


# 業務放送システム

業務放送ユニット／業務放送システム	68 ページ
演奏装置：チャイムユニット／プログラムチャイムユニット	72 ページ
演奏装置：ミュージックレコーダー／プログラムミュージックレコーダー	73 ページ
マイクロホンミキサー	74 ページ
卓上型デジタルアンプ	75 ページ
呼出しアンプシリーズ／その他	76 ページ
工事用部品（接続ケーブル一覧）	77 ページ



■ システム選定方法

非常放送の要・不要、業務放送時のエリアの分け方、建物の規模などにより、使用するシステムを選定します。

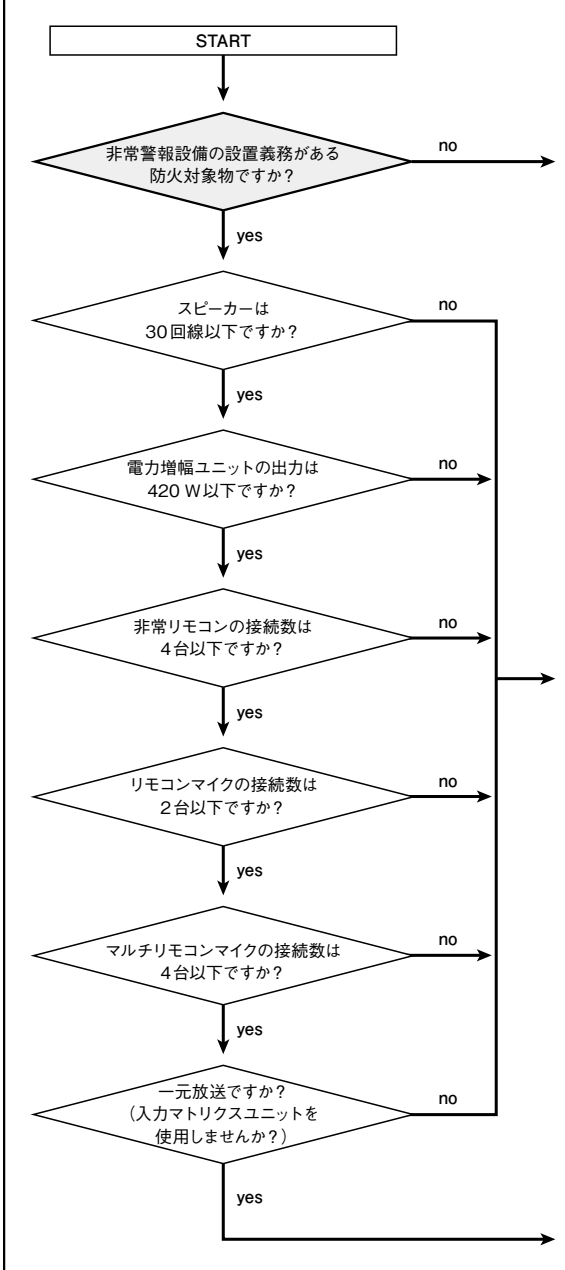

業務放送システムをおすすめします。

- 呼出しアンプやハイパワーアンプ、業務放送ユニットがあります。規模に合わせて選択します。



小規模  
呼出しアンプ  
WA-250 / WA-260



小・中規模  
卓上型デジタルアンプ  
WA-HA031 / WA-HA061 / WA-HA121



中・大規模  
業務放送システム  
WL-K600

写真は業務放送システム (WL-K600) をラックに組み込んだものです。

※ WL-K600 はシステムコントローラーと入出力制御ユニットのセットです。スピーカー出力に応じた電力増幅ユニット、電源制御ユニットが必要です。またシステム規模により、周辺ユニットの追加も必要です。

ラック形非常用放送設備をおすすめします。

- ラックの高さにより、ロングラック、スタンダードラックの2種類があります。設置場所に合わせて選択します。



スタンダードラック  
WL-8000A



ロングラック  
WL-8500A

※スピーカー出力に応じた電力増幅ユニット、非常電源ユニットなどが必要です。またシステムの規模により周辺ユニットの追加も必要です。

壁掛形非常用放送設備をおすすめします。

- WK-EK300シリーズの10局 / 20局 / 30局の3機種があります。
- ラックマウント金具YBSKG036、YBSKG037を取り付けて、ラックに収納することができます。

ラックマウント金具について詳しくは ..... 157ページをご参照ください。

WK-EK300 シリーズ



※スピーカー出力に応じた電力増幅ユニット、蓄電池が必要です。

■ システム比較表

種別 名称	業務用放送設備		
	業務放送システム	卓上型デジタルアンプ	呼出しアンプ
品番	WL-K600 シリーズ	WA-HA031 (30W) WA-HA061 (60W) WA-HA121 (120W)	WA-250 (15 W) WA-260 (30 W)
寸法	スタンダードラック 564mm (幅) × 1 465mm (高さ) × 478mm (奥行き) ロングラック 564 mm (幅) × 2 000 mm (高さ) × 478 mm (奥行き)	420 mm (幅) × 88 mm (高さ) × 250 mm (奥行き) *高さはゴム足含まず	300 mm (幅) × 83 mm (高さ) × 213 mm (奥行き) *高さはゴム足含む
設置場所	ラック設置	卓上	卓上、壁掛け
放送の種類	業務放送専用	業務放送専用	業務放送専用
アンプ出力	60/120/240/360W アンプの組み合わせ (WU-P51/WU-P52/WU-P53、WU-PD182/WU-PD122)	30 W (WA-HA031) 60 W (WA-HA061) 120 W (WA-HA121)	15 W (WA-250) 30 W (WA-260)
スピーカー回線数	10 回線 (最大 330 回線)	5 回線 10 回線 (2 台目増設時)	1 回線 (WA-250) 2 回線 (WA-260)
緊急地震速報の放送エリア	あらかじめ設定した任意のスピーカー回線 (スピーカー回線ごとにアッテネータ飛ばし回線を設定可能)	一斉 (緊急放送機能使用時)	一斉 (WA-260 : 通常放送のみ)
緊急放送対応	<input type="checkbox"/> (停電時の緊急放送可能)	<input type="checkbox"/> (接点制御による緊急放送のみ)	<input type="checkbox"/>
内蔵音源	<input type="checkbox"/> (緊急地震速報 3 種類内蔵、オリジナル音源内蔵可能)	<input type="checkbox"/> (コールサイン「上り 4 音」)	<input type="checkbox"/>
ローカルアンプ遮断回路	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (ローカルアンプ遮断信号の受信のみ)	<input type="checkbox"/>
多元放送	<input type="checkbox"/> (32 入力 × 8 出力または 8 入力 × 32 出力。4 入力 × 4 出力 / 1 台で最大 16 台)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外部機器接続用音声入力	6 系統	8 系統 (緊急音声入力を含む)	2 系統
リモコン	マルチリモコン	最大 8 台	<input type="checkbox"/>
	リモコンマイク	最大 6 台	<input type="checkbox"/>
プログラムコントローラー機能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
運用支援ソフト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

限 在庫限定品：生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。

業務放送システム

WL-K600

オープン価格

システムコントローラー  
WK-KC600



入出力制御ユニット  
WU-KR600


※システム WL-K600 は WK-KC600 と WU-KR600 のセット販売品番です。それぞれ単品での販売はできません。

運用支援ソフト画面 (WL-K600に同梱)

- プログラムコントローラー (タイマー) のスケジュール作成  
年間スケジュールの設定が可能です。急なスケジュール変更にも対応できます。
- 放送状態モニター  
放送状態やプログラムコントローラー (タイマー) の実行状態をグラフィカルにわかりやすく表示します。

■ 運用支援ソフトPC動作環境

OS	Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 ※1 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 (32ビット) 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Home Premium SP1 (32ビット) 日本語版
コンピューター	IBM PC / AT 互換機
CPU	動作周波数 1.0 GHz以上の32ビット (x86) プロセッサー
メモリー	1 GB以上 (Windows Vista)
ハードディスク容量	本ソフトウェア用に約 100 MB 必要
CD-ROM ドライブ	本ソフトウェアおよび本体接続専用ドライバーのインストール時に必要

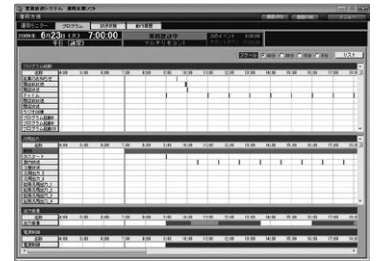

※1: デスクトップの設定が Windows クラシック表示のみ使用可能

- Microsoft® Windows® 7 に関する情報については下記商品ページをご覧ください。  
<https://sol.panasonic.biz/file.jsp?sound/gyoumu/unit/wl-k600/attention.pdf>
- Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。


業務放送に必要な「音源」「タイマー制御」を1台に集約。優れた拡張性を確保。

- システム・イン・ワン設計思想で、基本放送機能を集約。 ●入出力の動作状態が本体やパソコン画面ですぐに確認可能。
- 緊急地震速報※1などのメッセージを業務放送より優先して放送可能。またメッセージもあらかじめ内蔵。
- 年間設定が可能なプログラムコントロールタイマー機能を内蔵。
- ラック形非常用放送設備の周辺ユニットを使用して、システムの拡張が可能。
- 地震や落雷などで停電した場合も、緊急で停電放送が可能 (別途、非常電源ユニットやバッテリーが必要です)。
- 放送の設定・運用が、付属の支援ソフトにより実現。
- 15種類 (合計15分) のオリジナルメッセージ※2の登録・再生が可能。
- ウェストミンスターの鐘などの音源を内蔵。

※1: 緊急地震放送をおこなうためには、専用の緊急地震速報受信端末を準備していただく必要があります。

※2: オリジナルメッセージ登録時のファイル: WAV形式、サンプルレート 44.1 kHz、モノラル、16ビット、ファイル名: ○○○.gk1

■ 寸法図 (単位: mm)

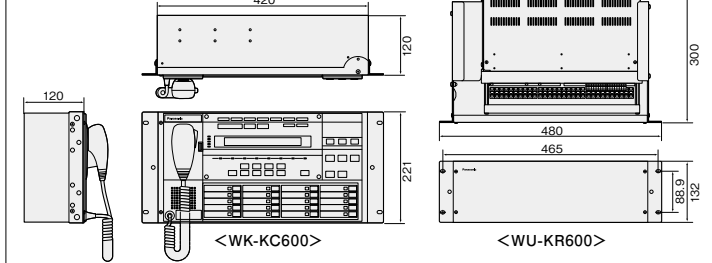

■ 定格

品番	WL-K600	
	WK-KC600 (システムコントローラー)	WU-KR600 (入出力制御ユニット)
基本仕様	電源	DC24 V / 370 mA (WU-L62より供給)
	寸法	480 mm (幅) × 221 mm (高さ) × 120 mm (奥行き)
	質量	約 4.8 kg
	仕上げ	AV ライトグレー塗装
音声入力	本体マイク入力	-52 dBV 10 kΩ AGC 付
	ライン1 (ミキサー入力)	-2 dBV 10 kΩ 平衡 (音声信号のみで出力可能)
	ライン2 / 緊急入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
	ライン3	-2 dBV 10 kΩ 平衡
	ページング/ライン4	-22 dBV 10 kΩ 平衡
音声部	BGM/チャイム入力	-2 dBV 10 kΩ 平衡
	点検入力	-2 dBV 10 kΩ 不平衡 (ステレオミニジャック)
	音声出力	0 dBV 適合負荷 600 Ω 以上 平衡
	モニタースピーカー	出力 280 mW 8 Ω ハウリング防止機能付
	周波数特性	マイク系: 100Hz ~ 10kHz -2dB ± 3dB ライン系: 50Hz ~ 15kHz -2dB ± 3dB
内蔵音源	ひずみ率	1%以下 (1 kHz 基準)
	標準メッセージ	チャイム、威嚇音、緊急アナウンス、他 (全9種類)
	標準コールサイン	上り4音、下り4音、コールサイン1~3
制御部	制御入力	—
	制御出力	—
	リモコンI/F	—
	その他	バックアップ放送中出力、PC カードスロット
	パソコンI/F	USB (シリアル) / RS-232C
タイマー制御	スケジュール	週間 / 年間
	制御出力	放送起動、汎用出力制御、出力音量制御、電源制御
	時計精度	過差±0.7秒以下 (平均25℃で使用) 月差±13秒 (0℃~40℃で使用)
操作/パネル	時刻補正	親時計 / 時報音声 / 接点補正入力
	業務放送スイッチ×10、メッセージスイッチ×10 (メッセージスイッチは設定により業務放送スイッチに変更できます。増設用操作ユニットを増設することで合計340スイッチまで増設可能)	—
液晶 (英数字カナ文字表示、40文字×2行)、緊急放送SW×3、音量調整×4、個別優先放送SW、コールサイン×2	—	
スピーカー出力	—	10回線 (各N、R、C) (増設用出力制御ユニットの増設で330回線まで)

〈リニューアルの際のご注意〉

既存システムの種類により、電源系統 (AC100 V) の系統数やスピーカーの結線方法が異なる場合があります。既存システムを十分に確認の上、システム構成を決定することをおすすめします。

■ 動作確認済みメモリーカード / PCカードアダプター

(2021年2月現在)


種別	メーカー名	品番	容量	PCカードアダプター
SDカード	トランセンド	TS2GSDC	2 GB	—
CFカード	グリーンハウス	GH-CF512MC	512 MB	ADR-CFN (サンワサプライ製)
		GH-CF1GC	1 GB	TSOMCF2PC (トランセンド製)
		GH-CF2GC	2 GB	—

- システムコントローラー (WK-KC600) にPCカードスロットを内蔵しています。
- SDXC、SDHC規格のSDカードは使用不可です。
- SDカード、CFカードご使用には、PCカードアダプターが必要となります。

○オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

○この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

■ システム構成

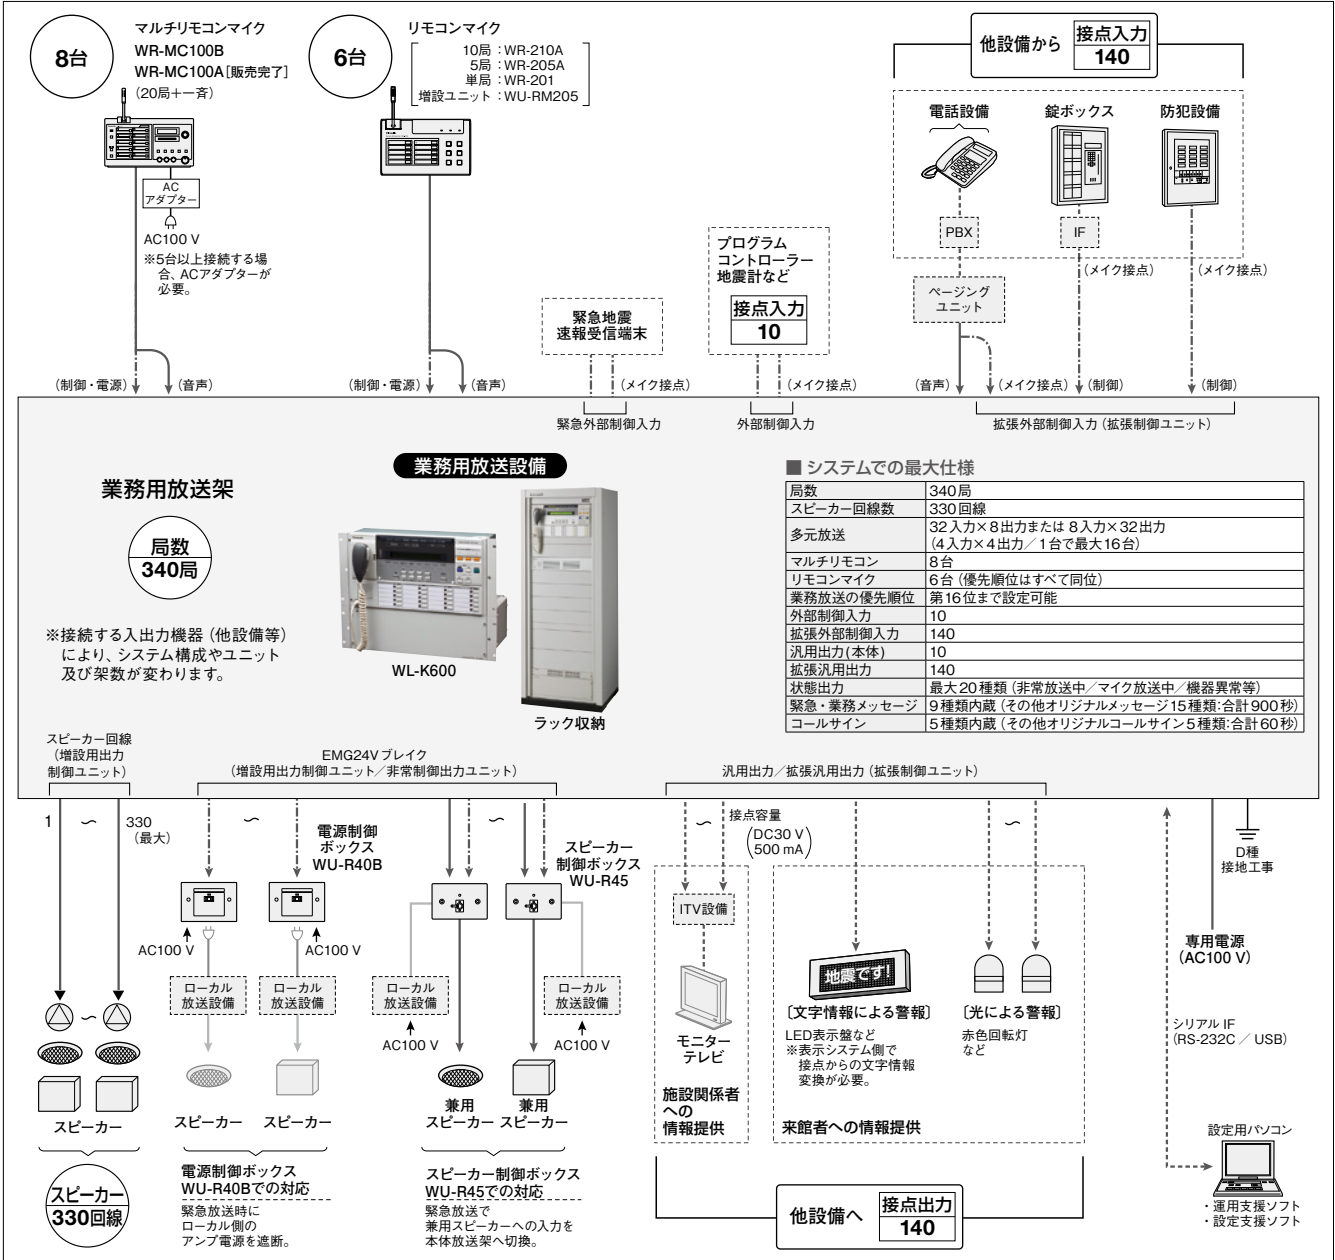

■ 内蔵音源一覧

メッセージ		再生時間
システムコントローラー 液晶画面表示	音源の内容	
ウエストミンスター	ウエストミンスターの鐘	26秒
イカクオン	威嚇音	8秒
ショウエネメッセージ	省エネ放送 (女声) 「<ト>上り4音>みなさまにお願いいたします。不要な照明は消して、省エネにご協力ください。」	15秒
キンエンメッセージ	禁煙放送 (女声) 「<ト>サイン音>館内は所定の場所を除き、終日禁煙となっております。おタバコは所定の喫煙場所をご利用ください。」	14秒
ジンソクホウ1	緊急地震速報 発令時 (男声) 「<ト>サイン音 ※1>緊急地震速報!強い揺れがきます!」	9秒
ジンソクホウ2	緊急地震速報 発令時 (女声) 「<ト>サイン音 ※1>緊急地震速報!強い揺れがきます!」	9秒
ジンメッセー	地震発生放送 (女声) 「<ト>サイン音>たまたま地震が発生しました。落ち着いて身の安全を確認してください。」	10秒
ジンゴホウ	緊急地震速報 誤報案内 (女声) 「さきほどの緊急地震速報は誤りでした。ご安心ください」	6秒
ジンクレン	緊急地震速報 訓練用 (女声) 「たまたま緊急地震速報テストを始めます。(2回)<ト>サイン音 ※1>緊急地震速報!強い揺れがきます!」	20秒

※1: 本商品に内蔵している緊急地震速報のチャイム音は、NHKの著作物です。著作権その他権利はすべてNHKに帰属します。

■ 緊急地震放送に関する免責について

本システムは地震の被害を防ぐものではありません。

- 情報を発表してから主要動が到達するまでの時間により、情報が間に合わないことがあります。
  - ごく短時間で予測された震度予想のため、震度の誤差を伴うなど限界があります。
  - 事故、機器の故障また落雷などにより、誤報が発信される可能性があります。
- 緊急地震速報の情報を利用した緊急放送については、用途ごとに多様な方法が想定されます。
  - 緊急地震放送を利用した運用については、各事業者の責任において利用頂きますようお願いいたします。
  - 地震で発生した被害に対する保障はいたしません。
- 事業所、施設など閉鎖された建造物において、緊急地震放送システムを有効に活用するためには、緊急地震速報を見聞きした際に、適切に行動できるように「訓練」しておく必要があります。



業務放送システムの基本システムを構成するために、WL-K600以外に必要な機器

◎基本システムを構成するためには、機器を収納するラックおよび、電源制御ユニットと電力増幅ユニットが必要になります。



スタンダードラック  
**WU-RS80**  
オープン価格

ロングラック  
**WU-RL85**  
オープン価格

業務用放送機器などを  
収納するラックです。

●転倒防止のため、ラック上部にあるM8ねじ、φ10.5孔を使用して現地製作のアンクルで建屋躯体に固定してください。

■ 寸法図 (単位: mm)

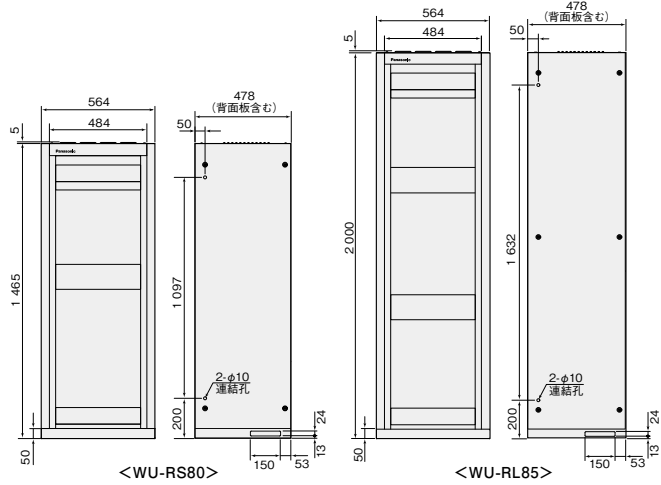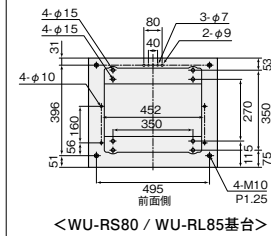

■ 定格

品番	WU-RS80	WU-RL85
寸法	564 mm (幅) × 1 465 mm (高さ) × 478 mm (奥行き)	564 mm (幅) × 2 000 mm (高さ) × 478 mm (奥行き)
ユニット収納スペース (1U = 44.45 mm)	27U (ラック本体 29U)	39U (ラック本体 41U)
質量	約 52 kg	約 66 kg
仕上げ	筐体	AV ライトグレー塗装鋼板 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)
	基台	黒色塗装
	パネル	AV ライトグレー塗装鋼板 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)

電力増幅ユニット

**WU-PD182**    360 W    180 W + 180 W    **2U**  
オープン価格

消費電力 約73%削減  
(消費電力 100 W ※  
当社アナログアンプ  
WU-P53比)  
※電安法に基づく消費電力測定



詳しくは ..... 48ページをご参照ください。

電力増幅ユニット

**WU-PD122**    240 W    120 W + 120 W    **2U**  
オープン価格

消費電力 約73%削減  
(消費電力 80 W (2ch出力時) ※1  
当社アナログアンプ  
WU-P53比 ※2)  
※1 電安法に基づく消費電力測定  
※2 同じ出力にするため2台使用で比較



詳しくは ..... 48ページをご参照ください。

電力増幅ユニット

**WU-P53**    360 W    **3U**  
オープン価格



詳しくは ..... 48ページをご参照ください。

電力増幅ユニット

**WU-P52**    120 W    **2U**  
**WU-P51**    60 W  
オープン価格



写真は WU-P52 です。

詳しくは ..... 48ページをご参照ください。


電源制御ユニット

**WU-L62**    **1U**  
オープン価格



詳しくは ..... 47ページをご参照ください。

ラック収納例

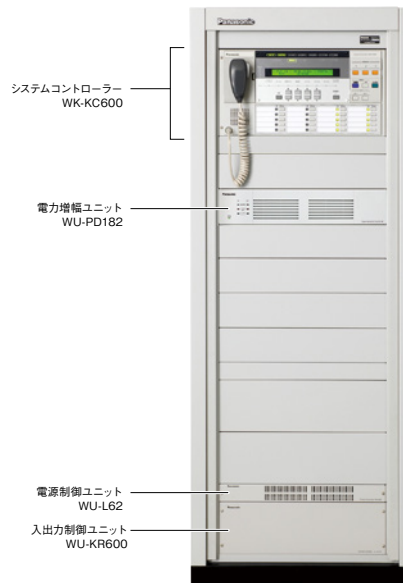

◎WL-K600はWK-KC600とWU-KR600のセット販売品番です。それぞれ単品での販売はできません。

- 業務放送システムWL-K600の他に、電源制御ユニットと電力増幅ユニットで基本システムを構成します。
- 基本システムでは、プログラムコントローラー(タイマー)や内蔵音源によるメッセージ放送が可能です。

ブラックパネル、スリットパネルについて詳しくは ..... 157ページをご参照ください。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

マイク  
ワイヤレス  
システム

非常放送システム

業務放送システム

校内放送システム

スピーカー

RAMSA

ワイヤレス  
マイクシステム

RAMSA

ミキサー  
シグナル  
プロセッサ

RAMSA

パワーアンプ

RAMSA

スピーカー

ご参考

業務放送システムWL-K600を拡張する場合に必要な機器

増設用操作ユニット

**WK-EX520** (20局)  
**WK-EX510** (10局)  
オープン価格



2U

●放送エリアを選択するスイッチを増設する場合に必要。

詳しくは ..... 50ページをご参照ください。

入力マトリクスユニット

**WU-MX544**  
オープン価格



1U

●多元放送をおこなう場合に必要。

詳しくは ..... 50ページをご参照ください。

増設用出力制御ユニット

**WU-ER552** (20回線)  
**WU-ER551** (10回線)  
オープン価格



3U

●スピーカー回線を増設する場合に必要。

詳しくは ..... 47ページをご参照ください。

拡張制御ユニット

**WU-EX590**  
オープン価格



3U

●外部制御入力、汎用出力を増設する場合に必要。

詳しくは ..... 50ページをご参照ください。

非常制御出力ユニット

**WU-EM552**  
オープン価格



3U

●EMG24Vブレイク、外部制御入力を増設し、個別に制御する場合に必要。

詳しくは ..... 50ページをご参照ください。

ミキサーユニット

**WU-M60A**  
オープン価格



2U

詳しくは ..... 50ページをご参照ください。

ラジオチューナーユニット

**WU-T60B**  
オープン価格



詳しくは ..... 51ページをご参照ください。

コールサインユニット

**WU-Z05A**  
オープン価格  
WU-M60A、WA-H30/H60/H120 [販売完了] 専用



接続ケーブルについて詳しくは ..... 77ページをご参照ください。

モニターユニット

**WU-M30**  
本体希望小売価格  
106,000円 (税抜)



2U

詳しくは ..... 51ページをご参照ください。

マルチリモコンマイク

**WR-MC100B**  
オープン価格



詳しくは ..... 55ページをご参照ください。

単局リモコンマイク

**WR-201**  
本体希望小売価格  
32,000円 (税抜)  
<ロック式マイクスイッチ付>



詳しくは ..... 54ページをご参照ください。

リモコンマイク (10局用)

**WR-210A**  
本体希望小売価格  
64,000円 (税抜)



写真はWR-210Aです。

リモコンマイク (5局用)

**WR-205A**  
本体希望小売価格  
53,000円 (税抜)

詳しくは ..... 54ページをご参照ください。

非常電源ユニット

**WP-570B**  
オープン価格



2U

●停電放送をおこなう場合に必要。別途、蓄電池が必要です。

詳しくは ..... 49ページをご参照ください。

●上り4音、下り4音、ウエストミンスターの鐘、2音1回のいずれか1曲を選択して使用。

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 在庫限定品：生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

チャ임ユニット

WZ-DP310

本体希望小売価格 105,000円 (税抜)  
 <ラックマウント金具付属>


1U




8種類の音源を内蔵。  
 SDメモリーカードから音源再生が可能。

- 手動または外部制御により、指定した音源データを簡単に再生。
- 8種類のチャ임音源を内蔵。
- ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
- AC100 V (50 Hz/60 Hz) より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
- DC24 V 入力により停電時の緊急放送に対応。

■ 寸法図 (単位: mm)

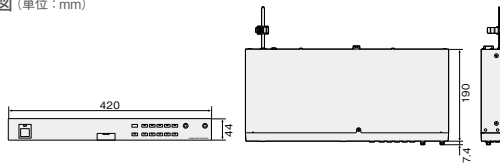

■ 背面パネル

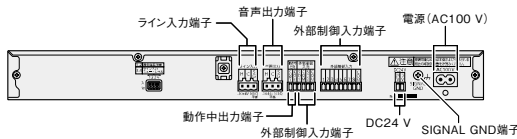

■ 定格

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) または DC24 V	
消費電力※1	3 W	
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C	
質量 / 寸法	約 2.1 kg / 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 190 mm (奥行き)	
仕上げ	パネル: AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色、日塗工 CN-80 近似色) 上カバー: AV ライトグレー色塗装 (マンセル N8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)	
外部制御入力	8 回路、開放電圧 5 V、短絡電流 2 mA (コネクタ式端子台)	
動作中出力	1 回路、無電圧メクリレ-接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (コネクタ式端子台)	
内蔵音源	8 曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り 4 音 / 下り 4 音 他)	
記録メディア※2	SD / SDHC メモリーカード 2 GB ~ 32 GB (パナソニック製産業用 SD カード推奨)	
最大 SD 音源	2 曲 ※本機による SD メモリーカードへの録音はできません。	
最大再生時間	約 120 分 ※検証済み時間	
音声ファイルフォーマット	WAV、44.1 kHz サンプリング、16 bit、ステレオ / モノラル (※音声出力は、モノラル出力のみ)	
周波数特性	ライン: 20 Hz ~ 20 kHz	
ライン入力	入力レベル	-10 dBV 入力レベル調節可能 (前面)
	入力インピーダンス	10 kΩ 平衡
	コネクタ	コネクタ式端子台
※内蔵音源、SD 音源とのミキシングが可能		
音声出力 (ライン出力)	出力レベル	-10 dBV
	出力インピーダンス	2.2 kΩ 平衡
	適合インピーダンス	10 kΩ 平衡
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントアングル×2、ラック取付ねじ (M5×12)×2、マウントアングル取付ねじ (M4×10)×4、ゴム足×4、結束バンド×1	

※1: 電気用品安全法 (IEC-J 条件) に基づく消費電力測定による。  
 ※2: 動作確認済み SDHC / SD メモリーカードについて【下記を参照】

■ 内蔵音源一覧 (WZ-DP310/PT330/DP320/PT340の4機種共通)

1 ウエストミンスターの鐘	4 ブザー音	7 環境音楽
2 コールサイン上り 4 音	5 サイン音 1	8 蛍の光
3 コールサイン下り 4 音	6 サイン音 2	

内蔵音源は、当社ホームページよりご試聴いただけます。  
<https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/gyoumu-alu-procon/lineup/wz-dp310-320-pt330-340>

プログラムチャ임ユニット

WZ-PT330

本体希望小売価格 170,000円 (税抜)  
 <ラックマウント金具付属>


1U




設定時刻に音源を再生する  
 チャ임ユニット+プログラムコントローラー。

- 8種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
- 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
- ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
- AC100 V (50 Hz/60 Hz) より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
- 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。

■ 寸法図 (単位: mm)

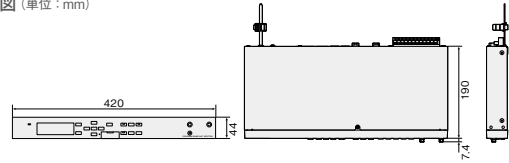

■ 背面パネル

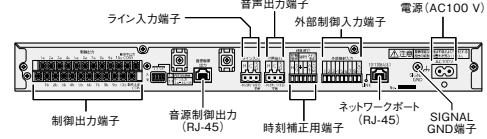

■ 定格

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)	
消費電力※1	7 W	
内蔵時計精度	過差±0.7秒以内 (周囲温度 25 °C の場合)	
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C	
質量 / 寸法	約 2.3 kg / 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 190 mm (奥行き)	
仕上げ	パネル: AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色、日塗工 CN-80 近似色) 上カバー: AV ライトグレー色塗装 (マンセル N8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)	
プログラム数	24 プログラム	
ステップ数	1 プログラム当たり 999 ステップ	
スケジュール	年間・週間スケジュール (プログラムを各曜日に登録。特定日用プログラムを月日に割り当て可能)	
時刻補正入力	30 秒式親時計 ±24 V × 1 (コネクタ式端子台) 時報音声入力 / FM ラジオチューナー音声入力 -10 dBV、10 kΩ (コネクタ式端子台)、メイクアップ入力 (コネクタ式端子台)、NTP サーバー (RJ-45 コネクタ)	
外部制御入力	8 回路、開放電圧 5 V、短絡電流 2 mA (コネクタ式端子台)	
制御出力	10 回路、無電圧メクリレ-接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (ねじ式端子台)	
動作中出力	1 回路、無電圧メクリレ-接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (ねじ式端子台)	
内蔵音源	8 曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り 4 音 / 下り 4 音 他)	
記録メディア	SD / SDHC メモリーカード 2 GB ~ 32 GB	
最大 SD 音源	2 曲 ※本機による SD メモリーカードへの録音はできません。	
最大再生時間	約 120 分 ※検証済み時間	
音声ファイルフォーマット	WAV、44.1 kHz サンプリング、16 bit、ステレオ / モノラル (※音声出力は、モノラル出力のみ)	
周波数特性	ライン: 20 Hz ~ 20 kHz	
ライン入力	入力レベル	-10 dBV 入力レベル調節可能 (前面)
	入力インピーダンス	10 kΩ 平衡
	コネクタ	コネクタ式端子台
※内蔵音源、SD 音源とのミキシングが可能		
音声出力 (ライン出力)	出力レベル	-10 dBV
	出力インピーダンス	2.2 kΩ 平衡
	適合インピーダンス	10 kΩ 平衡
モニター出力	出力レベル	-6 dB
	出力インピーダンス	100 Ω 不平衡
ネットワークポート	コネクタ	φ 3.5 ステレオミニジャック (前面) ※モノラル出力のみ
	コネクタ	10Base-T / 100Base-T (RJ-45)、NTP サーバー / 設定支援ソフト用※2
音源制御出力	ミュージックレコーダー WZ-DP320 接続用 (最大 9 台) (RJ-45)	
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントアングル×2、ラック取付ねじ (M5×12)×2、マウントアングル取付ねじ (M4×10)×4、ゴム足×4、結束バンド×2	

※1: 電気用品安全法 (IEC-J 条件) に基づく消費電力測定による。  
 ※2: 設定支援ソフトの入手方法は販売会社にご相談ください (無償)【PC 動作環境は 73 ページを参照】

■ 時刻補正用 NTP サーバー

セイコーソリューションズ株式会社製	FM タイムサーバー	SN-1010
シズメンティク株式会社製	GPS タイムサーバー	TSV-500GP

時刻補正用 NTP サーバーについて詳しくは ..... 161 ページをご参照ください。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ミュージックレコーダー **WZ-DP320** 1U


本体希望小売価格 170,000円 (税抜)  
 <ラックマウント金具付属>




SDHC / SDメモリーカードスロットによる  
 長時間録音・再生が可能。

- 8種類のチャ임音源を内蔵。●プレイリストを作成可能。
- SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。
- 複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャ임ユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。
- ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
- AC100 V (50 Hz/60 Hz) より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
- DC24 V 入力により停電時の緊急放送に対応。
- 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。

■寸法図 (単位: mm)

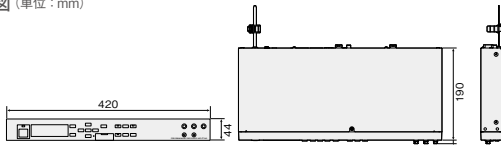

■背面パネル

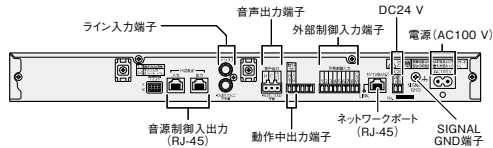

■定格

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) または DC24 V
消費電力※1	4 W
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C
質量 / 寸法	約2.2 kg / 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 190 mm (奥行き)
仕上げ	パネル: AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色) 上カバー: AV ライトグレー色塗装 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)
外部制御入力	8回路、開放電圧 5 V、短絡電流 2 mA (コネクター式端子台)
動作中出力	1回路、無電圧メクリレー接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (コネクター式端子台)
内蔵音源	8曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り4音 / 下り4音 他)
記録メディア	SD / SDHCメモリーカード 2 GB ~ 32 GB
最大SD音源	255曲
最大録音時間	約105時間 (32 GB SDカード使用でモノラル音源時)
音声ファイルフォーマット	WAV、44.1 kHz サンプリング、16 bit、ステレオ / モノラル ※音声出力は、モノラル出力のみ
周波数特性	マイク: 200 Hz ~ 10 kHz、ライン: 20 Hz ~ 20 kHz
マイク入力 (録音専用)	入力レベル: -54 dB 入力レベル調節可能 (前面) 入力インピーダンス: 10 kΩ 平衡、モノラル入力 コネクター: φ 3.5 複式ミニジャック (前面)
ライン入力	入力レベル: -10 dBV 入力レベル調節可能 (前面) 入力インピーダンス: 10 kΩ 平衡 コネクター: ピンジャック × 2 (モノラル) ※内蔵音源、SD音源とのミキシングが可能
音声出力 (ライン出力)	出力レベル: -10 dBV 出力インピーダンス: 2.2 kΩ 平衡 適合インピーダンス: 10 kΩ 平衡 コネクター: コネクター式端子台
モニター出力	出力レベル: -6 dB 出力インピーダンス: 100 Ω 不平衡 適合インピーダンス: 16 Ω ~ 64 Ω コネクター: φ 3.5 ステレオミニジャック (前面) ※モノラル出力のみ
ネットワークポート	10Base-T / 100Base-T (RJ-45)、設定支援ソフト用※2
音源制御入力	プログラムチャ임ユニット WZ-PT330、 プログラムミュージックレコーダー WZ-PT340接続用 (RJ-45)
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントアングル × 2、 ラック取付ねじ (M5 × 12) × 2、マウントアングル取付ねじ (M4 × 10) × 4、 ゴム足 × 4、結束バンド × 2

※1: 電気用品安全法 (IEC-J条件) に基づく消費電力測定による。  
 ※2: 設定支援ソフトの入手法は販売会社にご相談ください (無償)。**[PC 動作環境は 下記を参照]**

■設定支援ソフトPC動作環境 (WZ-PT330/DP320/PT340の3機種共通)

OS	Microsoft® Windows® 10 Pro 日本語版 Microsoft® Windows® 8.1 Pro 日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版
----	--

設定支援ソフトは当社ホームページからダウンロードできます。 <https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/gyomu-ai-procon>  
 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

プログラムミュージックレコーダー **WZ-PT340** 1U


本体希望小売価格 317,000円 (税抜)  
 <ラックマウント金具付属>




年間タイマーで音源機器を制御する  
 ミュージックレコーダー+プログラムコントローラー。

- 8種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
- 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
- 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
- ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
- AC100 V (50 Hz/60 Hz) より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
- 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。

■寸法図 (単位: mm)

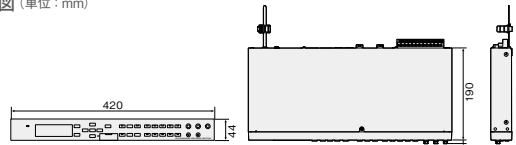

■背面パネル



■定格

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力※1	8 W
内蔵時計精度	過差 ± 0.7 秒以内 (周囲温度 25 °C の場合)
使用温度範囲	0 °C ~ +45 °C
質量 / 寸法	約2.3 kg / 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 190 mm (奥行き)
仕上げ	パネル: AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色) 上カバー: AV ライトグレー色塗装 (マンセルN8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)
プログラム数	24プログラム
ステップ数	1プログラム当たり 999ステップ
スケジュール	年間・週間スケジュール (プログラムを各曜日に登録。特定日用プログラムを月日に割り当て可能)
時刻補正入力	30秒親時計 ± 24 V × 1 (コネクター式端子台) 時報音声入力、FM ラジオチューナー音声入力 -10 dBV、10 kΩ (コネクター式端子台)、 メイク接点入力 (コネクター式端子台)、NTPサーバー (RJ-45 コネクター)
外部制御入力	8回路、開放電圧 5 V、短絡電流 2 mA (コネクター式端子台)
制御出力	10回路、無電圧メクリレー接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (ねじ式端子台)
動作中出力	1回路、無電圧メクリレー接点、DC30 V、最大制御電流 1 A (ねじ式端子台)
内蔵音源	8曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り4音 / 下り4音 他)
記録メディア	SD / SDHCメモリーカード 2 GB ~ 32 GB
最大SD音源	255曲
最大録音時間	約105時間 (32 GB SDカード使用でモノラル音源時)
音声ファイルフォーマット	WAV、44.1 kHz サンプリング、16 bit、 ステレオ / モノラル (※音声出力は、モノラル出力のみ)
周波数特性	マイク: 200 Hz ~ 10 kHz、ライン: 20 Hz ~ 20 kHz
マイク入力 (録音専用)	入力レベル: -54 dB 入力レベル調節可能 (前面) 入力インピーダンス: 10 kΩ 平衡、モノラル入力 コネクター: φ 3.5 複式ミニジャック (前面)
ライン入力	入力レベル: -10 dBV 入力レベル調節可能 (前面) 入力インピーダンス: 10 kΩ 平衡 コネクター: コネクター式端子台 ※内蔵音源、SD音源とのミキシングが可能
音声出力 (ライン出力)	出力レベル: -10 dBV 出力インピーダンス: 2.2 kΩ 平衡 適合インピーダンス: 10 kΩ 平衡 コネクター: コネクター式端子台
モニター出力	出力レベル: -6 dB 出力インピーダンス: 100 Ω 不平衡 適合インピーダンス: 16 Ω ~ 64 Ω コネクター: φ 3.5 ステレオミニジャック (前面) ※モノラル出力のみ
ネットワークポート	10Base-T / 100Base-T (RJ-45)、NTPサーバー / 設定支援ソフト用※2
音源制御出力	ミュージックレコーダー WZ-DP320接続用 (最大9台) (RJ-45)
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントアングル × 2、 ラック取付ねじ (M5 × 12) × 2、マウントアングル取付ねじ (M4 × 10) × 4、 ゴム足 × 4、結束バンド × 2

※1: 電気用品安全法 (IEC-J条件) に基づく消費電力測定による。  
 ※2: 設定支援ソフトの入手法は販売会社にご相談ください (無償)。**[PC 動作環境は 左記を参照]**

■時刻補正用NTPサーバー

セイコーソリューションズ株式会社製	FM タイムサーバー	SN-1010
シズンTIC株式会社製	GPS タイムサーバー	TSV-500GP

時刻補正用NTPサーバーについて詳しくは…………… 161ページをご参照ください。



※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

1U

マイクロホンミキサー  
**WR-MX160**

本体希望小売価格  
**69,000円** (税抜)  
<ラックマウント金具付属>



**最大6本のマイクロホンを接続。3段階の入力感度切り換えが可能なマイクロホンミキサー。**


- 6系統のマイク系入力端子搭載により、マイクロホンを最大6本接続。
- 入力4～6は、大型複式ジャックとピンジャック端子があり、ライン系の入力機器も接続可能。
- 各入力には前面パネルで音量調節が可能。
- 各入力ともに入力感度を3段階(有線マイク/ワイヤレス受信機/ライン)に切り換え可能。

■ 定格


電源	AC100V (50 Hz/60 Hz)
消費電力※1	5.2 W
使用温度範囲	0℃～+45℃
質量	3.3 kg
寸法	420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 270 mm (奥行) (突起部含まず)
仕上げ	パネル：AVライトグレー色塗装 (マンセルN8近似色、日産工CN-80近似色) 上カバー：AVライトグレー色塗装 (マンセルN8近似色、日産工CN-80近似色)
入力レベル	-62 dB / -22 dB / -2 dB 入力感度切換可 (後面スイッチ)
マイク/ライン 1～3入力	入力インピーダンス 600 Ω に適合 平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 大型複式ジャック
マイク/ライン 4～6入力 (大型複式ジャック)	入力レベル -62 dB / -22 dB / -2 dB 入力感度切換可 (後面スイッチ) 入力インピーダンス 600 Ω に適合 平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 大型複式ジャック
マイク/ライン 4～6入力 (ピンジャック)	入力レベル マイク/ライン4、5入力：-12 dB マイク/ライン6入力：-22 dB 入力インピーダンス 10 kΩ に適合 不平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 ピンジャック×2
増設用入力	入力レベル -2 dB 入力インピーダンス 600 Ω 不平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 大型複式ジャック
ミキシング出力	出力レベル -50 dB / -20 dB / 0 dB 入力感度切換可 (後面スイッチ) 出力インピーダンス 600 Ω 平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 大型複式ジャック
録音出力	出力レベル 0 dB 出力インピーダンス 600 Ω 不平衡 周波数特性 50 Hz～20 kHz 端子 ピンジャック×2

※1：電気用品安全法 (IEC-J条件) に基づく消費電力測定による。

■ 背面パネル



■ 寸法図 (単位：mm)

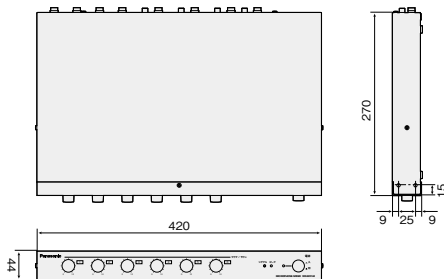

マイクロホン  
ワイヤレス  
システム

非常放送システム

業務放送システム

校内放送システム

スピーカー

RAMSA

ワイヤレス  
システム

RAMSA

ミキサー  
シグナル  
プロセッサ

RAMSA

パワーアンプ

RAMSA

スピーカー

ご参考

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。  
◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

卓上型デジタルアンプ

**WA-HA031** 30 W

本体希望小売価格  
75,000円(税抜)

**WA-HA061** 60 W

本体希望小売価格  
90,000円(税抜)

**WA-HA121** 120 W

本体希望小売価格  
120,000円(税抜)

2U




写真はWA-HA121です。


高性能ながら、優れた設置性を実現した卓上型デジタルアンプ。

- 出力は、ハイインピーダンス100系出力(5系統)、ローインピーダンス(適合負荷4Ω 1系統)のいずれかを選択可能。
- 直接リモコンマイク1台接続可能(WR-201、WR-205A)。
- 緊急放送対応。
- ダッカー機能(前面マイク)、優先制御によるラインミュート機能、コールサイン(上り4音※)内蔵。※2015年9月生産分より
- 2台目増設により、10回線までスピーカー回線増設可能。
- アンテナステーション(WX-SR102A)を接続でき、1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステムを使用可能です。  
※アンテナステーション配下に2台のマイクを使用する場合  
[ライン2/マイク1]において、音量調整はアンプ側でマイク2本を一括調整となります。
- 出力音声の優先順位は、以下の順に設定されています。  
[高]緊急音声 > リモコン音声 > 前面マイク、チャイム、ページング > その他ライン [低]
- 電源スタンバイ時でもリモコンマイクから一斉放送および個別放送可能です。(2015年9月生産分より)
- 公共建築工事 標準仕様書(電気設備工事編)「Hi形増幅器」の規定に適合。

背面パネル

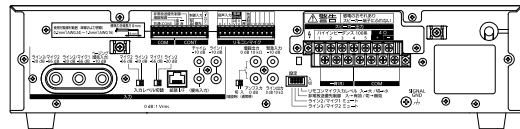

寸法図(単位:mm)

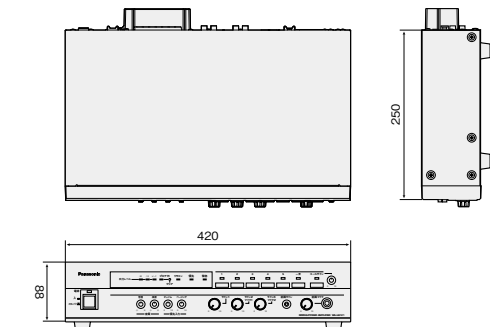


■ 定格

品番	WA-HA121	WA-HA061	WA-HA031
電源	AC100 V 50/60 Hz		
消費電力※1	60 W	50 W	30 W
定格出力時消費電力	250 W	155 W	70 W
増幅方式	D級増幅方式(デジタルアンプ)		
定格出力	120 W(83 Ω) / 120 W(4 Ω)	60 W(167 Ω) / 60 W(4 Ω)	30 W(330 Ω) / 30 W(4 Ω)
周波数特性	50 Hz ~ 20 kHz		
ひずみ率	1%以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)		
音質特性	100 Hz、10 kHzにて調整可能		
S/N	75 dB以上 (IHF-A WTD、22 kHz LPF ON、ライン1)		
スピーカー選択スイッチ	5局一斉		
プロテクトクリアスイッチ	アンププロテクトの解除(温度保護、過負荷、発振による停止)、タクトスイッチ		
音声入力	ライン1	-10 dBV(前面VR付) 不平衡 ビンジャック×2 ラインミュート対象※2	
	ライン2/マイク1	-20 dBV / -66 dBV(前面VR、感度切替) 平衡 大型複式フォーンジャック ラインミュート設定可※2	
	ライン3/マイク2	-20 dBV / -66 dBV(前面VR、感度切替) 平衡 大型複式フォーンジャック ラインミュート設定可※2	
	チャイム	-10 dBV(前面VR付) 不平衡 ビンジャック×2	
	ページング	-10 dBV(前面VR付) 平衡 大型複式フォーンジャック	
	前面マイク	-66 dBV(前面VR付) 平衡 大型複式フォーンジャック、ダッカー機能付き(ラインミュート制御)	
	前面ライン	-20 dBV 不平衡 ステレオミニフォーンジャック ラインミュート対象※2	
	緊急音声入力	-10 dBV 不平衡 ビンジャック×1	
	アンプ入力	0 dBV 不平衡 ビンジャック×1	
	リモコン音声入力	小/大(感度切り替え) 平衡 即結端子台	
音声出力	100系出力	適合負荷 83 Ω (ネジ式端子台)	適合負荷 167 Ω (ネジ式端子台)
	4Ω出力	適合負荷 4 Ω ネジ式端子台	
	増設出力	0 dBV 不平衡 ビンジャック×1	
制御	ライン出力	0 dBV 不平衡 ビンジャック×1	
	リモコン制御	音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24 V) / 0 V(最大100 mA)	
	増設制御電源	無電圧マイク入力/マイク出力、スクリューレス端子	
	増設制御一斉	無電圧マイク入力/マイク出力、スクリューレス端子	
	非常放送優先制御	ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧 24 V、流入電流 0.5 mA	
表示	緊急制御	無電圧マイク入力、スクリューレス端子、開放電圧 24 V、短絡電流 3 mA	
	優先制御	無電圧マイク入力、スクリューレス端子、開放電圧 24 V、短絡電流 3 mA	
その他機能	レベル:ピーク(赤)、-30 dB、-10 dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)		
	前面マイク ダッカー制御(ラインミュート) / 非常放送優先制御入力時停止 / コールサイン(上り4音※3) / 優先制御入力(ラインミュート) / 増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用) / 緊急放送(緊急制御)		
寸法	420 mm(幅) × 88 mm(高さ) × 250 mm(奥行き)(突起部除く)(EIA: 2U サイズ)		
質量	約 6.1 kg	約 5.4 kg	約 5.0 kg
仕上げ	AV ライトグレー塗装		
使用温度範囲	0℃~+35℃(設置場所の室温)		
使用湿度範囲	20% RH ~ 90% RH(結露なきこと)		

※1: 電気用品安全法(IEC-J条件)に基づく消費電力測定による。  
※2: 前面マイク入力によるダッカー制御および優先制御によるミュート対象音声  
※3: 2015年9月生産分より

ラックマウント金具について詳しくは ..... 156ページをご参照ください。

1.9 GHzデジタルワイヤレスマイクがLANケーブルの接続で2台まで使えます

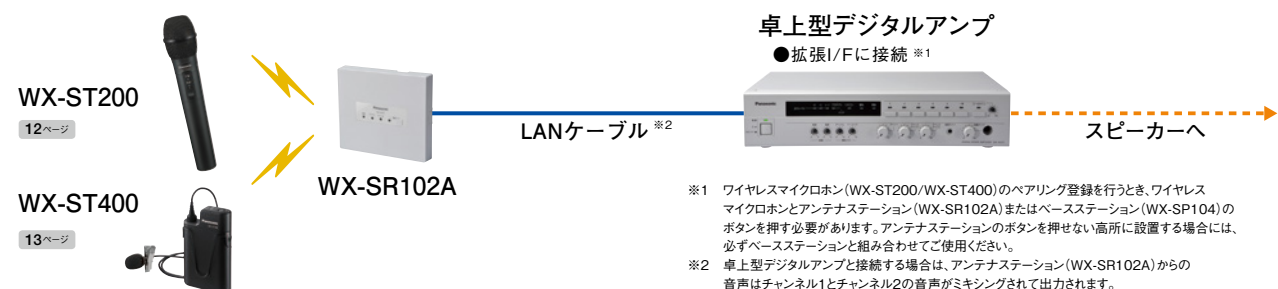

※1 ワイヤレスマイク( WX-ST200/WX-ST400)のペアリング登録を行うとき、ワイヤレスマイクとアンテナステーション(WX-SR102A)またはベースステーション(WX-SP104)のボタンを押す必要があります。アンテナステーションのボタンを押さない高所に設置する場合には、必ずベースステーションと組み合わせてご使用ください。  
※2 卓上型デジタルアンプと接続する場合は、アンテナステーション(WX-SR102A)からの音声はチャンネル1とチャンネル2の音声のみがミキシングされて出力されます。

マイク  
ワイヤレス  
システム

非常放送システム

業務放送システム

校内放送システム

スピーカー

RAMSA  
ワイヤレス  
システム

RAMSA  
プロセッサ  
ミキサー  
シグナル  
プロセッサ

RAMSA  
パワーアンプ  
スピーカー


RAMSA  
スピーカー

ご参考

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。


WA-HA031/HA061/HA121

背面端子部接続例

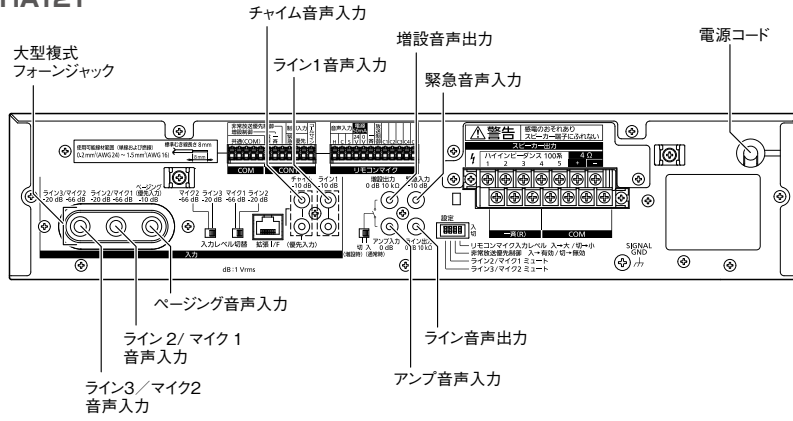


●ハイインピーダンススピーカーの接続


① 2線式の場合




③ 2線式でボリュームコントローラーを使う場合




② 3線式(ボリュームコントローラー付)の場合



④ 2線式と3線式を併用する場合



●ローインピーダンススピーカーの接続



※インピーダンスが4Ω以上のスピーカーを接続してください。また、複数のスピーカーを接続する場合は、合成インピーダンスが4Ω以上になるようにしてください。

呼出しアンプ(ベーシックタイプ)

WA-250

15 W

本体希望小売価格  
34,000円(税抜)

呼出しアンプ(多機能タイプ)

WA-260

30 W

本体希望小売価格  
47,000円(税抜)



写真はWA-260です。

高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。

- 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
- スピーカー回線を簡単に接続できる即結端子台を採用。


<WA-260のみの機能>

- マイク・ベージングでの呼び出し時に、ラインの音量をミュート。
- SP1, SP2の2系統の出力切換えが可能。

■ 定格

		WA-250	WA-260
品番		WA-250	WA-260
電源		AC100 V 50/60 Hz	
消費電力/定格消費電力		約15 W / 32 W (15 W 定格出力時)	約26 W / 64 W (30 W 定格出力時)
(消費電力は電気用品安全技術基準による)			
入力回路	マイク	-63 dB / 3 k Ω 不平衡 (大型単式ジャック 1回路)	
	ライン	-10 dB 10 k Ω 不平衡 (モノラル1回路) (ピンジャック×2: RLは内部でミキシング)	
	電話ベージング		-10 dBs 10 k Ω 不平衡 (2線端子台 1回路)
負荷インピーダンス	ハイインピーダンス	670 Ω (100系) 平衡	330 Ω (100系) 平衡
	ローインピーダンス	4 Ω ~ 16 Ω	
定格出力		15 W	30 W
制御回路			非常遮断 (DC24 V プレイク) ベージング (無電圧マーク接点制御)
周波数特性		100 Hz ~ 10 kHz +1.5 dB, -4.5 dB (ライン)	
ひずみ率		1.0 % 以下	
残留雑音比		80 dB 以上 (JIS A)	
出力切換		なし	2回路
寸法		300 mm (幅) × 83 mm (高さ) × 213 mm (奥行き) (高さはゴム足含む)	
質量		約1.8 kg	約2.1 kg
仕上げ		AV アイボリー (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)	

■ 寸法図 (単位: mm)

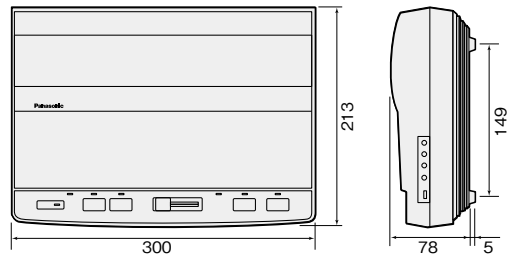

●メロディワークについて詳しくは..... 154ページをご参照ください。

◎この紙面掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

接続ケーブル一覧

■ ユニット付属ケーブル

名称	付属ユニット	線長 (m)	用途	ケーブル仕様				
				ケーブル仕様		ケーブル仕様		
				接続ユニット	形状と外観	形状と外観	接続ユニット	
DATA BUS A 制御ケーブル	WL-8000A (出荷時配線済) WL-8500A (出荷時配線済) WU-ER500A	2.5	非常操作と入出力制御ユニット間データケーブル	●非常操作	メス 20pin		メス 20pin	●入出力制御 (WU-ER550のみ)
DATA BUS C ケーブル	WL-K600	2.5	システムコントローラーと入出力制御ユニット間データ・音声ケーブル	●システムコントローラー				●入出力制御 (WU-KR600のみ)
DATA BUS A 音声ケーブル	WL-8000A (出荷時配線済) WL-8500A (出荷時配線済) WU-ER500A	2.5	非常操作と入出力制御ユニット間音声ケーブル	●非常操作	メス 6pin		メス 6pin	●入出力制御 (WU-ER550のみ)
CONT BUS A ケーブル (ショートタイプ)	WK-EX510 WK-EX520 WR-EX510 WR-EX520	0.1	非常操作/システムコントローラーと増設用操作ユニット間電源・データケーブル	●非常操作 ●システムコントローラー ●増設用操作 ●入力マトリクス	メス 16pin		メス 16pin	●増設用操作 ●入力マトリクス
CONT BUS A ケーブル (ロングタイプ)	WU-MX544	1.4	CONT BUS A ケーブル (ショートタイプ) の長さ違い (入力マトリクス増設時に使用)	●非常操作 ●システムコントローラー ●入力マトリクス	メス 16pin		メス 16pin	●入力マトリクス
CONT BUS B ケーブル	WL-K600 WU-ER551 WU-ER552 WU-EX590 WU-EM552	0.6	入出力制御-増設用出力制御、増設出力制御-増設用出力制御、増設用出力制御-拡張制御/非常制御ユニット間電源・データケーブル	●入出力制御 ●増設用出力制御 ●拡張制御 ●非常制御	メス 16pin		メス 16pin	●増設用出力制御 ●拡張制御 ●非常制御
PWR CONTケーブル	WL-8000A (出荷時配線済) WL-8500A (出荷時配線済) WP-8000 WP-8500 WU-ER500A WL-K600 WU-L62 WP-570B	2.5	電源制御、非常電源と非常操作/システムコントローラー、入出力制御の電源・制御ケーブル	●非常操作 ●システムコントローラー ●入出力制御 ●電源制御 ●非常電源 *以下システム電源を拡張する場合 ●増設用出力制御 ●拡張制御 ●非常制御 ●入力マトリクス	メス 10pin		メス 10pin	●電源制御 ●非常電源
PWR CONT 変換ケーブル	WL-8000A WL-8500A WU-ER500A WL-K600	0.15	旧POWER CONTケーブルを新POWER CONTケーブルに変換するためのケーブル	●非常操作 ●システムコントローラー	メス 10pin		メス 9pin	●旧POWER CONT ケーブル (9ピンケーブル)
旧POWER CONT ケーブル (9ピンケーブル)	WU-M60A	2.1	ミキサーユニットを接続するときに使用	●ミキサー ●モニター (WU-M30)	メス 9pin		オス 9pin	●PWR CONT 変換ケーブル
DCケーブル	WU-P51 WU-P52 WU-P53	3.0	非常電源ユニットから電力増幅ユニットに非常電源 (DC24V) を供給するための電源ケーブル	●非常電源	オス 2pin		メス 2pin	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)
DCケーブル	WU-PD122 WU-PD182	3.0	非常電源ユニットから電力増幅ユニットに非常電源 (DC24V) を供給するための電源ケーブル	●非常電源	オス 2pin		メス 2pin	●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182)
2芯シールドケーブル	WL-8000A WL-8500A WU-ER500A WL-K600	2.0	非常操作ユニット/システムコントローラーの音声出力を電力増幅ユニットに接続するときに使用 (シールド線切断済み)	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)	大型 複式 プラグ		プラグ 3pin	●非常操作 ●システムコントローラー
2芯シールドケーブル	WU-PD122 WU-PD182	2.0	デスク形アンプ WL-SA111 [販売完了] / WL-SA112 [販売完了] / WL-SA113 [販売完了] / WL-SA122 [販売完了] / WL-SA133 [販売完了] の音声出力を電力増幅ユニットに接続するときに使用	●デスク形アンプ	大型 複式 プラグ		プラグ 3pin	●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182)
2芯シールドケーブル	WU-MX544 WU-PD122 WU-PD182	2.0	非常操作ユニット/システムコントローラーの音声出力を入力マトリクス音声入力や電力増幅ユニットのINPUT 1に接続するときに使用	●非常操作 ●システムコントローラー	プラグ 3pin		プラグ 3pin	●入力マトリクス ●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182)
2芯シールドケーブル	WU-P51 WU-P52 WU-P53	2.0	電力増幅ユニット (WU-P51、P52、P53) を並列接続するときに INPUT 1-2間を接続します	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)	大型 複式 プラグ		大型 複式 プラグ	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)
2芯シールドケーブル	WU-M60A	1.6	ミキサーユニットの LINE OUT を非常操作/システムコントローラーの音声入力に接続するときに使用	●ミキサー	大型 複式 プラグ		大型 複式 プラグ	●非常操作 ※1 ●システムコントローラー ※1
多芯音声ケーブル	WU-MX544	1.2	入力マトリクスユニット間の増設音声用ケーブル	●入力マトリクス	メス 12pin		メス 12pin	●入力マトリクス

※1: 非常操作/システムコントローラーに接続するときは、プラグ3pinに変更してください。



接続ケーブル一覧

■ ユニット付属ケーブル

名称	付属ユニット	線長 (m)	用途	ケーブル仕様					
				接続ユニット	方端 (左)	形状と外觀	方端 (右)		
PA出力ケーブル	WU-P51 WU-P52 WU-P53	2.5	電力増幅ユニットと入出力制御ユニット (WU-KR600)、増設出力制御ユニットを接続するときに使用	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)	オス 4pin		メス 2pin		●入出力制御 (WU-KR600) ●増設出力制御
PA出力ケーブル	WU-PD122 WU-PD182 WL-SA203	2.5	電力増幅ユニットと入出力制御ユニット (WU-KR600)、増設出力制御ユニットを接続するときに使用 電力増幅ユニット (WU-PD122、WU-PD182) どちらの並列接続時に使用	●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182) ●増設スイッチユニット WL-SA203	メス 2pin		メス 2pin		●入出力制御 (WU-KR600) ●増設出力制御 ●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182) ●インターフェース (WU-SA205)
PA出力ケーブル	WU-P51 WU-P52 WU-P53	2.5	電力増幅ユニット (WU-P51、P52、P53) どちらの並列接続時に使用 電力増幅ユニットとモニターユニットを接続するときに使用	●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)	メス 4pin		オス 4pin		●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53) ●モニター ※2 (WU-M30)
PA出力ケーブル	WU-PD122 WU-PD182	2.5	電力増幅ユニット WU-PD122、WU-PD182 と WU-P51、P52、P53 の並列接続時に使用 電力増幅ユニットとモニターユニットを接続するときに使用	●電力増幅 (WU-PD122、WU-PD182)	メス 2pin		メス 4pin		●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53) ●モニター ※2 (WU-M30)
増設用 PA ケーブル	WU-ER551 WU-ER552	1.3	1台の電力増幅ユニットから複数の増設出力制御ユニットに信号を入力する場合は増設出力制御ユニットのPA入力間で使用	●入出力制御 (WU-KR600) ●増設出力制御	メス 2pin		メス 2pin		●増設出力制御
外部制御ケーブル	WU-MX544	2.0	入力マトリクスユニットの外部制御入力を使用する場合は接続入力用	●入力マトリクス	メス 6pin		線材切り落とし		●外部機器 (現地手配ユニット等)

※2: モニターユニット (WU-M30) に接続するときは、ケーブルを切断し、丸端子を取り付けます。

■ 工事中部品

名称	工事中部品番	線長 (m)	用途	ケーブル仕様					
				接続ユニット	方端 (左)	形状と外觀	方端 (右)		
CONT BUS A ケーブル	WQ-ELA803	3.0	CONTBUS A 架間接続用ケーブル	●非常操作 ●非常リモコン ●システムコントローラー ●増設用操作 ●入力マトリクス	メス 16pin		メス 16pin		●増設用操作 ●入力マトリクス
CONT BUS A ケーブル	WQ-ELA805	5.0	CONTBUS A 架間接続用ケーブル	●非常操作 ●非常リモコン ●システムコントローラー ●増設用操作 ●入力マトリクス	メス 16pin		メス 16pin		●増設用操作 ●入力マトリクス
CONT BUS B ケーブル	WQ-ELB803	3.0	CONTBUS B 架間接続用ケーブル	●入出力制御 ●増設出力制御 ●拡張制御 ●非常制御	メス 16pin		メス 16pin		●増設出力制御 ●拡張制御 ●非常制御
CONT BUS B ケーブル	WQ-ELB805	5.0	CONTBUS B 架間接続用ケーブル	●入出力制御 ●増設出力制御 ●拡張制御 ●非常制御	メス 16pin		メス 16pin		●増設出力制御 ●拡張制御 ●非常制御
PWR CONT ケーブル	WQ-ELP803	3.0	PWR CONT ケーブル 架間接続用ケーブル	●非常操作 ●システムコントローラー ●入出力制御 ●電源制御 ●非常電源	メス 10pin		メス 10pin		●電源制御 ●非常電源
PWR CONT ケーブル	WQ-ELP805	5.0	PWR CONT ケーブル 架間接続用ケーブル	*以下システム電源を拡張する場合 ●入力マトリクス ●増設出力制御 ●拡張制御 ●非常制御 ●非常リモコン	メス 10pin		メス 10pin		●電源制御 ●非常電源
音声ケーブル	WQ-EXA803	3.0	PA出力ケーブル 架間接続用ケーブル	●入出力制御 (WU-KR600) のみ ●増設出力制御	メス 2pin		オス 4pin		●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)
音声ケーブル	WQ-EXA805	5.0	PA出力ケーブル 架間接続用ケーブル	●入出力制御 (WU-KR600) のみ ●増設出力制御	メス 2pin		オス 4pin		●電力増幅 (WU-P51、WU-P52、WU-P53)
多芯音声ケーブル	WQ-ELM502	2.0	入力マトリクスユニット間の増設音声 架間接続用ケーブル	●入力マトリクス	メス 12pin		メス 12pin		●入力マトリクス

マイクロホン  
ワイヤレス  
マイクシステム

非常放送システム

業務放送システム

校内放送システム

スピーカー

RAMSA

ワイヤレス  
マイクシステム

RAMSA

ミキサー  
シグナル  
プロセッサ

RAMSA

パワーアンプ

RAMSA

スピーカー

ご参考