

■ 機器概要

本ボードは、対象のプロジェクターへ装着する入力ボードで、DisplayPort 2系統が入力可能です。

*本ユニットは単品では動作しません。対応プロジェクターに装着してご使用ください。

*プロジェクター本体へのインターフェースボード取り付けや取り外しは、専門の技術者に依頼することをお勧めします。販売店にご相談ください。


■ 機器仕様 (仕様は予告なく変更することがあります。)

対応スロット	SLOT NX 仕様	
接続端子	DisplayPort 2系統 HDCP2.2 対応、SST (Single-stream Transport) モード対応	
対応信号	解像度	動画系信号：480 / 60p ~ 4096 x 2 160/60p 静止画系信号：640 x 480 ~ 3840 x 2400 (ノンインターレース)
	ドットクロック周波数	25 MHz ~ 594 MHz
外形寸法	横幅	151 mm
	高さ	38.5 mm
	奥行	142 mm
質量	380 g	
対応プロジェクター	PT-RQ50KJ、PT-RQ35KJ、PT-RZ34KJ、PT-RQ22KJ PT-RCQ10JL、PT-RCQ80JL	

お知らせ

- 「SLOT NX」は、4K 映像の信号入力に対応した、当社独自のスロットの名称です。
- 実際に表示できる映像信号は、インターフェースボードを取り付けるプロジェクターによって異なります。詳しくは、お使いのプロジェクターの取扱説明書をご確認ください。

■ 外形寸法図

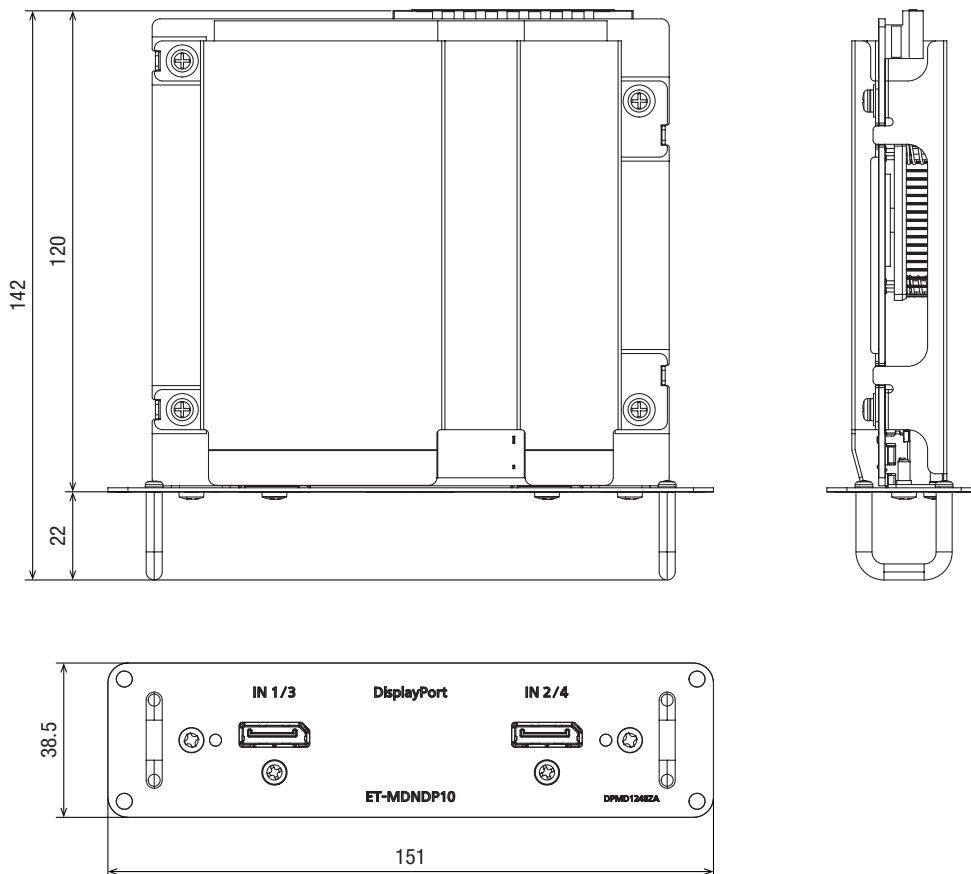

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位：mm)