
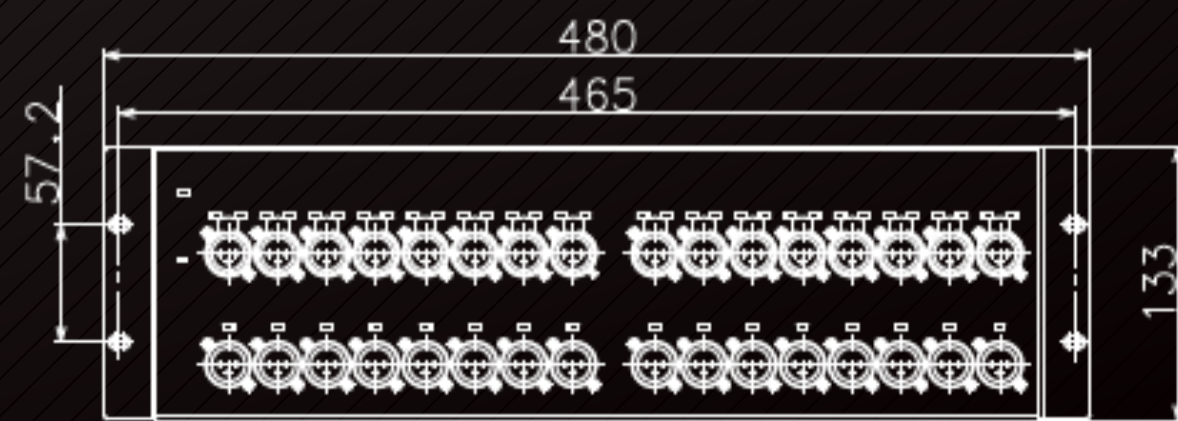


WR-SB350

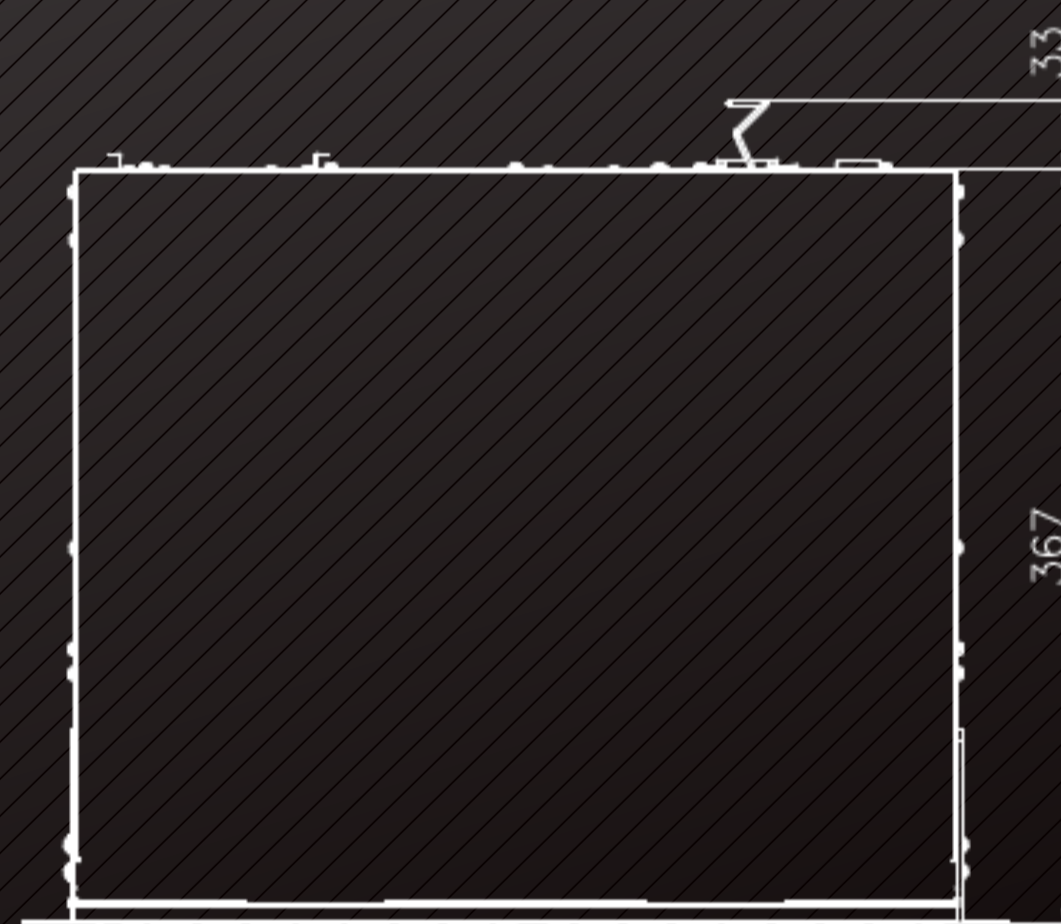

電 源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消 費 電 力	50 W (電気用品安全法 (IEC-J 条件) に基づく)
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz +0.5 dB、-1.0 dB
入 力 換 算 雑 音	-126 dBu 以下 (ソースインピーダンス 150 Ω、IHF-A WTD)
チャンネル間クロストーク	70 dB 以上 (20 Hz ~ 20 kHz)
ダイナミックレンジ	108 dB typ (IHF-A WTD)
A D / D A 変 換	32 bit (内部信号処理分解能 32 bit / 40 bit 浮動小数点演算)
サンプリング周波数	48 / 96 kHz
信号遅延	3.0ms 以下経由 (アナログ入力~ Dante WR-DX350 経由~アナログ出力)
使用温度範囲	0 ° C ~ 45 ° C
外形寸法	幅 480 mm 高さ 133 mm 奥行き 376 mm
質 量	約 8.0 kg
アナログ入力 (1~16)	
コネクター	XLR3 ピン メスコネクター (平衡)
入力インピーダンス	10 kΩ
定格入力レベル	-60 dBu ~ +4 dBu
最大入力レベル	+24 dBu 以上
アナログ出力 (1~16)	
コネクター	XLR3 ピン オスコネクター (平衡)
出力インピーダンス	10 kΩ 以上
定格出力レベル	+4 dBu
最大出力レベル	+24 dBu 以上
デジタル入出力 (入力 32 ch, 出力 32 ch)	
コネクター	RJ45 (Primary, Secondary)
フォーマット	Dante