

天つり金具(取り付け用ベース金具) ET-PKD130B

■機器概要

本金具は、パナソニックの適合プロジェクターを天井からつり下げて設置する際に必要な専用取り付け金具です。

* 本金具は単品では使用できません。別売品の天つり金具と組み合わせてご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

組立外形寸法 質量 適合天つり金具	横幅 378 mm 高さ 56 mm 奥行 400 mm 約 3.0 kg ^{※1} ET-PKD130H【下記グループ A/B/C/D 用】 ET-PKD120H/PKD120S【下記グループ A/B/C/E 用】 ET-PKD310H/PKD310S 【PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DS8500/DW8300 用】 ET-PKD100H ^{※2} /PKD100S ^{※2} 【PT-DZ12000/D12000/DW100、TH-DW10000/D10000 用】 ET-PKD77H ^{※2} /PKD75S ^{※2} 、TY-PKD75S ^{※2} 【TH-DW7000 ^{※3} /D7700 ^{※3} /D7600 ^{※3} /D7500N ^{※3} /DW7000 ^{※3} 用】 ET-PKD56H/PKD55S、TY-PKD55S 【下記グループ D+PT-DW5100/DW5000 ^{※4} /D5700/D5600 ^{※4} /D4000 用】
適合プロジェクター	【グループ A】 PT-DZ870/DZ870L/DW830/DW830L/DX100/DX100LK 【グループ B】 PT-RZ970J/RZ970JL/RW930J/RW930JL/RX110J/RX110JL RZ770J/RZ770JL/RW730J/RW730JL/ RZ660J/RZ660JL/RW620J/RW620JL/ 【グループ C】 PT-DZ780J/DZ780JL/DW750J/DW750JL/ DX820J/DX820JL 【グループ D】 PT-DZ770/DZ770L/DW740/DW740LS/DX810/DX810L/ DZ680/DZ680L/DW640/ DW640L/DX610/DX610L/DZ6710/DZ6710L/DW730/DW730L/DX800/DX800L/ DZ6700/DZ6700L/DW6300/DW6300L/DW6300L/D6000/D6000L/D5000/D5000L 【グループ E】 PT-RZ570J/RZ575J

※1 平均値です。各製品で異なる場合があります。

※2 ET-PKD100H/PKD100S/PKD77H/PKD77S、TY-PKD75S から取り換えの場合は、
取り換え前と比べ、レンズ位置がプロジェクター後方から見て右へ 54 mm オフセットします。

※3 ET-PKD75、TY-PKD75 をご使用の場合は、対応できません。



※4 ET-PKD55、TY-PKD55 をご使用の場合は、対応できません。

<構成部品> ●プロジェクター取り付け金具^{※4}..... 1個 ●落下防止用ワイヤー..... 1式
●座金組み込みねじ(M6×16)..... 6本

■お願い

- 既設の天つり金具とET-PKD130Bを用い、プロジェクターを取り換えられる場合は、プロジェクターの機種や使用するレンズなどにより、光軸シフトの移動範囲や投写距離が異なりますので、同じ位置で取り換えられるか、既設天つり金具およびプロジェクターの仕様を、あらかじめ十分ご確認ください。
- 工事にあたっては、専門の工事業者が行ってください。●天井取り付け部の強度を十分確保してください。
- 工事にあたっては、本金具の施工説明書をよくお読みのうえ行ってください。
- ねじ類の締めつけの際は、電動ドライバーやインパクトドライバーを使用しないでください。
トルクドライバーまたは、六角トルクレンチをご使用のうえ、規定値の締めつけトルクで締めつけてください。
- ご使用を終了した製品は、専門の工事業者にご依頼のうえ、速やかに撤去してください。

■外形寸法図

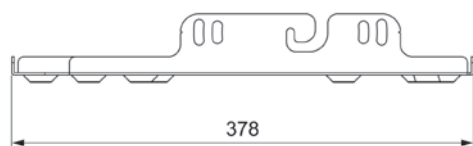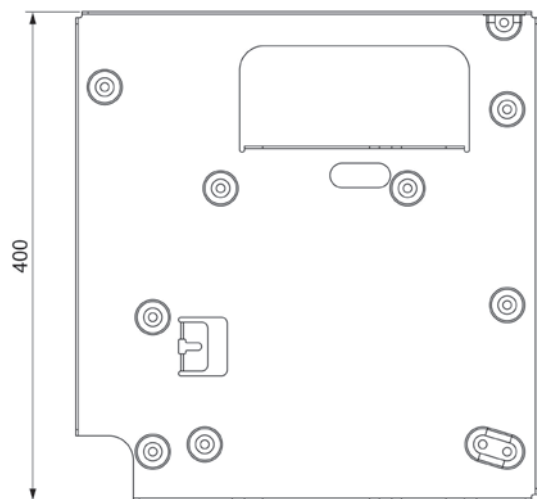

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)