

■機器概要

本モジュールは、パナソニックの適合プロジェクターでワイヤレス機能を使用する際に、プロジェクターへ装着するモジュールです。


■機器仕様(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 用 電 源	プロジェクターより供給
準 拠 規 格	IEEE802.11b/g/n 準拠
伝 送 方 式	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、DSSS(直接拡散方式)
転 送 速 度 (規 格 値) * 1	IEEE802.11b: 最大 11 Mbps、 IEEE802.11g: 最大 54 Mbps、 IEEE802.11n: 最大 144 Mbps
周 波 数 範 囲 (チャンネル)	2412 MHz~2462 MHz(1 ch~11 ch)
ア ク セ ス 方 式	アクセスポイントモード
セ キ ュ リ テ ィ	WPA2-PSK(TKIP/AES)
イ ン タ ー フェ ース	USB 2.0(AJ-WM50GT対応パナソニックプロジェクター以外では使用できません。)
環 境 条 件	使用環境温度 0°C~40°C
外 形 寸 法	横幅 16 mm 高さ 8 mm 奥行 41 mm (キャップ含む)
質 量	約 4.3 g ^{※2}
適 合 プ ロ ジ ェ ク タ ー	PT-VMZ50J/VMW50J/VMZ60J

※1 理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。

※2 平均値です。各製品で異なる場合があります。

■外形寸法図

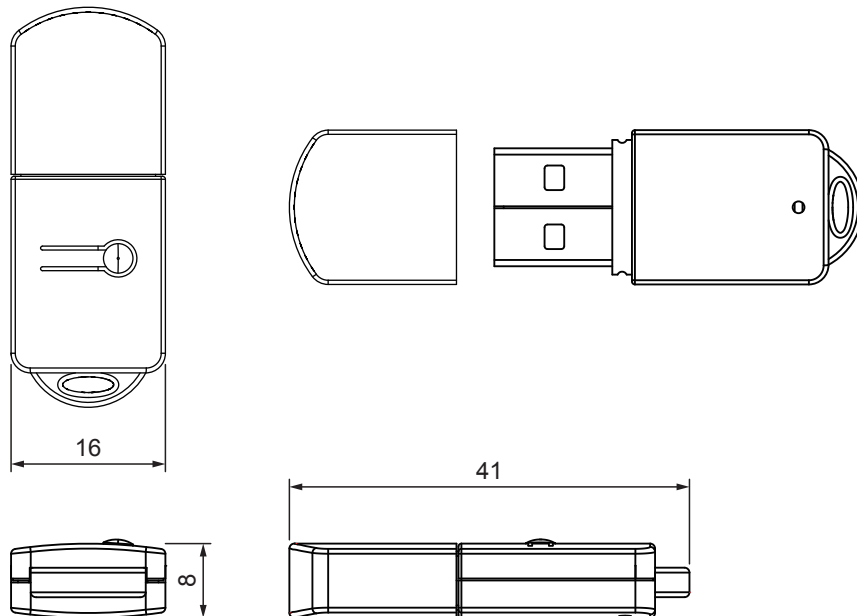

(注) この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)