

## ■機器概要

本モジュールは、パナソニックの適合プロジェクターにてワイヤレス機能を使用する際に、プロジェクターへ装着するモジュールです。

## ■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源規格	プロジェクトより供給 IEEE802.11b/g/n 準拠
伝送速度 (規格値) * 1	DS-SS (直接スペクトラム拡散方式)、 OFDM (直交周波数分割多重変調方式) IEEE802.11b: 最大 11 Mbps、 IEEE802.11g: 最大 54 Mbps、 IEEE802.11n: 最大 150 Mbps
周波数範囲 (チャンネル)	2412 MHz ~ 2472 MHz (1 ch ~ 13 ch)
アクセス方式	インフラストラクチャモード、 アドホックモード*2
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)、 WEP (128 bit / 64 bit) 【PT-FW430/FX400 に装着時】 PEAP(MS-CHAPv2)、 PEAP(GTC)、 EAP-TTLS(MD5)、 EAP-TTLS(MS-CHAPv2)、 EAP-FAST(MS-CHAPv2)、 EAP-FAST(GTC)、 EAP-TLS
アンテナフェース	Tx 1, Rx 1 USB 2.0 (ET-WM200 対応パナソニックプロジェクター以外では使用できません。)
外形寸法	横幅 23 mm 高さ 9 mm 奥行 63 mm
質量	約 10 g*3
環境条件 * 4	使用周囲温度: 0 °C ~ 40 °C 使用周囲湿度: 20 % ~ 80 % (非結露)
適合プロジェクター	PT-DZ570/DW530/DX500/FW430/FX400

\*1 理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。


\*2 IEEE802.11n には対応していません。

\*3 平均値です。各製品で異なる場合があります。

\*4 但し、装着するプロジェクターの環境条件に準じます。

付属品 ●ワイヤレスキーME5.5 CD-ROM...1枚

## ■外形寸法図

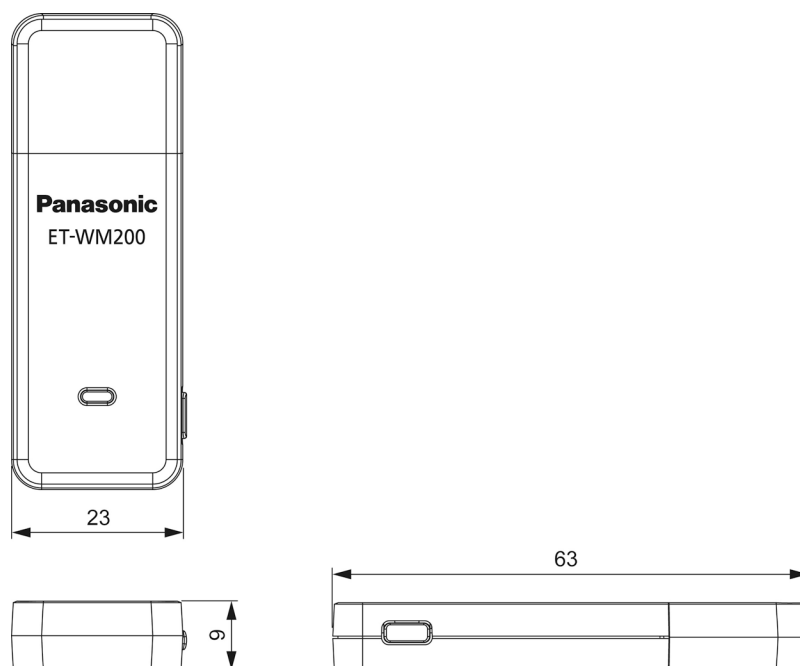

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)