

■機器概要

本製品は、ガラス面に貼り付けて使用するプロジェクター用の透明なフィルムスクリーンです。フロント投写(反射型)でご使用いただけます。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

スクリーン	スクリーンゲイン (正面)	0.135 (60°斜め入射時)	
		0.176 (45°斜め入射時)	
		0.216 (30°斜め入射時)	
		0.257 (15°斜め入射時)	
	ゲイン角	水平方向半値: ±50度 垂直方向 -15度: 正面比 0.5 +15度: 正面比 1.7 (垂直方向60度斜め入射時の正面ゲイン比)	
環境条件	全光線透過率	71%	
	ヘイズ	4%	
	寿命 ^{※1}	5年	
	使用環境	室内専用	
	使用周囲温度	-10~40°C	
機 構	使用周囲湿度	80%以下で非結露	
	保管周囲温度(未開梱)	-10~40°C	
	保管周囲湿度(未開梱)	80%以下で非結露	
	質量	約400g(保護フィルム、はく離フィルムを除く)	
貼り付け対象	平坦なガラス ^{※2} ^{※3}	外形寸法	長辺: 1,020mm、短辺: 842mm
		厚み	0.37mm(保護フィルム、はく離フィルムを除く)


※1 スクリーンゲインが最大10%低下するまでの目安です。使用環境によって寿命は短くなる場合があります。

※2 凹凸のあるガラス、すりガラス、熱線反射ガラスの金属面は不可。

※3 プラスチック基材、他のフィルム及び製品同士の重ね貼り不可。

■外形寸法図

(単位: mm)

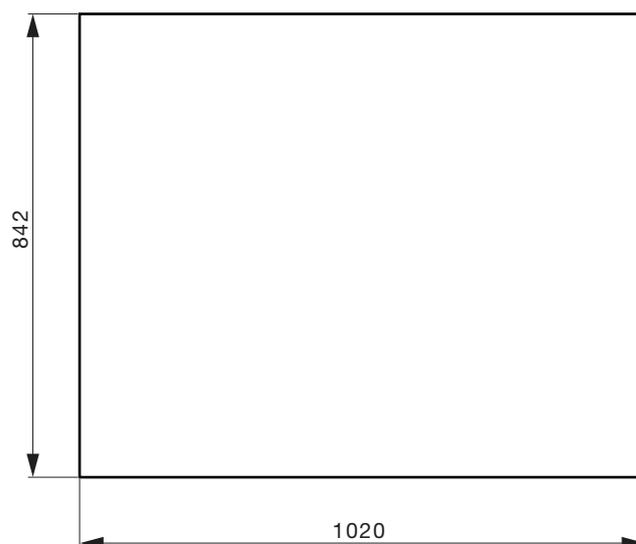

注)この図面は正確な縮尺ではありません。