

■ 機器概要

本製品は、パソコンの USB ポートへ装着するスティックで、無線 LAN アダプターとアプリケーションソフトを内蔵しています。パナソニックの適合プロジェクターと簡単にワイヤレス接続が行えます。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

標準規格	IEEE802.11b/g/n 準拠
伝送方式	DS-SS(直接スペクトラム拡散方式)、OFDM(直交周波数分割多重変調方式)
転送速度 (規格値) ※1	IEEE802.11b: 最大 11 Mbps、IEEE802.11g: 最大 54 Mbps、IEEE802.11n: 最大 150 Mbps
周波数範囲 (チャンネル)	2412 MHz~2472 MHz (1 ch~13 ch)
アクセス方式	アドホックモード※2
セキュリティ	WEP (128 bit/64 bit)
動作環境	OS: Microsoft® Windows® XP : Professional 32 bit SP2/SP3、Home Edition 32 bit SP2/SP3 Windows Vista® : Ultimate 32 bit /64 bit SP2 まで、Business 32 bit/64 bit SP2 まで、Home Premium 32 bit/64 bit SP2 まで、Home Basic 32 bit/64 bit SP2 まで Windows® 7 : Ultimate 32 bit/64 bit SP1 まで、Professional 32 bit/64 bit SP1 まで、Home Premium 32 bit/64 bit SP1 まで Windows® 8 : Windows® 8 Pro 32 bit/64 bit※3、Windows® 8 32 bit/64 bit※3 Apple Mac OS X※3 : v10.6/v10.7/v10.8
インターフェース	CPU: Windows® の場合 上記 OS が動作する最低スペック以上 ただし、Windows® XP の場合は、1.2 GHz 以上の Pentium® III 以上、もしくは完全互換のプロセッサ搭載 Macintosh の場合 上記 OS が動作する最低スペック以上 メモリー: 上記 OS が動作する最低スペック以上 ただし、Windows® XP の場合は、256 MB 以上
外形寸法	USB 2.0 横幅 36 mm 高さ 10 mm 奥行 93 mm
質量	約 20 g※4
環境条件	使用周囲温度: 5 °C~35 °C、使用周囲湿度: 20 %~80 %(非結露)
適合プロジェクター	PT-VW435N/VX505N PT-VW345N/VX415N※3 PT-FW300NT/F300NT/F200NT/FW100NT/F100NT PT-VX400NT PT-LB90NT/LW80NT/LB80NT/LB75NT/LB51NT/ TH-LB60NT/LB55NT/LB50NT ET-WM200 装着して適合するプロジェクター PT-DZ570/DW530/DX500 PT-FW430/FX400


※1 理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。

※2 IEEE802.11n には対応していません。

※3 Windows® 8/Apple Mac OS X v10.8 での使用、および PT-VW345N/VX415N への接続は、最新のファームウェアにアップデートする必要があります。

※4 平均値です。各製品で異なる場合があります。

■外形寸法図

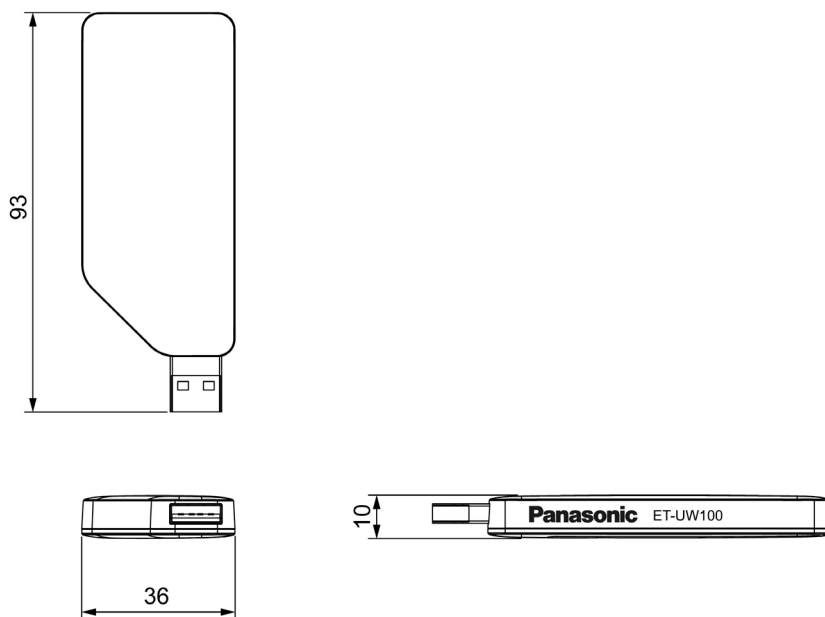

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

●Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国マイクロソフト社の登録商標です。
●Macintosh、Mac、Mac OSは米国 Apple Inc.の登録商標です。
なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。