


ユニバーサルデザインを採用し設置環境での操作性を追求
5年間の無償保証※1




※1 有償修理となる場合もありますので、詳しくは機器と同梱される保証書をご確認ください ※複製転載禁止

- ① 医療機関、薬局等の受付を考慮したデザイン
高齢者にも見やすい7インチ大画面 / 車椅子での利用にも配慮した設計
- ② 世界最高水準のPanasonic 顔認証技術
マスクや眼鏡を付けたままでも認証OK / 空港・オフィスで1日10万人の利用実績
- ③ 操作方法を画面表示やアラームでお知らせ
大切な個人情報（マイナンバーカード）の置き忘れ通知機能 / カードの表裏の置き間違えを検知可能
- ④ 安全面にも配慮した設計
手袋でも画面操作可能（ウィルス対策） / 電源ON・OFFはリモート操作でいたずら防止

病院・診療所・薬局の受付での操作性を追求

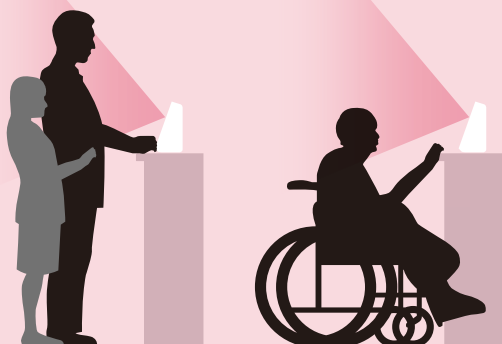


高身長～低身長、車椅子での利用でも
顔認証できます

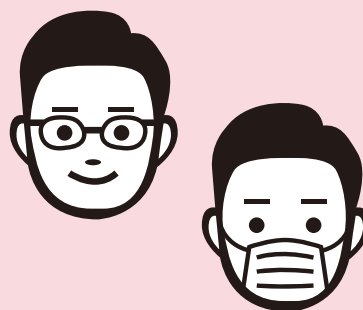

メガネ・マスクを着用したまま
(※に示す場合を除く)顔認証できます

※写真が不鮮明、マスクを深く着用等、顔の特徴が十分に取れない場合は認証できないことがあります


マイナンバーカード置き忘れ通知機能

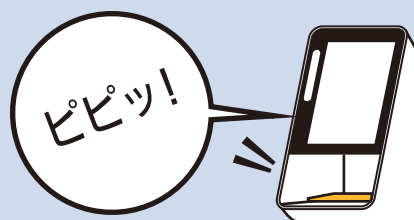


カードの置き忘れを音と表示でお知らせする
アラーム機能つき

医科・調剤向けレセコンとの相互連携も予定

Before

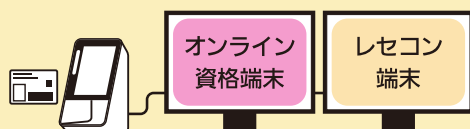

After

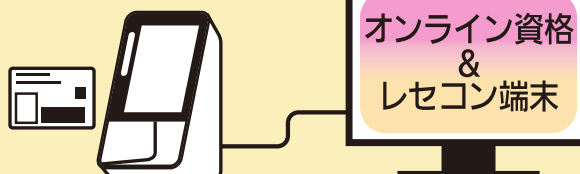

オンライン資格端末とレセコン端末との一体化で、省スペース化が可能になります
さらに相互連携機能を導入し医療現場での使いやすさを追求します

顔認証付きカードリーダー (型番 XC-STFR1J-MN) 仕様諸元

※ 詳細はお問合せください。

項目		スペック
電氣的仕様	入力電圧	DC 12 V
	消費電流	最大 0.9 A
撮像機能 (顔認証)	有効画素数	最大1920×1080 ピクセル
	撮像素子	カラーCMOSセンサー
撮像機能 (券面)	有効画素数	最大1280×960 ピクセル
	撮像素子	カラーCMOSセンサー
非接触ICリーダー機能	公的個人認証サービス対応	J-LIS (地方公共団体情報システム機構) 適合性検証済
表示部・操作部	方式	7インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ アナログ抵抗膜式タッチパネル
	解像度	800×480 ドット
外部 I/F		USB3.0 (コネクタ形状 Type B)×1
構造・サイズ	外形寸法	W 148 mm×D 145mm×H 276 mm 突起物、付属品を除く
	質量	1.8 kg以下 付属品を除く
付属品		ACアダプター、ACコード、DVD、取扱説明書、USB ケーブル (本体側: Type B PC側: Type A)

価格・ご不明点など
のお問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター



0120-878-410

受付: 9時～17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます (お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)。
ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル

■ 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ■ 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
■ 本カタログ掲載商品は、設備調整費、工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
■ 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ■ このチラシの記載内容は 2020 年 6 月現在のものです。

※複製転載禁止

SSJ-JJ2I2001C