

# TAWERS WGIII

**APPLICATION TYPE**  
アプリケーションタイプ

ホットワイヤ効果による  
高溶着→高速TIG溶接を実現!

## TAWERS-TIG

WGIII

TS	TM	TL
800	1100	1800
950	1400	

※TS：外装  
※TM：外装  
※TL：外装

高周波スタート方式を採用!



TAWERS-TIGスタートユニット



良好なアークスタートを実現。  
溶接品質の向上、  
タクトタイムの短縮に  
つながります。

アルミニウムには適用できません。



電極・フィラーワイヤの近接化でワイヤ加熱効果がアップ!


高速溶接事例 (80 cm/min・ステンレス)

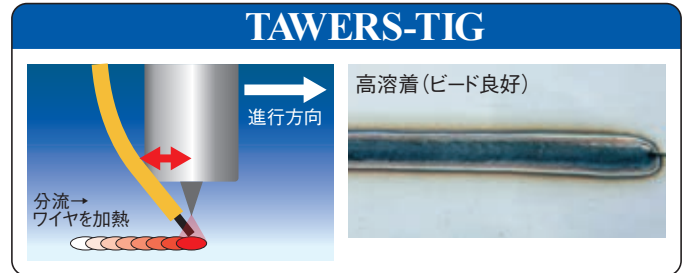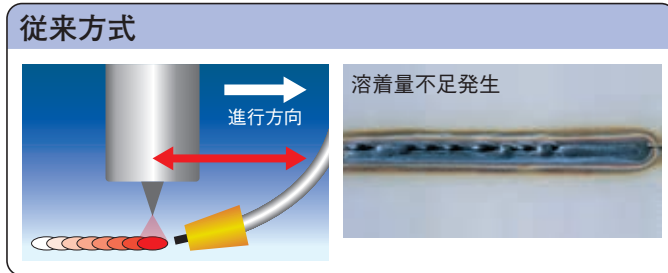

カーブネックのフィラー経路!



安定したフィラー送給を実現。  
溶接品質の向上、狙いズレ抑制に効果を発揮します。

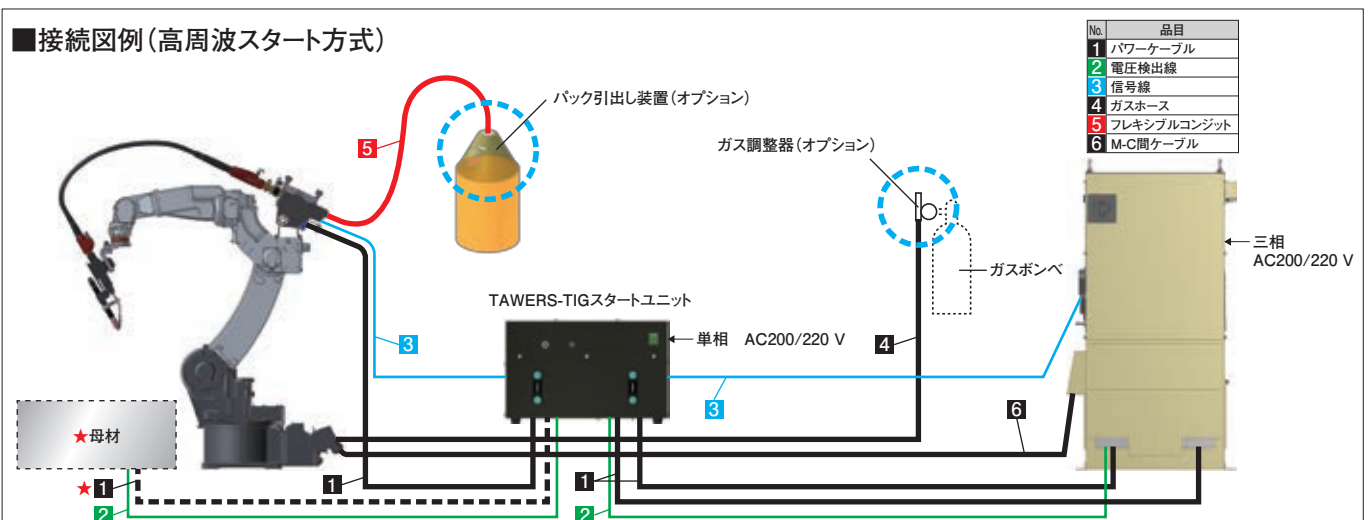

★お客様手配品

詳細はご相談ください。