


---

S P E C F I L E

---

品番: **ET-SBFMP10**  
品名: **メディアプロセッサ  
(ファンクションボード型)**

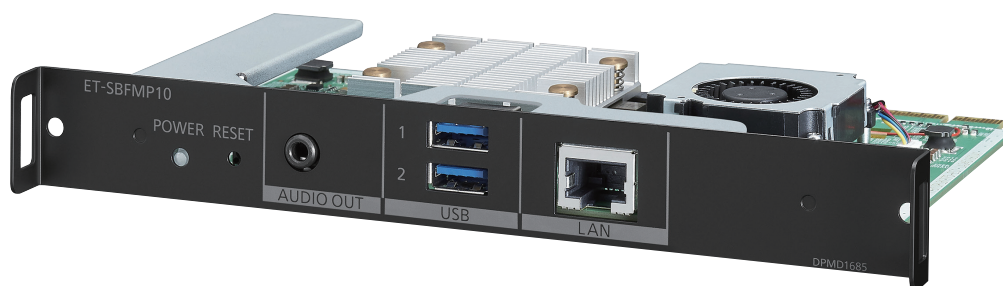

## 機器仕様

本体（仕様および外觀は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| タイプ                      | ファンクションボード型 <sup>1</sup>   |   |
| 接続端子                     | LAN 端子   | RJ-45 x 1 系統、<br>ネットワーク接続用 (10Base-T/100Base-TX、1000Base-T、NDI® 対応)   |
|                          | 音声出力端子   | 3.5 mm ステレオミニジャック<br>0 V[rms] ~ 2.0 V [rms] (可変)、出カインピーダンス 2.2 k Ω 以下 |
| ストリーミング再生対応コンテンツ<br>NDI® | 画像圧縮方式：High Bandwidth NDI®   |   |
|                          | 画像解像度 / フレームレート：1920 x 1080/60fps、1920 x 1080/50fps  |   |
|                          | 音声信号：リニア PCM、サンプリング周波数：44.1 kHz/48 kHz、16 ビット、2 チャンネル  |   |
| 映像フォーマット                 | H.264 <sup>2</sup> 、8 ビット、3840 x 2160 ビット、60p、YpPr 4:2:0、300 Mbps /<br>H.265 <sup>3</sup> 、8 ビット、4096 x 4096 ビット、60p、YpPr 4:2:0、300 Mbps<br>カラーフォーマット：RGB<br>色深度：8-bit |   |
| 最大出力解像度                  | 3840 x 2160/60p  |   |
| 音声フォーマット                 | AAC-LC、16 ビット、ステレオ   |   |
| 容量                       | 512 GB <sup>4</sup>  |   |
| オペレーティングシステム             | Linux  |   |
| 外形寸法                     | 横幅   | 約 195 mm  |
|                          | 高さ   | 約 25 mm   |
|                          | 奥行き  | 約 123.2 mm  |
| 質量                       | 約 0.26 kg  |   |
| 環境条件                     | 使用環境温度   | 0-45 °C (32-113 °F) <sup>5</sup>                                      |
|                          | 使用環境湿度   | 10-80 % (非結露)   |
| 適合プロジェクター <sup>6</sup>   | PT-RQ25K シリーズ  |   |
|                          | PT-RZ14KJ  |   |
|                          | PT-REQ15 シリーズ、PT-REZ15 シリーズ  |   |
|                          | PT-RQ7 シリーズ  |   |

1 Intel® SDM 規格の slots に装着可能。他社機器へ装着時のすべての動作は保証しません。

2 互換性のあるプロファイル：Baseline, Main, High (4:2:0)

3 互換性のあるプロファイル：Main (4:2:0)


4 総ストレージ容量のうち、システムデータが占める領域 (約 30 GB) は使用できません。

5 お使いのモデルの使用周囲温度に依存します。

6 当社製品については順次対応予定です。

お使いのプロジェクターのファームウェアバージョンを最新のものにアップデートした上でご使用ください。詳細は取扱説明書をご参照ください。

## 接続端子部

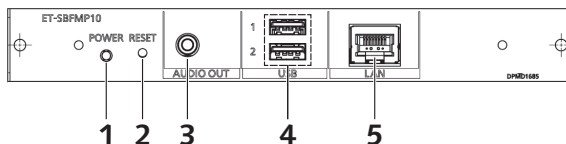

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>電源インジケータ &lt;POWER&gt;</b><br>本ボードの状態を表示します。   |
| 2 | <b>&lt;RESET&gt; ボタン</b><br>本ボードのネットワーク設定を初期化するボタンです。<br>長押しすると、Web 制御画面の [システム] メニュー → [ネットワーク] ページの設定内容が初期化され、ボードが再起動します。 |
| 3 | <b>&lt;AUDIO OUT&gt; 端子</b><br>音声信号を出力する端子です。   |
| 4 | <b>&lt;USB&gt; 端子</b><br>本ボードでは使用しません。  |
| 5 | <b>&lt;LAN&gt; 端子</b><br>ネットワークに接続する端子です。   |

## 外形寸法図

単位：mm  
 (注)この図面は正確な縮尺ではありません。

