

■Panacom LCのおもな仕様

品番	CF-57B462AJ	CF-57B462EJ	CF-57B462CJ
CPU・2次キャッシュメモリー	Intel® Celeron™プロセッサ (366 MHz) ・ 128 KB		
RAM・ビデオメモリー・チップセット	標準64 MB (最大192 MB) SDRAM ・ 2 MB (SGRAM) ・ Intel® 440ZX AGPset		
HDD※1	6.4GB		
表示方式	液晶	14.1型TFTカラー	
	画面構成・ピッチ	1024×768ドット / 800×600ドット※2 / 640×480ドット※2 (65536色) ・ 0.279 mm × 0.279 mm	
FDD	3.5型FDD (1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)		
グラフィックチップ	LynxEM SM710 (SMI社製)		
サウンド機能・スピーカー	16 bit, 44.1 kHz PCM音源 / FM音源 (Sound Blaster PRO互換) ・ ステレオスピーカー内蔵		
CD-ROMドライブ	最大24倍速※3		
PCカードスロット	PCカード TypeⅡ×2 (またはTypeⅢ×1スロットとして利用可能)、CardBus※4 ※5 / ZVポート※4 ※5対応		
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1 (144ピンDIMM SDRAM)		
インターフェース	シリアル (Dsub9ピン)、パラレル (Dsub25ピン)、キーボード (ミニDin6ピン)、マウス (ミニDin6ピン)、ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)、マイク入力 (ミニジャック)、USBコネクタ×2※4 ※6、LAN※7 (100BASE-TX / 10BASE-T対応) ・ RJ-45)		
キーボード・マウス	109キーボード付属・PS / 2マウス付属		
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能		
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能 (スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレーク)		
電源・消費電力	スタンド部に内蔵 (入力電圧 AC 100V) ・ 約58 W (最大) / 待機時消費電力: 14 W※8		
外形寸法・質量	幅327×奥行168×高さ372 mm (スタンド部含む) / 幅327×奥行73×高さ303 mm (スタンド部除く※9) ・ 約6.5 kg		
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー	Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版、Adobe® Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー	Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 日本語版 + Service Pack 4、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー、Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®、Phoenix APM 2.0 for Windows NT®
同梱物	キーボード、マウス、取扱説明書、プロダクトリカバリーCD-ROMなど	キーボード、マウス、取扱説明書、プロダクトリカバリーCD-ROMなど	キーボード、マウス、取扱説明書、ファーストエイドCD、Windows NT® 4.0 CD-ROM、Windows NT® Service Pack 4 CD-ROM、セットアップディスクなど

■おもなオプション


品名	品番	標準価格 (税別)
RAMモジュール-64MB	CF-BAS0064J	60,000円

(システムバス 66MHz対応)  
(注) オプションのRAMを使用した場合の最大RAM容量は128MBです。

HDD容量は1 GB=10<sup>9</sup>バイト表記です。

※1: ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください (Windows® 95、Windows® 98モデル)。出荷時のファイルシステムはNTFSです (Windows NT®モデル)。※2: 画面中央に各ドットで表示。※3: 当社測定による。転送速度は内周で約10.3倍速、外周で約24倍速です。※4: Windows NT®では、サポートしていません。※5: CardBus、ZVポート対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。また、1スロットのみ対応となります。 (Windows® 98モデルでのCardBusは2スロット対応) ※6: Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。※7: コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※8: 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9: 参考値。スタンドの取り外しはできません。

■外形寸法 (単位:mm)

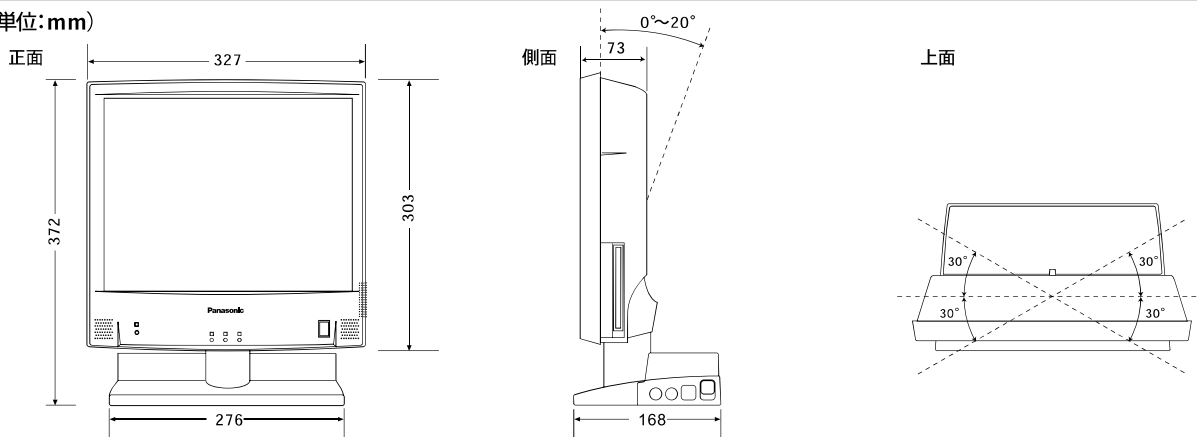

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に  
関する  
お願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。  
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。  
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の  
付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 (赤、青、緑色) するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素: 99.998%以上 画素欠け等: 0.002%以下)  
●Intel Insideのロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。  
●Windows® 95の正式名称は、Microsoft® Windows® 95 operating systemです。●Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating systemです。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●Phoenix Card Executiveは、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハミ込み合成です。

その他使用  
上のお願

●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。  
●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●製品の通風孔をふさがないでください。

お問  
い合  
わせ  
先

テクニカルサポートセンター  
フリーダイヤル  
0120-87-3029  
365日 受付時間 9:00~20:00  
FAX 06-6906-4011

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス  
<http://www.panasonic.co.jp/pc/>

お問い合わせは…



松下電器産業株式会社  
パナソニック コンピュータ カンパニー  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田6丁目13番10号  
ミクニ・イーストビル  
松下電器産業株式会社  
パーソナル  
コンピュータ事業部  
〒570-0021  
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジ  
メントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの記載内容は1999年5月現在のものです。

[CF-J57CB-95]

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

上手に使うと上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器