



Slim & Ecology

より薄く、さらに環境にやさしく。
一人一台時代のオフィスの標準パソコン。



写真中のキーボードは別売です。

Panacom LC

- Windows®95モデル
CF-57X442AJ (HDD 4.3GB) 本体標準価格420,000円(税別)
CF-57X462AJ (HDD 6.4GB) 本体標準価格440,000円(税別)
- Windows®98モデル
CF-57X442EJ (HDD 4.3GB) 本体標準価格420,000円(税別)
CF-57X462EJ (HDD 6.4GB) 本体標準価格440,000円(税別)
- Windows NT®モデル
CF-57X442CJ (HDD 4.3GB) 本体標準価格440,000円(税別)
CF-57X462CJ (HDD 6.4GB) 本体標準価格460,000円(税別)

別売キーボード**CF-VKB001**……………本体標準価格 **10,000円**(税別)

CPU Pentium II 350MHz	メモリ 64MB (最大192MB)	HDD 6.4GB /4.3GB	14.1型 TFTカラー	ビデオメモリ2MB 1024x768 65536色	最大20倍速 CD-ROM ドライブ	100BASE-TX /10BASE-T LANインターフェース	PCカード Type IIx2または Type IIIx1	USB コネクター x2	Windows95	Windows98	Windows NT Workstation4.0
-----------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	-----------	------------------------------


本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

Panacom LCのおもな仕様						
品番	CF-57X442AJ	CF-57X462AJ	CF-57X442EJ	CF-57X462EJ	CF-57X442CJ	CF-57X462CJ
CPU・2次キャッシュメモリー	Pentium® プロセッサ(350 MHz)・512 KB					
RAM・ビデオメモリー・チップセット	標準64 MB(最大192 MB) SDRAM・2 MB(EDO DRAM)・Intel 440BX					
HDD ¹	4.3 GB	6.4GB	4.3 GB	6.4GB	4.3 GB	6.4GB
表示方式	液晶 画面構成・ピッチ					
FDD	14.1型TFTカラー 1024 x 768ドット / 800 x 600ドット ² / 640 x 480ドット ² (65536色)・0.279 mm x 0.279 mm 3.5型FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)					
グラフィックチップ	NM216Q(NeoMagic社製)					
サウンド機能・スピーカー	16 bit, 44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO互換)・ステレオスピーカー内蔵					
CD-ROMドライブ	最大20倍速 ³					
PCカードスロット	PCカード Type II x 2(または Type III x 1スロットとして利用可能) / CardBus ⁴ / ZVポート ⁴ / ZVポート ⁴ 5対応					
拡張RAMスロット	RAMモジュール x 2(144ピンDIMM SDRAM)					
インターフェース	シリアル(Dsub9ピン) / パラレル(Dsub25ピン) / キーボード(ミニDin6ピン) / マウス(ミニDin6ピン) / ヘッドホン出力(ステレオミニジャック) / マイク入力(ミニジャック) / USBコネクター x 2 ⁴ / LAN ⁷ (100BASE-TX / 10BASE-T対応: RJ-45)					
ポインティングデバイス	PS / 2マウス付属					
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能					
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク) / 盗難防止チェーン用ホール					
電源・消費電力	スタンド部に内蔵(入力電圧 AC 100V)・約62 W以下(最大) / サスペンド時約5.5 W ⁸ / 9					
外形寸法・質量	幅327 x 奥行168 x 高さ372 mm(スタンド部含む) / 幅327 x 奥行73 x 高さ303mm(スタンド部除く ¹⁰)・約7.0 kg					
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.01, Adobe Acrobat Reader 3.0aJ, DMIビューアー		Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版、Adobe Acrobat Reader 3.0aJ, DMIビューアー		Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 日本語版・Service Pack 3, Microsoft® Internet Explorer 4.01, Adobe Acrobat Reader 3.0aJ, DMIビューアー、Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®, Phoenix APM 2.0 for Windows NT®	
同梱物	マウス、取扱説明書、ファーストエイドCD、Windows® 95 CD-ROMなど		マウス、取扱説明書、プログラマ/カリバー/CD-ROMなど		マウス、取扱説明書、ファーストエイドCD、Windows NT® 4.0 CD-ROM、Windows NT® Service Pack 3 CD-ROM、Internet Explorer 4.01 CD-ROMなど	

おもなおプション		
品名	品番	標準価格(税別)
RAMモジュール-64MB	CF-BAF0064J	60,000円

(システムバス 100MHz対応)

HDD容量は1 GB=10⁹バイト表記です。
 1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。Windows® 95、Windows® 98モデル) 出荷時のファイルシステムはFATです(Windows NT®モデル)。 2:画面中央に白ドットで表示。 3:当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。 4:Windows NT®では、サポートしていません。 5:CardBus、ZVポート対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。また、1スロットのみの対応となります。(Windows®98モデルでのCardBusは2スロット対応) 6:Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。 7:コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。 8:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。 9:Wake up機能設定ON時 10:参考値。スタンドの取り外しはできません。

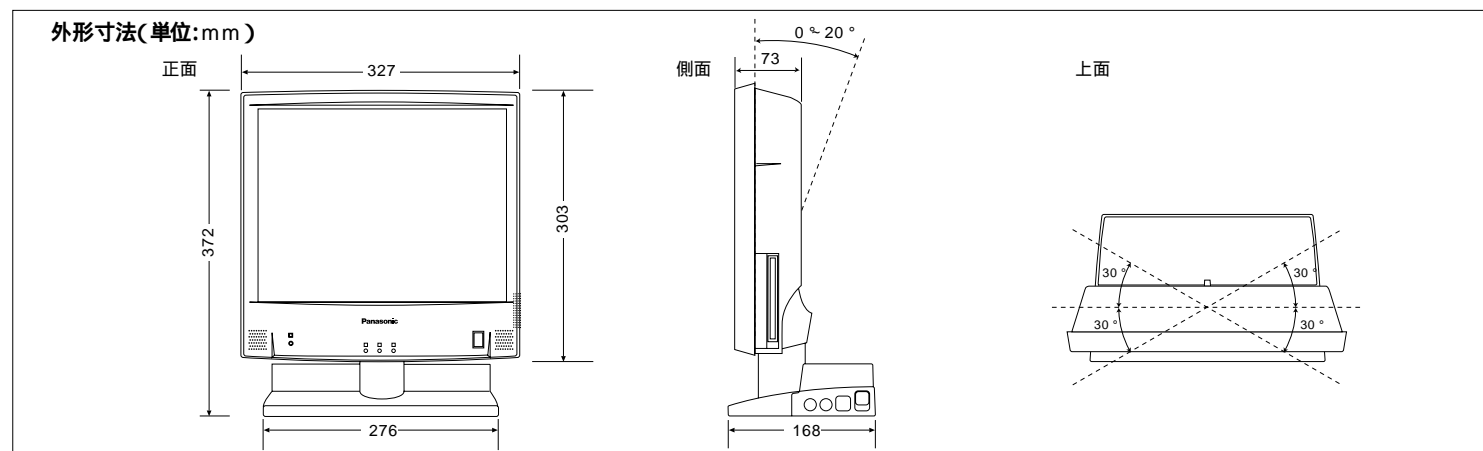

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよく読み、水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い
 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項
 カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentiumは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 Windows®95の正式名称は、Microsoft® Windows®95 operating systemです。 Windows®98の正式名称は、Microsoft®Windows®98 operating systemです。 SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。 Phoenix Card Executiveは、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 画面は1/4込み合成品です。

その他使用上のお願い
 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。 直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。 製品の通風孔をふさがないようにください。

お問い合わせ先 テクニカルサポートセンター パナソニック
 フリーダイヤル **0120-873029**
 受付時間 10:00~17:00
 月~金曜(祝日を除く)
 FAX 06-906-4011
 (99年旧暦日FAX 06-6906-4011)

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部
 「Panasonic Business PC ホームページ」のインターネットアドレス
<http://www.panasonic.co.jp/pc/index.html>

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
 パナソニック コンピュータ カンパニー
 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号エニースビル

松下電器産業株式会社
 パーソナルコンピュータ事業部
 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの記載内容は1998年12月現在のものです。
 [CF-J57C4P812]

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

上手に使って上手に節電

高性能 & 豊かな拡張性を、
約7.3cm(本体部)のスリムボディに凝縮。


Slim & Ecology

液晶一体型パソコン
Panacom LC

薄型設計

本体部は薄さ7.3cm。
圧迫感を感じない薄さです。


14.1型のTFT液晶と高性能パソコンの一体型で、奥行きわずか約7.3cm(本体部、スタンド部でも約16.8cm)の薄さを実現。パソコン専用デスクを使わなくても、今の机にそのまま設置でき、作業スペースも確保できます。またスマートな薄型フォルムなので、各種フロント業務や対人サービスなどにも適しています。



17型CRTとデスクトップパソコンを置いた時と比べると
・設置面積は約4分の1・体積は約10分の1
当社Panacom V24 + 17型CRT比(キーボード含まず)



電源ケーブルや各種端子部がスタンド部両サイドのため、背面はスッキリ。パーティションに沿って置けるので、さらにスペースを有効活用できます。



省スペース&省エネルギー設計により高い評価を得た液晶一体型パソコン、Panacom LC が一段とスリムになって登場。高性能に加えLANインターフェースの標準装備と、オフィスユースを見据えた設計になっています。リサイクル可能なキャビネットの採用などにより、さらに環境にやさしくなった次世代デスクトップ機が、あなたのオフィス環境を一新します。

省エネルギー&リサイクル設計


最大消費電力・CO₂排出量が
デスクトップ機の約4分の1に。

最大消費電力は62Wとデスクトップ機の約4分の1で、導入時の電源増強工場の必要性が少なく、大量導入しやすくなっています。電力消費時に発生する発熱量も大幅に低減しており、空調費の削減も図れます。また、電力を発電するために排出されているCO₂の量もデスクトップ機の約4分の1に削減。地球環境にやさしくなっています。

当社Panacom V24(タワー型) + 17型CRT比

人に、環境に、よりやさしく。


TFT液晶採用により電磁波が少なく、またちらつきや画面の歪みがほとんどなく目が疲れにくくなっています。さらに、バックキャビネットには100%リサイクル可能なアルミダイキャストを採用。人に、そして環境にもやさしい設計になっています。

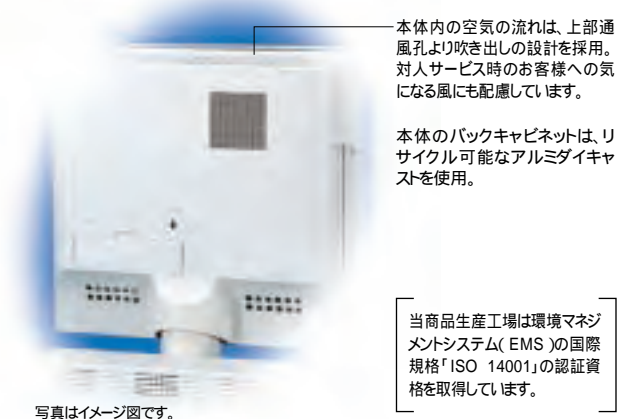

スリープボタンにより、ボタン押しでハイパーネーションか、サスペンドモードに移行できます。(Windows®98では、「サスペンド」を「スタンバイ」と呼んでいます。)

電源ボタンの周囲の色や状態が各モードにより変わり、現在のモードが一目でわかります。(電源OFF時:消灯 / ハイパーネーション時:消灯 / サスペンド時:緑色点滅 / ディスプレイOFF時:緑色点灯 / 電源ON時:緑色点灯)

最大20倍速CD-ROMにより、大量データの読み込みやソフトのインストールが迅速に行えます。

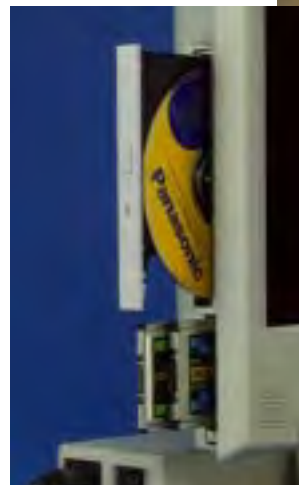

PCカードスロットを装備。モデムやSCSIカードなどが利用できます。



鮮明な14.1型TFT液晶ディスプレイを採用。高解像度1,024 x 768ドット、65,536色の表示が可能です。

高性能

オフィスユースに余裕で応える、高い基本性能
CPUにはPentium®IIプロセッサ(350MHz)、チップセットにはIntel 440BXを採用。また、大容量6.4GBのハードディスク、メインメモリーは標準で64MBメモリー(最大192MB)、最大20倍速CD-ROM搭載など、業務の効率化が図れる高性能をスリムなボディに納めました。さらにチルト機構やスイーベル機構、スリープボタンなどの機能も搭載しており、より快適な作業環境を提供します。
CF-57X462AJ, CF-57X462EJ, CF-57X462CJのみ
CF-57X442AJ, CF-57X442EJ, CF-57X442CJは4.3GB

ネットワーク

LAN インターフェースを標準装備
100BASE-TX / 10BASE-T対応LANインターフェースを標準装備しており、新たにLANボードを増設することなく、ネットワーク端末として利用できます。またWake up機能を装備し、ネットワーク性能が充実しています。さらにCF-57X442CJとCF-57X462CJには、高い信頼性と強力なネットワーク機能を持つMicrosoft® Windows NT® Workstation 4.0をインストール済みです。


拡張性

多彩なシステムアップが可能
プリンタなどの周辺機器を手軽に接続できるPlug & Play対応のUSBインターフェース(Universal Serial Bus)を採用。最大127台までの対応周辺機器を接続できます。さらに、PCカードスロットはType II x 2またはType III x 1で、CardBus^{1,2}、ZVポート^{1,2}に対応しています。

1 Windows NT® Workstation 4.0では、サポートしておりません。
2 2スロット中1スロットのみ(Windows®98モデルでのCardBusは2スロット対応)



見やすい角度に画面を調節できるチルト(上下の首振り)機構搭載。さらに、スイーベル(左右の首振り)機構により、CD-ROMやPCカードなどの出し入れがスムーズに行えます。

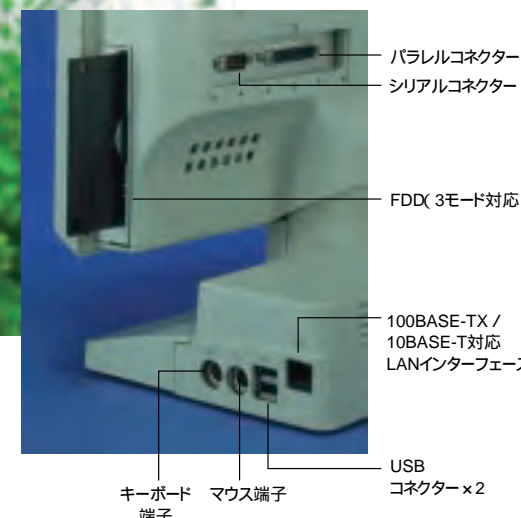

このステッカーは、松下電器において消費電力の削減・リサイクル・環境汚染物質の削減など、環境に対する責任を軽減した商品についての内容をお知らせするためのものです。