

■Panacom LCのおもな仕様

品番	CF-57X442AJ	CF-57X462AJ	CF-57X442EJ	CF-57X462EJ	CF-57X442CJ	CF-57X462CJ
CPU・2次キャッシュメモリー	Pentium® II プロセッサ (350 MHz) ・ 512 KB					
RAM・ビデオメモリー・チップセット	標準64 MB (最大192 MB) SDRAM ・ 2 MB (EDO DRAM) ・ Intel 440BX					
HDD※1	4.3 GB	6.4GB	4.3 GB	6.4GB	4.3 GB	6.4GB
表示方式	14.1型TFTカラー					
	液晶 画素構成・ピッチ					
	1024×768ドット / 800×600ドット※2 / 640×480ドット※2 (65536色) ・ 0.279 mm×0.279 mm					
FDD	3.5型FDD (1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)					
グラフィックチップ	NM2160 (NeoMagic社製)					
サウンド機能・スピーカー	16 bit, 44.1 kHz PCM音源 / FM音源 (Sound Blaster PRO互換) ・ ステレオスピーカー内蔵					
CD-ROMドライブ	最大20倍速※3					
PCカードスロット	PCカード TypeII×2 (またはTypeIII×1スロットとして利用可能) , CardBus※4 ※5 / ZVポート※4 ※5対応					
拡張RAMスロット	RAMモジュール×2 (144ピンDIMM SDRAM)					
インターフェース	シリアル (Dsub9 ピン) , パラレル (Dsub25 ピン) , キーボード (ミニDin6 ピン) , マウス (ミニDin6 ピン) , ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) , マイク入力 (ミニジャック) , USBコネクタ×2※4 ※6 , LAN※7 (100BASE-TX / 10BASE-T対応 : RJ-45)					
ポインティングデバイス	PS / 2マウス付属					
省エネルギー設定	パワーセーブ機能, サスベンド機能, ハイパーネーション機能, タイムアウト機能					
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能 (スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク) , 盗難防止チェーン用ホール					
電源・消費電力	スタンド部に内蔵 (入力電圧 AC 100V) ・約62 W以下 [最大] / サスベンド時約5.5 W※8 ※9					
外形寸法・質量	幅327×奥行168×高さ372 mm (スタンド部含む) / 幅327×奥行73×高さ303mm (スタンド部除く※10) ・約7.0 kg					
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版, Microsoft® Internet Explorer 4.01, Adobe Acrobat Reader 3.0aJ, DMI ビューアー		Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版, Adobe® Acrobat Reader 3.0aJ, DMI ビューアー		Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 日本語版+Service Pack 3, Microsoft® Internet Explorer 4.01, Adobe Acrobat Reader 3.0aJ, DMIビューアー, Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®, Phoenix APM 2.0 for Windows NT®	
同梱物	マウス, 取扱説明書, ファーストエイドCD, Windows® 95 CD-ROMなど		マウス, 取扱説明書, プログラムリカバリーCD-ROMなど			

■おもなオプション


品名	品番	標準価格 (税別)
RAMモジュール-64MB	CF-BAF0064J	60,000円

(システムバス 100MHz対応)

HDD容量は1 GB=10⁹バイト表記です。

※1: ディスクユーティリティ等使用時はAT32対応のものをご使用ください (Windows® 95, Windows® 98モデル)。出荷時のファイルシステムはFATです (Windows NT®モデル)。※2: 画面中央に各ドットで表示。※3: 当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。※4: Windows NT®では、サポートしていません。※5: CardBus, ZVポート対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。また、1スロットのみの対応となります。(Windows®98モデルでのCardBusは2スロット対応) ※6: Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。※7: コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※8: 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9: Wake up機能設定ON時 ※10: 参考値。スタンドの取り外しはできません。

■外形寸法 (単位:mm)

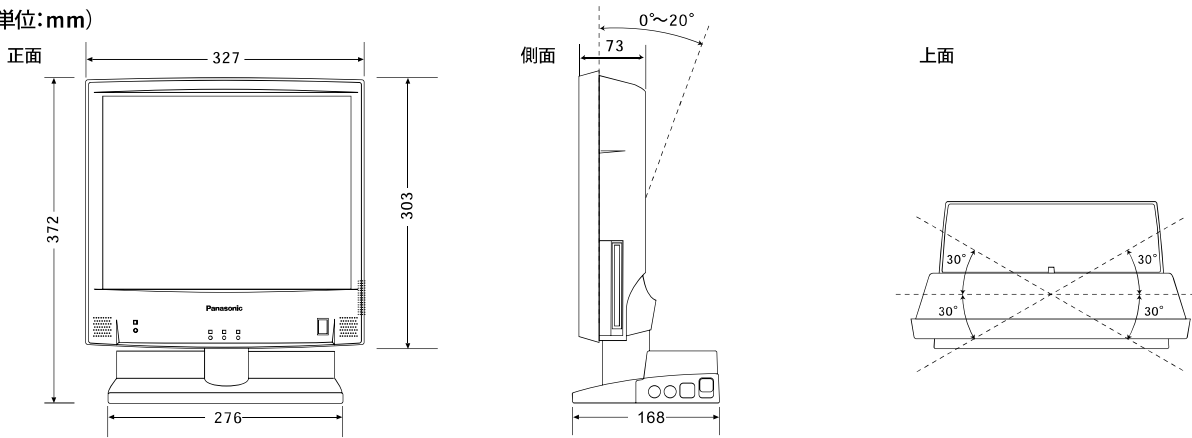

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に
関する
お願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の
付記事項

●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。●Intel Insideのロゴ、Pentium、は、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Windows®95の正式名称は、Microsoft® Windows®95 operating systemです。●Windows®98の正式名称は、Microsoft®Windows®98 operating systemです。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●Phoenix Card Executiveは、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合致です。

その他使用
上のおお願い

●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。
●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●製品の通風孔をふさがしないでください。

お問い
合わせ先

テクニカルサポートセンター

フリーダイヤル
0120-873029

受付時間 10:00~17:00
月~金曜日 (祝日を除く)
FAX 06-906-4011
(99年1月1日よりFAX 06-6906-4011)

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部
「Panasonic Business PC ホームページ」のインターネットアドレス
<http://www.panasonic.co.jp/pc/index.html>

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニックコンピュータカンパニー
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号クニーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

CF-J57C4P81Z

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の色およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

上手に使って上手に節電