



Slim & Ecology

より薄く、さらに環境にやさしく。
一人一台時代のオフィスの標準パソコン。



写真中のキーボードは別売です。

Panacom **LC**

CF-57U4J8AJ オープン価格 [Windows® 95 モデル] (マウス付属)

CF-57U4J8CJ オープン価格 [Windows NT®モデル] (マウス付属)

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

別売キーボード**CF-VKB001** …… 本体標準価格**10,000円**(税別)



当社は国際エネルギープログラム
の参加事業者として、本製品が国際エ
ネルギープログラム対象製品に
関する基準を満たしていると判断します。

CPU
Pentium II
266MHz

メモリー
32MB
(最大160MB)

HDD
3.2GB

14.1型
TFTカラー

ビデオメモリー2MB
1024x768
65536色

最大20倍速
CD-ROM
ドライブ

100BASE-TX
/ 10BASE-T
LANインターフェース

PCカード
Type II x2または
Type III x1

USB
コネクター
x2

Windows 95

Windows NT
Workstation 4.0

(CF-57U4J8AJ) (CF-57U4J8CJ)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

高性能 & 豊かな拡張性を、
約7.3cm(本体部)のスリムボディに凝縮。

Slim & Ecology

薄型設計

本体部は薄さ7.3cm
圧迫感を感じない薄さです。

14.1型のTFT液晶と高性能パソコンの一体型で、奥行きわずか約7.3cm(本体部、スタンド部でも約16.8cm)の薄さを実現。パソコン専用デスクを使わなくても、今の机にそのまま設置でき、作業スペースも確保できます。またスマートな薄型フォルムなので、各種フロント業務や対人サービスなどにも適しています。



17型CRTとデスクトップパソコンを置いた時と比べると
・設置面積は約4分の1・体積は約10分の1
当社Panacom V24 + 17型CRT比(キーボード含まず)



電源ケーブルや各種端子部がスタンド部両サイドのため、背面はスッキリ。パーテーションに沿って置けるので、さらにスペースを有効活用できます。

省スペース&省エネルギー設計により高い評価を得た液晶一体型パソコン、Panacom **LC** が一段とスリムになって登場。高性能に加えLANインターフェースの標準装備と、オフィスユースを見据えた設計になっています。リサイクル可能なキャビネットの採用などにより、さらに環境にやさしくなった次世代デスクトップ機が、あなたのオフィス環境を一新します。

省エネルギー&リサイクル設計

最大消費電力・発熱量・CO₂排出量が
デスクトップ機の約3分の1以下に。

最大消費電力は74Wとデスクトップ機の約3分の1以下で、導入時の電源増強工事の必要性が少なく、大量導入しやすくなっています。また、電力消費時に発生する発熱量やCO₂排出量も大幅に低減しており、空調費の削減も図れます。

当社Panacom V24 + 17型CRT比

人に、環境に、よりやさしく。

TFT液晶採用により電磁波が少なく、またちらつきや画面の歪みがほとんどなく目が疲れにくくなっています。さらに、バックキャビネットにはリサイクル可能率100%のアルミダイキャストを採用。人に、そして環境にもやさしい設計になっています。



本体のバックキャビネットは、リサイクル可能なアルミダイキャストを使用。


写真はイメージ図です。

当商品生産工場は環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格「ISO 14001」の認証資格を取得しています。

スリープボタンにより、ボタン押しでハイパーネーションか、サスペンドモードに移行できます。

電源ボタンの周囲の色や状態が各モードにより変わり、現在のモードが一目でわかります。(電源OFF時:消灯 / ハイパーネーション時:消灯 / サスペンド時:緑色点滅 / スタンバイ時:緑色点灯 / 電源ON時:緑色点灯)

最大20倍速CD-ROMにより、大量データの読み込みやソフトのインストールが迅速に行えます。

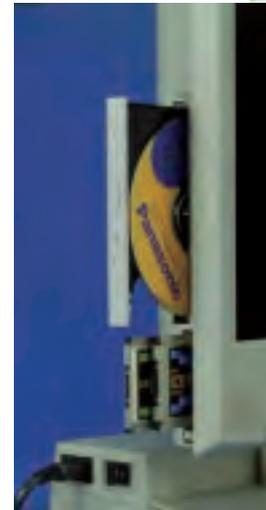

PCカードスロットを装備。モデムやSCSIカードなどが利用できます。



鮮明な14.1型TFT液晶ディスプレイを採用。高解像度1,024×768ドット、65,536色の表示が可能です。

高性能

オフィスユースに余裕で応える、高い基本性能

CPUにはPentium®IIプロセッサ(266MHz)、チップセットにはIntel 440BXを採用。また、大容量3.2GBのハードディスク、メインメモリーは標準で32MBメモリ(最大160MB)最大20倍速CD-ROM搭載など、業務の効率化が図れる高性能をスリムなボディに納めました。さらにチルト機構やスイーベル機構、スリープボタンなどの機能も搭載しており、より快適な作業環境を提供します。

ネットワーク

LANインターフェースを標準装備

100BASE-TX / 10BASE-T対応LANインターフェースを標準装備しており、新たにLANボードを増設することなく、ネットワーク端末として利用できます。またCF-57U4J8CJには、高い信頼性と強力なネットワーク機能を持つMicrosoft®Windows NT®Workstation 4.0をインストール済みです。

拡張性


多彩なシステムアップが可能

プリンタなどの周辺機器を手軽に接続できるPlug & Play対応のUSBインターフェース¹(Universal Serial Bus)を採用。最大127台までの対応周辺機器を接続できます。さらに、PCカードスロットはType II × 2またはType III × 1で、CardBus¹、ZVポート^{1,2}に対応しています。

1 Windows NT® Workstation 4.0では、サポートしておりません。
2 2スロット中1スロットのみ



見やすい角度に画面を調節できるチルト(上下の首振り)機構搭載。さらに、スイーベル(左右の首振り)機構により、CD-ROMやPCカードなどの出し入れがスムーズに行えます。

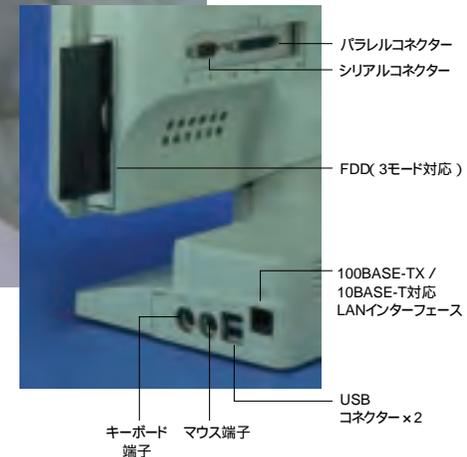

パラレルコネクタ
シリアルコネクタ
FDD(3モード対応)
100BASE-TX / 10BASE-T対応LANインターフェース
USBコネクタ×2
キーボード端子
マウス端子

Panacom LCのおもな仕様


品番	CF-57U4J8AJ	CF-57U4J8CJ
CPU・2次キャッシュメモリー	Pentium® プロセッサ(266 MHz)・512 KB	
RAM・ビデオメモリー・PCIチップセット	標準32 MB(最大160 MB)SDRAM・2 MB(EDO DRAM)・Intel 440BX	
ハードディスク ¹	3.2 GB	
表示方式	液晶 14.1型TFTカラー	
画素構成・ピッチ	1024×768ドット / 800×600ドット ² / 640×480ドット ² (65536色)・0.279 mm×0.279 mm	
FDD	3.5型FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)	
グラフィックチップ	NM2160(NeoMagic社製)	
サウンド機能・スピーカー	16 bit, 44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO互換)・ステレオスピーカー内蔵	
CD-ROMドライブ	最大20倍速 ³	
PCカードスロット	PCカード TypeII × 2 または TypeIII × 1 スロットとして利用可能)、CardBus ⁴ / ZVポート ^{4,5} 対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール × 2(144 ピンDIMM SDRAM)	
インターフェース	シリアル(Dsub9 ピン)、パラレル(Dsub25 ピン)、キーボード(ミニDsub6 ピン)、マウス(ミニDsub6 ピン)、ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)、マイク入力(ミニジャック)、USBコネクタ × 2 ^{4,6} 、LAN ⁷ (100BASE-TX / 10BASE-T対応)、RJ-45)	
ポインティングデバイス	PS / 2マウス付属	
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)	
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク)、盗難防止チェーン用ホール	
電源・消費電力	スタンド部に内蔵(入力電圧 AC 100V)・約74 W以下[最大] / 約25 W ⁸ (サスペンド時約5.5W ⁹)	
外形寸法・質量	幅327×奥行168×高さ372 mm(スタンド部含む) / 幅327×奥行73×高さ303mm(スタンド部除く ¹⁰)・約7.0 kg	
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat Reader 3.0J、DMI ビューアー、PhoenixCard Manager™ 95	Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0日本語版 + Service Pack 3、Microsoft® Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat Reader 3.0J、DMIビューアー、Phoenix Card Executive™ 2.0 for Windows NT®、Phoenix APM 2.0 for Windows NT®
同梱物	マウス、取扱説明書、ファーストエイドCD、Windows® 95 CD-ROMなど	

おもなオプション

品名	品番	標準価格(税別)
RAMモジュール-32MB	CF-BAS0032J	30,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAS0064J	60,000円

HDD容量は1 GB=10⁹バイト表記です。

1: ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください(CF-57U4J8AJ)。出荷時のファイルシステムはFATです(CF-57U4J8CJ)。
 2: 画面中央に各ドットで表示。 3: 当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。 4: Windows NT®では、サポートしていません。
 5: 2スロット中1スロットのみ。 6: Universal Serial Busの略。全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。 7: コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。 8: 省エネ法に基づいたエネルギー消費効率。 9: Wake on LAN設定ON時 10参考値。スタンドの取り外しはできません。

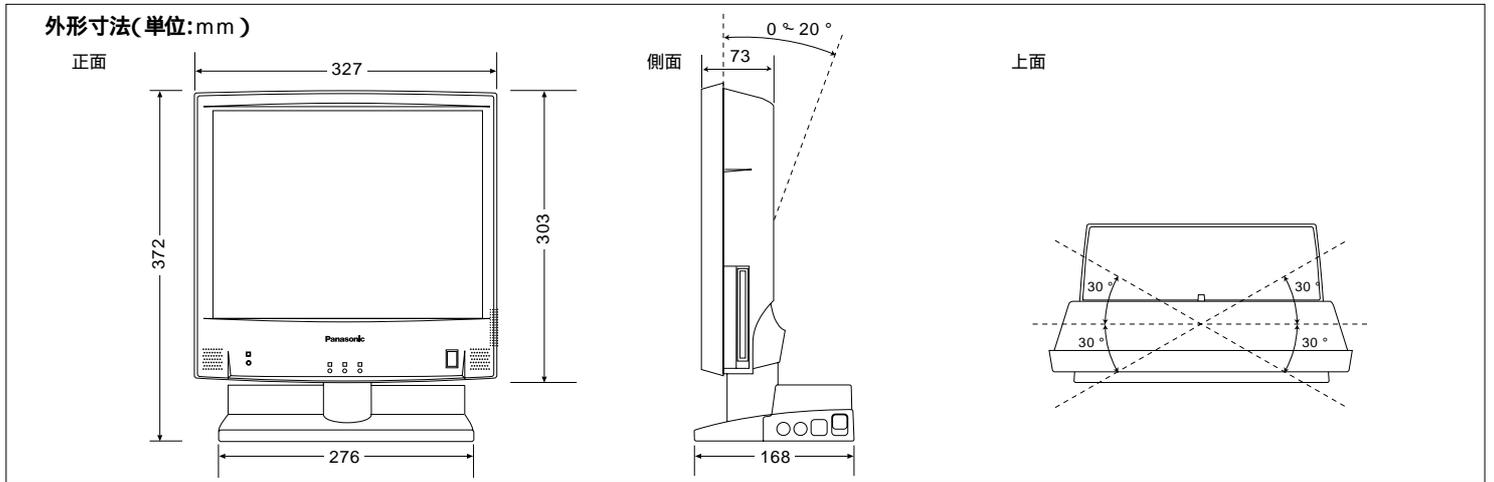

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い	商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の付記事項	カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentium、は、米国インテル社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsのロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 SoundBlaster は、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。 PhoenixCard Manager およびPhoenix Card Executiveは、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。 Wake on LANは、IBM Corp.(米国)の米国およびその他の国における商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 画面はハミ込み合成です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic Business PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号3F(ニースビル)

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは
テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)

FAX.06-906-4011
受付時間 10:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)
このカタログの記載内容は1998年9月現在のものです。
[CF-J57C4P-89]

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使って上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器