

Panasonic

パーソナルコンピュータ '97/10

カタログ

Panacom **LC**

CF-55M5M8AJ 本体標準価格638,000円(税別)(マウス付属)

別売キーボードCF-VKB001 本体標準価格10,000円(税別)

MMX[®]テクノロジー
Pentium[®]プロセッサ
(200MHz)搭載

液晶パネルパソコン

平均10倍速CD-ROM

14.5型TFTカラー液晶

1024×768ドット表示

本体奥行約74mm
(スタンドを含んで209mm)



新しいオフィス環境を提案します。

写真中のキーボードは別売です。



当社は国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートプログラムの基準に適合していると判断します。

CPU
MMX Pentium
(200MHz)

メモリー
32MB
(最大96MB)

HDD
4.3GB

14.5型
TFTカラー
液晶

平均10倍速
CD-ROM

VRAM 2MB
1024×768ドット
(65536色)

PCカードTypeII×2
またはTypeIII×1
スロット

ZVポート対応
*1スロットのみ

CardBus
対応

Windows 95
インストール済

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器

薄型 軽量 低消費電力

液晶ディスプレイ+パソコン本体=液晶パネルパソコン

あなたの机は もっと広がる。

快適なオフィスのコンピュータ環境を生み出し、大好評のPanasonic液晶PCディスプレイから、また新たなシリーズが登場。PanacomLCは、大きく見やすい14.5型TFTカラー液晶の背面にパソコン本体、平均10倍速CD-ROMドライブを搭載。省スペースと能率アップの両方をかね備えた、薄型の液晶パネルパソコンです。

基本性能

デスクワークをスピーディーに

MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ(200MHz)、さらに、CPUの能力を活かすPCIチップセット・430TXを搭載。


14.5型TFTカラー液晶は、画面サイズでほぼ17型CRTに相当する対角37cmの大画面。周辺部のゆがみや文字のにじみの少ない鮮明な画面で、画像も文字も美しく表現します。

PCカードスロットは、Typell × 2 または Typell × 1。



CardBus ZVポート対応
* CardBus対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。
* ZVポートは背面側スロットのみ対応。

ステレオスピーカー内蔵。

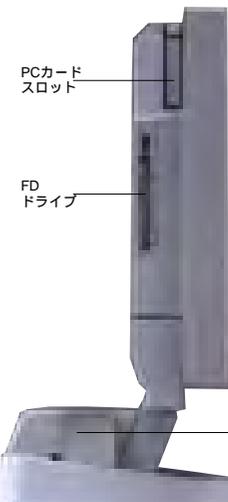

PCカードスロット

FDドライブ

省スペース・省エネルギー

デスクワークをスピーディーに

薄さ約74mm

スペースをしっかり確保

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| PanacomLC | 17型CRT+本体 | = |
| 面積比 | 1:7 (2:5 スタンド部奥行き含む) | |
| 体積比 | 1:10 (5:18 スタンド部奥行き含む) | |
| 当社PanacomV24の上に17型CRTを載せた場合。 | | |

新たに専用デスクを設けなくても、今の机の上に置けるコンパクト設計。画面サイズは17型CRTとほぼ同じながらも、手元には広い作業スペースを確保できるので、仕事の能率が上がります。

ACアダプター収納部
一体型だから、ACケーブルも一本でスッキリ。電源の場所に困りません。



消費電力最大55W

「CRT+デスクトップ」の約1/4

| | |
|-----------------------|-------------------|
| PanacomLC (最大約55W) | 17型CRT+本体 (約210W) |
| 約 | 1/4 |
| 当社PanacomV24 + 17型CRT | |

消費電力は、最大約55Wと、17型CRT+従来のデスクトップパソコン本体の、約4分の1 (当社PanacomV24 + 17型CRT比)。電気代の節約ができる上、従来のデスクトップパソコンに比べて電源増強工場の必要が減るため、大量導入しやすくなりました。



タワー型デスクトップ

これがあなたのスペースに。作業中も資料などが置け、パソコンを使わないときも邪魔になりません。

本体奥行わず約74mm!
(スタンド部209mm)

写真中のキーボードは別売です。

さまざまなシーンで活用できます。



1人1台のワーククライアントとして

薄型・低消費電力で快適なパソコン環境を目指した液晶パネルパソコンだから、オフィスのネットワーク端末として好適。グラフィック情報が増えたインターネットや、イントラネット情報も、鮮やかに表現します。

窓口・カウンターで、情報サービスを提供

今まで置くことのできなかった、スペースの少ない接客窓口や、受付コーナーでも、PanacomLCなら活用可能。受付や図書館の検索システム、旅行会社や金融機関のカウンターなど、幅広い用途で役立ちます。



省スペース・省エネルギーの液晶パネルパソコンで快適な環境をご提案します。

PanacomLCのおもな仕様

| | | |
|------------------------|--|--|
| 品番 | CF-55M5M8AJ | |
| CPU・2次キャッシュメモリー | MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ(200 MHz)・ 256 KB(バイブラインバースト) | |
| RAM・ビデオメモリー・PCI チップセット | 標準32 MB(最大96 MB) EDO・ 2 MB(SGRAM)・ 430TX | |
| ハードディスク ¹ | 4.3 GB | |
| 表示方式 | 液晶・バックライト | 14.5型TFTカラー液晶・冷陰極管4本 |
| | 画素構成・ピッチ | 1024×768ドット / 800×600ドット ² / 640×480ドット (65536色)・ 0.288 mm×0.288 mm |
| | グラフィックチップ | S3社 86C260 |
| サウンド機能・スピーカー | 16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源 Sound Blaster PRO互換) スtereoスピーカー内蔵 | |
| CD-ROMドライブ | 平均10倍速 ³ | |
| FDD | 3.5型FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応) | |
| PCカードスロット ⁴ | PCカード TypeI×2(またはTypeII×1 スロットとして利用可能) CardBus ⁵ 、ZVポート ⁶ 対応 | |
| 拡張RAMスロット | RAMモジュール×1(144ピンDIMM EDO) | |
| インターフェース | シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ (ミニDsub15ピン)、キーボード(ミニDin6ピン)、マウス(ミニDin6ピン)、オーディオ入力(Stereoミニジャック)、オーディオ出力(Stereoミニジャック)、マイク入力(ミニジャック) | |
| ポインティングデバイス | PS/2マウス付属 | |
| 省エネルギー設定 | パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ) | |
| セキュリティ対策 | 3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレーク)、盗難防止チェーン用ホール | |
| 電源・消費電力 | ACアダプター (入力電圧 AC100 ~ 240 V・ACコードは100 V対応) 約55 W(最大) 35 W ⁹ ・サスペンド時約 1.6 W) | |
| 外形寸法・質量 | 幅364×奥行209×高さ392 mm(スタンド部含む) / 幅364×奥行74×高さ298 mm(スタンド部除く) ¹⁰ ・約6.3 kg | |
| 導入済ソフトウェア | Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版、Microsoft® Internet Explorer 4.0、PhoenixCard Manager™ 95 | |
| 同梱物 | Windows® 95 CD-ROM、Internet Explorer CD-ROM、ACアダプター、マウス、取扱説明書など | |


おもなオプション

| 品名 | 品番 | 標準価格(税別) |
|---------------|-------------|----------|
| RAMモジュール-16MB | CF-BA0016J | 30,000円 |
| RAMモジュール-32MB | CF-BA0032AJ | 60,000円 |
| RAMモジュール-64MB | CF-BA0064J | 120,000円 |

HDD容量は1 GB=10⁹バイト表記です。

1: ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。 2: 画面中央に各ドットで表示。 3: 当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。 4: PCカードまたは、ケーブルの形状によっては使用できないものがあります。 5: CardBus対応カード使用時は事前に動作確認が必要です。また、2スロット中どちらか一方のみ利用可能です。 6: 背面側スロットのみ対応。 7: 外部ディスプレイ接続の際は、事前にコネクタの形状確認が必要です。 8: 国内仕様です。 9: 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。 10: 参考値。スタンドの取り外しはできません。

外形寸法(単位: mm)

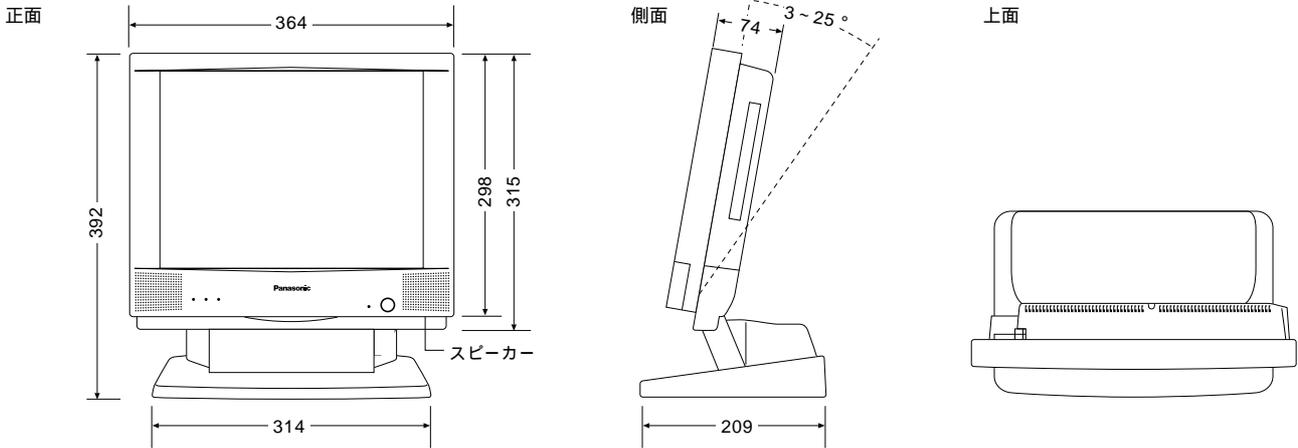

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentium及びMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。画面はハミ込み合成品です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータカンパニー
〒101 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミクニースビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、
テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)
FAX.06-906-4011
受付時間 10:00 ~ 17:00 月 ~ 金曜日(祝日を除く)
このカタログの記載内容は1997年10月現在のものです。
[CF-J55C4P710]

製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使うって上手に節電