

■主な仕様

	VGAモデル	VGA,ビデオ入力対応モデル	VGA,タッチパネルモデル	SVGAモデル
品番	CF-L10TAJM2	CF-L10TAJM	CF-L10TPJM	CF-L10TBJM
液晶	10.4型(対角26 cm) TFT カラー			
画素構成・(ピッチ)	640×480 ドット(0.33 mm)			800×600 ドット(0.26 mm)
最大同時表示色	1610万色			26万色
表面処理	アンチグレアハードコート	アンチグレア	アンチグレア	アンチグレアハードコート
低反射液晶	○	○	—	○
バックライト	冷陰極管 1本			
プリセット数	10	9	10	14
Windows95プラグ&プレイ対応	○	—	○	○
LED表示	LED:(緑)POWER (オレンジ)SAVE			
電源	ACアダプター 15 V(DC) 100 V 50/60 Hz			
消費電力 動作時(スタンバイ時)	11 W(3 W)	13 W(5 W)	11 W(3 W)	14 W(9 W)
パワーマネージメント機能	VESA DPMS方式準拠			
映像入インターフェース	アナログRGB:15ピン ミニD-Subコネクタ			
ビデオ入力	—	○ピンジャック,S端子	—	—
抵抗膜タッチパネル	—	—	○	—
温度範囲	5~35°C(使用時) -20~60°C(保存時)			
外形寸法	幅297×奥行43×高さ205 mm			
質量 本体(総質量)	1.4 kg (2.4 kg)	1.4 kg (2.4 kg)	1.6 kg (2.6 kg)	1.4 kg (2.4 kg)
付属品	ACアダプター、信号ケーブル(2m)、チルトスタンド、PC98接続用変換アダプター(CF-L10TPJMを除く) (CF-L10TPJMのみ入力ペン、シリアルインターフェースケーブル、Windows® 3.1、Windows® 95対応タッチパネルデバイスドライバ、3.5インチFD(PC/AT互換機専用))			
調整部(側面)	●スライドスイッチ:POWER、輝度 ●ボリューム:コントラスト ●タクトスイッチ:MENU、UP、DOWN、SELECT、MEMORY、RESET (CF-L10TAJMのみ:RGB/VIDEO)			

■表示対応モード一覧表

入力信号名	表示サイズ (ドット)	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット周波数 (MHz)	CF-L10 TAJM2	CF-L10 TAJM	CF-L10 TPJM	CF-L10 TBJM
VGA	640×350	31.47	70.09	25.175	○	○	○※3	○
	640×400	31.47	70.09	25.175	○	○	○※3	○
	640×480	31.47	59.94	25.175	○	○	○※3	○
VESA	640×350	37.86	84.13	31.500	○	○	○※3	○
	640×400	37.86	84.13	31.500	○	○	○※3	○
	640×480	37.86	72.81	31.500	○	○	○※3	○
Panacom M	640×400	26.37	59.94	22.787	○	○	△※4	○
FMR	640×400	24.37	55.38	21.053	○	○	△※4	○
	640×480	31.47	59.94	25.175	●	●	▲※4	●
PC-98	640×400	24.82	56.41	21.053	○	○	△※4	○
	640×480	31.47	59.94	25.175	●	●	▲※4	●
SVGA	800×600	48.09	72.01	50.000	—	—	—	○
	800×600	37.88	60.32	40.000	—	—	—	○
	800×600	35.16	56.25	36.000	—	—	—	○
Macintosh	640×480	35.00	66.67	30.242	○※1	—	△※1	○※1
	832×624	49.72	74.55	57.285	—	—	—	○※2

○△:出荷時のプリセットモード

●▲:表示対応モード

△▲のモードでは、表示はできますが、タッチパネル機能はご使用になれません。

上記以外の周波数でも表示できる場合があります。また、プリセットモードの場合でも、ユーザーによる調整が必要な場合があります。


※1: マッキントッシュとの接続には別売のマッキントッシュ用変換アダプター(CF-SYA017A:3,800円)が必要です。

※2: 表示サイズ中800×600ドット分が表示されます。

※3: タッチパネル機能はPC/AT互換機のみ対応です。また、タッチパネルデバイスドライバはWindows®3.1用とWindows®95用が添付されています。

※4: 別売のPC98用変換アダプター(CF-SYA017B:1,680円)が必要な場合があります。

■外形寸法(単位:mm)

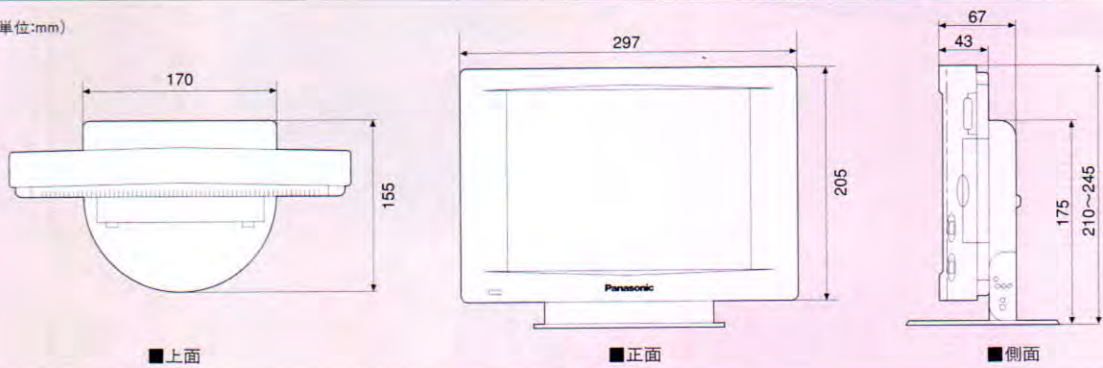

■上面

■正面

■側面

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●液晶ディスプレイ補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他付記事項

●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●本カタログに記載されている商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●TFTカラー液晶は、特性として画面の一部にドット欠けや常時点灯やムラ・色ズレが存在する場合があります。予めご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

松下電器産業株式会社 情報機器事業部 「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部

〒570 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号
このカタログについてのお問い合わせは
パナコムテクノセンター
TEL. 0120-15-8756(フリーダイヤル)
TEL. 06-906-4001
FAX. 06-906-4011
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00
月~金曜(祝日を除く)

このカタログの記載内容は、
1997年3月現在のものです。

CF-JLCC10-73

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは予告なく変更場合があります。
●本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、別途消費税額をお支払いください。

上手に使って上手に節電