


■各部名称



■オプション(別売品)

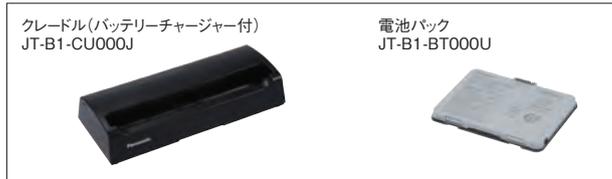

※1: 耐落下強度:弊社テスト基準に基づく落下試験における実験値です。 ※2: IP65 準拠:粉塵及び水の浸入に対する保護構造のテストにおいて、正常な動作や安全性を阻害するような粉塵が浸入せず、あらゆる方向からの水の噴流を保護できる構造であることを示す等級です。 ※3: 耐振動MIL-STD-810G準拠:米国防務省の軍用品に採用する性能試験の一種です。 ※本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。 ※LTEをお使いいただくには通信事業者との利用契約が必要です。 ※本製品は日本国内仕様です。 ※バッテリー駆動時間は、当社想定環境による駆動時間です。動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

*Android™, Google Play Store™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 *Bluetooth®は、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 *LTEは、欧州電気通信標準化協会(ETSI)の登録商標です。 *その他、本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象物(または技術)に該当します。本製品を日本国外に輸出する(技術の提供を含む)場合は、同法にもとづく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

■頑丈タブレット端末のラインアップご紹介

<p>TOUGHPAD</p> <p>7型液晶モデル JT-B1シリーズ 耐落下強度: 150 cm^{*1} (床面コンクリート) 耐振動: MIL-STD-810G準拠 耐塵・防噴流: IP65準拠 使用環境条件: -10℃~50℃</p> <p>Android4.0 搭載</p>	<p>10.1型液晶モデル FZ-A1シリーズ 耐落下強度: 120 cm(合板)^{*1} 耐振動: MIL-STD-810G準拠 耐塵・防噴流: IP65準拠 使用環境条件: -10℃~50℃</p> <p>Android4.0 搭載</p>	<p>10.1型液晶モデル FZ-G1シリーズ 耐落下強度: 120 cm(合板)^{*1} 耐塵・防噴流: IP65準拠 使用環境条件: -10℃~50℃</p> <p>Windows 8 Pro 搭載</p>	<p>BizPad</p> <p>7型液晶モデル JT-H580VTシリーズ 耐落下強度: 120 cm (床面コンクリート)^{*1} 防塵・防噴流: IP55準拠 使用環境条件: 0℃~40℃</p> <p>Android3.2 搭載</p>	<p>10.1型液晶モデル JT-H581VTシリーズ 耐落下強度: 80 cm (床面コンクリート上のプラスチック)^{*1} 防塵・防滴: IP54準拠 使用環境条件: 0℃~40℃</p> <p>Android3.2 搭載</p>
--	---	--	--	--

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。 <http://panasonic.biz/it/tablet/b1/>

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

<p>省エネ 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。</p>	<p>省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。</p>	<p>化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。 *鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤</p>
--	---	---

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

0120-878-410 受付:9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック システムネットワークス株式会社
ターミナルシステムビジネスユニット
〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は 2013年4月現在のものです。
M2-JT095

■仕様

品番	JT-B1APAAZBJ	JT-B1APAAABJ(LTE対応モデル)
プラットフォーム	Android™ 4.0	
CPU	OMAP4460(ARM Cortex-A9 Dual Core) by TI, 1.5 GHz	
FlashROM/SDRAM	16 GB / 1 GB	
画像表示 ディスプレイ	7型液晶ディスプレイ(WSVGA 1024×600ドット)、500 cd/m ²	
タッチパネル	静電式タッチパネル(4フィンガーマルチタッチ)	
ネットワーク Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n	
Bluetooth®	Bluetooth® v4.0+3.0 A2DP/AVRCP/HID/HSP/OPP/SPP/GAP/PAN/HDP/BLP/HTP/HRP	
ワイヤレスWAN	— 3G, HSPA+, LTE	
ICカード	非接触ICカードリーダーライター-Type A, Type B, FeliCa	
内蔵カメラ 画素数	フロント:1.3M(固定焦点) / リア:13.0M(自動焦点、LEDライトあり)	
センサー	加速度、ジャイロ、地磁気、近接、照度、GPS	
音声	スピーカー(モノラル) / マイク(モノラル)、φ3.5 mmヘッドセットジャック	
カードスロット microSDメモリーカードスロット	microSD/microSDHC(最大32 GB) 対応スロット × 1	
microSIM カードスロット	— microSIM × 1	
外部インタフェース	USB2.0マイクロ-Bコネクタ×1(High Speed Host/Device)、拡張バスコネクタ×1(USB2.0 独自端子 Full Speed Host)、ガジェットインタフェース×1(USB2.0独自端子 Full Speed Host)	
電池パック	3.7 V, 5720 mAh(リチウムイオン)、駆動時間:約8時間、充電時間(100%充電(スリープ時)) ACアダプターまたはUSB充電時: 約6時間、クレードル: 約4時間	
環境性能 耐落下強度	150 cm ^{*1} (床面コンクリート、6面、1サイクル) および床面合板、各面:辺角 計26方向、1サイクル)	
防塵性・防水性	IP65準拠 ^{*2}	
耐振性	MIL-STD-810G準拠 ^{*3}	
使用環境条件	温度: -10℃~50℃、湿度: 20% RH~80% RH(結露なきこと)	
保存環境条件	温度: -20℃~60℃、湿度: 5% RH~90% RH(結露なきこと)	
外形寸法	約220 mm × 約130 mm × 約17 mm(突起部除く)	
質量	545 g(電池パック含む、ハンドベルトなし)	560 g(電池パック含む、ハンドベルトなし)