


パーツ代や修理費も含めた無償保証を、3年間に延長

ユーザー登録をさせていただくことにより、CF-07では、通常のパーツ保証に加え、引取修理費も3年間無償で保証。さらに、ご希望のお客様には、出張による修理などのサービス（有償）もご用意しています。

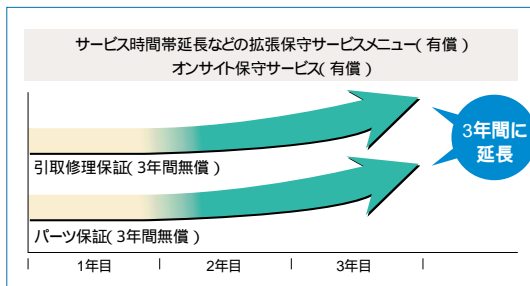

お客様責任による不具合時は、除かせていただきます。ユーザー登録のない場合は、1年間保証です。

PRONOTE AirFGのおもな仕様

パソコン本体の主な仕様


| 品番 | CF-07A852S | CF-07A858S |
|--|---|---|
| CPU | インテル® 超®低電圧版 モバイル インテル® Pentium®IIIプロセッサ300 MHz | |
| チップセット | インテル® 815 EMチップセット | |
| 2次キャッシュメモリー | 256 KB | |
| RAM | 標準 128 MB SDRAM (最大256MB) ¹ | |
| HDD | 5 GB ² | |
| PCカードスロット | PCカード (TYPEII x1スロット) CardBus対応 | |
| インターフェース | ミニUSBコネクタ ³ 、シリアル (Dsub 9ピン)、ワイヤレスディスプレイ用 (IEEE802.11 b) | |
| 状態表示LED | Power, HDD, バッテリー-1, バッテリー-2, Display Ready | |
| 電源 | AC100 V ~ 240 V (50 Hz/60 Hz) ACコードは100 V専用、バッテリーパック x 2 | |
| 消費電力/エネルギー消費効率 ⁴ | 最大約60 W / S区分0.0036 | |
| (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W | | |
| バッテリー | 構成 | バッテリーパック (1700mAh/7.4V リチウムイオン) x 2 |
| | 駆動時間 ⁵ | 約4 時間 |
| 外形寸法 | 幅 | 200 mm x 奥行91.6 mm x 高さ52 mm (突起部除く) |
| | 質量 | 960 g |
| 導入済ソフトウェア ⁷ | Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版 | Microsoft® Windows® 98 Second Edition + Service Pack2 |
| | ワイヤレスディスプレイ接続ユーティリティ、Software Keyboard、DMIビューアー | |

* 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下 (電源駆動時0.975 V)


¹ メモリー容量については、弊社営業担当までご相談ください。 ² HDD容量は1GB=10⁹バイト表示、ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。 ³ ミニUSB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ⁴ エネルギー消費効率とは、省工法で定める測定方法により測定された消費電力を省工法で定める複合理論性能で除したものです。 ⁵ バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。 ⁶ バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。 ⁷ 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。 ⁸ 10月発売予定 ⁹ 12月発売予定

インターフェース


パソコン本体

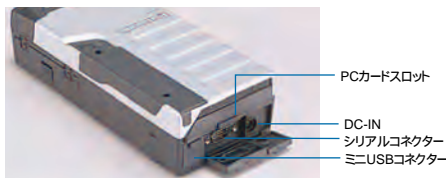

ポトリプリケーター (オプション)

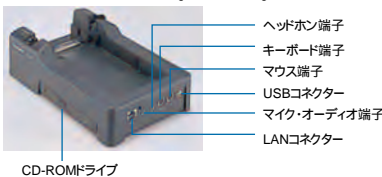

ワイヤレスディスプレイ

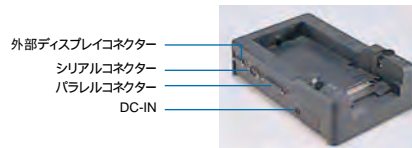

ワイヤレスディスプレイの主な仕様

| | | |
|---|--|--|
| 品番 | CF-VDW07JS | |
| 表示方式 | 8.4 型透過型液晶 (SVGA・800×600ドット・256色)バックライト内蔵 | |
| 入力方式 | タッチパネル式 | |
| スイッチ | Power, Menu, キャプチャー、マウス右ボタン | |
| 消費電力 | 最大約60 W | |
| (社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:9 W | | |
| インターフェース | シリアル (Dsub 9ピン)、ワイヤレスディスプレイ用 (IEEE802.11 b) | |
| 電源 | AC100 V ~ 240 V (50 Hz/60 Hz) ACコードは100 V専用、バッテリーパック | |
| バッテリー | 構成 | バッテリーパック 1700mAh/7.4V リチウムイオン x 1 |
| | 駆動時間 ⁵ | (バックライトOFF) 最大約5時間 (バックライトON) 高輝度モード:最大1.5時間 標準モード:最大2時間 |
| | 充電時間 ⁶ | 約2 時間 |
| 外形寸法 | 幅222 mm x 奥行162 mm x 高さ12.5 ~ 29.5 mm (突起部除く) | |
| 質量 | 710 g | |

オプション

| 品名 | 品番 | 希望小売価格(税別) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| ポトリプリケーター | CF-VEB071JS | 未定 ⁸ |
| バッテリーパック (同等品を本体とディスプレイに標準添付) | CF-VZSU21JS | 未定 ⁸ |
| バッテリーチャージャー | CF-VCB071JS | 未定 ⁹ |
| 外部FDD (USB接続) | CF-VFUD03JS | 15,000円 |
| ACアダプター (同等品を本体に同梱) | CF-AA1639AJS | 10,000円 |
| カ・アダプター | CF - AAV1601JS | 16,000円 |

本体のセットアップには、ポトリプリケーター、モニター、キーボードおよびマウスが必要です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の極端に多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下) インテル、Intel、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system、Windows® 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 画面は入込み合成です。

その他使用上のお願い

本製品は日本国内専用です。 製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。 極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。

お問い合わせ先

パナソニック パソコン お客様ご相談センター **0120-87-3029** 365日受付 受付時間 9:00 ~ 20:00 FAX 0726-24-7717

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号



パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得事業部



このカタログの内容は2001年9月現在のものです。

CF-J07C011

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

製品の仕様や意匠、定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 上手に使って上手に節電。このカタログは再生紙を使用しています。 この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。

あなたとともに 豊かな21世紀を 松下電器