

PRONOTE FGのおもな仕様

品番	CF-25LJF8EAJ	CF-25LGF8EAJ
CPU	MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ(166 MHz)	
2次キャッシュメモリー	256 KB(バイブラインバースト-SRAM)	
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準32 MB(最大96 MB)EDO・1.1 MB・Intel 430TX PCIset	
ハードディスク ¹	2.16 GB	
表示方式	液晶	12.1型TFTカラー液晶(AR処理採用の屋外対応液晶)
	グラフィックチップ	NeoMagic社製 NM2093 800×600ドット(65536色) 640×480ドット(26万色) 外部CRT のみ表示時:1024×768ドット(256色)、800×600ドット(65536色)、640×480ドット(1677万色)
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源(Sound Blaster PRO 互換)・スピーカー内蔵	
赤外線通信ポート	IrDA(通信速度:最大115.2 kbps) ²	
マルチメディアポケット	1スロット、3.5 型 FDD(1.44 MB / 1.2 MB / 720 KBの3モード対応)標準搭載 スーパーディスクドライブパック(オプション)、CD-ROMパック(平均10倍速) (オプション)、セカンドバッテリーパック(オプション)のいずれか1つ装着可能	
	スーパーディスクドライブ	オプション:120 MBメディア書換機(2DD/2HDフロッピーディスクの読み書きも可能) 標準搭載のFDDと交換)
	CD-ROMドライブ	オプション:平均10倍速 ³ 、マルチセッション対応(標準搭載のFDDと交換)
PCカードスロット	PCカード TypeⅢ×3(またはTypeⅢ×1 + TypeⅢ×1スロットとして利用可能) CardBus ⁴ 、ZVポート ⁵ に対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1(144 ピン DIMM EDO)	
インターフェース	シリアル(Dsub9 ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDsub15ピン)、キーボード / マウス (ミニDin6ピン)、ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)、拡張バス(80ピン)	
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(90キー) / フラットパッド	
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)、サスペンド機能	
状態表示LED	電源、電池状態、HDDアクセス、MPアクセス、キー状態/電池残量	
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレイク)、セキュリティロックホール	
電源・消費電力	ACアダプター(入力電圧 AC100 ~ 240 V・ACコードは100 V専用)、内蔵バッテリーパック・40 W / 20 W ⁶ (サスペンド時 1 W)	
バッテリー	構成	ニッケル水素9.6 V 3600 mAh
	連続持続時間 ⁷	約1.5 ~ 4.5時間(セカンドバッテリーパック装着時 約3.5 ~ 9.5時間)
	充電時間 ⁷	約2.2時間 / 約4.5時間(パワー OFF時 / パワーON時) セカンドバッテリーパック装着時 約5.0時間 / 約11.0時間(パワーOFF時 / パワーON時)
外形寸法	幅299×奥行237×高さ59 mm	
質量	3.6 kg(ハンドル部0.2 kg ⁸ を除く)	3.4 kg(ハンドル部0.2 kg ⁸ を除く)
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版、Microsoft® Internet Explorer4.0、PhoenixCard Manager™ 95、TranXit™(赤外線通信ソフト)	
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、Windows® 95 CD-ROM ⁹ 、Internet Explorer CD-ROM ⁹ 他	

HDD の容量は1GB=10⁹バイト表記です。 1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。 2:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。 3:当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。
4:CardBus対応カード使用時は、事前に動作確認が必要です。また、中・下段スロットのみ対応(どちらか一方のみ利用可能)。 5:下段の1スロットのみ対応。 6:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。 7:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。 8:ハンドルは取り外し可能。 9:再インストール時には別売のCD-ROMパック(CF-VCD252J と FDDケーブル(CF-VCF251J)等が必要です。


おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
スーパーディスクドライブパック 98年3月発売予定	CF-VFS251J	45,000 円
CD-ROMパック(平均10倍速)	CF-VCD252J	45,000 円
ポトリブリーク	CF-VEB251W	25,000 円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000 円
バッテリーパック	CF-VZS250AJ	14,000 円

オプション名	品番	標準価格(税別)
セカンドバッテリーパック	CF-VZS252J	18,000 円
FDDケーブル	CF-VCF251J	9,800 円
RAMモジュール -16MB	CF-BA0016J	30,000 円
RAMモジュール -32MB	CF-BA0032AJ	60,000 円
RAMモジュール -64MB	CF-BA0064J	120,000 円

オプションには耐衝撃・耐振動・防塵・防滴加工を施していません。

インターフェース

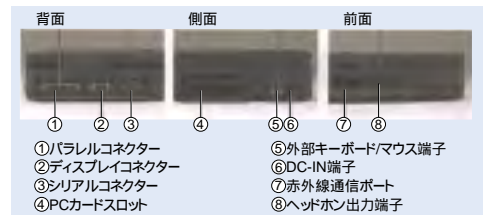

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の
原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日記載のないものは無効となります。
パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造切後6年です。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他付記事項

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 TranXitは、Puma Technology, inc.の商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 画面はハメ込み合成です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic Business PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、
テクニカルサポートセンター
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)
FAX.06-906-4011
受付時間 10:00 ~ 17:00 月 ~ 金曜日(祝日を除く)
このカタログの記載内容は1997年12月現在のものです。
[CF-J25C4P712]

製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使う上手に節電