

## PRO//NOTE FG

品番:CF-25FJC4BAJ 本体標準価格 598,000円(税別)(TFTカラー液晶)

品番:CF-25DV84BAJ オープン価格\* (DSTNカラー液晶) 4月発売予定

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。



ノートパソコン

# オフィスが待っていたタフな奴


**耐衝撃・耐振動&防塵・防滴の頑丈設計で、オフィスワークを支えます**

**液晶** 衝撃を吸収する両面スポンジや、たわみによる破損を防止するインターナルバンパーを採用。表面はアクリルパネルで保護し、埃や水滴が内部へ入り込みにくい設計です。

**キャビネット** 衝撃に強いマグネシウム合金使用。

**FDD** 内部にサスペンションエリアを確保。パッキン付きのカバーで、埃や水滴の侵入も防ぎます。

**HDD** 衝撃に強いHDDを、さらに新開発ゲル状特殊緩衝材でガード。

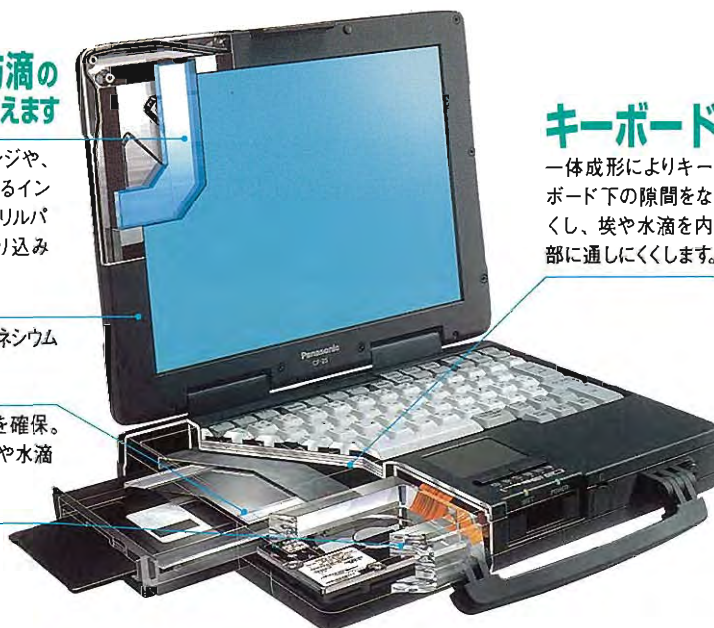

### キーボード

一体成形によりキーボード下の隙間をなくし、埃や水滴を内部に通しにくくします。

フィールドでも幅広く活躍します。

外出先へ持って出るとき



工事現場などに



湿気やホコリの多い場所に



Pentium  
150MHz  
120MHz  
2次キャッシュ256KB

メモリー  
16MB

HDD  
135GB  
840MB

VRAM  
2MB

12.1型  
TFT/DSTNカラー  
800×600ドット

ZVポート  
対応\*

\*3スロット中1スロット



本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



# タフなボディの、高性能。

## オフィスのニーズに応える基本性能

- CPUにPentium®プロセッサ(150MHz/120MHz)を採用。また、PCIチップセット「430MX」を搭載。
- 大きく見やすい12.1型のTFT(FJC4BAJ)/DSTN(DV84BAJ)カラー液晶。(800×600ドット表示)
- PCカードスロットは、3スロット中1スロットがZVポートに対応。Type II カードを3枚、または、Type III カード1枚+Type II カード1枚を使用できます。
- マルチメディアポケットは、標準搭載のFDDを外して、オプションの平均10倍速CD-ROMドライブを装着可能。
- Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版をインストール済。

## 耐衝撃・耐振動性能

- 衝撃に強いマグネシウム合金キャビネット。
- 液晶全面にたわみによる破損を少なくするインターナルバンパー採用。
- HDDの周りは、ゲル状特殊緩衝材を採用。
- 各駆動部に緩衝材を使用。

## 防塵・防滴性能

- 液晶表面をアクリルパネルでカバー。
- 防塵・防滴設計のキーボード & フラットパッド。
- パッキンカバー付きFDD。
- スピーカー内部に水滴を通しにくいフィルムコーン採用。
- ポートやジャック部を防水パッキンでカバー。
- ステンレス製の液晶開閉部は、ダストストッパー付き。

●本製品の耐衝撃・耐振動性能、防塵・防滴性能は無破壊・無故障を保証するものではありません。予めご了承ください。  
●一度激しい衝撃を受けた後、部品の金属疲労等により耐衝撃・耐振動性能は低下します。●水中では使用できません。(防水機能はありません。)

## プロノートFGのおもな定格

| 品番                 | CF-25FJC4BAJ   | CF-25DV84BAJ                              |
|--------------------|--|---|
| CPU・2次キャッシュメモリー    | Pentium®プロセッサ(150 MHz)・256 KB(パイプラインバースト)  | Pentium®プロセッサ(120 MHz)・256 KB(パイプラインバースト) |
| RAM・VRAM・PCIチップセット | 標準16 MB(最大48 MB) EDO・2 MB・430 MX   |   |
| ハードディスク容量          | 1.35 GB  | 840 MB                                    |
| 表示方式               | 液晶   | 12.1型DSTNカラー液晶                            |
| グラフィックチップ          | Chips and Technologies社製65550  |   |
|                    | 800×600/640×480ドット(26万色)   | 800×600/640×480ドット(6万5千色)                 |
|                    | 外部CRTのみ表示時:1024×768ドット(6万5千色)、800×600/640×480ドット(1677万色)   |   |
| サウンド機能・スピーカー       | 16 bit, 44.1 kHz PCM音源/FM音源(Sound Blaster PRO互換)・スピーカー内蔵   |   |
| 赤外線通信ポート           | IrDA-SIR(115.2 Kbps)*1   |   |
| マルチメディアポケット(付属機器)  | 3.5型FDDバック(1.44 MB/1.2 MB/720 KBの3モード対応)標準搭載<br>平均10倍速*2 CD-ROMバック(オプション)装着可能                        |   |
| PCカードスロット          | PCカード Type II ×3(またはType III ×1+Type II ×1)、ZVポート*3に対応   |   |
| 拡張RAMスロット          | RAMモジュール×1(144ピンDIMM EDO)  |   |
| インターフェース           | シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDsub15ピン)、外部キーボード/マウス(ミニDin6ピン)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)、拡張バス(80ピン) |   |
| キーボード/ポインティングデバイス  | OADG準拠キーボード(90キー)/フラットパッド  |   |
| 省エネルギー設定           | パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能(スタンバイ)   |   |
| セキュリティ対策           | 3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー/ユーザー/コピーブレイク)、セキュリティーロック   |   |
| 電源・消費電力            | ACアダプター(入力電圧AC100~240 V、ACコードは100 V対応)、内蔵バッテリーパック・40 W/20 W*4  |   |
| バッテリー              | 構成   | ニッケル水素・Super300(専用スロット)                   |
|                    | 連続持続時間*5   | 約1.5~2.5時間                                |
|                    | 充電時間*5   | 約2時間/約4時間(パワー-OFF時/パワー-ON時)               |
| 外形寸法               | 幅299×奥行237×高さ59 mm   |   |
| 質量                 | 約3.5 kg(ハンドル*6:約0.2 kgを除く)   |   |
| 導入済ソフトウェア          | Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版、CardWorks™、赤外線通信ソフト(TranXit)                             |   |
| 同梱物                | ACアダプター、取扱説明書など  |   |

## おもなオプション

| オプション名            | 品番         | 標準価格(税別) |
|-------------------|------------|----------|
| CD-ROMバック(平均10倍速) | CF-VCD252J | 45,000円  |
| ポートリプリケーター        | CF-VEB251W | 25,000円  |
| バッテリーチャージャー       | CF-VCB251W | 14,000円  |
| バッテリーパック(ニッケル水素)  | CF-VZS250J | 14,000円  |
| RAMモジュール-16MB     | CF-BA6116J | 85,000円  |
| RAMモジュール-32MB     | CF-BA6132J | 170,000円 |

\*1: 赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。  
\*2: 当社測定による。転送速度は内周で約6倍速、外周で約11倍速です。  
\*3: 3スロット中1スロットのみ対応。  
\*4: 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。  
\*5: 温度などの環境条件や使用条件によって異なります。  
\*6: ハンドルは取り外し可能です。



当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの基準に適合していると判断します。

## 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

## 保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

## その他付記事項

●カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。●Pentium、Intel Insideは、米国インテル社の登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●TranXitは、Puma Technology, inc.の商標です。●CardWorksは、米国システムソフト社の商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部 「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

[http://www.panasonic.co.jp/mei\\_division/ied/index.html](http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html)

お問い合わせは……

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部

〒570 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号  
このカタログについてのお問い合わせは  
パナコムテクノセンター  
TEL. 0120-15-8756(フリーダイヤル)  
TEL. 06-906-4001  
FAX. 06-906-4011  
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00  
月~金曜(祝日を除く)

このカタログの記載内容は、  
1997年2月現在のものです。

CF-J25C2P-72