

# Panasonic

2001/2

## ノートパソコン CF-L1Hシリーズカタログ



パナソニック商品全般のホームページは <http://www.panasonic.co.jp>  
パナソニックパソコンの最新情報は <http://www.panasonic.co.jp/pc/>

# PRONOTE

Windows® 98モデル

CF-L1HR8S( Pentium III・700MHz ) オープン価格

CF-L1HS8S( Celeron・600MHz ) オープン価格

Windows® 2000モデル

CF-L1HR2S( Pentium III・700MHz ) オープン価格

CF-L1HS2S( Celeron・600MHz ) オープン価格

オープン価格の商品は、希望小売価格を定めておりません。

# All in Slim

A4サイズ・薄さ24mm、軽さ約2.0kgのスリムポディー

本体最薄部。

この薄さで、LAN&モデム、各種ポート内蔵

最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵

最大約6時間駆動のバッテリーパックアダプターセット

オプション。CD-ROMドライブと入れ換え式。



パソコンのライフスタイルを  
快適にする Windows® 98  
Second Edition **搭載** (L1HR8S  
L1HS8S)

PRONOTEの性能を最大限に  
引き出す Windows® 2000  
Professional **搭載** (L1HR2S  
L1HS2S)

CPU: Intel® モバイル Pentium III™  
700MHz(L1HR)  
モバイル Intel® Celeron™ 600MHz(L1HS)

メモリー:  
64MB  
(最大192MB)

HDD:  
20GB(L1HR)  
10GB(L1HS)

液晶:  
13.3型 XGA  
(1024×768ドット)


バッテリー駆動時間:  
約3.0時間  
(最大約6.0時間)

標準バッテリーパックと  
バッテリーパックアダプター  
セット(オプション)併用時。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

PRONOTE L1HR / L1HSの主な仕様

品番	Windows®98 モデル Windows®2000 モデル	CF-L1HR8S CF-L1HR2S	CF-L1HS8S CF-L1HS2S
CPU	Intel® モバイルPentium III™ プロセッサ 700 MHz (システムバスクロック:100 MHz)		モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ 600 MHz (システムバスクロック:100 MHz)
2次キャッシュメモリー	256KB	128KB	
チップセット	Intel® 440MX Chipset		
RAM	標準64 MB SDRAM 最大192MB)		
VRAM	4 MB(グラフィックチップ:Silicon Motion®, Inc.製 Lynx EM4 SM710)		
CD-ROMドライブ	最大24倍速(平均17倍速、最内周で10倍速)着脱式		
HDD	20 GB( Ultra ATA ) <sup>1)</sup>	10 GB( Ultra ATA ) <sup>1)</sup>	
FDD(別売)	USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)		
表示方式	XGA 1024×768ドット 13.3型TFTカラー液晶		
LCD表示	1024×768ドット:約1600万色 <sup>2)</sup>		
	外部ディスプレイ出力 640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット:約1600万色		
	本体+外部ディスプレイ同時表示 640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット:約1600万色		
デュアルディスプレイ表示(※-別)	内部LCD 1024×768ドット:65,536色 外部ディスプレイ 1024×768ドット:約1600万色		
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ)、スピーカー内蔵(ステレオ)		
PCカードスロット	PCカード(PCMCIA Type x1スロット)CardBus対応		
拡張メモリスロット	144ピンDIMM専用スロット×1(64MB/128MB)		
インターフェース	赤外線通信ポート(IrDA Ver1.1:最大4 Mbps) <sup>4)</sup> 、USBコネクタ <sup>5)</sup> 、モデムコネクタ(RJ-11) <sup>6)</sup> 、マルチポート<CD-ROMドライブ、バッテリーパックアダプターセット(オプション) 廃交換可>、シリアル(Dsub 9ピン)、パラレル(Dsub 25ピン)、外部ディスプレイ(ミニDsub 15ピン)、マウス/外部キーボード(ミニDin 6ピン)、LANコネクタ(RJ-45) <sup>7)</sup>		
LAN <sup>7)</sup>	本体内蔵(RJ-45)100BASE-TX / 10BASE-T		
モデム <sup>6)</sup>	本体内蔵(RJ-11)データ:56 kbps(V.90/X2自動対応) <sup>8)</sup> FAX:14.4 kbps / ボイス非対応		
音声	マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)		
キーボード/ポインティングデバイス	OADQ準拠キーボード(86キー)・キーピッチ19 mm / フラット/パッド		
電源	AC100V-240V 50/60 Hz ACコードは100V専用   標準バッテリーパック(10.8Vリチウムイオン・3Ah) / バッテリーパックアダプターセット 別売(10.8Vリチウムイオン・3Ah)		
消費電力/エネルギー消費効率 <sup>9)</sup>	最大約50W / S区分0.00092   最大約50W / S区分0.0011		
(社)電子情報技術産業協会	家電・汎用品高周波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値:33W		
バッテリー駆動時間 <sup>10)</sup>	標準/バッテリーパック (バッテリーパックアダプター セットはオプション)	約3.0時間 <sup>11)</sup>	約6.0時間 <sup>11)</sup>
バッテリー充電時間 <sup>12)</sup>	標準/バッテリーパック (バッテリーパックアダプター セットはオプション)	約3.0時間(電源OFF時) 約5.0時間(電源ON時) <sup>13)</sup>	約6.0時間(電源OFF時) 約10時間(電源ON時) <sup>13)</sup>
外形寸法	幅297 mm × 奥行236.5 mm × 高さ24.0 mm / 26.3 mm(前部/後部)突起部除く		
質量(CD-ROMドライブ装着時平均)	約2.0 kg		
導入済みソフトウェア <sup>14)</sup>	Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Internet Explorer 5.01, DMIビューアーなど <HR8S/HS8S> Microsoft® Windows® 2000 Professional + Service Pack1, Microsoft® Internet Explorer 5.5, DMIビューアーなど <HR8S/HS8S>		
付属品	プロダクトリカバリーCD-ROM <sup>15)</sup> 、ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、取扱説明書 等		

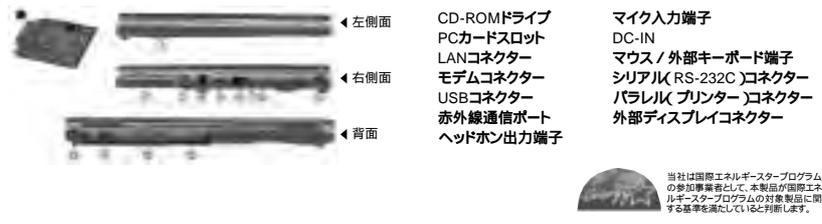

オプション

品名	品番	希望小売価格(税別)
バッテリーパックアダプターセット ● CD-ROMドライブと交換して使用	CF-VZSU14PKS	35,000円
標準/バッテリーパック(同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU14JS	28,000円
ACアダプター(同等品を本体に標準添付)	CF-AA1639AJS	10,000円
外部FDD <sup>16)</sup> (USB接続)	CF-VFUD03JS	15,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格 <sup>17)</sup>
RAMモジュール-128MB	CF-BAF0128JS	オープン価格 <sup>17)</sup>

周辺機器・外部拡張機器(Windows 98モデルのみ下記品番を検証済です)

品名	品番	希望小売価格(税別)
カラーモバイルスキャナー	LK-RS300U	28,900円
DVD-RAMドライブ <sup>18)</sup> <sup>19)</sup>	LF-D200JD	74,800円
ポータブルCD-R/RWドライブ(USB接続)	KXL-RW21AN	49,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RF240UZ	オープン価格 <sup>17)</sup>
ポータブルDVD-ROMドライブ	LK-RV624DZ	56,800円
コンパクト携帯通信カード	TO-CAD9628CF	27,800円
ISDNターミナルアダプター	TO-TAB128D2	29,000円
スーパーディスクドライブ搭載デジタルカメラ	LK-RQ334S	125,000円
15型AV&PC液晶モニター	TX-D5L31TN-J	オープン価格 <sup>17)</sup>
スピーカーシステム	EAB-MPC51	12,500円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは P3カスタマーサポートセンター  
TEL 03-5821-3180 月～金(祝日は除く)10:00～12:00、12:45～17:00  
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

1 HDD容量は1GB=10<sup>9</sup>バイト表示。ディスクフォーマット等使用時はWindows 2000でNTFS対応。Windows 98ではFAT32対応のものをご使用ください。2 グラフィックアクセラレーターのディスプレイ機能により実現。3 Windows 2000ではデュアルディスプレイは機能しません。4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。4Mbps転送を行うには、別途赤外線通信ソフトが必要です。5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。6 日本国内NTTアナログ回線専用です。7 コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。8 V.90とX2を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。10 バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。11 LCD最暗時。12 標準/バッテリーパック併用時。13 バッテリー充電時間は動作環境システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。14 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。15 OSのみの再インストールは行えません。16 2台同時に使用できません。17 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。18 SCSI-2のPCカードが別途必要です。19 カードを挿したままスタンバイ状態にすることはサポートしていません。  
\*一般的にWindows98、2000、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に確認してください。

**LAN接続時のご注意**  
LAN接続するには、LANカード/LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合にケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。MacOSやUNIXなど、各機種にプリインストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。



**⚠ 安全に関するご注意**

**ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。**

**水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。**

**保証書に関するお願い**  
商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。  
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。  
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

**その他の付記事項**  
カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system、Windows® 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Intel、Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。3Com Connected™ロゴは、米国3COM Corporationの登録商標です。Silicon Motionは、Silicon Motion, Inc.の米国における登録商標です。記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。画面は8:9込み合成です。

**その他使用上のお願い**  
本製品は日本国内専用です。持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。内蔵モデムは、一般電話公衆回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

**お問い合わせ先**  
パナソニックパソコン お客様ご相談センター フリーダイヤル **0120-87-3029** 365日受付  
受付時間 9:00～20:00  
FAX 0726-24-7715

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部  
〒570-0021  
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得事業部です。

このカタログの内容は2001年2月現在のものです。

CF-JL1C01B

**R100**  
古紙配合率100%再生紙を使用

製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。このカタログは再生紙を使用しています。