

Panasonic

2000/6

ノートパソコン CF-L1シリーズカタログ

A4
size



PRONOTE

Windows® 98モデル < 6月発売予定 >

CF-L1FS8S(Celeron・500MHz)

CF-L1XR8S(Pentium® III・600MHz LV *1)

Windows® 2000モデル < 7月発売予定 >

CF-L1FSP2S(Pentium® III・500MHz)

CF-L1XR2S(Pentium® III・600MHz LV *1)

Windows® 95モデル < 6月発売予定 >

CF-L1FS5S(Celeron・500MHz)

Windows NT® モデル < 7月発売予定 >

CF-L1FSPNS(Pentium® III・500MHz)

いずれもオープン価格

オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

All in Slim

A4サイズ・薄さ24mm、軽さ約2.0kgのスリムボディー

本体最薄部

この薄さで、LAN&モデム、各種ポート内蔵

最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵

最大約7時間駆動のバッテリーパックアダプターセット

(オプション、CD-ROMドライブと入れ換え式)



パソコンのライフスタイルを
快適にする Windows® 98
Second Edition 搭載(L1FS8S、L1XR8S)

PRONOTEの性能を最大限に
引き出す Windows® 2000
Professional 搭載(L1FSP2S、L1XR2S)

CPU:
モバイル Intel® Celeron™ 500MHz(L1FS)
Intel® モバイル Pentium® III 500MHz(L1FSP)
Intel® モバイル Pentium® III 600MHz LV*(L1XR)

メモリー:
64MB
(最大192MB)

HDD:
20GB(L1XR)
10GB
(L1FS、L1FSP)

液晶:
13.3型 XGA
(1024x768ドット)

バッテリー駆動時間:
約3.5時間
(最大約7.0時間)


*1 Low Voltage(低電圧版)の略。

L1XRシリーズで標準バッテリーパックと
バッテリーパックアダプターセット(オプション)併用時。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

PRONOTE L1の主な仕様

品番	Windows® 98 モデル Windows® 2000 モデル Windows® 95 モデル Windows NT® モデル	CF-L1FS8S — CF-L1FSS5 —	— CF-L1FSP2S — CF-L1FSPNS	CF-L1XR8S CF-L1XR2S — —
CPU	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ 500 MHz (システムバスクロック:100 MHz) / Intel® モバイルPentium®III プロセッサ 500 MHz (システムバスクロック:100 MHz) / Intel® モバイルPentium®III プロセッサ 600 MHz LV (システムバスクロック:100 MHz)			
チップセット	Intel® 440MX Chipset			
RAM/2次キャッシュメモリー	標準64 MB SDRAM, 最大192MB / 128KB 標準64 MB SDRAM, 最大192MB / 256KB			
VRAM	4 MB グラフィックチップ: Silicon Motion®, Inc.製 Lynx EM4 SM710			
CD-ROMドライブ	最大24倍速(平均17倍速, 最内周で10倍速)着脱式			
HDD	10 GB(Ultra ATA) ¹		20 GB(Ultra ATA) ¹	
FDD(別売)	USB接続外付3.5型3モード対応(1.44 MB/1.2 MB/720 KB)			
表示方式	XGA(1024×768ドット)13.3型TFTカラー液晶			
LCD表示	1024×768ドット:約1600万色 ²			
	外部ディスプレイ出力 640×480ドット, 800×600ドット, 1024×768ドット:約1600万色			
	本体・外部ディスプレイ同時表示 640×480ドット, 800×600ドット, 1024×768ドット:約1600万色			
	デュアルディスプレイ表示(一例) 内部LCD 1024×768ドット:65,536色 外部ディスプレイ 1024×768ドット:約1600万色			
サウンド機能	PCM音源(16ビットステレオ), スピーカー内蔵(ステレオ)			
PCカードスロット	PCカード(PCMCIA Type x1スロット) xCardBus対応			
拡張メモリスロット	144ピンDIMM専用スロット x1(64MB/128MB)			
インターフェース	赤外線通信ポート(IrDA Ver1.1:最大4 Mbps) ³ USBコネクタ ⁴ 、モデムコネクタ(RJ-11) ⁵ 、マルチポート<CD-ROMドライブ、バッテリーバックアダプターセット(オプション) 交換可>、シリアル(Dsub 9ピン)、パラレル(Dsub 25ピン)、外部ディスプレイ(ミニDsub 15ピン)、マウス外部キーボード(ミニDin 6ピン)、LANコネクタ(RJ-45) ⁶			
LAN ⁶	本体内蔵(RJ-45)10BASE-TX / 10BASE-T			
モデム ⁵	本体内蔵(RJ-11)データ:56 kbps(V.90/X2自動対応) ⁷ FAX:14.4 kbps / ボイス非対応			
音声	マイク入力(モノラルミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)			
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準規キーボード(86キー)・キーピッチ19 mm / スマートポインター			
電源	AC100V-240V 50 Hz/60 Hz (ACコードは100V専用) 標準バッテリーパック(10.8 Vリチウムイオン・3Ah) / バッテリーバックアダプターセット(別売(10.8 Vリチウムイオン・3Ah))			
消費電力/エネルギー消費効率 ⁹	約50W / S区0.0013	約50W / S区0.0013	約50W / S区0.0011	
バッテリー駆動時間 ⁹	約3.0時間 ¹⁰	約6.0時間 ¹⁰	約3.5時間 ¹⁰	約7.0時間 ¹⁰
バッテリー充電時間 ⁹	約3.0時間(電源OFF時) 約5.0時間(電源ON時) ¹²	約6.0時間(電源OFF時) 約10時間(電源ON時) ¹²		
外形寸法/質量	幅297 mm x 奥行236.5 mm x 高さ24.0 mm / 26.3 mm(前面/後面)突起部除く / 約2.0 kg(CD-ROMドライブ装着時平均値)			
導入済みソフトウェア ¹³	Windows® 98 モデル:Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Internet Explorer 5.0.1など Windows® 2000 モデル:Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Internet Explorer 5.0.1など Windows® 95 モデル:Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Internet Explorer 4.0.1など Windows NT® モデル:Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0日本語版 + Service Pack 6a, Microsoft® Internet Explorer 5.0.1など			
付属品	プロダクトリカバリーCD-ROM ¹⁴ (2枚) ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、取扱説明書 等			

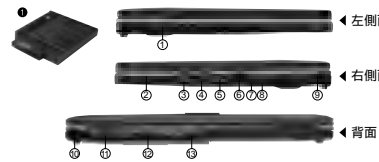

- CD-ROMドライブ
- PCカードスロット
- LANコネクタ
- モジュムコネクタ
- USBコネクタ
- 赤外線通信ポート
- ヘッドホン出力端子
- マイク入力端子
- DC-IN
- マウス / 外部キーボード端子
- シリアル(RS-232C)コネクタ
- パラレル(プリンター)コネクタ
- 外部ディスプレイコネクタ



オプション

品名	品番	標準価格(税別)
バッテリーバックアダプターセット ¹⁶ (CD-ROMドライブと交換して使用)	CF-VZSU14PKS	35,000円
標準バッテリーバック(同等品を本体に標準添付)	CF-VZSU14JS	28,000円
外部FDD ^{15c} (USB接続)	CF-VFUD03JS	15,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAF1064JS	オープン価格 ¹⁶
RAMモジュール-128MB	CF-BAF0128JS	オープン価格 ¹⁶

周辺機器・外部拡張機器

品名	品番	標準価格(税別)
カラーモバイルスキャナー	LK-RS300	29,800円
DVD-RAMドライブ ^{17 18}	LF-D102JD	79,800円
ポータブルCD-R/RWドライブ(USB接続)	KXL-RW11AN	59,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RF235UZ	28,900円
ポータブルDVD-ROMドライブ	LK-RV624DZ	56,800円
コンパクト携帯通信カード	TO-CAD9628CF	27,800円
ISDNターミナルアダプター	TO-TAB128D2	29,000円
スーパーディスクドライブ搭載デジタルカメラ	LK-RQ132S	115,000円
15型AV&PC液晶モニター	TX-D5L31TN-J	オープン価格 ¹⁶
スピーカーシステム	EAB-MPC51	12,500円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは P³カスタマーサポートセンター
TEL 03-5821-3180 月～金(祝日は除く)10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ <http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/>

¹ HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。ディスクフォーマット等使用時はWindows NT/2000ではNTFS対応。Windows 95/98ではFAT32対応のものをご使用ください。² グラフィックアクセラレーターでのグラフィック機能により実現。³ 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。⁴ USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。⁵ 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。⁶ コネクタの形状においては、使用できないものがあります。⁷ V.90とX2を自動判別して切り替わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。⁸ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的論議で除したものです。⁹ バッテリー駆動時間は動作環境システム設定により変動します。¹⁰ LCD最暗時。¹¹ 標準バッテリーパック併用時。¹² バッテリー充電時間は動作環境システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。¹³ 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証していません。¹⁴ CF-L1FSS5、L1FSPNSは1枚です。OSのみの再インストールは行いません。¹⁵ 2台同時に使用できません。¹⁶ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。¹⁷ SCSI-2のPCカードが別途必要です。¹⁸ カードを挿したままスライバ状態にしないようご注意ください。
Low Voltage(低電圧版)の略。一般的にWindows95、98、2000、NT用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

LAN接続時のご注意

LAN接続するには、LANカードLAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合にケーブル、HUBなどの機材が必要です。接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。MacOSやUNIXなど、各機種にプリインストールされているOSと異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他の付記事項 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上画素欠け等:0.002%以下) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトの米国及びその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system、Windows® 95はMicrosoft® Windows® 95 operating system日本語版、Windows® 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。Intel、Intel Insideのロゴ、Celeron、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。画面はハミ込み合成です。

その他使用上のお願い 本製品は日本国内専用です。持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持って運ばないでください。製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。内蔵モデムは、一般電話公衆回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先 パナソニックパソコン お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-87-3029
365日受付
受付時間 9:00～20:00
FAX 0726-24-7715

松下電器産業株式会社「パナソニックPC」のインターネットアドレス
<http://www.panasonic.co.jp/pc/>

お問い合わせは... 松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。
このカタログの内容は2000年6月現在のものです。
CF-JL1XC00F

製品の色は印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。上手に使うって上手に節電