



**BUSINESS  
ALL IN  
ONE**



「デスクトップ・ノート」の証明。

## PRO//NOTE EX

12.1型TFTカラー液晶モデル CD-ROMドライブ内蔵

CF-45MJFBAJ オープン価格\*

12.1型TFTカラー液晶モデル

CF-45MJFNAJ オープン価格\*

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。



写真のモデルは  
CF-45MJFBAJです。



当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラム対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



CPU MMX Pentium 200MHz	メモリー 32MB (最大96MB)	HDD 2.16GB	12.1型 TFTカラー-800x600 262,144色	最大20倍速 CD-ROM ドライブ	100BASE-TX /10BASE-T LANインターフェイス	PCカード Type II x2または Type III x1スロット	高速4Mbps 赤外線通信 ポート	大型19mm 光学式 トラックボール	USB 端子	Windows95
------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------------------	--	---	-------------------------	--------------------------	-----------	-----------

(CF-45MJFBAJ)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# オフィスのパソコンに 必要な機能を、 ワンボディに標準装備。

**BUSINESS  
ALL IN  
ONE**

## ネットワーク クライアントに適した オールインワン設計

### ハイ コストパフォーマンス

LANインターフェースやCD-ROM、FDDなどオフィスに必要なハードを標準装備。また、CPUにはMMX®テクノロジーPentium®プロセッサ(200MHz)を、ハードディスクには大容量の2.16GBを採用しています。CF-45MJFBAJのみ

### ネットワーク環境を充実

イーサネット100BASE-TX / 10BASE-Tを標準搭載(オンボード)しているので、新規増設の手間なくネットワークに接続可能。さらにWake on LAN対応によりネットワーク性能が充実しています。また、DMI(Desktop Management Interface)を採用し、ハードウェアのコンピュータ構成要素を表示でき、容易にパソコンの資産管理が行えます。

### 拡張も思いのまま!

PCカードスロットを内蔵(Type II × 2またはType III × 1)。また、周辺機器を最大127台までつなげるUSBコネクタも装備しており、フレキシブルに拡張できます。

## 「デスクトップ仕様」だから実現した 快適な操作性

パンタグラフ機構を採用したキーボードや使いやすさを追求した光学式トラックボール、鮮明な12.1型TFTカラー液晶採用により、快適な作業環境を提案します。

~あなたのビジネスを支援するExpertオールインワン・ノート~

**PRO//NOTE EX**

# BUSINESS ALL IN ONE

### 100BASE-TX / 10BASE-T対応 LANインターフェース

10BASE-Tに加え100BASE-TXにも対応。既存のネットワークシステムを活かしながら、将来のシステムアップにも対応できます。



### USBコネクタ

新規規格の周辺機器に対応できるUSBを採用。最大127台までの対応周辺機器を接続できます。

### PCカードスロット内蔵

Type II × 2またはType III × 1対応カードが利用可能。CardBus、ZVポートに対応しています。

(ZVポートは、2スロット中どちらか1スロットのみ使用可能。(同時使用不可))



(写真のPCカードは別売です。)

### 充実の基本性能

- ・CPU:MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ(200MHz)
- ・ハードディスク:2.16GB
- ・メモリー:32MBメモリ(最大96MB)
- ・VRAM:2MB、800×600ドット(26万2144色表示)
- ・チップセット: Intel 430TX PCIset

### 12.1型TFT液晶ディスプレイ

高輝度液晶採用により、鮮明に表示します。

DMI (Desktop Management Interface) ビューアー  
コンピュータの構成要素をローカル上で表示できます。

### パンタグラフ機構キーボード

パンタグラフ機構採用により、隅押しでも安定したキー入力が可能。また、フルキーボードと同等の19mmのフルピッチ、3mmのフルストロークを実現、長時間の入力時も快適に作業できます。



う  
・  
ヨ  
ミ  
て

### 赤外線通信ポート

ケーブルレスで手軽にデータのやりとりができ、最大4Mbpsの高速転送が可能です。(4Mbps転送を行う場合、別途ソフトウェアが必要です。)



### 最大20倍速CD-ROMドライブ + 3モード対応FDDドライブ

CD-ROMドライブとFDDドライブの同時利用も可能。最大20倍速CD-ROMドライブにより、画像データの読み込みやインストール作業などもスムーズに行えます。両ドライブとも本体内に収納されているので、机上がスマートに使えます。

PRONOTE EXのおもな仕様

品番	CF-45MJFNAJ	CF-45MJFBAJ
CPU	MMX <sup>®</sup> テクノロジ Pentium <sup>®</sup> プロセッサ( 200 MHz )	
キャッシュメモリー	1次( 内部 ):32KB 2次( 外部 ):256KB( バイラインバースト-SRAM )	
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準32MB( 最大96MB EDO )・2MB( EDO )・Intel 430TX PClset	
ハードディスク <sup>1</sup>	2.16 GB	
FDD	3.5型FDD( 1.44MB / 1.2MB / 720KBの3モード対応 )標準搭載	
CD-ROM	なし( 内蔵不可 )	最大20倍速 <sup>2</sup> 、マルチセッション
表示方式	液晶	高輝度12.1型TFTカラー
	グラフィックチップ	NM2160( NeoMagic 社製 )
		800×600ドット( 262,144色 ) 外部CRT のみ表示時:1024×768ドット( 65536色 )、800×600ドット( 1677万色 )、640×480ドット( 1677万色 )
サウンド機能・スピーカー	16 bit、44.1 kHz PCM音源 / FM音源( Sound Blaster PRO 互換 )・スピーカー内蔵	
赤外線通信ポート	IrDA( 通信速度:最大4 Mbps <sup>3</sup> )	
LAN機能	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース内蔵	
PCカードスロット	PCカード Typell×2( またはTypell×1スロットとして利用可能 ) CardBus、ZVポート <sup>4</sup> に対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1( 144ピン DIMM EDO )	
インターフェース	シリアル( Dsub9ピン )、パラレル( Dsub25ピン )、ディスプレイ( ミニDsub15ピン )、外部キーボード / マウス( ミニDin6ピン )、マイク入力( ミニジャック )、ヘッドホン出力( ステレオミニジャック )、USBコネクタ <sup>5</sup> 、LAN <sup>6</sup> ( 100BASE-TX、10BASE-T / RJ45 )	
キーボード / ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード( 88キー ) / 光学式トラックボール( 19mm )	
状態表示LED	電源、電池状態、HDDアクセス、FDDアクセス、CDアクセス( 45MJFBAJのみ ) キー状態	
省エネルギー対策	パワーセーブ機能、サスペンド機能、ハイパーネーション機能、タイムアウト機能( スタンバイ )	
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能( スーパーバイザー / ユーザー / コーヒーブレーク )、盗難防止チェーン用ホル	
電源・消費電力	ACアダプター( 入力電圧 AC100V )、バッテリーパック( オプション )・約50W( CF-45MJFNAJ ) / 約55W( CF-45MJFBAJ ) / 約9.5W <sup>7</sup> ( サスペンド時約4W( AC動作時 ) )	
外形寸法	幅297×奥行230×高さ52.8mm	
質量	約2.3 kg	約2.6 kg
導入済ソフトウェア	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 95 operating system 日本語版、Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 4.01、Adobe Acrobat <sup>®</sup> Reader 3.0J、PhoenixCard Manager <sup>™</sup> 95、DMIビューアー	
同梱物	ACアダプター、取扱説明書、Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 95 CD-ROM <sup>8</sup> など	

バッテリー <sup>9</sup> ( オプション )	構成	リチウムイオン 10.8 V、2300 mAh/専用スロット
	連続持続時間 <sup>10</sup>	約1.0時間～約2.0時間
	充電時間 <sup>10</sup>	約2.0時間 / 約3.5時間( パワー-OFF時 / パワー-ON時 )

HDDの容量は1GB=10<sup>9</sup>バイト表記です。



1:ディスクユーティリティ等使用時はFAT32対応のものをご使用ください。 2:当社測定による。転送速度は内周で約8.6倍速、外周で約20倍速です。 3:赤外線ポートの有効距離は1m以内となります。4Mbps転送を行う場合、別途赤外線通信ソフトが必要です。 4:2スロット中1スロットのみ使用可能(同時使用不可)。 5:Universal Serial Busの略。 6:コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。 7:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。 8:再インストール時は、別途CD-ROMドライブ等が必要です( CF-45MJFNAJのみ)。 9:CF-VZS250AJ、CF-VZS251Jは使用できません。 10:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。

おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
バッテリーパック	CF-VZS251AJ	20,000 円
バッテリーチャージャー	CF-VCB251AJ	14,000 円
RAMモジュール -32MB	CF-BA0032AJ	オープン価格
RAMモジュール -64MB	CF-BA0064J	オープン価格

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

インターフェース

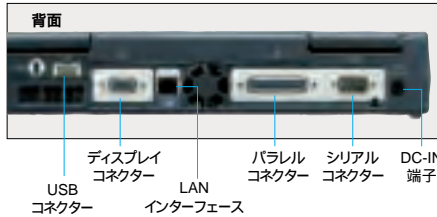

USB コネクタ、ディスプレイ コネクタ、LAN インターフェース、パラレル コネクタ、シリアル コネクタ、DC-IN 端子、赤外線 通信ポート、外部キーボード/ マウス端子、マイク 入力端子、ヘッドホン 出力端子

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に  
関する  
お願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。  
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。  
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の  
付記事項

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。 Intel Insideのロゴ、Pentium、およびMMXは、米国インテル社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。 Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。 PhoenixCard Manager<sup>™</sup>は、Phoenix Technologies Ltd.の商標です。 Wake on LANは、IBM Corp.( 米国 )の米国およびその他の国における商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic Business PCホームページ」のインターネットアドレス

[http://www.panasonic.co.jp/mei\\_division/ied/index.html](http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html)

お問い合わせは...

松下電器産業株式会社  
パナソニック コンピュータ カンパニー  
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番10号ミニニースビル

松下電器産業株式会社  
パーソナルコンピュータ事業部  
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、  
テクニカルサポートセンター  
TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)  
FAX.06-906-4011  
受付時間 10:00～17:00 月～金曜日(祝日を除く)  
このカタログの記載内容は1998年6月現在のものです。  
[CF-J45C4P-86]

製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

仕様・意匠につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

上手に使うって上手に節電