

ユニバーサルデザインを採用し設置環境での操作性を追求

5年間の無償保証※1



※1 有償修理となる場合もありますので、詳しくは機器と同梱される保証書をご確認ください ※複製転載禁止

- ① 医療機関、薬局等の受付を考慮したデザイン
高齢者にも見やすい7インチ大画面 / 車椅子での利用にも配慮した設計
- ② 世界最高水準のパナソニック顔認証技術
マスクや眼鏡を付けたままでも認証OK / 空港・オフィスで1日10万人の利用実績
- ③ 操作方法を画面表示やアラームでお知らせ
大切な個人情報 (マイナンバーカード) の置き忘れ通知機能 / カードの表裏の置き間違えを検知可能
- ④ 安全面にも配慮した設計
手袋でも画面操作可能 (ウィルス対策) / 電源 ON・OFF はリモート操作でいらずら防止

病院・診療所・薬局の受付での操作性を追求




高身長～低身長、車椅子での利用でも
顔認証できます



メガネ・マスクを着用したまま
(*に示す場合を除く)顔認証できます


*写真が不鮮明、マスクを深く着用等、顔の特徴が十分に取れない場合は認証できないことがあります

マイナンバーカード置き忘れ通知機能

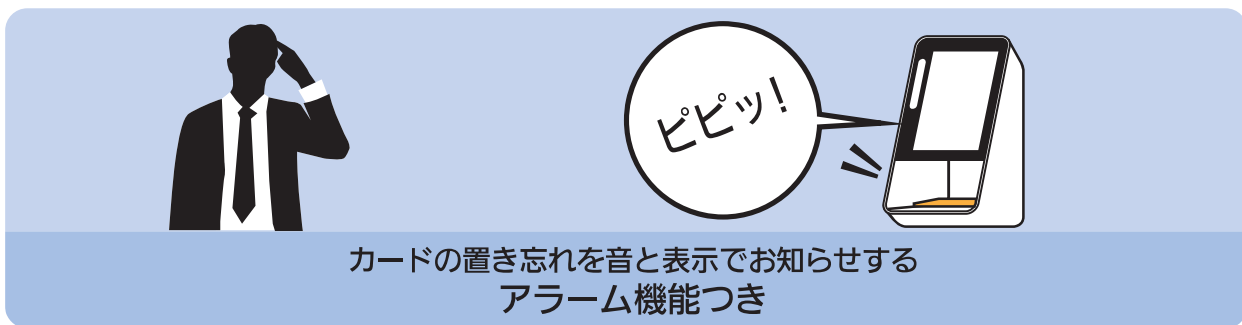

カードの置き忘れを音と表示でお知らせする
アラーム機能つき

医科・調剤向けレセコンとの相互連携も予定

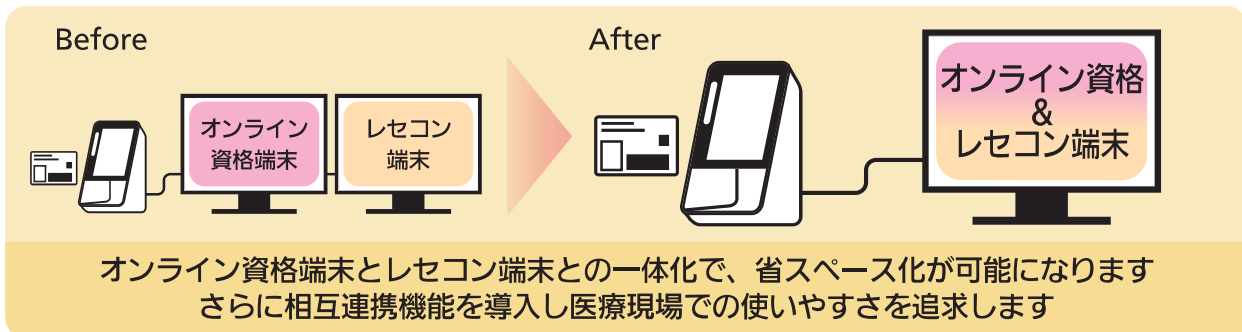

オンライン資格端末とレセコン端末との一体化で、省スペース化が可能になります
さらに相互連携機能を導入し医療現場での使いやすさを追求します

顔認証付きカードリーダー (型番XC-STFR2J-MN) 仕様諸元

※ 詳細はお問合せください。

項目	スペック	
電氣的仕様	入力電圧	DC 12 V
	消費電流	最大 0.9 A
撮像機能 (顔認証)	有効画素数	最大1920 × 1080 ピクセル
	撮像素子	カラーCMOSセンサー
撮像機能 (券面)	有効画素数	最大1280 × 960 ピクセル
	撮像素子	カラーCMOSセンサー
非接触ICリーダー機能	公的個人認証サービス対応	J-LIS (地方公共団体情報システム機構) 適合性検証済
表示部・操作部	方式	7インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ アナログ抵抗膜式タッチパネル
	解像度	800×480 ドット
外部 I/F		USB3.0 (コネクタ形状 Type B) ×1
構造・サイズ	外形寸法	W 148 mm × D 145 mm × H 276 mm 突起物、付属品を除く
	質量	1.8 kg 以下 付属品を除く
付属品		ACアダプター、ACコード、DVD、取扱説明書、USB ケーブル(本体側: Type B PC側: Type A)

パナソニック
システムお客様ご相談センター



パナハ ヨイワ 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝日は受付のみ)
携帯電話からもご利用いただけます。
0120-878-410 (お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは https://connect.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

パナソニック コネクト株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

SSJ-J1H2113B

2022・4・001・G1

●このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品のデザインは予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●画面表示はハメコミ合成です。●表紙の写真は利用イメージです。実際の製品とは異なる場合があります。