

Operating Instructions Instructions d'utilisation 取付説明書


Replacement lamp unit Commercial Use

Remplacement de l'unité de lampe Usage commercial

交換用ランプユニット 業務用

Model No. **ET-LAD60A** (1 pc) (X 1) (1 個入)

Model No. **ET-LAD60AW** (2 pcs) (X 2) (2 個入)

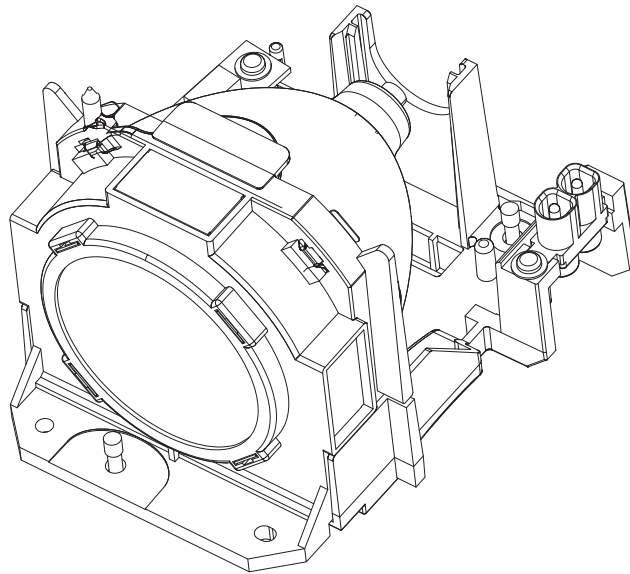

Read these instructions completely before operating this unit.

- Thank you for purchasing this Panasonic product.
- Before using this product, be sure to read [Read this first!] (Page E-1).

Prière de bien lire toutes ces instructions avant l'utilisation de l'appareil.

- Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Panasonic.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire [Pour votre sécurité!] (Page F-1).

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ お客様へ

この「取付説明書」は、専門業者様用です。取付作業は、必ず専門業者にご依頼ください。
また、取付作業完了後は、この「取付説明書」を専門業者様よりお受け取りのうえ、大切に保管してください。

■ 専門業者様へ


この「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に作業を行ってください。
また、J-1 ページの、「安全上のご注意」は、重要な内容ですので、必ずお読みください。
取付作業完了後は、この「取付説明書」をお客様にお渡しください。

安全上のご注意




必ずお守りください






人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
---	---------------------------------

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
 	実行しなければならない内容です。

 警告	
	■ ランプユニットおよびエアフィルターの交換は、ランプが冷えてから（1時間以上待ってから）行う（エアフィルターはPT-DZ570シリーズのみ使用） （カバー内部は高温になっているため、やけどの原因になります。）
	■ ランプ交換の際は、指定のねじ以外（黒いねじなど）は外さない （感電・やけど・ケガの原因となります。）
 電源プラグ を抜く	■ ランプユニット交換を行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く （電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電や破裂の原因になります。）
	■ エアフィルターおよびランプユニットの交換は、専門の技術者あるいは販売店に依頼する（エアフィルターはPT-DZ570シリーズのみ使用） （けがの原因になります。）

■ ランプユニットおよびエアフィルターの交換上のごお願い

- 光源ランプはガラス部品ですので、堅い物に当てたり落下させると破裂する場合があります。取り扱いにはご注意ください。
- ランプユニットおよびエアフィルターの交換にはプラスドライバーが必要です。（エアフィルターはPT-DZ570シリーズのみ使用）
ドライバー使用時は手をすべらせないようにご注意ください。
- ランプユニットの表面はとがっていたり、引っ掛かる形状ですので、交換する際は必ずランプユニットの取っ手を持って取り扱ってください。
- ランプは破裂することがあります。ランプのガラス破片が飛散しないように、ランプユニットは慎重に交換してください。また本機を天井に取り付けている場合は、ランプユニットの真下で交換作業をしたり、顔を近づけたりしないでください。
- ランプには水銀が含まれています。取り外した古いランプユニットを廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。
- ランプユニットを分解したり、改造したりしないでください。

付属品

以下の付属品が入っていることを確認してください。

エアフィルター (PT-DZ570 シリーズ用)

ET-LAD60A : 1 個

ET-LAD60AW : 2 個

お願い

- 包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

PT-DZ570 シリーズの場合

ランプユニットおよびエアフィルターの交換方法


お願い

- プロジェクターが動作中の場合は、次の手順で電源を切り、ランプユニットの冷えるのを待ってから交換作業を行ってください。
 - ① プロジェクター本体またはリモコンの電源 (電源) ボタンを押す。
 - ② ◀▶ ボタンで「実行」を選び、〈ENTER〉ボタンを押す。
(または、〈電源〉ボタンを再度押す。)
映像の投写が停止し、プロジェクター本体の電源モニターがオレンジ色に点灯します。
(冷却ファンは回転したままです。)
 - ③ プロジェクター前面の電源モニターが赤色に点灯 (冷却ファンが停止) するまで待つ。(約3分)
 - ④ 主電源 (MAIN POWER) スイッチの「○」側を押して電源を切る。

■ 交換手順


- 1) 主電源 (MAIN POWER) スイッチを切ったあと、コンセントから電源プラグを抜き、1時間以上待ってランプユニット周辺が冷えていることを確認する
- 2) 「ランプユニット収納扉固定ねじ」(1本)をプラスドライバーで空回りするまで回し、「ランプユニット収納扉」を、矢印の方向に開いて取り外す

ランプユニット収納扉固定ねじ

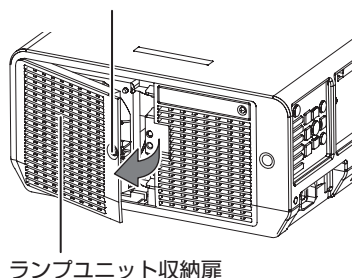


- 3) 「排気ファン固定ねじ」を、プラスドライバーで空回りするまで回す

排気ファン固定ねじ

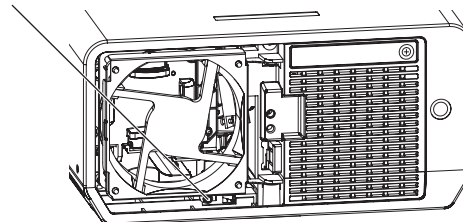

- 4) 「排気ファン部」を図のように開けたあと、「ランプユニット固定ねじ」(3本)をプラスドライバーで空回りするまで回し、取っ手をつまんで「ランプユニット」を水平方向に取り出す


ランプユニット固定ねじ

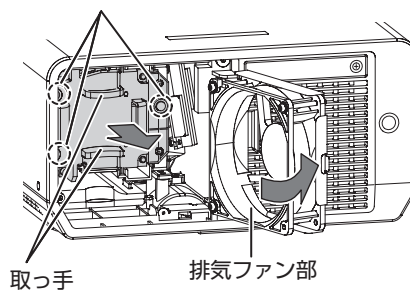

ランプユニットおよびエアフィルターの交換方法（つづき）

5) 新しいランプユニットを挿入位置に注意して押し込む

ランプユニット取り付けガイド用溝

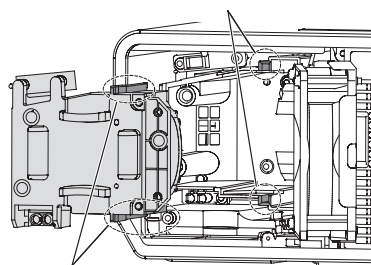


ランプユニット取り付けガイド

6) 「ランプユニット固定ねじ」(3本)をプラスドライバーでしっかりと締めつける

7) エアフィルターを取り外す

エアフィルターのつまみをつまんで引き出します。

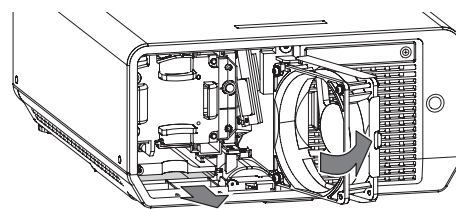

エアフィルター

8) 新しいエアフィルターを取り付ける

7)と逆の方法で、フィルターの格子がある面をプロジェクターの底面側に向けて取り付けます。

お願い

- エアフィルターは必ず取り付けてご使用ください。
エアフィルターを取り付けずに使用すると、ゴミやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- エアフィルターは奥まで挿入する
- エアフィルターは水洗いしないでください。水洗いすると、ほこりの防止能力が低下します。
- ランプユニット交換時には、必ずエアフィルターも交換してください。

9) 「排気ファン部」を閉じ、「排気ファン固定ねじ」をプラスドライバーでしっかりと締めつける

10) 「ランプユニット収納扉」を閉じ、「ランプユニット収納扉固定ねじ」(1本)をプラスドライバーでしっかりと締めつける

お願い

- ランプユニットや、ランプユニット収納扉は確実に取り付けてください。



お知らせ

- 新しいランプユニットに交換した場合、プロジェクター本体側でランプユニットの積算時間が自動的にリセットされます。

PT-DZ6700 シリーズ / PT-DW730 シリーズ / PT-DZ770 シリーズ / PT-DZ680 シリーズの場合


ランプユニットの交換方法

お願い


- プロジェクターが動作中のときは、次の手順で電源を切り、ランプユニットの冷えるのを待ってから交換作業を行ってください。
- プロジェクター前面のランプモニター（ランプインジケータ）〈LAMP1〉〈LAMP2〉の点灯状態を確認してください。赤色で点灯しているランプモニター（ランプインジケータ）〈LAMP1〉〈LAMP2〉に対応するランプユニットの交換が必要です。
 - ① プロジェクター本体またはリモコンの電源スタンバイ 〈〉 ボタンを押す。
 - ② ◀▶ ボタンで「実行」を選び、〈ENTER〉 ボタンを押す。（または、電源スタンバイ 〈〉 ボタンを再度押す。）映像の投写が停止し、プロジェクター本体の電源モニター（電源インジケータ）〈STANDBAY (RED) / ON (GREEN)〉 がオレンジ色に点灯します。（ファンは回転したままです。）
 - ③ プロジェクター前面の電源モニター（電源インジケータ）が赤色に点灯（ファンが停止）するまで待つ。
 - ④ 主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチの「○」側 〈OFF〉 側）を押して電源を切る。

■ 交換手順

- 1) 主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチを切ったあと、コンセントから電源プラグを抜き、1 時間以上待ってランプユニット近辺が冷えていることを確認する
- 2) ① ランプユニット収納扉固定ねじ（1 本）をプラスドライバーで空回りするまで回し、「ランプユニット収納扉」を矢印方向に開く
② 「ランプユニット収納扉」をしっかりと保持し、操作ボタン側にスライドさせたあと、セット後方に引き出し取り外す

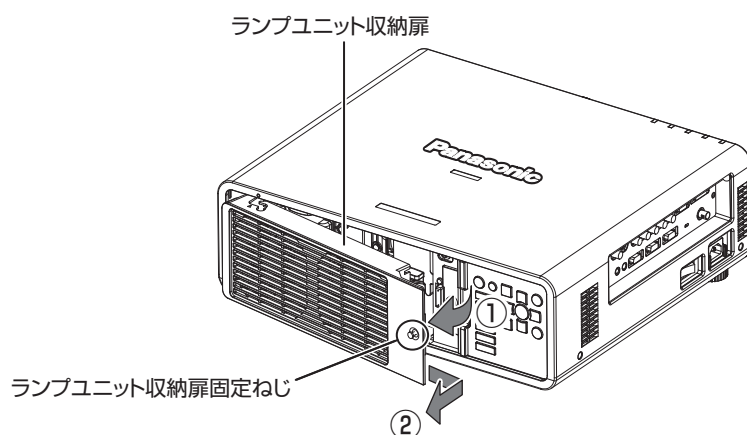


- 3) ランプユニット固定ねじ（それぞれ3 本ずつ）をプラスドライバーで空回りするまで回し、取っ手をつまんで「ランプユニット」を取り出す

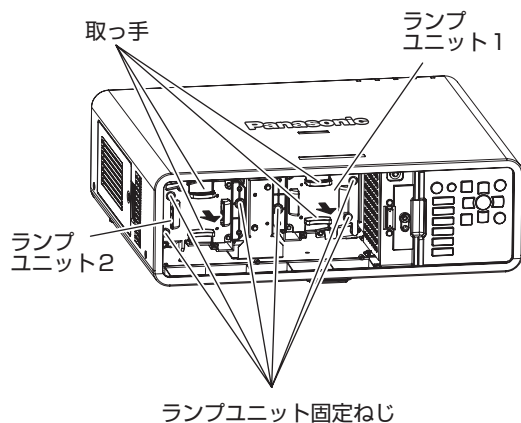

ランプユニットの交換方法（つづき）

- 4) 新しいランプユニットを挿入方向に注意して押し込む
 - 5) ランプユニット固定ねじ(それぞれ3本ずつ)をプラスドライバーでしっかりと締めつける
 - 6) ① 「ランプユニット収納扉」を○と△の印にあわせて取り付ける
② 「ランプユニット収納扉」を矢印のようにスライドさせ前方にはめ込んだあと、ランプユニット収納扉固定ねじでしっかりと締めつける
- ファン電源コネクタにランプユニット収納扉側のコネクタがしっかりと差し込まれるように取り付けてください。

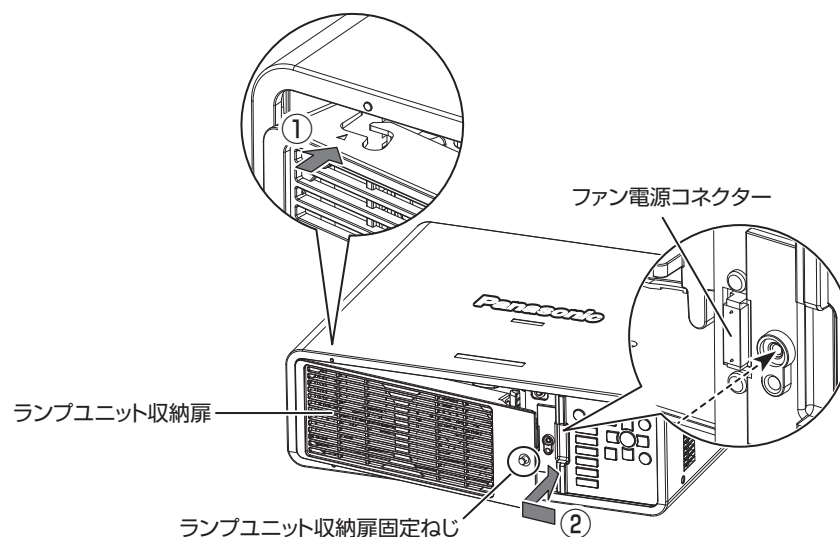

お願い

- プロジェクターを天井に取り付けている場合、ランプユニットの近辺で顔を近づけて作業しないでください。
- ランプユニットや、ランプユニット収納扉は確実に取り付けてください。
- ランプユニットが取り付けにくいときは、いったん取り外してから入れ直してください。無理に押し込むとコネクタ部分が破損する場合があります。

お知らせ

- 新しいランプユニットに交換した場合、プロジェクター本体側でランプユニットの積算時間が自動的にリセットされます。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

MEMO

日本語

Panasonic Connect Co., Ltd.

Web Site : <https://panasonic.net/cns/projector/>

パナソニック コネクト株式会社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 ☎ 0120-872-601

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022