

## 機器仕様 本体

|                       |                                |                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 使用電源                  |                                | AC100 V ～ AC120 V/AC200 V ～ AC240 V 50 Hz/60 Hz<br>AC100 V ～ AC120 V で使用すると、光出力の最大値は 15,000 lm 以下に制限され<br>ます。ただし、次の場合は光出力の最大値がさらに低下します。<br>・スロットにファンクションボードを取り付けている場合<br>・使用に伴う光源の劣化や光学部品へのほこりの付着がある場合 |                                         |
| 消費電力 <sup>1</sup>     | 最大消費電力                         | AC200V ～ AC240V : 1170 W (1220 VA)<br>AC100V ～ AC120V : 1060 W (1090 VA)                                                                                                                               |                                         |
|                       | オンモード<br>消費電力<br>(運用モード別)      | [ ノーマル ]                                                                                                                                                                                               | 1010 W                                  |
|                       |                                | [Eco]                                                                                                                                                                                                  | 800 W                                   |
|                       |                                | [ 静音優先 ]                                                                                                                                                                                               | 790 W                                   |
| 待機消費電力<br>(スタンバイモード別) | [ ノーマル ]                       | 12 W                                                                                                                                                                                                   | * 環境条件 周囲温度 : 25 ℃、標高 700 m             |
|                       | [Eco]                          | 0.4 W                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| 熱量                    |                                | 最大 3,998 BTU                                                                                                                                                                                           |                                         |
| DLP® チップ              | サイズ                            | 0.8 型 (アスペクト比 16:10)                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                       | 表示方式                           | DLP® チップ 3 枚 DLP® 方式                                                                                                                                                                                   |                                         |
|                       | 画素数                            | 2,304,000 画素 (1920 x 1200 ドット) x 3 枚                                                                                                                                                                   |                                         |
| リフレッシュレート             |                                | 120Hz (リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。)                                                                                                                                                                    |                                         |
| 光源                    |                                | レーザーダイオード                                                                                                                                                                                              |                                         |
| 光出力 <sup>1,5</sup>    | 運用モード                          | [ ノーマル ]                                                                                                                                                                                               | 16,000 lm/16,800 lm (センター) <sup>9</sup> |
|                       |                                | [Eco]                                                                                                                                                                                                  | 12,800 lm                               |
|                       |                                | [ 静音優先 ]                                                                                                                                                                                               | 12,800 lm                               |
| 光出力半減時間 <sup>2</sup>  | 運用モード                          | [ ノーマル ]                                                                                                                                                                                               | 20,000 時間                               |
|                       |                                | [Eco]                                                                                                                                                                                                  | 24,000 時間                               |
|                       |                                | [ 静音優先 ]                                                                                                                                                                                               | 20,000 時間                               |
| 解像度                   |                                | WUXGA (1920 x 1200 ドット)                                                                                                                                                                                |                                         |
| コントラスト比 <sup>1</sup>  |                                | 25,000 : 1 (全白 / 全黒、ダイナミックコントラスト : [3] 時)                                                                                                                                                              |                                         |
| 投写画面サイズ               |                                | 70 ～ 1000 型                                                                                                                                                                                            |                                         |
|                       |                                | 70 ～ 600 型                                                                                                                                                                                             | ET-D75LE8/ET-D3LET80 使用時                |
|                       |                                | 120 ～ 600 型                                                                                                                                                                                            | ET-D75LE95 使用時                          |
|                       |                                | 200 ～ 600 型                                                                                                                                                                                            | ET-D3LEU100/ET-D3LEW200 使用時             |
| 周辺照度比 <sup>1</sup>    |                                | 90%                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| レンズ                   |                                | 別売品 (本機にはレンズを付属しておりません。)                                                                                                                                                                               |                                         |
| レンズシフト<br>(光軸中心)      | 垂直                             | <垂直> (最大) ± 66% (電動)<br><垂直> (最大) ± 52% (ET-D75LE6 装着時) (電動)<br><垂直> (最大) + 93/ + 71% (ET-D75LE95 装着時) (電動)<br><垂直> (最大) ± 66% (ET-D3LEU100 装着時) (電動)<br><垂直> (最大) ± 57% (ET-D3LEW200 装着時) (電動)        |                                         |
|                       | 水平                             | <水平> (最大) ± 24% (電動)<br><水平> (最大) ± 18% (ET-D75LE6 装着時) (電動)<br><水平> (最大) ± 14% (ET-D75LE95 装着時) (電動)<br><水平> (最大) - 25/ + 30% (ET-D3LEU100 装着時) (電動)<br><水平> (最大) ± 18% (ET-D3LEW200 装着時) (電動)        |                                         |
| 投写方式                  |                                | フロント天つり、フロント床置、リア天つり、リア床置、水平 / 垂直 (360° 設置フリー)                                                                                                                                                         |                                         |
| 対応信号                  | HDMI 信号入力                      | ビデオ系信号解像度 : 480/60p、576/50p ～ 4096 x 2160/60p<br>コンピューター系信号解像度 : 640 x 480 ～ 3840 x 2400 (ノンインターレース)<br>ドットクロック周波数 : 25 MHz ～ 594 MHz                                                                  |                                         |
|                       | DisplayPort 信号入力               | ビデオ系信号解像度 : 720/50p ～ 4096 x 2160/60p<br>コンピューター系信号解像度 : 640 x 480 ～ 3840 x 2400 (ノンインターレース)<br>ドットクロック周波数 : 25 MHz ～ 594 MHz                                                                          |                                         |
|                       | DIGITAL LINK 信号入力 <sup>6</sup> | ビデオ系信号解像度 : 480/60p、576/50p ～ 4096 x 2160/60p<br>コンピューター系信号解像度 : 640 x 480 ～ 3840 x 2400 (ノンインターレース)<br>ドットクロック周波数 : 25 MHz ～ 297 MHz                                                                  |                                         |
|                       | SDI 信号入力 <sup>7</sup>          | HD-SDI 信号、3G-SDI 信号、12G-SDI 信号                                                                                                                                                                         |                                         |
| 接続端子 / スロット           | 〈HDMI IN 1〉端子<br>〈HDMI IN 2〉端子 | HDMI x 2<br>HDCP 2.3 対応、Deep Color 対応                                                                                                                                                                  |                                         |
|                       | 〈DisplayPort IN〉端子             | DisplayPort x 1<br>HDCP 2.3 対応、Deep Color 対応                                                                                                                                                           |                                         |
|                       | 〈MULTI SYNC IN〉端子              | BNC x 1<br>TTL ハイインピーダンス                                                                                                                                                                               |                                         |
|                       | 〈MULTI SYNC OUT〉端子             | BNC x 1<br>TTL 出力 最大 10 mA                                                                                                                                                                             |                                         |

|                  |                  |                                                                             |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 接続端子 / スロット      | 〈SERIAL IN〉端子    | D-Sub 9 p x 1<br>RS-232C 準拠 コンピューター制御用                                      |
|                  | 〈SERIAL OUT〉端子   | D-Sub 9 p x 1<br>RS-232C 準拠 コンピューター制御用                                      |
|                  | 〈REMOTE 1 IN〉端子  | M3 ステレオミニジャック x 1<br>リモコン (ワイヤード) 制御用 / 本体連結制御用                             |
|                  | 〈REMOTE 1 OUT〉端子 | M3 ステレオミニジャック x 1<br>リモコン (ワイヤード) 制御用 / 本体連結制御用                             |
|                  | 〈REMOTE 2 IN〉端子  | D-Sub 9 p x 1<br>接点制御用                                                      |
|                  | 〈LAN〉端子          | RJ-45 x 1<br>ネットワーク接続用 PLink (class 2) 対応 10Base-T/100Base-TX<br>Art-Net 対応 |
|                  | 〈USB〉端子          | USB コネクタ (タイプ A) x 1<br>別売品のワイヤレスモジュール (品番: AJ-WM50GT) 接続用<br>USB メモリー接続用   |
|                  | 〈DC OUT〉端子       | USB コネクタ (タイプ A) x 1<br>給電専用 (DC5 V、最大 2 A)                                 |
|                  | 〈SLOT〉           | SLOT x 1<br>Intel® Smart Display Module 仕様 ファンクションボード取り付け用                  |
| キャビネット           |                  | 樹脂成型品                                                                       |
| 外形寸法             | 横幅               | 550 mm (突起含まず)                                                              |
|                  | 高さ               | 269 mm (脚最小時、突起含む)                                                          |
|                  |                  | 220 mm (脚、突起含まず)                                                            |
|                  | 奥行               | 570 mm (突起含まず)                                                              |
| 質量 <sup>3</sup>  |                  | 約 35 kg                                                                     |
| 騒音値 <sup>1</sup> | [ ノーマル ]         | 43 dB                                                                       |
|                  | [Eco]            | 43 dB                                                                       |
|                  | [ 静音優先 ]         | 40 dB                                                                       |
| レーザー規格分類         | レーザークラス          | クラス 1 (IEC/EN 60825-1:2014)                                                 |
|                  | リスクグループ          | リスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)                                                |
| 環境条件             | 使用環境温度           | 0 ~ 45 °C <sup>4</sup>                                                      |
|                  | 使用環境湿度           | 10 ~ 80 % (非結露)                                                             |

## リモコン

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 使用電源                 | DC3 V (単 3 形乾電池 2 個)   |
| 操作距離                 | 約 30 m 以内 (受信部正面)      |
| 外形寸法 (横幅 x 高さ x 奥行き) | 47.5 x 181.5 x 27.5 mm |
| 質量 <sup>3</sup>      | 約 150 g (乾電池を含む)       |

## 対応ソフトウェア

ログ転送ソフトウェア (Windows 版)  
 複数台監視制御ソフトウェア (Windows 版)  
 予兆監視ソフトウェア (Windows 版)  
 幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア (Windows 版)  
 Smart Projector Control (iOS/Android™ 版)  
 プロジェクターネットワーク設定ソフトウェア (Windows 版)

## 付属品

電源コード x 2 (200V 用 x 1、100V 用 x 1)  
 レンズホールカバー x 1  
 ワイヤレス / ワイヤードリモコン x 1  
 単 3 型乾電池 x 2  
 レンズ落下防止ねじ x 1  
 SLOT アダプター x 1

## 別売品

|                             |                         |      |                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 投写レンズ                       | ズームレンズ                  |      | ET-D3LEW10 (1.52–2.07:1)                                            |
|                             |                         |      | ET-D3LES20/ET-D75LE20 (2.00–2.90:1)                                 |
|                             |                         |      | ET-D3LET30 (2.88–5.61:1)                                            |
|                             |                         |      | ET-D3LET40 (5.54–8.90:1)                                            |
|                             |                         |      | ET-D3LEW60/ET-D75LE6 (1.12–1.32:1)                                  |
|                             |                         |      | ET-D3LET80/ET-D75LE8 (8.83–16.6:1)                                  |
|                             |                         |      | ET-D3LEW200 (0.779–1.02:1)                                          |
|                             |                         |      | ET-D75LE10 (1.56–2.01:1)                                            |
|                             |                         |      | ET-D75LE30 (2.89–5.61:1)                                            |
|                             |                         |      | ET-D75LE40 (5.55–8.86:1)                                            |
|                             | 固定焦点レンズ                 |      | ET-D3LEW50 (0.838:1)                                                |
|                             |                         |      | ET-D3LEU100 (0.447:1)                                               |
|                             |                         |      | ET-D75LE95 (0.436:1)                                                |
| 魚眼レンズ                       |                         |      | ET-D3LEF70                                                          |
| ステッピングモーターキット               |                         |      | ET-D75MKS10                                                         |
| レンズ固定アタッチメント                |                         |      | ET-PLF10/PLF20                                                      |
| 天つり金具                       |                         | 高天井用 | ET-PKD520H                                                          |
|                             |                         | 低天井用 | ET-PKD520S                                                          |
| 天つり金具（取付用ベース金具）             |                         |      | ET-PKD521B                                                          |
| ファンクションボード                  | 12G-SDI 端子ボード           |      | TY-SB01QS                                                           |
|                             | DIGITAL LINK 端子ボード      |      | TY-SB01DL                                                           |
|                             | ワイヤレスプレゼンテーションシステム受信ボード |      | TY-SB01WP                                                           |
| デジタルリンクスイッチャー <sup>8</sup>  |                         |      | ET-YFB200                                                           |
| ワイヤレスモジュール                  |                         |      | AJ-WM50GT<br>* 品番：AJ-WM50GT は、本機への取り付けを含めて 0℃～ 40℃の環境下でご使用<br>ください。 |
| 予兆監視ソフトウェア                  |                         |      | ET-SWA100 Series<br>* ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。                    |
| ワイヤレスプレゼンテーションシステム（PressIT） |                         |      | TY-WPS1                                                             |


仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。

- 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。
- ダイナミックコントラストを [3] に設定、IEC62087:2008 ブロードキャストコンテンツ投写、温度 35℃、海拔 700 m、ほこり環境 0.15 mg/m<sup>3</sup> の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力半減時間は異なります。
- 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- 海拔 1,400 m 以上～4,200 m 未満で使用する場合は 0℃～40℃です。  
別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合の使用環境温度は、0℃～40℃になります。  
[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] を [ノーマル]、[ECO] に設定している場合、使用環境温度が次に示す値を超えると、プロジェクターを保護するために光出力が低下することがあります。  
  - 海拔 2,700m 未満で使用する場合は 35℃
  - 海拔 2,700m 以上～4,200m 未満で使用する場合は 25℃
- 電源電圧 AC200 V～AC240 V で使用時のズームレンズ（品番：ET-D3LES20）の値です。レンズによって値は異なります。
- スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。
- スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番：TY-SB01QS）を取り付けている場合に対応します。
- デジタルリンクスイッチャー（品番：ET-YFB200）、デジタルインターフェースボックス（品番：ET-YFB100）を本機に接続する場合は、別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）をスロットに取り付ける必要があります。
- 「ノーマル」モード時の投写画面中央領域の光出力値で、工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しています。

## お知らせ


- 固定焦点レンズ（品番：ET-D75LE50）（生産完了）もご使用いただけます。

## 側面接続端子部

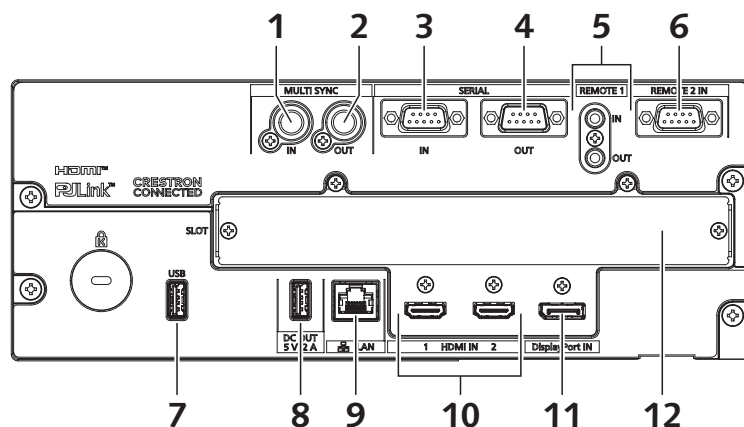

|   |                               |    |                           |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | MULTI PROJECTOR SYNC 入力端子     | 7  | USB 端子                    |
| 2 | MULTI PROJECTOR SYNC 出力端子     | 8  | DC 出力端子                   |
| 3 | SERIAL 入力端子                   | 9  | LAN 端子                    |
| 4 | SERIAL 出力端子                   | 10 | HDMI 1 入力端子 / HDMI 2 入力端子 |
| 5 | REMOTE 1 入力端子 / REMOTE 1 出力端子 | 11 | DisplayPort 入力端子          |
| 6 | REMOTE 2 入力端子                 | 12 | スロット <SLOT>               |

## 外形寸法図

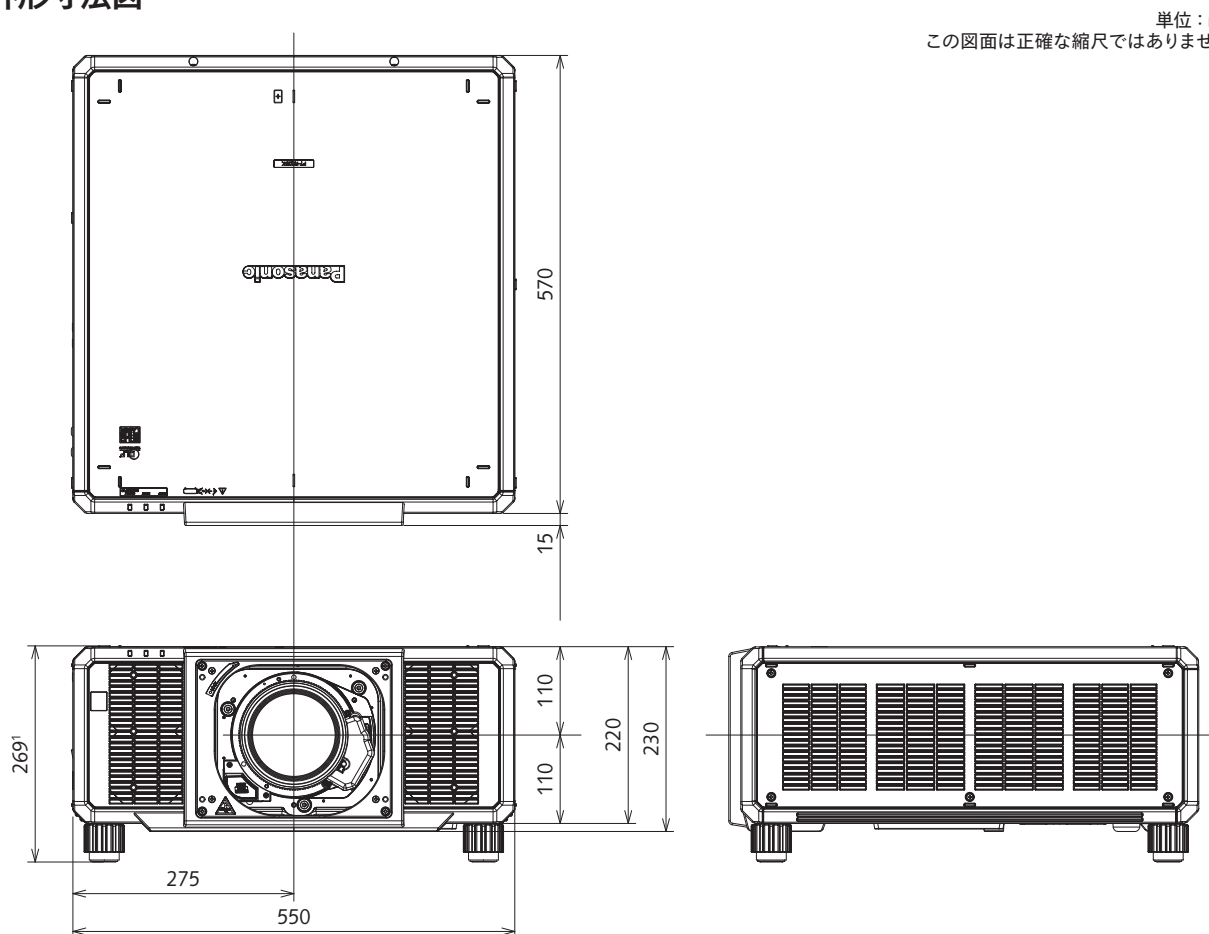


1 突起含む

## 投写レンズ別投写距離


本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離などを参考にして設置してください。

ズームレンズ(品番:ET-D3LEW200)、固定焦点レンズ(品番:ET-D3LEU100、ET-D75LE95)、魚眼レンズ(品番:ET-D3LEF70)を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

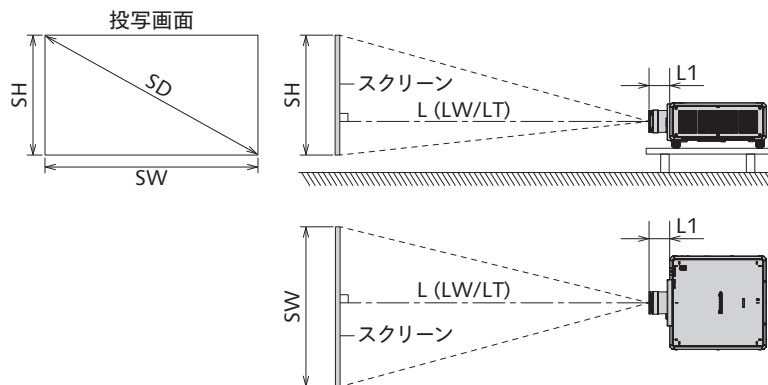

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| SH | 投写画面高さ                                 |
| SW | 投写画面幅                                  |
| SD | 投写画面サイズ                                |
| L  | 投写距離<br>(投写レンズ前端からスクリーンまでの距離)          |
| LW | ズームレンズ使用時、最短投写距離                       |
| LT | ズームレンズ使用時、最長投写距離                       |
| L1 | レンズ突出寸法<br>(プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離) |

## 投写関係寸法図

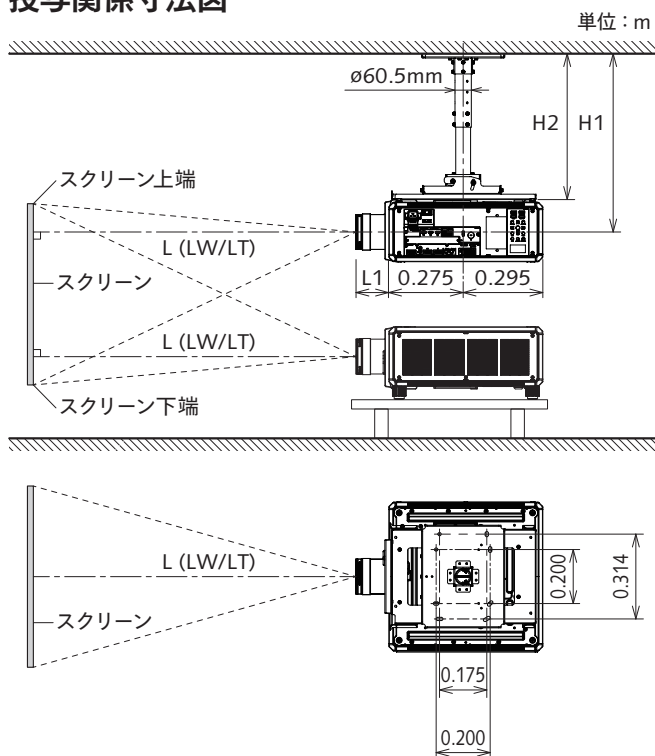

|        |            |             |
|--------|------------|-------------|
| 単位 : m |            |             |
| H1     | ET-PKD520H | 0.540-0.660 |
|        | ET-PKD520S | 0.226       |
| H2     | ET-PKD520H | 0.420-0.540 |
|        | ET-PKD520S | 0.106       |

### お願い

- 工事にあたっては専門の工事業者が行ってください。
- 天井に設置する場合は、専用の天井金具をご使用ください。また落下防止のため、天井金具に付属のワイヤーを用いて、落下防止の処置を行ってください。


### お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。
- 数値は概略値です。

| 単位 : m                   |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 投写レンズ品番                  | レンズ突出寸法 (L1) (概略値) |
| ET-D3LEW10               | 0.211              |
| ET-D75LE10               | 0.126              |
| ET-D3LES20<br>ET-D75LE20 | 0.122              |
| ET-D3LET30               | 0.179              |
| ET-D75LE30               | 0.122              |
| ET-D3LET40               | 0.135              |

| 単位 : m                   |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 投写レンズ品番                  | レンズ突出寸法 (L1) (概略値) |
| ET-D75LE40               | 0.124              |
| ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 | 0.204              |
| ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6  | 0.213              |
| ET-D3LET80<br>ET-D75LE8  | 0.263              |

## 投写レンズ別投写距離（ET-D3LEU100、ET-D3LEW200 の場合）

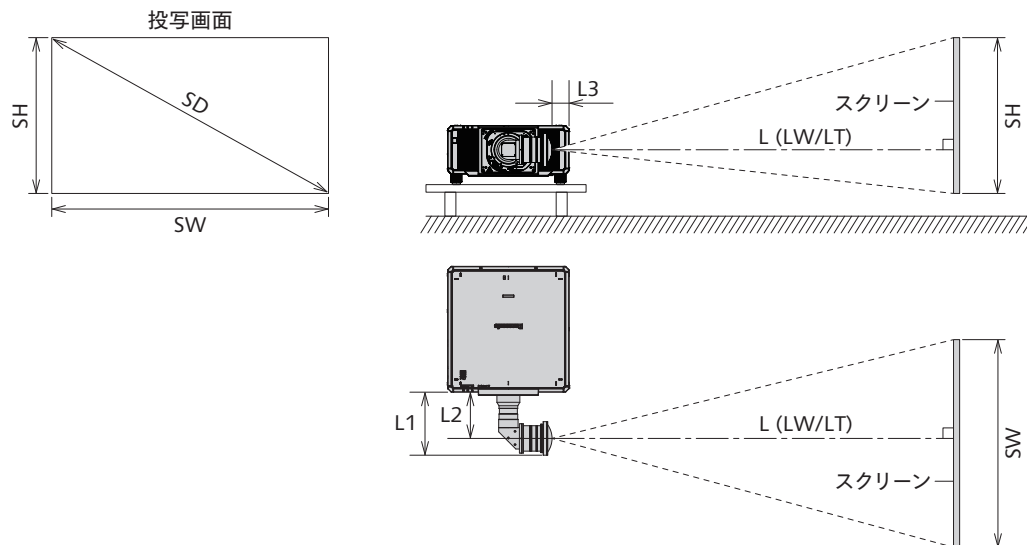

## お知らせ


- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| SH | 投写画面高さ                                 |
| SW | 投写画面幅                                  |
| SD | 投写画面サイズ                                |
| L  | 投写距離（投写レンズ前端からスクリーンまでの距離）              |
| LW | ズームレンズ使用時、最短投写距離                       |
| LT | ズームレンズ使用時、最長投写距離                       |
| L1 | レンズ突出寸法<br>（プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離） |
| L2 | レンズ光軸位置<br>（プロジェクター本体前面からレンズ光軸までの距離）   |
| L3 | レンズ頂点位置<br>（プロジェクター本体側面からレンズ頂点までの距離）   |

単位：m

| 投写レンズ品番     | レンズ突出寸法 (L1) (概略値) | レンズ光軸位置 (L2) (概略値) | レンズ頂点位置 (L3) (概略値) |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ET-D3LEU100 | 0.286              | 0.21               | 0.077              |
| ET-D3LEW200 | 0.352              | 0.255              | 0.102              |

## 投写レンズ別投写距離（ET-D75LE95 の場合）

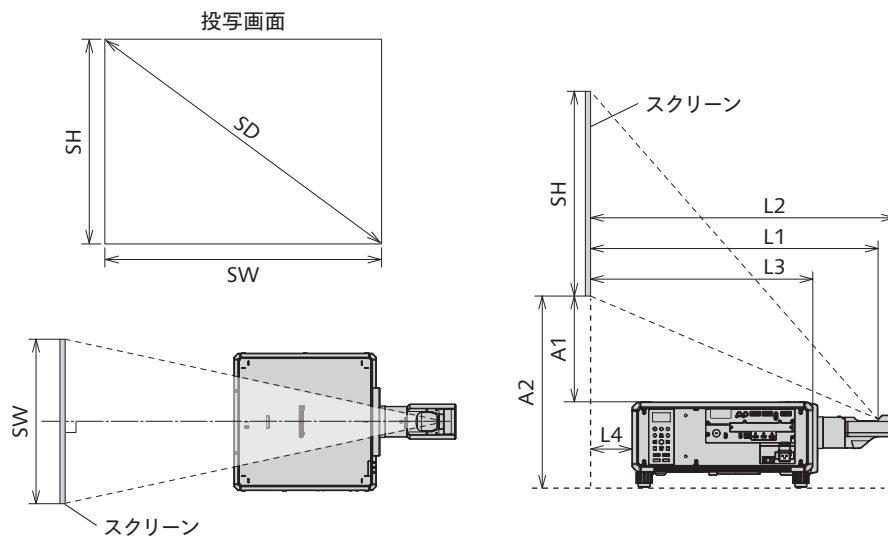

## お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。


|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| SH | 投写画面高さ                                  |
| SW | 投写画面幅                                   |
| SD | 投写画面サイズ                                 |
| L1 | 投写距離（ミラー反射面 <sup>1</sup> からスクリーンまでの距離）  |
| L2 | 投写レンズ前端からスクリーンまでの距離                     |
| L3 | プロジェクター本体前面からスクリーンまでの距離                 |
| L4 | プロジェクター本体後面からスクリーンまでの距離                 |
| A1 | プロジェクター本体天面からスクリーン下端までの距離               |
| A2 | プロジェクターの設置面からスクリーンまでの距離<br>（アジャスター脚最小時） |

<sup>1</sup> ミラー反射面は固定焦点レンズ内部にあるため、外側からは確認できません。

単位：m

| プロジェクターからスクリーンまでの距離 | 計算式          |
|---------------------|--------------|
| L2                  | = L1 + 0.029 |
| L3                  | = L1 - 0.293 |
| L4                  | = L1 - 0.863 |
| A2                  | = A1 + 0.268 |

## 投写レンズ別投写距離（ET-D3LEF70 の場合）

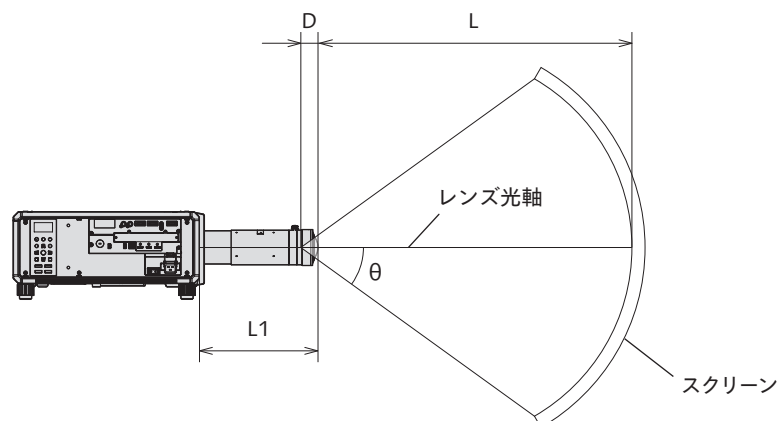

## お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| L        | 投写距離（投写レンズ前端からスクリーン面までの距離）         |
| L1       | レンズ突出寸法（プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離） |
| $\theta$ | 投写画角（レンズ光軸となす角度）                   |
| D        | 射出瞳位置                              |

単位：m


|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投写距離 (L) の対応範囲   | 2 - $\infty$                                                                                                  |
| レンズ突出寸法 (L1)     | 0.386                                                                                                         |
| 射出瞳位置 (D) の計算式 * | $= -10^{-8} \times \theta^3 - 3 \times 10^{-7} \times \theta^2 - 1.73 \times 10^{-5} \times \theta + 0.02342$ |

| 投写画角 ( $\theta$ ) (単位: °) | 射出瞳位置 (D) の値 (概略値) (単位: m) * |
|---------------------------|------------------------------|
| 10                        | 0.0232                       |
| 20                        | 0.0229                       |
| 30                        | 0.0224                       |
| 40                        | 0.0216                       |
| 50                        | 0.0206                       |
| 60                        | 0.0191                       |
| 70                        | 0.0173                       |
| 80                        | 0.0150                       |
| 91.6 (最大)                 | 0.0116                       |

\* この計算式で求められる値 (m) には、若干の誤差があります。




### ■光学的なレンズ中央位置における最大投写画角

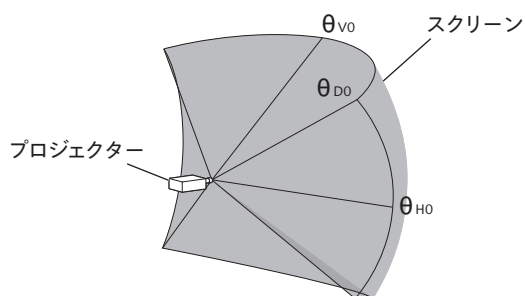

単位: °

|               |                 |      |
|---------------|-----------------|------|
| $\theta_{H0}$ | 投写画面水平軸上の最大投写画角 | 54.7 |
| $\theta_{V0}$ | 投写画面垂直軸上の最大投写画角 | 34.3 |
| $\theta_{D0}$ | 投写画面对角軸上の最大投写画角 | 64.5 |

### ■垂直方向レンズシフト上限設定時の最大投写画角

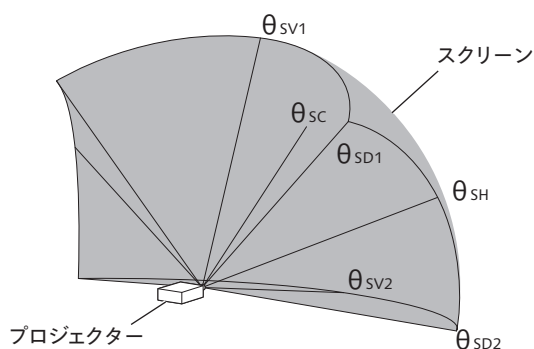

単位: °

|                |                      |      |
|----------------|----------------------|------|
| $\theta_{SC}$  | 投写画面中央の投写画角          | 22.0 |
| $\theta_{SV1}$ | 投写画面垂直軸上の最大投写画角 (上側) | 56.1 |
| $\theta_{SV2}$ | 投写画面垂直軸上の最大投写画角 (下側) | 12.4 |
| $\theta_{SH}$  | 投写画面水平軸上の最大投写画角      | 59.0 |
| $\theta_{SD1}$ | 投写画面对角線上の最大投写画角 (上側) | 78.4 |
| $\theta_{SD2}$ | 投写画面对角線上の最大投写画角 (下側) | 56.1 |

#### お知らせ

- 表中に示す各投写画角の値は、レンズ光軸と各投写画角を示す線がなす角度です。

## 投写レンズ別投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[幾何学補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

画面アスペクト比 16:10

単位：m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ       |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D3LEW200  |            | ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6 |            | ET-D3LEW10  |            | ET-D75LE10  |            | ET-D3LES20<br>ET-D75LE20 |            | ET-D3LET30  |            | ET-D75LE30  |            | ET-D3LET40  |            |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 0.779-1.02:1 |            | 1.12-1.32:1             |            | 1.52-2.07:1 |            | 1.56-2.01:1 |            | 2.00-2.90:1              |            | 2.88-5.61:1 |            | 2.89-5.61:1 |            | 5.54-8.90:1 |            |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)     |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)   | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)               | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) |
| 1.78 (70 型)         | 0.942      | 1.508     | -            | -          | 1.65                    | 1.97       | 2.24        | 3.07       | 2.30        | 2.98       | 2.97                     | 4.32       | 4.27        | 8.36       | 4.29        | 8.37       | 8.26        | 13.33      |
| 2.03 (80 型)         | 1.077      | 1.723     | -            | -          | 1.89                    | 2.26       | 2.57        | 3.52       | 2.64        | 3.42       | 3.41                     | 4.95       | 4.90        | 9.58       | 4.92        | 9.59       | 9.47        | 15.26      |
| 2.29 (90 型)         | 1.212      | 1.939     | -            | -          | 2.13                    | 2.55       | 2.90        | 3.98       | 2.98        | 3.86       | 3.84                     | 5.59       | 5.53        | 10.81      | 5.55        | 10.81      | 10.67       | 17.19      |
| 2.54 (100 型)        | 1.346      | 2.154     | -            | -          | 2.38                    | 2.84       | 3.23        | 4.43       | 3.32        | 4.30       | 4.28                     | 6.22       | 6.16        | 12.03      | 6.18        | 12.03      | 11.87       | 19.12      |
| 3.05 (120 型)        | 1.615      | 2.585     | -            | -          | 2.86                    | 3.42       | 3.89        | 5.34       | 4.01        | 5.18       | 5.15                     | 7.49       | 7.41        | 14.47      | 7.44        | 14.47      | 14.28       | 22.98      |
| 3.81 (150 型)        | 2.019      | 3.231     | -            | -          | 3.59                    | 4.30       | 4.89        | 6.70       | 5.03        | 6.50       | 6.46                     | 9.39       | 9.30        | 18.14      | 9.33        | 18.13      | 17.89       | 28.77      |
| 5.08 (200 型)        | 2.692      | 4.308     | 3.35         | 4.42       | 4.81                    | 5.75       | 6.55        | 8.97       | 6.73        | 8.70       | 8.64                     | 12.56      | 12.44       | 24.25      | 12.47       | 24.23      | 23.91       | 38.42      |
| 6.35 (250 型)        | 3.365      | 5.385     | 4.22         | 5.55       | 6.02                    | 7.21       | 8.21        | 11.23      | 8.44        | 10.91      | 10.82                    | 15.73      | 15.58       | 30.35      | 15.62       | 30.34      | 29.93       | 48.07      |
| 7.62 (300 型)        | 4.039      | 6.462     | 5.08         | 6.68       | 7.24                    | 8.67       | 9.87        | 13.50      | 10.14       | 13.11      | 13.00                    | 18.90      | 18.72       | 36.46      | 18.77       | 36.44      | 35.95       | 57.72      |
| 8.89 (350 型)        | 4.712      | 7.539     | 5.94         | 7.81       | 8.46                    | 10.12      | 11.53       | 15.77      | 11.85       | 15.31      | 15.18                    | 22.07      | 21.86       | 42.57      | 21.91       | 42.54      | 41.97       | 67.38      |
| 10.16 (400 型)       | 5.385      | 8.616     | 6.81         | 8.95       | 9.67                    | 11.58      | 13.19       | 18.03      | 13.55       | 17.52      | 17.37                    | 25.24      | 25.00       | 48.68      | 25.06       | 48.64      | 47.99       | 77.03      |
| 12.70 (500 型)       | 6.731      | 10.770    | 8.53         | 11.21      | 12.10                   | 14.49      | 16.50       | 22.57      | 16.96       | 21.92      | 21.73                    | 31.58      | 31.28       | 60.90      | 31.35       | 60.85      | 60.03       | 96.33      |
| 15.24 (600 型)       | 8.077      | 12.923    | 10.26        | 13.47      | 14.53                   | 17.41      | 19.82       | 27.10      | 20.37       | 26.33      | 26.09                    | 37.91      | 37.56       | 73.12      | 37.65       | 73.05      | 72.08       | 115.63     |
| 17.78 (700 型)       | 9.423      | 15.077    | -            | -          | 16.97                   | 20.32      | 23.14       | 31.64      | 23.78       | 30.74      | 30.45                    | 44.25      | 43.84       | 85.33      | 43.94       | 85.26      | 84.12       | 134.94     |
| 20.32 (800 型)       | 10.770     | 17.231    | -            | -          | 19.40                   | 23.24      | 26.46       | 36.17      | 27.19       | 35.14      | 34.81                    | 50.59      | 50.13       | 97.55      | 50.23       | 97.46      | 96.16       | 154.24     |
| 22.86 (900 型)       | 12.116     | 19.385    | -            | -          | 21.83                   | 26.15      | 29.78       | 40.71      | 30.60       | 39.55      | 39.18                    | 56.93      | 56.41       | 109.77     | 56.52       | 109.67     | 108.20      | 173.54     |
| 25.40 (1000 型)      | 13.462     | 21.539    | -            | -          | 24.26                   | 29.06      | 33.09       | 45.24      | 34.01       | 43.96      | 43.54                    | 63.27      | 62.69       | 121.99     | 62.82       | 121.87     | 120.24      | 192.84     |

単位：m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ      |            |                         |            | 固定焦点レンズ     |       |                          |                         |                         |      |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D75LE40  |            | ET-D3LET80<br>ET-D75LE8 |            | ET-D3LEU100 |       | ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 |                         | ET-D75LE95 <sup>2</sup> |      |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 5.55-8.86:1 |            | 8.83-16.6:1             |            | 0.447:1     |       | 0.838:1                  |                         | 0.436:1                 |      |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)    |            |                         |            |             |       | 投写距離<br>(L1)             | プロジェクターからスクリーン<br>までの距離 |                         |      |
|                     |            |           |             |            |                         |            |             |       |                          | (L4)                    |                         | (A1) |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 固定          | 固定    |                          |                         |                         |      |
| 1.78 (70 型)         | 0.942      | 1.508     | 8.28        | 13.29      | 13.10                   | 24.90      | -           | 1.22  | -                        | -                       | -                       | -    |
| 2.03 (80 型)         | 1.077      | 1.723     | 9.48        | 15.21      | 15.02                   | 28.51      | -           | 1.41  | -                        | -                       | -                       | -    |
| 2.29 (90 型)         | 1.212      | 1.939     | 10.69       | 17.13      | 16.95                   | 32.12      | -           | 1.59  | -                        | -                       | -                       | -    |
| 2.54 (100 型)        | 1.346      | 2.154     | 11.89       | 19.05      | 18.88                   | 35.73      | -           | 1.78  | -                        | -                       | -                       | -    |
| 3.05 (120 型)        | 1.615      | 2.585     | 14.30       | 22.89      | 22.73                   | 42.95      | -           | 2.15  | 1.13                     | 0.27                    | 0.24-0.59               |      |
| 3.81 (150 型)        | 2.019      | 3.231     | 17.92       | 28.65      | 28.51                   | 53.77      | -           | 2.70  | 1.41                     | 0.54                    | 0.32-0.76               |      |
| 5.08 (200 型)        | 2.692      | 4.308     | 23.94       | 38.26      | 38.14                   | 71.82      | 1.92        | 3.63  | 1.87                     | 1.01                    | 0.47-1.05               |      |
| 6.35 (250 型)        | 3.365      | 5.385     | 29.97       | 47.87      | 47.77                   | 89.86      | 2.42        | 4.56  | 2.33                     | 1.47                    | 0.61-1.34               |      |
| 7.62 (300 型)        | 4.039      | 6.462     | 35.99       | 57.47      | 57.40                   | 107.91     | 2.92        | 5.48  | 2.79                     | 1.93                    | 0.76-1.63               |      |
| 8.89 (350 型)        | 4.712      | 7.539     | 42.02       | 67.08      | 67.03                   | 125.95     | 3.42        | 6.41  | 3.25                     | 2.39                    | 0.90-1.92               |      |
| 10.16 (400 型)       | 5.385      | 8.616     | 48.04       | 76.68      | 76.66                   | 143.99     | 3.91        | 7.33  | 3.72                     | 2.85                    | 1.04-2.21               |      |
| 12.70 (500 型)       | 6.731      | 10.770    | 60.09       | 95.89      | 95.92                   | 180.08     | 4.91        | 9.18  | 4.64                     | 3.78                    | 1.33-2.79               |      |
| 15.24 (600 型)       | 8.077      | 12.923    | 72.14       | 115.10     | 115.18                  | 216.17     | 5.90        | 11.03 | 5.56                     | 4.70                    | 1.62-3.36               |      |
| 17.78 (700 型)       | 9.423      | 15.077    | 84.19       | 134.31     | 134.44                  | -          | -           | 12.88 | -                        | -                       | -                       |      |
| 20.32 (800 型)       | 10.770     | 17.231    | 96.24       | 153.52     | 153.70                  | -          | -           | 14.73 | -                        | -                       | -                       |      |
| 22.86 (900 型)       | 12.116     | 19.385    | 108.29      | 172.73     | 172.97                  | -          | -           | 16.58 | -                        | -                       | -                       |      |
| 25.40 (1000 型)      | 13.462     | 21.539    | 120.34      | 191.94     | 192.23                  | -          | -           | 18.43 | -                        | -                       | -                       |      |

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ (品番：ET-D3LEW200)、固定焦点レンズ (品番：ET-D3LEU100、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番：ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

画面アスペクト比 16:9

単位 : m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ       |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D3LEW200  |            | ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6 |            | ET-D3LEW10  |            | ET-D75LE10  |            | ET-D3LE520<br>ET-D75LE20 |            | ET-D3LET30  |            | ET-D75LE30  |            | ET-D3LET40  |            |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 0.780-1.02:1 |            | 1.12-1.33:1             |            | 1.52-2.07:1 |            | 1.56-2.01:1 |            | 2.01-2.90:1              |            | 2.88-5.61:1 |            | 2.89-5.61:1 |            | 5.54-8.90:1 |            |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)     |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)   | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)               | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) |
| 1.78 (70 型)         | 0.872      | 1.550     | -            | -          | 1.69                    | 2.02       | 2.30        | 3.16       | 2.37        | 3.06       | 3.06                     | 4.44       | 4.39        | 8.60       | 4.41        | 8.60       | 8.50        | 13.70      |
| 2.03 (80 型)         | 0.996      | 1.771     | -            | -          | 1.94                    | 2.32       | 2.64        | 3.63       | 2.72        | 3.51       | 3.50                     | 5.10       | 5.04        | 9.86       | 5.06        | 9.86       | 9.73        | 15.69      |
| 2.29 (90 型)         | 1.121      | 1.992     | -            | -          | 2.19                    | 2.62       | 2.98        | 4.09       | 3.07        | 3.97       | 3.95                     | 5.75       | 5.68        | 11.11      | 5.71        | 11.11      | 10.97       | 17.67      |
| 2.54 (100 型)        | 1.245      | 2.214     | -            | -          | 2.44                    | 2.92       | 3.32        | 4.56       | 3.42        | 4.42       | 4.40                     | 6.40       | 6.33        | 12.37      | 6.35        | 12.37      | 12.21       | 19.66      |
| 3.05 (120 型)        | 1.494      | 2.657     | -            | -          | 2.94                    | 3.52       | 4.01        | 5.49       | 4.12        | 5.33       | 5.30                     | 7.70       | 7.62        | 14.88      | 7.65        | 14.88      | 14.68       | 23.62      |
| 3.81 (150 型)        | 1.868      | 3.321     | -            | -          | 3.69                    | 4.42       | 5.03        | 6.89       | 5.17        | 6.69       | 6.64                     | 9.66       | 9.56        | 18.65      | 9.59        | 18.64      | 18.40       | 29.57      |
| 5.08 (200 型)        | 2.491      | 4.428     | 3.45         | 4.54       | 4.94                    | 5.92       | 6.73        | 9.22       | 6.92        | 8.95       | 8.88                     | 12.91      | 12.79       | 24.93      | 12.82       | 24.91      | 24.58       | 39.49      |
| 6.35 (250 型)        | 3.113      | 5.535     | 4.34         | 5.71       | 6.19                    | 7.41       | 8.44        | 11.55      | 8.67        | 11.21      | 11.13                    | 16.17      | 16.01       | 31.20      | 16.06       | 31.18      | 30.77       | 49.41      |
| 7.62 (300 型)        | 3.736      | 6.641     | 5.22         | 6.87       | 7.44                    | 8.91       | 10.14       | 13.88      | 10.43       | 13.48      | 13.37                    | 19.43      | 19.24       | 37.48      | 19.29       | 37.46      | 36.96       | 59.33      |
| 8.89 (350 型)        | 4.358      | 7.748     | 6.11         | 8.03       | 8.69                    | 10.41      | 11.85       | 16.21      | 12.18       | 15.74      | 15.61                    | 22.68      | 22.47       | 43.76      | 22.53       | 43.73      | 43.15       | 69.25      |
| 10.16 (400 型)       | 4.981      | 8.855     | 7.00         | 9.20       | 9.94                    | 11.90      | 13.55       | 18.54      | 13.93       | 18.01      | 17.85                    | 25.94      | 25.70       | 50.04      | 25.76       | 50.00      | 49.33       | 79.17      |
| 12.70 (500 型)       | 6.226      | 11.069    | 8.77         | 11.52      | 12.44                   | 14.90      | 16.96       | 23.20      | 17.44       | 22.54      | 22.33                    | 32.46      | 32.15       | 62.60      | 32.23       | 62.54      | 61.71       | 99.01      |
| 15.24 (600 型)       | 7.472      | 13.283    | 10.55        | 13.85      | 14.94                   | 17.89      | 20.37       | 27.86      | 20.94       | 27.07      | 26.82                    | 38.97      | 38.61       | 75.15      | 38.70       | 75.09      | 74.08       | 118.85     |
| 17.78 (700 型)       | 8.717      | 15.497    | -            | -          | 17.44                   | 20.89      | 23.79       | 32.52      | 24.44       | 31.60      | 31.30                    | 45.49      | 45.07       | 87.71      | 45.16       | 87.63      | 86.46       | 138.69     |
| 20.32 (800 型)       | 9.962      | 17.710    | -            | -          | 19.94                   | 23.88      | 27.20       | 37.18      | 27.95       | 36.13      | 35.78                    | 52.00      | 51.52       | 100.27     | 51.63       | 100.18     | 98.83       | 158.53     |
| 22.86 (900 型)       | 11.207     | 19.924    | -            | -          | 22.44                   | 26.88      | 30.61       | 41.84      | 31.45       | 40.65      | 40.27                    | 58.51      | 57.98       | 112.83     | 58.10       | 112.72     | 111.21      | 178.37     |
| 25.40 (1000 型)      | 12.453     | 22.138    | -            | -          | 24.94                   | 29.87      | 34.02       | 46.50      | 34.96       | 45.18      | 44.75                    | 65.03      | 64.44       | 125.38     | 64.57       | 125.26     | 123.58      | 198.21     |

単位 : m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ      |            |                         |            | 固定焦点レンズ     |       |                          |                         |                         |   |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D75LE40  |            | ET-D3LET80<br>ET-D75LE8 |            | ET-D3LEU100 |       | ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 |                         | ET-D75LE95 <sup>2</sup> |   |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 5.55-8.87:1 |            | 8.83-16.6:1             |            | 0.447:1     |       | 0.838:1                  |                         | 0.436:1                 |   |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)    |            |                         |            |             |       | 投写距離<br>(L1)             | プロジェクターからスクリーン<br>までの距離 |                         |   |
|                     |            |           |             |            |                         |            |             |       |                          | (L4)                    | (A1)                    |   |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 固定          | 固定    |                          |                         |                         |   |
| 1.78 (70 型)         | 0.872      | 1.550     | 8.51        | 13.66      | 13.47                   | 25.60      | -           | 1.26  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.03 (80 型)         | 0.996      | 1.771     | 9.75        | 15.63      | 15.45                   | 29.31      | -           | 1.45  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.29 (90 型)         | 1.121      | 1.992     | 10.99       | 17.61      | 17.43                   | 33.02      | -           | 1.64  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.54 (100 型)        | 1.245      | 2.214     | 12.23       | 19.58      | 19.41                   | 36.73      | -           | 1.83  | -                        | -                       | -                       | - |
| 3.05 (120 型)        | 1.494      | 2.657     | 14.70       | 23.53      | 23.37                   | 44.15      | -           | 2.21  | 1.16                     | 0.30                    | 0.33-0.69               |   |
| 3.81 (150 型)        | 1.868      | 3.321     | 18.42       | 29.46      | 29.31                   | 55.28      | -           | 2.78  | 1.45                     | 0.58                    | 0.44-0.89               |   |
| 5.08 (200 型)        | 2.491      | 4.428     | 24.61       | 39.33      | 39.21                   | 73.82      | 1.98        | 3.73  | 1.92                     | 1.06                    | 0.62-1.22               |   |
| 6.35 (250 型)        | 3.113      | 5.535     | 30.80       | 49.20      | 49.11                   | 92.37      | 2.49        | 4.68  | 2.39                     | 1.53                    | 0.80-1.55               |   |
| 7.62 (300 型)        | 3.736      | 6.641     | 37.00       | 59.07      | 59.00                   | 110.92     | 3.00        | 5.63  | 2.87                     | 2.01                    | 0.99-1.89               |   |
| 8.89 (350 型)        | 4.358      | 7.748     | 43.19       | 68.95      | 68.90                   | 129.46     | 3.51        | 6.59  | 3.34                     | 2.48                    | 1.17-2.22               |   |
| 10.16 (400 型)       | 4.981      | 8.855     | 49.38       | 78.82      | 78.80                   | 148.01     | 4.02        | 7.54  | 3.82                     | 2.96                    | 1.35-2.55               |   |
| 12.70 (500 型)       | 6.226      | 11.069    | 61.76       | 98.56      | 98.60                   | 185.10     | 5.05        | 9.44  | 4.77                     | 3.91                    | 1.72-3.21               |   |
| 15.24 (600 型)       | 7.472      | 13.283    | 74.15       | 118.31     | 118.40                  | 222.19     | 6.07        | 11.34 | 5.72                     | 4.86                    | 2.08-3.88               |   |
| 17.78 (700 型)       | 8.717      | 15.497    | 86.53       | 138.05     | 138.19                  | -          | -           | 13.24 | -                        | -                       | -                       | - |
| 20.32 (800 型)       | 9.962      | 17.710    | 98.92       | 157.80     | 157.99                  | -          | -           | 15.15 | -                        | -                       | -                       | - |
| 22.86 (900 型)       | 11.207     | 19.924    | 111.30      | 177.54     | 177.79                  | -          | -           | 17.05 | -                        | -                       | -                       | - |
| 25.40 (1000 型)      | 12.453     | 22.138    | 123.69      | 197.29     | 197.58                  | -          | -           | 18.95 | -                        | -                       | -                       | - |

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ (品番 : ET-D3LEW200)、固定焦点レンズ (品番 : ET-D3LEU100、ET-D75LE95)、魚眼レンズ (品番 : ET-D3LEF70) を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

画面アスペクト比 4:3

単位 : m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ       |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
|---------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D3LEW200  |            | ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6 |            | ET-D3LEW10  |            | ET-D75LE10  |            | ET-D3LE520<br>ET-D75LE20 |            | ET-D3LET30  |            | ET-D75LE30  |            | ET-D3LET40  |            |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 0.938-1.23:1 |            | 1.34-1.59:1             |            | 1.83-2.49:1 |            | 1.88-2.41:1 |            | 2.41-3.49:1              |            | 3.46-6.74:1 |            | 3.47-6.74:1 |            | 6.66-10.6:1 |            |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)     |            |                         |            |             |            |             |            |                          |            |             |            |             |            |             |            |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)   | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)               | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) |
| 1.78 (70 型)         | 1.067      | 1.422     | -            | -          | 1.87                    | 2.24       | 2.54        | 3.49       | 2.62        | 3.38       | 3.37                     | 4.91       | 4.85        | 9.49       | 4.87        | 9.50       | 9.37        | 15.11      |
| 2.03 (80 型)         | 1.219      | 1.626     | -            | -          | 2.15                    | 2.57       | 2.92        | 4.00       | 3.00        | 3.88       | 3.87                     | 5.62       | 5.56        | 10.88      | 5.59        | 10.88      | 10.74       | 17.30      |
| 2.29 (90 型)         | 1.372      | 1.829     | -            | -          | 2.42                    | 2.89       | 3.29        | 4.52       | 3.39        | 4.38       | 4.36                     | 6.34       | 6.27        | 12.26      | 6.30        | 12.26      | 12.10       | 19.48      |
| 2.54 (100 型)        | 1.524      | 2.032     | -            | -          | 2.70                    | 3.22       | 3.67        | 5.03       | 3.77        | 4.88       | 4.86                     | 7.06       | 6.99        | 13.64      | 7.01        | 13.64      | 13.46       | 21.67      |
| 3.05 (120 型)        | 1.829      | 2.438     | -            | -          | 3.25                    | 3.88       | 4.42        | 6.06       | 4.55        | 5.88       | 5.84                     | 8.49       | 8.41        | 16.41      | 8.44        | 16.40      | 16.19       | 26.04      |
| 3.81 (150 型)        | 2.286      | 3.048     | -            | -          | 4.07                    | 4.87       | 5.55        | 7.60       | 5.70        | 7.37       | 7.32                     | 10.65      | 10.54       | 20.56      | 10.57       | 20.55      | 20.28       | 32.59      |
| 5.08 (200 型)        | 3.048      | 4.064     | 3.81         | 5.02       | 5.45                    | 6.52       | 7.43        | 10.16      | 7.63        | 9.87       | 9.79                     | 14.23      | 14.10       | 27.47      | 14.14       | 27.46      | 27.09       | 43.52      |
| 6.35 (250 型)        | 3.810      | 5.080     | 4.79         | 6.30       | 6.83                    | 8.17       | 9.30        | 12.73      | 9.56        | 12.36      | 12.26                    | 17.82      | 17.65       | 34.39      | 17.70       | 34.36      | 33.91       | 54.45      |
| 7.62 (300 型)        | 4.572      | 6.096     | 5.76         | 7.58       | 8.20                    | 9.82       | 11.18       | 15.30      | 11.49       | 14.86      | 14.73                    | 21.41      | 21.21       | 41.30      | 21.26       | 41.27      | 40.72       | 65.37      |
| 8.89 (350 型)        | 5.334      | 7.112     | 6.74         | 8.86       | 9.58                    | 11.47      | 13.06       | 17.86      | 13.42       | 17.35      | 17.20                    | 25.00      | 24.76       | 48.22      | 24.82       | 48.18      | 47.54       | 76.30      |
| 10.16 (400 型)       | 6.096      | 8.128     | 7.72         | 10.14      | 10.96                   | 13.12      | 14.94       | 20.43      | 15.35       | 19.85      | 19.67                    | 28.59      | 28.32       | 55.14      | 28.38       | 55.09      | 54.36       | 87.23      |
| 12.70 (500 型)       | 7.620      | 10.160    | 9.67         | 12.70      | 13.71                   | 16.42      | 18.69       | 25.56      | 19.21       | 24.83      | 24.61                    | 35.76      | 35.43       | 68.97      | 35.51       | 68.91      | 67.99       | 109.08     |
| 15.24 (600 型)       | 9.144      | 12.192    | 11.63        | 15.27      | 16.46                   | 19.72      | 22.45       | 30.70      | 23.07       | 29.82      | 29.55                    | 42.94      | 42.54       | 82.80      | 42.63       | 82.72      | 81.62       | 130.93     |
| 17.78 (700 型)       | 10.668     | 14.224    | -            | -          | 19.22                   | 23.02      | 26.21       | 35.83      | 26.93       | 34.81      | 34.48                    | 50.11      | 49.65       | 96.63      | 49.76       | 96.54      | 95.25       | 152.78     |
| 20.32 (800 型)       | 12.192     | 16.256    | -            | -          | 21.97                   | 26.31      | 29.96       | 40.96      | 30.79       | 39.80      | 39.42                    | 57.29      | 56.76       | 110.46     | 56.88       | 110.36     | 108.88      | 174.63     |
| 22.86 (900 型)       | 13.716     | 18.288    | -            | -          | 24.72                   | 29.61      | 33.72       | 46.10      | 34.65       | 44.79      | 44.36                    | 64.46      | 63.87       | 124.29     | 64.01       | 124.17     | 122.51      | 196.49     |
| 25.40 (1000 型)      | 15.240     | 20.320    | -            | -          | 27.47                   | 32.91      | 37.48       | 51.23      | 38.51       | 49.78      | 49.30                    | 71.64      | 70.99       | 138.12     | 71.13       | 137.99     | 136.14      | 218.34     |

単位 : m

| レンズタイプ              |            |           | ズームレンズ      |            |                         |            | 固定焦点レンズ     |       |                          |                         |                         |   |
|---------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 投写レンズ品番             |            |           | ET-D75LE40  |            | ET-D3LET80<br>ET-D75LE8 |            | ET-D3LEU100 |       | ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 |                         | ET-D75LE95 <sup>2</sup> |   |
| スローレシオ <sup>1</sup> |            |           | 6.67-10.6:1 |            | 10.7-19.9:1             |            | 0.538:1     |       | 1.01:1                   |                         | 0.522:1                 |   |
| 投写画面サイズ             |            |           | 投写距離 (L)    |            |                         |            |             |       | 投写距離<br>(L1)             | プロジェクターからスクリーン<br>までの距離 |                         |   |
|                     |            |           |             |            |                         |            |             |       |                          | (L4)                    | (A1)                    |   |
| 対角<br>(SD)          | 高さ<br>(SH) | 幅<br>(SW) | 最短<br>(LW)  | 最長<br>(LT) | 最短<br>(LW)              | 最長<br>(LT) | 固定          | 固定    |                          |                         |                         |   |
| 1.78 (70 型)         | 1.067      | 1.422     | 9.39        | 15.06      | 14.88                   | 28.24      | -           | 1.40  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.03 (80 型)         | 1.219      | 1.626     | 10.76       | 17.24      | 17.06                   | 32.32      | -           | 1.60  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.29 (90 型)         | 1.372      | 1.829     | 12.12       | 19.41      | 19.24                   | 36.41      | -           | 1.81  | -                        | -                       | -                       | - |
| 2.54 (100 型)        | 1.524      | 2.032     | 13.48       | 21.59      | 21.42                   | 40.50      | -           | 2.02  | -                        | -                       | -                       | - |
| 3.05 (120 型)        | 1.829      | 2.438     | 16.21       | 25.94      | 25.78                   | 48.67      | -           | 2.44  | 1.28                     | 0.41                    | 0.28-0.68               |   |
| 3.81 (150 型)        | 2.286      | 3.048     | 20.30       | 32.46      | 32.32                   | 60.92      | -           | 3.07  | 1.59                     | 0.73                    | 0.38-0.88               |   |
| 5.08 (200 型)        | 3.048      | 4.064     | 27.12       | 43.33      | 43.22                   | 81.35      | 2.19        | 4.12  | 2.11                     | 1.25                    | 0.54-1.20               |   |
| 6.35 (250 型)        | 3.810      | 5.080     | 33.94       | 54.21      | 54.13                   | 101.78     | 2.75        | 5.17  | 2.64                     | 1.77                    | 0.71-1.53               |   |
| 7.62 (300 型)        | 4.572      | 6.096     | 40.76       | 65.08      | 65.03                   | 122.21     | 3.31        | 6.21  | 3.16                     | 2.30                    | 0.87-1.86               |   |
| 8.89 (350 型)        | 5.334      | 7.112     | 47.59       | 75.96      | 75.93                   | 142.63     | 3.88        | 7.26  | 3.68                     | 2.82                    | 1.03-2.19               |   |
| 10.16 (400 型)       | 6.096      | 8.128     | 54.41       | 86.83      | 86.84                   | 163.06     | 4.44        | 8.31  | 4.20                     | 3.34                    | 1.20-2.51               |   |
| 12.70 (500 型)       | 7.620      | 10.160    | 68.05       | 108.58     | 108.64                  | 203.91     | 5.56        | 10.40 | 5.25                     | 4.39                    | 1.52-3.17               |   |
| 15.24 (600 型)       | 9.144      | 12.192    | 81.69       | 130.33     | 130.45                  | 244.77     | 6.69        | 12.50 | 6.30                     | 5.43                    | 1.85-3.82               |   |
| 17.78 (700 型)       | 10.668     | 14.224    | 95.33       | 152.07     | 152.25                  | -          | -           | 14.59 | -                        | -                       | -                       |   |
| 20.32 (800 型)       | 12.192     | 16.256    | 108.97      | 173.82     | 174.06                  | -          | -           | 16.69 | -                        | -                       | -                       |   |
| 22.86 (900 型)       | 13.716     | 18.288    | 122.61      | 195.57     | 195.86                  | -          | -           | 18.78 | -                        | -                       | -                       |   |
| 25.40 (1000 型)      | 15.240     | 20.320    | 136.25      | 217.32     | 217.67                  | -          | -           | 20.88 | -                        | -                       | -                       |   |

1 スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

2 ズームレンズ（品番：ET-D3LEW200）、固定焦点レンズ（品番：ET-D3LEU100、ET-D75LE95）、魚眼レンズ（品番：ET-D3LEF70）を使用する場合は、スクリーンとプロジェクターの投写関係が、他のレンズと異なります。

## 投写レンズ別投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD (m) をご確認のうえ、それぞれの計算式で投写距離を求めてください。

式の単位はすべて m です。(下記の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。)

投写距離を、画面サイズ呼称(インチ数値)を用いて計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを投写距離計算式の SD に代入してください。

## ズームレンズ

単位：m

| 投写レンズ品番                  | スローレシオ         | アスペクト比 | 投写距離 (L) 計算式                 |                               |
|--------------------------|----------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
|                          |                |        | 最短 (LW)                      | 最長 (LT)                       |
| ET-D3LEW200              | 0.779 - 1.02:1 | 16:10  | $=0.6798 \times SD - 0.1001$ | $=0.8910 \times SD - 0.1076$  |
|                          | 0.780 - 1.02:1 | 16:9   | $=0.6987 \times SD - 0.1001$ | $=0.9158 \times SD - 0.1076$  |
|                          | 0.938 - 1.23:1 | 4:3    | $=0.7696 \times SD - 0.1001$ | $=1.0087 \times SD - 0.1076$  |
| ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6  | 1.12 - 1.32:1  | 16:10  | $=0.9574 \times SD - 0.0566$ | $=1.1471 \times SD - 0.0736$  |
|                          | 1.12 - 1.33:1  | 16:9   | $=0.9841 \times SD - 0.0566$ | $=1.1790 \times SD - 0.0736$  |
|                          | 1.34 - 1.59:1  | 4:3    | $=1.0839 \times SD - 0.0566$ | $=1.2986 \times SD - 0.0736$  |
| ET-D3LEW10               | 1.52 - 2.07:1  | 16:10  | $=1.3063 \times SD - 0.0867$ | $=1.7852 \times SD - 0.1025$  |
|                          | 1.52 - 2.07:1  | 16:9   | $=1.3426 \times SD - 0.0867$ | $=1.8348 \times SD - 0.1025$  |
|                          | 1.83 - 2.49:1  | 4:3    | $=1.4788 \times SD - 0.0867$ | $=2.0209 \times SD - 0.1025$  |
| ET-D75LE10               | 1.56 - 2.01:1  | 16:10  | $=1.3423 \times SD - 0.0857$ | $=1.7349 \times SD - 0.1085$  |
|                          | 1.56 - 2.01:1  | 16:9   | $=1.3796 \times SD - 0.0857$ | $=1.7831 \times SD - 0.1085$  |
|                          | 1.88 - 2.41:1  | 4:3    | $=1.5196 \times SD - 0.0857$ | $=1.9641 \times SD - 0.1085$  |
| ET-D3LES20<br>ET-D75LE20 | 2.00 - 2.90:1  | 16:10  | $=1.7174 \times SD - 0.0832$ | $=2.4954 \times SD - 0.1162$  |
|                          | 2.01 - 2.90:1  | 16:9   | $=1.7651 \times SD - 0.0832$ | $=2.5648 \times SD - 0.1162$  |
|                          | 2.41 - 3.49:1  | 4:3    | $=1.9442 \times SD - 0.0832$ | $=2.8250 \times SD - 0.1162$  |
| ET-D3LET30               | 2.88 - 5.61:1  | 16:10  | $=2.4730 \times SD - 0.1261$ | $=4.8101 \times SD - 0.1892$  |
|                          | 2.88 - 5.61:1  | 16:9   | $=2.5418 \times SD - 0.1261$ | $=4.9438 \times SD - 0.1892$  |
|                          | 3.46 - 6.74:1  | 4:3    | $=2.7997 \times SD - 0.1261$ | $=5.4454 \times SD - 0.1892$  |
| ET-D75LE30               | 2.89 - 5.61:1  | 16:10  | $=2.4776 \times SD - 0.1131$ | $=4.8050 \times SD - 0.1765$  |
|                          | 2.89 - 5.61:1  | 16:9   | $=2.5465 \times SD - 0.1131$ | $=4.9386 \times SD - 0.1765$  |
|                          | 3.47 - 6.74:1  | 4:3    | $=2.8048 \times SD - 0.1131$ | $=5.4396 \times SD - 0.1765$  |
| ET-D3LET40               | 5.54 - 8.90:1  | 16:10  | $=4.7403 \times SD - 0.1673$ | $=7.5996 \times SD - 0.1846$  |
|                          | 5.54 - 8.90:1  | 16:9   | $=4.8721 \times SD - 0.1673$ | $=7.8109 \times SD - 0.1846$  |
|                          | 6.66 - 10.6:1  | 4:3    | $=5.3664 \times SD - 0.1673$ | $=8.6033 \times SD - 0.1846$  |
| ET-D75LE40               | 5.55 - 8.86:1  | 16:10  | $=4.7439 \times SD - 0.1577$ | $=7.5632 \times SD - 0.1615$  |
|                          | 5.55 - 8.87:1  | 16:9   | $=4.8758 \times SD - 0.1577$ | $=7.7735 \times SD - 0.1615$  |
|                          | 6.67 - 10.6:1  | 4:3    | $=5.3704 \times SD - 0.1577$ | $=8.5622 \times SD - 0.1615$  |
| ET-D3LET80<br>ET-D75LE8  | 8.83 - 16.6:1  | 16:10  | $=7.5832 \times SD - 0.3862$ | $=14.2081 \times SD - 0.3598$ |
|                          | 8.83 - 16.6:1  | 16:9   | $=7.7940 \times SD - 0.3862$ | $=14.6031 \times SD - 0.3598$ |
|                          | 10.7 - 19.9:1  | 4:3    | $=8.5848 \times SD - 0.3862$ | $=16.0846 \times SD - 0.3598$ |

## 固定焦点レンズ

単位：m

| 投写レンズ品番                  | スローレシオ  | アスペクト比 | 投写距離 (L) 計算式                 |
|--------------------------|---------|--------|------------------------------|
| ET-D3LEU100              | 0.447:1 | 16:10  | $=0.3917 \times SD - 0.0664$ |
|                          | 0.447:1 | 16:9   | $=0.4025 \times SD - 0.0664$ |
|                          | 0.538:1 | 4:3    | $=0.4434 \times SD - 0.0664$ |
| ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 | 0.838:1 | 16:10  | $=0.7286 \times SD - 0.0713$ |
|                          | 0.838:1 | 16:9   | $=0.7488 \times SD - 0.0713$ |
|                          | 1.01:1  | 4:3    | $=0.8248 \times SD - 0.0713$ |

| 投写レンズ品番    | スローレシオ  | アスペクト比 | 投写距離 (L) 計算式               | プロジェクターからスクリーンまでの距離 (A1) 計算式 |                            |
|------------|---------|--------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|            |         |        |                            | 最短 (LW)                      | 最長 (LT)                    |
| ET-D75LE95 | 0.436:1 | 16:10  | $=0.364 \times SD + 0.020$ | $=0.214 \times SH - 0.110$   | $=0.43 \times SH - 0.110$  |
|            | 0.436:1 | 16:9   | $=0.374 \times SD + 0.020$ | $=0.293 \times SH - 0.110$   | $=0.533 \times SH - 0.110$ |
|            | 0.522:1 | 4:3    | $=0.412 \times SD + 0.020$ | $=0.214 \times SH - 0.110$   | $=0.43 \times SH - 0.110$  |





## レンズシフト範囲について



本機は、光学的な画面中央位置（標準投写位置）を基準に、投写レンズごとのレンズシフト範囲内で投写画像の位置を調整できます。光学的な画面中央位置とは、プロジェクター本体の光軸中心を基準とした画面位置です。

レンズシフト調整は、次のイラストで示す範囲内で行ってください。調整範囲外へレンズを移動すると、フォーカスが変わる場合がありますのでご注意ください。このような動作になるのは、光学部品の保護のためにレンズの移動を規制しているためです。

次のイラストは、本機を床置きで設置した場合のレンズシフト範囲を示しています。

なお、魚眼レンズ（品番：ET-D3LEF70）のイラストは、投写画像の見た目の動きと一致するものではありません。

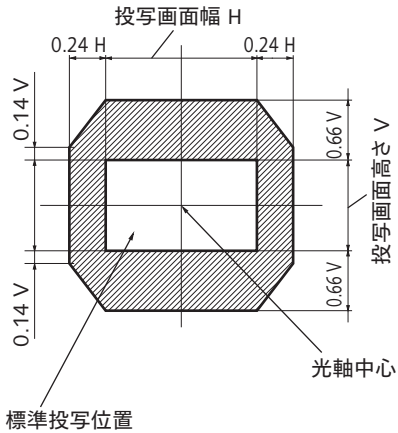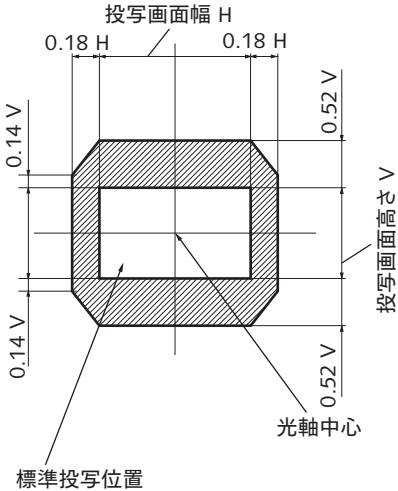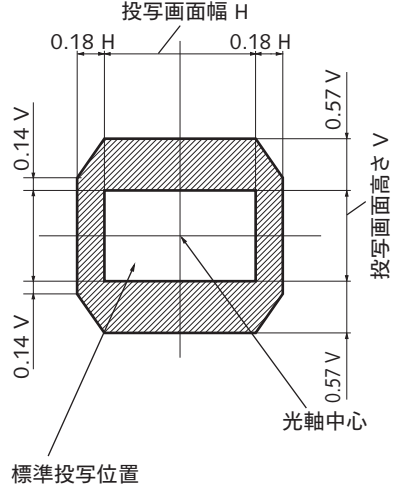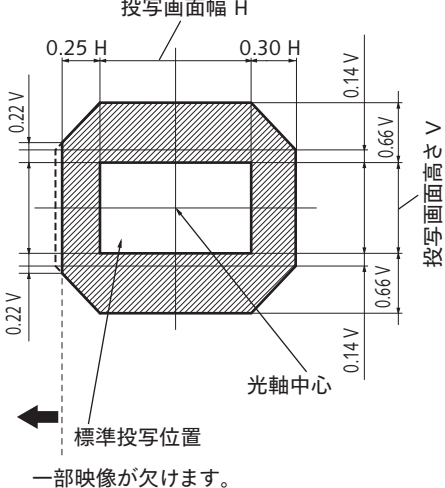
| 投写レンズ品番  | ET-D3LEW10/ET-D3LES20/ET-D3LET30/ET-D3LET40<br>ET-D3LET80/ET-D75LE10/ET-D75LE20/ET-D75LE30<br>ET-D75LE40/ET-D75LE8 | ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズシフト範囲 |                                  |   |
| 投写レンズ品番  | ET-D3LEW200                                                                                                        | ET-D3LEU100                                                                          |
| レンズシフト範囲 |                                 |  |
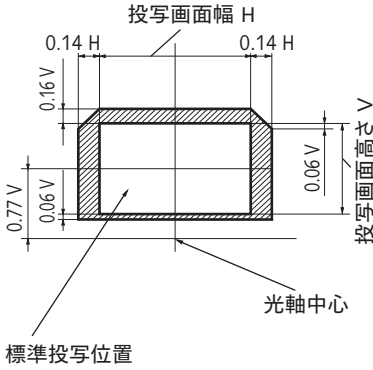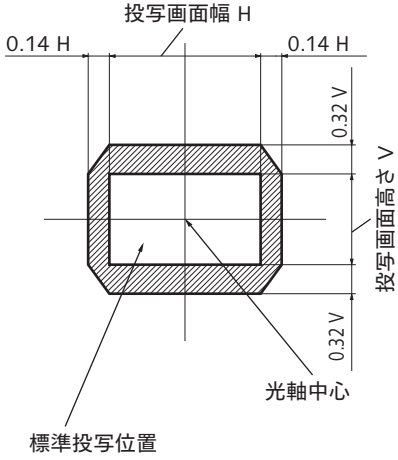
| 投写レンズ品番      | ET-D75LE95                                                                        | ET-D3LEF70                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| レンズシフト<br>範囲 |  |  |

\* 別売品の固定焦点レンズ（品番：ET-D3LEW50、ET-D75LE50）を取り付けている場合は、レンズシフト調整はせずに、標準投写位置で使用してください。



## 幾何学ひずみ補正範囲

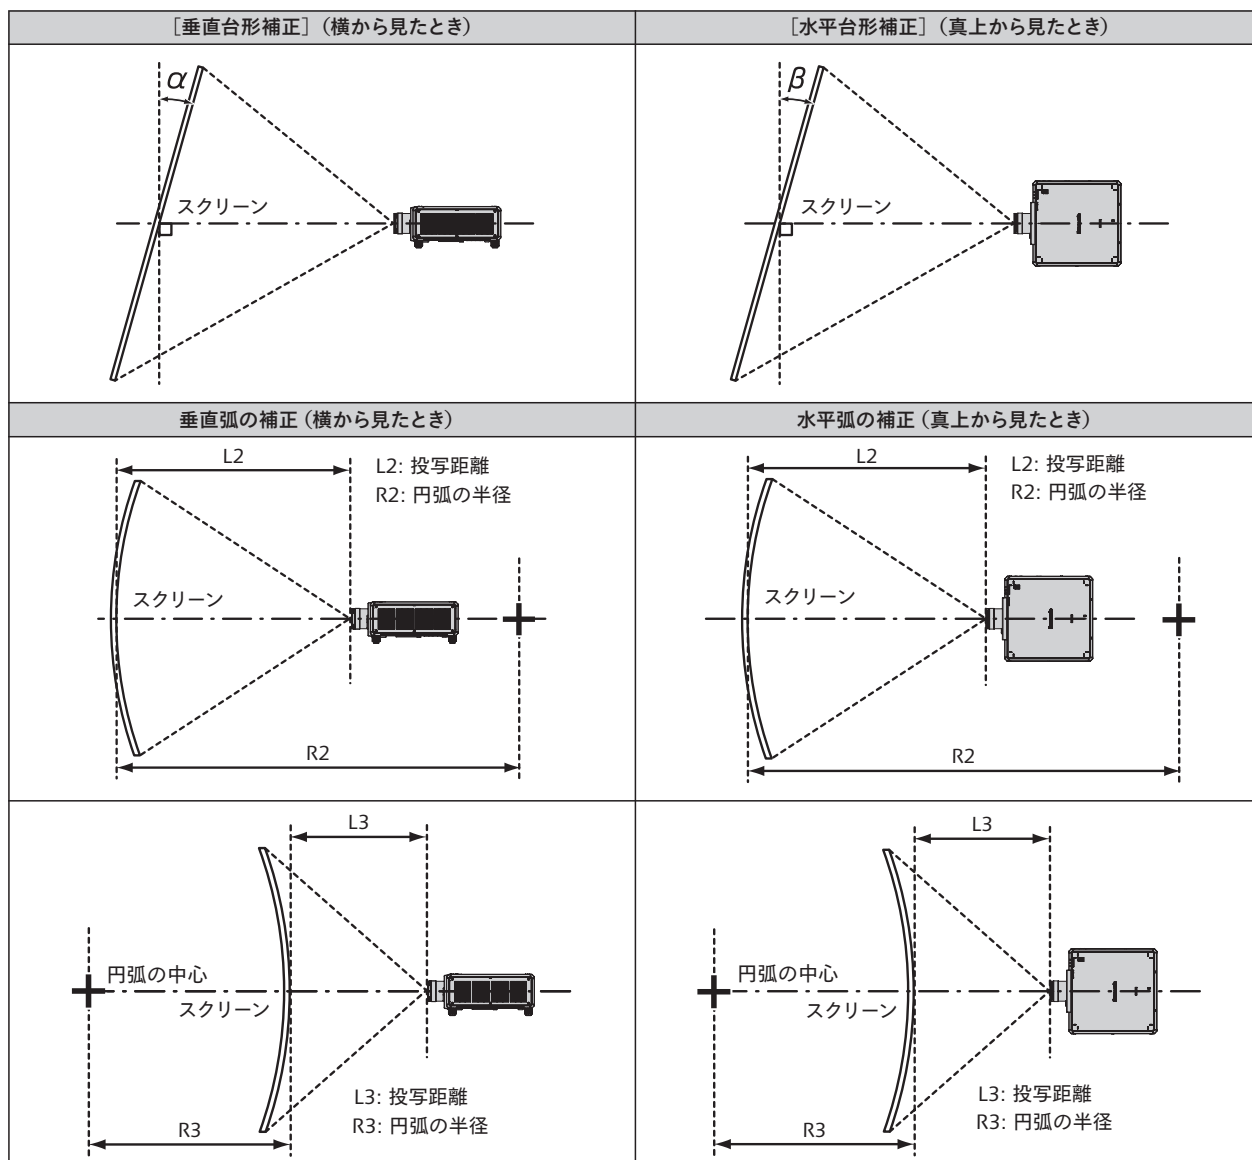

| 投写レンズ品番                  | [台形補正] のみ <sup>1</sup>  |                        | [台形補正] と [曲面補正] の併用時    |                        |                |                | [曲面補正] のみ      |                |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | 垂直台形補正角<br>$\alpha$ (°) | 水平台形補正角<br>$\beta$ (°) | 垂直台形補正角<br>$\alpha$ (°) | 水平台形補正角<br>$\beta$ (°) | R2/L2 の<br>最小値 | R3/L3 の<br>最小値 | R2/L2 の<br>最小値 | R3/L3 の<br>最小値 |
| ET-D3LEW200              | ± 15                    | ± 5                    | —                       | —                      | —              | —              | —              | —              |
| ET-D3LEW60<br>ET-D75LE6  | ± 28                    | ± 15                   | ± 10                    | ± 10                   | 1.2            | 3.0            | 0.7            | 1.7            |
| ET-D3LEW10               | ± 40                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.9            | 2.0            | 0.5            | 1.1            |
| ET-D75LE10               | ± 40                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.9            | 2.0            | 0.5            | 1.1            |
| ET-D75LE20               | ± 40                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.7            | 1.3            | 0.4            | 0.7            |
| ET-D75LE30               | ± 45                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.5            | 0.9            | 0.3            | 0.5            |
| ET-D75LE40               | ± 45                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.3            | 0.5            | 0.2            | 0.3            |
| ET-D3LET80<br>ET-D75LE8  | ± 45                    | ± 40                   | ± 20                    | ± 15                   | 0.2            | 0.3            | 0.1            | 0.2            |
| ET-D3LEU100              | ± 8                     | ± 5                    | —                       | —                      | —              | —              | —              | —              |
| ET-D3LEW50<br>ET-D75LE50 | ± 22                    | ± 15                   | ± 8                     | ± 8                    | 1.5            | 3.7            | 0.9            | 2.2            |
| ET-D75LE95 <sup>2</sup>  | ± 5/-0                  | 0                      | —                       | —                      | —              | —              | —              | —              |

1 [垂直台形補正] と [水平台形補正] を同時使用時は合計で 55° を超えて補正することはできません。

2 プロジェクター本体とスクリーンの距離が遠ざかる方向の垂直台形補正のみ補正できます。


## お知らせ

- [幾何学歪補正] を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部分を切り取った円弧の形状にしてください。
- [幾何学歪補正] の各項目の調整操作範囲は、使用する投写レンズによっては記載の投写範囲とは一致しないことがあります。投写範囲を超えると補正できないことがありますので、投写範囲内でご使用ください。


## 設置可能角度

下記の範囲内の角度で設置可能です。


全 360° 投写

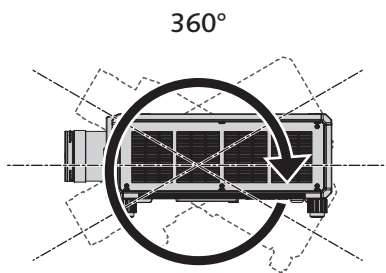

垂直 360°

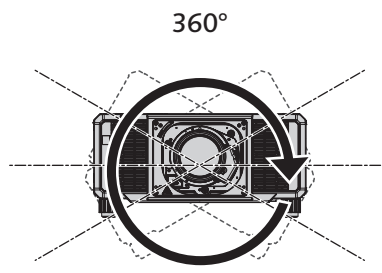



水平 360°





垂直 360°  
(垂直と水平の組み合わせ)

## 設置上のご注意



- 本機を3台以上積み重ねないでください。
- 本機を2台積み重ねて同時に使用しないでください。2台積み重ねる場合は、どちらか1台を使用し、もう1台をバックアップ用としてください。また万一に備えて、ずり落ち防止の処置を施してください。
- 本機を天面で支えて使用しないでください。

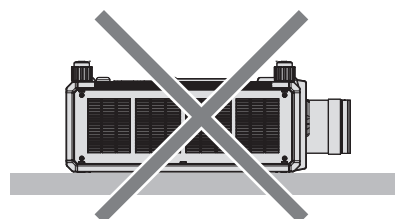

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
- 空調の冷風や温風、周辺の他のプロジェクターの排気などが、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。

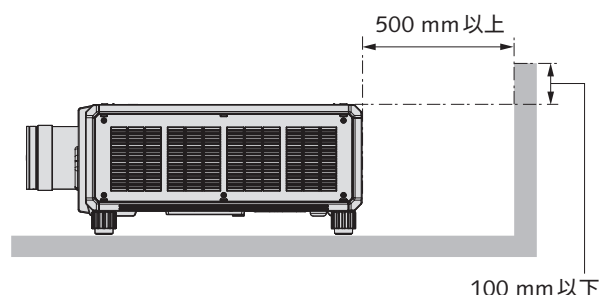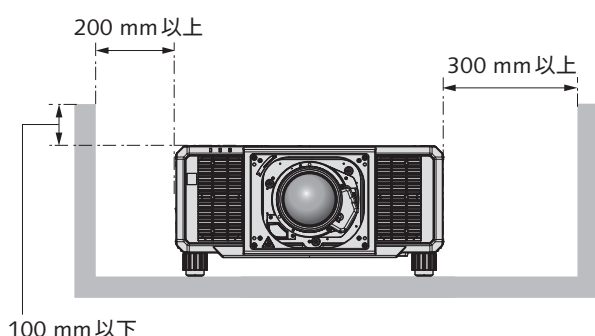

- 本機を密閉した空間に設置しないでください。  
密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。

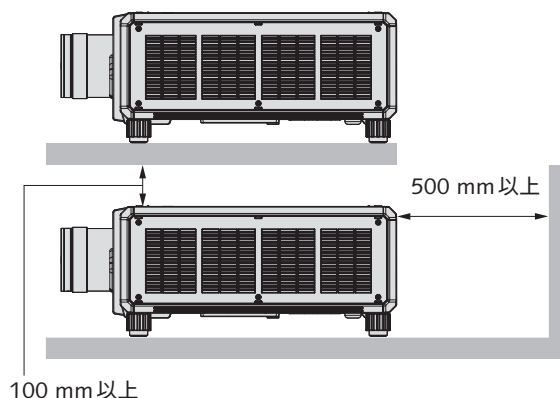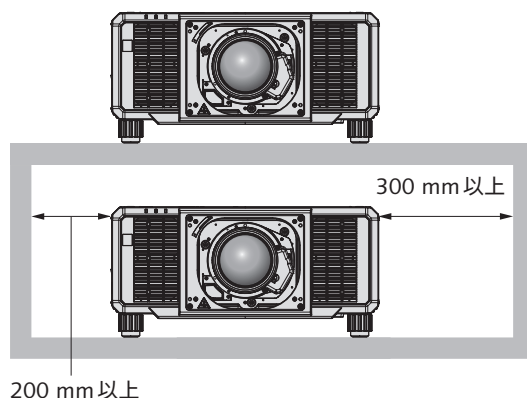

- 架台などを介して本機を天井や壁面へ設置固定する場合は、取り付けねじや電源コードが天井や壁面内部の金属部と接触しないようにしてください。内部の金属部と接触して、感電の原因になることがあります。
- 設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であってもパナソニック コネクト株式会社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者に依頼のうえ速やかに撤去してください。

## 対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。

SDI 信号については、" シングルリンク SDI 対応信号リスト "、" クワッドリンク SDI 対応信号リスト " をご覧ください。

対応信号欄に✓がある信号に対応しています。

- 対応信号欄の内容は次のとおりです。

-V：ビデオ系信号    -C：コンピューター系信号

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                    | ドット<br>クロック<br>周波数<br>(MHz) | 対応信号           |             |                           |
|-----|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)         |                             | HDMI           | DisplayPort | DIGITAL LINK <sup>1</sup> |
| V   | 480/60p           | 720 x 480    | 31.5        | 59.9               | 27.0                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 576/50p           | 720 x 576    | 31.3        | 50.0               | 27.0                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 720/60p           | 1280 x 720   | 45.0        | 60.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 720/50p           | 1280 x 720   | 37.5        | 50.0               | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 720/120p          | 1280 x 720   | 90.0        | 120.0 <sup>2</sup> | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/60i          | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1080/50i          | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0               | 74.3                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1080/24p          | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/24sF         | 1920 x 1080  | 27.0        | 48.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1080/25p          | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0               | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/30p          | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/60p          | 1920 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>2</sup>  | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/50p          | 1920 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/100p         | 1920 x 1080  | 112.5       | 100.0 <sup>2</sup> | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1080/120p         | 1920 x 1080  | 135.0       | 120.0 <sup>2</sup> | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/24p            | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/25p            | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0               | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/30p            | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>2</sup>  | 74.3                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/48p            | 2048 x 1080  | 54.0        | 48.0 <sup>2</sup>  | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/60p            | 2048 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>2</sup>  | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2K/50p            | 2048 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 148.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1080/60p   | 2560 x 1080  | 66.0        | 60.0               | 198.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1080/50p   | 2560 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 185.6                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 3840 x 2160/24p   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 3840 x 2160/25p   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0               | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 3840 x 2160/30p   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 3840 x 2160/60p   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓ <sup>3</sup> | —           | ✓ <sup>3</sup>            |
|     |                   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>2</sup>  | 594.0                       | ✓              | ✓           | —                         |
|     | 3840 x 2160/50p   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 297.0                       | ✓ <sup>3</sup> | —           | ✓ <sup>3</sup>            |
|     |                   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 594.0                       | ✓              | ✓           | —                         |
|     | 4096 x 2160/24p   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 4096 x 2160/25p   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0               | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 4096 x 2160/30p   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 4096 x 2160/60p   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>2</sup>  | 297.0                       | ✓ <sup>3</sup> | —           | ✓ <sup>3</sup>            |
|     |                   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>2</sup>  | 594.0                       | ✓              | ✓           | —                         |
|     | 4096 x 2160/50p   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 297.0                       | ✓ <sup>3</sup> | —           | ✓ <sup>3</sup>            |
|     |                   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 594.0                       | ✓              | ✓           | —                         |
| C   | 640 x 480/60      | 640 x 480    | 31.5        | 59.9               | 25.2                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1024 x 768/50     | 1024 x 768   | 39.6        | 50.0               | 51.9                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1024 x 768/60     | 1024 x 768   | 48.4        | 60.0               | 65.0                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1280 x 800/50     | 1280 x 800   | 41.3        | 50.0               | 68.0                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1280 x 800/60     | 1280 x 800   | 49.7        | 59.8               | 83.5                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1280 x 1024/50    | 1280 x 1024  | 52.4        | 50.0               | 88.0                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1280 x 1024/60    | 1280 x 1024  | 64.0        | 60.0               | 108.0                       | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1366 x 768/50     | 1360 x 768   | 39.6        | 49.9               | 69.0                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1366 x 768/60     | 1366 x 768   | 47.7        | 59.8               | 85.5                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1400 x 1050/50    | 1400 x 1050  | 54.1        | 50.0               | 99.9                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1400 x 1050/60    | 1400 x 1050  | 65.2        | 60.0               | 122.6                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1440 x 900/50     | 1440 x 900   | 46.3        | 49.9               | 86.8                        | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1440 x 900/60     | 1440 x 900   | 55.9        | 59.9               | 106.5                       | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1600 x 900/50     | 1600 x 900   | 46.4        | 49.9               | 96.5                        | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1600 x 900/60     | 1600 x 900   | 55.9        | 60.0               | 119.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1600 x 1200/50    | 1600 x 1200  | 61.8        | 49.9               | 131.5                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1600 x 1200/60    | 1600 x 1200  | 75.0        | 60.0               | 162.0                       | ✓              | ✓           | ✓                         |
|     | 1680 x 1050/50    | 1680 x 1050  | 54.1        | 50.0               | 119.5                       | ✓              | —           | ✓                         |
|     | 1680 x 1050/60    | 1680 x 1050  | 65.3        | 60.0               | 146.3                       | ✓              | —           | ✓                         |

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット)             | 走査周波数       |            | ドット<br>クロック<br>周波数<br>(MHz) | 対応信号 |             |                           |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------|-------------|---------------------------|
|     |                   |                          | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz) |                             | HDMI | DisplayPort | DIGITAL LINK <sup>1</sup> |
| C   | 1920 x 1200/50    | 1920 x 1200              | 61.8        | 49.9       | 158.3                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 1920 x 1200/60RB  | 1920 x 1200 <sup>4</sup> | 74.0        | 60.0       | 154.0                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1440/50    | 2560 x 1440              | 74.1        | 50.0       | 256.3                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1440/60    | 2560 x 1440 <sup>4</sup> | 88.8        | 60.0       | 241.5                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1600/50    | 2560 x 1600              | 82.4        | 50.0       | 286.0                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 2560 x 1600/60    | 2560 x 1600              | 98.7        | 60.0       | 268.5                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 3440 x 1440/50    | 3440 x 1440 <sup>4</sup> | 73.7        | 50.0       | 259.4                       | ✓    | ✓           | —                         |
|     | 3440 x 1440/60    | 3440 x 1440 <sup>4</sup> | 88.9        | 60.0       | 312.8                       | ✓    | ✓           | —                         |
|     | 3840 x 2400/30    | 3840 x 2400 <sup>4</sup> | 73.0        | 30.0       | 286.2                       | ✓    | ✓           | ✓                         |
|     | 3840 x 2400/50    | 3840 x 2400 <sup>4</sup> | 122.9       | 50.0       | 481.6                       | ✓    | ✓           | —                         |
|     | 3840 x 2400/60    | 3840 x 2400 <sup>4</sup> | 148.1       | 60.0       | 592.5                       | ✓    | ✓           | —                         |

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。

2 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

3 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

4 VESA CVT RB (Reduced Blanking) 準拠

#### お知らせ

- 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次の通りです。
  - 1920 x 1200
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- 720/120p または 1080/120p の映像を表示している場合、次の設定は無効になり、[オフ] に固定されます。
  - [位置調整] メニュー → [幾何学歪補正]
  - [アドバンスドメニュー] メニュー → [クワッドピクセルドライブ]

## プラグアンドプレイ対応信号リスト

プラグアンドプレイに対応する映像信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がある信号は、プロジェクターの EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピューター側で解像度の選択ができない場合があります。

● 対応信号欄の内容は次のとおりです。

-V: ビデオ系信号 -C: コンピューター系信号

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                    | ドット<br>クロック<br>周波数<br>(MHz) | プラグアンドプレイ対応信号       |        |    |                     |        |    |                           |                     |    |
|-----|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|---------------------|--------|----|---------------------------|---------------------|----|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)         |                             | HDMI                |        |    | DisplayPort         |        |    | DIGITAL LINK <sup>1</sup> |                     |    |
|     |                   |              |             |                    |                             | 4K/60p <sup>2</sup> | 4K/30p | 2K | 4K/60p <sup>2</sup> | 4K/30p | 2K | 4K/60p                    | 4K/30p <sup>3</sup> | 2K |
| V   | 480/60p           | 720 x 480    | 31.5        | 59.9               | 27.0                        | ✓                   | ✓      | ✓  | —                   | —      | —  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 576/50p           | 720 x 576    | 31.3        | 50.0               | 27.0                        | ✓                   | ✓      | ✓  | —                   | —      | —  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 720/60p           | 1280 x 720   | 45.0        | 60.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 720/50p           | 1280 x 720   | 37.5        | 50.0               | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 720/120p          | 1280 x 720   | 90.0        | 120.0 <sup>4</sup> | 148.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1080/60i          | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | —                   | —      | —  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/50i          | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0               | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | —                   | —      | —  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/24p          | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/24sF         | 1920 x 1080  | 27.0        | 48.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1080/25p          | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0               | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/30p          | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/60p          | 1920 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>4</sup>  | 148.5                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/50p          | 1920 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 148.5                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1080/100p         | 1920 x 1080  | 112.5       | 100.0 <sup>4</sup> | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 1080/120p         | 1920 x 1080  | 135.0       | 120.0 <sup>4</sup> | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 2K/24p            | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2K/25p            | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0               | 74.3                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2K/30p            | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>4</sup>  | 74.3                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2K/48p            | 2048 x 1080  | 54.0        | 48.0 <sup>4</sup>  | 148.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2K/60p            | 2048 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>4</sup>  | 148.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2K/50p            | 2048 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 148.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2560 x 1080/60p   | 2560 x 1080  | 66.0        | 60.0 <sup>4</sup>  | 198.0                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 2560 x 1080/50p   | 2560 x 1080  | 56.3        | 50.0               | 185.6                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 3840 x 2160/24p   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 3840 x 2160/25p   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0               | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 3840 x 2160/30p   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 3840 x 2160/60p   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓ <sup>5</sup>      | —      | —  | —                   | —      | —  | ✓ <sup>5</sup>            | —                   | —  |
|     |                   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>4</sup>  | 594.0                       | ✓                   | —      | —  | ✓                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 3840 x 2160/50p   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 297.0                       | ✓ <sup>5</sup>      | —      | —  | —                   | —      | —  | ✓ <sup>5</sup>            | —                   | —  |
|     |                   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 594.0                       | ✓                   | —      | —  | ✓                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 4096 x 2160/24p   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 4096 x 2160/25p   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0               | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 4096 x 2160/30p   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|     | 4096 x 2160/60p   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>4</sup>  | 297.0                       | ✓ <sup>5</sup>      | —      | —  | —                   | —      | —  | ✓ <sup>5</sup>            | —                   | —  |
|     |                   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>4</sup>  | 594.0                       | ✓                   | —      | —  | ✓                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 4096 x 2160/50p   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 297.0                       | ✓ <sup>5</sup>      | —      | —  | —                   | —      | —  | ✓ <sup>5</sup>            | —                   | —  |
|     |                   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0               | 594.0                       | ✓                   | —      | —  | ✓                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
| C   | 640 x 480/60      | 640 x 480    | 31.5        | 59.9               | 25.2                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1024 x 768/50     | 1024 x 768   | 39.6        | 50.0               | 51.9                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1024 x 768/60     | 1024 x 768   | 48.4        | 60.0               | 65.0                        | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1280 x 800/50     | 1280 x 800   | 41.3        | 50.0               | 68.0                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1280 x 800/60     | 1280 x 800   | 49.7        | 59.8               | 83.5                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1280 x 1024/50    | 1280 x 1024  | 52.4        | 50.0               | 88.0                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1280 x 1024/60    | 1280 x 1024  | 64.0        | 60.0               | 108.0                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1366 x 768/50     | 1360 x 768   | 39.6        | 49.9               | 69.0                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1366 x 768/60     | 1366 x 768   | 47.7        | 59.8               | 85.5                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1400 x 1050/50    | 1400 x 1050  | 54.1        | 50.0               | 99.9                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1400 x 1050/60    | 1400 x 1050  | 65.2        | 60.0               | 122.6                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1440 x 900/50     | 1440 x 900   | 46.3        | 49.9               | 86.8                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1440 x 900/60     | 1440 x 900   | 55.9        | 59.9               | 106.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1600 x 900/50     | 1600 x 900   | 46.4        | 49.9               | 96.5                        | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1600 x 900/60     | 1600 x 900   | 55.9        | 60.0               | 119.0                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1600 x 1200/50    | 1600 x 1200  | 61.8        | 49.9               | 131.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1600 x 1200/60    | 1600 x 1200  | 75.0        | 60.0               | 162.0                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|     | 1680 x 1050/50    | 1680 x 1050  | 54.1        | 50.0               | 119.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|     | 1680 x 1050/60    | 1680 x 1050  | 65.3        | 60.0               | 146.3                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |

| 信号種            | 信号名<br>(信号フォーマット)        | 解像度<br>(ドット)             | 走査周波数       |            | ドット<br>クロック<br>周波数<br>(MHz) | プラグアンドプレイ対応信号       |        |    |                     |        |    |                           |                     |    |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------|----|---------------------|--------|----|---------------------------|---------------------|----|
|                |                          |                          | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz) |                             | HDMI                |        |    | DisplayPort         |        |    | DIGITAL LINK <sup>1</sup> |                     |    |
|                |                          |                          |             |            |                             | 4K/60p <sup>2</sup> | 4K/30p | 2K | 4K/60p <sup>2</sup> | 4K/30p | 2K | 4K/60p                    | 4K/30p <sup>3</sup> | 2K |
| C              | 1920 x 1200/50           | 1920 x 1200              | 61.8        | 49.9       | 158.3                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 1920 x 1200/60RB         | 1920 x 1200 <sup>6</sup> | 74.0        | 60.0       | 154.0                       | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                   | ✓      | ✓  | ✓                         | ✓                   | ✓  |
|                | 2560 x 1440/50           | 2560 x 1440              | 74.1        | 50.0       | 256.3                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 2560 x 1440/60           | 2560 x 1440 <sup>6</sup> | 88.8        | 60.0       | 241.5                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 2560 x 1600/50           | 2560 x 1600              | 82.4        | 50.0       | 286.0                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 2560 x 1600/60           | 2560 x 1600              | 98.7        | 60.0       | 268.5                       | ✓                   | ✓      | —  | ✓                   | ✓      | —  | ✓                         | ✓                   | —  |
|                | 3440 x 1440/50           | 3440 x 1440 <sup>6</sup> | 73.7        | 50.0       | 259.4                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 3440 x 1440/60           | 3440 x 1440 <sup>6</sup> | 88.9        | 60.0       | 312.8                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 3840 x 2400/30           | 3840 x 2400 <sup>6</sup> | 73.0        | 30.0       | 286.2                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
|                | 3840 x 2400/50           | 3840 x 2400 <sup>6</sup> | 122.9       | 50.0       | 481.6                       | —                   | —      | —  | —                   | —      | —  | —                         | —                   | —  |
| 3840 x 2400/60 | 3840 x 2400 <sup>6</sup> | 148.1                    | 60.0        | 592.5      | ✓                           | —                   | —      | ✓  | —                   | —      | —  | —                         | —                   |    |

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。

2 4K/60p は、4K/60p/HDR と 4K/60p/SDR を意味します。

3 4K/30p は、4K/30p/HDR と 4K/30p/SDR を意味します。

4 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

5 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

6 VESA CVT RB (Reduced Blanking) 準拠

#### お知らせ

- 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は次の通りです。
  - 1920 x 1200
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- 720/120p または 1080/120p の映像を表示している場合、次の設定は無効になり、[オフ] に固定されます。
  - [位置調整] メニュー → [幾何学歪補正]
  - [アドバンスドメニュー] メニュー → [クワッドピクセルドライブ]

## シングルリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるシングルリンク SDI 信号です。

スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード (品番: TY-SB01QS) を取り付けている場合に対応します。

- 4K 方式欄の内容は次のとおりです。  
-IL: インターリーブ (2-Sample Interleave Division の伝送方式)
- 信号種欄の内容は次のとおりです。  
-V: Video signal

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                   | ドットクロック<br>周波数<br>(MHz) | 4K<br>方式 | フォーマット         | カラー<br>フォーマット | サンプリング      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)        |                         |          |                |               |             |
| V   | 1080/60i          | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 33.8        | 60.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 1080/50i          | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0              | 74.3                    | —        | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 1920 x 1080i | 28.1        | 50.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 1080/24p          | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 1080/25p          | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 1080/30p          | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 1080/60p          | 1920 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>1</sup> | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>1</sup> | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 1080/50p          | 1920 x 1080  | 56.3        | 50.0              | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 1920 x 1080  | 56.3        | 50.0              | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 2K/24p            | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 27.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 2K/25p            | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 28.1        | 25.0              | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 2K/30p            | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 33.8        | 30.0 <sup>1</sup> | 74.3                    | —        | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 2K/60p            | 2048 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>1</sup> | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 67.5        | 60.0 <sup>1</sup> | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 2K/50p            | 2048 x 1080  | 56.3        | 50.0              | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 2048 x 1080  | 56.3        | 50.0              | 148.5                   | —        | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 3840 x 2160/24p   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 3840 x 2160/25p   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |



| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                   | ドットクロック<br>周波数<br>(MHz) | 4K<br>方式 | フォーマット         | カラー<br>フォーマット | サンプリング      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)        |                         |          |                |               |             |
| V   | 3840 x 2160/30p   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 3840 x 2160/60p   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 3840 x 2160/50p   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 4096 x 2160/24p   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/25p   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/30p   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/60p   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 4096 x 2160/50p   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 12G-SDI Type 1 | YPbPr         | 4:2:2 10bit |

1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

#### お知らせ

- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。

## クワッドリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるクワッドリンク SDI 信号です。

スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード (品番: TY-SB01QS) を取り付けている場合に対応します。

- 4K 方式欄の内容は次のとおりです。
  - SQ: スクエア (Square Division の伝送方式)
  - IL: インターリーブ (2-Sample Interleave Division の伝送方式)
- 信号種欄の内容は次のとおりです。
  - V: Video signal

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                   | ドットクロック<br>周波数<br>(MHz) | 4K<br>方式 | フォーマット         | カラー<br>フォーマット | サンプリング      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)        |                         |          |                |               |             |
| V   | 3840 x 2160/24p   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 3840 x 2160/25p   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 3840 x 2160/30p   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                   | ドットクロック<br>周波数<br>(MHz) | 4K<br>方式 | フォーマット         | カラー<br>フォーマット | サンプリング      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)        |                         |          |                |               |             |
| V   | 3840 x 2160/30p   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 3840 x 2160/60p   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 3840 x 2160/50p   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 3840 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 4096 x 2160/24p   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 54.0        | 24.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/25p   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 56.3        | 25.0              | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/30p   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | HD-SDI         | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 10bit |

| 信号種 | 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット) | 走査周波数       |                   | ドットクロック<br>周波数<br>(MHz) | 4K<br>方式 | フォーマット         | カラー<br>フォーマット | サンプリング      |
|-----|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|     |                   |              | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz)        |                         |          |                |               |             |
| V   | 4096 x 2160/30p   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 67.5        | 30.0 <sup>1</sup> | 297.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | RGB           | 4:4:4 12bit |
|     | 4096 x 2160/60p   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 135.0       | 60.0 <sup>1</sup> | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     | 4096 x 2160/50p   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-A | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | SQ       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |
|     |                   | 4096 x 2160  | 112.5       | 50.0              | 594.0                   | IL       | 3G-SDI Level-B | YPbPr         | 4:2:2 10bit |

1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

## 3D 対応信号リスト

本機が投写できる 3D 対応の映像信号です。

3D 対応信号欄に✓がある信号に対応しています。

- 表内の入力方式と 3D 方式を表す記号は次のとおりです。

- FP：フレームパッキング方式
- SBS：サイドバイサイド方式
- TB：トップアンドボトム方式
- FS：フレームシーケンシャル方式
- H1-2：HDMI1 & HDMI2 入力サイマル方式
- HDMI/DP/DL：HDMI/DisplayPort/DIGITAL LINK

| 信号名<br>(信号フォーマット) | 解像度<br>(ドット)             | 走査周波数       |            | ドット<br>クロック<br>周波数<br>(MHz) | 3D 対応信号                 |                  |    |    |      |                  |    |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----|----|------|------------------|----|
|                   |                          | 水平<br>(kHz) | 垂直<br>(Hz) |                             | HDMI/DP/DL <sup>1</sup> |                  |    |    | H1-2 | SDI <sup>2</sup> |    |
|                   |                          |             |            |                             | FP                      | SBS <sup>3</sup> | TB | FS |      | SBS <sup>3</sup> | TB |
| 720/60p           | 1280 x 720               | 45.0        | 60.0       | 74.3                        | ✓                       | ✓                | ✓  | —  | ✓    | —                | —  |
| 720/50p           | 1280 x 720               | 37.5        | 50.0       | 74.3                        | ✓                       | ✓                | ✓  | —  | ✓    | —                | —  |
| 1080/60i          | 1920 x 1080i             | 33.8        | 60.0       | 74.3                        | —                       | ✓                | —  | —  | —    | ✓                | —  |
| 1080/50i          | 1920 x 1080i             | 28.1        | 50.0       | 74.3                        | —                       | ✓                | —  | —  | —    | ✓                | —  |
| 1080/24p          | 1920 x 1080              | 27.0        | 24.0       | 74.3                        | ✓                       | ✓                | ✓  | —  | ✓    | ✓                | ✓  |
| 1080/24sF         | 1920 x 1080              | 27.0        | 48.0       | 74.3                        | —                       | —                | —  | —  | ✓    | —                | —  |
| 1080/25p          | 1920 x 1080              | 28.1        | 25.0       | 74.3                        | —                       | —                | —  | —  | ✓    | ✓                | ✓  |
| 1080/30p          | 1920 x 1080              | 33.8        | 30.0       | 74.3                        | —                       | —                | —  | —  | ✓    | ✓                | ✓  |
| 1080/60p          | 1920 x 1080              | 67.5        | 60.0       | 148.5                       | —                       | ✓                | ✓  | —  | ✓    | ✓                | ✓  |
| 1080/50p          | 1920 x 1080              | 56.3        | 50.0       | 148.5                       | —                       | ✓                | ✓  | —  | ✓    | ✓                | ✓  |
| 1200 x 900/104    | 1200 x 900 <sup>4</sup>  | 99.6        | 103.9      | 162.5                       | —                       | —                | —  | ✓  | —    | —                | —  |
| 1200 x 900/120    | 1200 x 900 <sup>4</sup>  | 114.4       | 120.0      | 146.4                       | —                       | —                | —  | ✓  | —    | —                | —  |
| 1280 x 720/120    | 1280 x 720               | 92.6        | 120.0      | 161.6                       | —                       | —                | —  | ✓  | —    | —                | —  |
| 1920 x 1200/50    | 1920 x 1200              | 61.8        | 49.9       | 158.3                       | —                       | —                | —  | —  | ✓    | —                | —  |
| 1920 x 1200/60    | 1920 x 1200 <sup>4</sup> | 74.0        | 60.0       | 154.0                       | —                       | —                | —  | —  | ✓    | —                | —  |

1 スロットに別売品の DIGITAL LINK 端子ボード（品番：TY-SB01DL）を取り付けている場合に対応します。

2 スロットに別売品の 12G-SDI 端子ボード（品番：TY-SB01QS）を取り付けている場合に対応します。

3 ハーフに対応

4 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠