

DiXiM CATV Player 説明書

(Android版)



はじめに

DiXiM CATV Player とは

DiXiM CATV Player は、パナソニック製CATV用セットトップボックス(STB)やケーブルモデムをサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー(DLNAプレイヤー)です。



対応機器をサーバーとして、録画番組やライブ放送をAndroidデバイスで楽しむことができます。また、録画番組を持ち出して、外出先で楽しむことができます。さらに、録画番組やライブ放送を視聴できます。

お知らせ

- DiXiM CATV Player の動作には、【対応OS】と【対応機器】の両方を満たすAndroidデバイス、およびサーバーとして【対象機種】に記載の機器が必要です。

対応OS 対応機器	対応OS、対応機器は、下記URLをご確認ください https://www.digion.com/sites/catv/	
対象機種	パナソニック製 CATV用STB	TZ-BT9000BW、TZ-HT3500BW、TZ-LT1500BW、 TZ-HT3000BW、TZ-LT1000BW、TZ-HXT700PW、 TZ-LT400PW、TZ-HDT620/621シリーズ、 TZ-BDT920シリーズ、TZ-HDW610/611シリーズ、 TZ-BDT910シリーズ
	パナソニック製 ケーブルモデム	TZ-CMP01

お知らせ

- 上記【対象機種】に記載のない機器では本アプリは動作しません。

ネットワーク環境の設定

ネットワーク構成例

DiXiM CATV Player を使用するには、インターネットに接続し、対象STBと有線または無線で接続された無線LAN対応ブロードバンドルーターが必要です。



お知らせ

- STBにおいて、ネットワーク関連の設定および、ホームサーバー機能を有効にすることが必要です。詳しくは、STBの取扱説明書をご覧ください。
- 本アプリは3G、LTE/4G、5G環境では使用できません。インターネット接続された同一ネットワーク環境でご利用ください。
- 「DiXiM CATV Player」を使用するには「アクティベーション作業」が必要です。

アプリの初期設定


※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

DiXiM CATV Player のアクティベーション

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション実行の確認」が必要です。

設定手順

- 1 アプリダウンロード後、初めて再生する時、「アクティベーション実行の確認」画面が表示されます。内容を確認し、「OK」を選択。

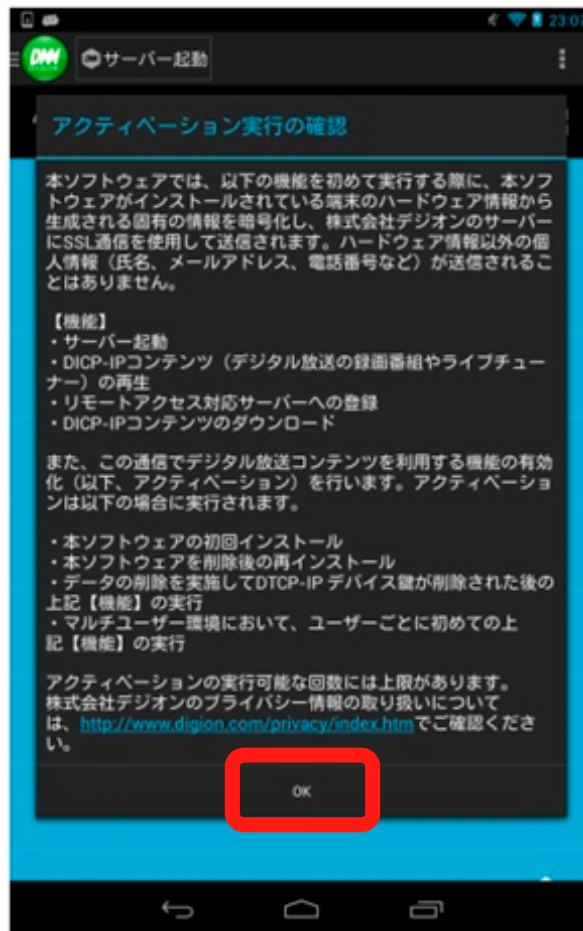

お知らせ

- 対象STBが未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。

ライブ放送視聴


※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

現在放送中の番組を見る

STBで受信中の現在放送中の番組をDiXiM CATV Player で視聴することができます。

チャンネルリストから選局する

- 1 サーバーリストから、接続したいSTBを選択。

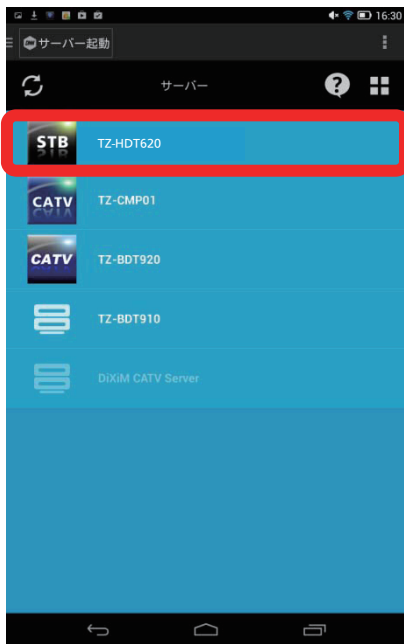

- 2 ブラウズリストから、「チューナ」を選択。



- 3 放送リストから、視聴したい放送を選択。



- 4 チャンネルリストから、視聴したい番組を選択。



上下で
放送局名を
スクロール

現在放送中の番組を見る(続き)

お知らせ

- 再生されるまで10秒以上時間がかかる場合がありますが、不具合ではありません、STBの状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
※アプリの設定メニュー内の「録画番組の再生バッファ」でバッファサイズを小さくすると、再生されるまでの時間を短くすることができます。
- 4K放送は、視聴できません。
- TZ-BT9000BWの場合、録画禁止(デジタル×COPY)の番組は視聴できません。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
※表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1～36のいずれかに登録してください。
設定方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。
- 視聴年齢制限付き番組を視聴する場合は、本アプリの[アプリの設定]ー[視聴制限番組の年齢設定] の設定を行ってください。

録画番組の視聴

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画済み番組を見る


STBの内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をDiXiM CATV Playerで視聴することができます。

HDDを再生する

- 1 ブラウズリストから「内蔵HDD」、または、「USB HDD」を選択し、再生したい番組が含まれるフォルダを選択。



- 2 リストから再生したいコンテンツを選択。

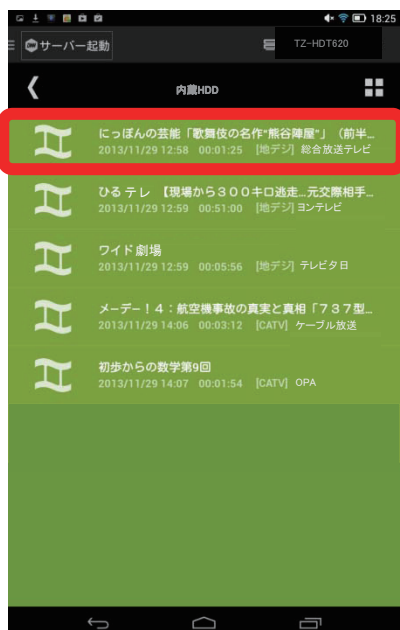

お知らせ

- STBにハードディスクが内蔵されていない場合、「内蔵HDD」は表示されません。
- 4K放送の録画番組は視聴できません。
※TZ-BT9000BWの場合、BS4K放送の録画番組は視聴できます。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの[設定]-[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。

録画番組の持ち出し

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。


録画済み番組を持ち出す

STBの内蔵ハードディスク、または、USBハードディスクに録画済みの番組をAndroidデバイスに持ち出し、ネットワーク環境がない外出先等で視聴することができます。


TZ-HDW610/611シリーズで録画番組を持ち出すには10ページをご覧ください。

録画済み番組を持ち出し再生する


- 1 リストから持ち出したい番組を選択し長押しする。

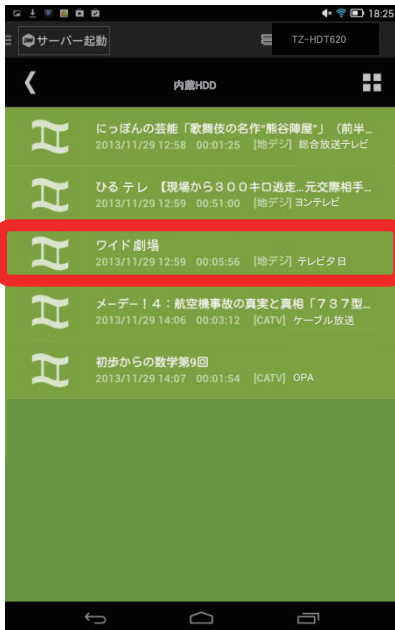


- 2 円の中にある番組名を確認し、下向き矢印を選択。

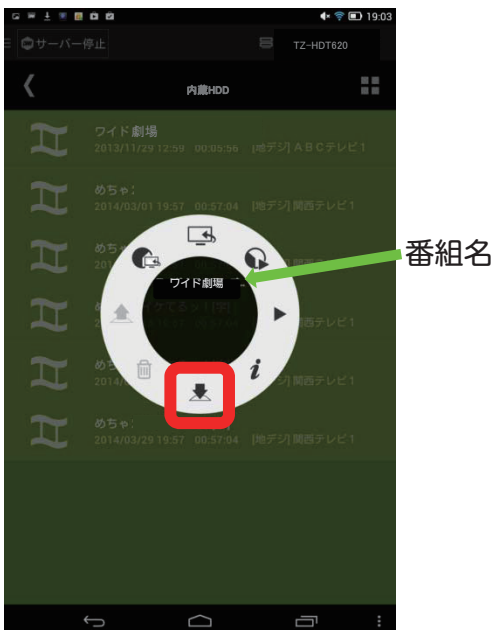

- 3 「ダウンロード画質の選択」を選択。

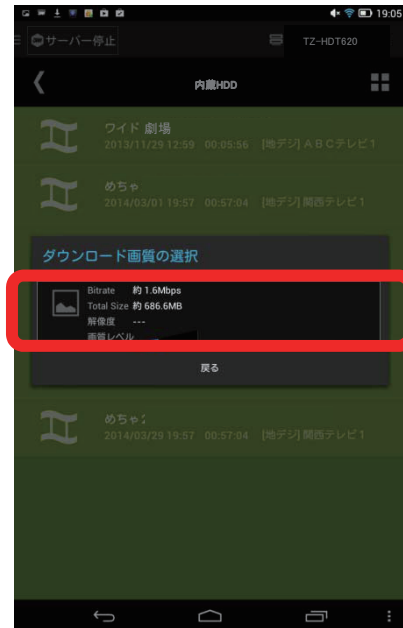

- 4 注意書きが表示されるので「OK」を選択。

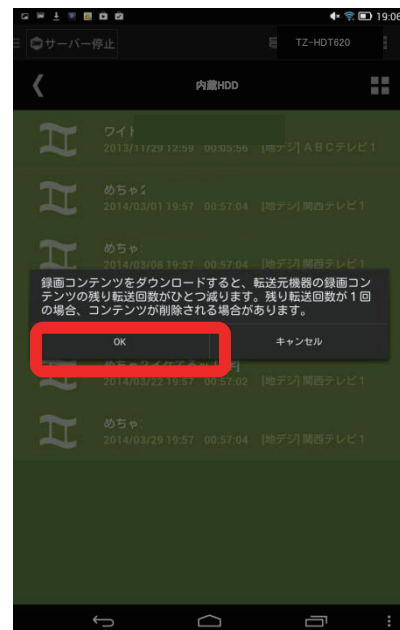

録画番組の持ち出し(続き)

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。


録画済み番組を持ち出す(続き)

録画済み番組を持ち出し再生する

- 5 スクリーン左上のDiXiMアイコンをタップし、メニューを表示させ、「持ち出し番組」を選択。



- 6 「持ち出し番組」が追加されたことを確認し、選択し再生する。

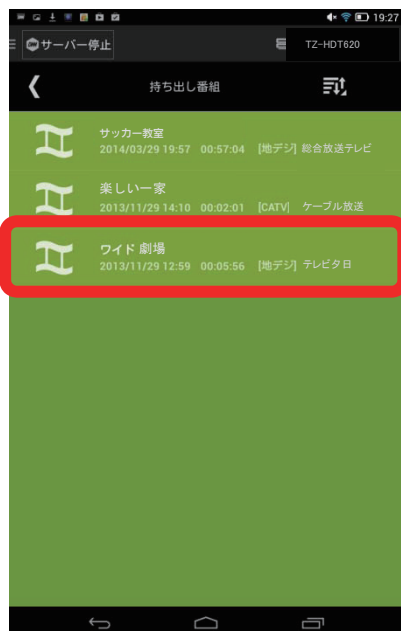

お知らせ

- 持ち出し番組の作成には、録画時間と同じ時間がかかります。
- 4K放送の録画番組は持ち出すことはできません。
※TZ-BT9000BWの場合、4K放送の録画番組の持ち出しもできます。

録画番組の持ち出し(続き)

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画番組の持ち出し準備

TZ-HDW610/611シリーズで録画済みの番組を持ち出すには、事前にアクセス権の設定が必要です。

アクセス権を設定する

- 1 リスト左上の「サーバー起動」を選択。サーバーを起動します」の画面が出るので「はい」を選択。




- 2 リスト左上のカーソルをタッチし、下記画面にて「アプリの設定」を選択。



- 3 「DiXiM CATV Serverの設定」を選択後、下記画面にて「アクセス権の設定」を選択。



- 4 「アクセス権の初期設定」にチェックを入れます。「アクセス権の初期設定画面」で「アクセスを許可しますか？」表示が出たら「はい」を選択。

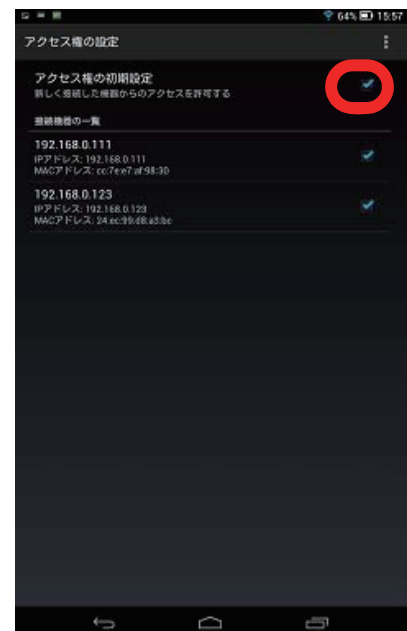

録画番組の持ち出し(続き)

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画番組の持ち出し準備(続き)

アクセス権を設定する

- 1 リスト右上をタップし「削除」を選択すると、接続機器の削除画面が起動するので「すべて選択」を選択し「削除」を選択。



- 2 端末本体の戻るボタンをタップし、「アクセス権の設定」画面に戻る。もう一度、戻るボタンをタップし、「DiXiM CATV Player」の設定画面に戻る。



- 3 「DiXiM CATV Server」のチェックを外し、サーバーを停止。



- 4 「DiXiM CATV Server」のチェックを入れてサーバーを起動。



録画番組の持ち出し(続き)

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

録画済み番組を持ち出す

TZ-HDW610/610シリーズで録画済み番組を持ち出し再生する。

録画済み番組を持ち出す

録画済み番組の持ち出しはTZ-HDW610/611の操作で行います。

ダビング機器を「DiXiM CATV Server」に設定し、持ち出す録画済み番組のダビングを行ってください。

ダビング操作の詳細は、STBの取扱説明書をご覧ください。

録画済み番組を再生する

- 1 本アプリのスクリーン左上のDiXiMアイコンをタップし、メニューを表示させ、「持ち出し番組」を選択。



- 2 「持ち出し番組」が追加されたことを確認し、選択し再生する。





追加された
持ち出し
番組

視聴中画面の操作方法

※画面はイメージです。ご使用の端末やAndroidバージョンにより、画面デザインが異なる場合があります。

視聴中画面の説明

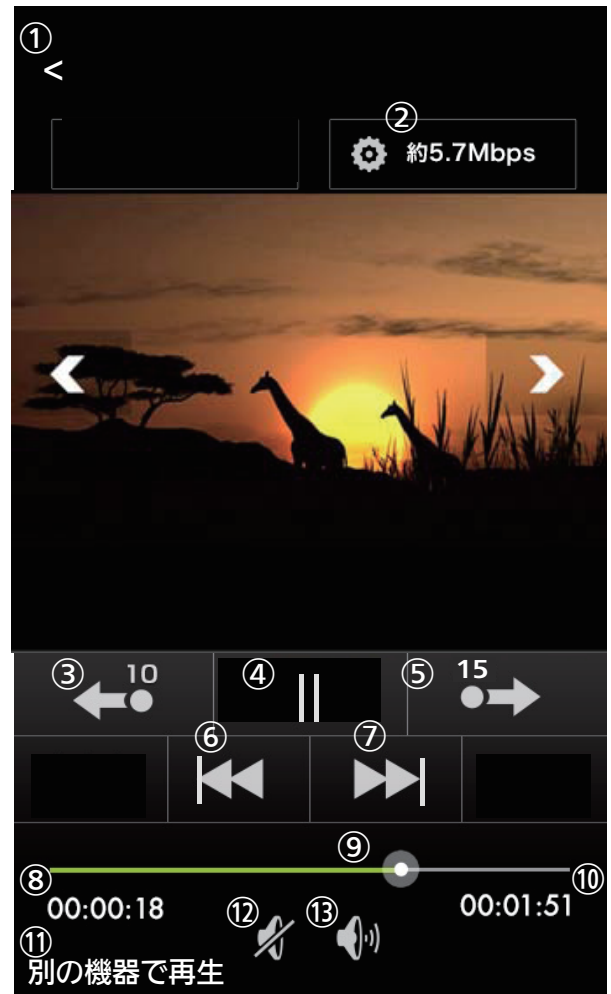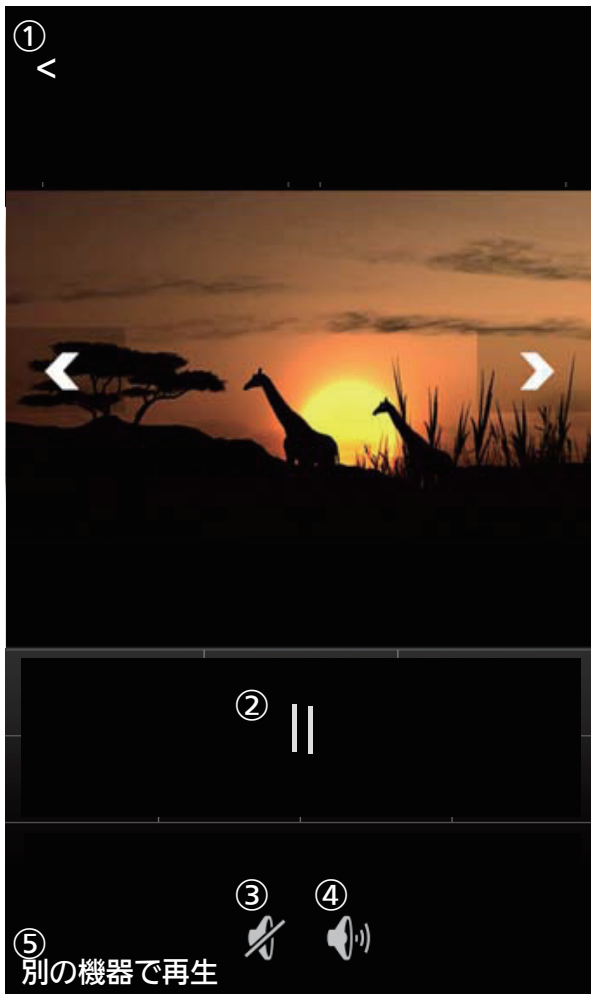

ライブ視聴時

- ① メニューに戻る
- ② 一時停止
- ③ 音声ミュート
- ④ 音量調整
- ⑤ 別の機器で再生

HDD、持ち出し番組再生時

- ① メニューに戻る
- ② 転送レート
- ③ 10秒巻き戻し
- ④ 一時停止
- ⑤ 15秒送り
- ⑥ 巻き戻しスキップ
- ⑦ 早送りスキップ
- ⑧ 再生経過時間
- ⑨ 現在の再生位置
- ⑩ 映像録画時間
- ⑪ 別の機器で再生
- ⑫ 音声ミュート
- ⑬ 音量調整

アプリケーションの設定を変更する

デフォルト(初期設定)状態でお使いいただけますが、お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。



- ① DiXiM CATV Serverの設定
サーバーの機能を設定します。
- ② コンテンツタップ時の動作
番組名をタップした時に再生する端末を設定します。
- ③ 再生先機器の選択方法
タップした時の再生方法を設定します。
- ④ 既定の再生先機器
再生する機器の選択方法を設定します。
- ⑤ 再生品質の選択方法
自動、手動を設定します。
- ⑥ 宅内再生時の画質
再生時の画質を設定します。⑤で自動選択を設定時に有効になります。
- ⑦ 録画番組の再生バッファ
バッファサイズを設定します。
- ⑧ アップロード先の選択方法
コンテンツアップロード先サーバーの選択方法を設定します。

アプリケーションの設定を変更する(続き)




- ⑨ 既定のアップロード先
アップロード先の選択方法を設定します。
- ⑩ 転送するSTBの選択
STB簡単転送で転送するSTBを設定します。
- ⑪ 転送する番組の期間設定
STB簡単転送で転送する番組の期間を設定します。
- ⑫ アクティベーションの状態
アクティベーションの状態を表示します。
- ⑬ サムネイルを取得する
チェックONにすると、サムネイルを取得します。
- ⑭ レジューム再生
チェックONにすると、再生時にレジューム再生します。
- ⑮ 画面の自動回転
チェックONにすると、画面が自動回転します。
- ⑯ 非表示になったメッセージ
非表示になったメッセージ表示を設定します。
- ⑰ 視聴制限番組の年齢設定
視聴制限番組の年齢を設定します。

コンテンツ操作メニュー



- ①再生
この端末に再生する場合にタップします。
- ②続きから再生
この端末に再生する場合にレジューム再生を行います。
レジューム情報が無い場合グレーアウトされます。
- ③別の機器で再生
別の端末に再生する場合にタップします。
- ④別の機器で続きから再生
別の端末に再生する場合にレジューム再生を行います。
レジューム情報が無い場合グレーアウトされます。
- ⑤アップロード
該当コンテンツをアップロードします。
DiXiM CATV Serverが本機にインストールされていない場合は、グレーアウトされます。
- ⑥削除
該当コンテンツを削除します。
- ⑦ダウンロード
該当コンテンツをダウンロードします。
DiXiM CATV Serverブラウズ時はグレーアウトされます。
- ⑧番組詳細情報
DTCP-IPセキュアコンテンツの場合アクティブとなり、番組詳細情報画面に遷移します。

画面の関係

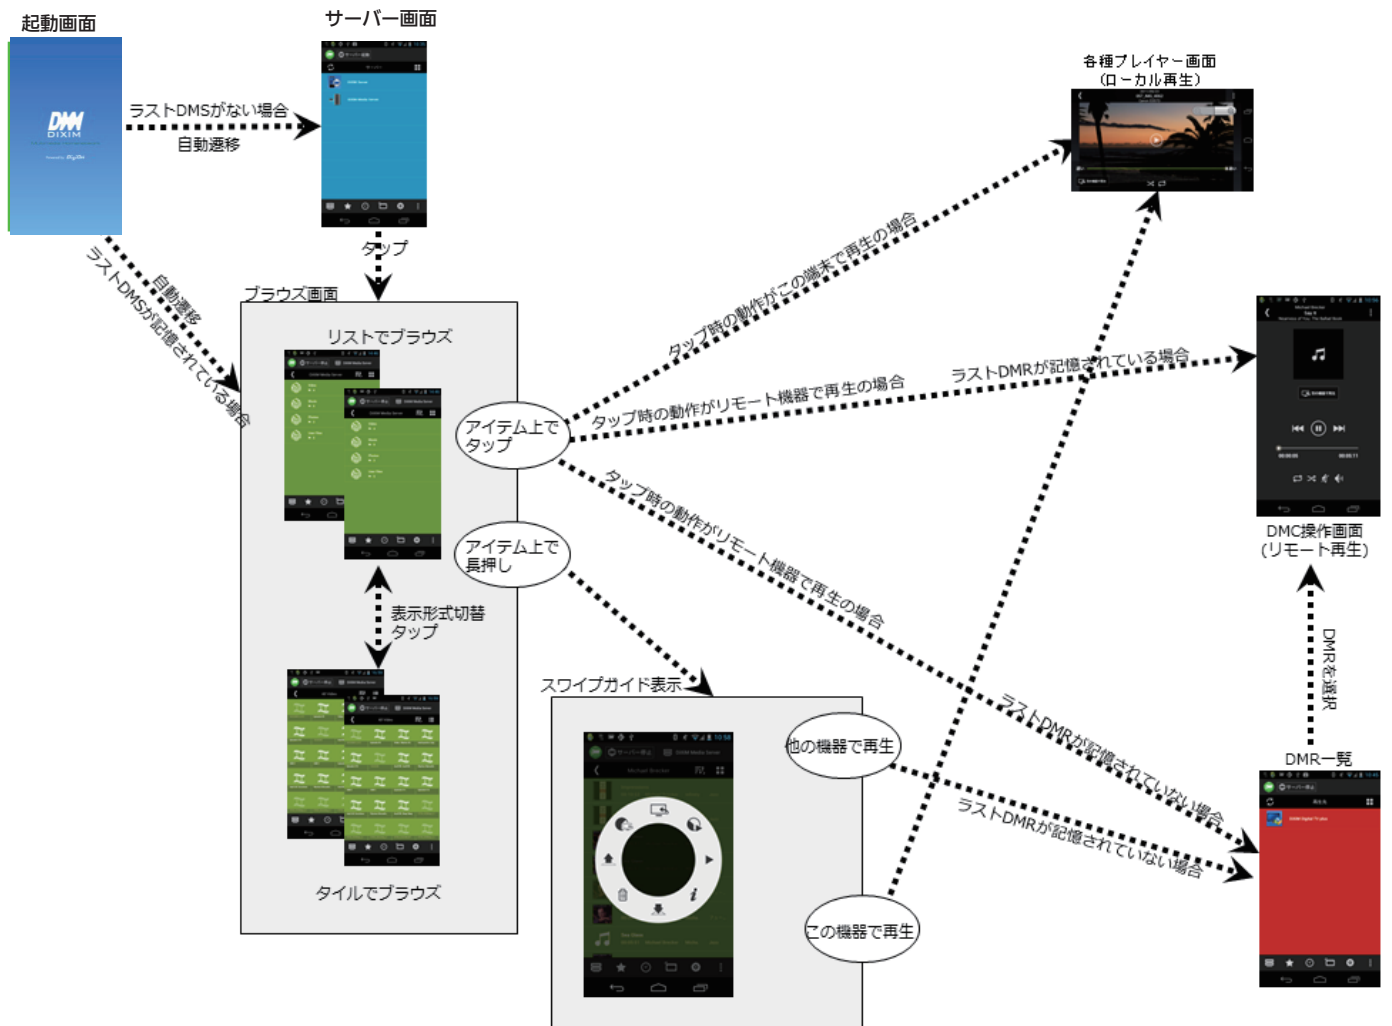

変更履歴

バージョン1.1.0 公開日：2014年12月5日

－ 初版発行

バージョン1.1.1 公開日：2015年1月19日

－ リスト画面情報のアップデート

バージョン1.1.2 公開日：2015年10月26日

－ 対象機種にTZ-LT400シリーズを追加

バージョン1.1.3 公開日：2016年2月17日

－ 対象機種にTZ-HXT700シリーズを追加

バージョン1.2.0 公開日：2019年8月30日

－ 対象機種にTZ-LT1000シリーズ、TZ-HT3000
シリーズを追加

－ 機種毎の説明書を統合

バージョン1.2.1 公開日：2021年9月28日

－ 対象機種にTZ-LT1500シリーズ、TZ-HT3500
シリーズを追加

バージョン1.2.2 公開日：2022年10月31日

－ 対象機種にTZ-BT9000シリーズを追加

●Androidは、Google Inc. の登録商標です。

●DiXiMIは、株式会社デジオンの登録商標です。