Panasonic CONNECT

2023年3月改定

パナソニック パーツリスト

パナソニック コネクト株式会社

パナソニック パーツリストについて

当パーツリストは当社溶接機をご使用のお客様がより早く、簡単に消耗部品を選定いただけるよう作成しました。

基本構成

1. 各溶接機シリーズの溶接機の構成表

- 電源、送給装置、リモコン、トーチ、ガス調整器の型式の一覧です。

2. 送給装置、トーチの展開図とパーツ明細

- 交換頻度の多い送給装置、トーチの展開図を掲載、
  リンクをクリックすると展開図、パーツ明細にリンクします。

お役立ちシーン

※本リストに記載しているパーツの品番などは予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
(販売中の製品で現時点リンク・記載の無い品番もありますが、今後随時更新して拡充を図って参ります)
また、本リストに記載しているパーツのご購入についてはお取引のある商社へお問い合わせ頂けますよう、宜しくお願い致します。

弊社国内営業拠点URL：https://www.panasonic.com/jp/company/psfs/company/thermal_processing_system.html#kokunai

機種構成表

呼称	溶接電源	送給装置	トーチ ※代表品番	リモコン	ガス調整器
ミニ	YD-160SL7	YW-16AE2	YT-18CS4		YX-15CE1
	YD-160SL7G30	YW-16AH1	YT-18CSD4		YX-25AR1
	YD-190SL7	YW-18AJ1	YT-20CS4		YX-20CH1
KR2	YD-200KR2	YW-20KB3	YT-20CS4	送給装置に付属	YX-25AD1
	YD-350KR2	YW-35KB3	YT-35CE4		
		YW-35KB3CAO			
		YW-35KBL3	YT-35CSL4		
	YD-500KR2	YW-50KB3KFN	YT-50CS4		
		YW-50KBL3KFN	YT-50CSL4		
KF2	YD-500KF2	YW-50KF2KFN	YT-50CS4	YD-50KFR2	YX-25AD1
		YW-50KFW2	YT-501CW		
KH1	YD-500KH1	YW-50KC2KFN	YT-50CS4	YD-50KHR1	YX-25AD1
		YW-50KC2	YT-501CCT6		YX-1203CT1
			YT-501CPT4		YX-1203CT1(2ヶ)
		YW-50KCL2KFN	YT-50CSL4		YX-25AD1
	YD-600KH1	YW-60KC2KFN	YT-50CS4	YD-60KHR1	YX-25AD1
		YW-60KC2	YT-501CCT6		YX-1203CT1
			YT-501CPT4		YX-1203CT1(2ヶ)
		YW-60KCL2KFN	YT-50CSL4		YX-25AD1
		YW-60KCW2	YT-601CCW		
CL4	YD-500CL4	YW-50CA2	YT-35CSM4TAL	送給装置に付属	YX-25AD1
			YT-50CSM4TAL		
		YW-50CAL2	YT-35CSL4TAL		
			YT-50CSL4TAL		
		YW-50CA2	YT-501CCT6		YX-1203CT1
	YD-600CL4	YW-60CA2	YT-35CSM4TAL		YX-25AD1
			YT-50CSM4TAL		
		YW-60CAL2	YT-35CSL4TAL		
			YT-50CSL4TAL		
		YW-60CA2	YT-501CCT6		YX-1203CT1
AE2	YD-500AE2TAS	YW-50DEE1TAG	YT-50MFW2 (アルミ用)	YD-00DEU1TAG	YX-503A
		YW-50DEF1TAG	YT-50CSG4		YX-25AD1
GR3	YD-350GR3	YW-35DG1	YT-35CS4	YD-35GRR1 YD-35GRR1TAG	YX-25AD1
		YW-35DG1CAO			
	YD-350GR3TAL	YW-35DG1TAK	YT-30MD2		YX-503A
	YD-500GR 3	YW-50DG1	YT-50CS4	YD-50GRR1	YX-25AD1
GG3	YD-500GG3	YW-50DG1	YT-50CS4	YD-50GGR1	YX-25AD1
RF2	YD-600RF2	YW-50AF2KFN	YT-50CS4	YD-60RFR1	YX-25AD1
		YW-60AFW2	YT-601CCW		
	YD-600RF2TAS	YW-50DG1	YT-50CS4		

記載しているトーチの品番についてはセット購入時に付属している品番、または標準的な品番を記載しております。
本資料のご確認前にお手元のトーチの型式をご確認頂けますよう、お願い致します。

機種構成表

呼称	溶接電源	送給装置	トーチ ※代表品番	リモコン	ガス調整器
AZ4	YD-350AZ4	YW-35DH1TAK	YT-30MD2	YD-00DHR1	YX-503A
		YW-35DHW1TAK	YT-40MDW2		
		YW-35DH1TAS	YT-35CSG4		YX-25AD1
GZ4	YD-350GZ4	YW-35DH1	YT-35CS4TAB	YD-00DHR1	YX-25AD1
	YD-500GZ4	YW-50DH1	YT-50CS4TAB		
	YD-500GZ4TAL	YW-35DH1TAK	YT-30MD2	YD-00DHR1	YX-503A
		YW-50DHW1TAK	YT-50MDW2		
RX1	YD-200RX1	YW-20KB3	YT-20CS4	送給装置に付属	YX-25AD1
	YD-350RX1	YW-35KB3	YT-35CE4		
		YW-35KB3CAO	YT-35CE4		
		YW-35KBL3	YT-35CSL4		
	YD-500RX1	YW-50KB3KFN	YT-50CS4		
		YW-50KBL3KFN	YT-50CSL4		
GV4	YD-350GV4	YW-35DU1	YT-35CS4TAB	フィーダに装備	YX-25AD1
GT3	YD-200GT3	YW-20DGD1	YT-18CSE4		YX-25AD1
	YD-200GT3TAM	YW-20DGD1TAM	YT-18CS4TAM		
		YW-35DG1	YT-20CS4		
		YW-35DG1TAK	YT-20MD2		YX-503A
	YD-400GT3	YW-40DG1	YT-35CSG4	YD-40GTR1	YX-25AD1
	YD-400GT3TAL	YW-40DG1TAK	YT-30MD2		YX-503A
VR1	YD-350VR1	YW-35DG2	YT-35CS4	YD-35GRR1 YD-00DCR1 YD-35GRR1TAG	YX-25AD1
		YW-35DG2CAO			
	YD-500VR1	YW-50DG2	YT-50CS4	YD-00DCR1 YD-50GRR1 YD-50GRR1TAG	
		YW-50DG2CAO			
		YW-50DGW2	YT-50CSW4		
VP1	YD-400VP1	YW-40DG2	YT-35CSG4	YD-40GTR1 YD-00DCR1	YX-25AD1
		YW-50DGW2	YT-50CSW4		
		YW-40DG2TAK	YT-30MD2		YX-503A
		YW-40DGW2TAK	YT-50MDW2		
VZ1	YD-350VZ1	YW-35DG2TAB	YT-35CE4TAB	YD-00DCR1 YD-35GRR1 YD-35GRR1TAG	YX-25AD1
		YW-35DG2TAC			

記載しているトーチの品番についてはセット購入時に付属している品番、または標準的な品番を記載しております。
本資料のご確認前にお手元のトーチの型式をご確認頂けますよう、お願い致します。

機種構成表

呼称	溶接電源	送給装置	トーチ ※代表品番	リモコン	ガス調整器
NE1	YD-400NE1	YW-40NF1	YT-35ES4TAB YT-35ESG4TAB	YD-00DNR1	YX-25AD1
		YW-40NF1TAK	YT-30MF2		YX-503A

記載しているトーチの品番についてはセット購入時に付属している品番、または標準的な品番を記載しております。
本資料のご確認前にお手元のトーチの型式をご確認頂けますよう、お願い致します。

トーチ一覧表

■分離コネクションタイプ（従来接続タイプ）

品番	定格電流(A)	適用ワイヤ径(mm) 0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	質量(kg)	ケーブル長(m)
YT-18CS4	180	○	◎						1.7	3
YT-20CS4	200			◎	○	○			1.9	
YT-18CF4				◎	○	○			1.9	
YT-35CE4(軽量タイプ)	350			○	○	◎			2.1	
YT-35CS4				○	○	◎	○		2.8	
YT-35CF4				○	○	◎			2.8	
YT-35CSG4(パルス)				○	○	◎	○		2.8	
YT-35CH4(高使用率タイプ)				○	○	◎	○		3.2	
YT-50CE4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	3.2	
YT-50CSG4(パルス)						○	◎	○	3.6	
YT-50CS4						○	◎	○	3.6	4.5
YT-35CEM4(軽量タイプ)	350			○	○	◎			2.8	
YT-35CSM4				○	○	◎	○		3.6	
YT-35CFM4				○	○	◎			3.6	
YT-35CHM4(高使用率タイプ)				○	○	◎			4.4	
YT-50CEM4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	4.4	
YT-50CSM4						○	◎	○	4.9	
YT-35CSL4	350					◎	○		4.5	6
YT-35CFL4						◎			4.5	
YT-35CHL4(高使用率タイプ)						◎	○		5.6	
YT-50CEL4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	5.6	
YT-50CSL4						○	◎	○	6.2	

■ユーロコネクタータイプ

品番	定格電流(A)	適用ワイヤ径(mm) 0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	質量(kg)	ケーブル長(m)
YT-18ES4	180	○	◎						1.7	3
YT-20ES4	200		○	◎	○	○			1.8	
YT-35EE4(軽量タイプ)	350			○	○	◎			2.2	
YT-35ES4				○	○	◎			2.7	
YT-35ESG4(パルス)				○	○	◎			2.7	
YT-35EEM4(軽量タイプ)					○	◎			2.8	4.5
YT-35ESM4					○	◎			3.5	

■Uni-Conタイプ

品番	定格電流(A)	適用ワイヤ径(mm) 0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	質量(kg)	ケーブル長(m)
YT-18DS4	180	○	◎						1.6	3
YT-20DS4	200			◎	○	○			1.8	
YT-20DF4				◎	○	○			1.8	
YT-35DE4(軽量タイプ)	350			○	○	◎			2.1	
YT-35DS4				○	○	◎	○		2.7	
YT-35DF4				○	○	◎	○		2.7	
YT-50DE4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	3.1	
YT-50DS4						○	◎	○	3.5	
YT-35DEM4(軽量タイプ)	350			○	○	◎			2.7	4.5
YT-35DSM4				○	○	◎	○		3.5	
YT-35DFM4				○	○	◎			3.5	
YT-50DEM4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	4.3	
YT-50DSM4						○	◎	○	4.8	
YT-35DSL4	350					◎	○		4.4	6
YT-35DFL4						◎			4.4	
YT-50DEL4(軽量タイプ)	500					○	◎	○	5.4	
YT-50DSL4						○	◎	○	6.1	

Panasonic

ワイヤ送給装置/Wire Feeder

YW-40NF1 / YW-40NF1TAK

部品表/Parts list

		YW-40NF1	YW-40NF1TAK
A:Power cable length	A: パワーケーブル長	1 800 mm	1 800 mm
B:Control cabke length	B: 制御ケーブル長	1 950 mm	1 950 mm
C:Gas hose length	C: ガスホース長	4 800 mm	4 800 mm

２０２３年　３月発行
Release on Mar.2023

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-027-2001M

«YW-40NF1» 部品表/Parts list

【ワイヤ送給装置/Wire feeder】【1/2】

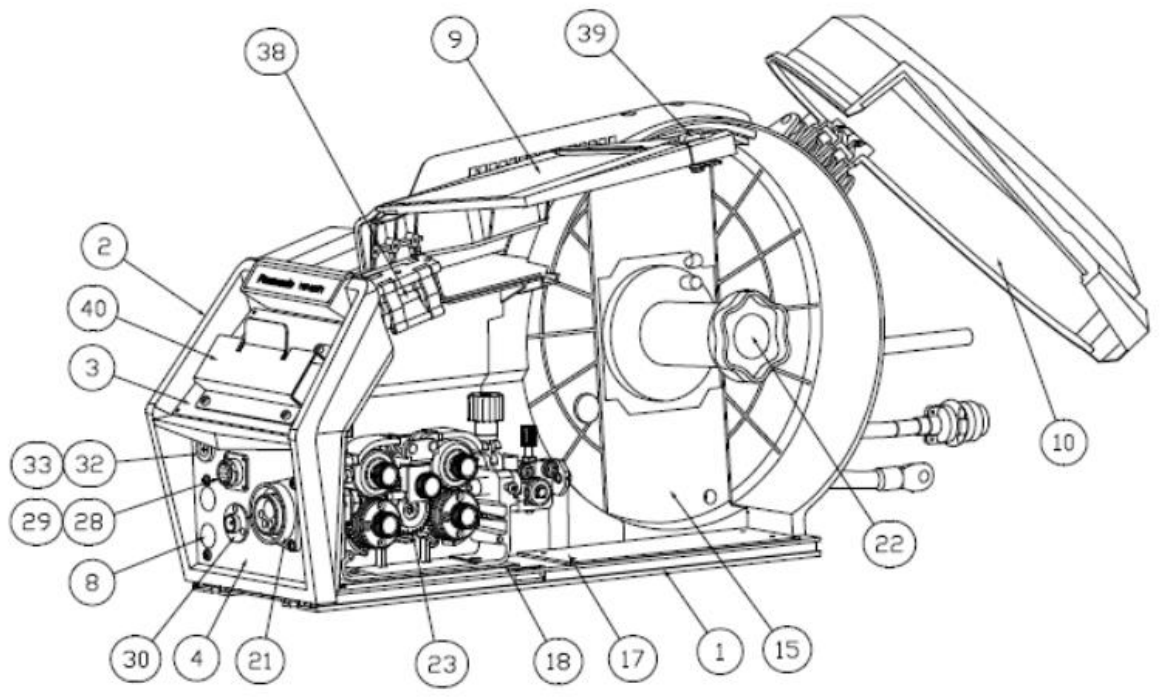

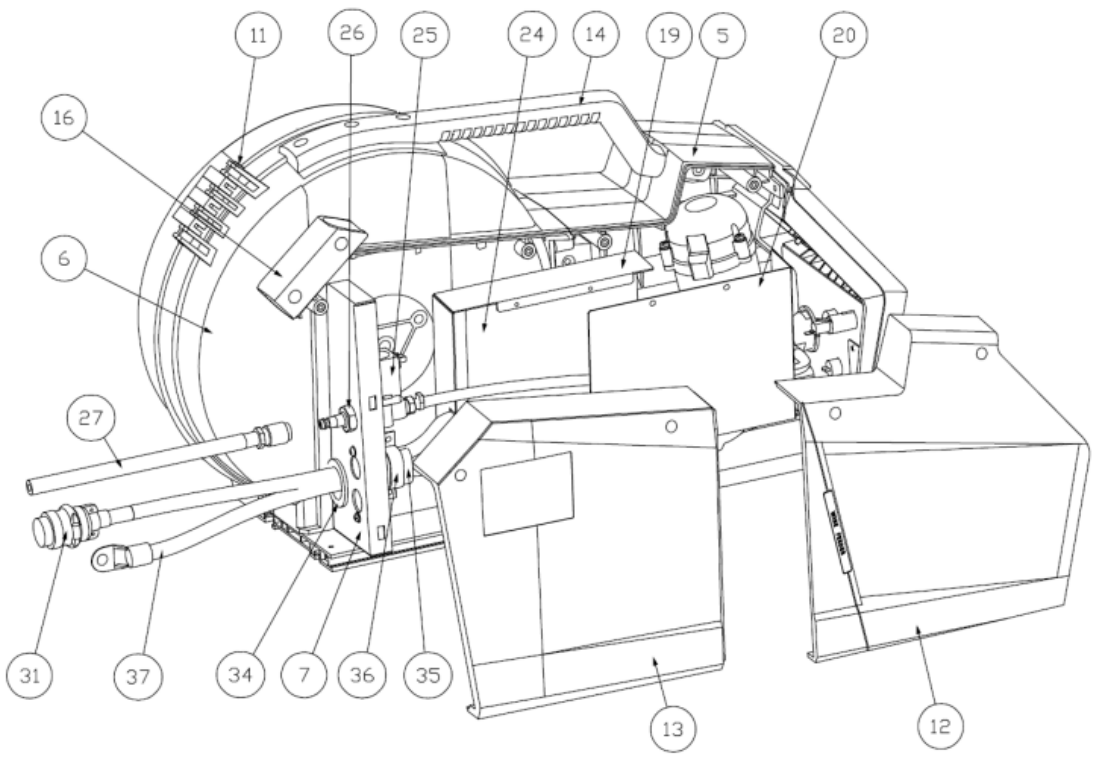

番号	名称	部品品番	数量	備考
1	ベース組	WTMKL00014	1	
2	前パネル	WTMKF00015	1	
3	前上パネル	WSMKF003PX	1	
4	前下パネル	WSMKF004PX	1	
5	仕切り板 1	WTMKM00006	1	
6	仕切り板 2	WTMKM00008	1	
7	裏面版	WSMKR003PX	1	
8	カバー	WSMFP005PX	2	
9	右側板 1	WTMKS00010	1	
10	右側板 2	WTMKS00013	1	
11	ピン	WTMJM00003	1	
12	左側板 1	WTMKS00015	1	
13	左側板 2	WTMKS00017	1	
14	取手	WTMHG00001	1	
15	スプール軸金具	WTMFP00007	1	
16	トーチスタンド	WTMFS00001	1	
17	絶縁板 1	WTMZP00001	1	
18	絶縁板 2	WTMZP00002	1	
19	P 板ケース	WSMKH00018	1	
20	カバー	WSMKK00007	1	
21	ユーロ保護カバー	WTMKK00012	1	
22	スプール軸	MDS00012	1	
23	ワイヤ駆動部	-	1	
24	中継基板	WTYET10104	1	(P 板ケース内)
25	ガスバルブ組	WSMWX00040	1	
26	ガス用ナット	DMN9/602	1	
27	ガスホース組	WSMWG00012	1	
28	リモコンハーネス	WSMWX00033	1	
29	メタコンカバー	YZA/MJB001	1	内部コード：NR20RCA1
30	電圧線ハーネス	WSMWX00034	1	
31	ハーネス	MWX00136	1	
32	ヒューズホルダー	FHS07F	1	
33	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3 A、安全部品、(ヒューズホルダー内)
34	防塵グロメット	MFG00007	1	
35	ゴムカバー	WSMFG00002	1	
36	ケーブル固定金具	WSMFS00003	1	
37	ケーブル組	WSMWC00043	1	
38	ヒンジ	WTMJM00004	1	
39	ドアロック	MTNK008618	1	
40	リモコン固定板	WSMFP008PX	1	

※1 ガスホースの販売単位は 1 mです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

※1 Gas hose is sold in sales unit of 1M length.Please specify the length with the quantity at the time of order,and cut it required length.

機種構成表

«YW-40NF1» 部品表/Parts list
【ワイヤ送給装置/Wire feeder】【2/2】

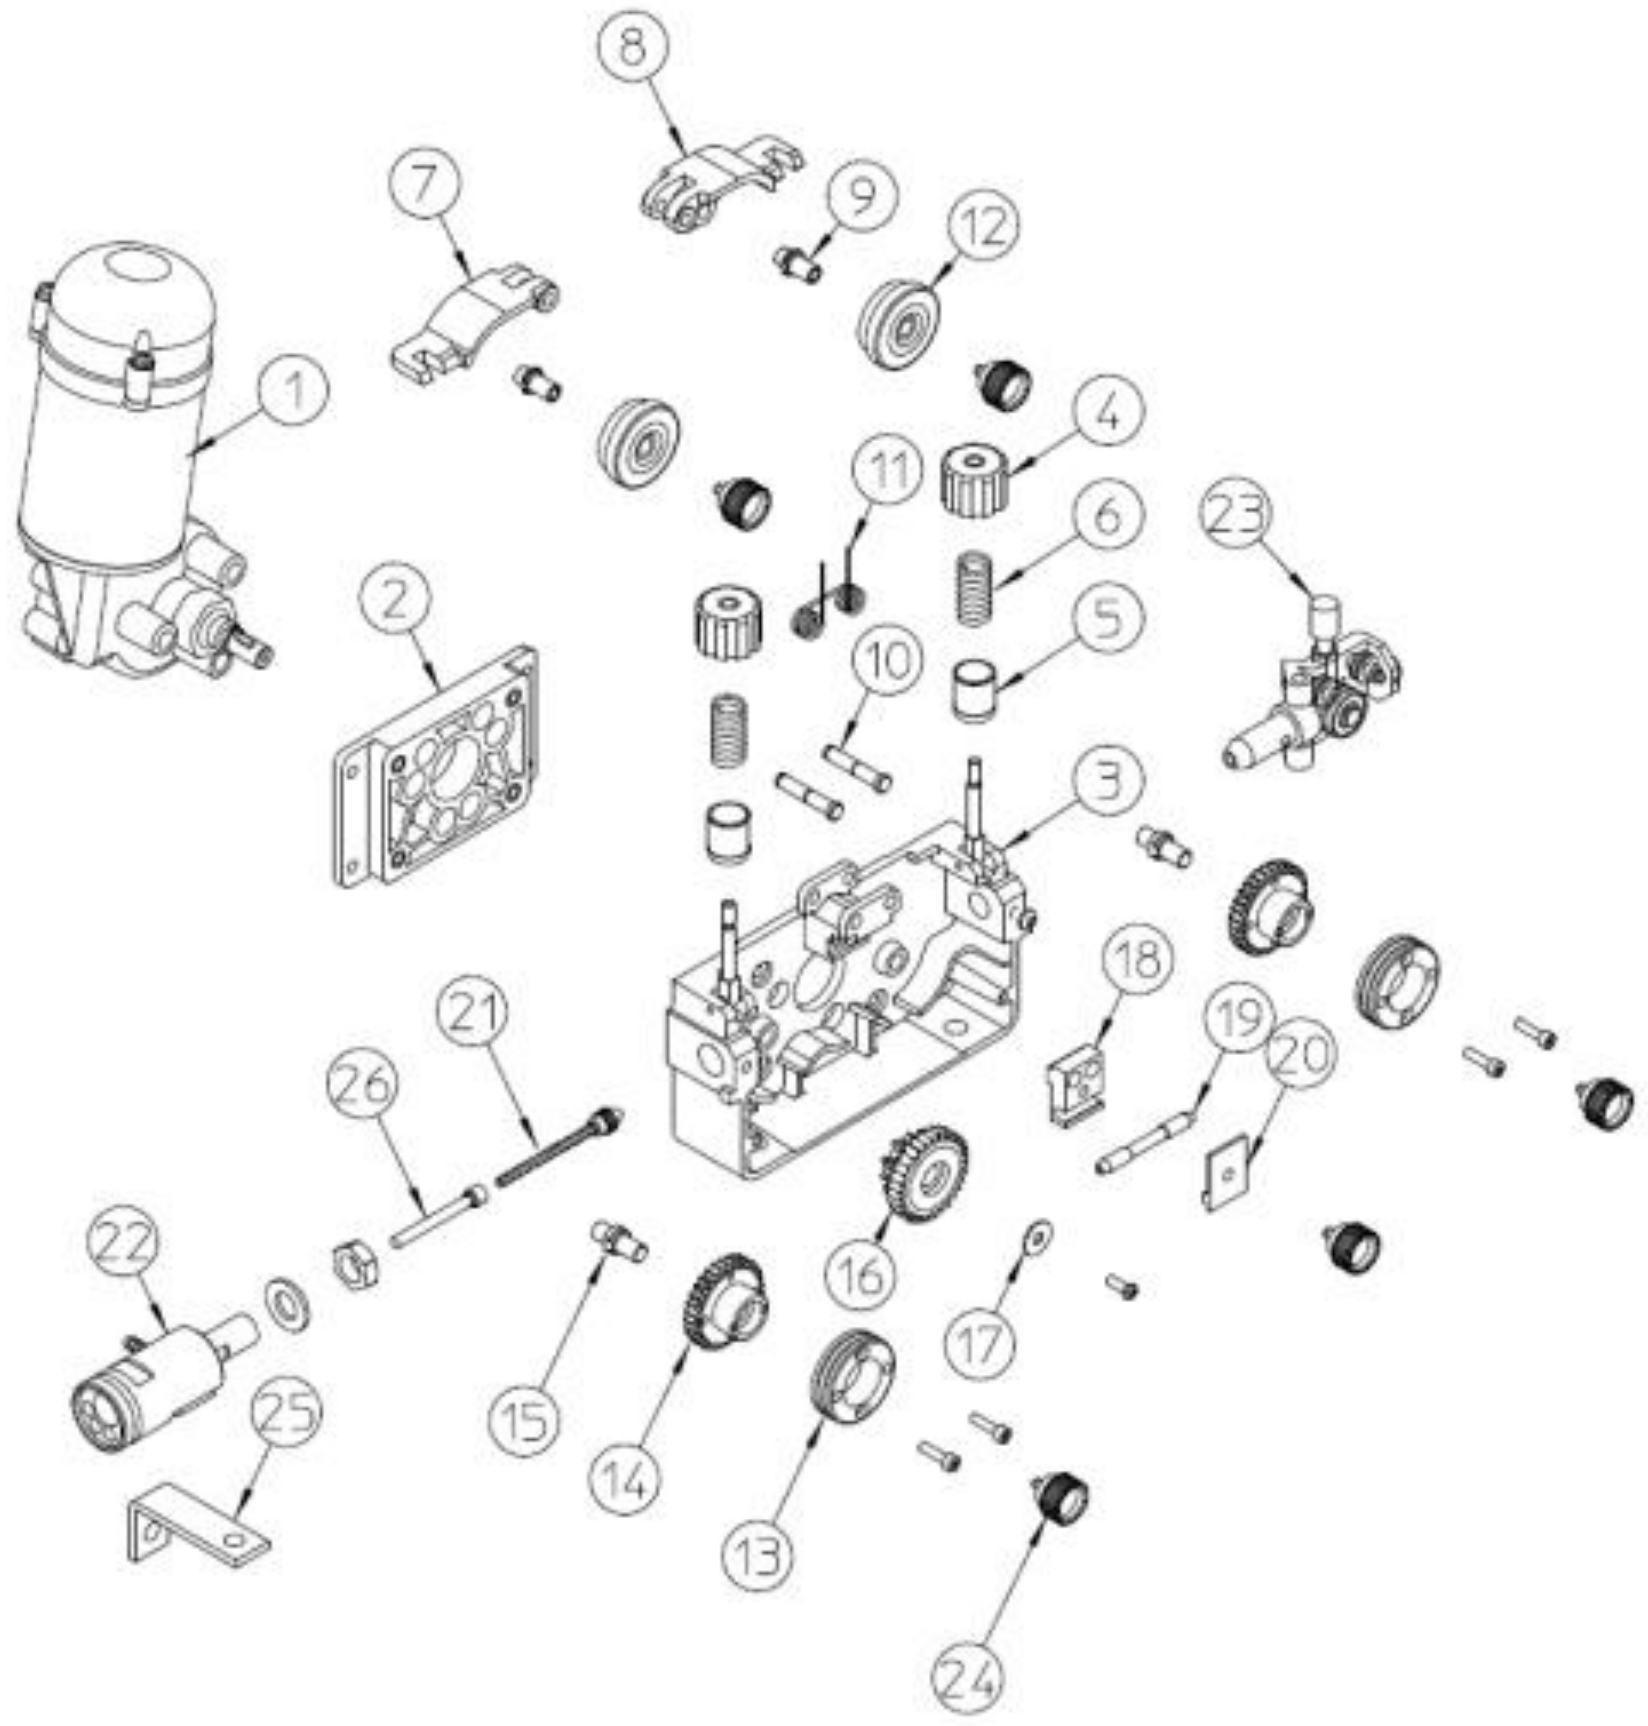

番号	名称	部品品番	数量	備考
1	モーター	MDK00027	1	
2	接続板	MTMFP00008	1	
3	UF ベース組	WSMDB00005	1	
4	加圧ナット	MMN00014	2	
5	加圧調整筒組	WSMNX00003	2	
6	加圧バネ	MBP00007	2	
7	加圧アーム	WTMAA00001	1	
8	加圧アーム	WTMAA00002	1	
9	加圧アーム軸	WSMDS00002	2	
10	ピン	MMP00006	2	
11	加圧アームバネ	WSMBP00001	1	
12	加圧ローラー組	MDR00060	2	
13	フィードローラー	WSMDR00012	2	φ0.9 mm/φ1.2 mm 用
14	フィードギア組	WSMDG00003	2	
15	フィードローラー軸	MDS00009	2	
16	駆動ギア	TSMD0137	1	
17	ワッシャー	UMW00501	1	
18	ワイヤガイド金具	WSMFC00001	1	
19	センターチューブ	WSMGW00001	1	
20	取付金具	WSMFM00009	1	
21	SUS チューブ	WSMGT00002	1	φ0.8 mm～φ1.2 mm 用
22	ユーロ金具	WSMFC00003	1	
23	ワイヤ矯正ユニット	WTMDU00008	1	
24	ツマミ	WTMFM00001	5	
25	銅バー	WSMCB00002	1	
26	ガイド金具	WSMGM00001	1	

別売部品

名称	仕様	部品品番	数量	備考
フィードローラー	φ0.8 mm/φ1.0 mm 用	WSMDR00008	2	
	φ1.2 mm/φ1.4 mm 用	WSMDR00016	2	
SUS チューブ	φ1.2 mm～φ1.6 mm 用	WSMGT00004	1	

«YW-40NF1TAK» 部品表/Parts list

【ワイヤ送給装置/Wire feeder】【1/2】

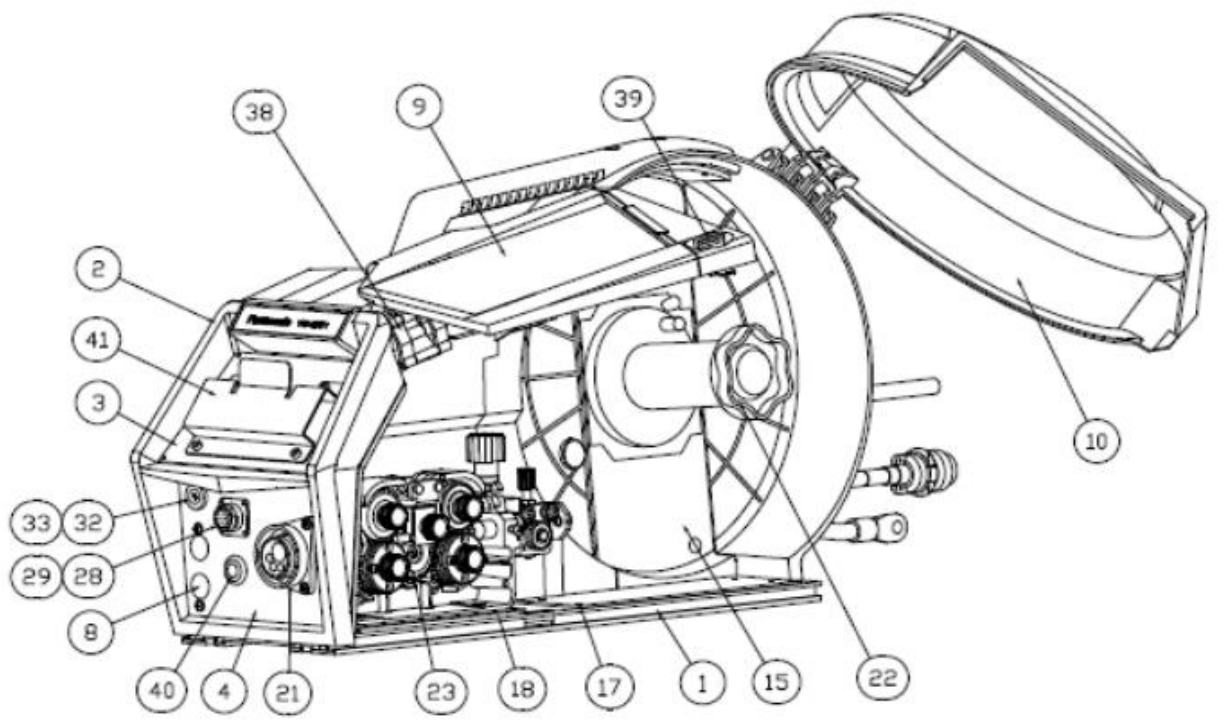

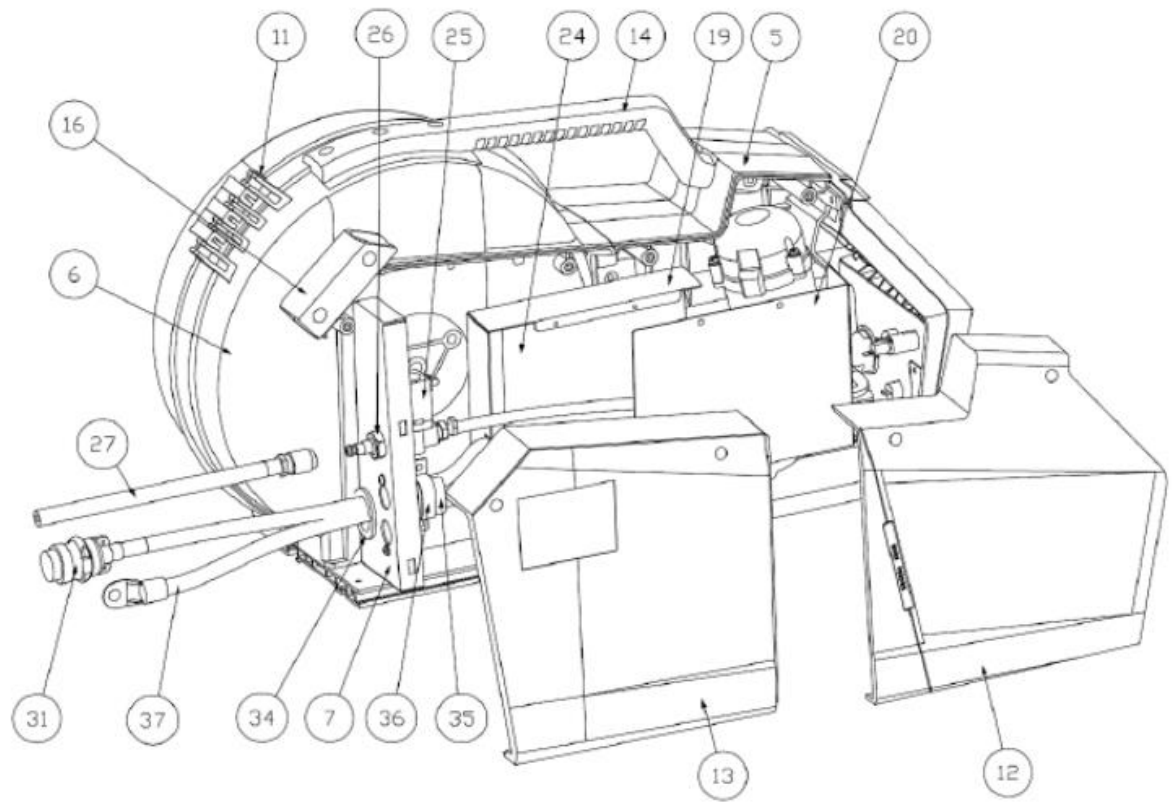

番号	名称	部品品番	数量	備考
1	ベース組	WTMKL00014	1	
2	前パネル	WTMKF00015	1	
3	前上パネル	WSMKF003PX	1	
4	前下パネル	WSMKF004PX	1	
5	仕切り板 1	WTMKM00006	1	
6	仕切り板 2	WTMKM00008	1	
7	裏面版	WSMKR003PX	1	
8	カバー	WSMFP005PX	2	
9	右側板 1	WTMKS00010	1	
10	右側板 2	WTMKS00013	1	
11	ピン	WTMJM00003	1	
12	左側板 1	WTMKS00015	1	
13	左側板 2	WTMKS00017	1	
14	取手	WTMHG00001	1	
15	スプール軸金具	WTMFP00007	1	
16	トーチスタンド	WTMFS00001	1	
17	絶縁板 1	WTMZP00001	1	
18	絶縁板 2	WTMZP00002	1	
19	P 板ケース	WSMKH00018	1	
20	カバー	WSMKK00007	1	
21	ユーロ保護カバー	WTMKK00012	1	
22	スプール軸	MDS00012	1	
23	ワイヤ駆動部	-	1	
24	中継基板	WTYET10104	1	(P 板ケース内)
25	ガスバルブ組	WSMWX00040	1	
26	ガス用ナット	DMN9/602	1	
27	ガスホース組	WSMWG00013	1	
28	リモコンハーネス	WSMWX00033	1	
29	メタコンカバー	YZA/MJB001	1	内部コード：NR20RCA1
30	電圧線ハーネス	WSMWX00039	1	図示せず（銅バー～ヒューズホルダ間）
31	ハーネス	MWX00136	1	
32	ヒューズホルダー	FHS07F	1	
33	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3 A、安全部品、（ヒューズホルダー内）
34	防塵グロメット	MFG00007	1	
35	ゴムカバー	WSMFG00002	1	
36	ケーブル固定金具	WSMFS00003	1	
37	ケーブル組	WSMWC00043	1	
38	ヒンジ	WTMJM00004	1	
39	ドアロック	MTNK008618	1	
40	グロメット	C30SG16A	1	
41	リモコン固定板	WSMFP008PX	1	

※1 ガスホースの販売単位は１mです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

※1 Gas hose is sold in sales unit of 1M length.Please specify the length with the quantity at the time of order,and cut it required length.

«YW-40NF1TAK» 部品表/Parts list
【ワイヤ送給装置/Wire feeder】【2/2】

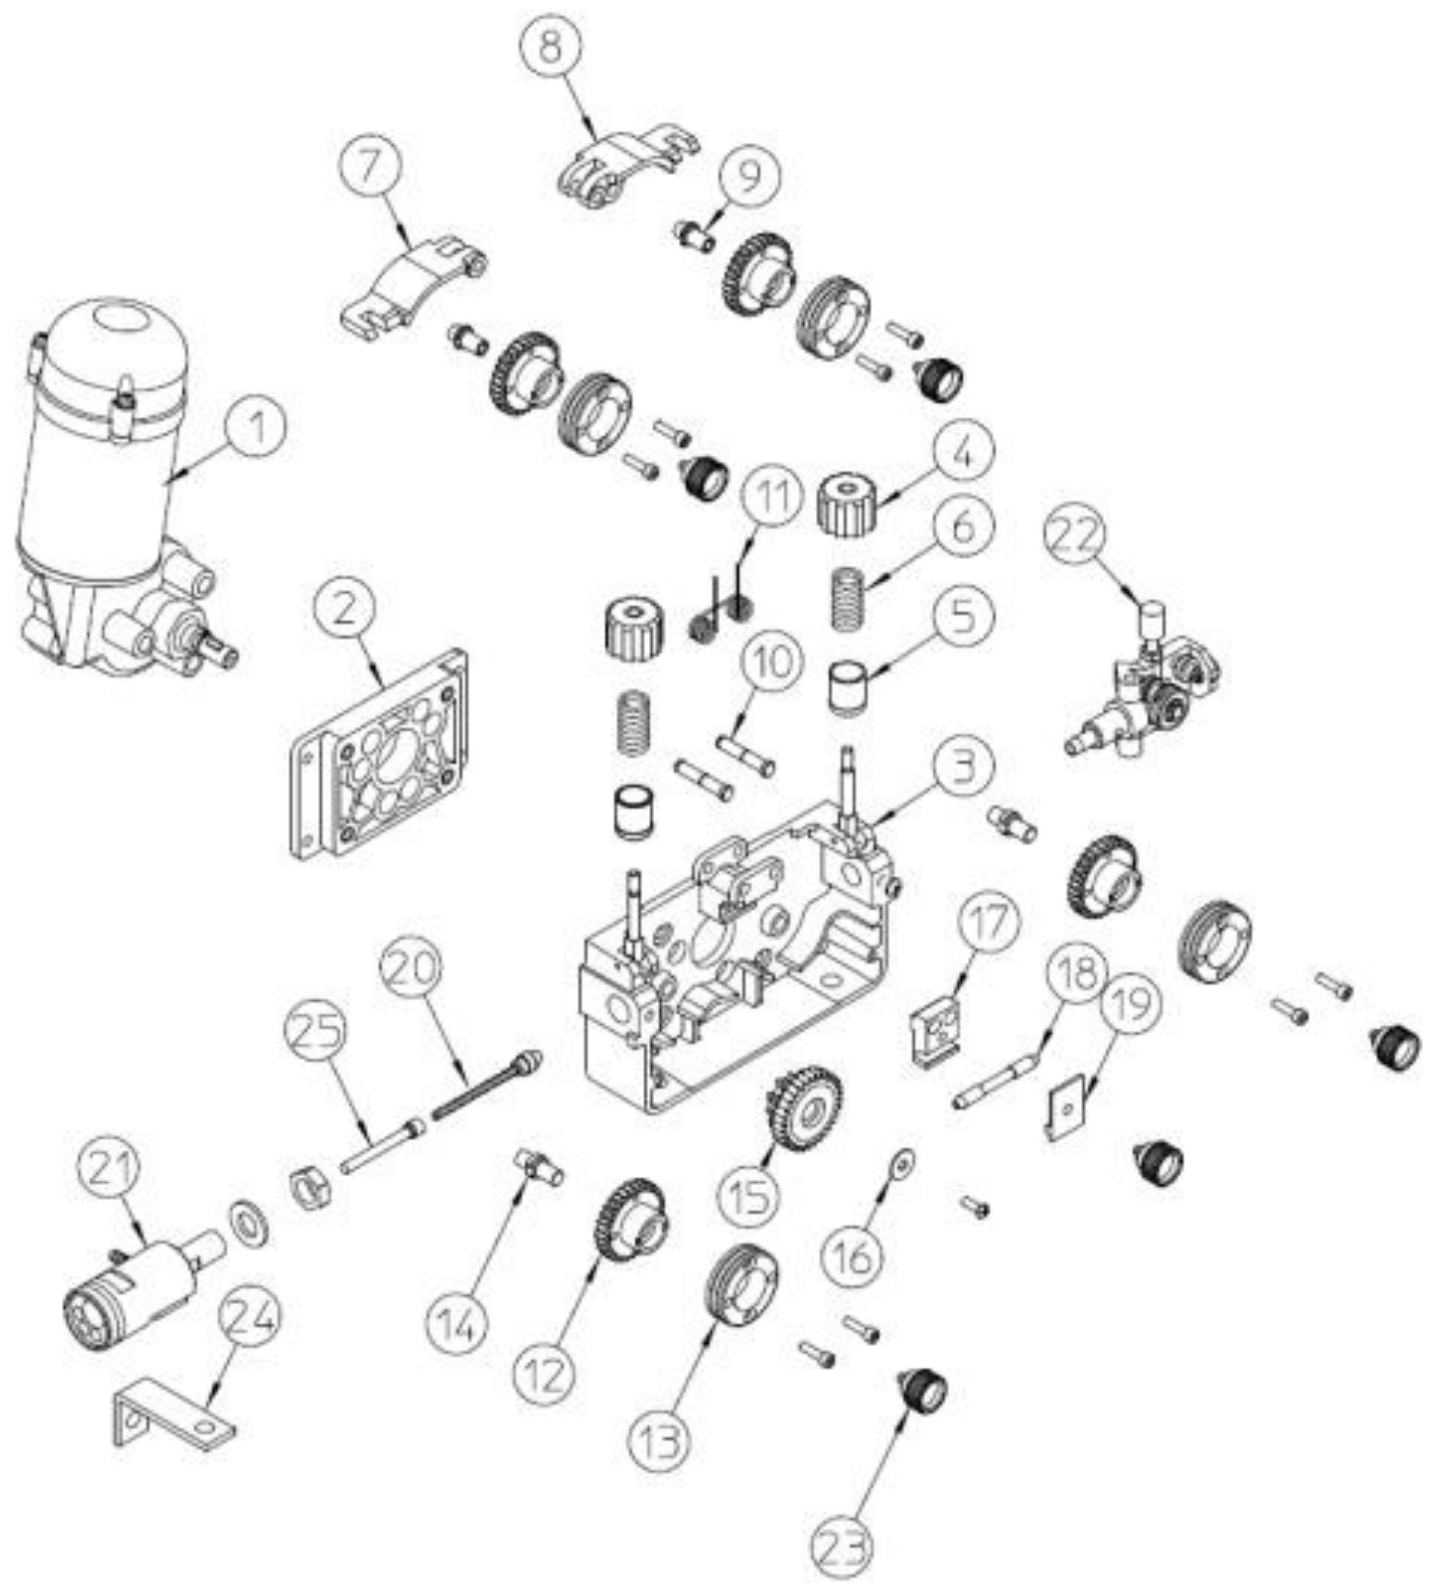

番号	名称	部品品番	数量	備考
1	モーター	MDK00027	1	
2	接続板	MTMFP00008	1	
3	UF ベース組	WSMDB00005	1	
4	加圧ナット	MMN00014	2	
5	加圧調整筒組	WSMNX00003	2	
6	加圧バネ	MBP00007	2	
7	加圧アーム	WTMAA00001	1	
8	加圧アーム	WTMAA00002	1	
9	加圧アーム軸	WSMDS00002	2	
10	ピン	MMP00006	2	
11	加圧アームバネ	WSMBP00001	1	
12	フィードギア組	WSMDG00003	4	
13	加圧ローラー	WSMDR00031	4	φ1.2 mm/φ1.6 mm 用
14	フィードローラー軸	MDS00009	2	
15	駆動ギア	TSMD0137	1	
16	ワッシャー	UMW00501	1	
17	ワイヤガイド金具	WSMFC00001	1	
18	センターチューブ A	WSMGW00004	1	
19	取付金具	WSMFM00009	1	
20	ワイヤガイド 12A	WSMGW00006	1	φ1.2 mm 用
	ワイヤガイド 16A	WSMGW00007	1	φ1.6 mm 用
21	ユーロ金具	WSMFC00003	1	
22	ワイヤ矯正ユニット	WTMDU00007	1	
23	ツマミ	WTMFM00001	5	
24	銅バー	WSMCB00002	1	
25	ガイド金具	WSMGM00001	1	

別売部品

名称	仕様	部品品番	数量	備考
加圧ローラー	φ1.0 mm/φ1.2 mm 用	WSMDR00030	4	
ワイヤガイド 10A	φ1.0 mm 用	WSMGW00008	1	

Panasonic

ワイヤ送給装置/Wire Feeder
YW-35DG2TAB/YW-35DG2TAC
部品表／Parts list

	品番	YW-35DG2TAB	YW-35DG2TAC
A:Power cable length	A: パワーケーブル長	1 800 mm	10 000 mm
B:Control cabke length	B: 制御ケーブル長	2 100 mm	10 300 mm
C:Gas hose length	C: ガスホース長	4 800 mm	13 200 mm

２０２０年　１月発行
Release on Jan.2020

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-027-2001M

機種構成表

«YW-35DG2TAB/YW-35DG2TAC» 部品表/Parts list

【ワイヤ送給装置/Wire feeder】 【1/2】

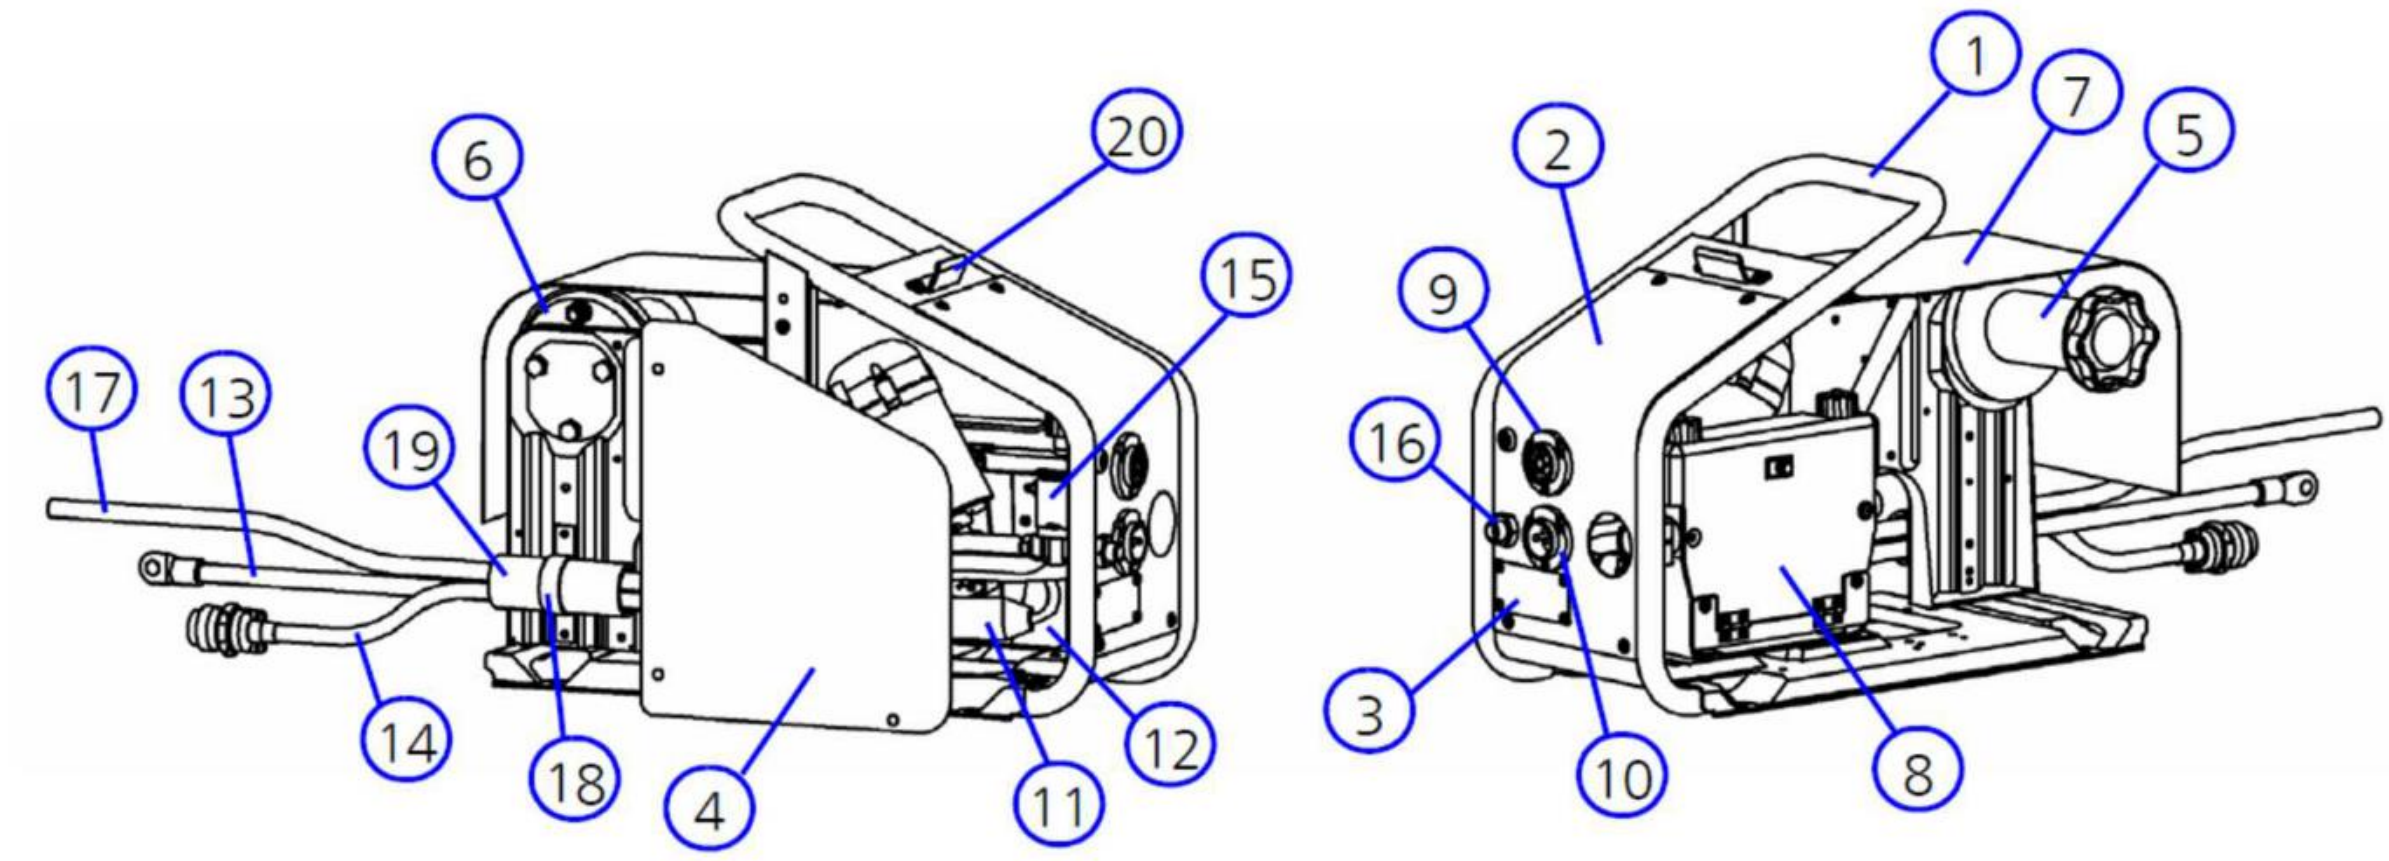

No.	部品名 Part Name		部品コード Part Number	使用数 Qty.	備考 Remarks
1	枠本体	Frame	WSMKH00001	1	
2	前パネル	Front panel	WSMKF00001	1	
3	カバー	Cover	WSMFP00005	1	
4	側板	Side panel	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	Spool shaft	MDS00012	1	ﾎﾞﾙﾄ3本付(YZA226) Incrude three screws
5-1	ノブネジ	Knob	YWA22	(1)	038004
6	スプール軸金具	Spool shaft fitting	MDM00015	1	
7	ワイヤカバー	Wire cover	WSMDK00002	1	ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ､ｻｲｽﾞ:160×600mm Sheet type,Size:160×600mm
7-1	スナップボタン	snap button	YWA23	2	
8	カバーユニット	Cover unit	WSMKU00002ZZ	1	取説:WSMKU00002
9	リモコンコンセント	Outlet	MT25B6GYP	1	For remote controller
10	トーチスイッチコンセント	Outlet	MT25B3YP	1	For torch switch
11	プリント基板	P.C.Board	ZUEP1429	1	ﾁｭｰﾌﾞ内/Inside tube
12	ヒューズ　3 A	Fuse	XBA2E30NR5	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ内/Inside huse holder
12-1	ヒューズホルダー	Fuse holder	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ/Wiring huse holder
13	パワーケーブル(組)	Power cable assembly	WSMWC00010	1	YW-35DG2TAB,M10 (2.3 m 38 ㎟)
		Power cable assembly	YWA92	1	WC38X1050FF YW-35DG2TAC,M10 (10.5m 38 ㎟)
14	制御ケーブル	Harness	WSMWX00008	1	YW-35DG2TAB 2.3m ｺﾈｸﾀ/Connector:YZA/EJE001
		Harness	MWX00144	1	YW-35DG2TAC 10.5m ｺﾈｸﾀ/Connector:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	Gas Valve assembly	MWX00161	1	
16	ガス用ナット	Nut	DMN9/602	1	
17	ガスホース※1	Gas hose	GH6X1B	6	YW-35DG2TAB,必要長さ: 5.2 m Necessary length is 5.2m
				14	YW-35DG2TAC,必要長さ:13.6 m Necessary length is 13.6m
18	ケーブル固定金具	Cable fixing braket	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	Rubber tube	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	Hook	WSMFP00001	1	

※1 ガスホースの販売単位は1mです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

※1 Gas hose is sold in sales unit of 1M length.Please specify the length with the quantity at the time of order,and cut it required length.

«YW-35DG2TAB/YW-35DG2TAC» 部品表/Parts list
【ワイヤ送給装置/Wire feeder】 【2/2】

37 加圧調整部（組）詳細

/Pressure adjustment portion assy



38 加圧アーム（組）詳細/Pressure arm assy

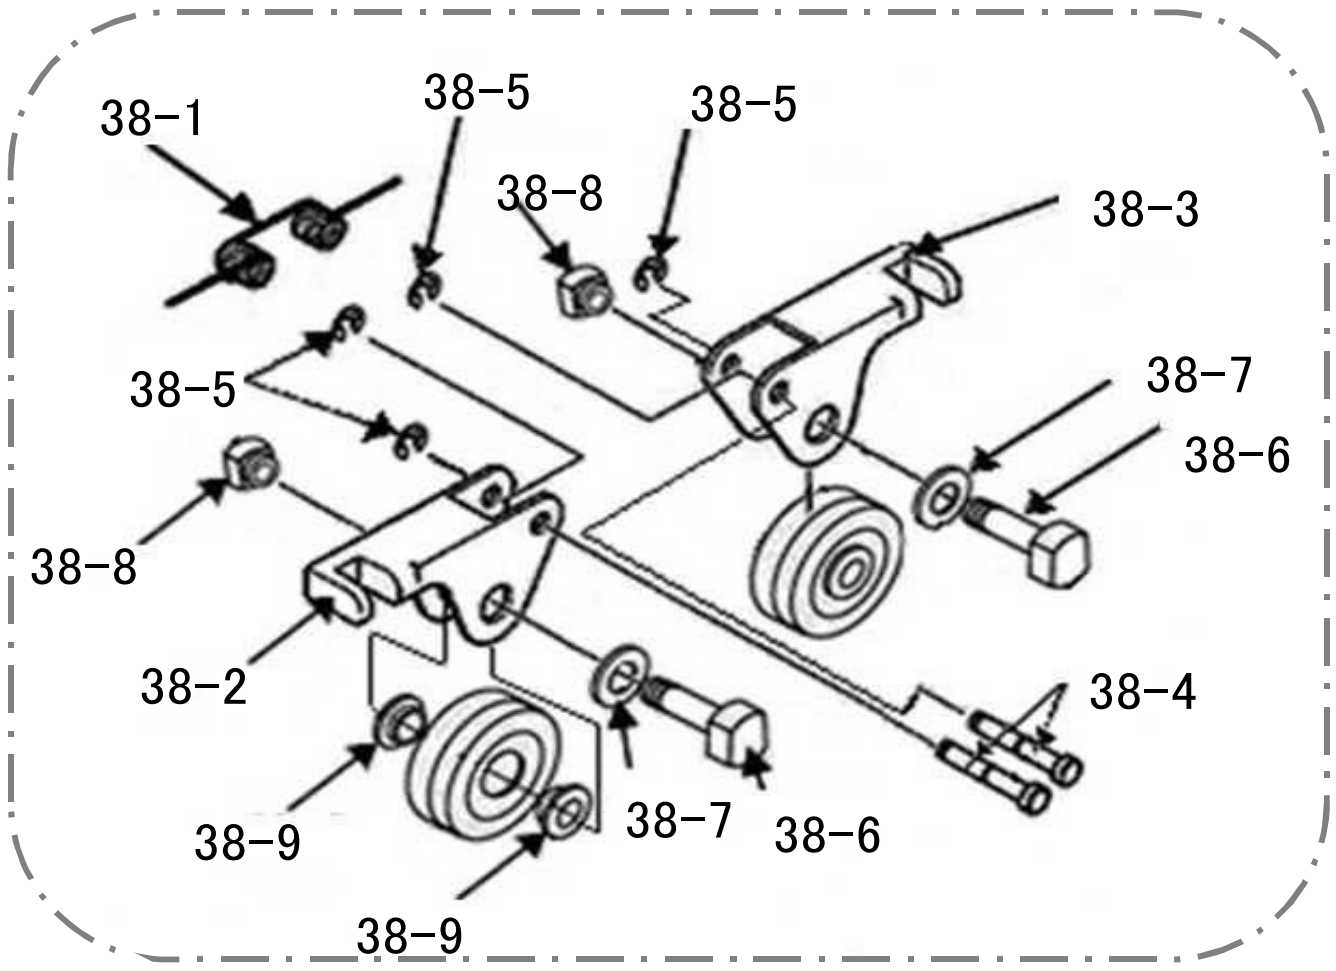

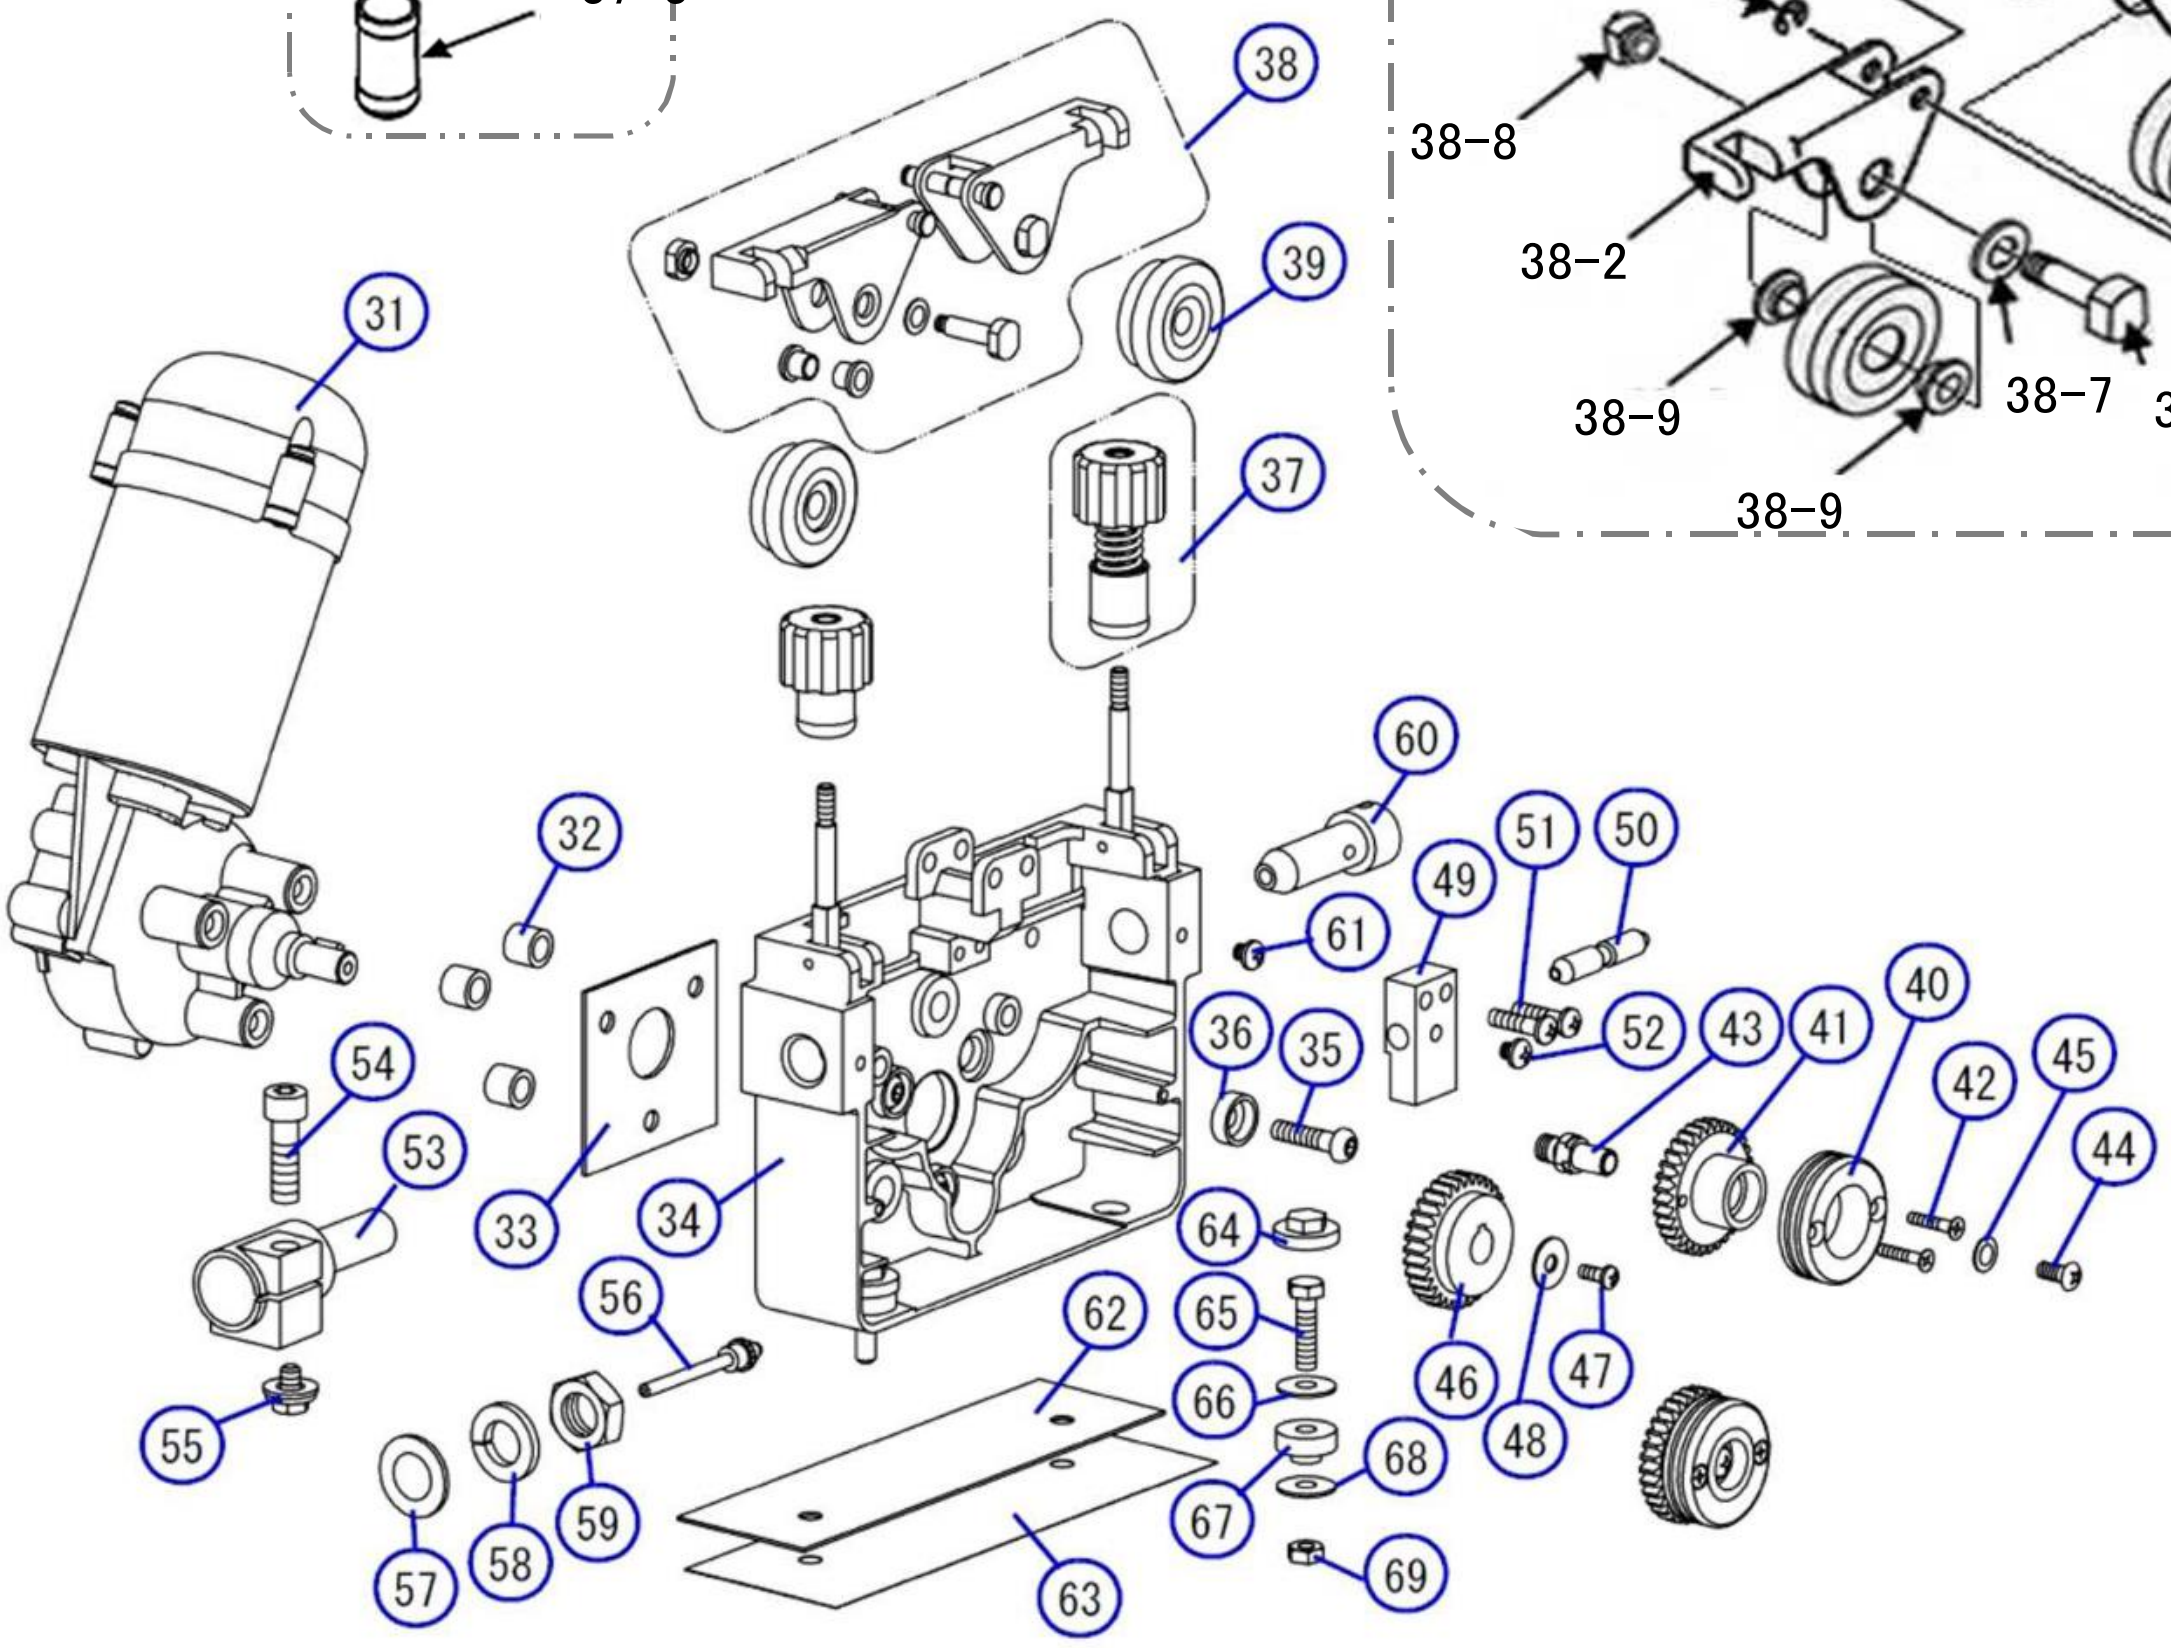

No.	部品名 Part Name		部品コード Part Number	使用数 Qty.	備考 Remarks
31	モーター	Motor	MDK00027	1	TGF481F36V
32	スペーサー	Spacer	MFP00086	3	
33	モーター用絶縁シート	Insulation sheet	MZS00021	1	
34	ＵＦベース（組）	UF base assy	MDB00008	1	
35	ボタンボルト	Button bolt	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
36	ブッシュ	Bushing	MZK00006	3	
37	加圧調整部（組）	Pressure adjustment portion	MDX00008	2	
37-1	加圧ナット	Pressure nut	MMN00014	(2)	No.37に含む Incrude No.37
37-2	加圧バネ	Pressure spring	MBP00007	(2)	No.37に含む Incrude No.37
37-3	加圧調整筒	Pressure adjust tube assy	MNX00015	(2)	No.37に含む Incrude No.37
38	加圧アーム（組）	Pressure arm assy	MDA00007	1	
39	加圧ローラー（組）	Pressure roller assy	MDR00060	2	
40	フィードローラー	Feed roller	MDR00051	2	φ0.9 mm / φ1.2 mm用
			MDR00047	2	☆オプション/optional φ0.8 mm / φ1.0 mm用

«YW-35DG2TAB/YW-35DG2TAC» 部品表/Parts list
【ワイヤ送給装置/Wire feeder】【2/2】

No.	部品名 Part Name		部品コード Part Number	使用数 Qty.	備考 Remarks
38	加圧アーム（組）	Pressure arm assy	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	Spring	MBP00003	(1)	No.38に含む Incrude No.38
38-2	加圧アーム	Pressure arm	MDA00004	(1)	No.38に含む Incrude No.38
38-3	加圧アーム	Pressure arm	MDA00005	(1)	No.38に含む Incrude No.38
38-4	ピン	Pin	MMP00006	(2)	No.38に含む Incrude No.38
38-5	Ｅ型止め輪	Snap ring	XUC5FP	(4)	No.38に含む Incrude No.38
38-6	加圧ローラ軸	Pressure roller shaft	MDS00021	(2)	No.38に含む Incrude No.38
38-7	波ワッシャ	Washer	YWA49	(2)	No.38に含む Incrude No.38 WW8
38-8	軸用ナット	Nut	MMN00012	(2)	No.38に含む Incrude No.38
38-9	ブッシュ	Bushing	MMK00008	(4)	No.38に含む Incrude No.38
41	フィードギア（組）	Feed gear assy	MDG00010	2	(ｷﾞﾔ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品 gear+bearing+snap ring assy
41-1	フィードギア	Feed gear	MDG00008	(1)	No.41に含む Incrude No.41
41-2	ベアリング	Bearing	YWA65	(2)	NO.41に含む XLB698DDU Incrude No.41
41-3	Ｃ型止め輪	C-type snap ring	YWW2	(1)	No.41に含む Incrude No.41 XUA19FP
42	皿小ネジ	Flat head machine screw	YZA95	4	XSS35+16V
43	フィードローラー軸	Feed roller shaft	MDS00009	2	
47	セムスネジ M4X10	Screw	XYN4+F10S	1	XYN4+F10FJ,W.SW付
48	ワッシャー M4	Washer	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	Wire guide fittings	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.2S	Center tube	MGW00012	1	φ1.2 mm 以下用 For under φ1.2 mm
51	セムスネジ M5X20	Screw	YZA172	2	XYN5+C20FJ, SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	Round head machine screw	YZA261	1	XSN5+5FJ
53	CC 取付金具	CC fitting	MFC50107	1	
54	六角穴付きボルト M8X28	Hexagon socket head bolt	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X12	Hexagon bolt	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ M8	Washer M8	YZA231	1	XWG8FJ
55-2	スプリングワッシャ M8	Spring washer M8	YZA31	1	XWA8FJ
56	ＳＵＳチューブ	SUS tube	MGT01205	1	φ0.8 mm ～ φ1.2 mm 用
57	ワッシャー M14	Washer M14	YZA169	1	XWH14FJ
58	スプリングワッシャー M14	Spring washer	XWB14B	1	XWB14BFJ
59	ナット M14	Nut M14	XNH14J	1	XNH14JFJ
60	ワイヤガイド	Wire guide	MGW00035	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	Round head machine screw M5X15	YZA358	1	XSN5+15FJ
62	ＵＦベース用絶縁シート	Insulation sheet	MZS00020	1	
63	ＵＦベース用絶縁シート	Insulation sheet	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	Insulation cap	YWA12	2	NCAPM6-20GY
65	六角ボルト M6X25	Hexagon bush	YZA147	2	XVG6C25FJ
66	ワッシャー M6	Washer M6	YZA203	2	XWE6X18FJ
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	Insulation bush	MZV00604	2	
68	ワッシャー M9	Washer M9	YZA174	2	XWE9E16FJ
69	Ｕナット M6	U nut M6	YZA204	2	UNUTM6FJ

«YW-35DG2TAB/YW-35DG2TAC» 部品表/Parts list

【オプションユニット/Optional unit】

○ **その他オプション/Other optional units.**

※ＹＸ品番のオプションユニットは製品扱いです。　※Sales of the YX part number is a product handling.

①拡張ユニット Extension unit	YX-ZZ042	
	スプール軸を後方に移動します。 It moves the position of the spool shaft backward.	
②ワイヤ矯正ユニット Wire straightener unit	YX-ZZ043	
	ワイヤを矯正します。使用するためには、拡張ユニット（品番：YX-ZZ042）が必要です。 It straightens the wire.To use it,the expansion unit(YX-ZZ042) is needed.	
③フルカバーユニット Full cover unit	YX-ZZ044	
	送給部を防じんします。使用するためには、拡張ユニット（品番：Y-ZZ042)が必要です。 It is dustproof cover for the wire feed part. To use it,the expansion unit(YX-ZZ042) is needed.	
④ワイヤカバーユニット Wire cover unit	YX-ZZ045	
	ワイヤを防じんんします。使用するためには、拡張ユニット（品番：Y-ZZ042)が必要です。 It is dustproof cover for the wire. To use it,the expansion unit(YX-ZZ042) is needed.	

○ **フレコン金具/Flexible conduit fitting assy**

※フレコン金具は部品扱いです。 ※Sales of the Flexible conduit fitting assy is a part handling.

フレコンを送給装置に取り付けるときには以下のフレコン金具を使用します。 Use it when installing the flex conduit to the wire fe

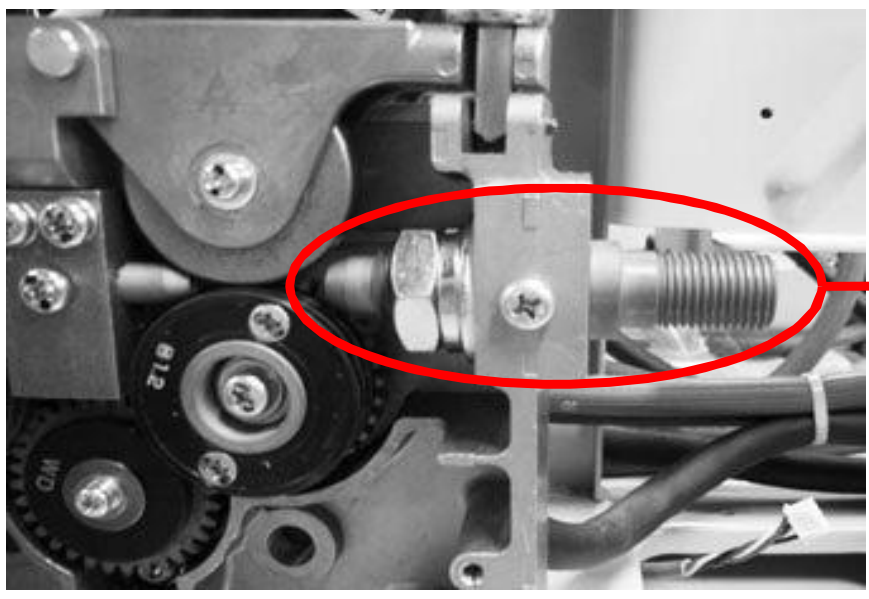

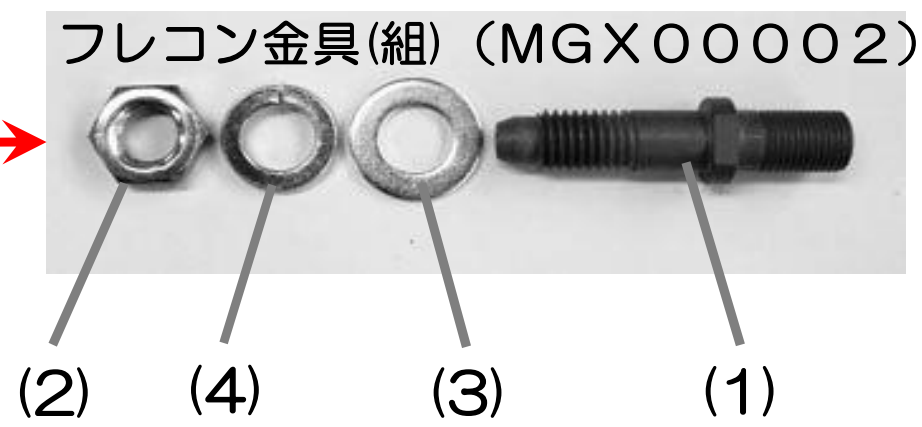

※フレコン金具をご注文の際は、以下の品番にてご注文ください。

Please order the following four part numbers ,when you order flexible conduit fitting.

部品名 Part Name		部品コード Part Number	使用数 Qty.
フレコン金具	Flexible conduit fitting	MGW00049	1
ロックナット M14	Nut	XNH14J	1
ワッシャ M14X28	Washer	YZA169	1
スプリングワッシャ M14	Spring washer	XWB14B	1

参考/reference

«軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー»

《For mild steel・stainless steel feedroller》

【部品表/Parts list】



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。
These are for Two driven rollers and two free-running rollers.
※This is type of attached to feed gear.The Inner diameter is 22 mm.Use two feedrollers per one machine.
It is necessary two flat head machine screw per one feed roller.

適用ワイヤ径 Wire size	刻印 Marking		部品コード Part number	標準機種：ﾌｨｰﾀﾞ Standard models
φ	溝1 groove1	溝2 groove2		
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	**MDR00047**	YW-35DG2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ部品/optional) YW-35DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ 部 品 /optional) YW-35DG2TAB（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品/optional)
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	**MDR00051**	YW-35DG2 (標準部品/standard) YW-35DG2CA0(標準部品/standard) YW-35DG2TAB(標準部品/standard)
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	MDR00055	YW-50DG2 (標準部品/standard) YW-50DG2CA0(標準部品/standard)
1.2-1.6	P 12	P 16	MDR00056	YW-50DG2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ 部 品 /optional) YW-50DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ部品/optional)
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名 Part Name	部品コード Part Number	備考 Remarks
皿小ネジ/Flat head machine screw	YZA95	XSS35+16V

機種構成表

Panasonic

フルデジタル CO2/MAG自動溶接機用ワイヤ送給装置

YW-35DE1

1駆1従 カバー付き

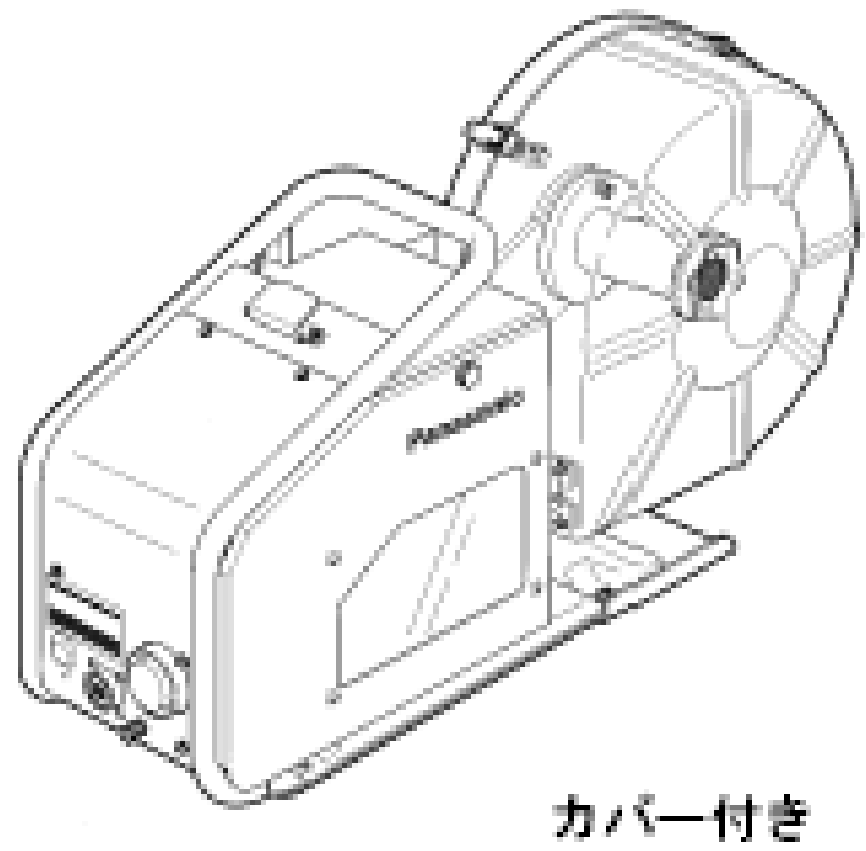

カバー付き

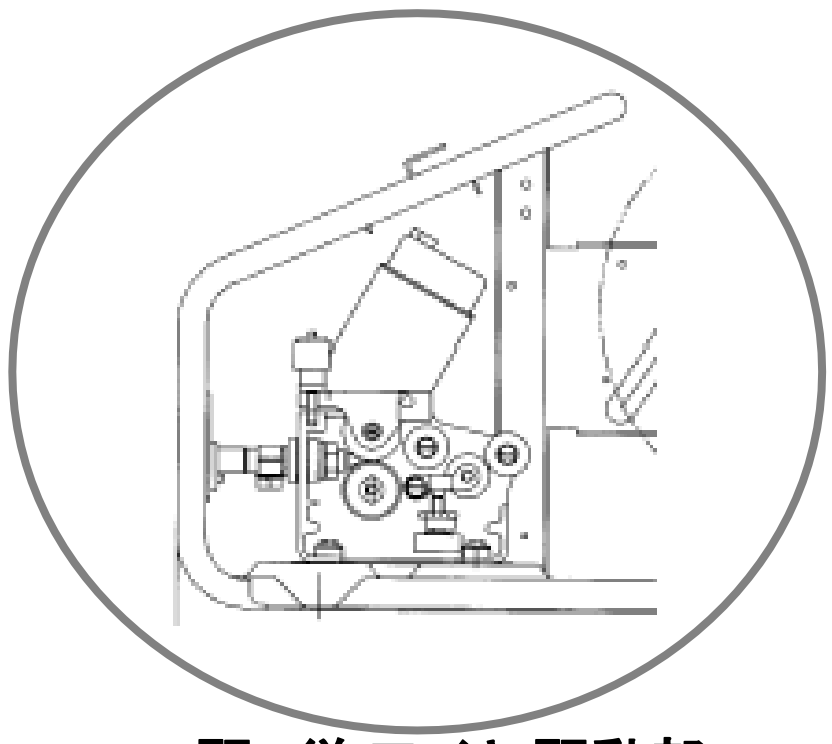

1駆1従 ワイヤ駆動部

	製品品番	備考	
◎	YW-35DE1	1駆1従	カバー ブレーキ付
	YW-35DEB1	2駆2従	
	YW-35DEC1	1駆1従	カバー無し
	YW-35DED1	2駆2従	

※ ◎印：本冊子に記載の構成機器

Y-CO2ワイヤフィーダ-001-0308M

機種構成表

■ ケース・スプール部 配線・その他

カバー付き
（YW−35DE1、YW−35DEB1、YW−35DEE1）

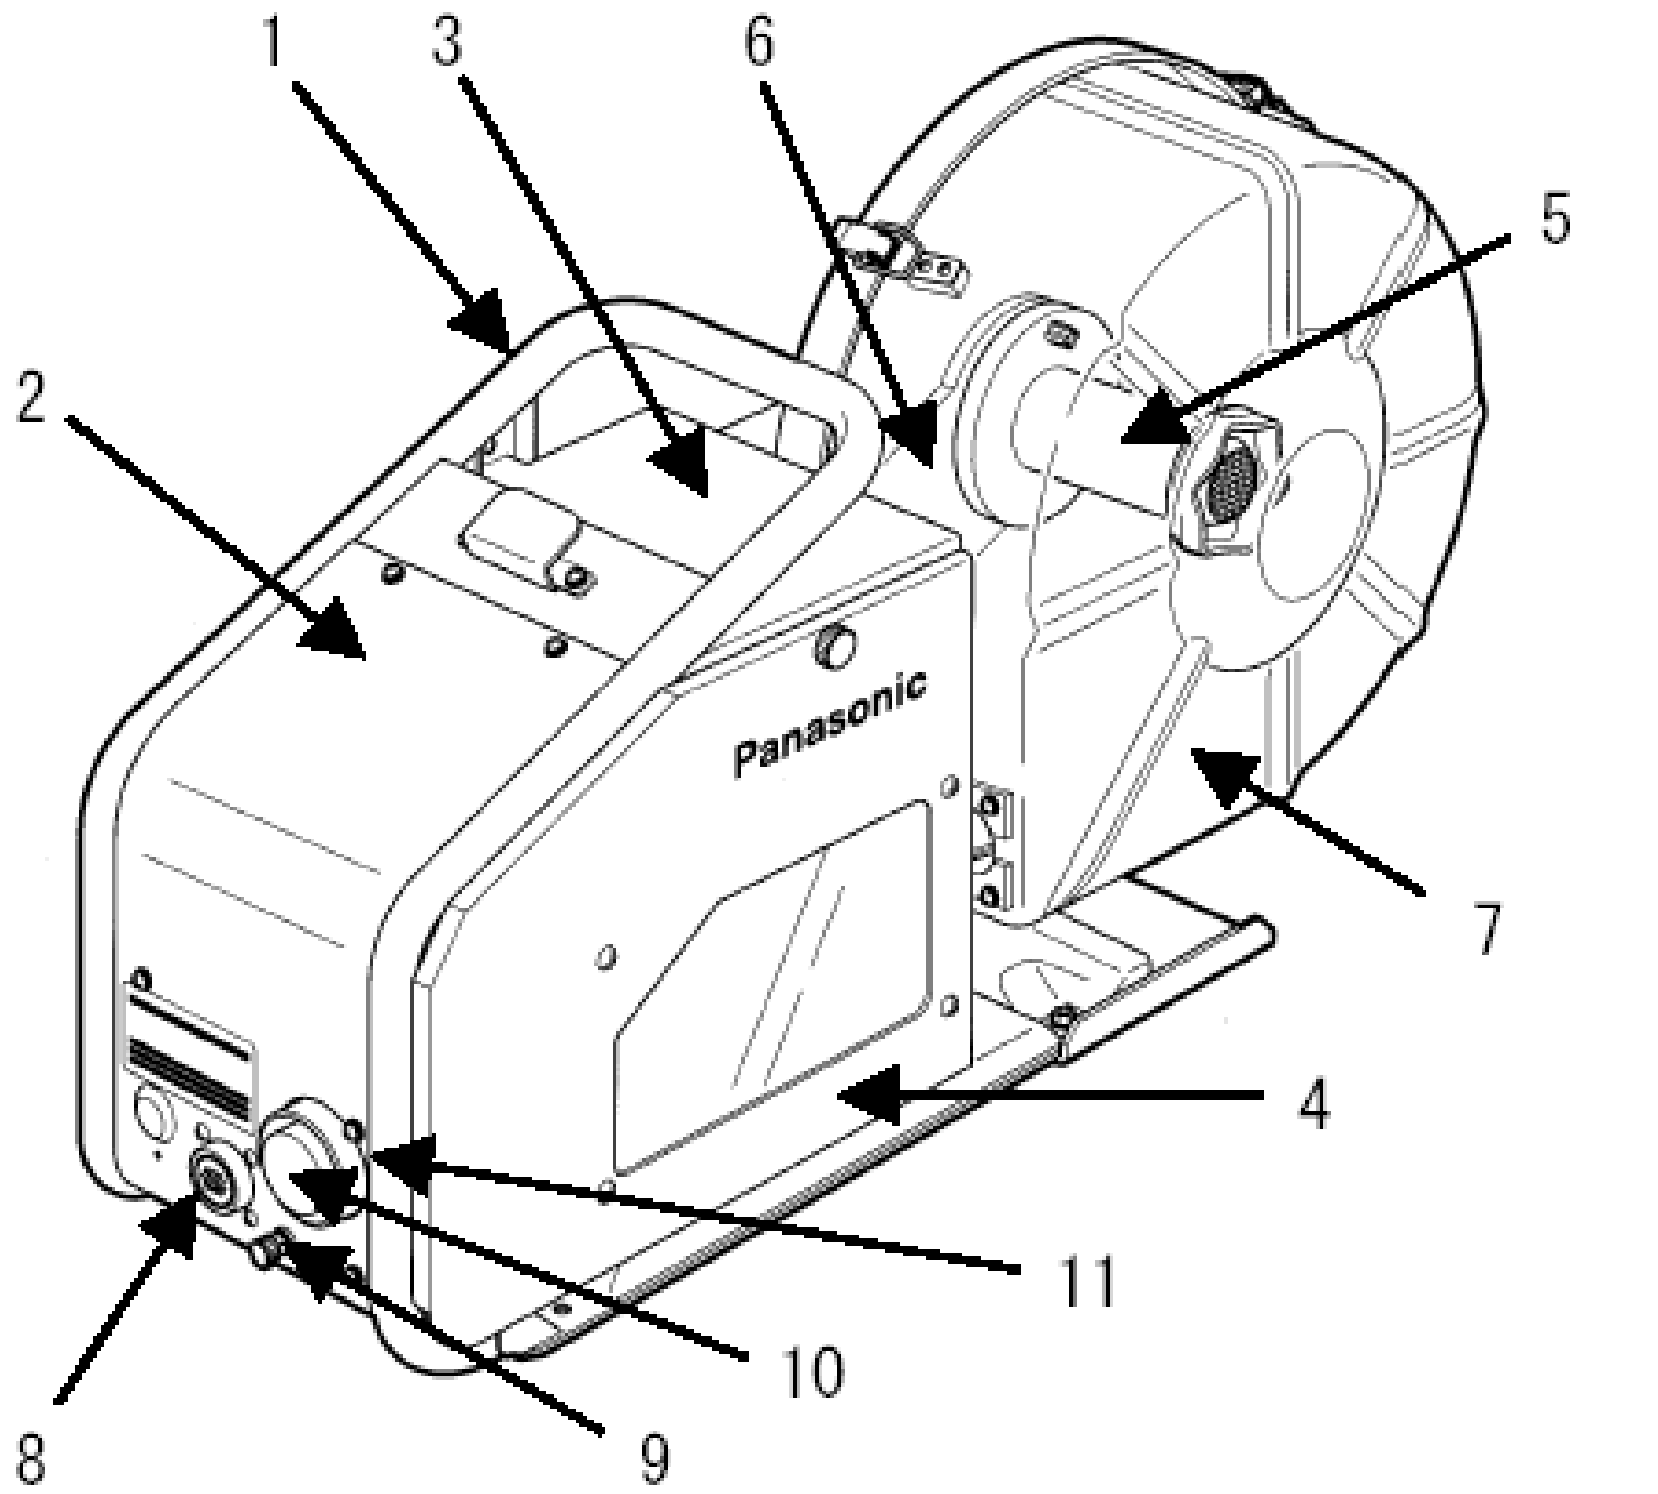

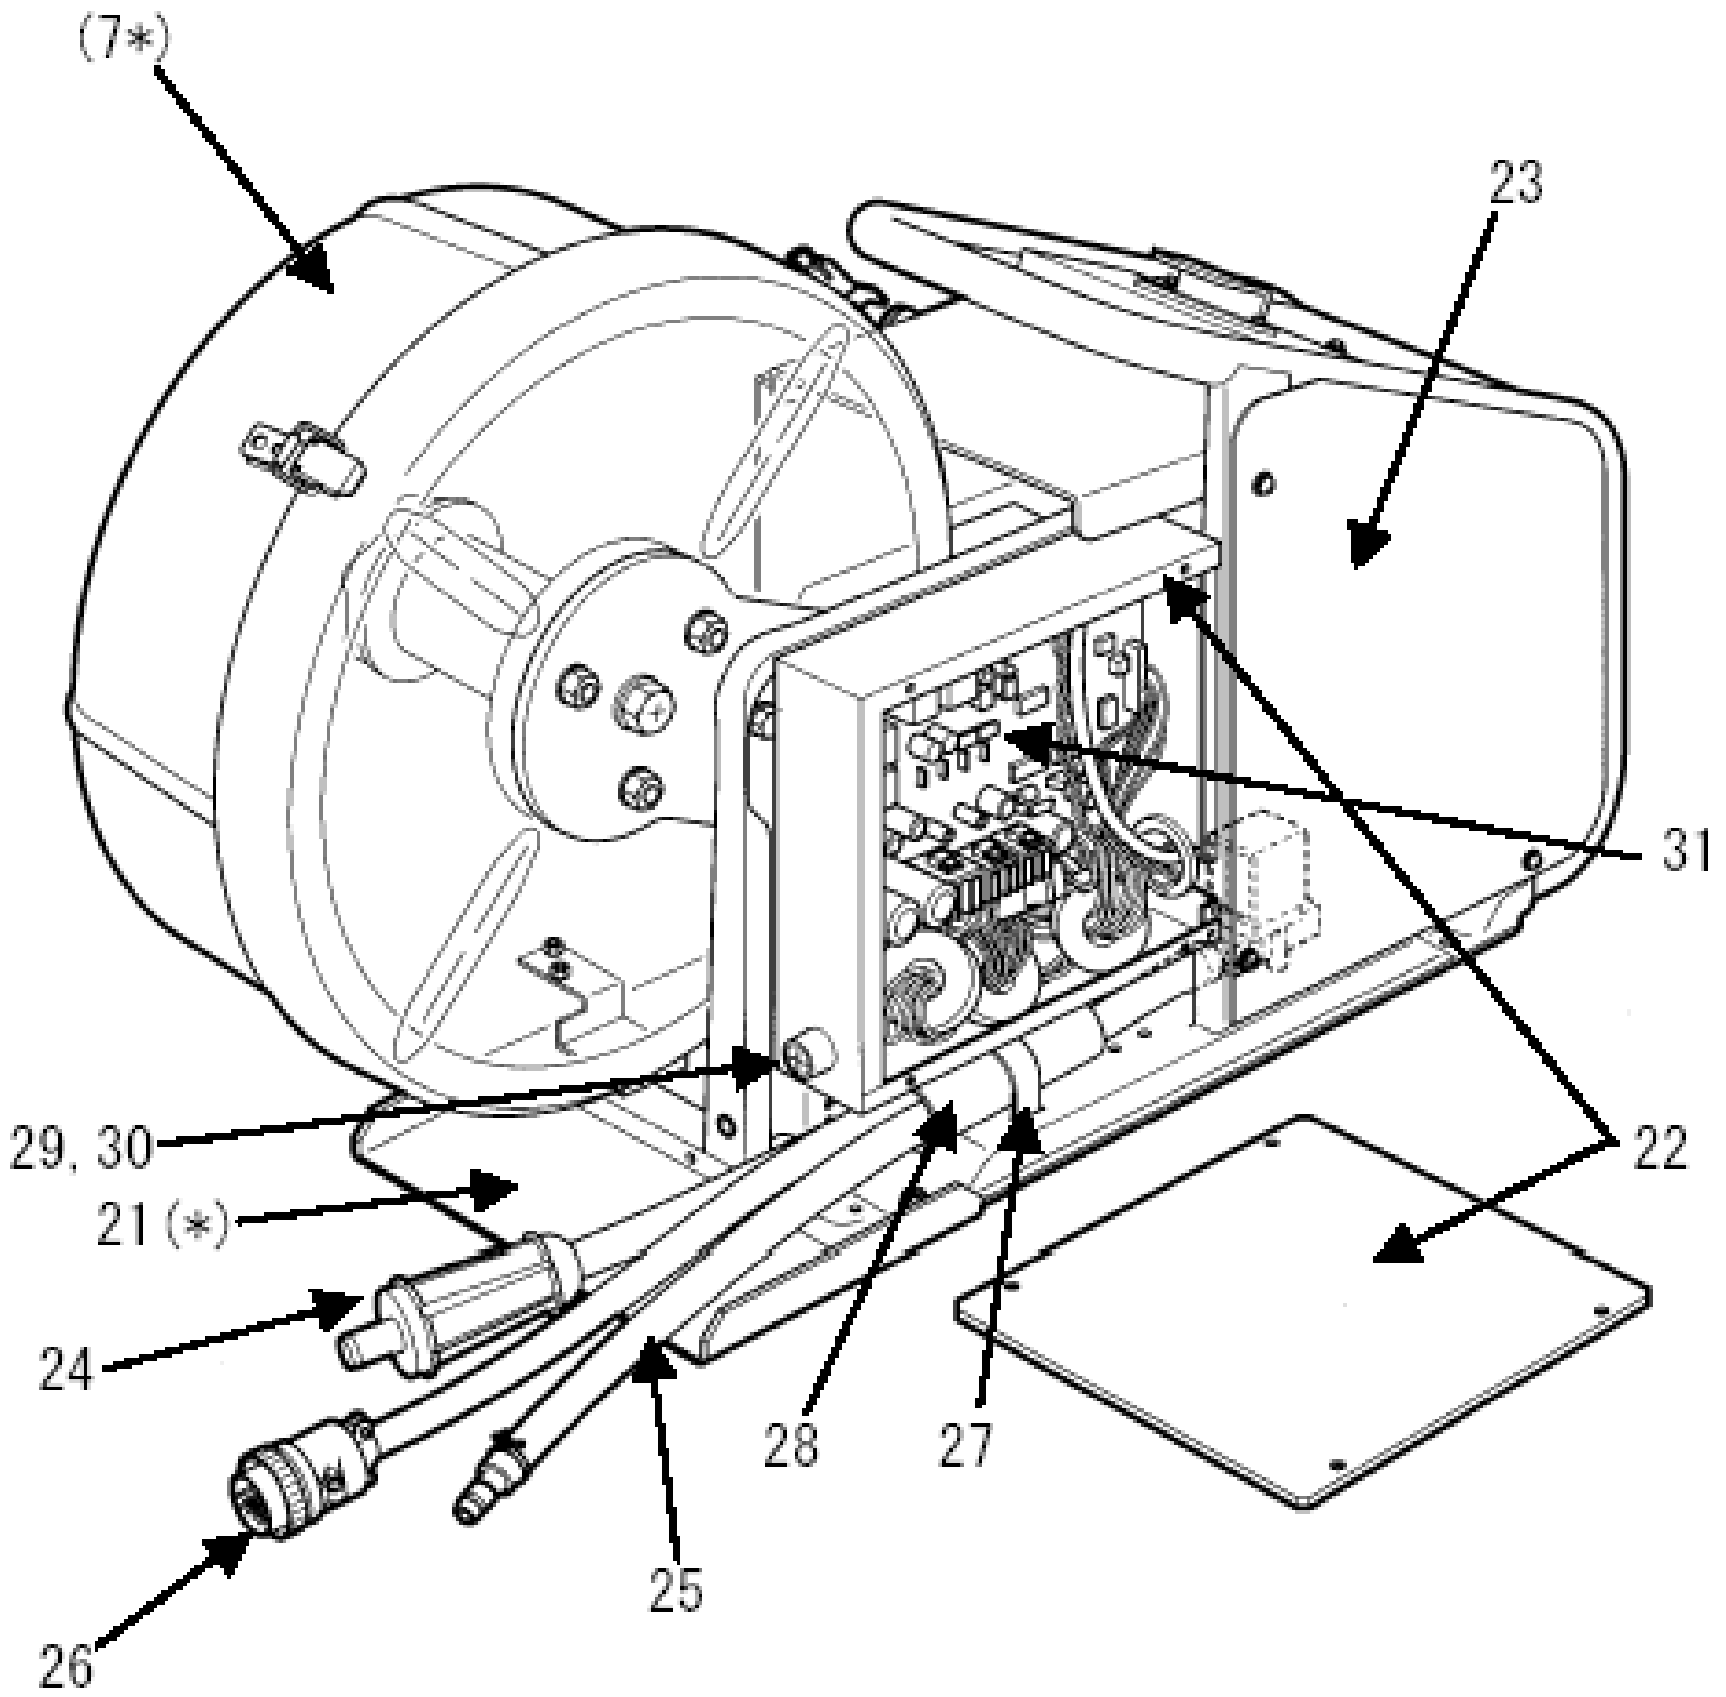

YW-35DE1
1駆1従 ｶﾊﾞｰ付き

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00145	1	
2	前板	MKF00014	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00074	1	
5	スプール軸組	MDS00012	1	ﾌﾞﾚｰｷ付き
6	スプール軸金具組	MDM00010	1	
7	ワイヤカバー組	MXU00012	1	ﾌﾙｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ
8	ハーネス	MWX00094	1	24芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
9	ターミナル	T375-12K	1	母材検出
10	ユーロ金具	MFC00019	1	
11	ユーロ保護カバー	MKK00075	1	
21	補強板	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00146	1	
23	側板	MKS00030	1	
24	ケーブル組	MWC00139	1	
25	ガスバルブ組	MWX00095	1	
26	ハーネス	MWX00093	1	16芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
27	ケーブル固定金具	MFS00001	1	
28	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ類固定用
29	ヒューズホルダ	YMAD14	1	FH032AF
30	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3A
31	P板	ZUEP1392	1	
41	モータ	MDK00027	1	旧)MDK00020 2009年頃～変更
41-1	中継ハーネス	MWX00178	1	旧モータ(MDK00020)から変更する際に必要
44	ハーネス	MWX00096	1	SOL,TS--P板
45	ハーネス	MWX00099	1	ﾕｰﾛ金具、TM,FU1-P板
46	加圧調整部	MDX00007	1	1駆用
47	UFベース組	MDB00007	1	1駆用
48	加圧ローラ組	MDR00082	1	1駆用
49	加圧アーム組	MDA00006	1	1駆用
50	SUSチューブ	MGT00018	1	0.8-1.2用
51	CC金具絶縁座	MZK01403	2	1駆用
52	ワッシャ	XWF14	1	ﾕｰﾛ金具固定用 (取説 XWH14)
53	スプリングワッシャ	XWB14B	1	ﾕｰﾛ金具固定用
54	ナット	XNH14J	1	ﾕｰﾛ金具固定用
55	フィードローラ	MDR01202	1	0.9-1.2用
56	座金	UMW00501	1	Fﾛｰﾗ､駆動ｷﾞﾔ固定用
57	セムスビス	XYN4+F10S	1	Fﾛｰﾗ固定用【2017.6品番修正】
58	矯正ローラ	MGR02005	3	1駆用
59	ピン	MMP00005	3	矯正ﾛｰﾗ固定用
60	ピン	MMP00824	1	矯正ﾛｰﾗ固定用
61	矯正フォーク	MDA50123	1	1駆用
62	矯正調整ボルト	MHT03202	1	1駆用
63	ロックナット	MMN00803	1	1駆用
64	E型止め輪	XUC5FP	1	ﾋﾟﾝ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀ―UFﾍﾞｰｽ間
66	絶縁シート	MZS00019	1	UFﾍﾞｰｽ絶縁用
67	絶縁ブッシュ	MZV00604	2	UFﾍﾞｰｽ絶縁用

■ ワイヤ駆動部　1駆1従方式 （YW−35DE1、YW−35DEC1）

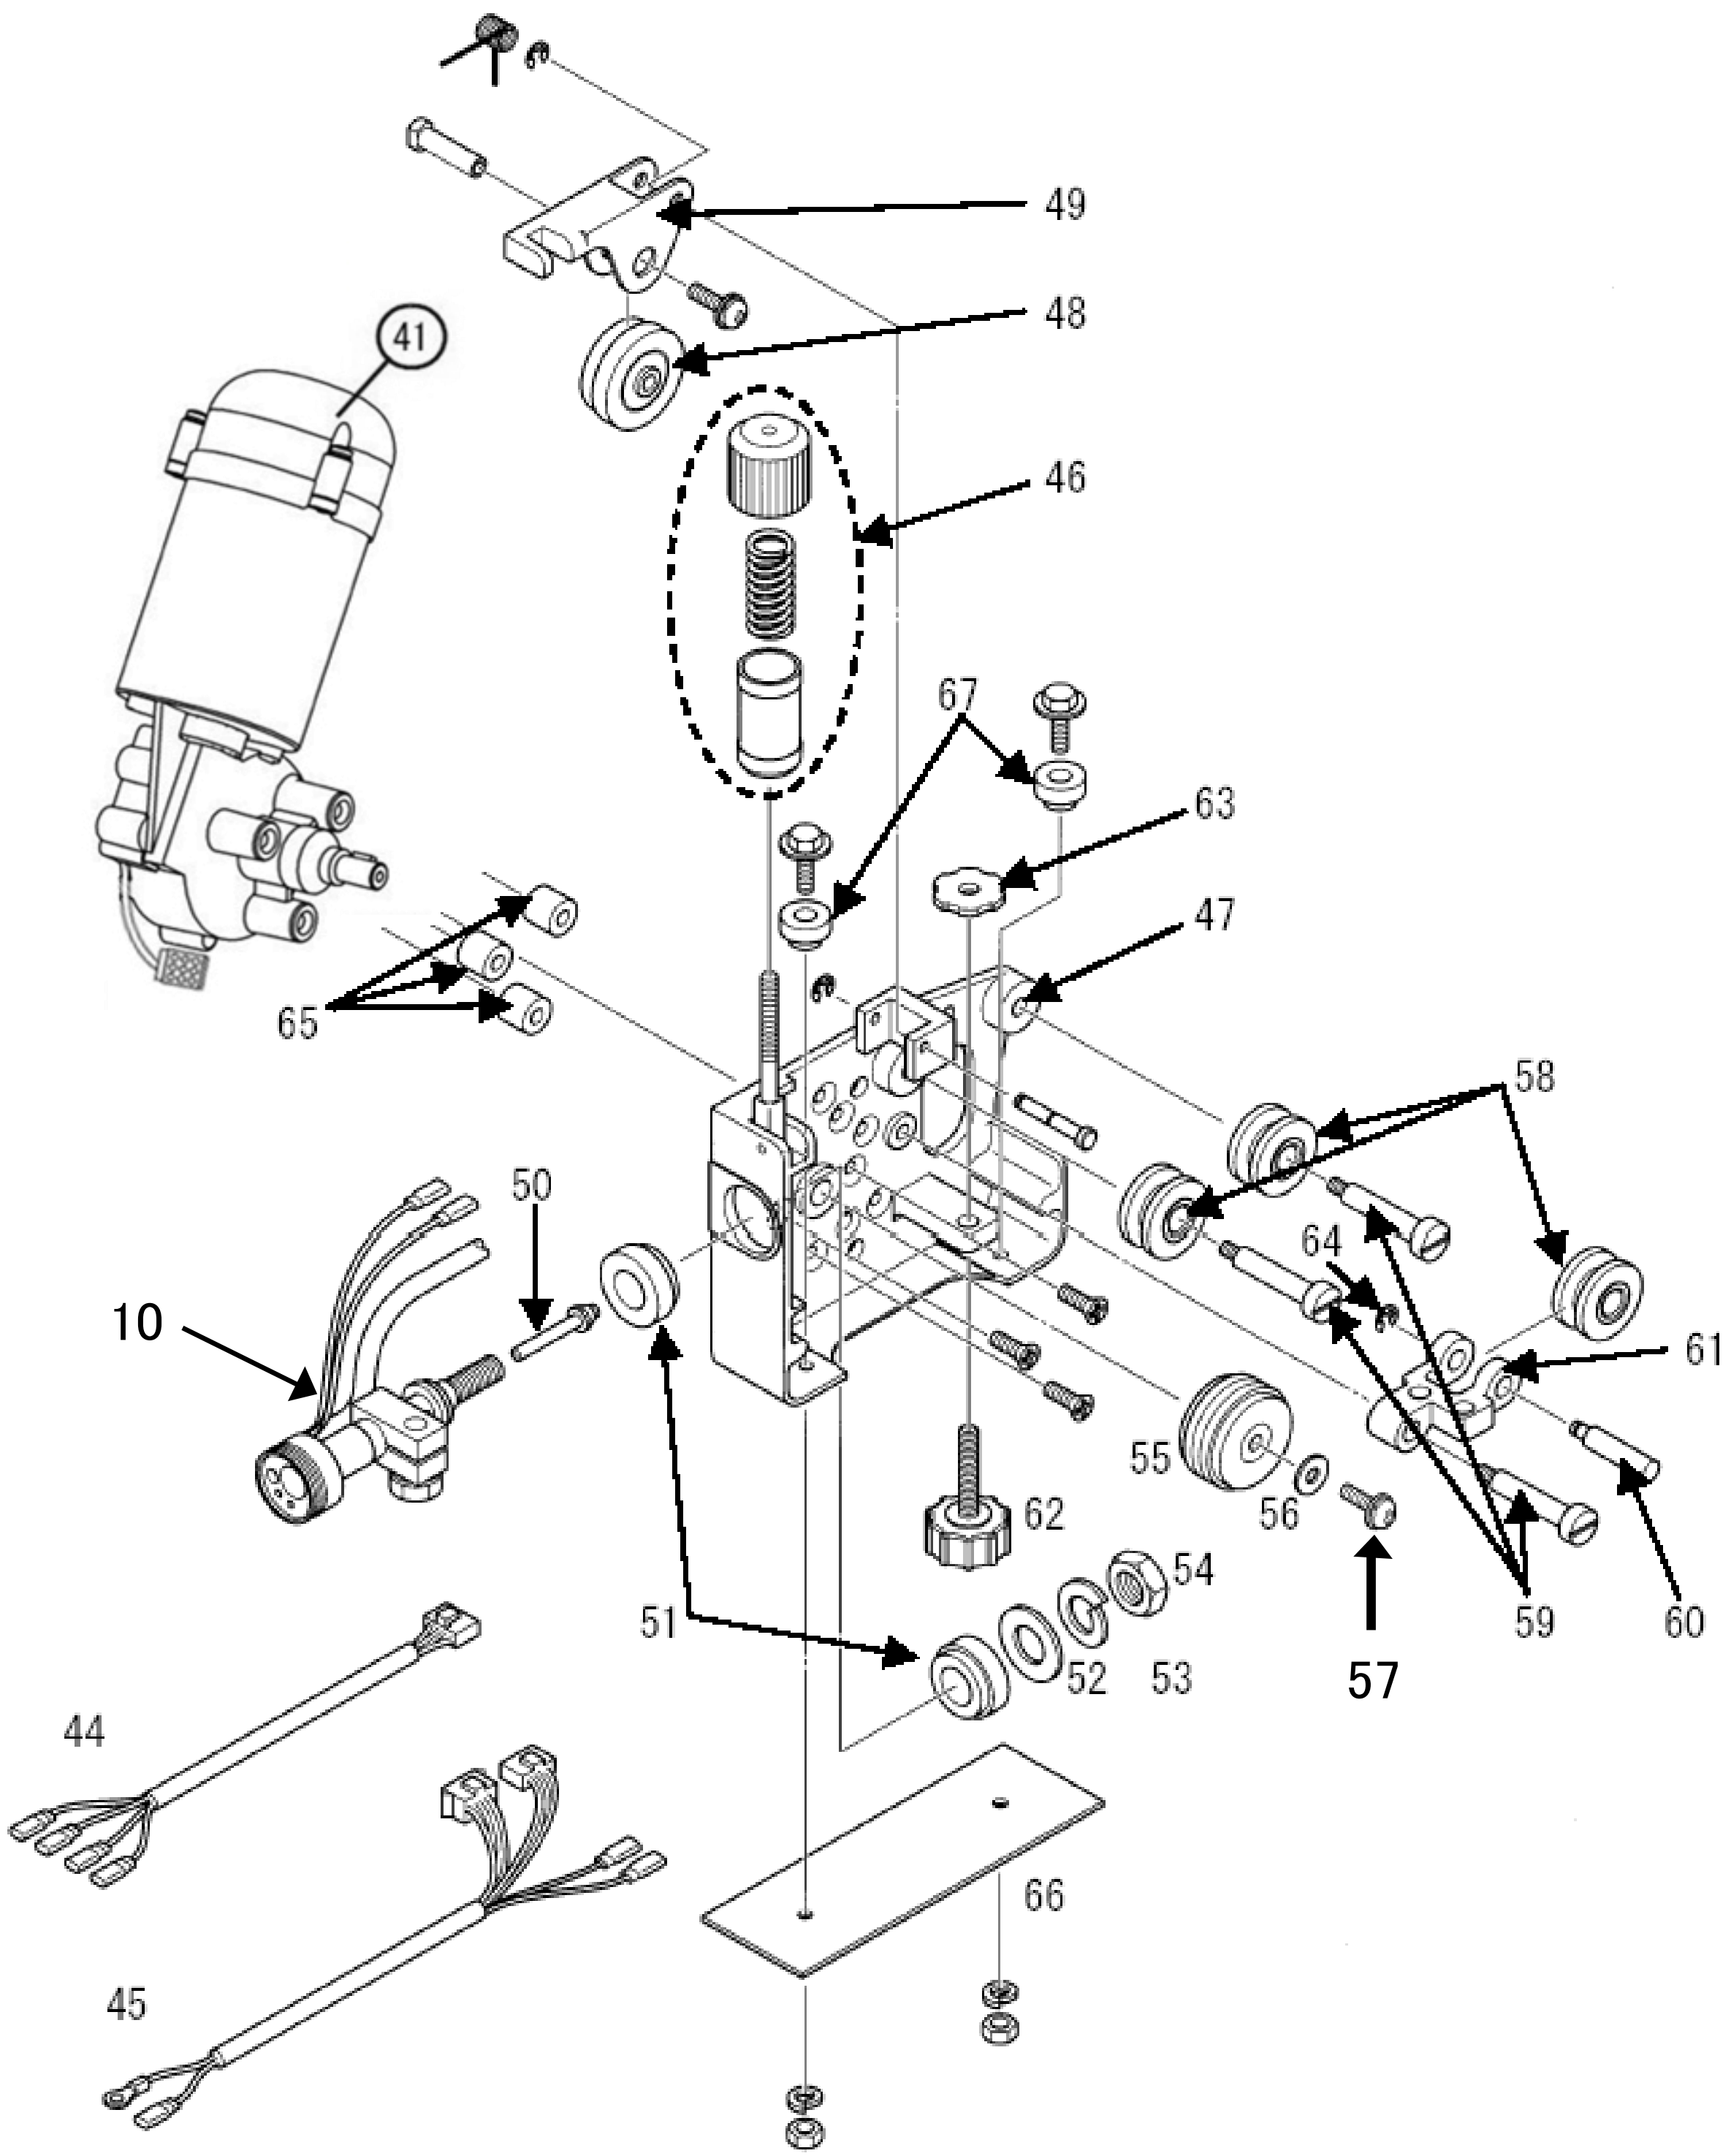

YW-35DE1
1駆1従 ｶﾊﾞｰ付き

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00145	1	
2	前板	MKF00014	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00074	1	
5	スプール軸組	MDS00012	1	ﾌﾞﾚｰｷ付き
6	スプール軸金具組	MDM00010	1	
7	ワイヤカバー組	MXU00012	1	ﾌﾙｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ
8	ハーネス	MWX00094	1	24芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
9	ターミナル	T375-12K	1	母材検出
10	ユーロ金具	MFC00019	1	
11	ユーロ保護カバー	MKK00075	1	
21	補強板	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00146	1	
23	側板	MKS00030	1	
24	ケーブル組	MWC00139	1	
25	ガスバルブ組	MWX00095	1	
26	ハーネス	MWX00093	1	16芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
27	ケーブル固定金具	MFS00001	1	
28	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ類固定用
29	ヒューズホルダ	YMAD14	1	FH032AF
30	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3A
31	P板	ZUEP1392	1	
41	モータ	MDK00027	1	旧)MDK00020 2009年頃～変更
41-1	中継ハーネス	MWX00178	1	旧モータ(MDK00020)から変更する際に必要
44	ハーネス	MWX00096	1	SOL,TS--P板
45	ハーネス	MWX00099	1	ﾕｰﾛ金具、TM,FU1-P板
46	加圧調整部	MDX00007	1	1駆用
47	UFベース組	MDB00007	1	1駆用
48	加圧ローラ組	MDR00082	1	1駆用
49	加圧アーム組	MDA00006	1	1駆用
50	SUSチューブ	MGT00018	1	0.8-1.2用
51	CC金具絶縁座	MZK01403	2	1駆用
52	ワッシャ	XWF14	1	ﾕｰﾛ金具固定用 (取説 XWH14)
53	スプリングワッシャ	XWB14B	1	ﾕｰﾛ金具固定用
54	ナット	XNH14J	1	ﾕｰﾛ金具固定用
55	フィードローラ	MDR01202	1	0.9-1.2用
56	座金	UMW00501	1	Fﾛｰﾗ､駆動ｷﾞﾔ固定用
57	セムスビス	XYN4+F10S	1	Fﾛｰﾗ固定用【2017.6品番修正】
58	矯正ローラ	MGR02005	3	1駆用
59	ピン	MMP00005	3	矯正ﾛｰﾗ固定用
60	ピン	MMP00824	1	矯正ﾛｰﾗ固定用
61	矯正フォーク	MDA50123	1	1駆用
62	矯正調整ボルト	MHT03202	1	1駆用
63	ロックナット	MMN00803	1	1駆用
64	E型止め輪	XUC5FP	1	ﾋﾟﾝ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀ―UFﾍﾞｰｽ間
66	絶縁シート	MZS00019	1	UFﾍﾞｰｽ絶縁用
67	絶縁ブッシュ	MZV00604	2	UFﾍﾞｰｽ絶縁用

Panasonic

フルデジタル CO2/MAG自動溶接機用ワイヤ送給装置

YW-35DEB1

2駆2従 カバー付き

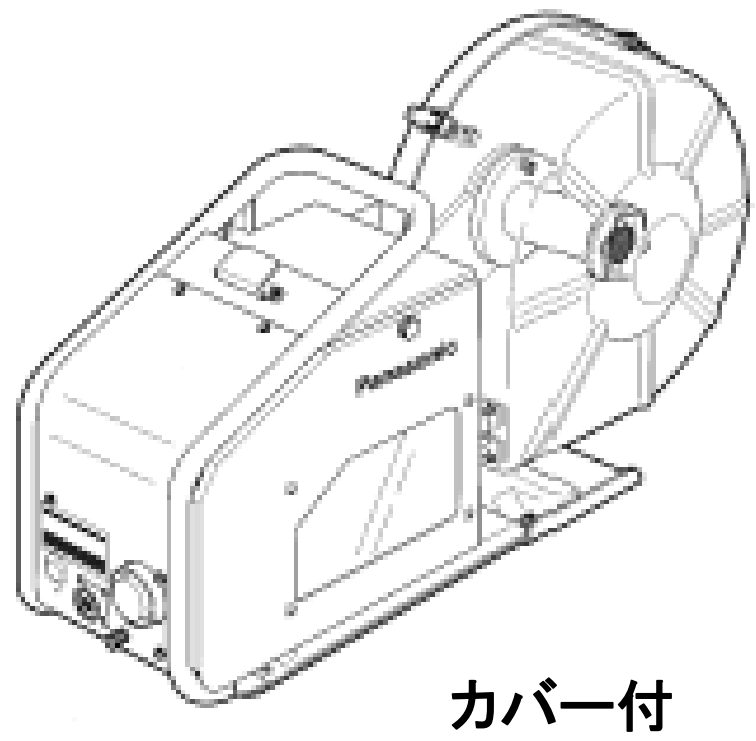

カバー付

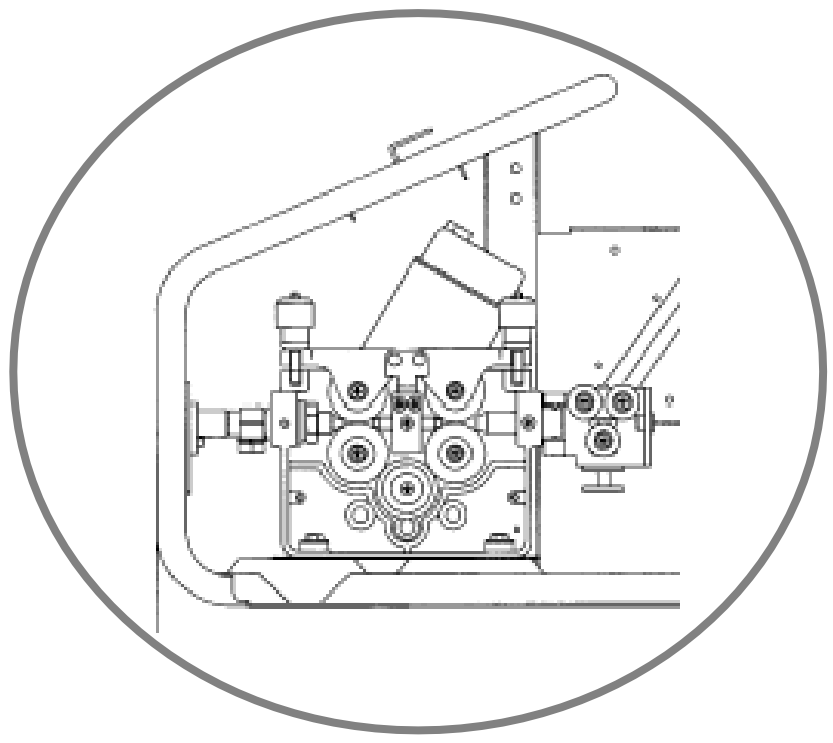

2駆2従 ワイヤ駆動部

	製品品番	備考	
	YW-35DE1	1駆1従	カバー ブレーキ付
◎	YW-35DEB1	2駆2従	
	YW-35DEC1	1駆1従	カバー無し
	YW-35DED1	2駆2従	

※ ◎印：本冊子に記載の構成機器

Y-CO2ワイヤフィーダ-002-0508M

機種構成表

■ ケース･スプール部
配線･その他

カバー付き
（YW-35DE1、YW-35DEB1、YW-35DEE1）

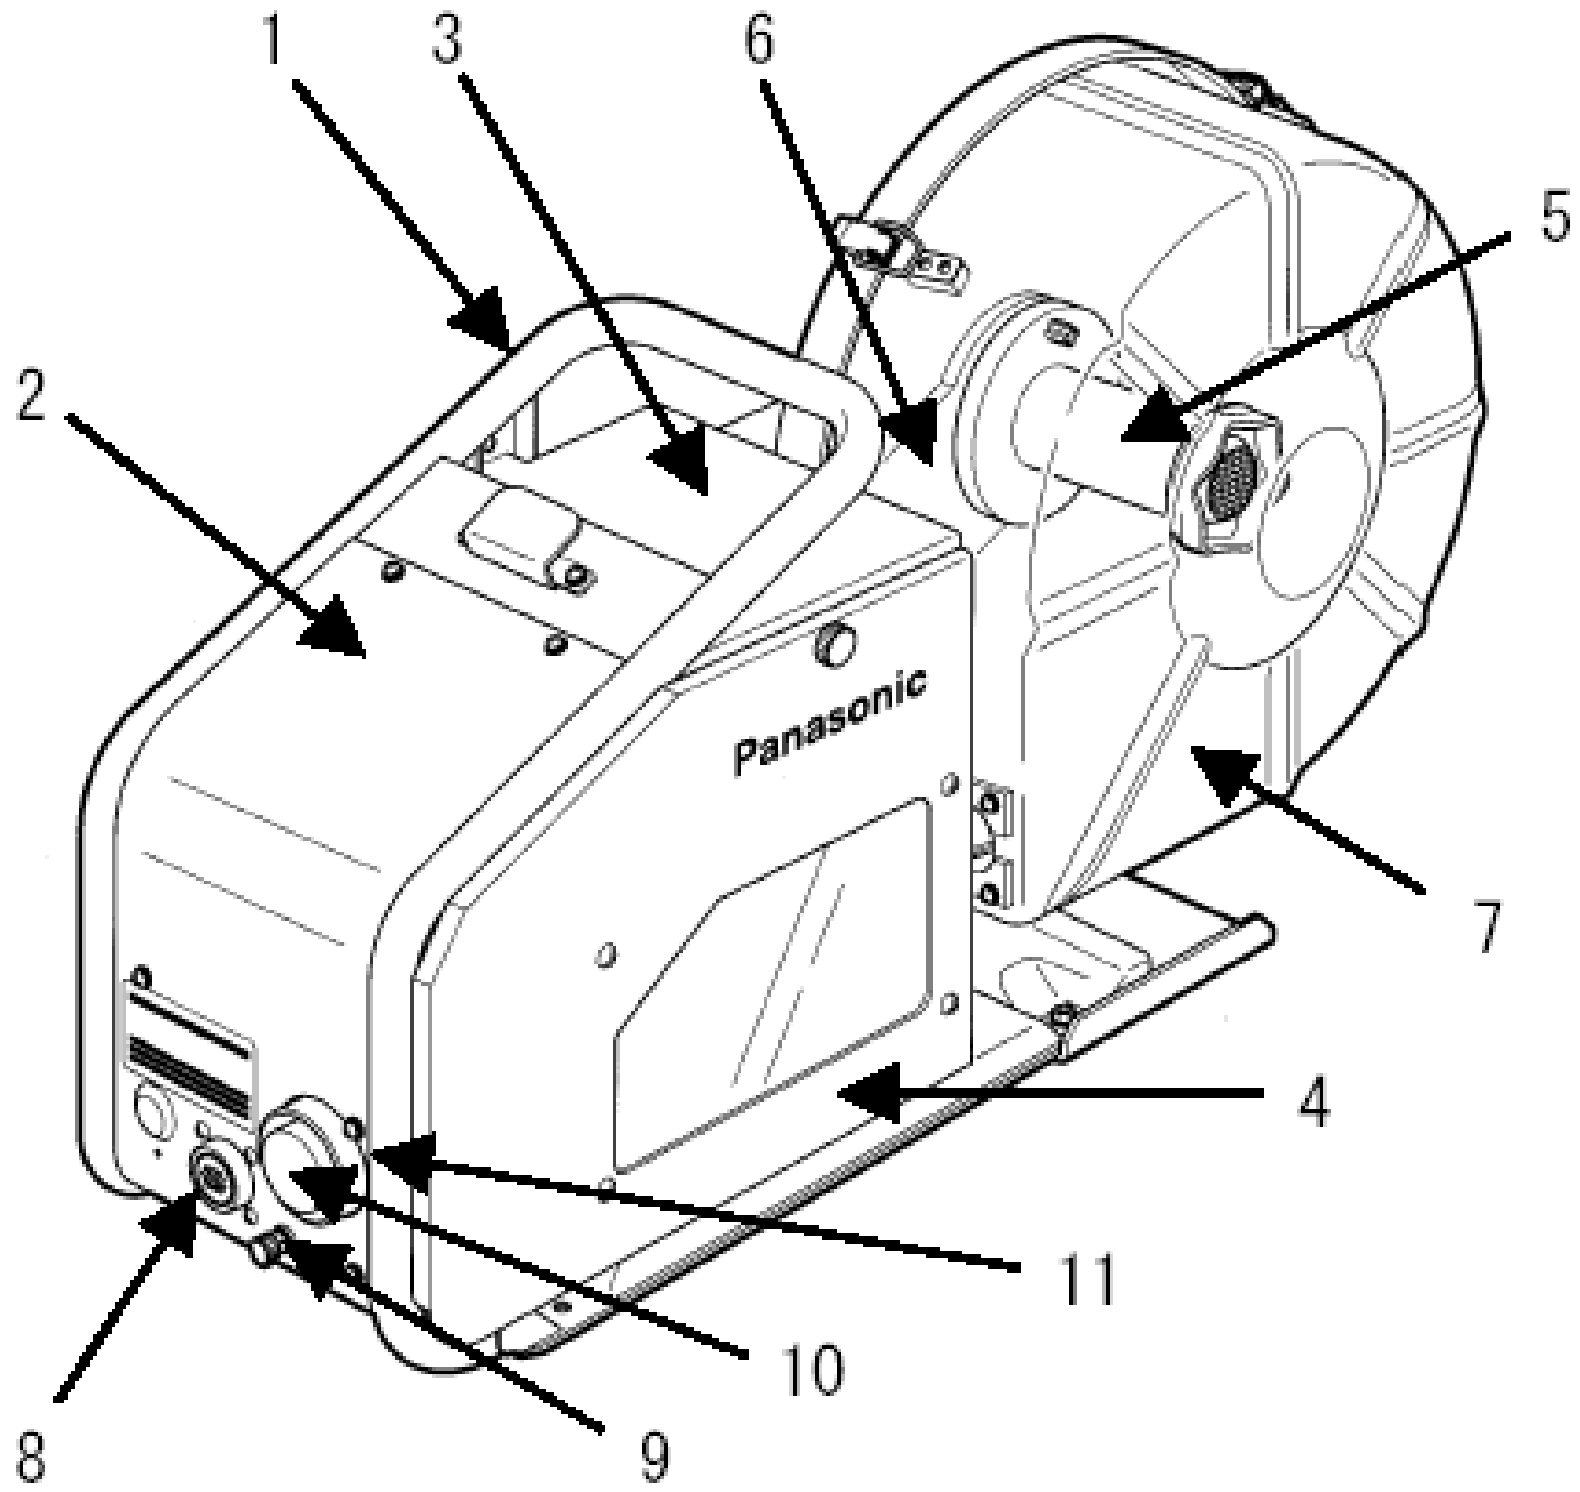

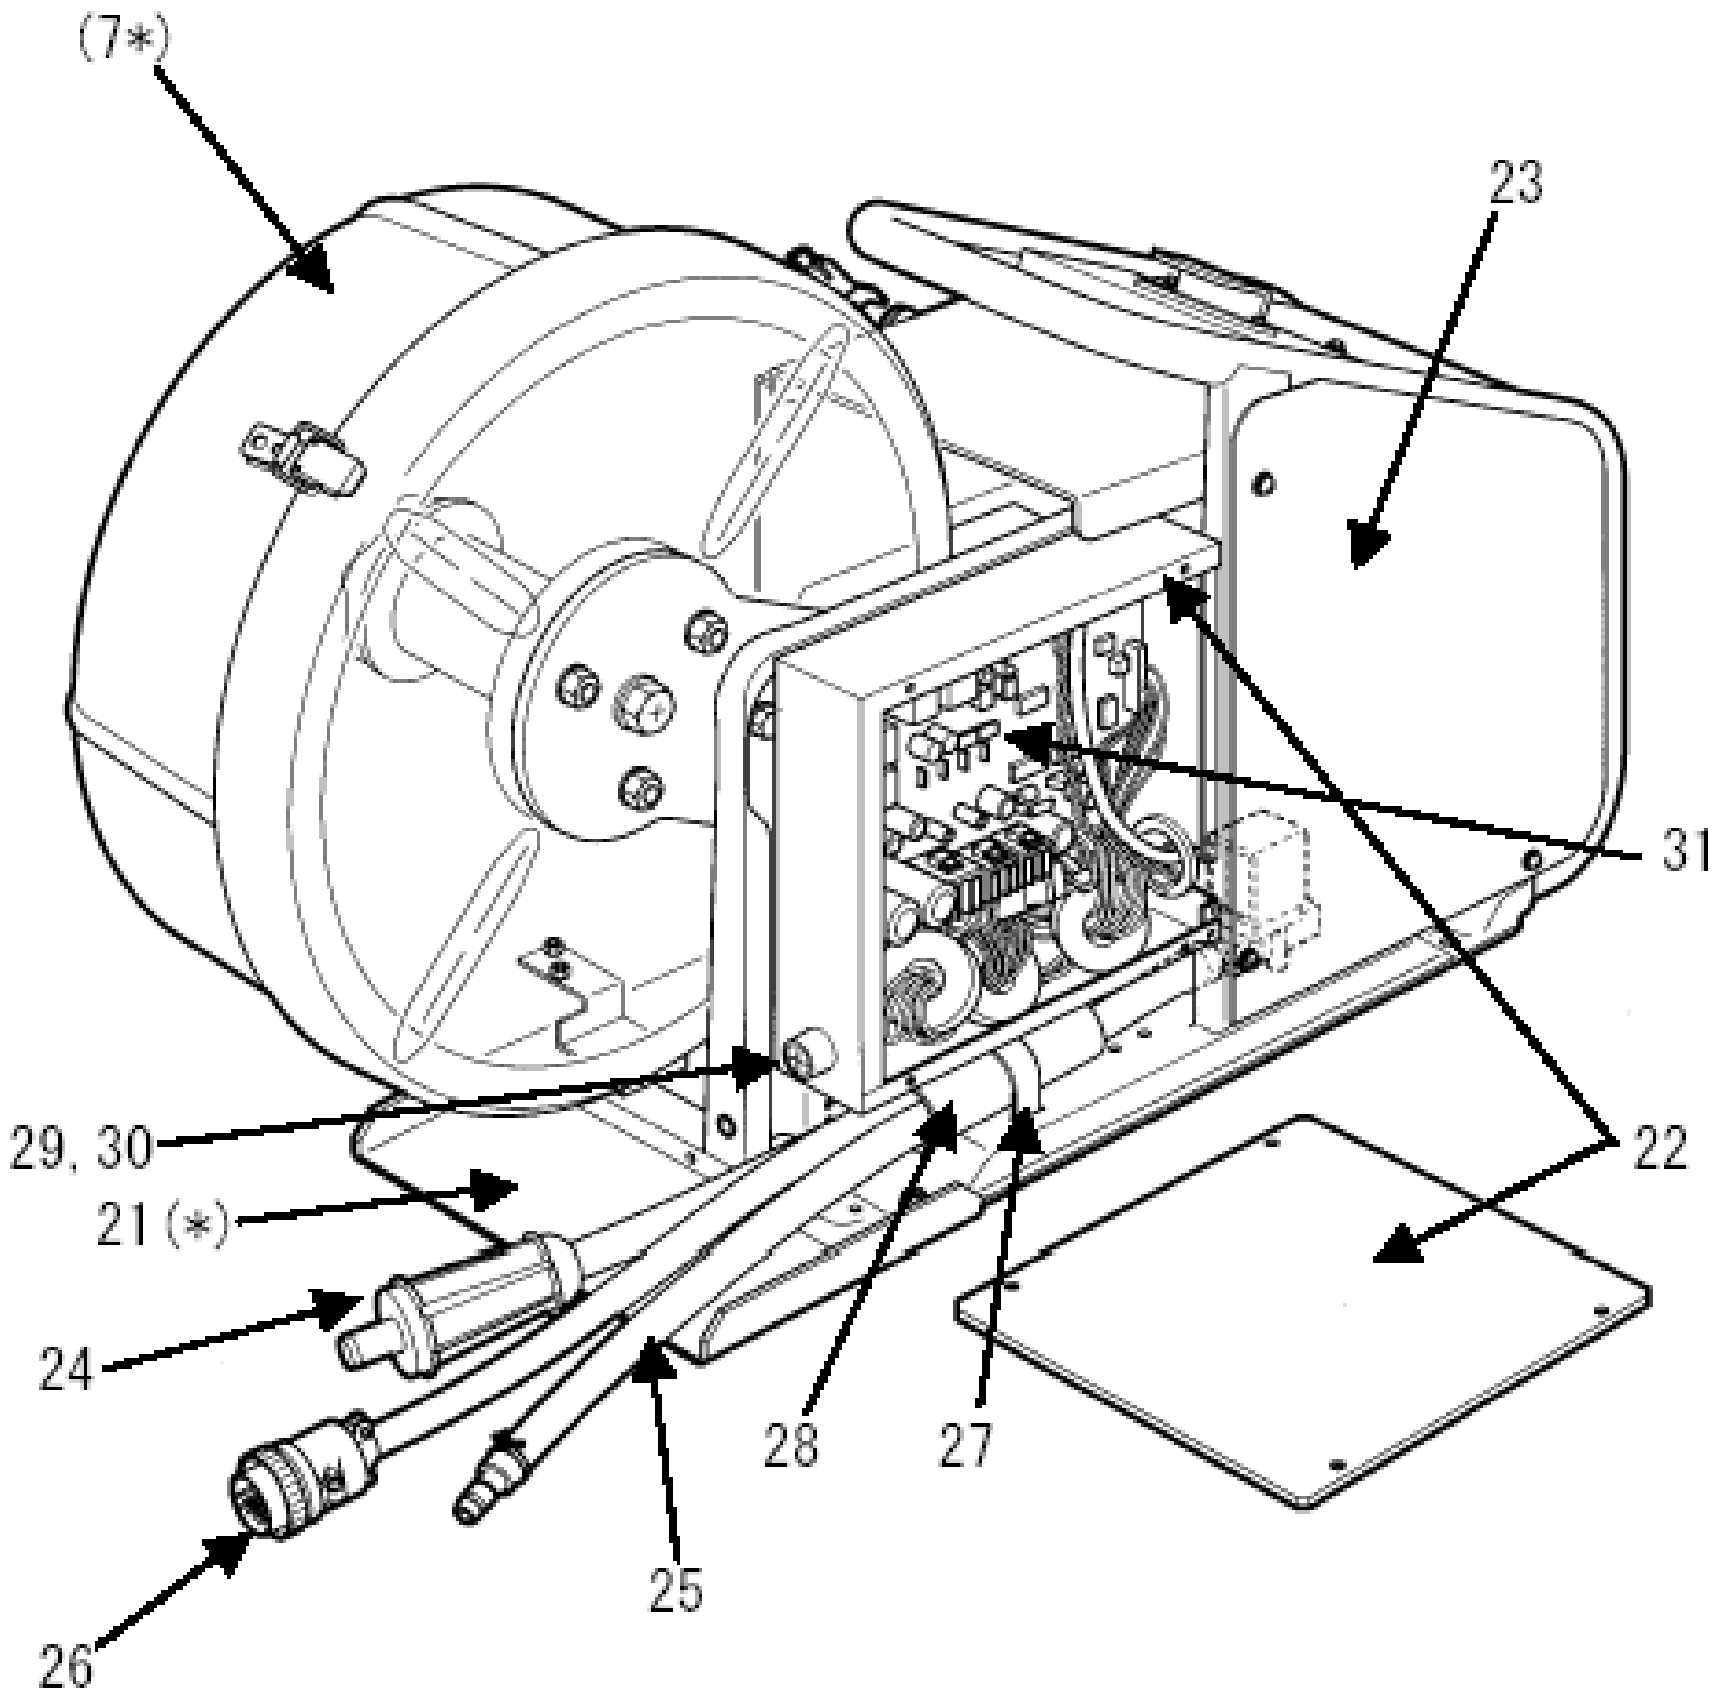

YW-35DEB1
2駆2従 ｶﾊﾞｰ付き

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00145	1	
2	前板　(2駆)	MKF00015	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00074	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	ﾌﾞﾚｰｷ付き
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバー(組)	YX-ZZ011	1	ﾌﾙｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ
7-1	リールカバー部	MDU00006	(1)	透明なカバーのみ
8	ハーネス (24P)	MWX00094	1	24芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
9	ターミナル	T375-12K	1	母材検出
10	ﾕｰﾛ金具	MFC00019	1	
11	ﾕｰﾛ保護カバー	MKK00075	1	
21	補強板	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00146	1	
23	側板	MKS00030	1	
24	ケーブル(組)	MWC00139	1	
25	ガスバルブ(組)	MWX00095	1	ﾎｰｽ､ｶﾞｽ金具付き
26	ハーネス (16P)	MWX00093	1	16芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
27	ケーブル固定金具	MFS00001	1	
28	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ類固定用
29	ヒューズホルダ	YMAD14	1	FH032AF
30	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3A
31	P基板	ZUEP1392	1	

■ ワイヤ駆動部　2駆2従方式 （YW-35DEB1、YW-35DED1）

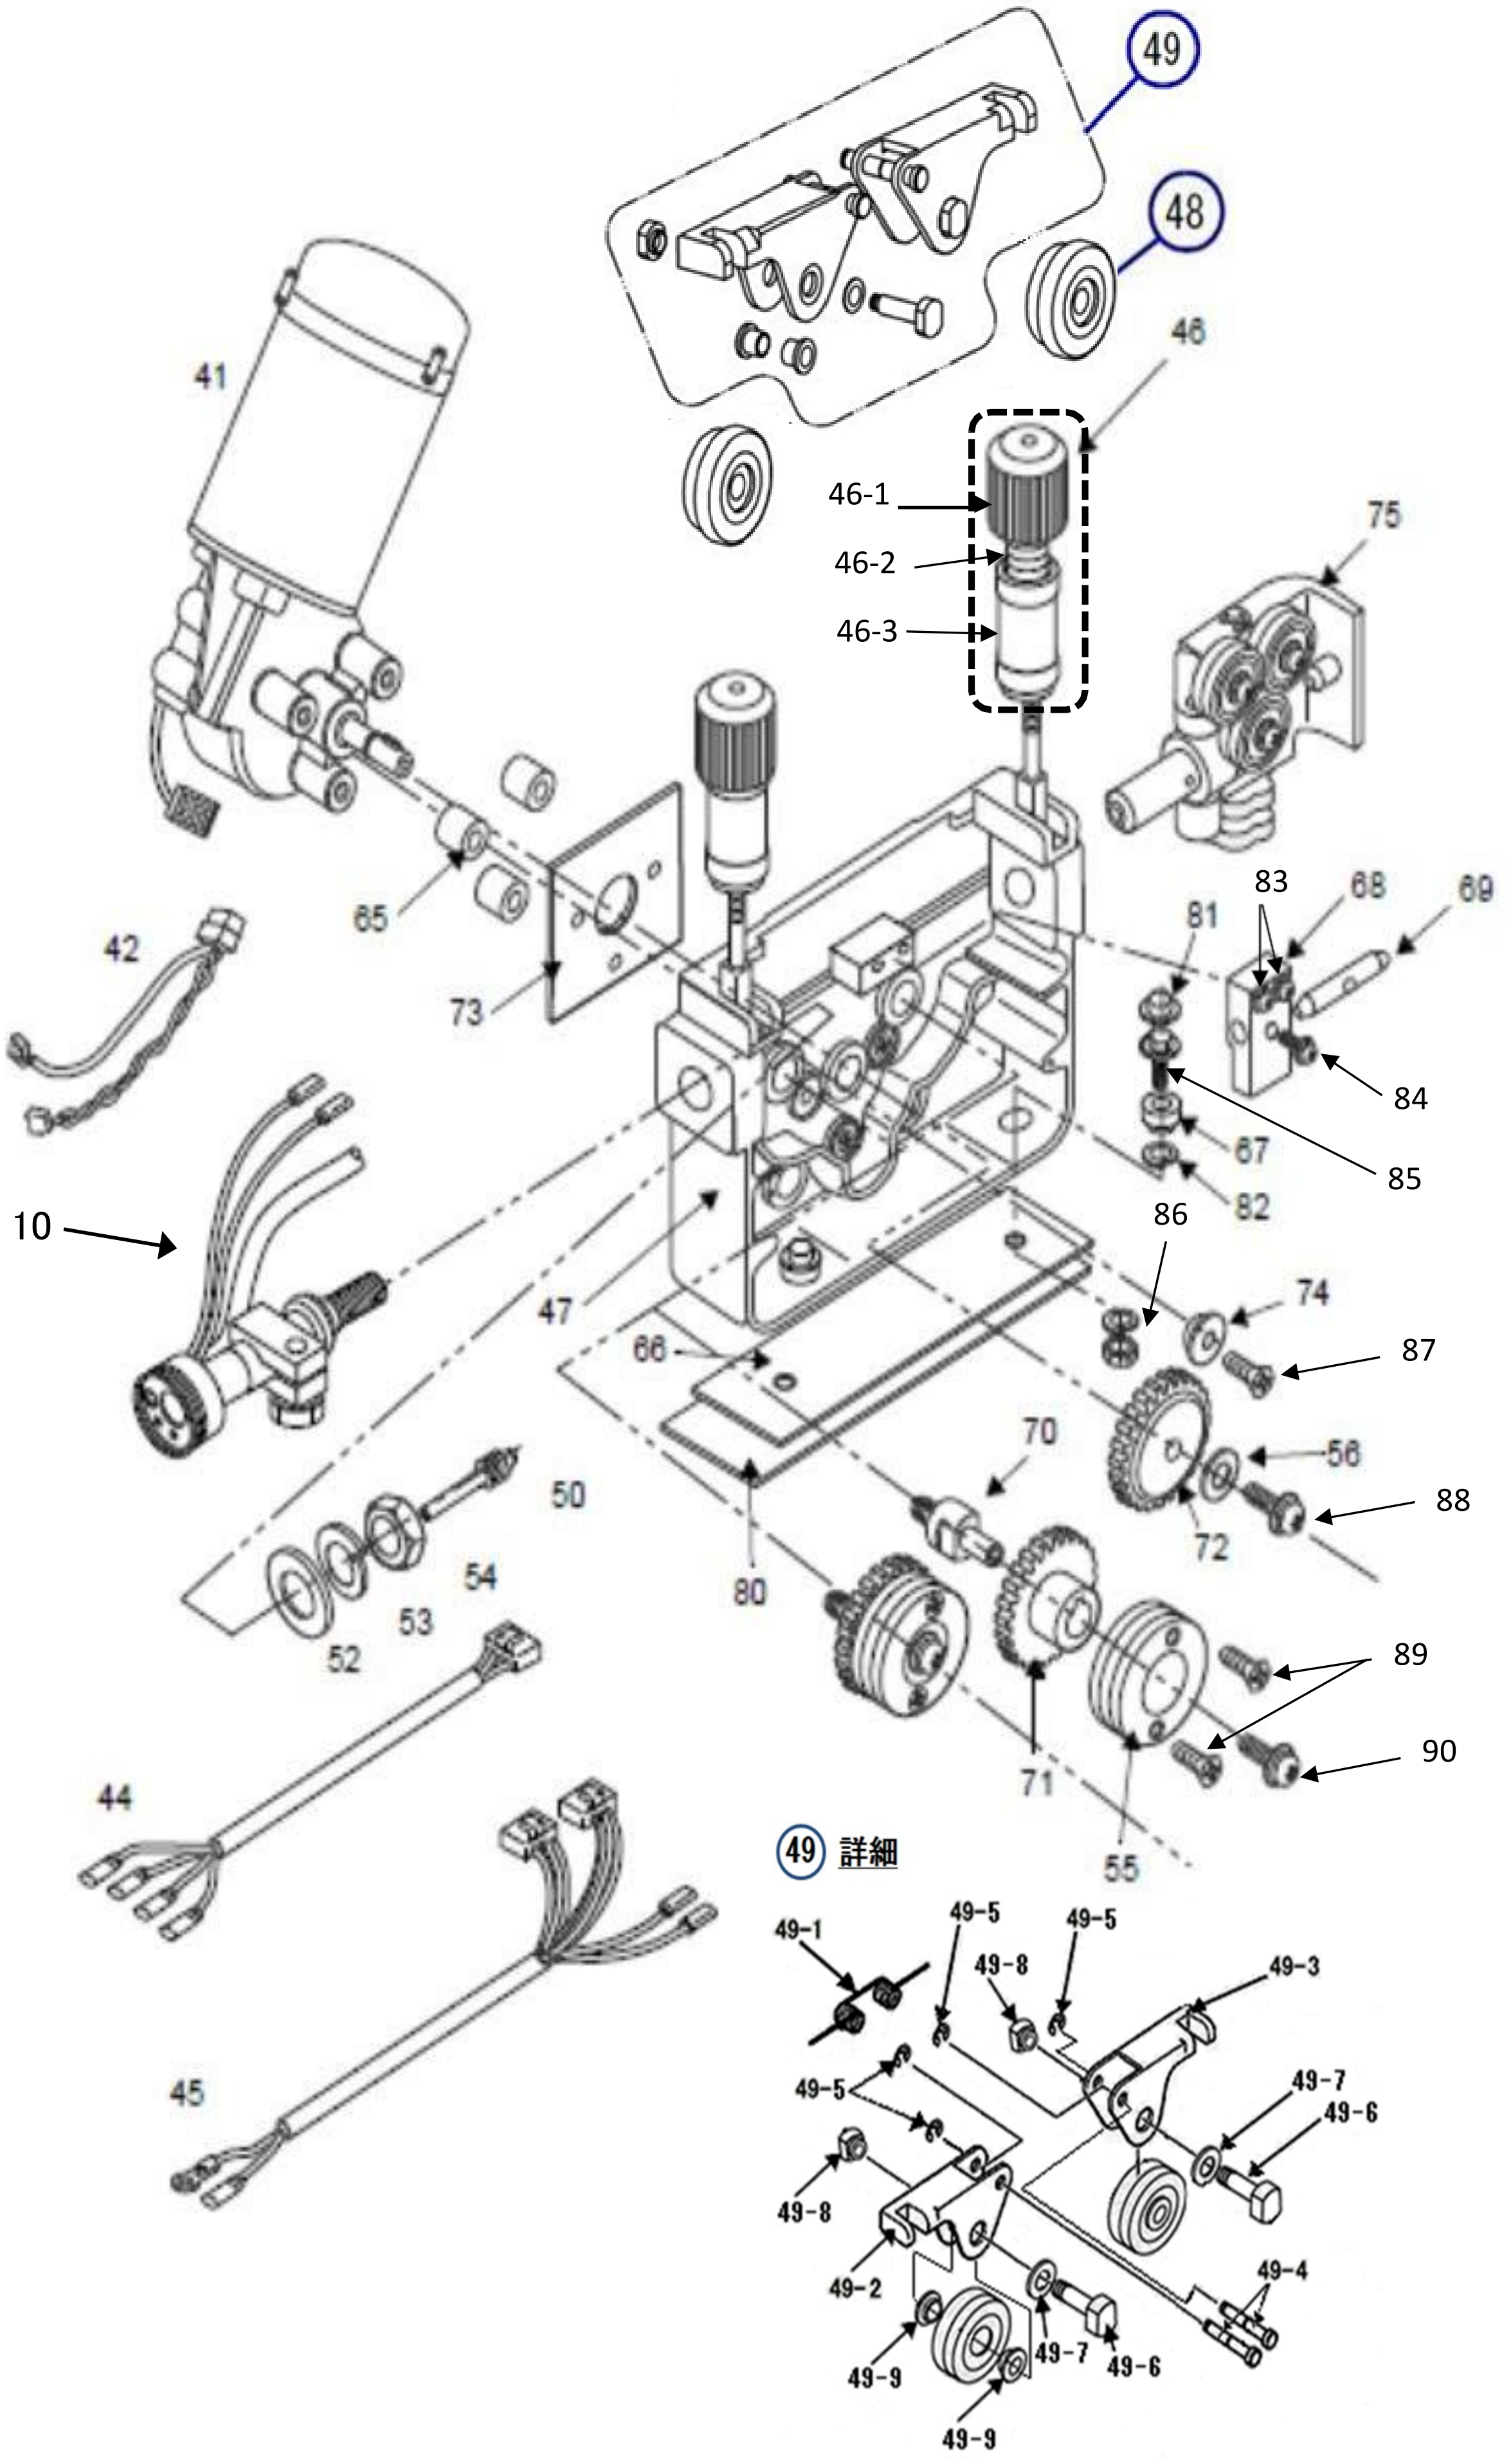

機種構成表

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ユーロ金具	MFC00019	1	
41	モータ	MDK00027	1	旧)MDK00020 2009年頃～変更
41-1	中継ハーネス	MWX00178	1	旧モータ(MDK00020)から変更する際に必要
42	中継ハーネス	MWX00164	1	
44	ハーネス	MWX00096	1	SOL,TS--P板
45	ハーネス	MWX00099	1	ﾕｰﾛ金具、TM,FU1-P板
46	加圧調整部	MDX00008	2	2駆用
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	2駆用
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	2駆用
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	2駆用
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	SUSチューブ	MGT00018	1	0.8-1.2用，消耗品
52	ワッシャ	XWF14	1	ﾕｰﾛ金具固定用 （取説 XWH14）
53	スプリングワッシャ	XWB14B	1	ﾕｰﾛ金具固定用
54	ナット	XNH14J	1	ﾕｰﾛ金具固定用
55	フィードローラ	MDR00051	2	0.9-1.2用（2駆用)，消耗品
56	座金	UMW00501	1	Fﾛｰﾗ、駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀ—UFﾍﾞｰｽ間
66	絶縁シート	MZS00020	1	UFﾍﾞｰｽ絶縁用（2駆用）
67	絶縁ブッシュ	MZV00604	2	UFﾍﾞｰｽ絶縁用
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	2駆用
69	センタチューブ	MGW00012	1	2駆用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	2駆用
71	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	2駆用
72	駆動ギヤ	MDR00032	1	2駆用
73	絶縁シート	MZS00021	1	ﾓｰﾀ絶縁用
74	絶縁ブッシュ	MZK00006	3	ﾓｰﾀ絶縁用
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00011	1	2駆用
80	UFベース用絶縁シート下	MZS00022	1	
81	ボルト用絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
82	ワッシャ	YZA174	2	XWE9E16FJ M6
83	セムスネジ	YZA172	2	XYN5+C20FJ M5X20 SW 付
84	ナベ小ネジ	YZA261	1	XSN5+5FJ M5X5
85	六角ボルト	YZA147	2	XVG6C25FJ M6X25
	ワッシャ	YZA203	2	XWE6X18FJ M6
86	ナット	YZA30	2	XNGZ6SWFJ M6 SW 付
87	ボタンボルト	YWA47	3	XVBZ6S25FJ M6X25
	ワッシャ	XWA6B	3	XWA6BFJ M6
88	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W、SW付
89	皿小ネジ	YZA95	4	XSS35+16V
90	ワッシャ	YZA156	2	XWE5FJ M5
	ナベ小ネジ	YZA89	2	XSN5+10FJ M5X10

フルデジタル 自動溶接機用ワイヤ送給装置
500GB2用

YW−50DEF1

２駆２従 カバー付き

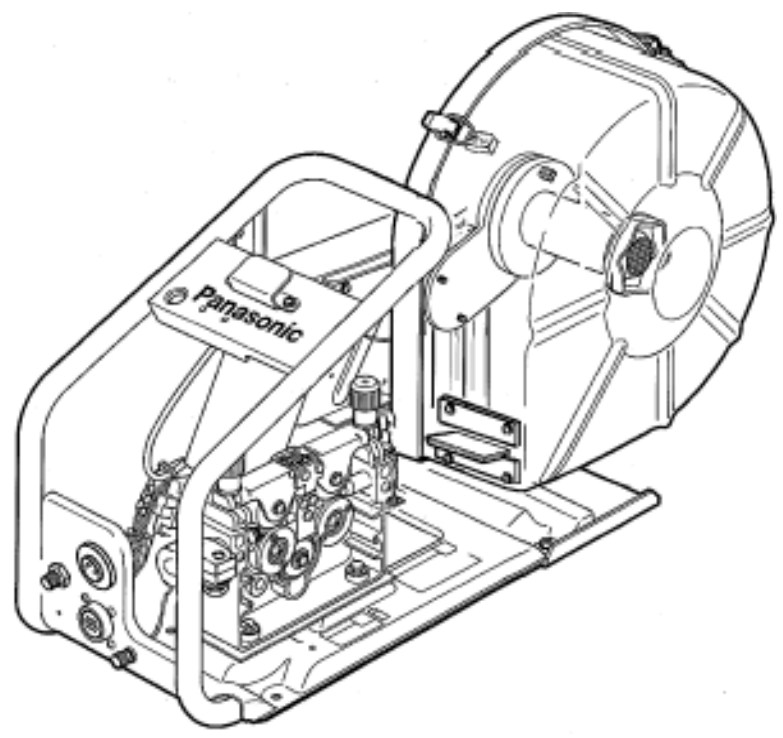

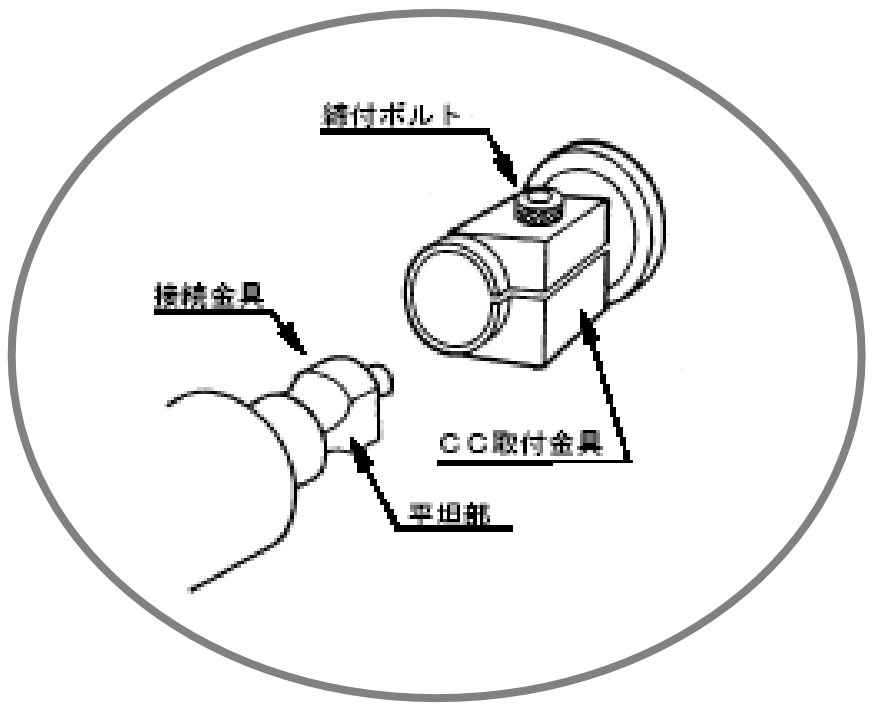

CC金具方式

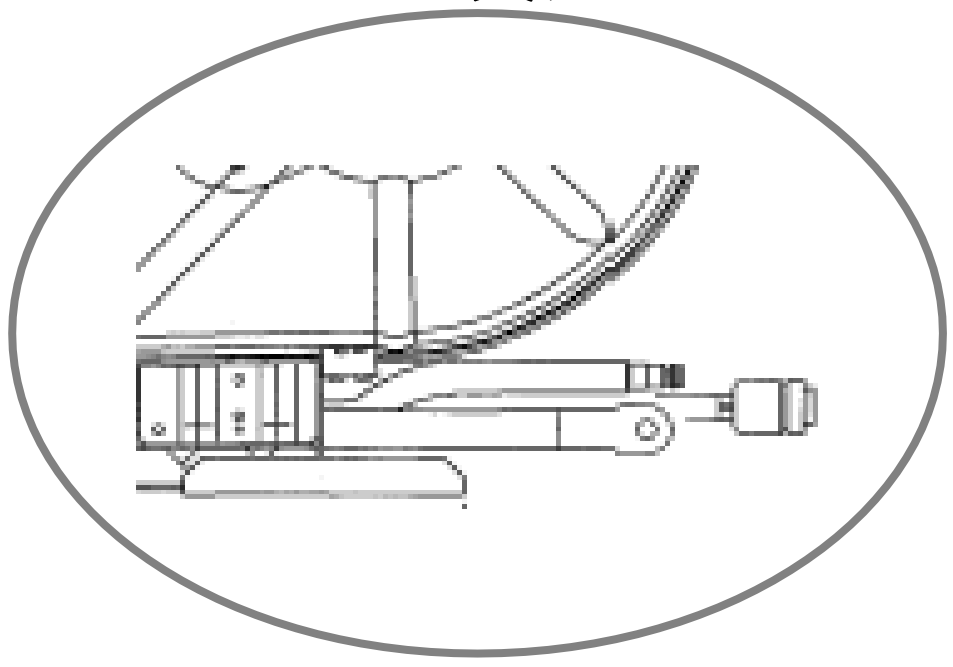

パワーケーブル丸端子

■ ケース・スプール部・配線・その他 （YW−50DEF1）

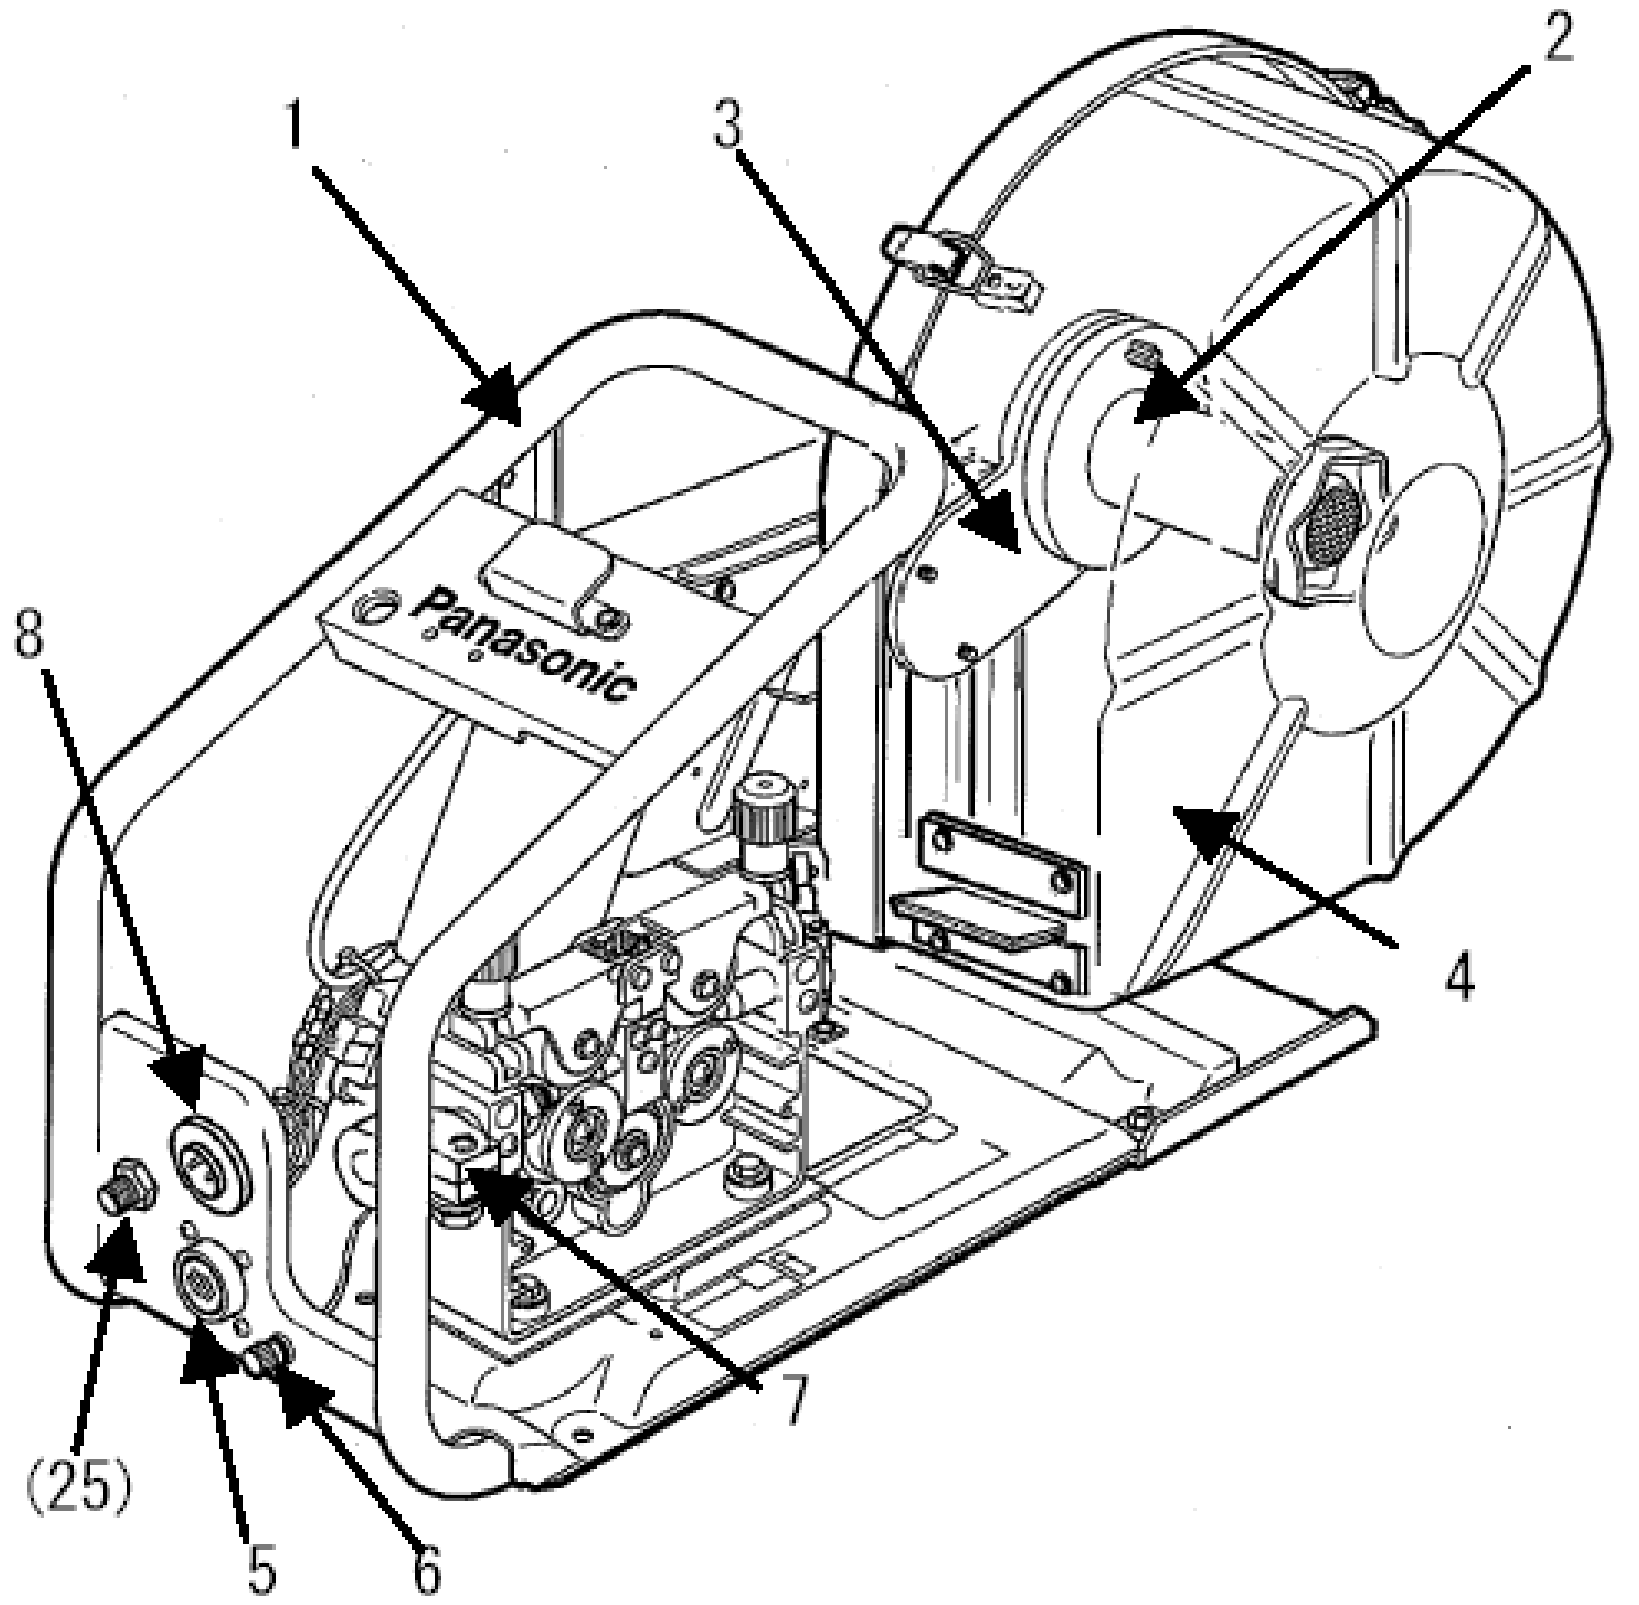

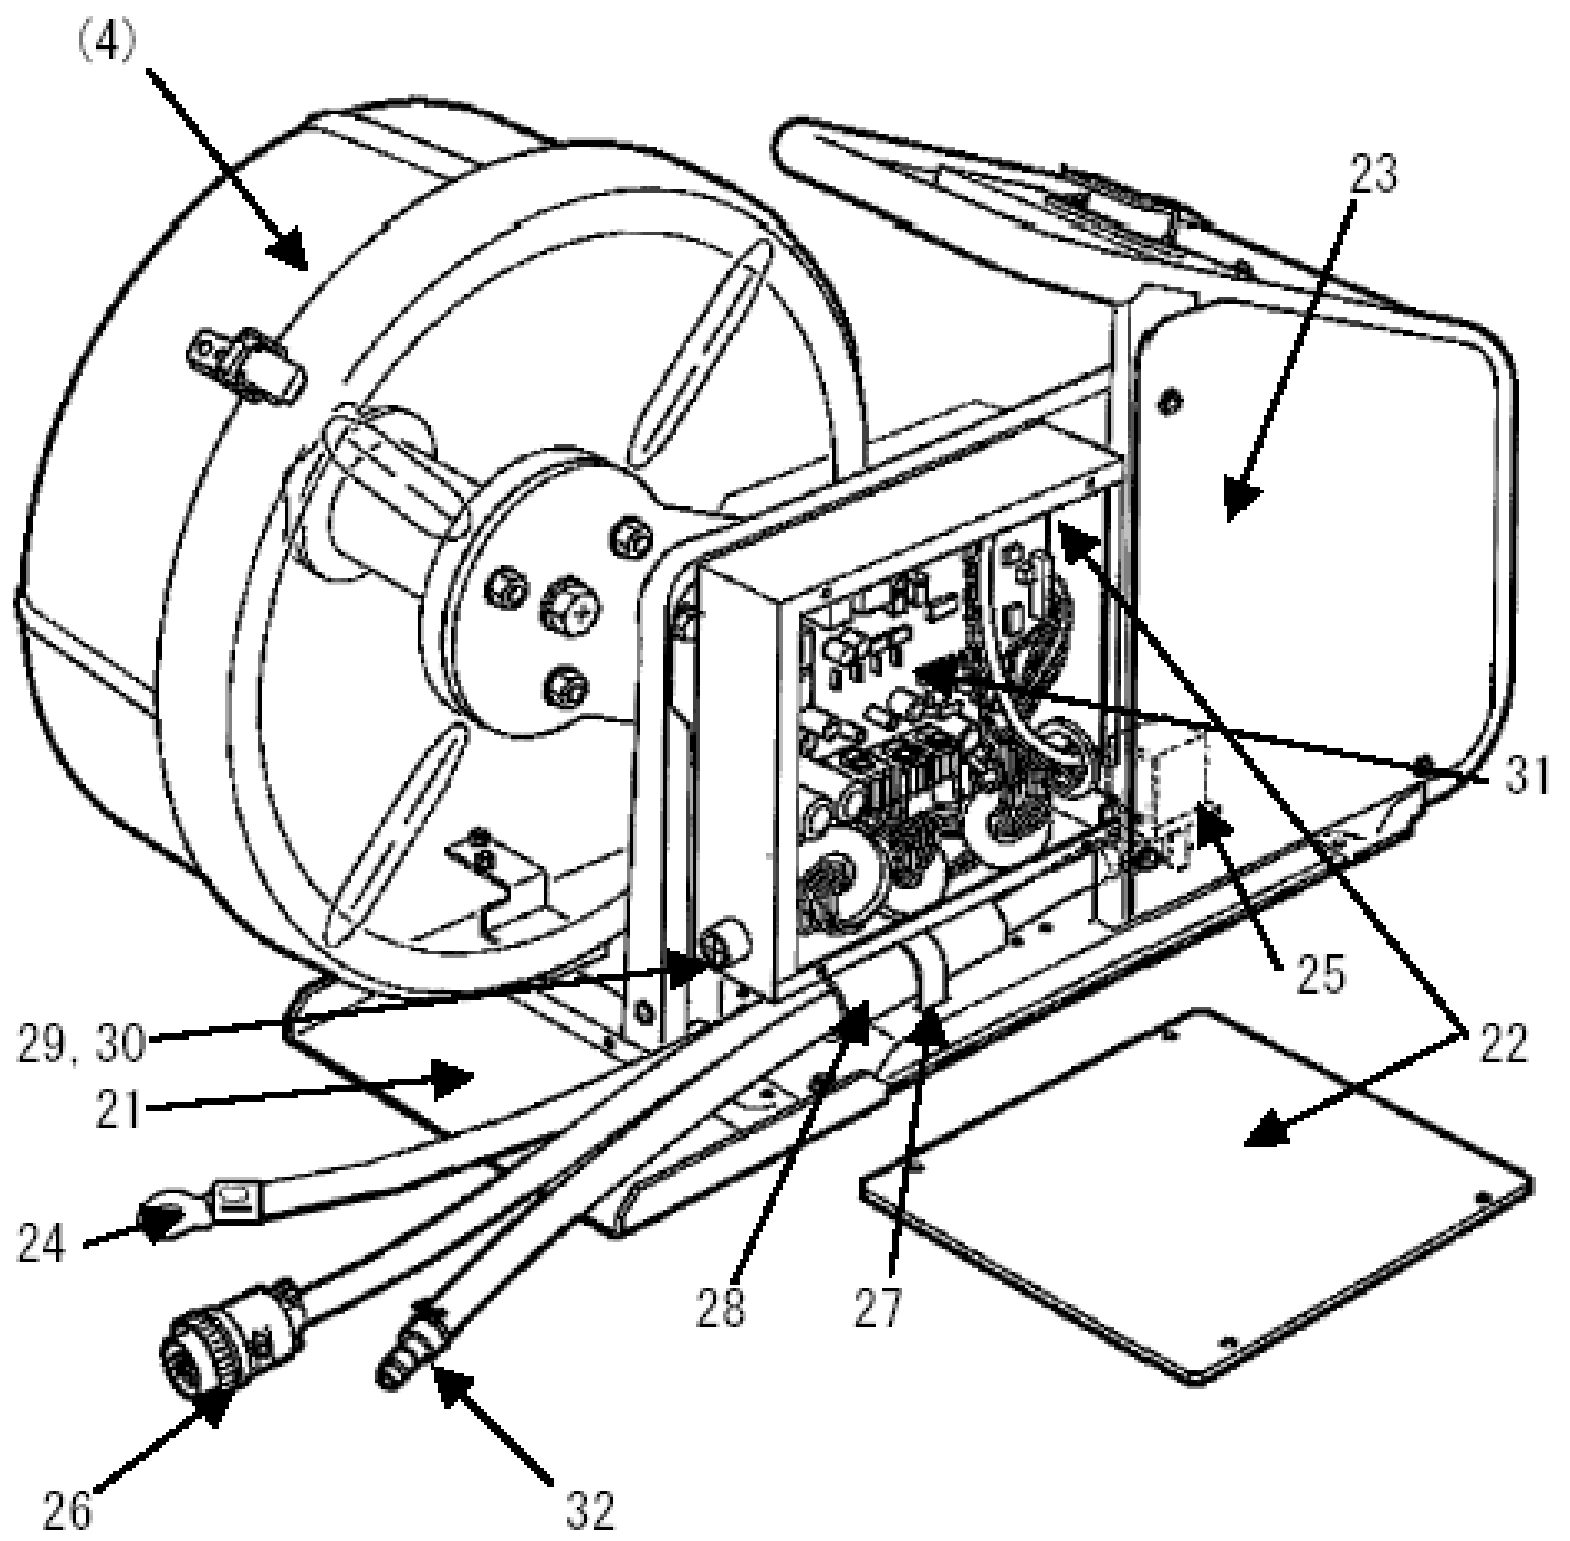

YW-50DEF1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体(組)	MKH00149	1	ﾒｲﾊﾞﾝ他
2	スプール軸(組)	MDS00012	1	
3	スプール軸金具	MDM00010	1	
4	ワイヤカバー	MXU00012	1	
5	24芯コンセント付ハーネス	MWX00094	1	
6	母材検出ターミナル	T375-12K	1	
7	CC取付金具	MFC50107	1	
8	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
21	補強板	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00146	1	
23	側板	MKS00030	1	
24	パワーケーブル(組)	YWW4	1	WC80X67FF
25	ガスバルブ	J540-710	1	
26	ハーネス	MWX00093	1	
27	ケーブル固定金具	MFS00001	1	
28	ゴムチューブ	MFG50129	1	
29	ヒューズホルダー	YMAD14	1	FH32AF
30	ヒューズ3A	XBA2E30NR5	1	
31	プリント基板	ZUEP1392	1	
32	ガス入口金具	MJH00019	1	

■ ワイヤ駆動部　２駆２従方式 （YW-50DEF1）

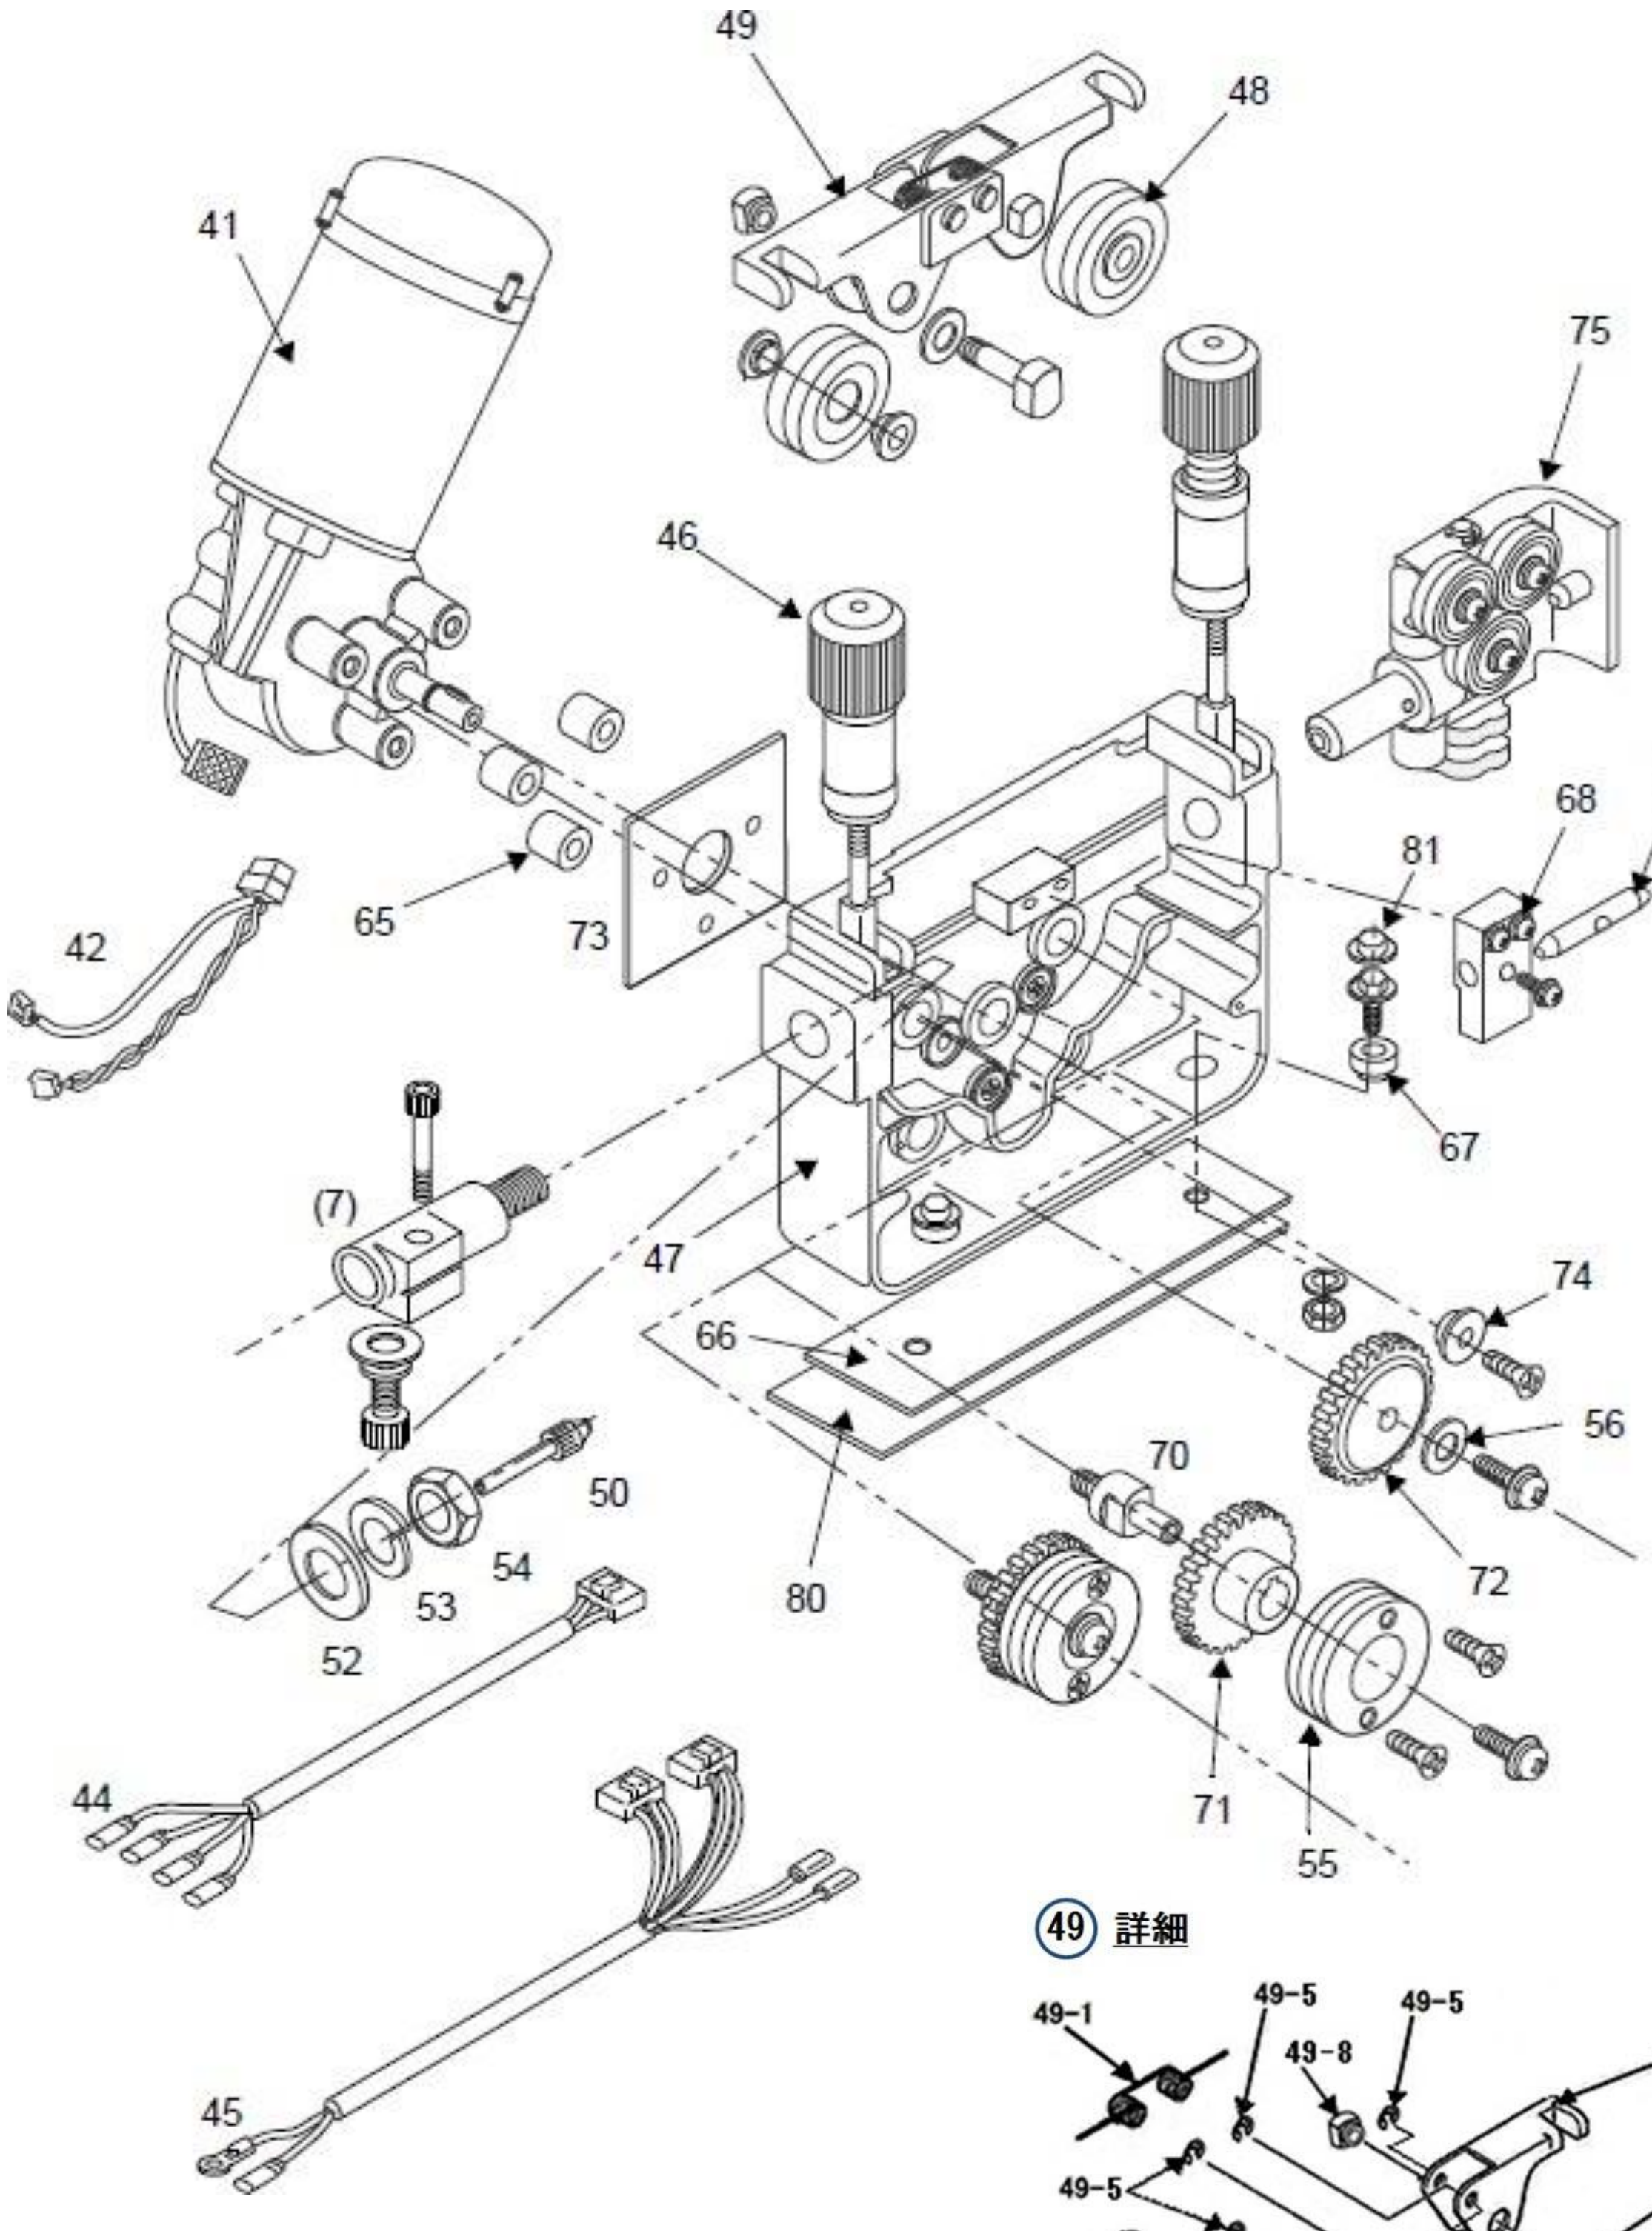

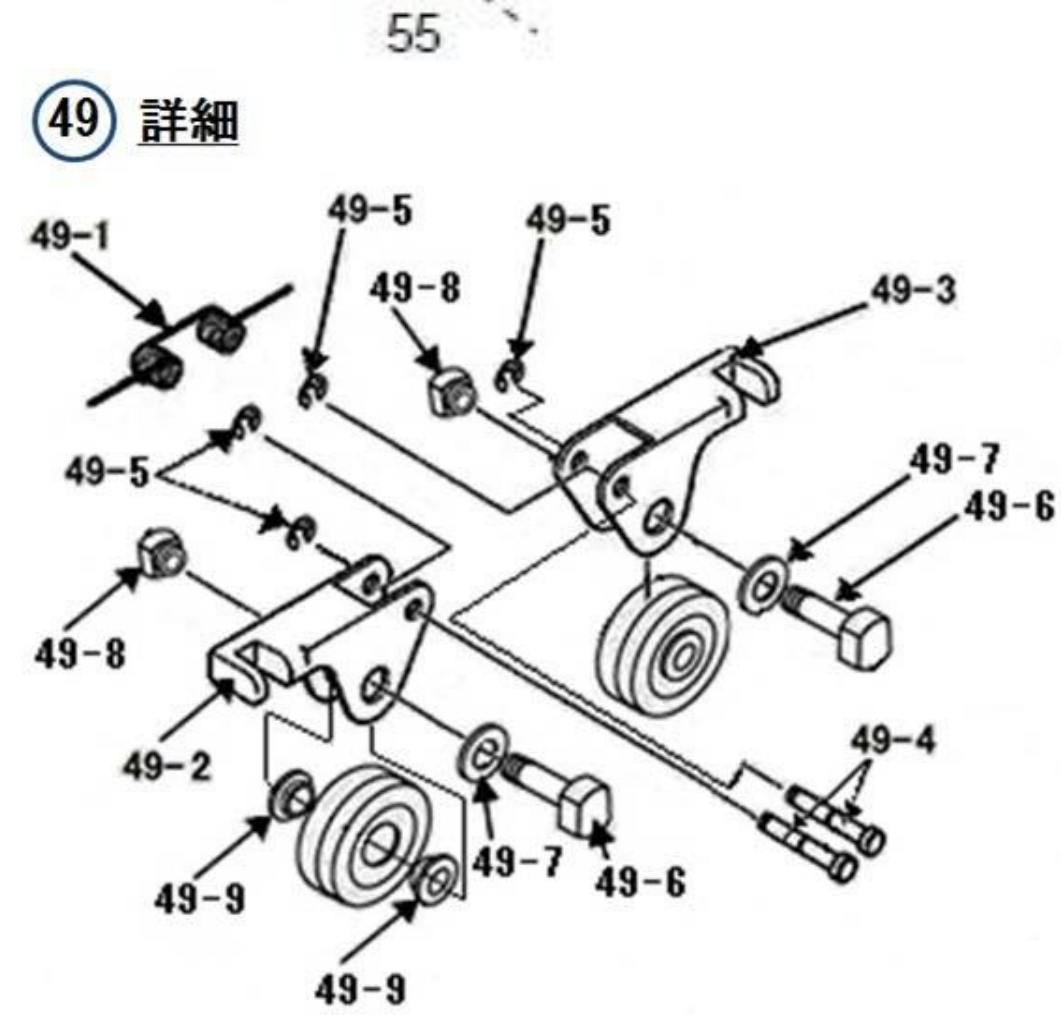

YW-50DEF1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
7	CC取付金具	MFC50107	1	
41	モータ	MDK00027	1	旧）MDK00020 2009年頃～変更
41-1	中継ハーネス	MWX00178	1	旧モータ（MDK00020）から変更する際に必要
42	中継ハーネス	MWX00164	1	
44	ハーネス	MWX00107	1	
45	ハーネス	MWX00099	1	
46	加圧調整部	MDX00008	2	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	2駆用
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	SUSチューブ	MGT01608	1	
52	ワッシャ14	XWF14	1	
53	スプリングワッシャ14	XWB14B	1	
54	ナット14	XNH14J	1	
55	フィードローラ	MDR00055	2	1.2-1.4
56	駆動ギヤ座金	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	
66	UFベース用絶縁シート上	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ	MGW00010	1	
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	
72	駆動ギヤ	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシ	MZK00005	3	
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00011	1	
80	UFベース用絶縁シート下	MZS00022	1	
81	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−16AE2
YW−18AJ1
YW−16AH1

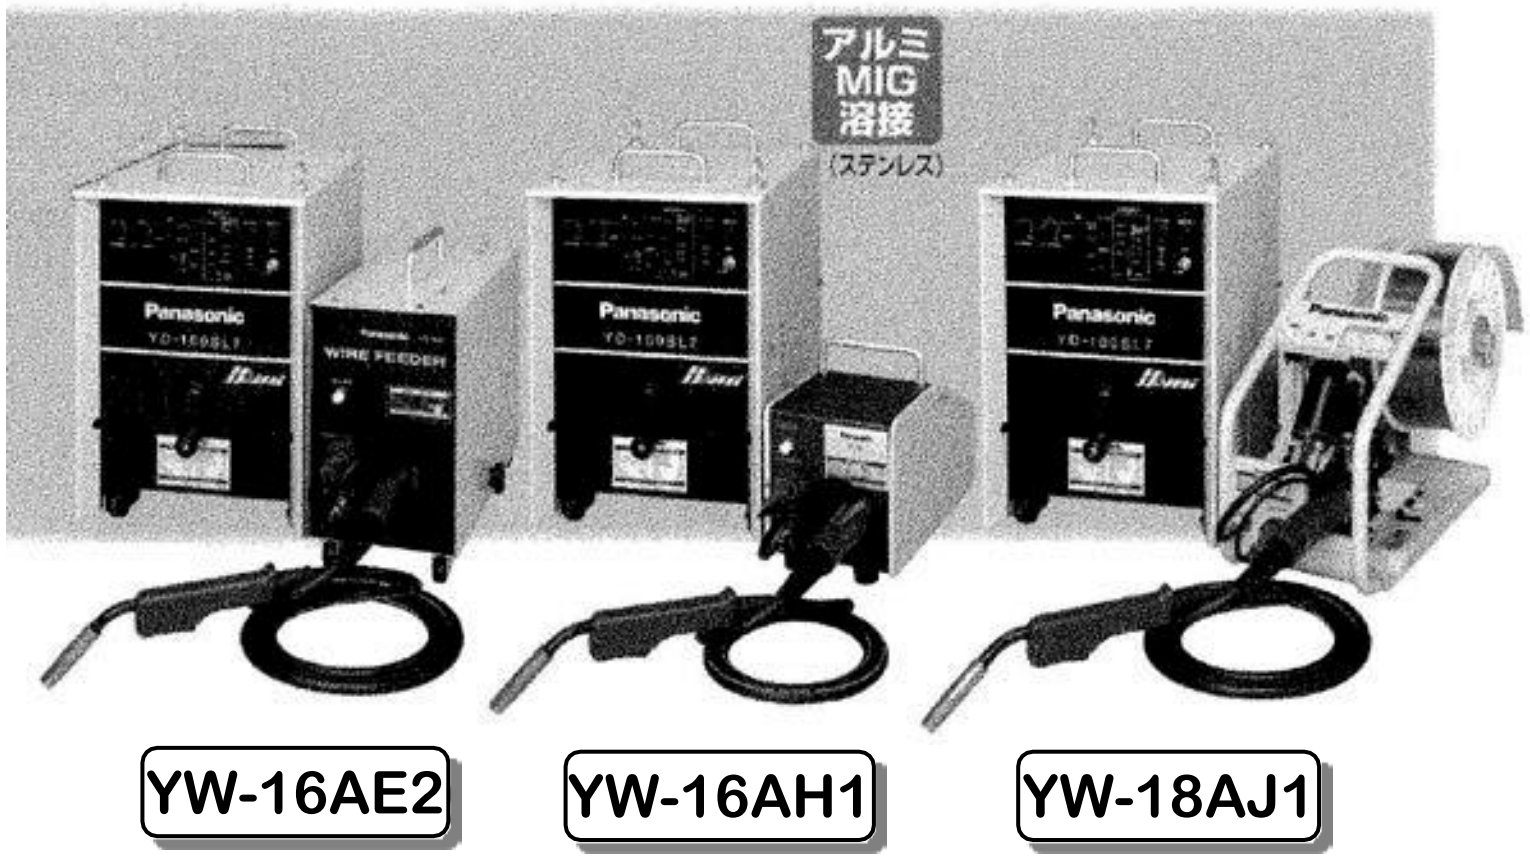

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ｽﾗｲﾄﾞﾄﾗﾝｽ形 SL7（ﾐﾆ）	YD−160SL7 YT−18CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	0.6（ 5kg巻） 0.8（10kg巻）	YW−16AE2
	YD−190SL7 YT−20CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ	0.9、1.2	YW−18AJ1
（MIG仕様） SL7G30	YD−160SL7 YT−18CSD3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	ｱﾙﾐ 0.8 （0.5kg巻）	YW−16AH1

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ006−0505M

機種構成表

《 YW-16AE2【1/2】》

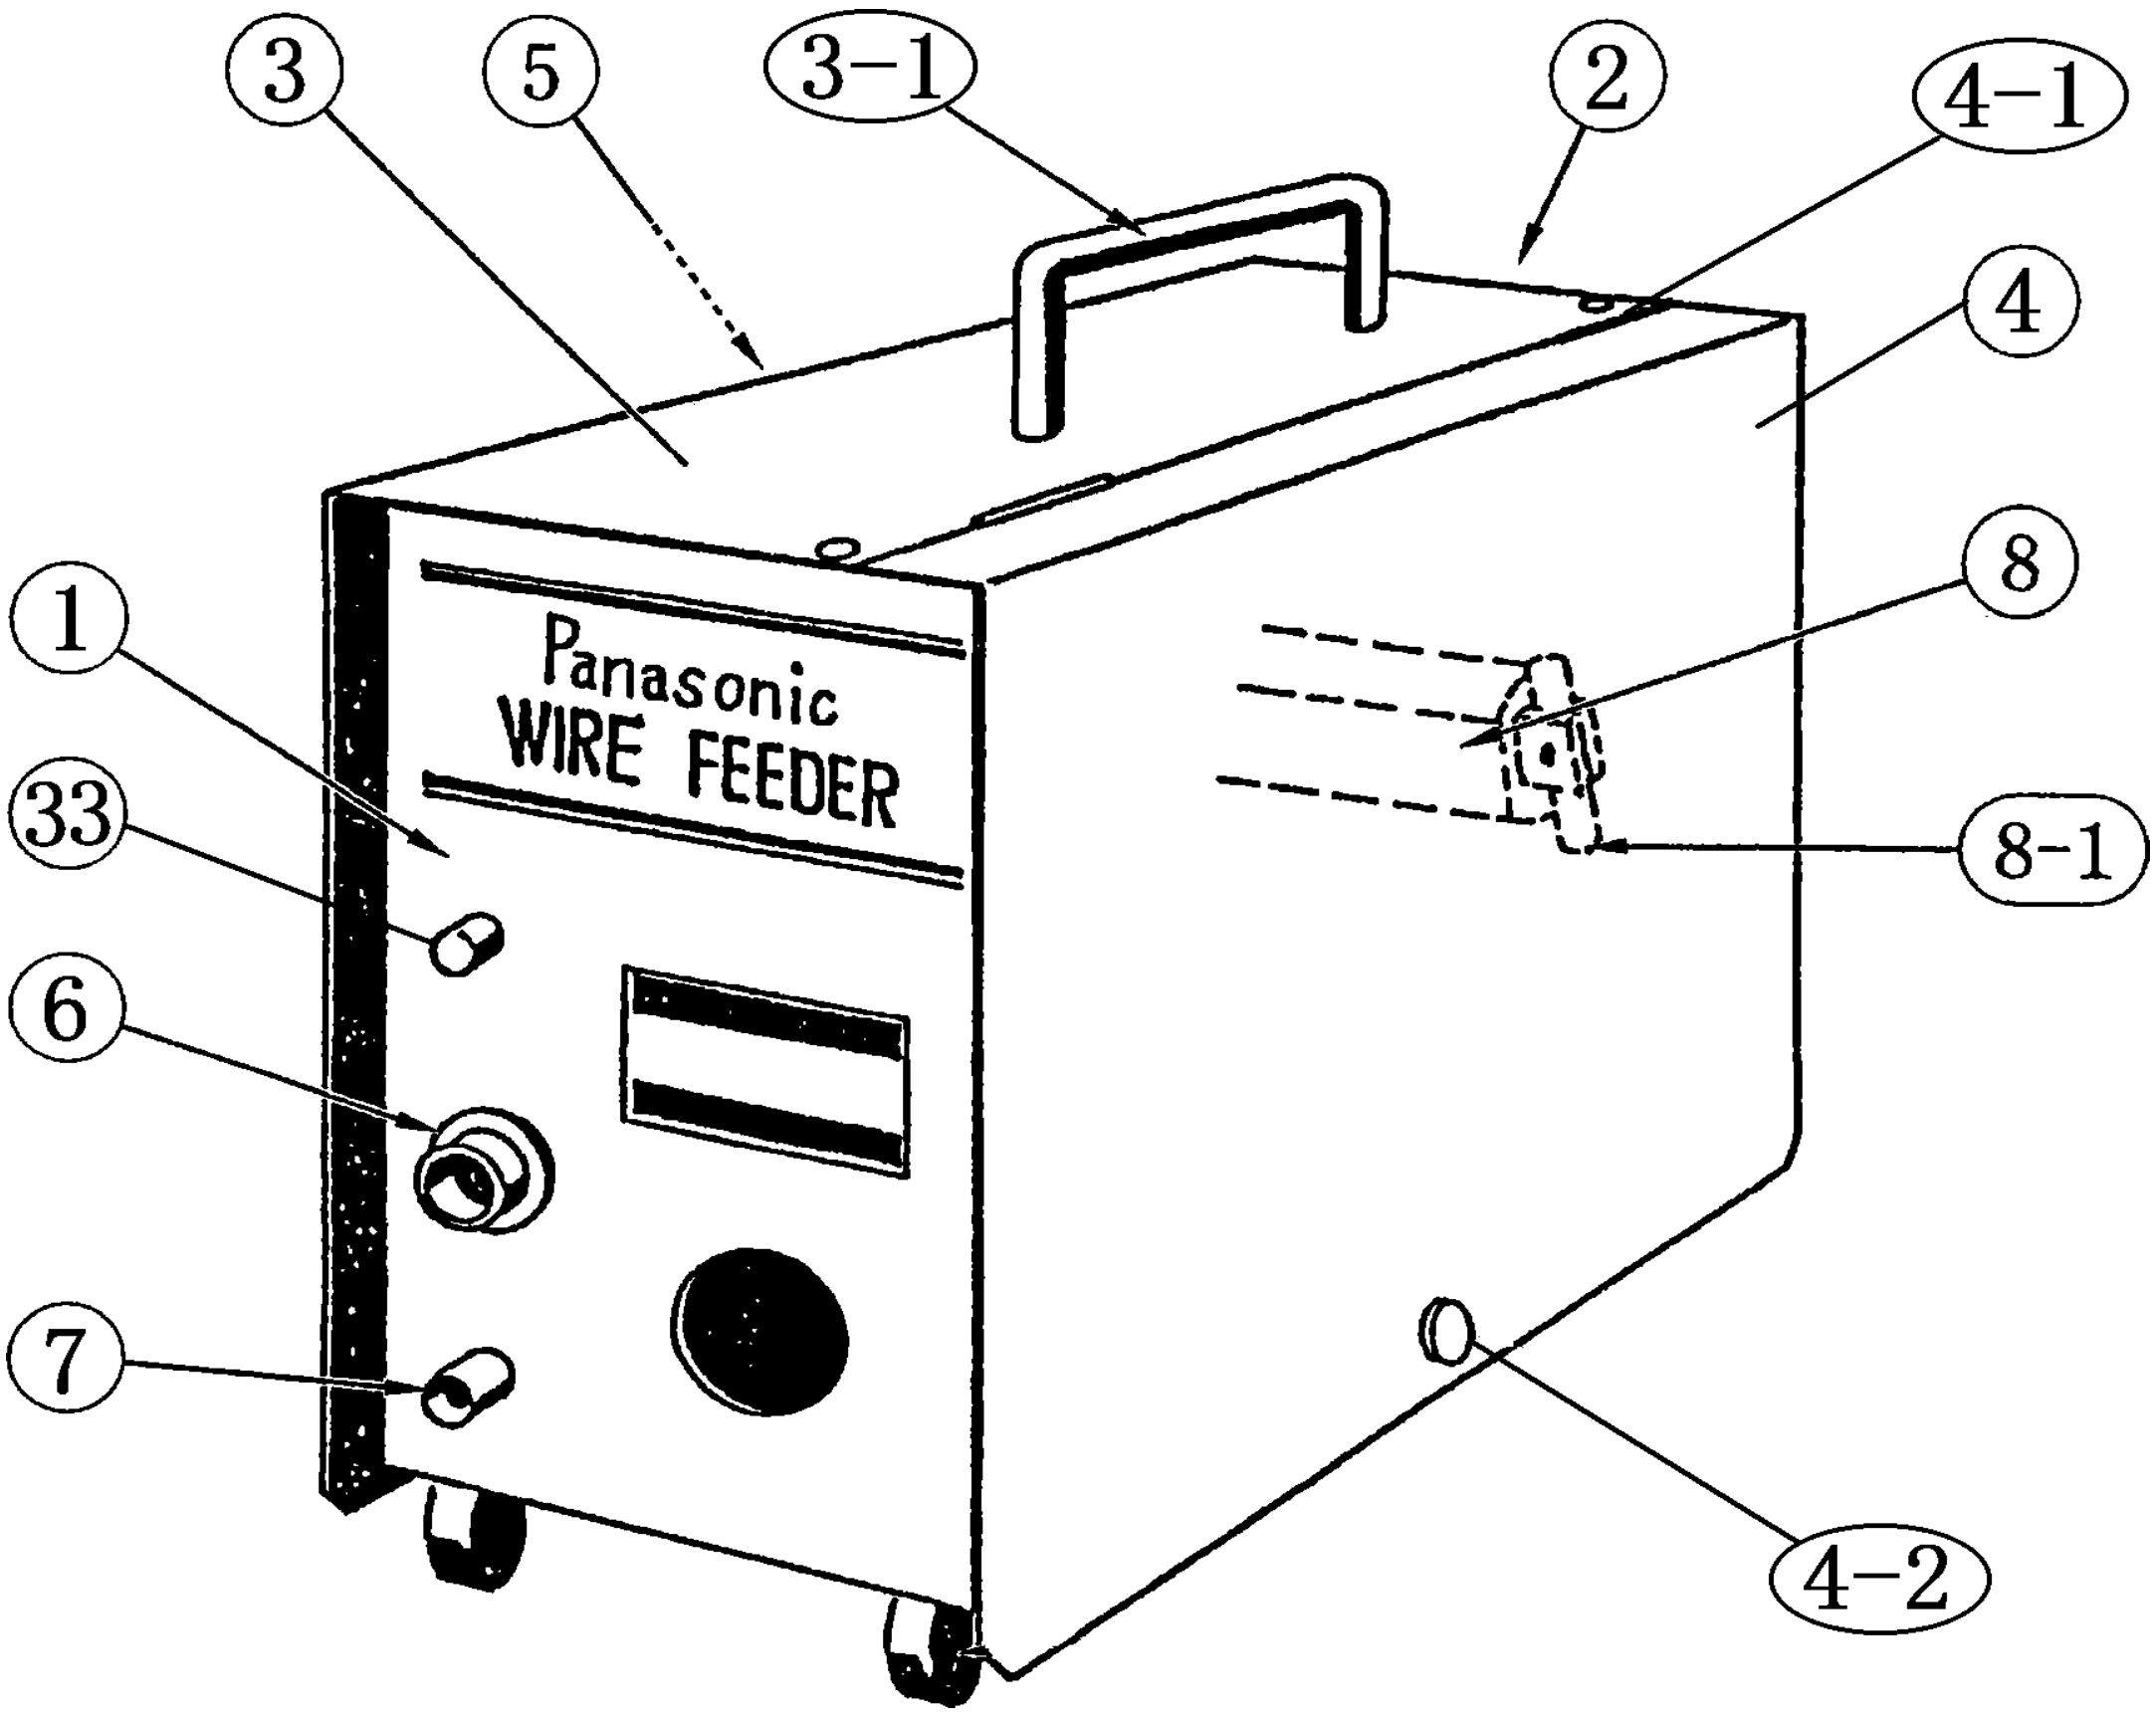

3
5
3-1
2
4-1
4
8
8-1
1
33
6
7
4-2
Panasonic
WIRE FEEDER

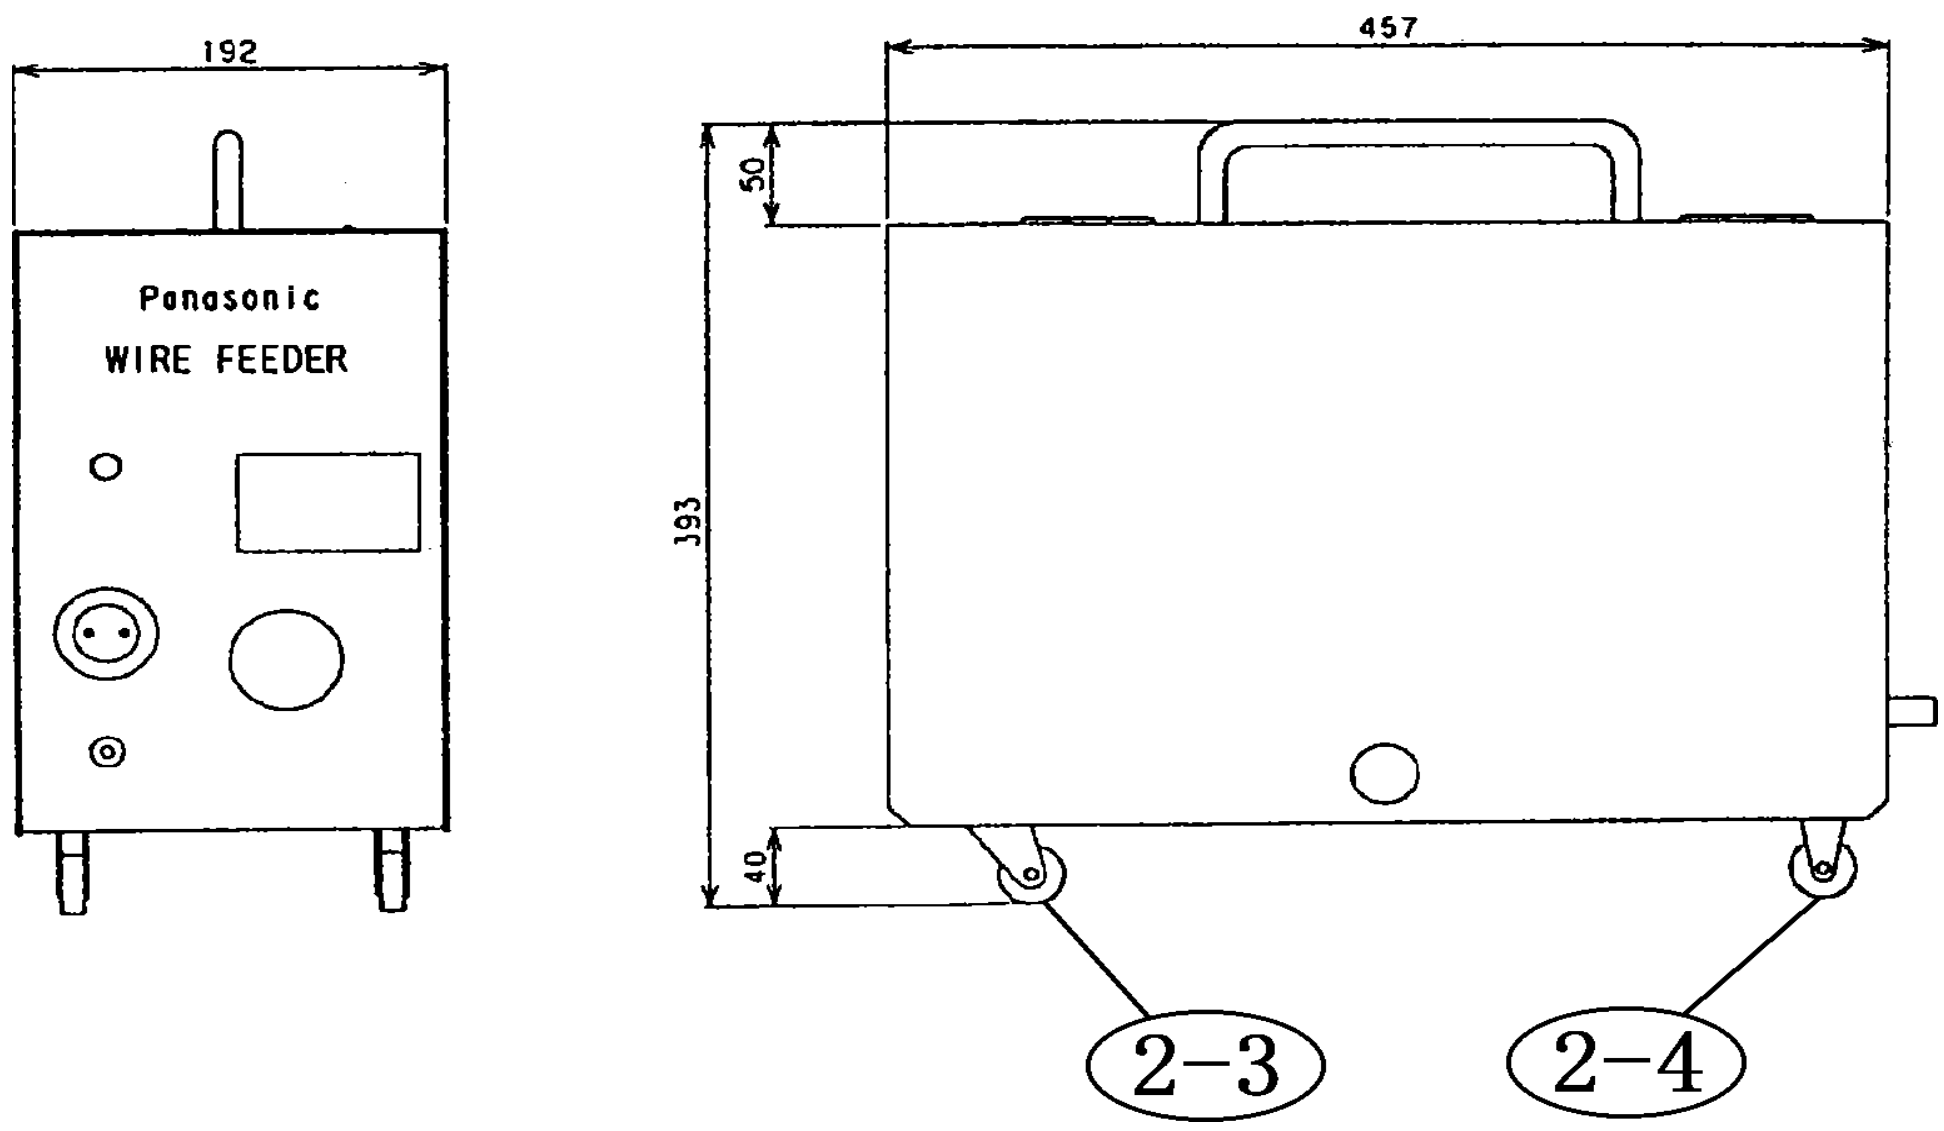

192
Panasonic
WIRE FEEDER
457
50
393
40
2-3
2-4

YW-16AE2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
	ケース一式	MKU00136	1	No.1～4-2
1	枠本体 1（前パネル）	MKH00162	1	スクリーン
2	枠本体 2（底、裏面）	MKH00163	1	L形の枠板
2-1	ノゾキ窓	DKX00062	1	裏面
2-2	ナイロンリベット	NRP450	4	ノゾキ窓固定用
2-3	キャスター 前	420AR32	2	自在車
2-4	キャスター 後	420RR32	2	固定車
3	カバー（1）左側	MKK00047	1	固定
3-1	取っ手	MHG16202	1	
3-2	補強板	MFP00059	1	
4	カバー（2）右側	MKK00048	1	開閉
4-1	ヒンジ	MFM00015	2	
4-2	ノブネジ	MFM00016	1	
5	ガスバルブ	J540-720	1	
5-1	ガスバルブ入口金具	MJH00008	1	
6	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
7	ガス出口金具	DJH00801	1	
8	スプール軸（組）	MDU00048	1	No.8-1を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	（1）	
33	インチングスイッチ	MSU50106	1	
	スプール取付金具	MFP00058	1	
	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ガスホース(組) 8M	MWH16101	1	
	ケーブル固定金具	MFS02501	1	

《 YW-16AE2【2/2】》

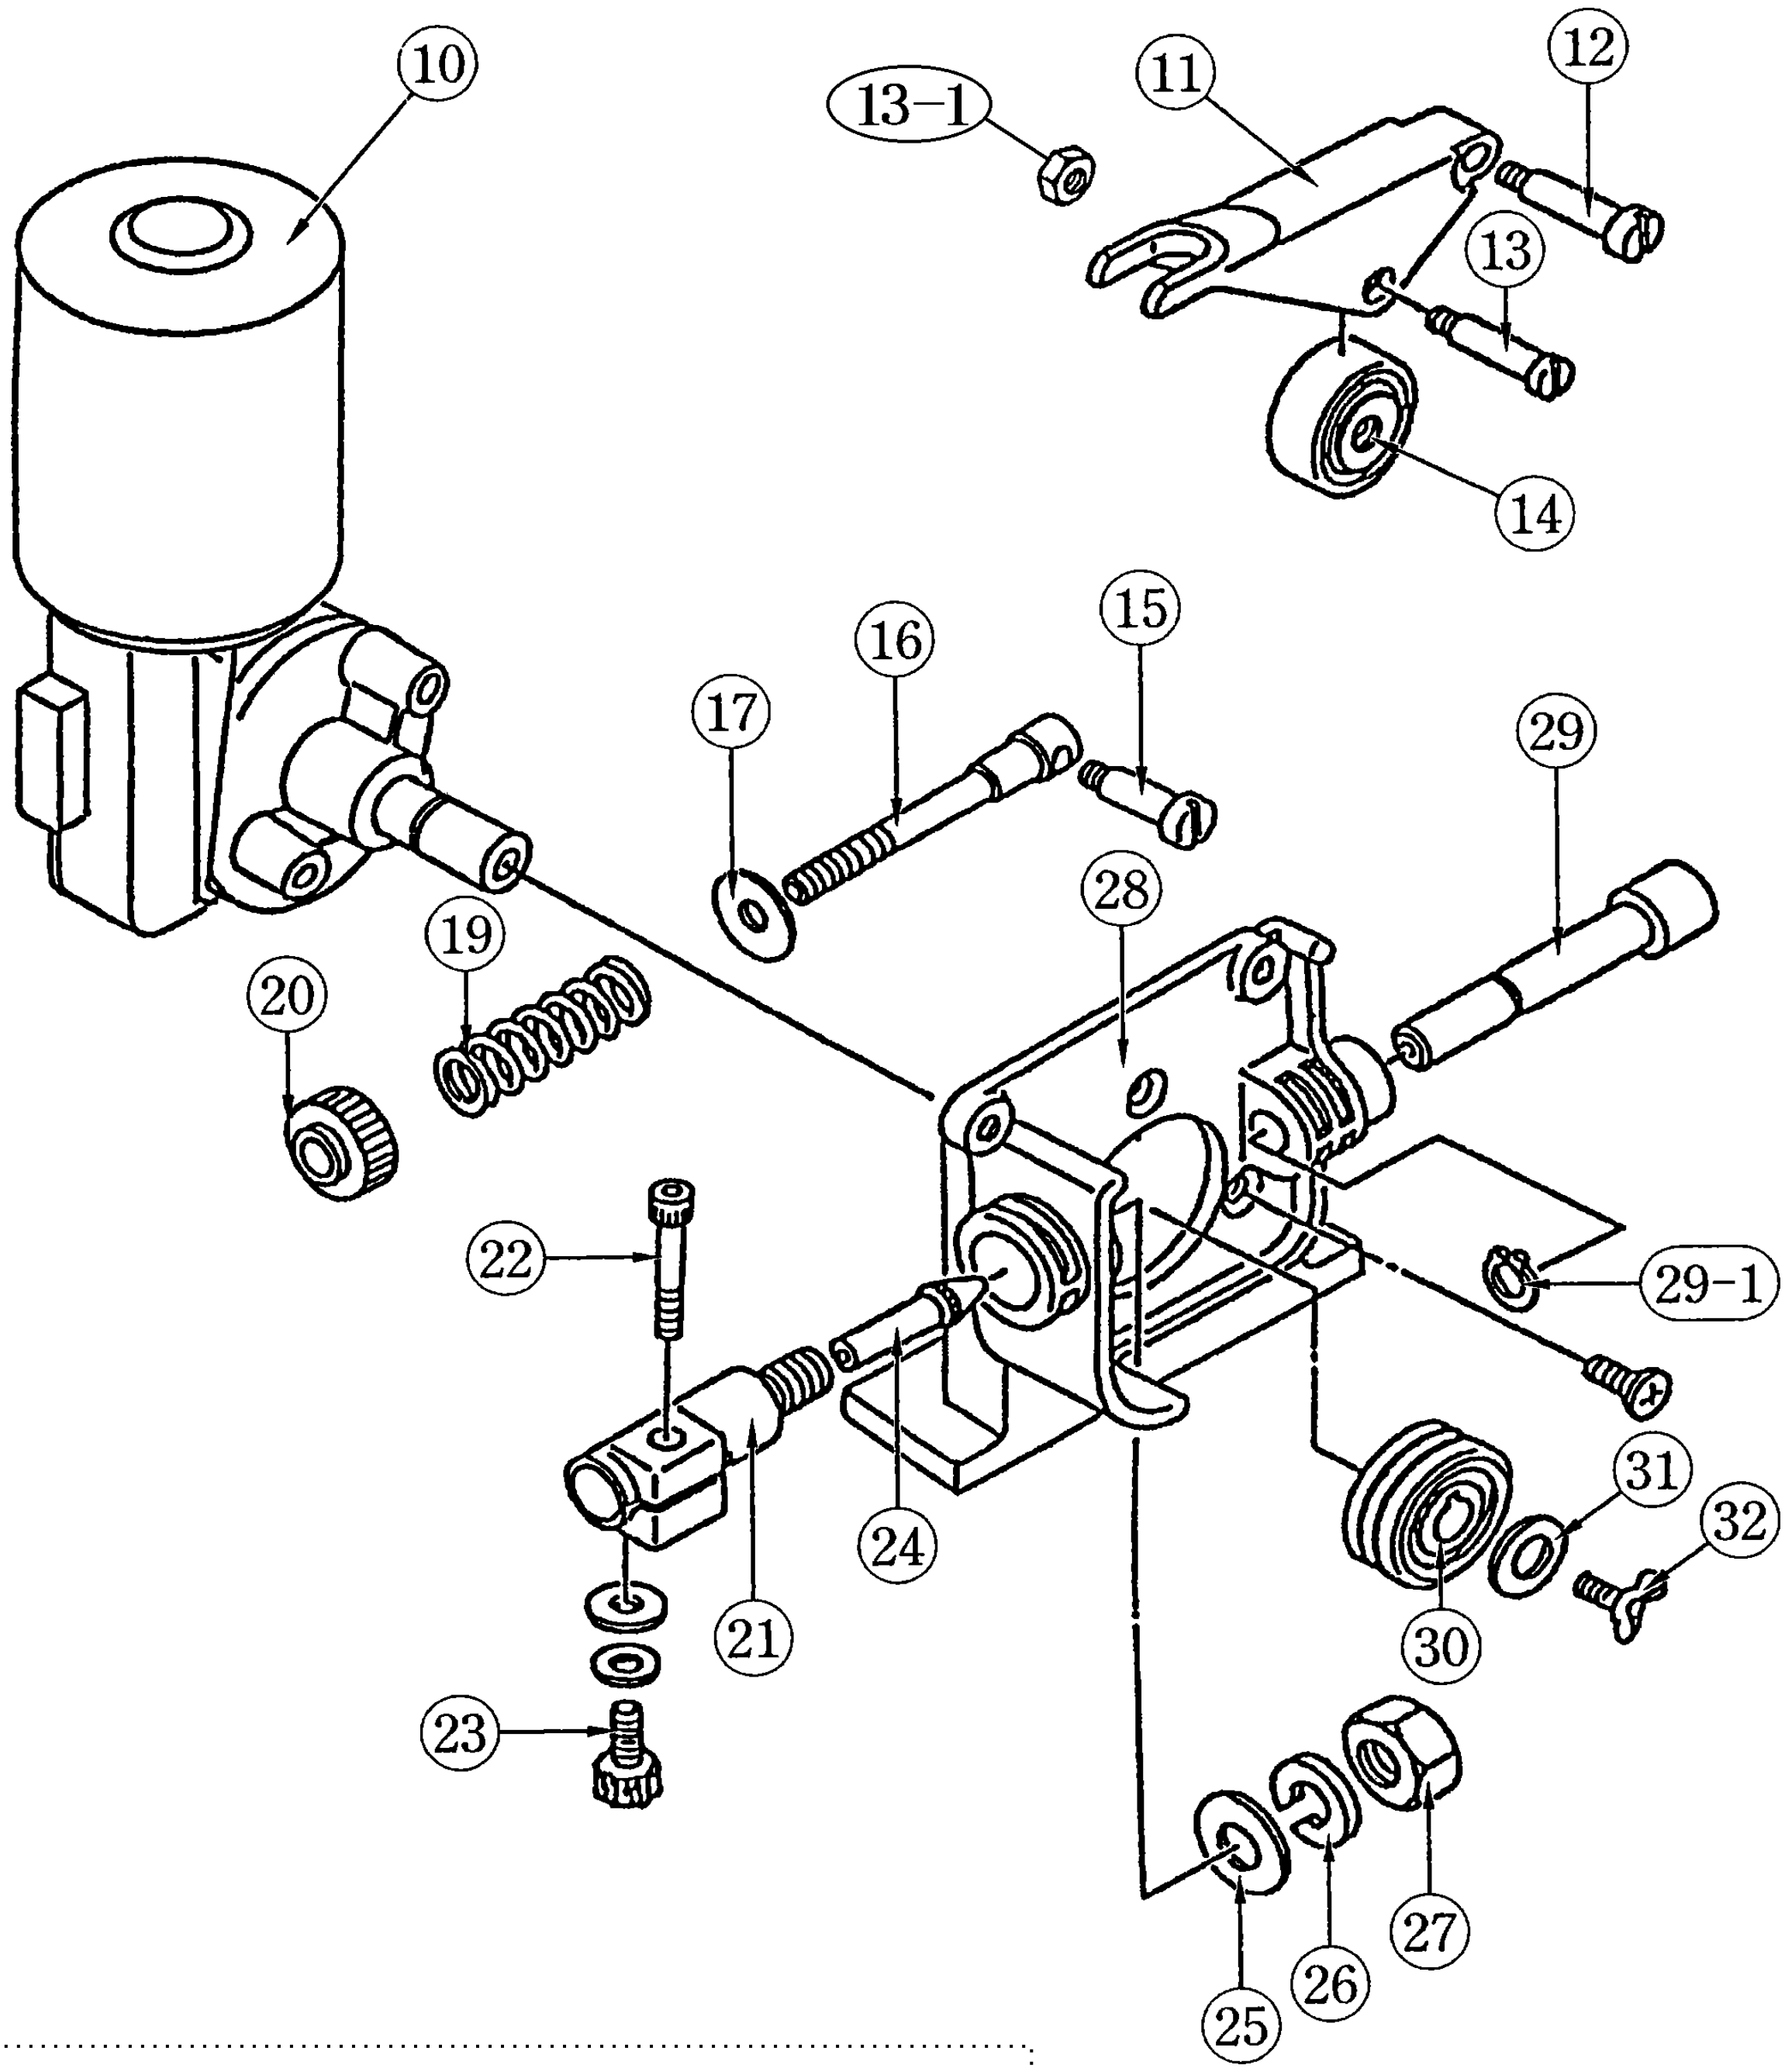
10
13-1
11
12
13
14
15
16
17
29
28
19
20
22
29-1
24
21
31
32
30
23
27
26
25

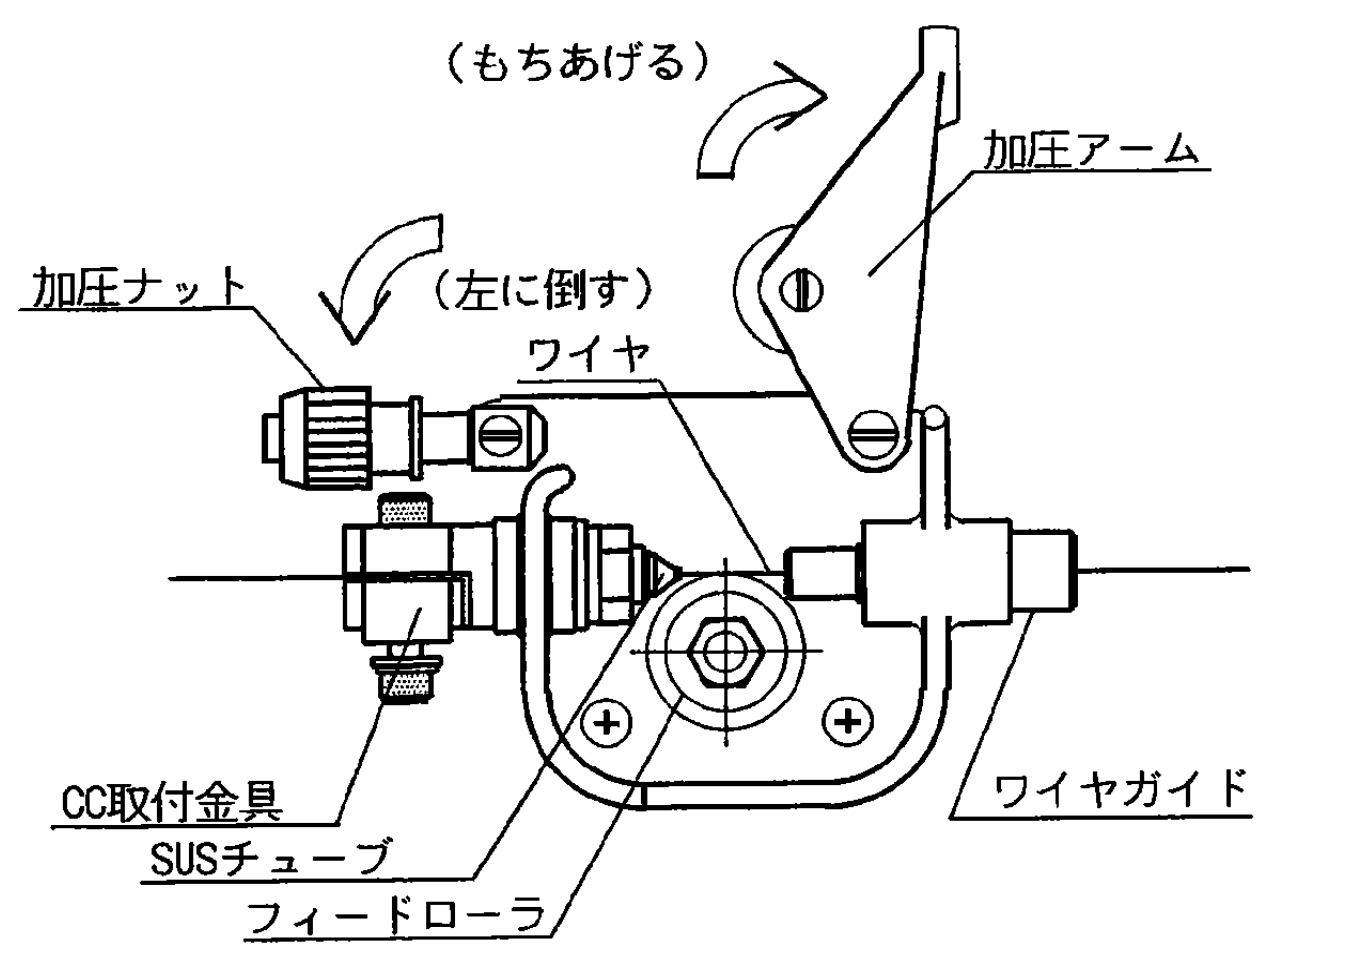
（もちあげる）
加圧アーム
加圧ナット
（左に倒す）
ワイヤ
CC取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
ワイヤガイド

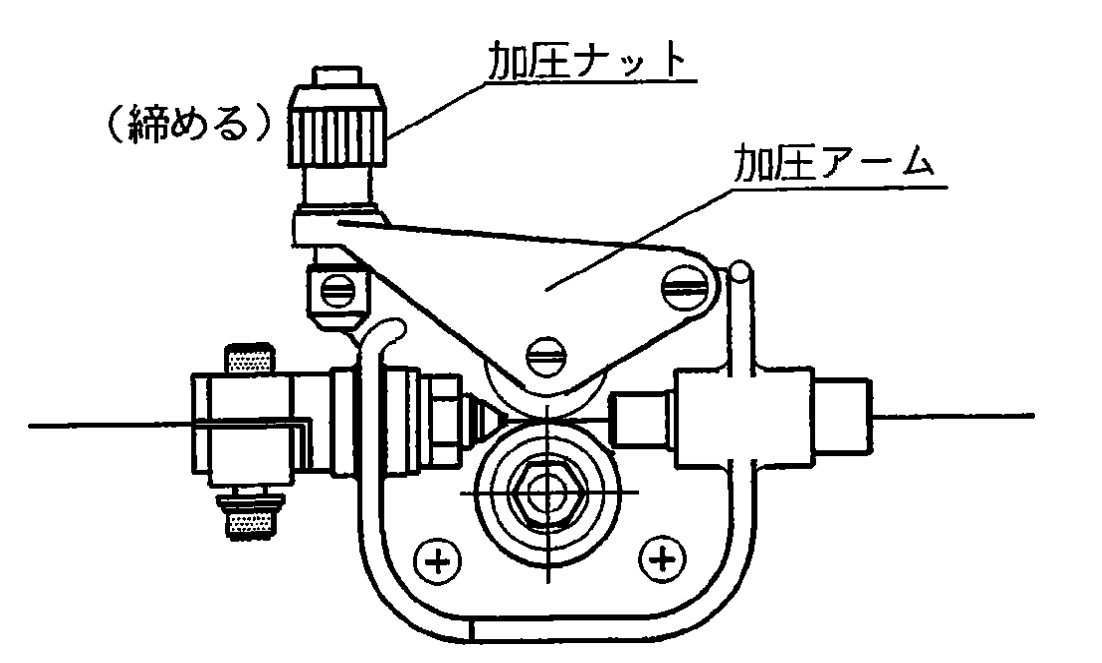
加圧ナット
（締める）
加圧アーム

YW-16AE2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	MDK00014	1	
10-1	モータキー	XPB3A10	(1)	
11	加圧アーム(樹脂)	MDA50122	1	
12	ピン(1)	MMP00005	1	
13	ピン(2)	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ(組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ製の場合は2個必要
15	ピン(1)	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01020	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
19	加圧バネ	MBP01407	1	
20	加圧ナット	MMN01025	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.6-0.8	MGT00808	1	(消耗品)
25	ワッシャ M14	XWF14	1	
26	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
27	ロックナット M14	XNH14J	1	
28	UFベース	MDB18101	1	
28-1	皿ビス 6X25	YZA49	3	XSS6+25
29	ワイヤガイド(組)	MGU35104	1	No.29-1を含む
29-1	C型止め輪	XUB10FP	(1)	
30	フィードローラ 0.6-0.8	MDR00806	1	(消耗品)
31	ワッシャ	UMW00501	1	
32	蝶ボルト	XVP4A10S	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−16AE2
YW−18AJ1
YW−16AH1

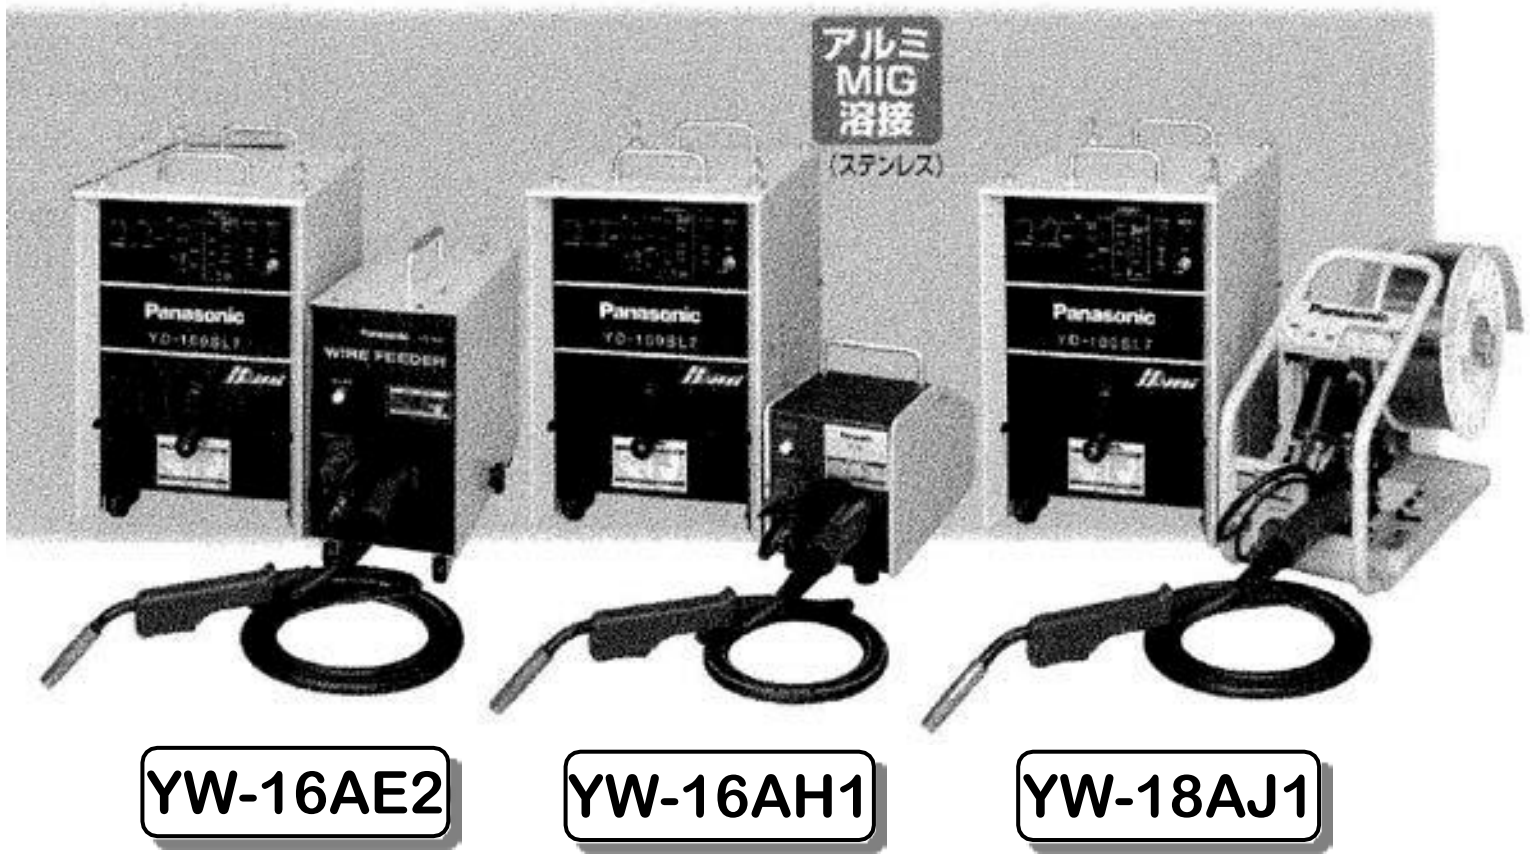

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ｽﾗｲﾄﾞﾄﾗﾝｽ形 **SL7**（ﾐﾆ）	YD−160SL7 YT−18CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	0.6（ 5kg巻） 0.8（10kg巻）	**YW−16AE2**
	YD−190SL7 YT−20CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ	0.9、1.2	**YW−18AJ1**
（MIG仕様） **SL7G30**	YD−160SL7 YT−18CSD3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	ｱﾙﾐ 0.8 （0.5kg巻）	**YW−16AH1**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ006−0505M

機種構成表

《 YW-16AH1【1/2】》

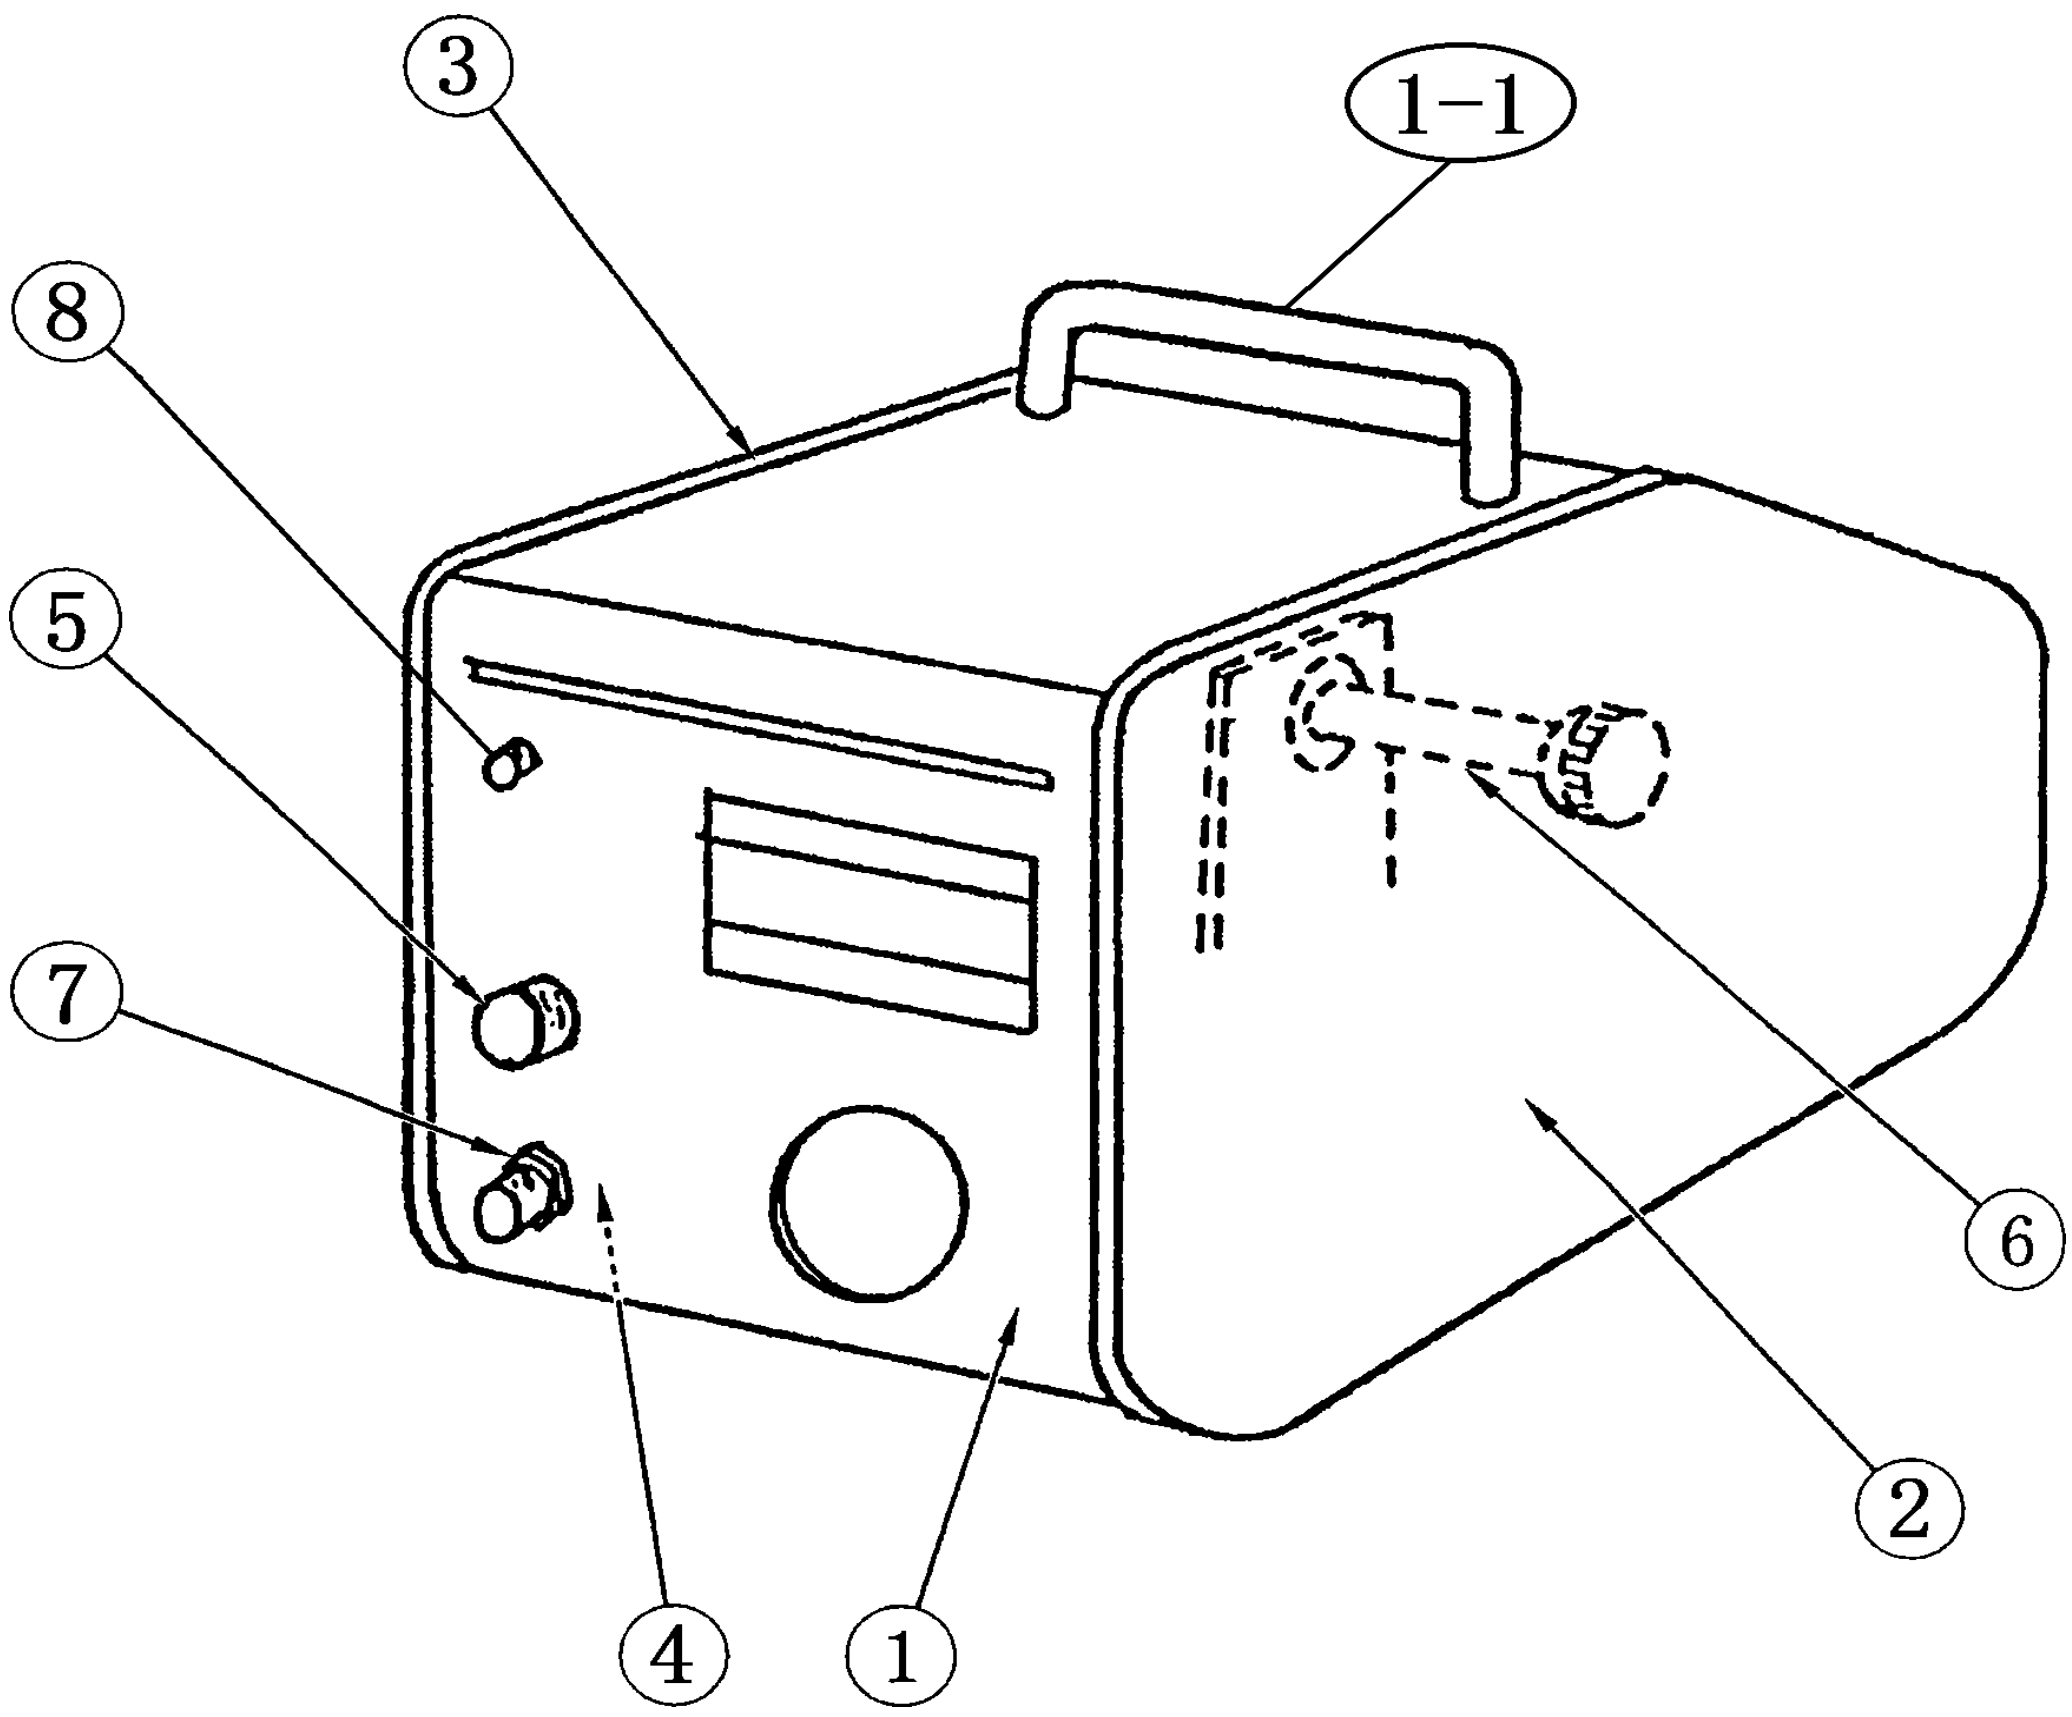

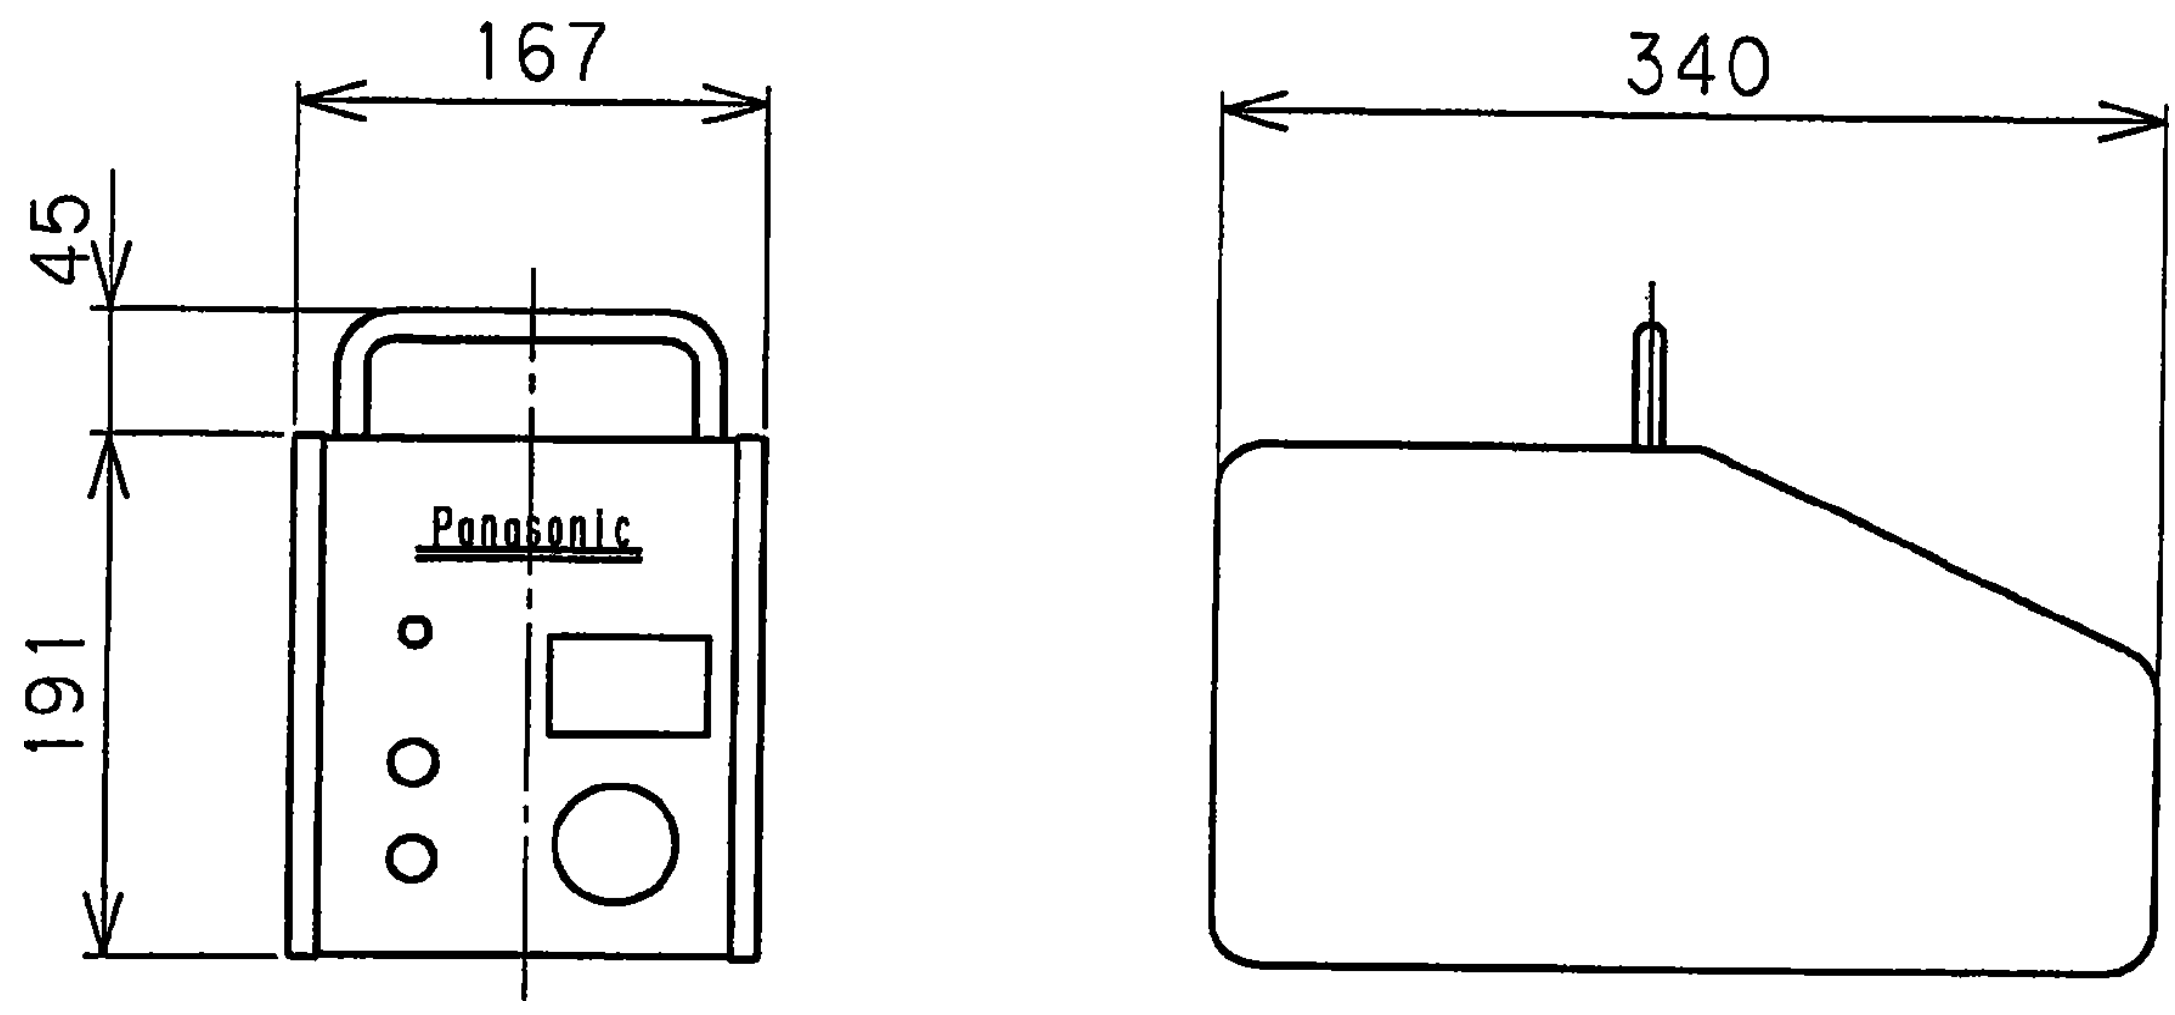

YW-16AH1【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
	ケース一式	MKU16112	1	No.1～3-1
1	枠本体	MKH16113	1	
1-1	取っ手	MHG16203	1	
1-2	ゴム脚	C30RK3225	3	
2	右側板	MKS16103	1	
3	左側板	MKS16104	1	
3-1	スプール軸保持金具	MFM18101	1	
4	ガスバルブ（組）	MWX00053	1	
5	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
6	スプール軸（組）	MDU18102	1	軸径16φ
6-1	ブレーキバネ	MBP01604	(1)	
6-2	スプール軸	MDS01602	(1)	
6-3	ブレーキ板	MDX18101	(2)	
6-4	ナット	MMN01408	(1)	
7	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
8	インチングスイッチ	MSU50106	1	
	ケーブル固定金具	MFS03001	1	
	コネクタ 6P	MT25A6P	1	

《 YW-16AH1【2/2】》

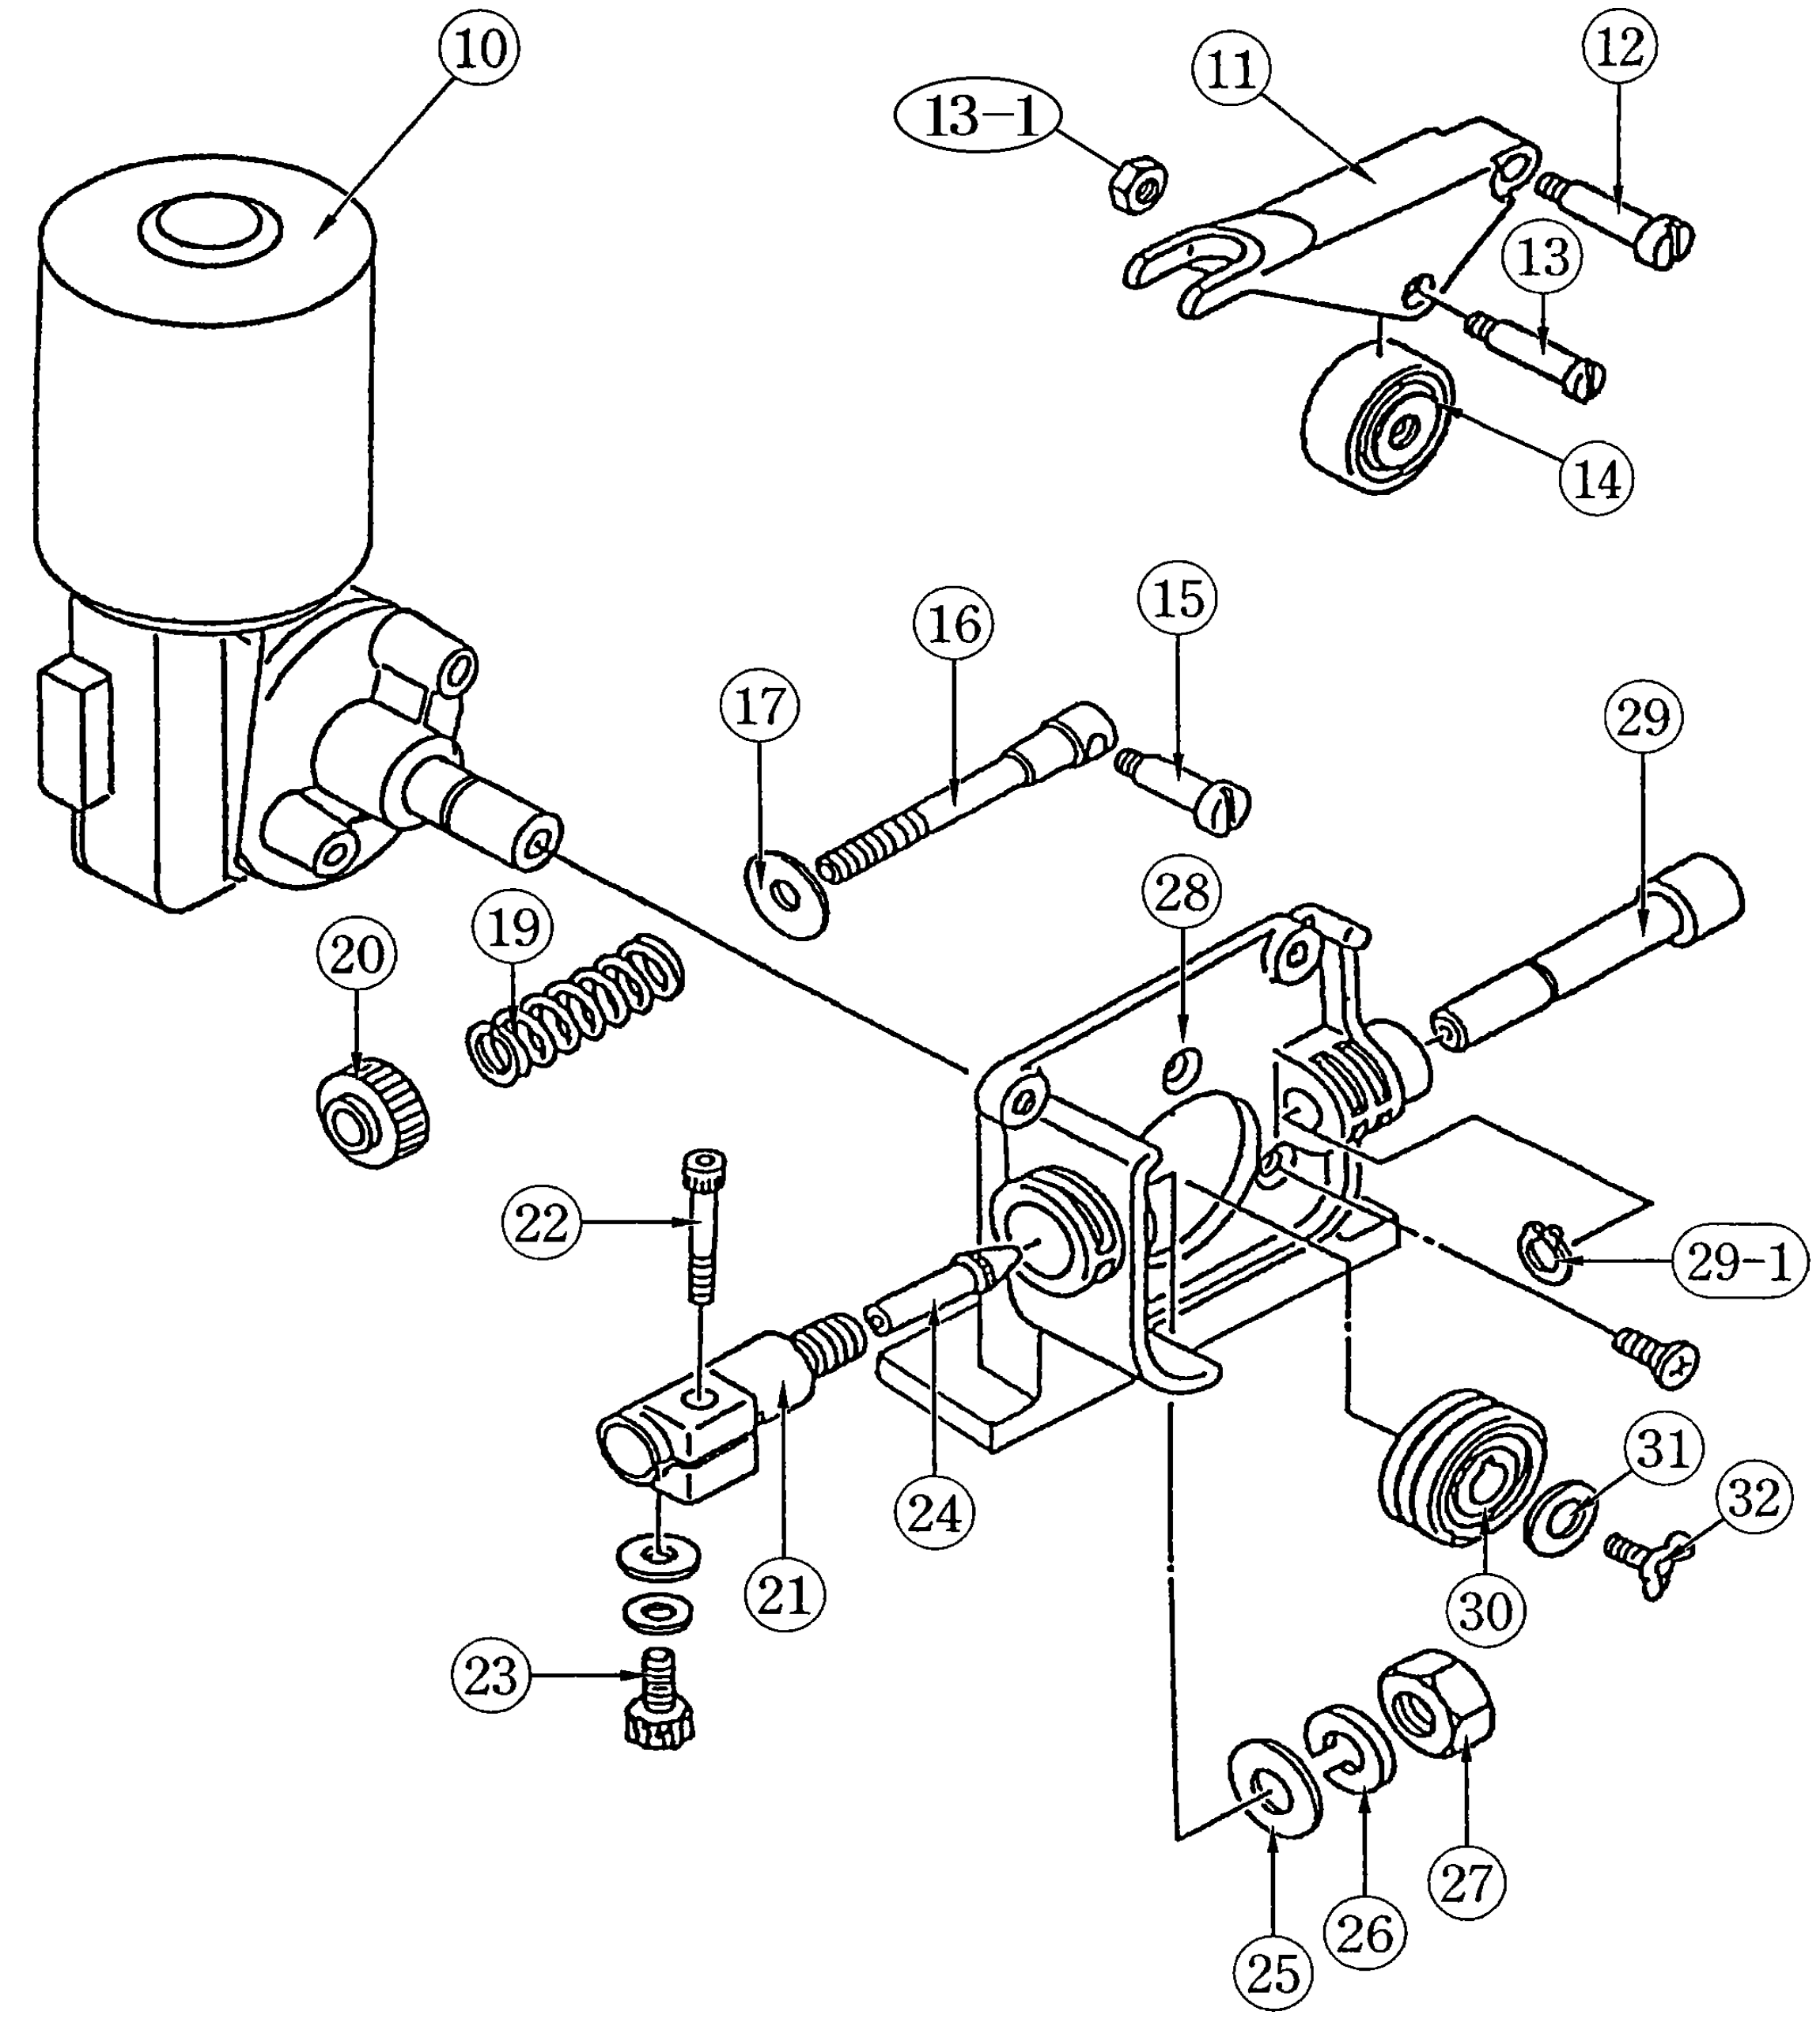

10
11
12
13-1
13
14
15
16
17
19
20
28
29
22
29-1
31
32
24
21
30
23
27
26
25

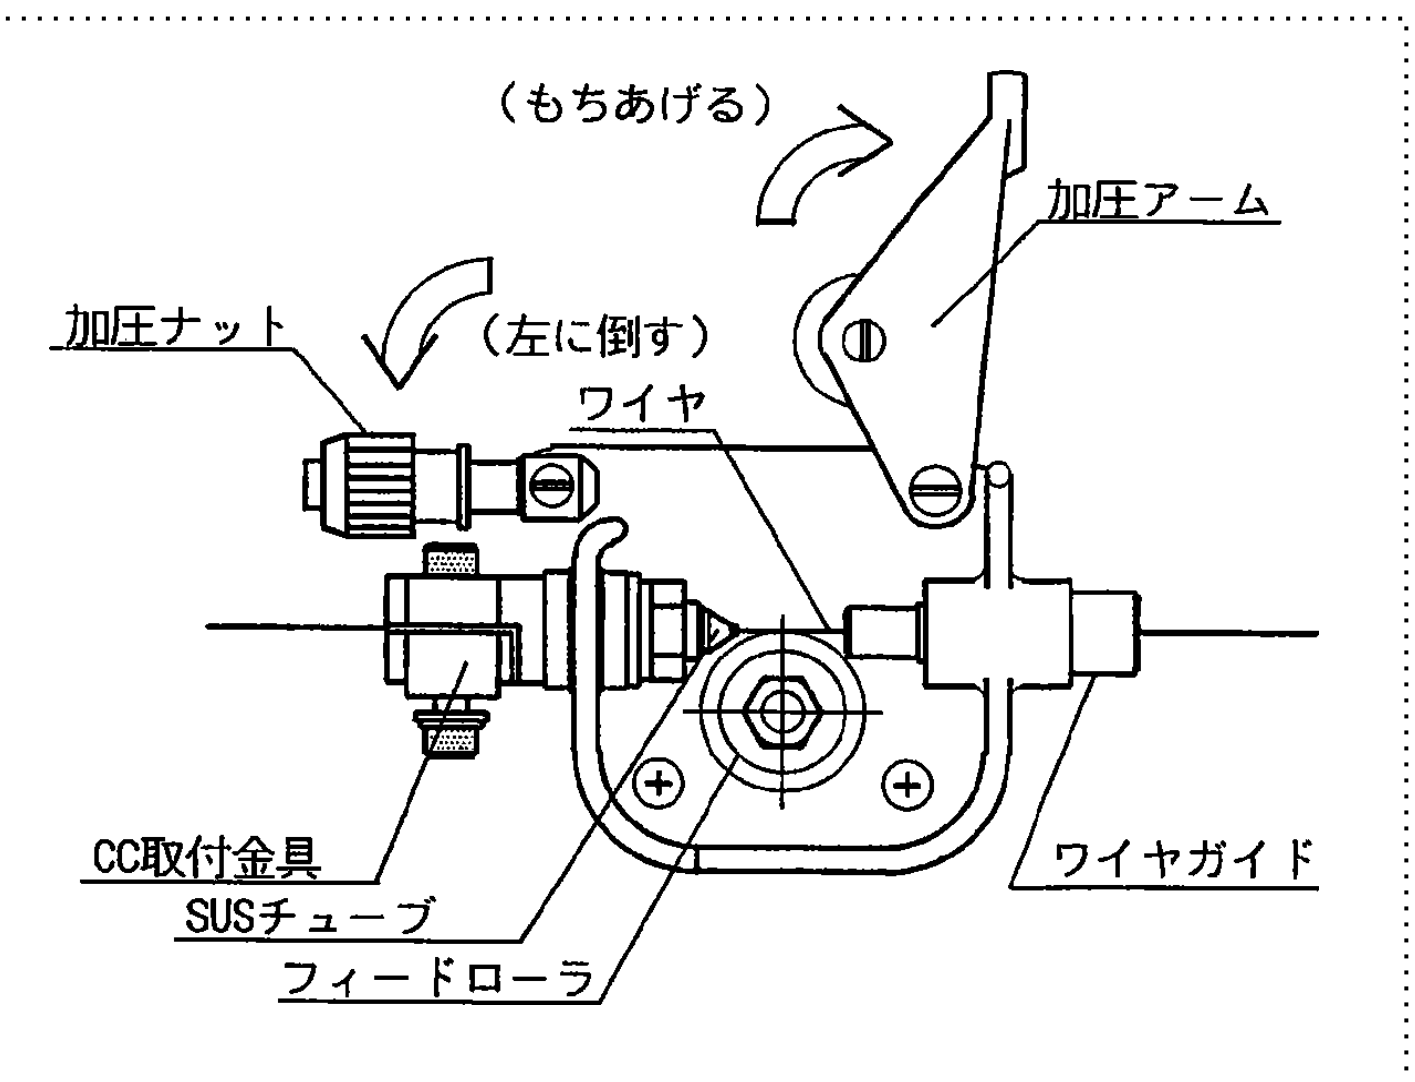

（もちあげる）
加圧アーム
加圧ナット
（左に倒す）
ワイヤ
CC取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
ワイヤガイド

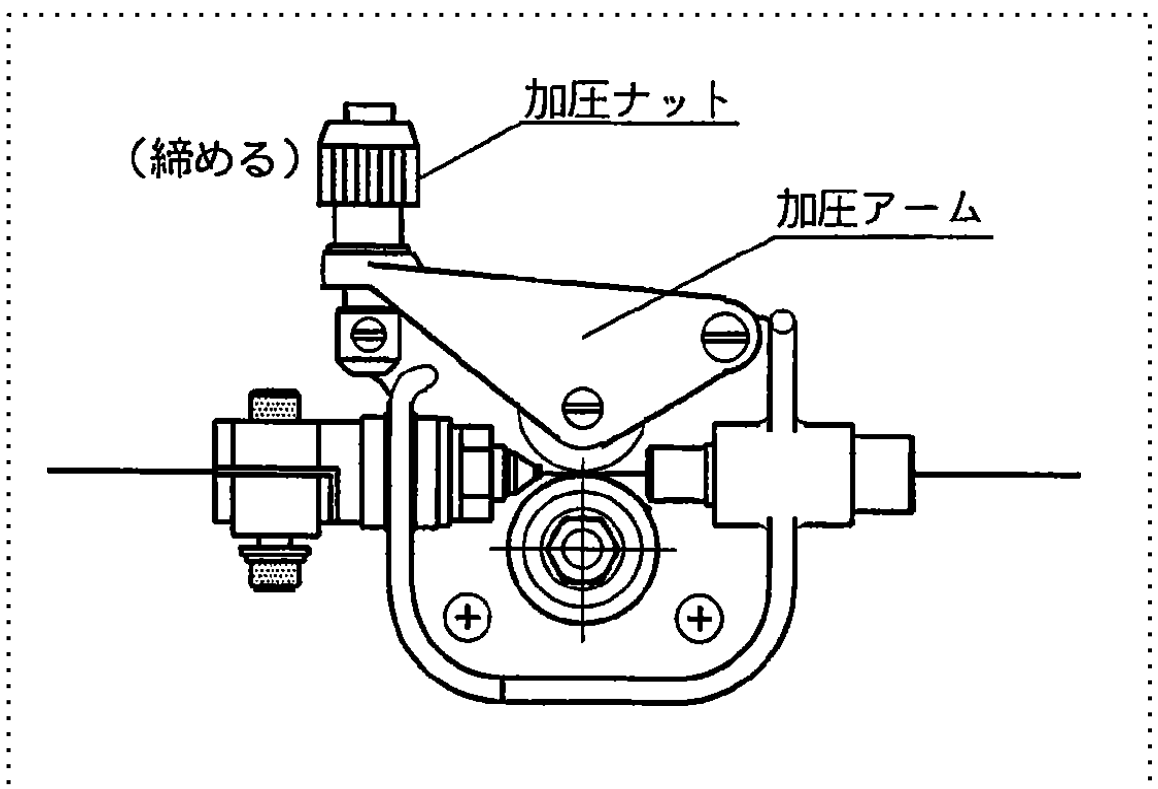

加圧ナット
（締める）
加圧アーム

YW-16AH1【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	MDK00014	1	
10-1	モータキー	XPB3A10	1	
11	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
12	ピン（1）	MMP00005	1	
13	ピン（2）	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	（1）	加圧アームが旧：アルミ製の場合は2個必要
15	ピン（1）	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01020	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
19	加圧バネ	MBP01407	1	
20	加圧ナット	MMN01025	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.6-0.8	MGT00808	1	（消耗品）
25	ワッシャ M14	XWF14	1	
26	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
27	ロックナット M14	XNH14J	1	
28	UFベース	MDB18101	1	
28-1	皿ビス 6X25	YZA49	3	XSS6+25
29	ワイヤガイド（組）	MGU16101	1	No.29-1を含む
29-1	C型止め輪	XUB10FP	（1）	
30	フィードローラ 0.6-0.8	MDR00806	1	（消耗品）
31	ワッシャ	UMW00501	1	
32	蝶ボルト	XVP4A10S	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−16AE2
YW−18AJ1
YW−16AH1

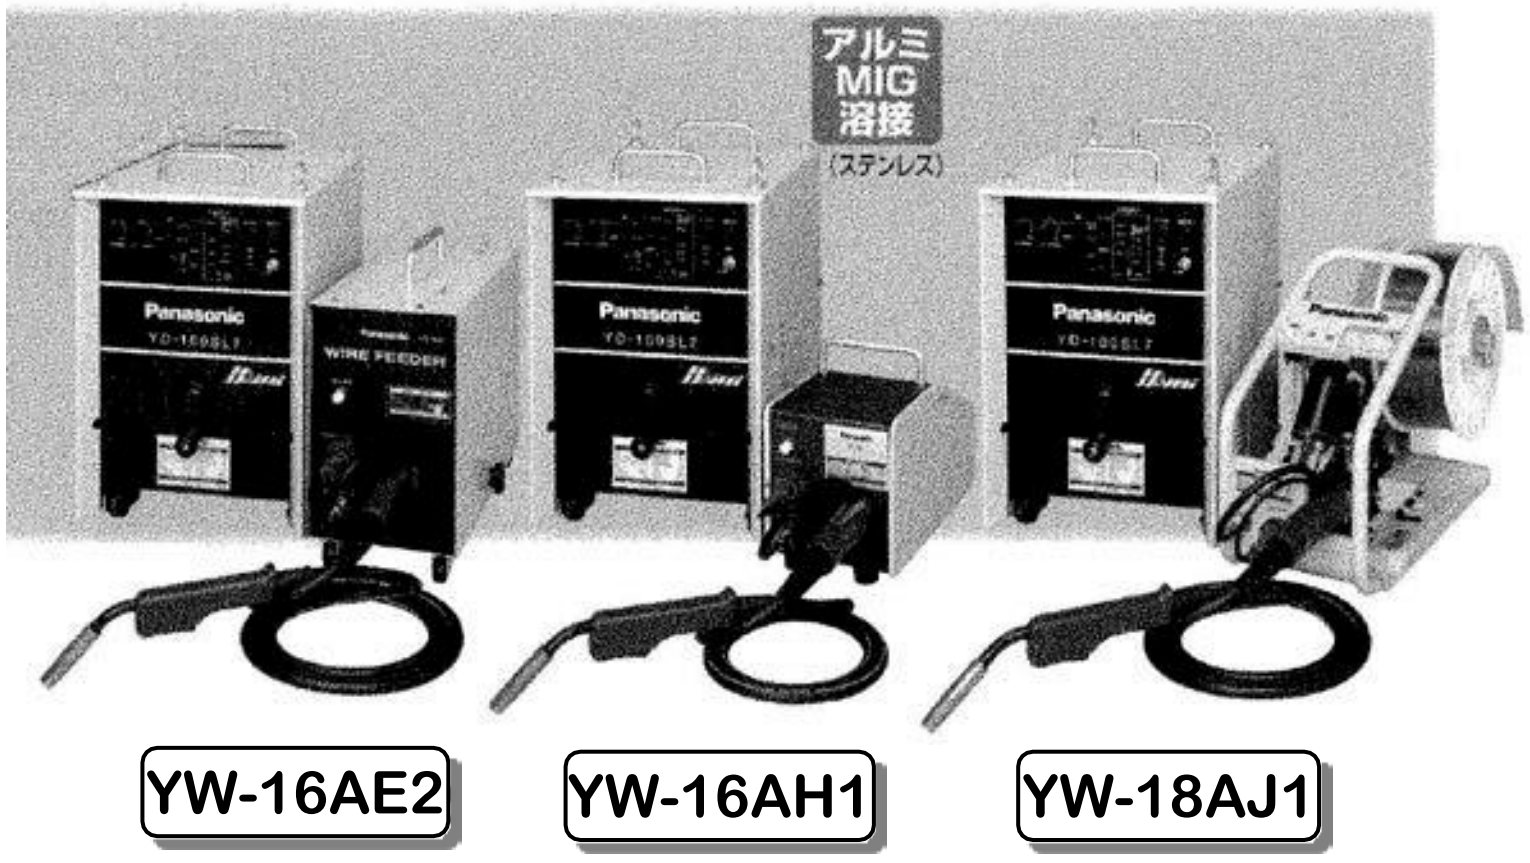

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ｽﾗｲﾄﾞﾄﾗﾝｽ形 **SL7**（ﾐﾆ）	YD−160SL7 YT−18CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	0.6（ 5kg巻） 0.8（10kg巻）	**YW−16AE2**
	YD−190SL7 YT−20CS3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ	0.9、1.2	**YW−18AJ1**
（MIG仕様） **SL7G30**	YD−160SL7 YT−18CSD3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式 ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓｰﾀ 箱形防塵ﾀｲﾌﾟ	ｱﾙﾐ 0.8 （0.5kg巻）	**YW−16AH1**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ−006−0505M

機種構成表

《 YW-18AJ1【1/2】》

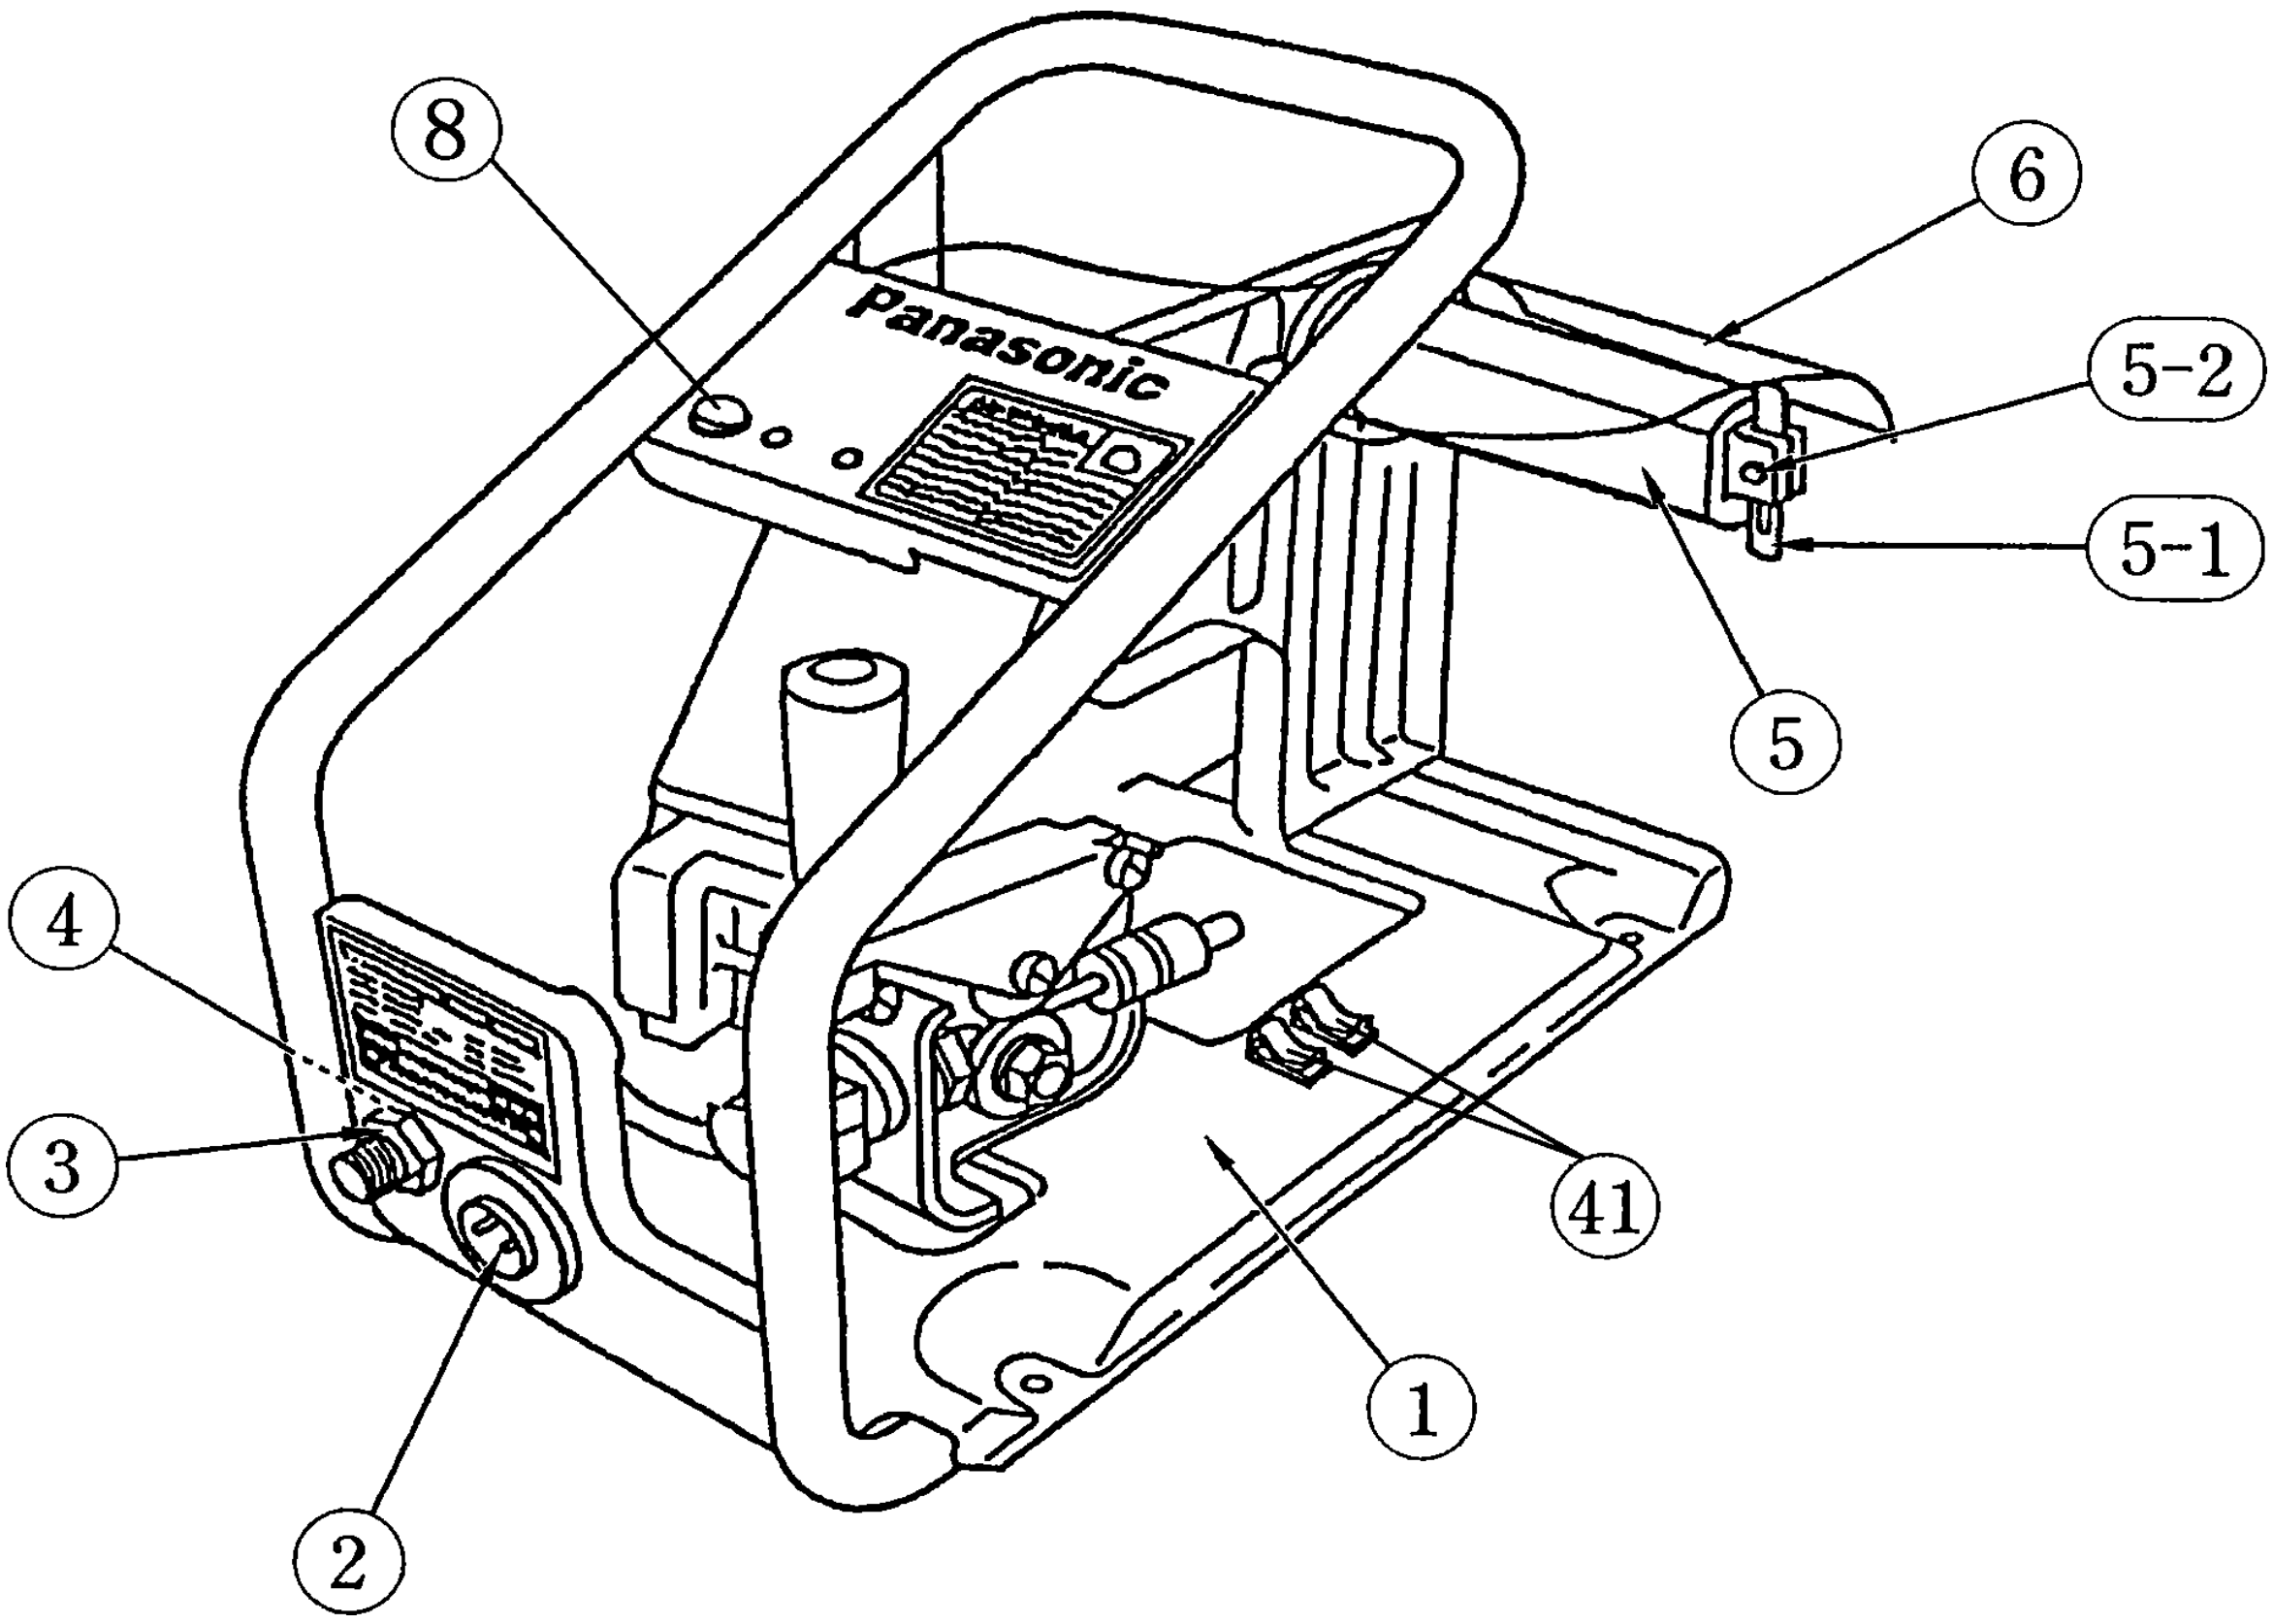

8
Panasonic
6
5-2
5-1
5
4
3
41
1
2

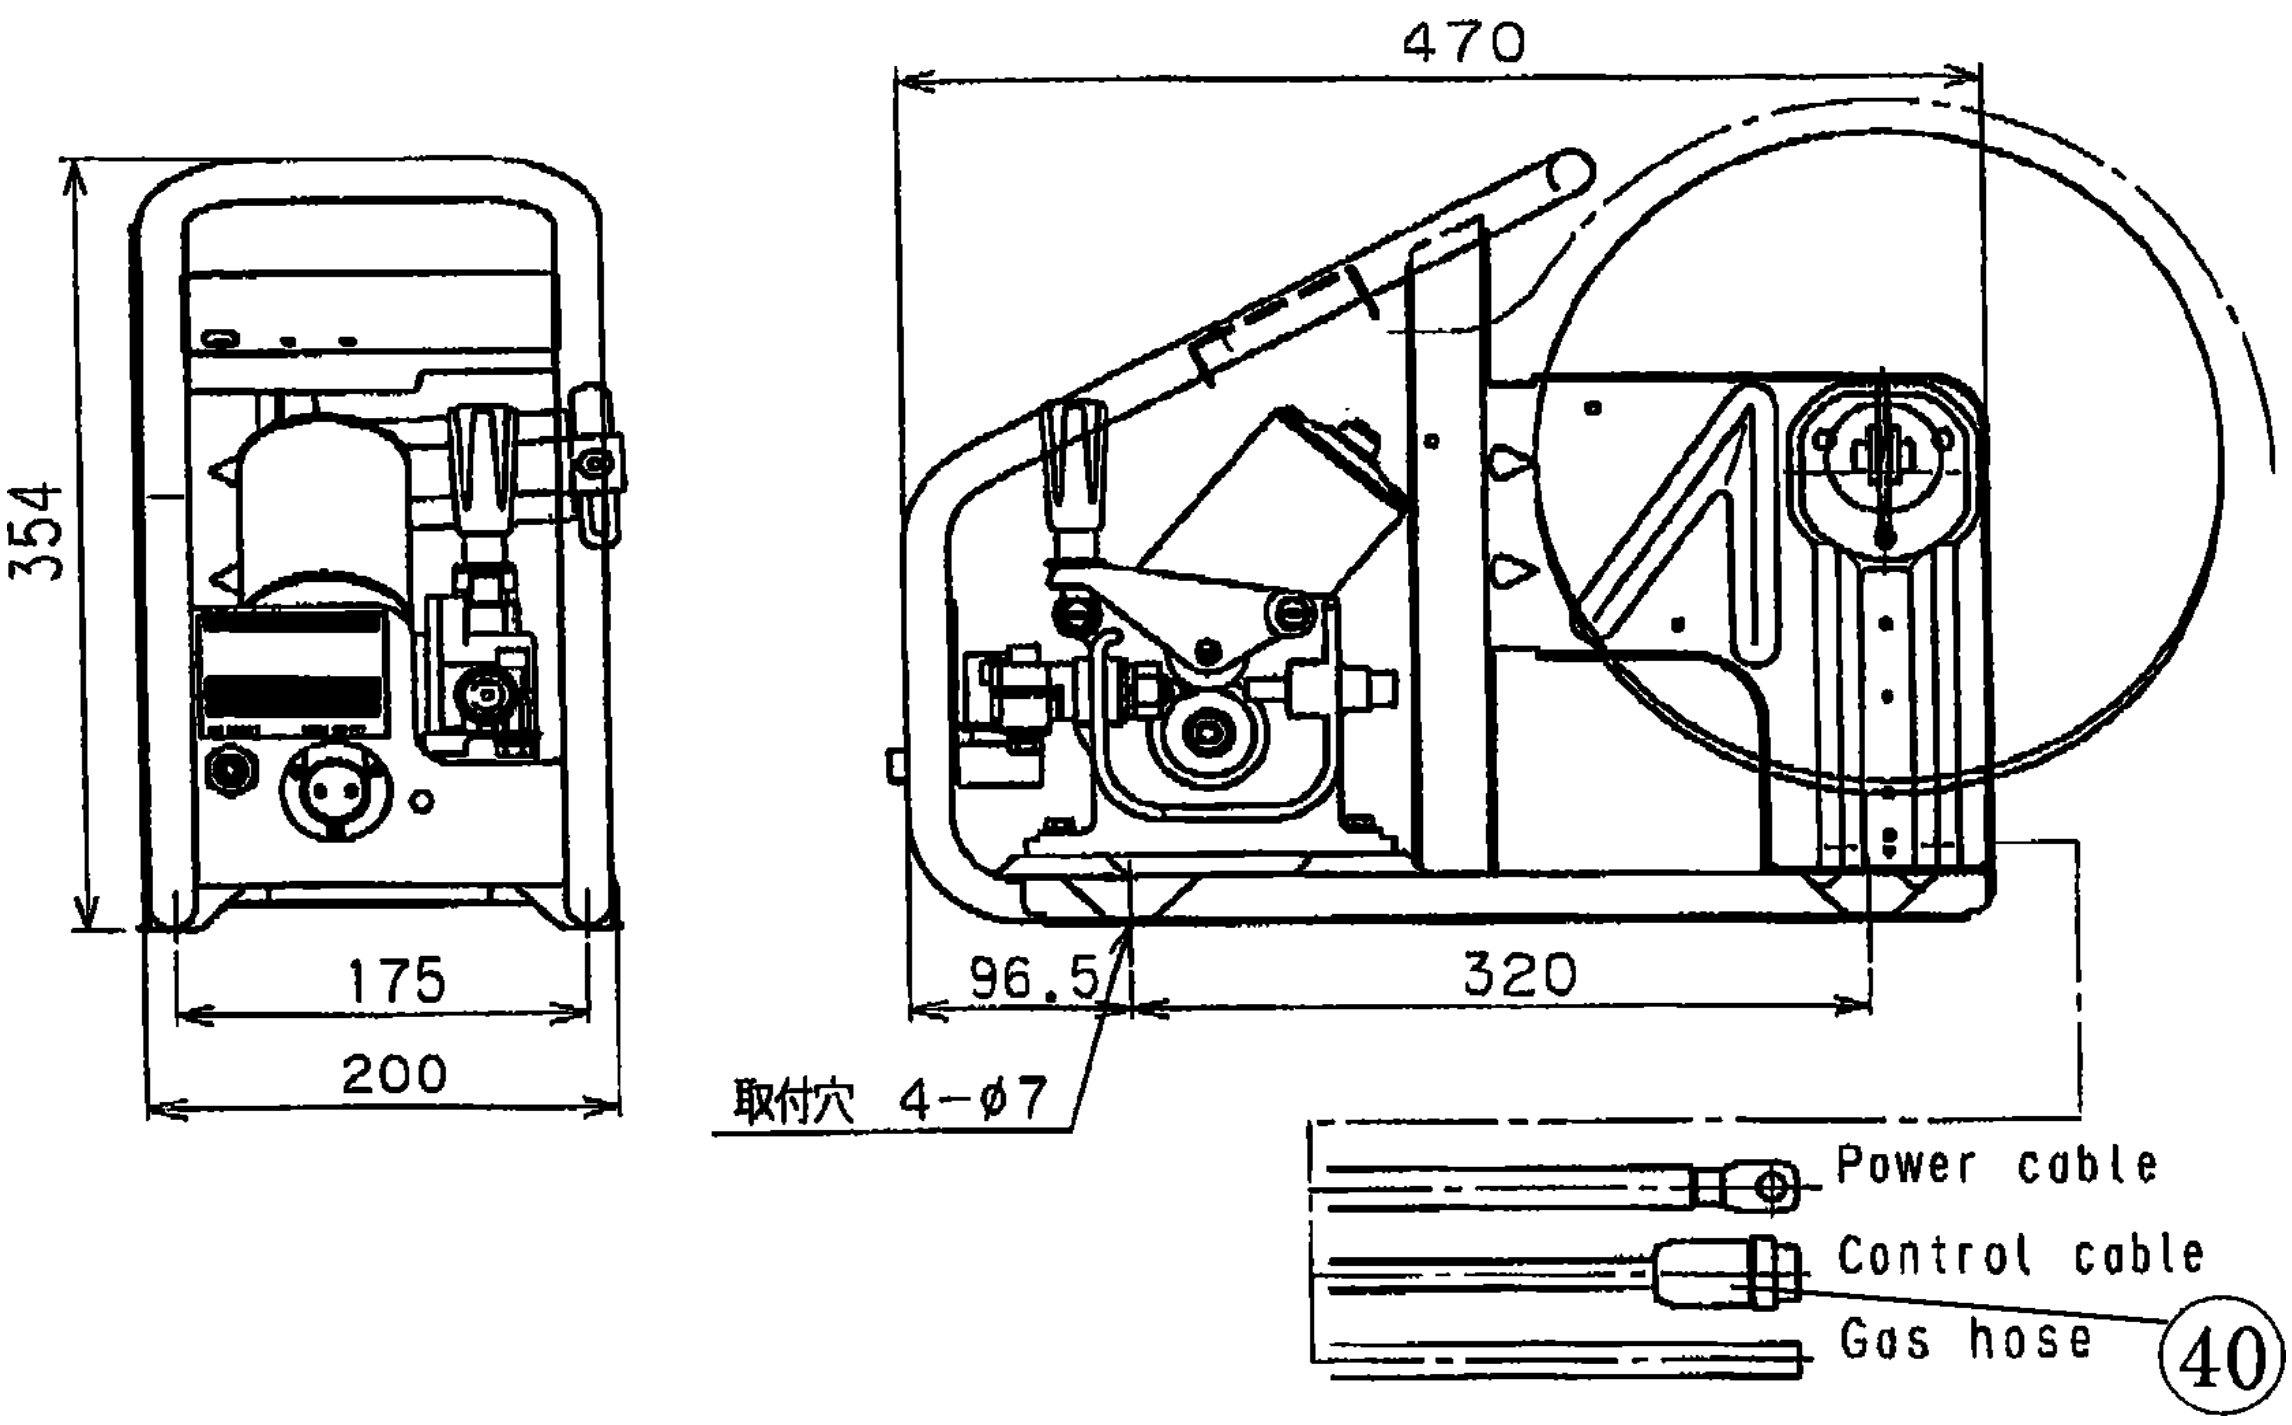

470
354
175
200
96.5
320
取付穴 4−φ7
Power cable
Control cable
Gas hose
40

YW-18AJ1【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
3	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4	ガスバルブ（組）	MWX00053	1	
5	スプール軸（組）	MDU00048	1	No.5-1, 5-2を含む
5-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
5-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
6	ワイヤカバー	MDK00011	1	
6-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	インチングスイッチ	MSU50106	1	
8-1	スイッチ取付金具	MSM00001	1	
40	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
41	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用

《 YW-18AJ1【2/2】》

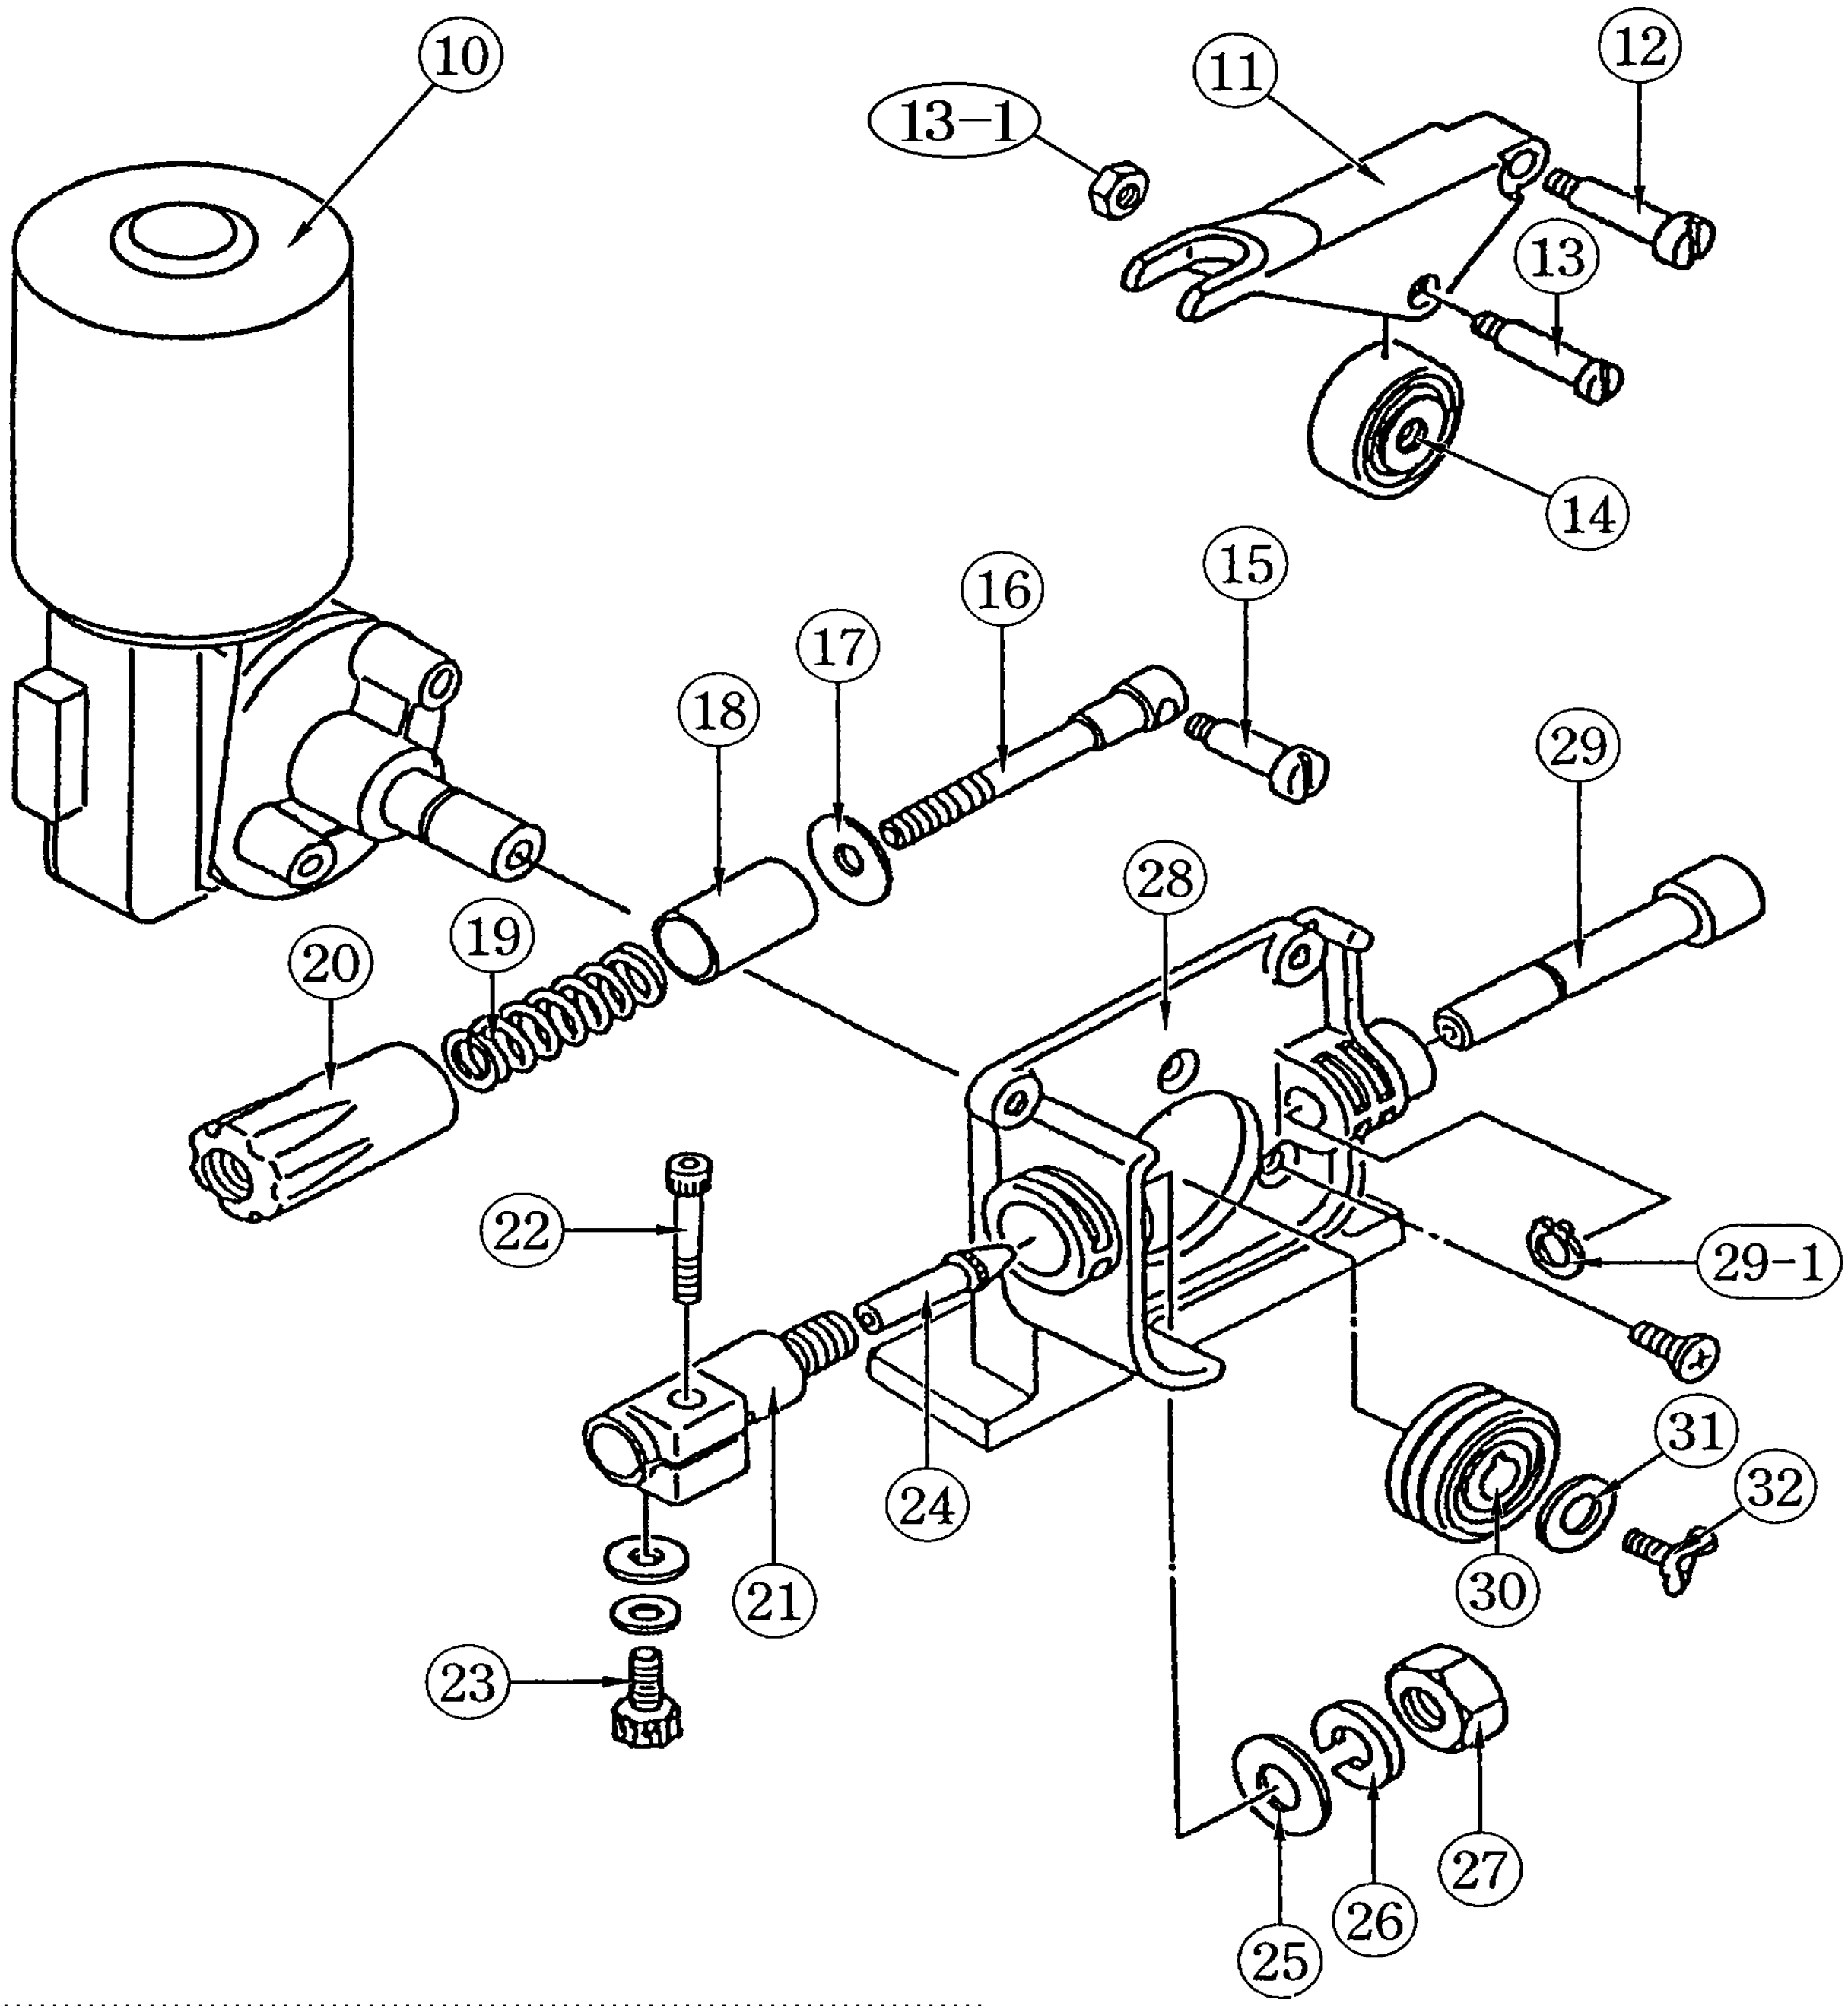

10
11
12
13-1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29-1
30
31
32

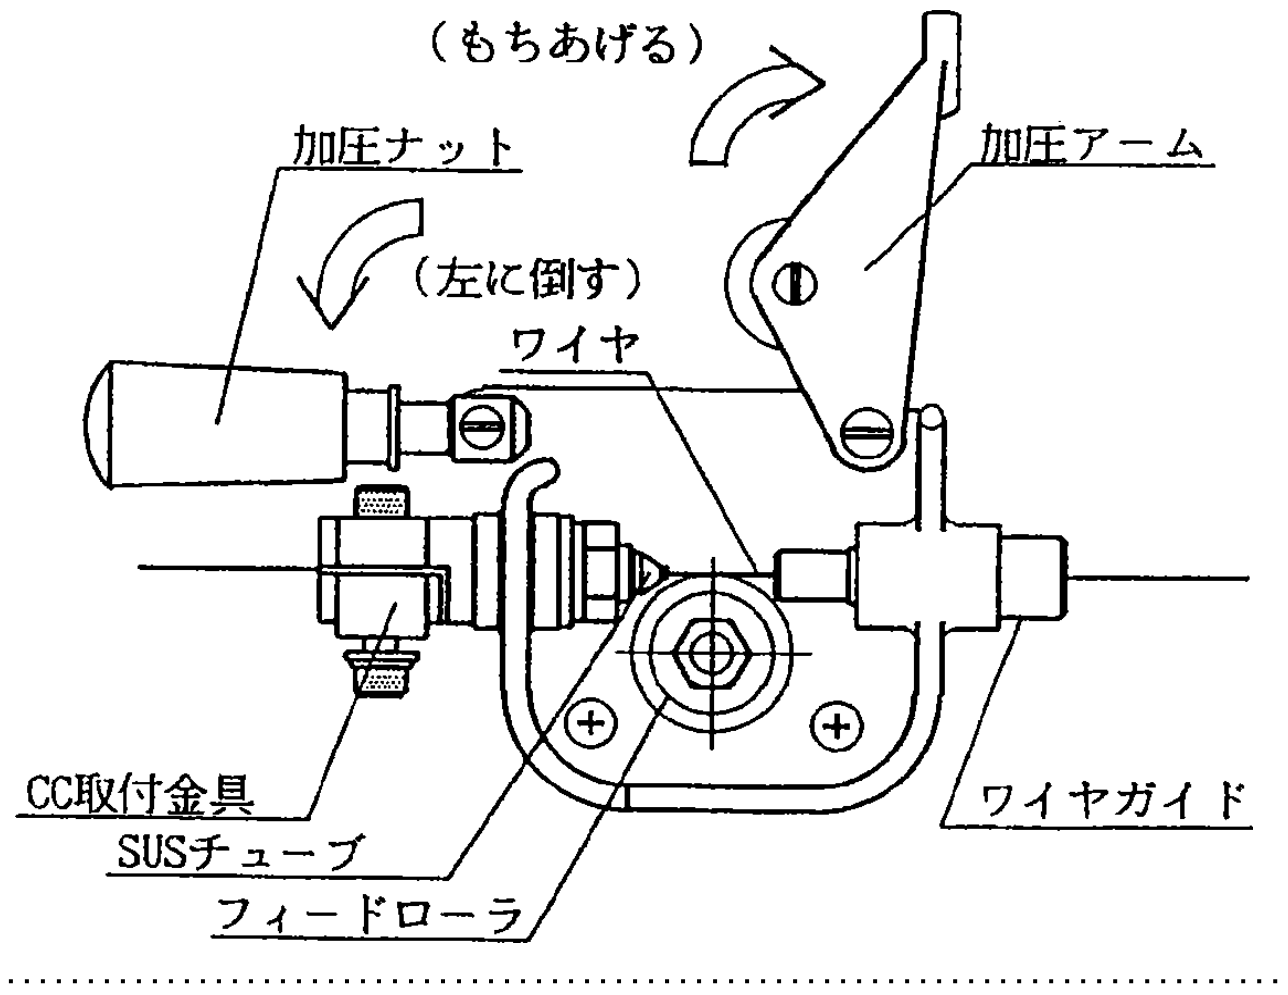

（もちあげる）
加圧ナット
加圧アーム
（左に倒す）
ワイヤ
CC取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
ワイヤガイド

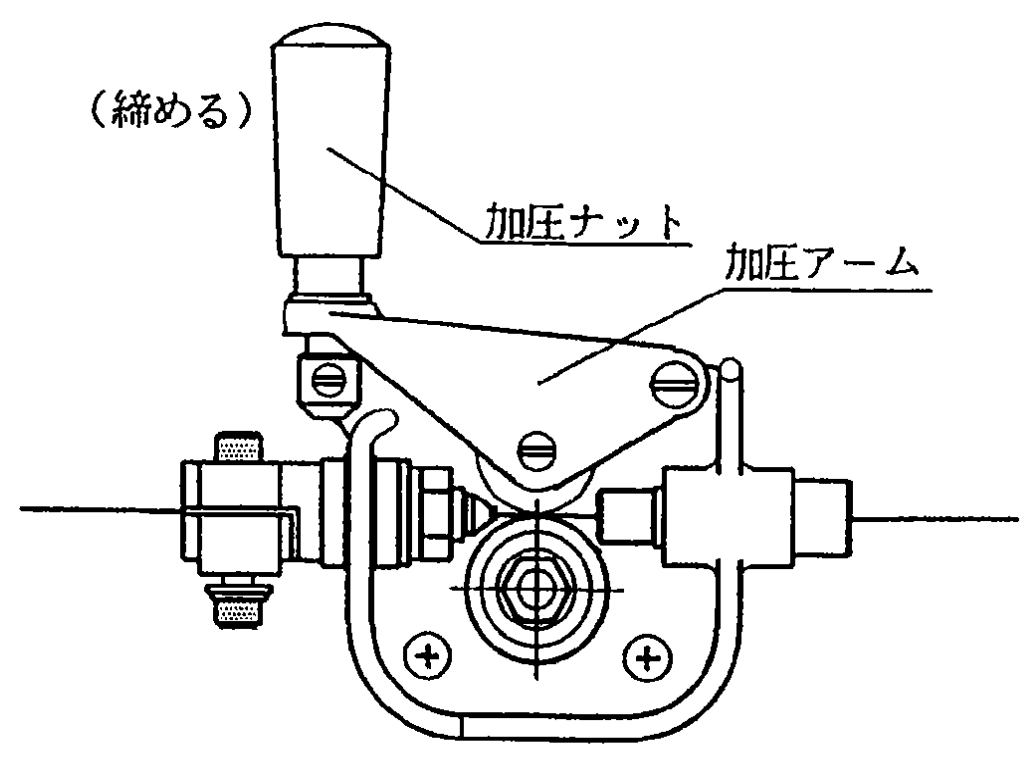

（締める）
加圧ナット
加圧アーム

YW-18AJ1【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	MDK00014	1	
10-1	モータキー	XPB3A10	(1)	
11	加圧アーム(樹脂)	MDA50122	1	
12	ピン(1)	MMP00005	1	
13	ピン(2)	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ(組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ製の場合は2個必要
15	ピン(1)	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒(組)	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01403	1	
20	加圧ナット(組)	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	(消耗品)
25	ワッシャ M14	XWF14	1	
26	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
27	ロックナット M14	XNH14J	1	
28	UFベース	MDB18101	1	
28-1	皿ビス 6X25	YZA49	3	XSS6+25
29	ワイヤガイド(組)	MGU35104	1	No.29-1を含む
29-1	C型止め輪	XUB10FP	(1)	
30	フィードローラ 0.9-1.2	MDR01202	1	(消耗品)
31	ワッシャ	UMW00501	1	
32	蝶ボルト	XVP4A10S	1	

機種構成表

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20・35・50AF2
YW−35 ・ 50AFL2
YW−50 ・ 60AFW2
YW−35・50KF2

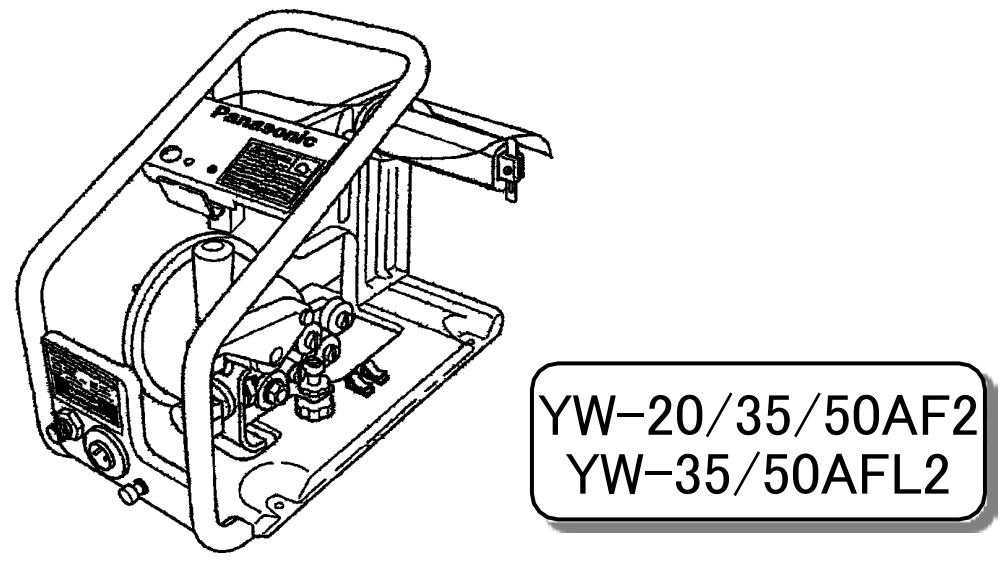

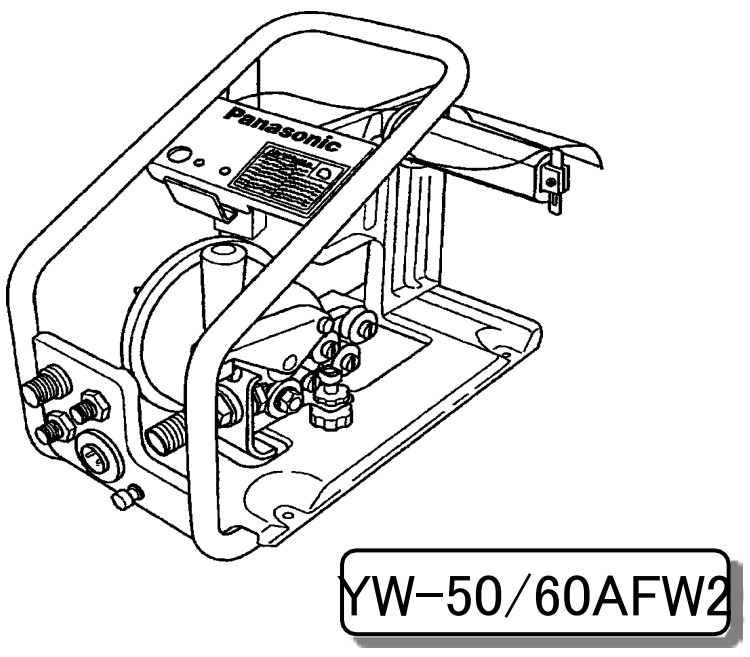



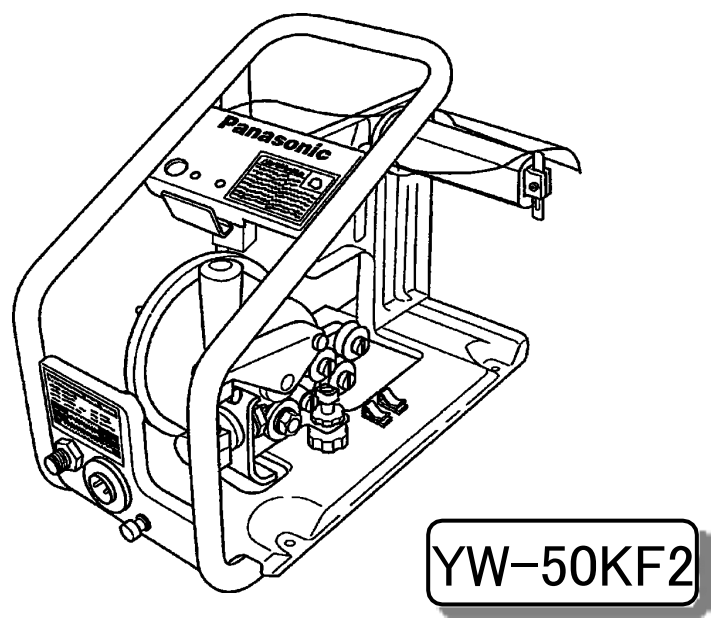

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
標準ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 RFⅡ/AAⅡ	YD−200RF2/AA2 YT−20CSB3	矯正ﾛｰﾗ式	0.8、1.0	**YW−20AF2**
	YD−350RF2/AA2 YT−35CS3		0.9、1.2	**YW−35AF2**
	YD−500RF2/AA2 YD−600RF2 YT−50CS3		1.2、1.6	**YW−50AF2**
	YD−500RF2/AA2 YT−501CW	矯正ﾛｰﾗ式 水冷仕様	1.2、1.6	**YW−50AFW2**
	YD−350RF2/AA2 YT−35CSL3	矯正ﾛｰﾗ式 長尺ﾄｰﾁ用	1.2	**YW−35AFL2**
	YD−500RF2/AA2 YT−50CSL3		1.2、1.6	**YW−50AFL2**
	YD−600RF2 YT−601CCW	矯正ﾛｰﾗ式 600A 水冷仕様	1.2,1.4,1.6	**YW−60AFW2**
標準ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 KFⅡ	YD−350KF2 YT−35CE3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式	0.9、1.2	**YW−35KF2**
	YD−500KF2 YT−50CS3	矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KF2**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−007−0505M

機種構成表

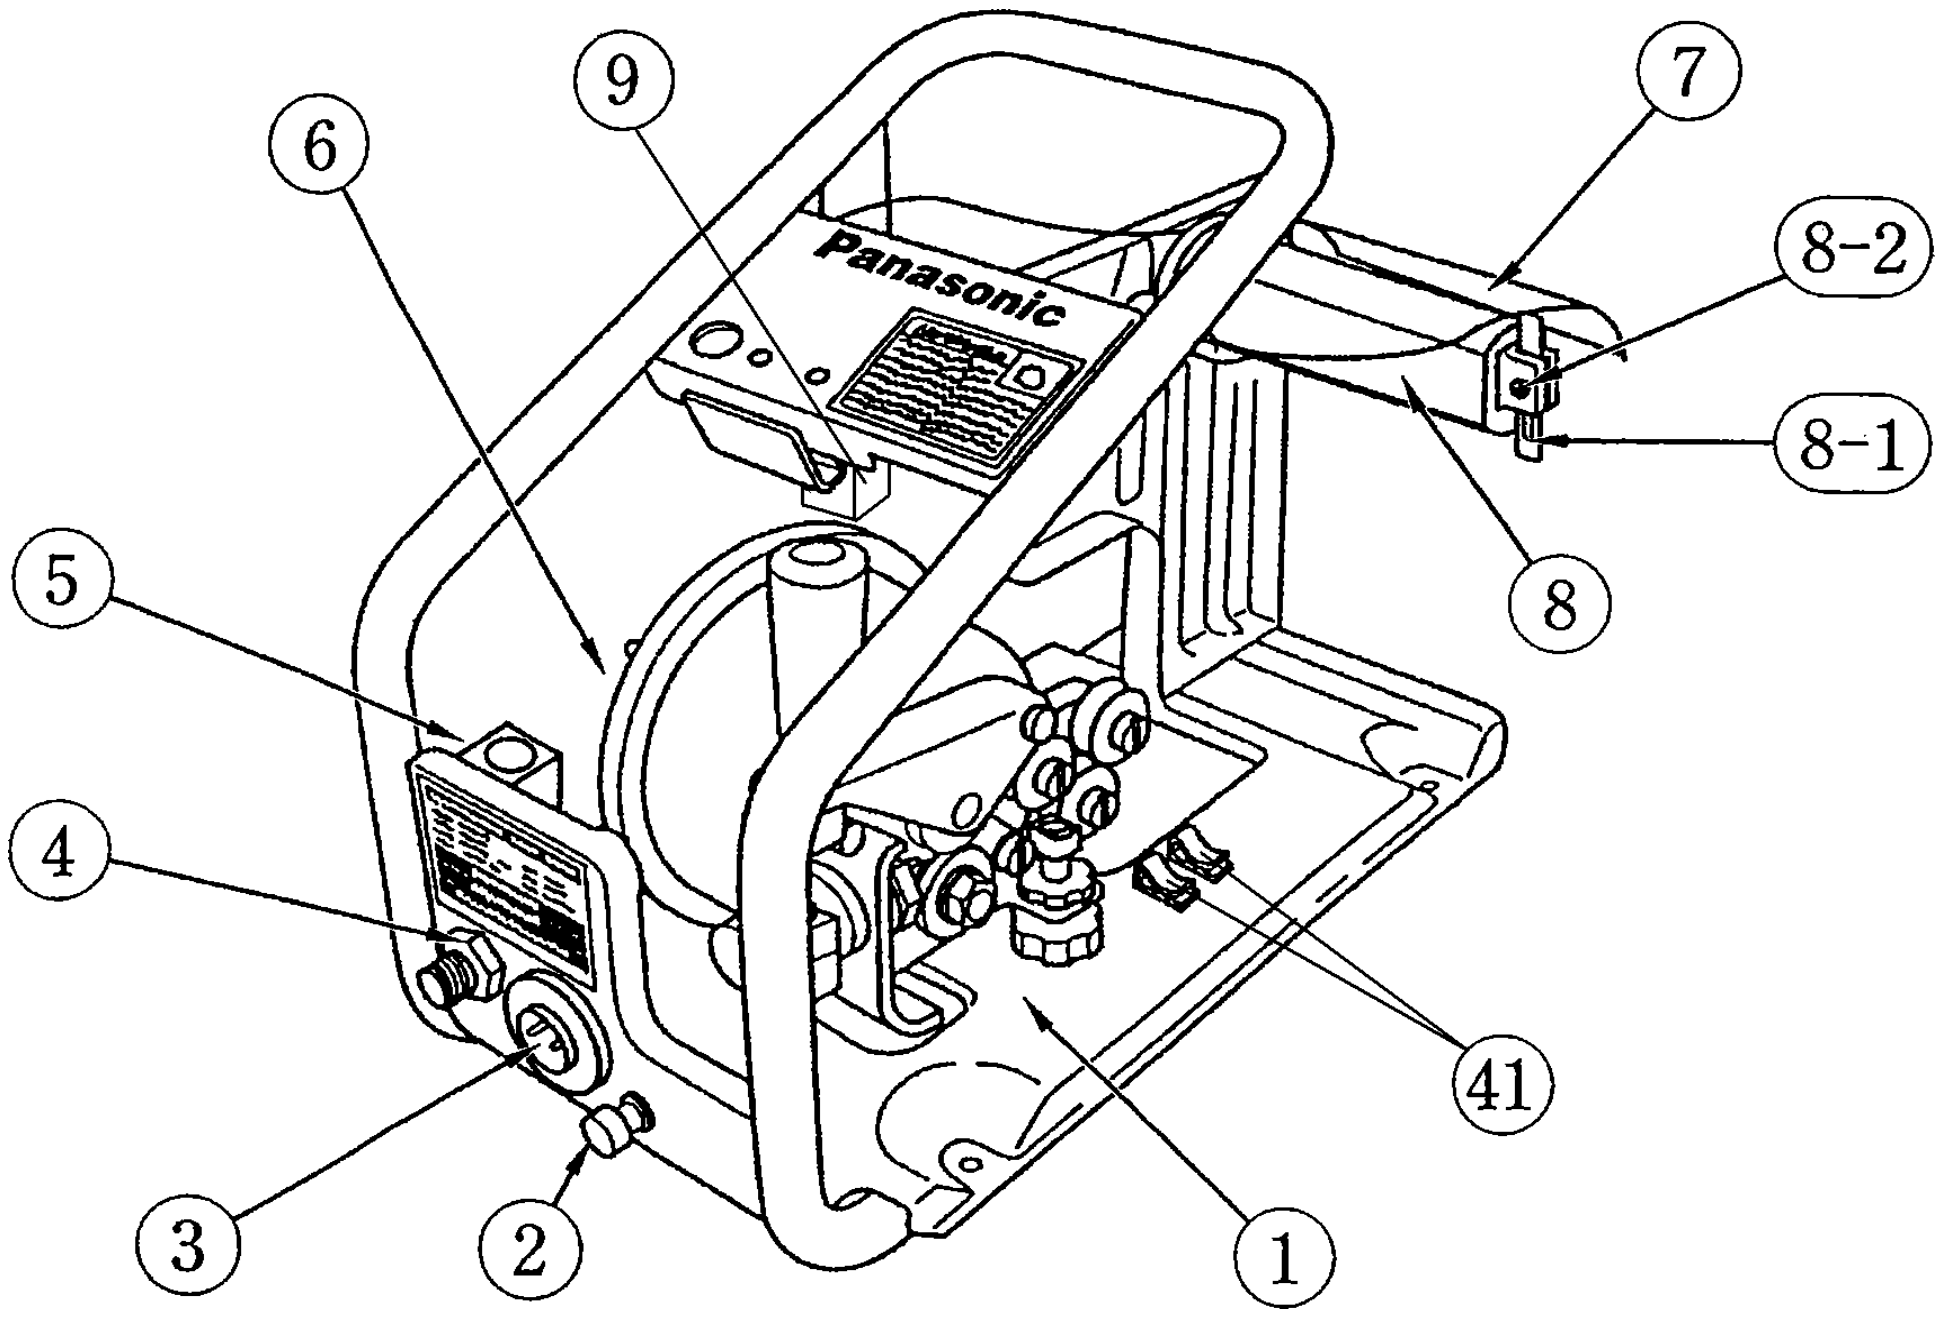

9
7
6
8-2
8-1
5
8
4
41
3
2
1

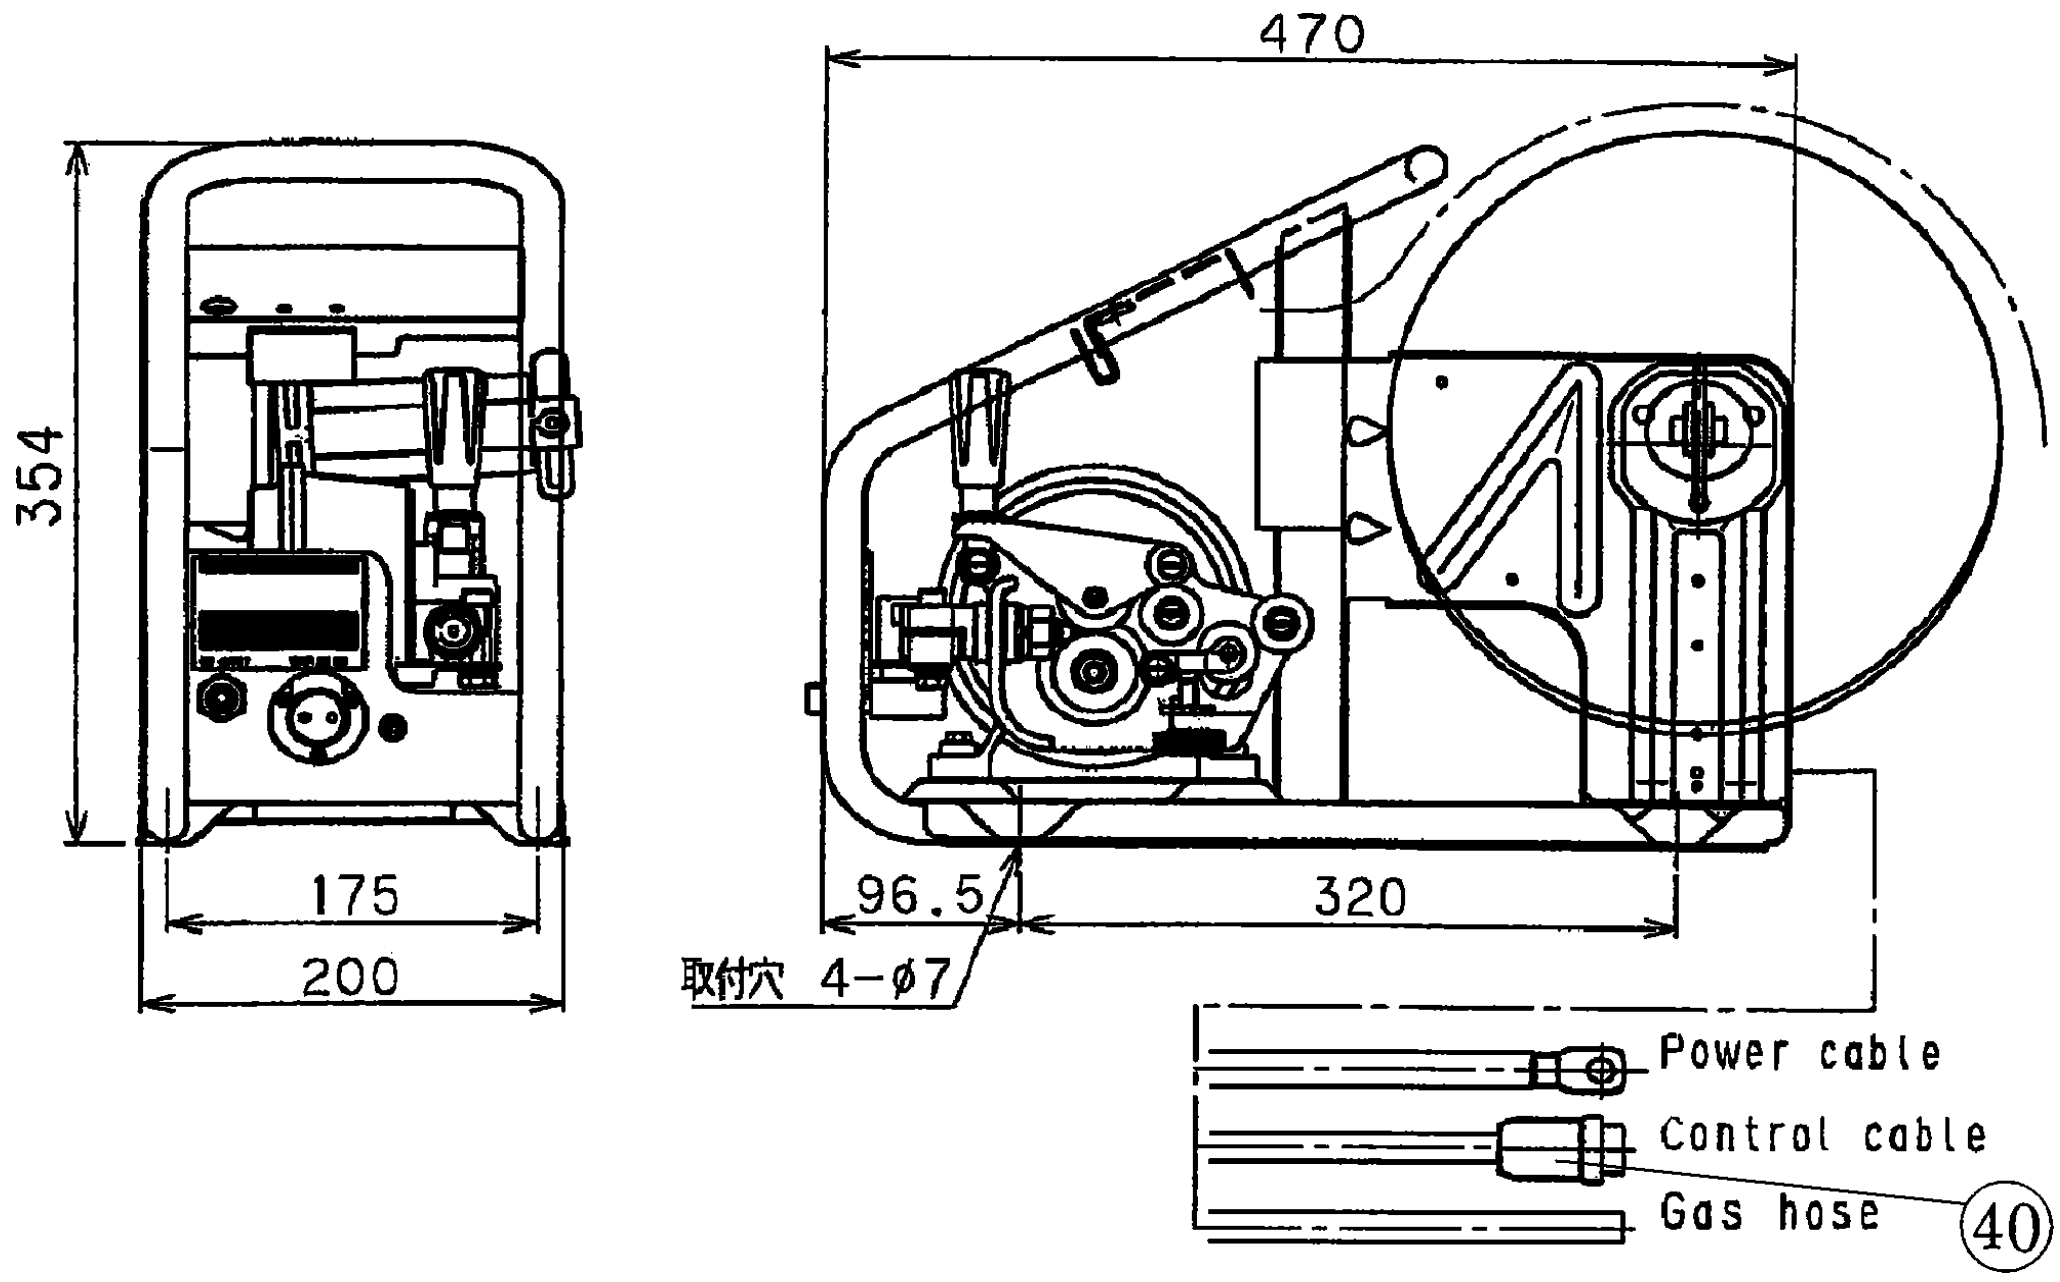

470
354
175
200
96.5
320
取付穴 4−φ7
Power cable
Control cable
Gas hose
40

YW-20/35/50AF2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00064	1	
2	ターミナル	T375-12B	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	ガスバルブ（組）	MWX00053	1	
6	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
6-1	ヒューズホルダ（組）	MSX35101	1	
7	ワイヤカバー	MDK00011	1	
7-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	スプール軸（組）	MDU00048	1	NO.8-1，8-2を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	（1）	
8-2	ロールピン	XPL5A25W	（1）	
9	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
40	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
41	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

《 YW-20/35/50AF2【2/2】》

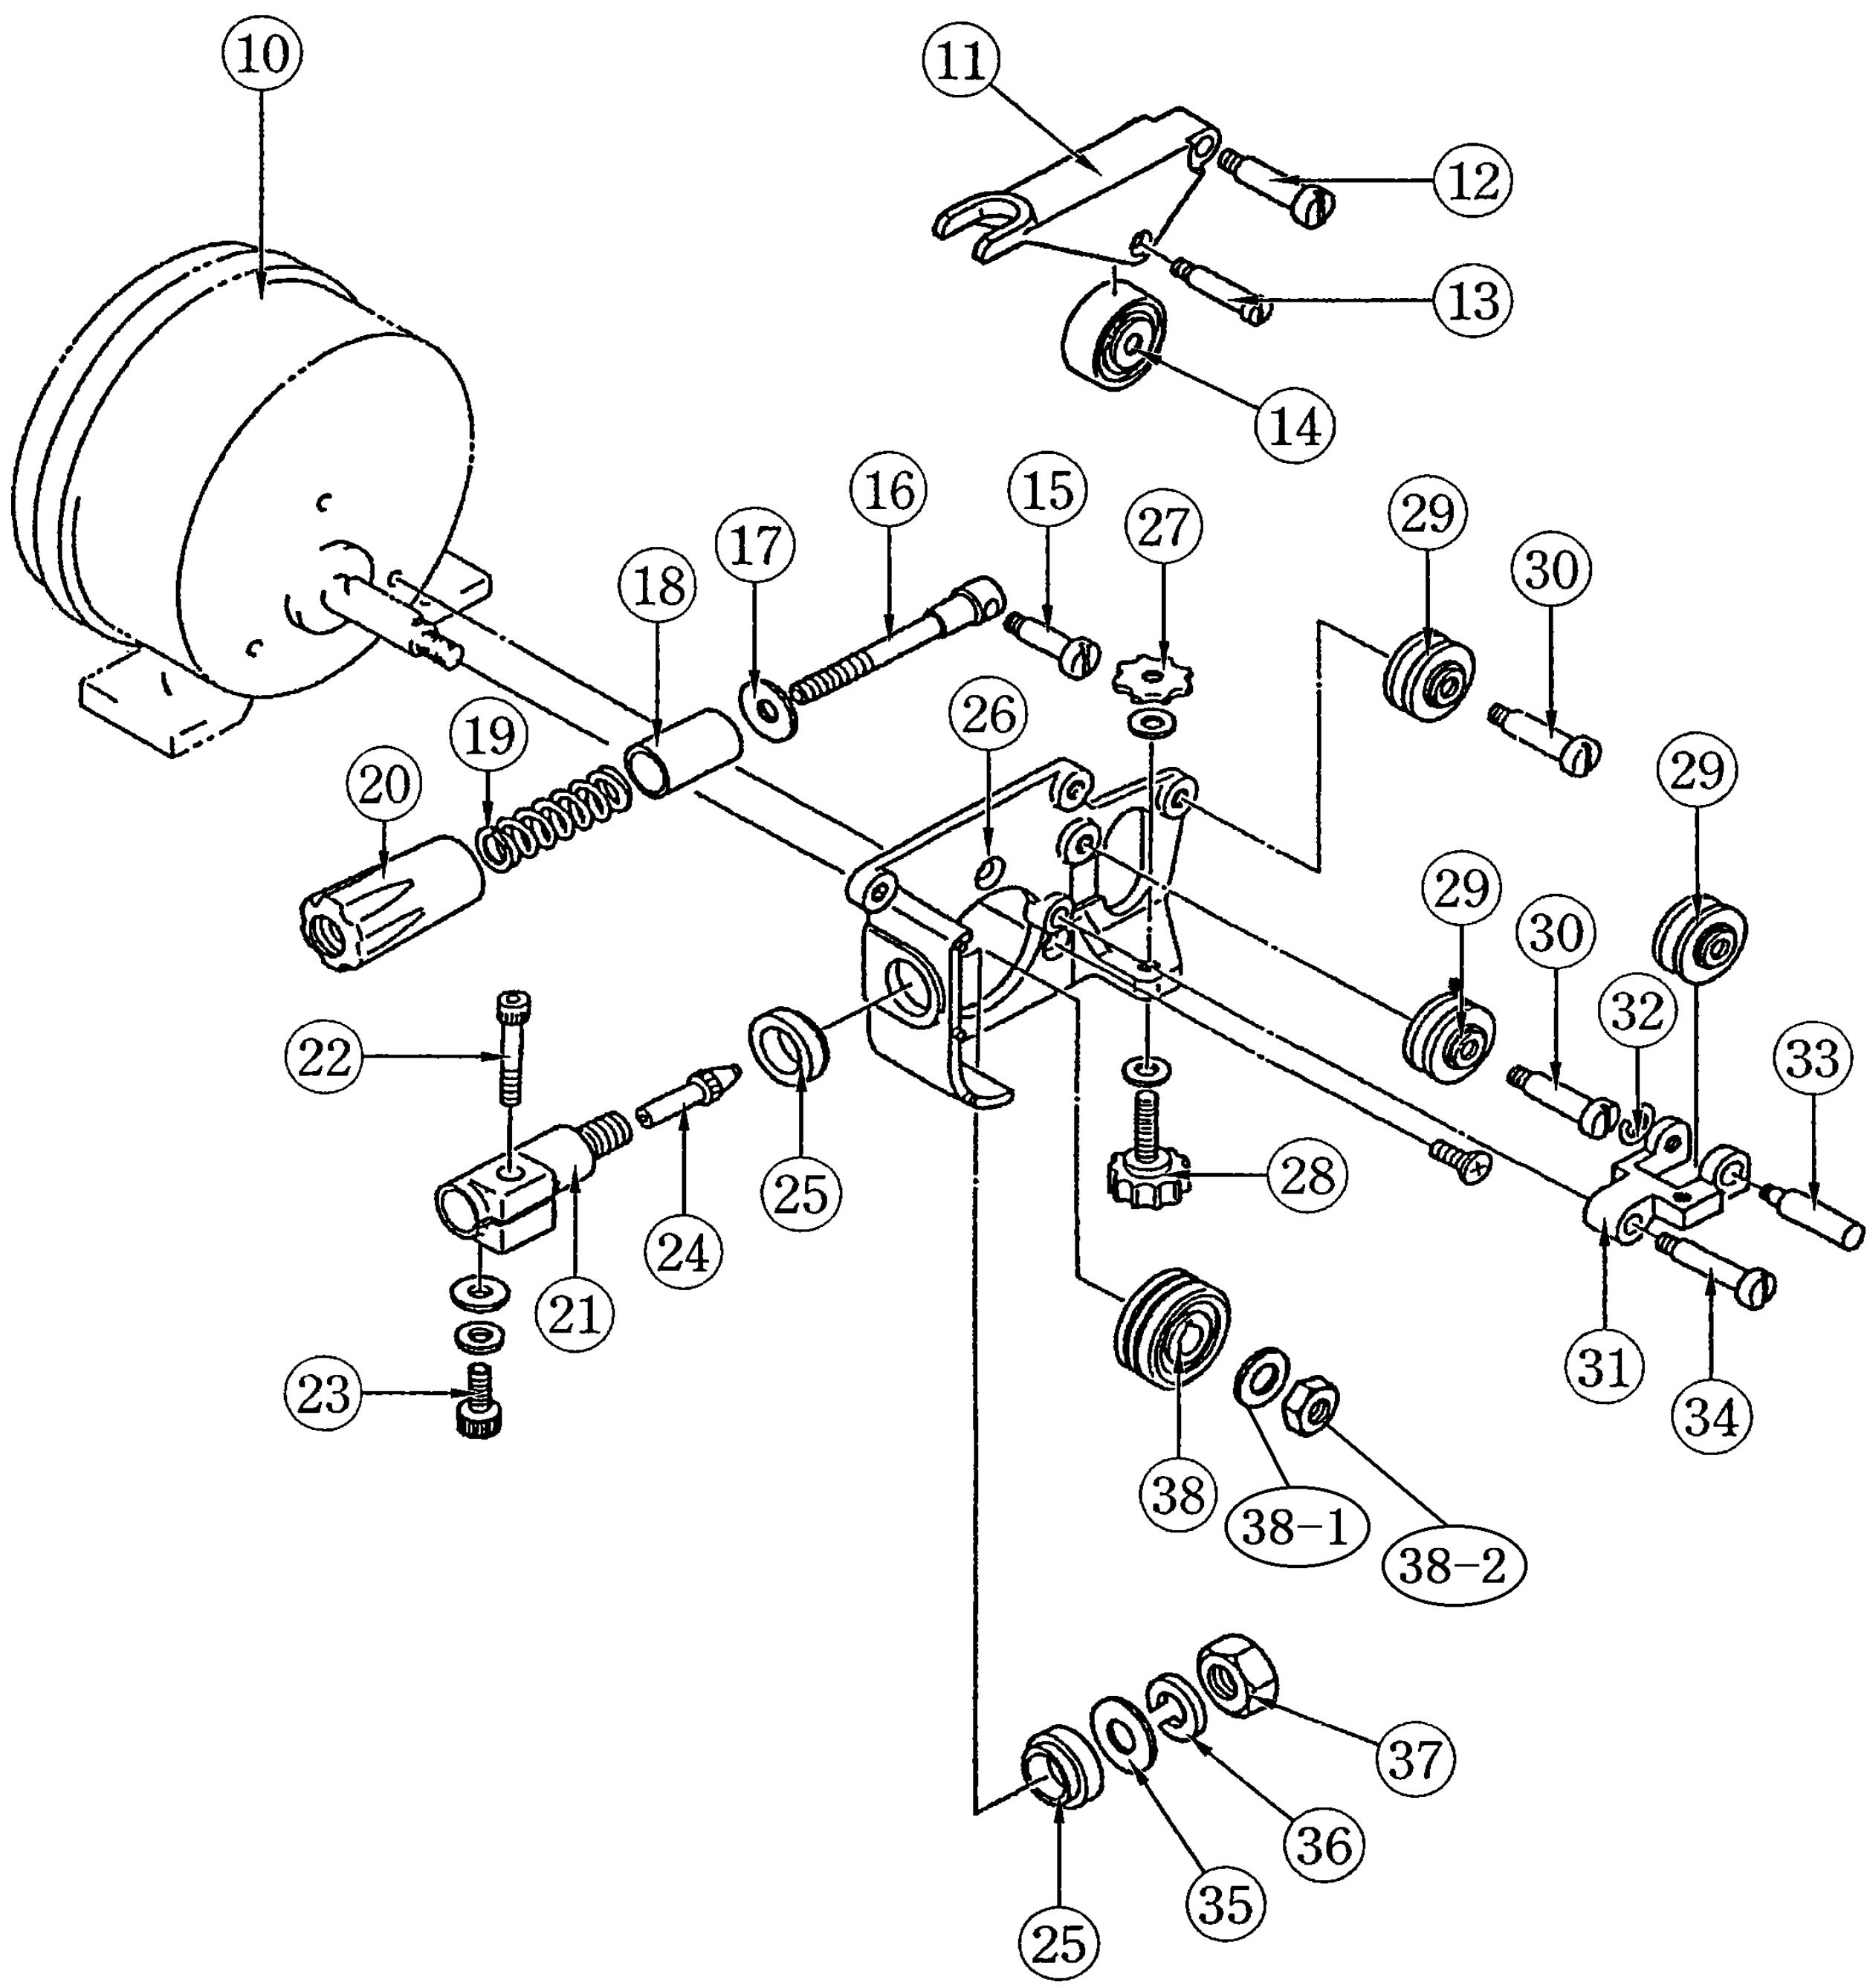

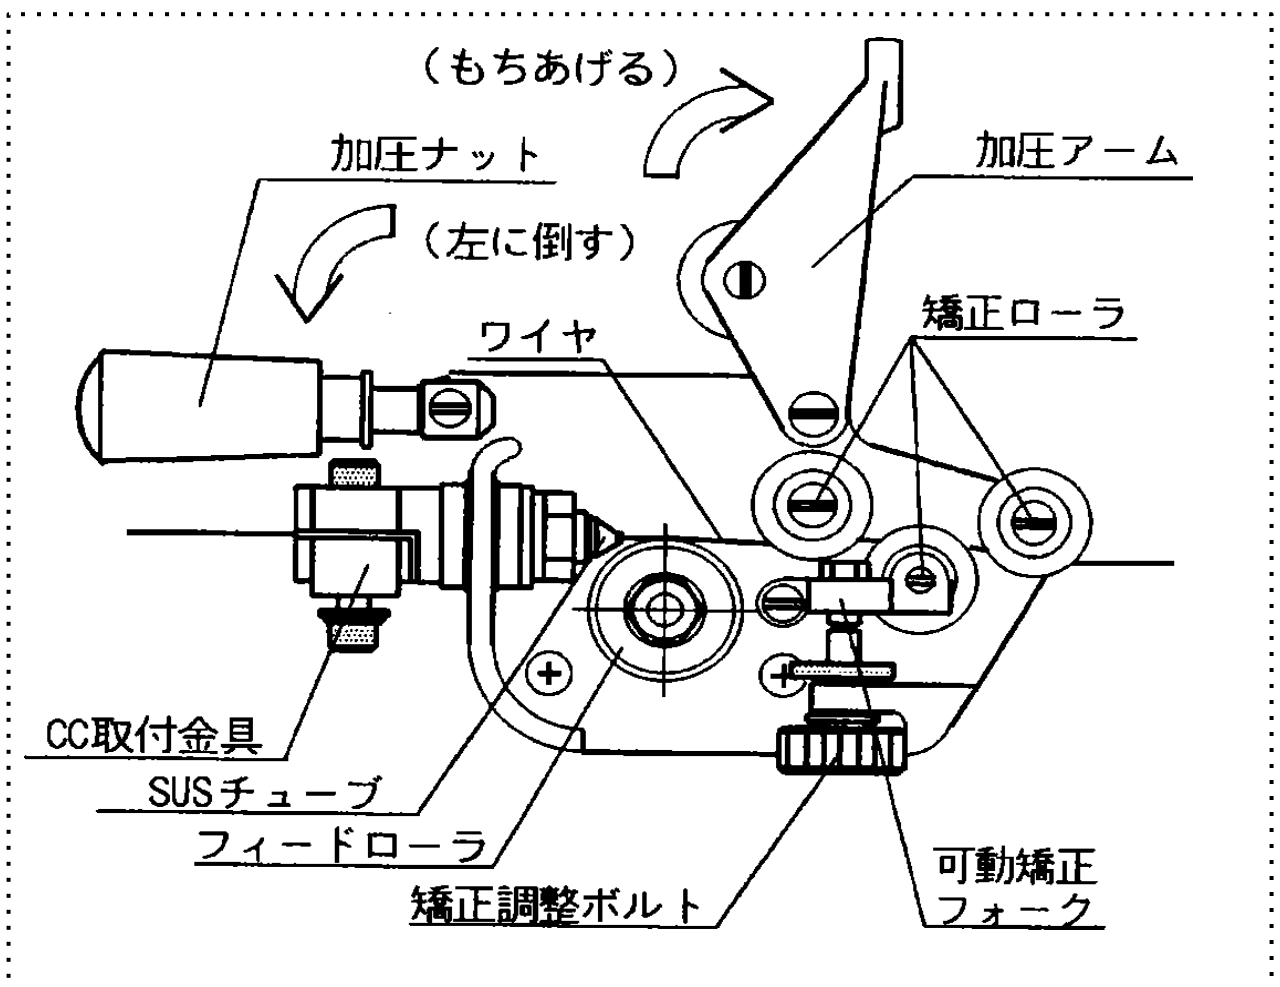

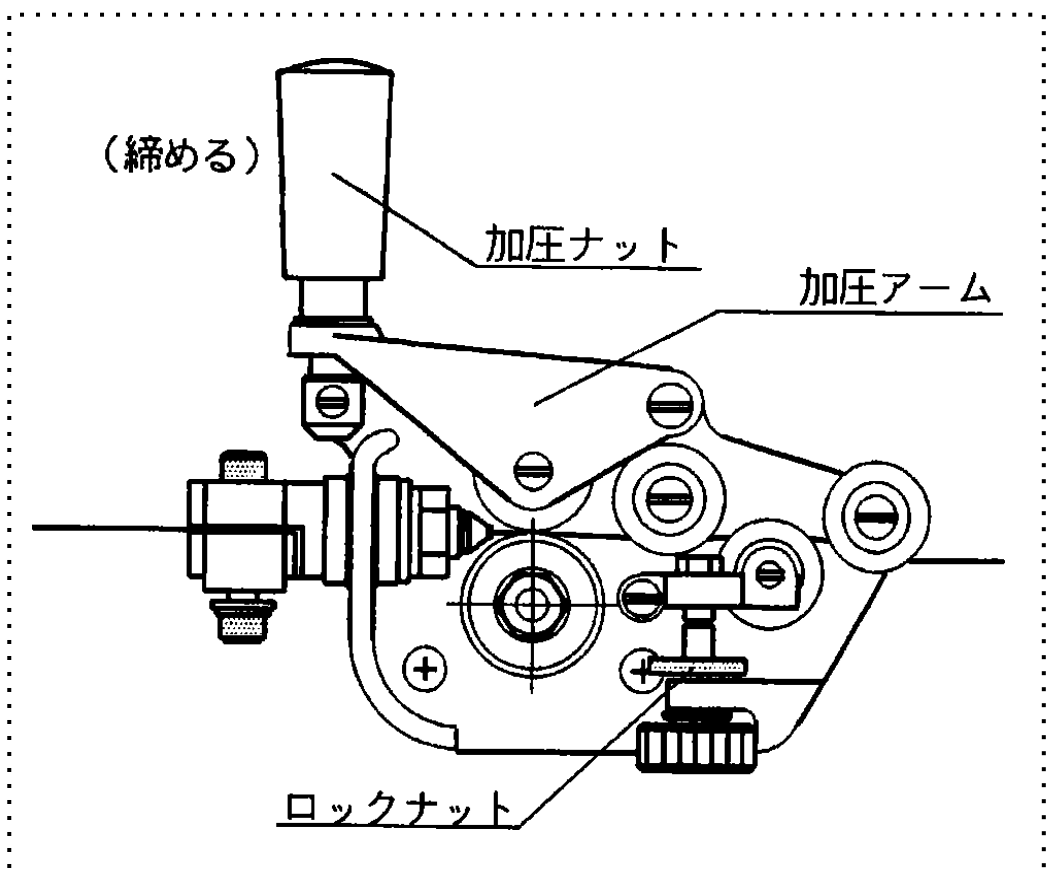

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
11	加圧アーム(樹脂)	MDA50122	1	
12	ピン(1)	MMP00005	1	
13	ピン(2)	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ(組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ製の場合は2個必要
15	ピン(1)	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒(組)	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01403	1	
20	加圧ナット(組)	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	(消耗品) YW-20AF2.YW-35AF用
	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	(消耗品) YW-50AF用
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース(組)	MDU50232	1	NO.11〜NO.20 NO.26〜NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン(1)	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン(4)	MMP00824	1	
34	ピン(1)	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 0.8-1.0	MDR01001	1	(消耗品) YW-20AF2用
	フィードローラ 0.9-1.2	MDR01202	1	(消耗品) YW-35AF2用
	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	(消耗品) YW-50AF2用
38-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
38-2	ナット M10	XNH10G	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20･35･50AF2
YW−35 ･ 50AFL2
YW−50 ･ 60AFW2
YW−35･50KF2



YW−20/35/50AF2
YW−35/50AFL2



YW−50/60AFW2



YW−35KF2



YW−50KF2

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
標準ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 RFⅡ/AAⅡ	YD−200RF2/AA2 YT−20CSB3	矯正ﾛｰﾗ式	0.8、1.0	YW−20AF2
	YD−350RF2/AA2 YT−35CS3		0.9、1.2	YW−35AF2
	YD−500RF2/AA2 YD−600RF2 YT−50CS3		1.2、1.6	YW−50AF2
	YD−500RF2/AA2 YT−501CW	矯正ﾛｰﾗ式 水冷仕様	1.2、1.6	YW−50AFW2
	YD−350RF2/AA2 YT−35CSL3	矯正ﾛｰﾗ式 長尺ﾄｰﾁ用	1.2	YW−35AFL2
	YD−500RF2/AA2 YT−50CSL3		1.2、1.6	YW−50AFL2
	YD−600RF2 YT−601CCW	矯正ﾛｰﾗ式 600A 水冷仕様	1.2,1.4,1.6	YW−60AFW2
標準ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 KFⅡ	YD−350KF2 YT−35CE3	※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式	0.9、1.2	YW−35KF2
	YD−500KF2 YT−50CS3	矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	YW−50KF2

《 YW-50/60AFW2【1/2】》

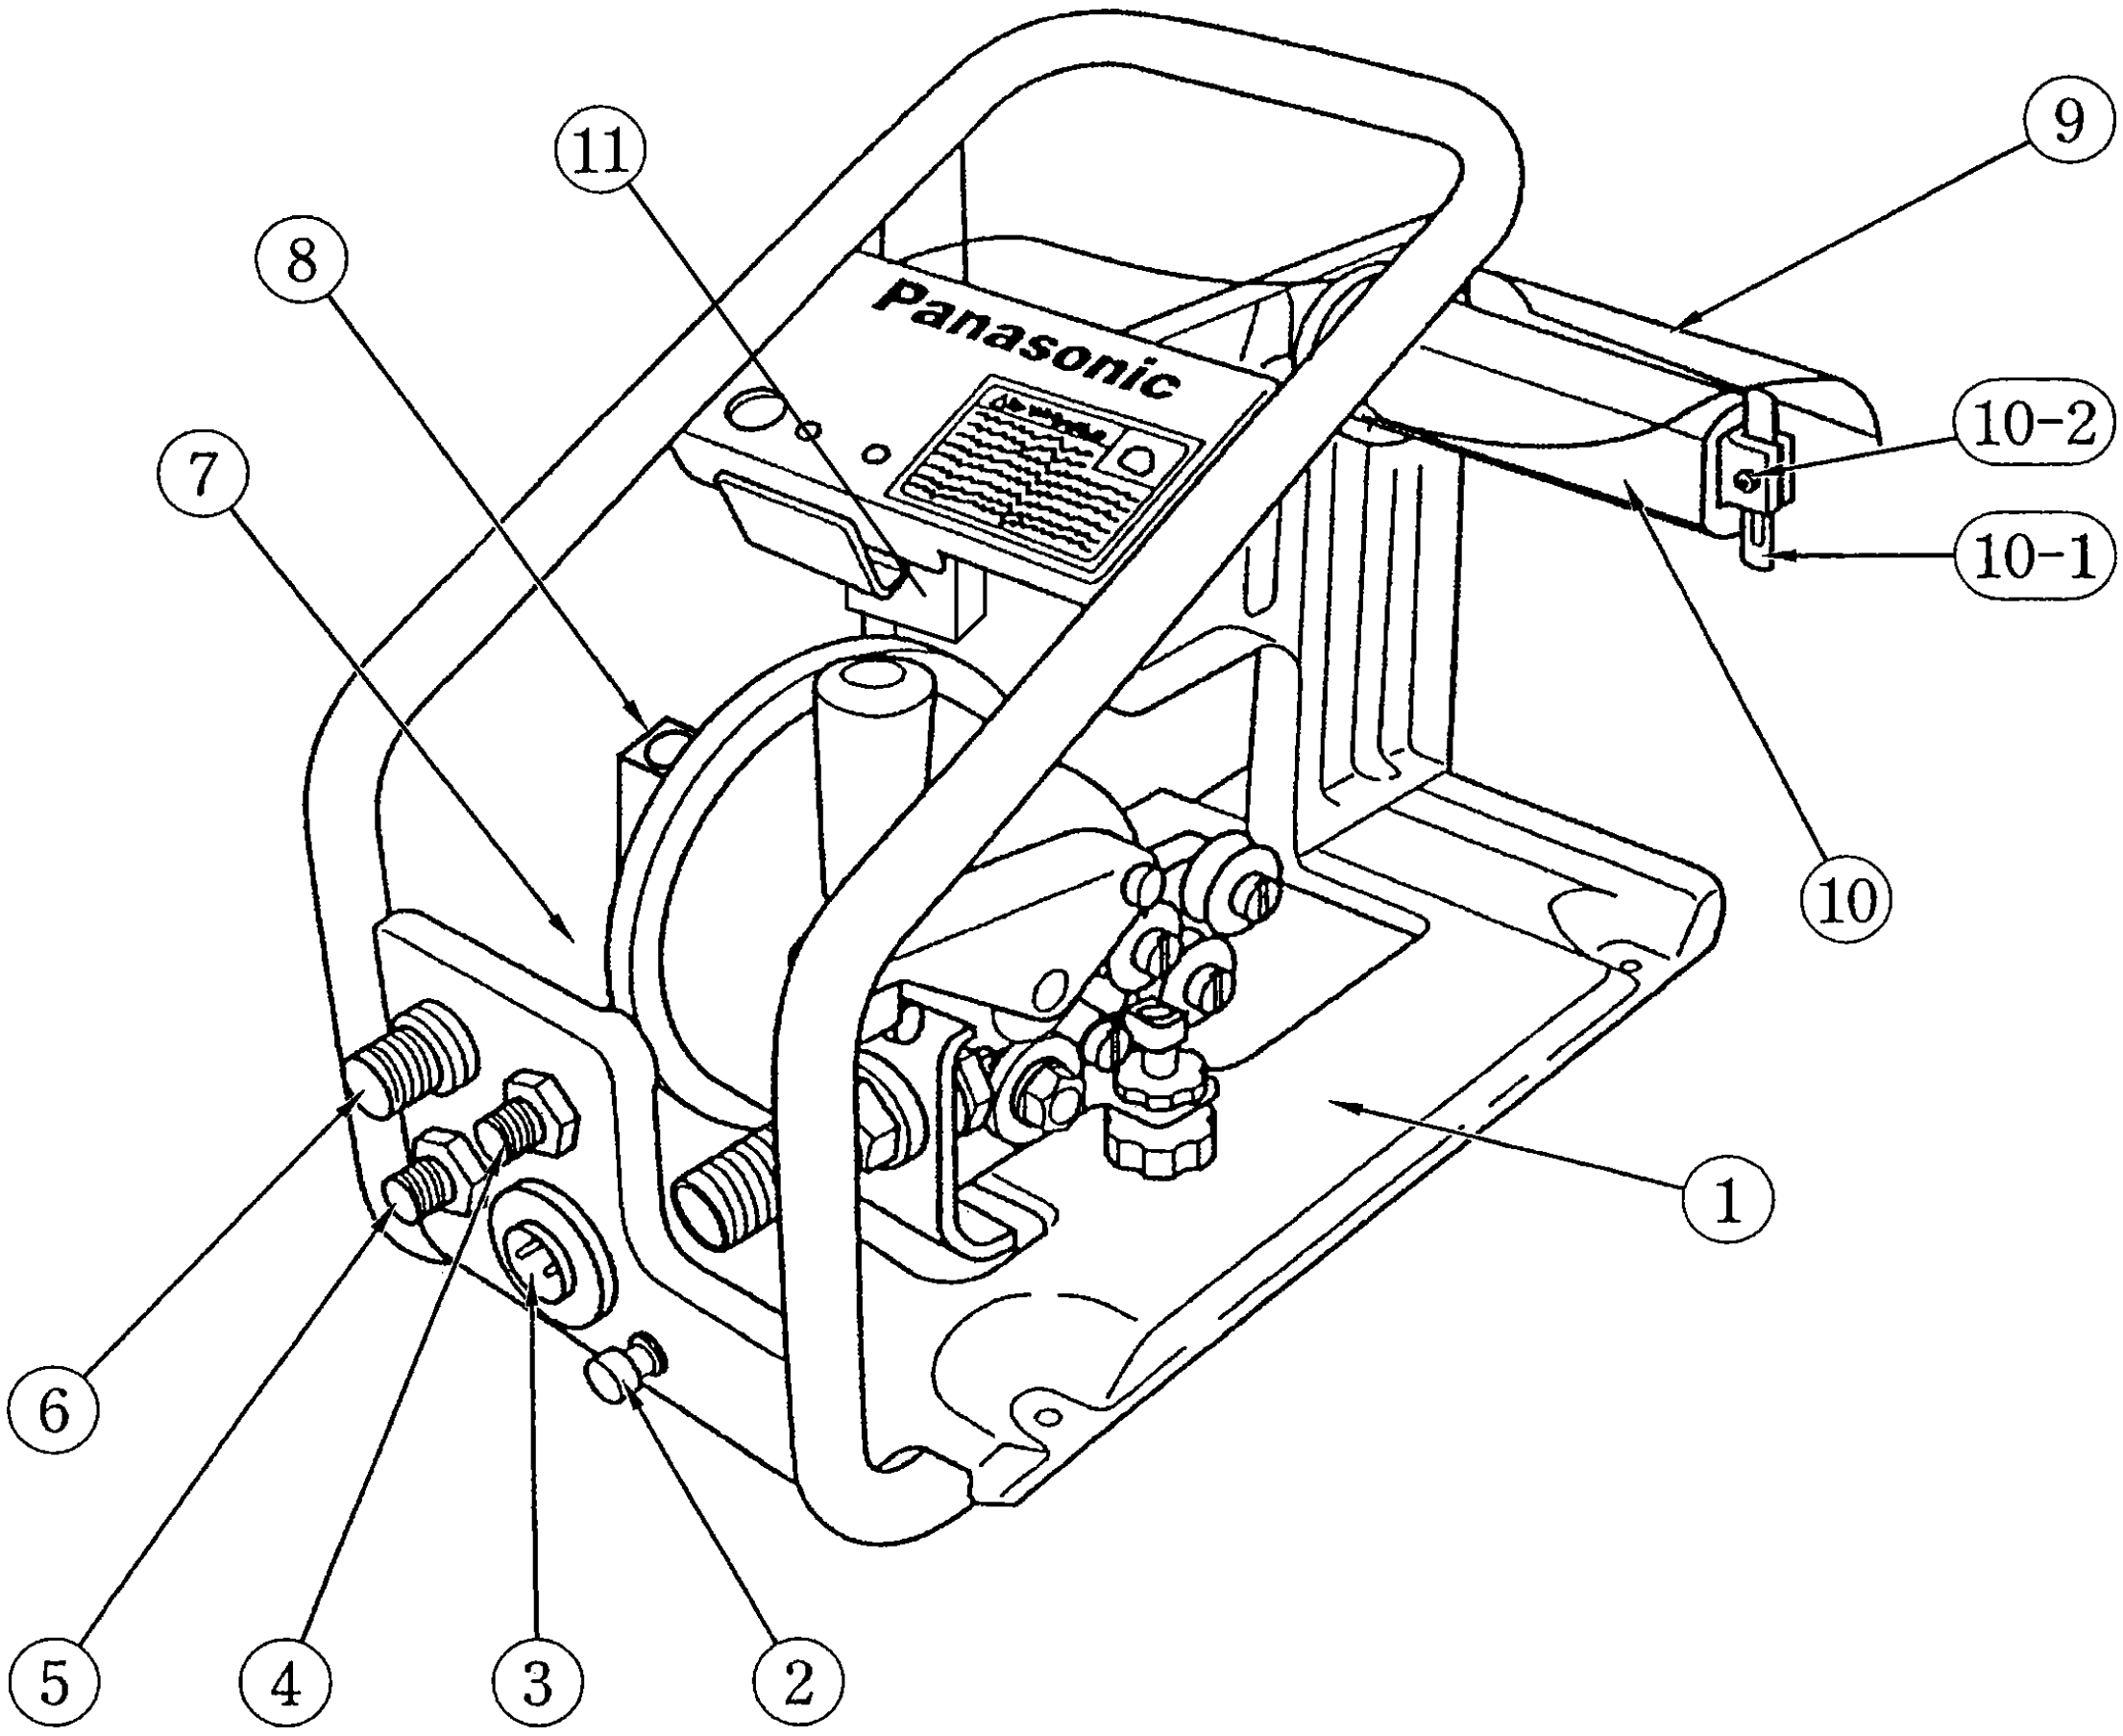

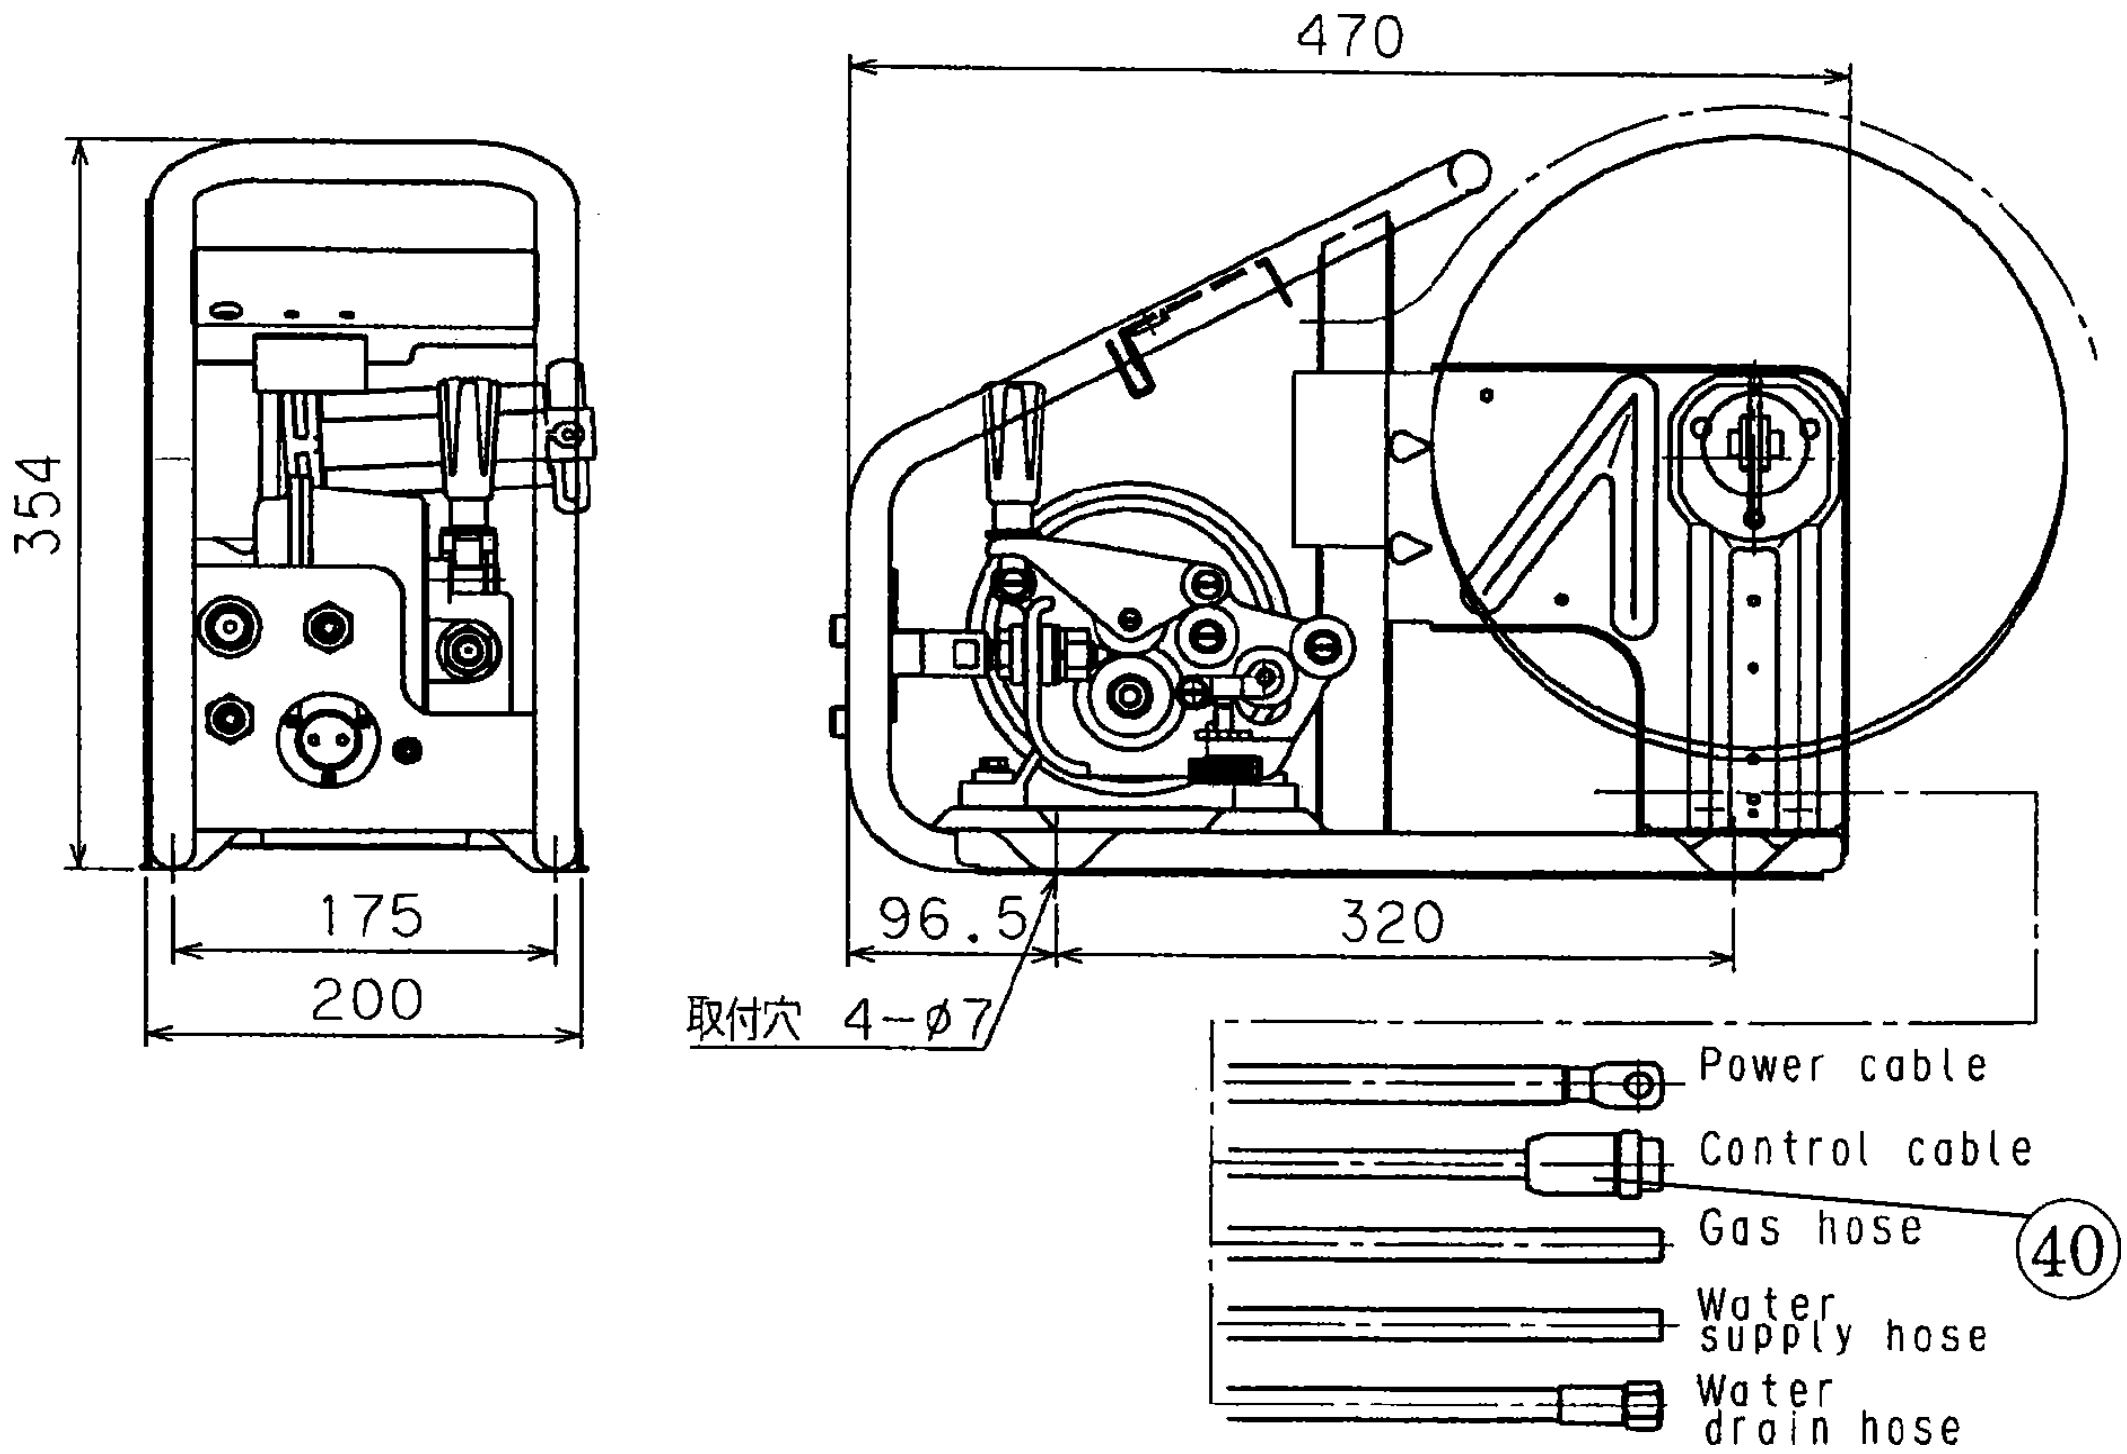

YW-50/60AFW2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00064	1	
2	ターミナル	T375-12B	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具	MJH00011	1	
4-1	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	給水金具	MJH00832	1	
5-1	水金具ナット	CMN5/801	1	
5-2	ワッシャ	DMW01801	1	
6	排水金具	MJH00012	1	
6-1	排水金具座（1）	MZV01401	1	
6-2	排水金具座（2）	MZW02005	1	
6-3	排水ナット	MMN00010	2	真鍮製
6-4	ワッシャ M14	XWH14BW	2	真鍮製
6-5	ワッシャ M14	XWF14	2	
6-6	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
6-7	ドウバー	MCB00002	1	
7	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
7-1	ヒューズホルダ（組）	MSX35101	1	
8	ガスバルブ	J540-730	1	
9	ワイヤカバー	MDK00011	1	
9-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
10	スプール軸（組）	MDU00048	1	NO.10-1、10-2を含む
10-1	抜け止め座	MMW00002	（ 1 ）	
10-2	ロールピン	XPL5A25W	（ 1 ）	
11	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
40	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50112	1	YW-50AFW2用 ケーブル保護用
		MFG00006	1	YW-60AFW2用 ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03601	1	

機種構成表

《 YW-50/60AFW2【2/2】》

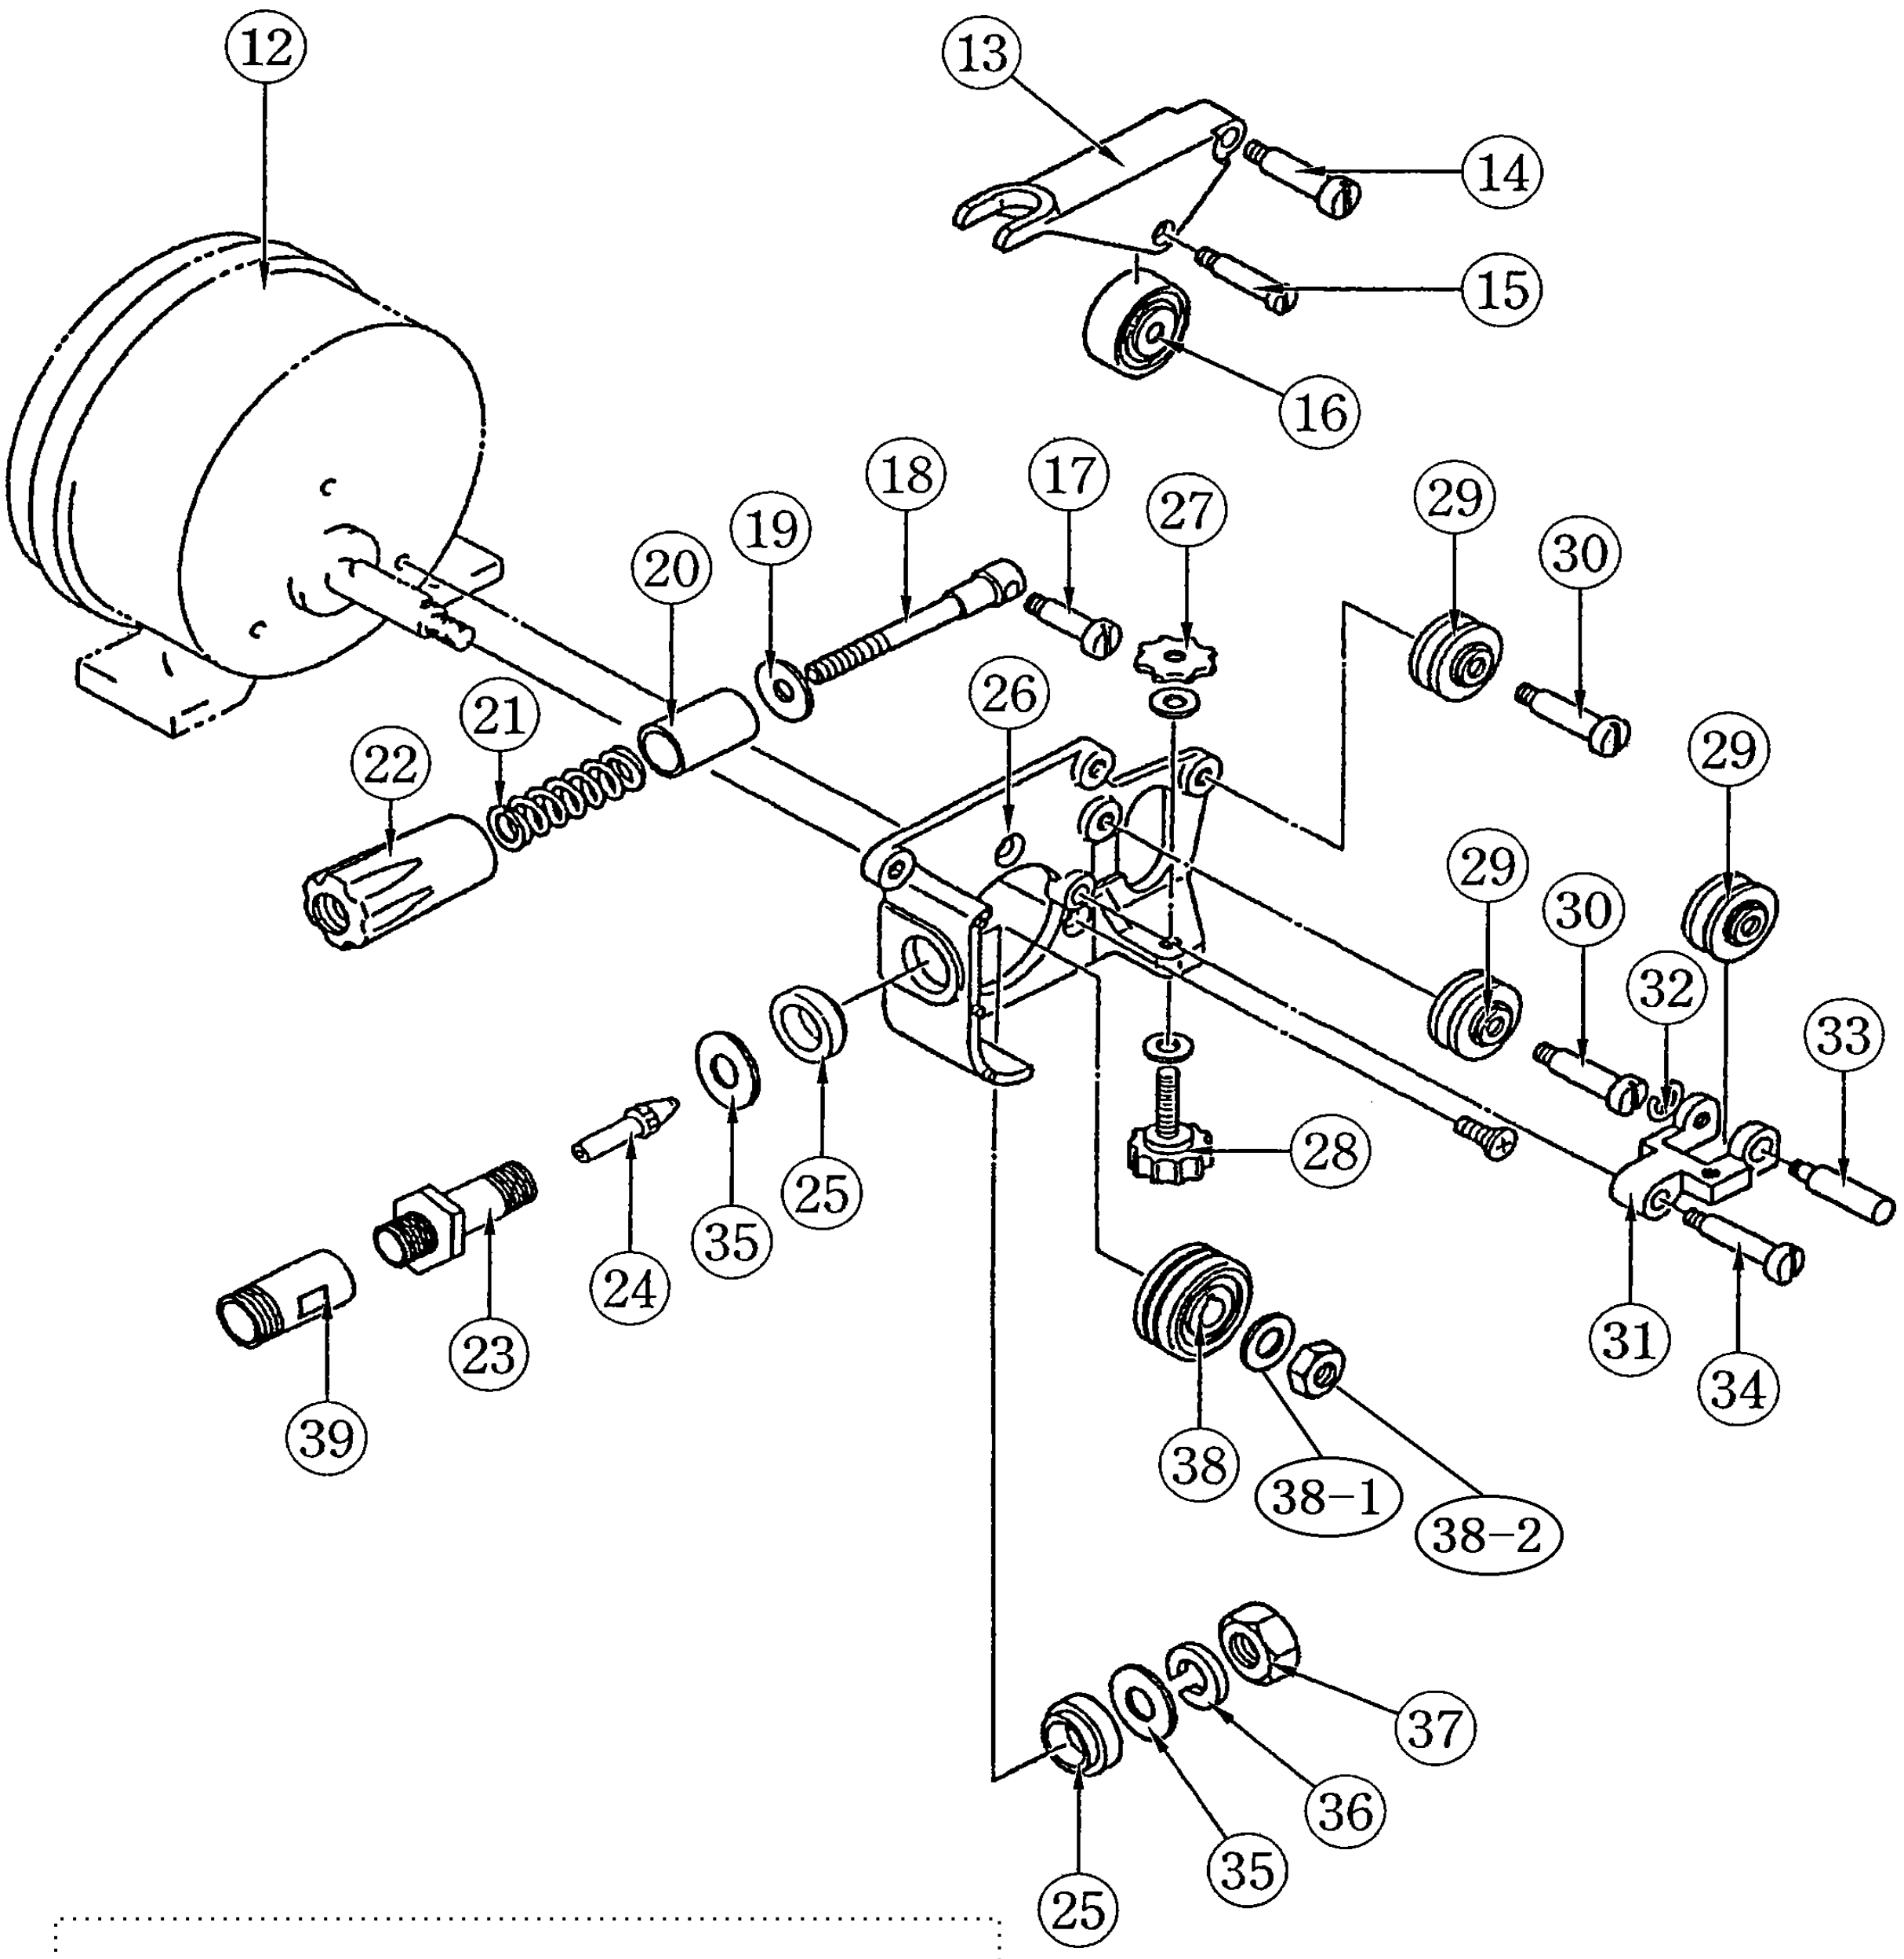

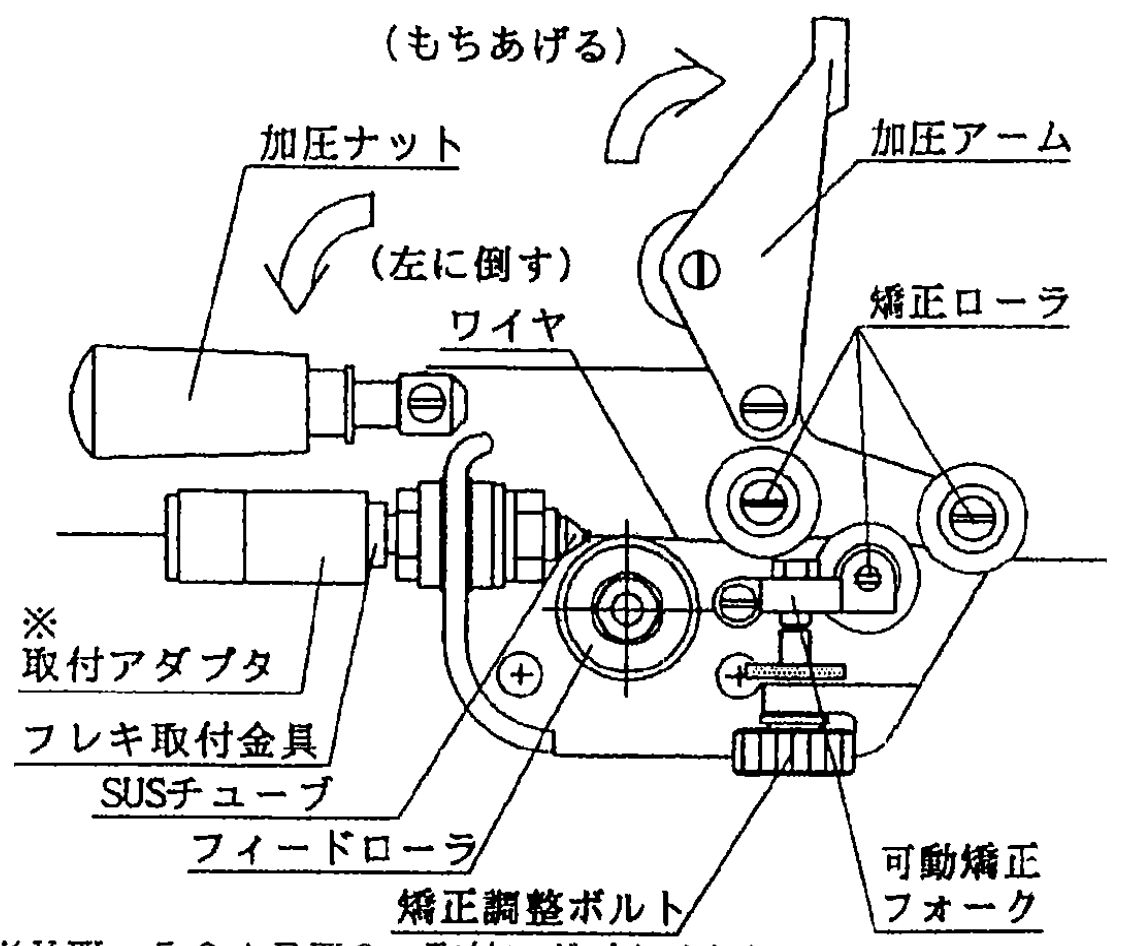

※ＹＷ－５０ＡＦＷ２：取付アダプタはなし。
必要時別途購入（ＴＦＭ５０１２０）
※ＹＷ－６０ＡＦＷ２：取付済み。
不要時には外す。

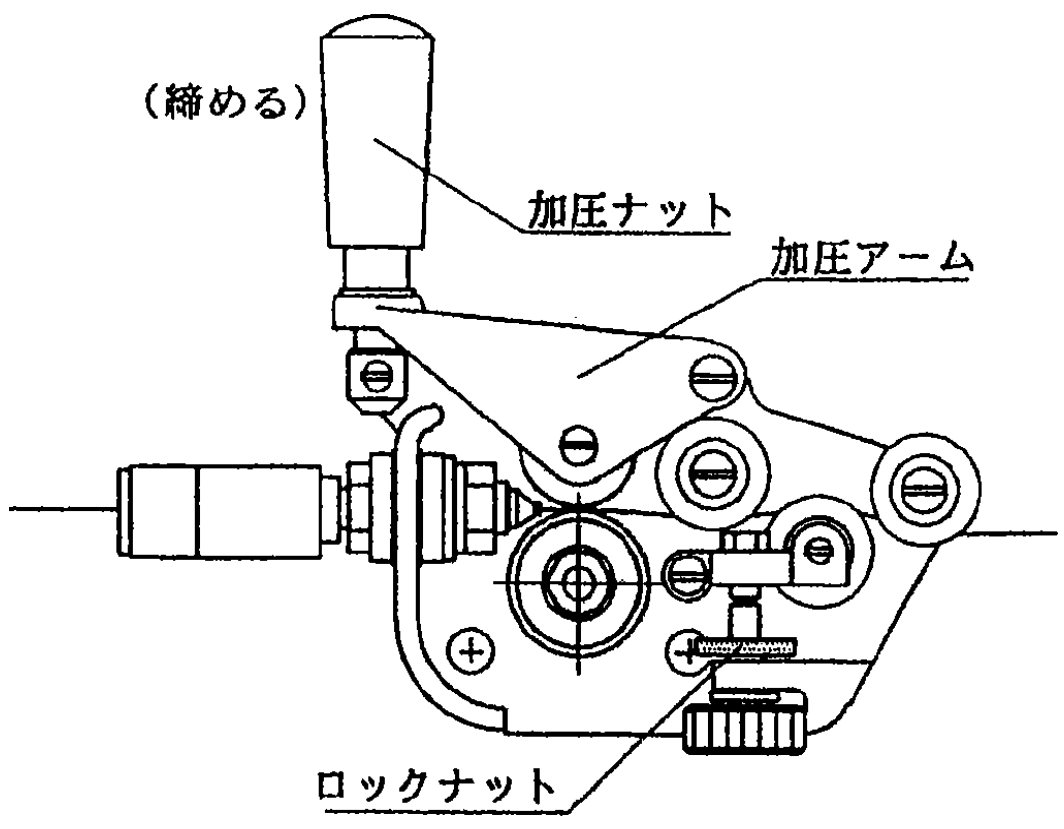

YW-50/60AFW2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
12	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
12-1	モータキー	3X4X15	(1)	
12-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
12-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
12-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
13	加圧アーム(樹脂)	MDA50122	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	ピン(1)	MMP00005	1	
15	ピン(2)	MMP01024	1	
16	加圧ローラ(組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
16-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ 製の場合は2個必要
17	ピン(1)	MMP00005	1	
18	加圧ロッド	MDS01019	1	
19	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
20	加圧調整筒(組)	MNX00007	1	加圧銘板付き
21	加圧バネ	MBP01403	1	
22	加圧ナット(組)	MMN00002	1	
23	フレキ取付金具	MFC50106	1	YW-50AFW2用
		MFC50128	1	YW-60AFW2用
24	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	(消耗品)
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース(組)	MDU50232	1	NO.13~NO.22 NO.26~NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン(1)	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン(4)	MMP00824	1	
34	ピン(1)	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	(消耗品) YW-50AFW2用
	フィードローラ 1.4-1.4	MDR01403	1	(消耗品) YW-60AFW2用
38-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
38-2	ナット M10	XNH10G	1	
39	取付アダプタ	TFM50120	1	YW-60AFW2のみ

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20・35・50KB3
YW−35・50KBL3
YW−50・60KC2
YW−60KCW2
YW−50/60KCL2



YW-20/35KB3



YW-35/50KBL3
YW-50KB3



YW-50/60KC2
YW-50/60KCL2



YW-60KCW2

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KRⅡ	YD−200KR2 YT−20CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 ※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式	0.9、1.2	**YW−20KB3**
	YD−350KR2 YT−35CE3			**YW−35KB3**
	YD−500KR2 YT−50CS3	矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KB3**
	YD−350KR2 YT−35CSL3	矯正ﾛｰﾗ式 長尺ﾄｰﾁ用	1.2	**YW−35KBL3**
	YD−350KR2 YT−50CSL3		1.2、1.6	**YW−50KBL3**
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KH1	YD−500KH1 YT−50CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KC2**
	YD−600KH1 YT−50CS3			**YW−60KC2**
	YD−600KH1 YT−601CCW	水冷仕様		**YW−60KCW2**
	YD−500KH1 YT−50CSL3	長尺ﾄｰﾁ用		**YW−50KCL2**
	YD−600KH1 YT−50CSL3			**YW−60KCL2**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ008−0505M

機種構成表

《 YW-20/35KB3【1/2】》

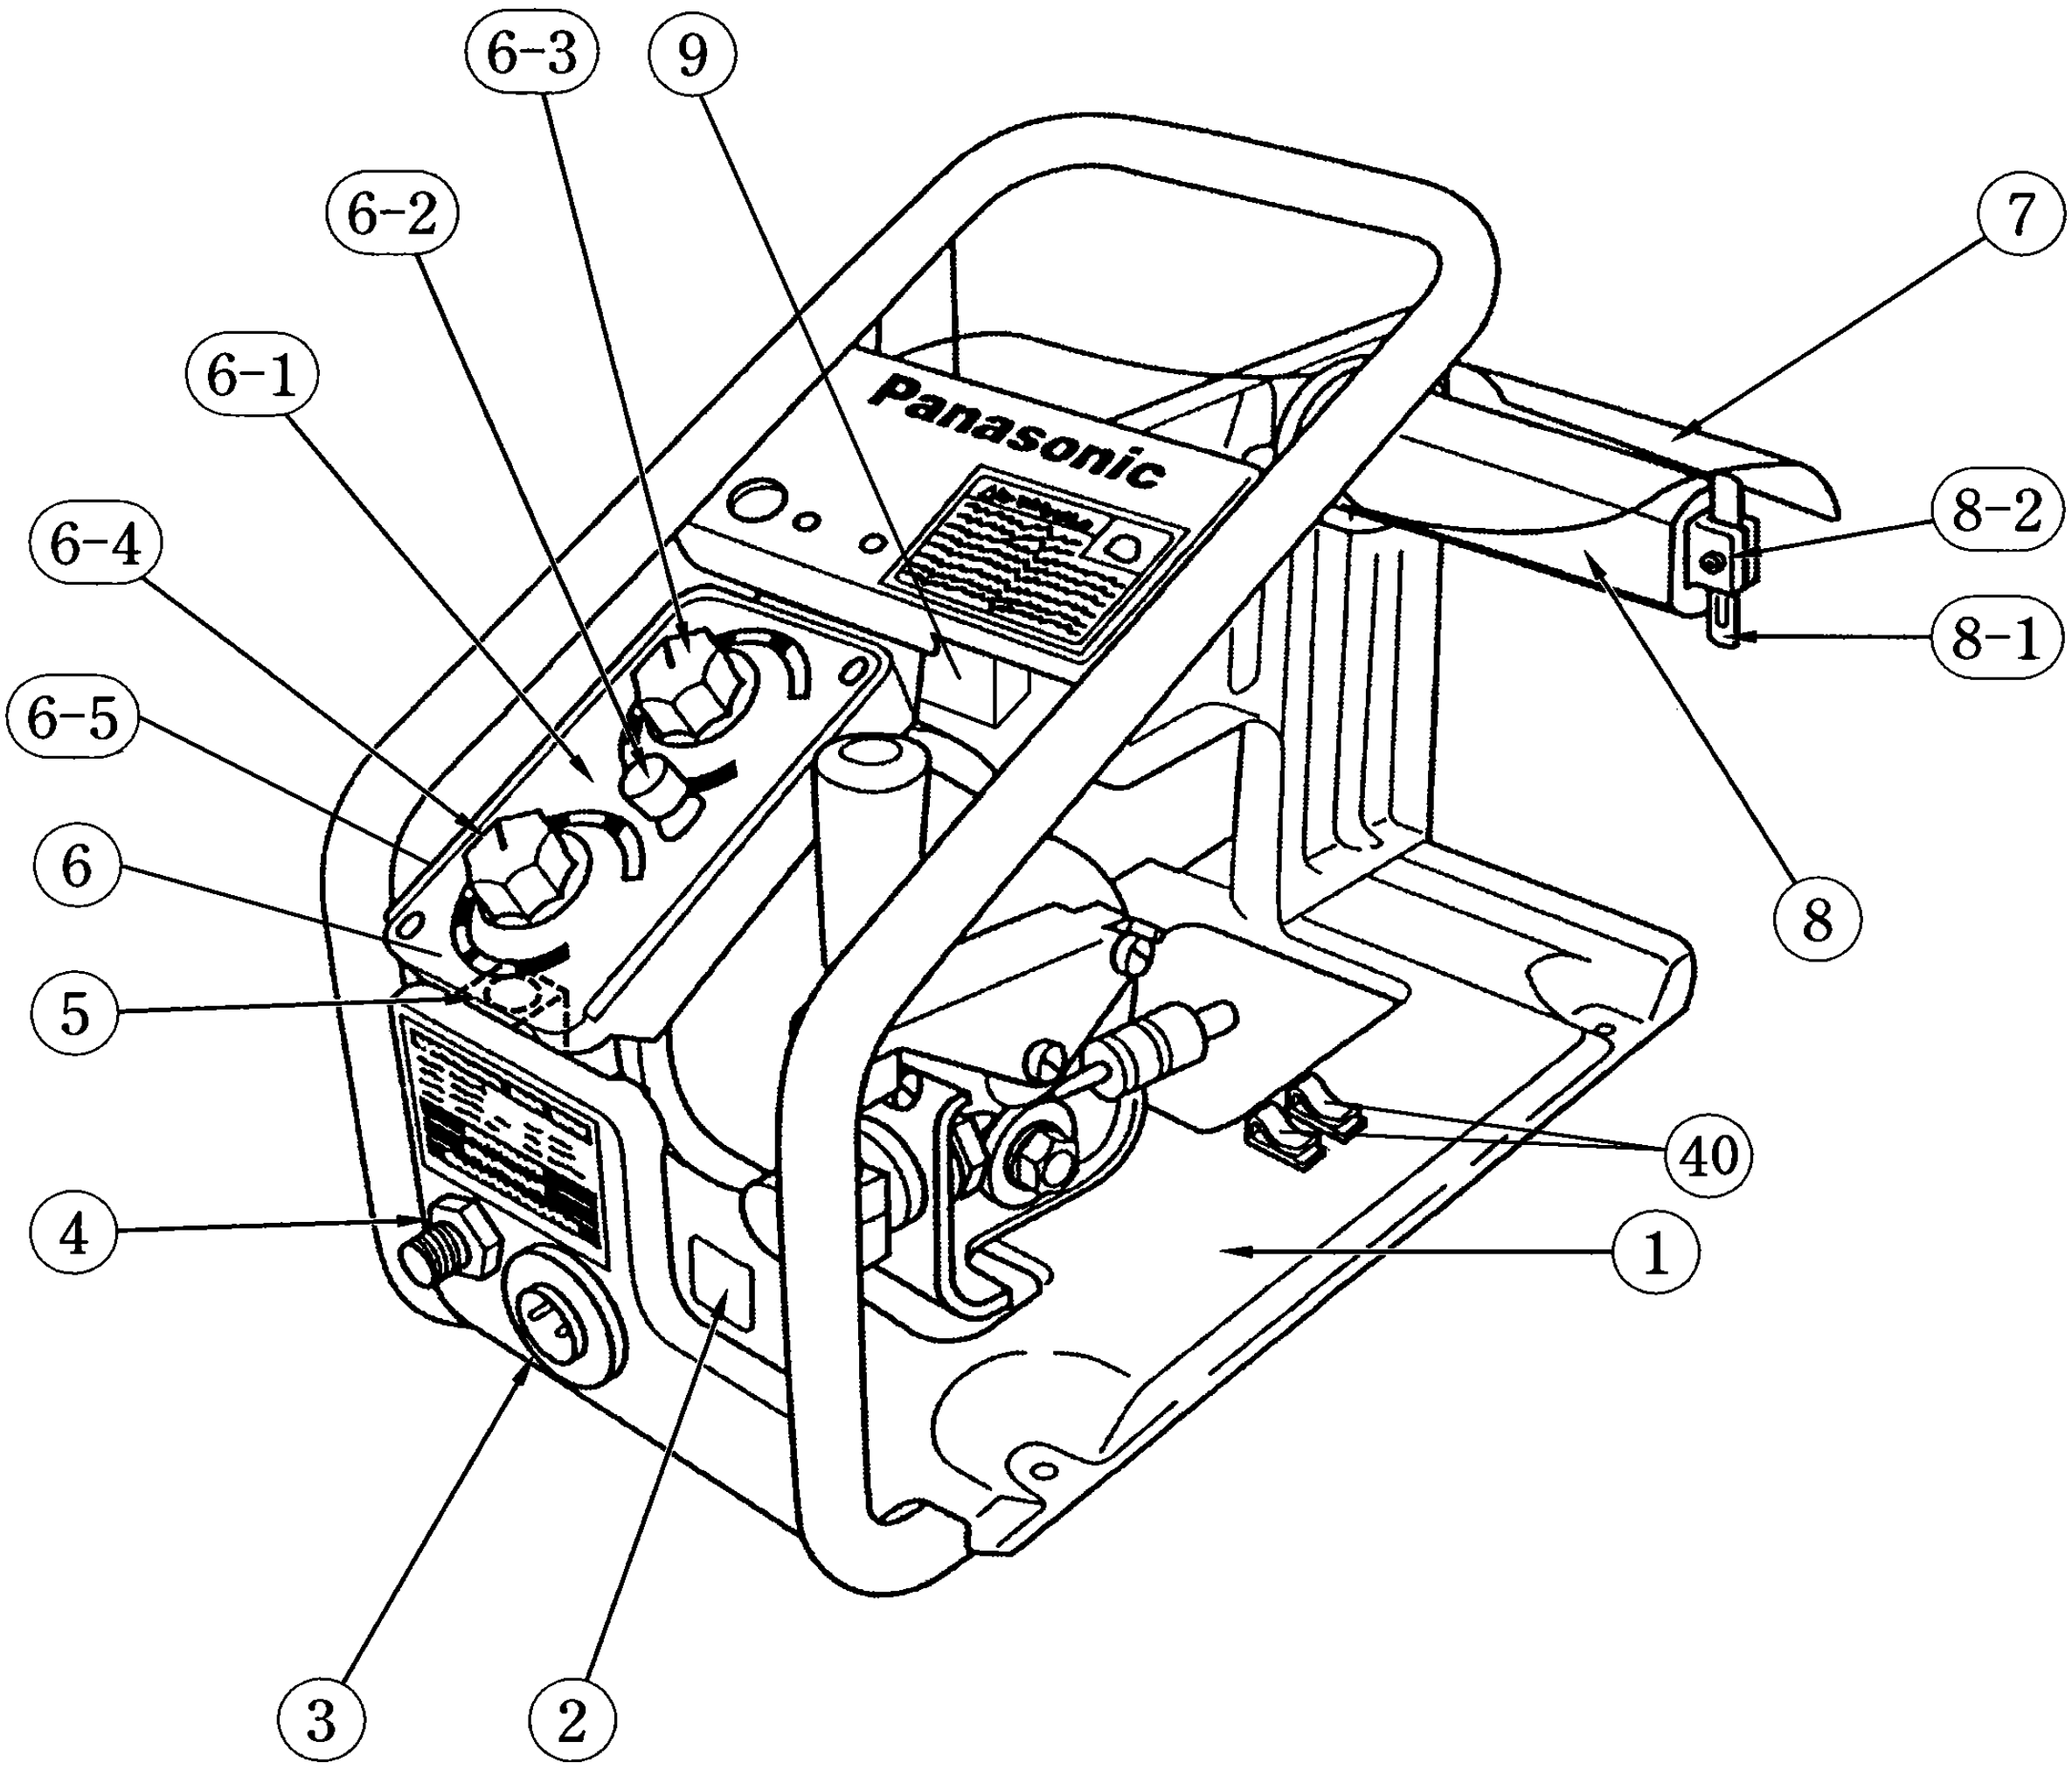

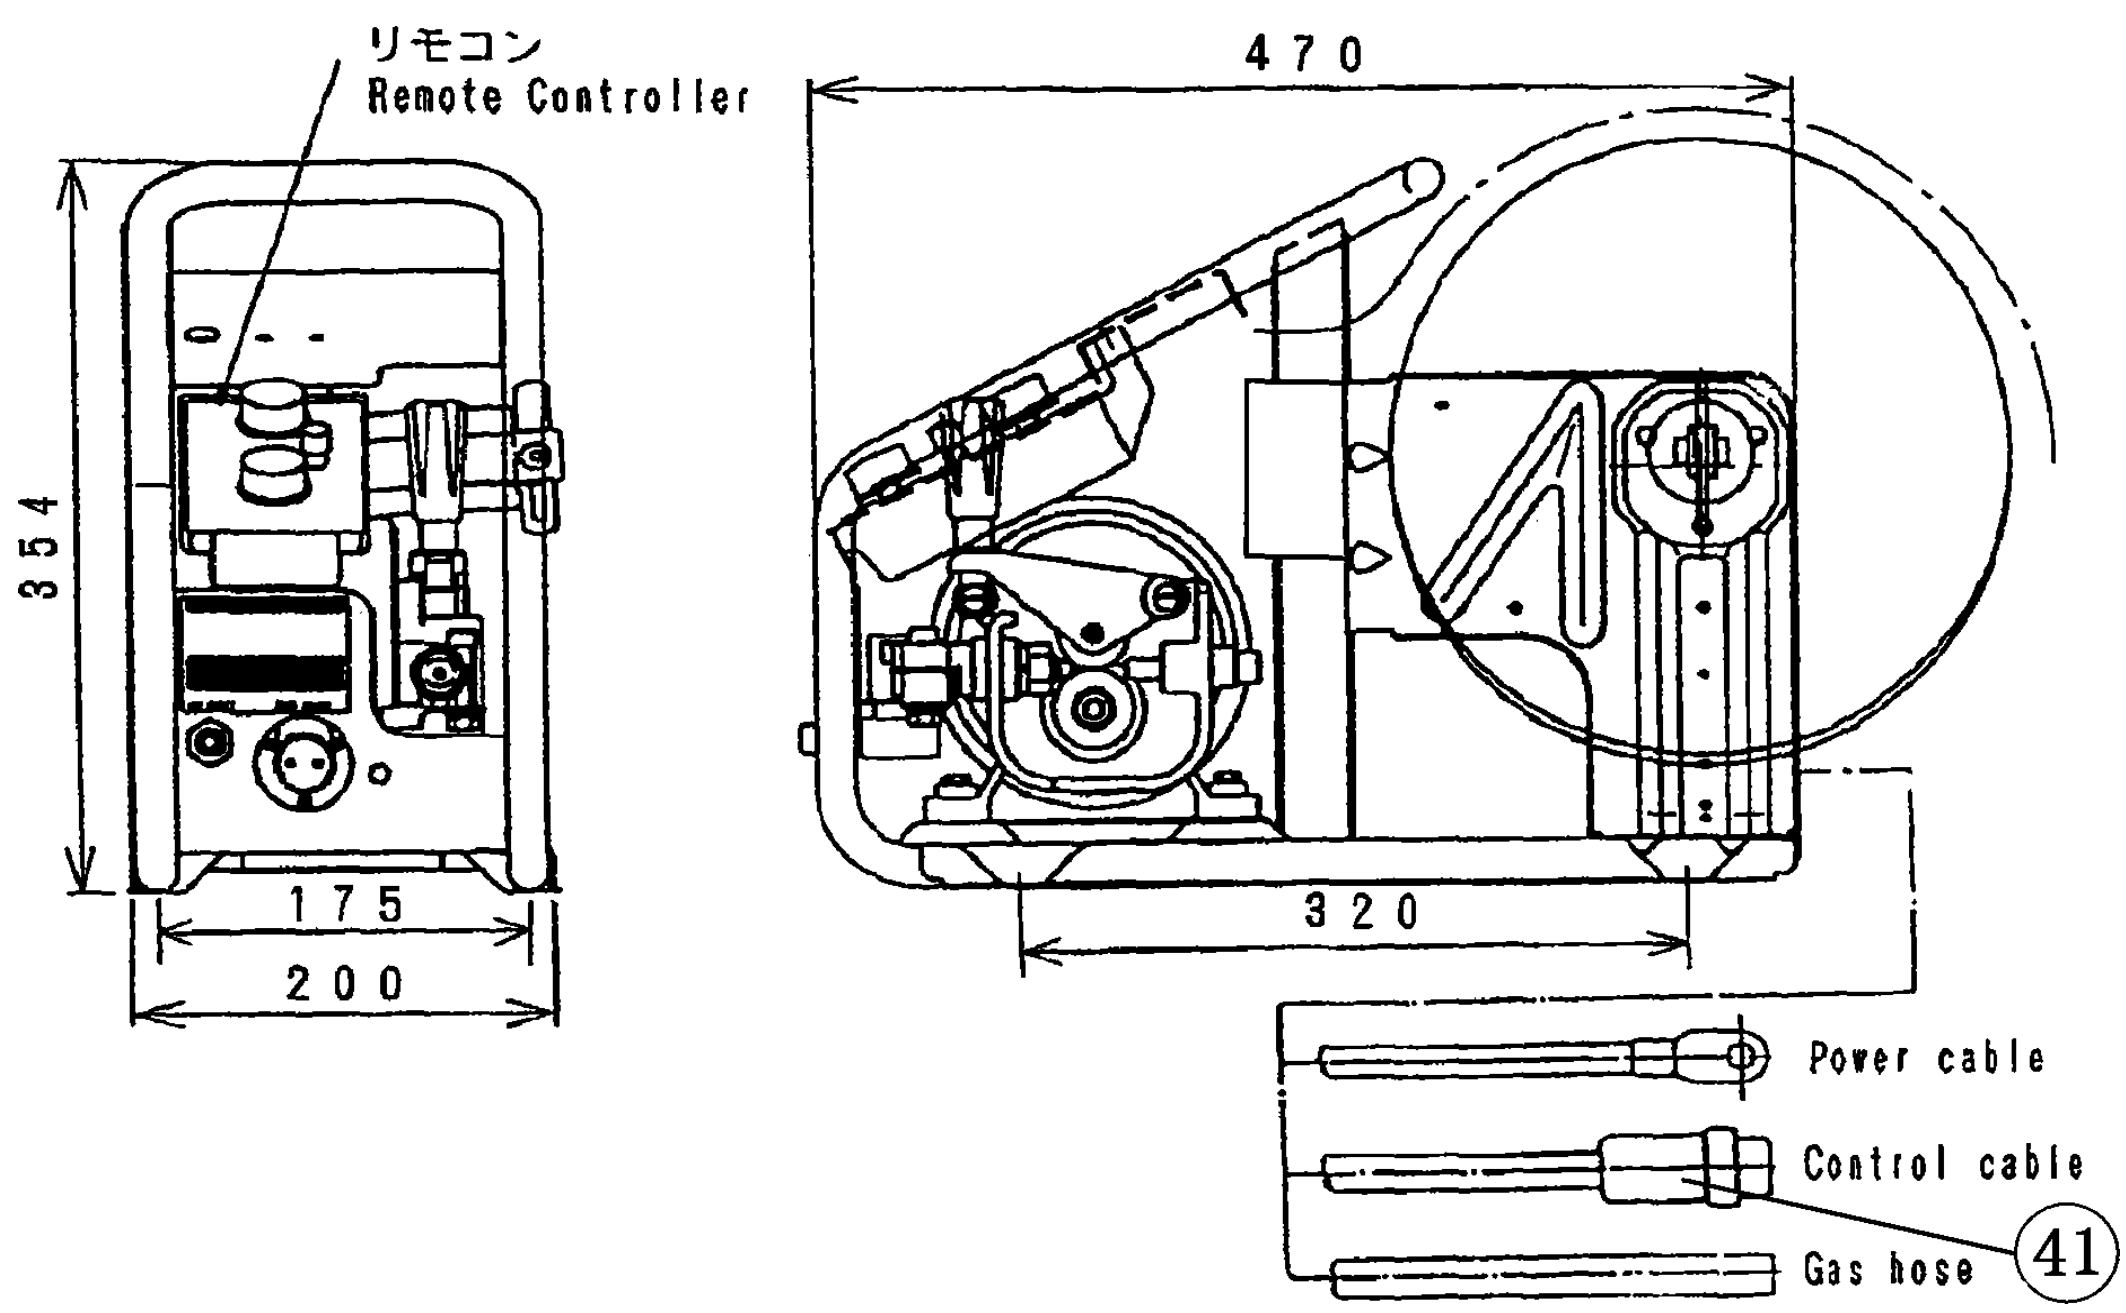

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	コンデンサ(組)	MEX00002	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	ガスバルブ(組)	MWX00053	1	
5-1	ガス出口金具	MJH00008	1	
6-1	リモコンパネル	MKH00155	1	YW-20KB3用
		MKH00154	1	YW-35KB3用
6-2	インチングスイッチ	MSU50106	1	
6-3	電圧ボリウム	RV24YN20SB53	1	
6-4	電流ボリウム	RV24YN20SA53	1	
6-4,3	ツマミ	K2901C34	2	NO.6-3、6-4用
6-5	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
6-6	プリント基板	ZUEP14071	1	
6-7	ヒューズ 1A	XBA2E10NR5	(1)	
7	ワイヤカバー	MDK00011	1	
7-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	スプール軸(組)	MDU00048	1	NO.8-1、8-2を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
8-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
9	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
40	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
41	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

■ リモコンユニット

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
6	リモコンユニット	MRU00052	1	YW-20KB3用 (NO.6-1～6-7)
		MRU00051	1	YW-35KB3用 (NO.6-1～6-7)

《 YW-20/35KB3【2/2】》

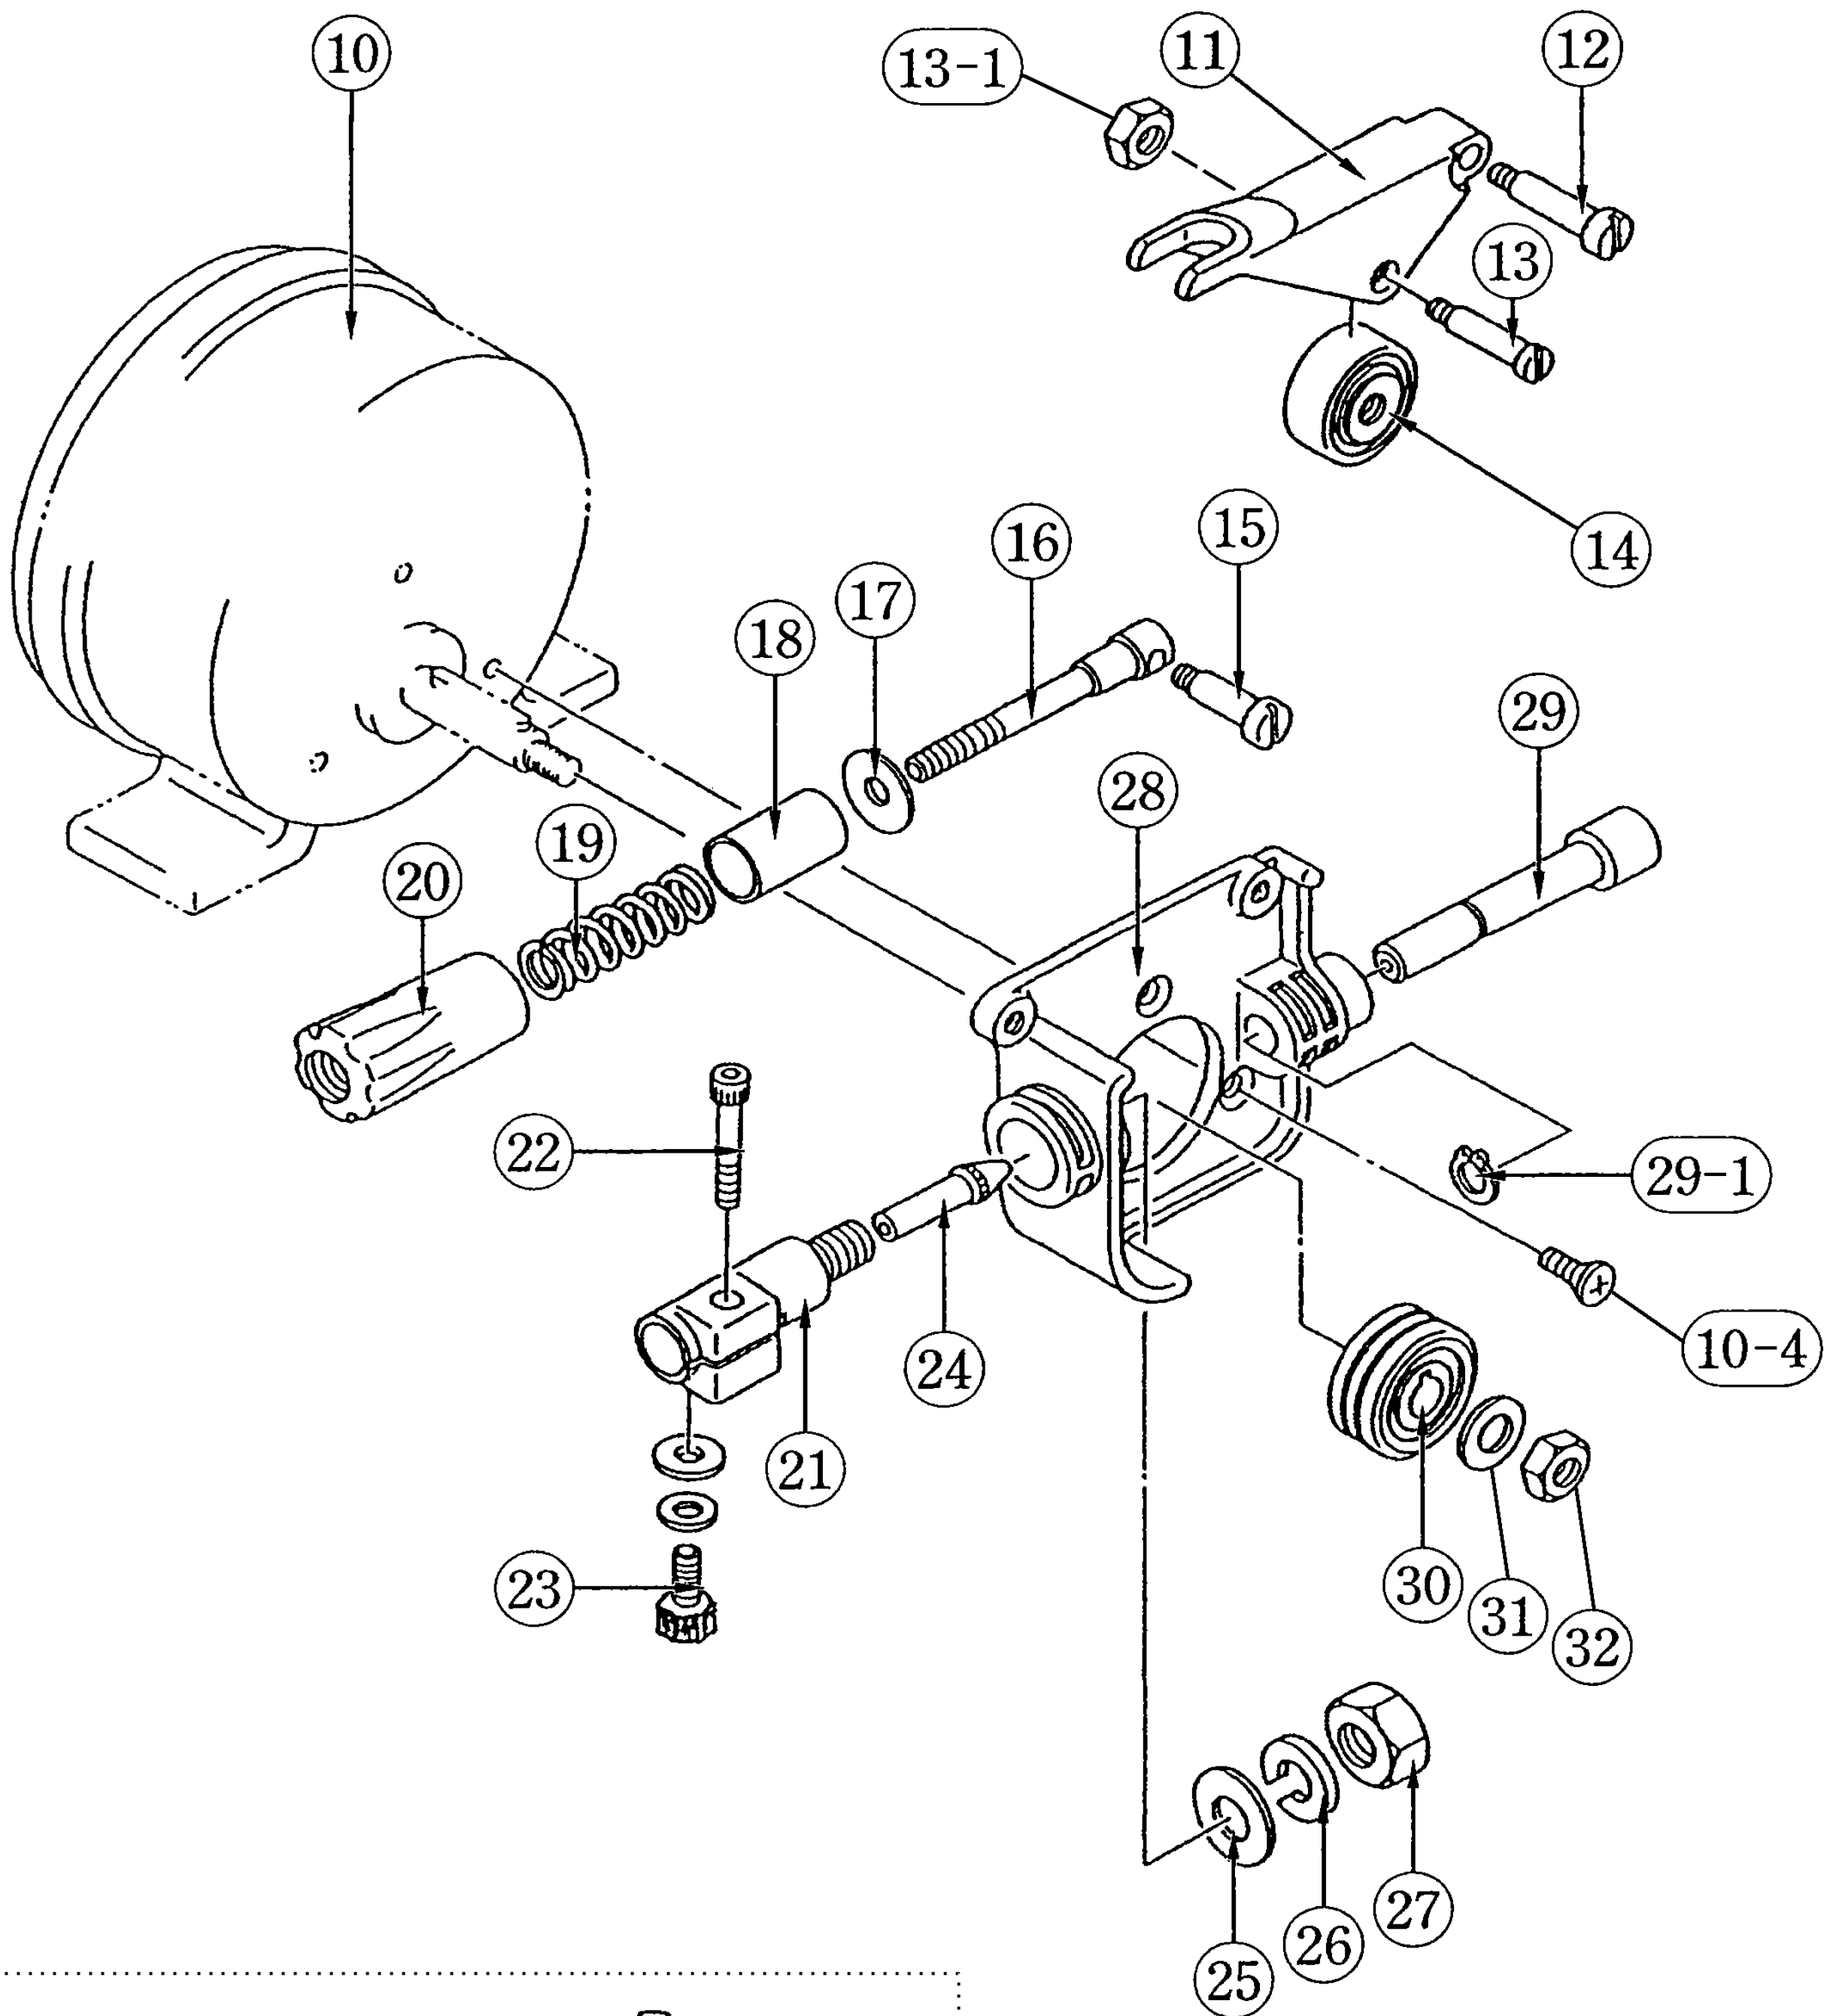

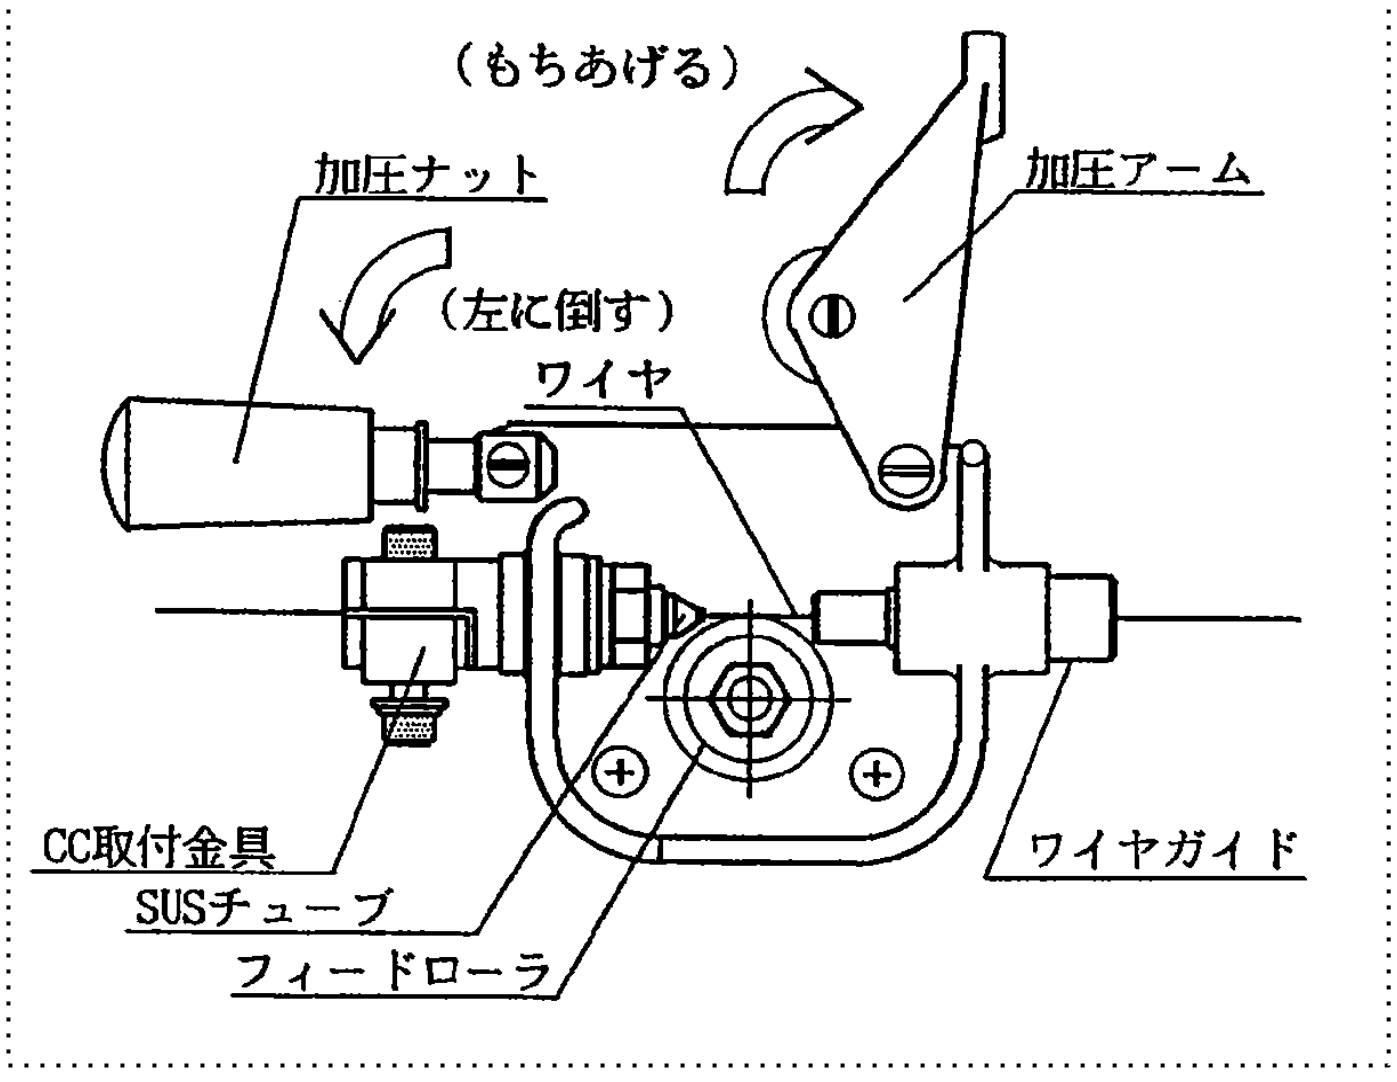

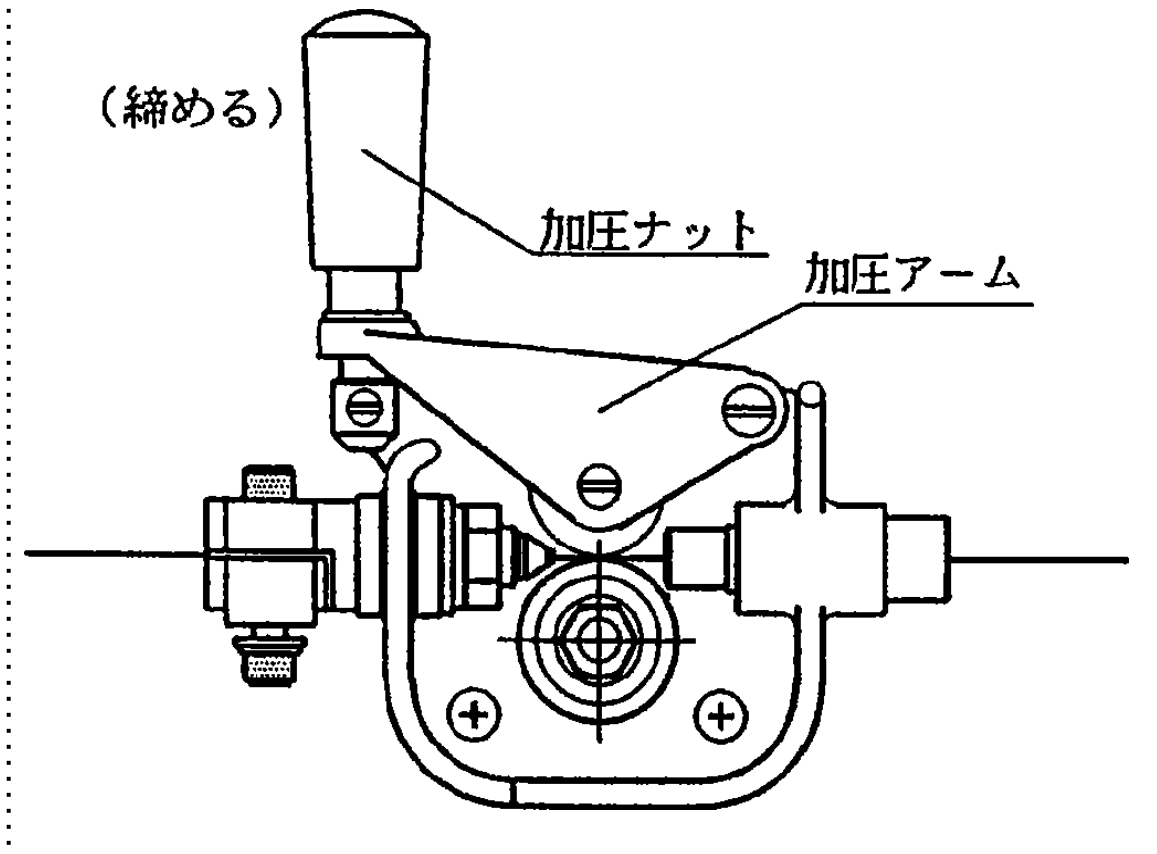

YW-20/35KB3【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
11	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
12	ピン（1）	MMP00005	1	
13	ピン（2）	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧：アルミ製の場合は2個必要
15	ピン（1）	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒（組）	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01403	1	
20	加圧ナット（組）	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	（消耗品）
25	ワッシャ M14	XWF14	1	
26	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
27	ロックナット M14	XNH14J	1	
	UFベース（組）	MDU35138	1	NO.11～NO.20、 NO.28～NO.29-1(組)
28	UFベース	MDB35107	1	樹脂製
29	ワイヤガイド（組）	MGU35104	1	No.29-1含む
29-1	C型軸用止め輪	XUB10FP	(1)	
30	フィードローラ 0.9-1.2	MDR01202	1	（消耗品）
31	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
32	ナット M10	XNH10G	1	

機種構成表

《 YW-50KB3【1/2】》

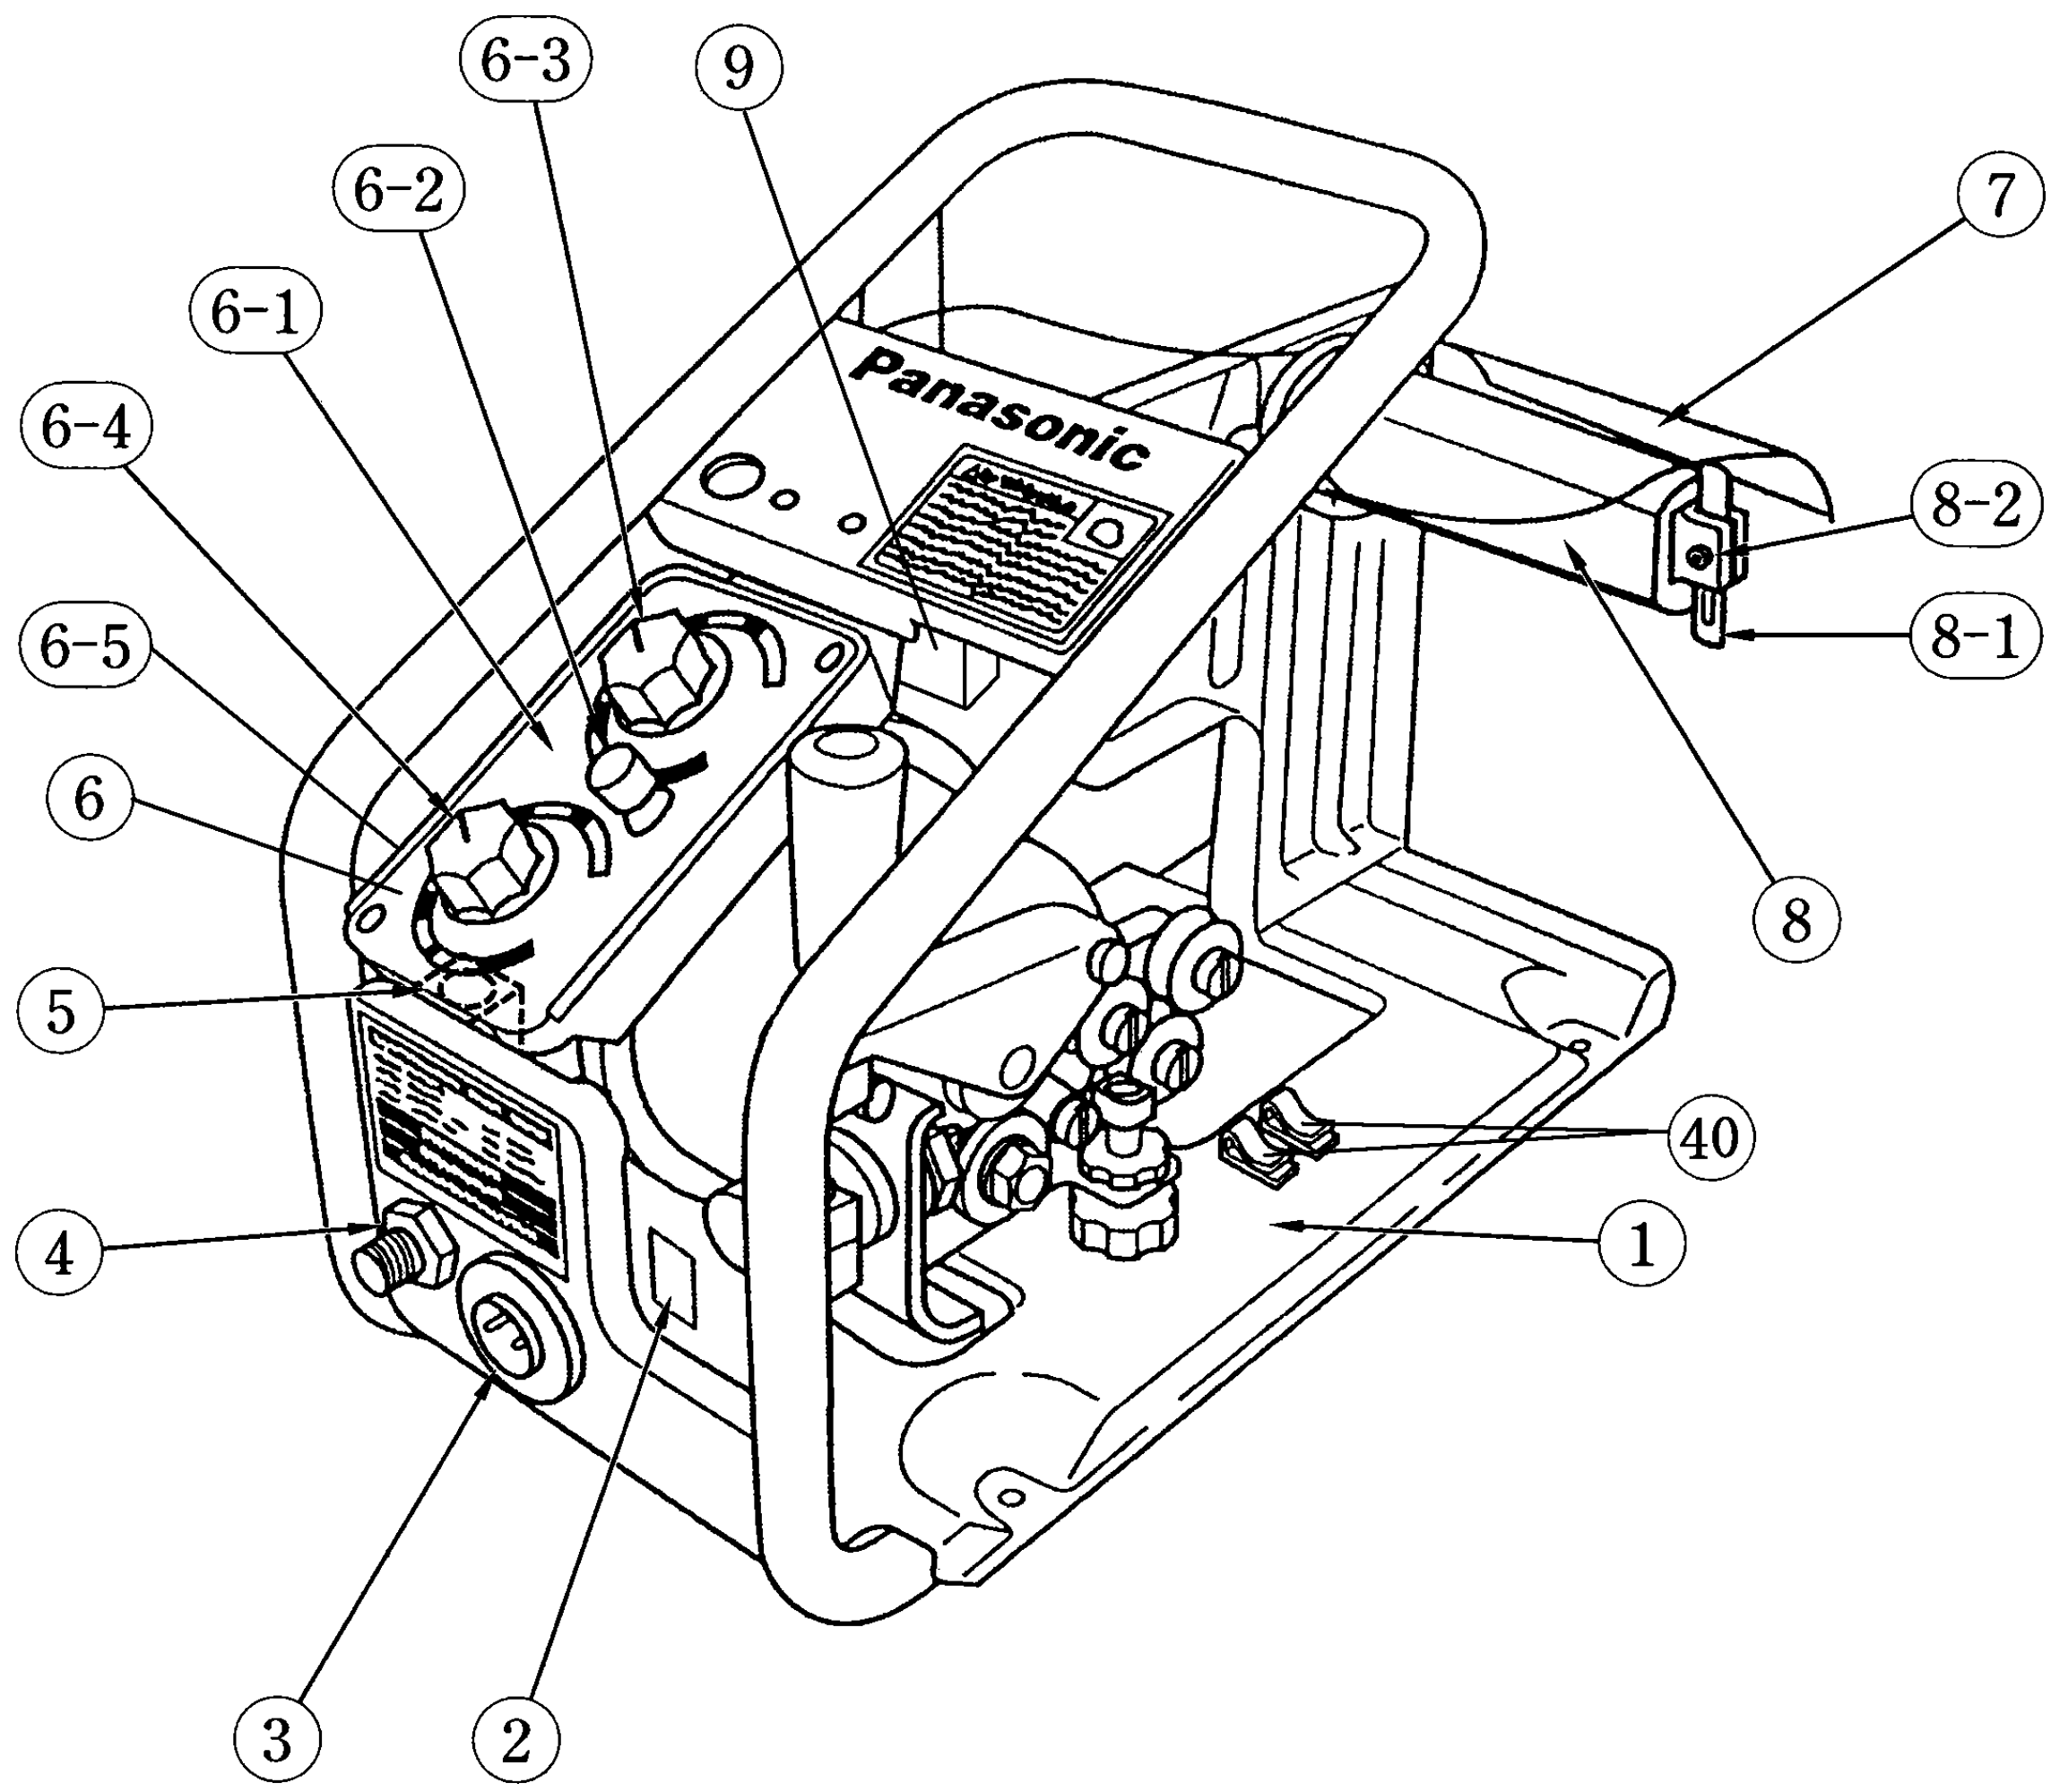
6-3
9
6-2
6-1
6-4
6-5
6
5
4
3
2
7
8-2
8-1
8
40
1
Panasonic

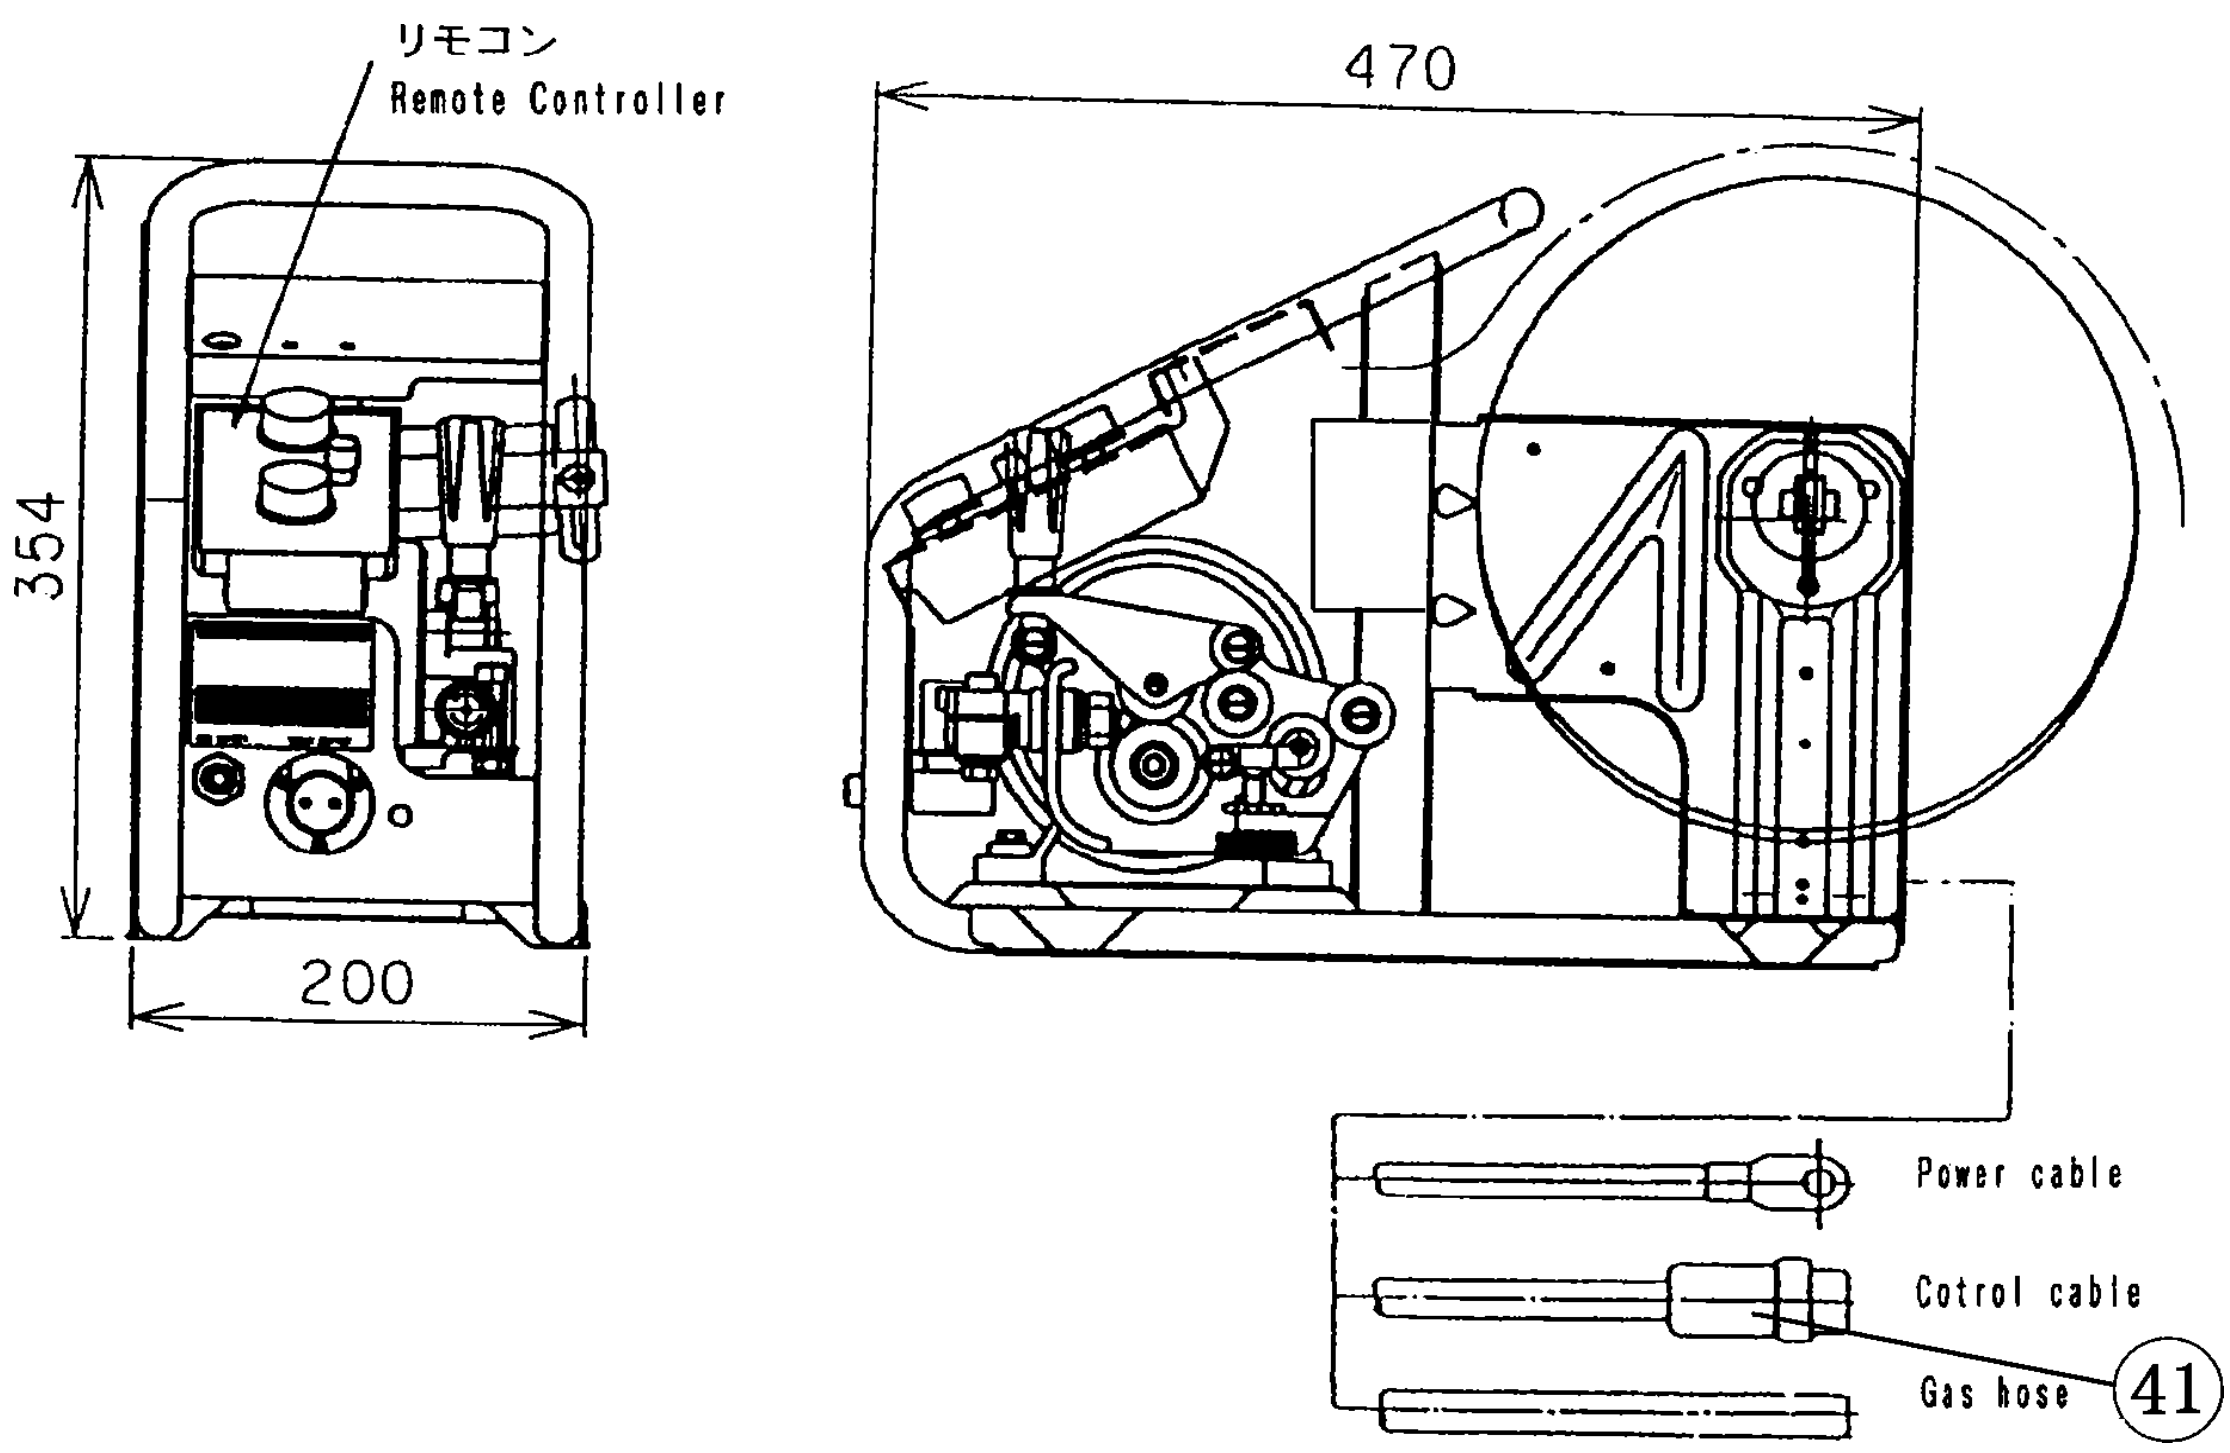
リモコン
Remote Controller
354
200
470
Power cable
Cotrol cable
Gas hose
41

YW-50KB3【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	コンデンサ(組)	MEX00002	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	ガスバルブ(組)	MWX00053	1	
5-1	ガス出口金具	MJH00008	1	
6-1	リモコンパネル	MKH00156	1	
6-2	インチングスイッチ	MSU50106	1	
6-3	電圧ボリウム	RV24YN20SB53	1	
6-4	電流ボリウム	RV24YN20SA53	1	
6-4,3	ツマミ	K2901C34	2	NO.6-3､6-4用
6-5	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
6-6	プリント基板	ZUEP14071	1	
6-7	ヒューズ 1A	XBA2E10NR5	(1)	
7	ワイヤカバー	MDK00011	1	
7-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	スプール軸(組)	MDU00048	1	NO.8-1、8-2を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
8-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
9	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
40	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
41	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

■ リモコンユニット

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
6	リモコンユニット	MRU00053	1	NO.6-1～6-7

《 YW-50KB3【2/2】》

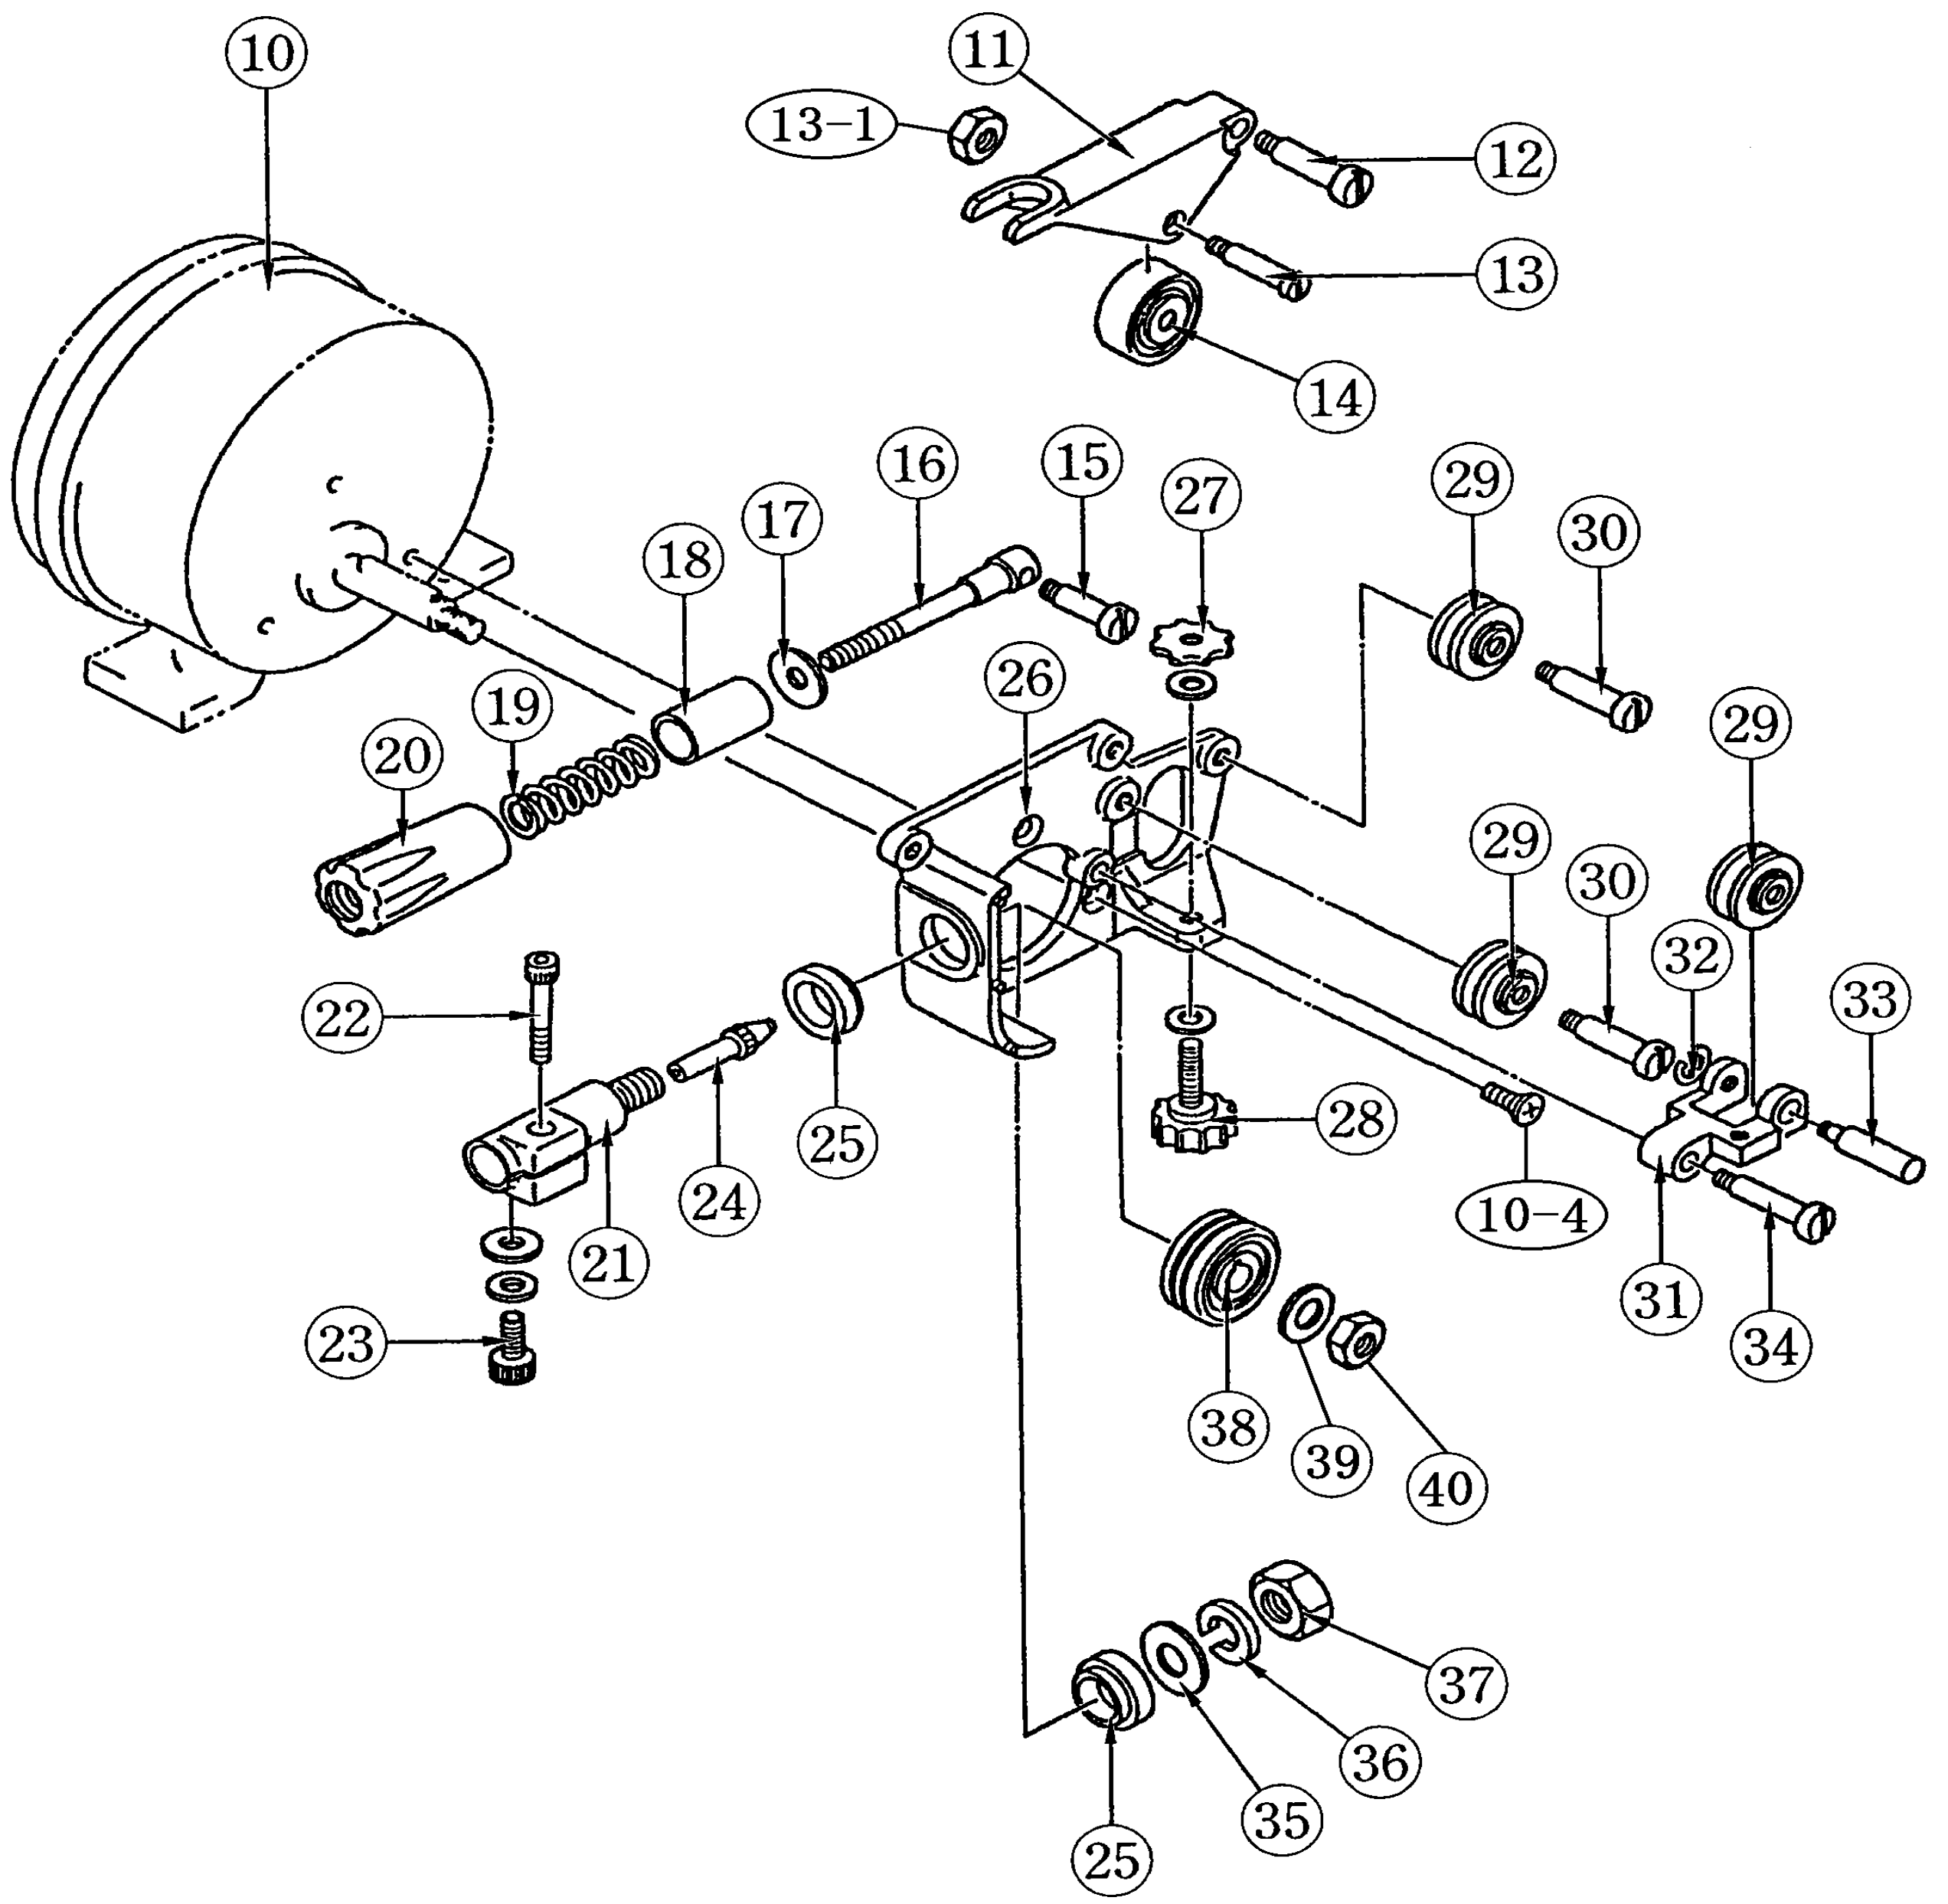

10
11
13-1
12
13
14
16
15
27
29
30
17
18
26
19
20
22
25
24
21
23
28
10-4
31
32
33
34
38
39
40
37
36
35
25

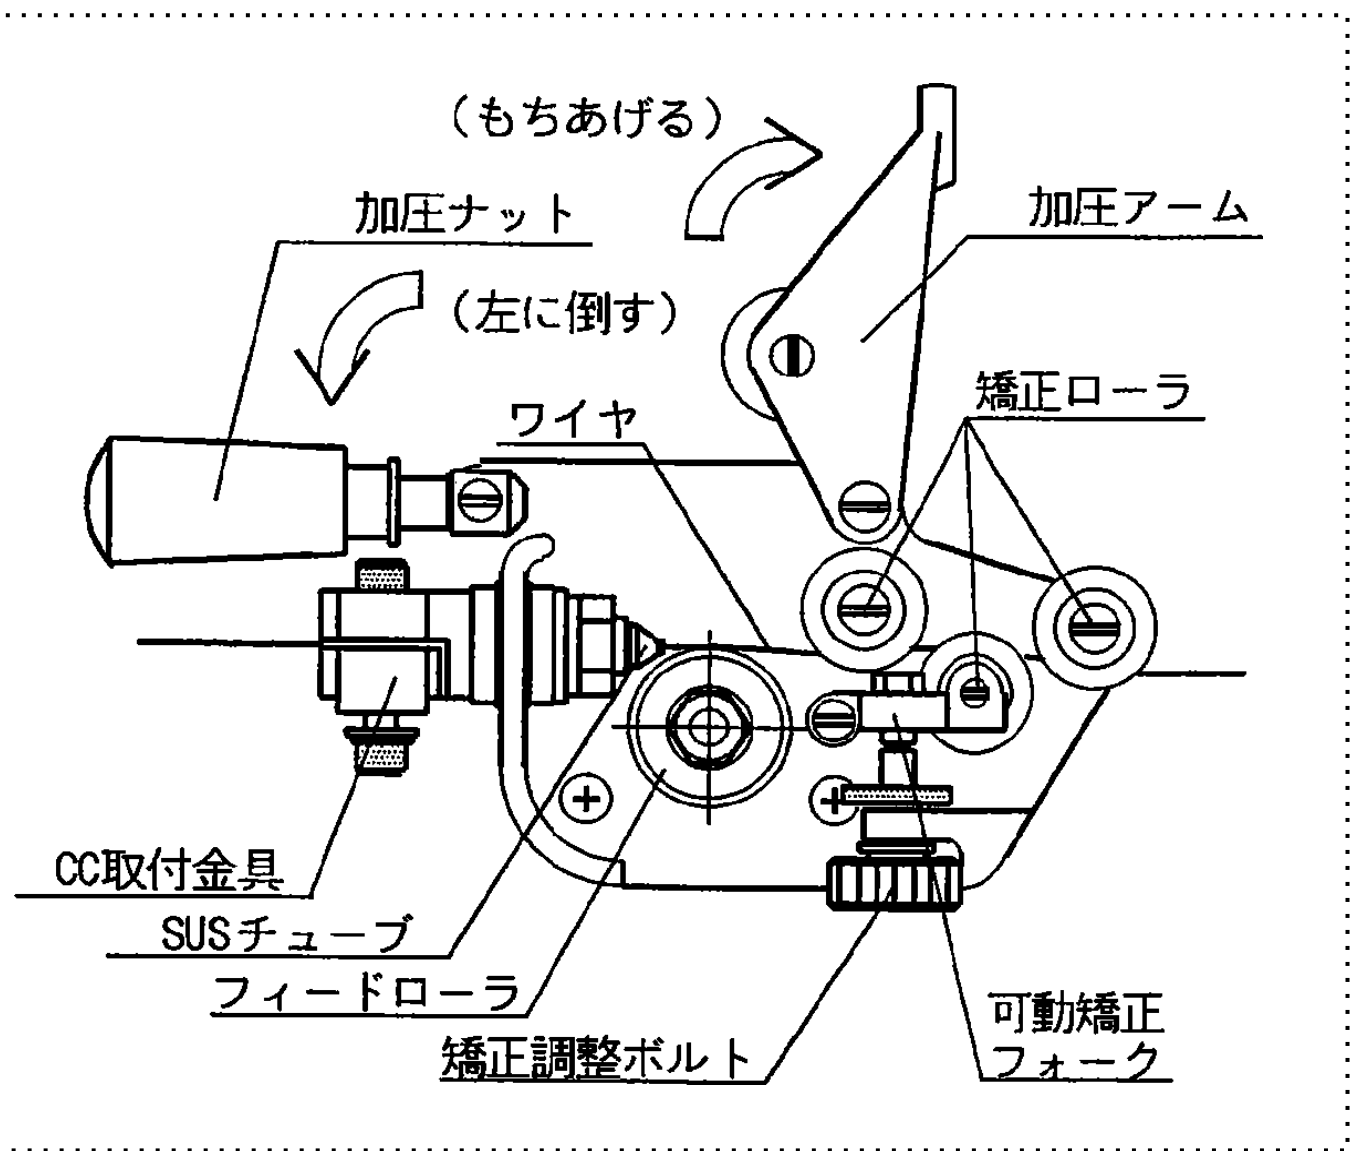

（もちあげる）
加圧ナット
（左に倒す）
加圧アーム
ワイヤ
矯正ローラ
CC取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
矯正調整ボルト
可動矯正
フォーク

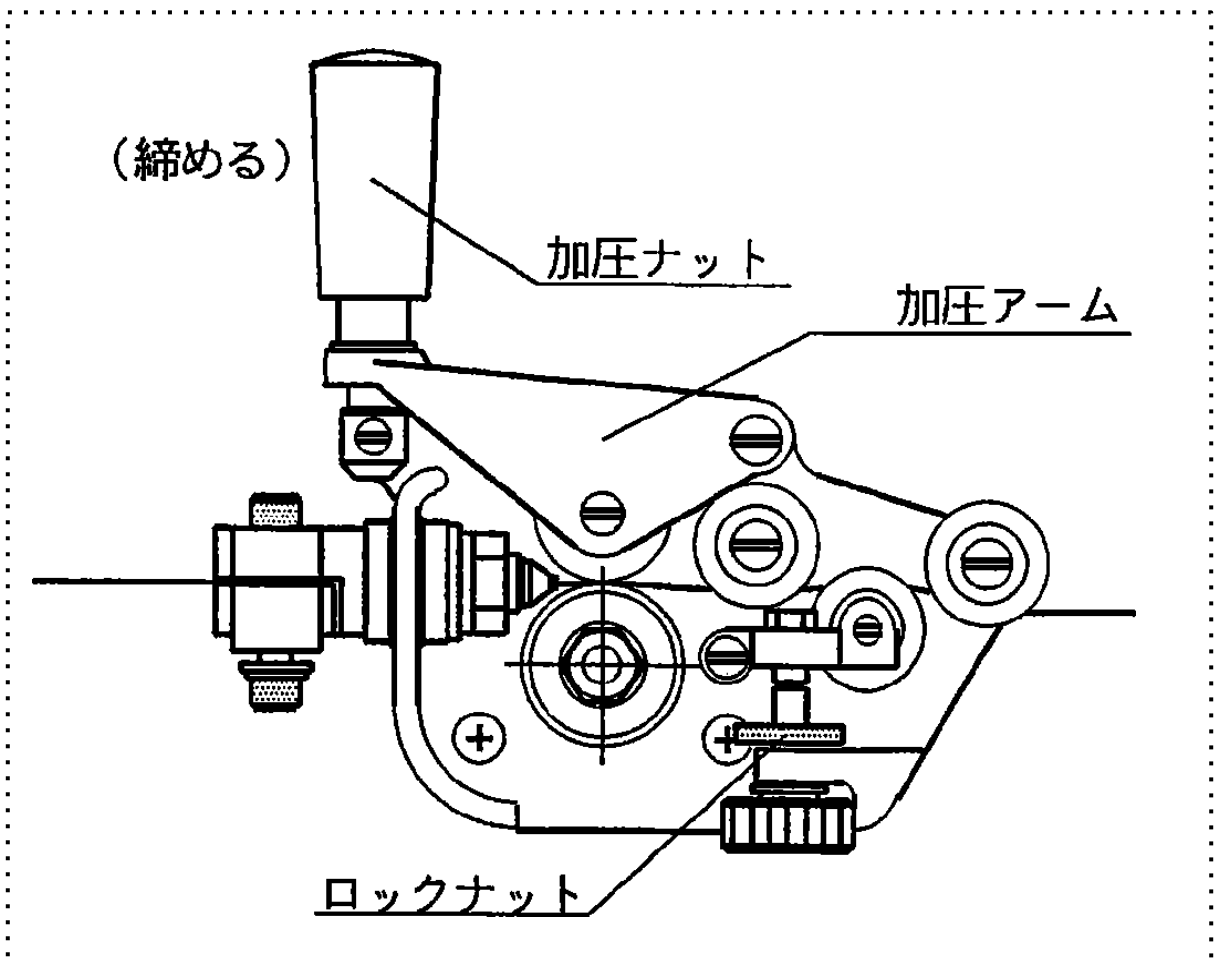

（締める）
加圧ナット
加圧アーム
ロックナット

YW-50KB3【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
11	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
12	ピン (1)	MMP00005	1	
13	ピン (2)	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ 製の場合は2個必要
15	ピン (1)	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒（組）	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01403	1	
20	加圧ナット（組）	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	（消耗品）
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	【0604 使用数修正】
	UFベース（組）	MDU50232	1	NO.11～NO.20 NO.26～NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン (1)	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン (4)	MMP00824	1	
34	ピン (1)	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	（消耗品）
39	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
40	ナット M10	XNH10G	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20・35・50KB3
YW−35・50KBL3
YW−50・60KC2
YW−60KCW2
YW−50／60KCL2



YW-20/35KB3



YW-35/50KBL3
YW-50KB3



YW-50/60KC2
YW-50/60KCL2



YW-60KCW2

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KRⅡ	YD−200KR2 YT−20CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 ※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式	0.9、1.2	**YW−20KB3**
	YD−350KR2 YT−35CE3			**YW−35KB3**
	YD−500KR2 YT−50CS3	矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KB3**
	YD−350KR2 YT−35CSL3	矯正ﾛｰﾗ式 長尺ﾄｰﾁ用	1.2	**YW−35KBL3**
	YD−350KR2 YT−50CSL3		1.2、1.6	**YW−50KBL3**
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KH1	YD−500KH1 YT−50CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KC2**
	YD−600KH1 YT−50CS3			**YW−60KC2**
	YD−600KH1 YT−601CCW	水冷仕様		**YW−60KCW2**
	YD−500KH1 YT−50CSL3	長尺ﾄｰﾁ用		**YW−50KCL2**
	YD−600KH1 YT−50CSL3			**YW−60KCL2**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−008−0505M

《 YW-35/50KBL3【1/2】》

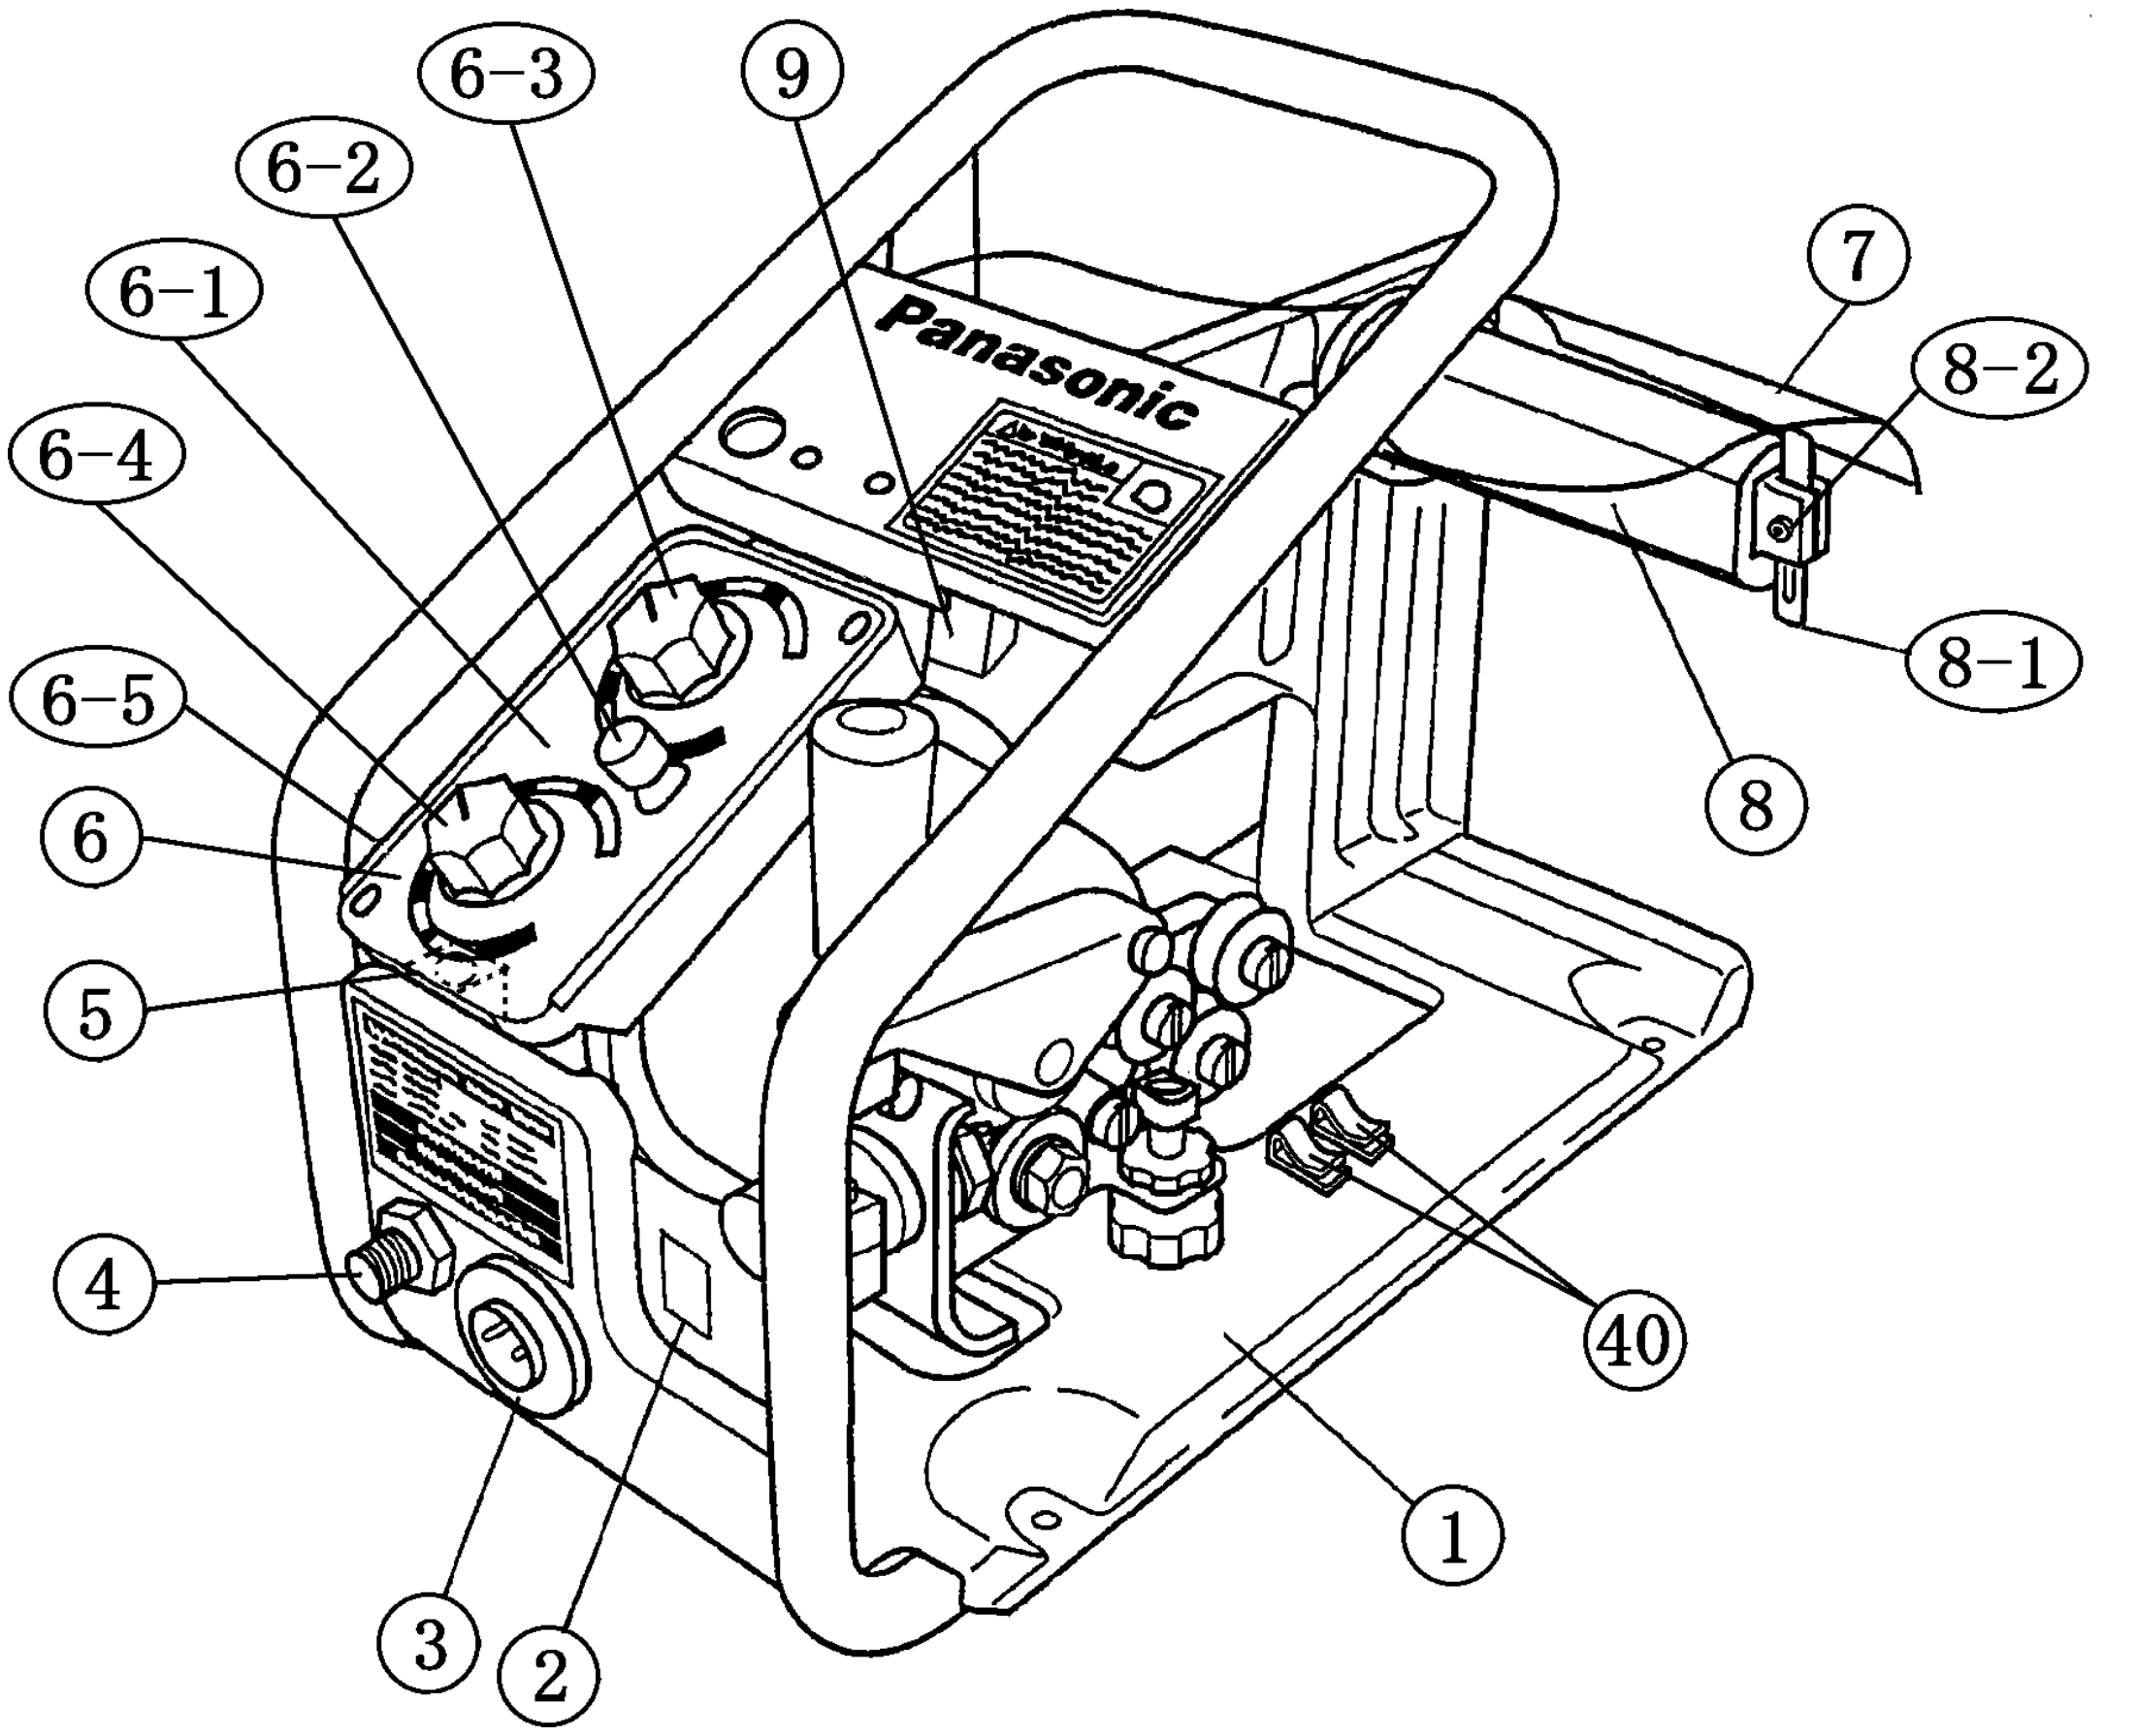

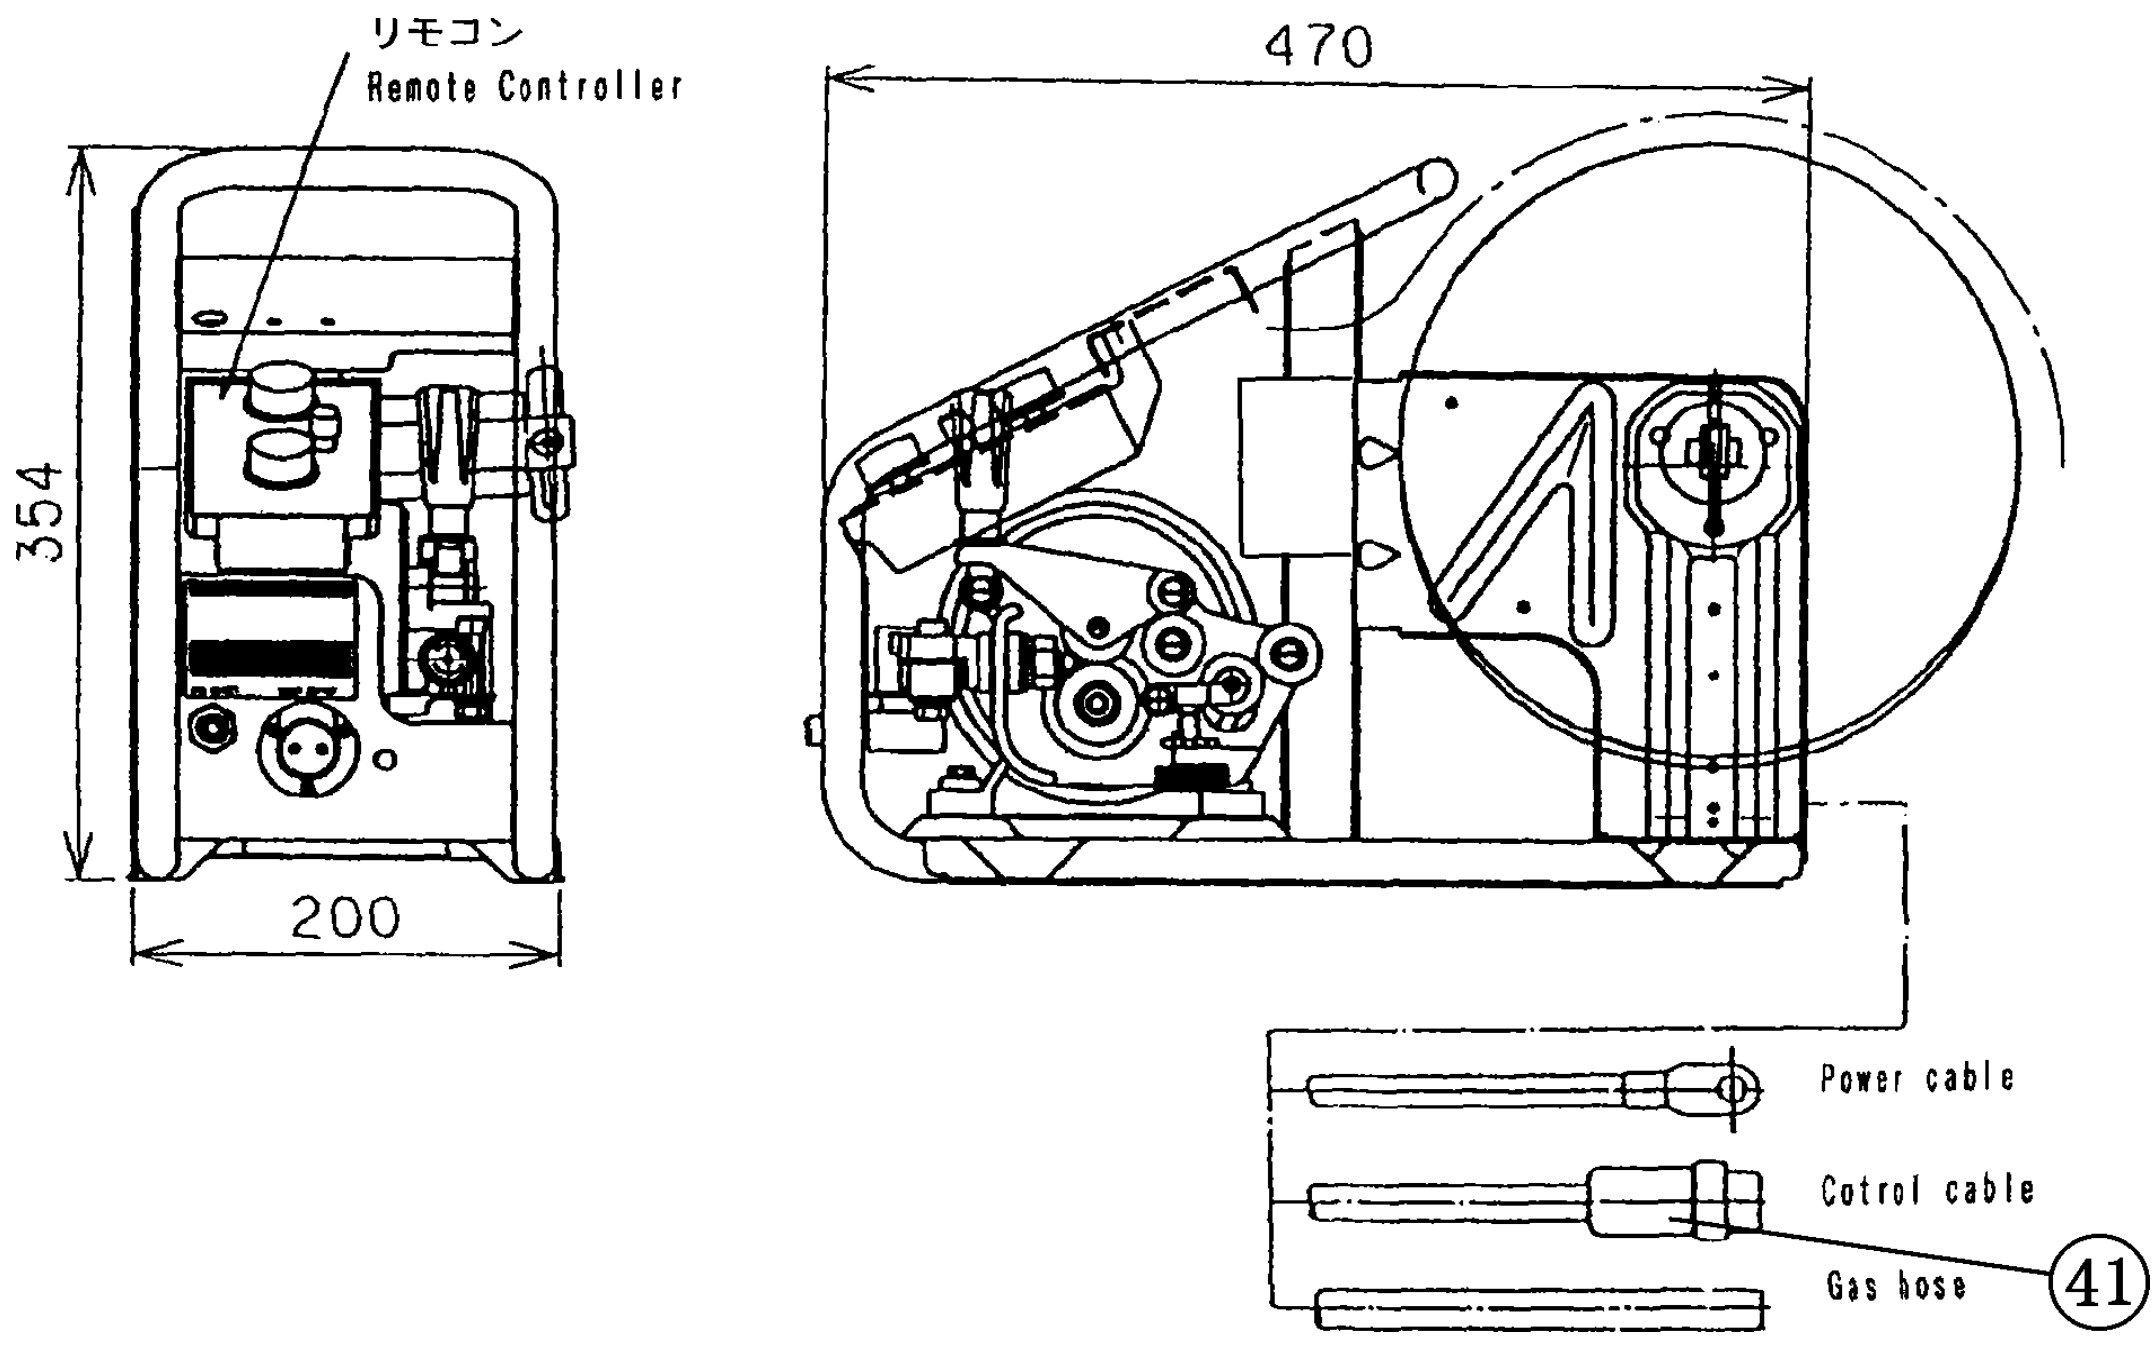

YW-35/50KBL3【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	コンデンサ（組）	MEX00002	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	ガスバルブ（組）	MWX00053	1	
5-1	ガス出口金具	MJH00008	1	
6-1	リモコンパネル	MKH00154	1	YW-35KBL3用
		MKH00156	1	YW-50KBL3用
6-2	インチングスイッチ	MSU50106	1	
6-3	電圧ボリウム	RV24YN20SB53	1	
6-4	電流ボリウム	RV24YN20SA53	1	
6-4,3	ツマミ	K2901C34	2	NO.6-3、6-4用
6-5	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
6-6	プリント基板	ZUEP14071	1	
6-7	ヒューズ 1A	XBA2E10NR5	（1）	
7	ワイヤカバー	MDK00011	1	
7-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	スプール軸（組）	MDU00048	1	NO.8-1、8-2を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	（1）	
8-2	ロールピン	XPL5A25W	（1）	
9	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-22K用 2004/6月生産より
40	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
41	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

■ リモコンユニット

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
6	リモコンユニット	MRU00051	1	YW-35KBL3用 (NO.6-1～6-7)
		MRU00053	1	YW-50KBL3用 (NO.6-1～6-7)

《 YW-35/50KBL3【2/2】》

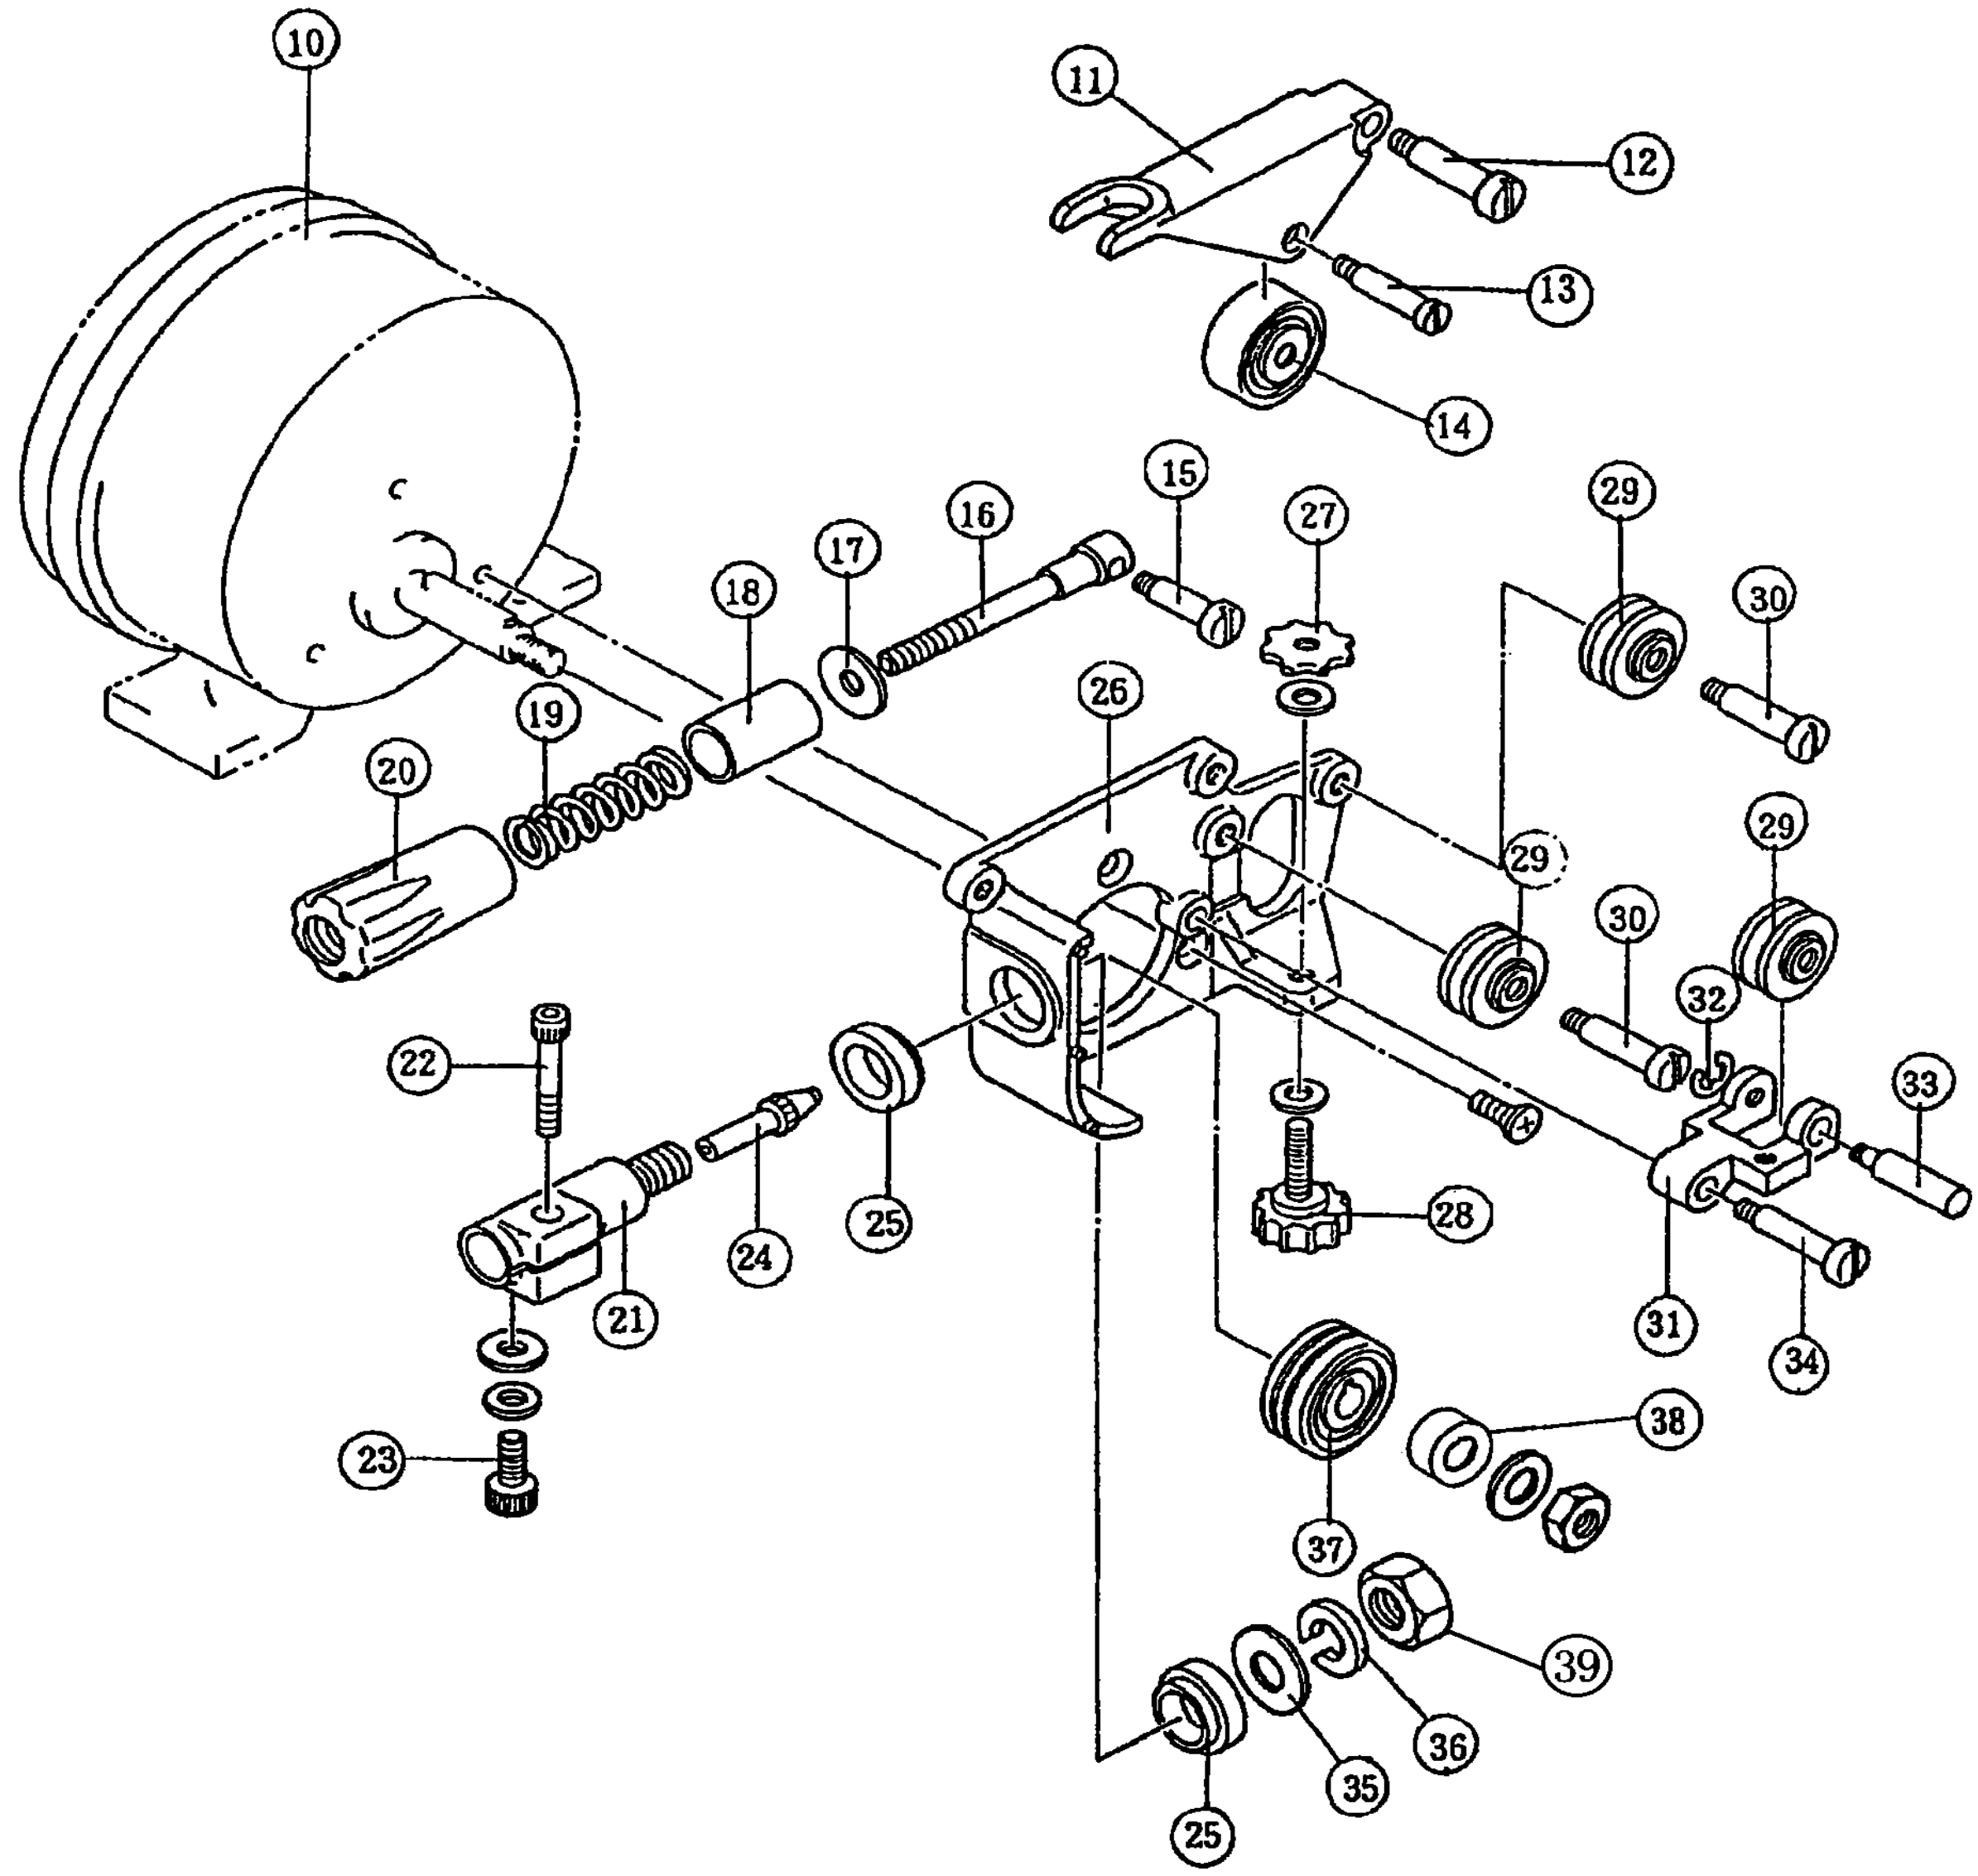

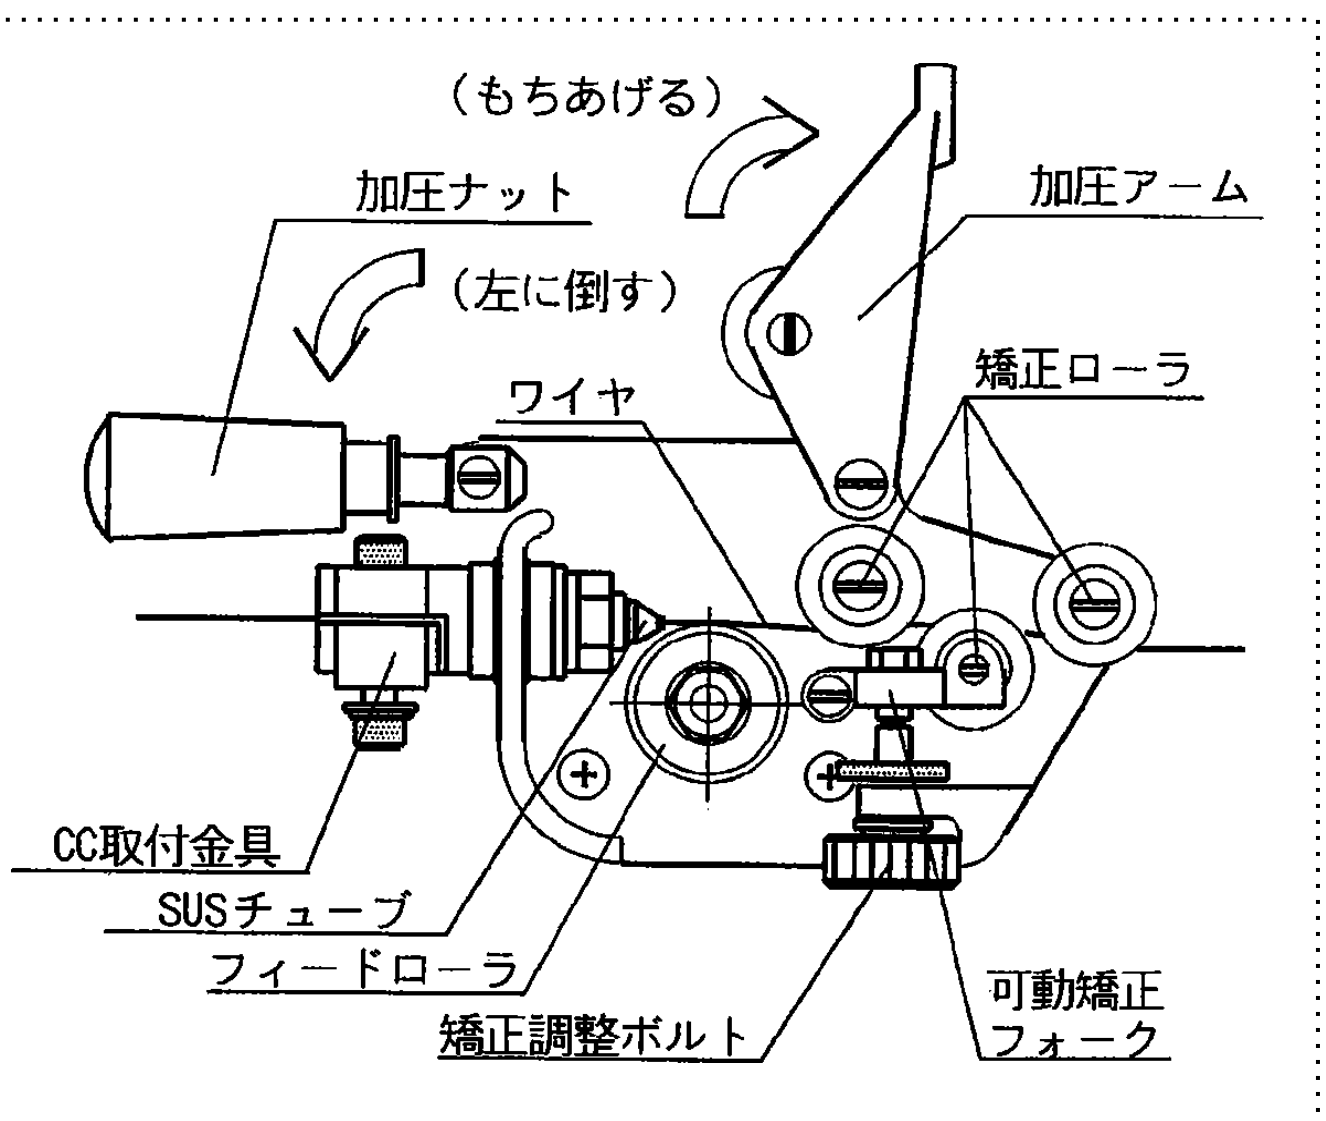

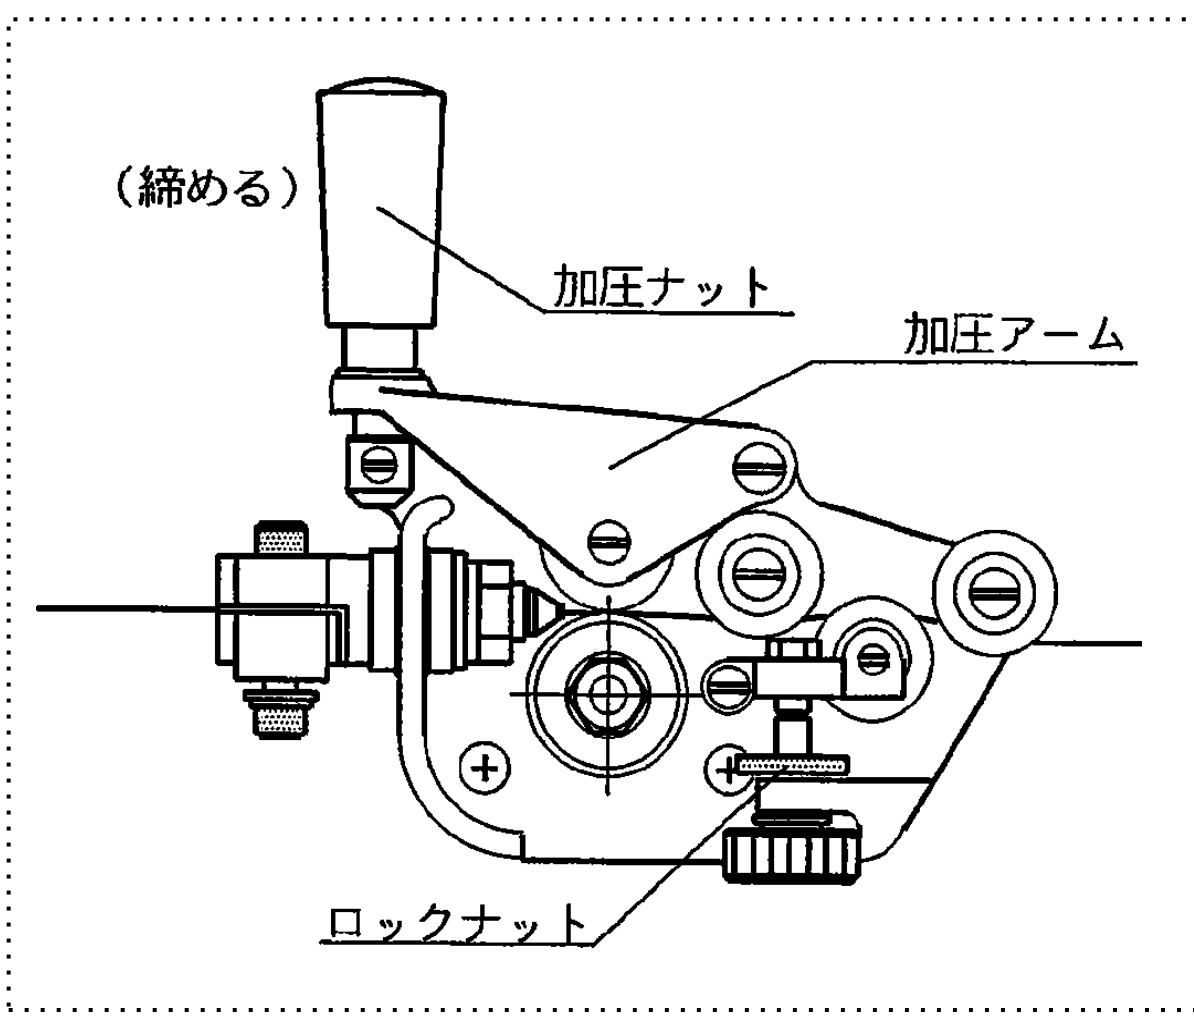

YW-35/50KBL3【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-22K	1	補修用 Y706-22K 2004/06生産より
10-1	モータキー	4X4X28	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
11	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
12	ピン（1）	MMP00005	1	
13	ピン（2）	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ製の場合は2個必要
15	ピン（1）	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒（組）	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01408	1	
20	加圧ナット（組）	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	YW-35KBL3用（消耗品）
	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	YW-50KBL3用（消耗品）
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	【0604 使用数修正】
	UFベース（組）	MDU50232	1	NO.11～NO.20 NO.26～NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン（1）	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン（4）	MMP00824	1	
34	ピン（1）	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	フィードローラ S1.2-1.2	MDR01213	1	YW-35KBL3用, 軸径12φ
	フィードローラ S1.2-1.6	MDR01610	1	YW-50KBL3用, 軸径12φ
37-1	ロックナット M12	XNH12J	1	
37-2	ワッシャ M12	YZA38	1	XWF12
37-3	スプリングワッシャ M12	XWB12B	1	
38	スペーサ	MMK01405	1	
39	ロックナット M14	XNH14J	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20・35・50KB3
YW−35・50KBL3
YW−50・60KC2
YW−60KCW2
YW−50／60KCL2



YW-20/35KB3



YW-35/50KBL3
YW-50KB3



YW-50/60KC2
YW-50/60KCL2



YW-60KCW2

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ﾜｲﾔ径	ワイヤ送給装置
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KRⅡ	YD−200KR2 YT−20CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 ※ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞ式	0.9、1.2	**YW−20KB3**
	YD−350KR2 YT−35CE3			**YW−35KB3**
	YD−500KR2 YT−50CS3	矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KB3**
	YD−350KR2 YT−35CSL3	矯正ﾛｰﾗ式 長尺ﾄｰﾁ用	1.2	**YW−35KBL3**
	YD−350KR2 YT−50CSL3		1.2、1.6	**YW−50KBL3**
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙﾚｽ KH1	YD−500KH1 YT−50CS3	「ﾘﾓｺﾝ一体形」 矯正ﾛｰﾗ式	1.2、1.6	**YW−50KC2**
	YD−600KH1 YT−50CS3			**YW−60KC2**
	YD−600KH1 YT−601CCW	水冷仕様		**YW−60KCW2**
	YD−500KH1 YT−50CSL3	長尺ﾄｰﾁ用		**YW−50KCL2**
	YD−600KH1 YT−50CSL3			**YW−60KCL2**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ−008−0505M

《 YW-50/60KC2, YW-50/60KCL2【1/2】》

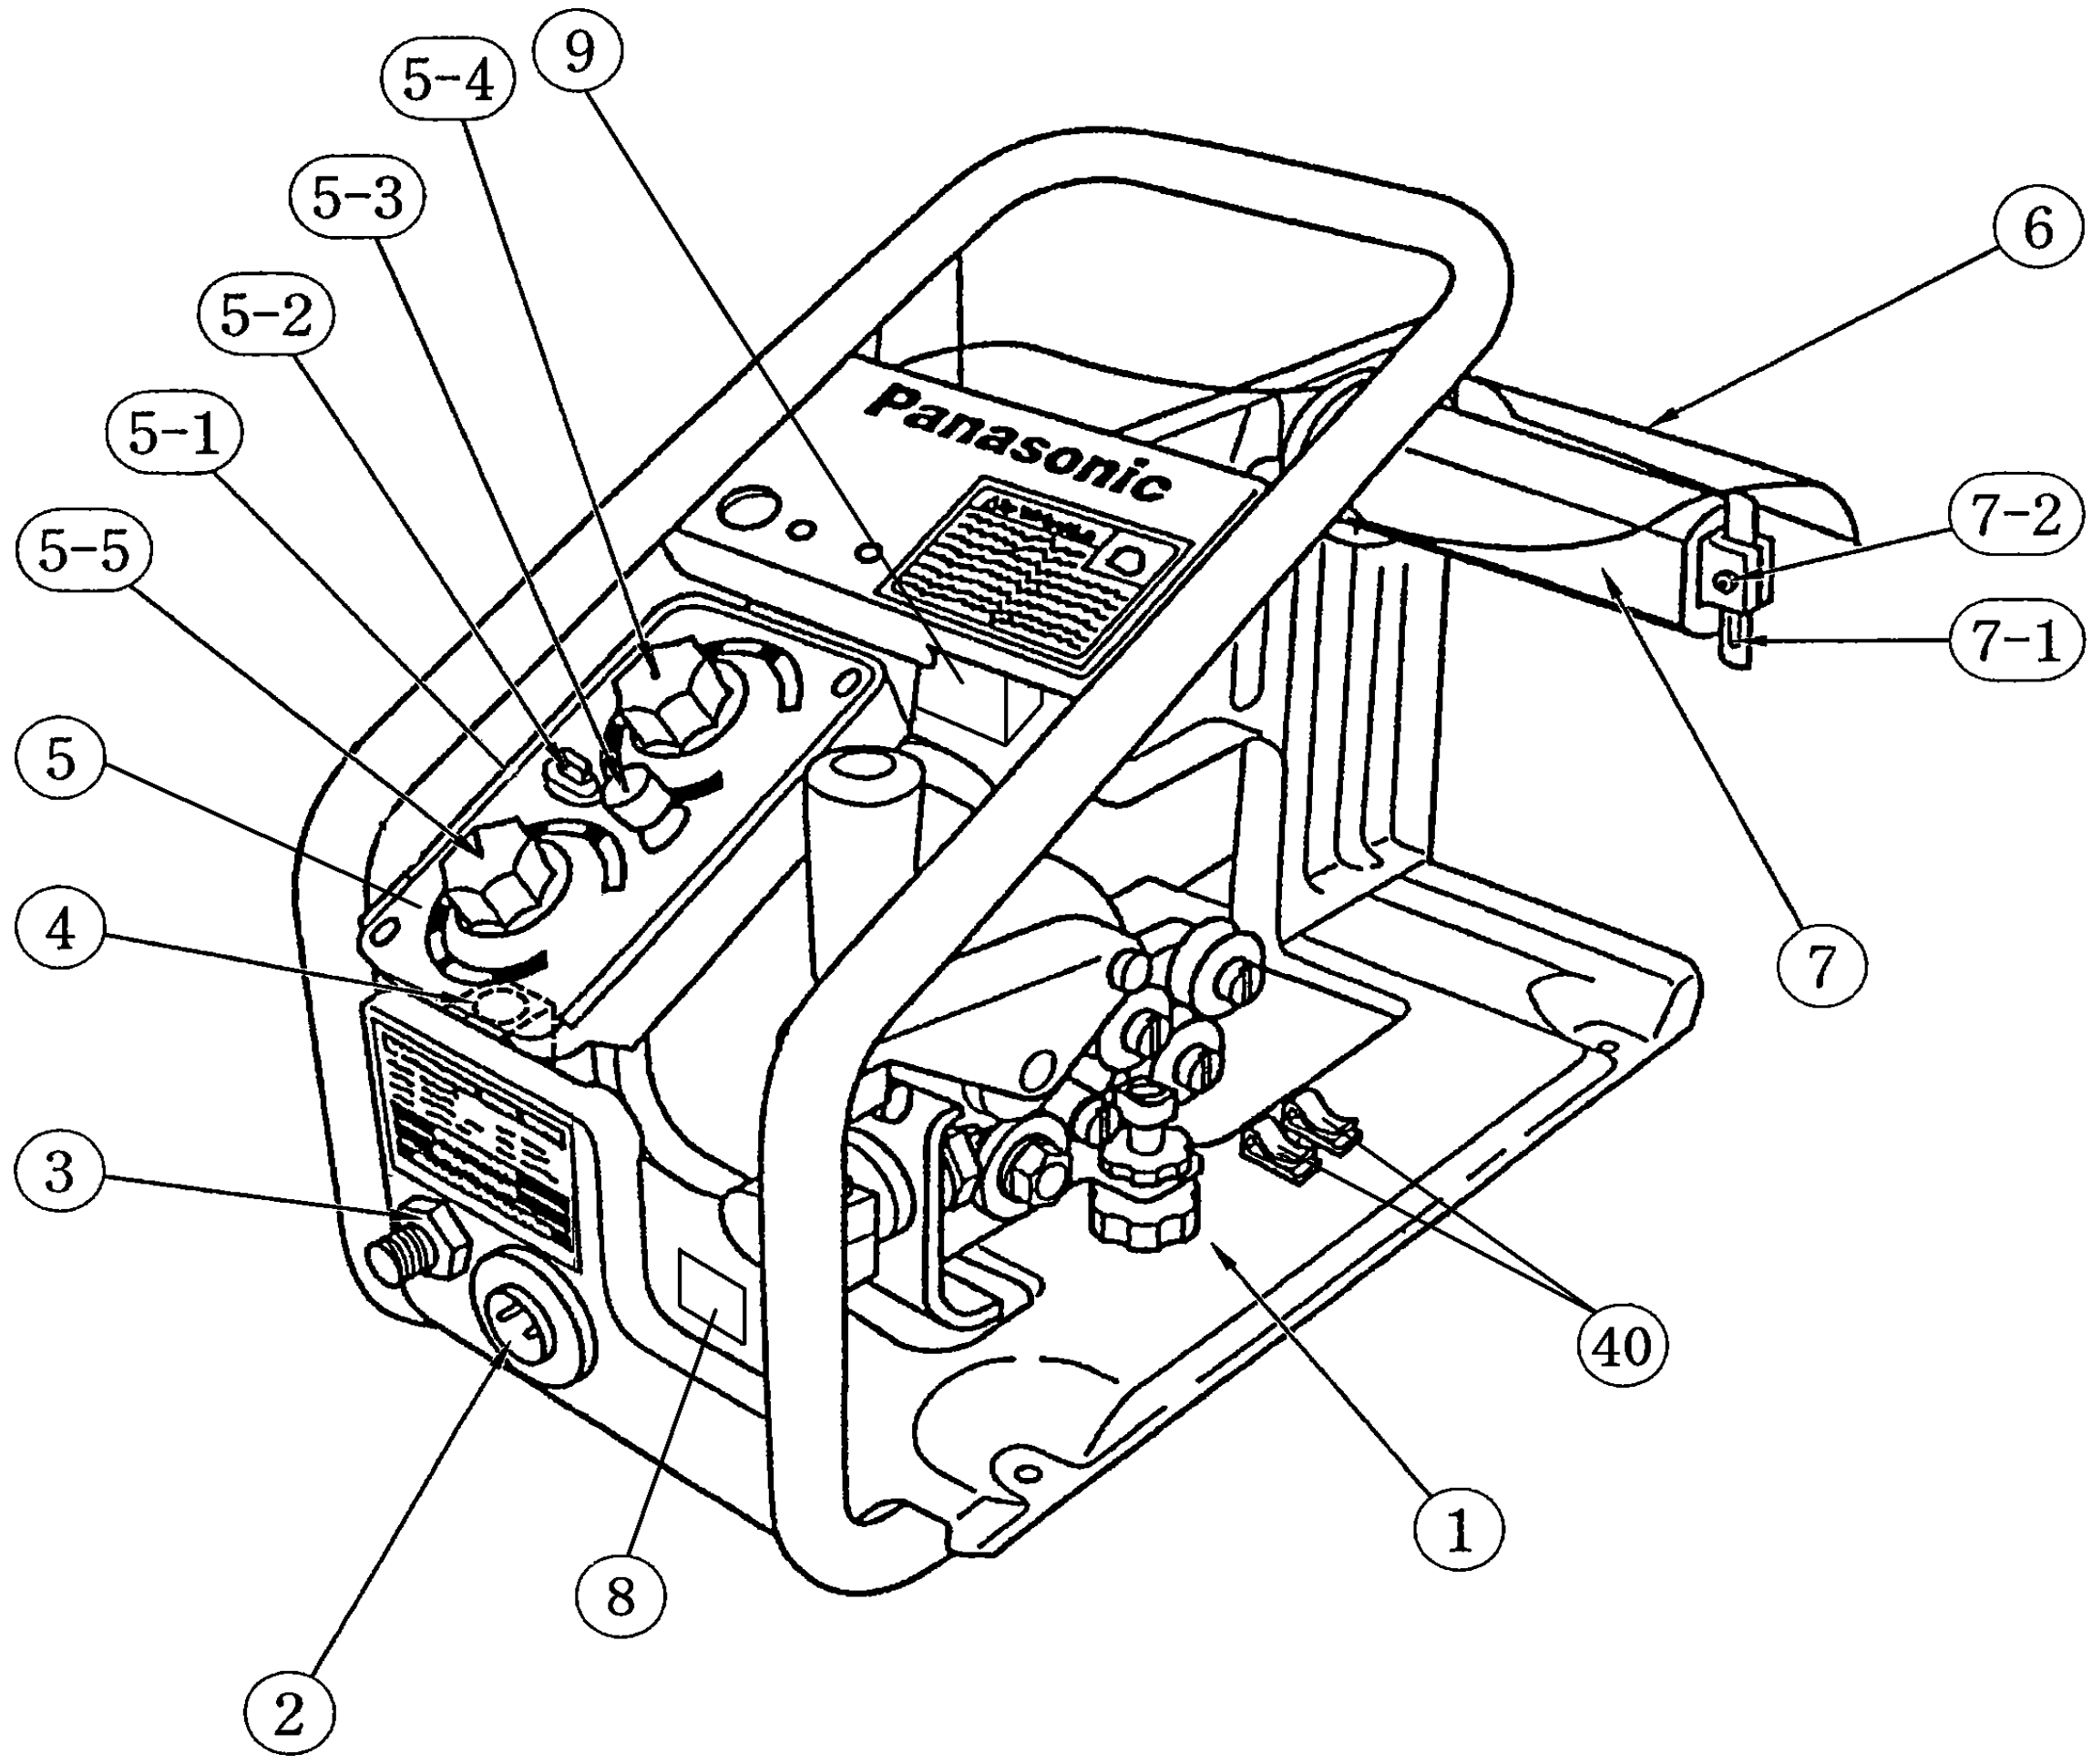

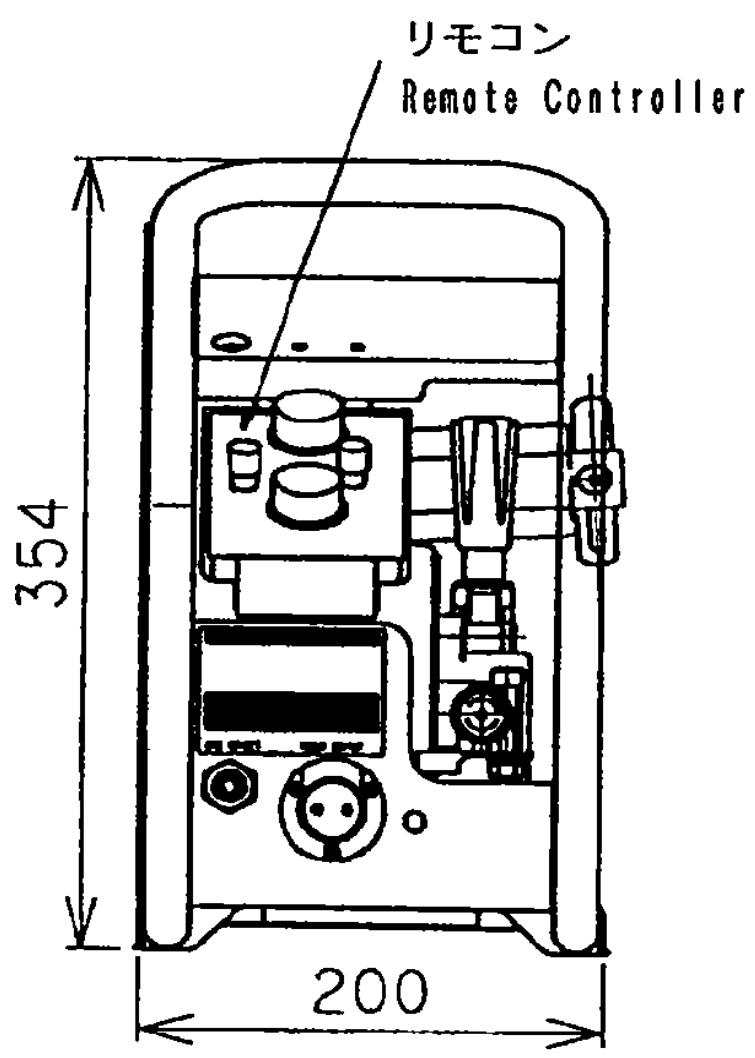

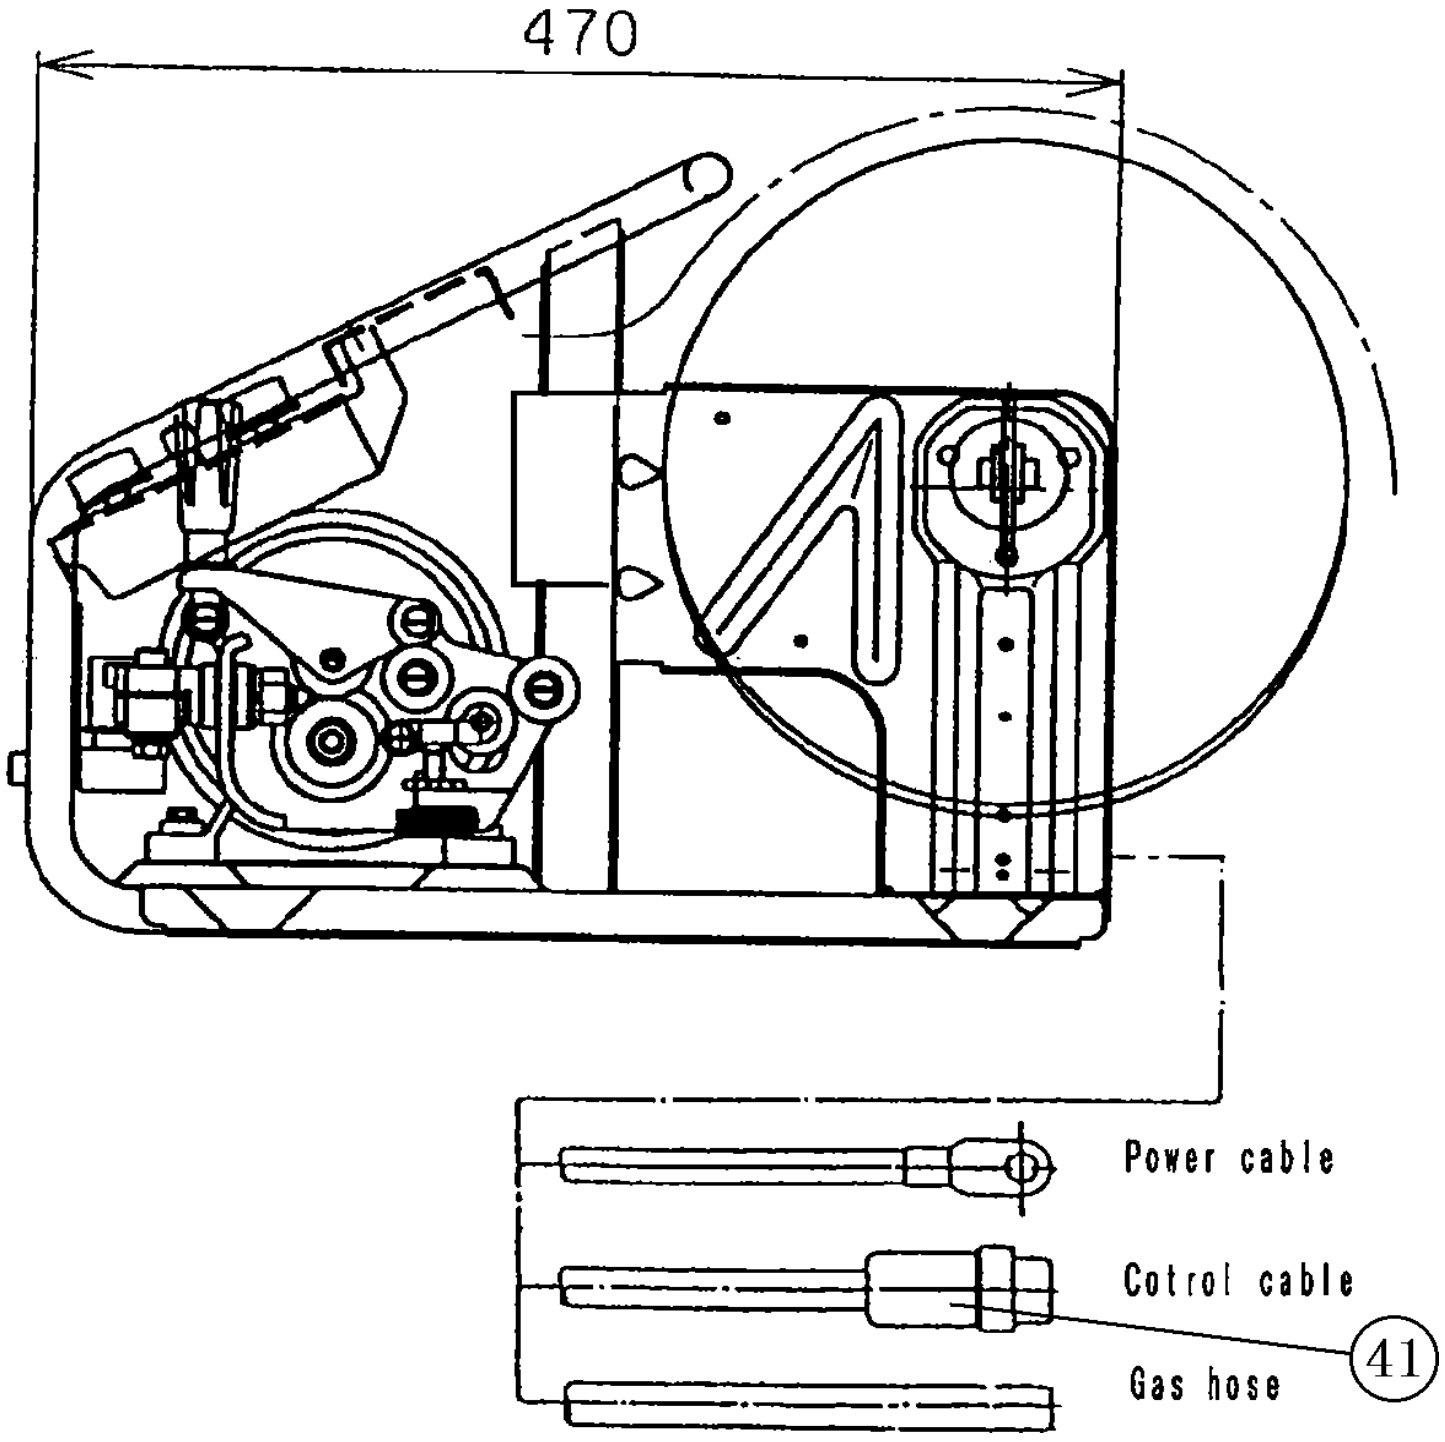

YW-50/60KC2, YW-50/60KCL2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
3	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4	ガスバルブ（組）	MWX00056	1	
5	リモコンパネル	MKH00089	1	YW50KC(L)2用
		MKH00087	1	YW60KC(L)2用
5-1	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
5-2	スイッチ	SRM123F2098N	1	
5-2-1	ツマミ	CHT01701	1	
5-3	インチングスイッチ	MSU50106	1	
5-4	電圧ボリウム	RV24YN20SB53	1	
5-5	電流ボリウム	RV24YN20SA53	1	
5-5,4	ツマミ	K2901C34	2	
5-10	抵抗	ERG2SJ103	1	
5-11	抵抗	ERG2SJ472	2	
5-12	抵抗	ERG1SJ221V	1	
5-13	ダイオード	ERA15-04V5	1	B0EAKP000056
6	ワイヤカバー	MDK00011	1	
6-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
7	スプール軸（組）	MDU00048	1	No.7-1, 7-2を含む
7-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
7-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
8	コンデンサ（組）	MEX00002	1	
9	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK, Y706-22K用 2004/6月生産より
40	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
41	コネクタ 7P	MT25A7P	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

《 YW-50/60KC2, YW-50/60KCL2【2/2】》

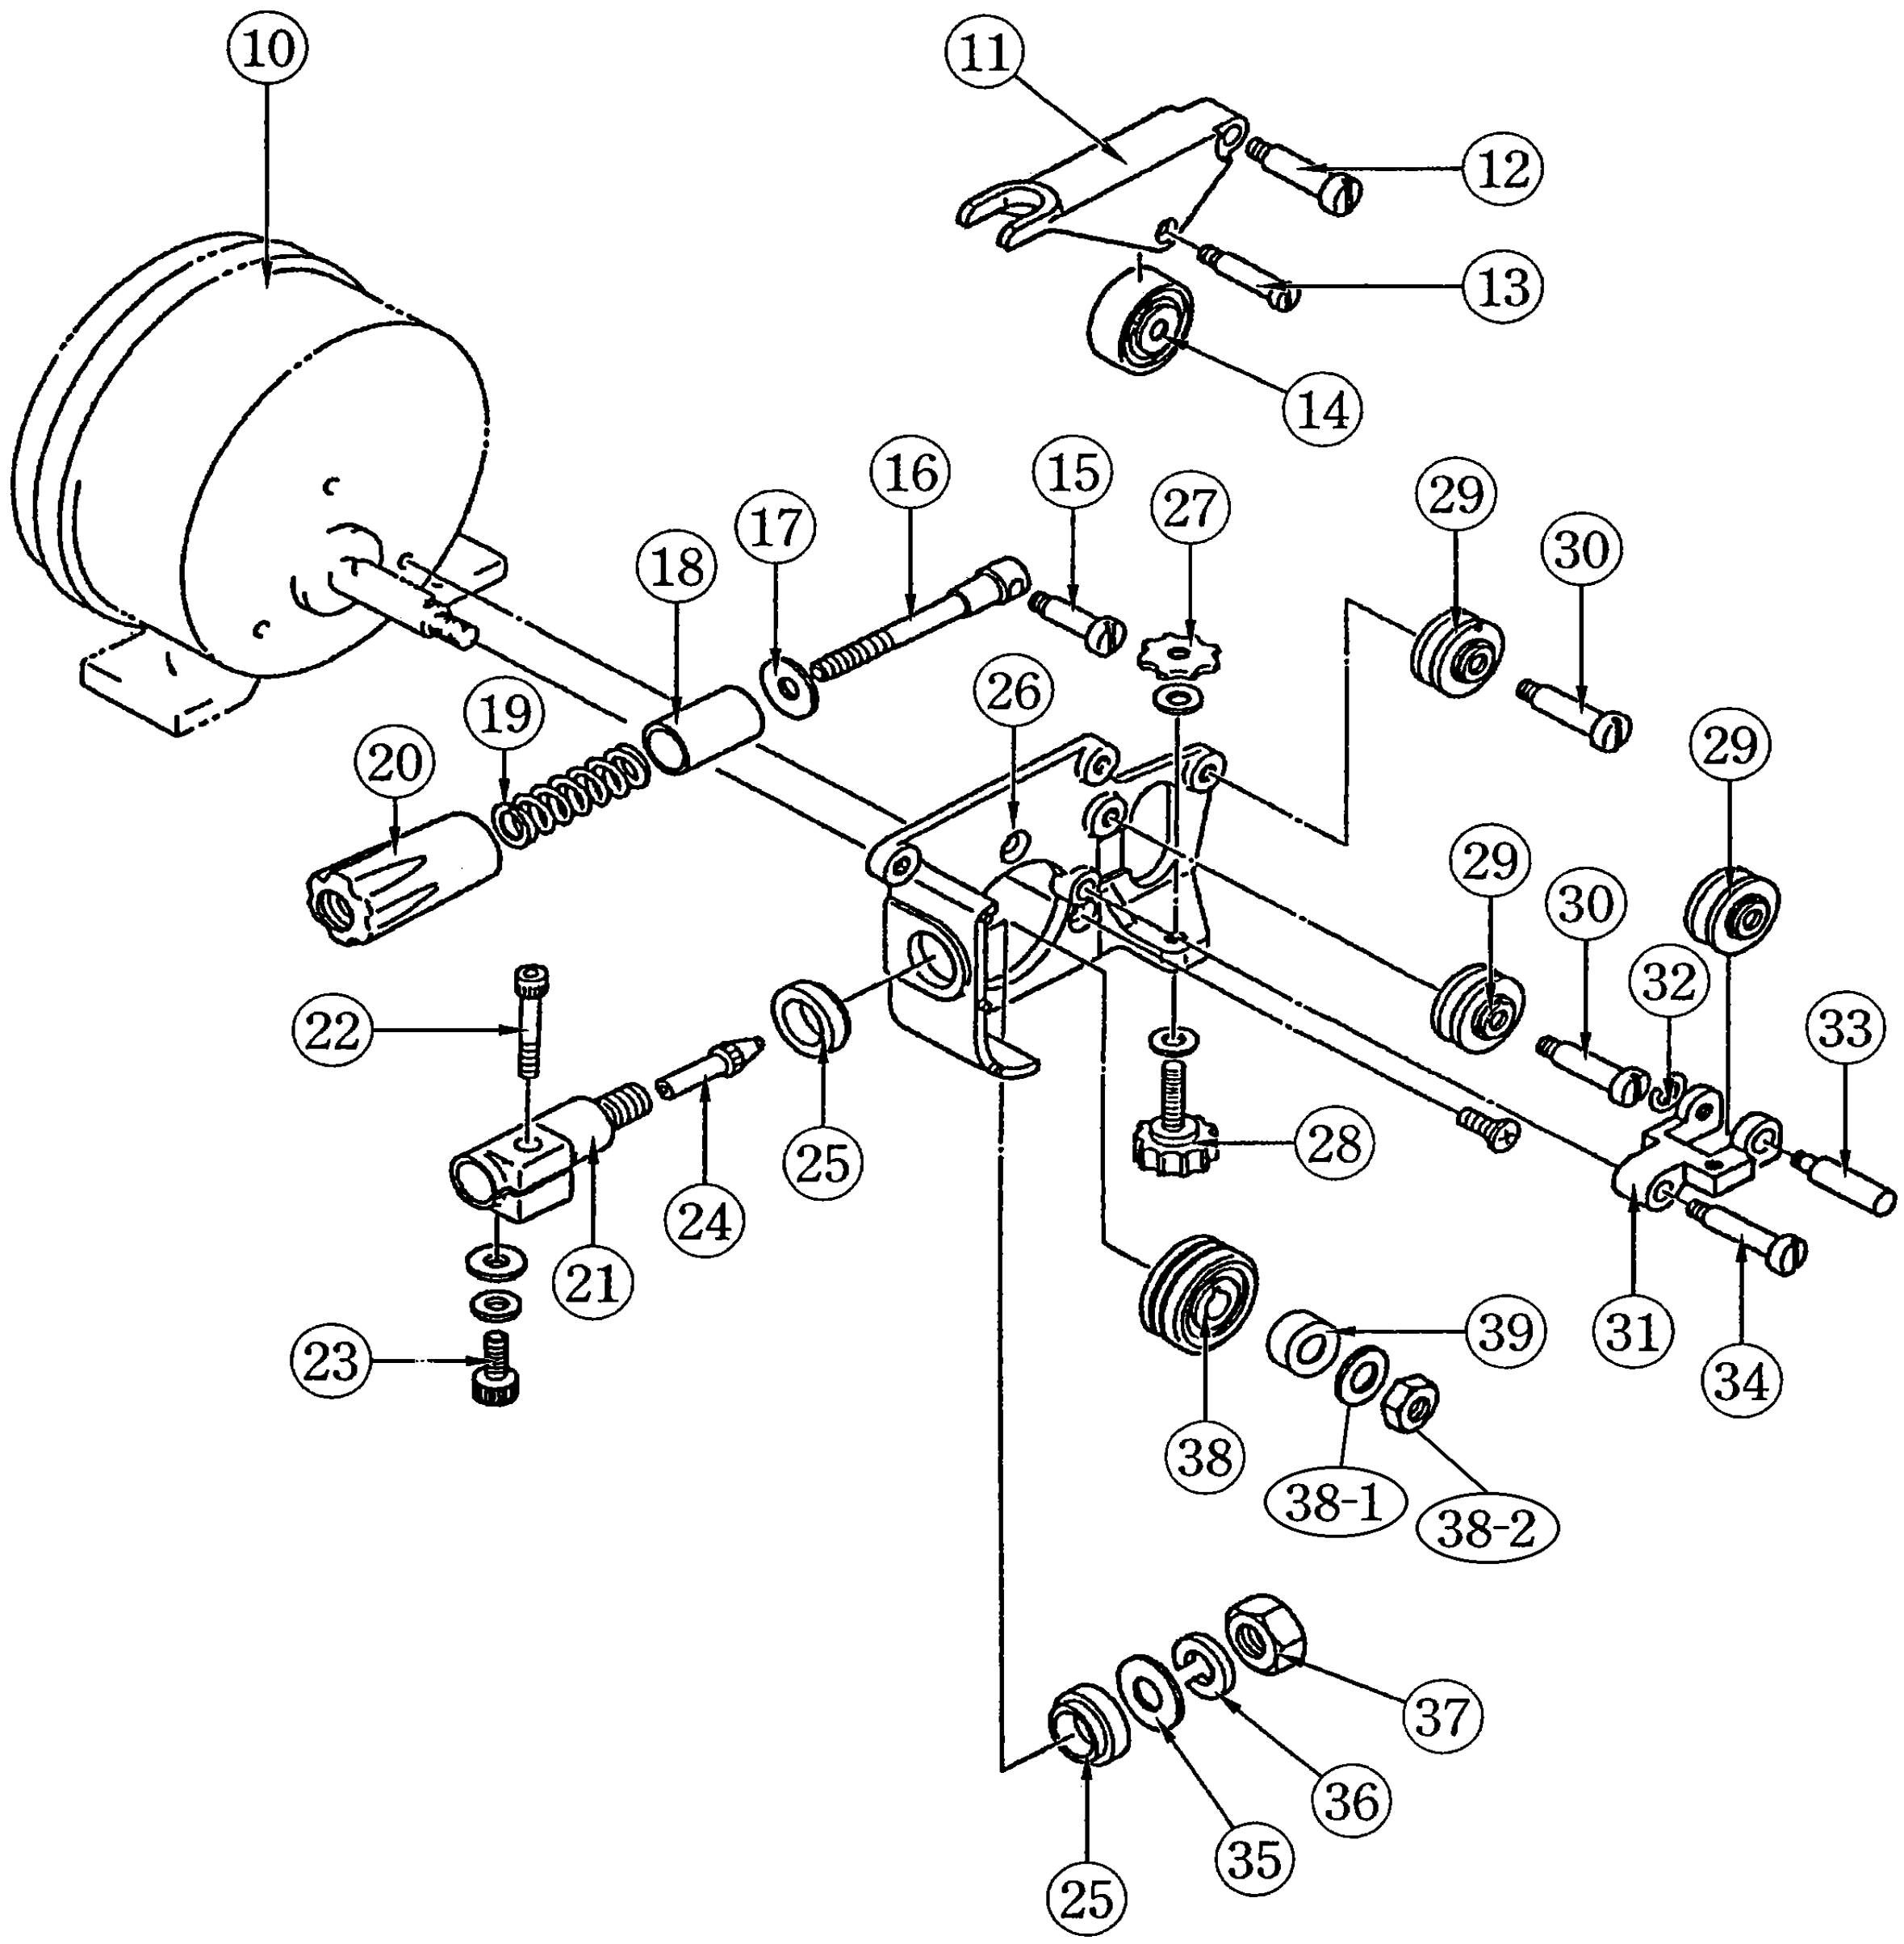

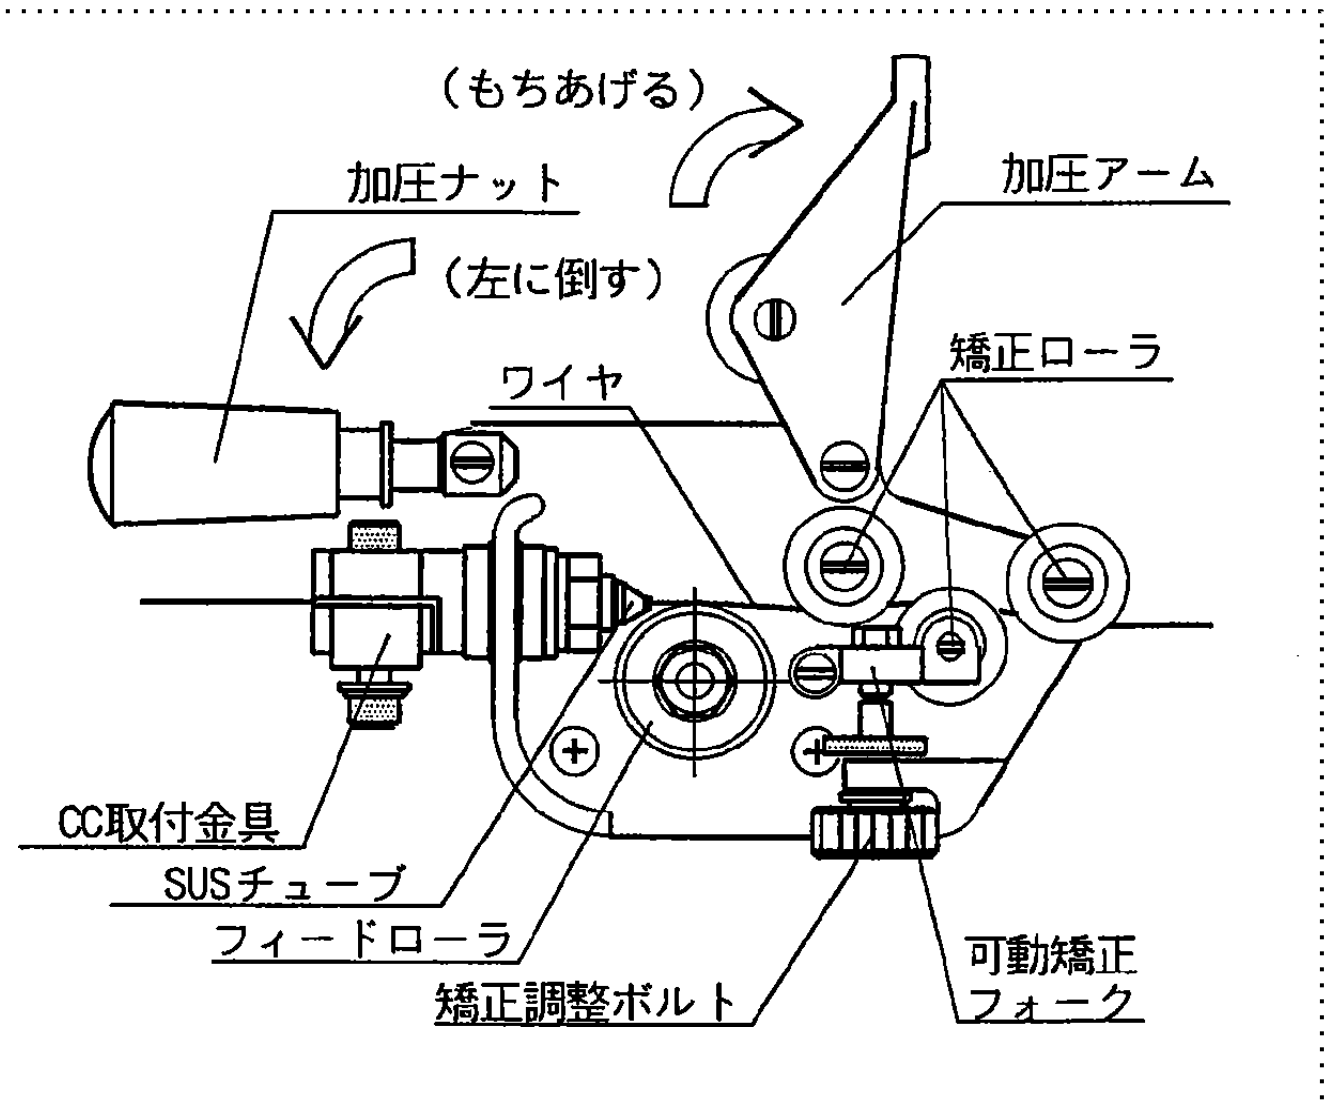

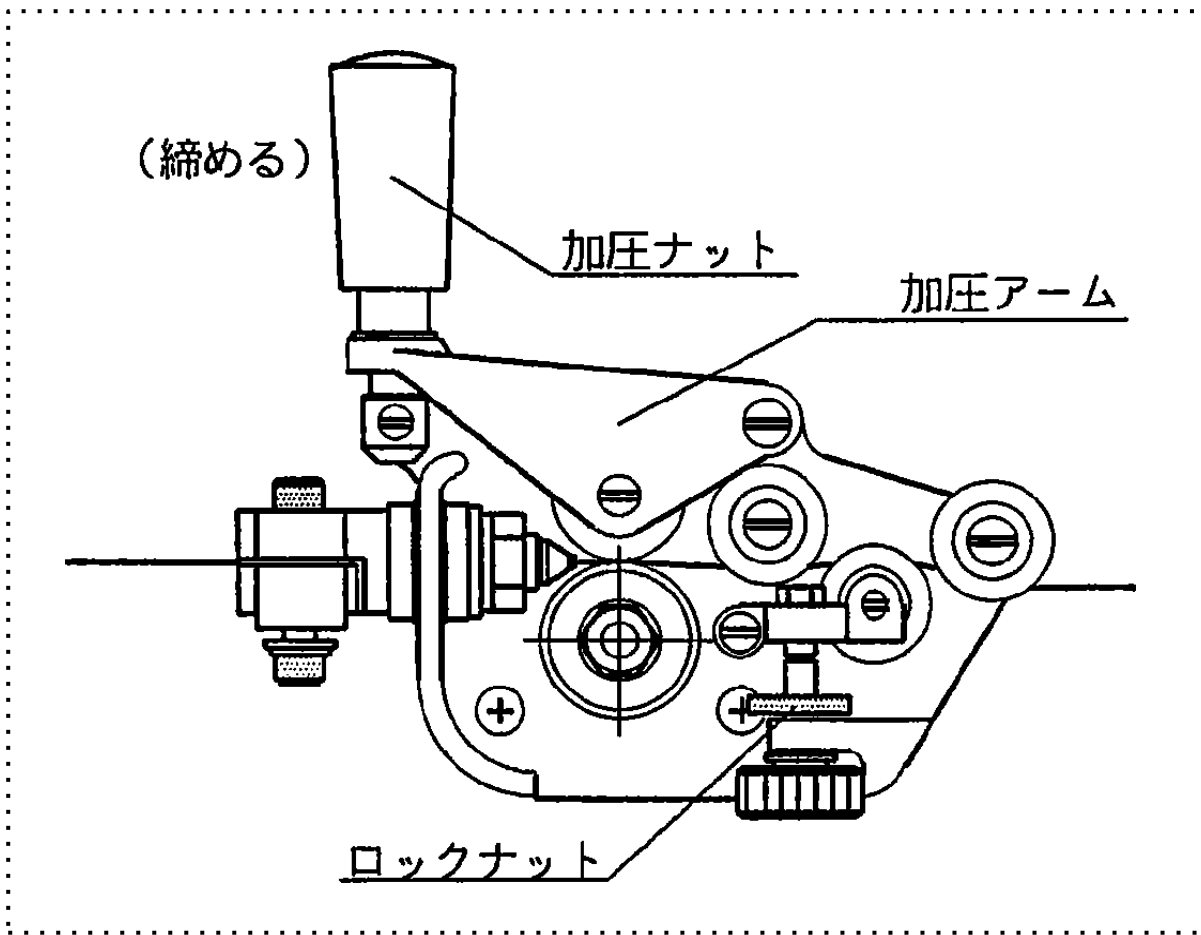

YW-50/60KC2，YW-50/60KCL2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	YW-50/60KC2用 Y706-14AK 2004/6月生産より
		YWA706-22K	1	YW-50/60KCL2用 Y706-22K 2004/06生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	YW-50/60KC2用
		4X4X28	(1)	YW-50/60KCL2用
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
11	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
12	ピン（1）	MMP00005	1	
13	ピン（2）	MMP01024	1	
13-1	ナット M8	XNG8J	1	
14	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
14-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧：アルミ製の場合は2個必要
15	ピン（1）	MMP00005	1	
16	加圧ロッド	MDS01019	1	
17	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
18	加圧調整筒（組）	MNX00007	1	加圧銘板付き
19	加圧バネ	MBP01403	1	YW-50/60KC2用
		MBP01408	1	YW-50/60KCL2用
20	加圧ナット（組）	MMN00002	1	
21	CC取付金具	MFC50107	1	
22	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
23	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
24	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	（消耗品）
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース（組）	MDU50232	1	NO.11～NO.20 NO.26～NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン（1）	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン（4）	MMP00824	1	
34	ピン（1）	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	YW-50/60KC2用 （消耗品）
	フィードローラ S1.2-1.6	MDR01610	1	YW-50/60KCL2用 軸径12φ（消耗品）
38-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	YW-50/60KC2用
	ワッシャ M12	YZA38	1	YW-50/60KCL2用，XWF12
38-2	ナット M10	XNH10G	1	YW-50/60KC2用
	ロックナット M12	XNH12J	1	YW-50/60KCL2用
38-3	スプリングワッシャ M12	XWB12B	1	YW-50/60KCL2のみ
39	スペーサ	MMK01405	1	YW-50/60KCL2のみ

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−20・35・50KB3
YW−35・50KBL3
YW−50・60KC2
YW−60KCW2
YW−50／60KCL2



YW−20/35KB3



YW−35/50KBL3
YW−50KB3



YW−50/60KC2
YW−50/60KCL2



YW−60KCW2

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ワイヤ径	ワイヤ送給装置
リモコンケーブルレス KRⅡ	YD−200KR2 YT−20CS3	「リモコン一体形」 ※ワイヤガイド式	0.9、1.2	YW−20KB3
	YD−350KR2 YT−35CE3			YW−35KB3
	YD−500KR2 YT−50CS3	矯正ローラ式	1.2、1.6	YW−50KB3
	YD−350KR2 YT−35CSL3	矯正ローラ式 長尺トーチ用	1.2	YW−35KBL3
	YD−350KR2 YT−50CSL3		1.2、1.6	YW−50KBL3
リモコンケーブルレス KH1	YD−500KH1 YT−50CS3	「リモコン一体形」 矯正ローラ式	1.2、1.6	YW−50KC2
	YD−600KH1 YT−50CS3			YW−60KC2
	YD−600KH1 YT−601CCW	水冷仕様		YW−60KCW2
	YD−500KH1 YT−50CSL3	長尺トーチ用		YW−50KCL2
	YD−600KH1 YT−50CSL3			YW−60KCL2

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−008−0505M

《 YW-60KCW2【1/2】》

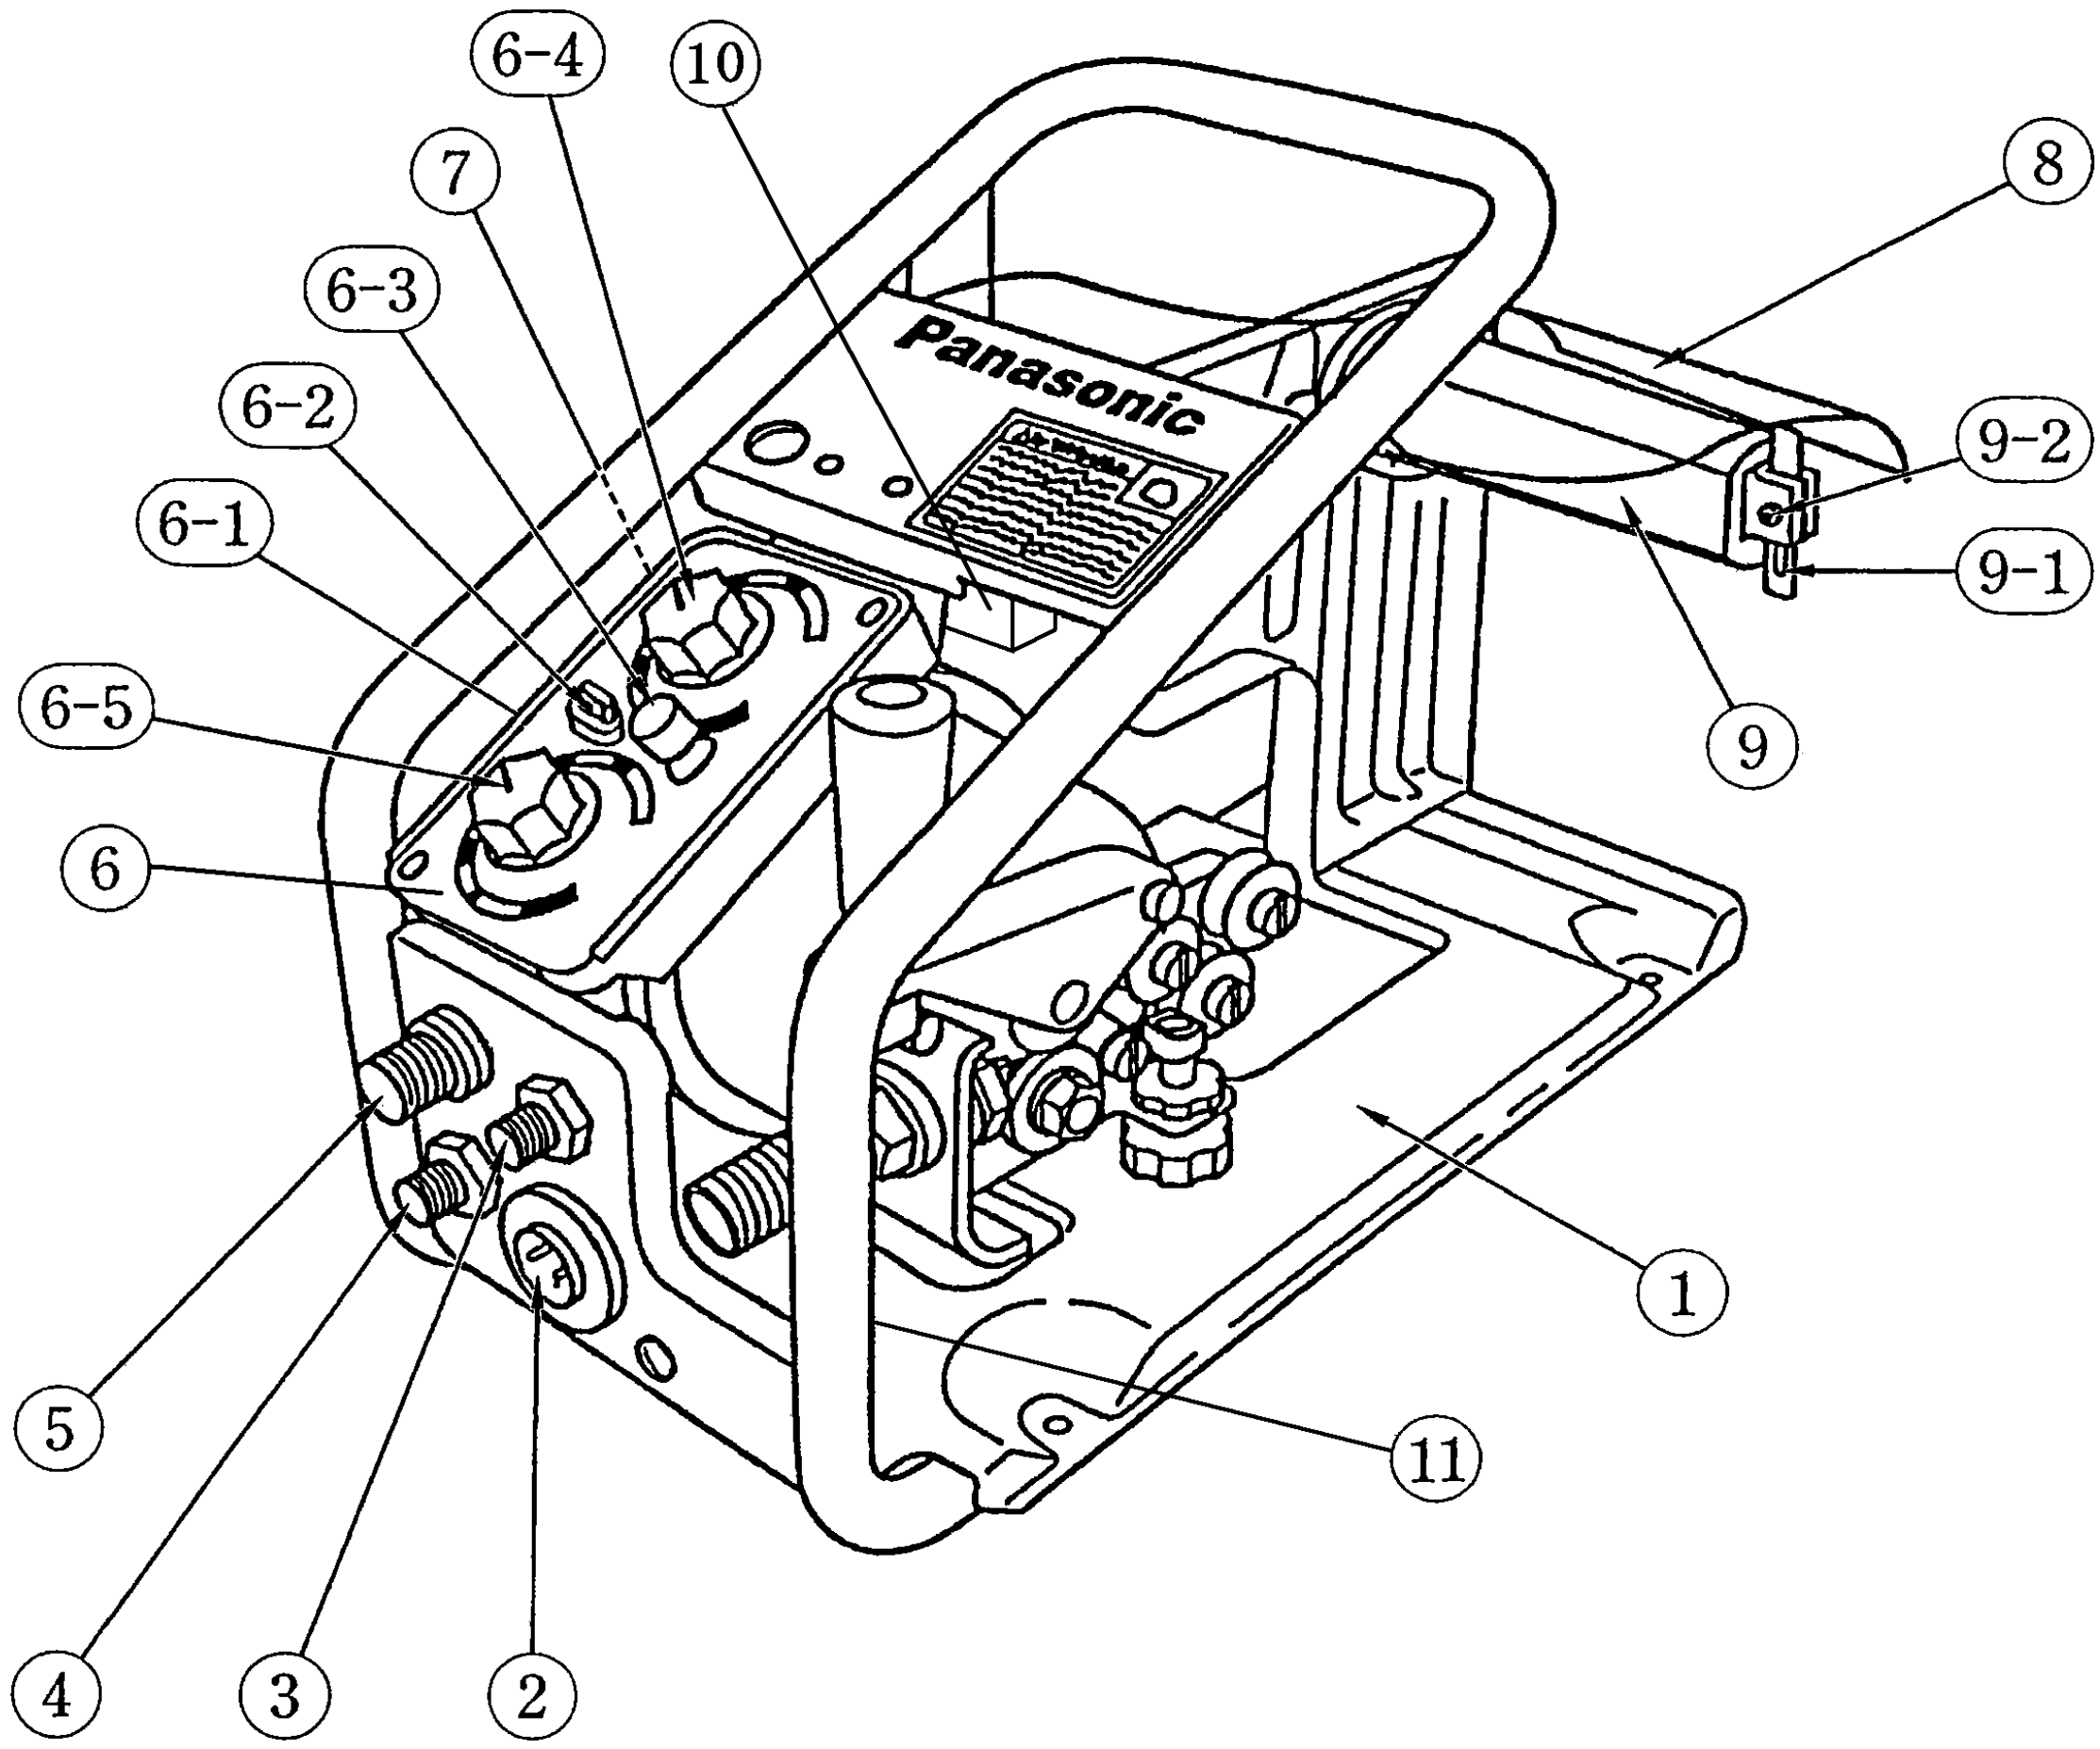

6-4
10
7
8
6-3
6-2
Panasonic
9-2
6-1
9-1
6-5
9
6
1
5
11
4
3
2

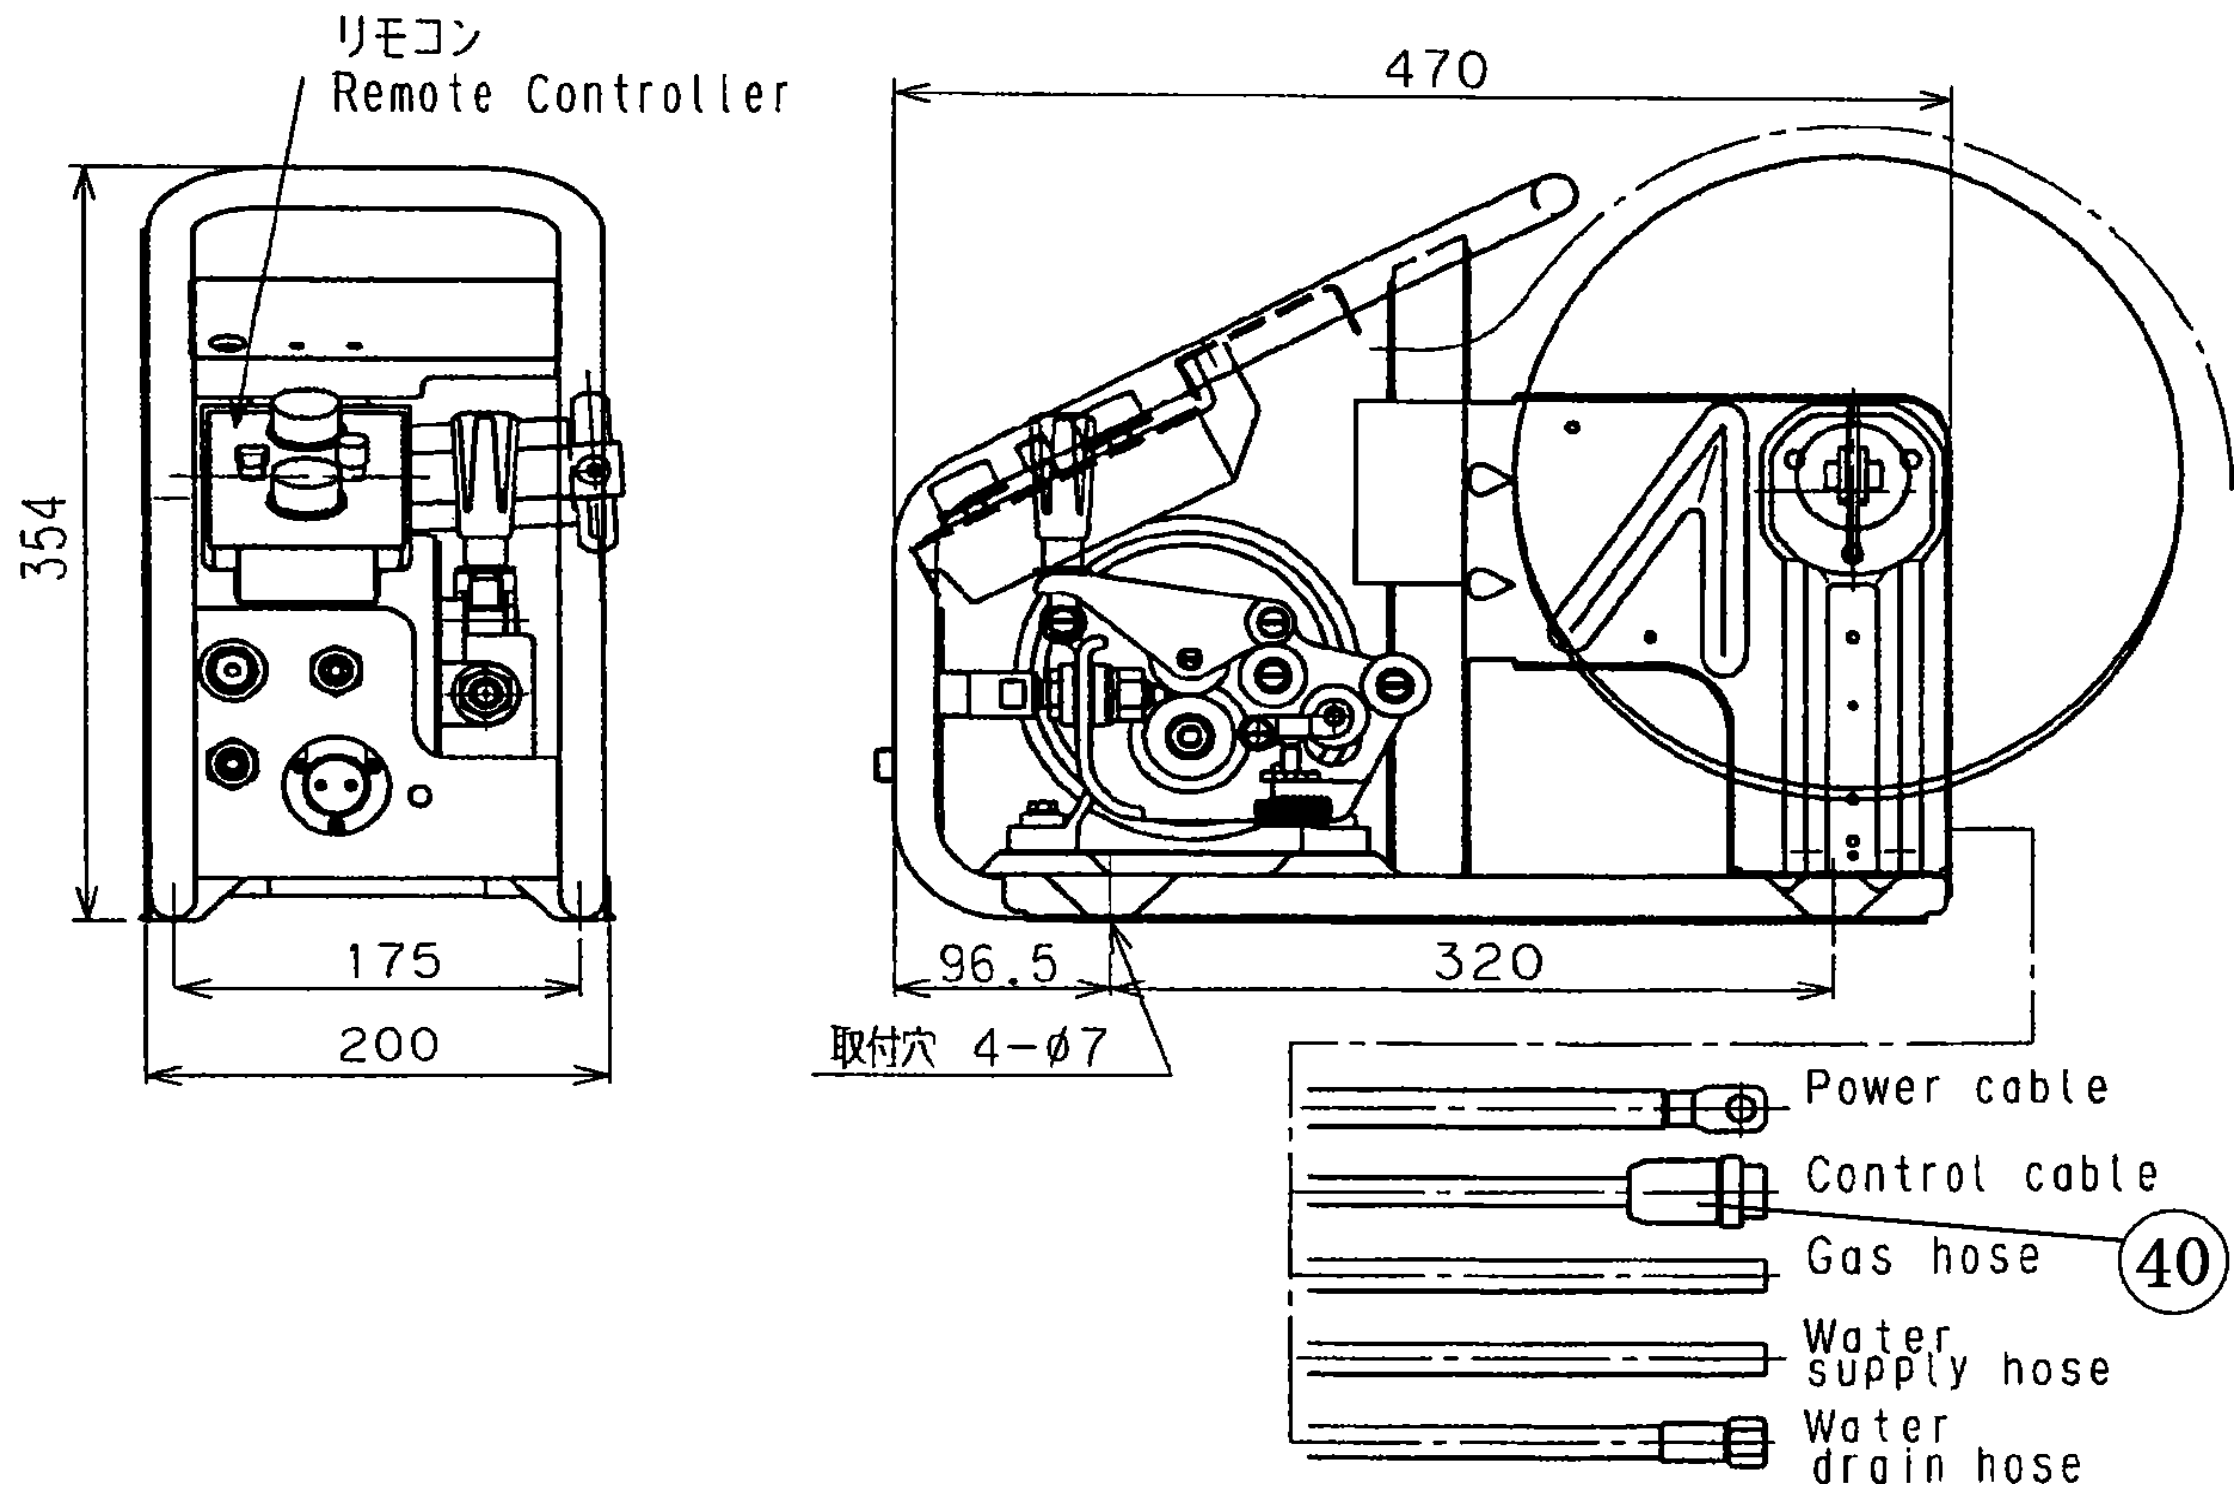

リモコン
Remote Controller
354
175
200
470
96.5
320
取付穴 4-ø7
Power cable
Control cable
Gas hose
40
Water supply hose
Water drain hose

YW-60KCW2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
3	ガス金具	MJH00011	1	
3-1	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4	給水金具	MJH00832	1	
4-1	水金具ナット	CMN5/801	1	
4-2	ワッシャ	DMW01801	1	
5	排水金具	MJH00012	1	
5-1	排水金具座(1)	MZV01401	1	
5-2	排水金具座(2)	MZW02005	1	
5-3	排水ナット	MMN00010	2	真鍮製
5-4	ワッシャ M14	XWH14BW	2	真鍮製
5-5	ワッシャ M14	XWF14	2	
5-6	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
5-7	ドウバー	MCB00002	1	
6	リモコンパネル	MKH00087	1	
6-1	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
6-2	スイッチ	SRM123F2098N	1	
6-2-1	ツマミ	CHT01701	1	No.6-2用
6-3	インチングスイッチ	MSU50106	1	
6-4	電圧ボリウム	RV24YN20SB53	1	
6-5	電流ボリウム	RV24YN20SA53	1	
6-5,4	ツマミ	K2901C34	2	No.6-4,6-5用
6-10	抵抗	ERG2SJ103	1	
6-11	抵抗	ERG2SJ472	2	
6-12	抵抗	ERG1SJ221V	1	
6-13	ダイオード	ERA15-04V5	2	
7	ガスバルブ(組)	J540-730	1	
8	ワイヤカバー	MDK00011	1	
8-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
9	スプール軸(組)	MDU00048	1	NO.9-1、9-2を含む
9-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
9-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
10	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
11	コンデンサ(組)	MEX00002	1	
40	コネクタ 7P	MT25A7P	1	
	ゴムチューブ	MFG50112	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03601	1	

《 YW-60KCW2【2/2】》

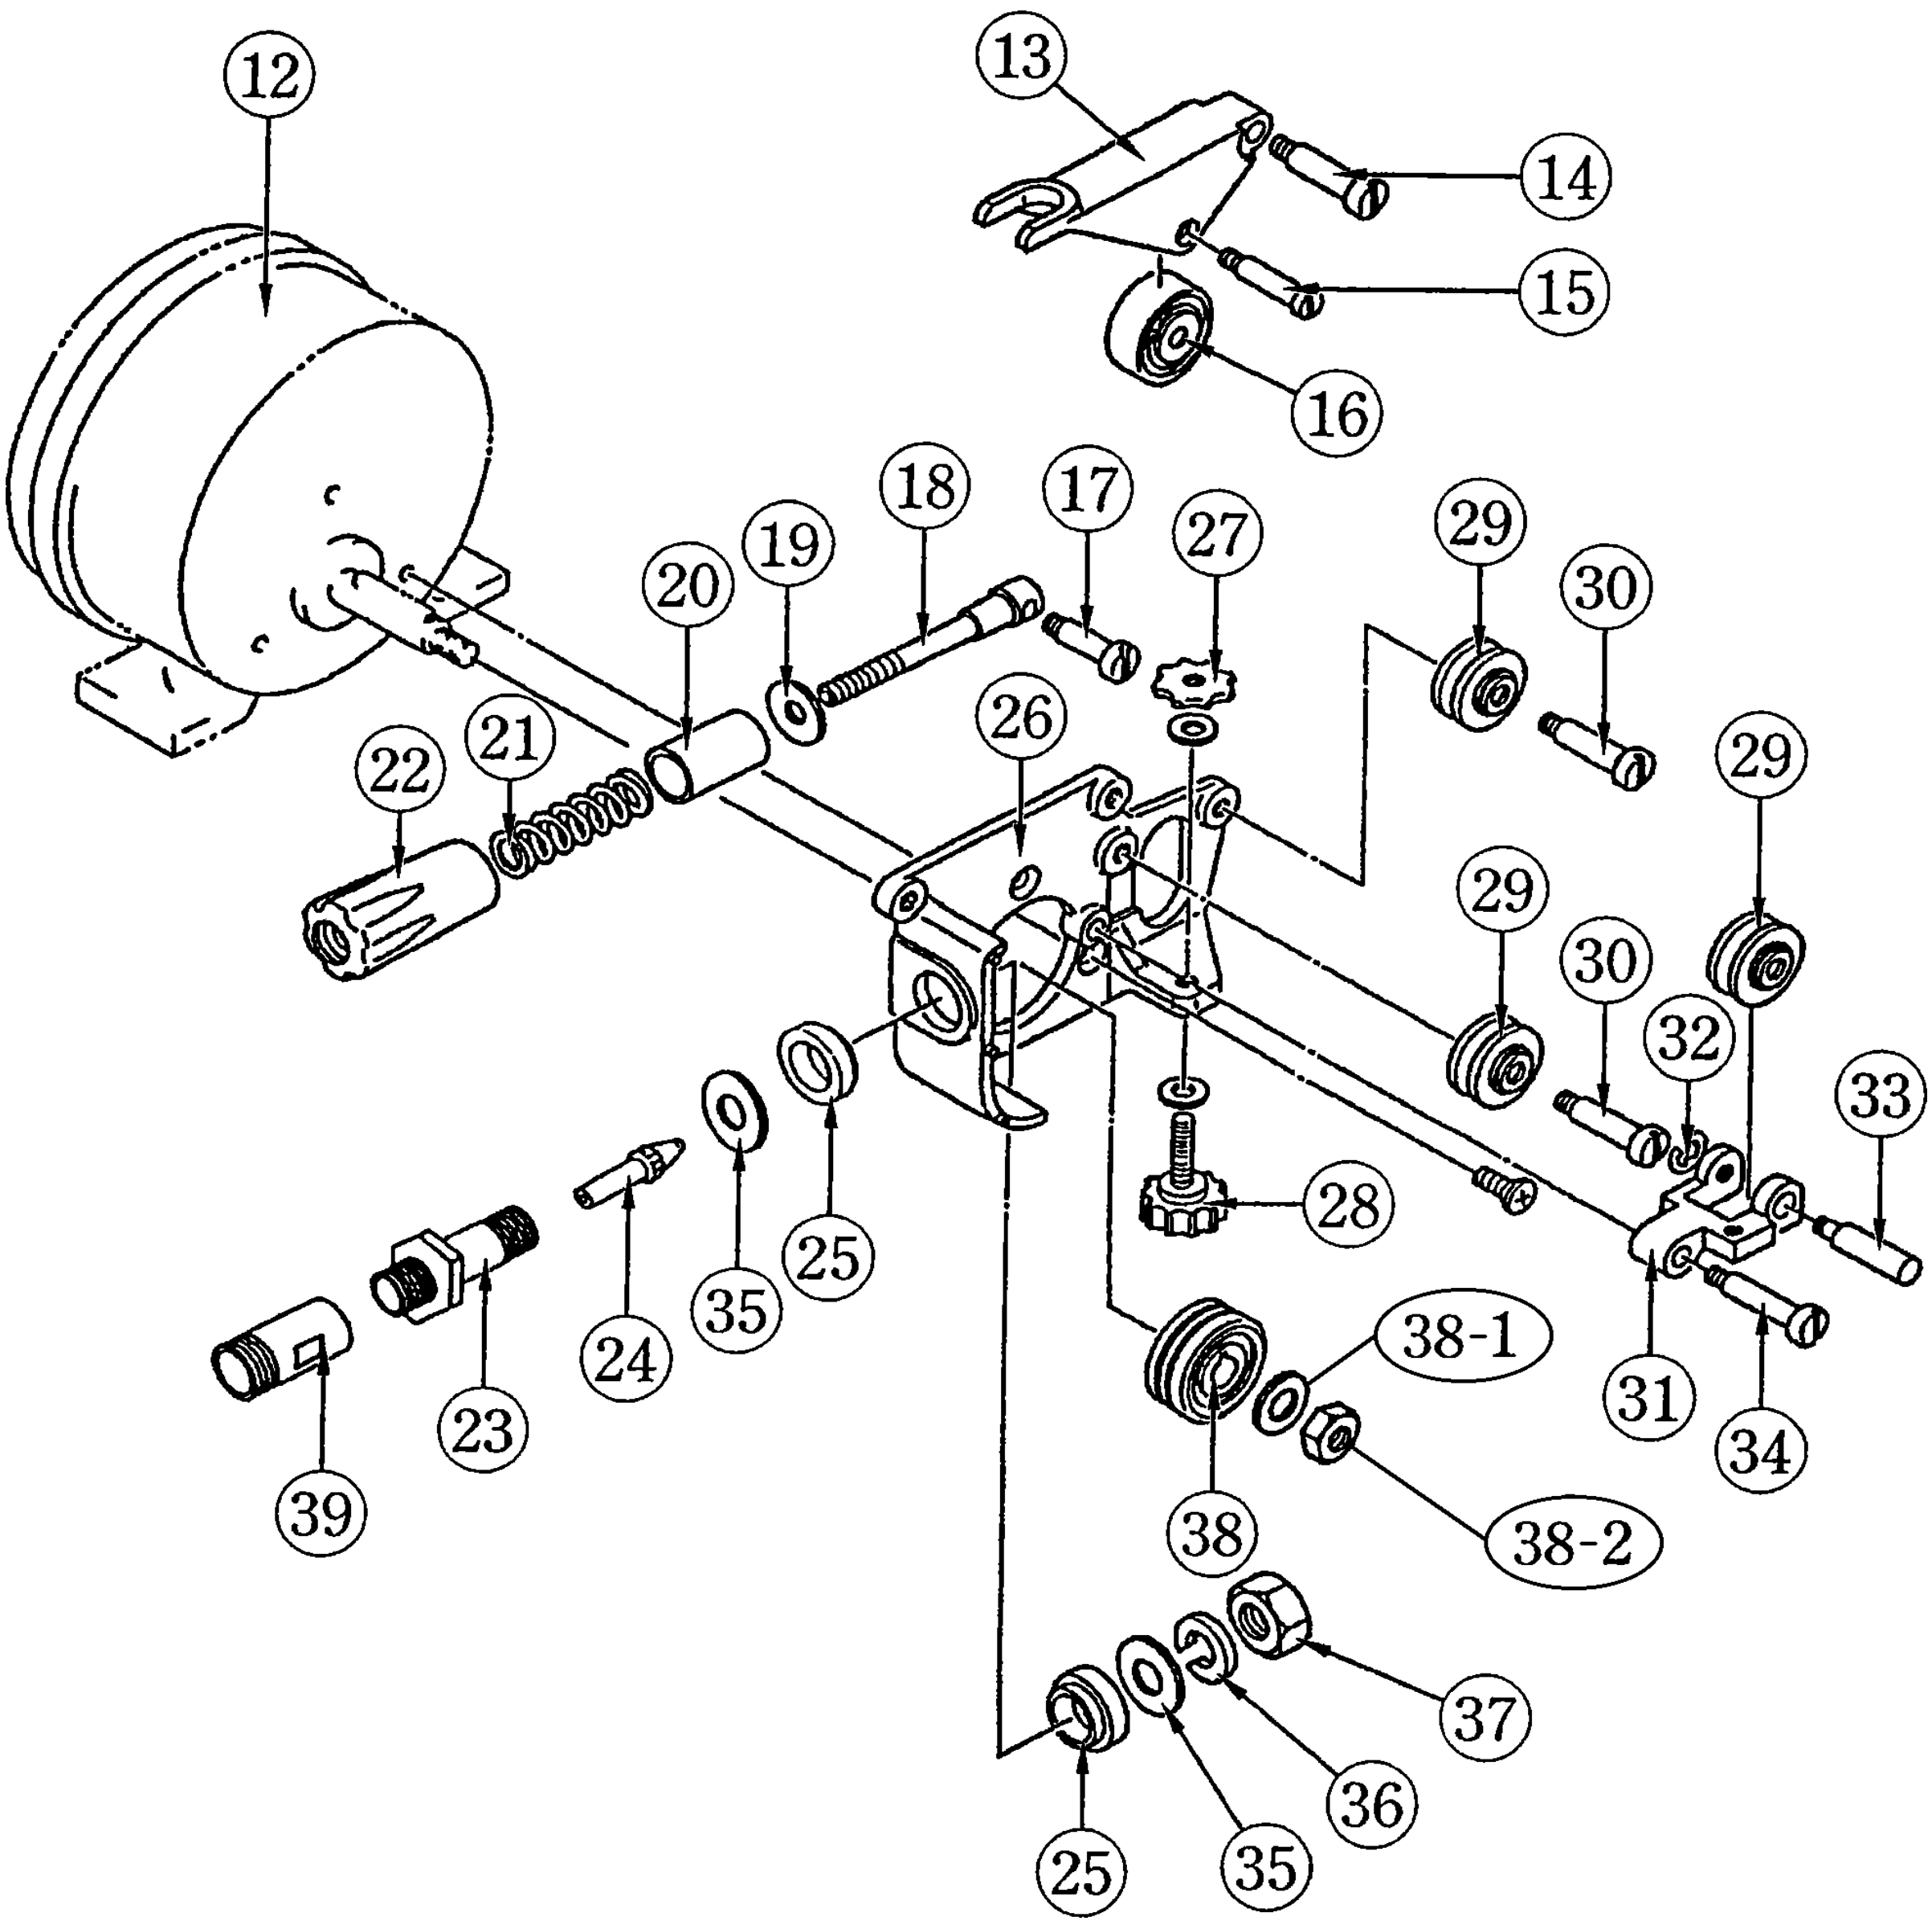
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38-1
38-2
39

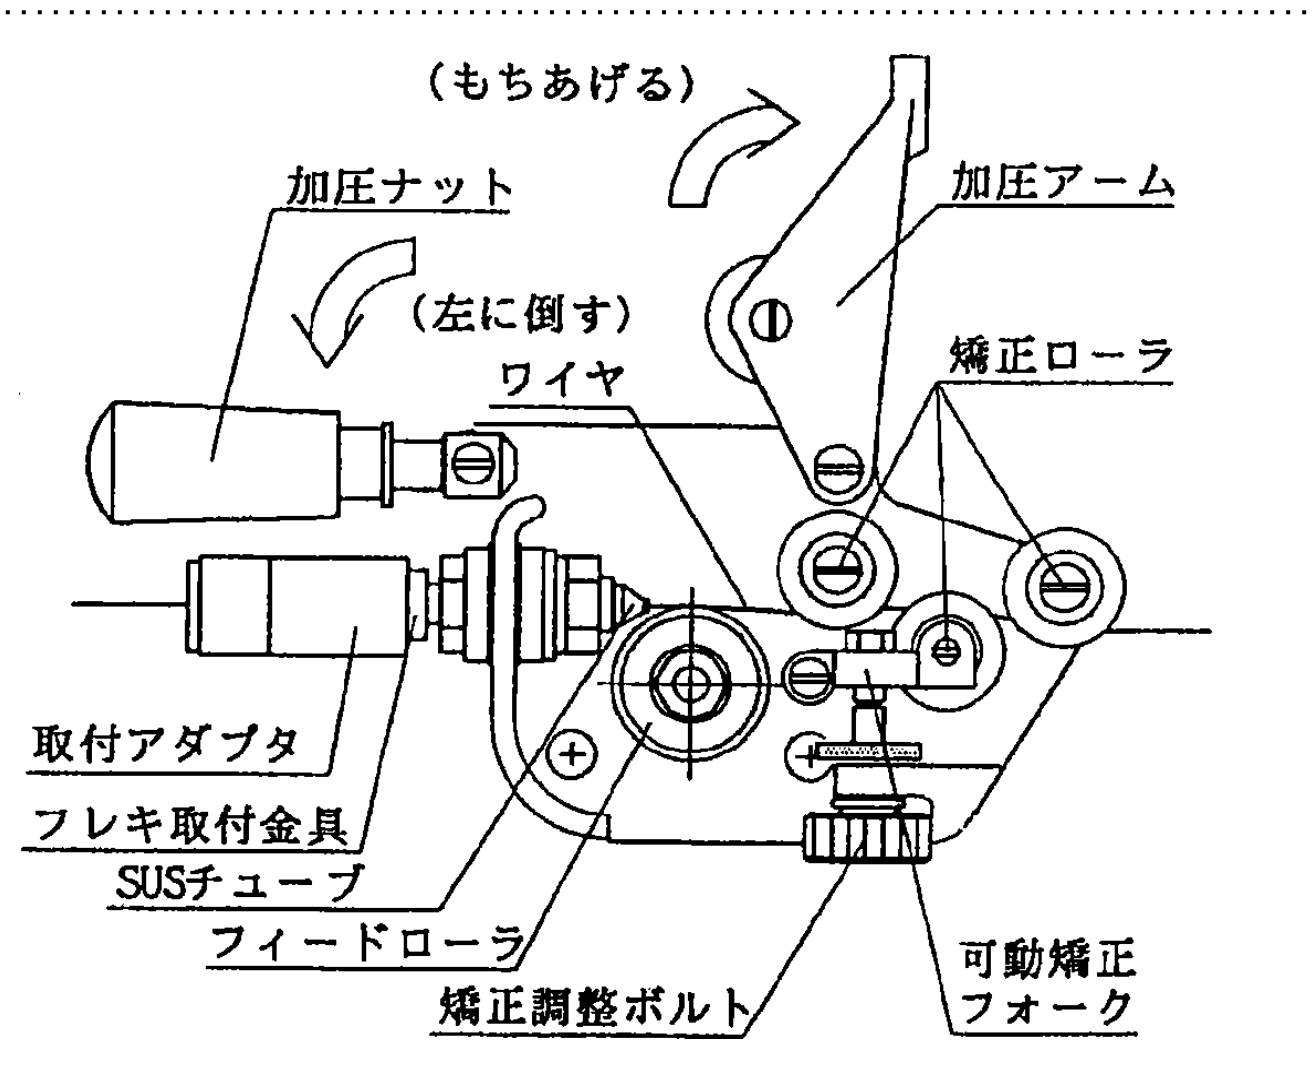
（もちあげる）
加圧ナット
加圧アーム
（左に倒す）
ワイヤ
矯正ローラ
取付アダプタ
フレキ取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
矯正調整ボルト
可動矯正
フォーク

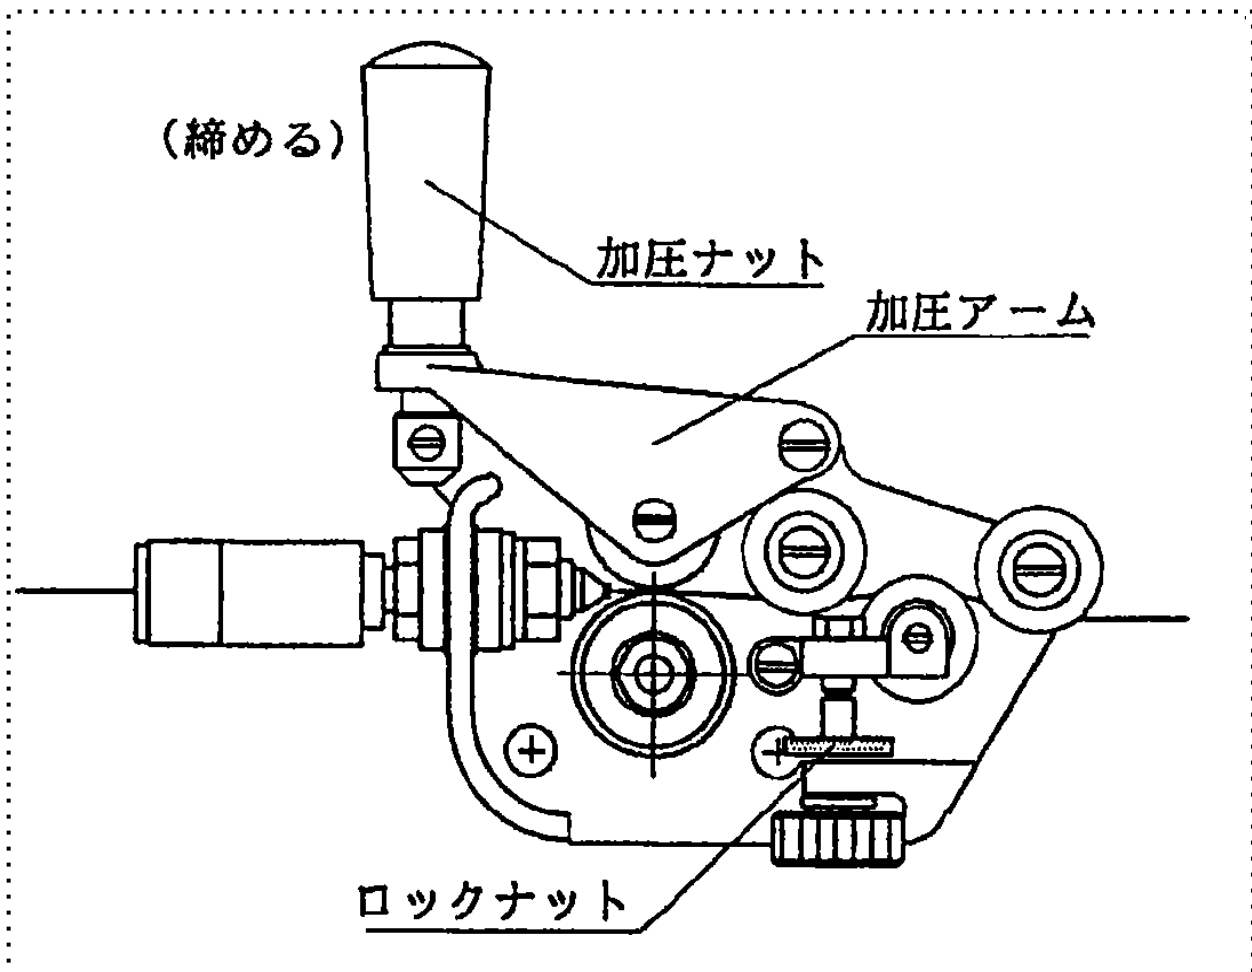
（締める）
加圧ナット
加圧アーム
ロックナット

YW-60KCW2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
12	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
12-1	モータキー	3X4X15	(1)	
12-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
12-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
12-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
13	加圧アーム(樹脂)	MDA50122	1	
14	ピン(1)	MMP00005	1	
15	ピン(2)	MMP01024	1	
15-1	ナット M8	XNG8J	1	
16	加圧ローラ(組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
16-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ製の場合は2個必要
17	ピン(1)	MMP00005	1	
18	加圧ロッド	MDS01019	1	
19	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
20	加圧調整筒(組)	MNX00007	1	加圧銘板付き
21	加圧バネ	MBP01403	1	
22	加圧ナット(組)	MMN00002	1	
23	フレキ取付金具	MFC50128	1	
24	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	(消耗品)
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース(組)	MDU50232	1	NO.13～NO.22 NO.26～NO.34(組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン(1)	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン(4)	MMP00824	1	
34	ピン(1)	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	1	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	(消耗品)
38-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
38-2	ナット M10	XNH10G	1	
39	取付アダプタ	TFM50120	1	

Panasonic

CO2 ワイヤ送給装置

YW−50・60CA2
YW−50・60CAL2

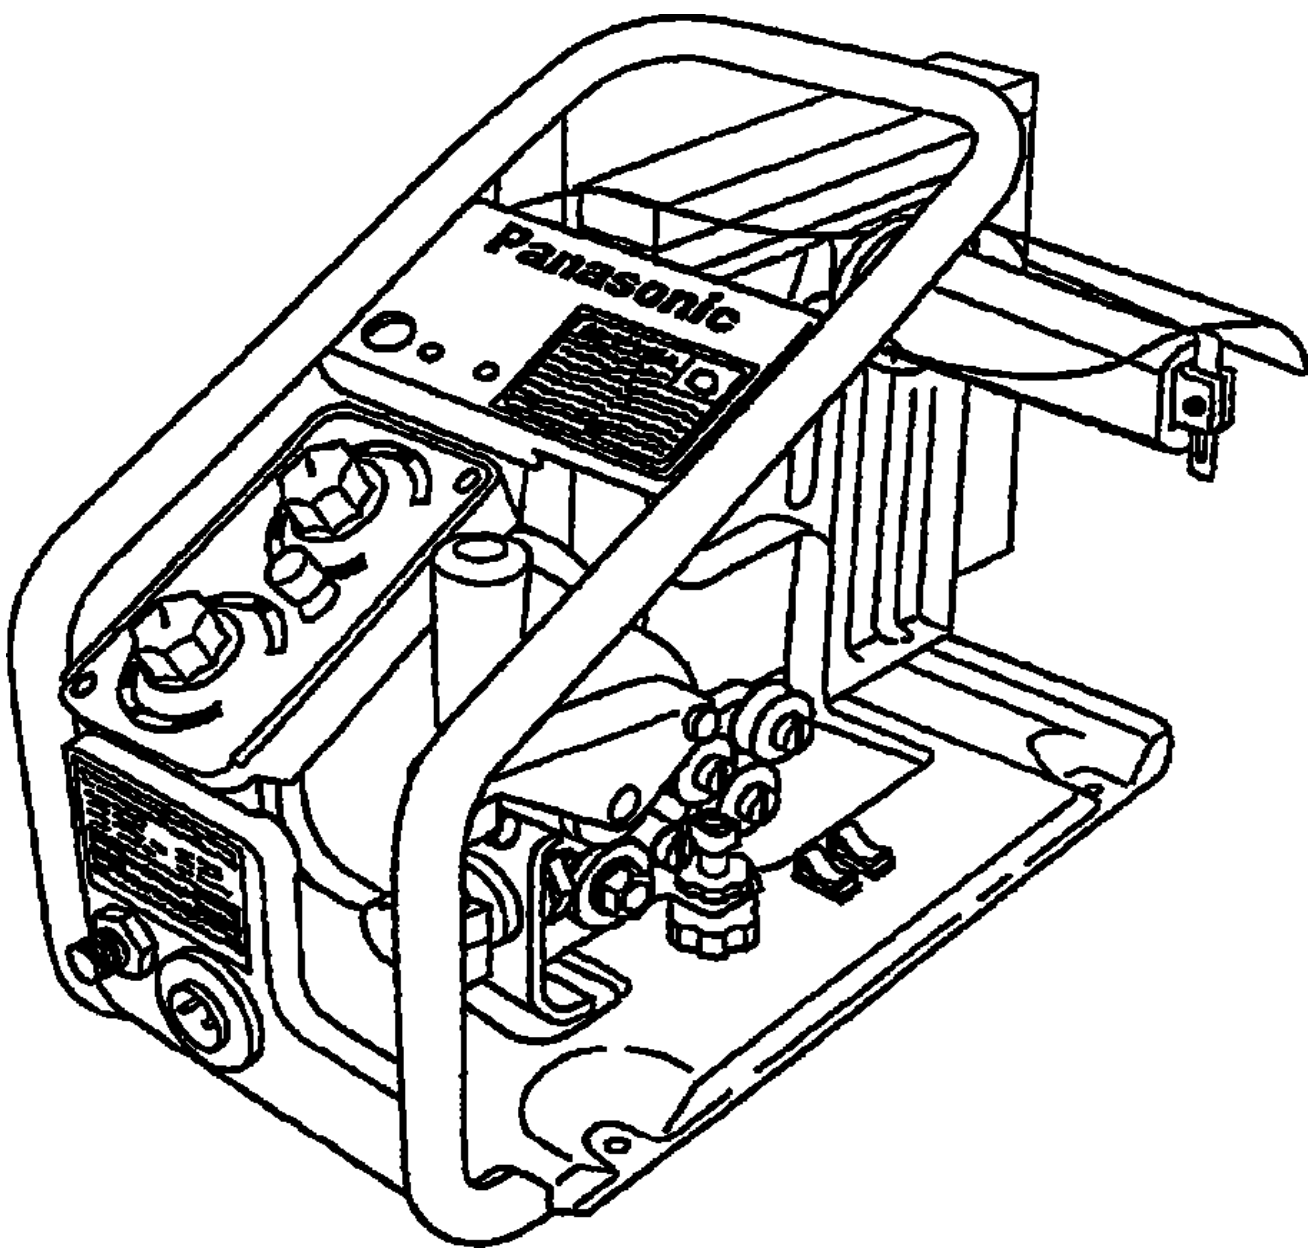

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ワイヤ径	ワイヤ送給装置
リモコン/制御 ケーブルレス **CL4**	YD−500CL4 YT−35CSM3TAL	**「リモコン/制御U 一体形」** 矯正ローラ式	1.2, 1.4	**YW−50CA2**
	YD−600CL4 YT−50CSM3TAL			**YW−60CA2**
	YD−500CL4 YT−35CSL3TAL	長尺トーチ用		**YW−50CAL2**
	YD−600CL4 YT−50CSL3TAL			**YW−60CAL2**

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ−009−0505M

《 YW-50/60CA2, YW-50/60CAL2【1/2】》

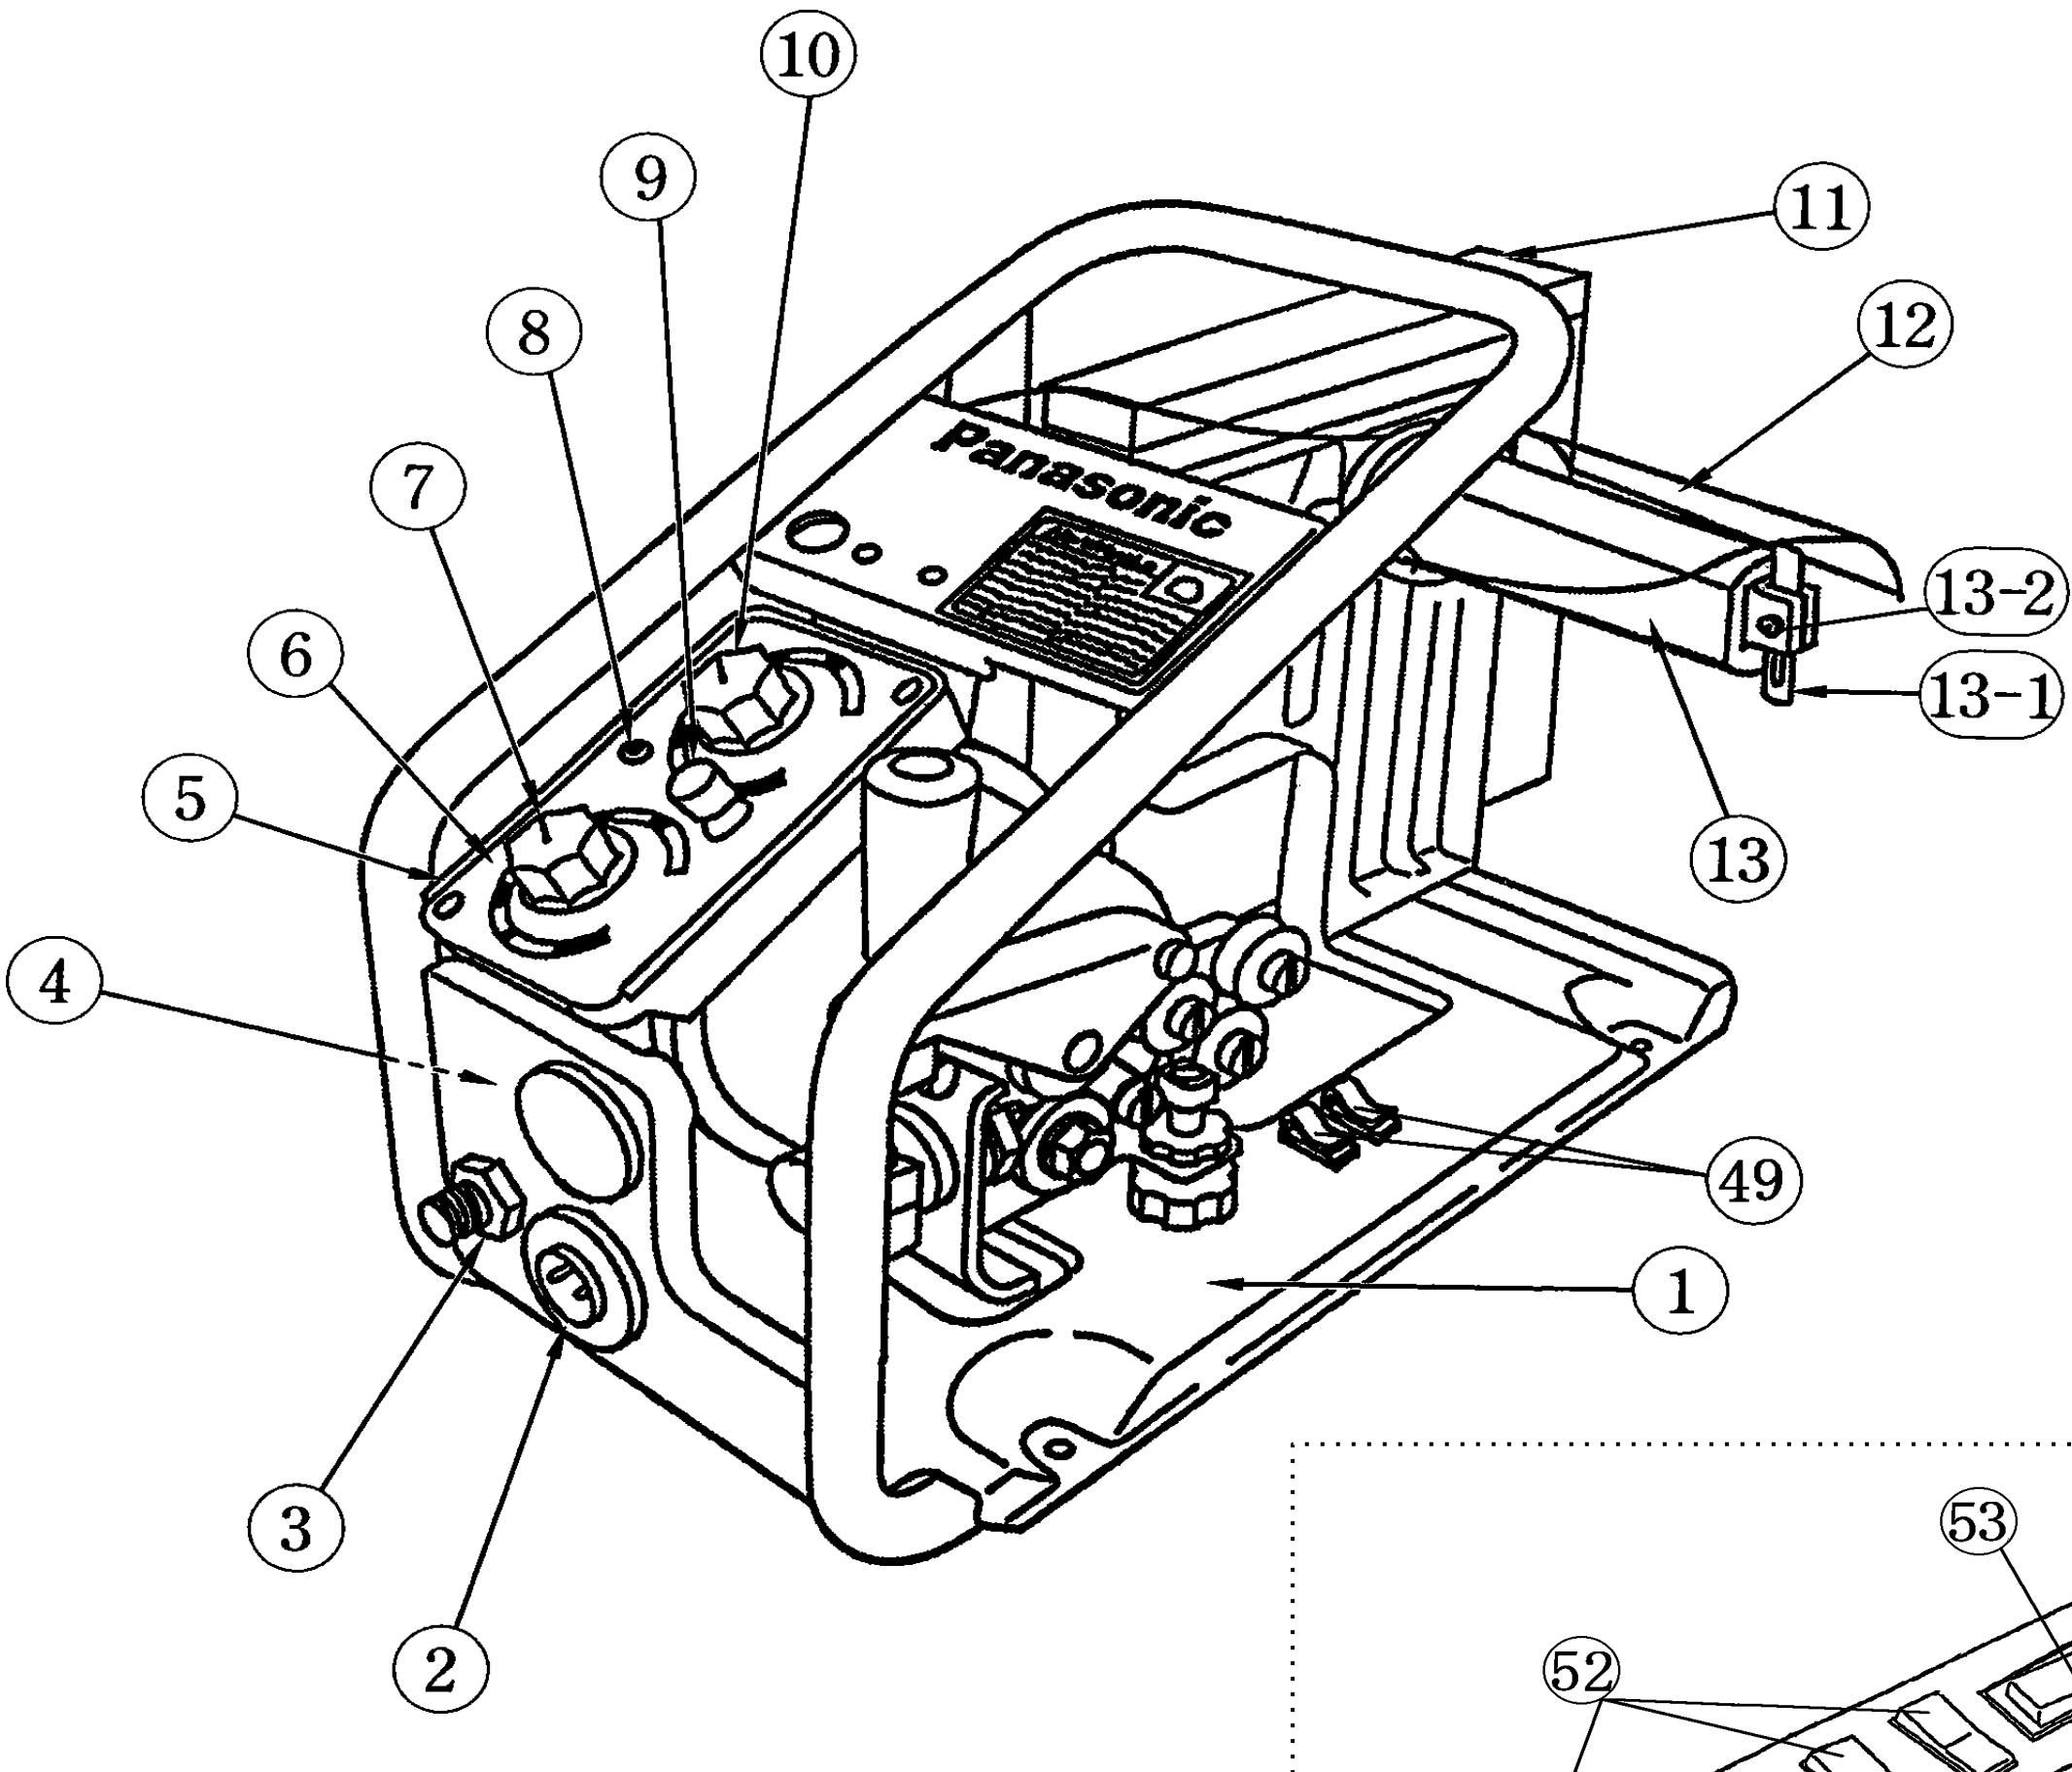

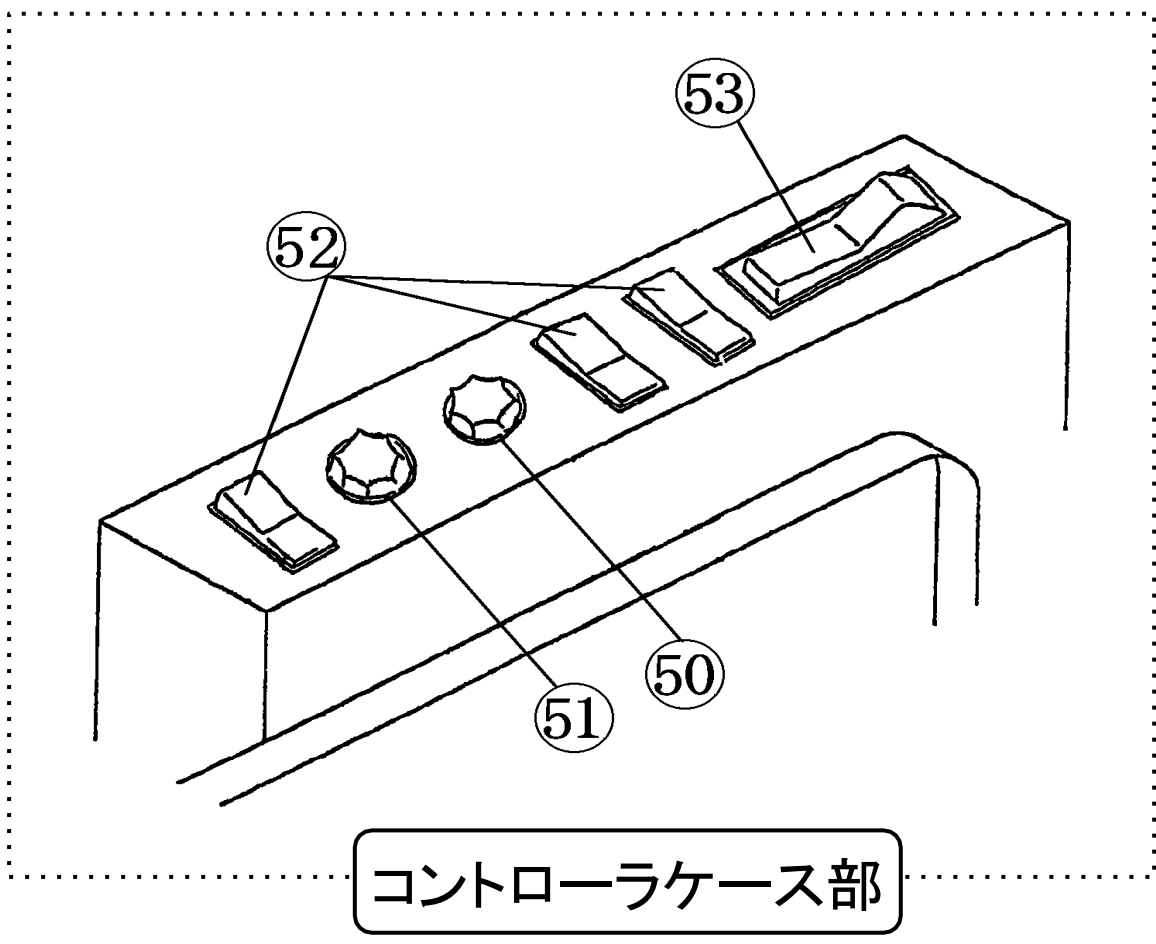

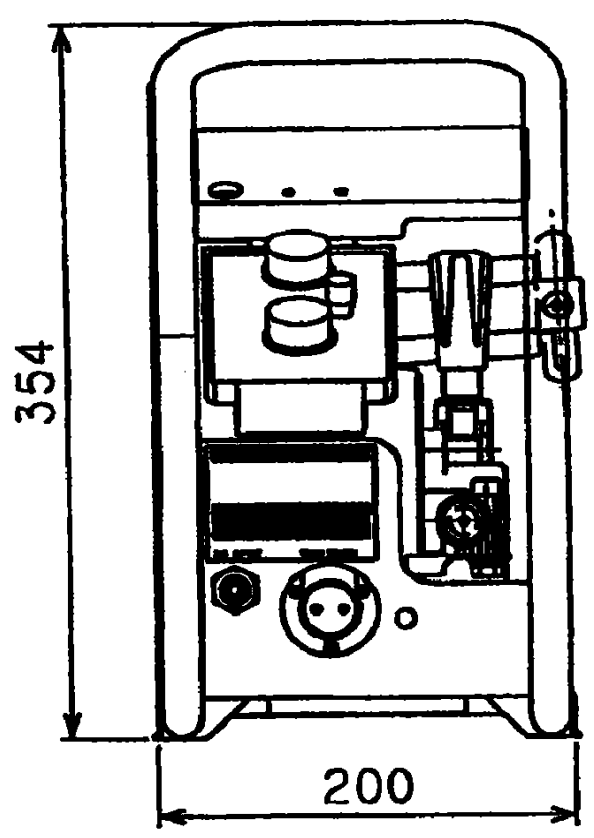

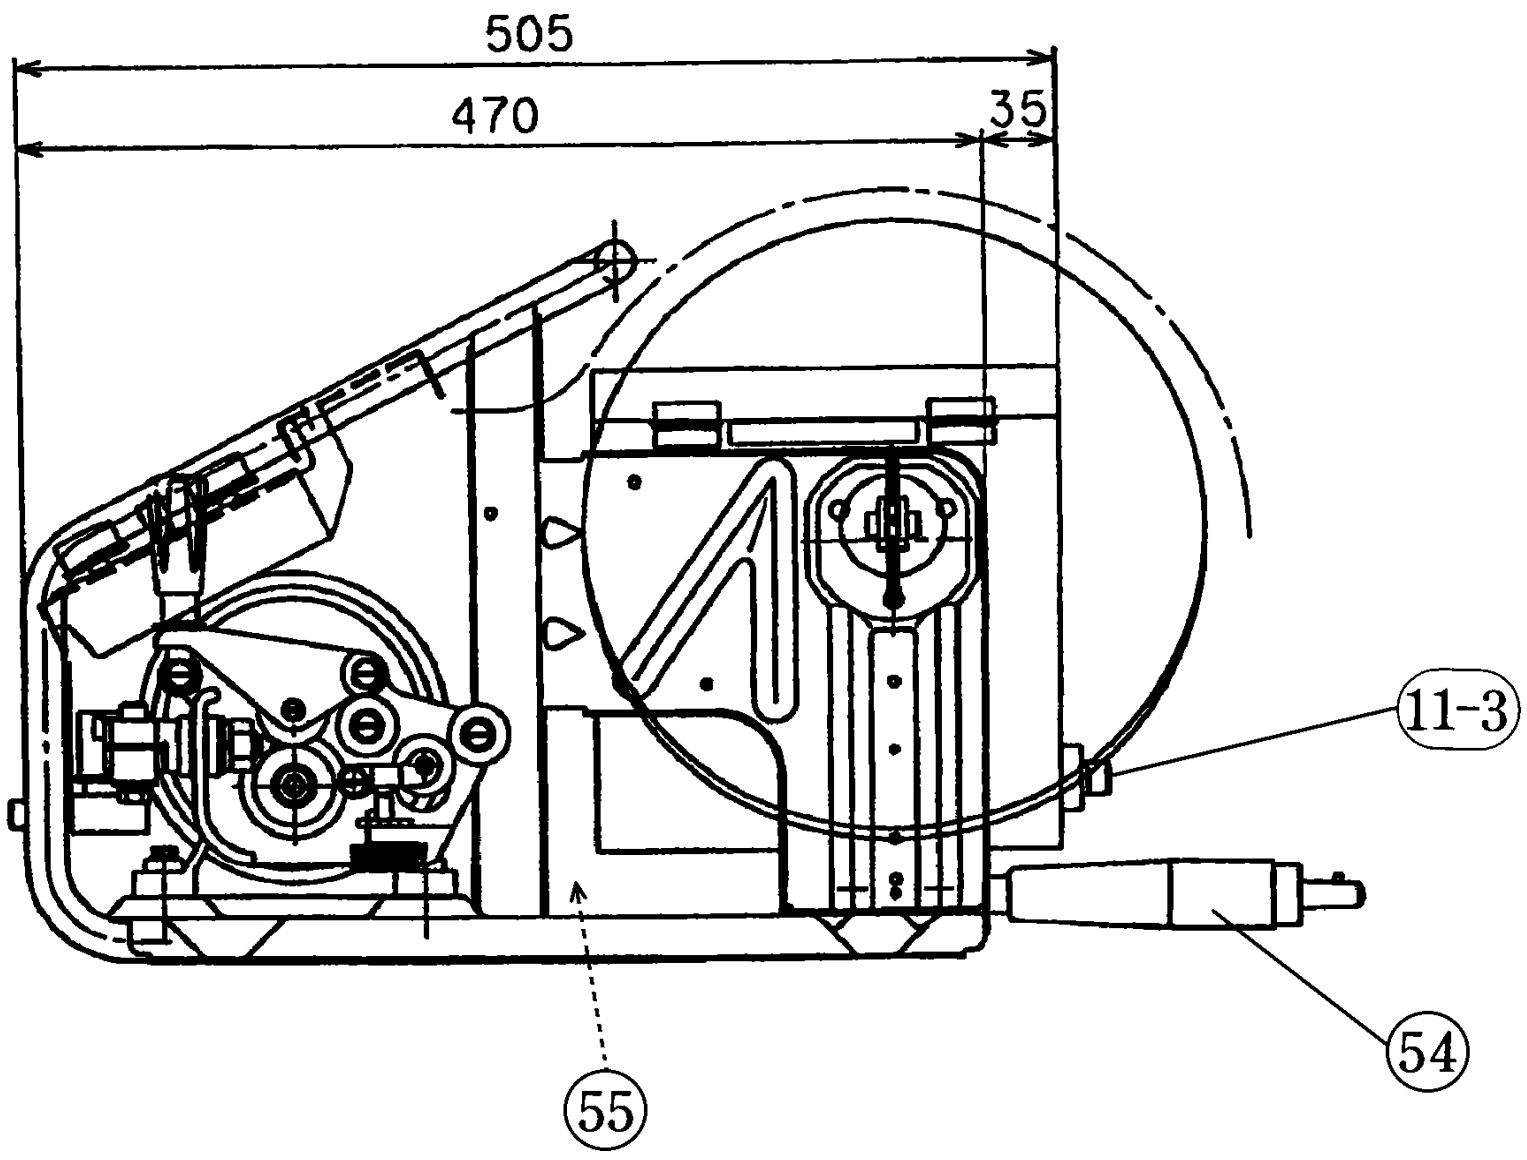

YW-50/60CA2, YW-50/60CAL2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
2	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
3	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4	ガスバルブ(組)	MWX00053	1	YW-50CA(L)用
		MWX00056	1	YW-60CA(L)用
5	リモコンケースのみ	MKL00015	1	
5-1	リモコンパネル無地	MKH00066	1	
6	メモリ板のみ	MKH00043	1	YW-50CA(L)用
		MKH00046	1	YW-60CA(L)用
7	電流ボリウム	RV24YN20SB53	1	
7-1	ツマミ	K2901C34	2	
8	表示灯	DB40BG	1	
9	インチングスイッチ	MSU50106	1	
10	電圧ボリウム	RV24YN20SB15	1	
10-1	ツマミ	K2901C34	2	
11	コントローラケース	MKU00085	1	
11-1	ガバナP基板	ZUEP1216	1	
11-2	端子	MET50110	1	ガス入口側
11-3	クイックプラグ	MJH01005	1	
11-4	マグネット	C92-2	1	
11-5	端子補強板	YWA14	1	MKM00019
11-6	スイッチ銘板	MNH00045	1	
12	ワイヤカバー	MDK00011	1	
12-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
13	スプール軸(組)	MDU00048	1	No.13-1, 13-2を含む
13-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
13-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
49	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
50	電流ボリウム	RV24YN20SB53	1	
50-1	ツマミ	YZAD23	1	K2901-2SM
51	電圧ボリウム	RV24YN20SB15	1	
51-1	ツマミ	YZAD23	1	K2901-2SM
52	スイッチ	DS850SF210	3	
53	サーキットプロテクタ	NRLY110F10BD	1	
54	ケーブル(組)B 片側圧着端子	MWC00092	1	YW-50CA(L)用, 60SQ
		MWC00095	1	YW-60CA(L)用, 80SQ
54-1	ワンタッチジョイント	JB500PNK	(1)	YW-50CA(L)用
		JB500PAK80	(1)	YW-60CA(L)用
55	ケーブル(組)A 両側圧着端子	MWC00091	1	YW-50CA(L)用, 60SQ
		MWC00094	1	YW-60CA(L)用, 80SQ
55-1	CT	MR168-60	(1)	YW-50CA(L)用
		YMAD31	(1)	YW-60CA(L)用, MR4
	ケーブルクランプ	DFS02001	1	
	ゴムチューブ	MFG00004	1	ケーブル保護用

#《 YW-50/60CA2, YW-50/60CAL2【2/2】》

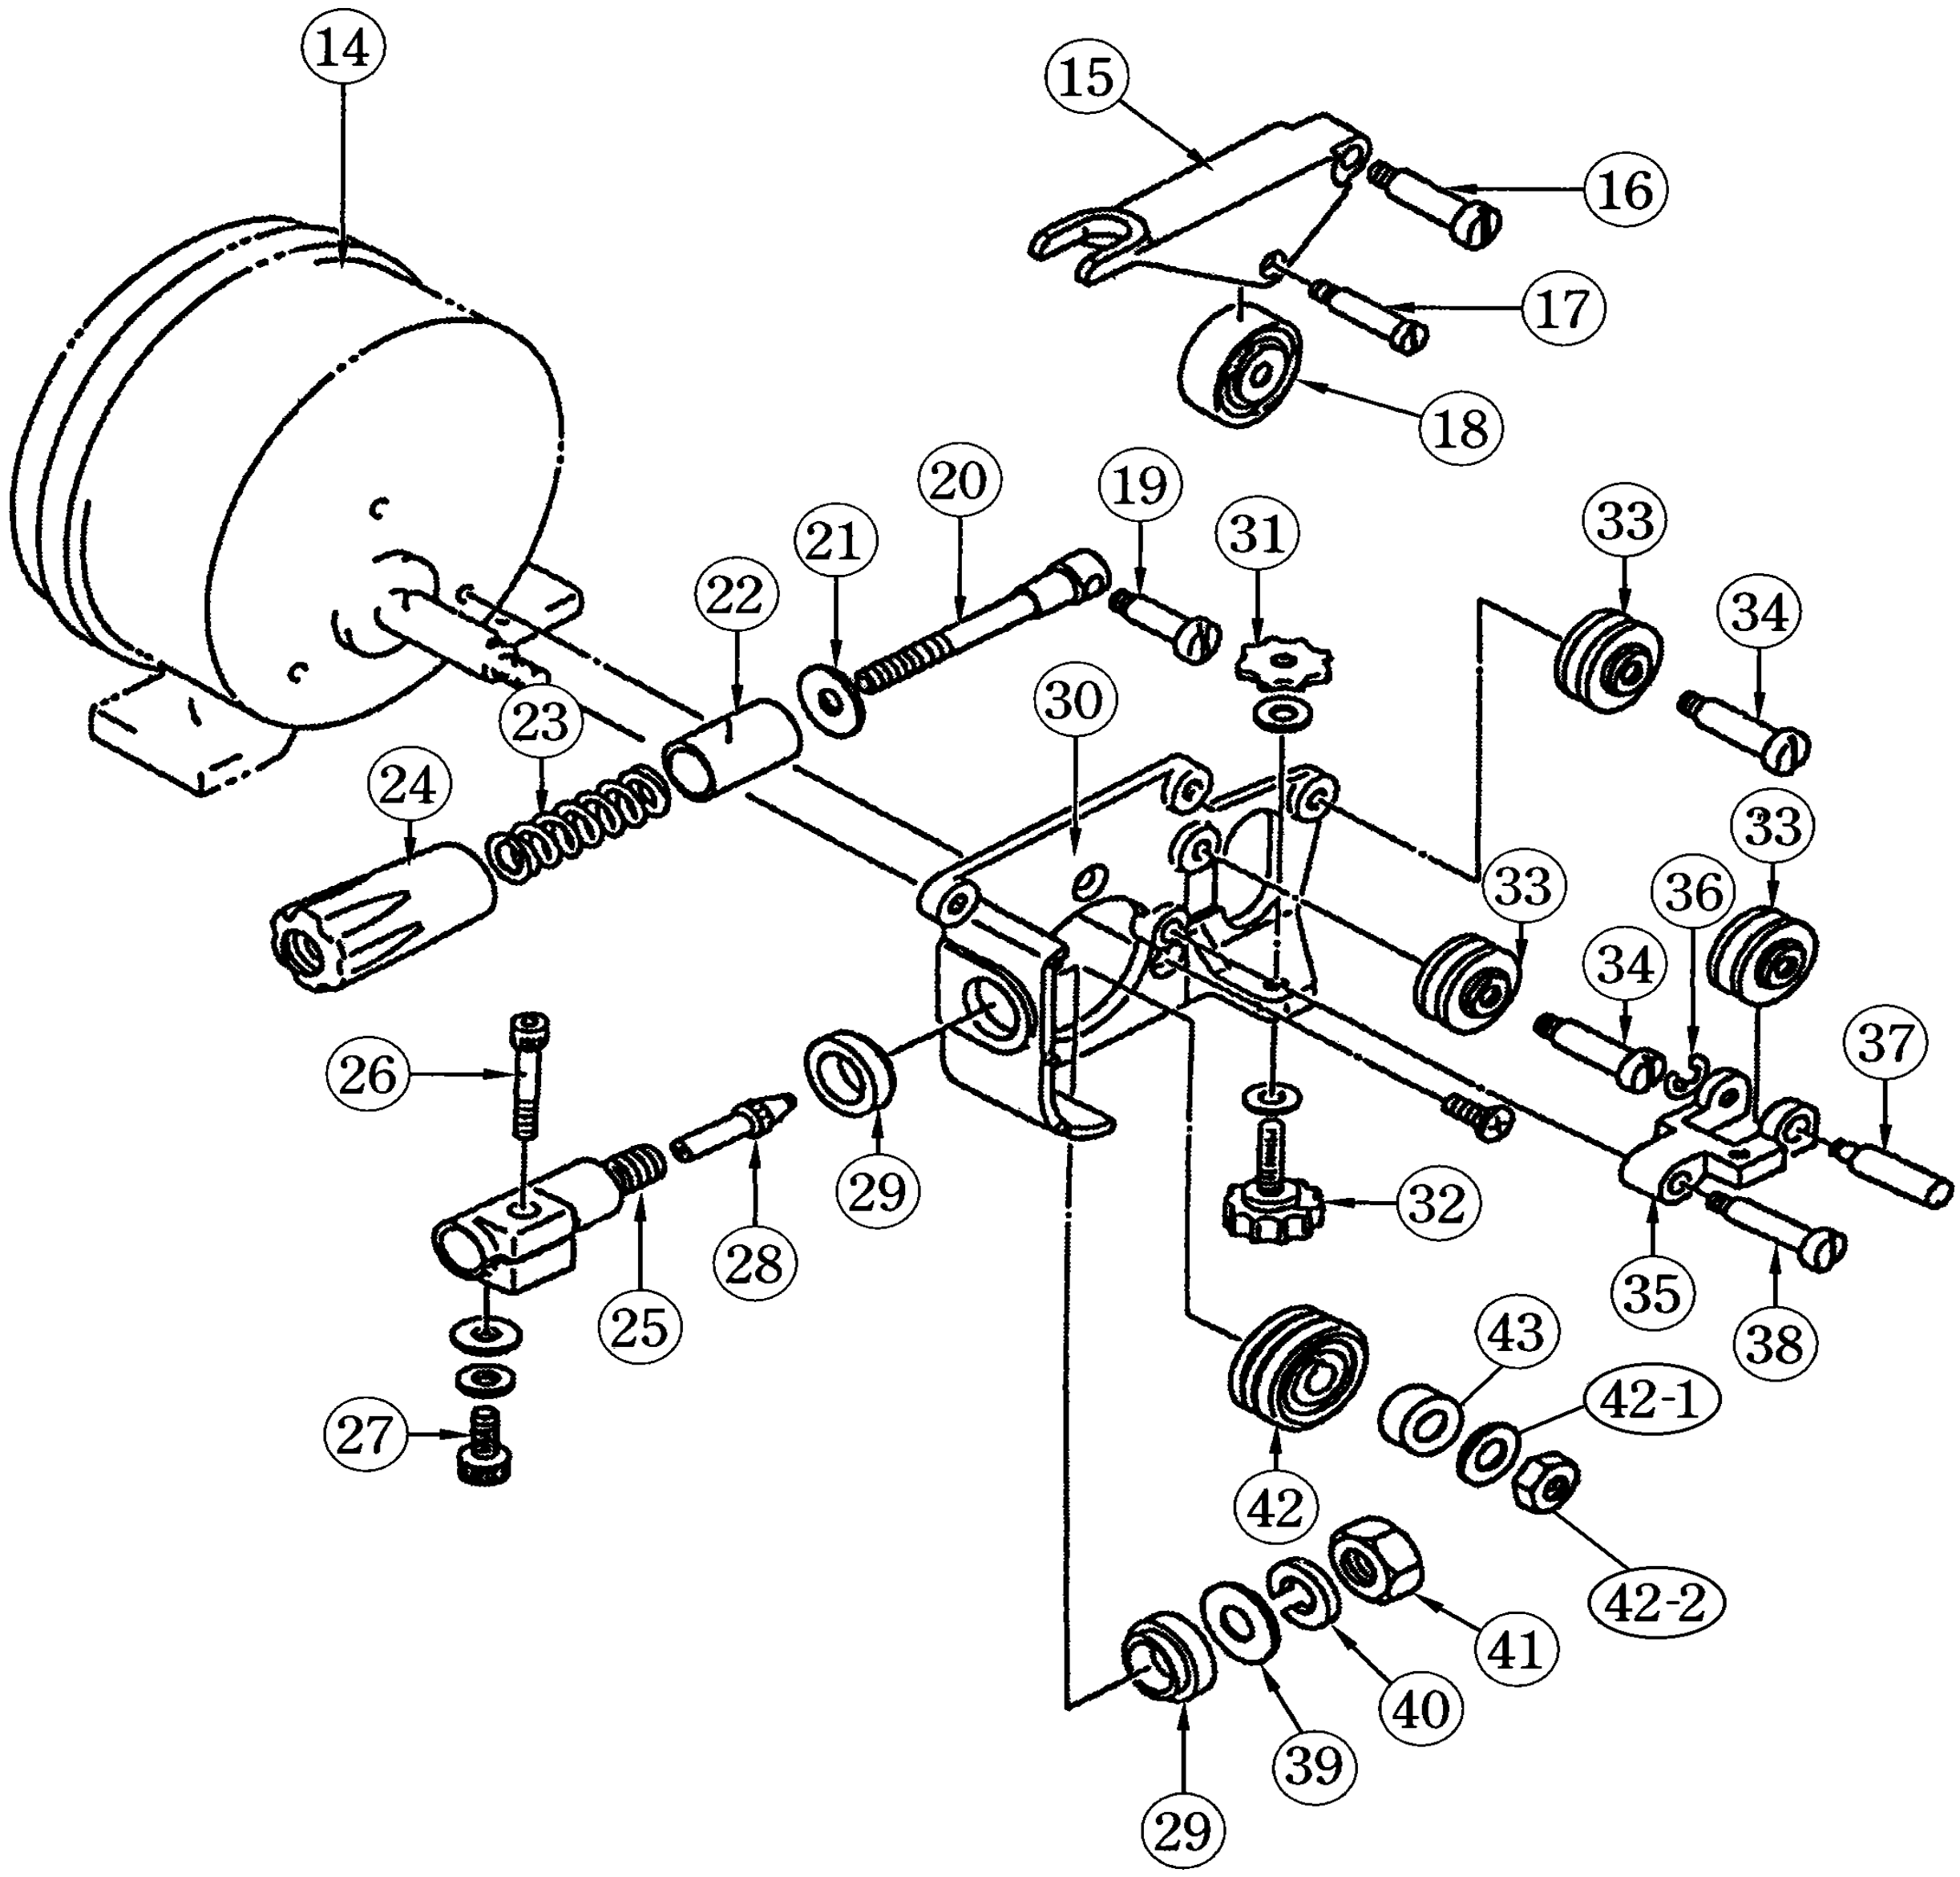

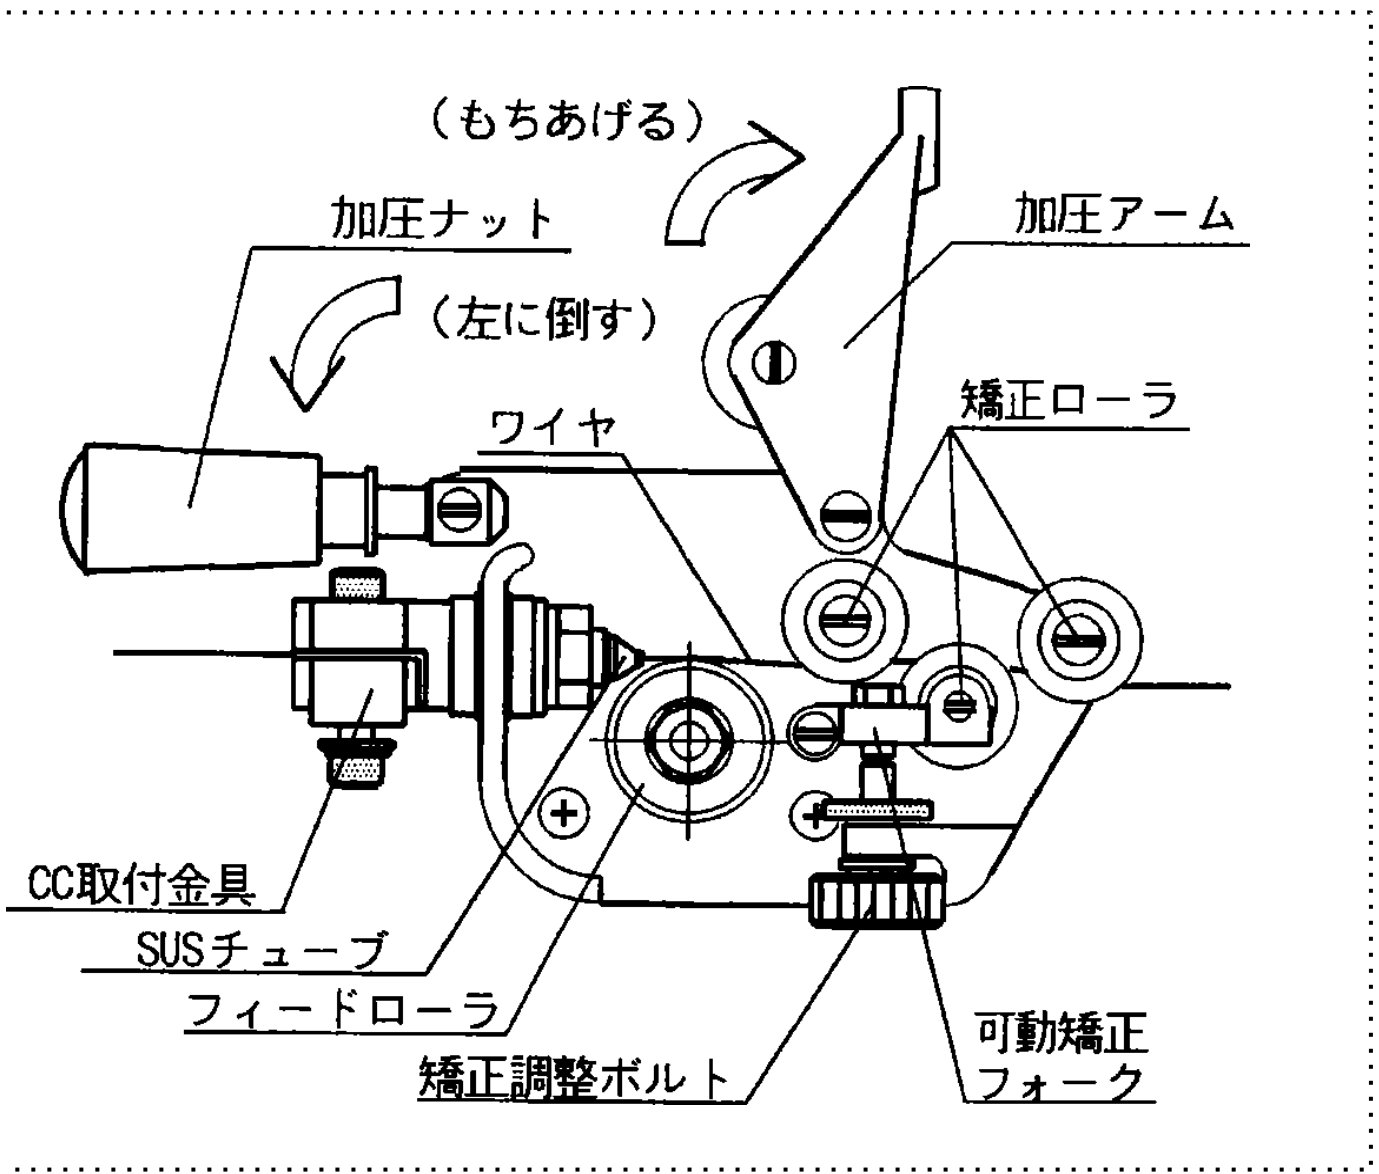

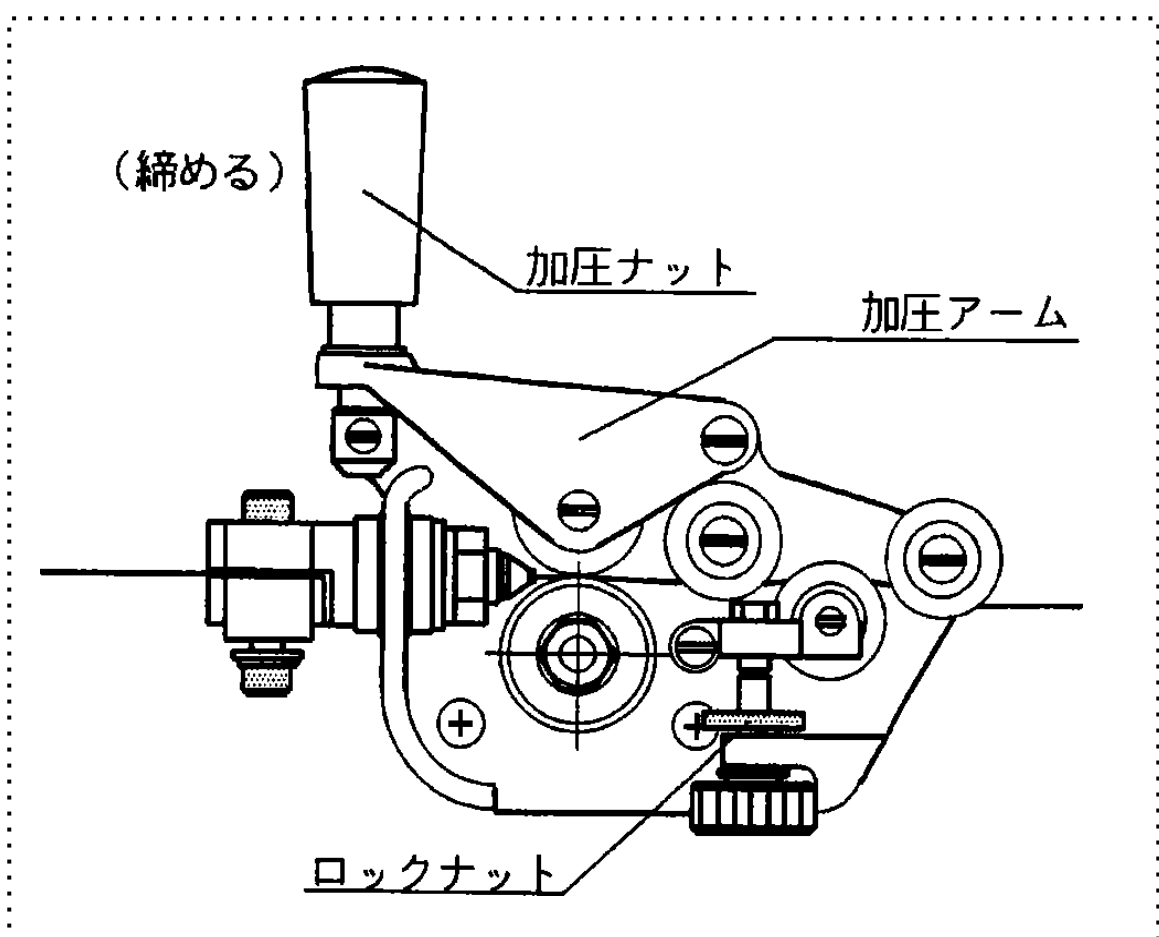

YW-50/60CA2, YW-50/60CAL2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
14	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	YW-50/60CA2用 補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
		YWA706-22K	1	YW-50/60CAL2用 補修用 Y706-22K 2004/06生産より
14-1	モータキー	3X4X15	(1)	YW-50/60CA2用
		4X4X28	(1)	YW-50/60CAL2用
14-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
14-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
14-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
15	加圧アーム（樹脂）	MDA50122	1	
16	ピン（1）	MMP00005	1	
17	ピン（2）	MMP01024	1	
17-1	ナット M8	XNG8J	1	
18	加圧ローラ（組）	MDR35101	1	樹脂アーム用
18-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧：アルミ製の場合は2個必要
19	ピン（1）	MMP00005	1	
20	加圧ロッド	MDS01019	1	
21	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
22	加圧調整筒（組）	MNX00007	1	加圧銘板付き
23	加圧バネ	MBP01403	1	YW-50/60CA2用
		MBP01408	1	YW-50/60CAL2用
24	加圧ナット（組）	MMN00002	1	
25	CC取付金具	MFC50107	1	
26	六角穴付ボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
27	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
28	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	（消耗品）
29	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース（組）	MDU50232	1	NO.15～NO.24 NO.30～NO.38
30	UFベースのみ	MDB50105	1	
31	ロックナット	MMN00803	1	
32	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
33	矯正ローラ	MGR02005	3	
34	ピン（1）	MMP00005	2	
35	矯正フォーク	MDA50123	1	
36	E型止め輪	XUC5FP	1	
37	ピン（4）	MMP00824	1	
38	ピン（1）	MMP00005	1	
39	ワッシャ M14	XWF14	1	
40	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
41	ロックナット M14	XNH14J	1	
42	フィードローラ 1.2-1.4	MDR01401	1	YW-50/60CA2用（消耗品）
	フィードローラ S1.2-1.4	MDR01405	1	YW-50/60CAL2用（消耗品）
42-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	YW-50/60CA2用
	ワッシャ M12	YZA38	1	YW-50/60CAL2用，XWF12
42-2	ナット M10	XNH10G	1	YW-50/60CA2用
	ロックナット M12	XNH12J	1	YW-50/60CAL2用
42-3	スプリングワッシャ M12	XWB12B	1	YW-50/60CAL2のみ
43	スペーサ	MMK01405	1	YW-50/60CAL2のみ

Panasonic

フルデジタルCO2／MAG溶接機ワイヤ送給装置（YD-350GZ4用）

YW-35DH1

NO.	機器構成	品　番	備　考
1	溶接電源	YD−350GZ4	溶接機本体
2	ワイヤ送給装置	YW−35DH1	2駆2従方式 適用ワイヤ径（0.8）／0.9／（1.0）／1.2
3	リモコン	YD−00DHR1	ケーブル長：2m
4	溶接用トーチ	YT−35CS4TAB	空冷3m 定格：350A／45%（CO2）/35%（MAG） 適用ワイヤ径（0.9）／（1.0）／1.2
5	ガス調整器	YX−25AD1	CO2/MAG/MIG

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−014−1101M

機種構成表

《 YW-35DH1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

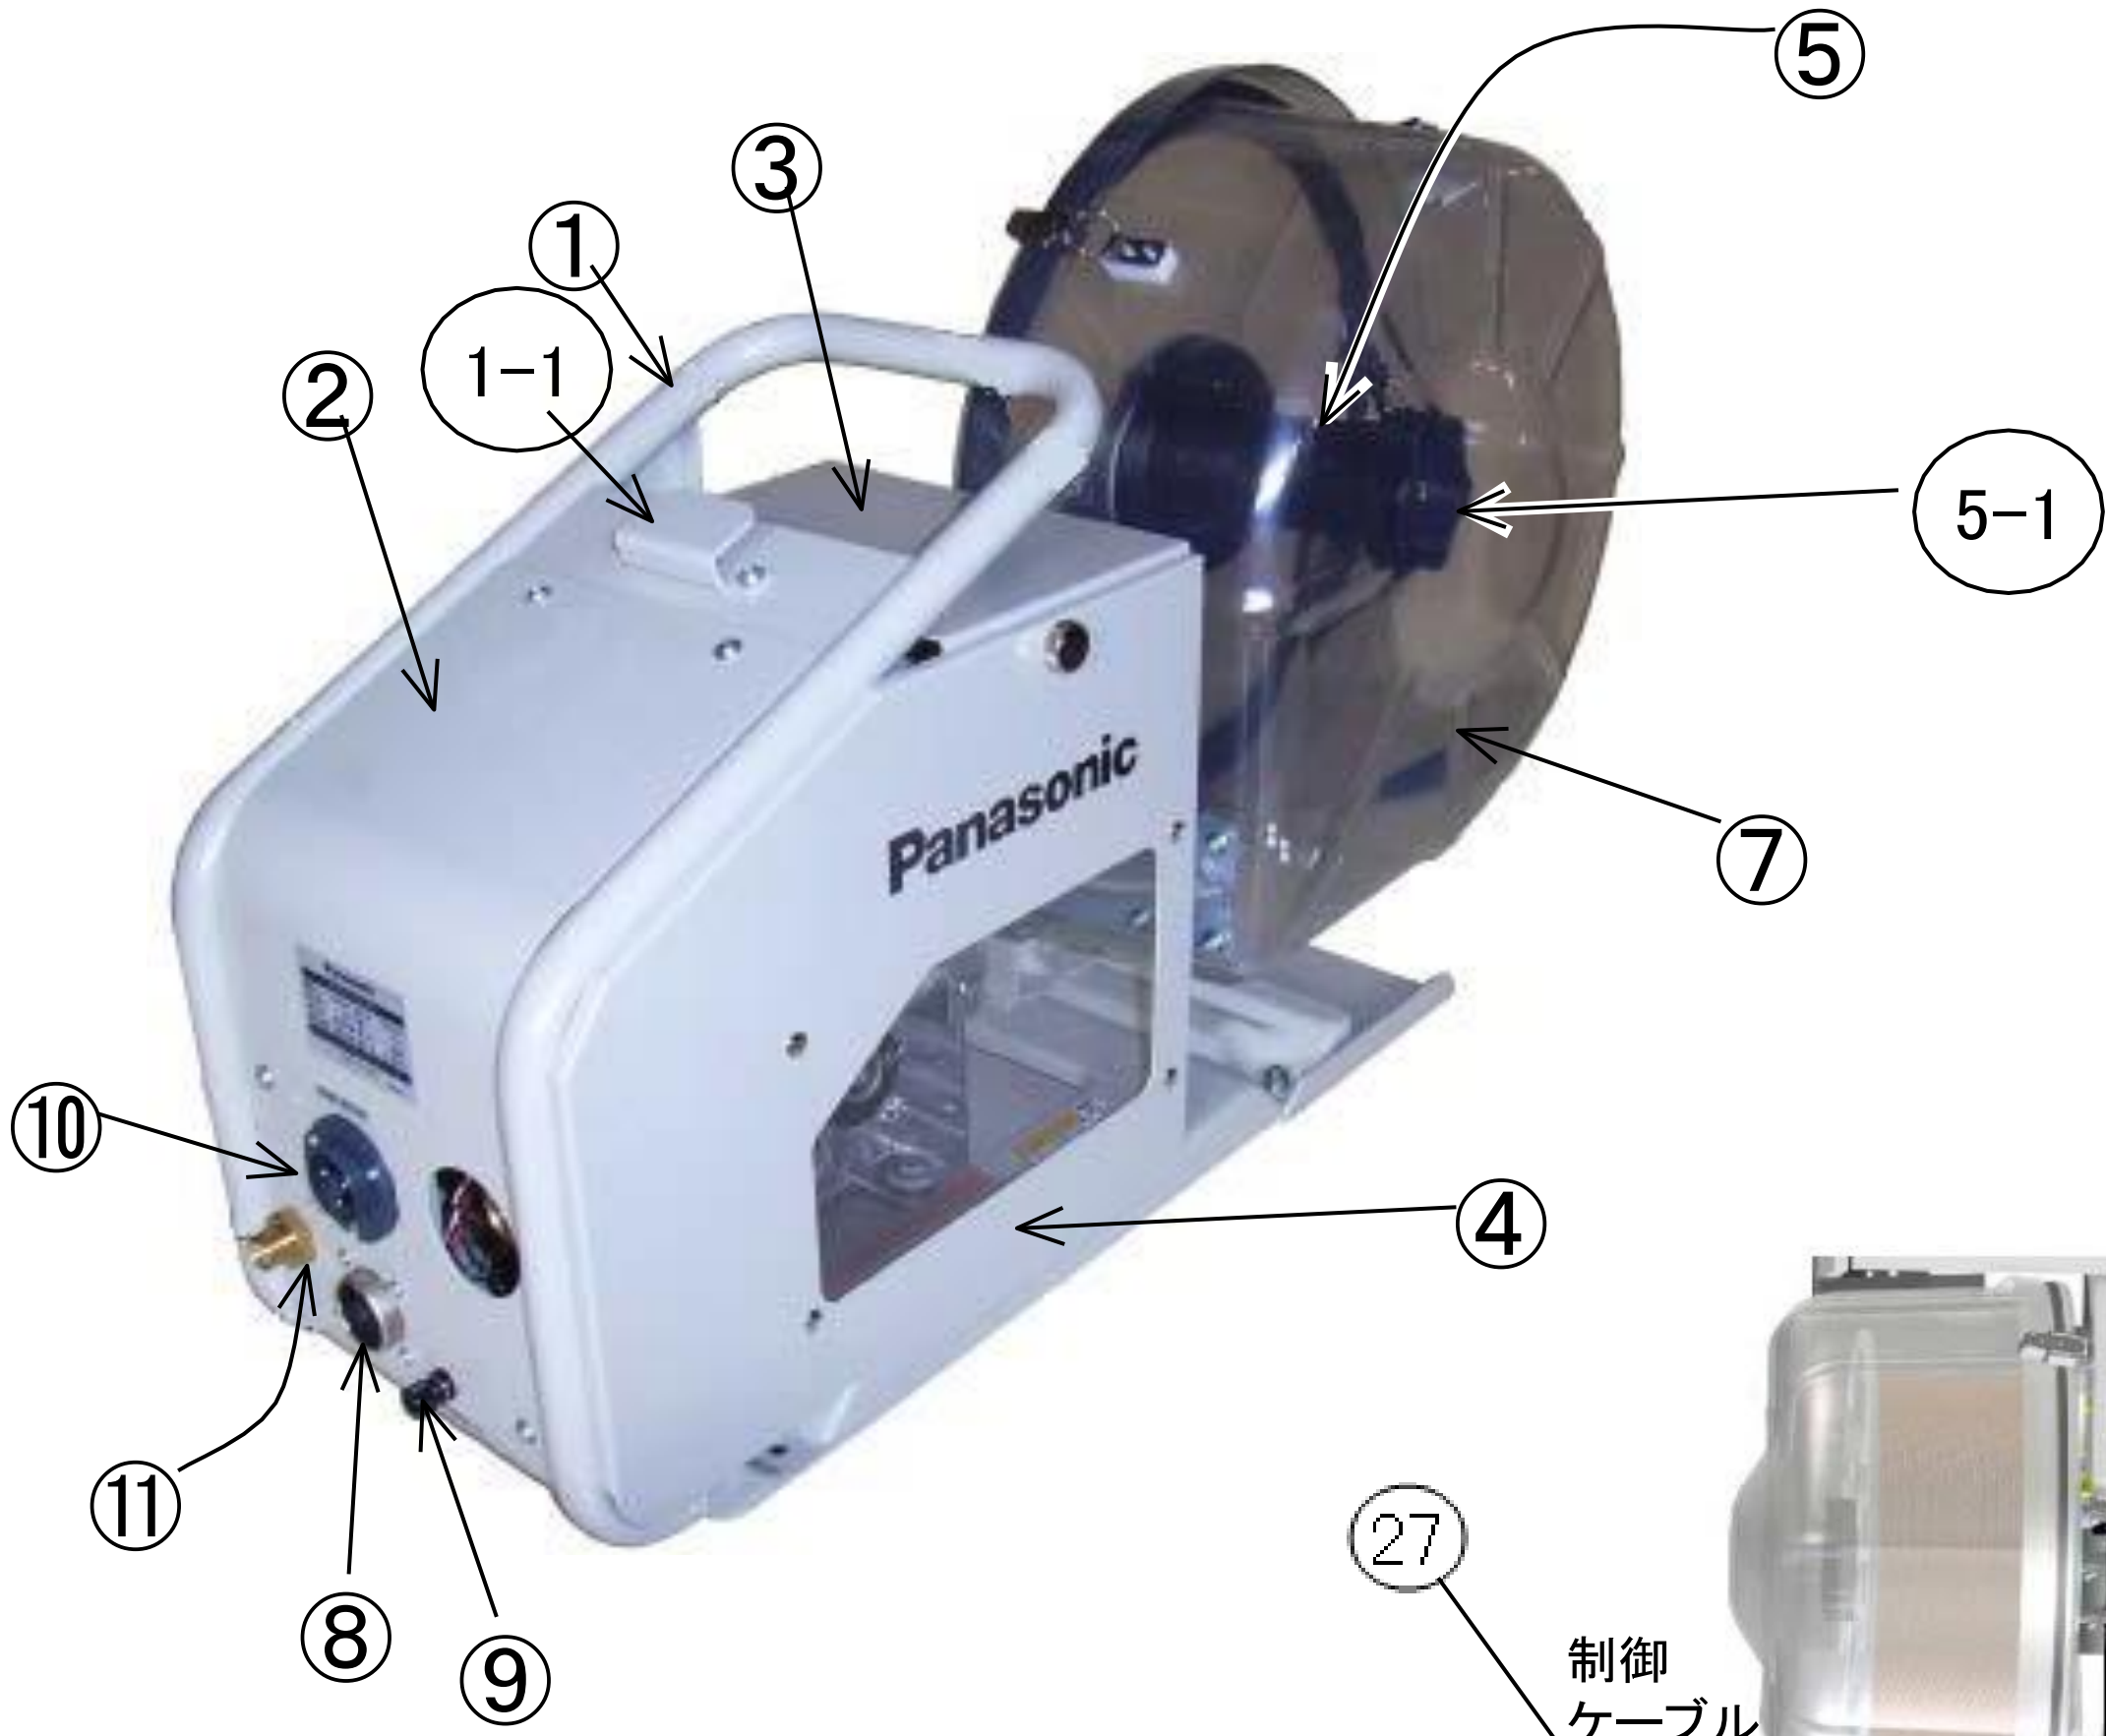

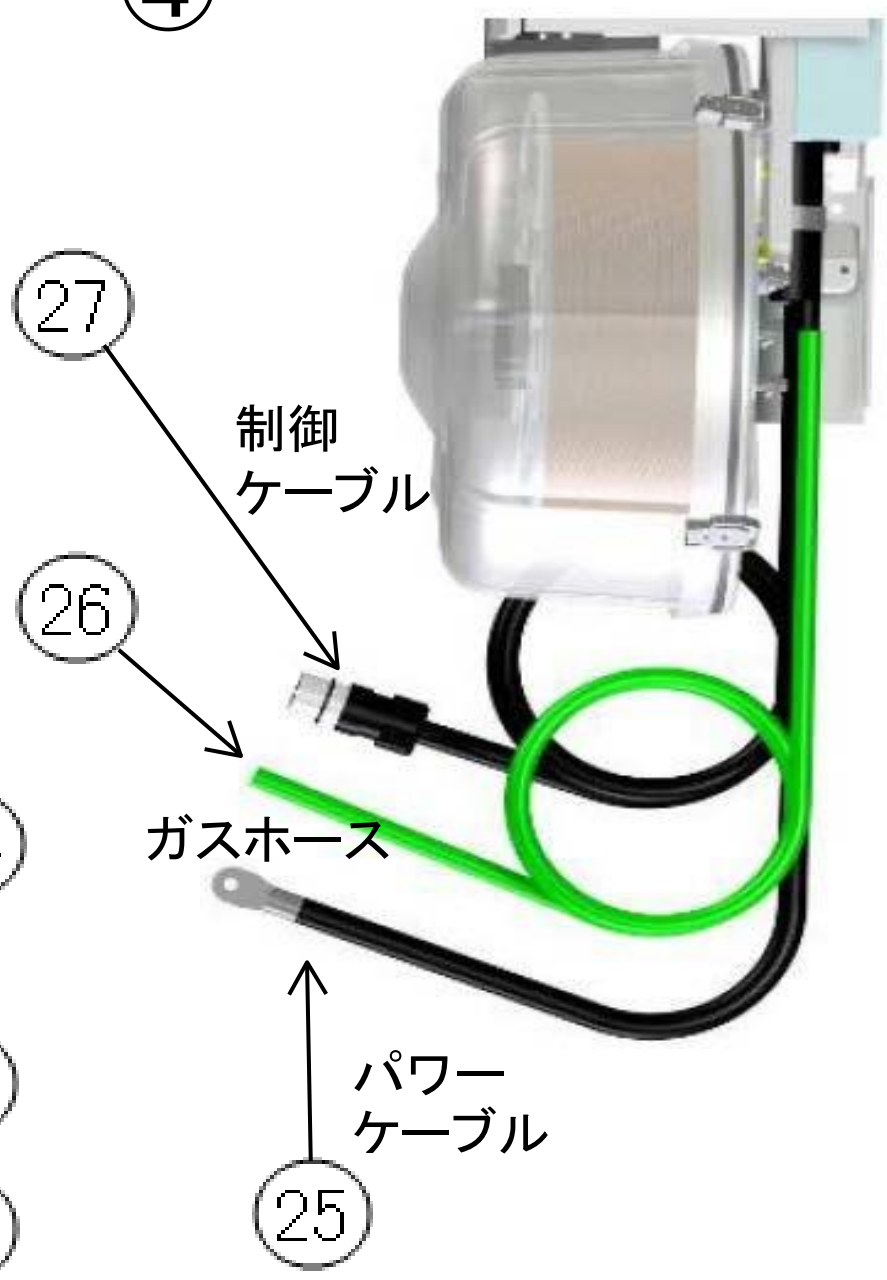

《 YW-35DH1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	コントローラ取付金具	MFP00084	1	
2	前板	MKF00019	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00103	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	取付ボルト(XVG8C25FJ)付
5-1	スプール軸止めネジ	YWA22	(1)	NO.5に含む、038004
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
8	リモコンコンセントハーネス	MWX00183	1	
9	ターミナル	T375-12K	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B3YP	1	
21	補強板(組)	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00200	1	
23	P板ボックスカバー	MKK00099	1	
24	側板	MKS00030	1	
25	パワーケーブル(組)	YWA68	1	WC38X210FF
26	ガスホース(組)	MWG00075	1	ガスホース5.2m
11	ガス金具ナット	DMN9/602	(1)	NO.26に含む
26-1	ガスバルブ	YAWD0011	(1)	NO.26に含む、J540-744G
26-2	ガス金具2	MJH00009	(1)	NO.26に含む、継手、ネジR1/4
26-3	ガス出口金具	MJH00022	(1)	NO.26に含む
26-4	取付金具	MJM00016	(1)	NO.26に含む
27	制御ケーブル(組)	MWX00184	1	2.2m
28	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
29	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
30	ヒューズホルダ	YZA51	1	FHS07F
31	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
32	プリント基板	ZUEP1493	1	
33	クランプフィルタ	YABD125	1	J0KG00000014(ZCAT30351330) リモコンコンセント裏側に取付
34	IOハーネス	MWX00192	1	
	クリップ	MFS1000	2	

≪YW-35DH1≫ （ワイヤ送給装置)【2/2】

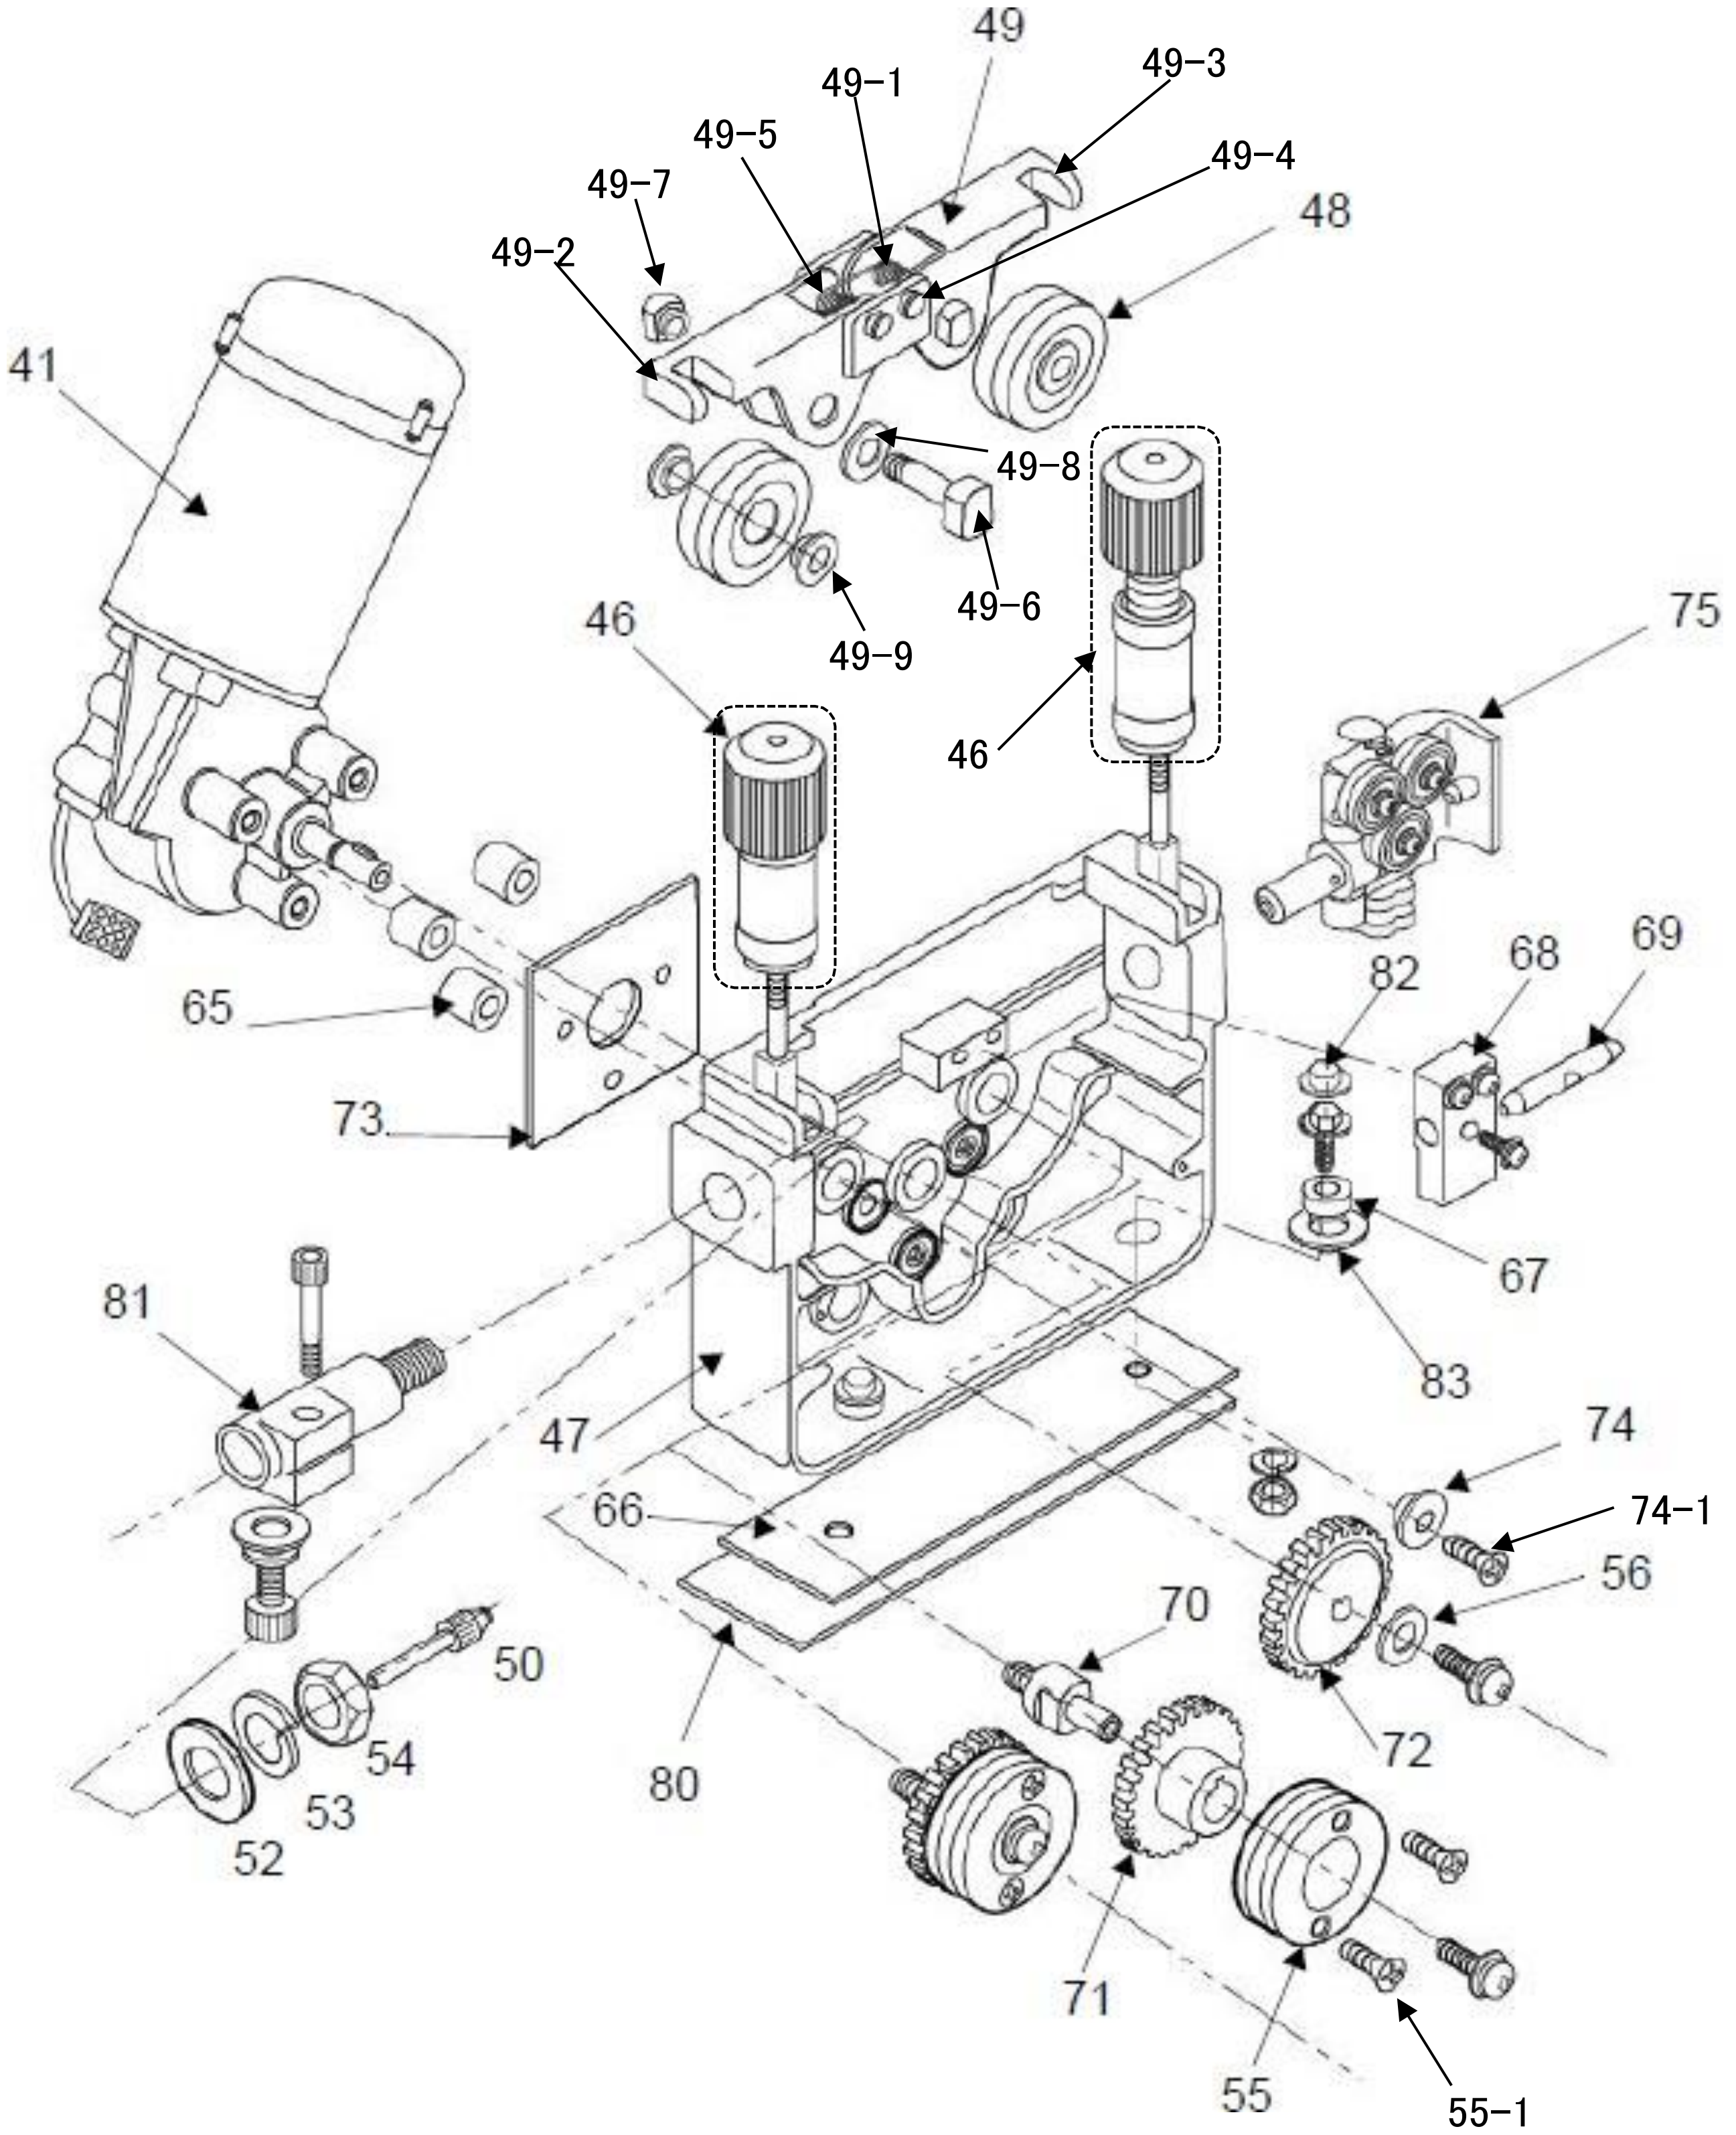

《 YW-35DH1 》(ワイヤ送給装置)【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	エンコーダ付、TGF481F36V使用
46	加圧調整部	MDX00008	2	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
49	加圧アーム (組)	MDA00007	1	2駆用
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	NO.49に含む、1駆用(左)
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	NO.49に含む、1駆用(右)
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ 軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
49-7	加圧ローラ 軸用ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-8	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む、WW8
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む、加圧ローラ用
50	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	
52	ワッシャ M14	YZA169	1	XWH14FJ
53	スプリングワッシャ　M14	XWB14B	1	
54	ロックナット M14	XNH14J	1	
55	フィードローラ 0.9-1.2	MDR00051	2	
	フィードローラ 0.8-1.0	MDR00047	2	☆オプション
55-1	ローラ固定ビス	YZA95	4	XSS35+16V
56	ワッシャ	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	モータ／UFベース間
66	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	穴径2.0
70	加圧ローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギア(組)	MDG00010	2	
72	駆動ギア(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
74-1	モータ止めビス	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00011	1	
80	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	透明シート
81	CC取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
83	ワッシャ	YZA174	2	XWE9E16FJ

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置
（YD-500GZ4用）

YW-50DH1

NO.	機器構成	品　番	備　考
1	溶接電源	YD−500GZ4	溶接機本体
2	ワイヤ送給装置	YW−50DH1	2駆2従方式 適用ワイヤ径1.2/1.4/(1.6)
3	コントローラ	YD−00DHR1	ケーブル長：2m
4	溶接用トーチ	YT−50CS4TAB ＊パルスなし	空冷3m、定格：500A 適用ワイヤ径(1.2)/1.4/(1.6) 使用率：CO2−40%、MAG−35%
		YT− 50CSG4TAB ＊パルスあり	空冷3m、定格：500A 適用ワイヤ径(1.2)/1.4/(1.6) 使用率：500ACO2−40%、 500AMAG−35%、 ﾊﾟﾙｽMAG/350A−20% ﾊﾟﾙｽMIG/350A−10%
5	ガス調整器	YX−25AD1	CO2/MAG/MIG

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−015−1106M

機種構成表

《 YW-50DH1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

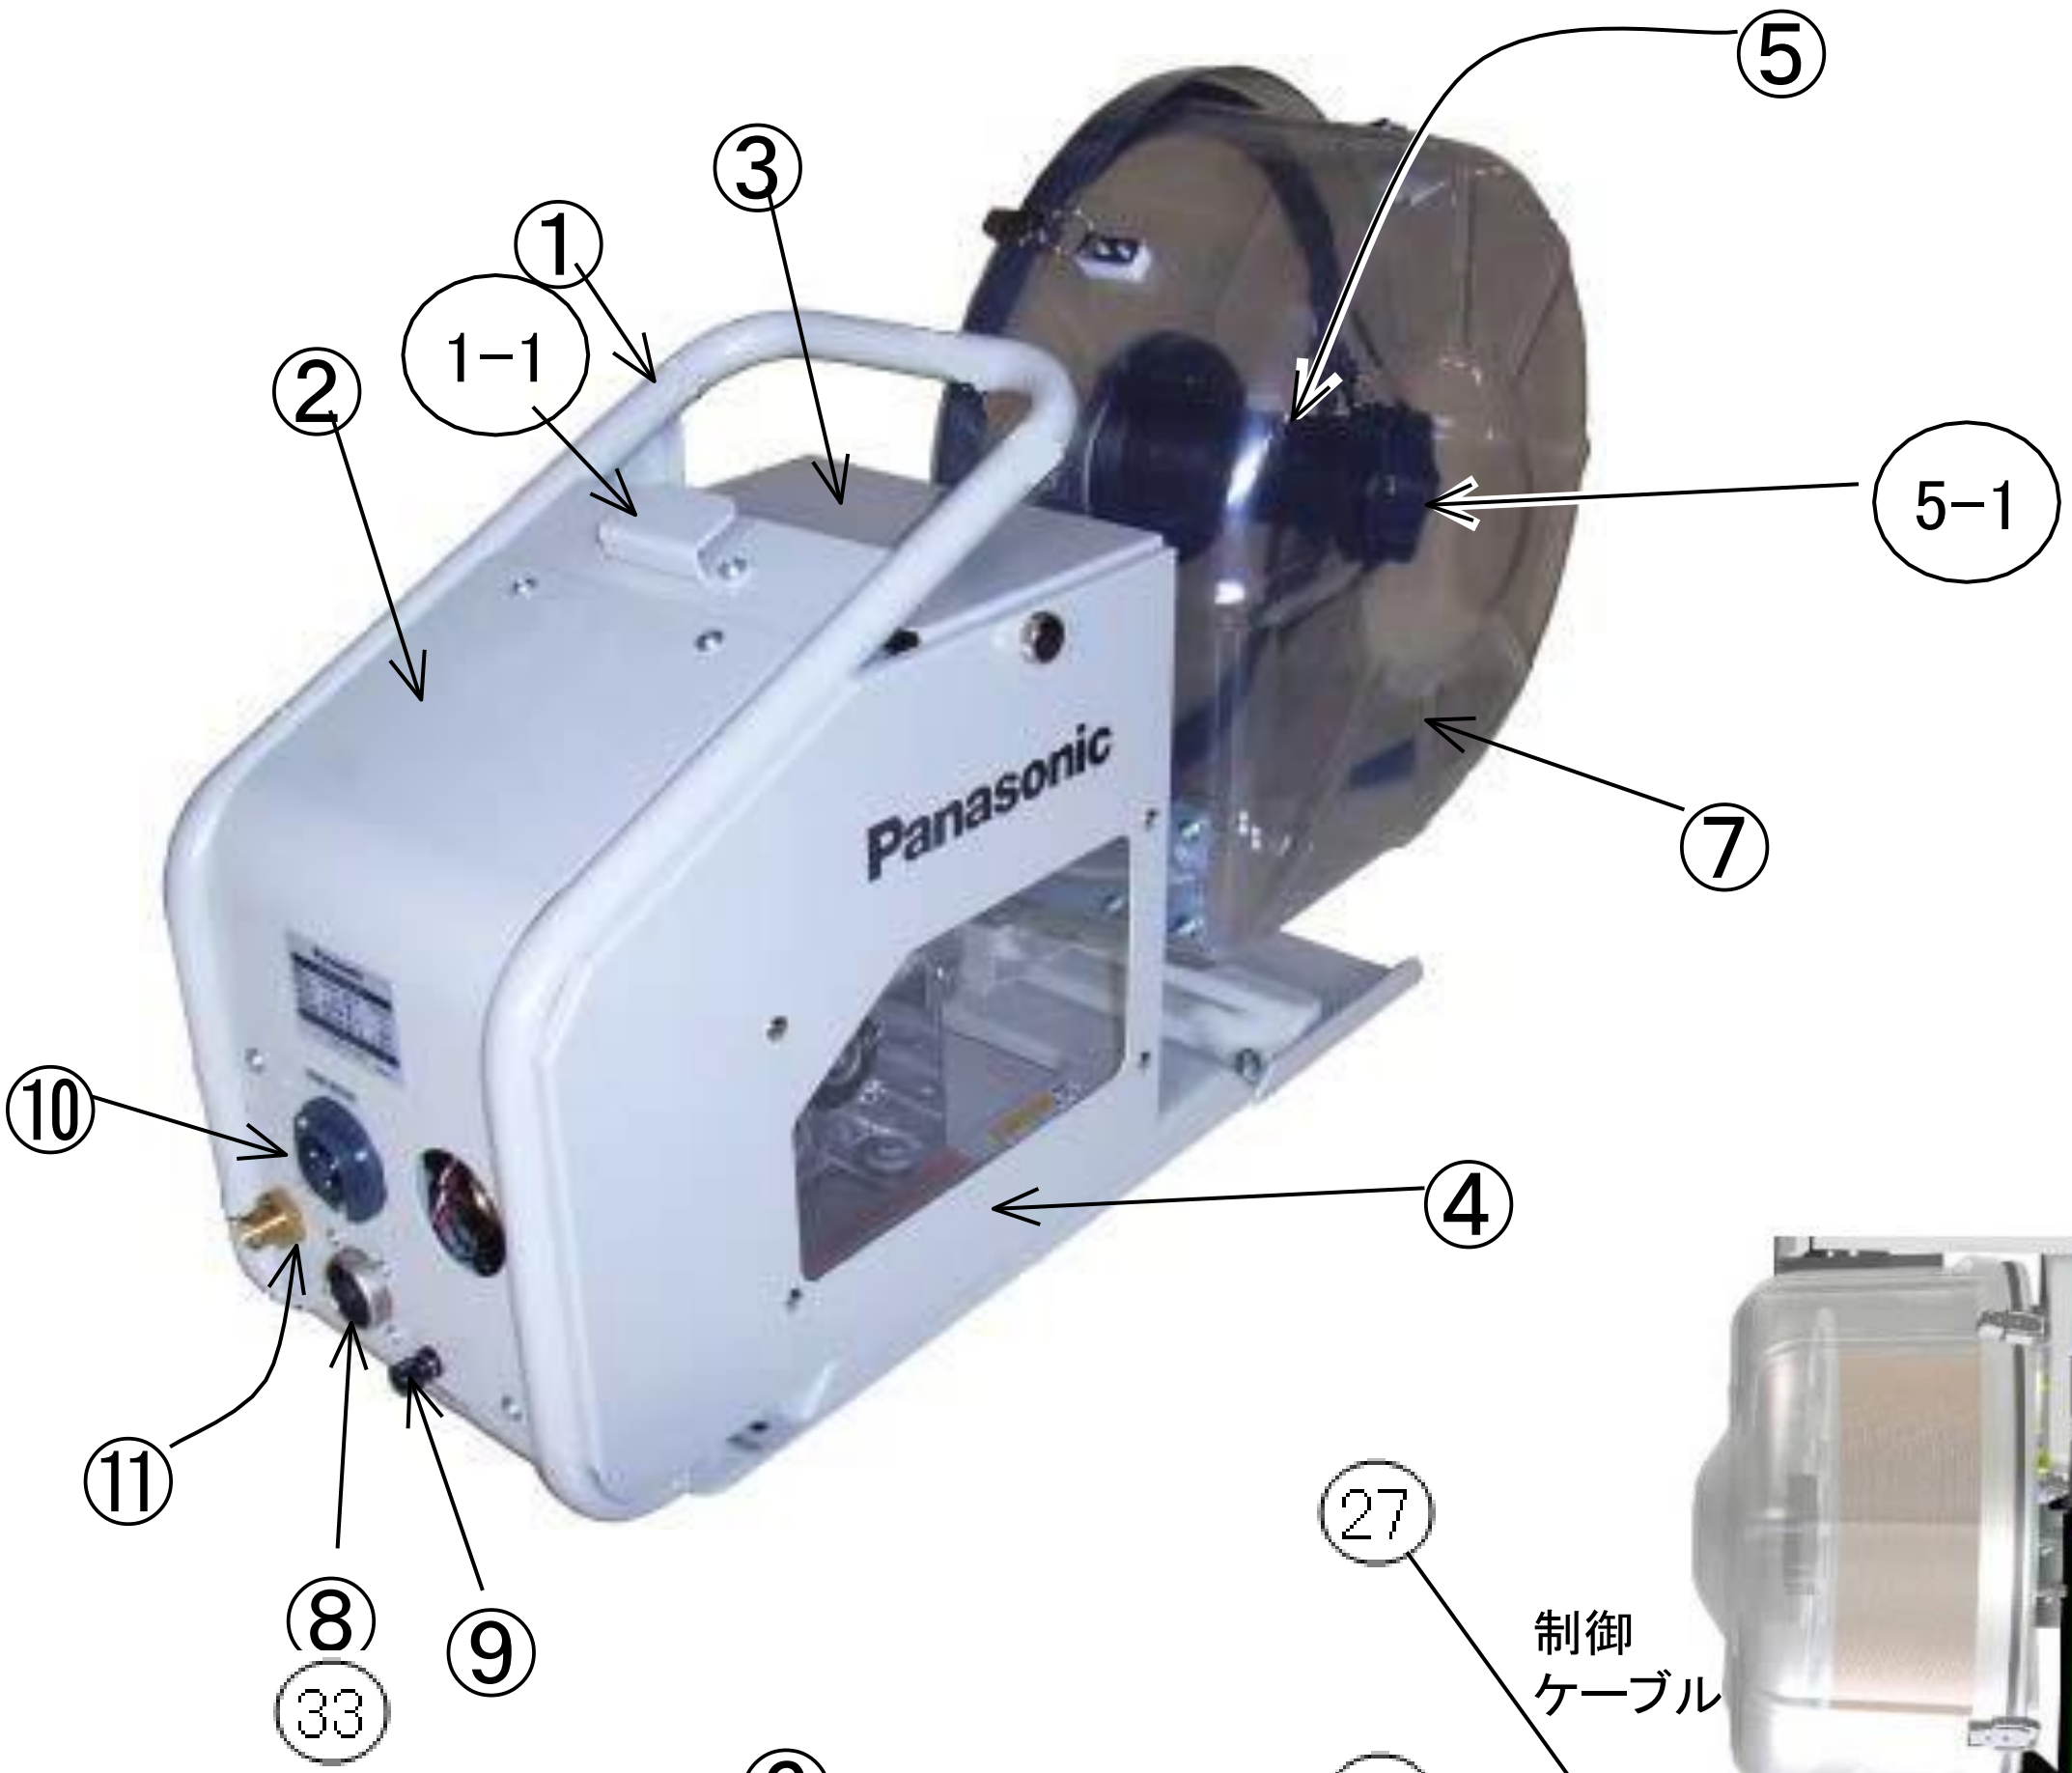

《 YW-50DH1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	コントローラ取付金具	MFP00084	1	
2	前板	MKF00019	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00103	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	取付けボルト(XVG8C25FJ)付
5-1	スプール軸止めネジ	YWA22	(1)	038004 NO.5に含む
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
8	リモコンコンセントハーネス	MWX00183	1	
9	ターミナル	T375-12K	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B3YP	1	
21	補強板(組)	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00200	1	
23	P板ボックスカバー	MKK00099	1	
24	側板	MKS00030	1	
25	パワーケーブル(組)	YWA78	1	WC80X210FF
26	ガスホース(組)	MWG00075	1	ガスホース5.2m
11	ガス金具ナット	DMN9/602	(1)	NO.26に含む
26-1	ガスバルブ	YAWD0011	(1)	NO.26に含む、J540-744G
26-2	ガス金具2	MJH00009	(1)	NO.26に含む、継手、ネジR1/4
26-3	ガス出口金具	MJH00022	(1)	NO.26に含む
26-4	取付金具	MJM00016	(1)	NO.26に含む
27	制御ケーブル(組)	MWX00184	1	2.2m
28	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
29	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
30	ヒューズホルダ	YZA51	1	FHS07F
31	ヒューズ　3A	XBA2E30NR5	1	
32	プリント基板	ZUEP1493	1	
33	クランプフィルタ	YABD125	1	J0KG00000014 (ZCAT30351330)リモコンコンセント裏側に取付
34	IOハーネス	MWX00192	1	
	クリップ	MFS1000	2	

≪YW-50DH1≫ （ワイヤ送給装置）【2/2】

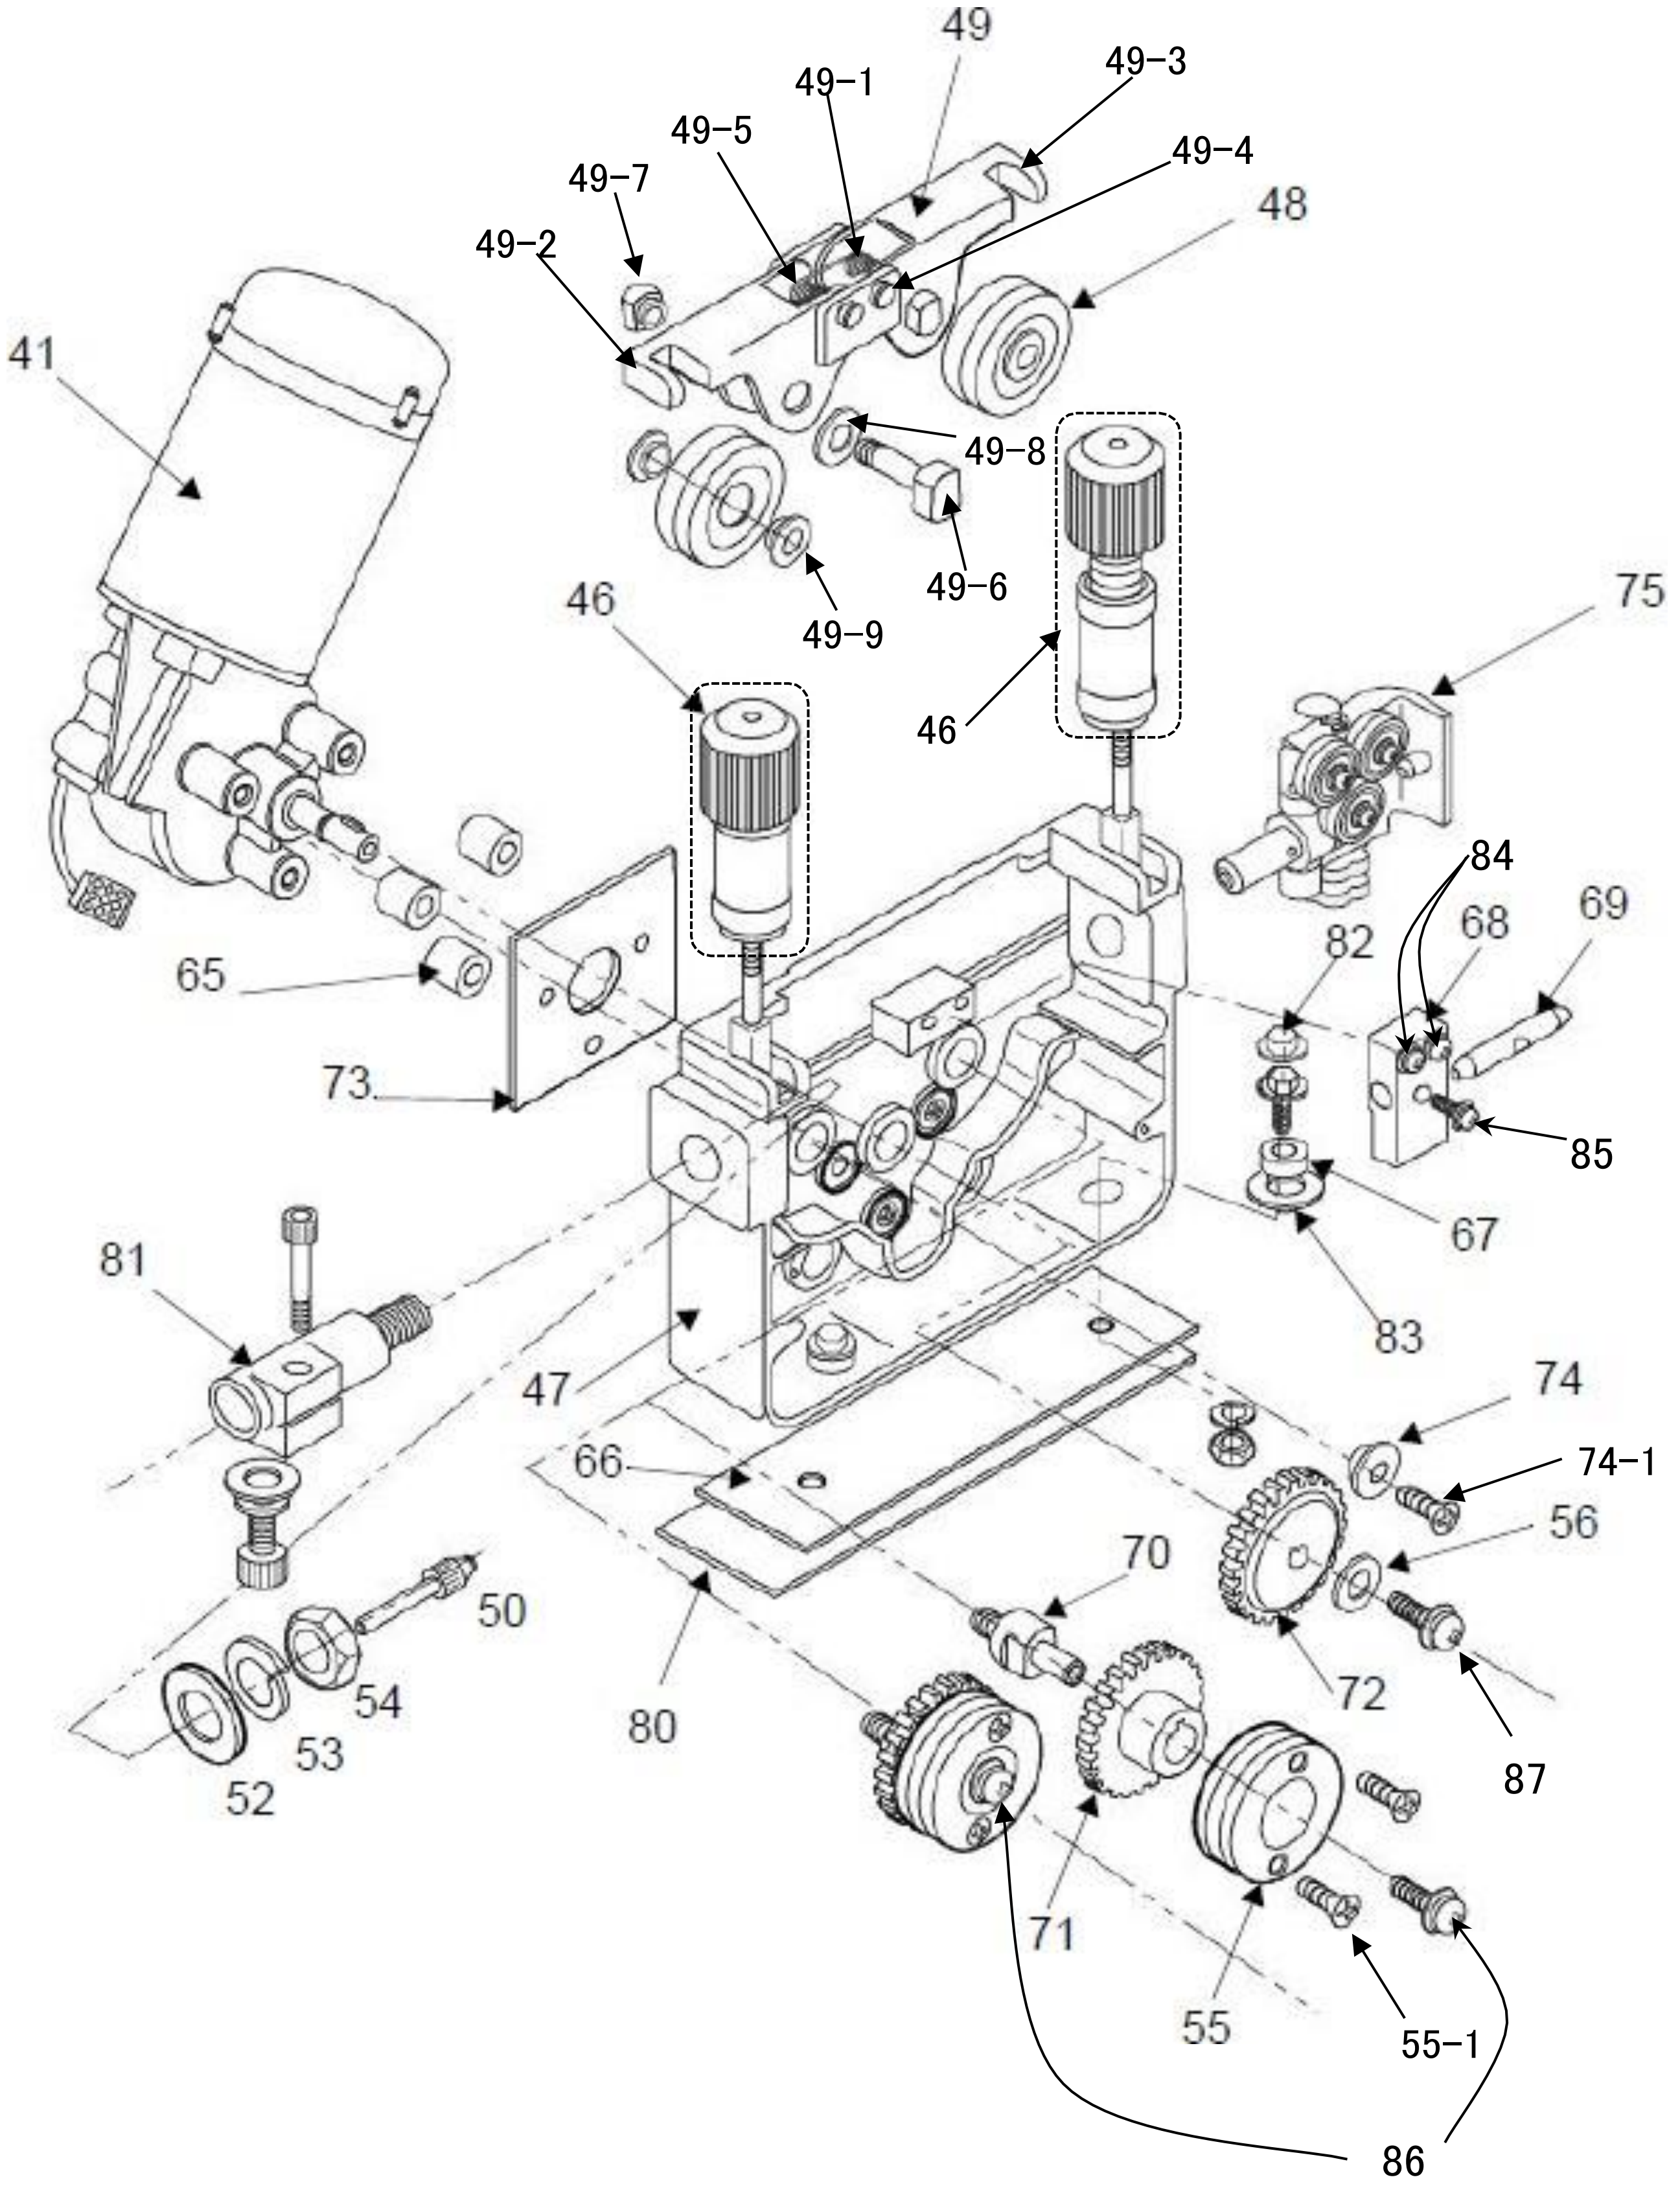

《 YW-50DH1 》(ワイヤ送給装置)【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	エンコーダ付、TGF481F36V使用
46	加圧調整部	MDX00008	2	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
49	加圧アーム (組)	MDA00007	1	2駆用
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム(左)	MDA00004	(1)	NO.49に含む
49-3	加圧アーム(右)	MDA00005	(1)	NO.49に含む
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
49-7	加圧ローラ軸用ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-8	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む、WW8
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む、加圧ローラ用
50	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	【2012.12品番修正】
52	ワッシャ M14	YZA169	1	XWH14FJ
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
54	ロックナット M14	XNH14J	1	
55	フィードローラ 1.2-1.4	MDR00055	2	
	フィードローラ 1.2-1.6	MDR00056	2	☆オプション
55-1	ローラ固定ビス	YZA95	4	XSS35+16V
56	ワッシャ	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	モータ／UFベース間
66	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	穴径2.4
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギア(組)	MDG00010	2	
72	駆動ギア(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
74-1	モータ止めビス	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00011	1	
80	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	透明シート
81	CC取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
83	ワッシャ	YZA174	2	XWE9E16FJ
84	セムスビス	YZA172	2	XYN5+C20FJ、SW付
85	ナベコネジ	YZA261	1	XSN5+5FJ
86	ナベコネジ	YZA89	2	XSN5+10FJ
87	セムスビス	XYN4+F10S	1	W、SW付【2011.9追記】

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置
（YD-350GV4用）

YW-35DU1

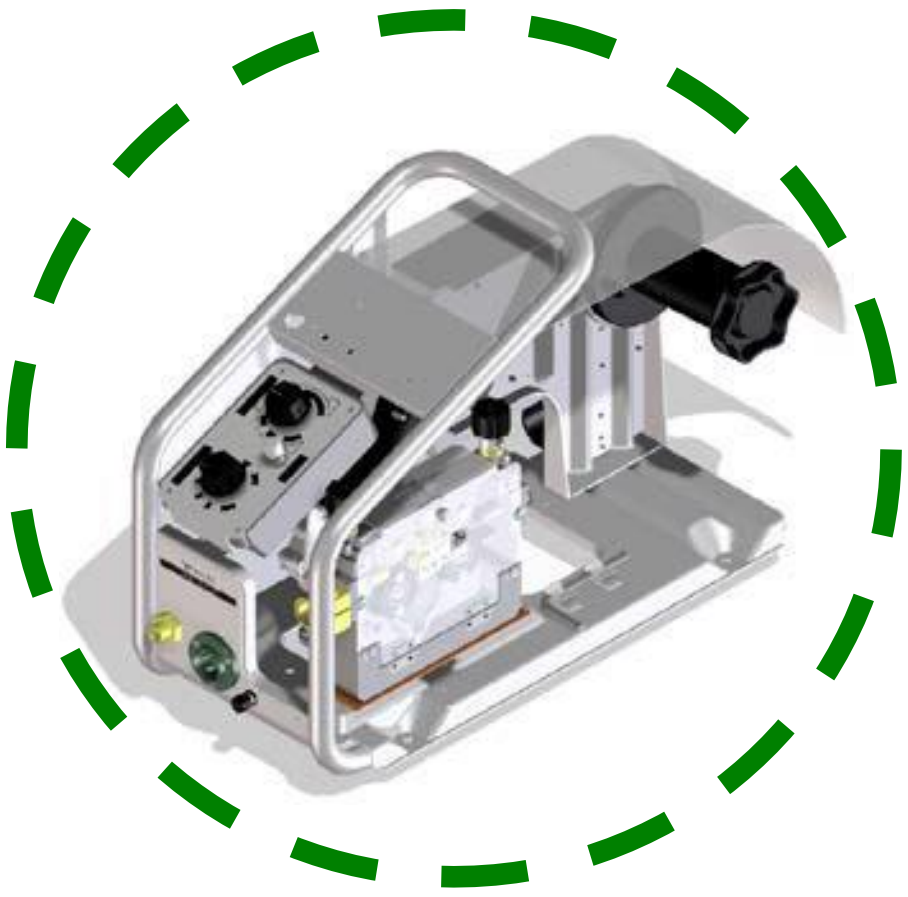

NO.	機器構成	品　番	適用ワイヤ径（mm）	備　考
1	溶接電源	★YD−350GV4	—	標準電源（350A・空冷）
2	ワイヤ送給装置 ＊2駆2従方式	★YW−35DU1	(0.8)/0.9/(1.0)/**1.2**	標準仕様 （制御/ﾊﾟﾜｰｹｰﾌﾞﾙ：1.8m、ｶﾞｽﾎｰｽ：4.8m）
3	溶接用トーチ	★YT−35CS4TAB	(0.9)/(1.0)/**1.2**	標準仕様（空冷・定格電流350A） CC金具接続、ｹｰﾌﾞﾙ長3m、ﾄｰﾁｽｲｯﾁ：3P 使用率：45%（CO2）・35%（MAG）
		YT−20CS4TAB	(0.8)/**0.9**/(1.0)/(1.2)	標準仕様（空冷・定格電流200A） CC金具接続、ｹｰﾌﾞﾙ長3m、ﾄｰﾁｽｲｯﾁ：3P 使用率：50%（CO2）・25%（MAG）
		YT−35CE4TAB	(0.9)/(1.0)/**1.2**	軽量タイプ（空冷・定格電流350A） CC金具接続、ｹｰﾌﾞﾙ長3m、ﾄｰﾁｽｲｯﾁ：3P 使用率：20%（CO2）・20%（MAG）
4	ガス調整器	★YX−25AD1	—	CO2/MAG/MIG用

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ−016−1301M

機種構成表

《 YW-35DU1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

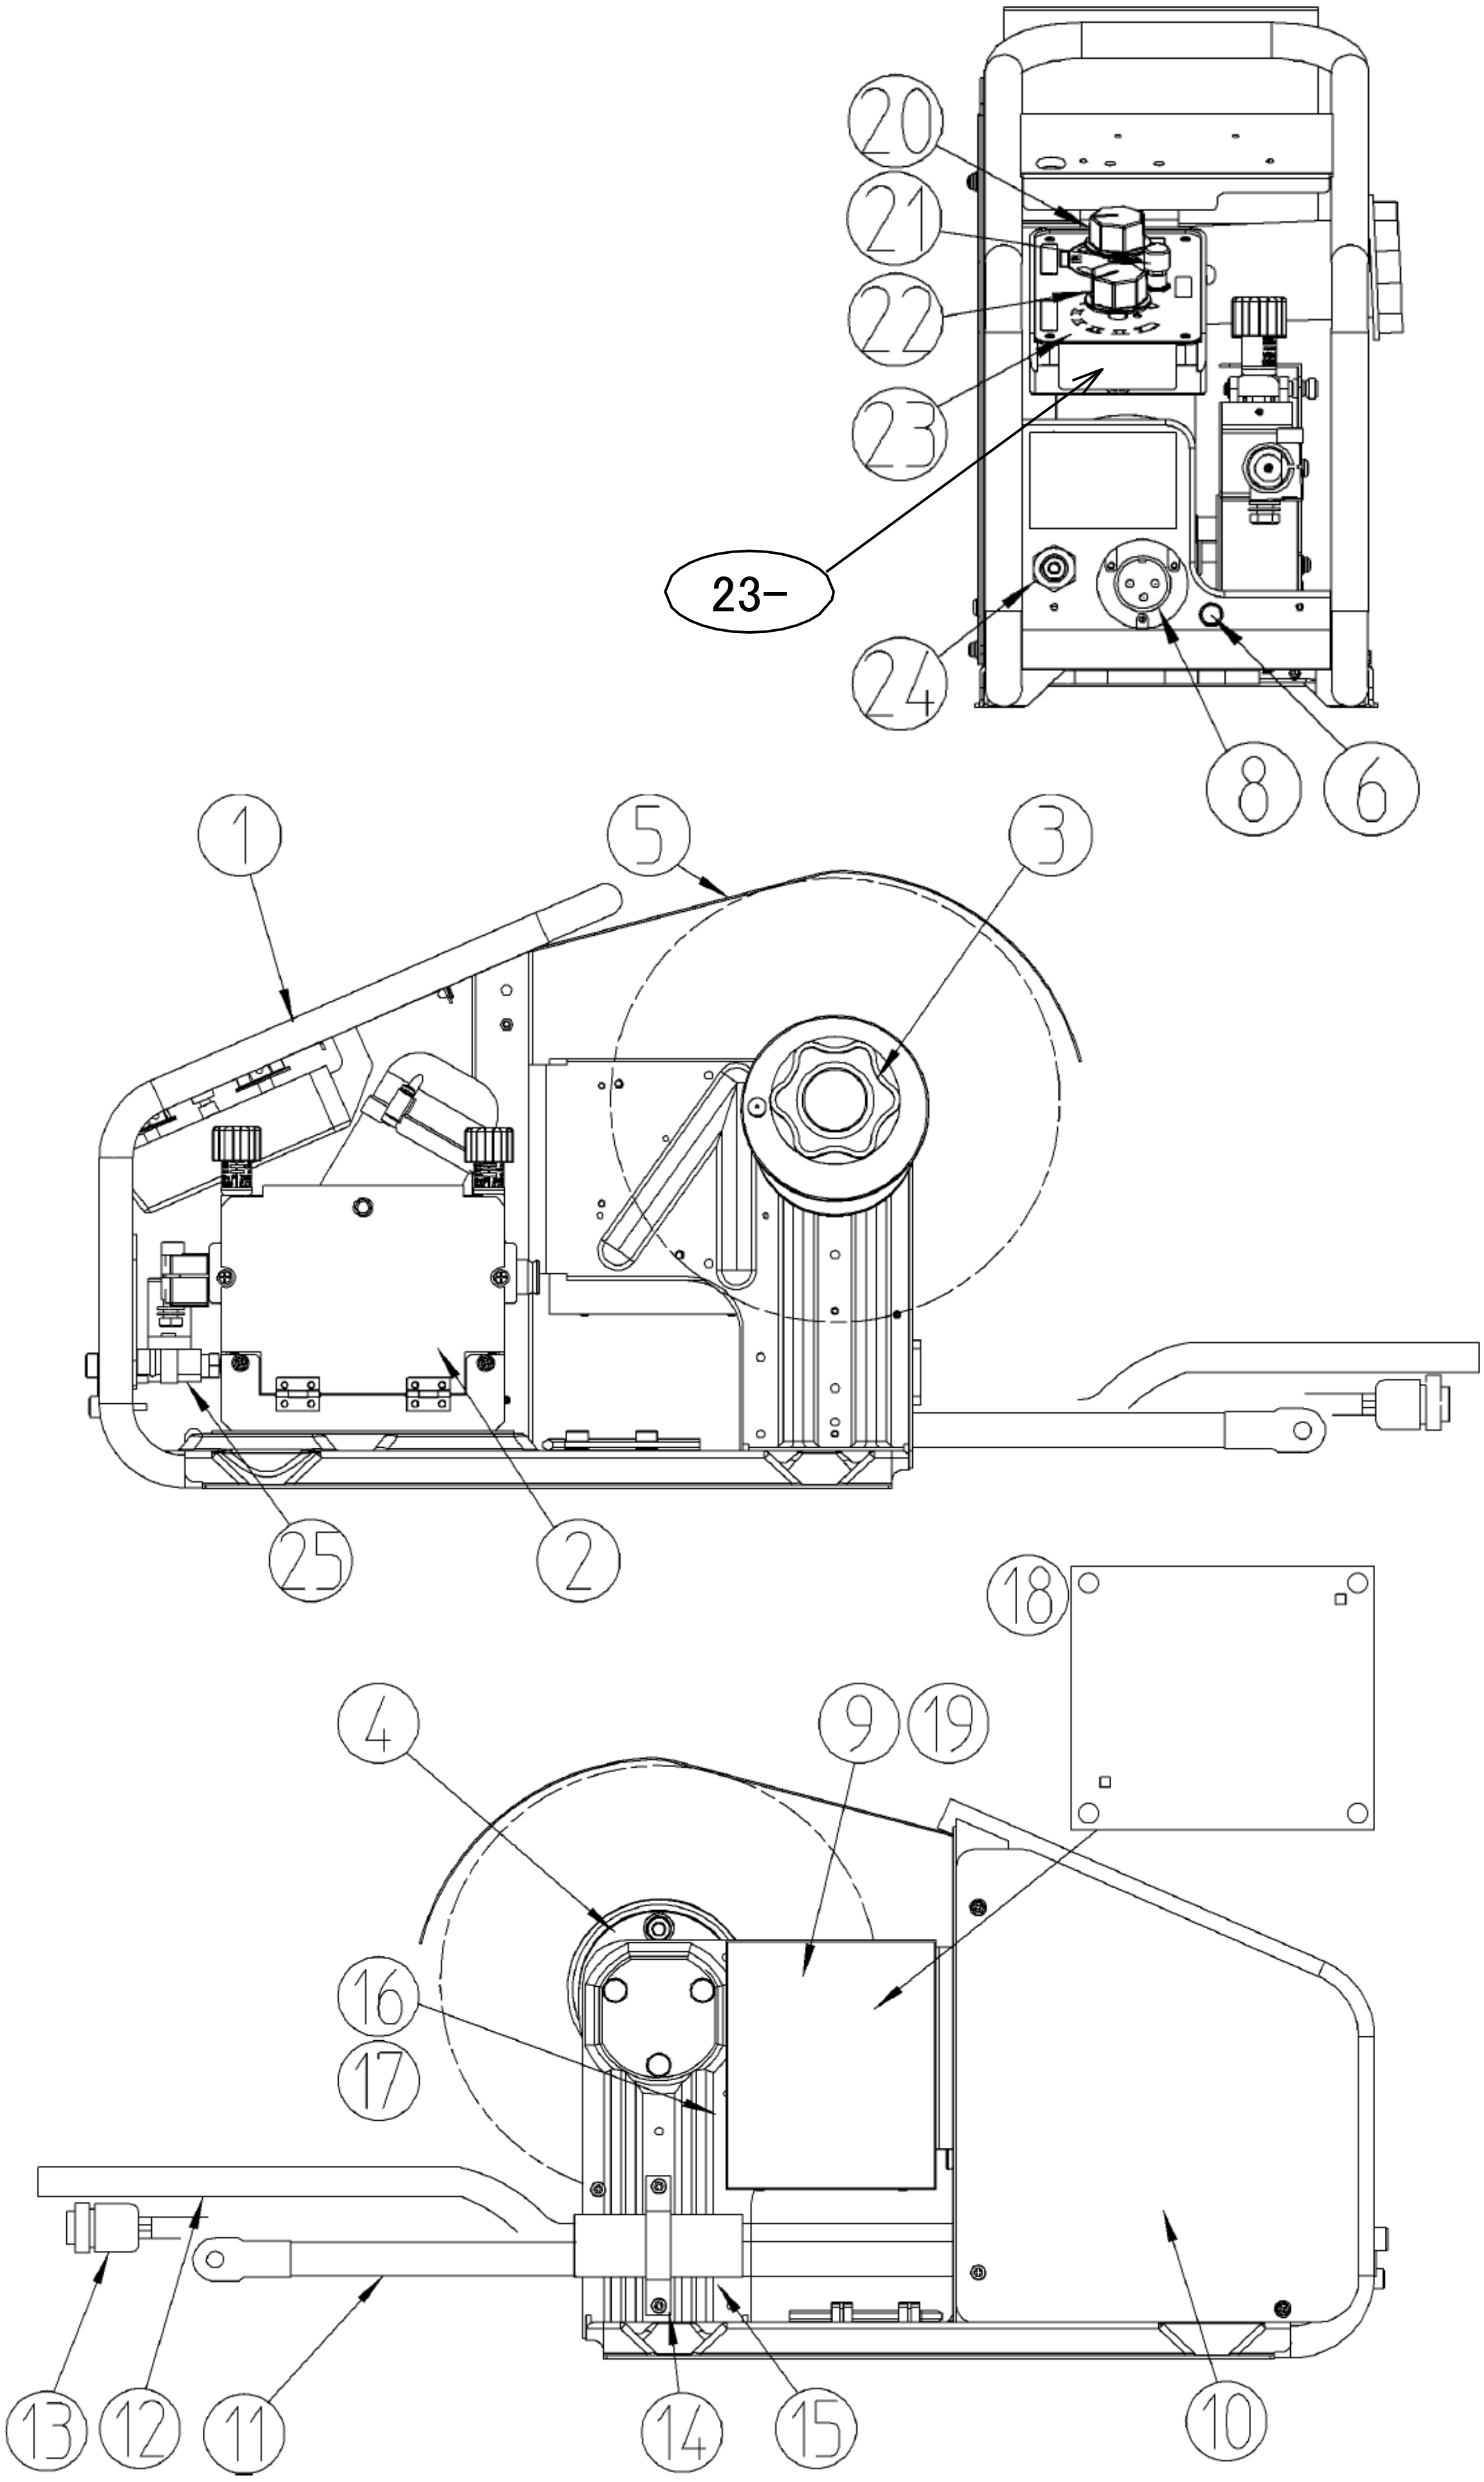

《 YW-35DU1 》(ワイヤ送給装置)【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00139	1	
2	カバーユニット	AKU01286	1	
3	スプール軸(組)	MDS00012	1	取付けボルト3本(XVG8C25FJ)付
4	スプール軸金具	MDM00015	1	
5	ワイヤカバー	MDK00011	1	
5-1	ワイヤカバー止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
6	ターミナル	T375-12K	1	母材検出
8	トーチスイッチコンセント	MT25B3YP	1	
9	P基板ボックス	MKH00200	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	パワーケーブル(組)	YWA68	1	WC38X210FF
12	ガスホース(組)	MWG00075	1	ガスホース5.2m
24	ガス金具ナット	DMN9/602	(1)	NO.12に含む
25	ガスバルブ(組)	MWX00179	(1)	NO.12に含む ｶﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ(YAWD0011) ｶﾞｽ 金 具 2 (MJH00009) ｶﾞｽ出口金具(MJH00022) 取付金具(MJM00016)
13	フィーダケーブル	MWX00249	1	
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
16	ヒューズホルダ	YZA51	1	FHS07F
17	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
18	プリント基板	ZUEP1493	1	
19	P基板ボックスカバー	MKK00099	1	
20	電圧調整ボリウム	RV24YN20SB53	1	
20-1	ツマミ	K2901C34	1	
21	インチングスイッチ	MSU50106	1	
22	電流調整ボリウム	RV24YN20SB53	1	
22-1	ツマミ	K2901C34	1	
23	リモコンパネル	MKH00230	1	
23-1	リモコンケースのみ	MKL00015	1	

≪YW-35DU1≫ （ワイヤ送給装置）【2/2】

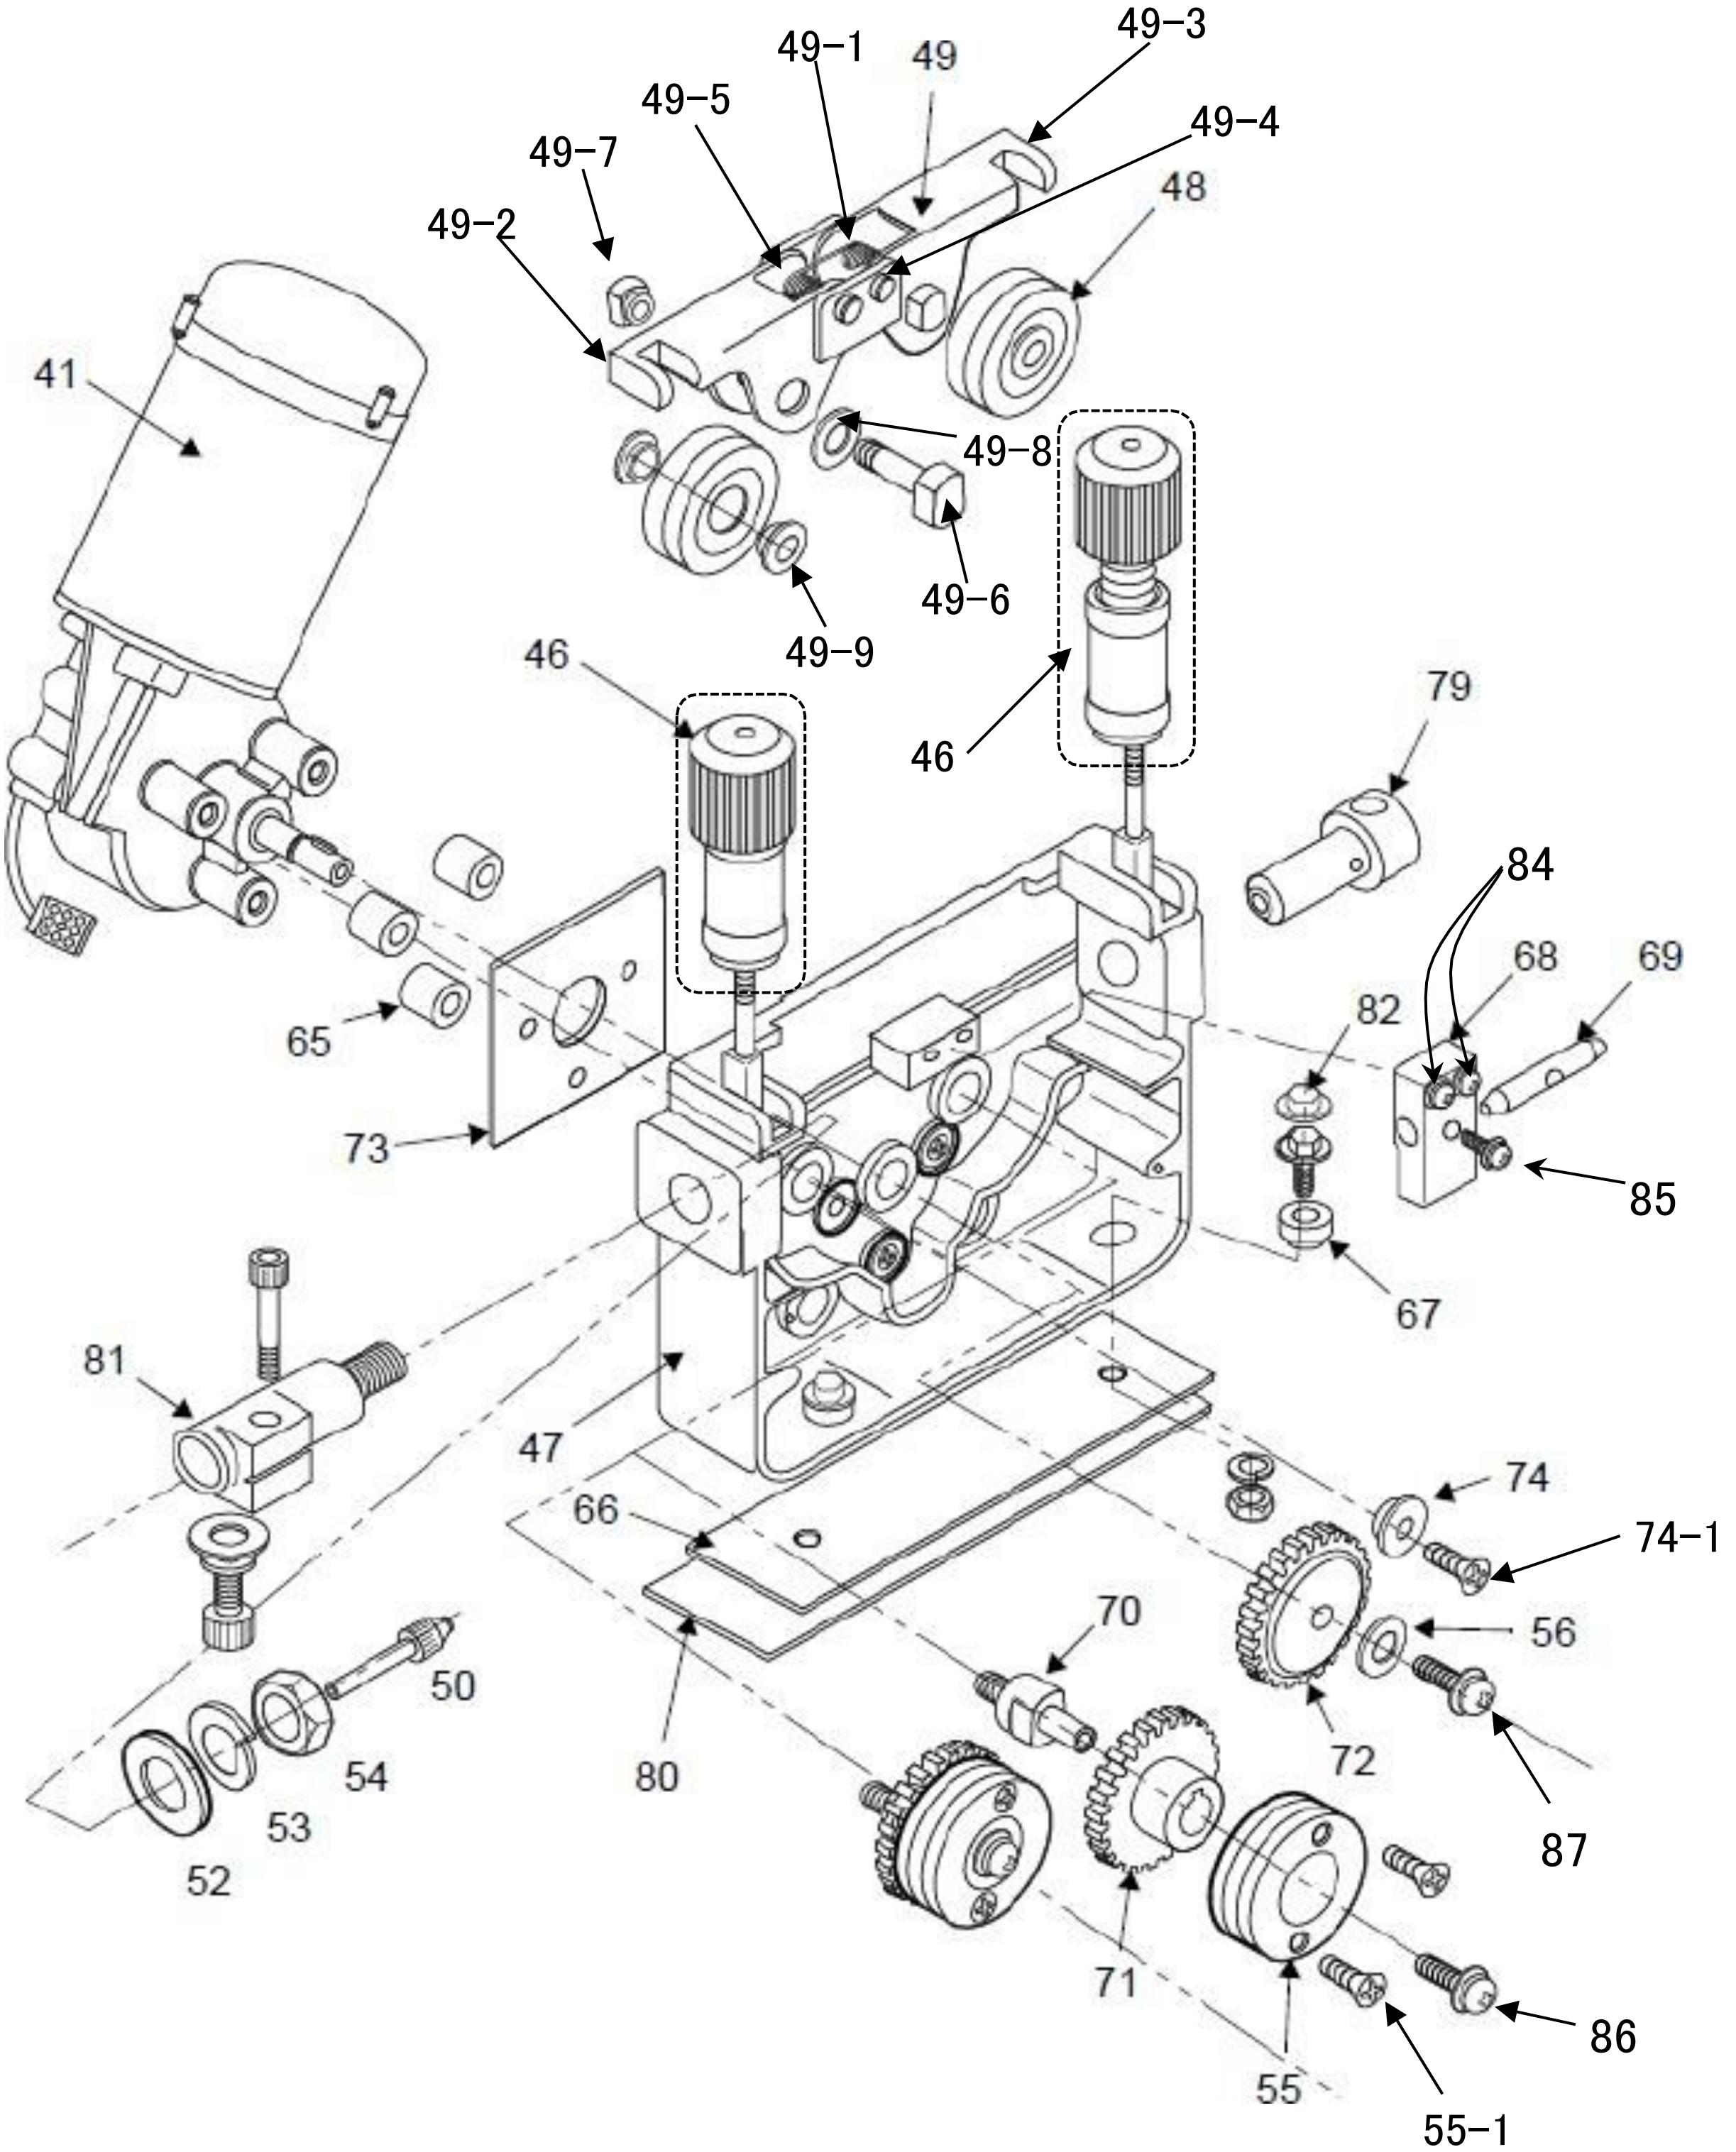

《 YW-35DU1 》(ワイヤ送給装置)【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	
46	加圧調整部	MDX00008	2	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
48-1	ベアリング	YWA65	(4)	XLB698DDU
49	加圧アーム (組)	MDA00007	1	2駆用
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム(左)	MDA00004	(1)	NO.49に含む
49-3	加圧アーム(右)	MDA00005	(1)	NO.49に含む
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
49-7	加圧ローラ軸用ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-8	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む、WW8
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む
50	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	
52	ワッシャ M14	YZA169	1	XYN14FJ
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
54	ロックナット M14	XNH14J	1	
55	フィードローラ 0.9-1.2	MDR00051	2	
55-1	ローラ固定ビス	YZA95	4	XSS35+16V
56	座金	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	
66	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	穴 径 2.0
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギア(組)	MDG00010	2	
72	駆動ギア(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
74-1	モータ止めビス	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
79	ワイヤガイド(出口)	MGW00035	1	
80	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	CC取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
84	セムスビス	YZA172	2	XYN5+C20FJ、SW付
85	ナベコネジ	YZA261	1	XSN5+5FJ
86	ナベコネジ	YZA89	2	XSN5+10FJ
87	セムスビス	XYN4+F10S	1	W、SW付

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置
（YD-200GT3用）

YW-20DGD1

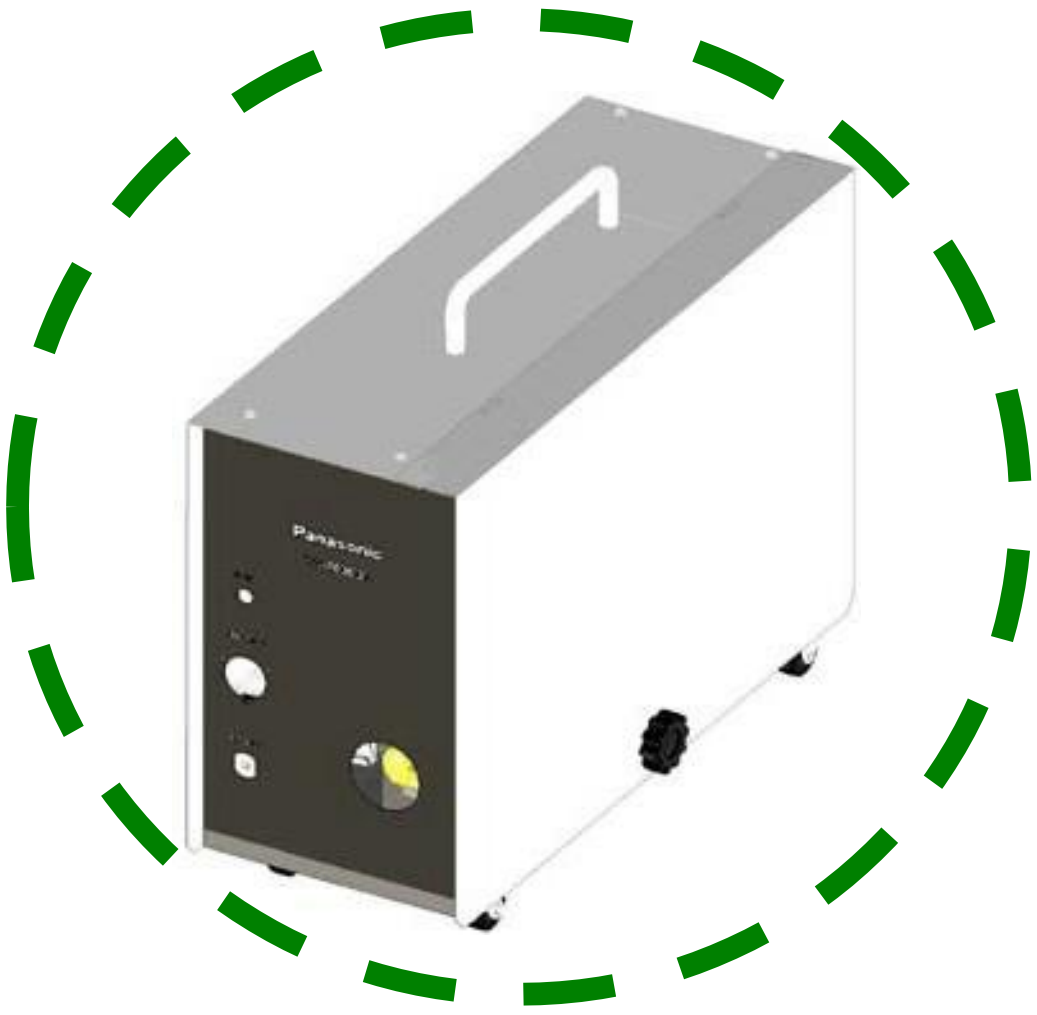

NO.	機器構成	品　番	適用ワイヤ径（mm）	備　考
1	溶接電源	★YD-200GT3	―	標準仕様
2	ワイヤ送給装置（１駆１従方式）	★YW-20DGD1	0.8/0.9/(1.0)/(1.2)	標準仕様（フルカバー、キャスター付）
3	溶接用トーチ	★YT-18CSE4	0.8/0.9/(1.0)	標準仕様（空冷・定格１８０Ａ）
4	ガス調整器	★YX-25AD1	―	ＣＯ２／ＭＡＧ／ＭＩＧ用

機種構成表

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-017-1309M

≪ＹＷ－２０ＤＧＤ１≫ 【ワイヤ送給装置】
【1/2】

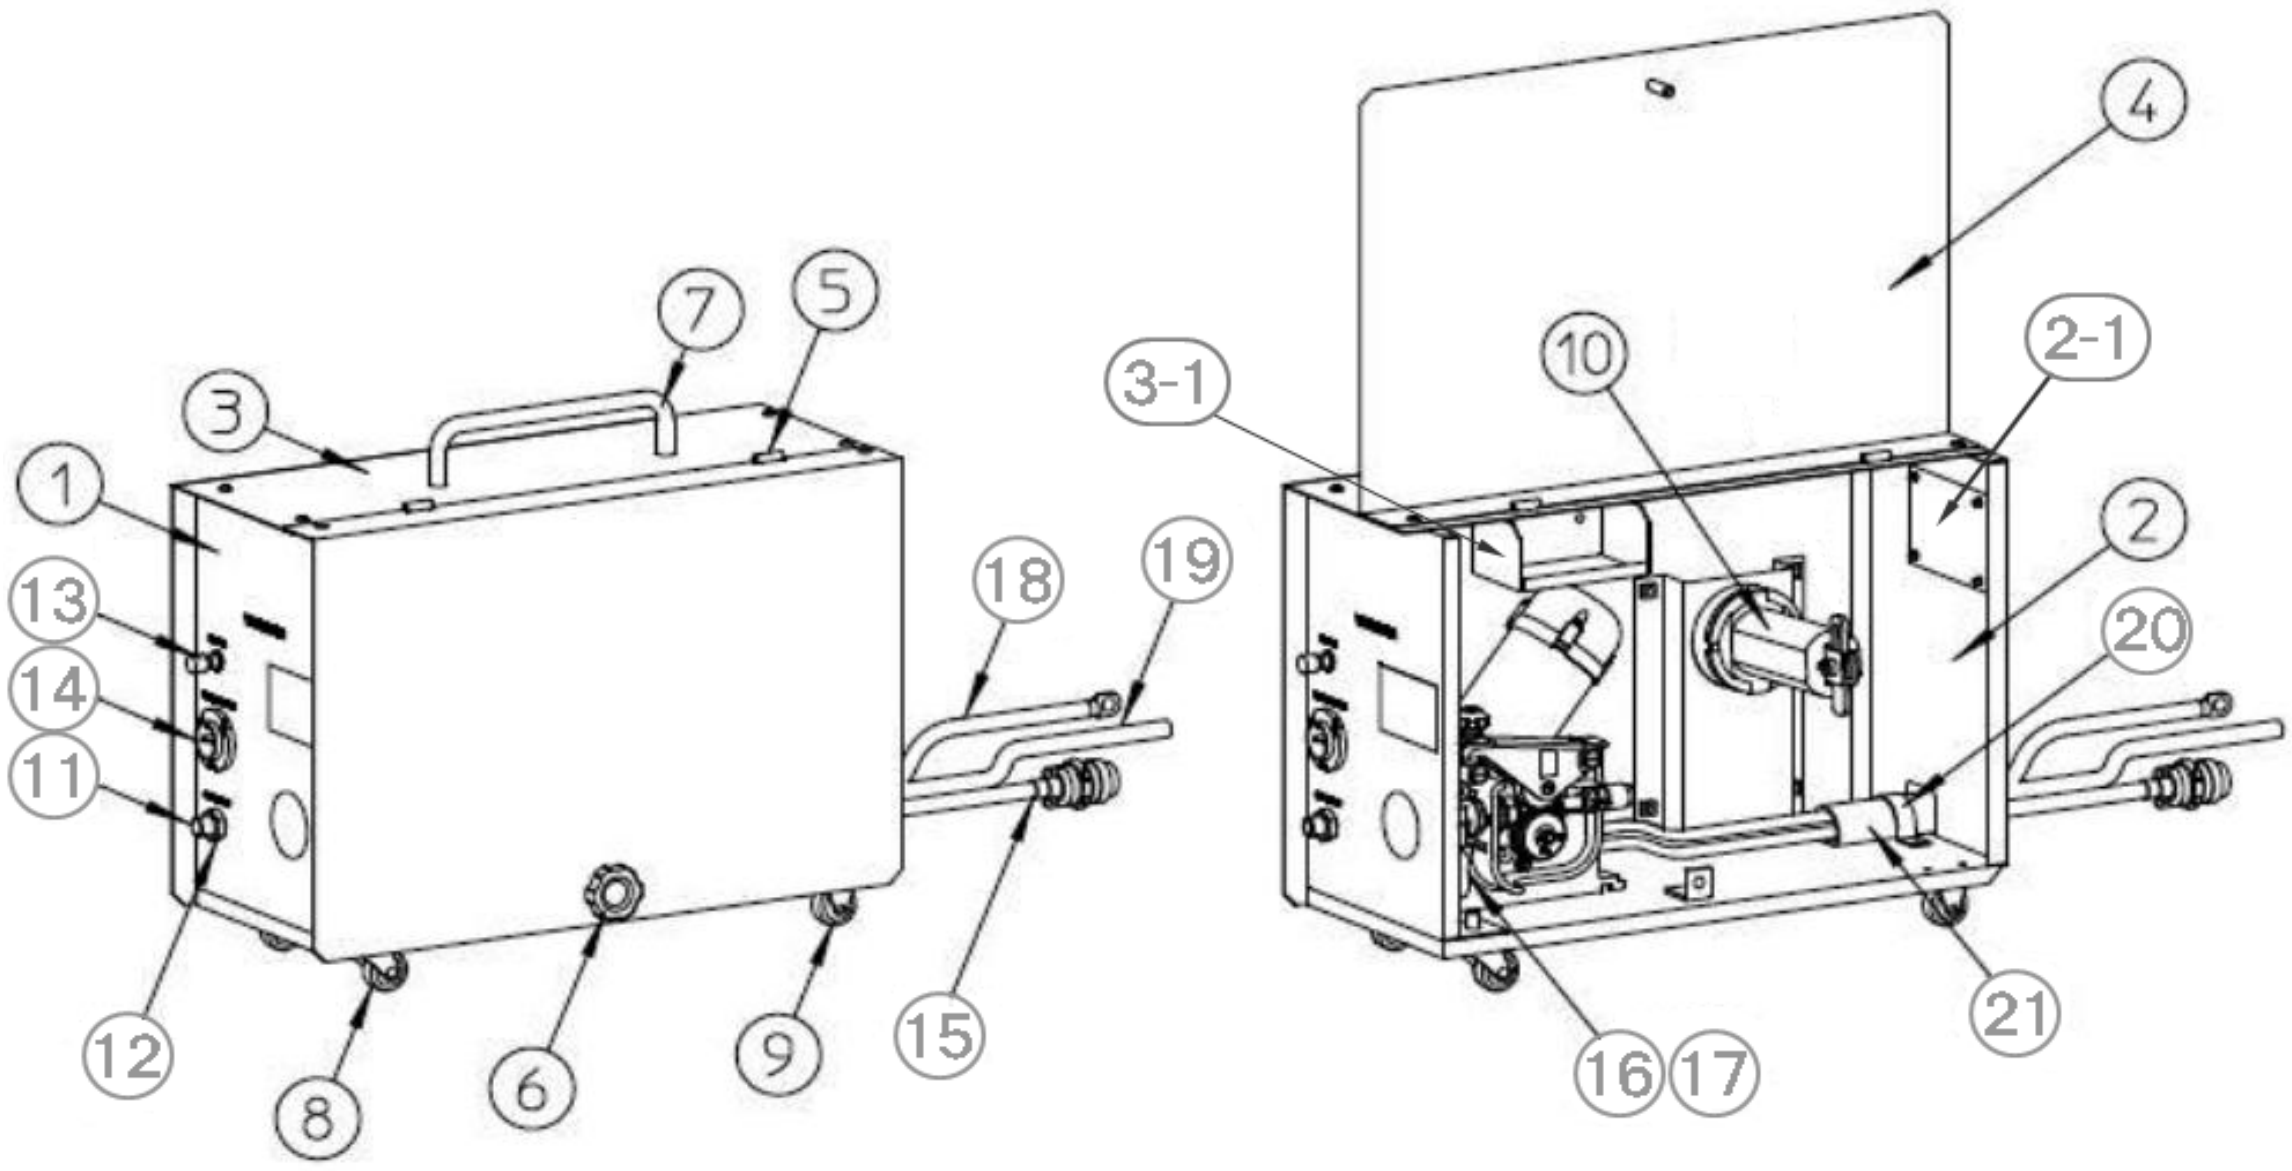

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体1	MKH00231	1	
2	枠本体2	MKH00232	1	
2-1	覗き窓（透明板）	DKX00062	1	
3	カバー1	MKK00113	1	
3-1	工具入れ	MFX15101	1	
4	カバー2	MKK00114	1	
5	ヒンジ	MFM00015	2	
6	ノブねじ	MFM00016	1	
6-1	ナイロンワッシャ	YWA39	1	XWE7N
7	取手	MHG16202	1	
8	キャスター	420AR32	2	
9	キャスター	420RR32	2	
10	スプール軸(組)	MDU00048	1	(ｽﾌﾟｰﾙ軸+抜止座+ﾛｰﾙﾋﾟﾝ)組品 取付けボルト付
11	ガスバルブ組	MWX00161	1	ガスバルブ　(YAWD0011) ガス入口金具(MJH00008) ガス金具２　(MJH00009)
12	ガス用ナット	DMN9/602	1	
13	押しボタンスイッチ(組)	MSU50106	1	マイクロSW(AH71507)
14	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
15	ハーネス	MWX00253	1	制御ケーブル 6.5 m
16	ヒューズ　３Ａ	XBA2E30NR5	1	
17	プリント基板	ZUEP1429	1	
18	ケーブル	YWA87	1	WC38X650FF
19	ゴムホース	GH6X1B	10	ゴムホース 9.6 m
20	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
21	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用

≪ＹＷ－２０ＤＧＤ１≫ 【ワイヤ送給装置】
【2/2】

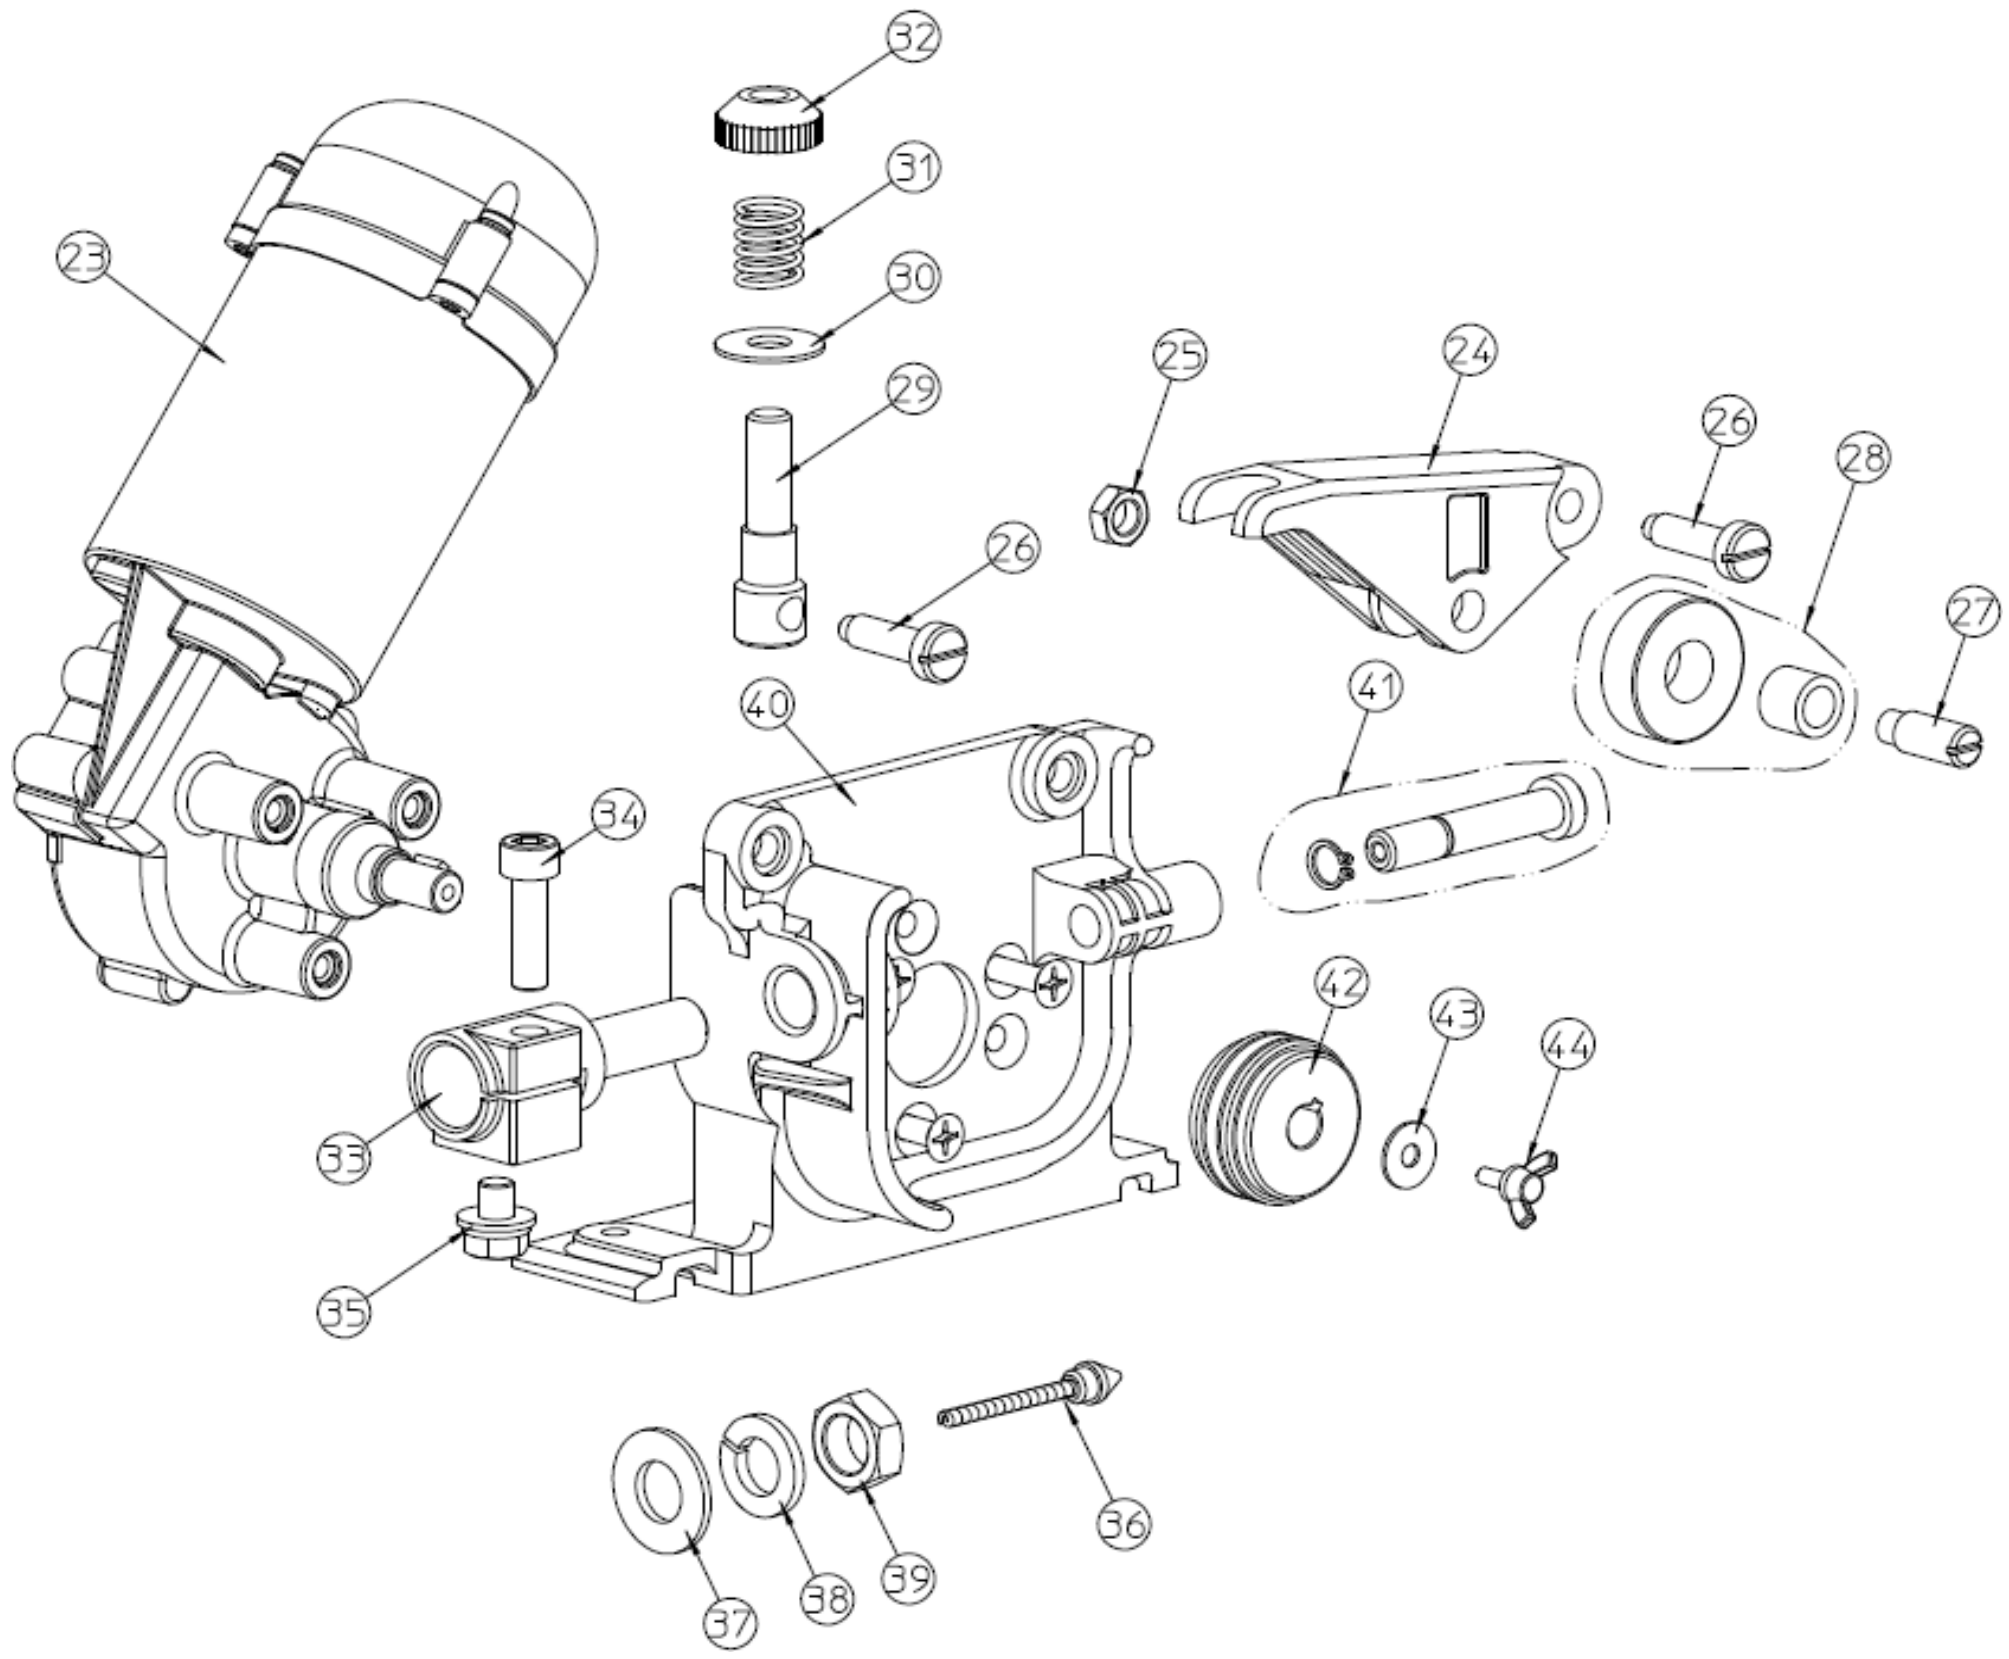

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
23	モーター(組)	MDK00027	1	
24	加圧アーム	MDA50122	1	
25	ナット	XNG8J	1	
26	ピン１	MMP00005	2	
27	ピン２	MMP01024	1	
28	加圧ローラー(組)	MDR35101	1	φ0.8 mm ～ φ1.2 mm用
29	加圧ロッド	MDS01020	1	
30	ワッシャー	YZA171	1	M10(XWF10H25FJ)
31	加圧バネ	MBP01407	1	
32	加圧ナット	MMN01025	1	
33	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
34	六角穴付ボルト	XVE8C28FP	1	
35	六角ボルト	XVG8C12	1	XVG8C12FJ
36	ＳＵＳチューブ	MGT00808	1	φ0.6 mm ～ φ0.8 mm用
		MGT01205	1	付属品 φ0.9 mm ～ φ1.2 mm用
37	ワッシャー	YZA169	1	XWH14FJ
38	スプリングワッシャー	XWB14B	1	XWB14BFJ
39	ナット	XNH14J	1	XNH14JFJ
40	ＵＦベース	MDB18101	1	
41	ワイヤガイド(組)	MGU35104	1	
42	フィードローラー	MDR00910	1	φ0.8 mm / φ0.9 mm用
		MDR01214	1	別売品 φ1.0 mm / φ1.2 mm用
43	座金	UMW00501	1	
44	チョウボルト	XVP4A10S	1	
―	六角レンチ	HWK6	1	付属品 M8用
―	ホースバンド	WHB14	1	付属品

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置
（YD-350VR1用）

YW-35DG2

NO.	機器構成	品　　番	適用 ワイヤ径 (mm)	備　　考
1	溶接電源	YD-350VR1	―	標準仕様 (３５０　Ａ・空冷)
2	ワイヤ送給装置 (２駆２従方式)	YW-35DG2	0.9/1.2/ (0.8)/(1.0)	標準仕様 (パワーケーブル:１.８　ｍ 制御ケーブル　:２.１　ｍ ガスホース　:４.８　ｍ)
3	リモコン	YD-35GRR1	―	標準仕様 (ケーブル:２　ｍ)
4	溶接用トーチ	YT-35CS4	1.0/1.2/ (1.4)	標準仕様 (３５０Ａ、３　ｍ)
5	ガス調整器	YX-25AD1	―	ＣＯ２／ＭＡＧ／ＭＩＧ用

機種構成表

≪ＹＷ－３５ＤＧ２≫ 【ワイヤ送給装置】
【1/3】

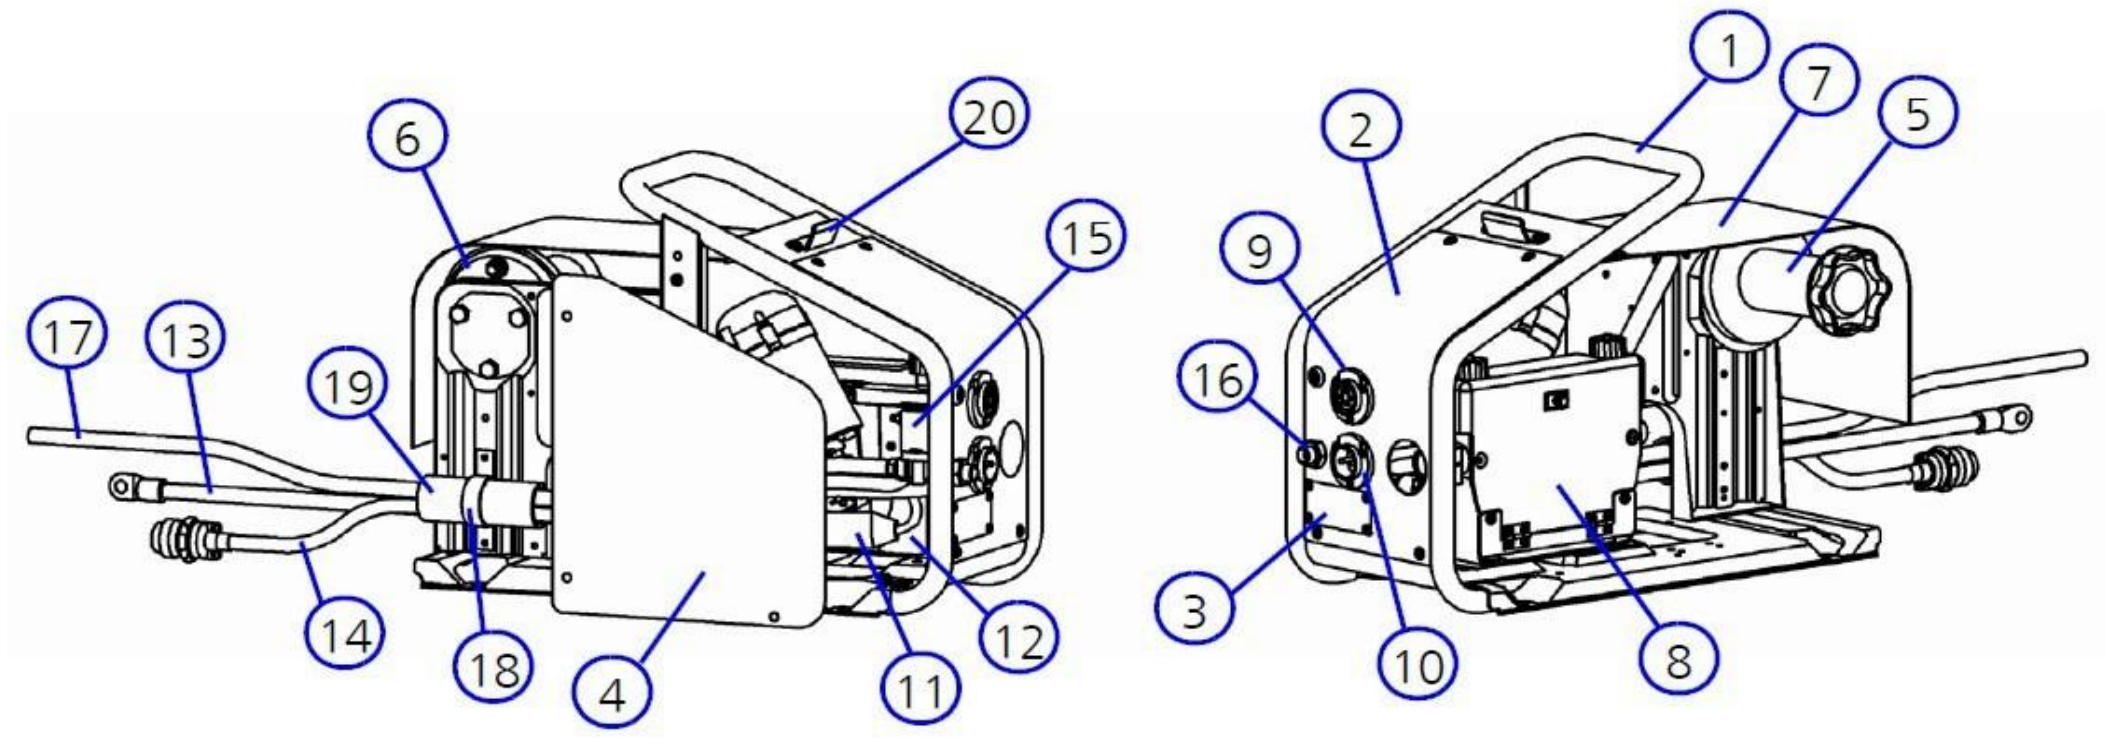

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体1	WSMKH00001	1	
2	枠本体2	WSMKF00001	1	
3	カバー	WSMFP00005	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ﾎﾞﾙﾄ3本付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
6	スプール軸金具	MDM00015	1	
7	ワイヤカバー	WSMDK00002	1	ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ、ｻｲｽﾞ:160×600 ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ:YWA23
8	カバーユニット	WSMKU00002ZZ	1	取説:WSMKU00002
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	(ﾁｭｰﾌﾞ内)
12	ヒューズ　３Ａ	XBA2E30NR5	1	(ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ内)
12-1	ヒューズホルダー	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ
13	パワーケーブル(組)	WSMWC00010	1	YW-35DG2 M10用 (1.8 m 38 mm ^{2})
		YWA92	1	WC38X1050FF YW-35DG2CA0 M10用 (10 m 38mm ^{2})
14	制御ケーブル	WSMWX00008	1	YW-35DG2 2.1m ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
		MWX00144	1	YW-35DG2CA0 10.3m ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース※1	GH6X1B	6	YW-35DG2　　必要長さ: 5.2 m
			14	YW-35DG2CA0 必要長さ:13.6 m
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	

※1 ガスホースの販売単位は１ｍです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

≪ＹＷ－３５ＤＧ２≫【2/3】【ワイヤ送給装置】

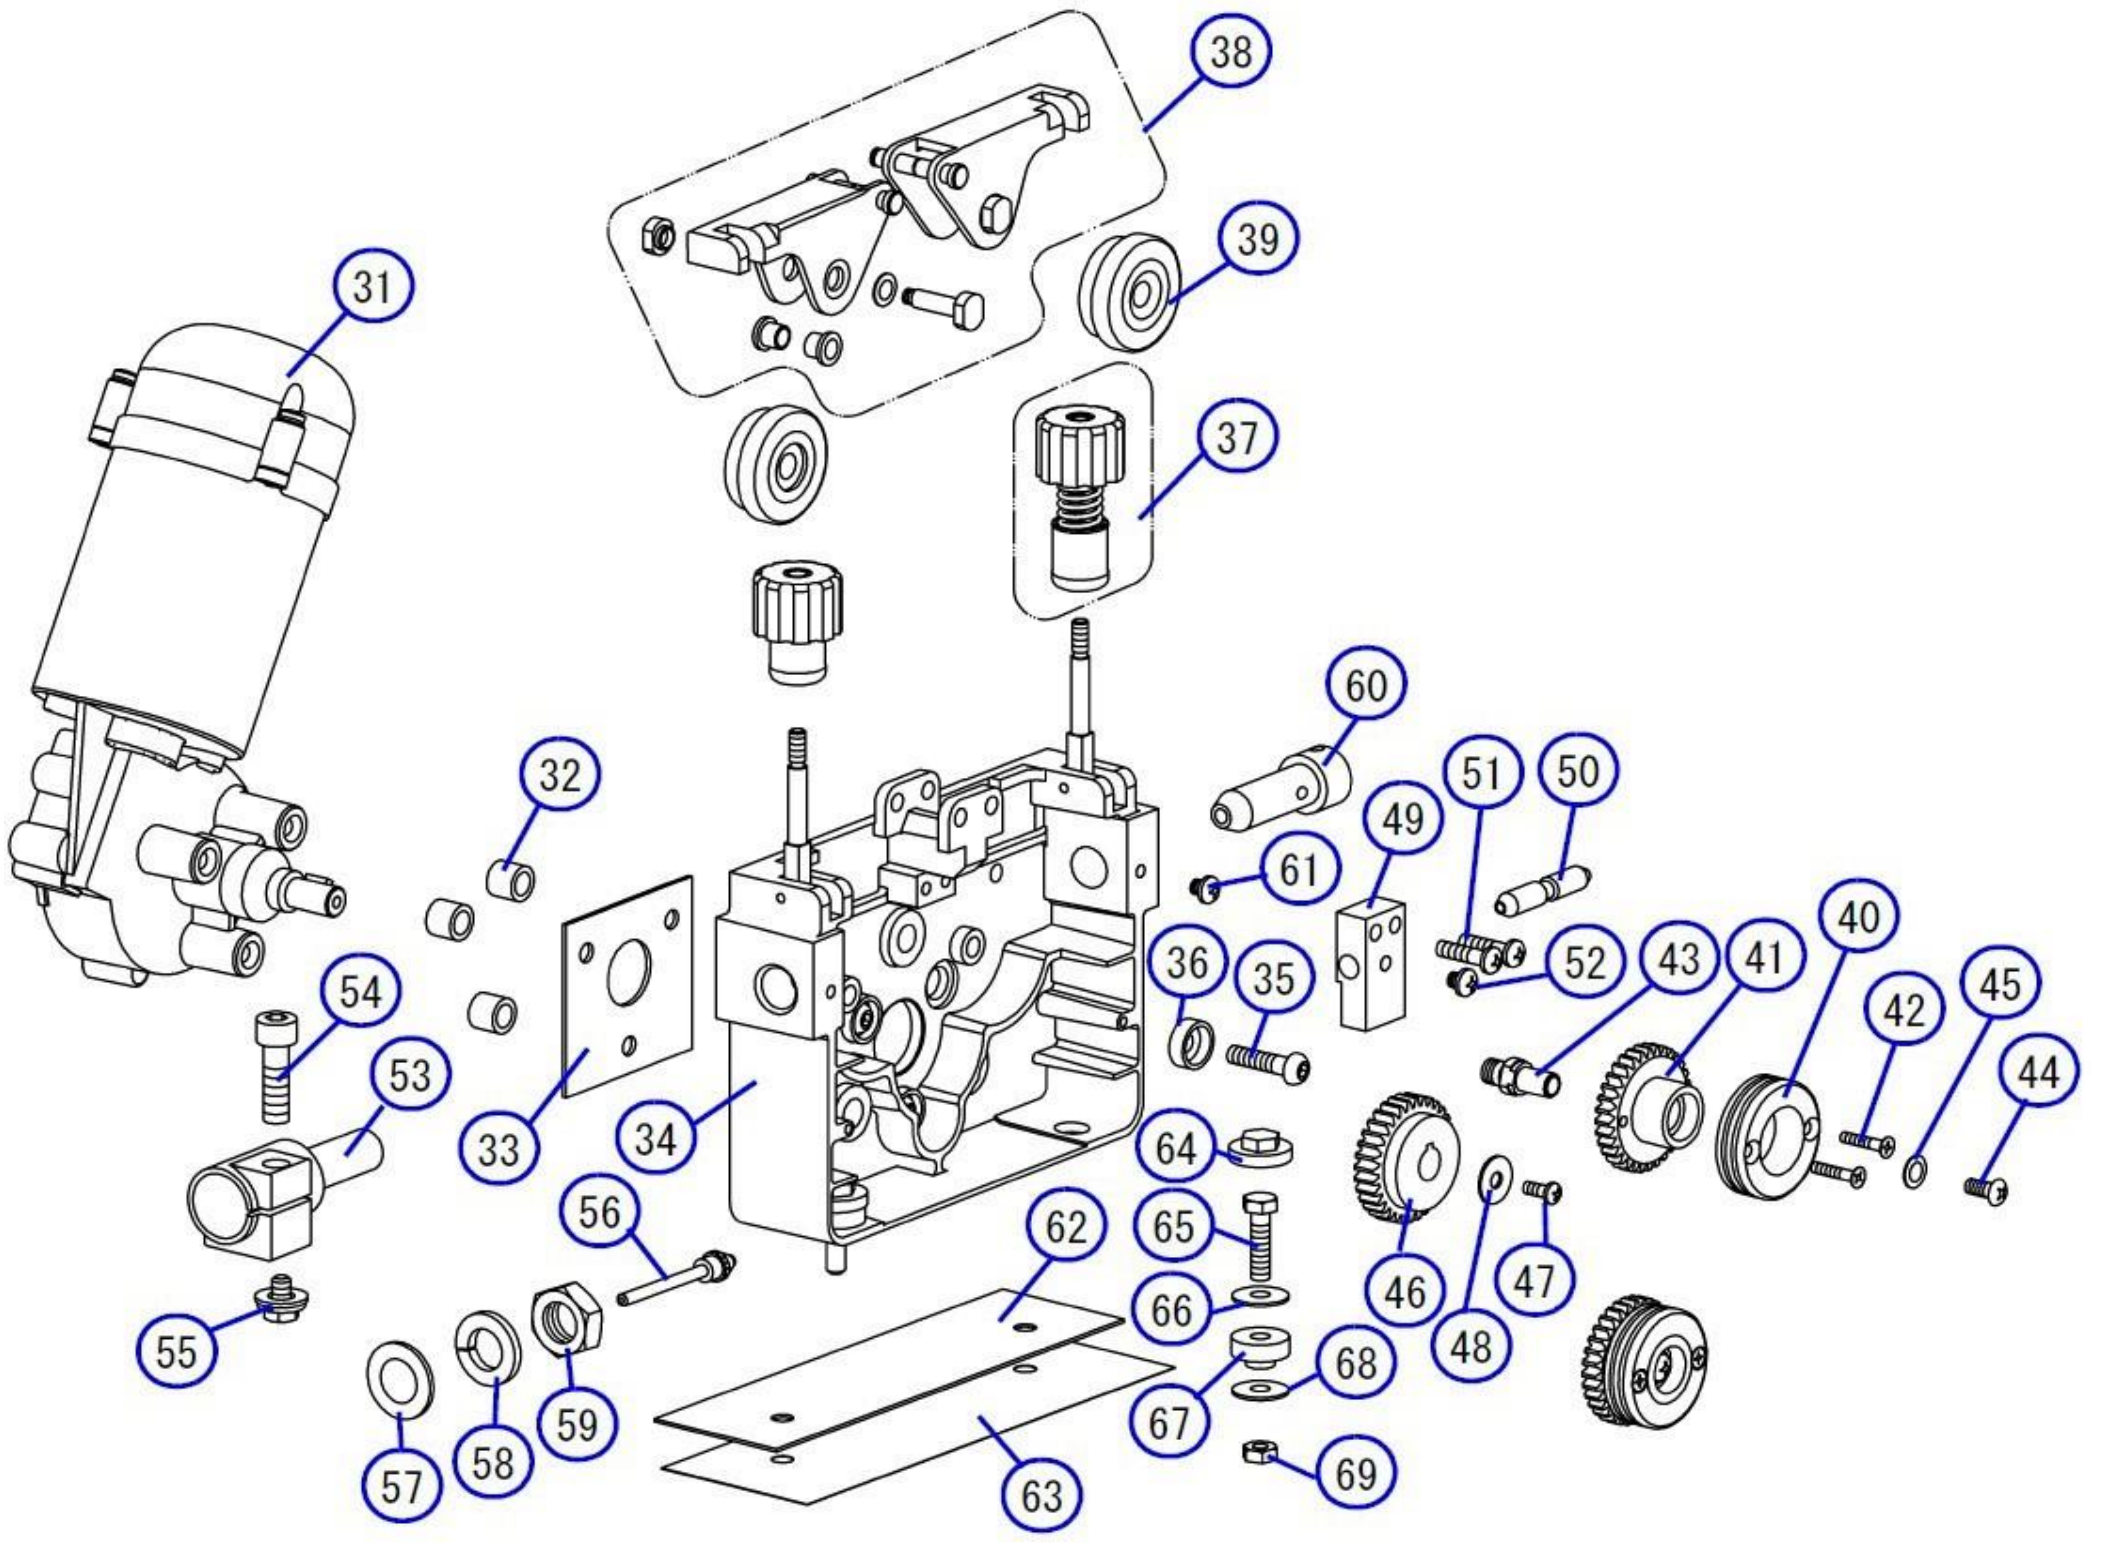

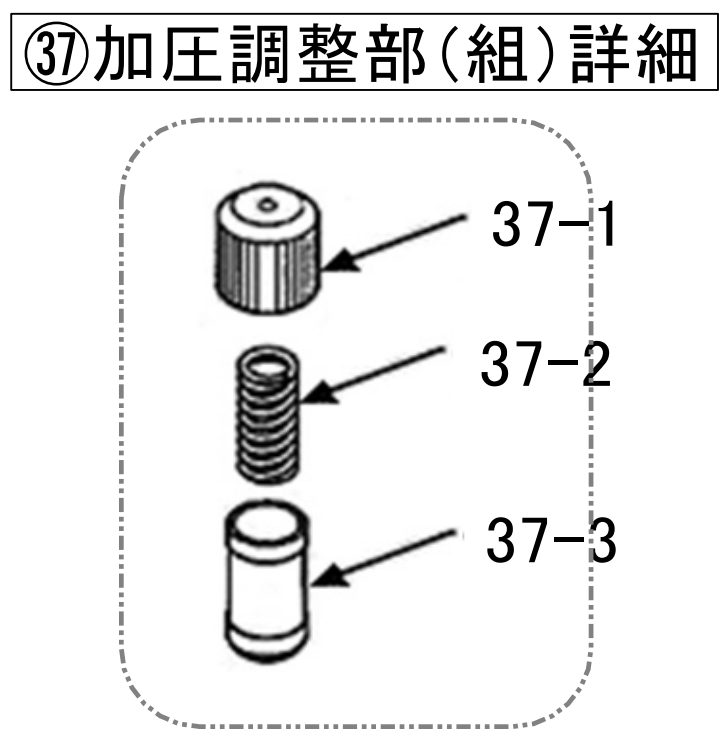

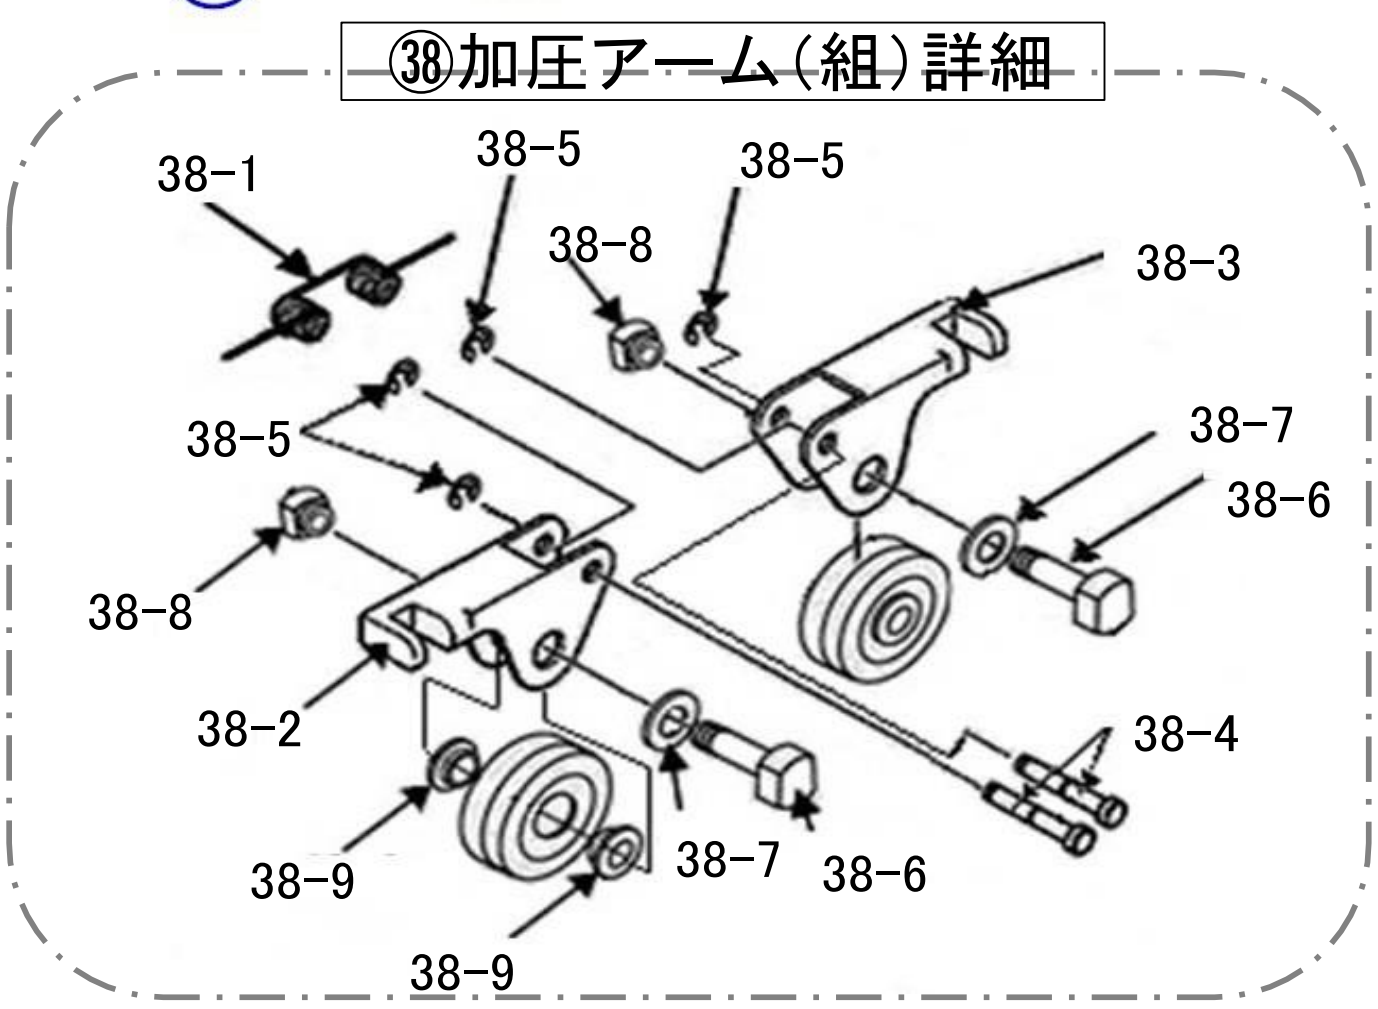

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部(組)	MDX00008	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－３５ＤＧ２≫ 【ワイヤ送給装置】
【3/3】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モーター	MDK00027	1	
32	スペーサー	MFP00086	3	
33	モーター用絶縁シート	MZS00021	1	
34	ＵＦベース（組）	MDB00008	1	
35	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ)
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部（組）	MDX00008	2	
38	加圧アーム（組）	MDA00007	1	
39	加圧ローラー（組）	MDR00060	2	
40	フィードローラー	MDR00051	2	φ0.9 mm / φ1.2 mm用
41	フィードギア（組）	MDG00010	2	(ｷﾞｬ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品
42	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
43	フィードローラー軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	(XSN5+10FJ)
45	ワッシャー M5	YZA156	2	(XWE5FJ)
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	W.SW付
48	ワッシャー M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	φ1.2 mm 以下用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	(XSN5+5FJ)
53	CC 取付金具	MFC50107	1	
54	六角穴付きボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6品番追記】
55-2	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	XWA8FJ 【2017.6品番追記】
56	ＳＵＳチューブ	MGT01205	1	φ0.8 mm ～ φ1.2 mm 用
57	ワッシャー M14	YZA169	1	(XWH14FJ)
58	スプリングワッシャー M14	XWB14B	1	
59	ナット M14	XNH14J	1	(XNH14JFJ)
60	ワイヤガイド	MGW00035	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	(XSN5+15FJ)
62	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	(XVG6C25FJ)
66	ワッシャー M6	YZA203	2	(XWE6X18FJ)
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャー M9	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
69	Ｕナット M6	YZA204	2	(BUNUTM6FJ)

≪付属品、オプションユニット≫

【付属品】

Ⓐ 

Ⓑ 

記号	部品名	部品コード	使用数	備考
A	六角レンチ	HWK6	1	溶接トーチ接続時に使用 （対辺6 mm）
B	ホースバンド	WHB14	1	

【オプションユニット】
（必要に応じて別途お求めください）

○リモコン ＹＤ－ＧＲＲ1シリーズ（製品扱い）

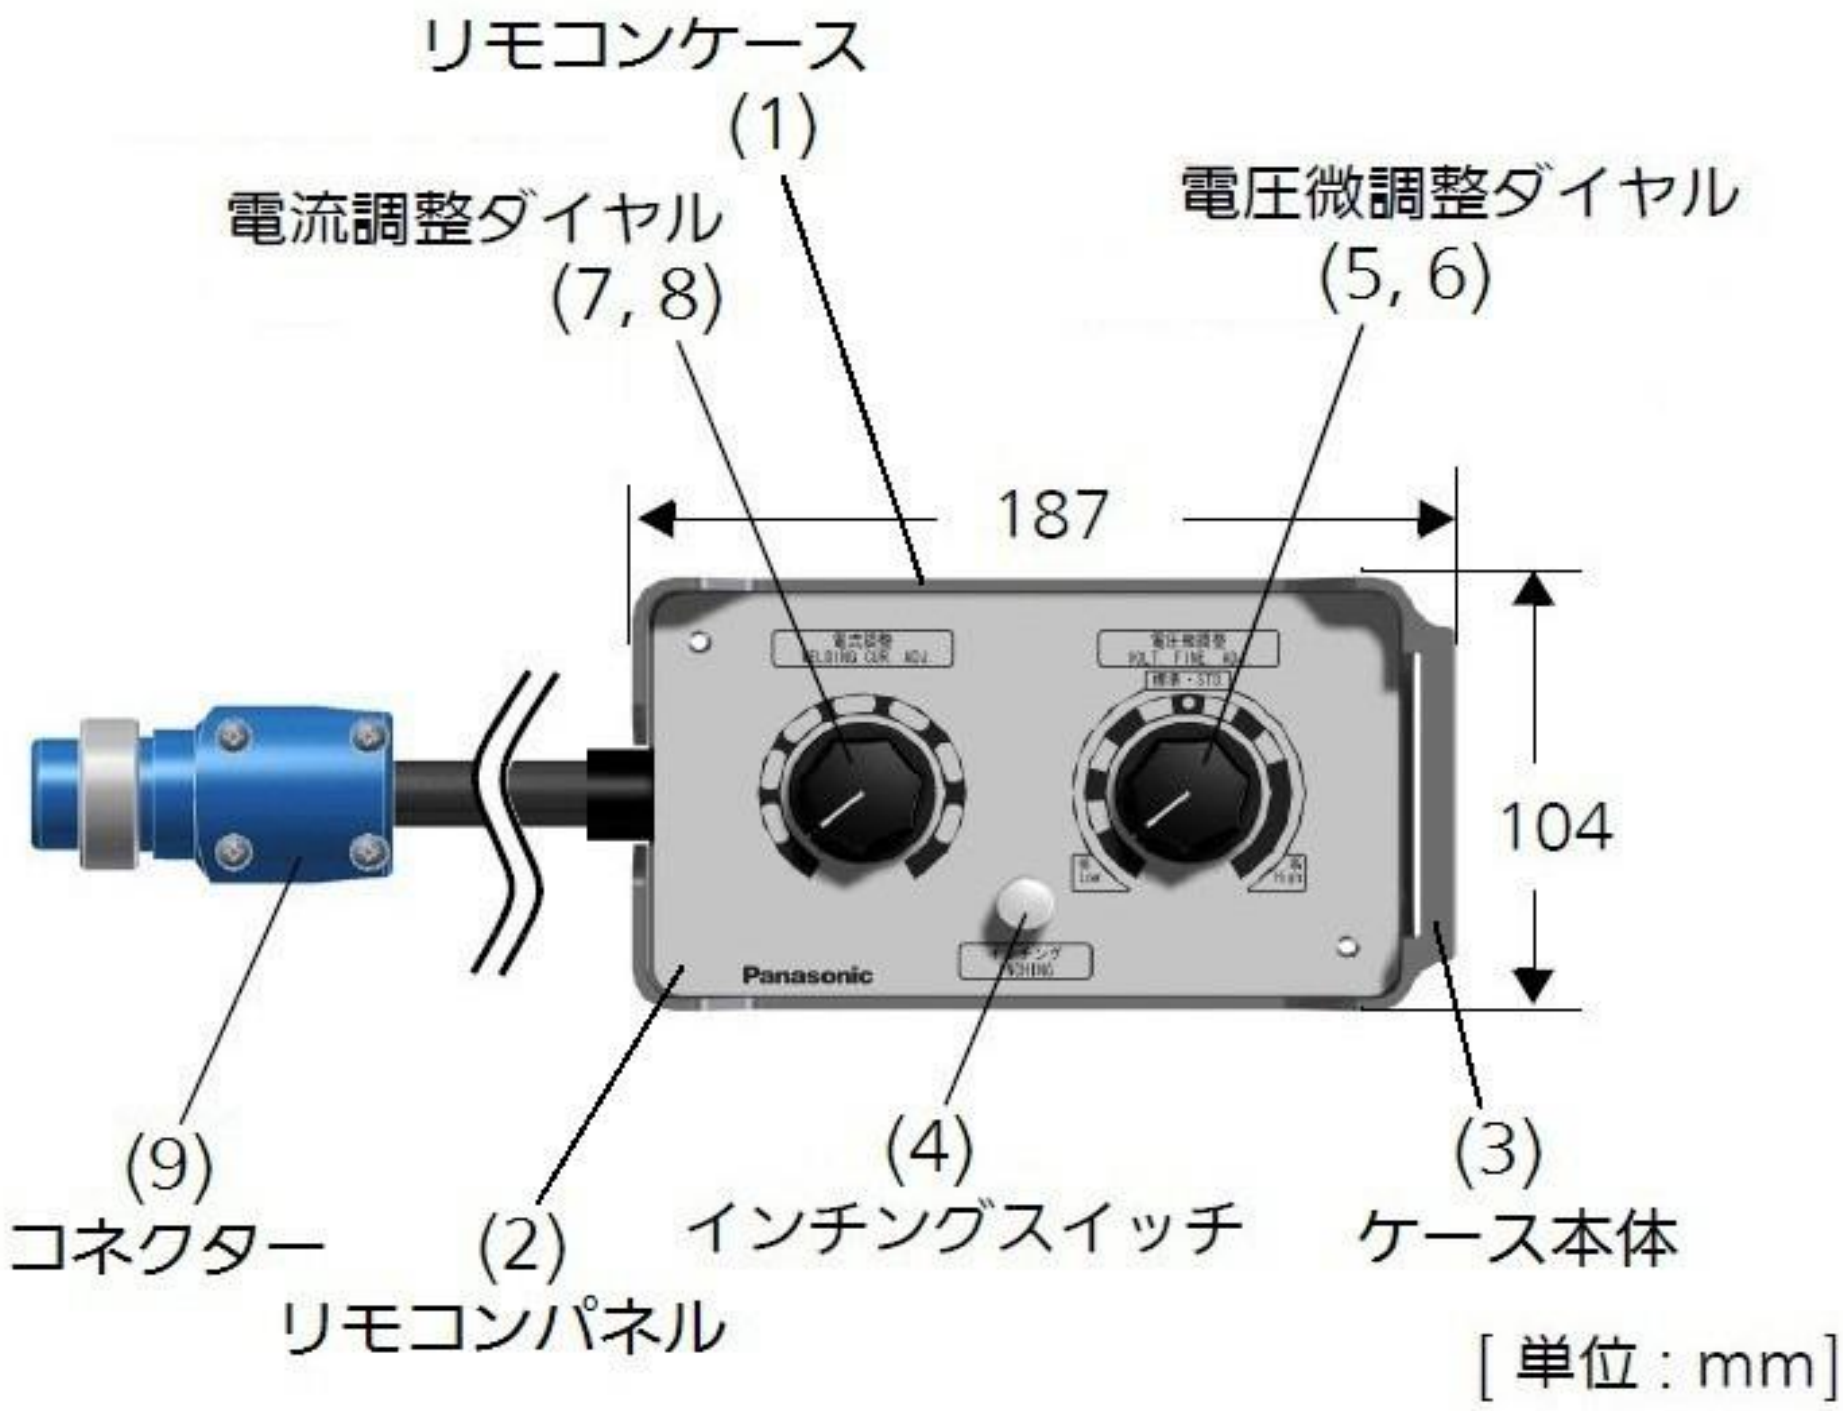

◆ 仕様

リモコン品番	YD-35GRR1
ケーブル長	2 m
外形寸法	104 mm X 187 mm X 64 mm（本体のみ）
質量	約 1.2 kg（ケーブル含む）

（部品価格表）

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	リモコンケース	DKU00727	1	ﾘﾓｺﾝﾊﾟﾈﾙ ＋ ｹｰｽ本体
2	リモコンパネル	DKP00075	(1)	目盛板
3	ケース本体	DKH35134	1	
4	インチングスイッチ	MSU50106	1	
5, 7	可変抵抗器	RV24YN20SB53	2	電流調整、電圧微調整共通
6, 8	ダイヤル	K2901C34	2	
9	コネクター	MT25A6GP	1	

≪オプションユニット≫

○その他オプション（※以下、ＹＸ品番のオプションユニットは製品扱いで

○フレコン金具（※フレコン金具は部品扱いです。）

フレコンを送給装置に取り付けるときには以下のフレコン金具を使用します。

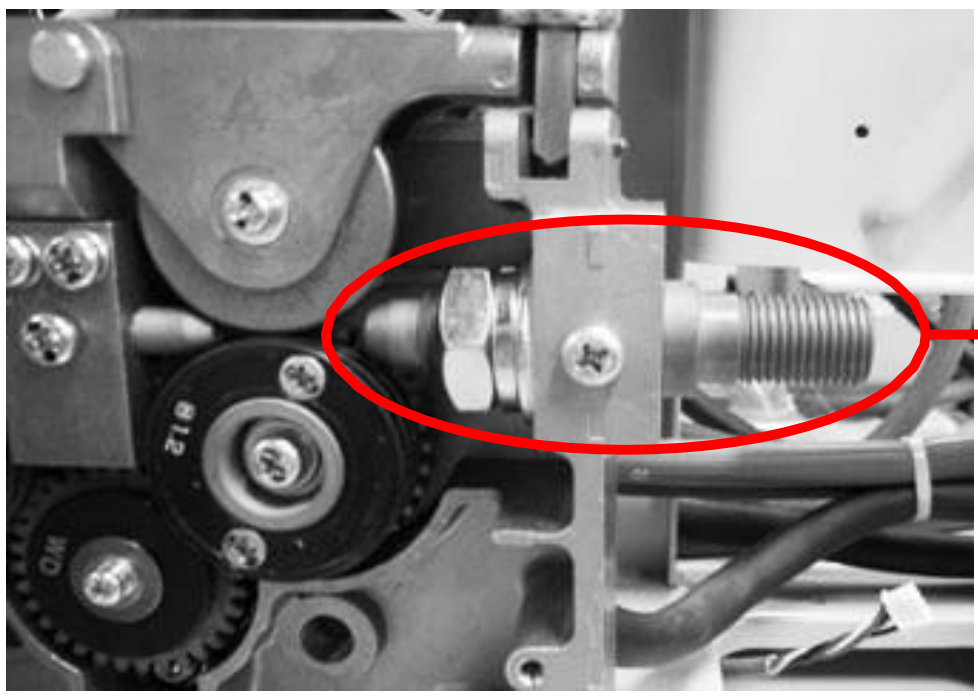

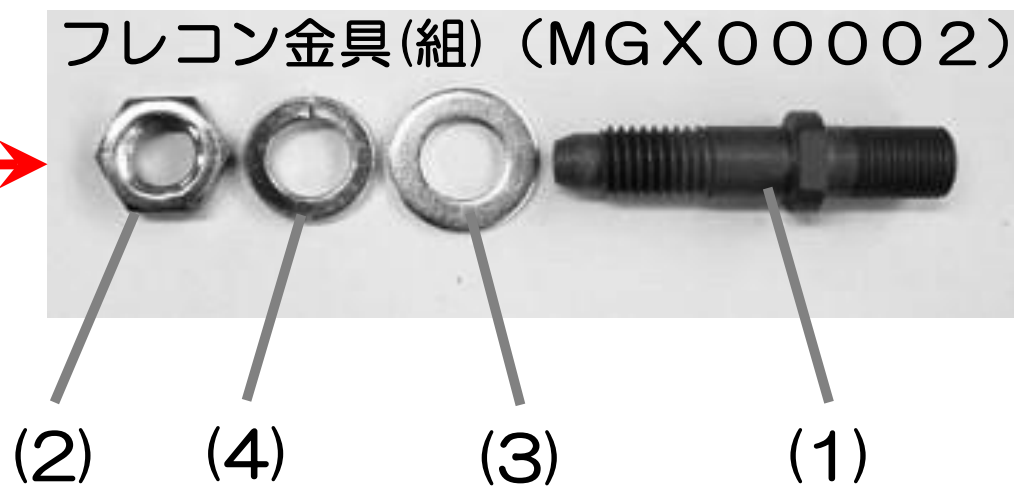

※フレコン金具をご注文の際は、以下の品番にてご注文ください。

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ﾌﾚｺﾝ金具	MGW00049	1	
2	ﾛｯｸﾅｯﾄ M14	XNH14J	1	
3	ﾜｯｼｬ M14X28	YZA169	1	
4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ M14	XWB14B	1	

参 考

2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫
（部品価格表）



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径 φ	刻印 溝1	刻印 溝2	部品コード	備考 標準機種：ﾌｨｰﾀﾞ
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	**MDR00047**	YW-35DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-35DG2CAO（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品）
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	**MDR00051**	YW-35DG2、（標準部品） YW-35DG2CAO（標準部品）
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	MDR00055	YW-50DG2、（標準部品） YW-50DG2CAO（標準部品）
1.2-1.6	P 12	P 16	MDR00056	YW-50DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-50DG2CAO（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品）
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機　ワイヤ送給装置
YD-500VR1用

YW-50DG2

【YD-500VR1】　標準構成部品　※（　）内の適用ワイヤ径には別途オプション部品が必要です。

NO.	機器構成	品　番	適用ワイヤ径（mm）	備　考
1	溶接電源	YD-500VR1	—	標準仕様 （５００　Ａ・空冷）
2	ワイヤ送給装置 （２駆２従方式）	YW-50DG2	1.2/1.4/ (1.6)	標準仕様 （パワーケーブル：１．８　ｍ 制御ケーブル　：２．１　ｍ ガスホース　：４．８　ｍ）
3	リモコン	YD-50GRR1	—	標準仕様 （ケーブル：２　ｍ）
4	溶接用トーチ	YT-50CS4	(1.2)/1.4/ (1.6)	標準仕様 （５００Ａ、３　ｍ）
5	ガス調整器	YX-25AD1	—	ＣＯ２／ＭＡＧ／ＭＩＧ用

機種構成表

≪ＹＷ－５０ＤＧ２≫ 【ワイヤ送給装置】
【1/2】

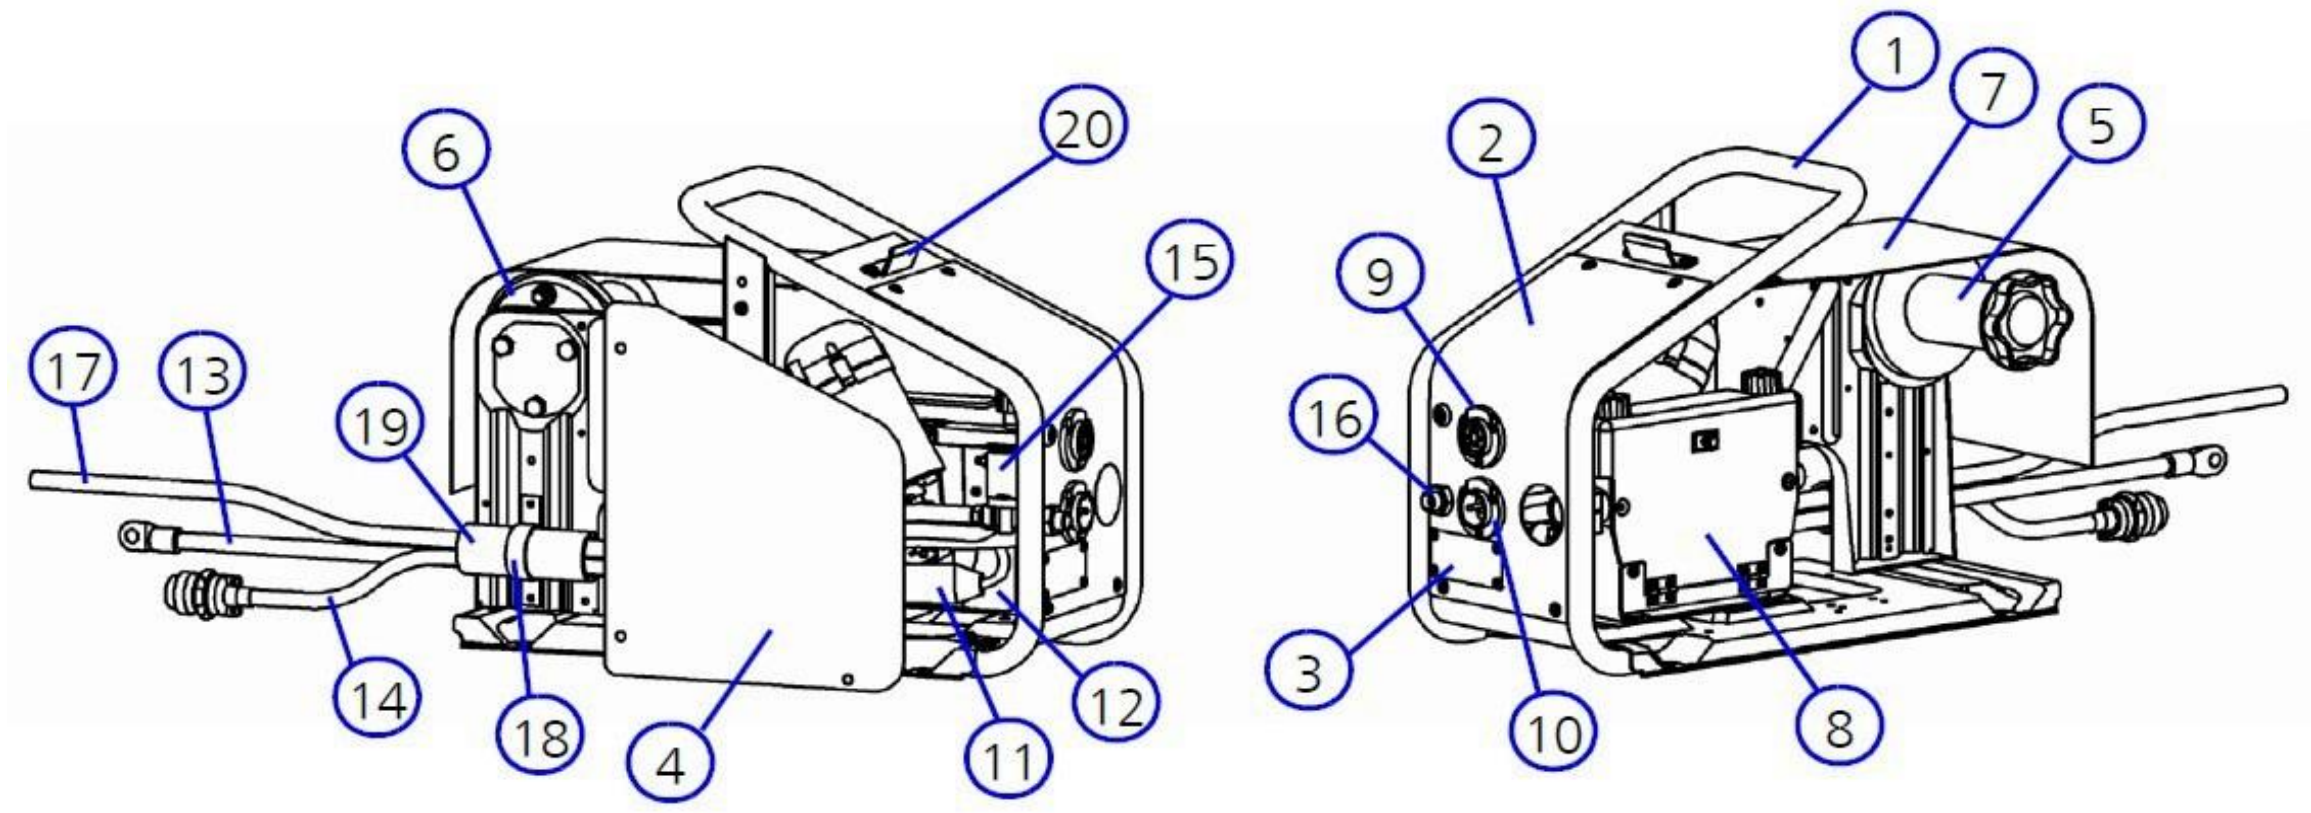

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	WSMKH00001	1	
2	前パネル	WSMKF00001	1	
3	カバー	WSMFP00005	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ﾉﾌﾞﾈｼﾞ､ﾎﾞﾙﾄ3本付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
6	スプール軸金具	MDM00015	1	
7	ワイヤカバー	WSMDK00002	1	ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ､ｻｲｽﾞ:160×600 ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ:YWA23
8	カバーユニット	WSMKU00002ZZ	1	取説:WSMKU00002
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	(ﾁｭｰﾌﾞ内)
12	ヒューズ　３Ａ	XBA2E30NR5	1	(ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ内)
12-1	ヒューズホルダー	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(別売)
13	パワーケーブル(組)	WSMWC00011	1	YW-50DG2 M10用 (1.８ｍ 80 mm ２)
		YWA99	1	(WC80X1050FF) YW-50DG2CA0 M10用 (10.５ｍ 80 mm ２)
14	制御ケーブル (ハーネス)	WSMWX00008	1	YW-50DG2 2.１ｍ ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
		MWX00144	1	YW-50DG2CA0 10.５ｍ ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース※1	GH6X1B	6	YW-50DG2 必要長さ: 5.2 m
			14	YW-50DG2CA0 必要長さ:13.6 m
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	

※1 ガスホースの販売単位は１ｍです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

≪ＹＷ－５０ＤＧ２≫【2/2】【ワイヤ送給装置】

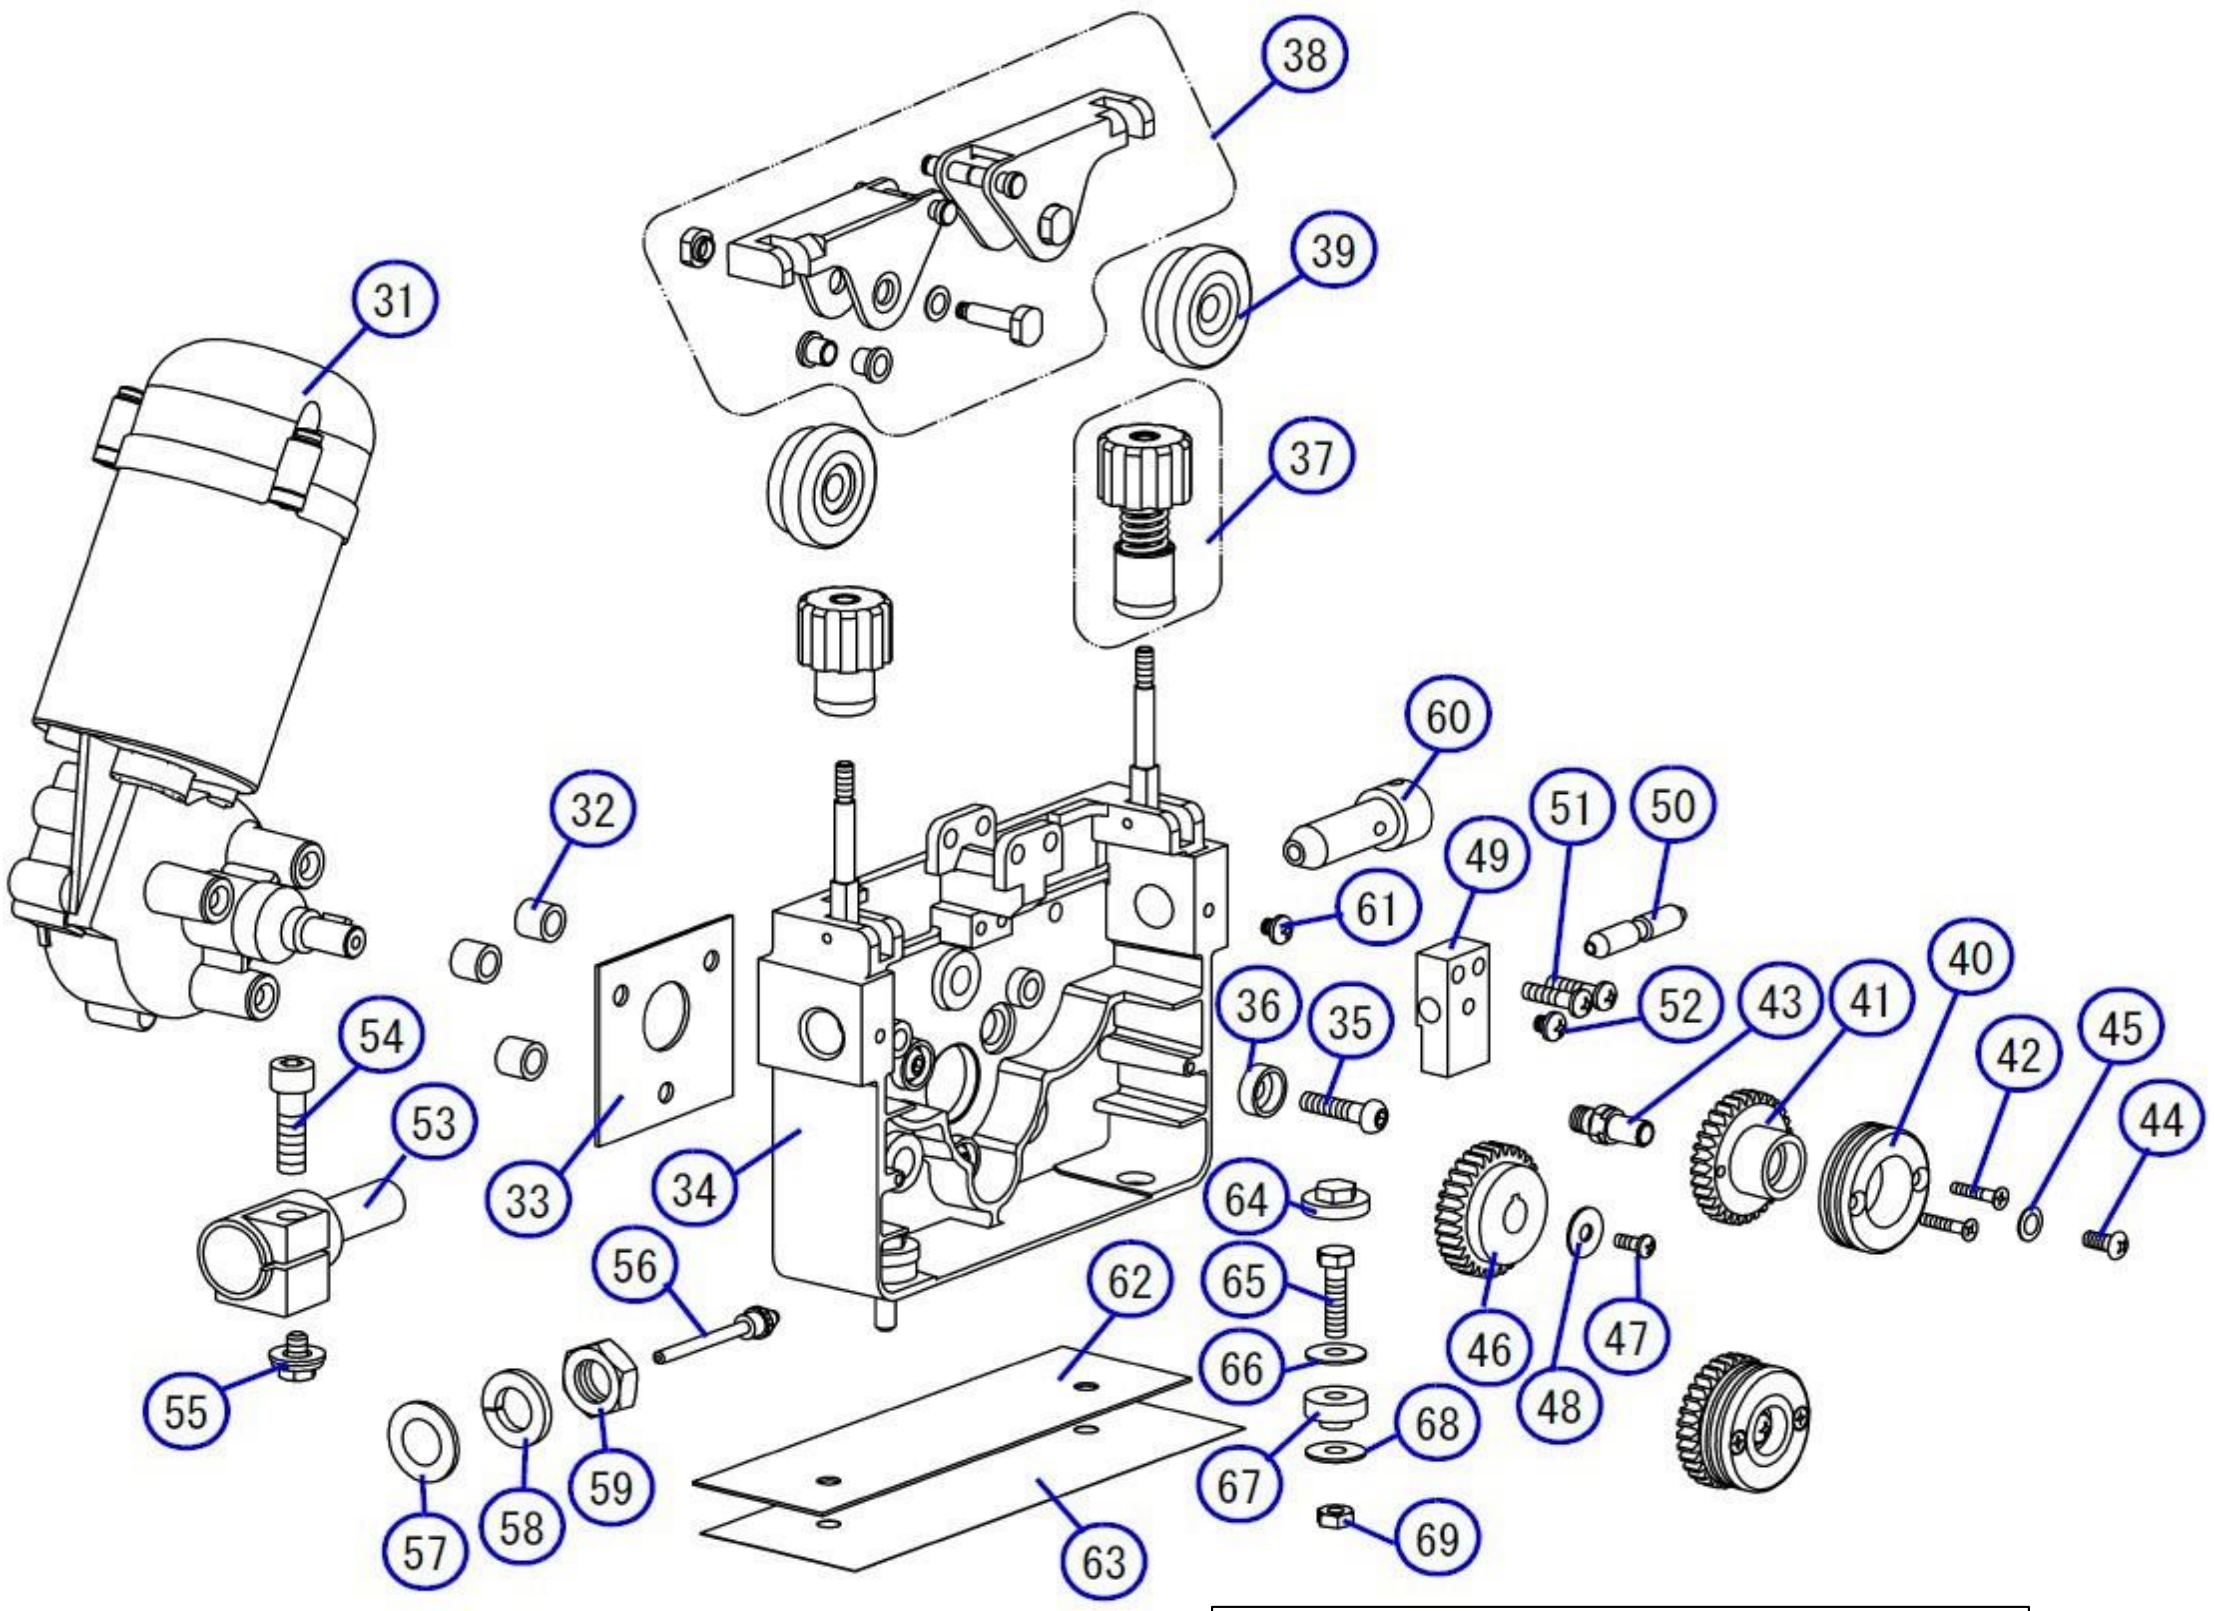

㊲加圧調整部(組)詳細



㊳加圧アーム(組)詳細

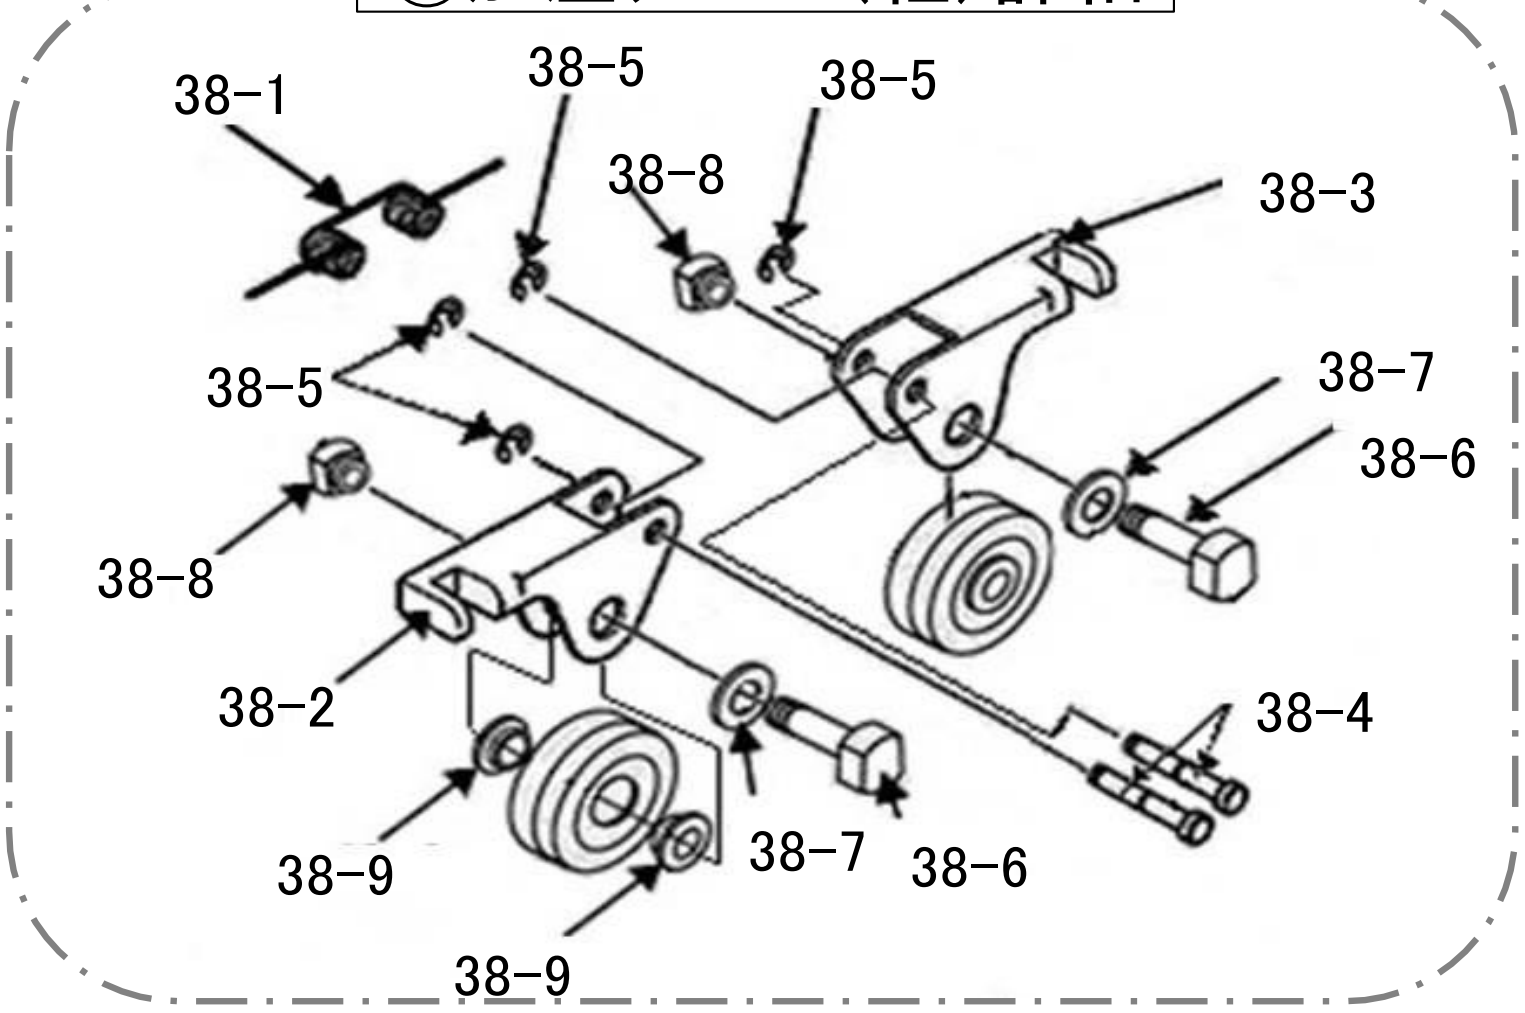

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部(組)	MDX00008	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－５０ＤＧ２≫ 【2/2】【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モータ	MDK00027	1	
32	スペーサ	MFP00086	3	
33	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
34	ＵＦベース（組）	MDB00008	1	
35	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ)
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部（組）	MDX00008	2	
38	加圧アーム（組）	MDA00007	1	
39	加圧ローラ（組）	MDR00060	2	
40	フィードローラ	MDR00055	2	φ1.2 mm / φ1.4 mm用
41	フィードギア（組）	MDG00010	2	(ｷﾞﾔ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品
42	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
43	フィードローラ軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	(XSN5+10FJ)
45	ワッシャ M5	YZA156	2	(XWE5FJ)
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	W.SW付
48	ワッシャ M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	φ1.2 mm ～ φ1.6 mm 用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	(XSN5+5FJ)
53	ＣＣ 取付金具	MFC50107	1	
54	六角穴付きボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6 品番追記】
55-2	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	XWA8BFJ 【2017.6 品番追記】
56	ＳＵＳチューブ	MGT01608	1	φ1.2 mm ～ φ1.6 mm 用
57	ワッシャー M14	YZA169	1	(XWH14FJ)
58	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
59	ナット M14	XNH14J	1	(XNH14JFJ)
60	ワイヤガイド	MGW00035	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	(XSN5+15FJ)
62	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	(XVG6C25FJ)
66	ワッシャ M6	YZA203	2	(XWE6X18FJ)
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャ M9	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
69	Ｕナット M6	YZA204	2	(BUNUTM6FJ)

≪付属品、オプションユニット≫

【付属品】



記号	部品名	部品コード	使用数	備考
A	六角レンチ	HWK6	1	溶接トーチ接続時に使用（対辺6 mm）
B	ホースバンド	WHB14	1	
C	チップ 1.2	TET01296	1	φ1.2 mm 用
D	チップ 1.4	TET01447	1	φ1.4 mm 用

【オプションユニット】
（必要に応じて別途お求めください）

○リモコン
YD-50GRR1(製品扱い)

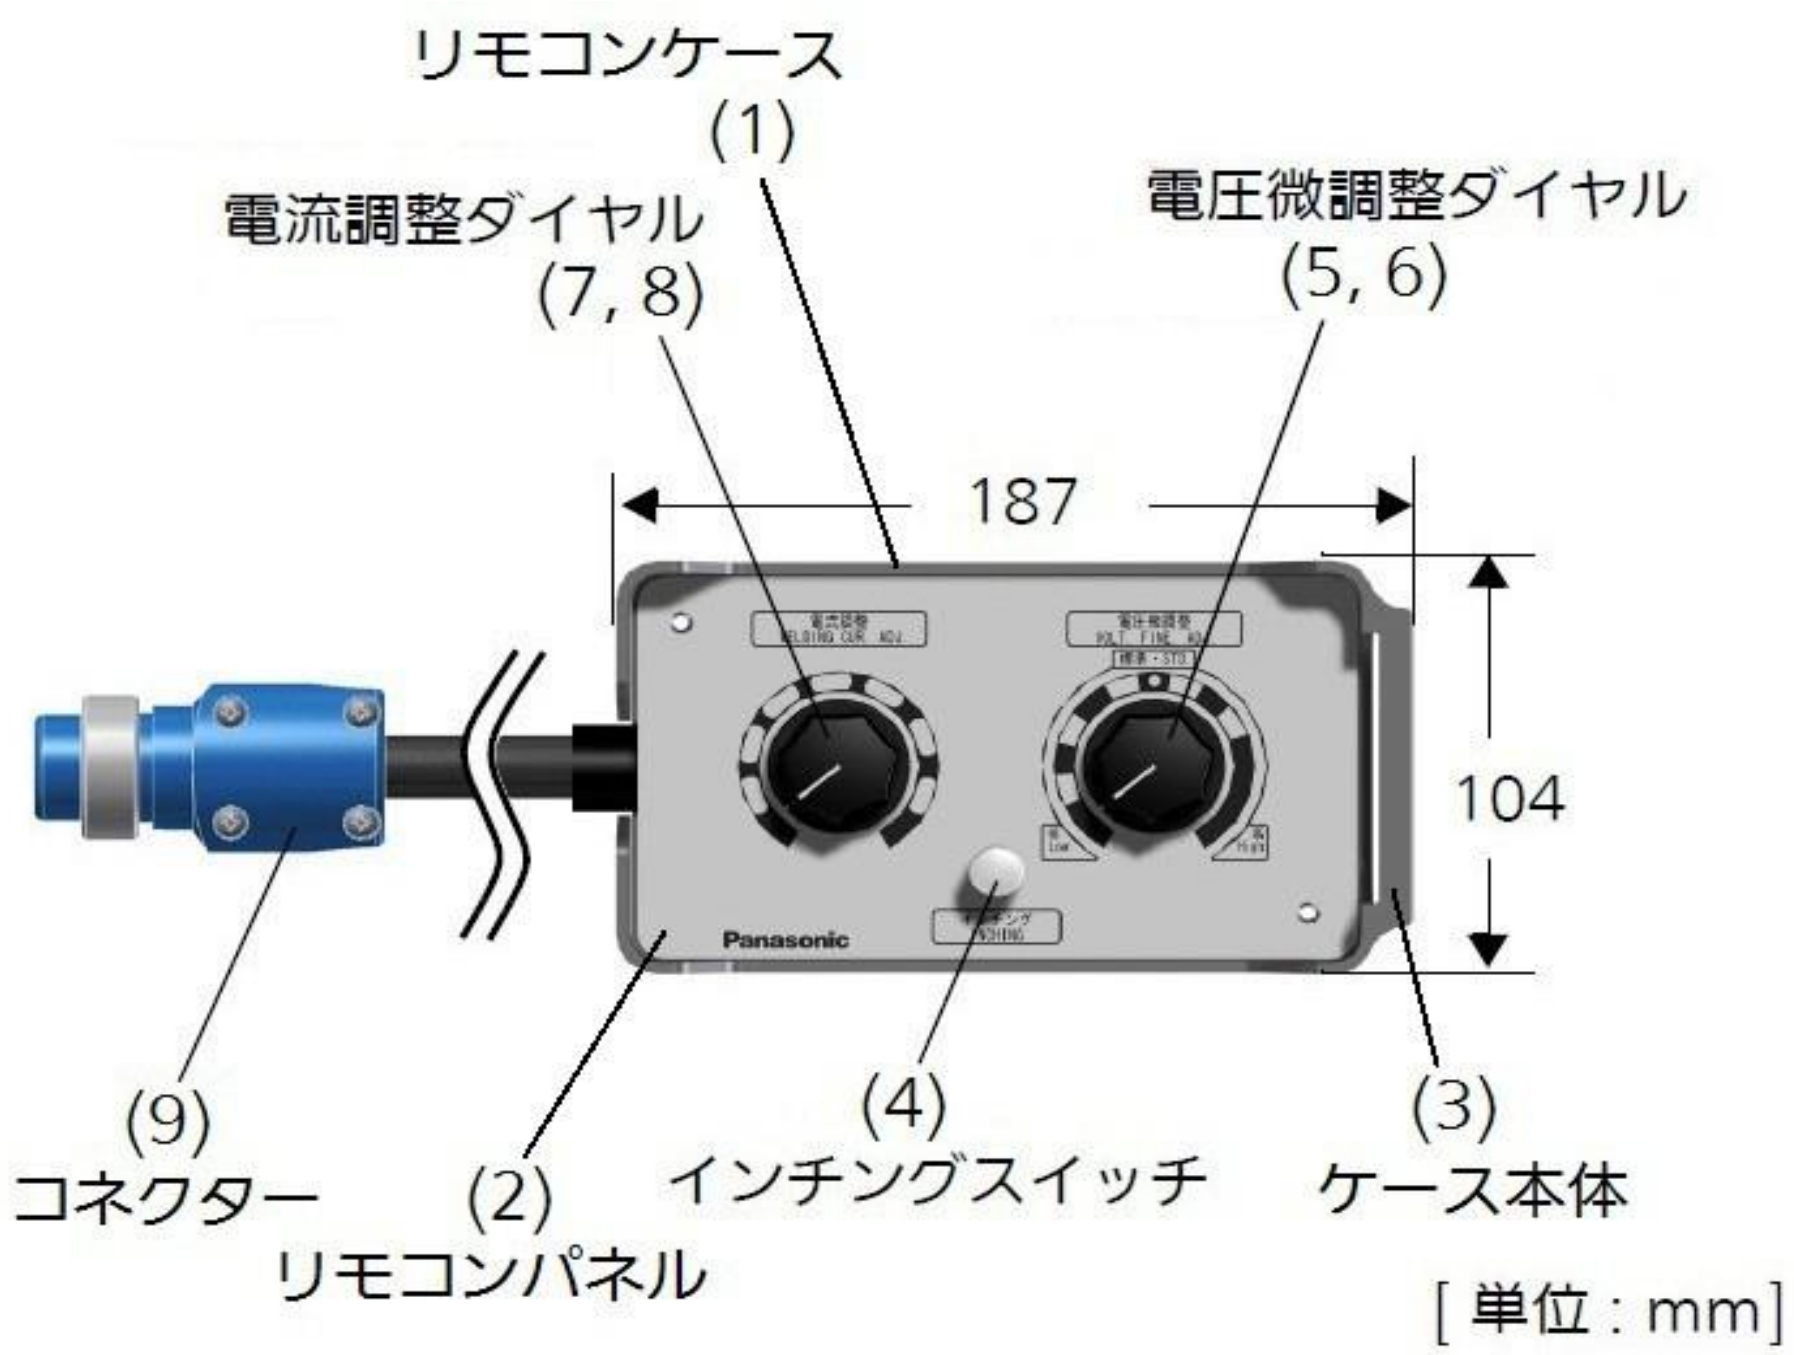

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	リモコンケース	DKU00736	1	ﾘﾓｺﾝﾊﾟﾈﾙ + ｹｰｽ本体
2	リモコンパネル	DKP00076	(1)	目盛板
3	ケース本体	DKH35134	1	
4	インチングスイッチ	MSU50106	1	
5,7	可変抵抗器	RV24YN20SB53	2	電流調整、電圧微調整共通
6,8	ダイヤル	K2901C34	2	
9	コネクター	MT25A6GP	1	

≪オプションユニット≫

○その他オプション（※以下、ＹＸ品番のオプションユニットは製品扱いです。）

○フレコン金具（※フレコン金具は部品扱いです。）

フレコンを送給装置に取り付けるときには以下のフレコン金具を使用します。

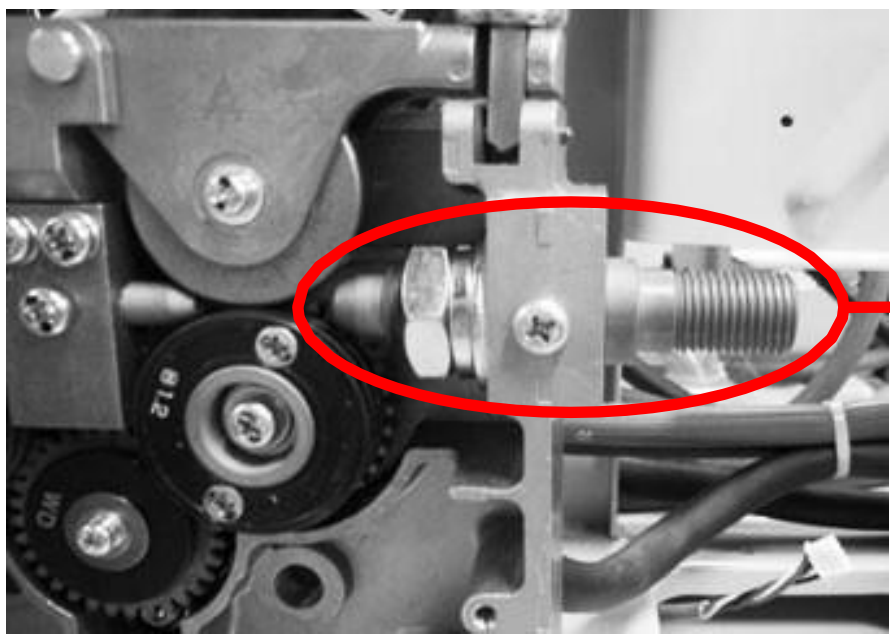

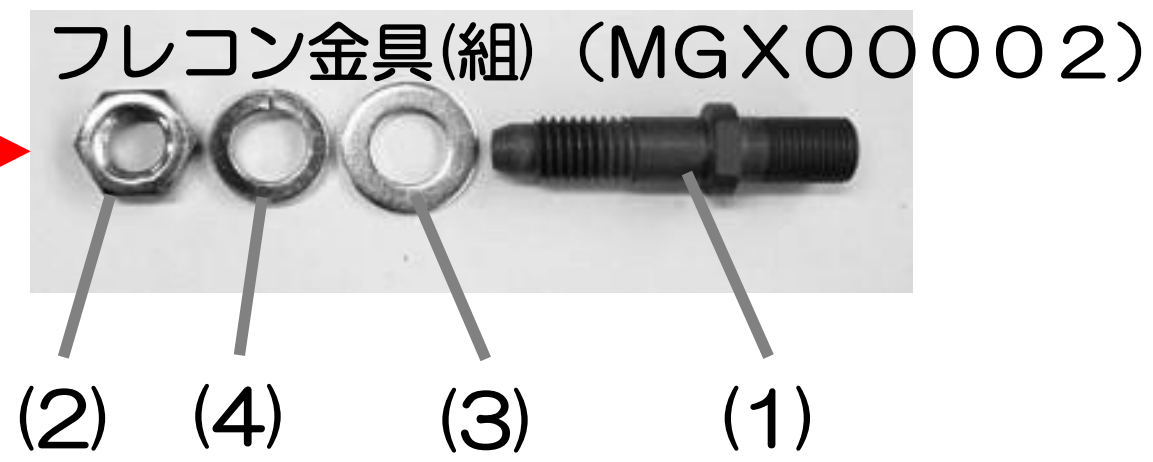

※フレコン金具をご注文の際は、以下の品番にてご注文ください。

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ﾌﾚｺﾝ金具	MGW00049	1	
2	ﾛｯｸﾅｯﾄ M14	XNH14J	1	
3	ﾜｯｼｬ M14X28	YZA169	1	
4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ M14	XWB14B	1	

参 考

2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫

(部品価格表)

２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。



適用ワイヤ径	刻印		部品コード	備考
φ	溝1	溝2		標準機種：ﾜｲﾔ送給装置
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	MDR00047	YW-35DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-35DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ部品)
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	MDR00051	YW-35DG2、（標準部品） YW-35DG2CA0(標準部品)
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	**MDR00055**	YW-50DG2、（標準部品） YW-50DG2CA0(標準部品)
1.2-1.6	P 12	P 16	**MDR00056**	YW-50DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-50DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ部品)
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機　ワイヤ送給装置
YD-500VR1用

YW-50DGW2

【YD-500VR1】　標準構成部品

NO.	機器構成	品　番
1	溶接電源	YD-500VR1
2	ワイヤ送給装置（２駆２従方式）	YW-50DGW2
3	リモコン	YD-50GRR1
4	溶接用トーチ	YT-50CSW4
5	ガス調整器	YX-25AD1

≪ＹＷ－５０ＤＧＷ２≫ 【ワイヤ送給装置】

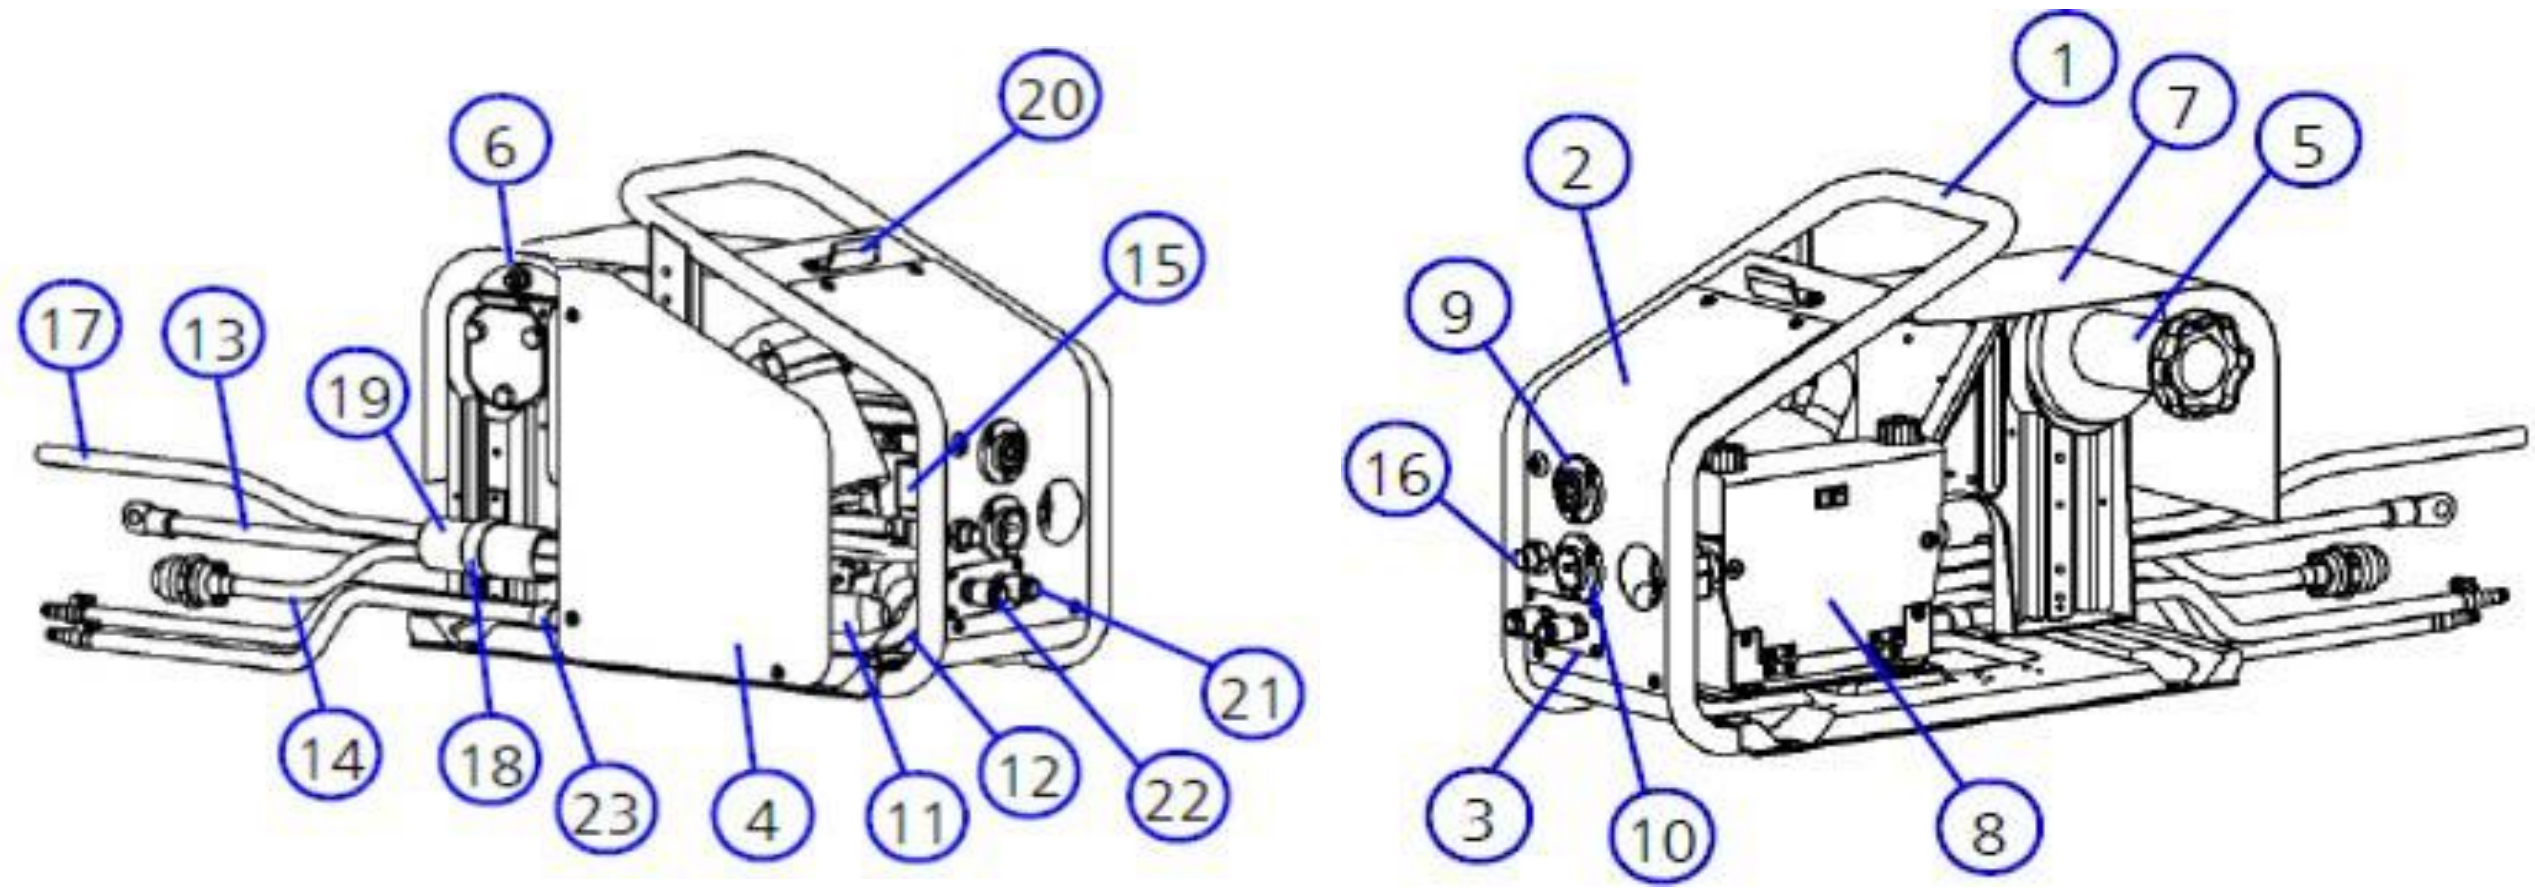

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	WSMKH00001	1	
2	前パネル	WSMKF00001	1	
3	給排水ホース取付板	WSMFP001TA	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ﾉﾌﾞﾈｼﾞ、ﾎﾞﾙﾄ3本付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
6	スプール軸金具	MDM00015	1	
7	ワイヤカバー	WSMDK00002	1	ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ、ｻｲｽﾞ:160×600 ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ:YWA23
8	カバーユニット	WSMKU00002ZZ	1	取説:WSMKU00002
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	(ﾁｭｰﾌﾞ内)
12	ヒューズ　３Ａ	XBA2E30NR5	1	(ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ内)
12-1	ヒューズホルダー	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(別売)
13	パワーケーブル(組)	WSMWC00011	1	M10用 (1.8ｍ 80㎜ ２)
14	制御ケーブル	WSMWX00008	1	2.1m ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース※1	GH6X1B	6	必要長さ: 5.2 m
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	
21	給水ホース(組)青	WSMWW00001	1	金具(青):YMW22(ﾜｯｼｬ､ﾅｯﾄ付属)
22	排水ホース(組)赤	WSMWW00002	1	金具(赤):YMW24(ﾜｯｼｬ､ﾅｯﾄ付属)
23	ケーブルクランプ	MFS00002	1	

※1 ガスホースの販売単位は１ｍです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

機種構成表

≪ＹＷ－５０ＤＧＷ２≫ 【ワイヤ送給装置】

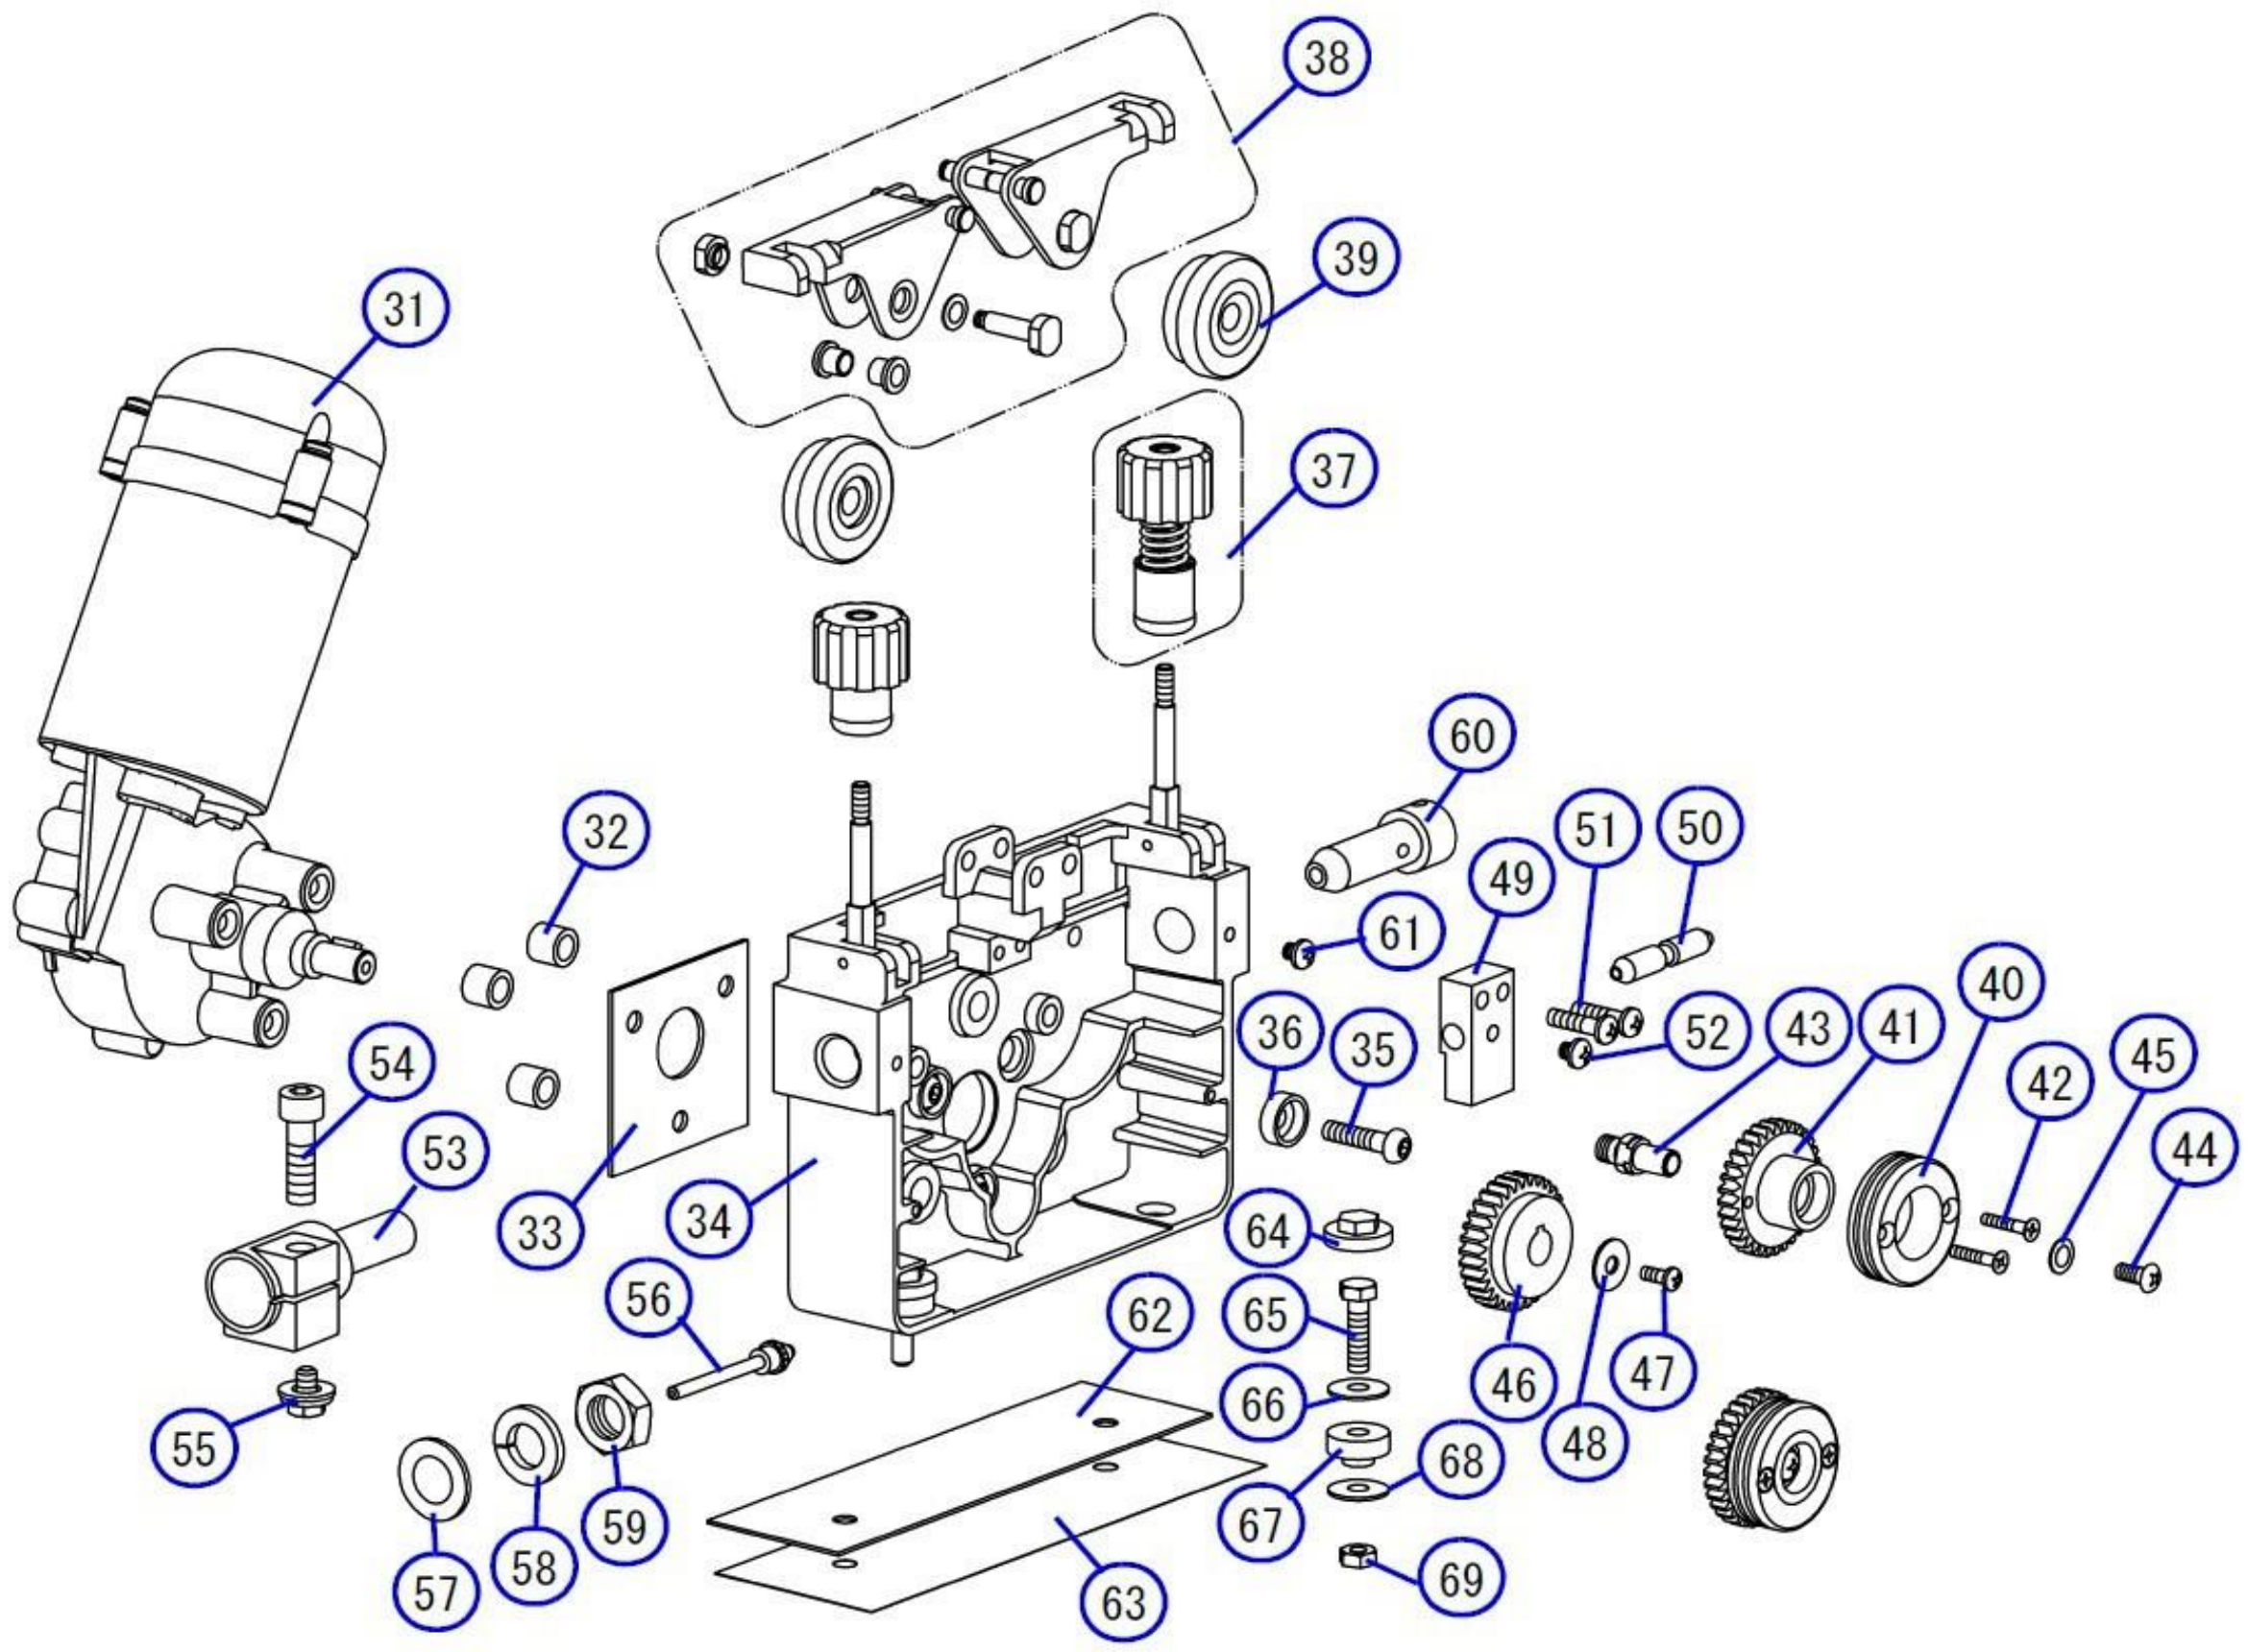

㊲加圧調整部（組）詳細



㊳加圧アーム（組）詳細

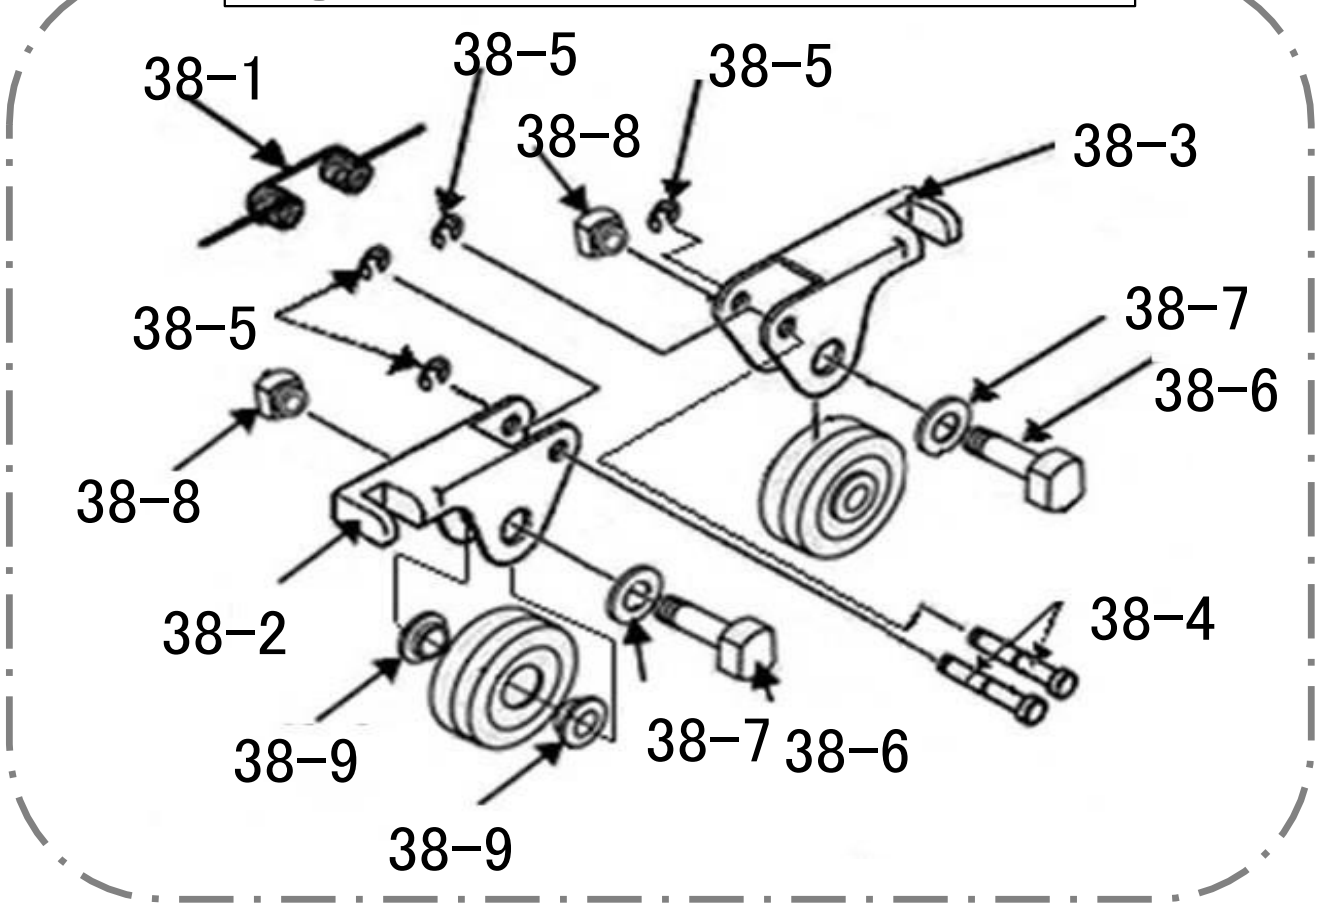

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部（組）	MDX00008	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－５０ＤＧＷ２≫ 【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モーター	MDK00027	1	
32	スペーサー	MFP00086	3	
33	モーター用絶縁シート	MZS00021	1	
34	ＵＦベース組立品	MDB00008	1	
35	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ)
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部	MDX00008	2	
38	加圧アーム組立品	MDA00007	1	
39	加圧ローラー組立品	MDR00060	2	
40	フィードローラー	MDR00055	2	φ1.2 mm / φ1.4 mm用
41	フィードギア組立品	MDG00010	2	(ｷﾞｬ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品
42	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
43	フィードローラー軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	(XSN5+10FJ)
45	ワッシャー M5	YZA156	2	(XWE5FJ)
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	W.SW付
48	ワッシャー M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	φ1.2 mm ～ φ1.6 mm 用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	(XSN5+5FJ)
53	CC 取付金具	MFC50107	1	
54	六角穴付きボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ　M8	YZA231	1	XWG8FJ　【2017.6品番追記】
55-2	スプリングワッシャ　M8	YZA31	1	XWA8FJ　【2017.6品番追記】
56	ＳＵＳチューブ	MGT01608	1	φ1.2 mm ～ φ1.6 mm 用
57	ワッシャー M14	YZA169	1	(XWH14FJ)
58	スプリングワッシャー M14	XWB14B	1	
59	ナット M14	XNH14J	1	(XNH14JFJ)
60	ワイヤガイド	MGW00035	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	(XSN5+15FJ)
62	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	(XVG6C25FJ)
66	ワッシャー M6	YZA203	2	(XWE6X18FJ)
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャー M9	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
69	Ｕナット M6	YZA204	2	(BUNUTM6FJ)

≪付属品、オプションユニット≫

【付属品】

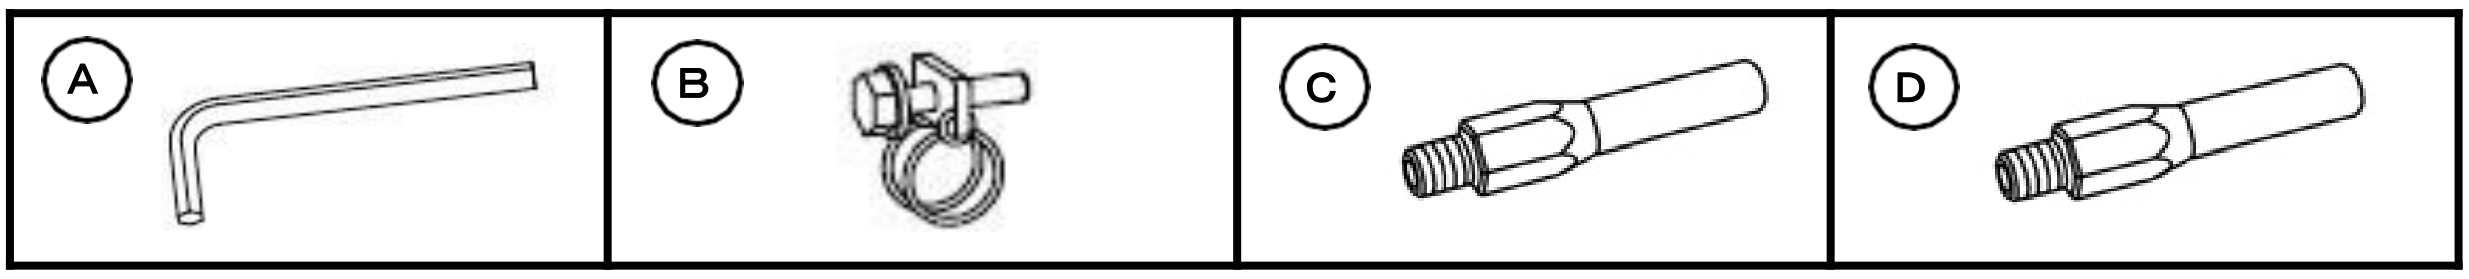

記号	部品名	部品コード	使用数	備考
A	六角レンチ	HWK6	1	溶接トーチ接続時に使用 （対辺6 mm）
B	ホースバンド	WHB14	1	
C	チップ 1.2	TET01296	1	φ1.2 mm 用
D	チップ 1.4	TET01447	1	φ1.4 mm 用

【オプションユニット】
（必要に応じて別途お求めください）

**○リモコン ＹＤ－ＧＲＲ1シリーズ（
製品扱い）**

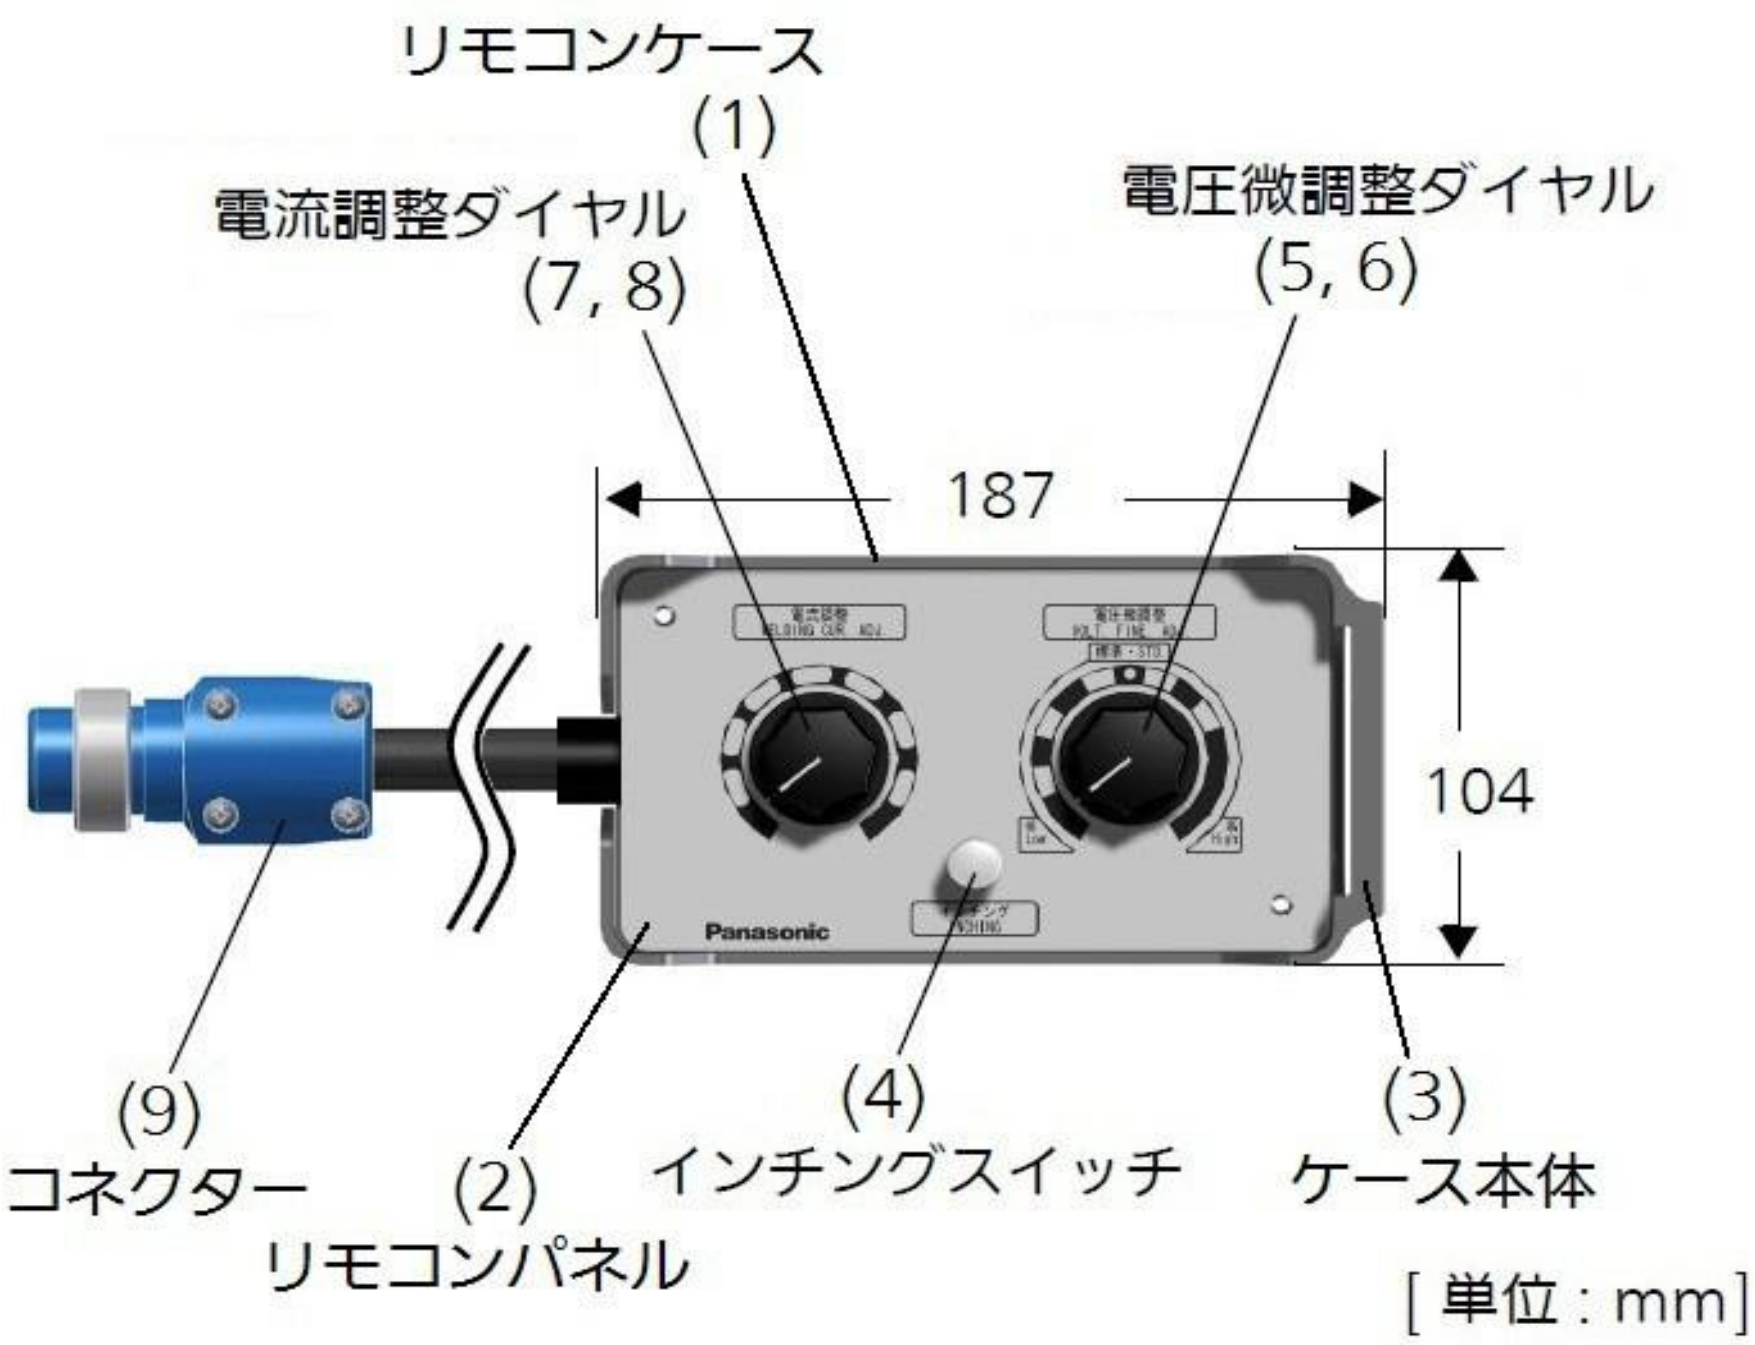

◆ 仕様

リモコン品番	YD-50GRR1
ケーブル長	２m
外形寸法	104 mm X 187 mm X 64 mm（本体のみ）
質量	約 1.2 kg（ケーブル含む）

（部品価格表）

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	リモコンケース	DKU00736	1	ﾘﾓｺﾝﾊﾟﾈﾙ ＋ ｹｰｽ本体
2	リモコンパネル	DKP00076	(1)	目盛板
3	ケース本体	DKH35134	1	
4	インチングスイッチ	MSU50106	1	
5, 7	可変抵抗器	RV24YN20SB53	2	電流調整、電圧微調整共通
6, 8	ダイヤル	K2901C34	2	
9	コネクター	MT25A6GP	1	

≪オプションユニット≫

○その他オプション（※以下、ＹＸ品番のオプションユニットは製品扱いで

○フレコン金具（※フレコン金具は部品扱いです。）

フレコンを送給装置に取り付けるときには以下のフレコン金具を使用します。

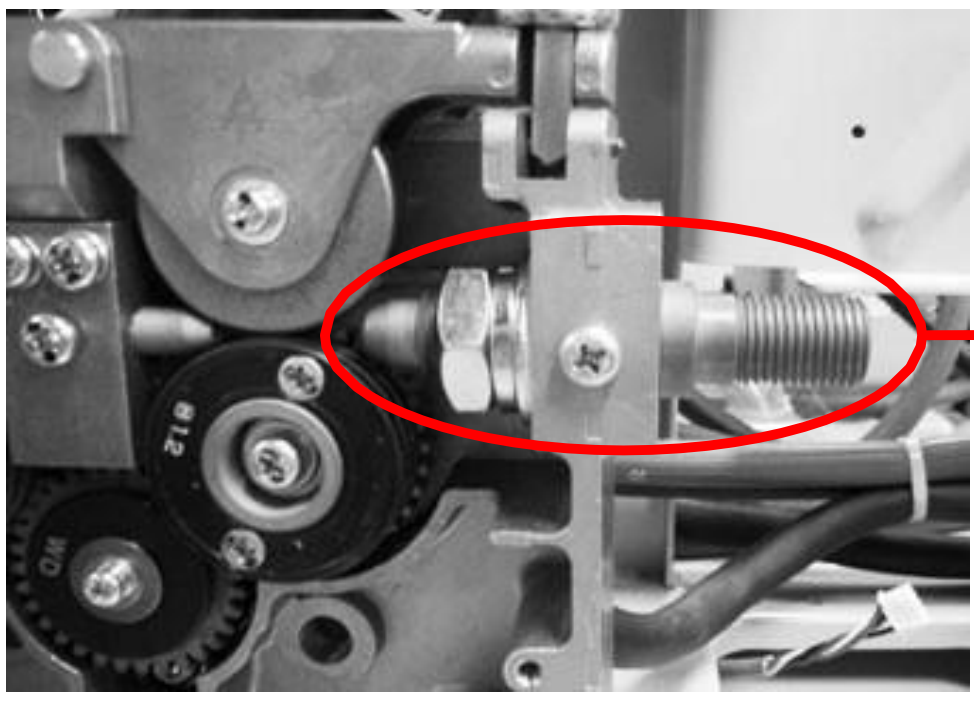

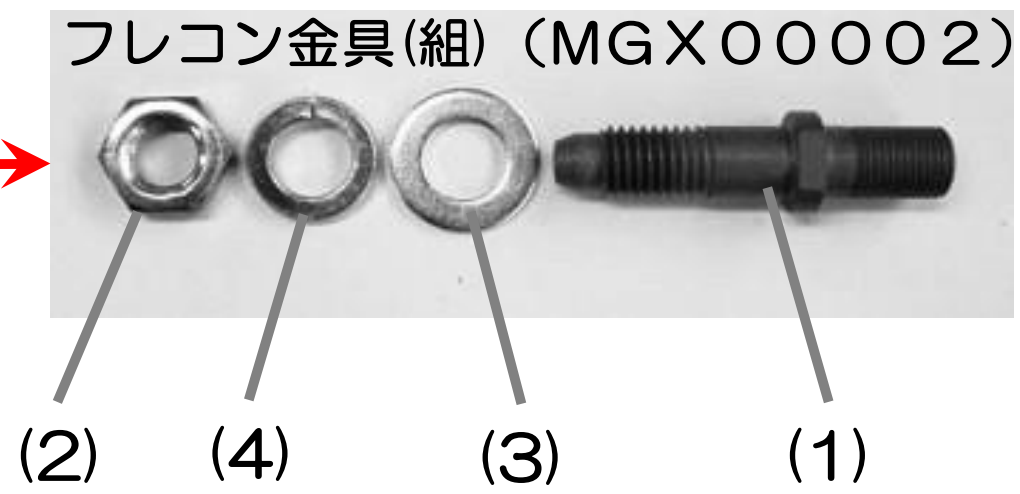

※フレコン金具をご注文の際は、以下の品番にてご注文ください。

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ﾌﾚｺﾝ金具	MGW00049	1	
2	ﾛｯｸﾅｯﾄ M14	XNH14J	1	
3	ﾜｯｼｬ M14X28	YZA169	1	
4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬ M14	XWB14B	1	

参 考　　　　2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫
(部品価格表)



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径 φ	刻印 溝1	刻印 溝2	部品コード	備考 標準機種：ﾜｲﾔ送給装置
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	MDR00047	YW-35DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-35DG2CAO（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品）
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	MDR00051	YW-35DG2、（標準部品） YW-35DG2CAO（標準部品）
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	**MDR00055**	YW-50DG2、（標準部品） YW-50DG2CAO（標準部品）
1.2-1.6	P 12	P 16	**MDR00056**	YW-50DG2、（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品） YW-50DG2CAO（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品）
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置
YD−350GR3用

YW-35DG1

接続例

No.	機器	適用機種名
①	溶接用直流電源	YD−350GR3
②	ワイヤ送給装置	YW−35DG1
③	リモコン	YD−35GRR1
④	溶接用トーチ	YT−35CS4
⑤	出力ケーブル	
⑥	ワイヤ送給装置ケーブル	
⑦	ガス調整器	YX−25AD1
⑧	ガスボンベ (シールドガス)	(JIS, WES 規格品)
⑨	配電箱	
⑩	入力電源ケーブル	14 mm^2 以上
⑪	接地線	14 mm^2 以上
⑫	母材	
⑬	母材側ケーブル	

Y−CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ−021−1607M

機種構成表

≪ＹＷ－３５ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

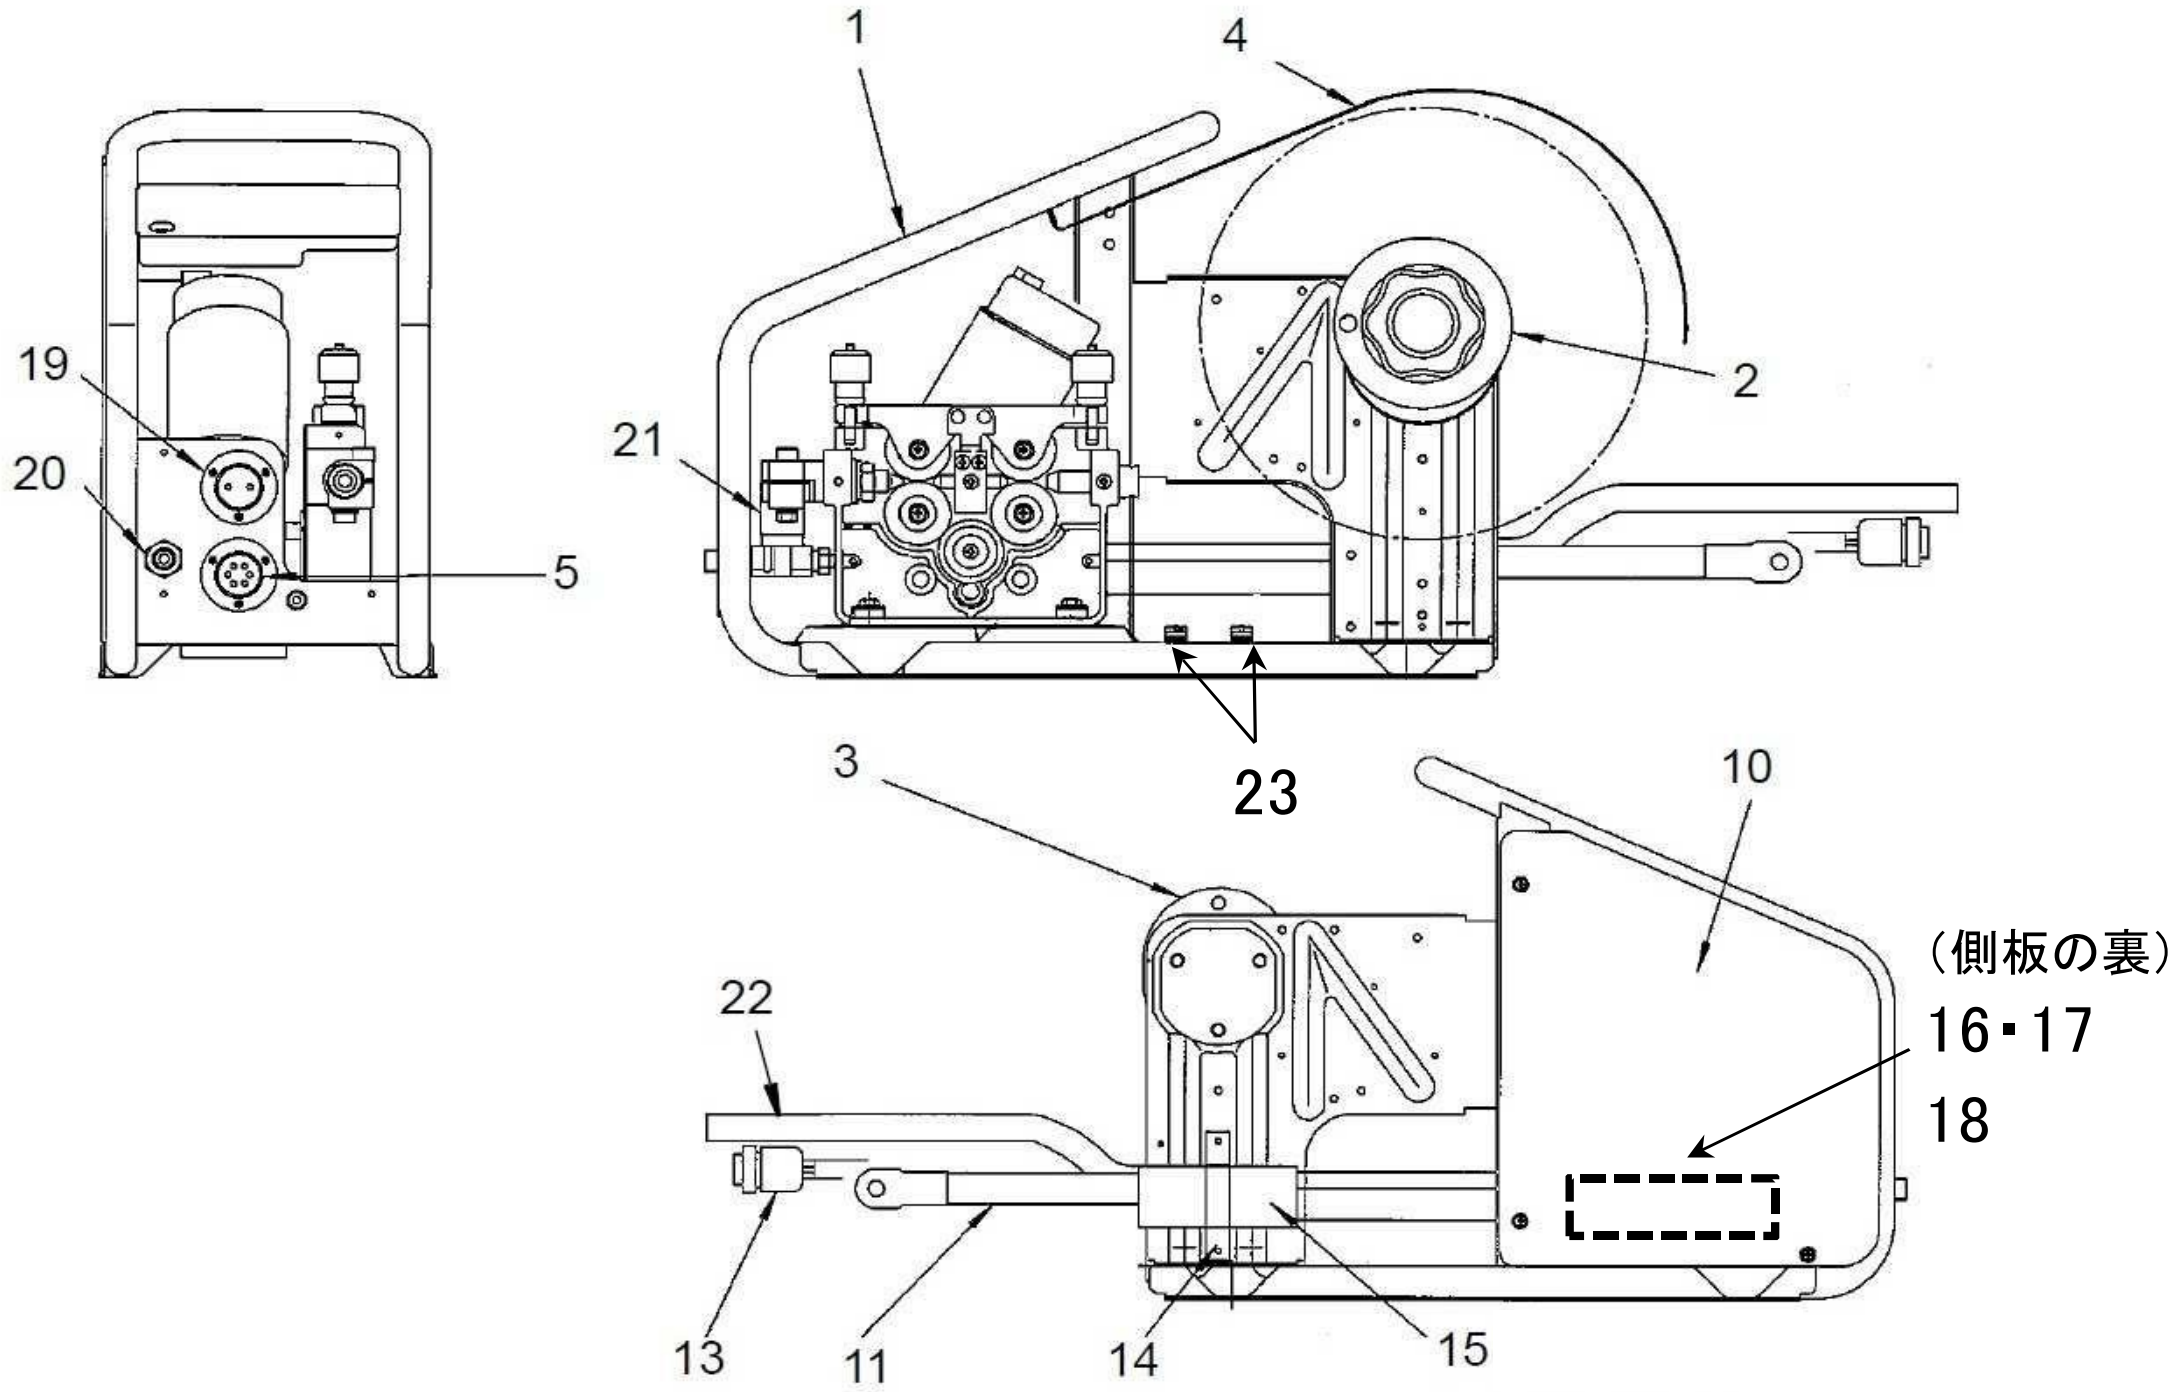

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	リモコン取付金具	MFP50148	1	
2	スプール軸(組)	MDS00012	1	YZA226(XVG8C25FJ) 取付ﾎﾞﾙﾄ3本付
2-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
3	スプール軸金具	MDM00015	1	
4	ワイヤカバー	MDK00011	1	
4-1	止めボタン	YWA23	2	(KB09-BOTAN)
5	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
5-1	リモコンコンセントハーネス	MWX00134	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	ケーブル	YWA68	1	(WC38X210FF) YW-35DG1用 1.8m
		YWA92	1	(WC38X1050FF) YW-35DG1CA0用 10m
13	制御ケーブル	MWX00136	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 YW-35DG1用 1.8m
		MWX00144	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 YW-35DG1CA0用 10m
13-1	制御コネクタ	YZA/EJE001	(1)	(JMSP2516M)
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ保護用
18	プリント基板	ZUEP1429	1	
19	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	ﾓｰﾀﾊｰﾈｽ別売
	モータハーネス	MWX00171	1	(16)ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ、(17)ﾋｭｰｽﾞ3A付を含む
16	ヒューズホルダ	F22	(1)	
17	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	(1)	250V MF60 3A 普通溶断形
20	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
21	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
21-1	ガス出口金具	MJH00008	(1)	
21-2	ガス金具２	MJH00009	(1)	
22	ガスホース	GH6X1B	6	必要長さ:5.2m
23	クリップ	MFS1000	2	六角ﾚﾝﾁ固定用
ー	六角レンチ	HWK6	1	附属品 対辺 6mm、溶接ﾄｰﾁ接続時に使用
ー	コンデンサ(組)	MEX00005	1	ﾉｲｽﾞ対策ｺﾝﾃﾞﾝｻ

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-021-1607M

機種構成表

≪ＹＷ－３５ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

部品価格表

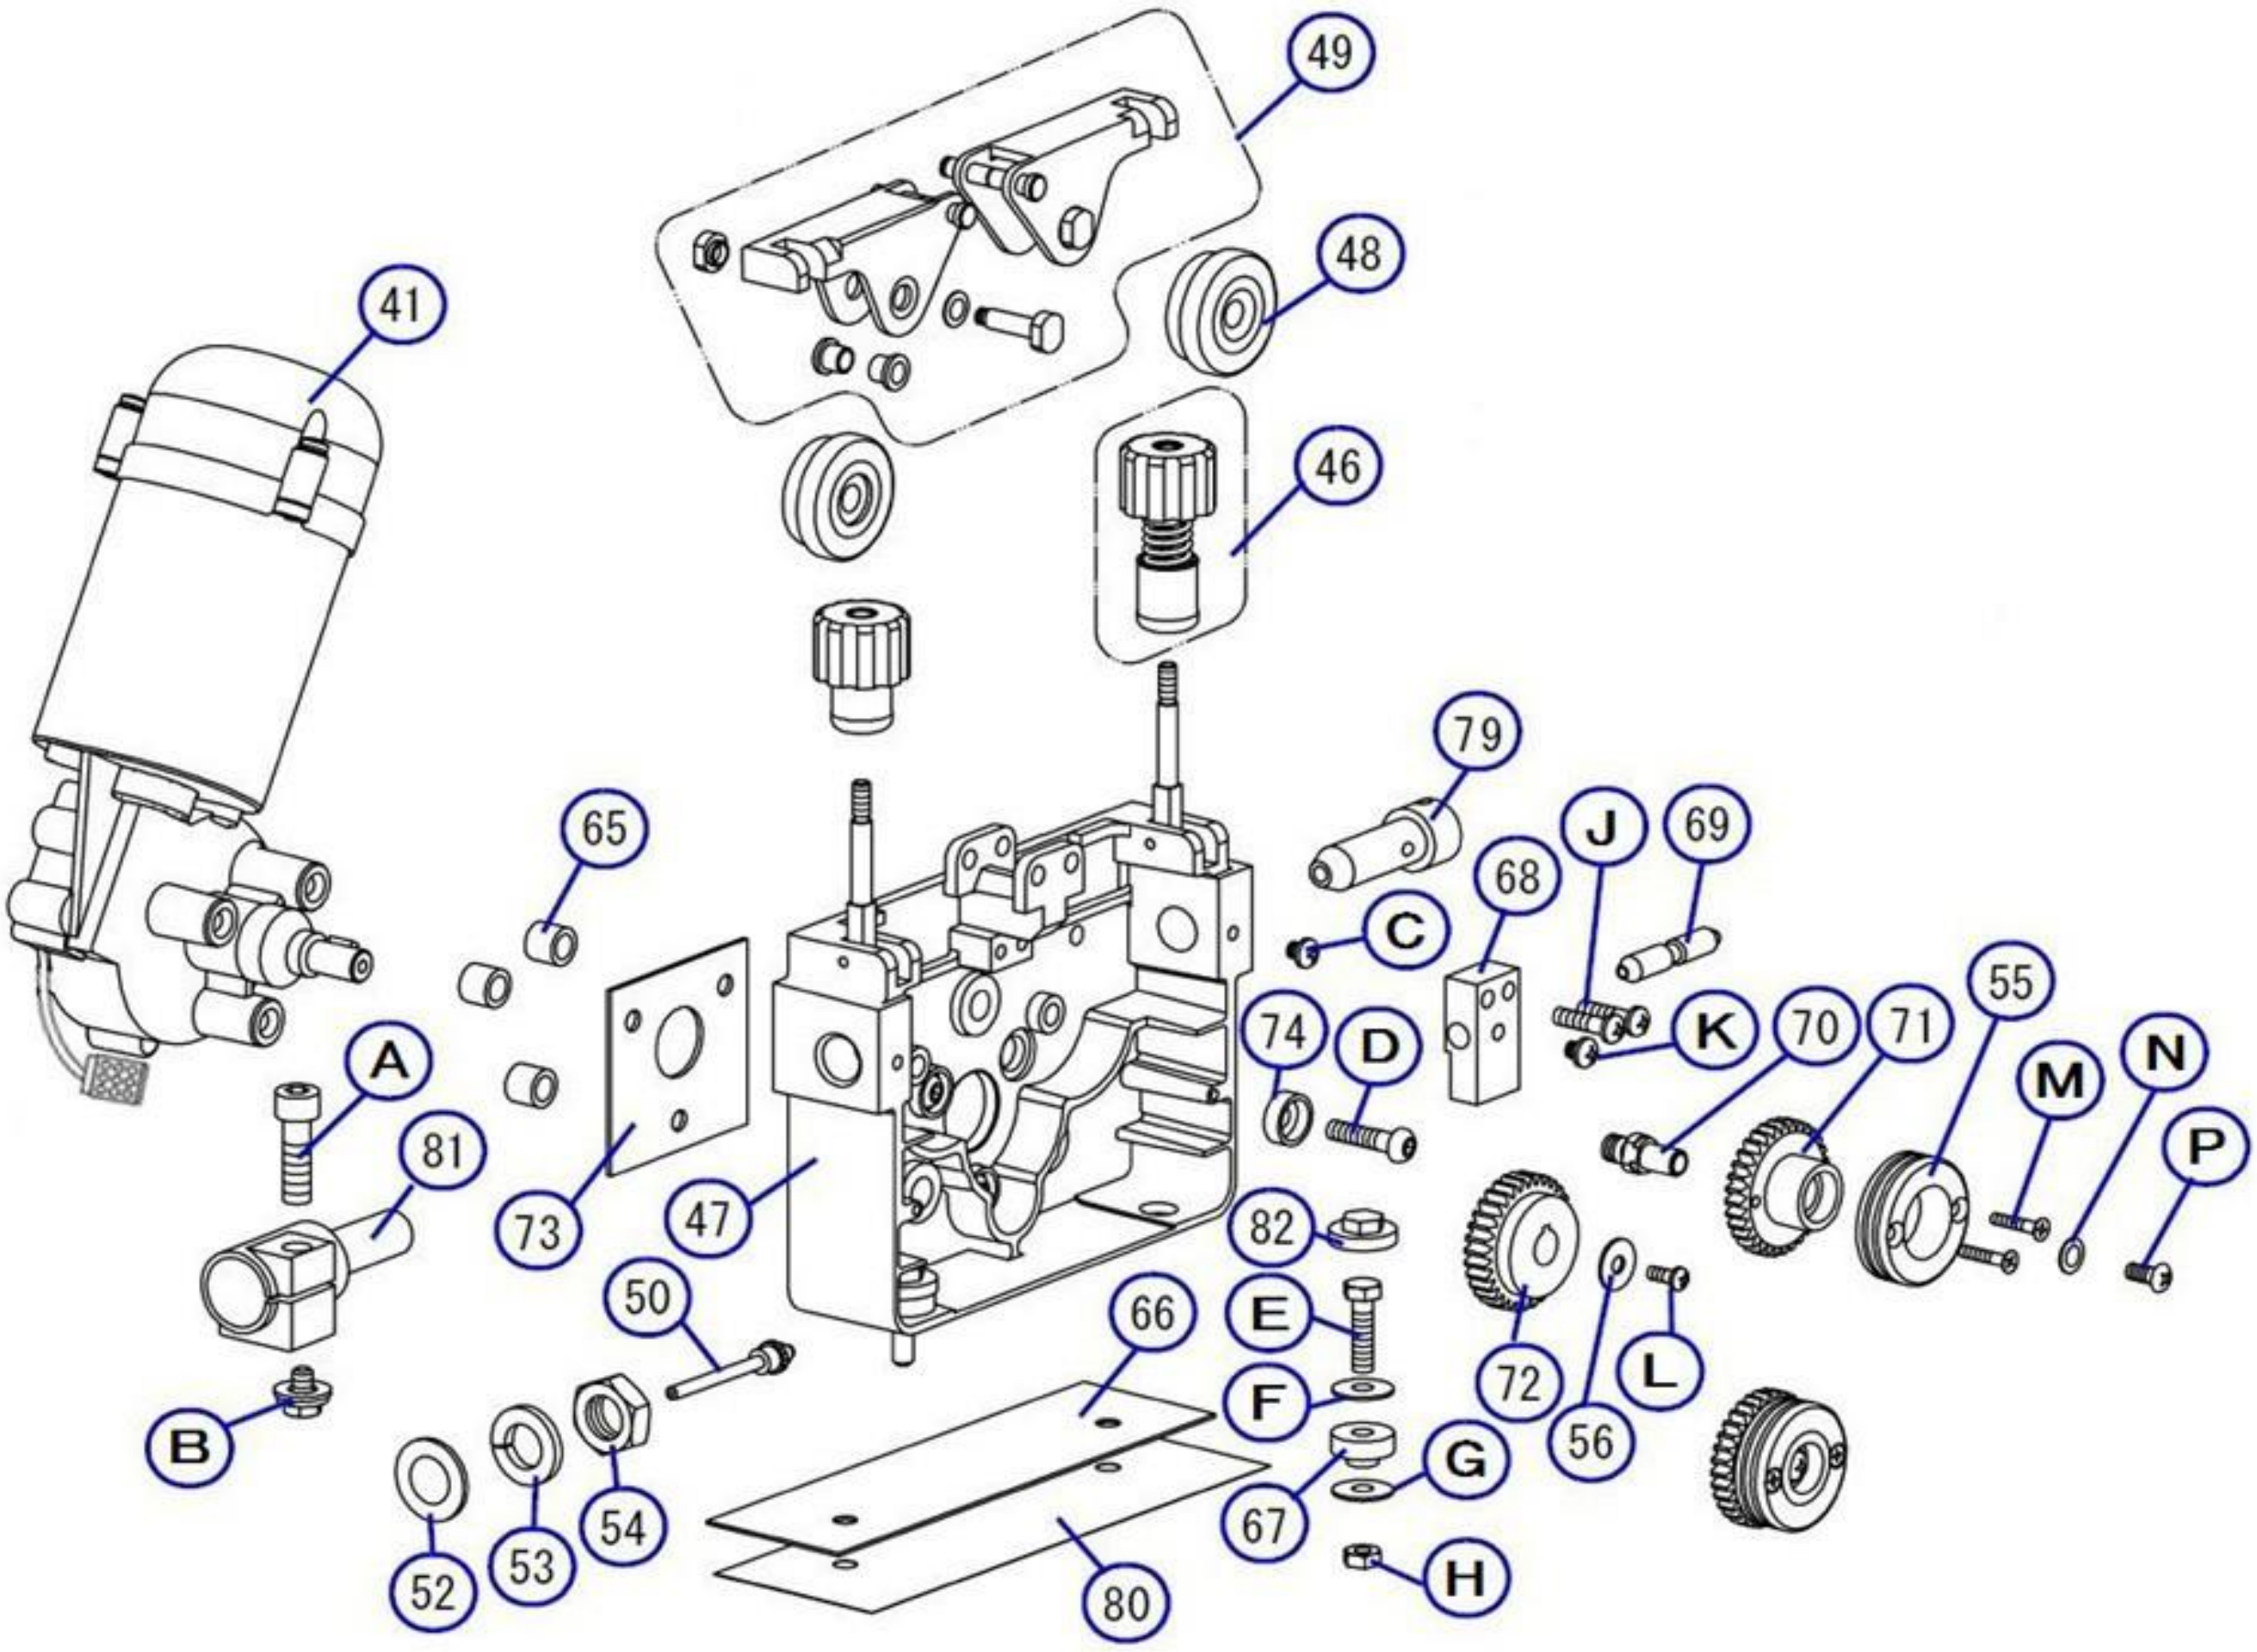

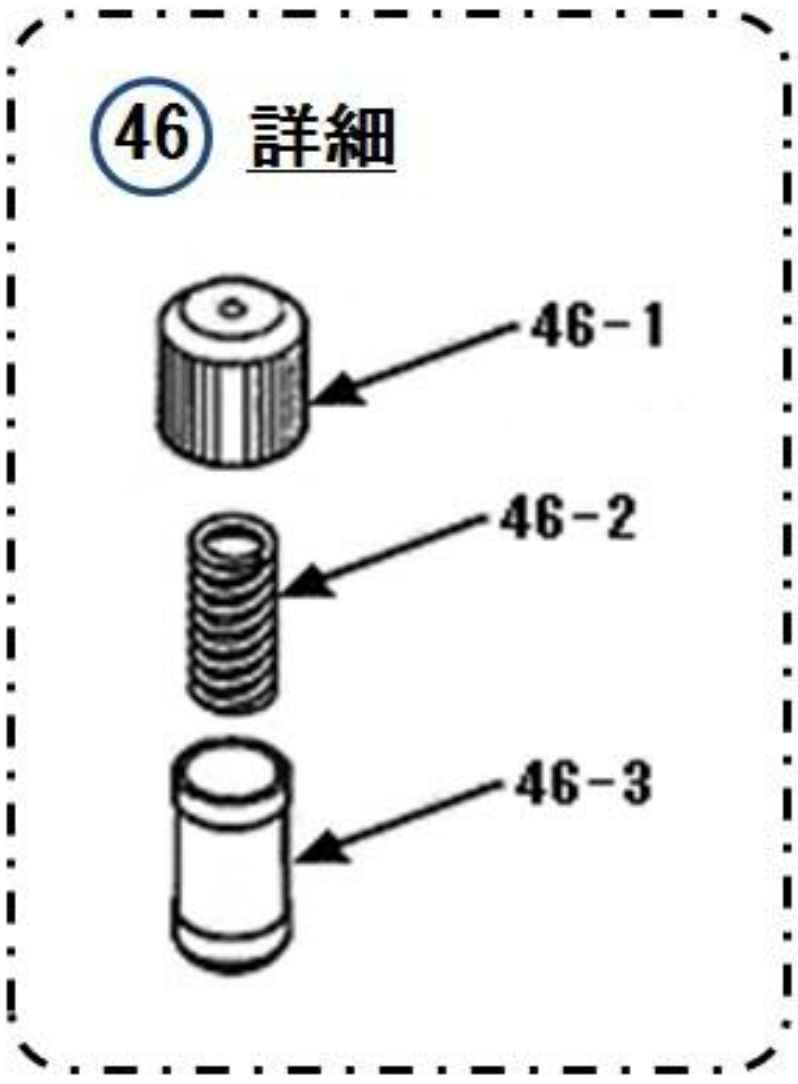

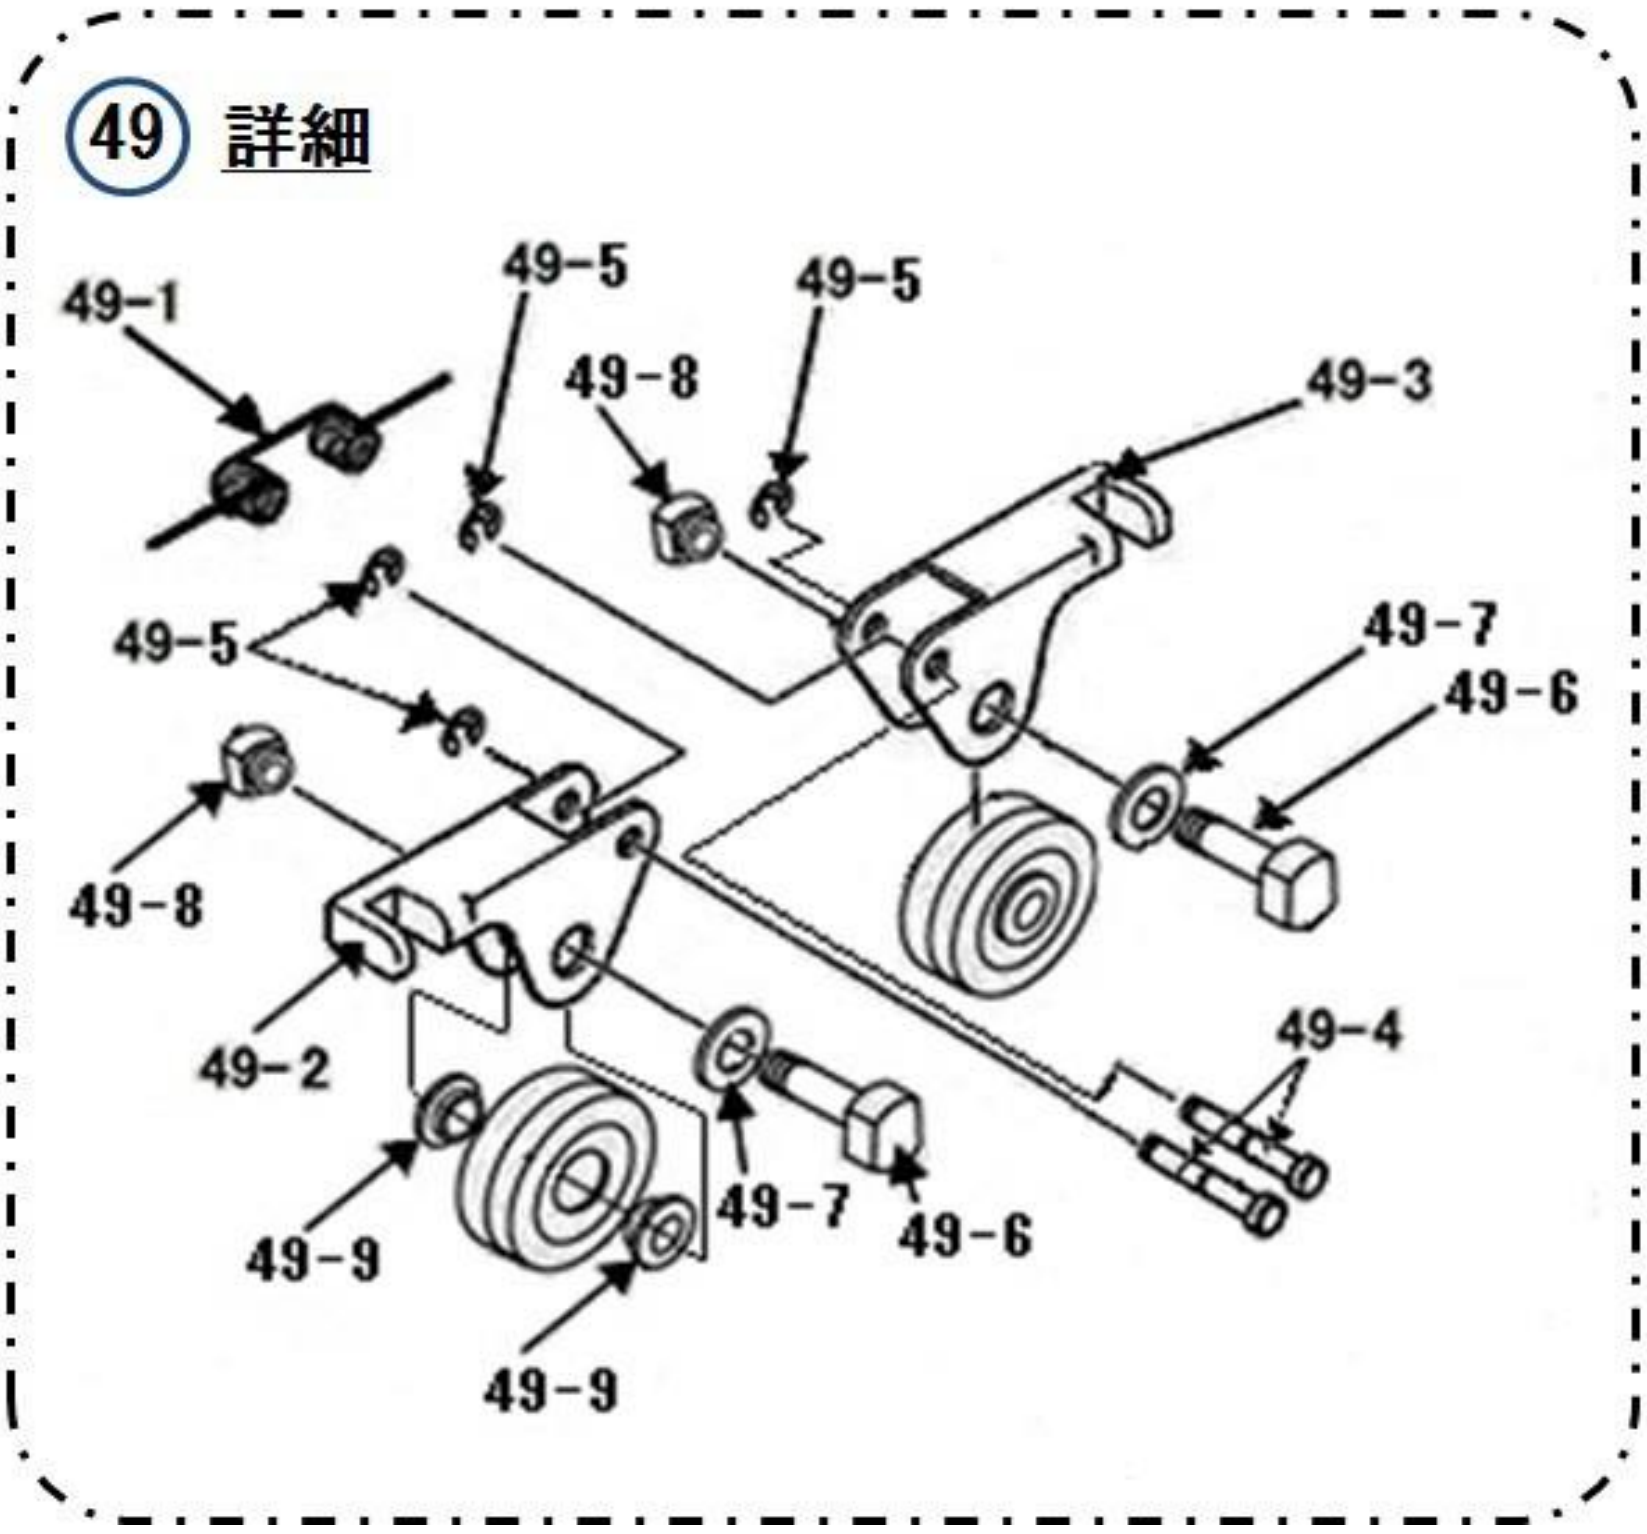

≪ＹＷ－３５ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	ｴﾝｺｰﾀﾞ付
41-1	ゴムキャップ	YWA91	(1)	(TSM23845) ﾓｰﾀ軸防塵用
46	加圧調整部	MDX00008	2	
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
47	ＵＦベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	2駆用
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	Ｅ型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	ＳＵＳチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	(消耗品) 軟鋼･SUS 0.9-1.2mm用
52	ワッシャ M14	XWF14	1	(XWF14FJ) 取説品番:XWH14
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	(XWB14BFJ)
54	ロックナット M14	XNH14J	1	(XNH14FJ)
55	フィードローラ 0.9-1.2	MDR00051	2	(消耗品) 2本溝 軟鋼･SUS 0.9-1.2mm用
56	ワッシャ	UMW00501	1	駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀとUFﾍﾞｰｽ間
66	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	軟鋼･SUS 1.2mm以下用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	2駆用
72	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
79	ワイヤガイド	MGW00035	1	
80	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
A	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
B	六角ボルト	XVG8C12	1	M8X12
B	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6 品番追記】
B	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	XWA8BFJ 【2017.6 品番追記】
C	ナベ小ネジ	YZA358	1	(XSN5+15FJ) M5X15
D	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ) M6X25
E	六角ボルト	YZA147	2	(XVG6C25FJ) M6X25
F	ワッシャー	YZA203	2	(XWE6X18FJ) M6
G	ワッシャー	YZA174	2	(XWE9E16FJ) M9
H	Uナット	YZA204	2	(BUNUTM6FJ) M6
J	セムスネジ	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) M5X20 SW付
K	ナベ小ネジ	YZA261	1	(XSN5+5FJ) M5X5
L	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W､SW付
M	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
N	ワッシャー	YZA156	2	(XWE5FJ) M5
P	ナベ小ネジ	YZA89	2	(XSN5+10FJ) M5X10

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-021-1607M

機種構成表

参 考

2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径	刻印		部品コード	備考 標準機種：ﾌｨｰﾀﾞ
φ	溝1	溝2		
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	**MDR00047**	
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	**MDR00051**	350GB2:YW-35DED1 350AE2:YW-35AFA2 350VR1:YW-35DG2
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	MDR00055	500GB2:YW-50DEF1 500GR1:yw-50DG1 500VR1:YW-50DG2
1.2-1.6	P 12	P 16	MDR00056	500AE2:YW-50AFA2
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG溶接機ワイヤ送給装置（YD-500GR3用）

YW-50DG1

【接続例】

No.	機器	適用機種名
①	溶接用直流電源	YD-500GR3
②	ワイヤ送給装置	YW-50DG1
③	リモコン	YD-50GRR1
④	溶接用トーチ	YT-50CS4
⑤	出力ケーブル	
⑥	ワイヤ送給装置ケーブル	
⑦	ガス調整器	YX-25AD1
⑧	ガスボンベ（シールドガス）	（JIS, WES 規格品）
⑨	配電箱	
⑩	入力電源ケーブル	22 mm^2 以上
⑪	接地線	14 mm^2 以上
⑫	母材	
⑬	母材側ケーブル	

機種構成表

≪ＹＷ－５０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

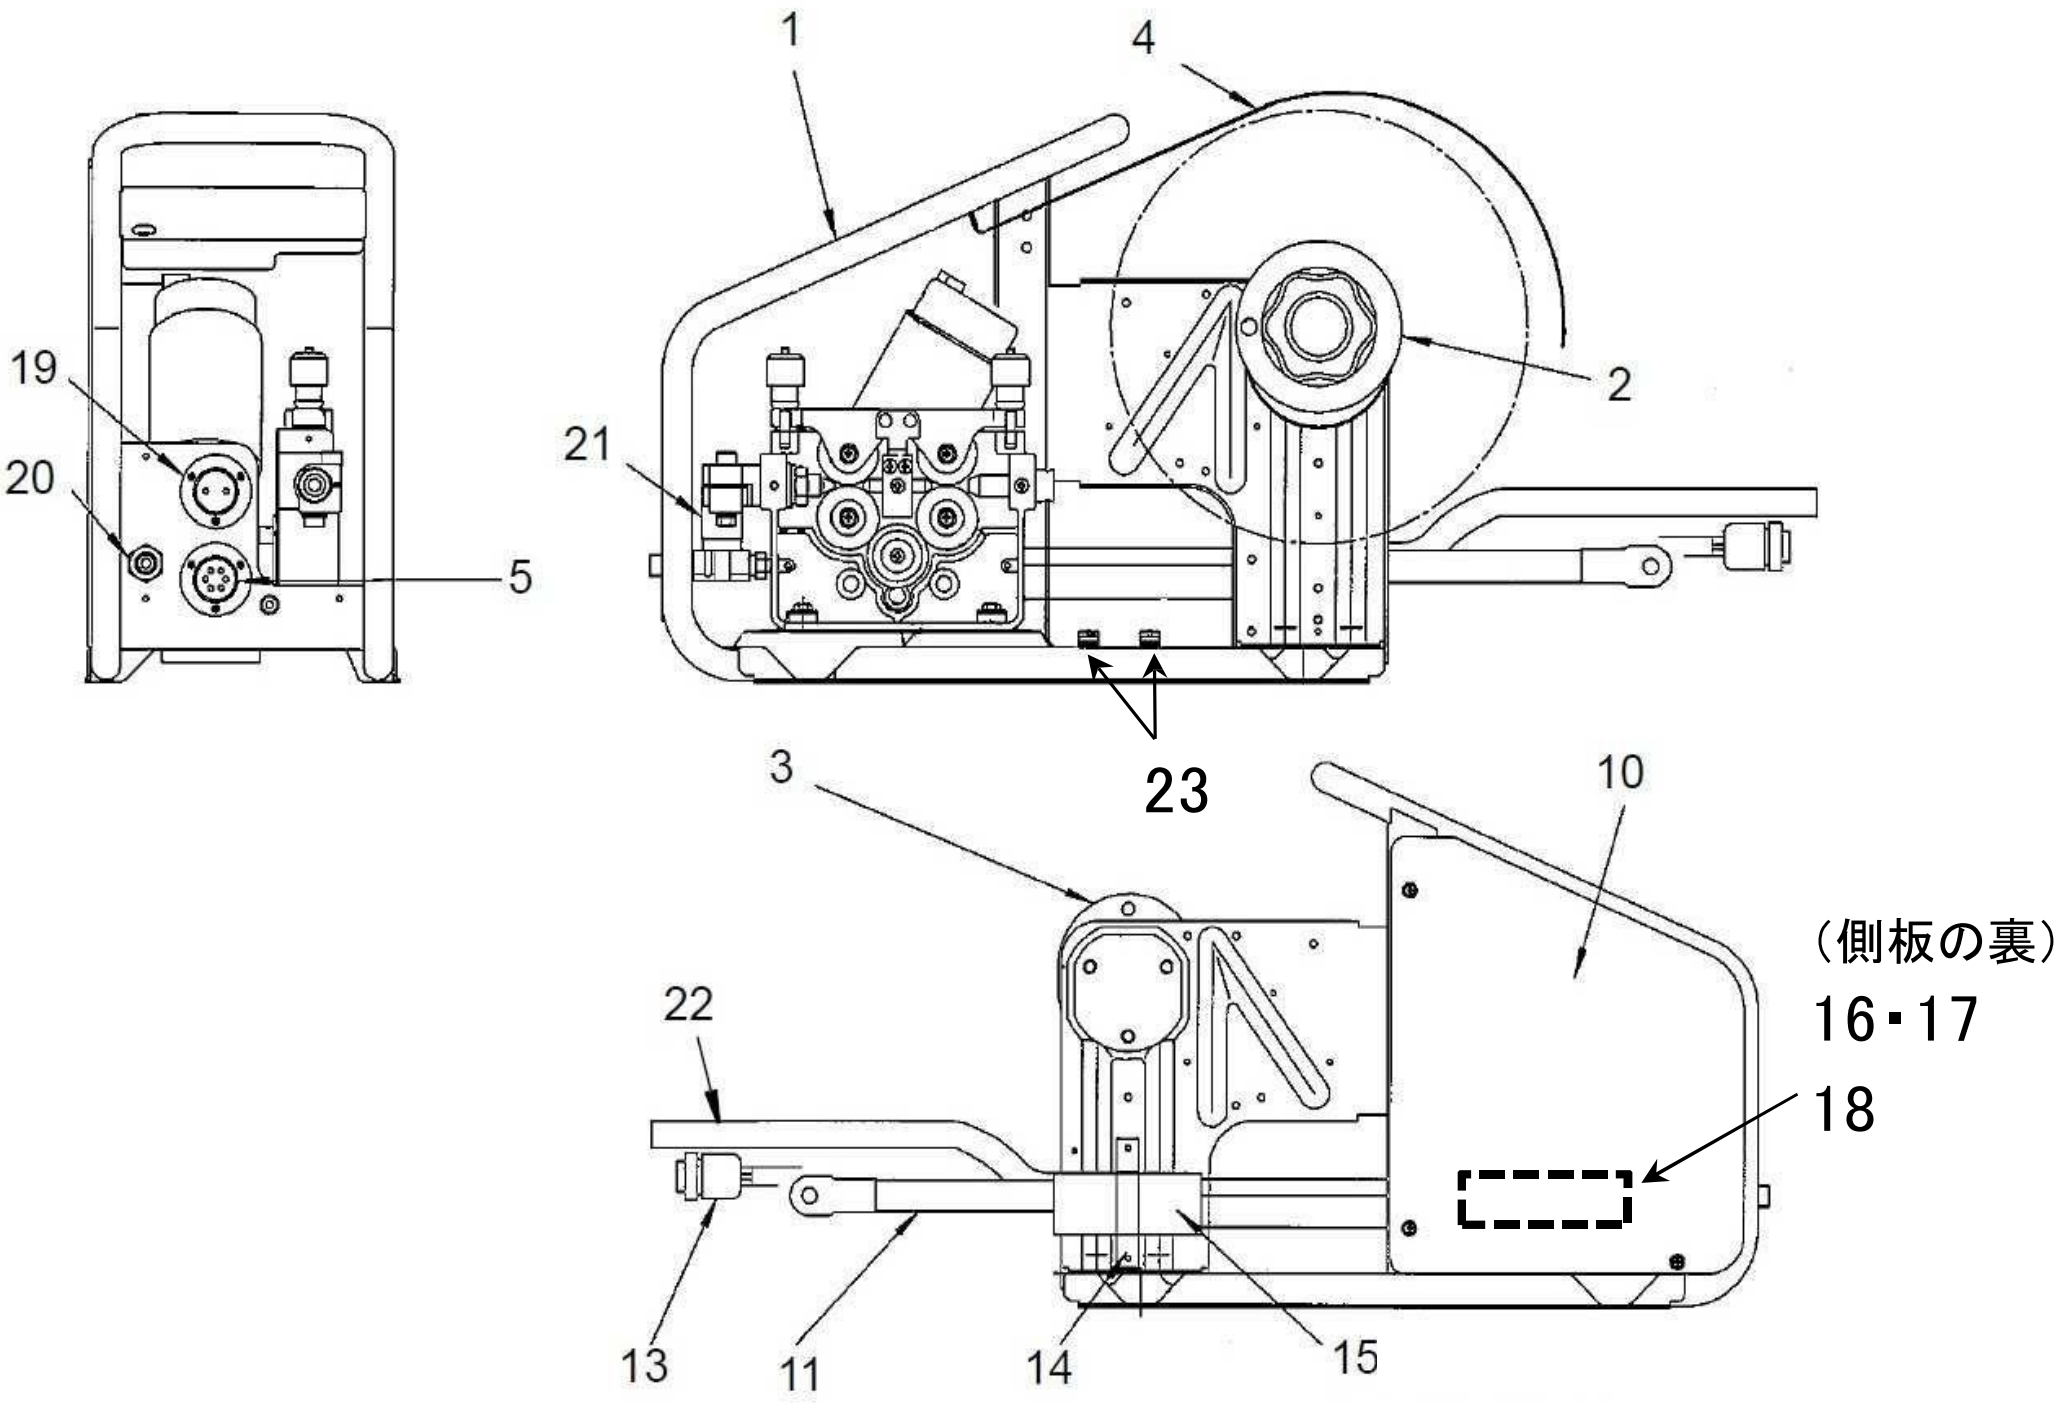

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	リモコン取付金具	MFP50148	1	
2	スプール軸(組)	MDS00012	1	YZA226(XVG8C25FJ) 取付ﾎﾞﾙﾄ3本付
2-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
3	スプール軸金具	MDM00015	1	
4	ワイヤカバー	MDK00011	1	
4-1	止めボタン	YWA23	2	(KB09-BOTAN)
5	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
5-1	リモコンコンセントハーネス	MWX00134	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	ケーブル	YWA78	1	(WC80X210FF) YW-50DG1用 1.8m
		YWA99	1	(WC80X1050FF) YW-50DG1CA0用 10m
13	制御ケーブル	MWX00136	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 YW-50DG1用 1.8m
		MWX00144	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 YW-50DG1CA0用 10m
13-1	制御コネクタ	YZA/EJE001	(1)	(JMSP2516M)
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ保護用
18	プリント基板	ZUEP1429	1	
19	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰﾊｰﾈｽ別売
	モータハーネス	MWX00171	1	(16)ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ、(17)ﾋｭｰｽﾞ3A付を含む
16	ヒューズホルダ	F22	(1)	
17	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	(1)	250V MF60 3A 普通溶断形
20	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
21	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
21-1	ガス出口金具	MJH00008	(1)	
21-2	ガス金具２	MJH00009	(1)	
22	ガスホース	GH6X1B	6	必要長さ:5.2m
23	クリップ	MFS1000	2	六角ﾚﾝﾁ固定用
―	六角レンチ	HWK6	1	附属品 対辺 6mm､溶接ﾄｰﾁ接続時に使用
―	コンデンサ(組)	MEX00005	1	ﾉｲｽﾞ対策ｺﾝﾃﾞﾝｻ

≪ＹＷ－５０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

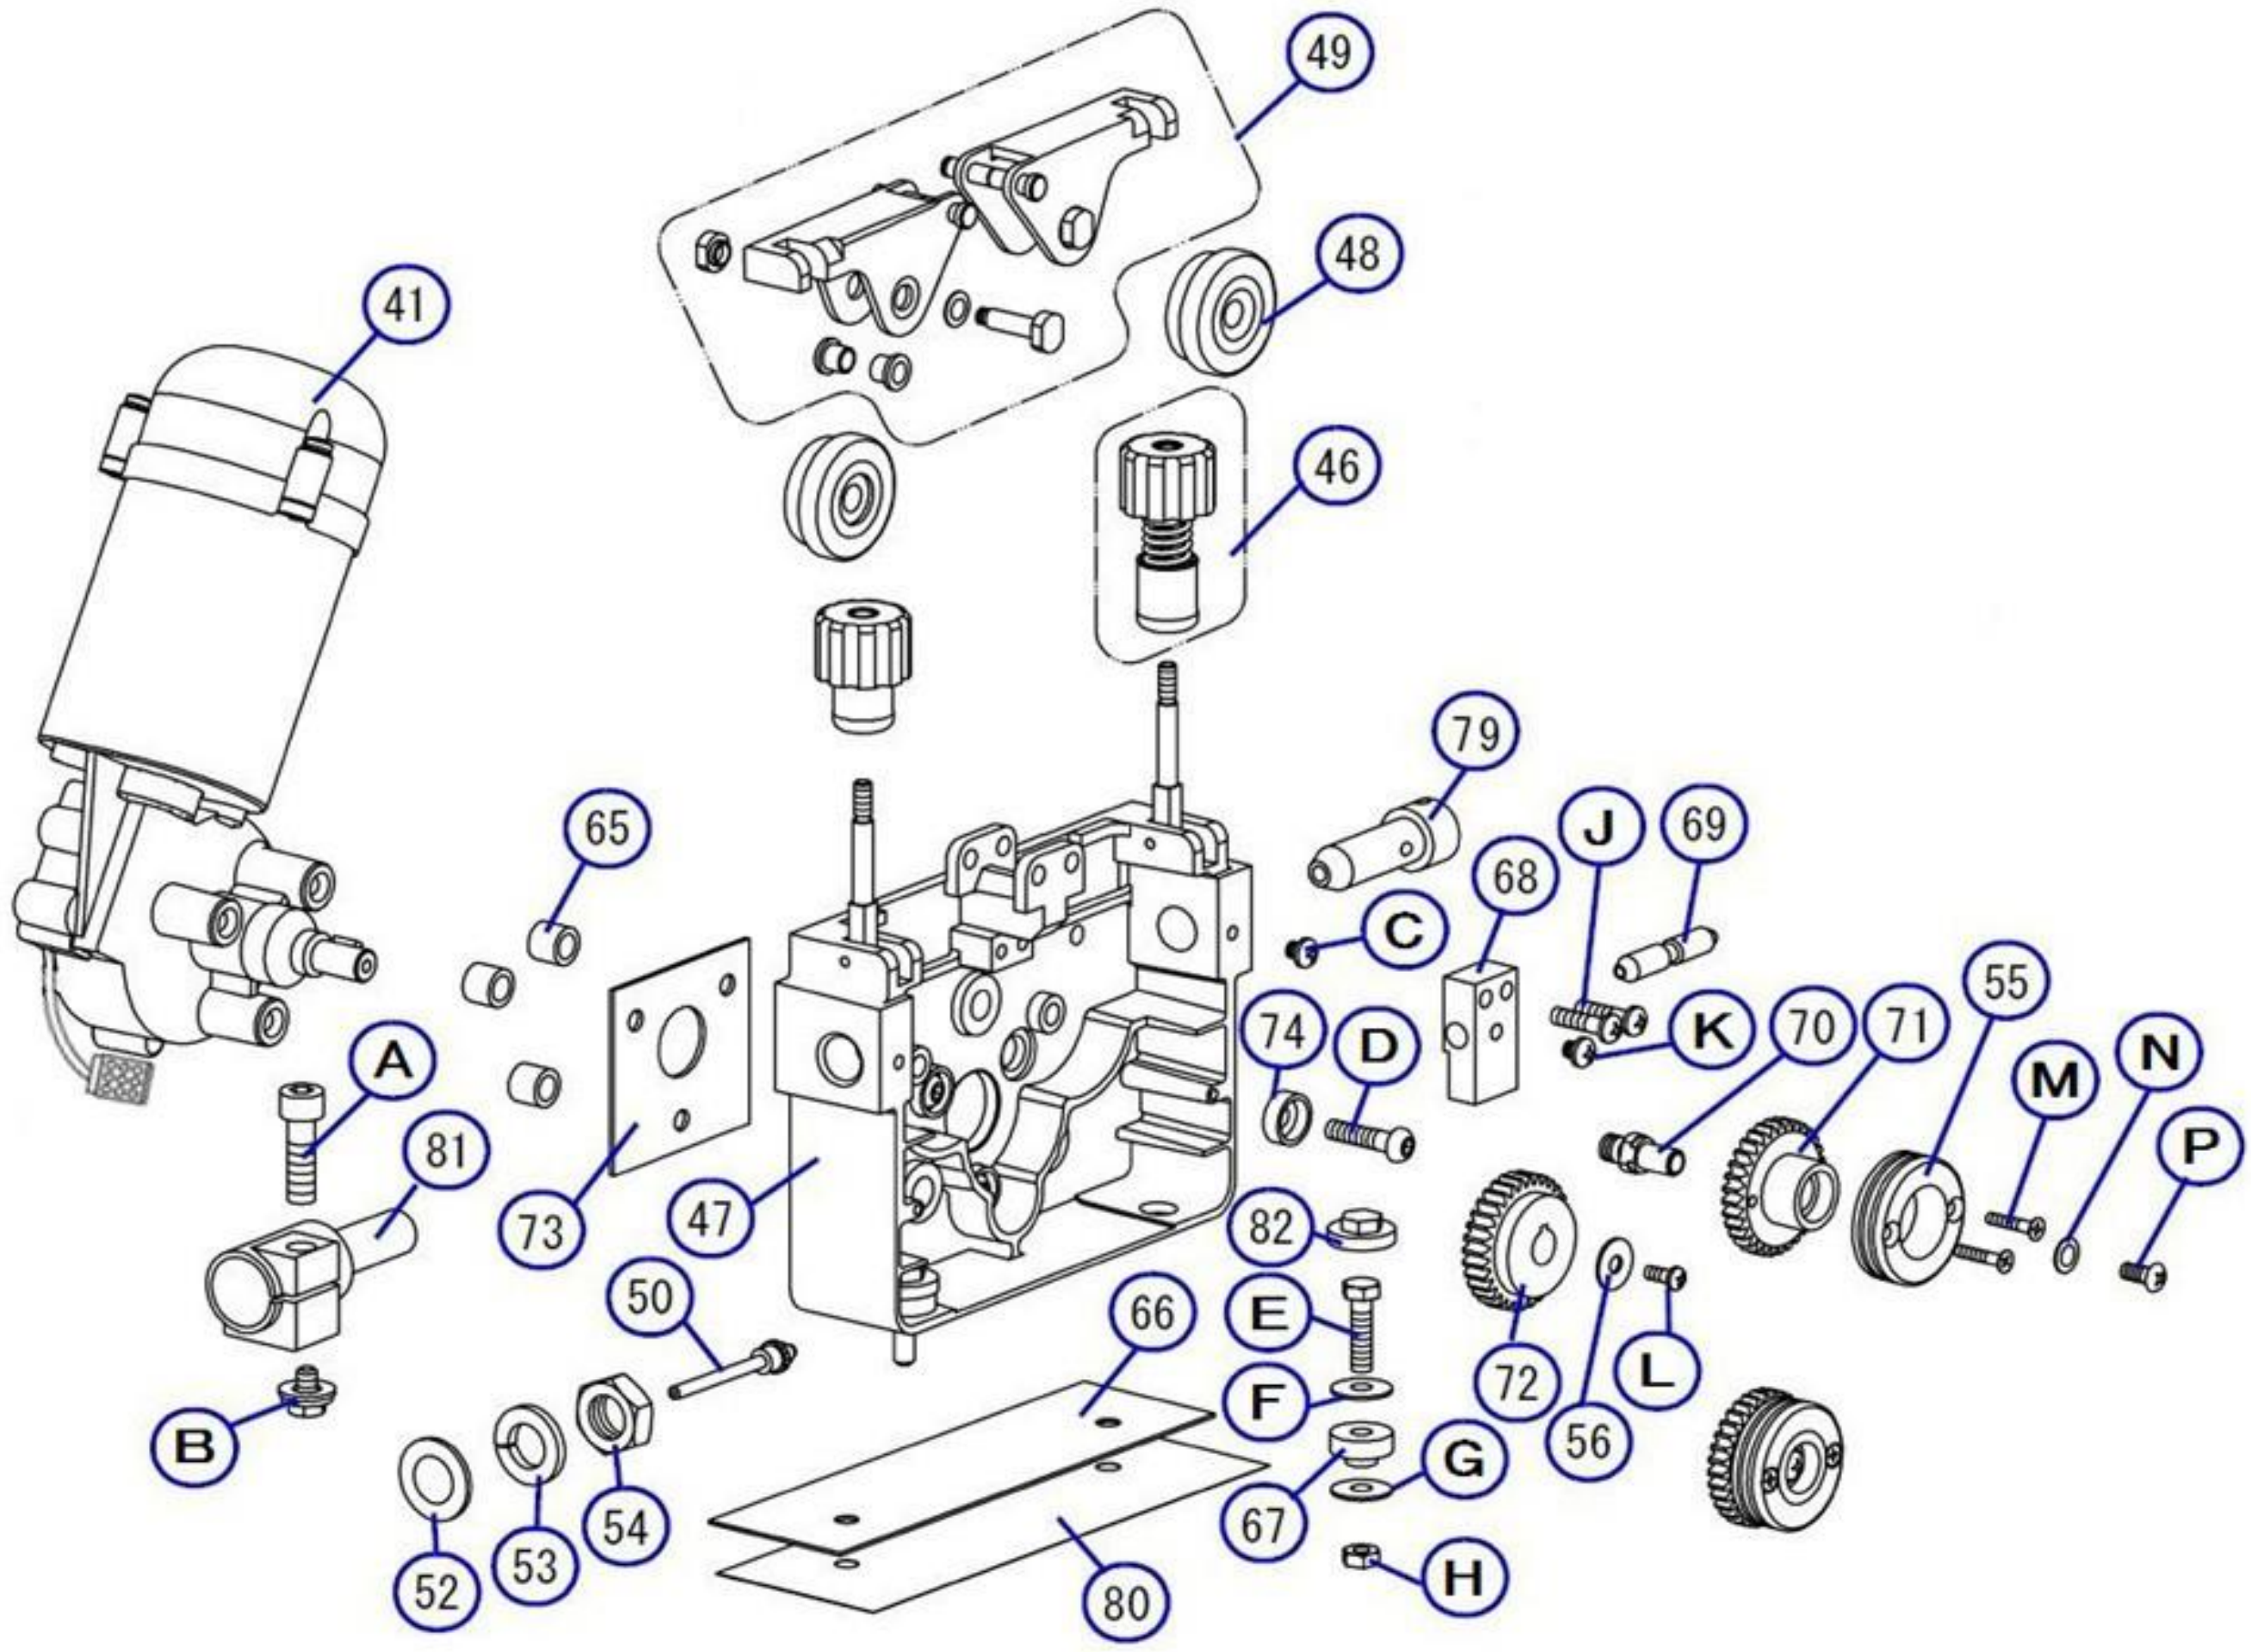

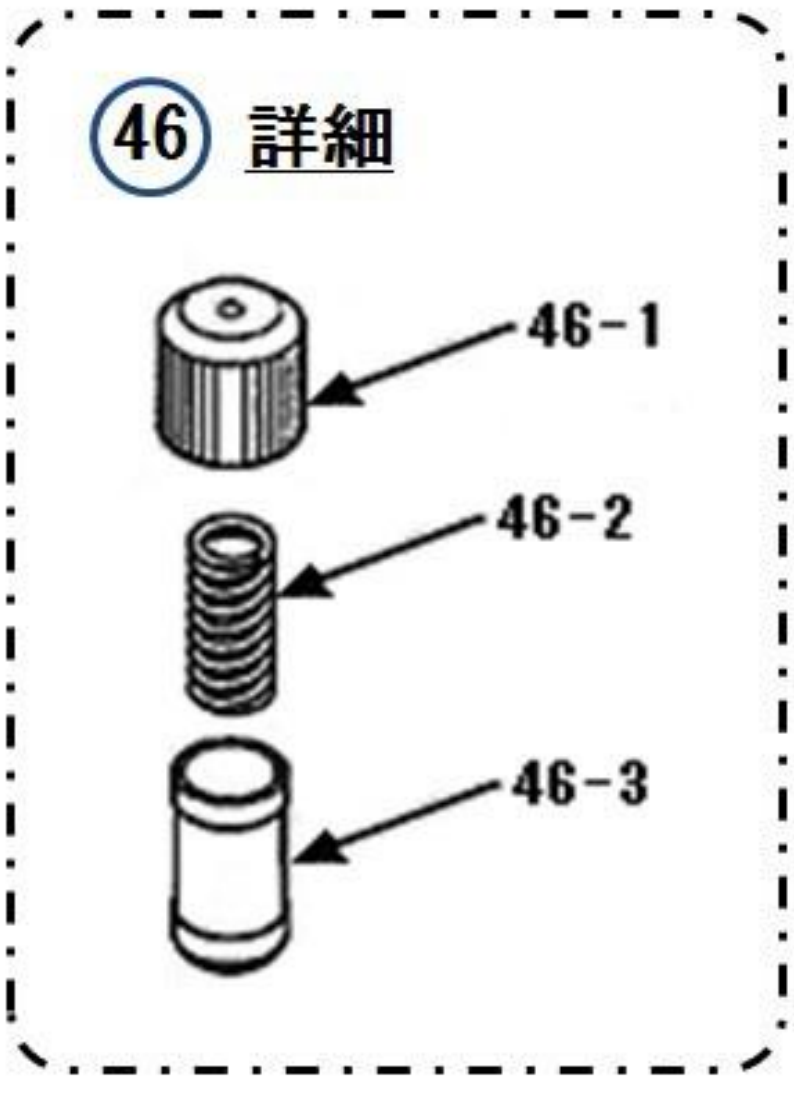

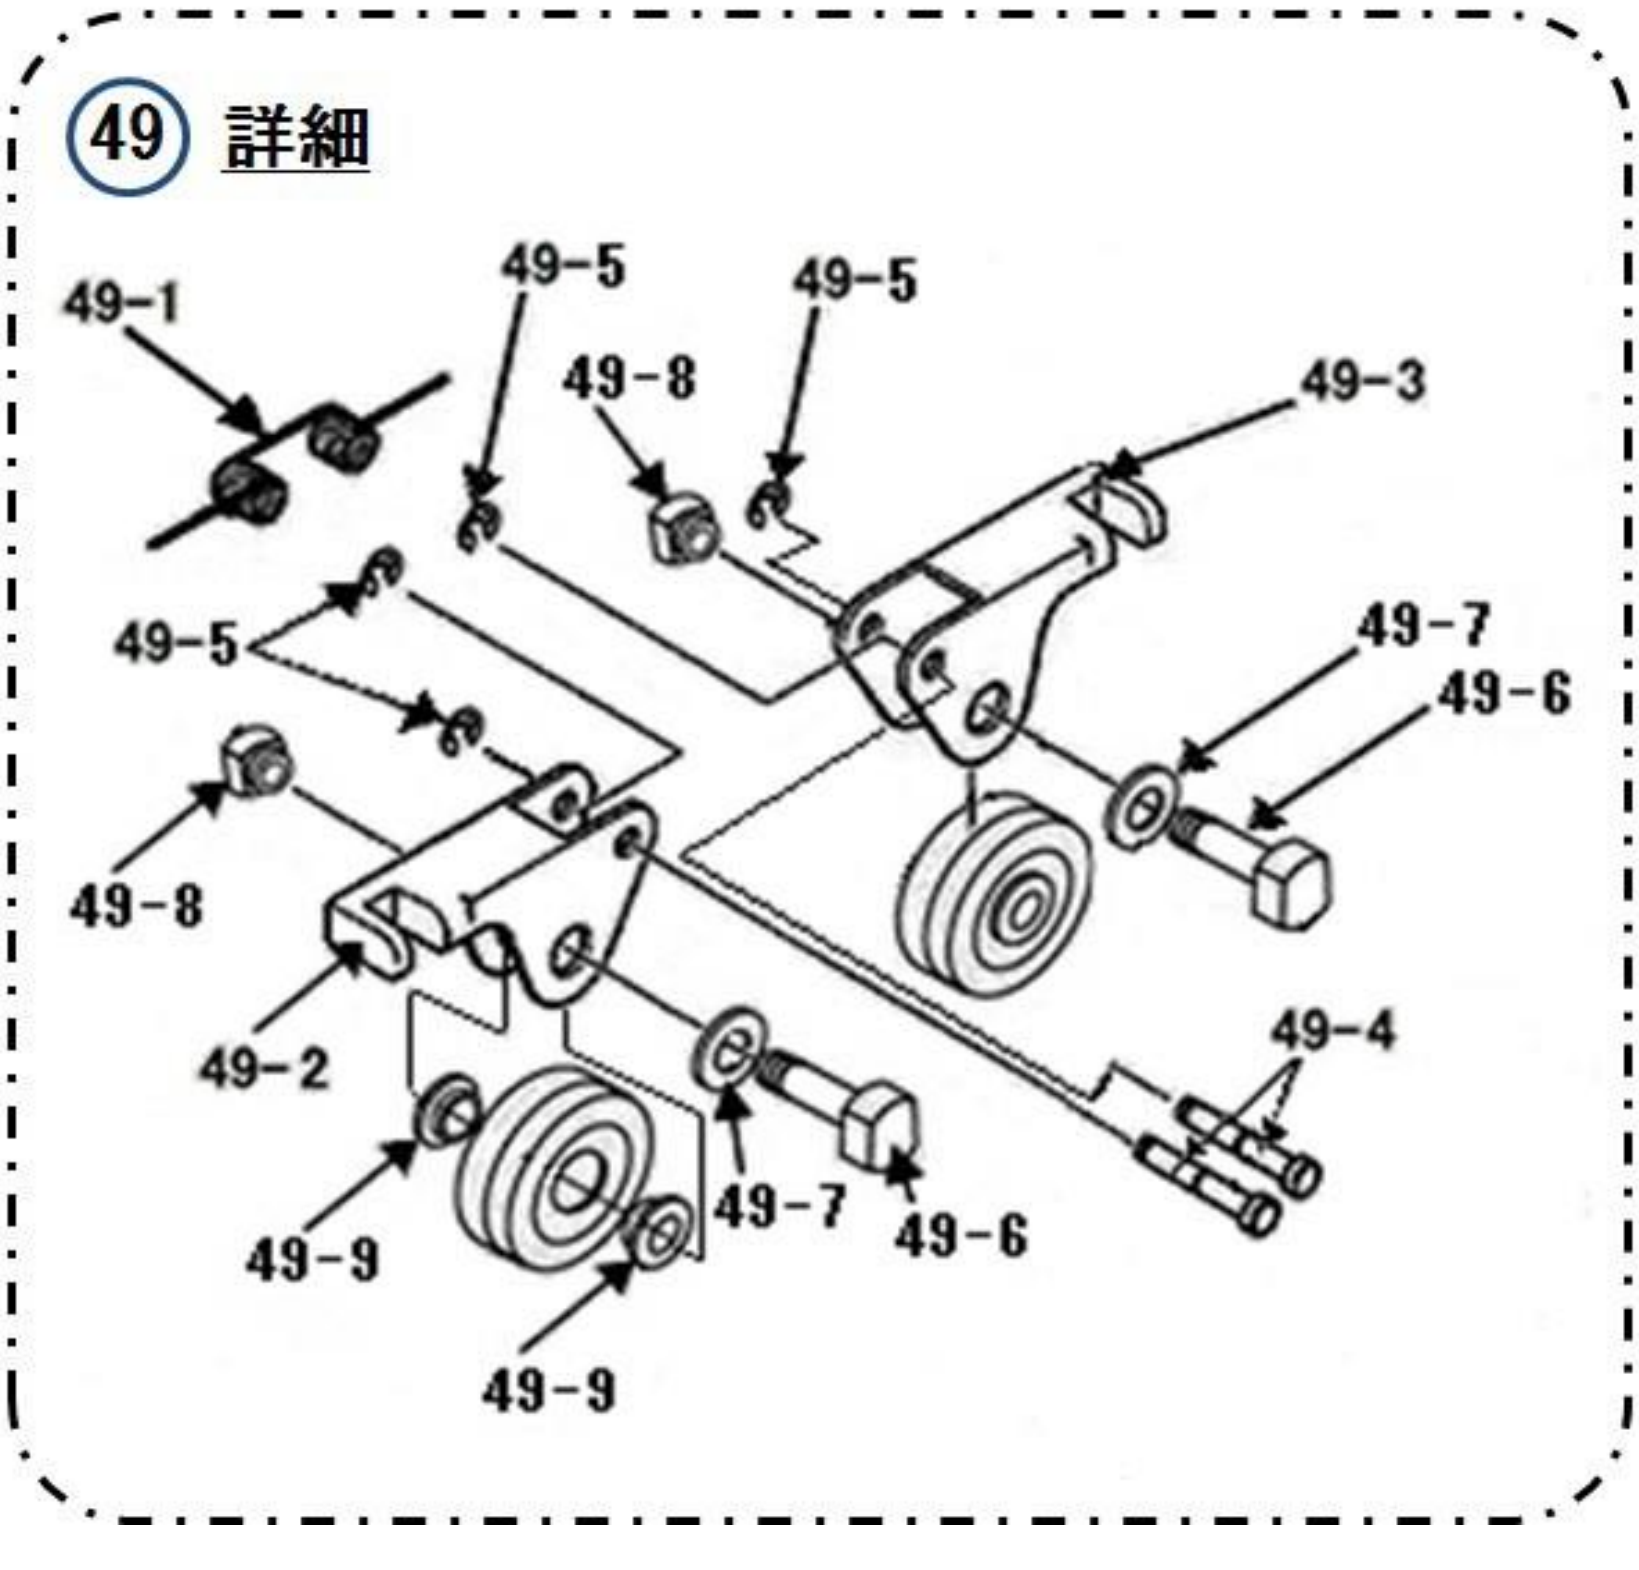

≪ＹＷ－５０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	ｴﾝｺｰﾀﾞ付
41-1	ゴムキャップ	YWA91	(1)	(TSM23845) ﾓｰﾀ軸防塵用
46	加圧調整部	MDX00008	2	
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
47	ＵＦベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	2駆用
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	Ｅ型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	ＳＵＳチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	(消耗品) 軟鋼･SUS 1.2-1.6mm用
52	ワッシャ M14	XWF14	1	(XWF14FJ) 取説品番:XWH14
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	(XWB14BFJ)
54	ロックナット M14	XNH14J	1	(XNH14FJ)
55	フィードローラ 1.2-1.4	MDR00055	2	(消耗品) 2本溝 軟鋼･SUS 1.2-1.4mm用
56	ワッシャ	UMW00501	1	駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀとUFﾍﾞｰｽ間
66	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	軟鋼･SUS 1.6mm用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	2駆用
72	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
79	ワイヤガイド	MGW00035	1	
80	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
A	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
B	六角ボルト	XVG8C12	1	M8X12
B	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6 品番追記】
B	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	XWA8BFJ 【2017.6 品番追記】
C	ナベ小ネジ	YZA358	1	(XSN5+15FJ) M5X15
D	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ) M6X25
E	六角ボルト	YZA147	2	(XVG6C25FJ) M6X25
F	ワッシャー	YZA203	2	(XWE6X18FJ) M6
G	ワッシャー	YZA174	2	(XWE9E16FJ) M9
H	Uナット	YZA204	2	(BUNUTM6FJ) M6
J	セムスネジ	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) M5X20 SW付
K	ナベ小ネジ	YZA261	1	(XSN5+5FJ) M5X5
L	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W､SW付
M	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
N	ワッシャー	YZA156	2	(XWE5FJ) M5
P	ナベ小ネジ	YZA89	2	(XSN5+10FJ) M5X10

Y-C02ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-022-1607M

機種構成表

参 考

2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径	刻印		部品コード	備考 標準機種：ﾌｨｰﾀﾞ
φ	溝1	溝2		
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	MDR00047	
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	MDR00051	350GB2:YW-35DED1 350AE2:YW-35AFA2 350VR1:YW-35DG2
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	**MDR00055**	500GB2:YW-50DEF1 500GR1:yw-50DG1 500VR1:YW-50DG2
1.2-1.6	P 12	P 16	**MDR00056**	500AE2:YW-50AFA2
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機ワイヤ送給装置
（YD−350GR3TAL用）

YW-35DG1TAK

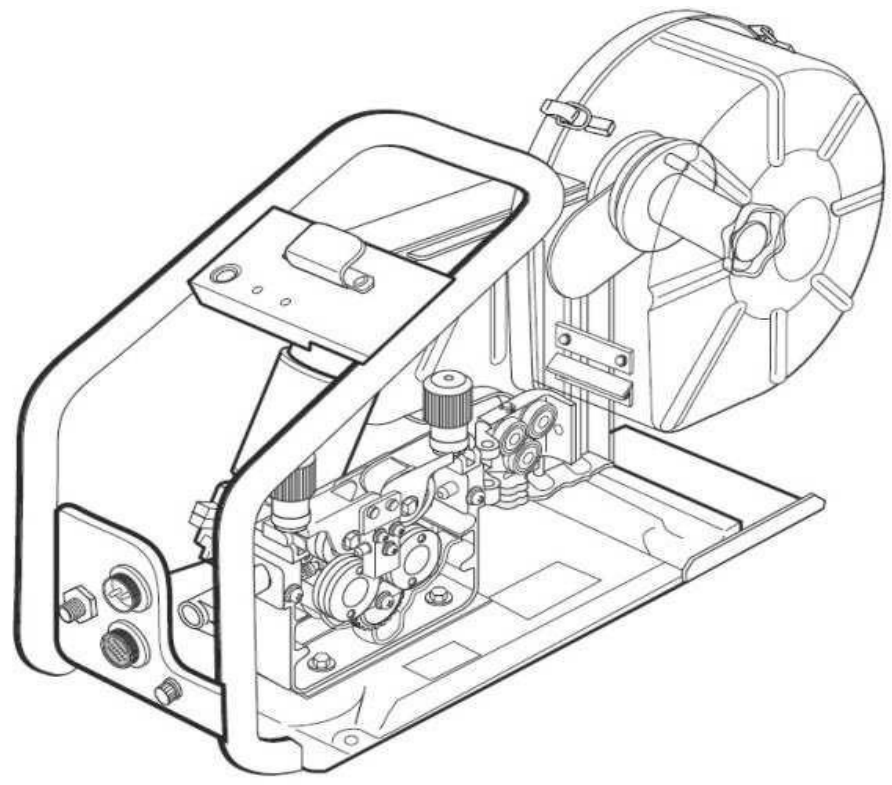

【接続例】

NO.	機器構成	品　　番
1	溶接電源	YD−350GR3TAL
2	リモコン	YD−35GRR1
3	ワイヤ送給装置	YW−35DG1TAK
4	溶接用トーチ	YT−20MD2
		YT−30MD2
5	ガス調整器	YX−503A
6	接続ケーブル10M ＊オプション	YV−310GR3A01

≪ＹＷ－３５ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

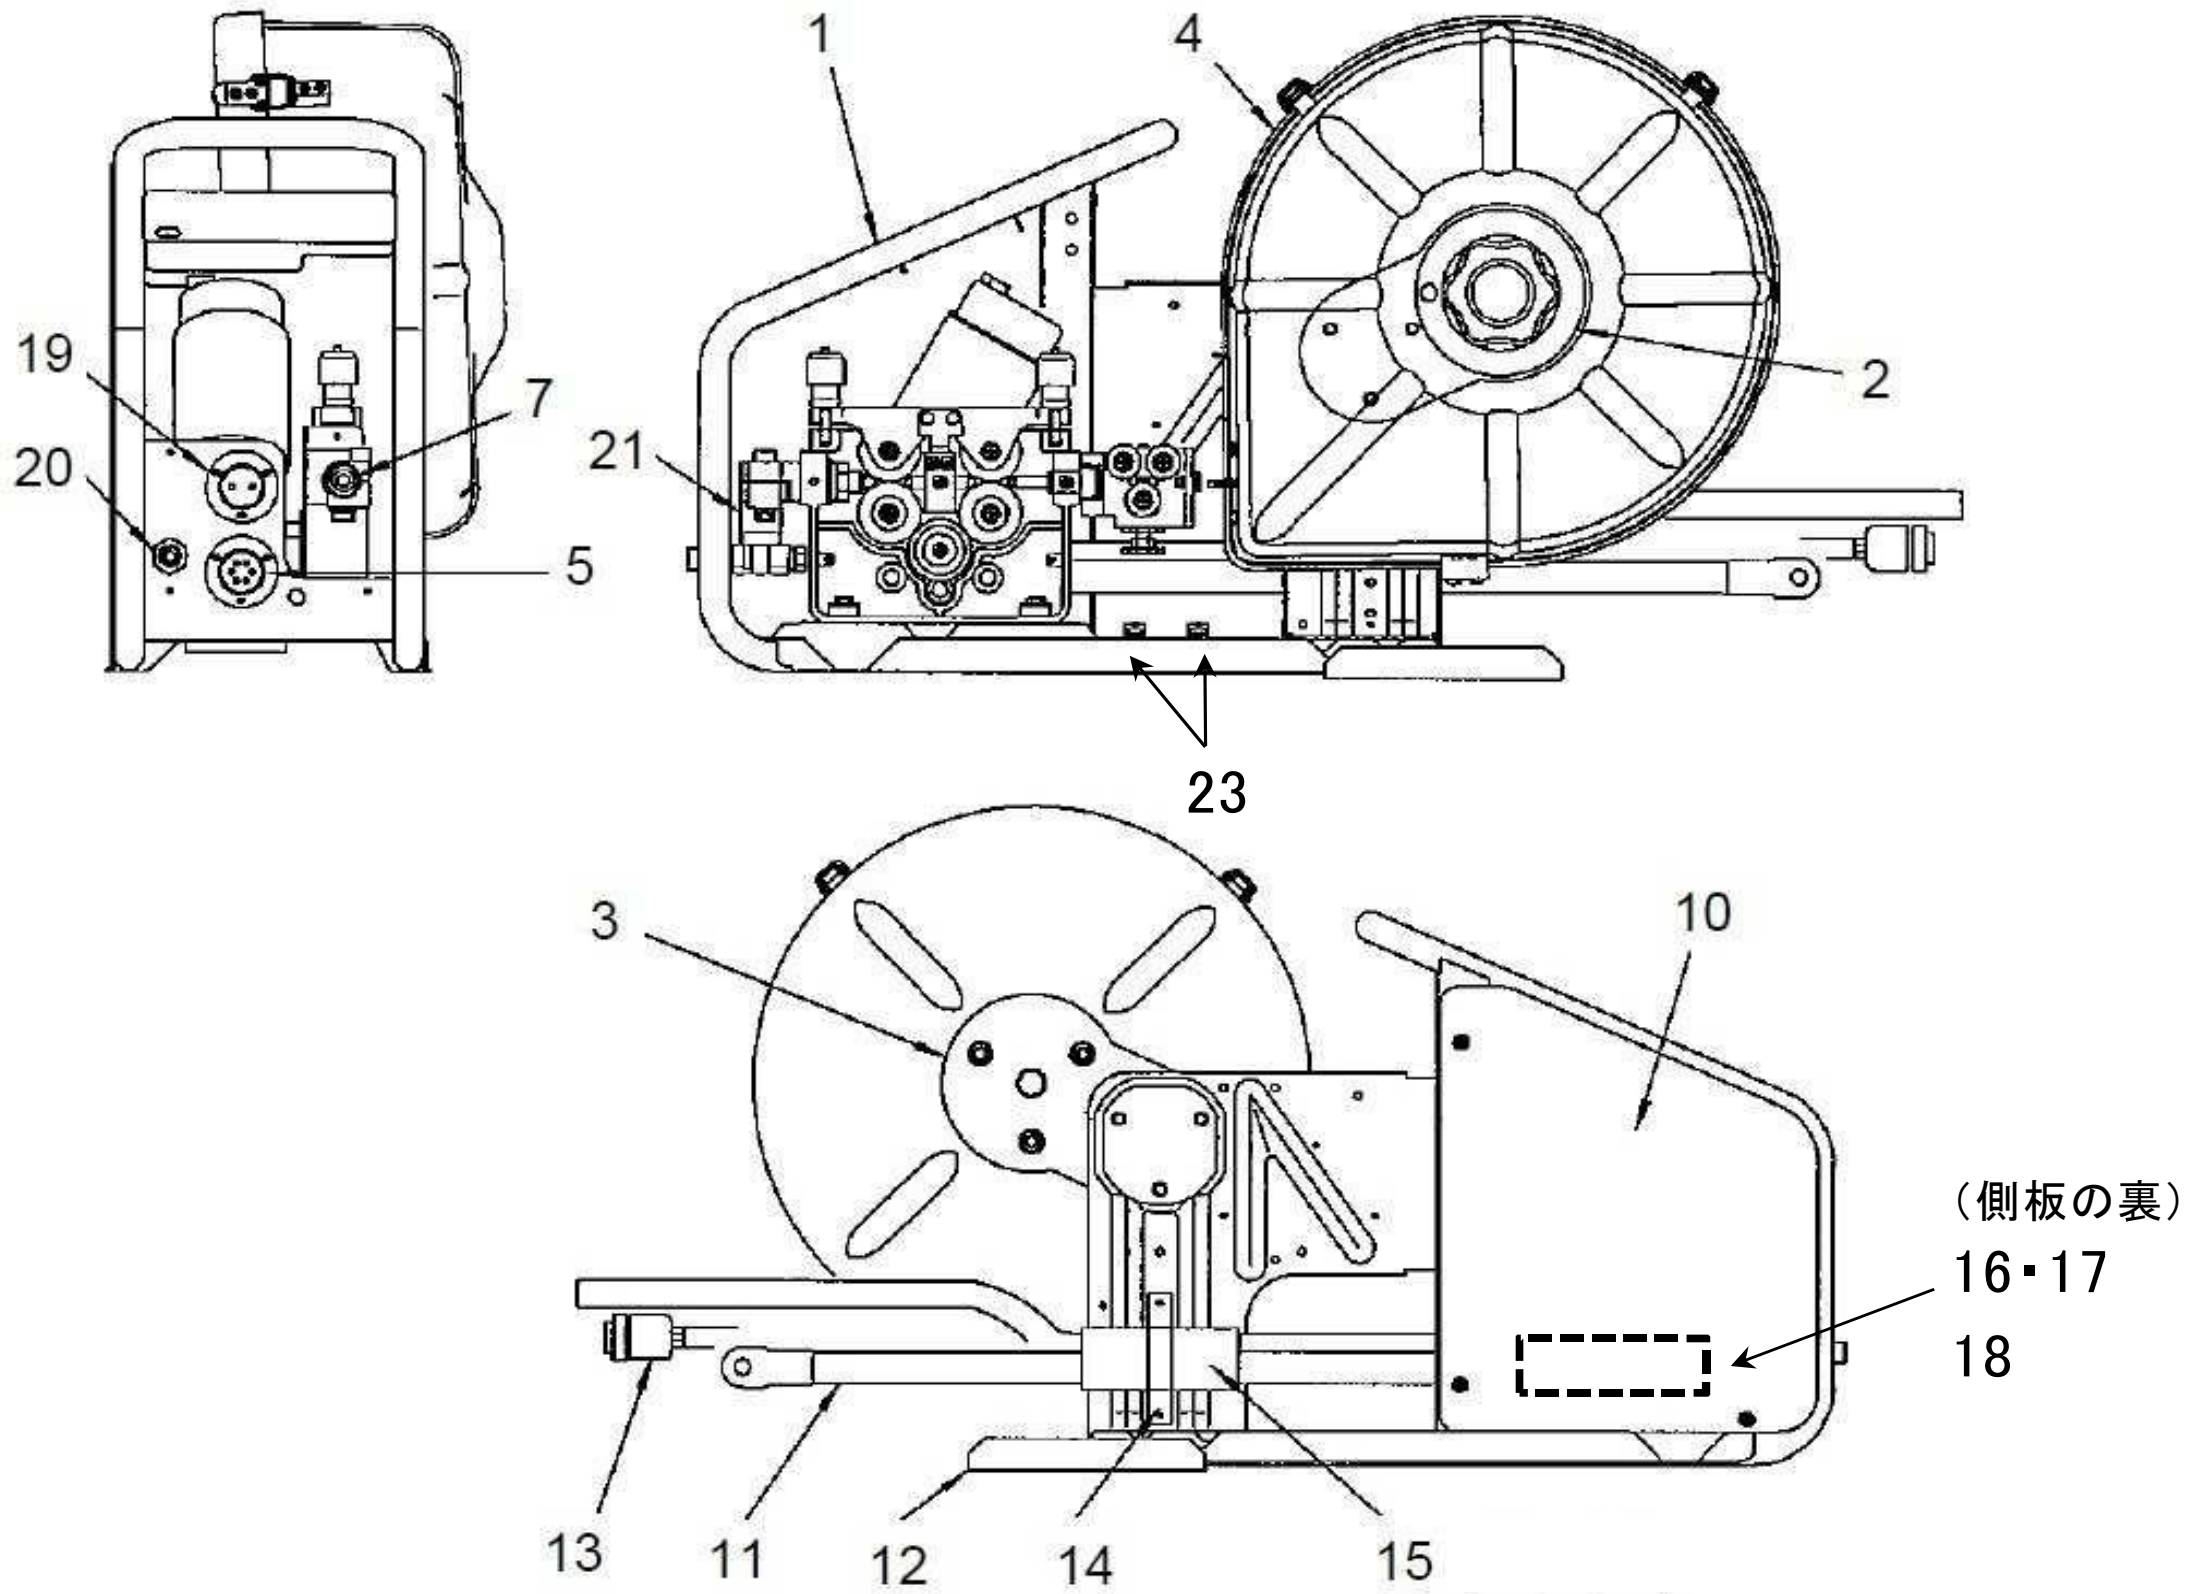

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	リモコン取付金具	MFP50148	1	
2	スプール軸(組)	MDS00012	1	(XVG8C25FJ) 取付ﾎﾞﾙﾄ3本付
3	スプール軸金具（組）	MDM00010	1	スプール軸金具(MDM00008)、 スペーサ、ボルト類含む
4	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
5	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
5-1	リモコンコンセントハーネス	MWX00134	1	
7	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	ケーブル	YWA68	1	(WC38X210FF) 1.8m
12	補強板	MKU00091	1	
13	制御ケーブル	MWX00136	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 1.8m
13-1	制御コネクタ	YZA/EJE001	(1)	(JMSP2516M)
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ保護用
18	プリント基板	ZUEP1429	1	
19	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	ﾓｰﾀｰﾊｰﾈｽ別売
	モータハーネス	MWX00171	1	(16)ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ、(17)ﾋｭｰｽﾞ3A付を含む
16	ヒューズホルダ	F22	(1)	
17	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	(1)	250V MF60 3A 普通溶断形
20	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
21	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
21-1	ガス出口金具	MJH00008	(1)	
21-2	ガス金具２	MJH00009	(1)	
22	ガスホース	VSH7.5X1B	6	必要長さ:5.2m
23	クリップ	MFS1000	2	六角ﾚﾝﾁ固定用
ー	六角レンチ	HWK6	1	附属品 対辺 6mm、溶接ﾄｰﾁ接続時に使用
ー	コンデンサ(組)	MEX00005	1	ﾉｲｽﾞ対策ｺﾝﾃﾞﾝｻ

≪ＹＷ－３５ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

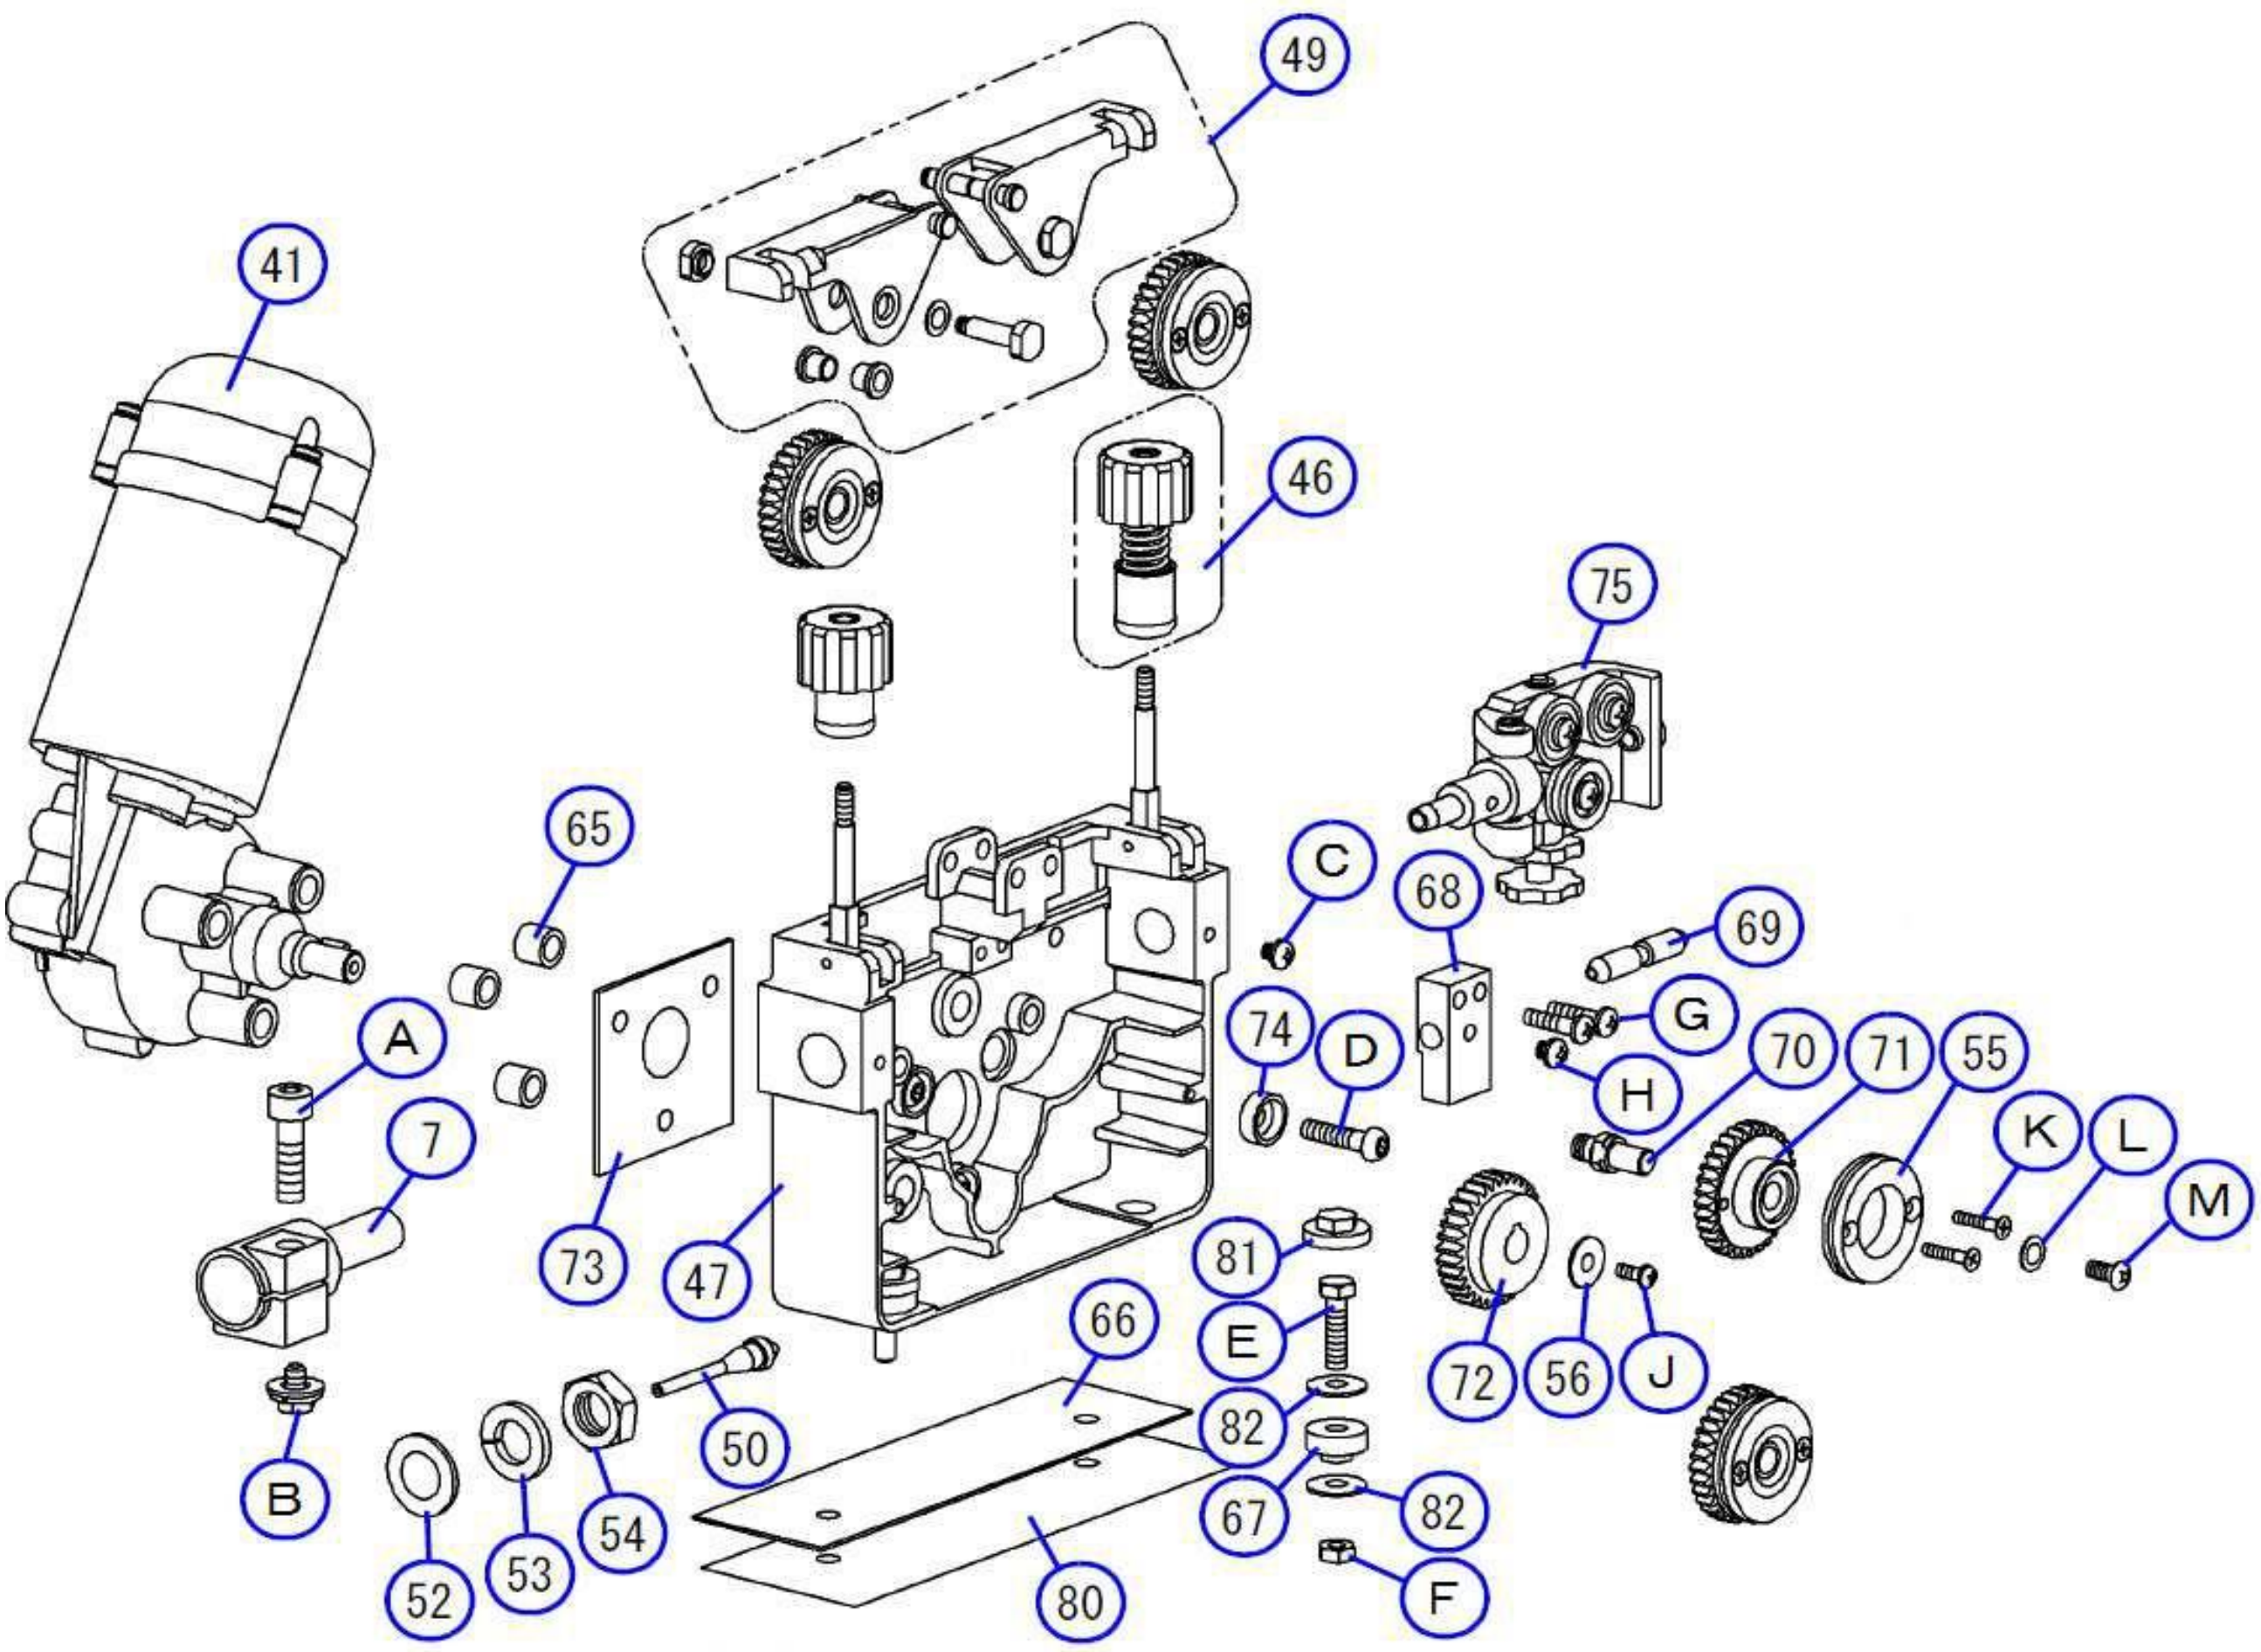

46 詳細

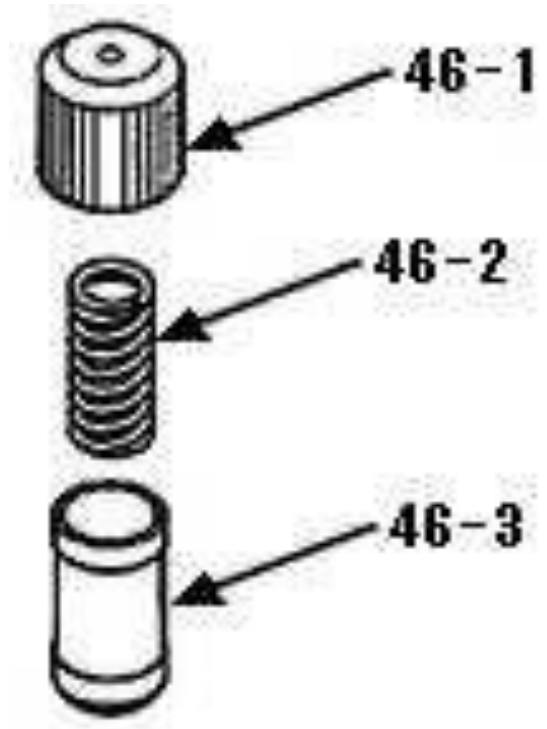

49 詳細

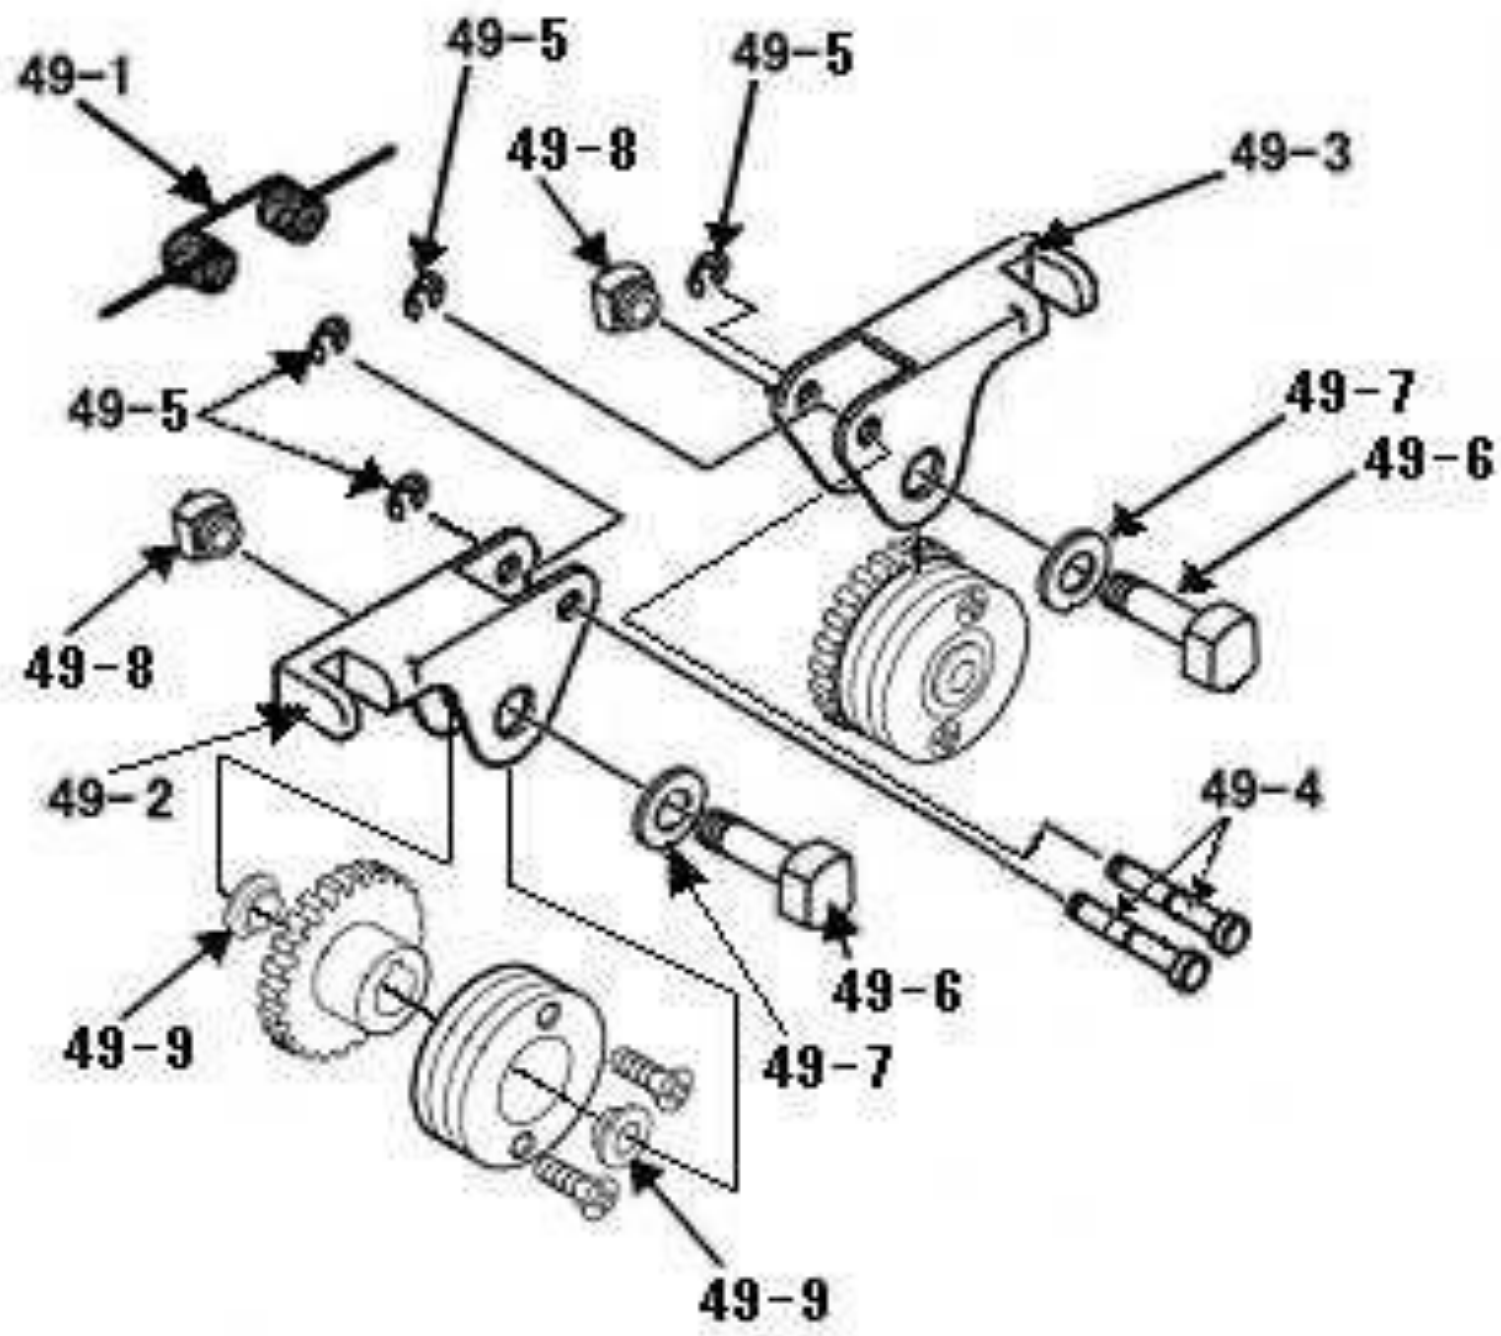

≪ＹＷ－３５ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
7	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
41	モーター(組)	MDK00027	1	ｴﾝｺｰﾀﾞ付
41-1	ゴムキャップ	YWA91	(1)	(TSM23845) ﾓｰﾀ軸防塵用
46	加圧調整部	MDX00009	2	
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00017	(2)	
47	ＵＦベース(組)	MDB00008	1	
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	Ｅ型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	ワイヤガイド 1.2A	MGW00053	1	(消耗品) ｱﾙﾐ 1.2mm用
52	ワッシャ M14	XWF14	1	(XWF14FJ) 取説品番:XWH14
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	(XWB14BFJ)
54	ロックナット M14	XNH14J	1	(XNH14FJ)
55	加圧ローラ AL1.0-1.2	MDR00069	4	(消耗品) 1本溝 ｱﾙﾐ 1.0-1.2mm用
56	座金	UMW00501	1	駆動ｷﾞｬ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀｰとUFﾍﾞｰｽ間
66	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	ｱﾙﾐ 1.2-1.6mm用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00012	4	4駆用
72	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
73	モーター用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モーター用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
80	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
82	ワッシャ	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
A	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
B	六角ボルト	XVG8C12	1	M8X12
B	ワッシャ　M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6品番追記】
B	スプリングワッシャ　M8	YZA31	1	XWA8FJ 【2017.6品番追記】
C	ナベ小ネジ	YZA358	1	(XSN5+15FJ) M5X15
D	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ) M6X25
E	六角ボルト	YZA147	2	(XVG6C25FJ) M6X25
F	Ｕナット	YZA204	2	(BUNUTM6FJ) M6
G	セムスネジ	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) M5X20 SW付
H	ナベ小ネジ	YZA261	1	(XSN5+5FJ) M5X5
J	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W.SW付
K	皿小ネジ	YZA95	8	(XSS35+16V)
L	ワッシャー	YZA156	4	(XWE5FJ) M5
M	ナベ小ネジ	YZA89	4	(XSN5+10FJ) M5X10
―	ホースバンド	WHB14	1	附属品

Panasonic

フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機ワイヤ送給装置

YW-40DG1

≪400GT3 構成表≫

NO.	機器構成	品　番
1	溶接電源	YD−400GT3
2	ワイヤ送給装置	YW−40DG1
3	リモコン	YD−40GTR1
4	接続ケーブル	オプション
5	溶接用トーチ	YT−35CSG4 YT−50CSG4
6	ガス調整器	YX−25AD1

≪ＹＷ－４０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

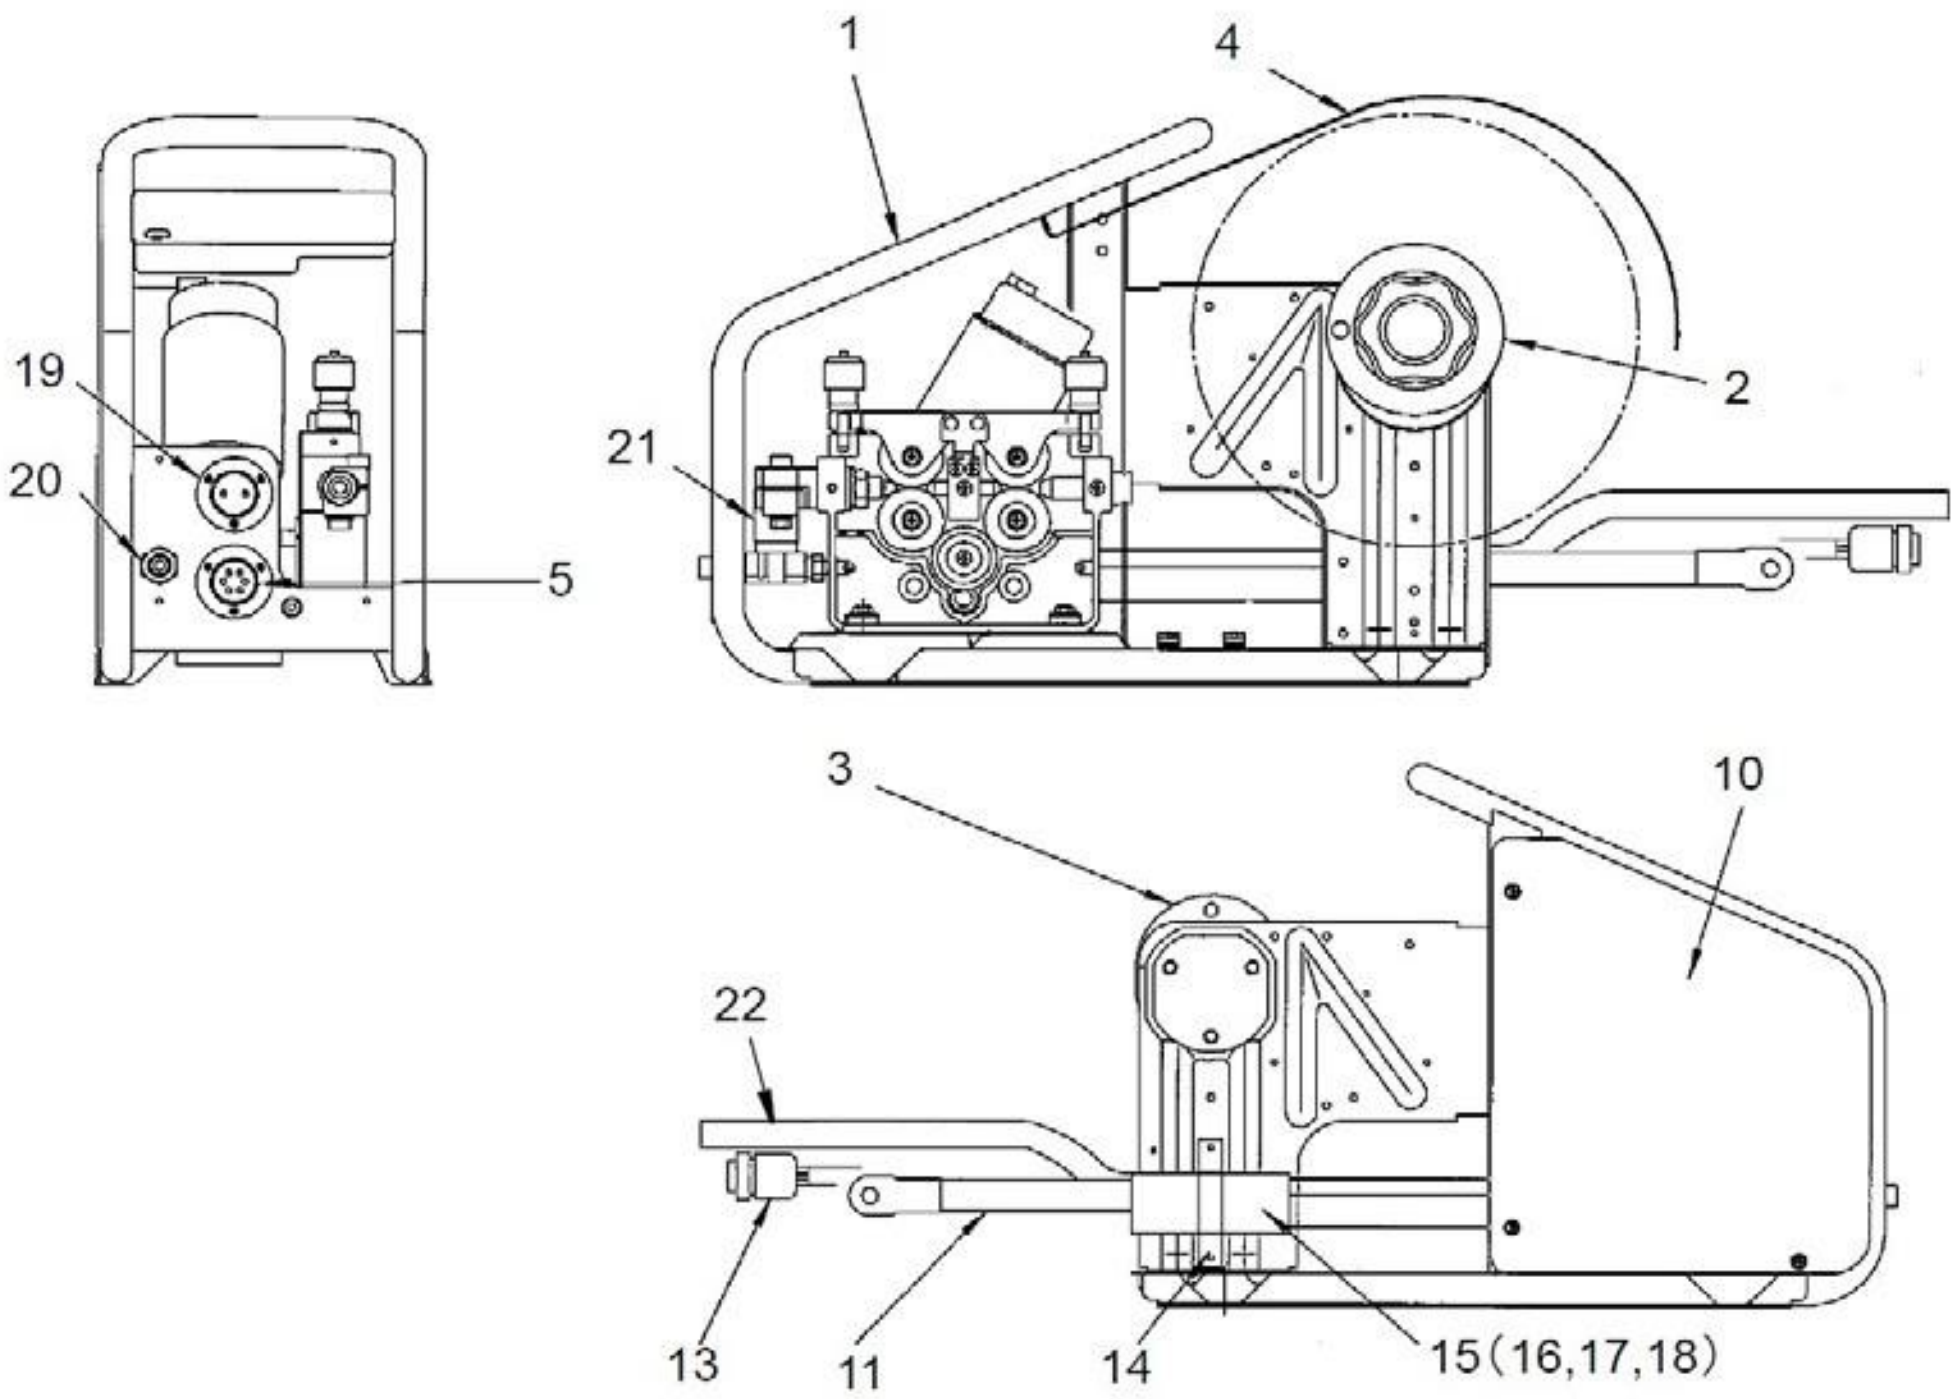

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	リモコン取付金具	MFP50148	1	
2	スプール軸（組）	MDS00012	1	YZA226(XVG8C25FJ) 取付ﾎﾞﾙﾄ3本付
2-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004)
3	スプール軸金具	MDM00015	1	
4	ワイヤカバー	MDK00011	1	
4-1	止めボタン	YWA23	2	(KB09-BOTAN)
5	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
5-1	リモコンコンセントハーネス	MWX00134	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	ケーブル	YAC24	1	(WC60X210FF) 1.8m
13	制御ケーブル	MWX00136	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 1.8m
13-1	制御コネクタ	YZA/EJE001	(1)	(JMSP2516M)
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ保護用
18	プリント基板	ZUEP1429	1	ﾁｭｰﾌﾞ内
19	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰﾊｰﾈｽ別売
19-1	ヒューズホルダハーネス	MWX00171	1	(16)ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ、(17)ﾋｭｰｽﾞ3A付を含む
(16)	ヒューズホルダ	F22	(1)	ﾁｭｰﾌﾞ内
(17)	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	(1)	ﾁｭｰﾌﾞ内　250V MF60 3A 普通溶断形
20	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
21	ガスバルブ（組）	MWX00161	1	
21-1	ガス出口金具	MJH00008	(1)	
21-2	ガス金具２	MJH00009	(1)	
22	ガスホース	GH6X1B	6	必要長さ:5.2m
22	クリップ	MFS1000	2	六角ﾚﾝﾁ固定用
―	六角レンチ	HWK6	1	附属品 対辺 6mm、溶接ﾄｰﾁ接続時に使用
―	コンデンサ(組)	MEX00005	1	ﾉｲｽﾞ対策ｺﾝﾃﾞﾝｻ

≪ＹＷ－４０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

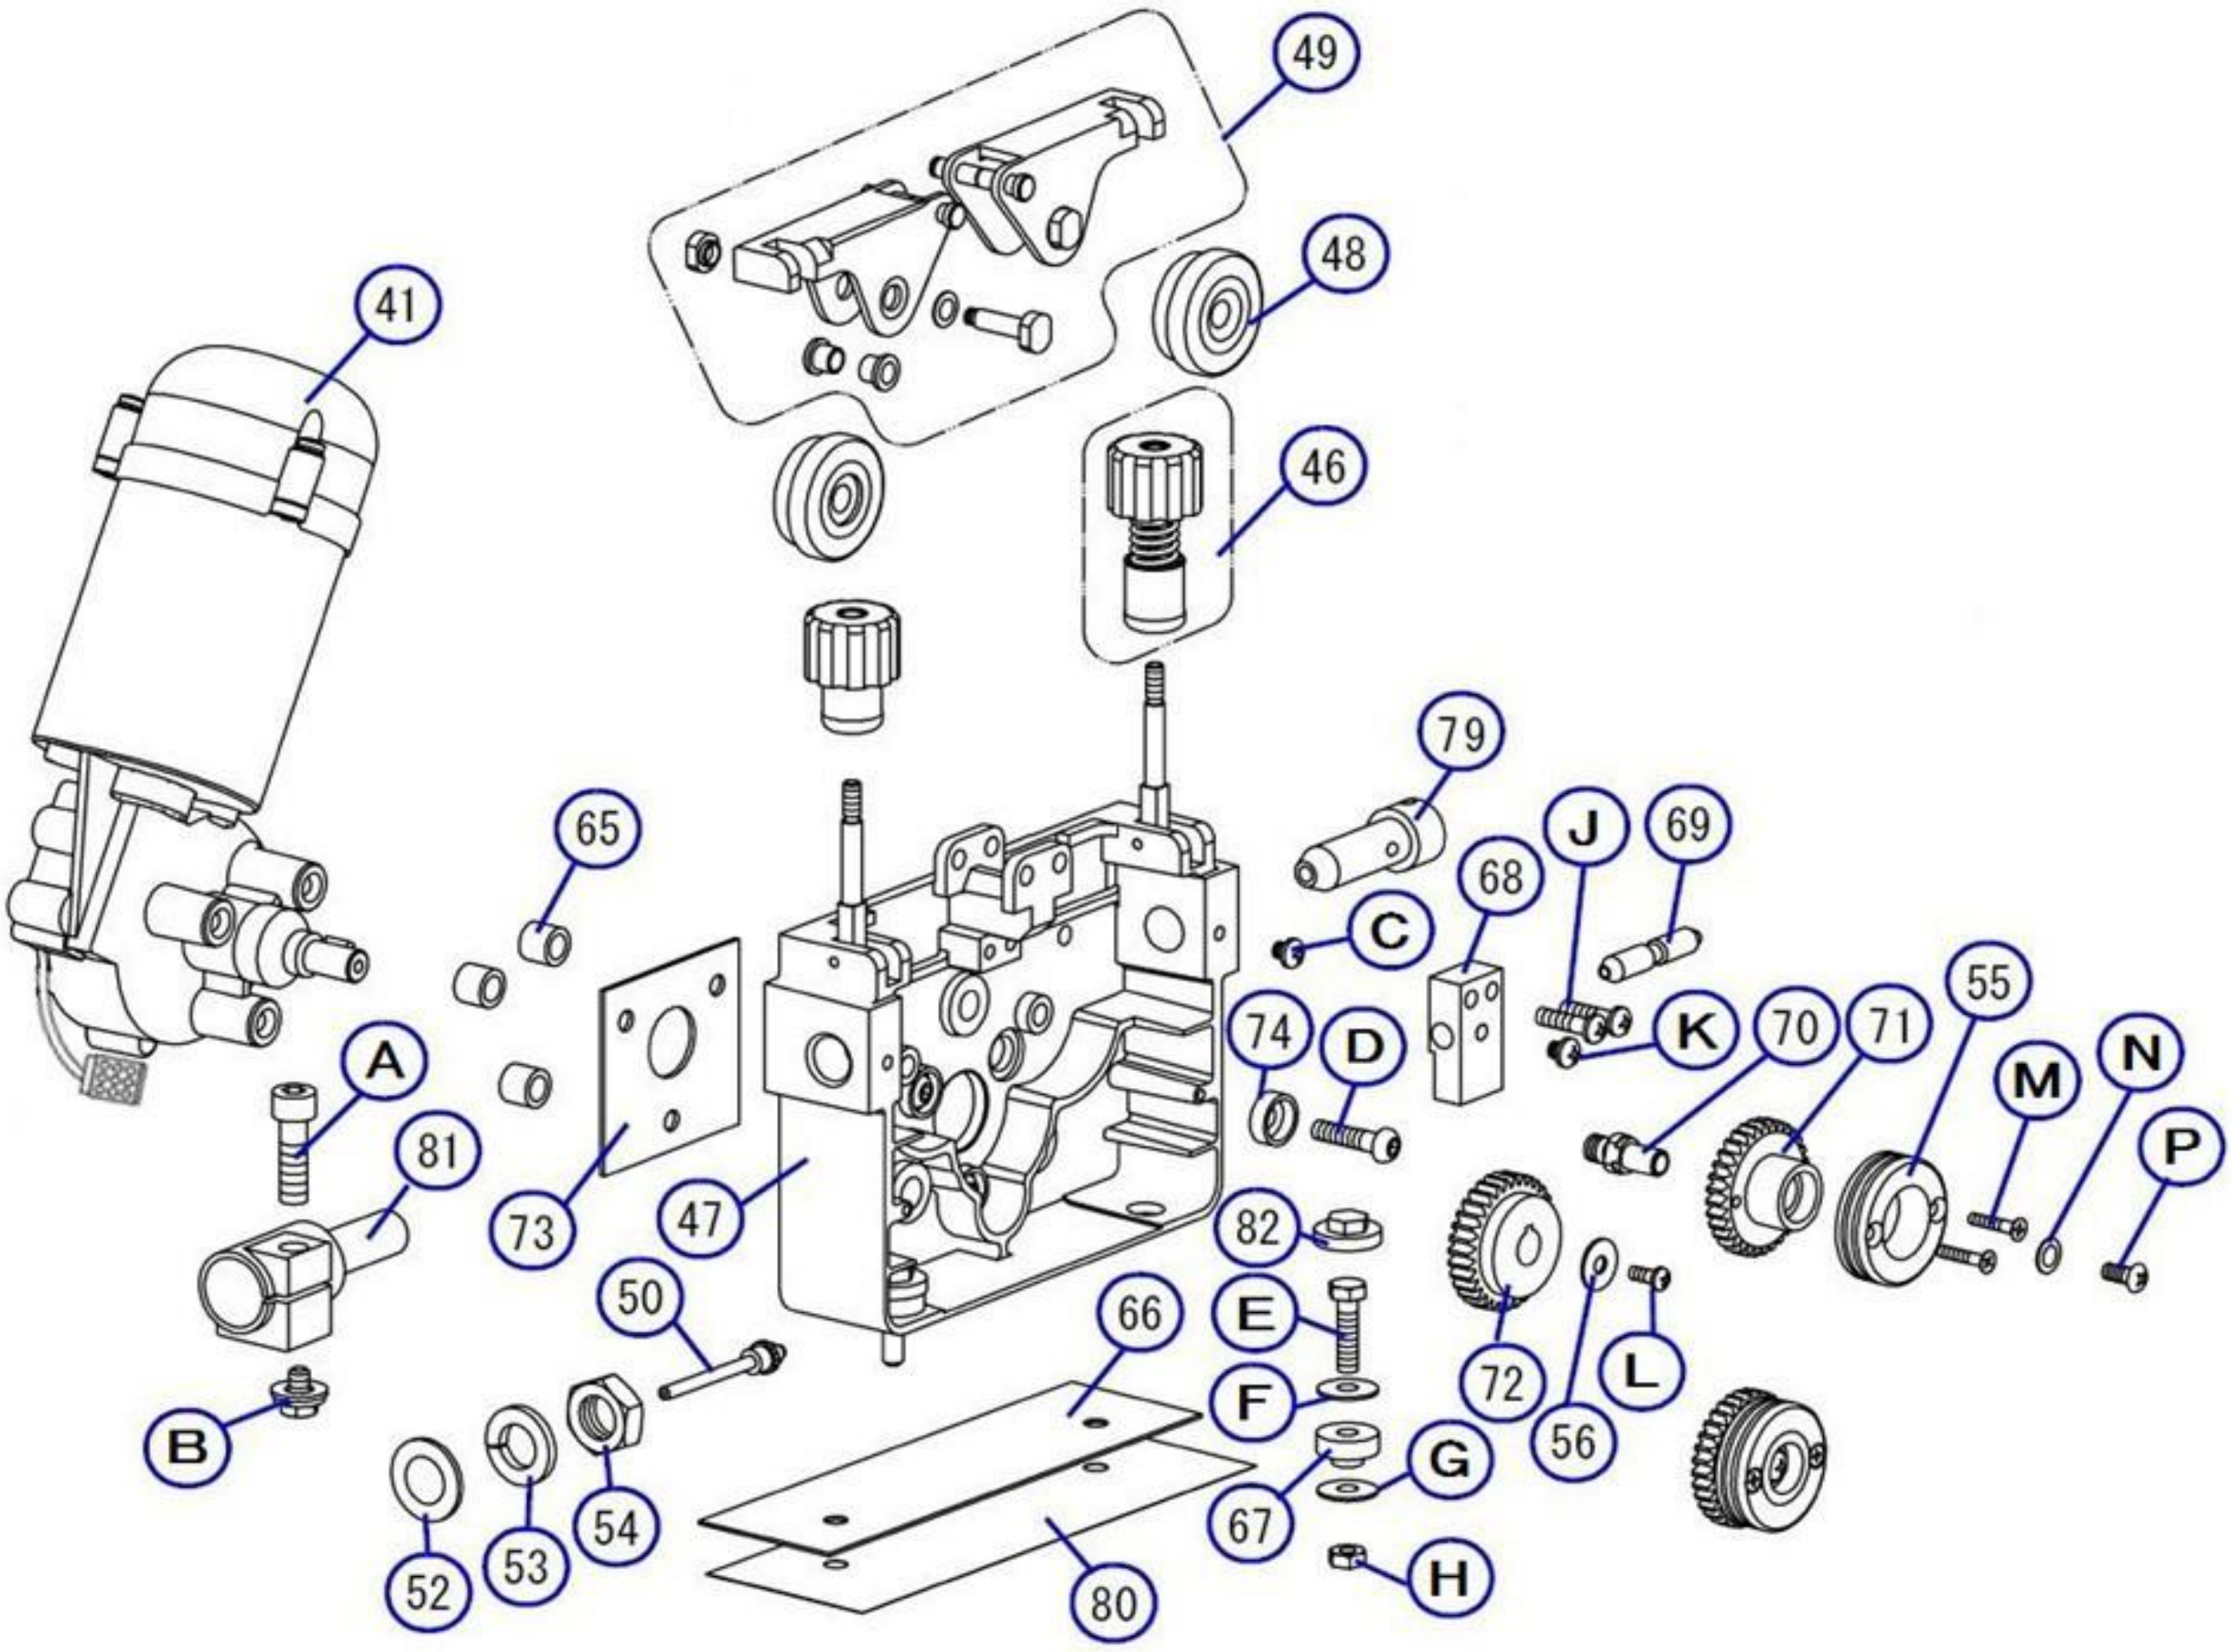

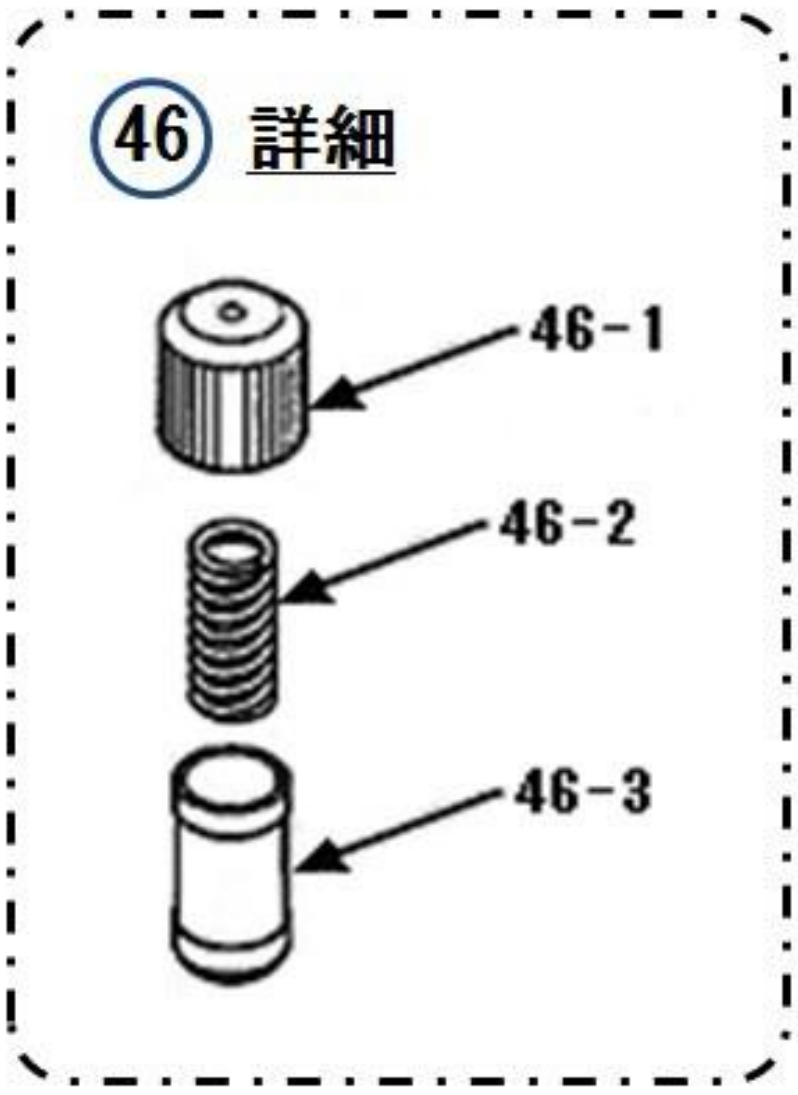

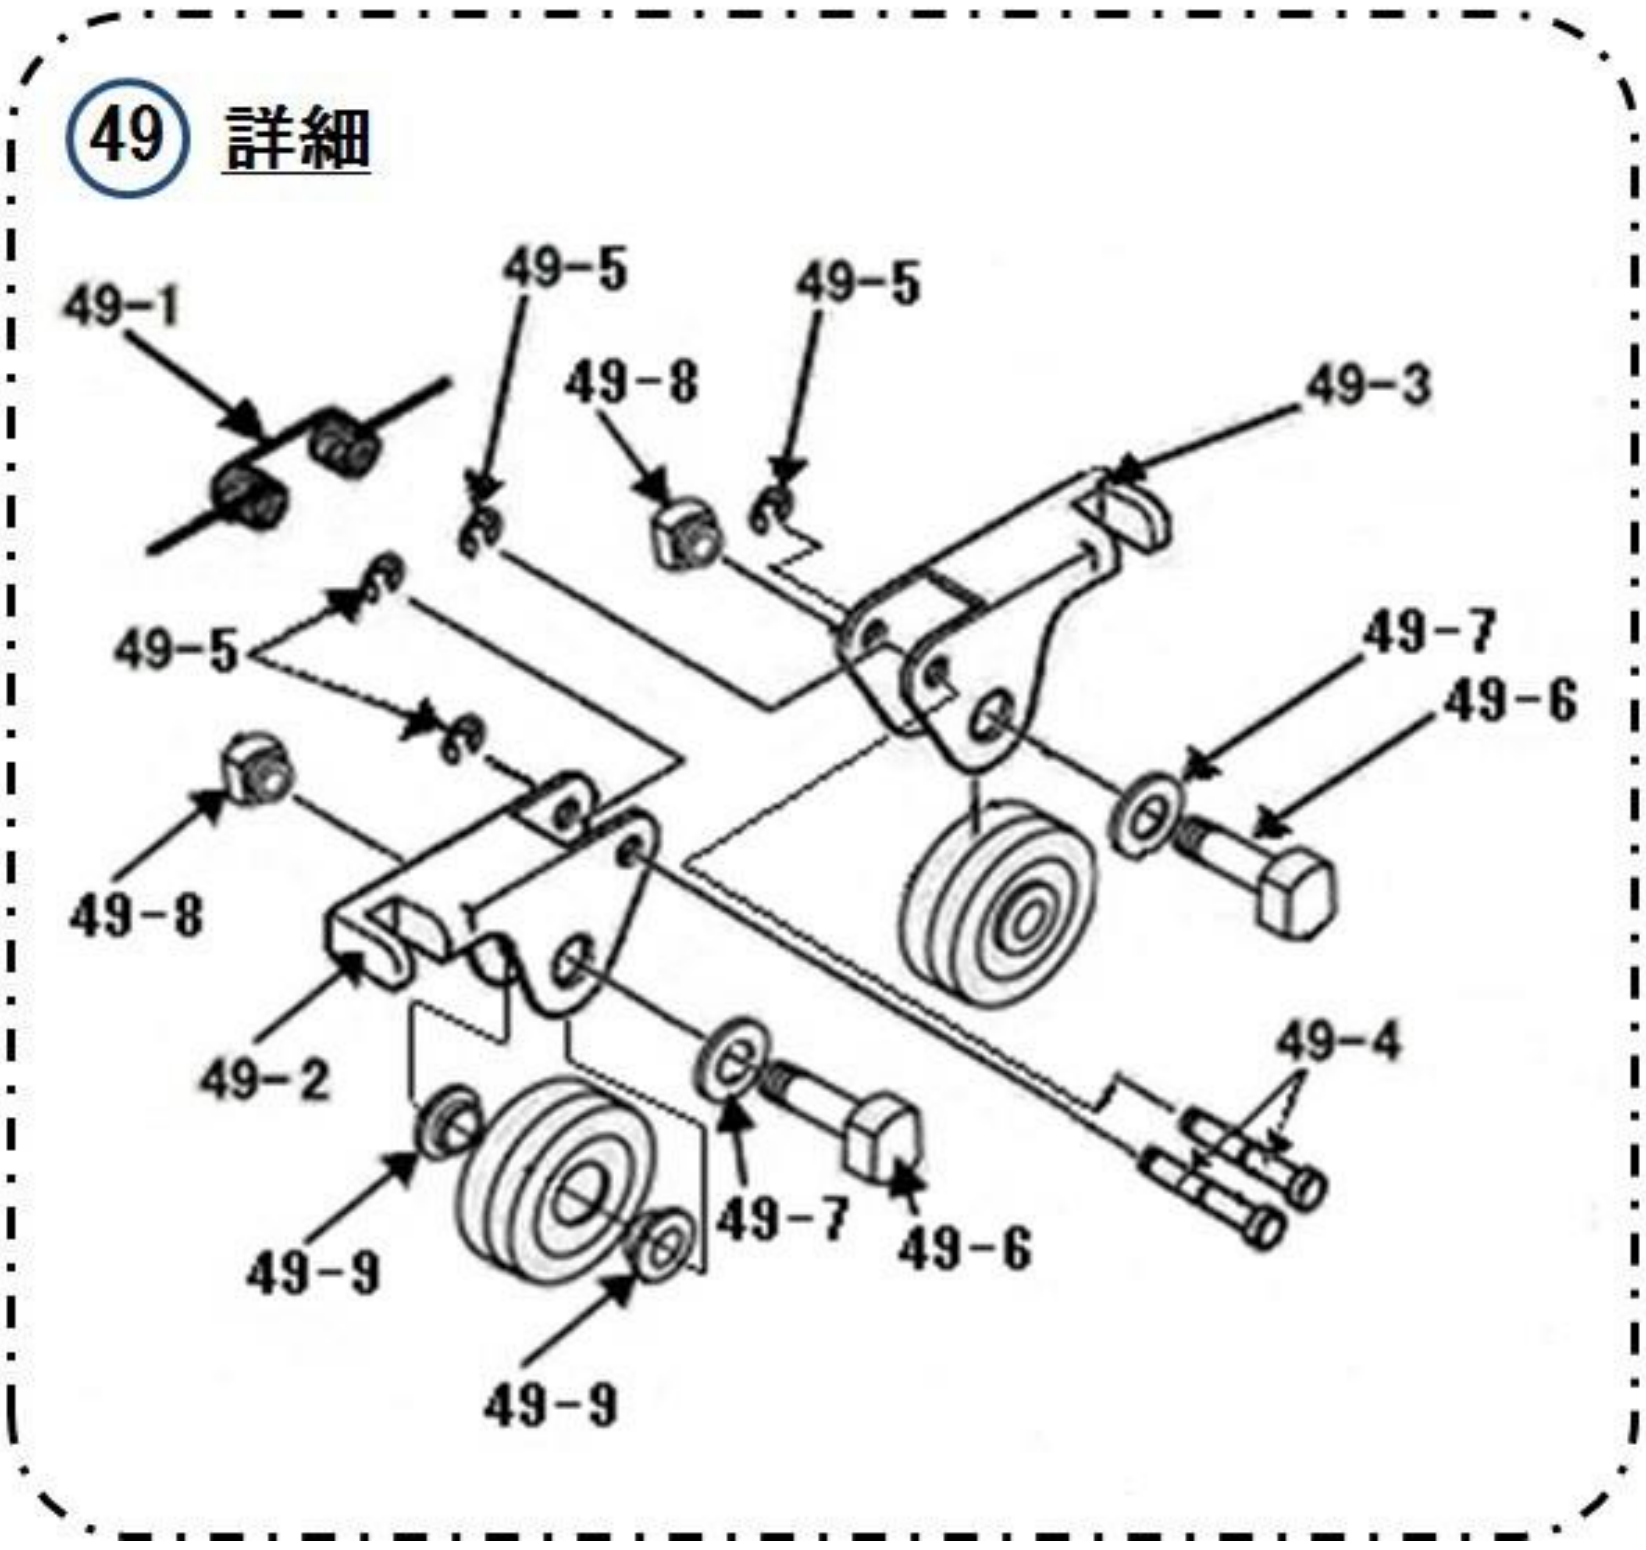

≪ＹＷ－４０ＤＧ１≫　【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	ｴﾝｺｰﾀﾞ付
41-1	ゴムキャップ	YWA91	(1)	(TSM23845) ﾓｰﾀ軸防塵用
46	加圧調整部	MDX00008	2	
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
47	ＵＦベース(組)	MDB00008	1	
48	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	2駆用
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	Ｅ型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	ＳＵＳチューブ 0.9-1.2	MGT01205	1	(消耗品) 軟鋼･SUS 0.9-1.2mm用
52	ワッシャ M14	XWF14	1	(XWF14FJ) 取説品番:XWH14
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	(XWB14BFJ)
54	ロックナット M14	XNH14J	1	(XNH14FJ)
55	フィードローラ 0.9-1.2	MDR00051	2	(消耗品) 2本溝 軟鋼･SUS 0.9-1.2mm用
56	ワッシャ	UMW00501	1	駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀとUFﾍﾞｰｽ間
66	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	軟鋼･SUS 1.2mm以下用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	2駆用
72	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
79	ワイヤガイド	MGW00035	1	
80	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
82	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
A	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
B	六角ボルト	XVG8C12	1	M8X12
B	ワッシャ　M8	YZA231	1	XWG8FJ　【2017.6品番追記】
B	スプリングワッシャ　M8	YZA31	1	XWA8FJ　【2017.6品番追記】
C	ナベ小ネジ	YZA358	1	(XSN5+15FJ) M5X15
D	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ) M6X25
E	六角ボルト	YZA147	2	(XVG6C25FJ) M6X25
F	ワッシャー	YZA203	2	(XWE6X18FJ) M6
G	ワッシャー	YZA174	2	(XWE9E16FJ) M9
H	Ｕナット	YZA204	2	(BUNUTM6FJ) M6
J	セムスネジ	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) M5X20 SW付
K	ナベ小ネジ	YZA261	1	(XSN5+5FJ) M5X5
L	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W､SW付
M	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
N	ワッシャー	YZA156	2	(XWE5FJ) M5
P	ナベ小ネジ	YZA89	2	(XSN5+10FJ) M5X10

参 考

2015年 5月 作成

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫



２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径	刻印		部品コード	備考
φ	溝1	溝2		標準機種 : ﾌｨｰﾀﾞ
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	**MDR00047**	
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	**MDR00051**	350GB2:YW-35DED1 350AE2:YW-35AFA2 350VR1:YW-35DG2 400GT3:YW-40DG1
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	MDR00055	500GB2:YW-50DEF1 500GR1:yw-50DG1 500VR1:YW-50DG2
1.2-1.6	P 12	P 16	MDR00056	500AE2:YW-50AFA2
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

FULL DIGITAL 400GT3TAL フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機

フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機
YD-400GT3TAL用

ワイヤ送給装置 YW-40DG1TAK

部品表

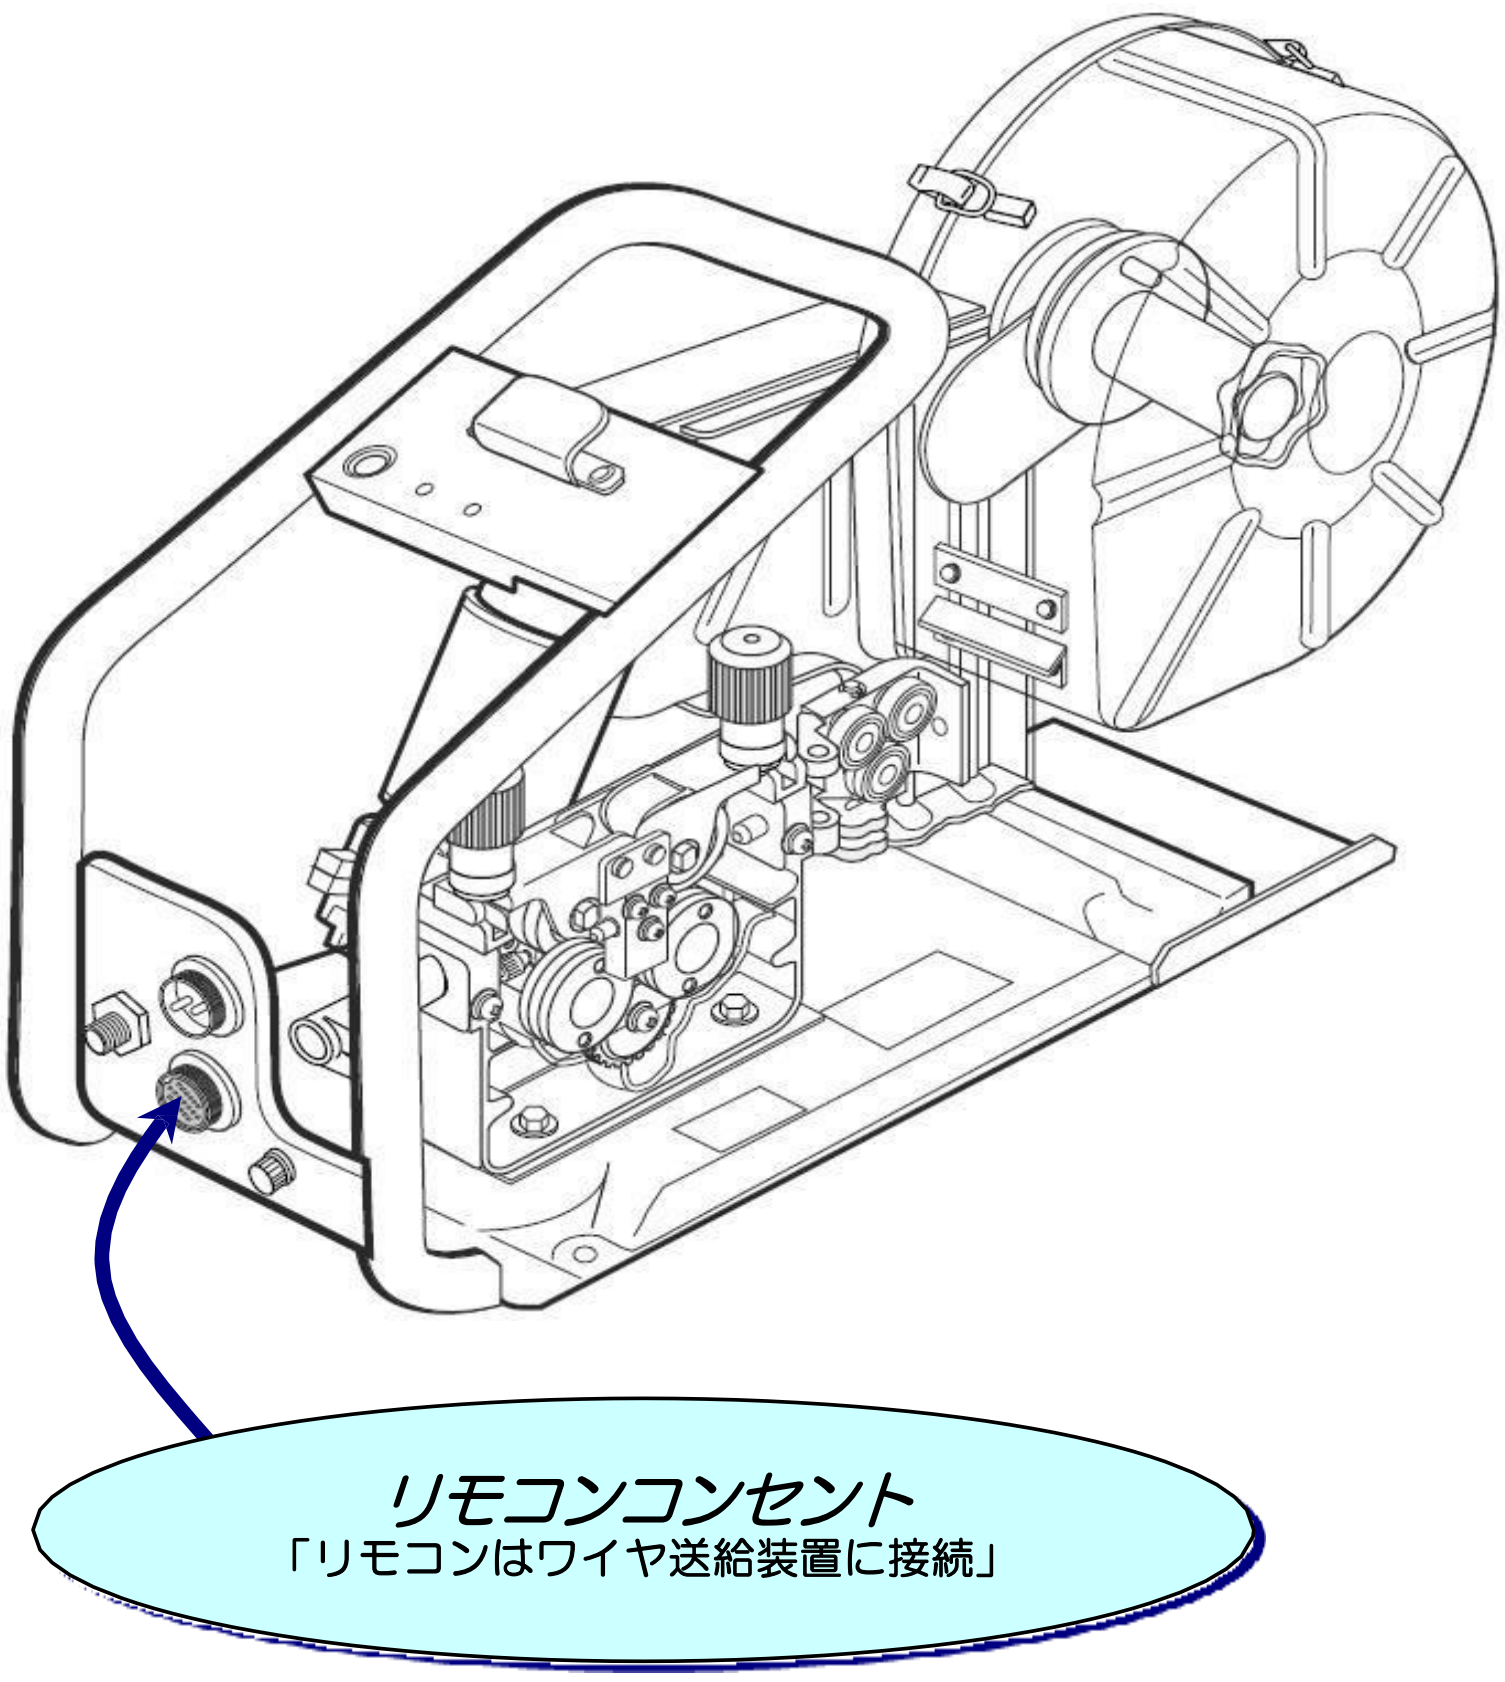

≪ＹＷ－４０ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

部品表

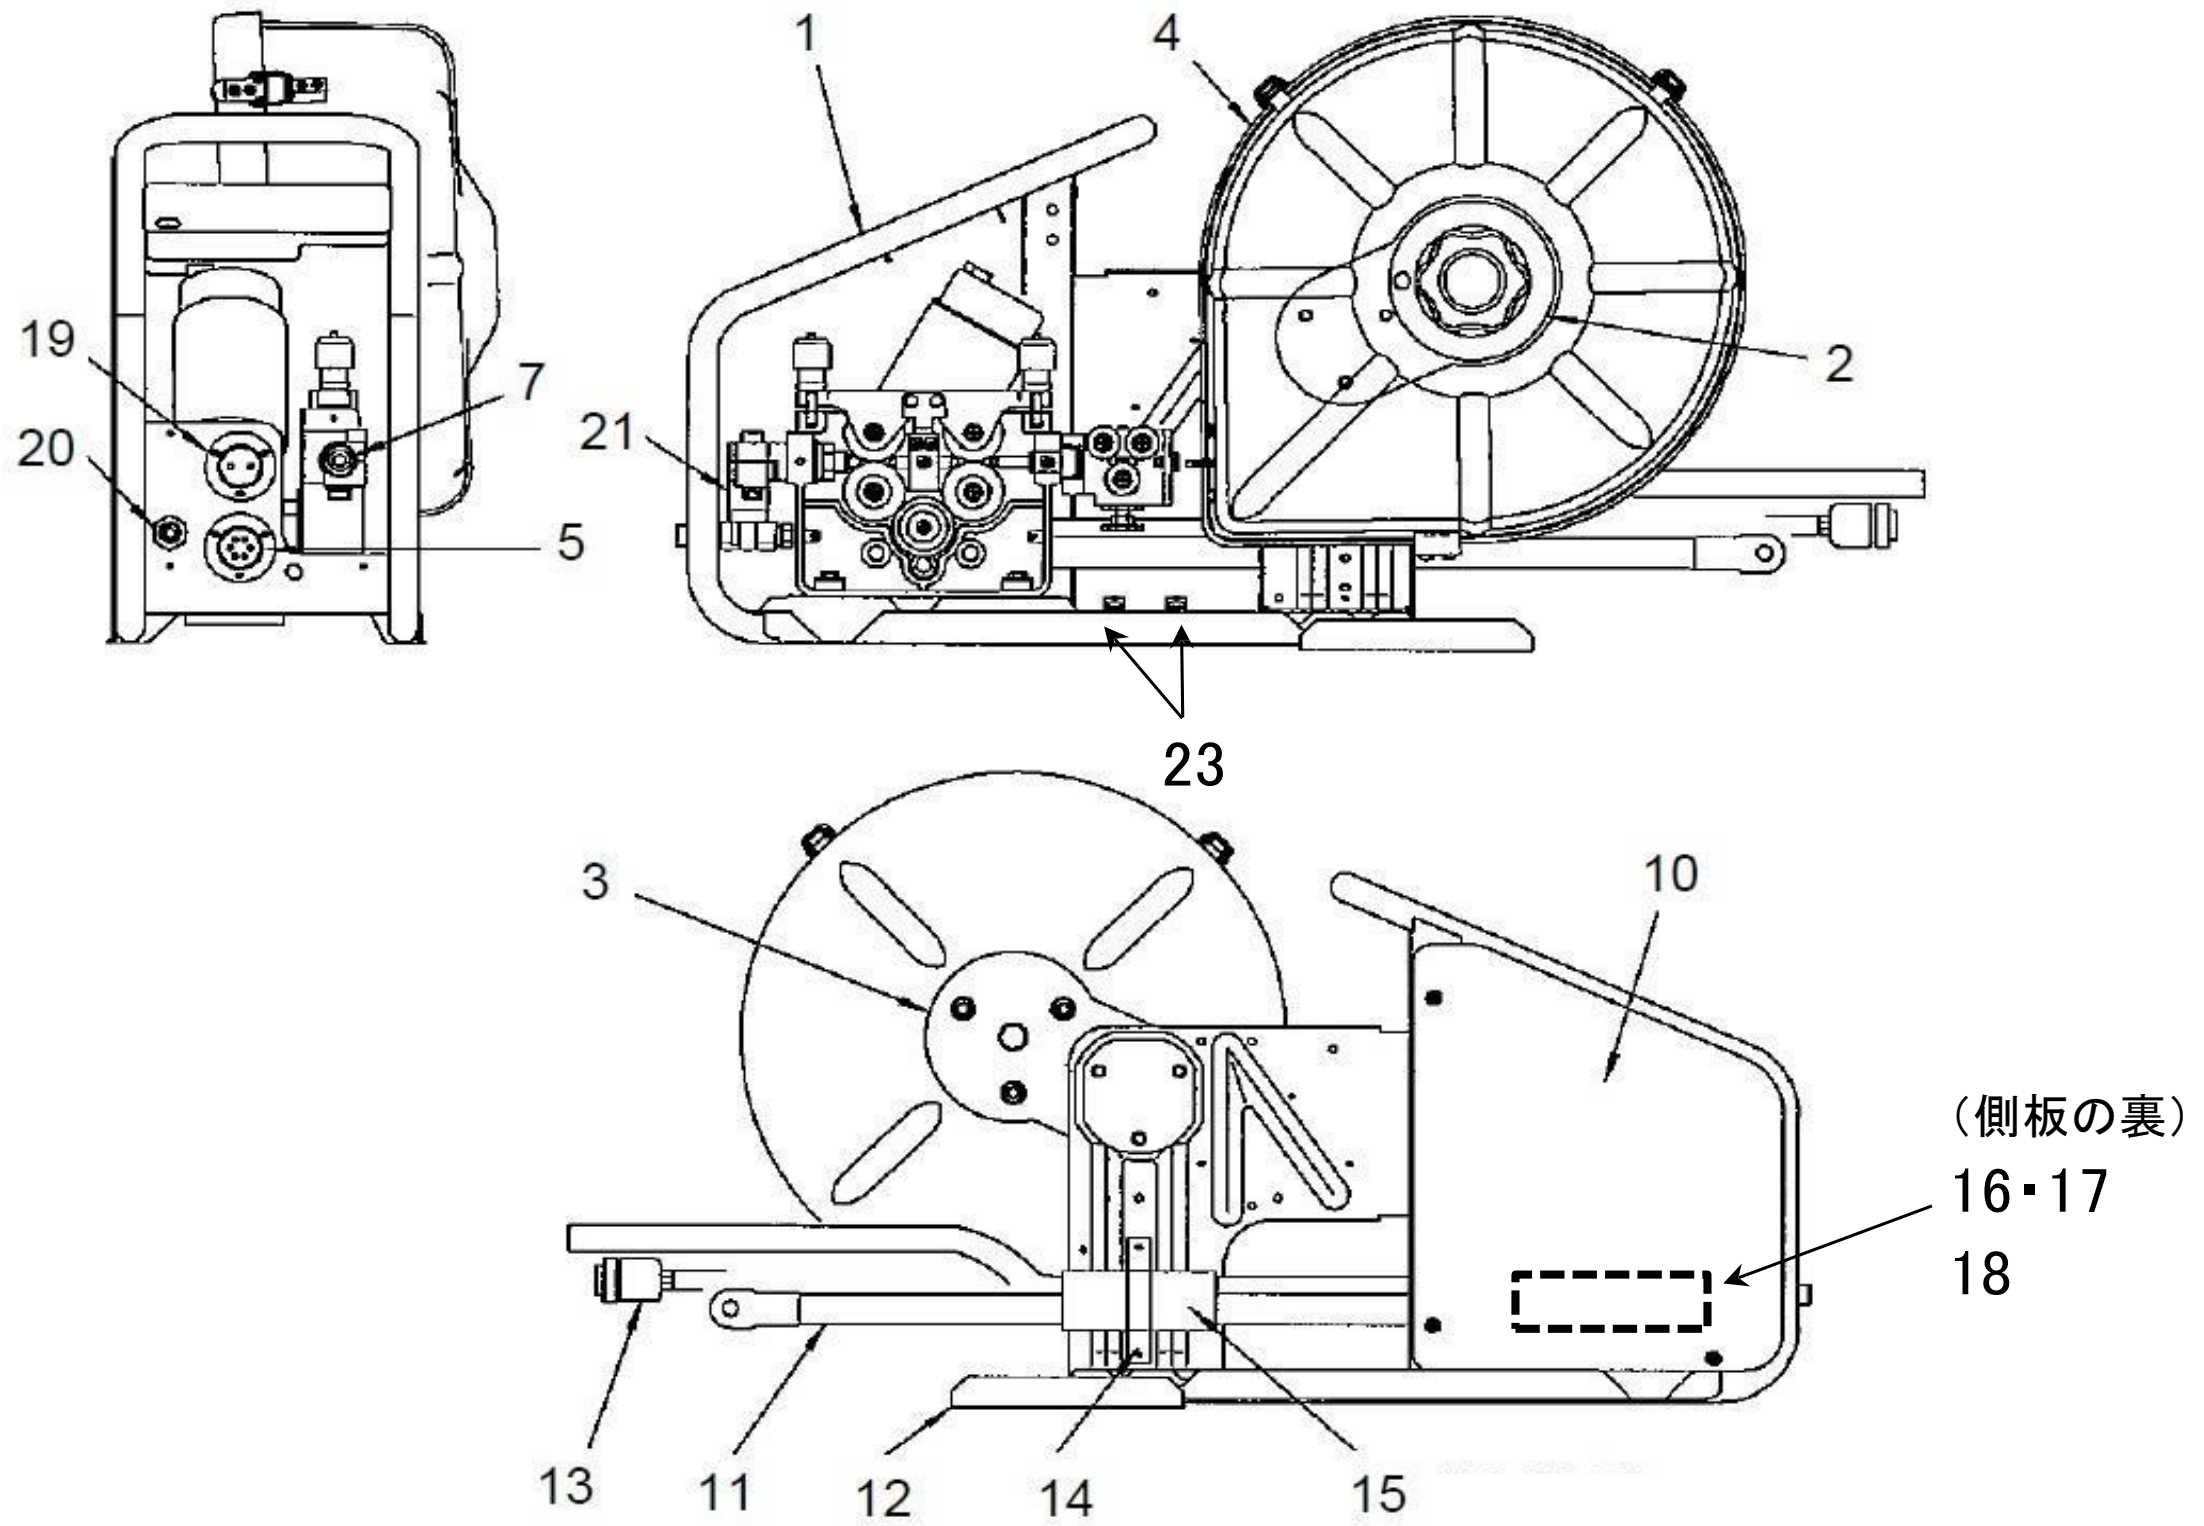

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	リモコン取付金具	MFP50148	1	
2	スプール軸(組)	MDS00012	1	(XVG8C25FJ) 取付ﾎﾞﾙﾄ3本付
3	スプール軸金具	MDM00010	1	スプール軸金具(MDM00008)、 スペーサ、ボルト類含む
4	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
5	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
5-1	リモコンコンセントハーネス	MWX00134	1	
7	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
10	側板	MKS00030	1	
11	ケーブル	YAC24	1	(WC60X210FF) 1.8m
12	補強板	MKU00091	1	
13	制御ケーブル	MWX00136	1	16P 制御ｺﾈｸﾀ付 1.8m
13-1	制御コネクタ	YZA/EJE001	(1)	(JMSP2516M)
14	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
15	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ保護用
18	プリント基板	ZUEP1429	1	
19	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	ﾓｰﾀｰﾊｰﾈｽ別売
	モータハーネス	MWX00171	1	(16)ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ、(17)ﾋｭｰｽﾞ3A付を含む
16	ヒューズホルダ	F22	(1)	
17	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	(1)	250V MF60 3A 普通溶断形
20	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
21	ガスバルブ(組)	MWX00179	1	
21-1	ガス出口金具	MJH00022	(1)	
21-2	ガス金具２	MJH00009	(1)	
21-3	取付金具	MJM00016	(1)	
22	ガスホース	VSH7.5X1B	6	必要長さ:5.2m
23	クリップ	MFS1000	2	六角ﾚﾝﾁ固定用
―	六角レンチ	HWK6	1	附属品 対辺 6mm、溶接ﾄｰﾁ接続時に使用
―	コンデンサ(組)	MEX00005	1	ﾉｲｽﾞ対策ｺﾝﾃﾞﾝｻ

Y-CO2ﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞ-025-1607M

機種構成表

≪ＹＷ－４０ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】
部品表

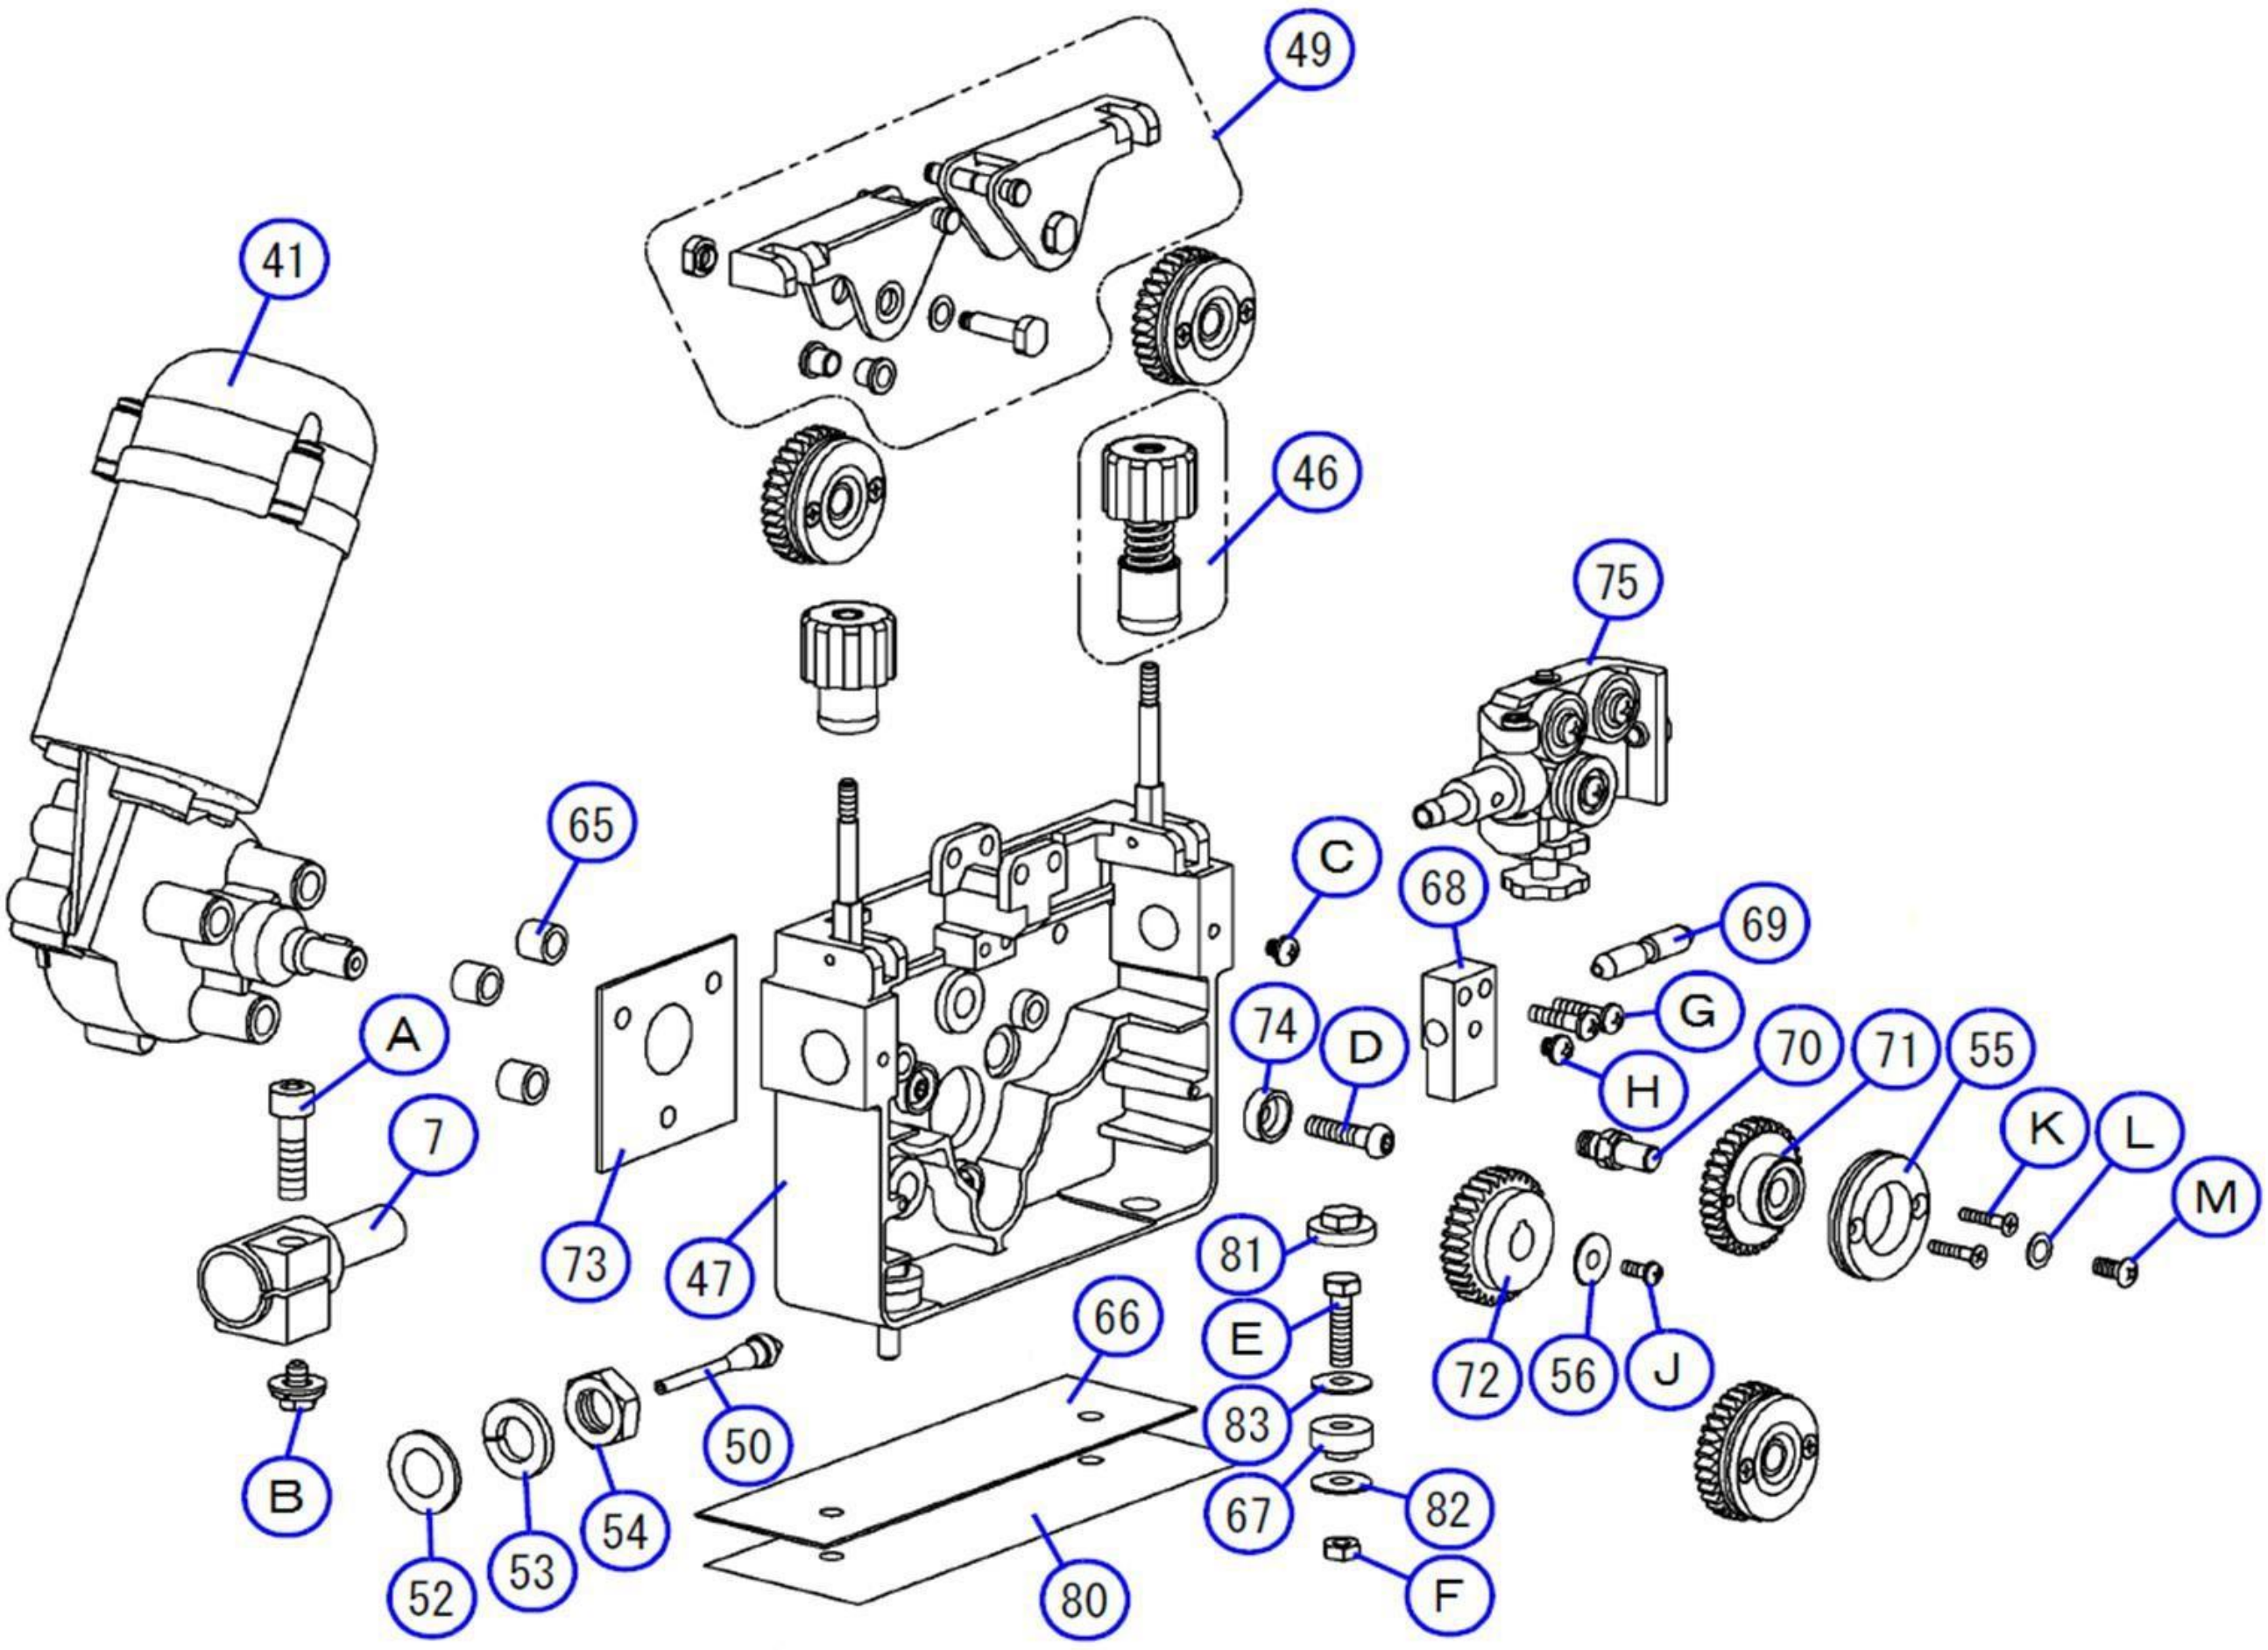

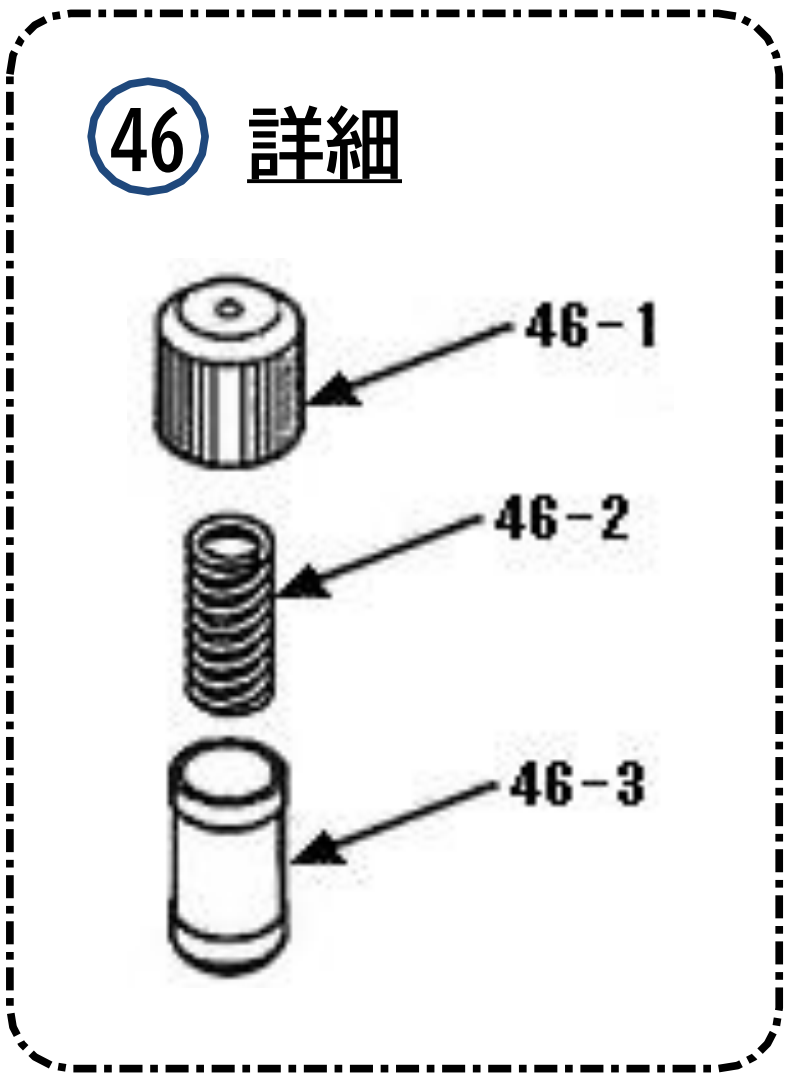

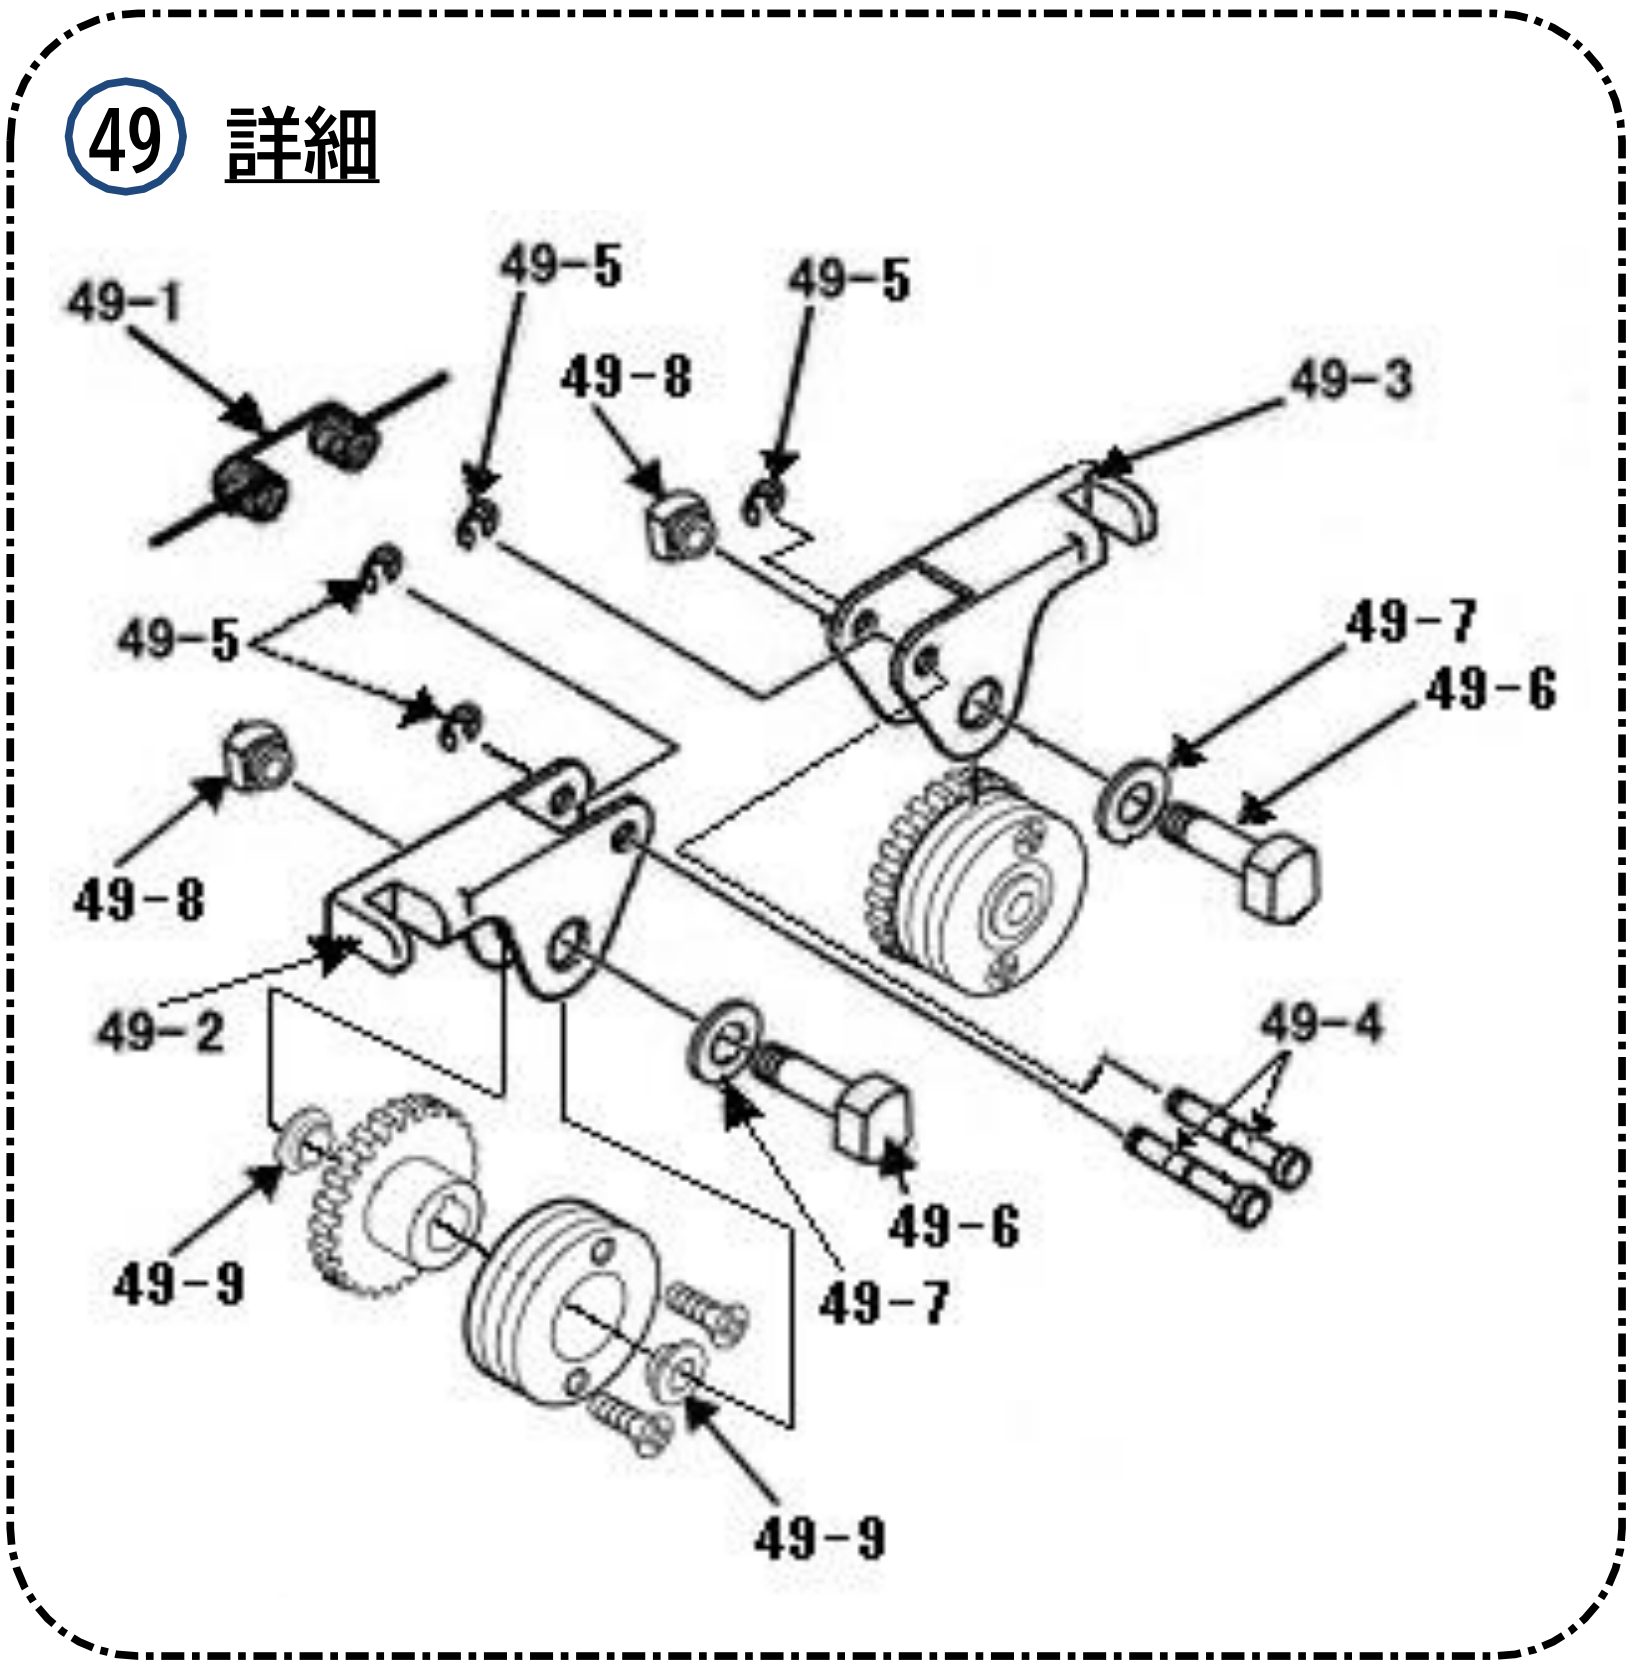

≪ＹＷ－４０ＤＧ１ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

部品表

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
7	ＣＣ取付金具	MFC50107	1	
41	モーター(組)	MDK00027	1	ｴﾝｺｰﾀﾞ付
41-1	ゴムキャップ	YWA91	(1)	(TSM23845) ﾓｰﾀ軸防塵用
46	加圧調整部	MDX00009	2	
46-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
46-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
46-3	加圧調整筒	MNX00017	(2)	
47	ＵＦベース(組)	MDB00008	1	
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
49-4	ピン	MMP00006	(2)	
49-5	Ｅ型止め輪	XUC5FP	(4)	
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	
50	ワイヤガイド 1.2A	MGW00053	1	(消耗品) ｱﾙﾐ 1.2mm用
52	ワッシャ M14	XWF14	1	(XWF14FJ) 取説品番:XWH14
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	(XWB14BFJ)
54	ロックナット M14	XNH14J	1	(XNH14FJ)
55	加圧ローラ AL1.2-1.6	MDR00081	4	(消耗品) 1本溝 ｱﾙﾐ 1.2-1.6mm用
56	座金	UMW00501	1	駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀｰとUFﾍﾞｰｽ間
66	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	ｱﾙﾐ 1.2-1.6mm用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギヤ(組)	MDG00012	4	4駆用
72	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
73	モーター用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モーター用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
80	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
82	ワッシャ　M9	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
83	ワッシャ　M6	YZA203	2	(XWE6X18FJ)　【2020.10品番追記】
A	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
B	六角ボルト	XVG8C12	1	M8X12
B	ワッシャ　M8	YZA231	1	XWG8FJ 【2017.6品番追記】
B	スプリングワッシャ　M8	YZA31	1	XWA8FJ 【2017.6品番追記】
C	ナベ小ネジ	YZA358	1	(XSN5+15FJ) M5X15
D	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ) M6X25
E	六角ボルト	YZA147	2	(XVG6C25FJ) M6X25
F	Ｕナット	YZA204	2	(BUNUTM6FJ) M6
G	セムスネジ	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) M5X20 SW付
H	ナベ小ネジ	YZA261	1	(XSN5+5FJ) M5X5
J	セムスネジ	XYN4+F10S	1	M4X10 W.SW付
K	皿小ネジ	YZA94	8	(XSS35+12V)
L	ワッシャ　M5	YZA156	2	(XWE5FJ)
M	ナベ小ネジ	YZA89	2	(XSN5+10FJ) M5X10
―	ワイヤガイド 1.6A	MGW00054	1	附属品 ｱﾙﾐ 1.6mm用
―	ホースバンド	WHB14	1	附属品

機種構成表

Panasonic

フルデジタル MIG自動溶接機用ワイヤ送給装置
（350GE2用）

YW-35DEE1

４駆 カバー付き アルミ

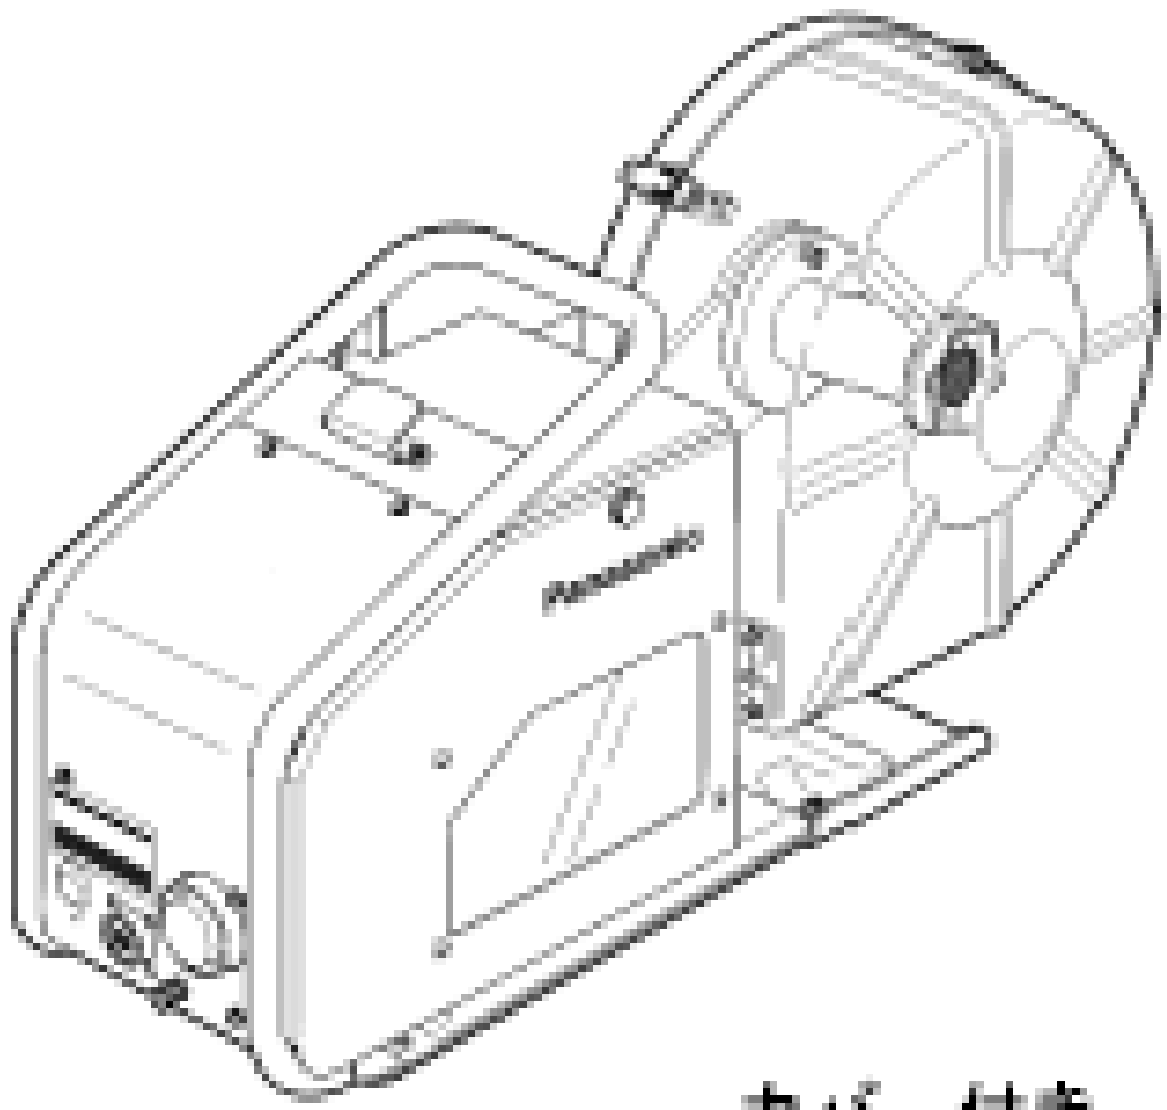

カバー付き

構成機器（溶接電源以外に各機器を選択）			
溶接電源	YD−350GE2		
コントローラ	YD−00DES1 YD−00DEU1	標準ﾀｲﾌﾟ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾀｲﾌﾟ	
ワイヤ送給装置	YW−35DEB1 YW−35DEE1	２駆２従 ４駆	ｶﾊﾞｰ付 軟鋼･SUS ｶﾊﾞｰ付 ｱﾙﾐ
溶接用トーチ （ユーロコネクタ式	YT−35ESG1 YT−20MF1 YT−30MFA1 YT−50MFW1	350A 3M 軟鋼･SUS 200A 3M ｱﾙﾐ 300A 3M ｱﾙﾐ 500A 3M ｱﾙﾐ 水 冷	
接続ケーブル	YV−6**GB2A YV−6**GE2A	軟鋼･SUS ｱﾙﾐ	
給排水ホース	YV−0**GE2W	水冷ﾄｰﾁYT−50MFW1使用時	
冷却水装置	YX−09KDC1	単相200V 、9L	
ガス調整器	YX−25AD1 YX−503A	軟鋼･SUS ｱﾙﾐ	

Y−MIGﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ001−0411M

機種構成表

■ ケース･スプール部 配線･その他

カバー付き
（YW−35DE1、YW−35DEB1、YW−35DEE1）

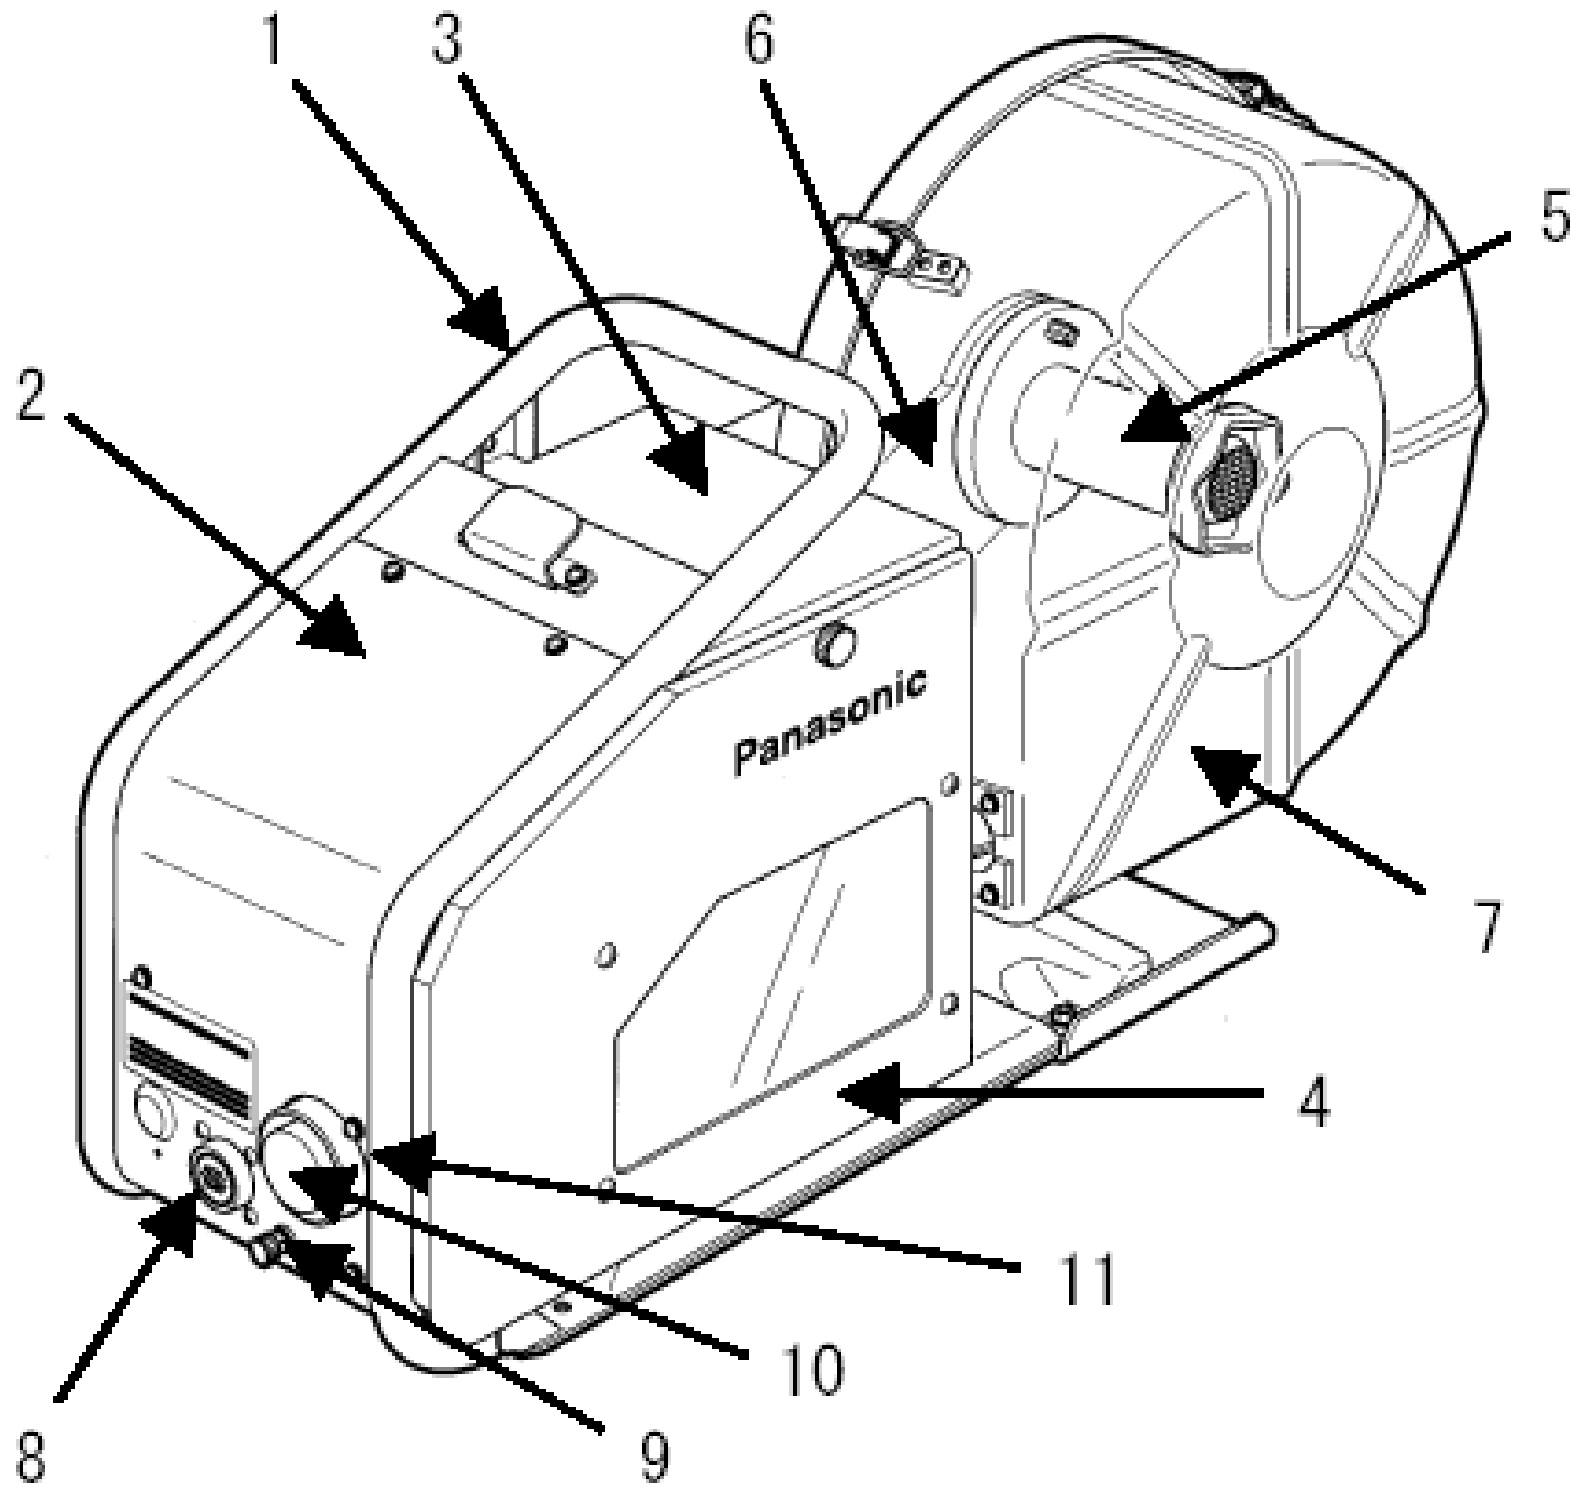

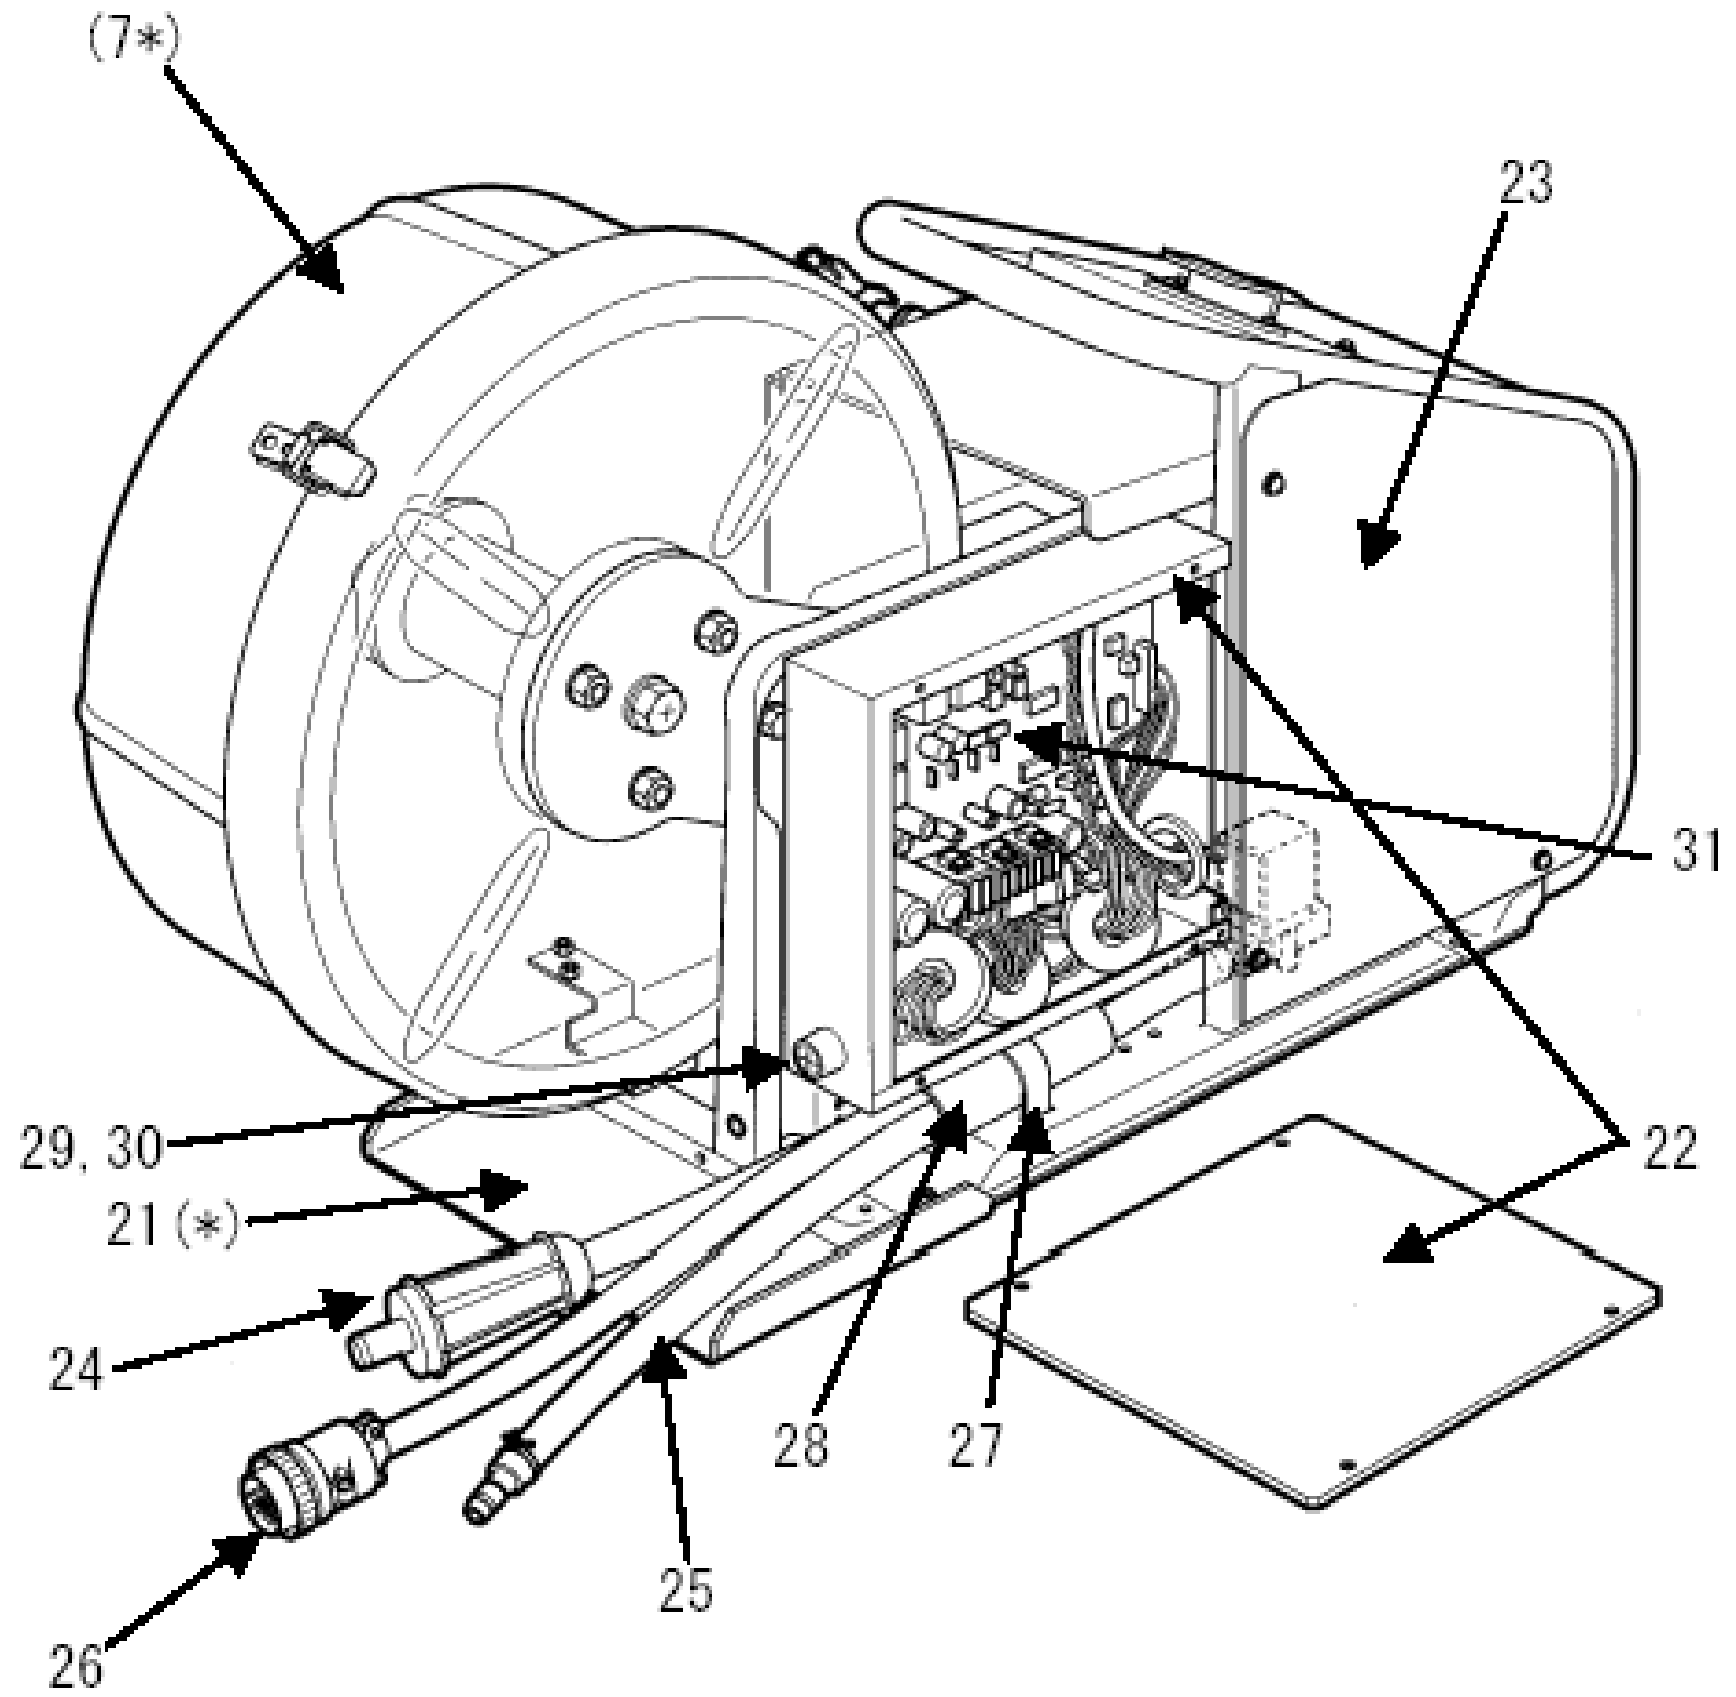

YW-35DEE1 4駆 ｶﾊﾞｰ付

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00145	1	
2	前板 （2駆）	MKF00015	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00074	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	ﾌﾞﾚｰｷ付き
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバー(組)	MXU00012	1	ﾌﾙｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ
8	ハーネス (24P)	MWX00094	1	24芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
9	ターミナル	T375-12K	1	母材検出
10	ユーロ金具	MFC00019	1	
11	ユーロ保護カバー	MKK00075	1	
21	補強板	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00146	1	
23	側板	MKS00030	1	
24	ケーブル(組)	MWC00139	1	
25	ガスバルブ(組)	MWX00108	1	4駆 DEE1用
26	ハーネス (16P)	MWX00093	1	16芯ｺﾝｾﾝﾄ付き
27	ケーブル固定金具	MFS00001	1	
28	ゴムチューブ	MFG50129	1	ｹｰﾌﾞﾙ類固定用
29	ヒューズホルダ	YMAD14	1	FH032AF
30	ヒューズ	XBA2E30NR5	1	3A
31	P基板	ZUEP1392	1	

■ ワイヤ駆動部　 4駆方式 （YW-35DEE1）

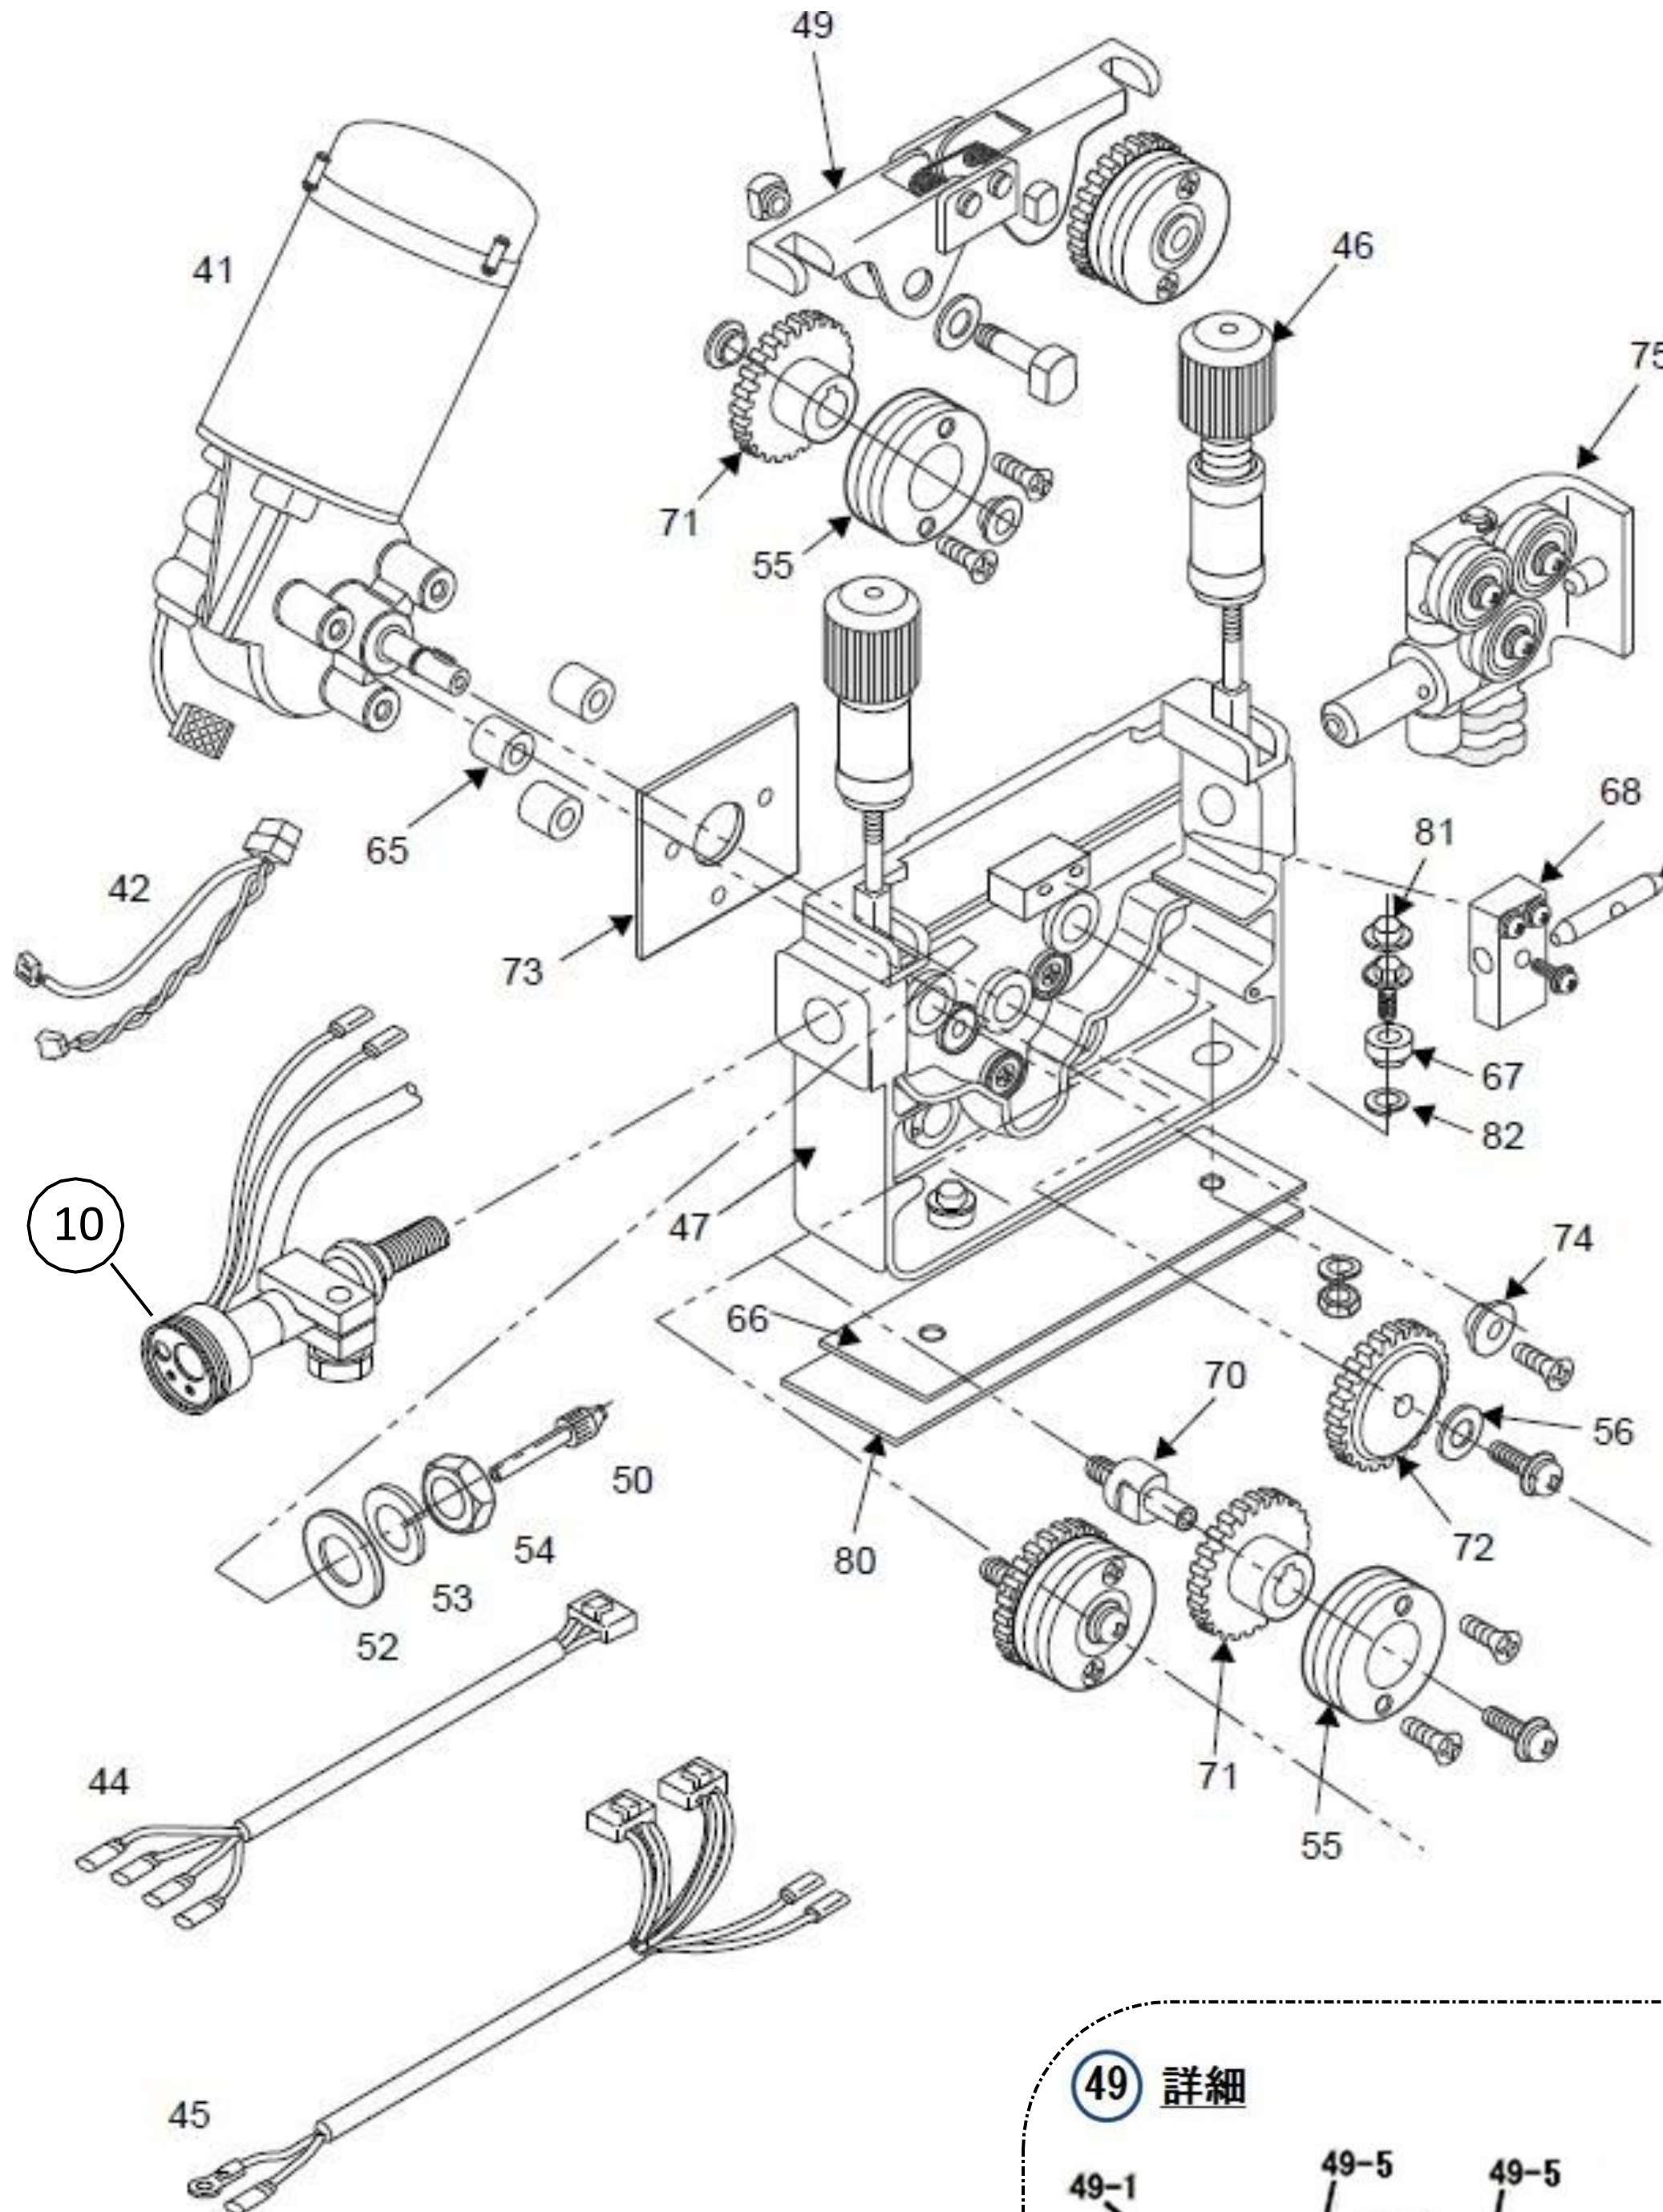

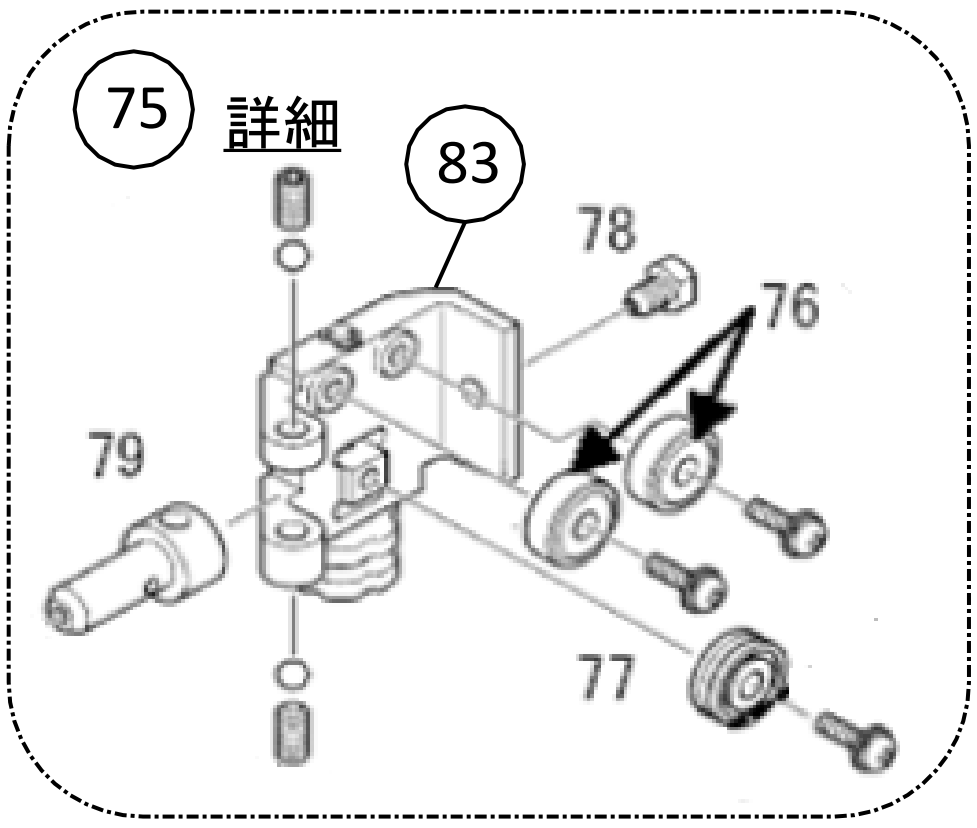

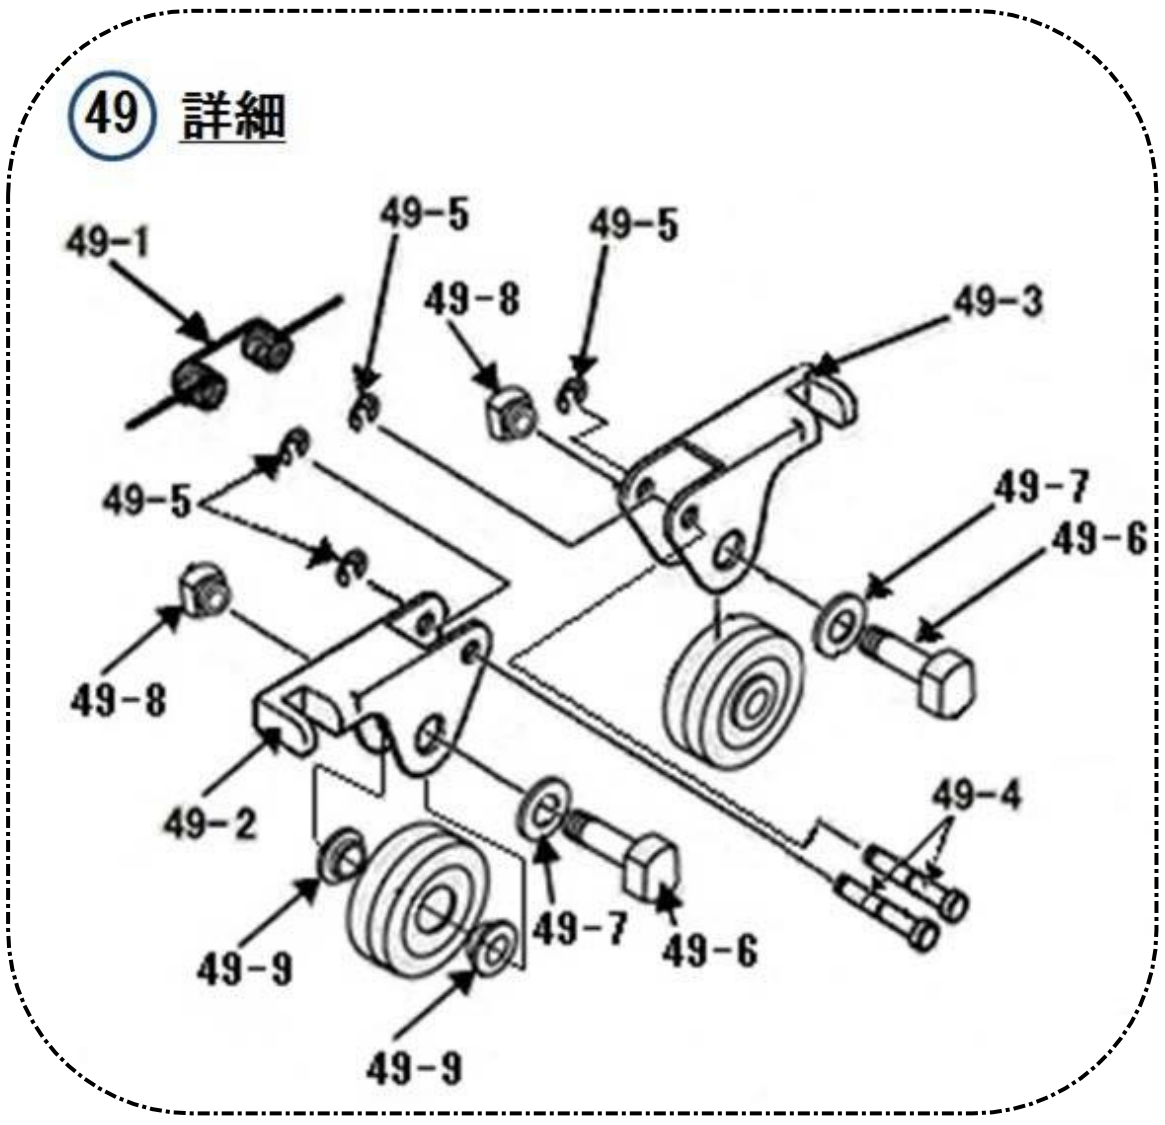

YW-35DEE1 4駆 ｶﾊﾞｰ付

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ユーロ金具	MFC00019	1	
41	モータ	MDK00027	1	旧）MDK00020 2009年頃～変更
41-1	中継ハーネス	MWX00178	1	旧モータ（MDK00020）から変 更する際に必要
44	ハーネス	MWX00096	1	SOL,TS--P板
45	ハーネス	MWX00099	1	ﾕｰﾛ金具、TM,FU1-P板
46	加圧調整部	MDX00009	2	4駆 DEE1用
47	UFベース(組)	MDB00008	1	
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	NO.49に含む
49-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	NO.49に含む
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
49-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む(WW8)
49-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む
50	ワイヤガイド12A	MGW00040	1	4駆 DEE1用 1.2用
50	ワイヤガイド16A	MGW00041	1	付属品 1.6用
50	ワイヤガイド10A	MGW00042	1	オプション 1.0用
52	ワッシャ	XWF14	1	ﾕｰﾛ金具固定用（取説 XWH14）
53	スプリングワッシャ	XWB14B	1	ﾕｰﾛ金具固定用
54	ナット	XNH14J	1	ﾕｰﾛ金具固定用
55	加圧ローラ	MDR00081	4	4駆 1.2-1.6用
55	加圧ローラ	MDR00073	4	オプション（4駆 1.0用）
56	座金	UMW00501	1	Fﾛｰﾗ､駆動ｷﾞﾔ固定用
65	スペーサ	MFP00086	3	ﾓｰﾀ—UFﾍﾞｰｽ間
66	絶縁シート	MZS00020	1	UFﾍﾞｰｽ絶縁用
67	絶縁ブッシュ	MZV00604	2	UFﾍﾞｰｽ絶縁用
81	ボルト用絶縁キャップ	YWA12	2	
82	ワッシャ M9	YZA174	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センタチューブ	MGW00018	1	4駆 1.2-1.6用
70	フィードローラ軸	MDS00009	2	
71	ギヤ(組)	MDG00012	4	4駆用
72	駆動ギヤ	MDR00032	1	
73	絶縁シート	MZS00021	1	ﾓｰﾀ絶縁用
74	絶縁ブッシュ	MZK00005	3	ﾓｰﾀ絶縁用
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
83	矯正ローラベース	MGB00002	(1)	NO.75に含む
76	ボールベアリング	XLC608ZZ0	(2)	NO.75に含む
77	ガイドローラ	MGR01901	(1)	NO.75に含む

Panasonic

MAG/MIG ワイヤ送給装置

YW−35/50AFA2

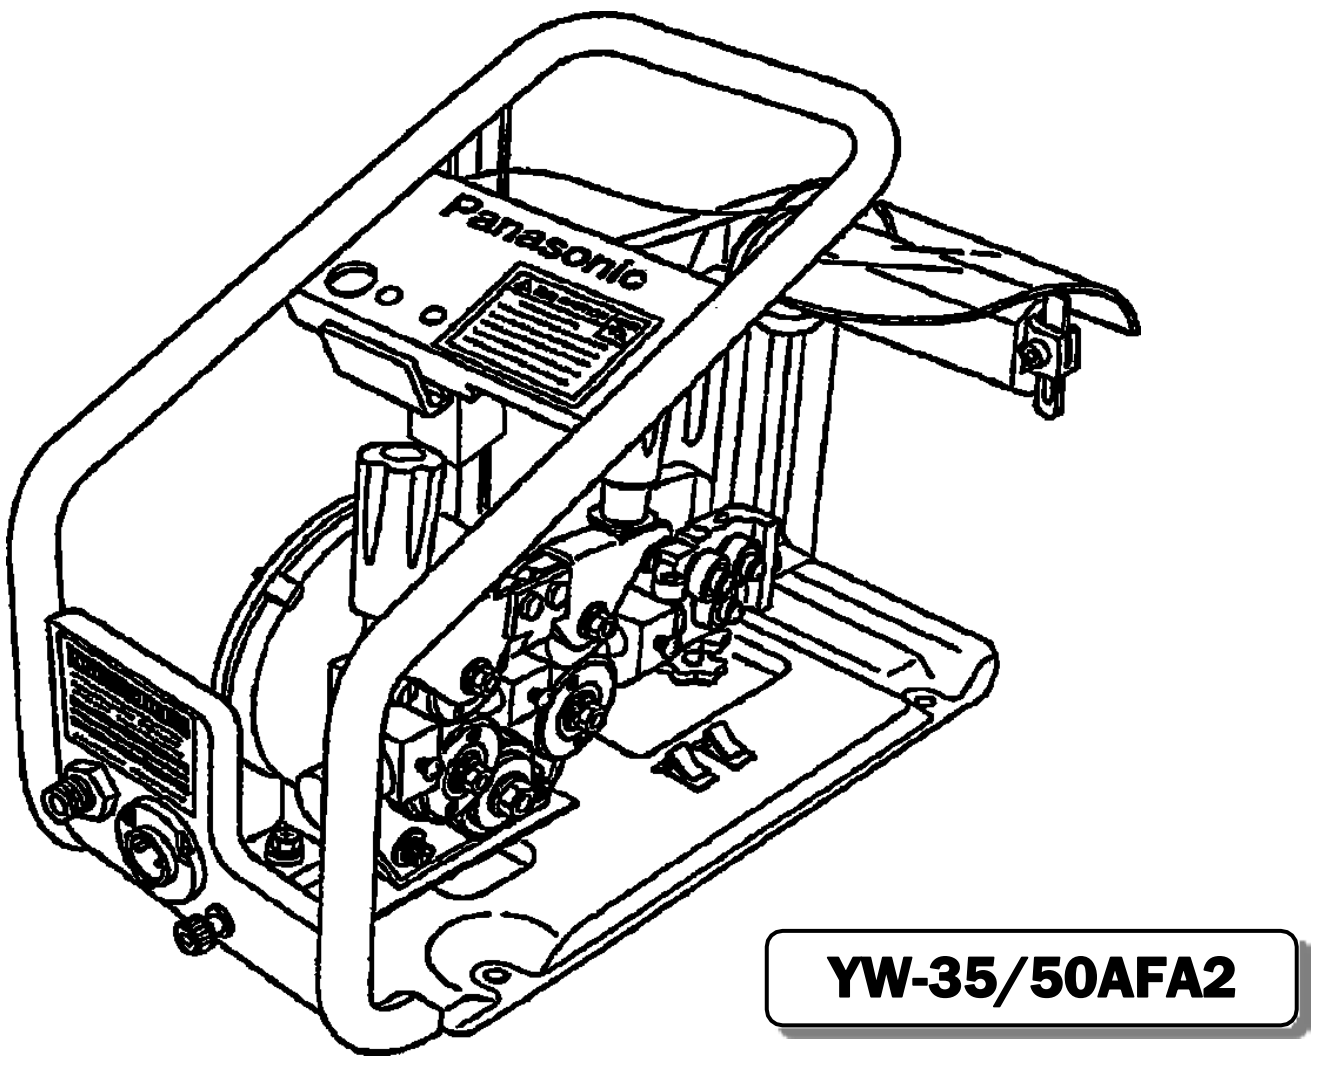

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ワイヤ径	ワイヤ送給装置
パルス MAG/MIG AEⅡ	YD−350AE2 YT−35CSG3	ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｰﾗ方式	軟鋼・SUS 0.9−1.2	YW−35AFA2
	YD−500AE2 YT−50CSG3	ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｰﾗ方式	軟鋼・SUS 1.2−1.6	YW−50AFA2
	YD−500AE2 YT−50CWA1	ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｰﾗ方式 水冷	軟鋼・SUS 1.2−1.6	YW−50AKW1
	YD−500AE2 YT−50CWA1	ｼﾝｸﾞﾙﾛｰﾗ方式 水冷	軟鋼 1.2−1.6	YW−50AGW2

Y−MIGﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ002−0504M

《 YW-35/50AFA2【1/2】》

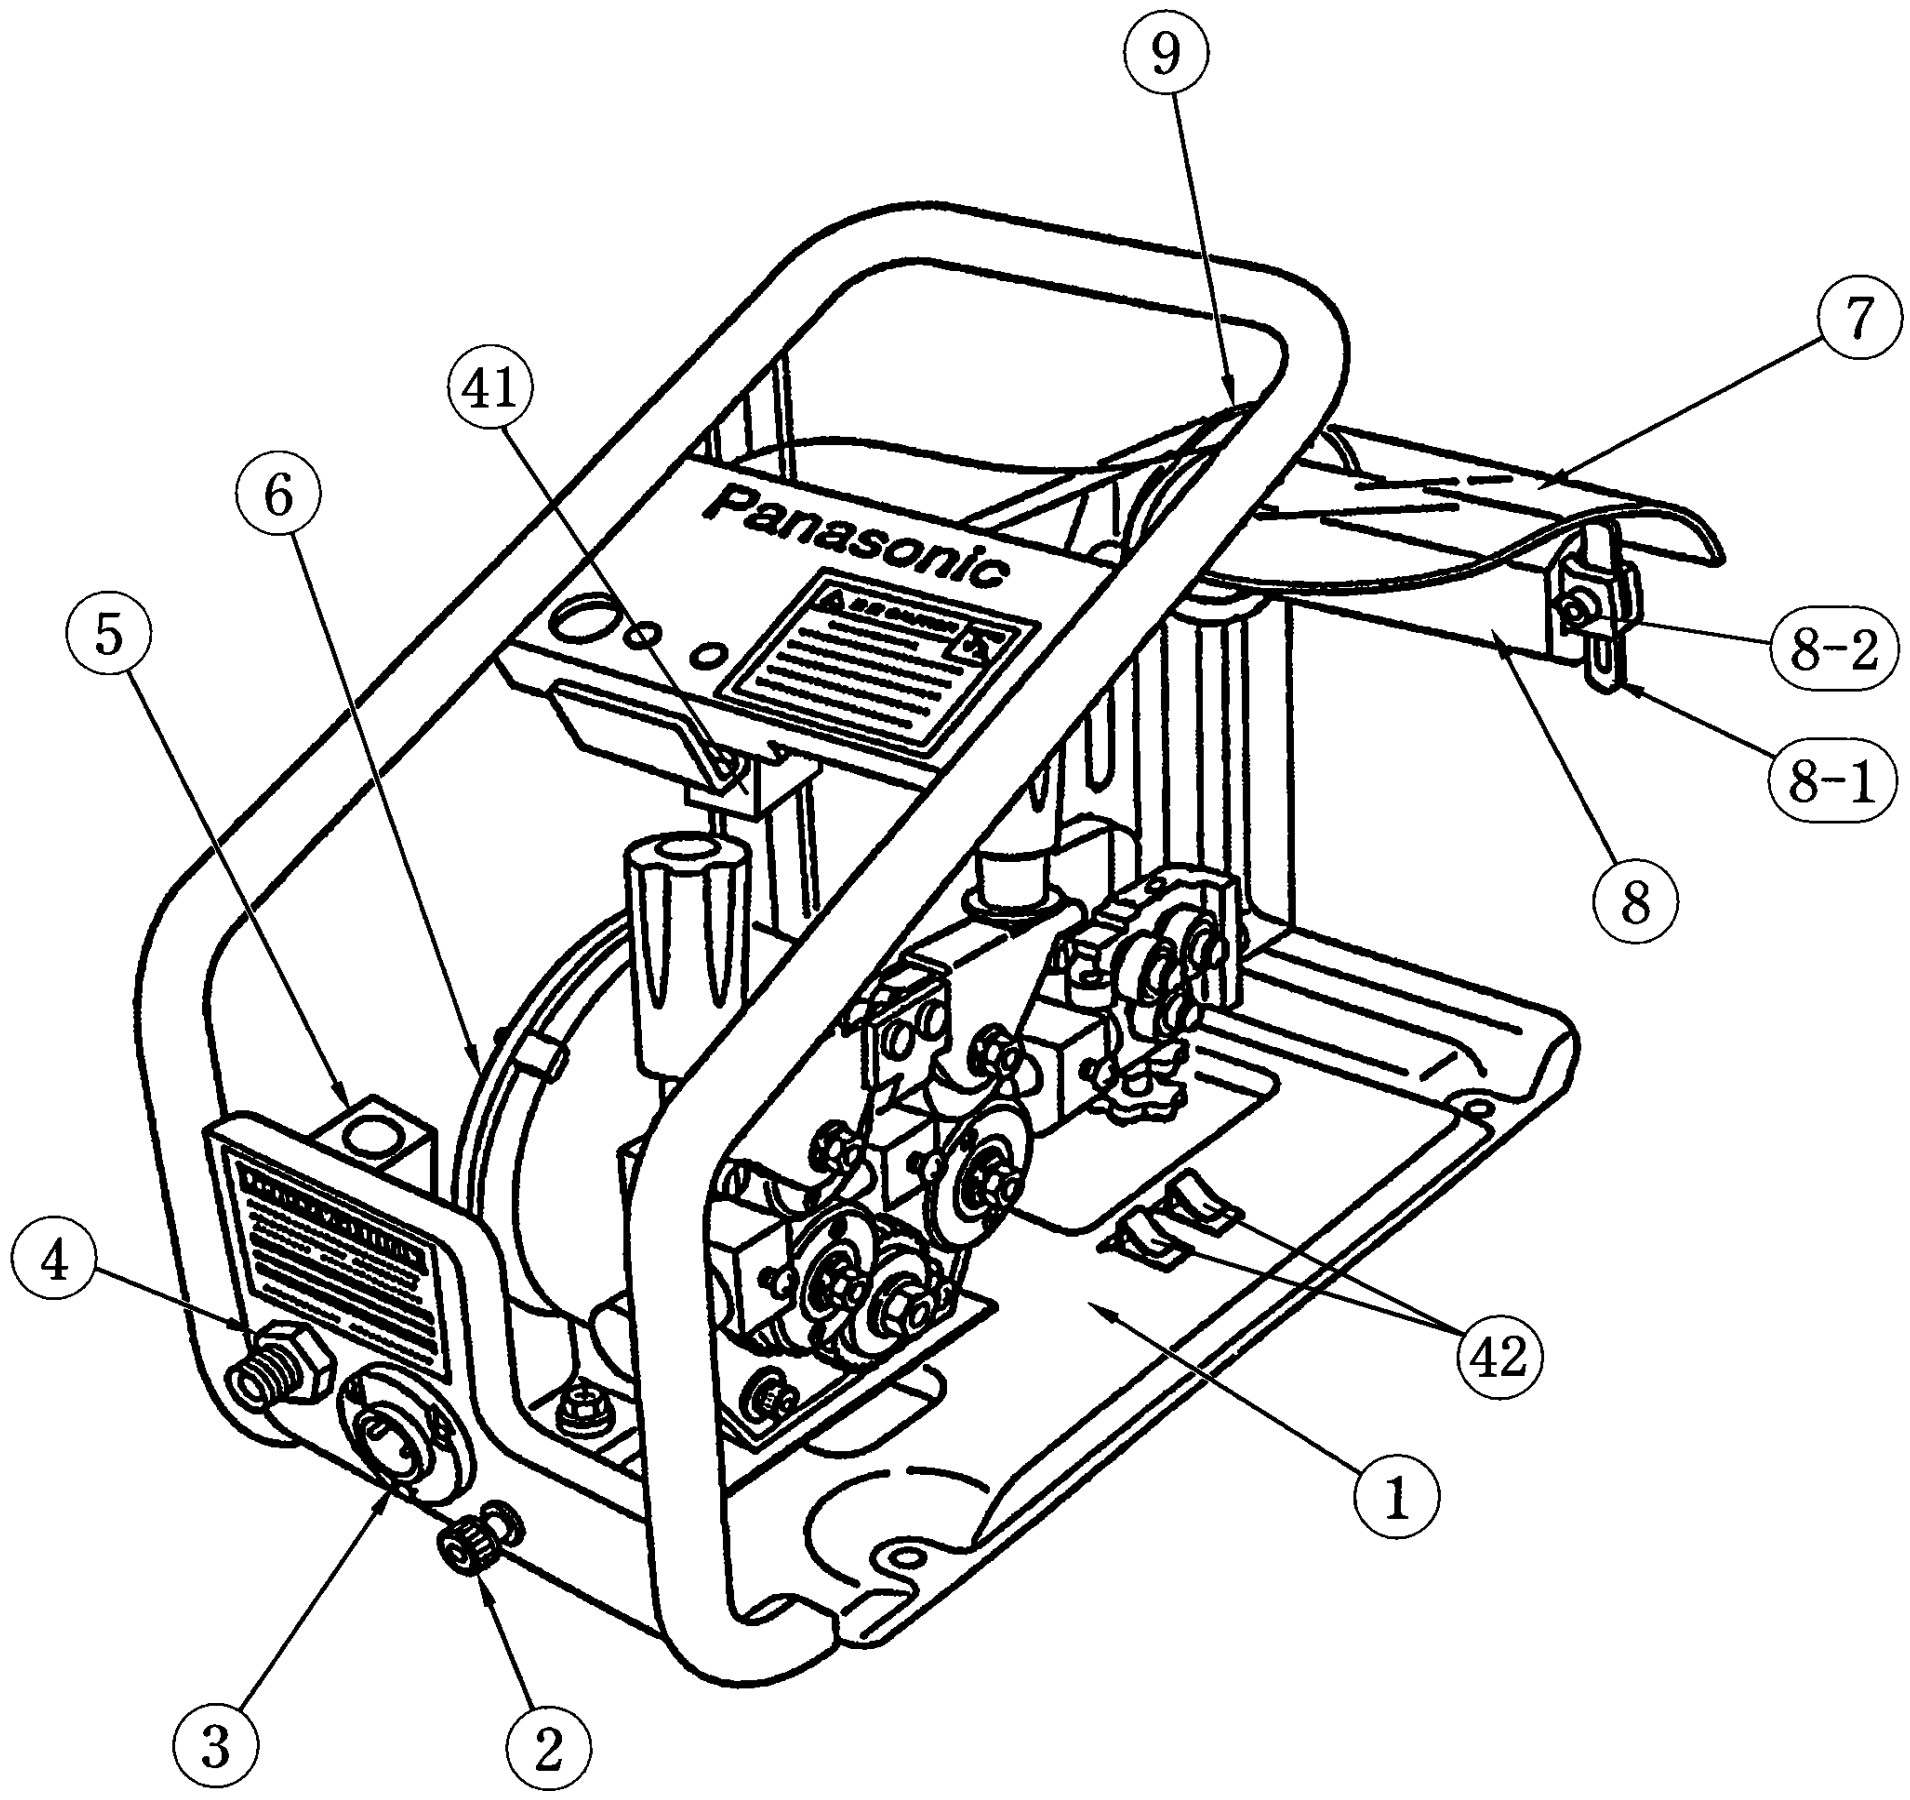

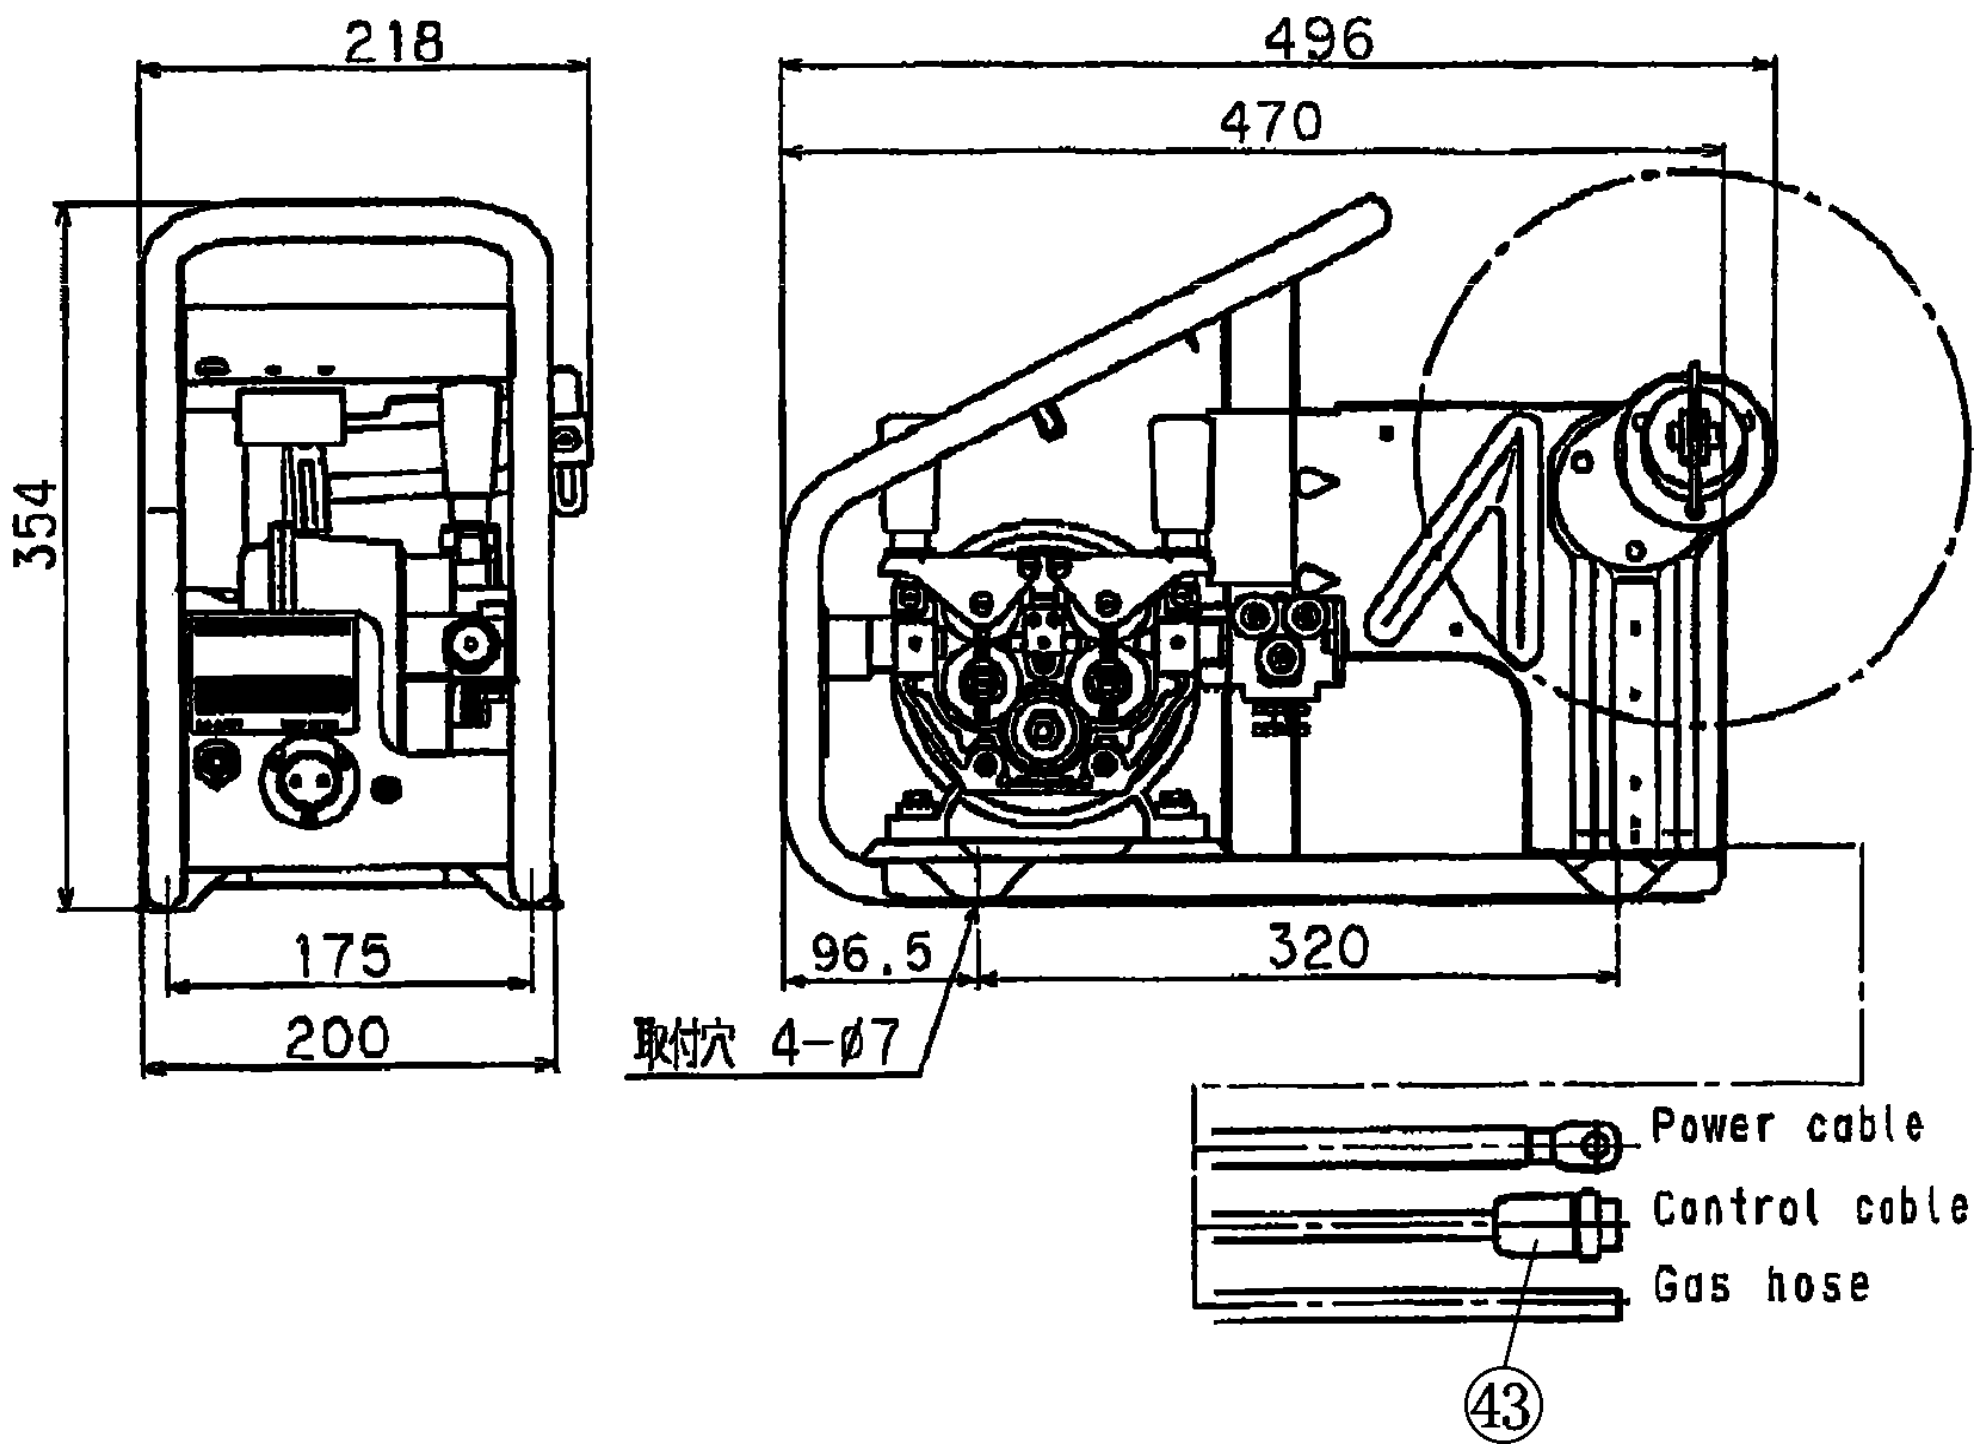

YW-35/50AFA2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00064	1	
2	ターミナル	T375-12B	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
5	ガスバルブ（組）	MWX00053	1	
5-1	ガス出口金具	MJH00008	1	
6	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
6-1	ヒューズホルダ（組）	MSX35101	1	
7	ワイヤカバー	MDK00011	1	
7-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
8	スプール軸（組）	MDU00048	1	NO.8-1，8-2を含む
8-1	抜け止め座	MMW00002	（1）	
8-2	ロールピン	XPL5A25W	（1）	
9	スプール軸金具	MDM00003	1	
41	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
42	クリップ	MFS1000	2	六角レンチ固定用
43	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03801	1	

《 YW-35/50AFA2【2/2】》

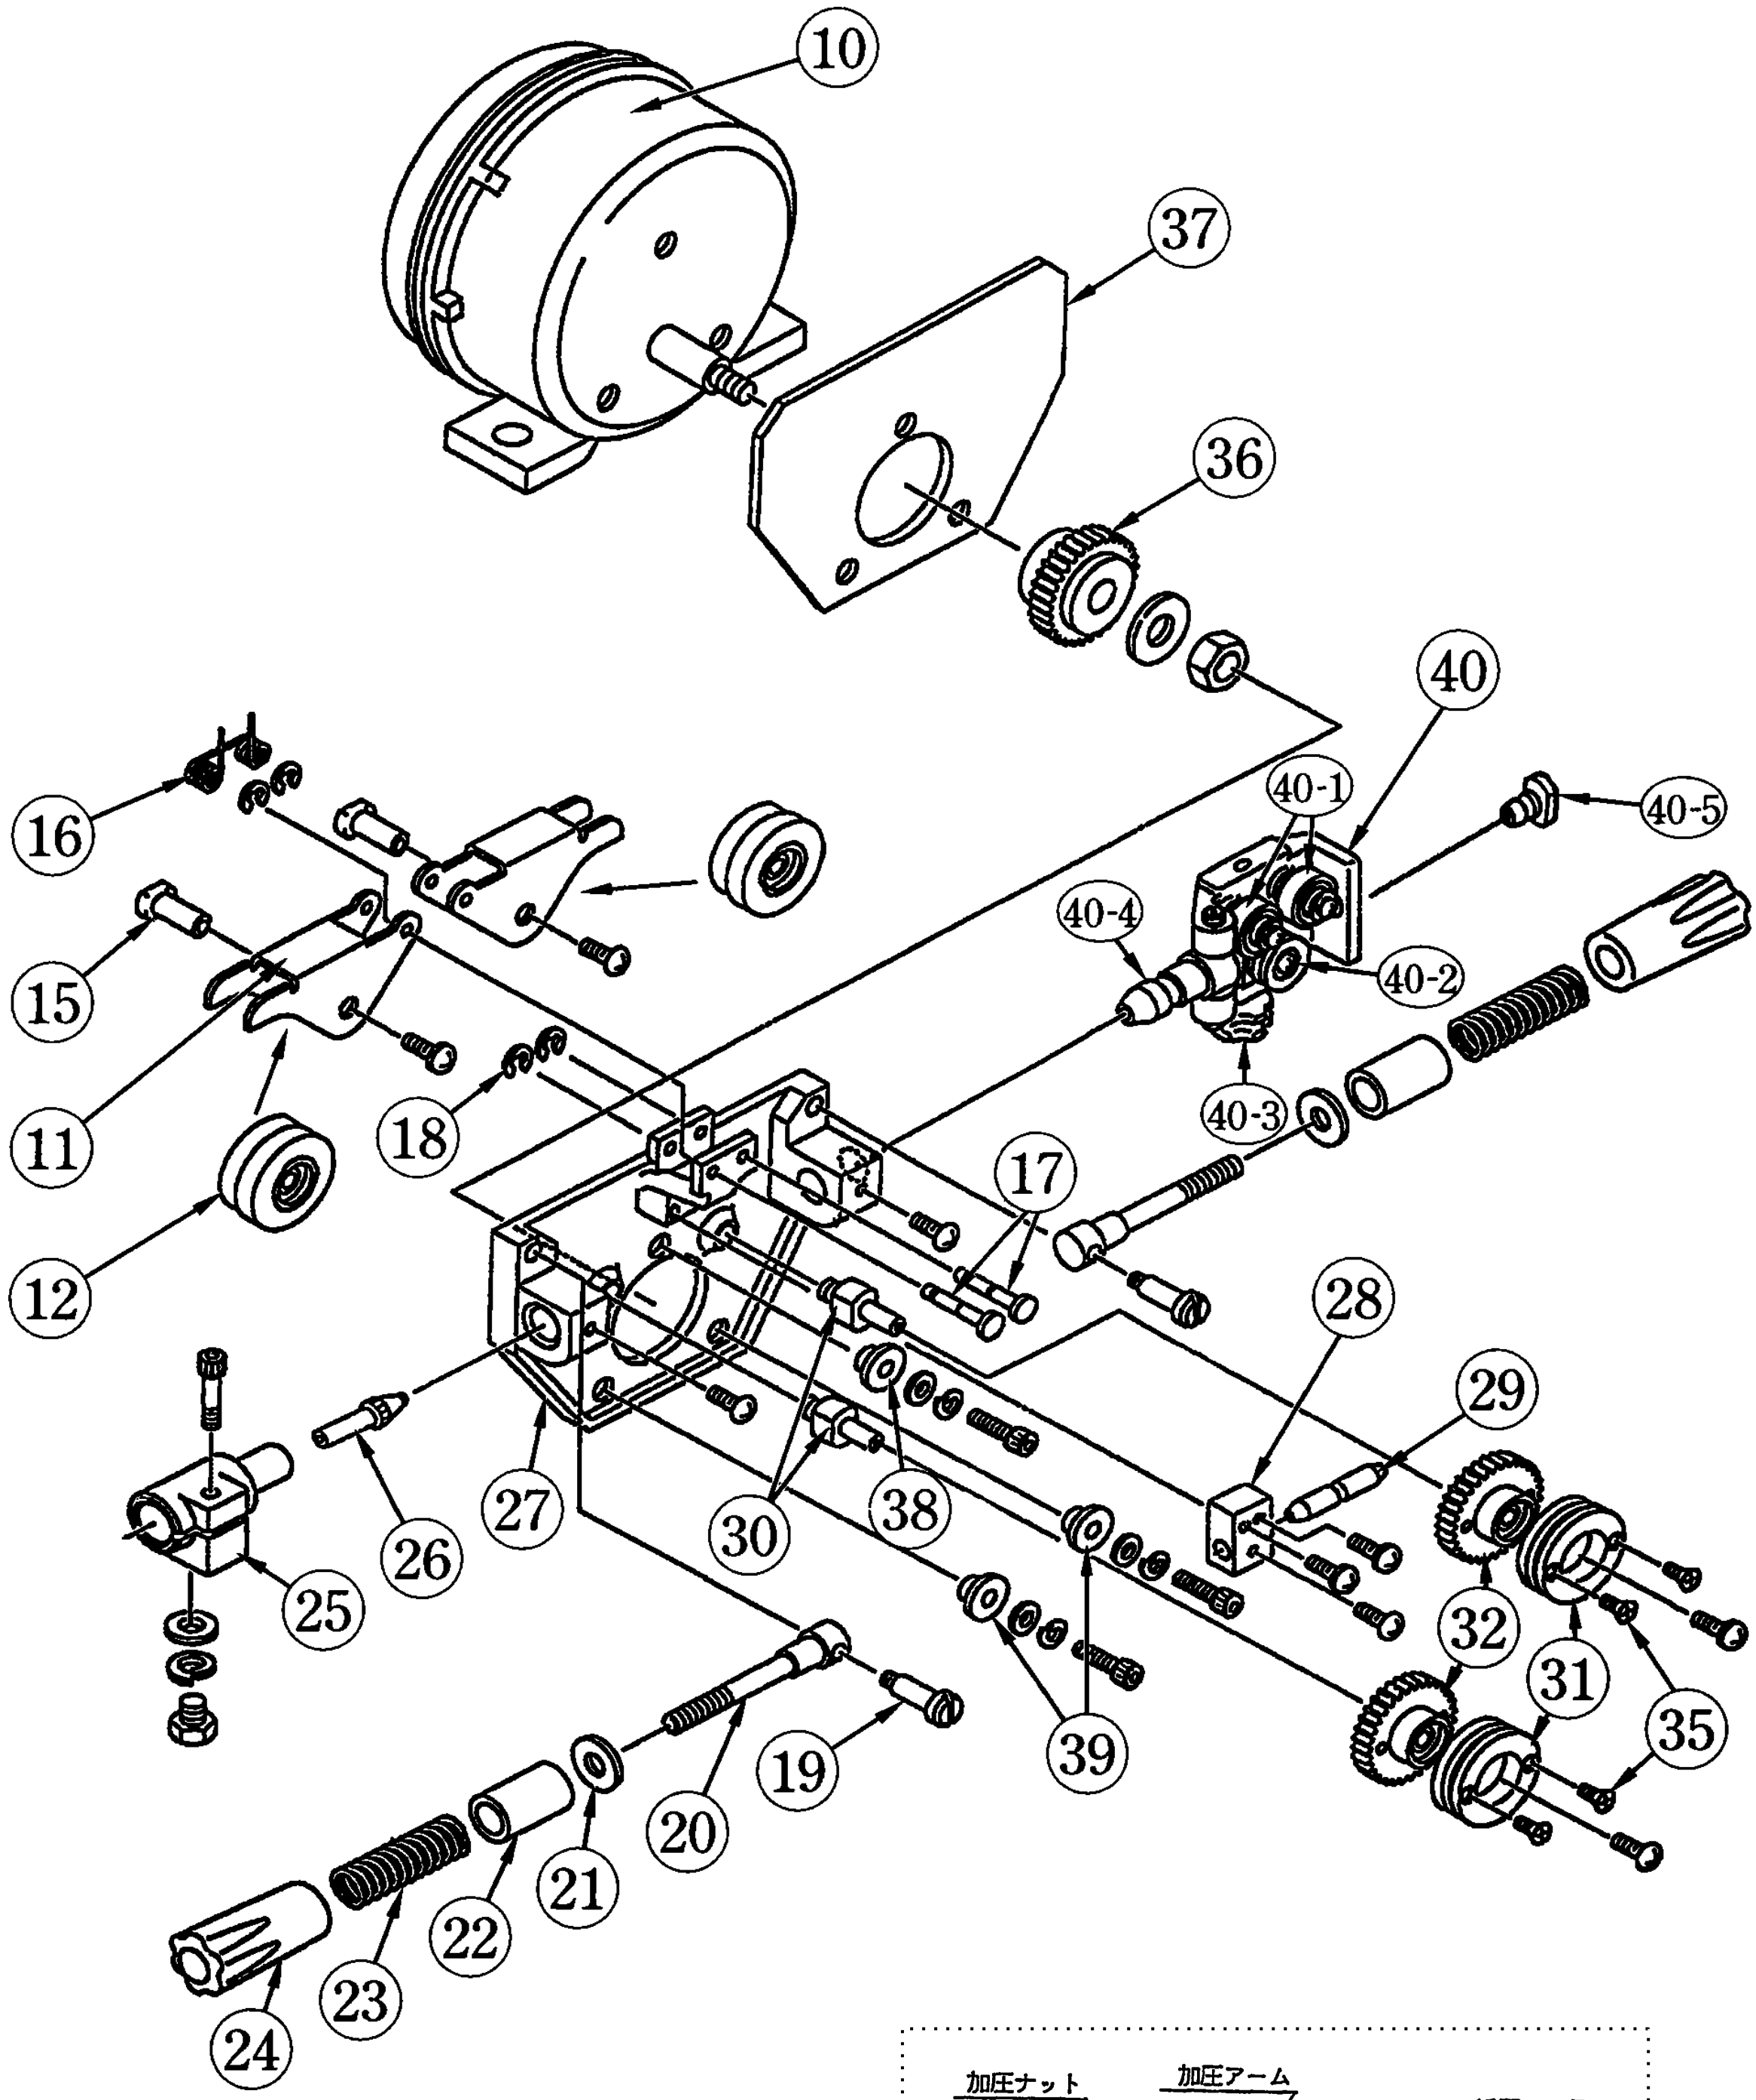

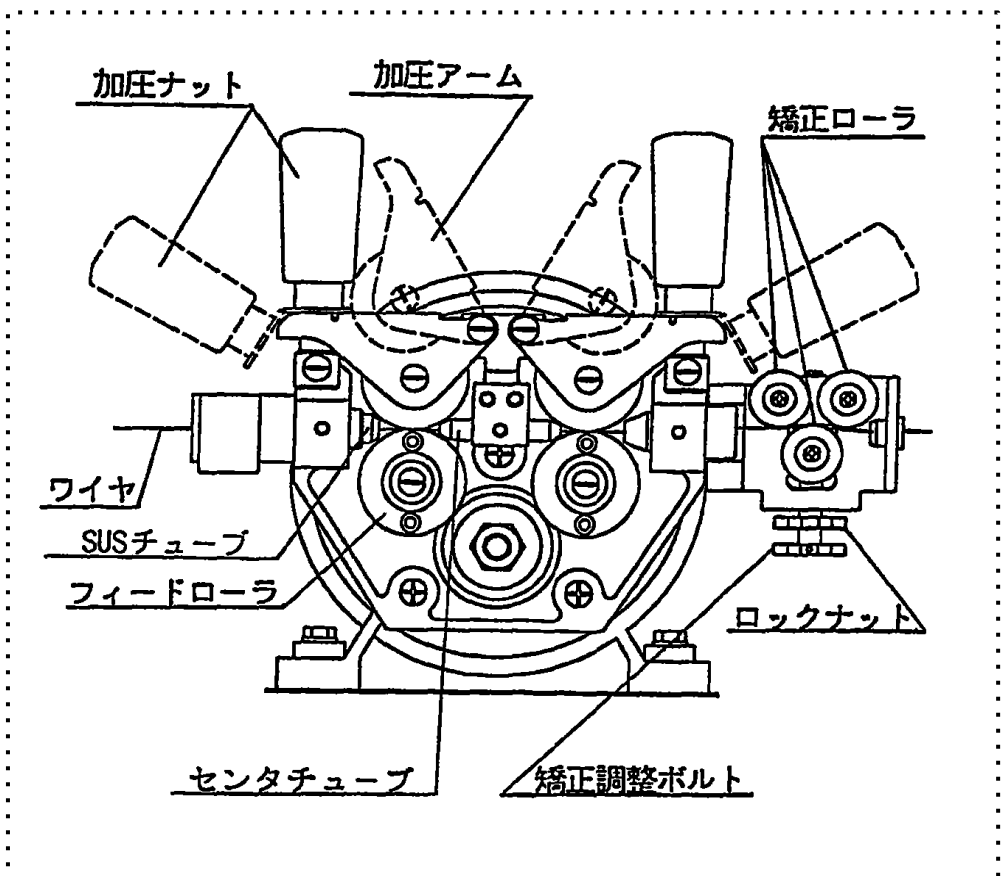

YW-35/50AFA2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	六角穴付ボルト	YAW42	3	XVE6C25FP
11	加圧アーム	MDA00003	2	
12	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
12-1	加圧ローラ	MDR00033	(2)	
12-2	ベアリング	698ZZ	(4)	
12-3	止め輪	YWW2	(2)	XUA19FP
15	加圧ローラ軸	MDS00007	2	
16	加圧アームバネ	MBP00003	1	
17	ピン	MMP00006	2	
18	E型止め輪	XUC5FP	4	
19	ピン(1)	MMP00005	2	
20	加圧ロッド	MDS01019	2	
21	ワッシャ	XWH10H25	2	加圧調整部 【0511 使用数修正】
22	加圧調整筒(組)	MNX00007	2	加圧銘板付き
23	加圧バネ	MBP00004	2	
24	加圧ナット(組)	MMN00002	2	
25	CC取付金具	MFC00011	1	
26	SUSチューブ 0.9-1.2	MGT00004	1	(消耗品) YW35AFA2用
	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT00011	1	(消耗品) YW50AFA2用
27	UFベース	MDB00004	1	
28	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
29	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	YW35AFA2用, 穴径2.0
	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	YW50AFA2用, 穴径2.4
30	フィードローラ軸	MDS00009	2	
31	フィードローラ 0.9-1.2	MDR00051	2	(消耗品) YW35AFA2用
	フィードローラ 1.2-1.6	MDR00056	2	(消耗品) YW50AFA2用
32	フィードギヤ(組)	MDG00010	2	
32-1	フィードギヤ	MDG00008	(2)	
32-2	ベアリング	698ZZ	(4)	
32-3	止め輪	YWW2	(2)	XUA19FP
35	皿小ネジ	XSS35+16	4	
36	駆動ギヤ(組)	MDR00032	1	
37	絶縁板	MZS00013	1	
38	絶縁筒	MZT00005	1	
39	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
40	ワイヤ矯正部(組)	MGU00003	1	
40-1	ボールベアリング	XLC608ZZ0	(2)	
40-2	ガイドローラ	MGR01901	(1)	
(40-1,2)	絶縁ブッシュ	MZV00504	(3)	No.40-1, 40-2用
40-3	ロックナット	MMN00803	(1)	
40-4	ワイヤガイド	MGW00008	(1)	
40-5	ワイヤガイド	MGW00038	(1)	MGW00013+XUB10FP
40-B	矯正ローラベース	MGB00001	(1)	

Panasonic

MAG/MIG ワイヤ送給装置

YW50AKW1・YW−50AGW2

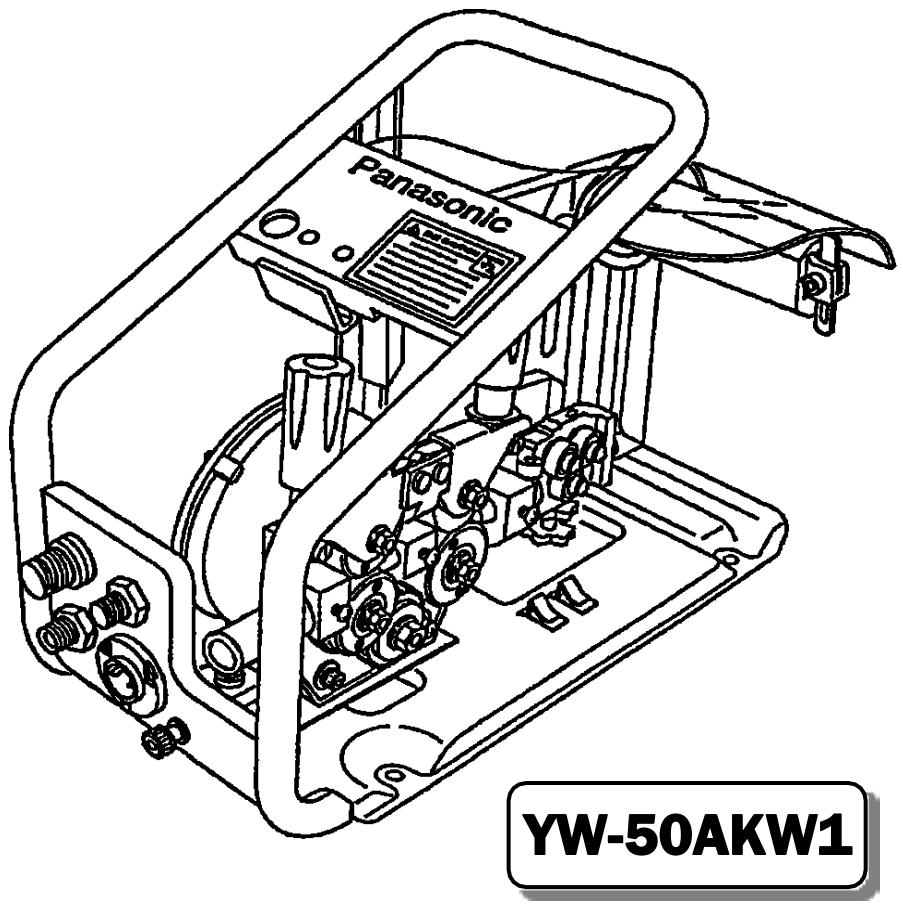

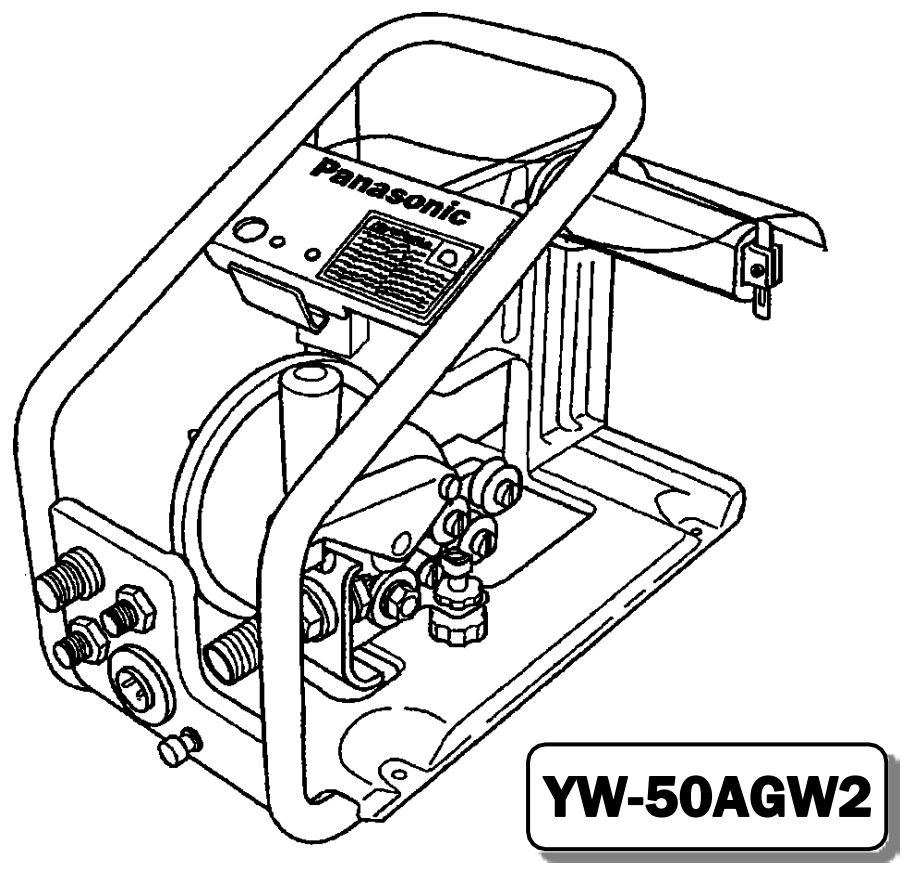

適用機種	溶接電源 トーチ	主な仕様	適用ワイヤ径	ワイヤ送給装置
パルスMAG/MIG AEⅡ	YD−350AE2 YT−35CSG3	ダブルローラ方式	軟鋼・SUS 0.9−1.2	YW−35AFA2
	YD−500AE2 YT−50CSG3	ダブルローラ方式	軟鋼・SUS 1.2−1.6	YW−50AFA2
	YD−500AE2 YT−50CWA1	ダブルローラ方式 水冷	軟鋼・SUS 1.2−1.6	YW−50AKW1
	YD−500AE2 YT−50CWA1	シングルローラ方式 水冷	軟鋼 1.2−1.6	YW−50AGW2

Y−MIGワイヤフィーダー002−0504M

機種構成表

《 YW-50AKW1【1/2】》

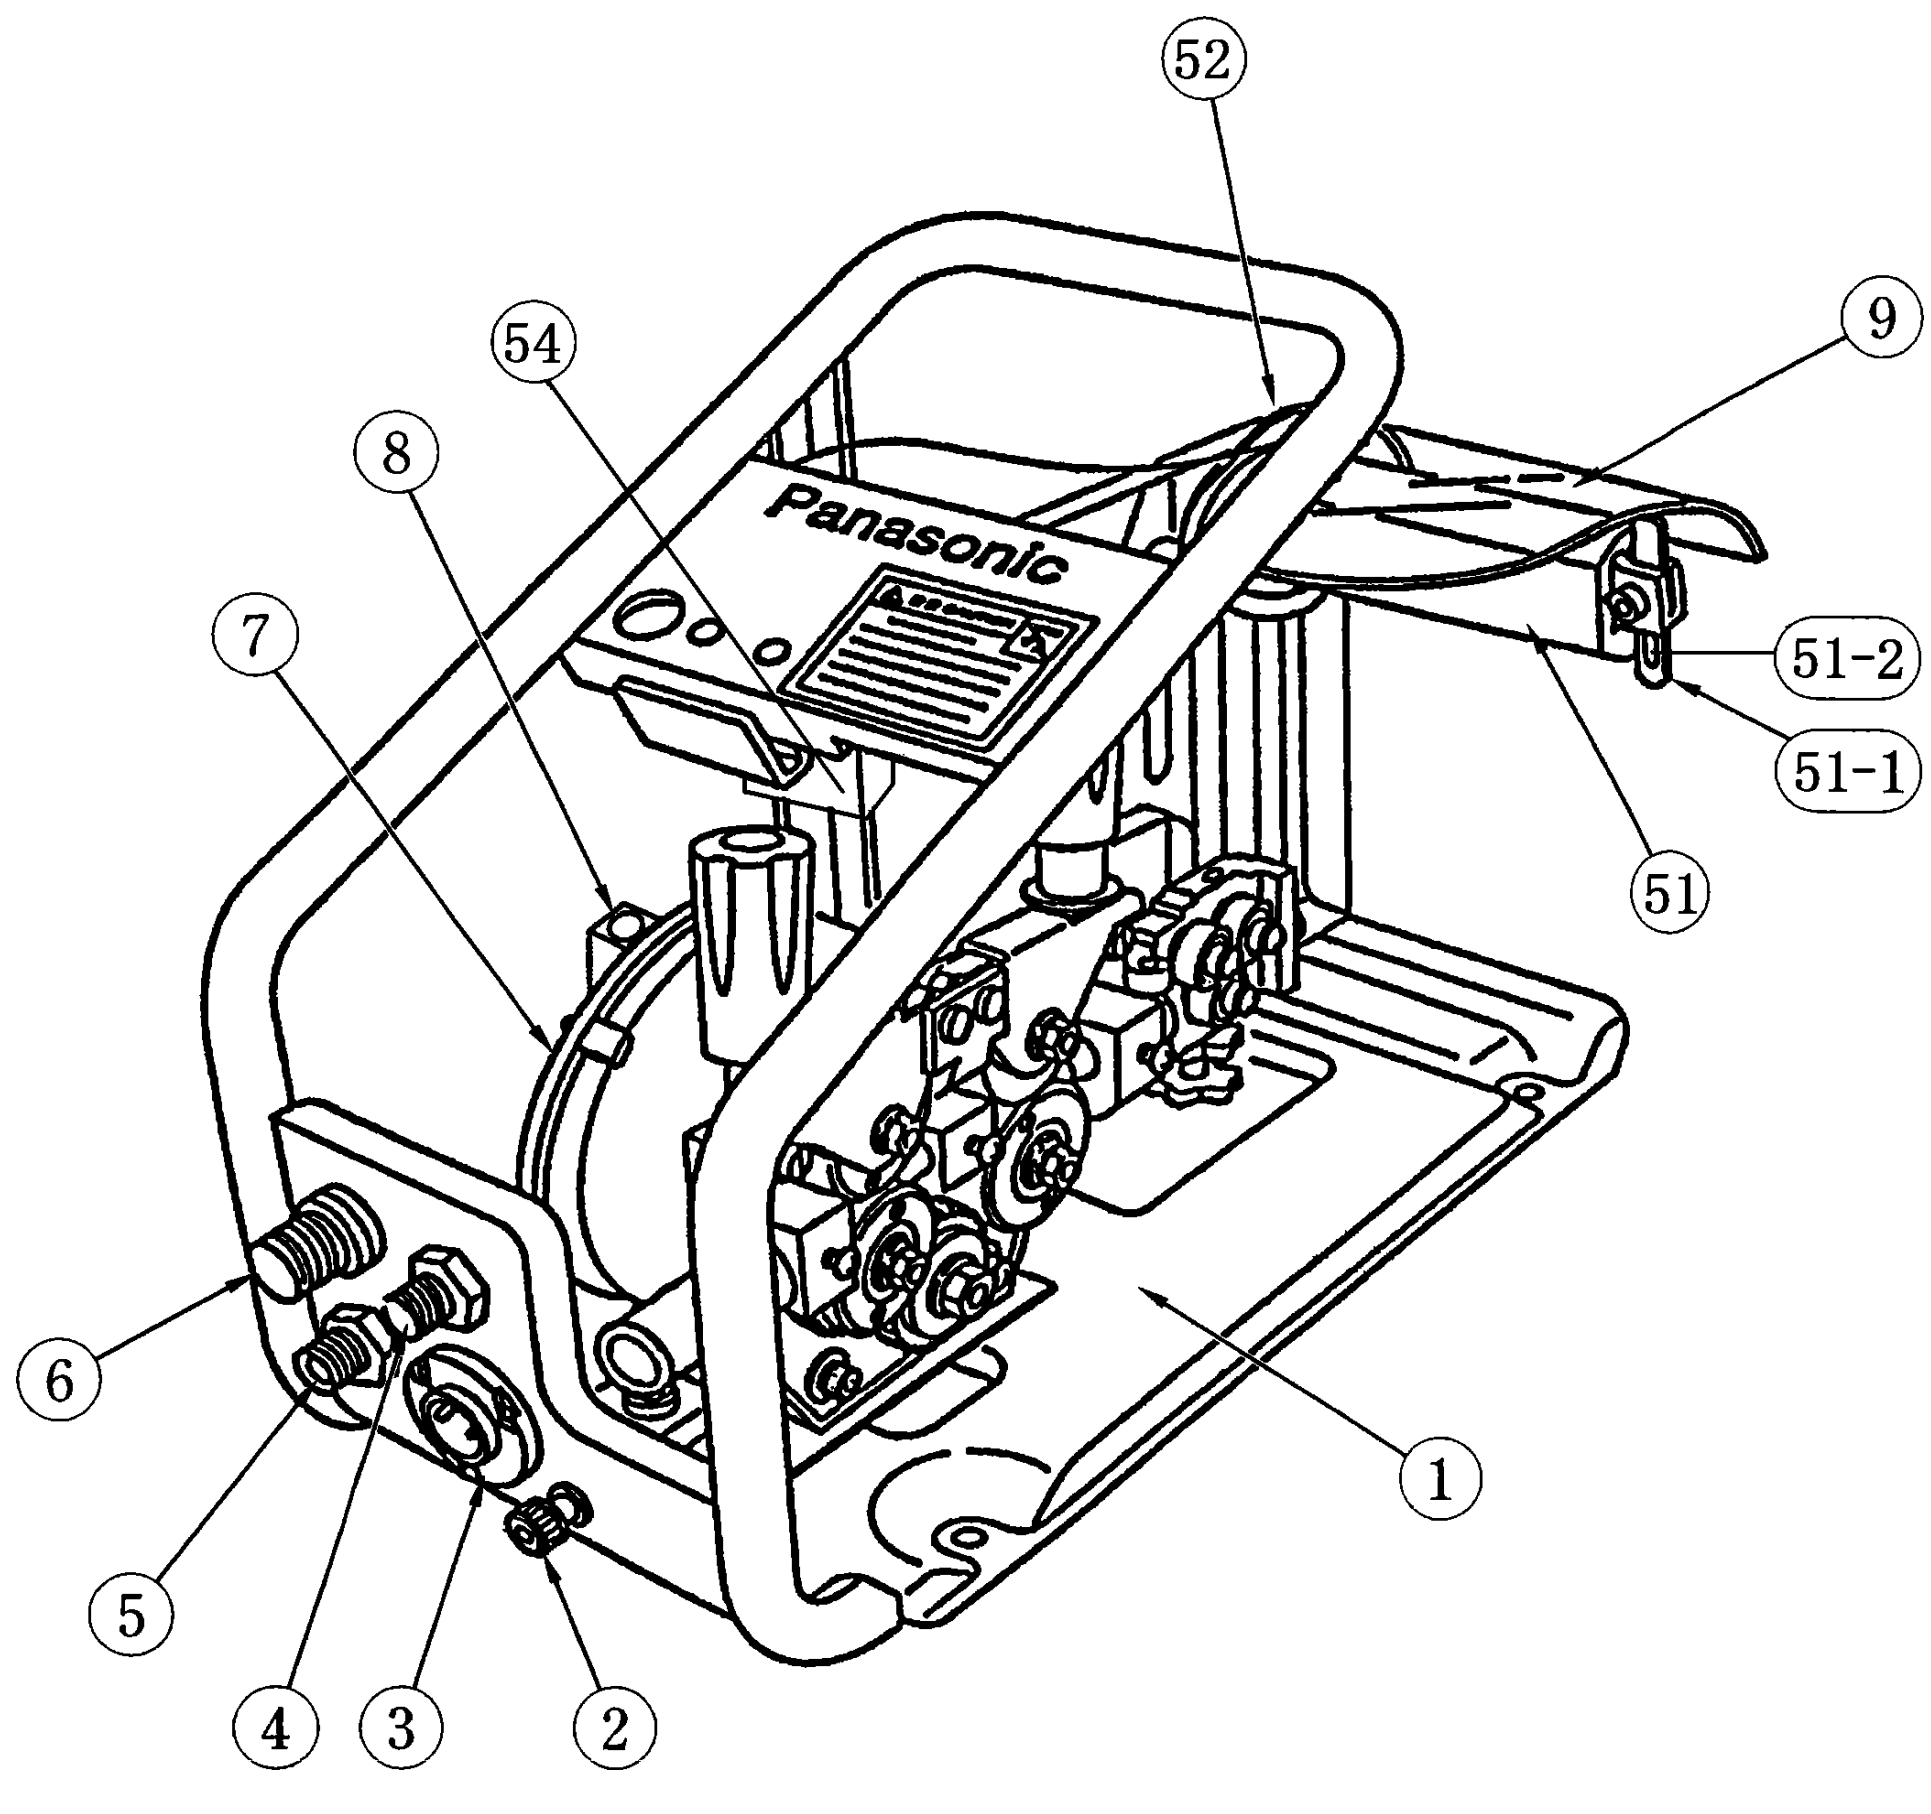

52
9
54
8
7
51-2
51-1
51
6
5
4
3
2
1

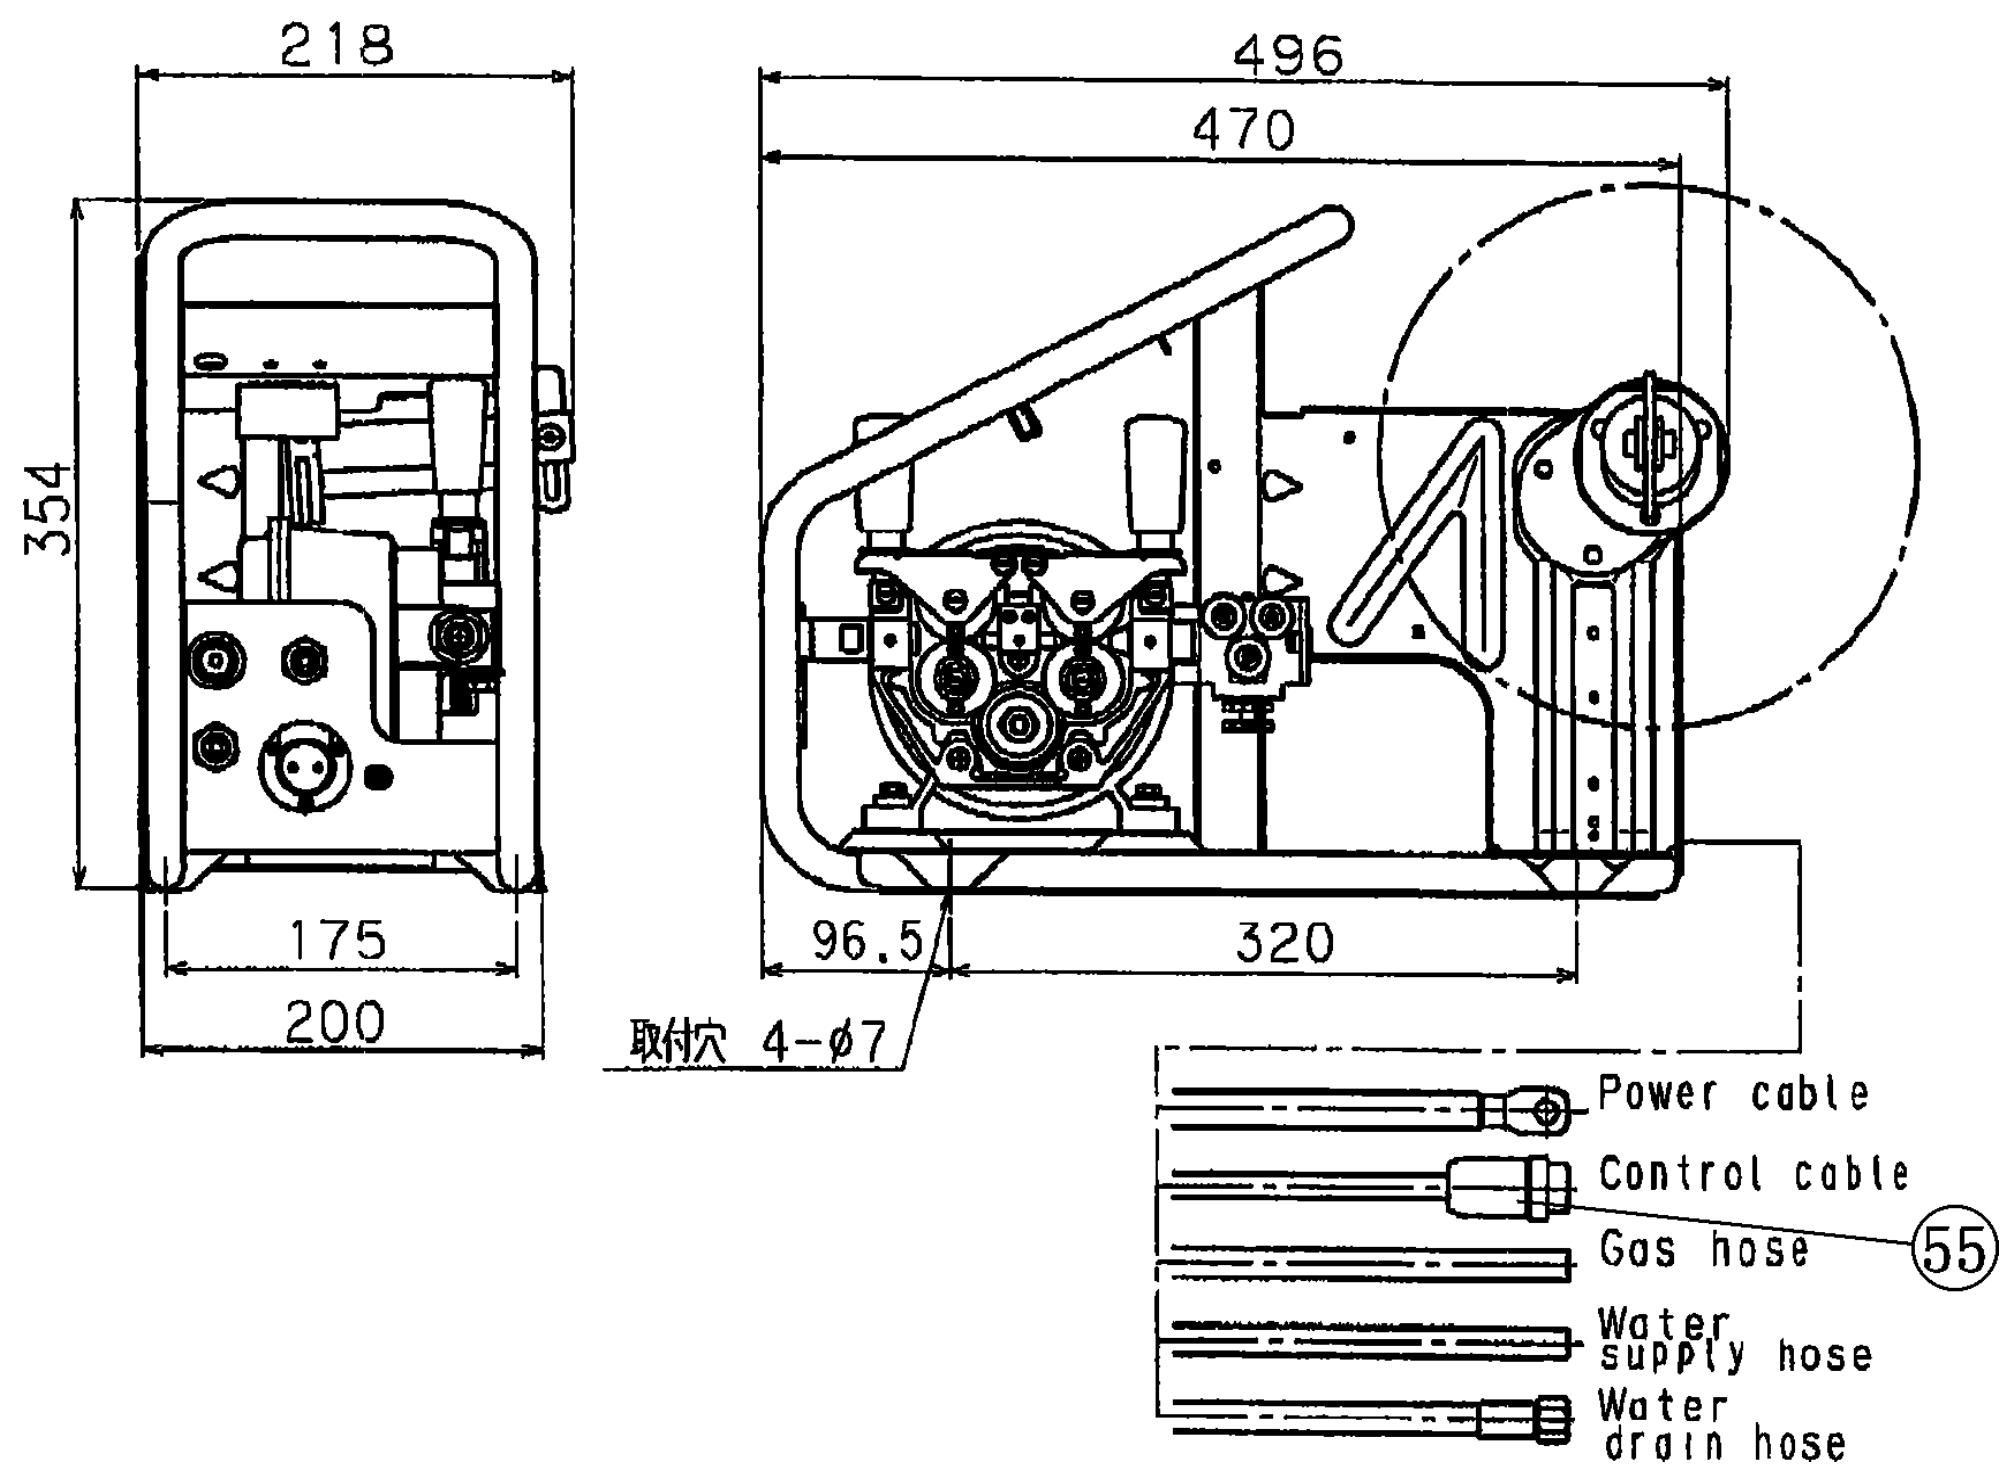

218
354
175
200
496
470
96.5
320
取付穴 4-ø7
Power cable
Control cable
Gas hose
Water supply hose
Water drain hose
55

YW-50AKW1【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00064	1	
2	ターミナル	T375-12B	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具	MJH00011	1	
4-1	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4-2	ガス金具2	MJH00009	1	
5	給水金具	MJH00832	1	
5-1	水金具ナット	CMN5/801	1	
5-2	ワッシャ	DMW01801	1	
6	排水金具	MJH00012	1	
6-1	排水金具座(1)	MZV01401	1	
6-2	排水金具座(2)	MZW02005	1	
6-3	排水ナット	MMN00010	2	真鍮製
6-4	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
6-5	ワッシャ M14	XWF14	2	
6-6	ワッシャ M14	XWH14BW	2	真鍮製
6-7	ドウバー	MCB00002	1	
7	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
7-1	ヒューズホルダ(組)	MSX35101	1	
8	ガスバルブ	J540-730	1	
9	ワイヤカバー	MDK00011	1	
9-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
51	スプール軸(組)	MDU00048	1	NO.10-1、10-2を含む
51-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
51-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
52	スプール軸金具	MDM00003	1	
54	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
55	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50112	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03601	1	

《 YW-50AKW1【2/2】》

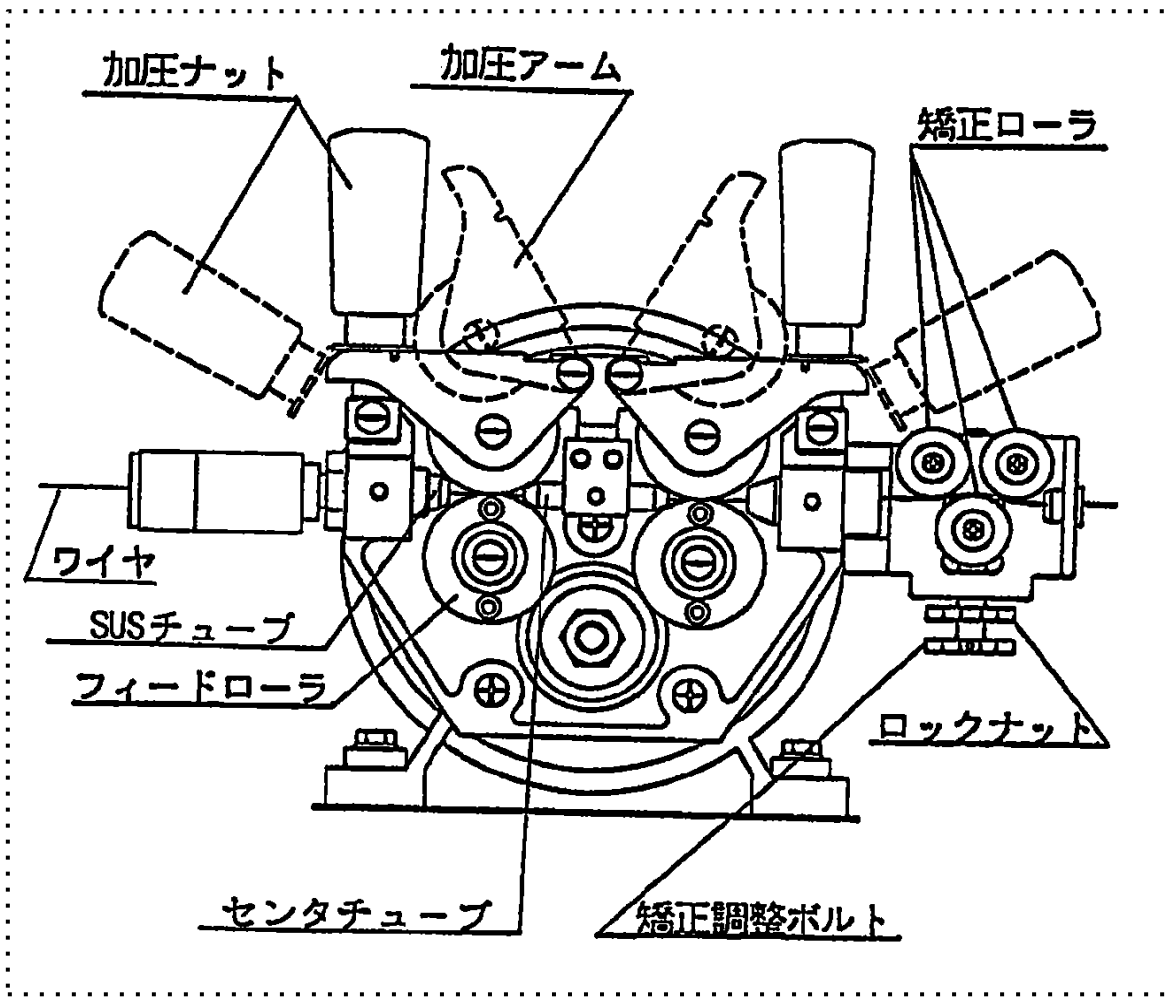

加圧ナット
加圧アーム
矯正ローラ
ワイヤ
SUSチューブ
フィードローラ
ロックナット
センタチューブ
矯正調整ボルト

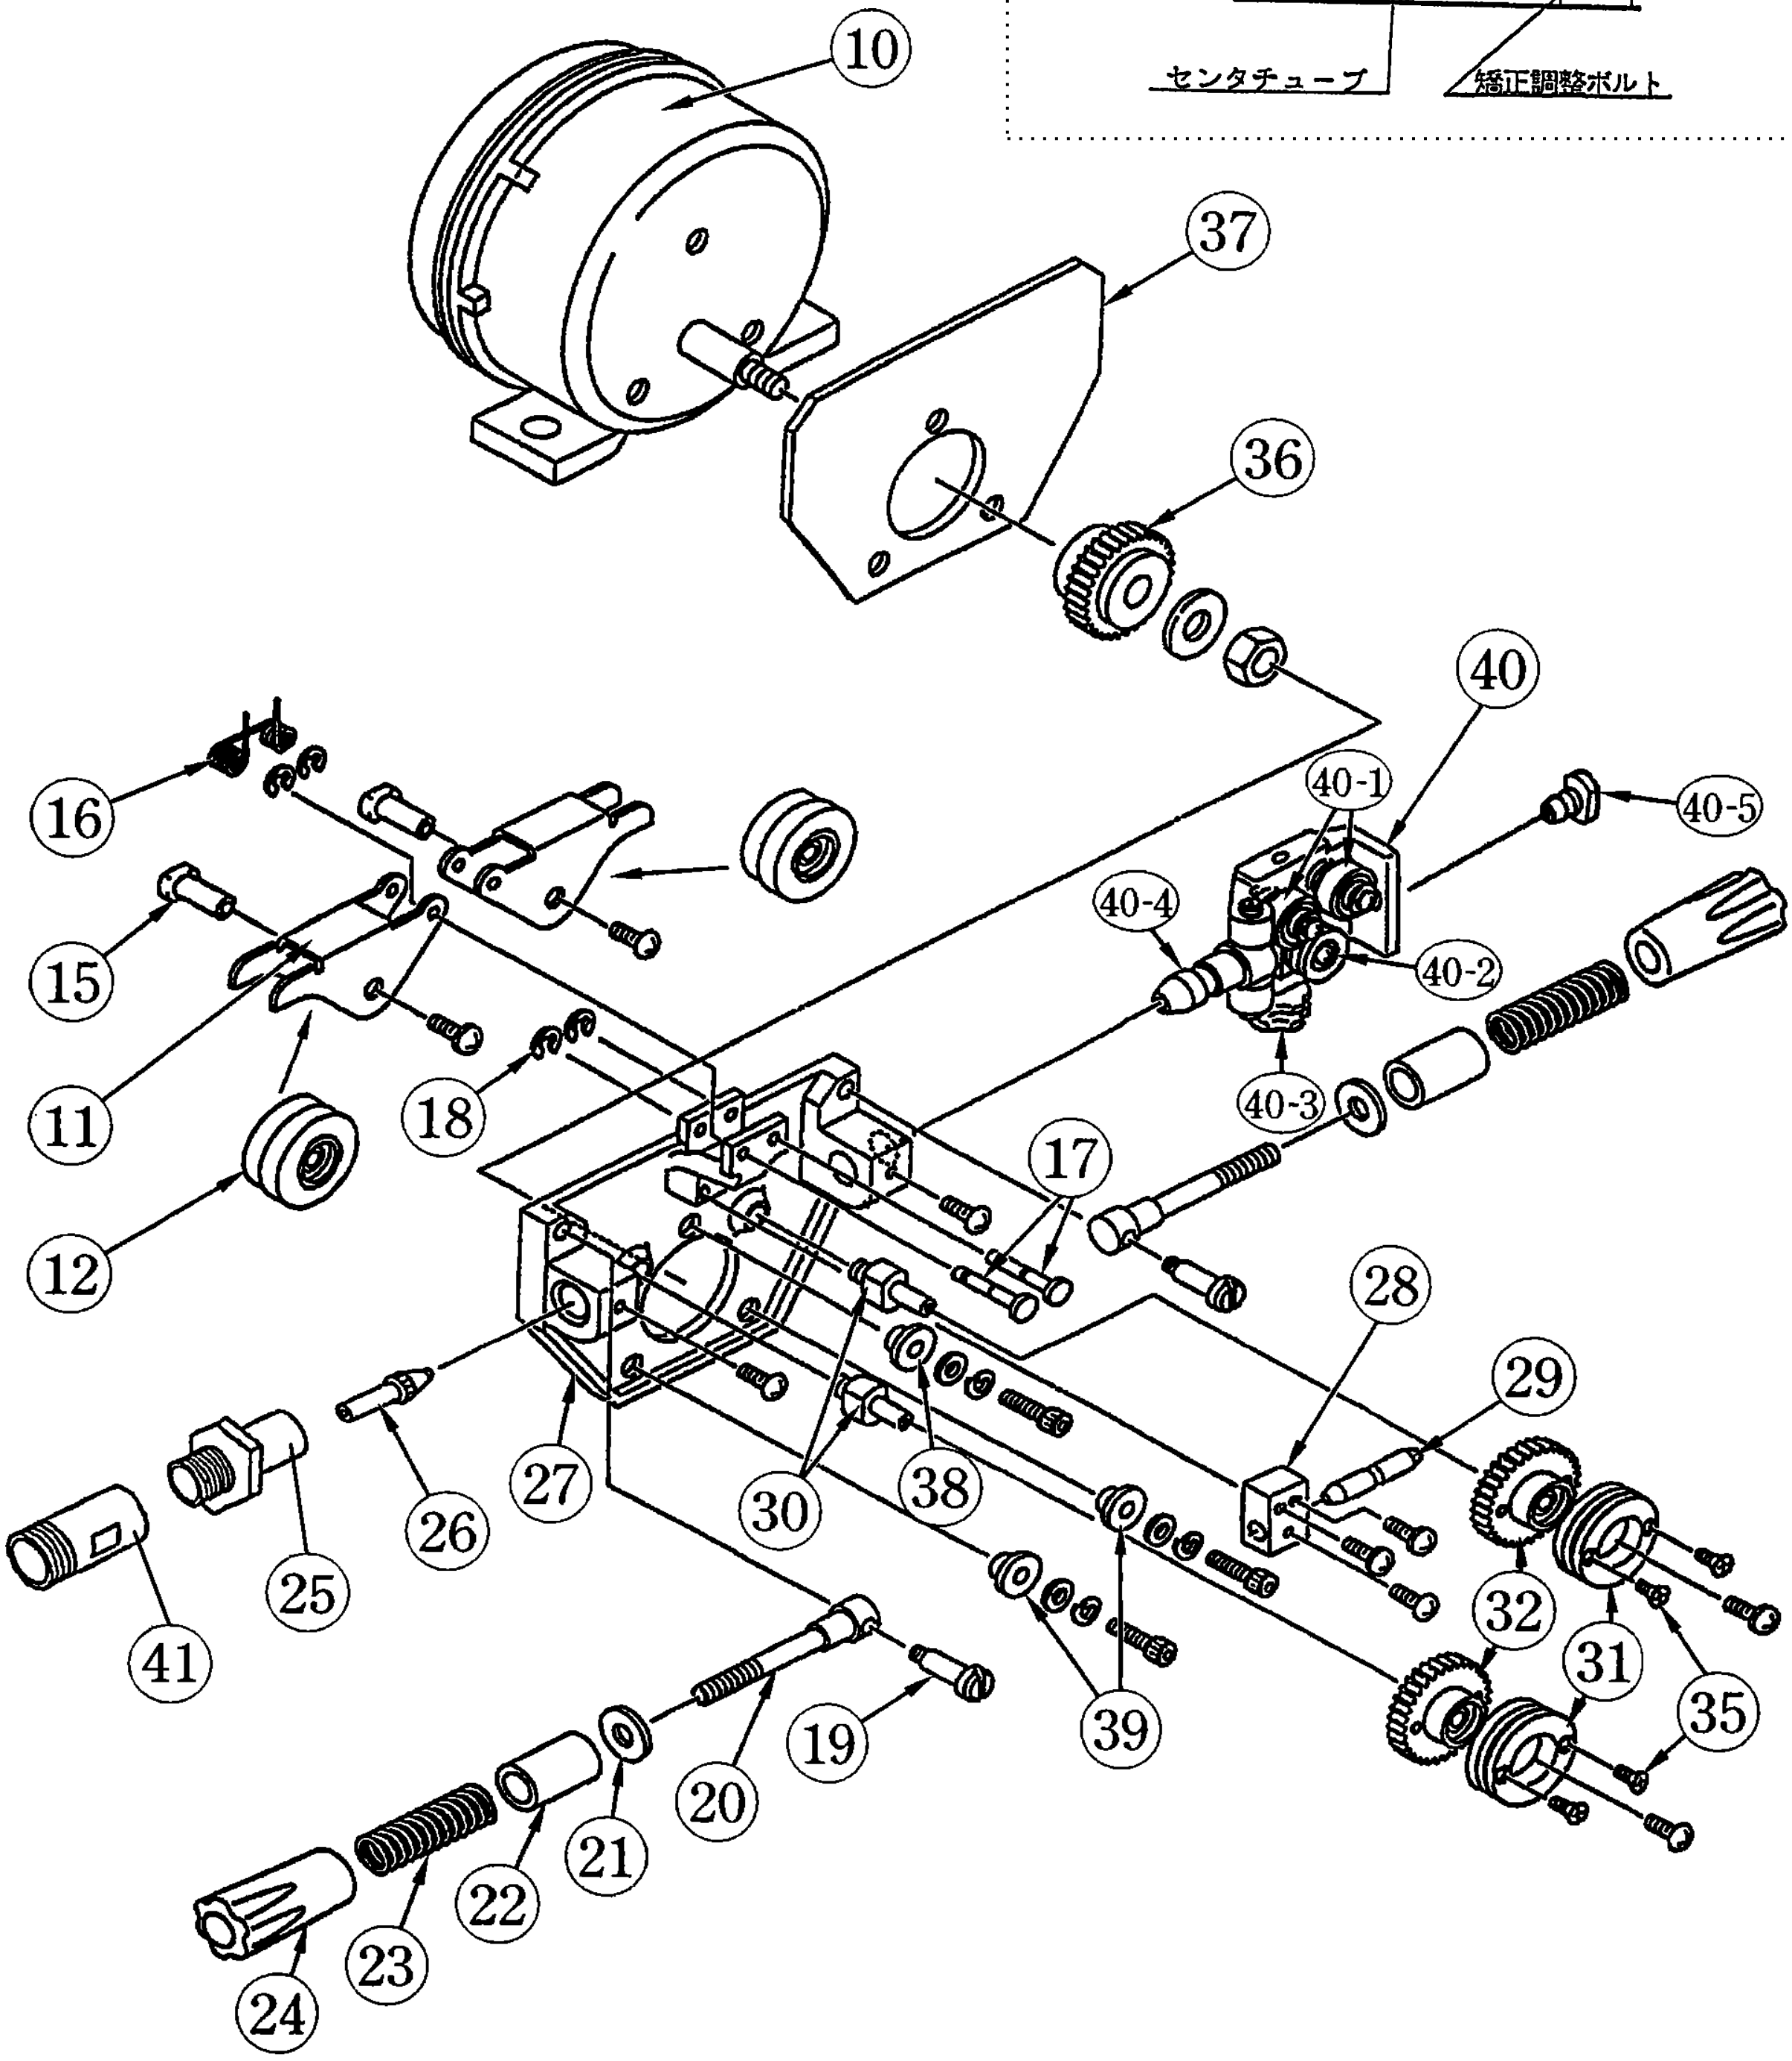

10
37
36
40
40-1
40-5
40-4
40-2
40-3
16
15
11
12
18
17
28
29
27
26
25
41
30
38
32
31
35
39
19
20
21
22
23
24

YW-50AKW1【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
10	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
10-1	モータキー	3X4X15	(1)	
10-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
10-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
10-4	六角穴付ボルト	YAW42	3	XVE6C25FP
11	加圧アーム	MDA00003	2	
12	加圧ローラ (組)	MDR00060	2	【2013.4数量訂正】
12-1	加圧ローラ	MDR00033	(2)	
12-2	ベアリング	698ZZ	(4)	
12-3	止め輪	YWW2	(2)	XUA19FP
15	加圧ローラ軸	MDS00007	2	
16	加圧アームバネ	MBP00003	1	
17	ピン	MMP00006	2	
18	E型止め輪	XUC5FP	4	
19	ピン (1)	MMP00005	2	
20	加圧ロッド	MDS01019	2	
21	ワッシャ	XWH10H25	2	加圧調整部 【0511 使用数修正】
22	加圧調整筒 (組)	MNX00007	2	加圧銘板付き
23	加圧バネ	MBP00004	2	
24	加圧ナット (組)	MMN00002	2	
25	フレキ取付金具	MFC00013	1	
26	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT00011	1	(消耗品)
27	UFベース	MDB00004	1	
28	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
29	センターチューブ 1.6S	MGW00010	1	穴径2.4
30	フィードローラ軸	MDS00009	2	
31	フィードローラ 1.2-1.6	MDR00056	2	(消耗品)
32	フィードギヤ (組)	MDG00010	2	
32-1	フィードギヤ	MDG00008	(2)	
32-2	ベアリング	698ZZ	(4)	
32-3	止め輪	YWW2	(2)	XUA19FP
35	皿小ネジ	XSS35+16	4	
36	駆動ギヤ (組)	MDR00032	1	
37	絶縁板	MZS00013	1	
38	絶縁筒	MZT00005	1	
39	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
40	ワイヤ矯正部 (組)	MGU00003	1	
40-1	ボールベアリング	XLC608ZZ0	(2)	
40-2	ガイドローラ	MGR01901	(1)	
(40-1,2)	絶縁ブッシュ	MZV00504	(3)	No.40-1, 40-2用
40-3	ロックナット	MMN00803	(1)	
40-4	ワイヤガイド	MGW00008	(1)	
40-5	ワイヤガイド (入口)	MGW00038	(1)	MGW00013+XUB10FP
40-B	矯正ローラベース	MGB00001	(1)	
41	取付アダプタ	TFM50120	1	

《 YW-50AGW2【1/2】》

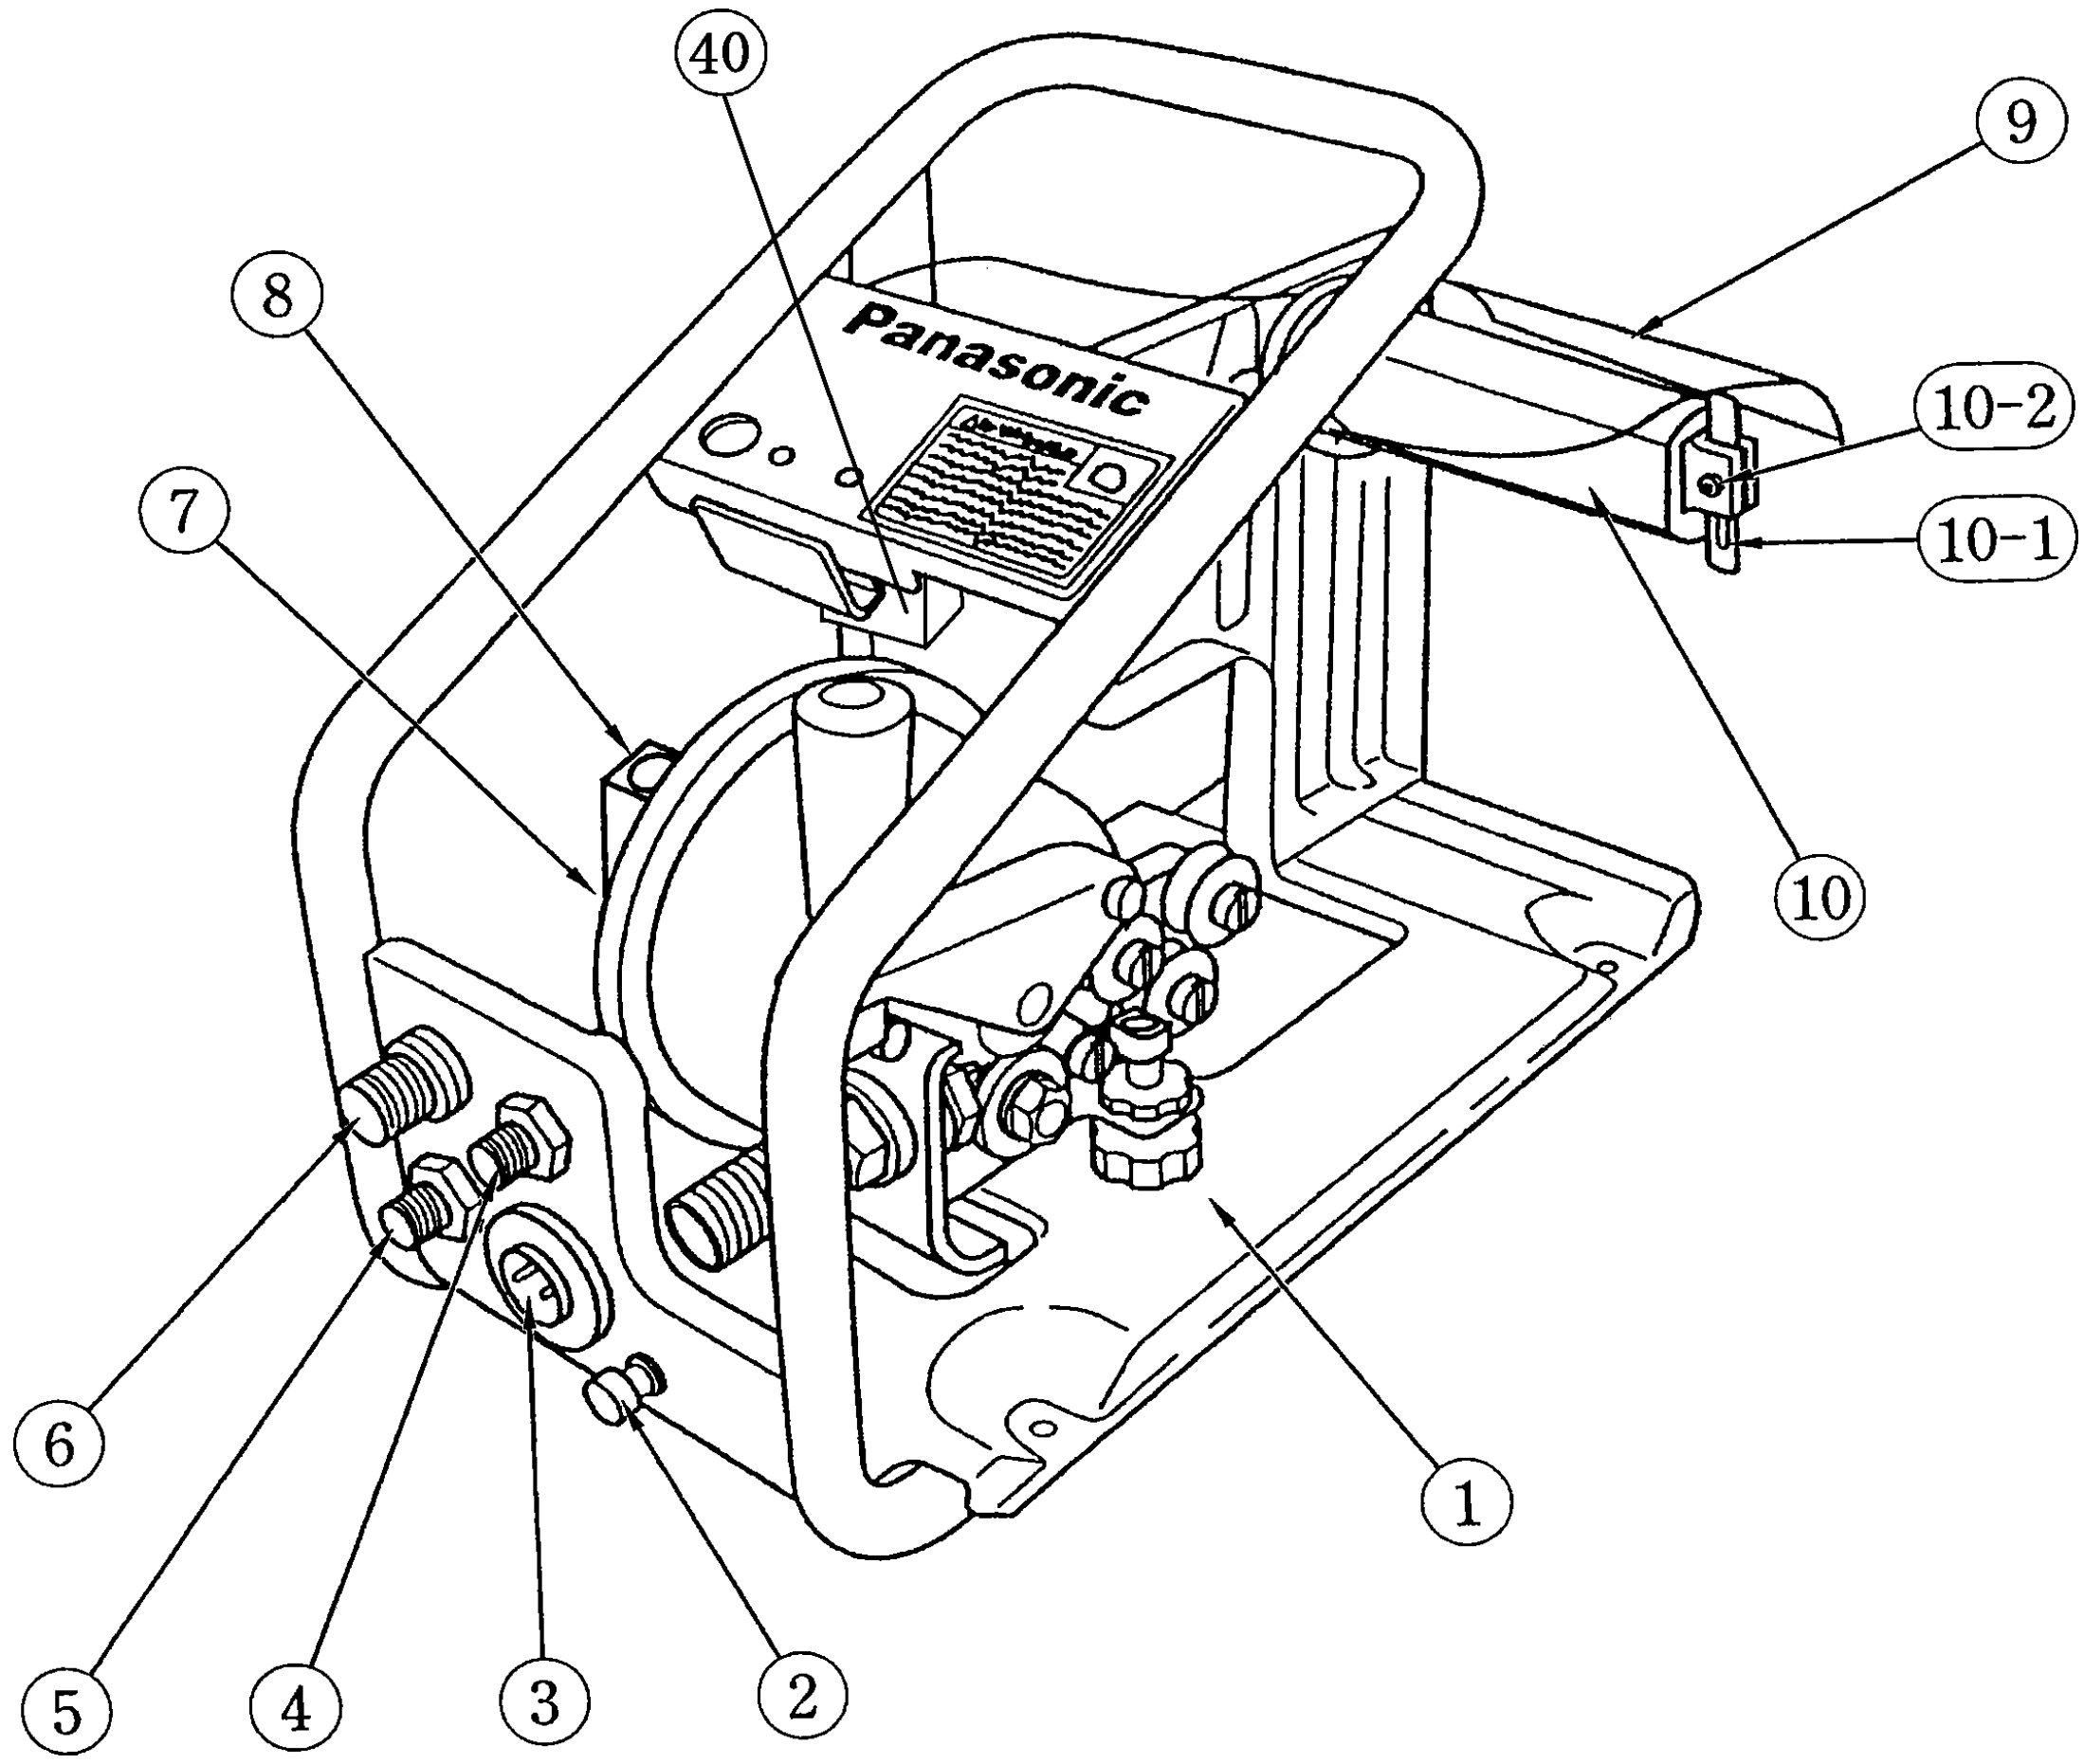

40
9
8
Panasonic
10-2
7
10-1
10
6
1
5
4
3
2

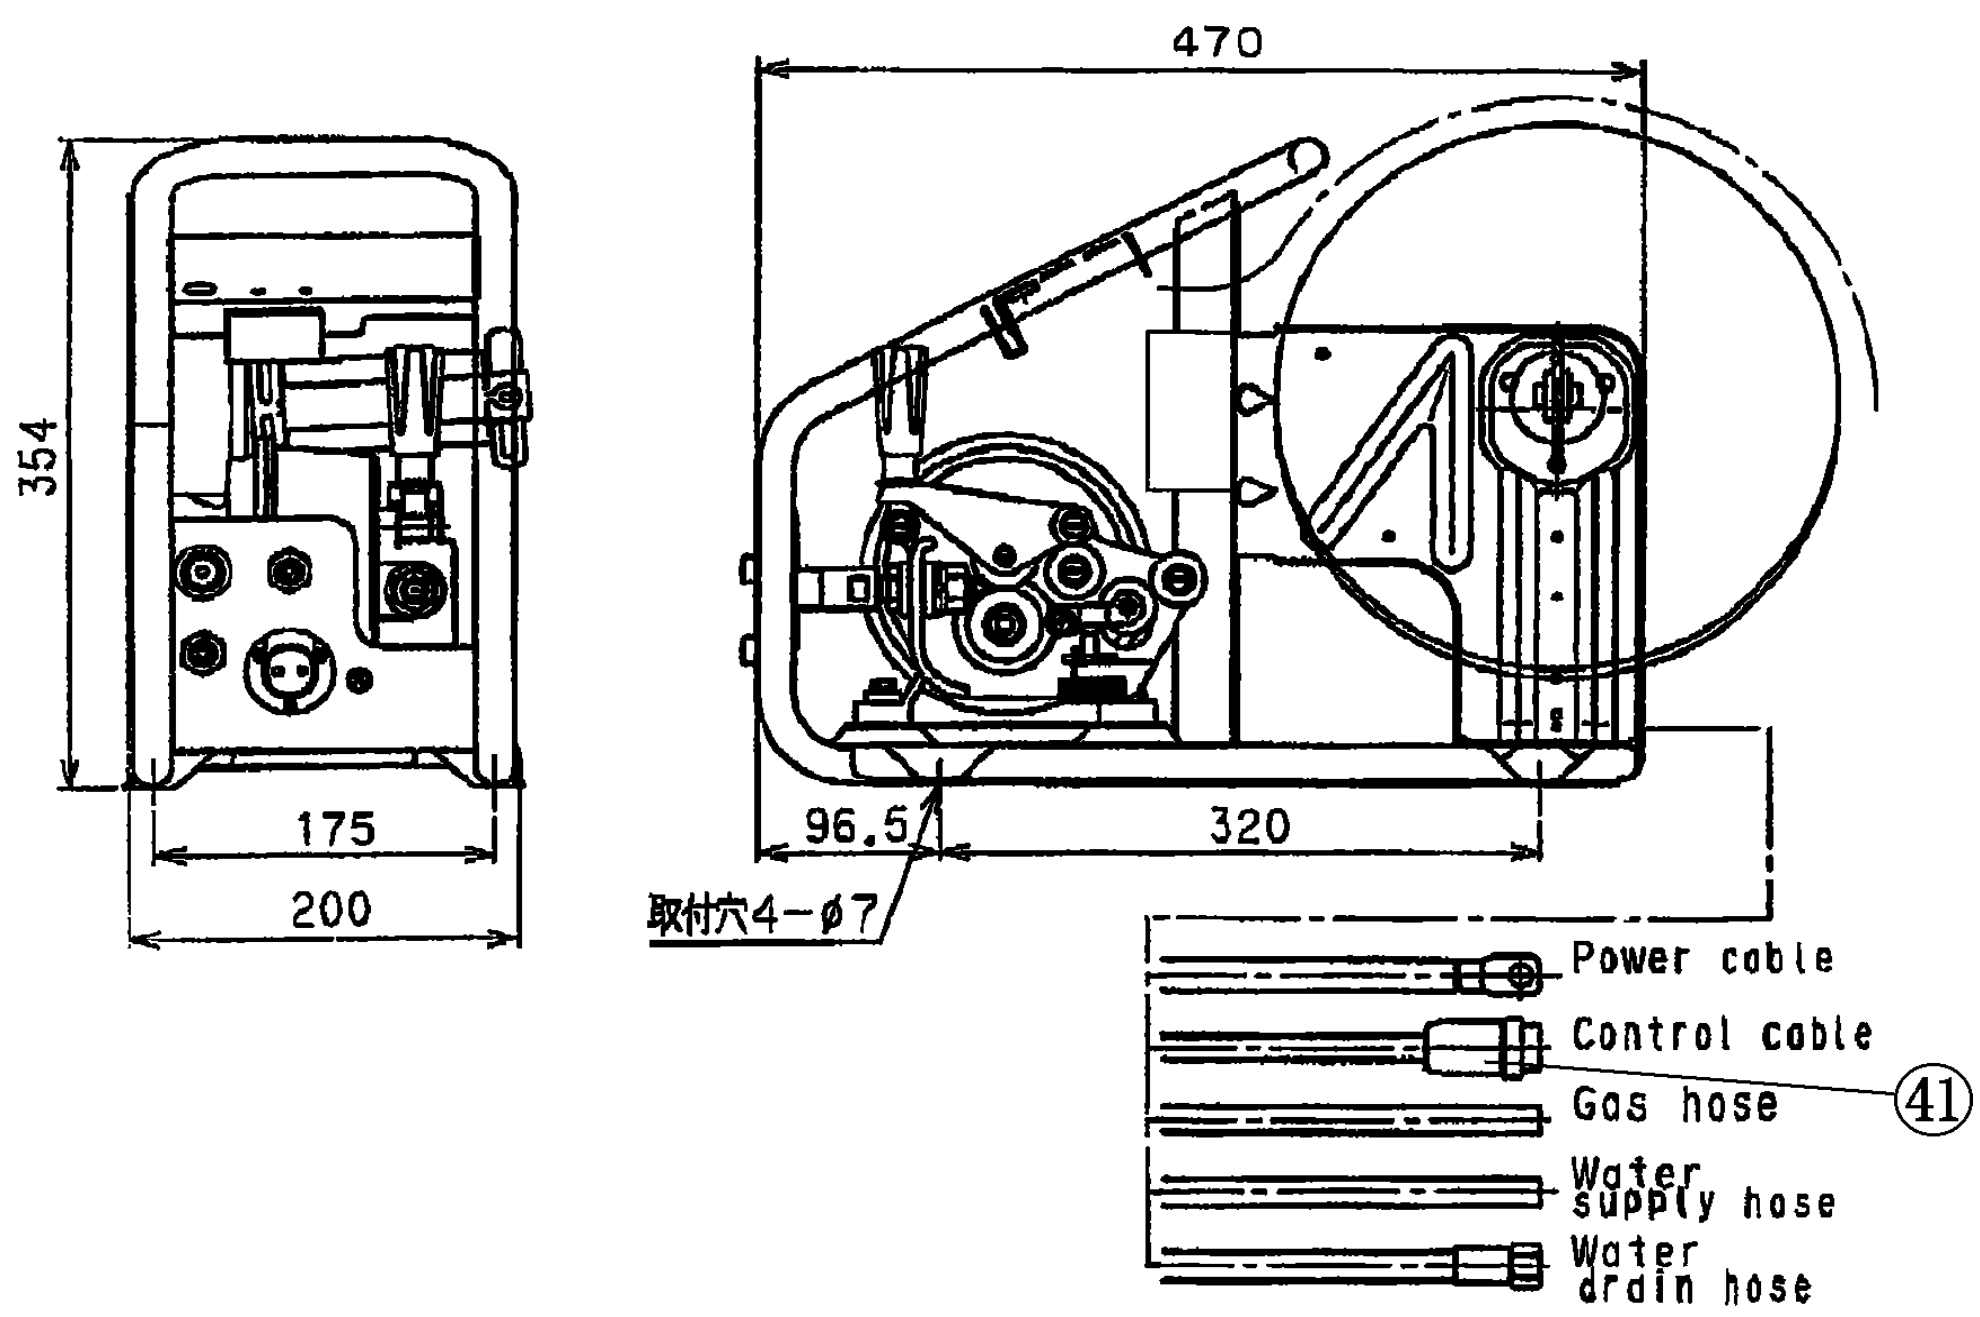

470
354
175
200
96.5
320
取付穴4−φ7
Power cable
Control cable
Gas hose
41
Water supply hose
Water drain hose

YW-50AGW2【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00064	1	
2	ターミナル	T375-12B	1	
3	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
4	ガス金具	MJH00011	1	
4-1	ガス金具ナット	DMN9/602	1	
4-2	ガス金具2	MJH00009	1	
5	給水金具	MJH00832	1	
5-1	水金具ナット	CMN5/801	1	
5-2	ワッシャ	DMW01801	1	
6	排水金具	MJH00012	1	
6-1	排水金具座(1)	MZV01401	1	
6-2	排水金具座(2)	MZW02005	1	
6-3	排水ナット	MMN00010	1	真鍮製
6-4	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
6-5	ワッシャ M14	XWF14	2	
6-6	ワッシャ M14	XWH14BW	2	真鍮製
6-7	ドウバー	MCB00002	1	
7	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
7-1	ヒューズホルダ(組)	MSX35101	1	
8	ガスバルブ	J540-730	1	
9	ワイヤカバー	MDK00011	1	
9-1	止めボタン	YWA23	2	KB09-B0TAN
10	スプール軸(組)	MDU00048	1	NO.10-1、10-2を含む
10-1	抜け止め座	MMW00002	(1)	
10-2	ロールピン	XPL5A25W	(1)	
40	ブレーキユニット	MKU00142	1	補修用 Y706-14AK用 2004/6月生産より
41	コネクタ 6P	MT25A6P	1	
	ゴムチューブ	MFG50112	1	ケーブル保護用
	ケーブル固定金具	MFS03601	1	

《 YW-50AGW2【2/2】》

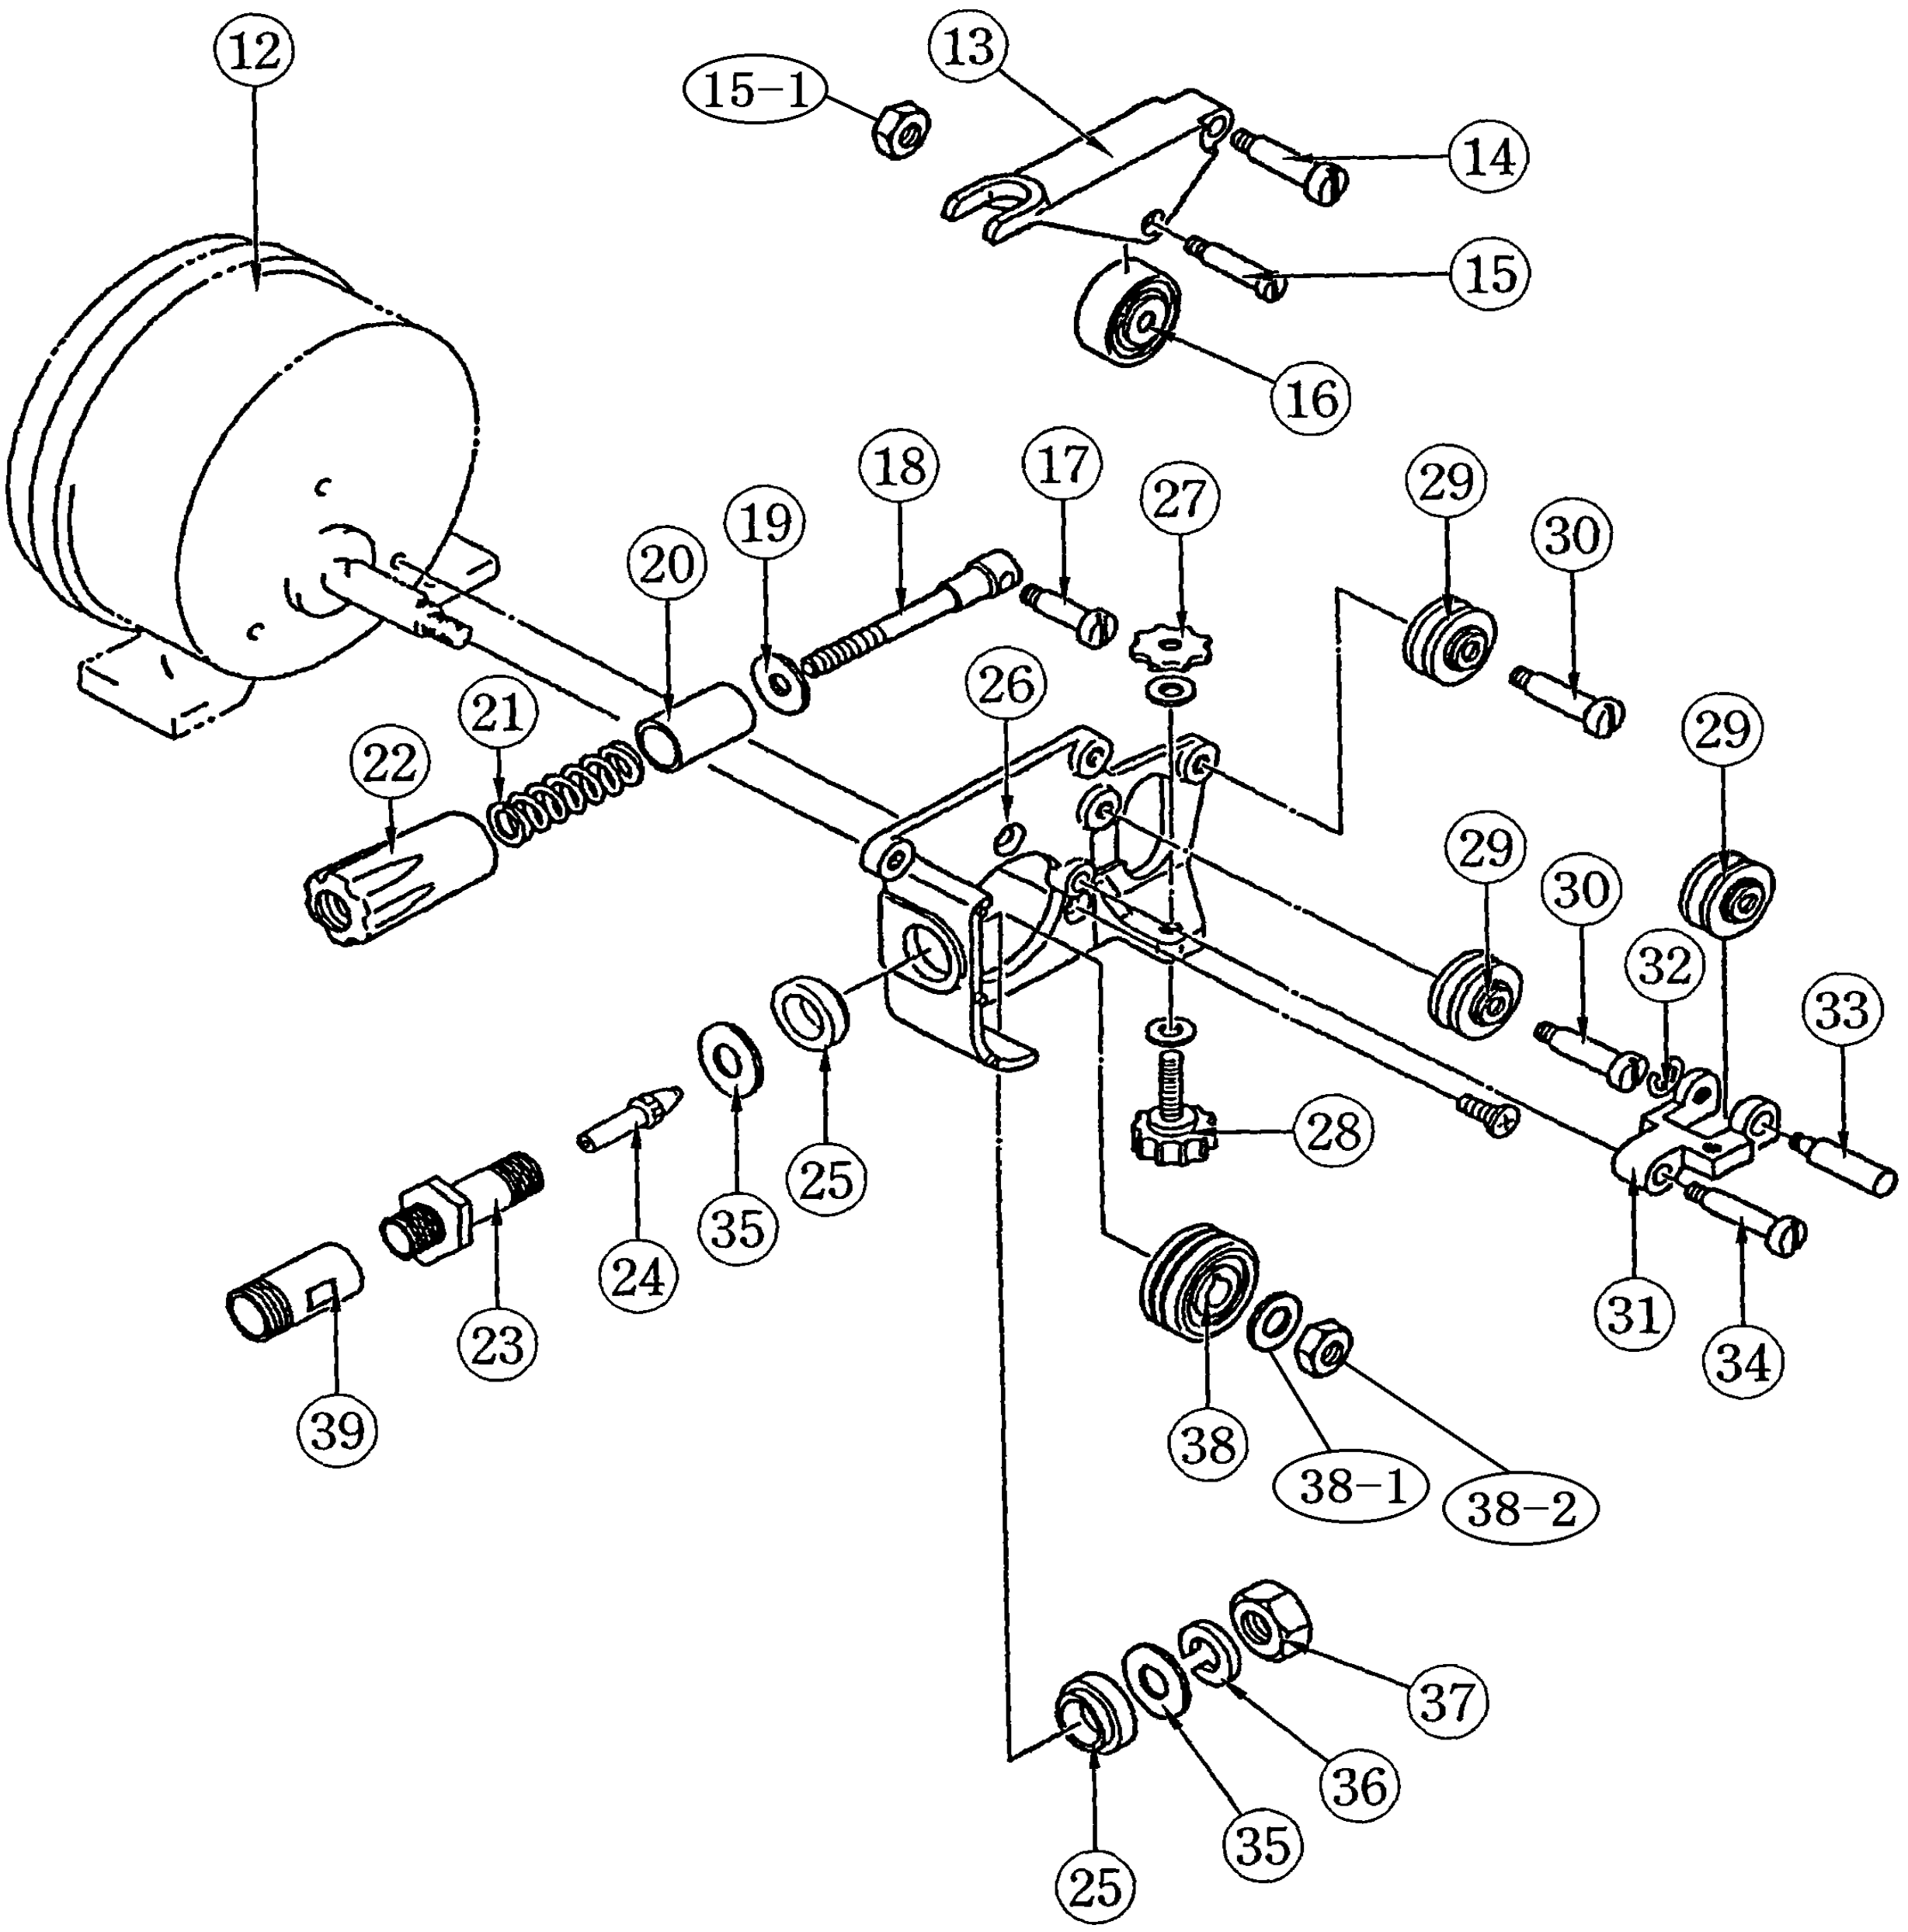

12
13
15-1
14
15
16
18
17
27
29
30
19
20
26
21
22
29
29
30
32
33
28
25
35
24
23
39
31
34
38
38-1
38-2
37
36
35
25

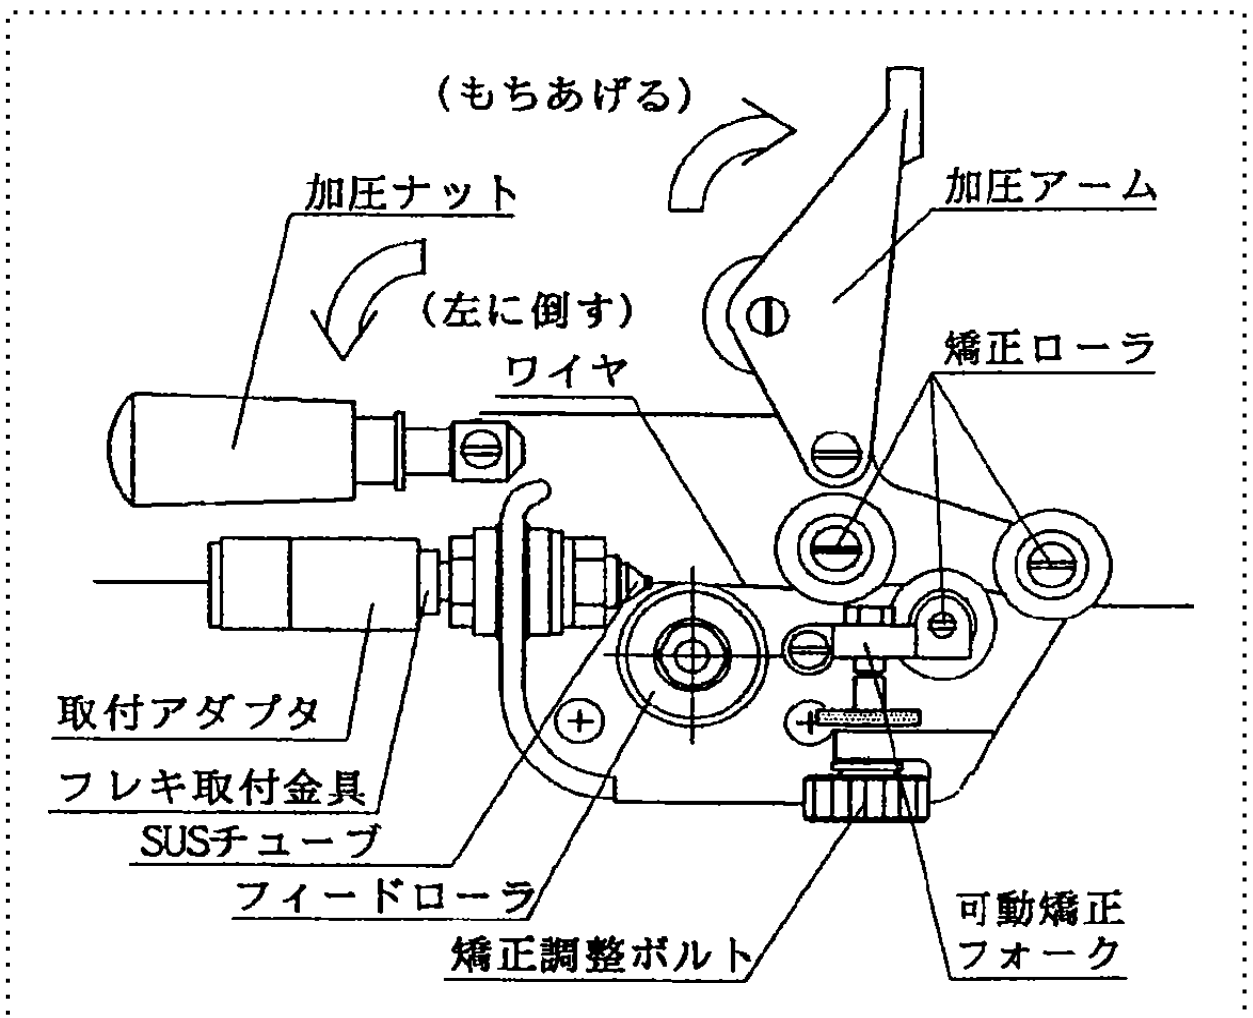

（もちあげる）
加圧ナット
加圧アーム
（左に倒す）
ワイヤ
矯正ローラ
取付アダプタ
フレキ取付金具
SUSチューブ
フィードローラ
矯正調整ボルト
可動矯正
フォーク

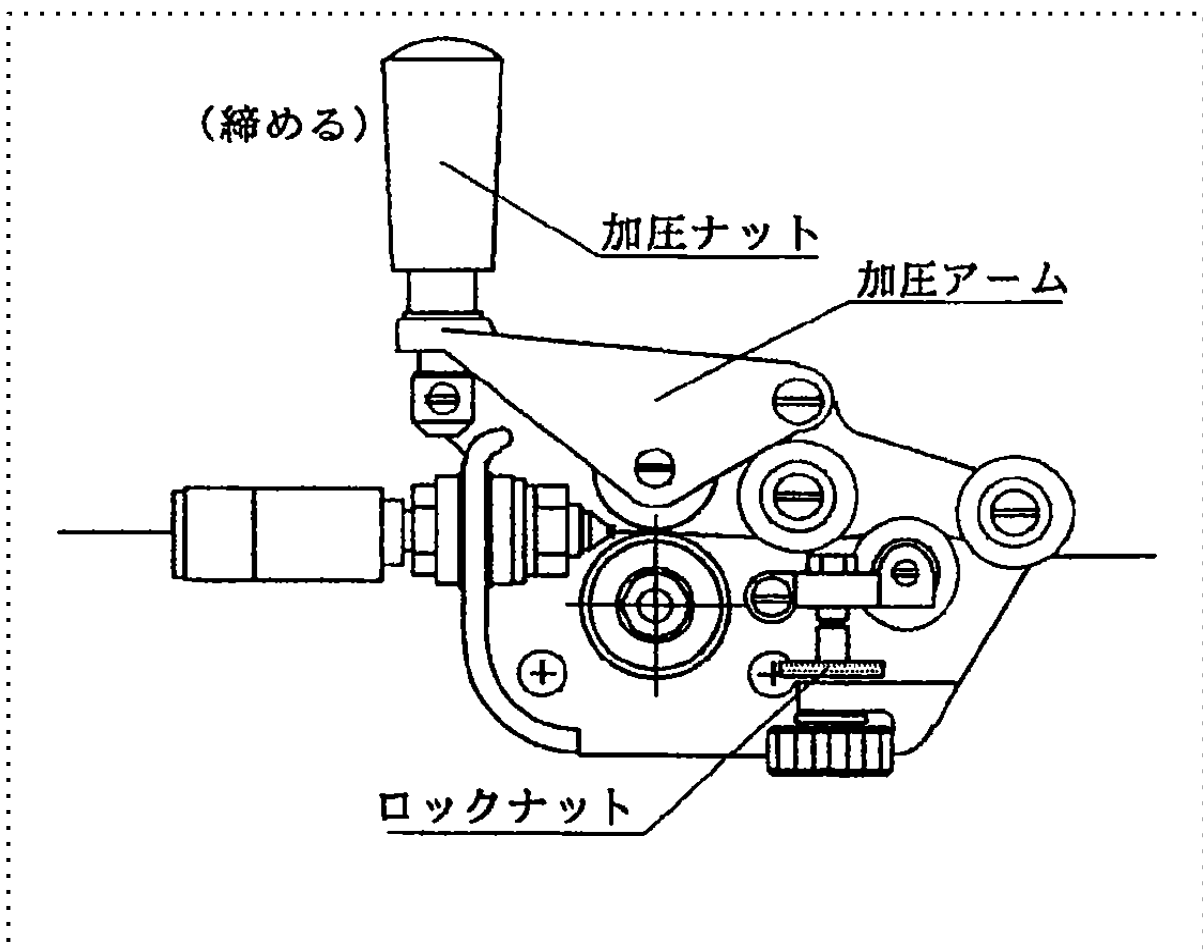

（締める）
加圧ナット
加圧アーム
ロックナット

YW-50AGW2【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
12	ワイヤ送給モータ	YWA706-14AK	1	補修用 Y706-14AK 2004/6月生産より
12-1	モータキー	3X4X15	(1)	
12-2	モータ絶縁シート	MZS16501	1	
12-3	絶縁ブッシュ	MZV00602	2	
12-4	皿ネジ 6X15	XSS6+15	3	
13	樹脂加圧アーム	MDA50122	1	
14	ピン (1)	MMP00005	1	
15	ピン (2)	MMP01024	1	
15-1	ナット M8	XNG8J	1	
16	加圧ローラ (組)	MDR35101	1	樹脂アーム用
16-1	加圧ローラ絶縁ブッシュ	MZK01011	(1)	加圧アームが旧:アルミ 製の場合は2個必要
17	ピン (1)	MMP00005	1	
18	加圧ロッド	MDS01019	1	
19	ワッシャ	XWH10H25	1	加圧調整部
20	加圧調整筒 (組)	MNX00007	1	加圧銘板付き
21	加圧バネ	MBP01403	1	
22	加圧ナット (組)	MMN00002	1	
23	フレキ取付金具	MFC50128	1	
24	SUSチューブ 1.2-1.6	MGT01608	1	(消耗品)
25	CC金具絶縁座	MZK01403	2	
	UFベース (組)	MDU35138	1	No.13～22, No.26～34 (組)
26	UFベース	MDB50105	1	
27	ロックナット	MMN00803	1	
28	矯正調整ボルト	MHT03202	1	
29	矯正ローラ	MGR02005	3	
30	ピン (1)	MMP00005	2	
31	矯正フォーク	MDA50123	1	
32	E型止め輪	XUC5FP	1	
33	ピン (4)	MMP00824	1	
34	ピン (1)	MMP00005	1	
35	ワッシャ M14	XWF14	2	
36	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
37	ロックナット M14	XNH14J	1	
38	フィードローラ 1.2-1.6	MDR01602	1	(消耗品)
38-1	ワッシャ M10X22	XWF10	1	
38-2	ナット M10	XNH10G	1	
39	取付アダプタ	TFM50120	1	

Panasonic

MIG ワイヤ送給装置
（YD-350AZ4用）

YW-35DH1TAK
YW-35DHW1TAK

◎空冷仕様

NO.	機器構成	品　番
1	溶接電源	YD-350AZ4
2	コントローラ	YD-00DHR1
3	ワイヤ送給装置	YW-35DH1TAK
4	溶接用トーチ	YT-20MD2（YT-20MD1TAC）
		YT-30MD2（YT-30MFA1TAC）
5	ガス調整器	YX-503A

◎水冷仕様

NO.	機器構成	品　番
1	溶接電源	YD-350AZ4
2	コントローラ	YD-00DHR1
3	ワイヤ送給装置	YW-35DHW1TAK
4	溶接用トーチ	YT-40MDW2
		YT-50MDW2（YT-50MFW1TAC）
5	治具端子ユニット	DEU00535
6	冷却水装置	YX-09KGC1
7	ガス調整器	YX-503A

Y-MIGﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ004-1009M

機種構成表

≪YW-35DH1TAK≫ （ワイヤ送給装置）【1/2】

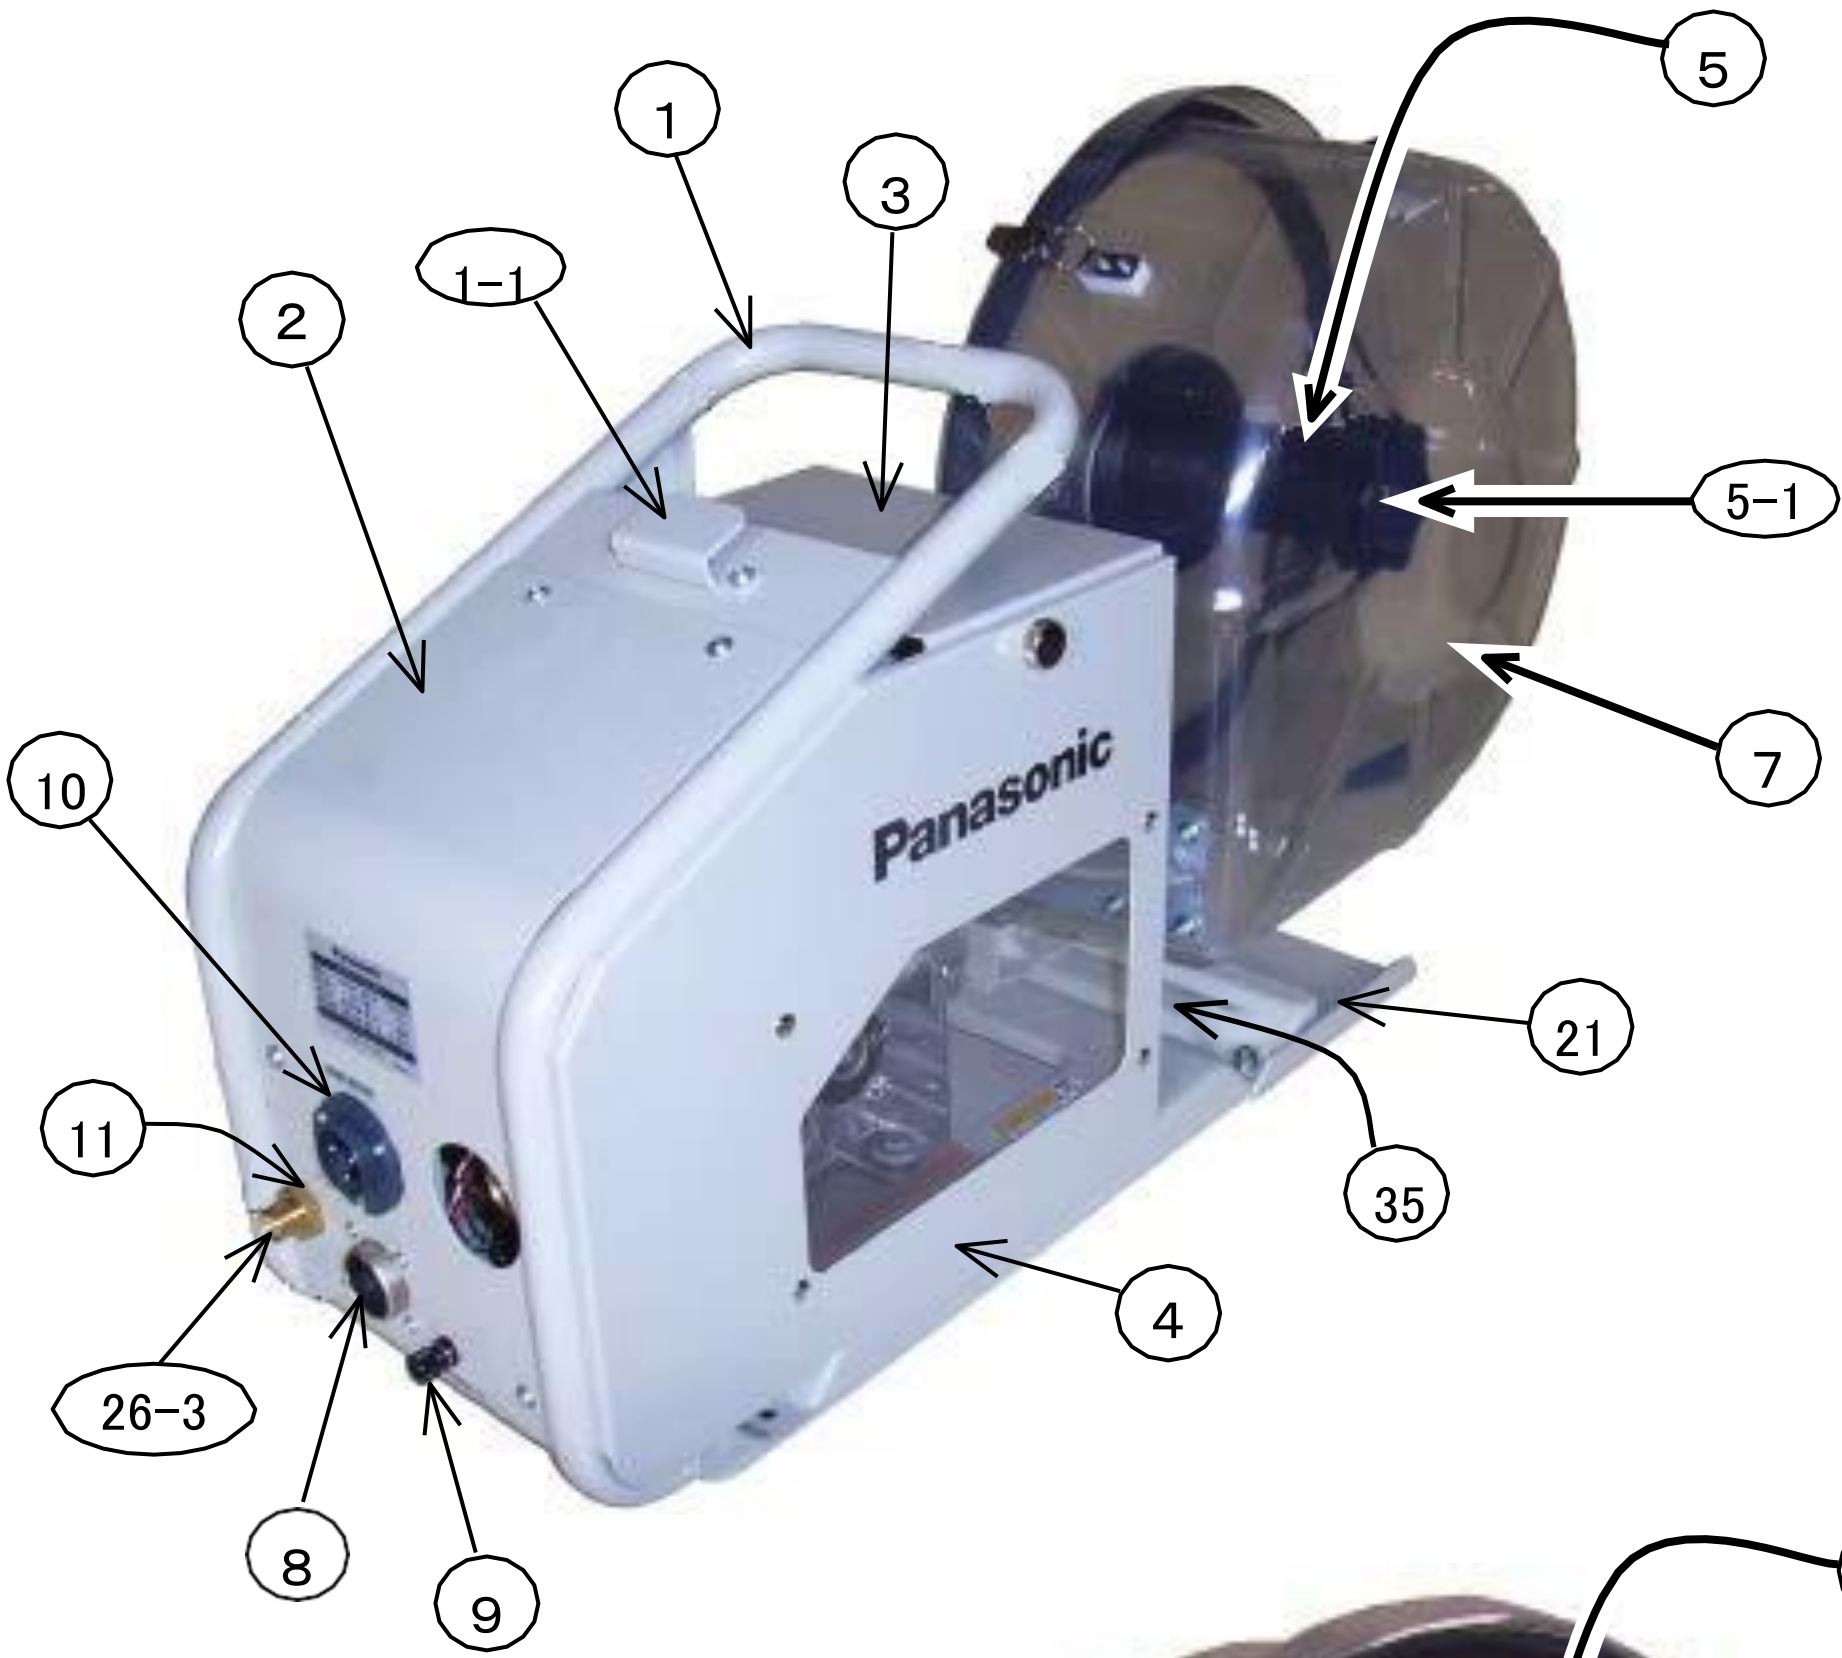

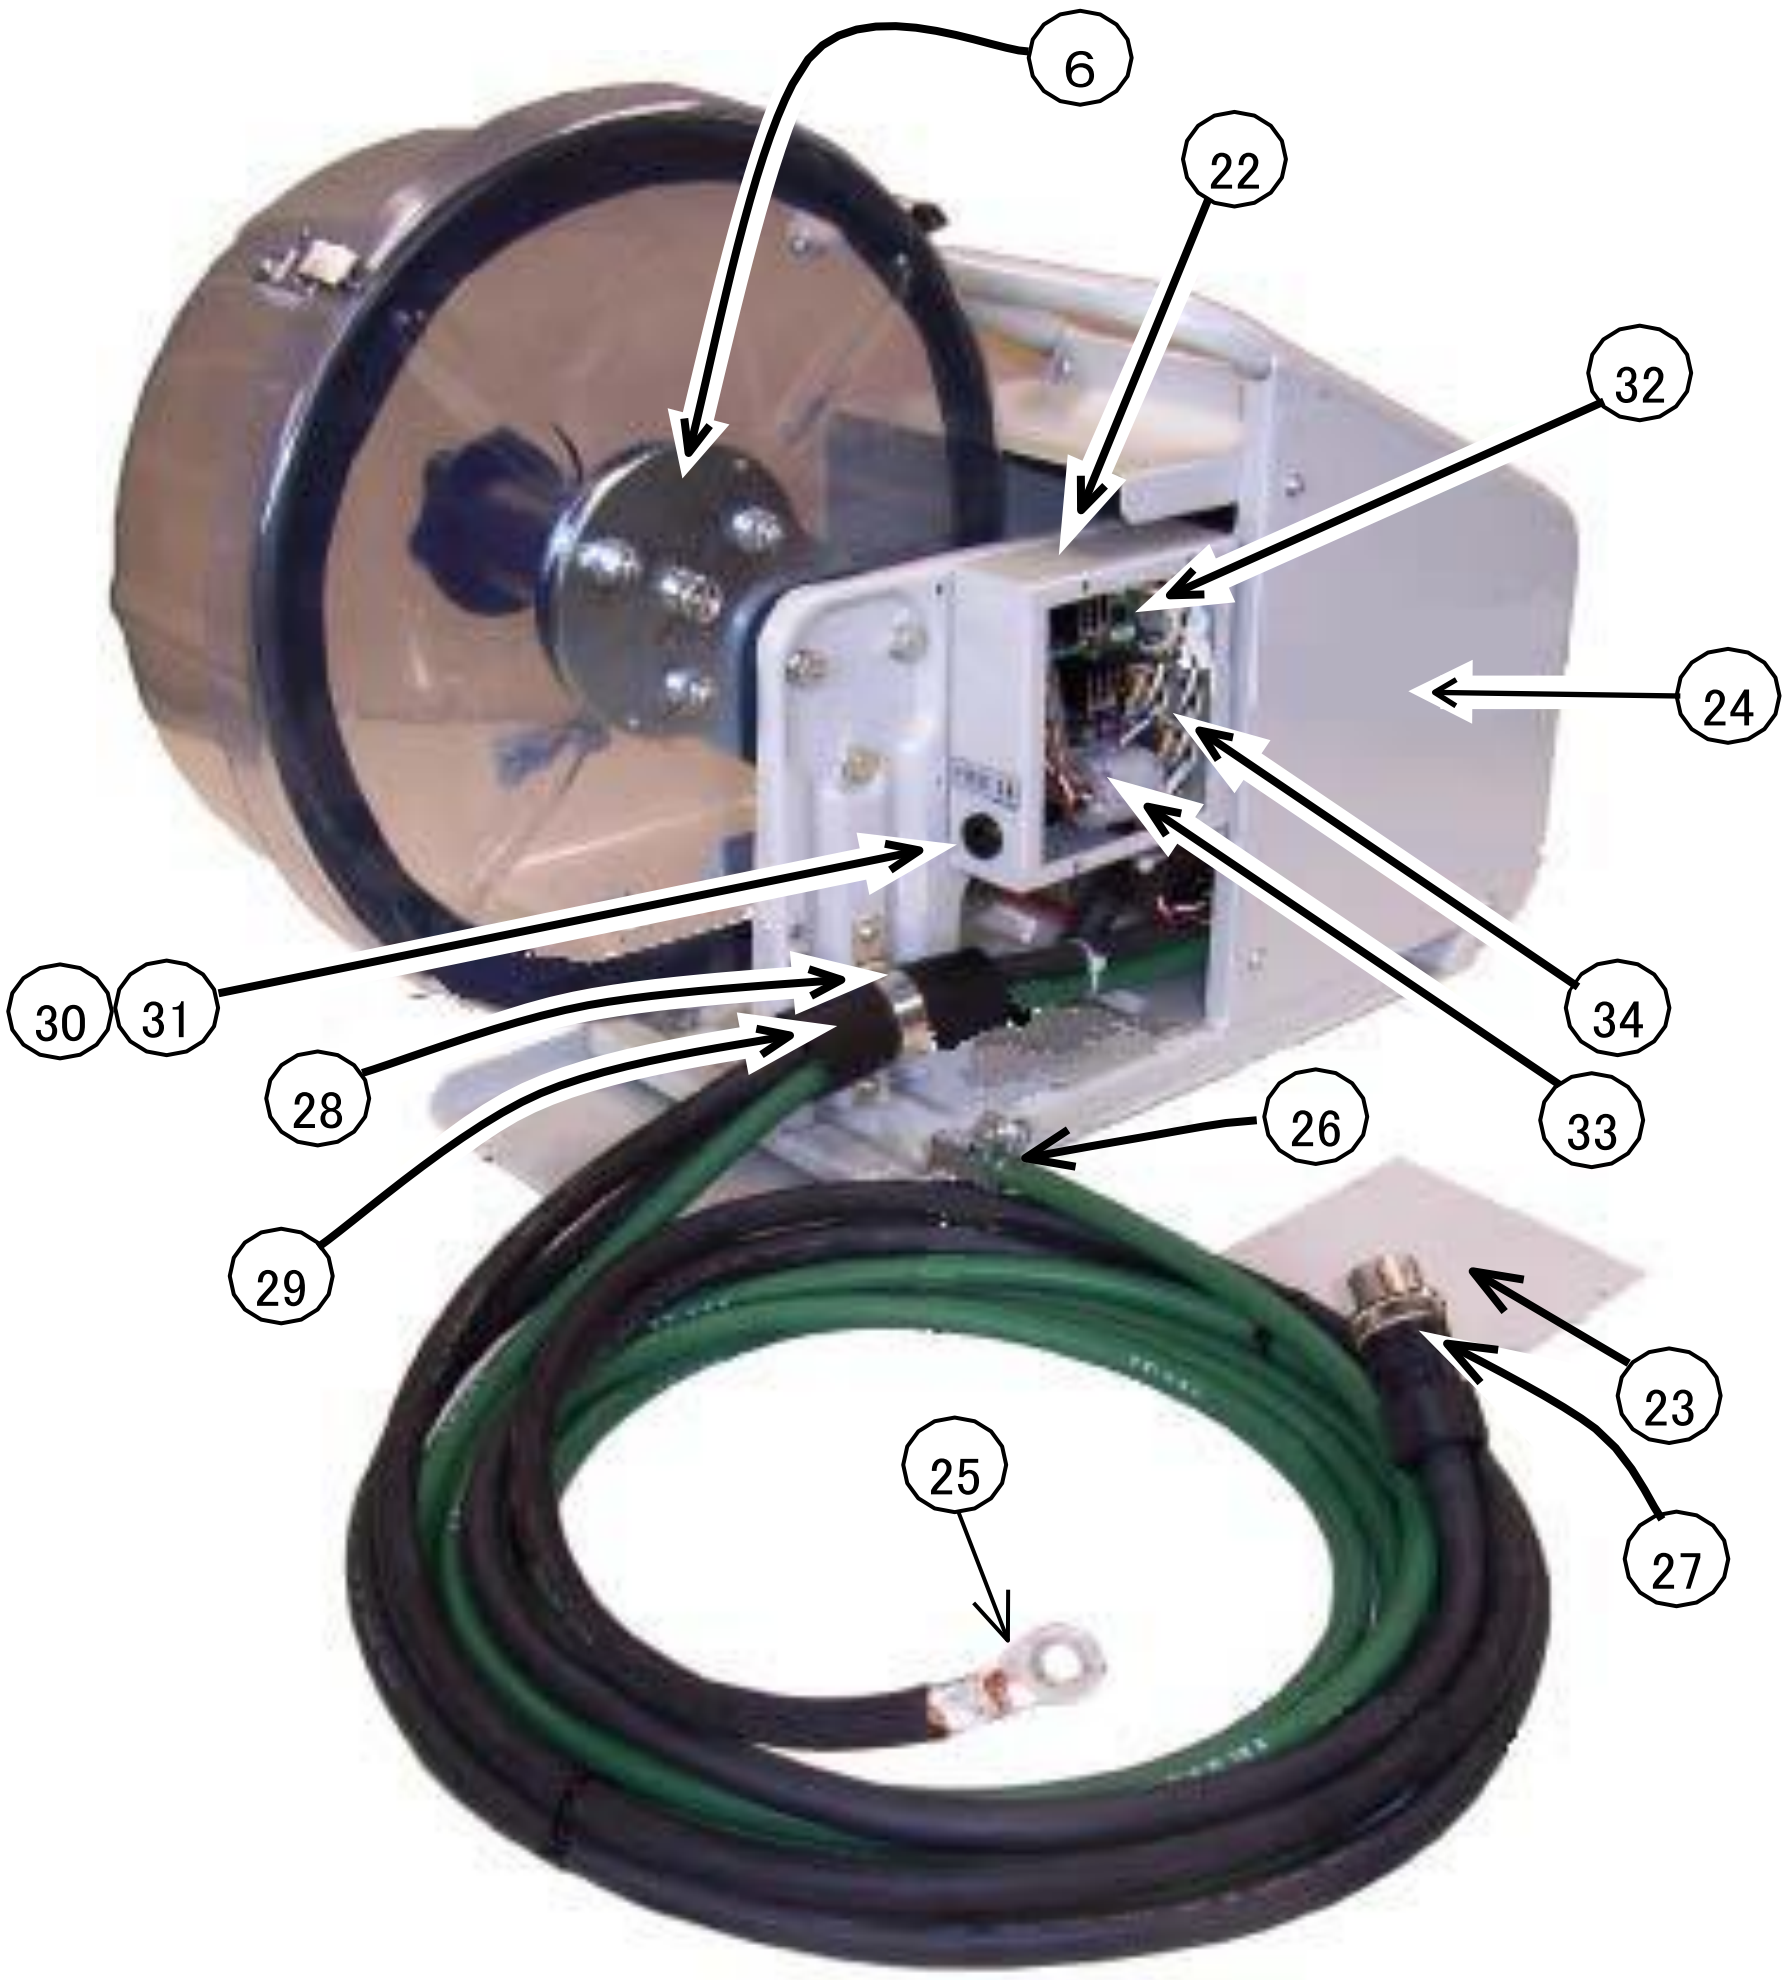

≪YW-35DH1TAK≫ （ワイヤ送給装置）【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00148	1	
1-1	コントローラ取付金具	MFP00084	1	
2	前板	MKF00019	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00103	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	
5-1	スプール軸止めネジ	YWA22	(1)	038004
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
8	リモコンコンセントハーネス	MWX00183	1	
9	ターミナル	T375-12K	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
21	補強板(組)	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00200	1	
23	P板ボックスカバー	MKK00099	1	
24	側板	MKS00030	1	
25	ケーブル(組)	YWA68	1	WC38X210FF
26	ガスホース(組)	MWG00072	1	
11	ガス金具ナット	DMN9/602	(1)	NO.26に含む
26-1	ガスバルブ	YAWD0011	(1)	NO.26に含む、J540-744G
26-2	ガス金具2	MJH00009	(1)	NO.26に含む、継手、ネジR1/4
26-3	ガス出口金具	MJH00022	(1)	NO.26に含む
26-4	取付金具	MJM00016	(1)	NO.26に含む
27	制御ケーブル(組)	MWX00184	1	2.2m
28	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
29	ゴムチューブ	MFG50129	1	ケーブル保護用
30	ヒューズホルダ	YZA51	1	FHS07F
31	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	
32	プリント基板	ZUEP1493	1	
33	クランプフィルタ	YABD125	1	J0KG00000014（ZCAT30351330） リモコンコンセント裏側に取付
34	IOハーネス	MWX00182	1	
35	クリップ	MFS1000	2	

機種構成表

≪YW-35DH1TAK≫ （ワイヤ送給装置)【2/2】

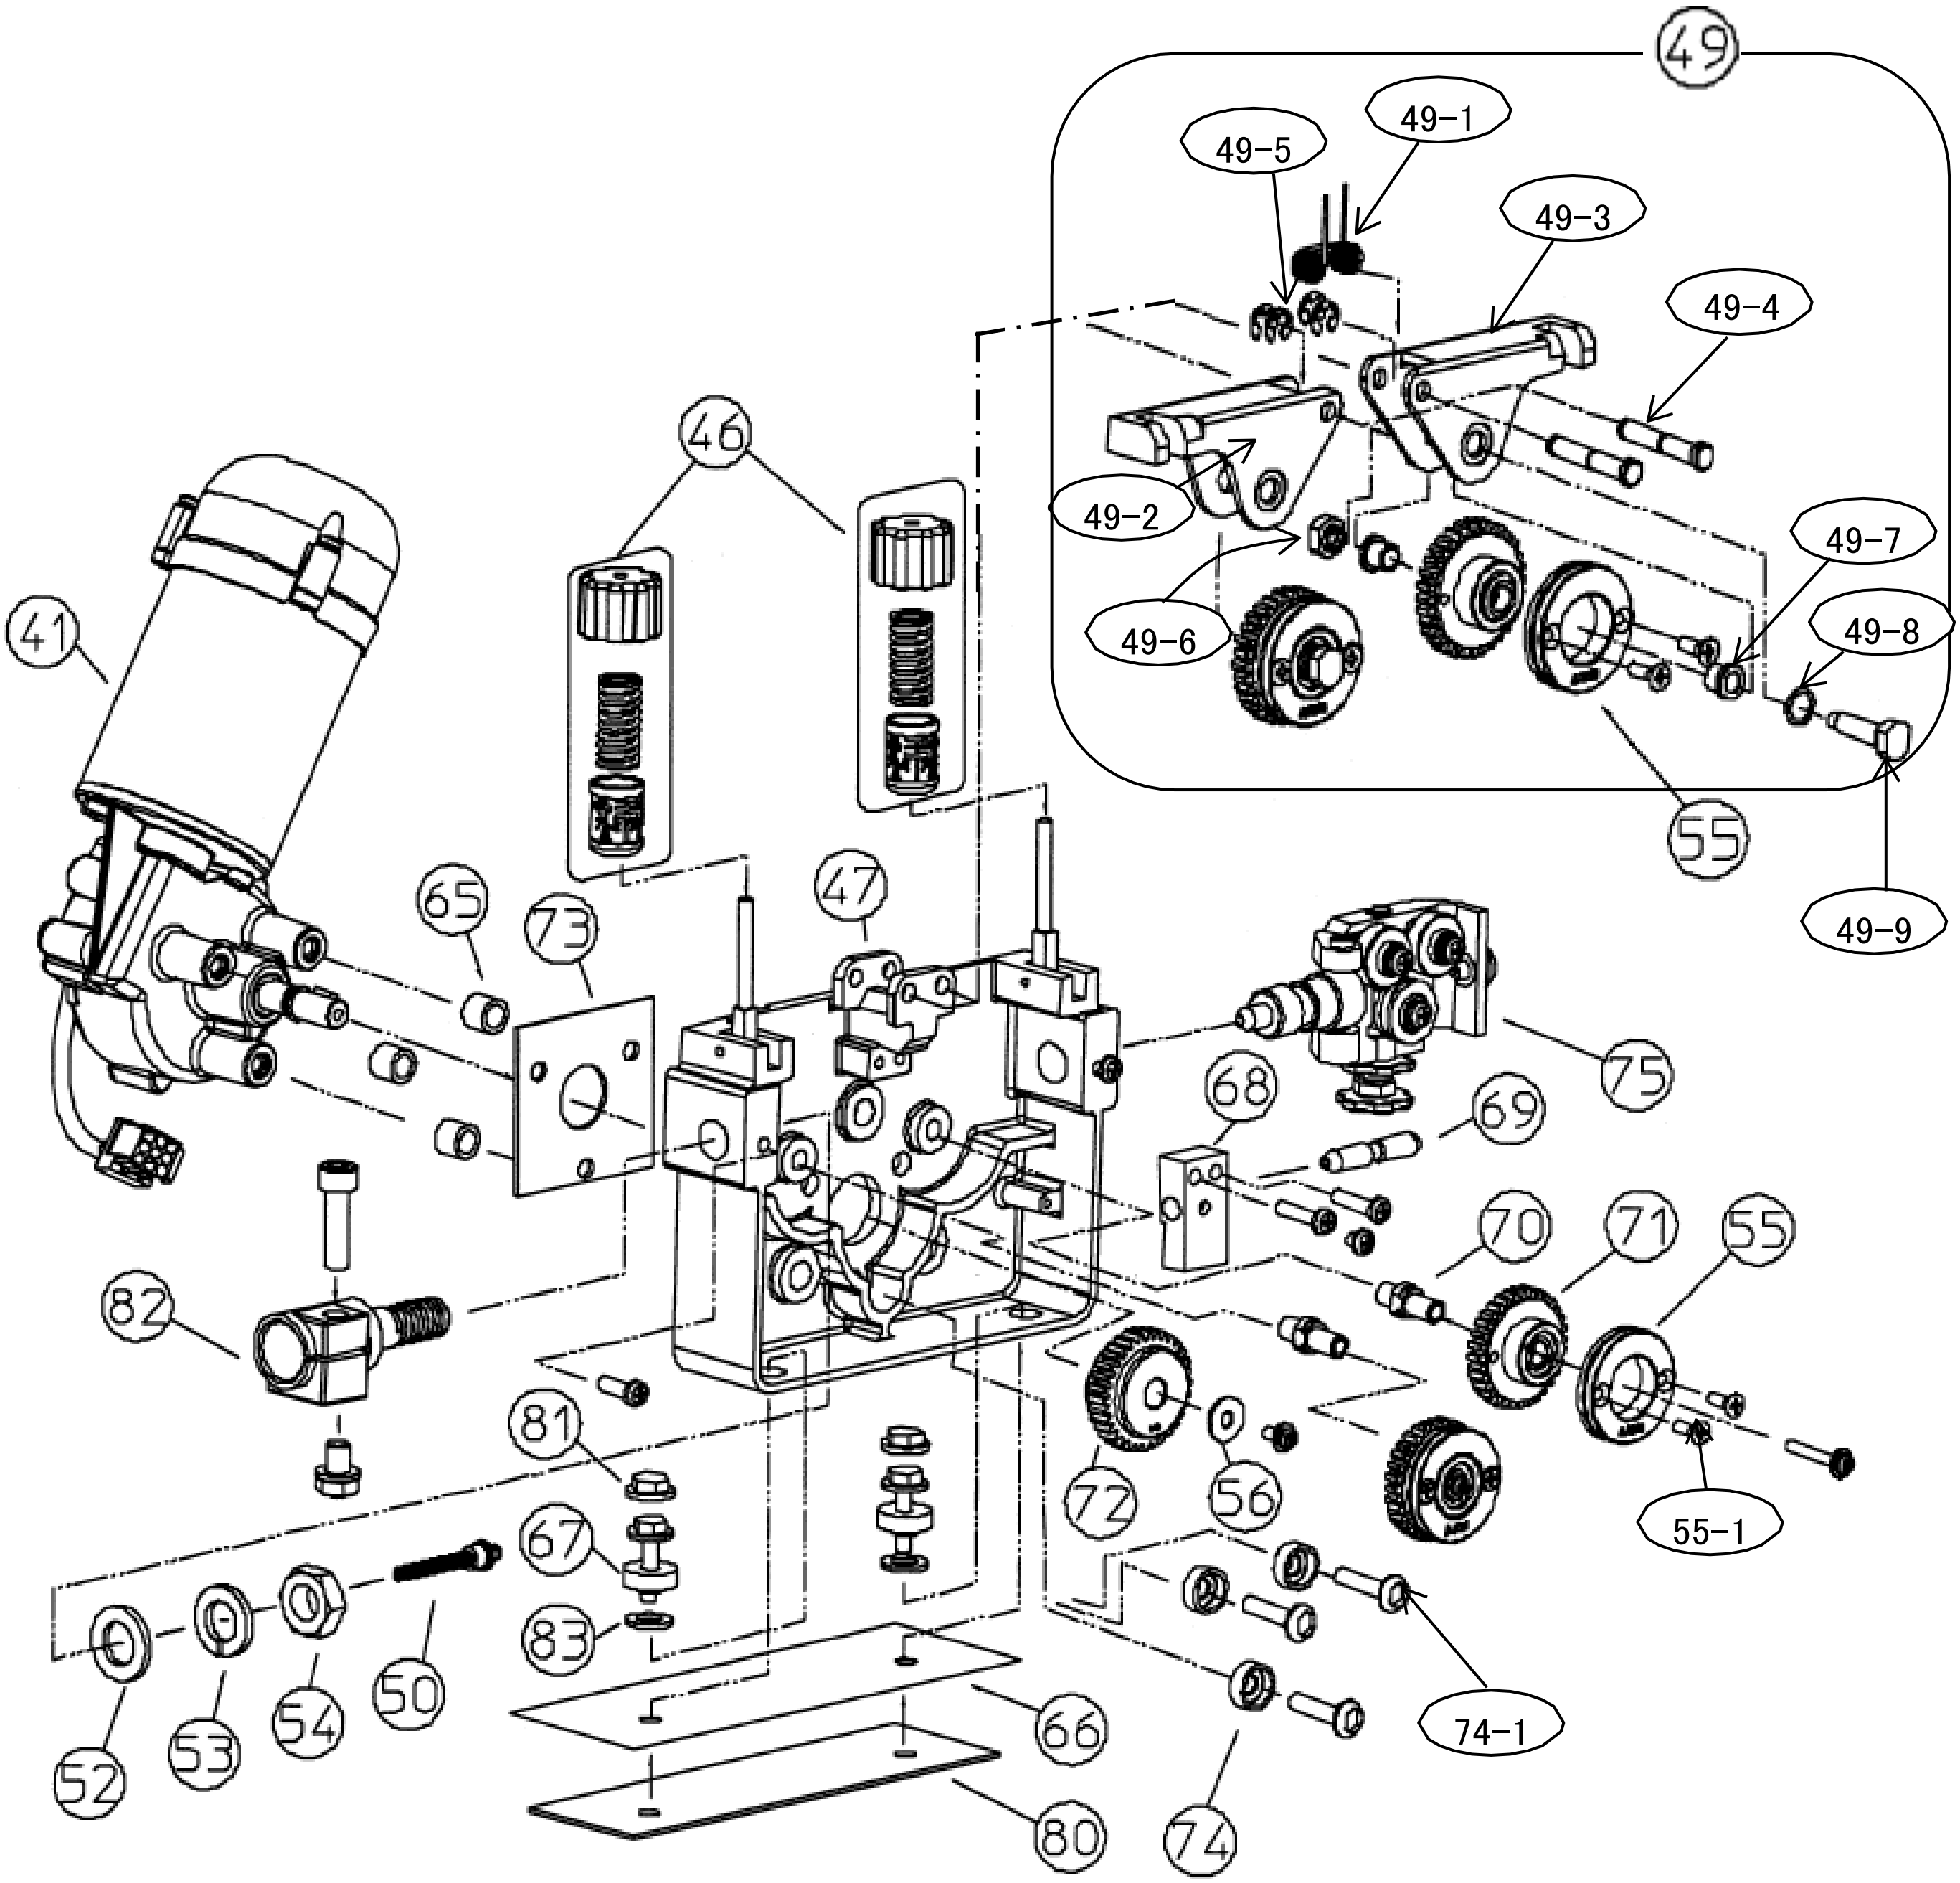

≪YW-35DH1TAK≫ （ワイヤ送給装置)【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	エンコーダ付、TGF481F36V使用
46	加圧調整部	MDX00009	2	
47	UFベース(組)	MDB00008	1	2駆用
49	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム(左)	MDA00004	(1)	NO.49に含む
49-3	加圧アーム(右)	MDA00005	(1)	NO.49に含む
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ軸ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-7	加圧ローラブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む
49-8	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む、WW8
49-9	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
50	ワイヤガイド 1.2A	MGW00053	1	1.2㎜用
	ワイヤガイド 1.6A	MGW00054	1	付属品 1.6㎜用
	ワイヤガイド 1.0A	MGW00055	1	☆オプション 1.0㎜用
52	ワッシャ	YZA169	1	XWH14FJ
53	スプリングワッシャM14	XWB14B	1	
54	ロックナット M14	XNH14J	1	
55	加圧ローラ AL1.2-1.6	MDR00081	4	1溝 1.2㎜-1.6㎜用
	加圧ローラ AL1.0	MDR00073	4	1溝 ☆オプション 1.0㎜用
55-1	皿小ネジ	XSS35+12	8	
56	ワッシャ	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	モータ／UFベース間
66	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.2	MGW00017	1	1.2㎜用
	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	付属品 1.6㎜用
70	加圧ローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギア(組)	MDG00012	4	
72	駆動ギア(組)	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
74-1	モータ止めビス	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
80	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	
81	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
82	CC取付金具	MFC50107	1	
83	ワッシャ	YZA174	2	XWE9E16FJ

≪YW-35DHW1TAK≫ （ワイヤ送給装置)【1/2】

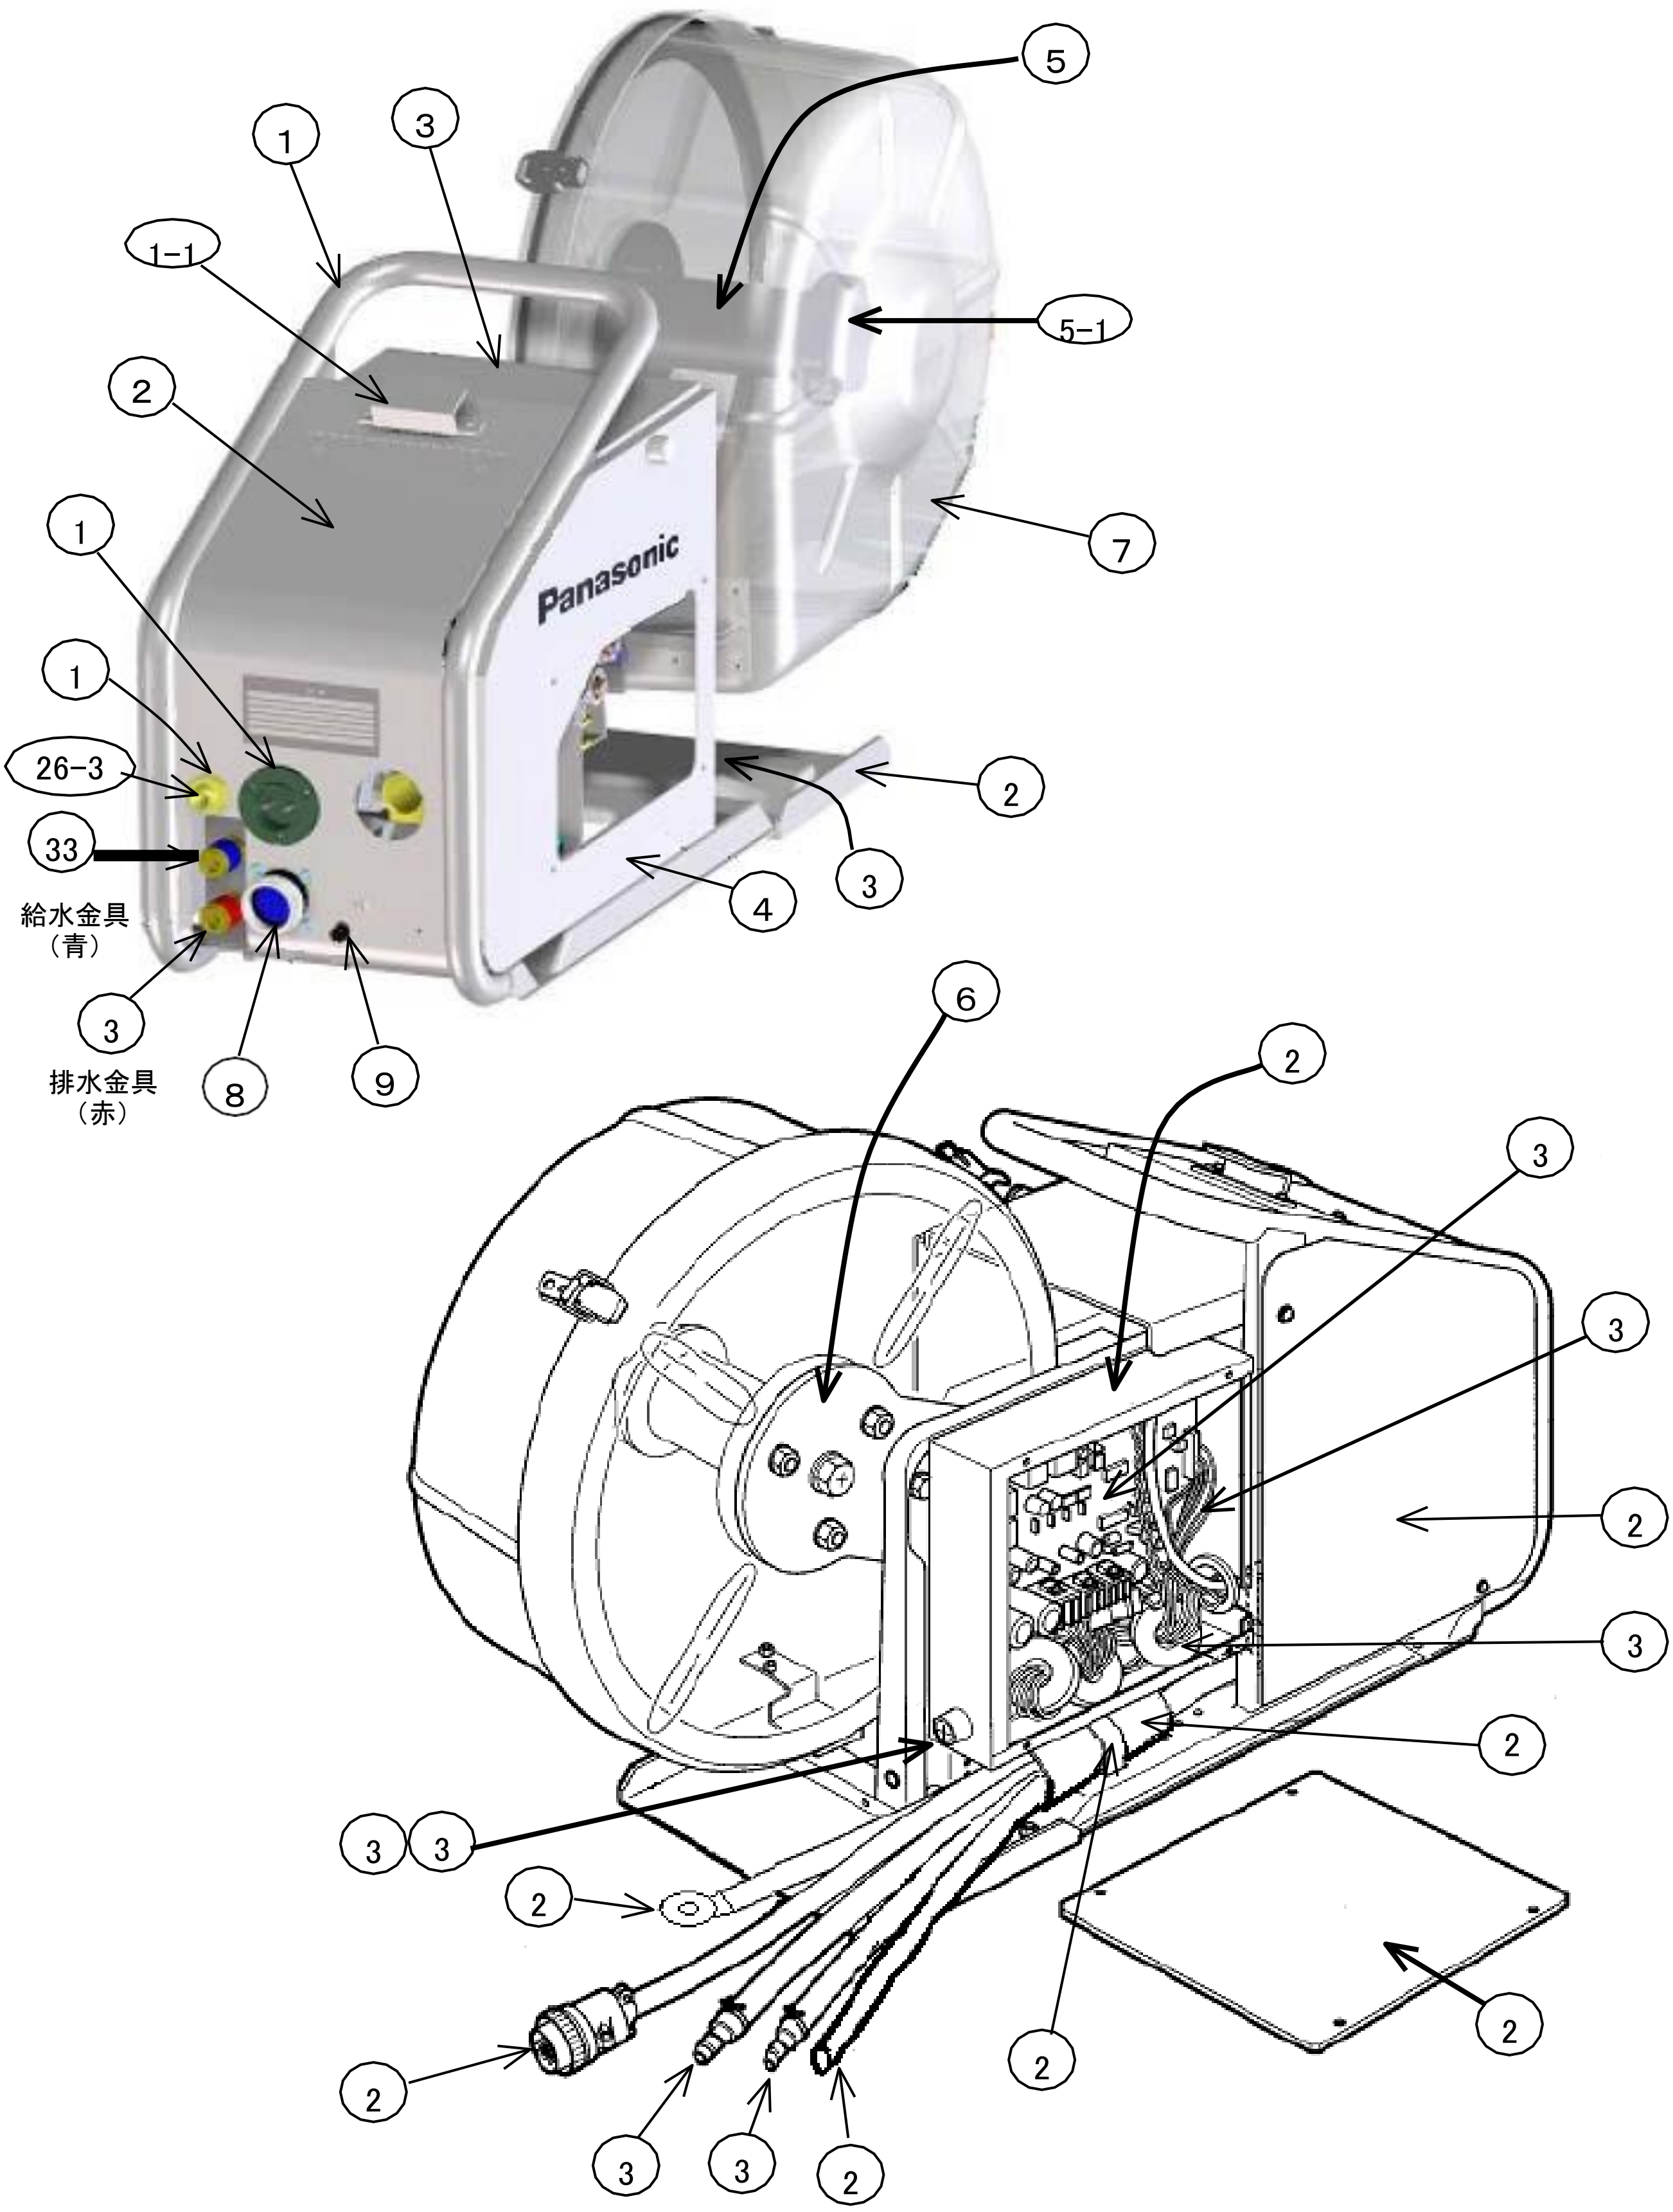

≪YW-35DHW1TAK≫ （ワイヤ送給装置）【1/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	MKH00209	1	
1-1	コントローラ取付金具	MFP00084	1	
2	前板	MKF00019	1	
3	天板	MKT00009	1	
4	窓板	MKK00103	1	
5	スプール軸(組)	MDS00012	1	取付ボルト（XVG8C25FJ）付
5-1	スプール軸止めネジ	YWA22	(1)	038004
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	
7	ワイヤカバーユニット	YX-ZZ011	1	
8	リモコンコンセントハーネス	MWX00183	1	
9	ターミナル	T375-12K	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
21	補強板(組)	MKU00091	1	
22	P板ボックス	MKH00200	1	
23	P板ボックスカバー	MKK00099	1	
24	側板	MKS00030	1	
25	ケーブル(組)	YWA68	1	WC38X210FF
26	ガスホース(組)	MWG00072	1	
11	ガス金具ナット	DMN9/602	(1)	NO.26に含む
26-1	ガスバルブ	YAWD0011	(1)	NO.26に含む、J540-744G
26-2	ガス金具2	MJH00009	(1)	NO.26に含む、継手、ネジR1/4
26-3	ガス出口金具	MJH00022	(1)	NO.26に含む
26-4	取付金具	MJM00016	(1)	NO.26に含む
27	制御ケーブル(組)	MWX00184	1	2.2m
28	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
29	ゴムチューブ	MFG50129	1	
30	ヒューズホルダ	YZA51	1	FHS07F
31	ヒューズ3A	XBA2E30NR5	1	
32	プリント基板	ZUEP1493	1	
33	給水ホース	MWW00017	1	給水金具（青）含む
34	排水ホース	MWW00018	1	排水金具（赤）含む
35	クランプフィルタ	YABD125	1	J0KG00000014（ZCAT30351330） リモコンコンセント裏側に取付
36	IOハーネス	MWX00182	1	
37	クリップ	MFS1000	2	

≪YW-35DHW1TAK≫ （ワイヤ送給装置)【2/2】

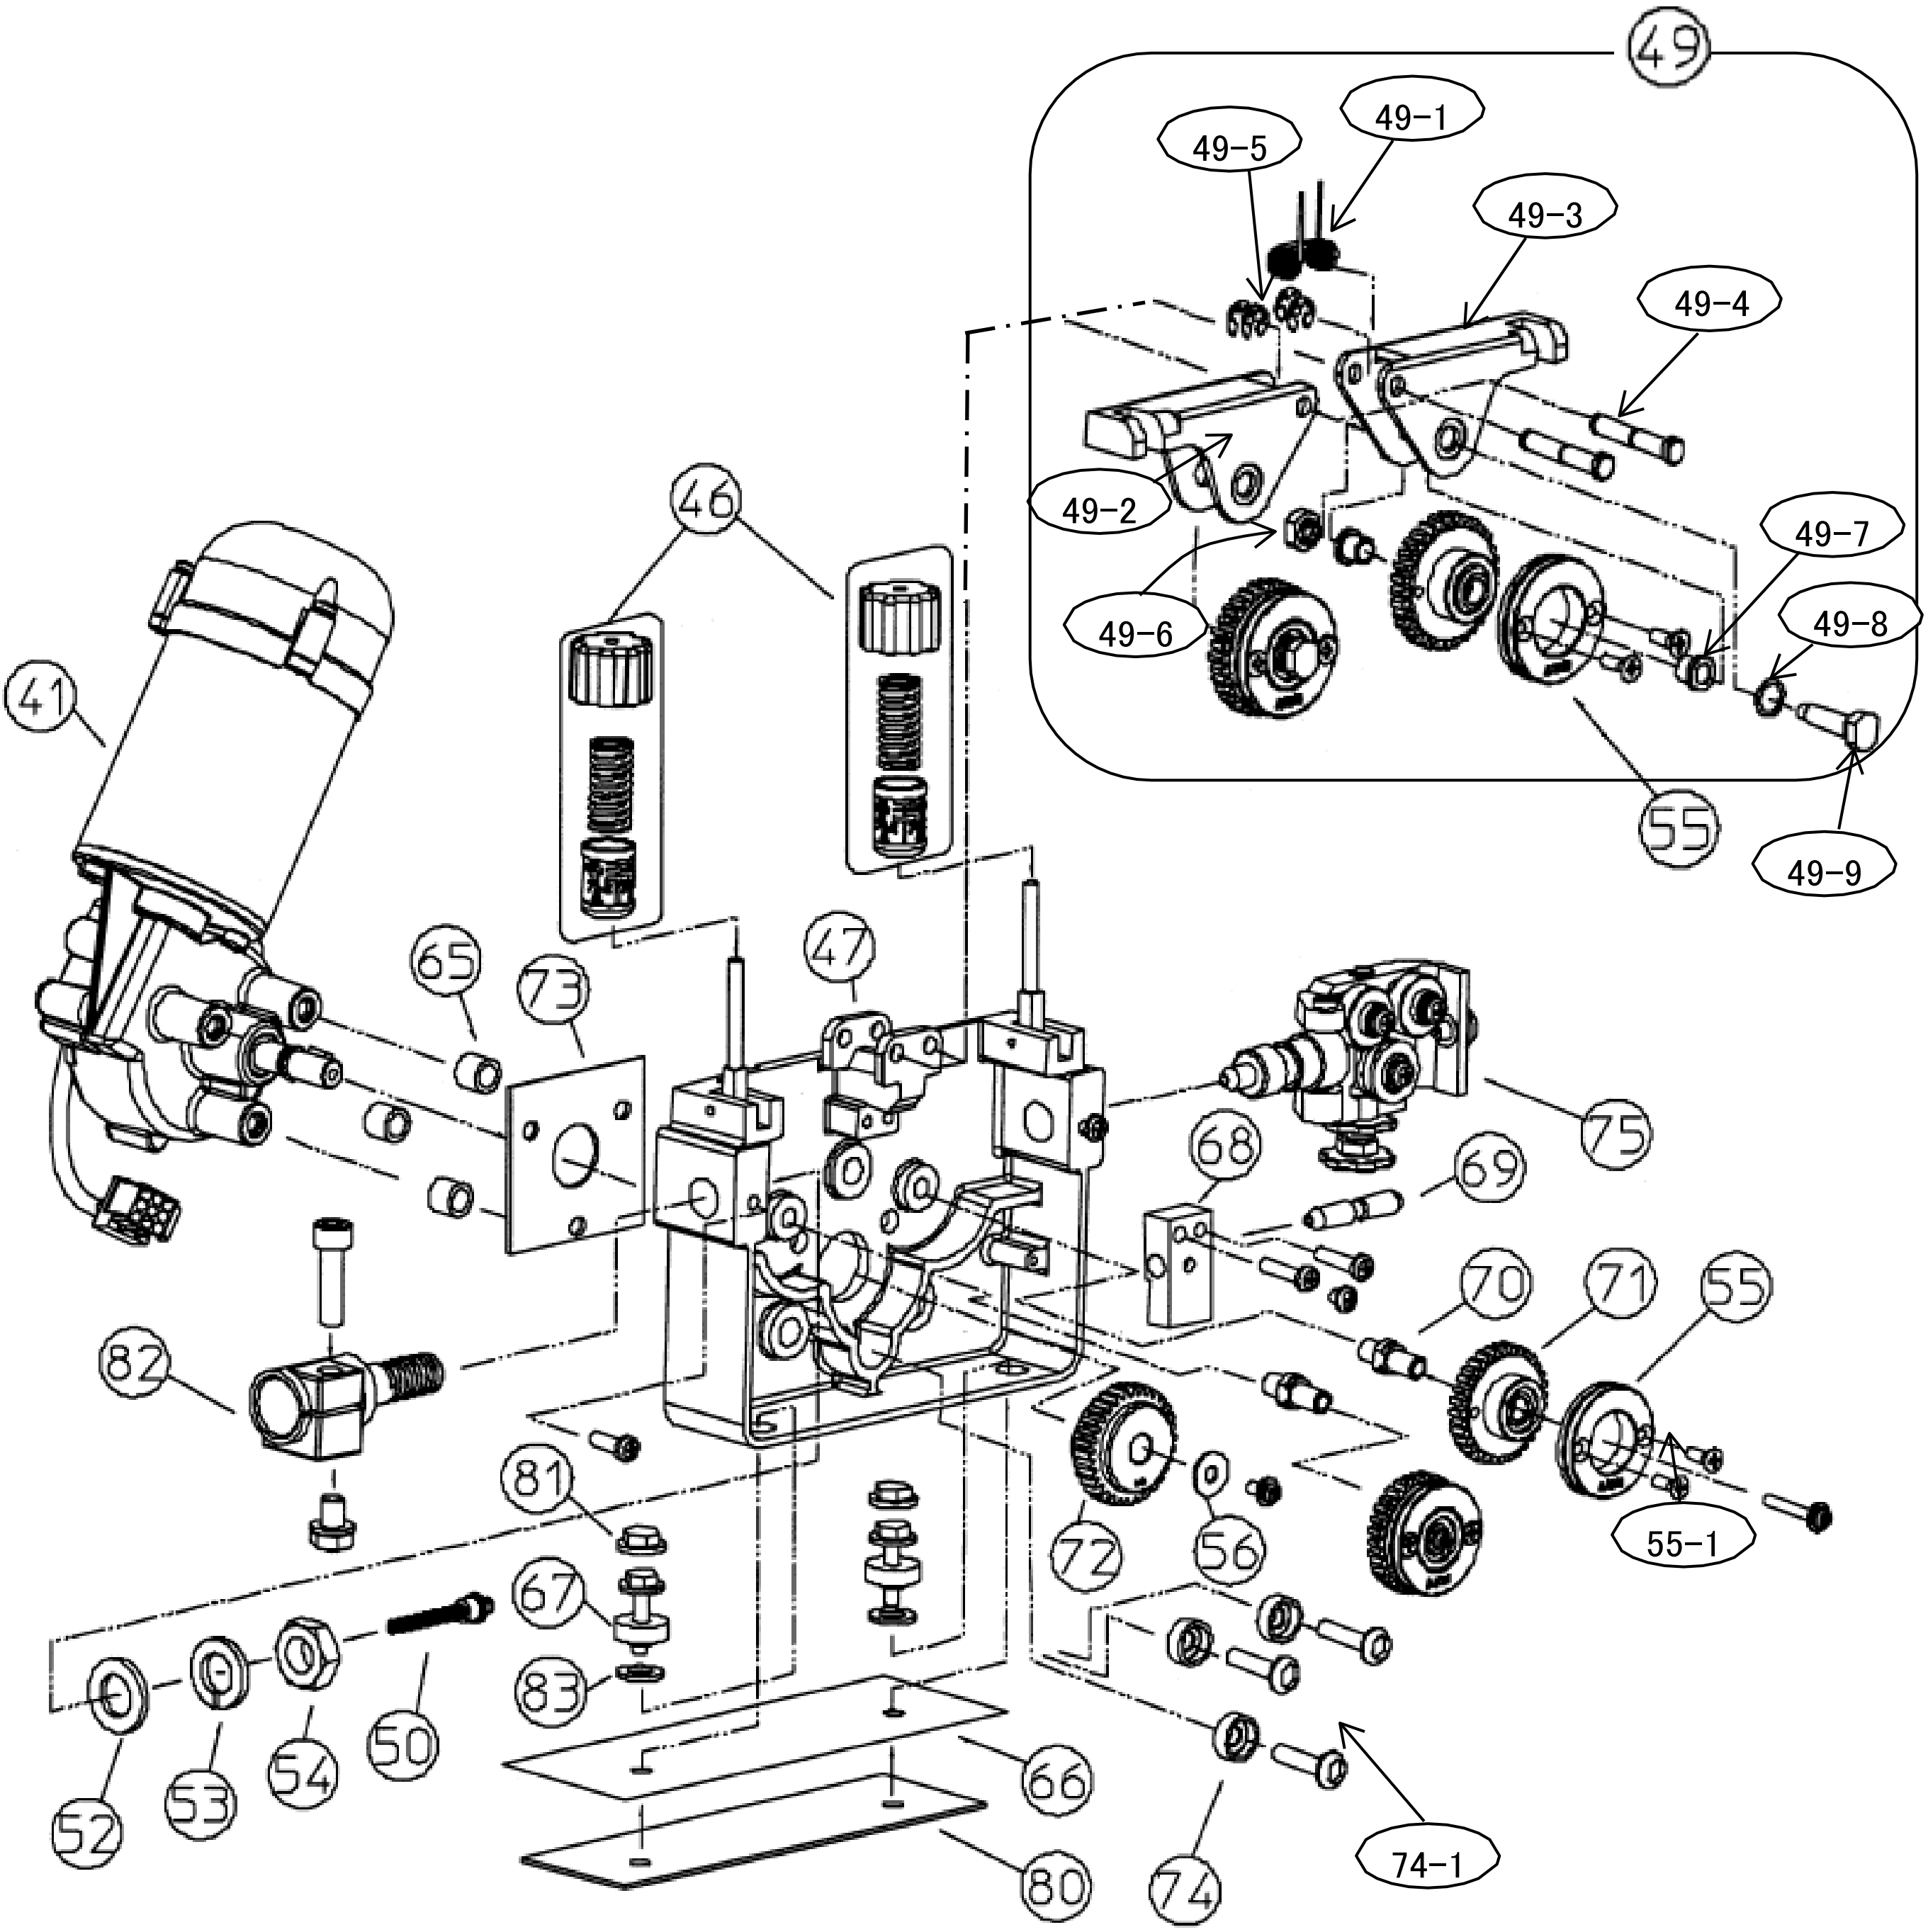

≪YW-35DHW1TAK≫ （ワイヤ送給装置）【2/2】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
41	モータ(組)	MDK00027	1	エンコーダ付、TGF481F36V使用
46	加圧調整部	MDX00009	2	
47	UFﾍﾞｰｽ(組)	MDB00008	1	2駆用
49	加圧ｱｰﾑ(組)	MDA00007	1	
49-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	NO.49に含む
49-2	加圧アーム（左）	MDA00004	(1)	NO.49に含む
49-3	加圧アーム（右）	MDA00005	(1)	NO.49に含む
49-4	ピン	MMP00006	(2)	NO.49に含む
49-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	NO.49に含む
49-6	加圧ローラ軸ナット	MMN00012	(2)	NO.49に含む
49-7	加圧ローラブッシュ	MMK00008	(4)	NO.49に含む
49-8	波ワッシャ	YWA49	(2)	NO.49に含む、WW8
49-9	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	NO.49に含む
50	ワイヤガイド 1.2A	AGG41087	1	1.2㎜用
	ワイヤガイド 1.6A	AGG41088	1	1.6㎜用 付属品
	ワイヤガイド 1.0A	AGG41105	1	☆オプション 1.0㎜用
52	ワッシャ M14	YZA169	1	XWH14FJ
53	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	
54	ロックナット M14	XNH14J	1	
55	加圧ローラ AL1.2-1.6	MDR00081	4	1溝 1.2㎜-1.6㎜用
	加圧ローラ AL1.0	MDR00073	4	1溝 ☆オプション 1.0㎜用
55-1	皿小ネジ	XSS35+12	8	
56	ワッシャ	UMW00501	1	
65	スペーサ	MFP00086	3	モータ／UFベース間
66	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
69	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	1.2㎜-1.6㎜用
70	加圧ローラ軸	MDS00009	2	
71	フィードギア(組)	MDG00012	4	
72	駆動ギア（組）	MDR00032	1	
73	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
74	モータ用絶縁ブッシュ	MZK00006	3	
74-1	モータ止めビス	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
75	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
80	UFﾍﾞｰｽ用絶縁シート	MZS00022	1	
81	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
82	CC取付金具	MFC50107	1	
83	ワッシャ	YZA174	2	XWE9E16FJ

Panasonic

パルスMAG/MIG溶接機ワイヤ送給装置
（YD-400VP1用）

YW-40DG2

【YD-4000VP1】 ★印は標準構成部品

※（ ）内の適用ワイヤ径には別途オプション部品が必要です。

NO.	機器構成	品　番	適用ﾜｲﾔ径（mm）	備　考
1	溶接電源	★YD-400VP1		４００ Ａ
2	リモコン	★YD-40GTR1	—	ケーブル:２ ｍ
		YD-00DCR1	—	ケーブル:２ ｍ、デジタル
3	ワイヤ送給装置	★YW-40DG2	0.9/1.2	空冷 ２駆２従 ﾊﾟﾜｰｹｰﾌﾞﾙ：1.8M、制御ｹｰﾌﾞﾙ：2.1M ｶﾞｽﾎｰｽ：4.8M
	ワイヤ送給装置	YW-50DGW2	1.2/1.4	水冷 ２駆２従 ﾊﾟﾜｰｹｰﾌﾞﾙ：1.8M、制御ｹｰﾌﾞﾙ：2.1M ｶﾞｽﾎｰｽ：4.8M、給排水ﾎｰｽ：3.5M
4	溶接用トーチ	★YT-35CSG4	(0.9)/(1.0) /1.2/(1.4)	３５０Ａ、３ ｍ(ﾊﾟﾙｽMAG用) 空冷 軟鋼/ステンレス用
		YT-50CSG4	(1.2)/1.4/(1.6)	５００Ａ、３ｍ（ﾊﾟﾙｽMAG用） 空冷 軟鋼用
		YT-50CSW4	1.2/1.4/1.6	５００Ａ、３ ｍ 水冷 軟鋼用
5	ガス調整器	★YX-25AD1		ＣＯ２／ＭＡＧ／ＭＩＧ用

機種構成表

≪ＹＷ－４０ＤＧ２≫ 【ワイヤ送給装置】
【1/3】

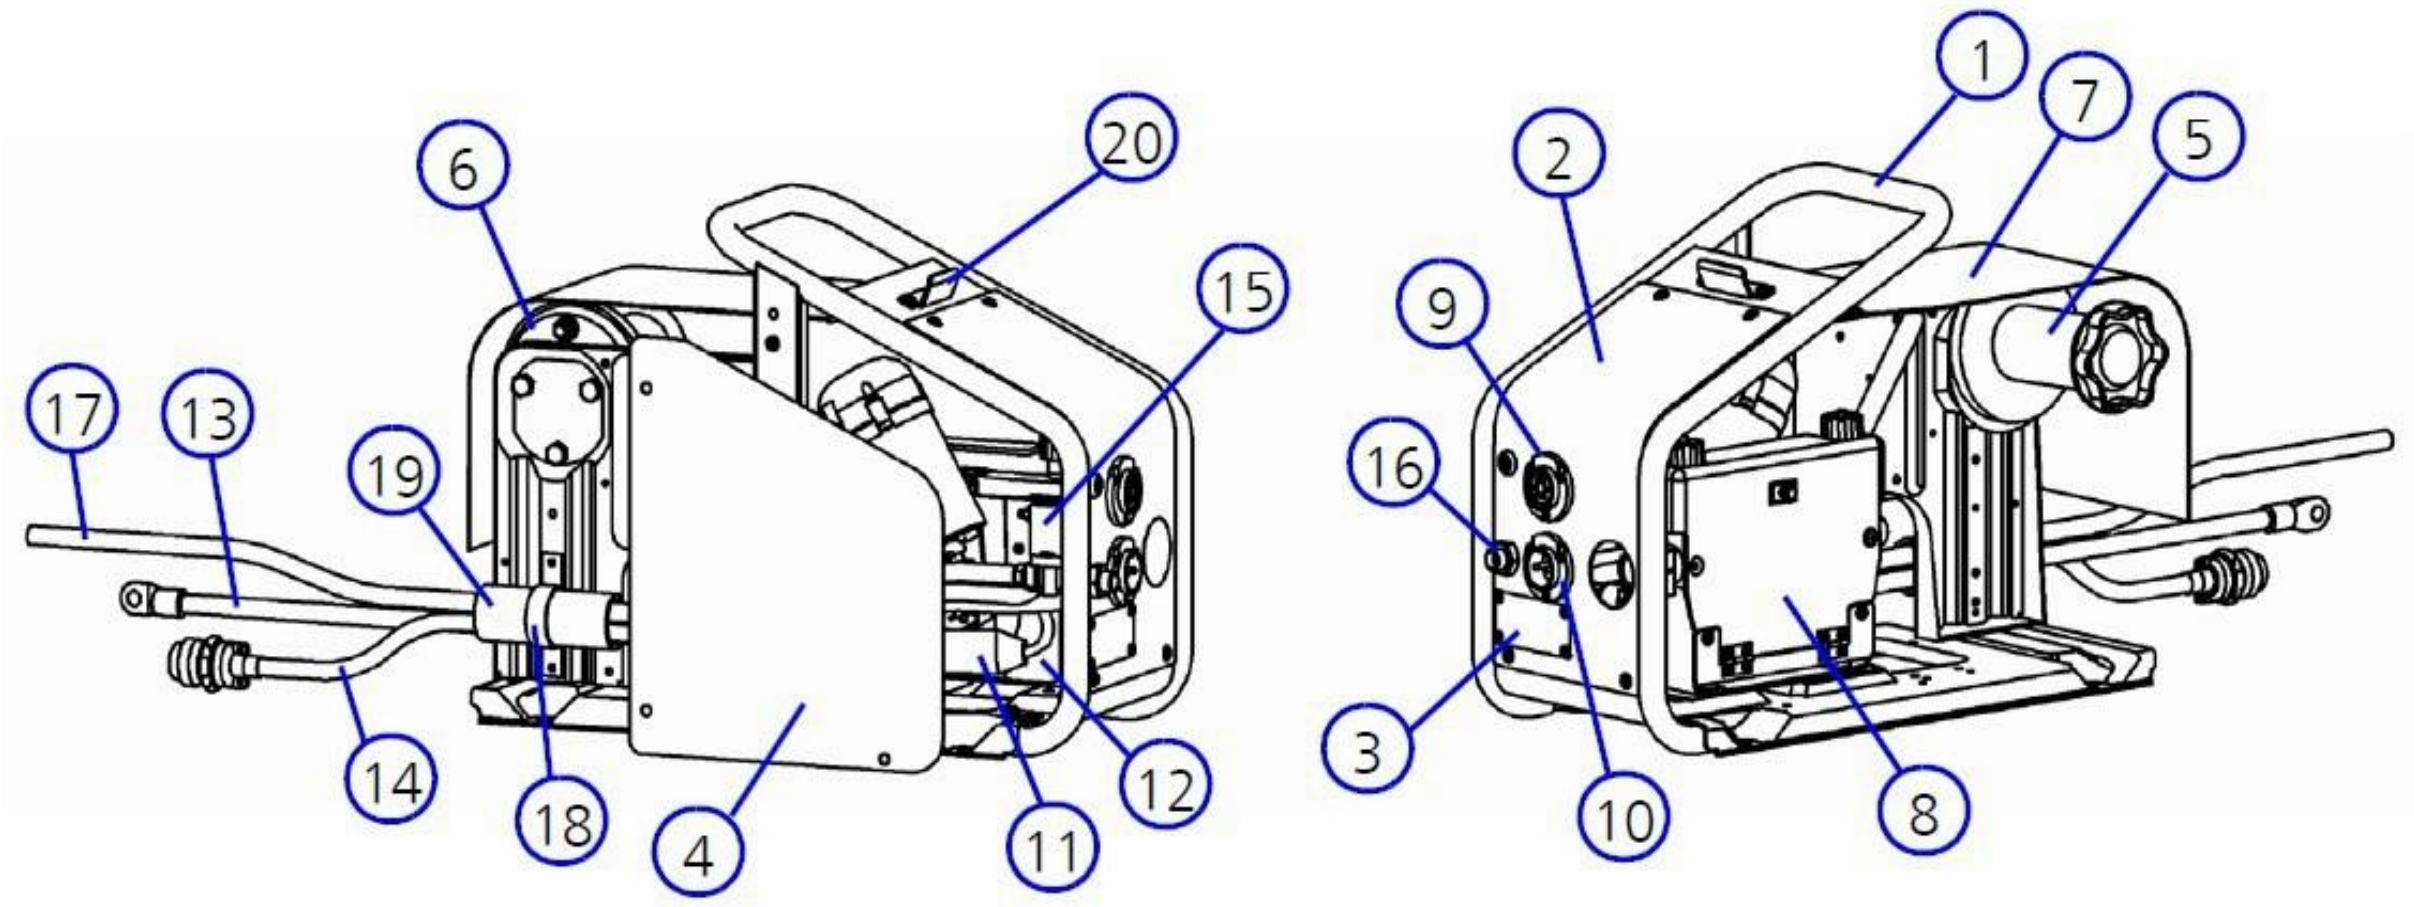

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体1	WSMKH00001	1	
2	前パネル	WSMKF00001	1	枠本体2
3	カバー	WSMFP00005	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ﾎﾞﾙﾄ3本付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	(038004) NO.5に含む
6	スプール軸金具	MDM00015	1	
7	ワイヤカバー	WSMDK00002	1	ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ、ｻｲｽﾞ:160×600 ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ:YWA23
8	カバーユニット	WSMKU00002ZZ	1	取説:WSMKU00002
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	(ﾁｭｰﾌﾞ内)
12	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	(ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ内)
12-1	ヒューズホルダー	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ
13	パワーケーブル	WSMWC00014	1	両端M10丸端子 (2.3m 60SQ)
14	制御ケーブル	WSMWX00008	1	2.1m ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00161	1	
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース※1	GH6X1B	6	必要長さ: 5.2 m
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	

※1 ガスホースの販売単位は1mです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要長さに切ってご使用ください。

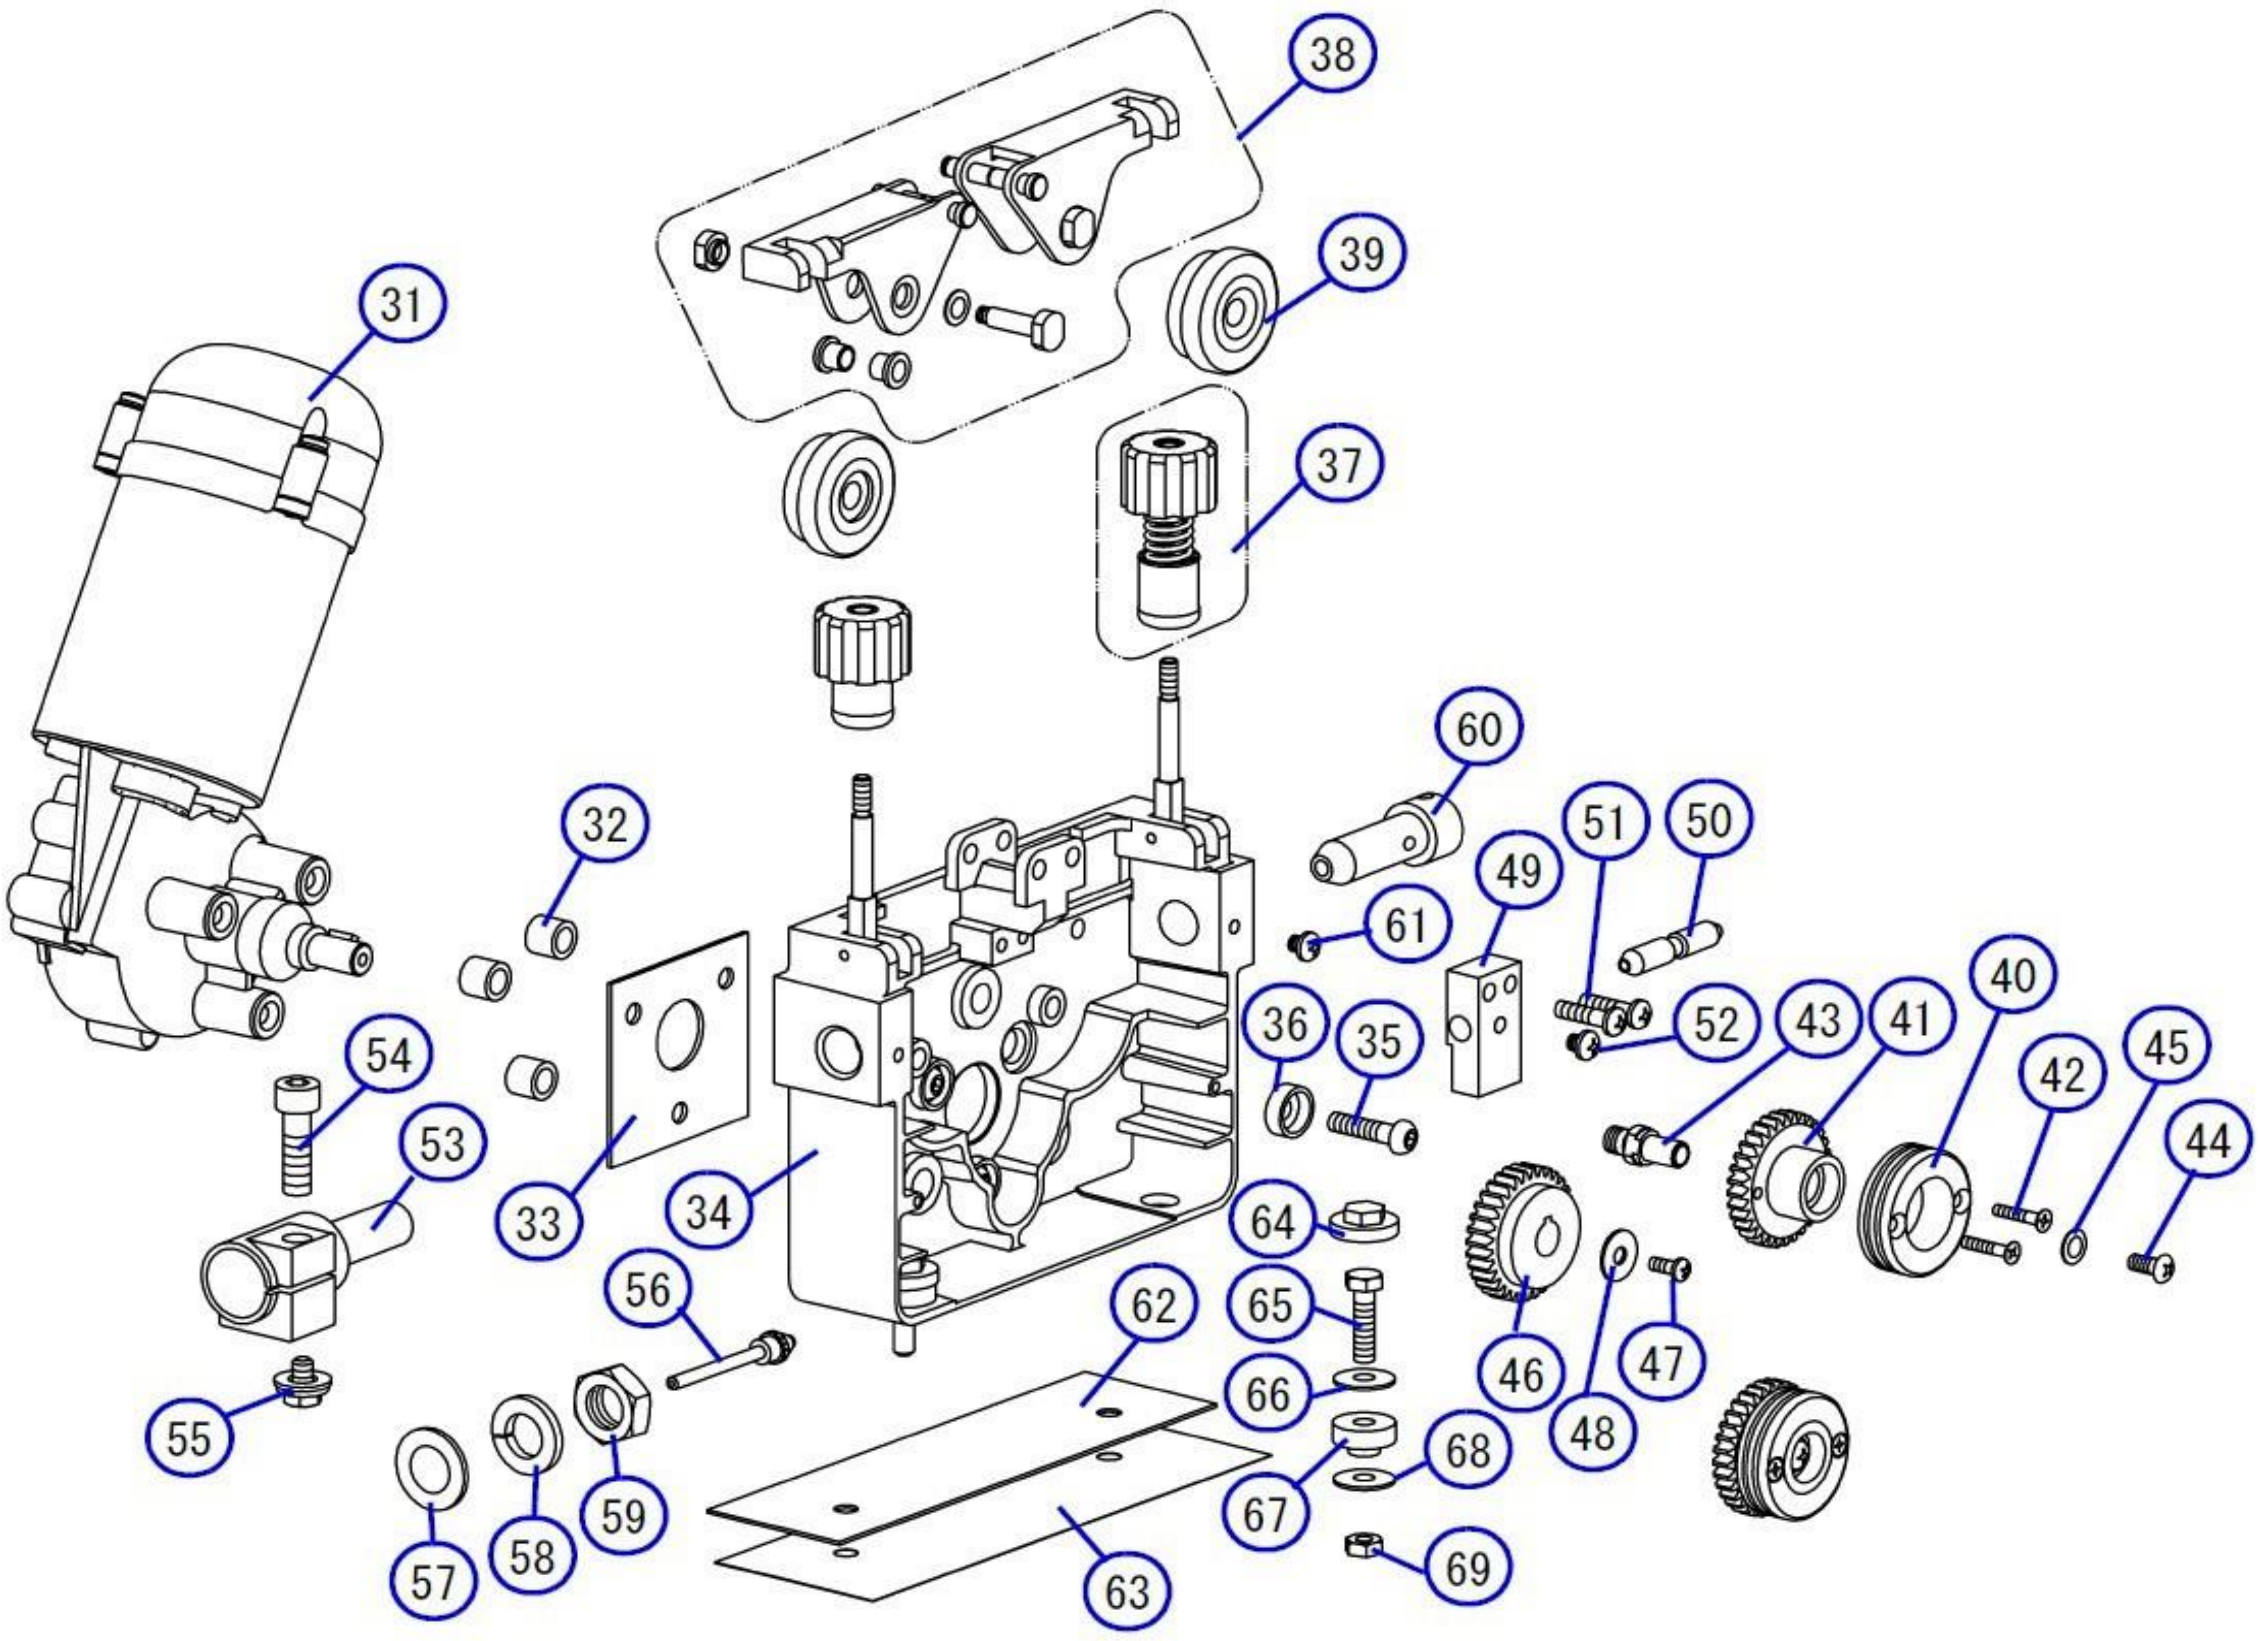

㊲加圧調整部（組）詳細



㊳加圧アーム（組）詳細

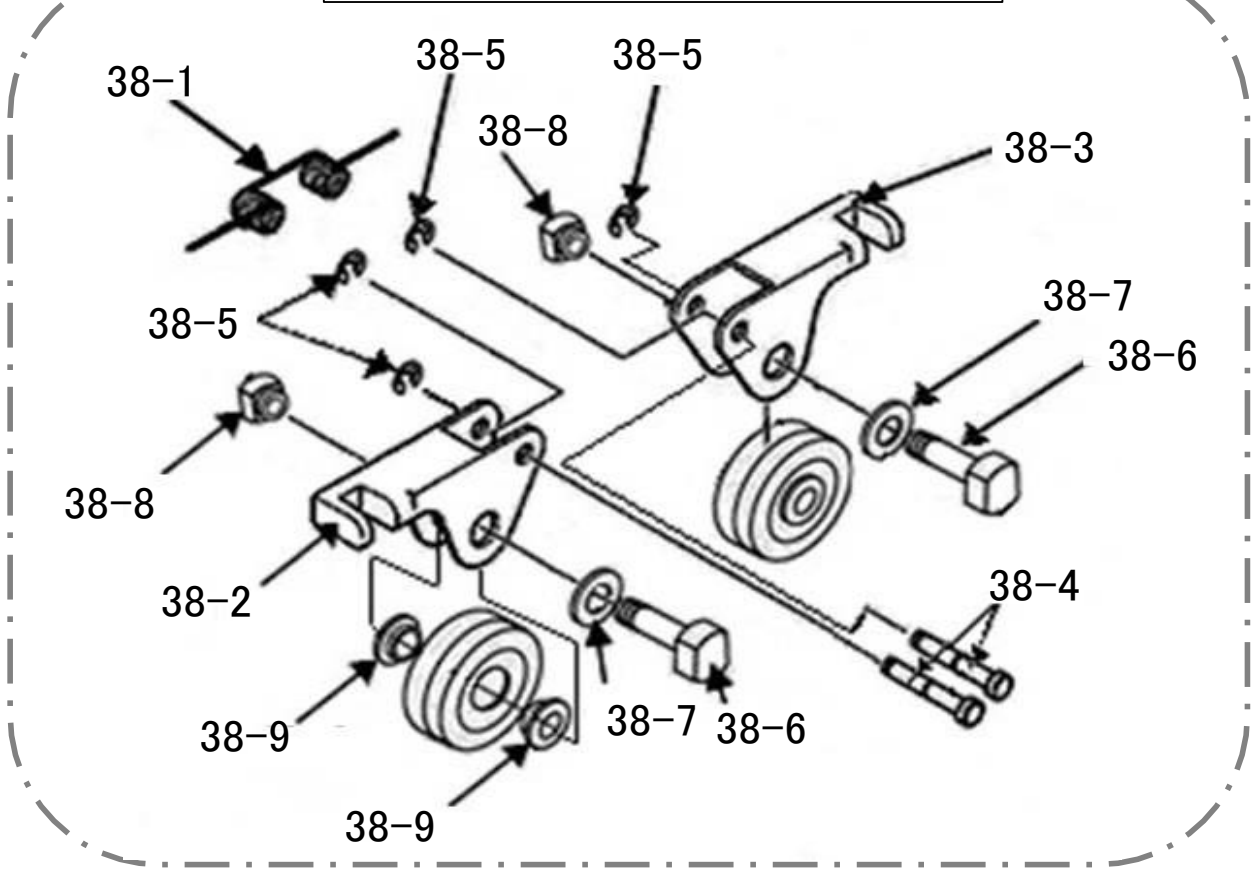

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部（組）	MDX00008	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00015	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－４０ＤＧ２≫ 【ワイヤ送給装置】【3/3】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モータ	MDK00027	1	TGF481F36V
32	スペーサー	MFP00086	3	
33	モーター用絶縁シート	MZS00021	1	
34	UFベース(組)	MDB00008	1	
35	ボタンボルト	YWA47	3	(XVBZ6S25FJ)
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部(組)	MDX00008	2	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
39	加圧ローラ(組)	MDR00060	2	
40	フィードローラ	MDR00051	2	φ0.9 mm / φ1.2 mm用
41	フィードギア(組)	MDG00010	2	(ｷﾞﾔ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品
42	皿小ネジ	YZA95	4	(XSS35+16V)
43	フィードローラ軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	(XSN5+10FJ)
45	ワッシャ M5	YZA156	2	(XWE5FJ)
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	W.SW付
48	ワッシャ M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	φ1.2 mm 以下用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	(XSN5+5FJ)
53	CC 取付金具	MFC50107	1	
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	W.SW付
48	ワッシャ M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.2S	MGW00012	1	φ1.2 mm 以下用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	(XYN5+C20FJ) SW付
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	(XSN5+5FJ)
53	CC 取付金具	TSM20181	1	MFC50107
54	六角穴付きボルト M8X28	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ M8	YZA231	1	(XWG8FJ)
55-2	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	(XWA8BFJ)
56	SUSチューブ	MGT01205	1	φ0.8 mm ～ φ1.2 mm 用
57	ワッシャ M14	YZA169	1	(XWH14FJ)
58	スプリングワッシャー M14	XWB14B	1	
59	ナット M14	XNH14J	1	(XNH14JFJ)
60	ワイヤガイド	MGW00035	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	(XSN5+15FJ)
62	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	(NCAPM6-20GY)
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	(XVG6C25FJ)
66	ワッシャ M6	YZA203	2	(XWE6X18FJ)
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャ M9	YZA174	2	(XWE9E16FJ)
69	Uナット M6	YZA204	2	(UNUTM6FJ)

≪オプションユニット≫

○その他オプション（※以下、ＹＸ品番のオプションユニットは製品扱いで

○フレコン金具（※フレコン金具は部品扱いです。）

フレコンを送給装置に取り付けるときには以下のフレコン金具を使用します。

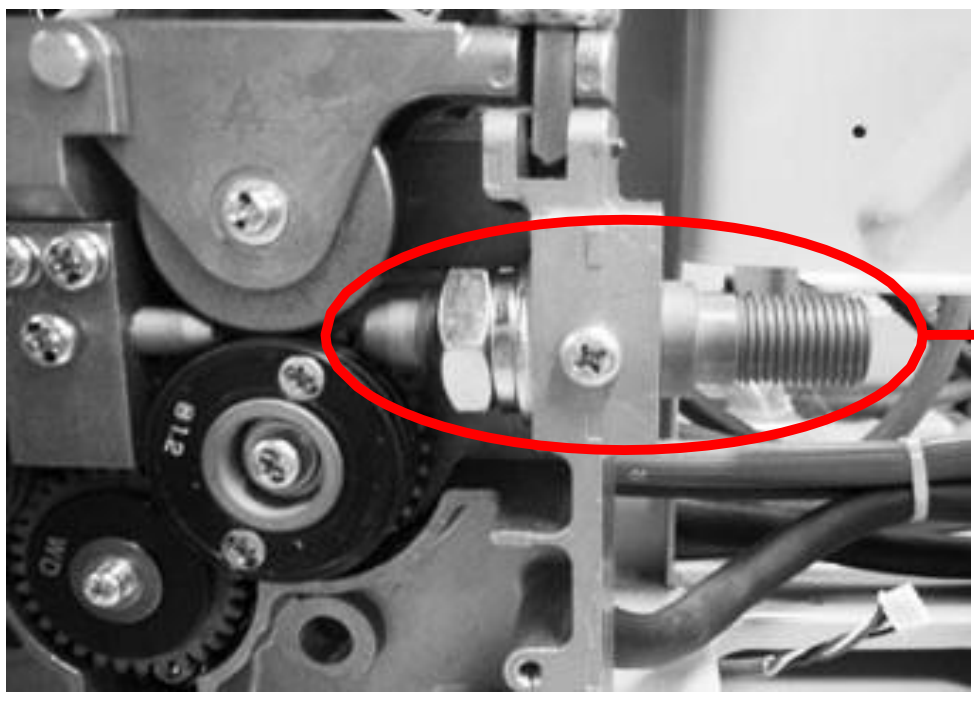

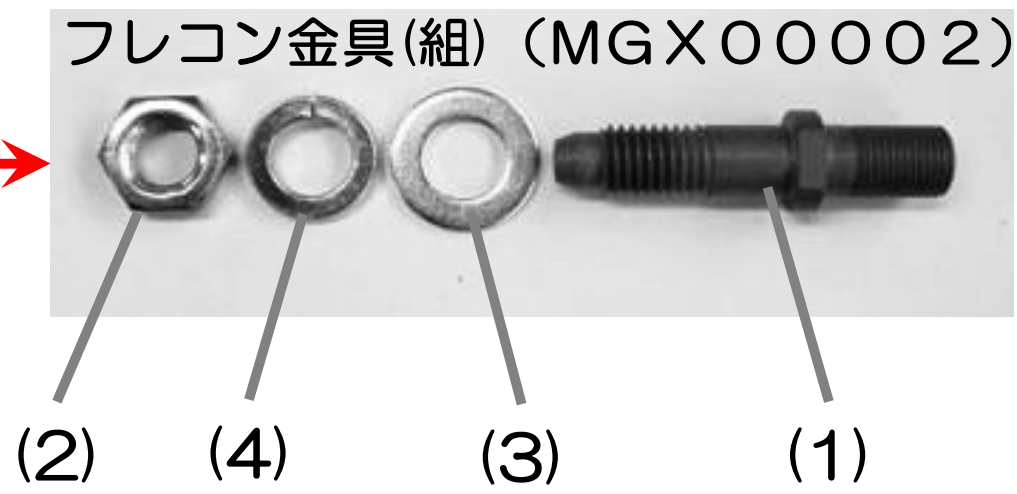

※フレコン金具をご注文の際は、以下の品番にてご注文ください。

番号	部品名	部品コード	使用数	備考
1	フレコン金具	MGW00049	1	
2	ロックナット M14	XNH14J	1	
3	ワッシャ M14X28	YZA169	1	
4	スプリングワッシャM14	XWB14B	1	

参 考

≪軟鋼・ＳＵＳ用 フィードローラー≫

２駆２従方式のワイヤ送給装置に適合します。
※フィードギヤに取付けるタイプで、内径Φ２２、使用数は２個／台です。
取付けにはフィードローラー１個につき、皿小ネジが２個必要です。

適用ワイヤ径	刻印		部品コード	備考 標準機種：ﾌｨｰﾀﾞ
φ	溝1	溝2		
0.6-0.6	P 06	P 06	MDR00043	
0.6-0.8	P 06	P 08	MDR00044	
0.8-0.8	P 08	P 08	MDR00045	
0.8-0.9	P 08	P 09	MDR00046	
0.8-1.0	P 08	P 10	MDR00047	YW-35DG2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ 部 品) YW-35DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ部品)
0.8-1.2	P 08	P 12	MDR00048	
0.9-0.9	P 09	P 09	MDR00049	
0.9-1.0	P 09	P 10	MDR00050	
0.9-1.2	P 09	P 12	**MDR00051**	YW-35DG2（標準部品） YW-35DG2CA0(標準部品) YW-40DG2（標準部品）
1.0-1.0	P 10	P 10	MDR00052	
1.0-1.2	P 10	P 12	MDR00053	
1.2-1.2	P 12	P 12	MDR00054	
1.2-1.4	P 12	P 14	MDR00055	YW-50DG2（標準部品） YW-50DG2CA0(標準部品)
1.2-1.6	P 12	P 16	**MDR00056**	YW-40DG2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ 部 品) YW-50DG2 (ｵﾌﾟｼｮﾝ 部 品) YW-50DG2CA0(ｵﾌﾟｼｮﾝ部品)
1.4-1.4	P 14	P 14	MDR00057	
1.4-1.6	P 14	P 16	MDR00058	
1.6-1.6	P 16	P 16	MDR00059	

部品名	部品コード	備考
皿小ネジ	YZA95	XSS35+16V

Panasonic

フルデジタル　パルスMAG/MIG溶接機用 ワイヤ送給装置　４駆方式

YW-35DG2TAK･40DG2TAK

接続例【YD-4000VP1】 ★印は標準構成部品

NO.	機器構成	品　　番
1	溶接電源	★YD-400VP1
2	リモコン	★YD-40GTR1
		YD-00DCR1
3	ワイヤ送給装置	YW-40DG2TAK
4	溶接用トーチ	YT-30MD2
5	ガス調整器	YX-503A

≪ＹＷ－３５／４０ＤＧ２ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

（１／２）

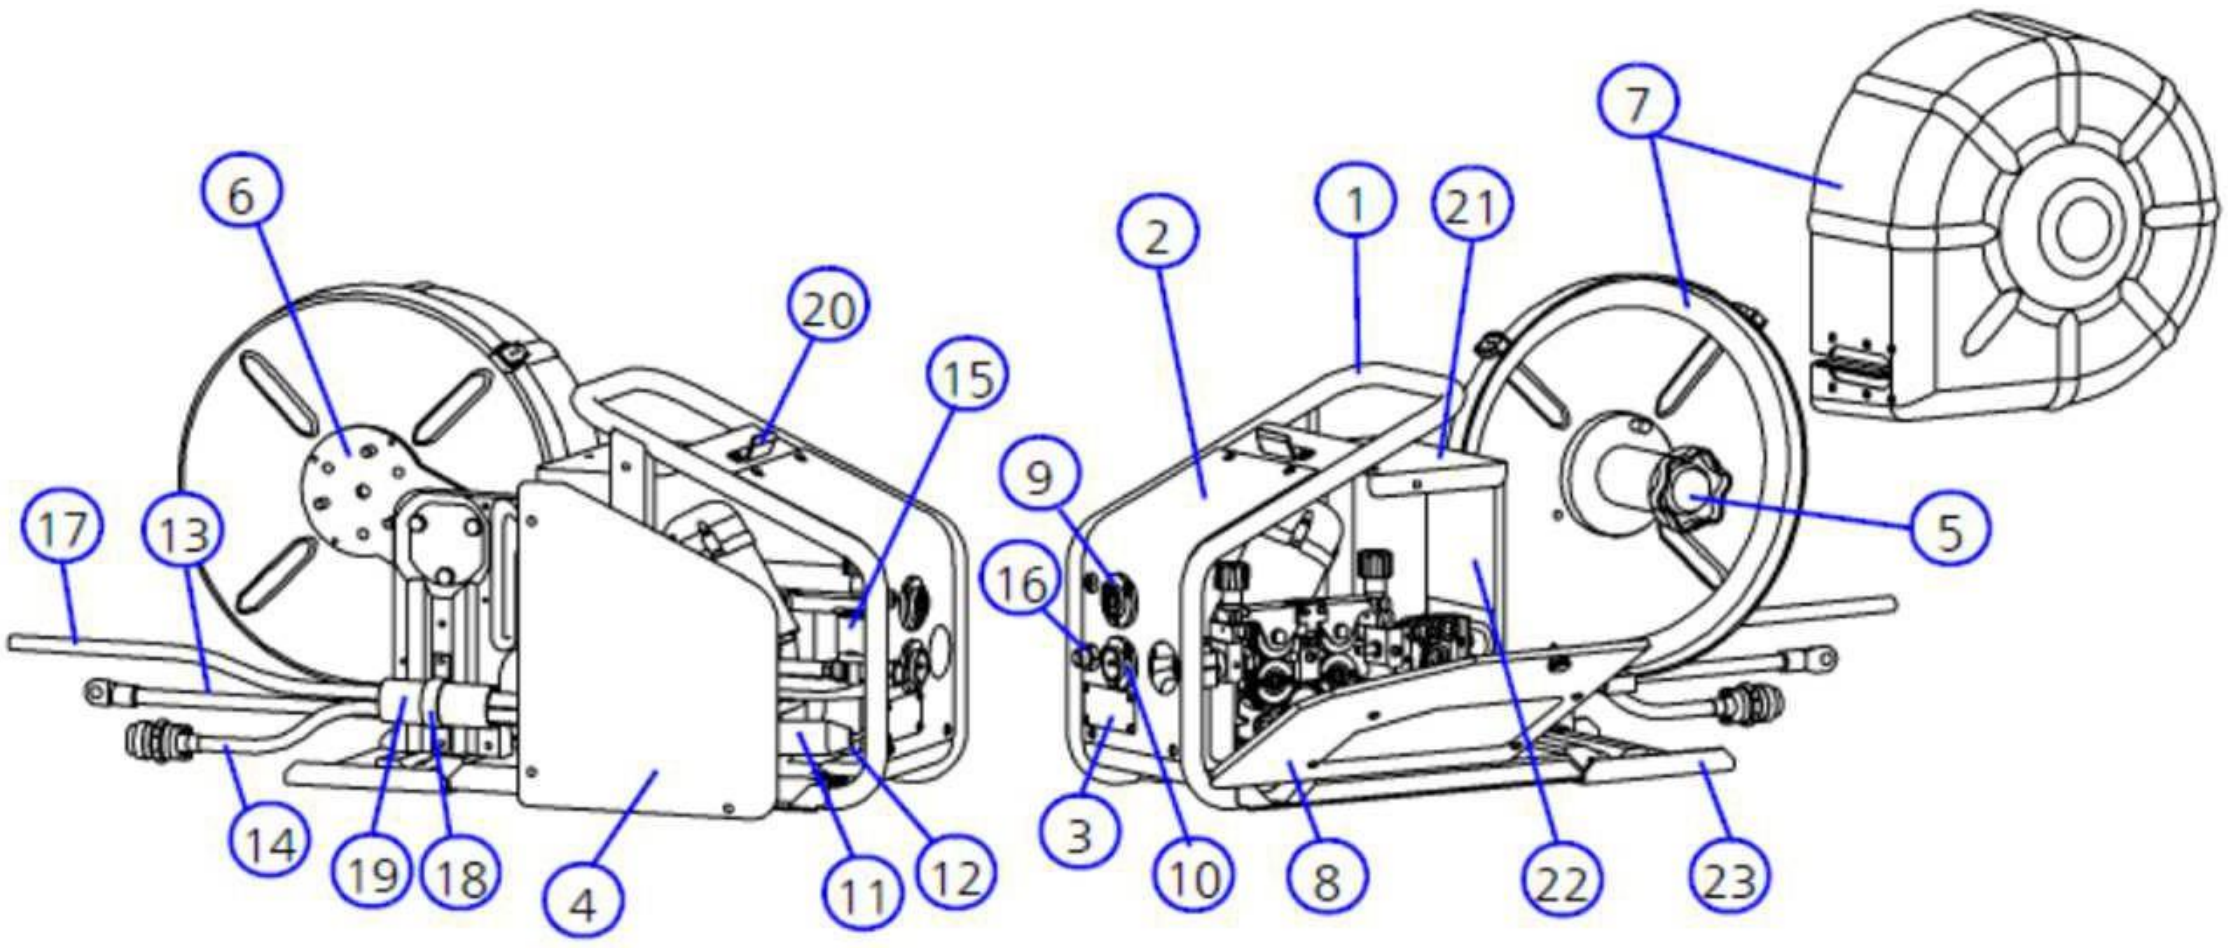

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	WSMKH00001	1	
2	前パネル	WSMKF00001	1	枠本体２
3	カバー	WSMFP00005	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ﾎﾞﾙﾄ3個付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	038004　 NO.5に含む
6	スプール軸金具(組)	MDM00010	1	MDM00008 スプール軸金具、スペーサ、ボルト類含む
7	ワイヤカバー(組)	YX-ZZ011	1	MXU00012
8	窓カバー(組)	MKK00074	1	
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	ﾁｭｰﾌﾞ内
12	ヒューズ　3A	XBA2E30NR5	1	ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ内
12-1	ヒューズホルダ	F22	1	配線用ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞ
13	パワーケーブル	WSMWC00010	1	YW-35DG2TAK 両端M10丸端子(1.8M 38SQ)
	パワーケーブル	WSMWC00014	1	YW-40DG2TAK 両端M10丸端子(2.3M 60SQ)
14	制御ケーブル	WSMWX00008	1	2.1M ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00179	1	ｶﾞｽ金具付
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース ※1	VSH7.5X1B	6	必要長さ:5.2M
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	
21	天板	MKT00011	1	
22	仕切り板	WSMKH00009	1	
23	補強板	MKU00091	1	MKX00008(皿小ﾈｼﾞ、ﾅｯﾄ付)

※1 ガスホースの販売単位は1Mです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要な長さに切ってご使用ください。

Y-MIGﾜｲﾔﾌｨｰﾀﾞｰ-006-1708M

機種構成表

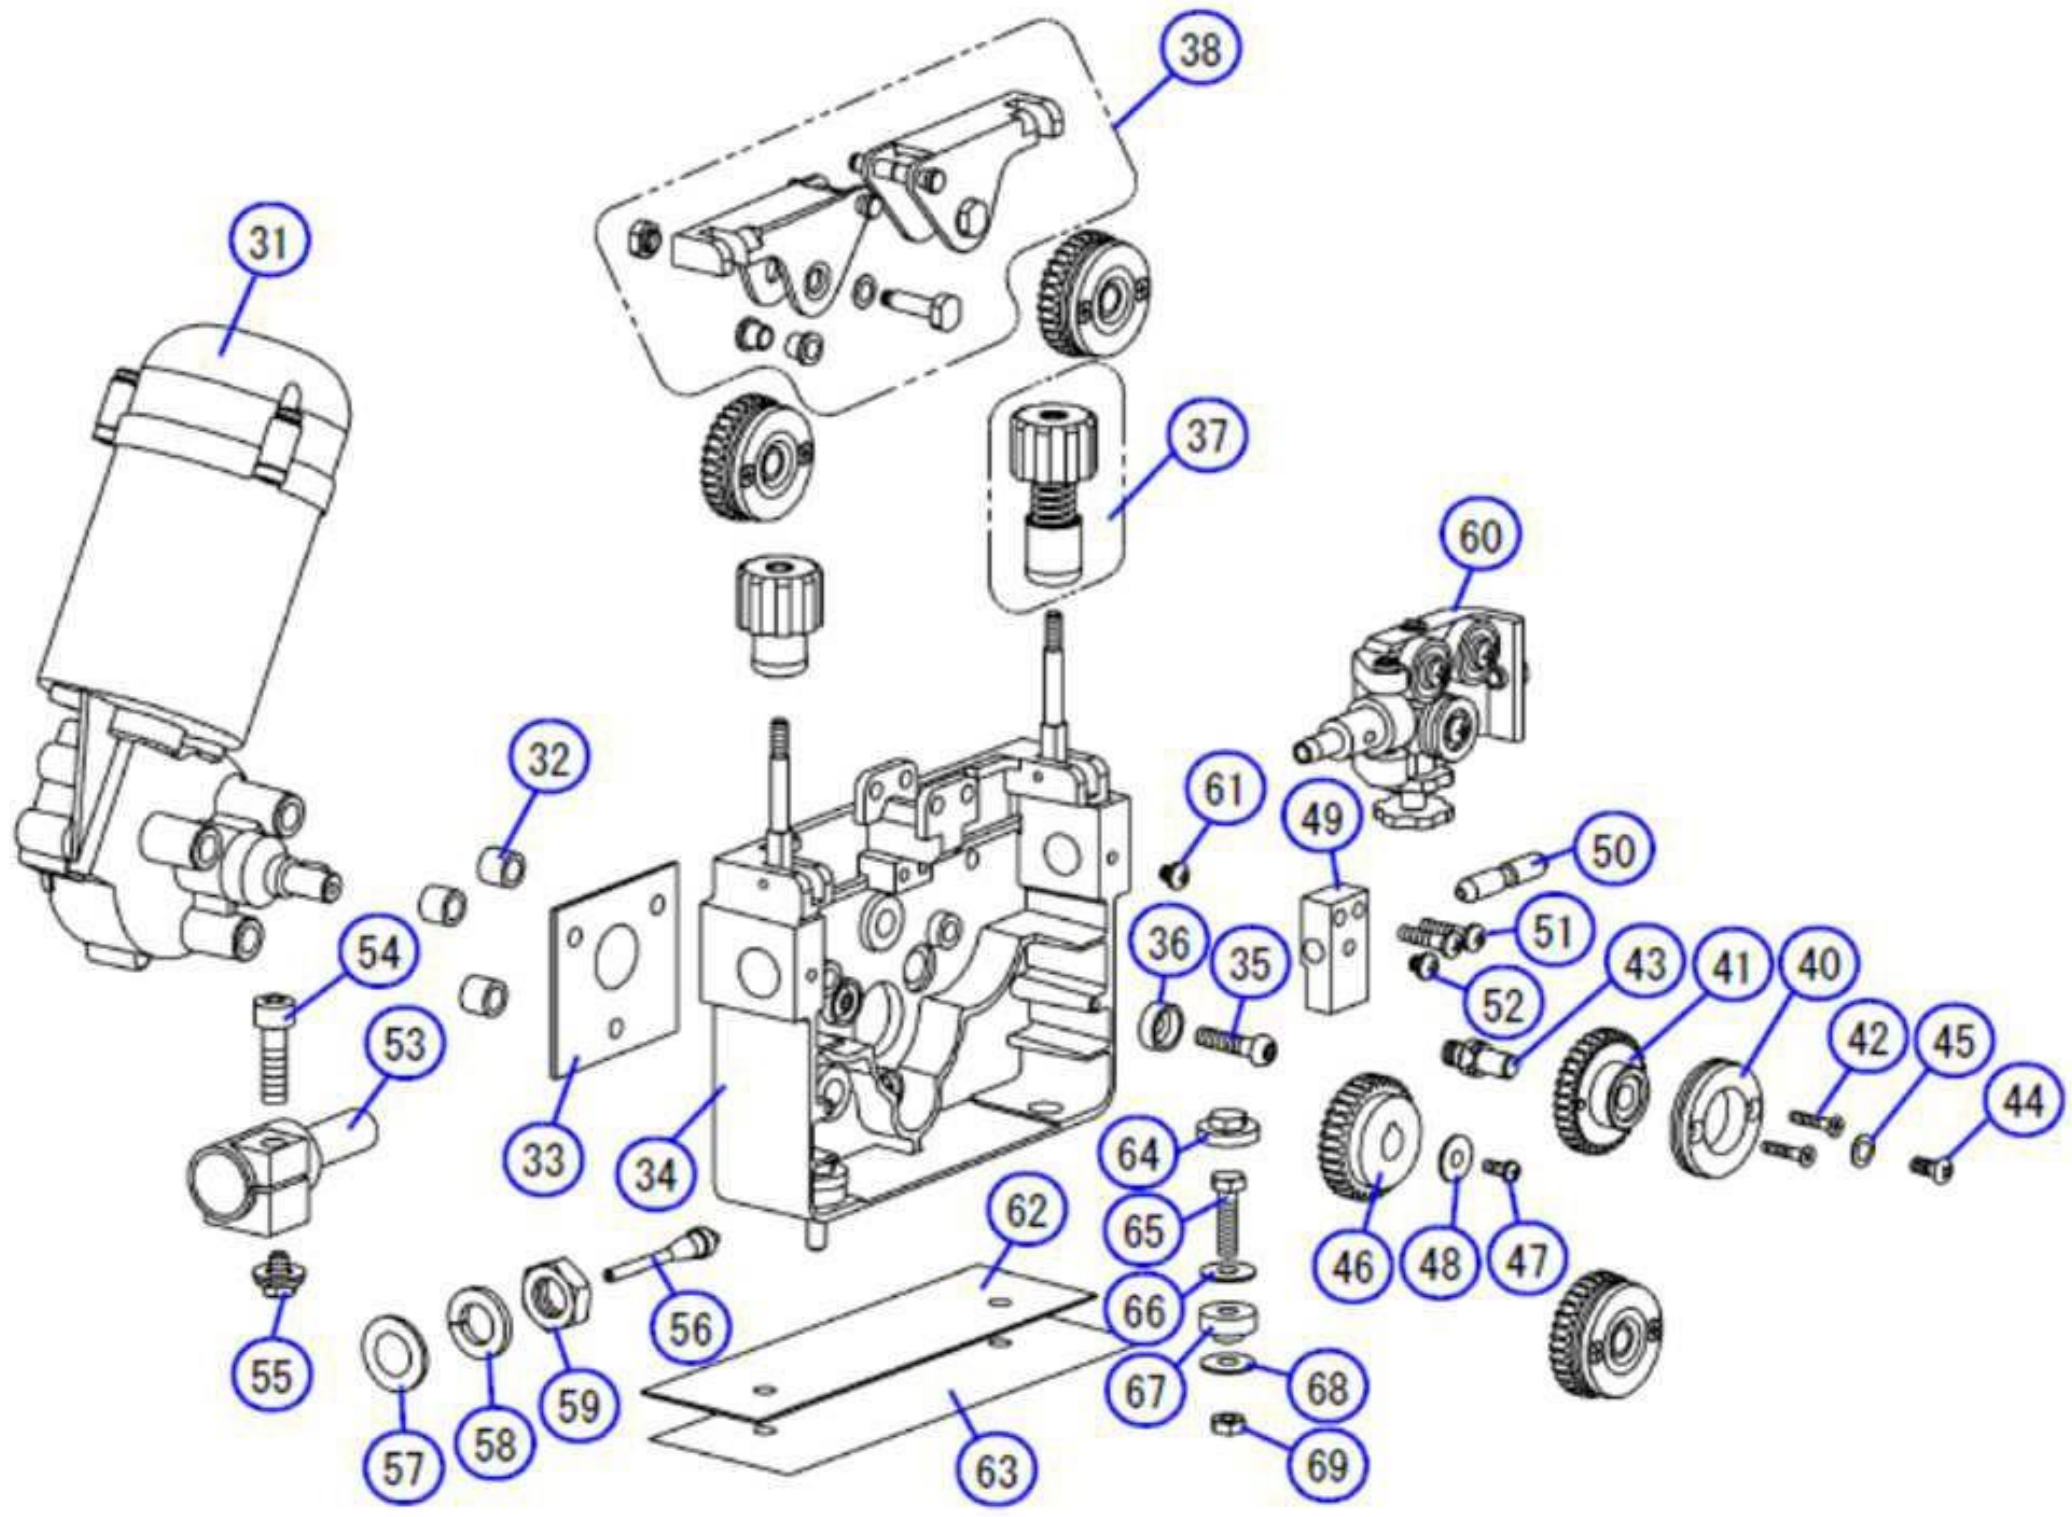

㊲加圧調整部（組）詳細



㊳加圧アーム（組）詳細

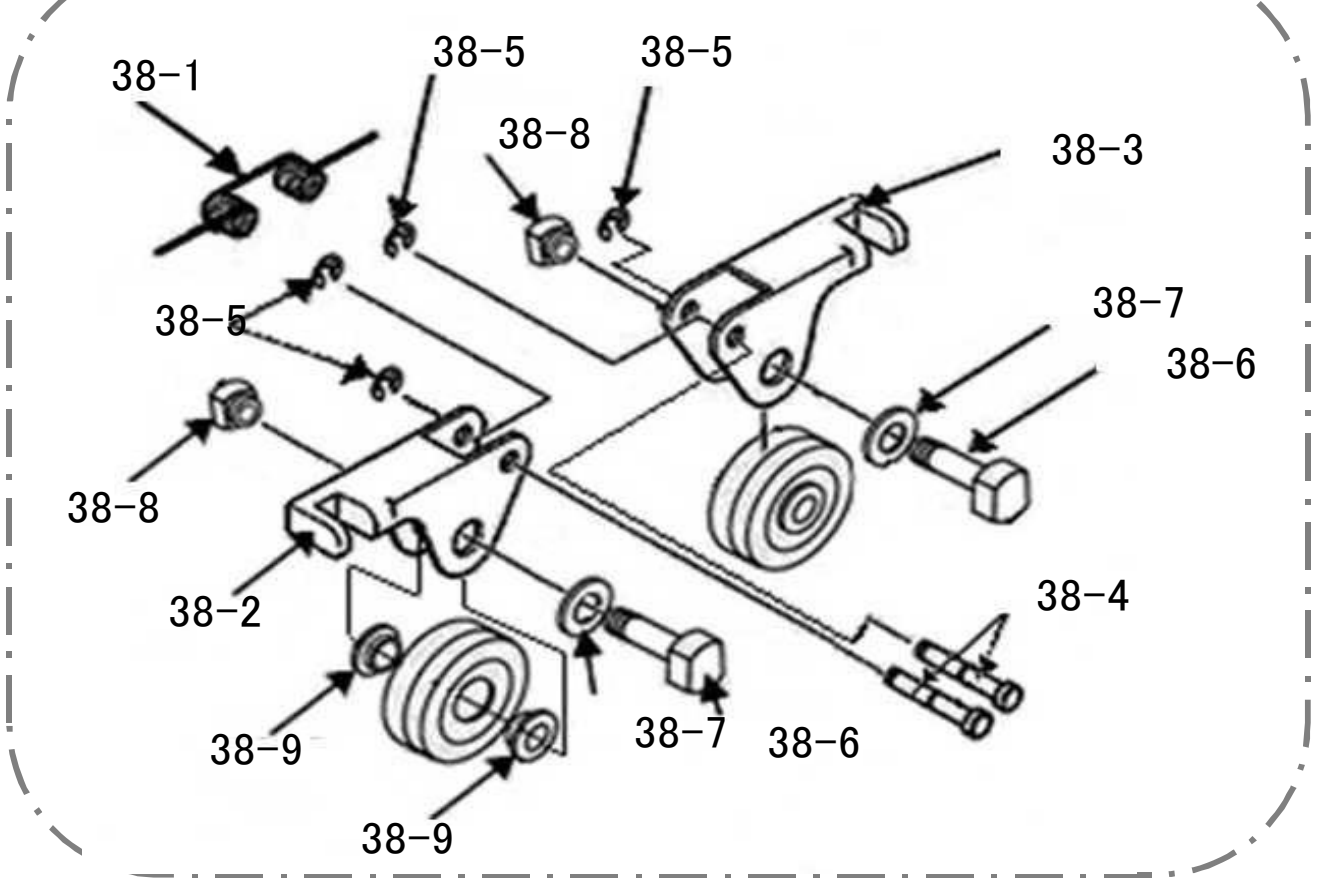

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部（組）	MDX00009	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00017	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－３５／４０ＤＧ２ＴＡＫ≫ （２／２）【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モータ	MDK00027	1	TGF481F36V
32	スペーサ	MFP00086	3	
33	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
34	ＵＦベース（組）	MDB00008	1	加圧ロッド付
35	ボタンボルト	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部(組)	MDX00009	2	
38	加圧アーム（組）	MDA00007	1	
40	加圧ローラ	MDR00069	4	Φ1.0mm-1.2mm 用 YW-35DG2TAK
	加圧ローラ	MDR00081	4	Φ1.2mm-1.6mm 用 YW-40DG2TAK
41	フィードギア（組）	MDG00012	4	（ｷﾞｱ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ）ｾｯﾄ品
42	皿小ねじ	YZA94	8	XSS35+12V
43	フィードローラ軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	XSN5+10FJ
45	ワッシャ M5	YZA156	2	XWE5FJ
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	XYN4+F10FJ（S､SW付）
48	ワッシャ M4	UMW00501	1	
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.2	MGW00017	1	Φ1.2mm以下用 YW-35DG2TAK
	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	Φ1.2mm-1.6mm用 YW-40DG2TAK
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	XYN5+C20FJ
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	XSN5+5FJ
53	ＣＣ取り付け金具	TSM20181	1	MFC50107
54	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	
55	六角ボルト M8X28	XVG8C12	1	
55-1	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ
55-2	スプリングワッシャ M8	YZA31	1	XWA8BFJ
56	ワイヤガイド 1.2A	MGW00053	1	Φ1.2mm用
	ワイヤガイド 1.6A	MGW00054	1	Φ1.6mm用 YW-40DG2TAK付属品
57	ワッシャ M14	YZA169	1	XWH14FJ
58	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	XWB14BFJ
59	ナット M14	XNH14J	1	XNH14JFJ
60	ワイヤ矯正部（組）	MGU00014	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	XSN5+15FJ
62	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	ＵＦベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	XVG6C25FJ
66	ワッシャ M6	YZA203	2	XWE6X18FJ
67	ＵＦベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャ M9	YZA174	2	XWE9E16FJ
69	Ｕナット M6	YZA204	2	UNUTM6FJ

Panasonic

フルデジタル　パルスMAG/MIG溶接機用 **ワイヤ送給装置　4駆方式（水冷）**

YW-40DGW2TAK

接続例【YD-4000VP1】 ★印は標準構成部品

NO.	機器構成	品　　番
1	溶接電源	★YD-400VP1
2	リモコン	★YD-40GTR1
		YD-00DCR1
3	ワイヤ送給装置	YW-40DGW2TAK
4	溶接トーチ	YT-40MDW2
		YT-50MDW2
5	ガス調整器	YX-503A

機種構成表

≪ＹＷ－４０ＤＧＷ２ＴＡＫ≫　【ワイヤ送給装置】

（１／２）

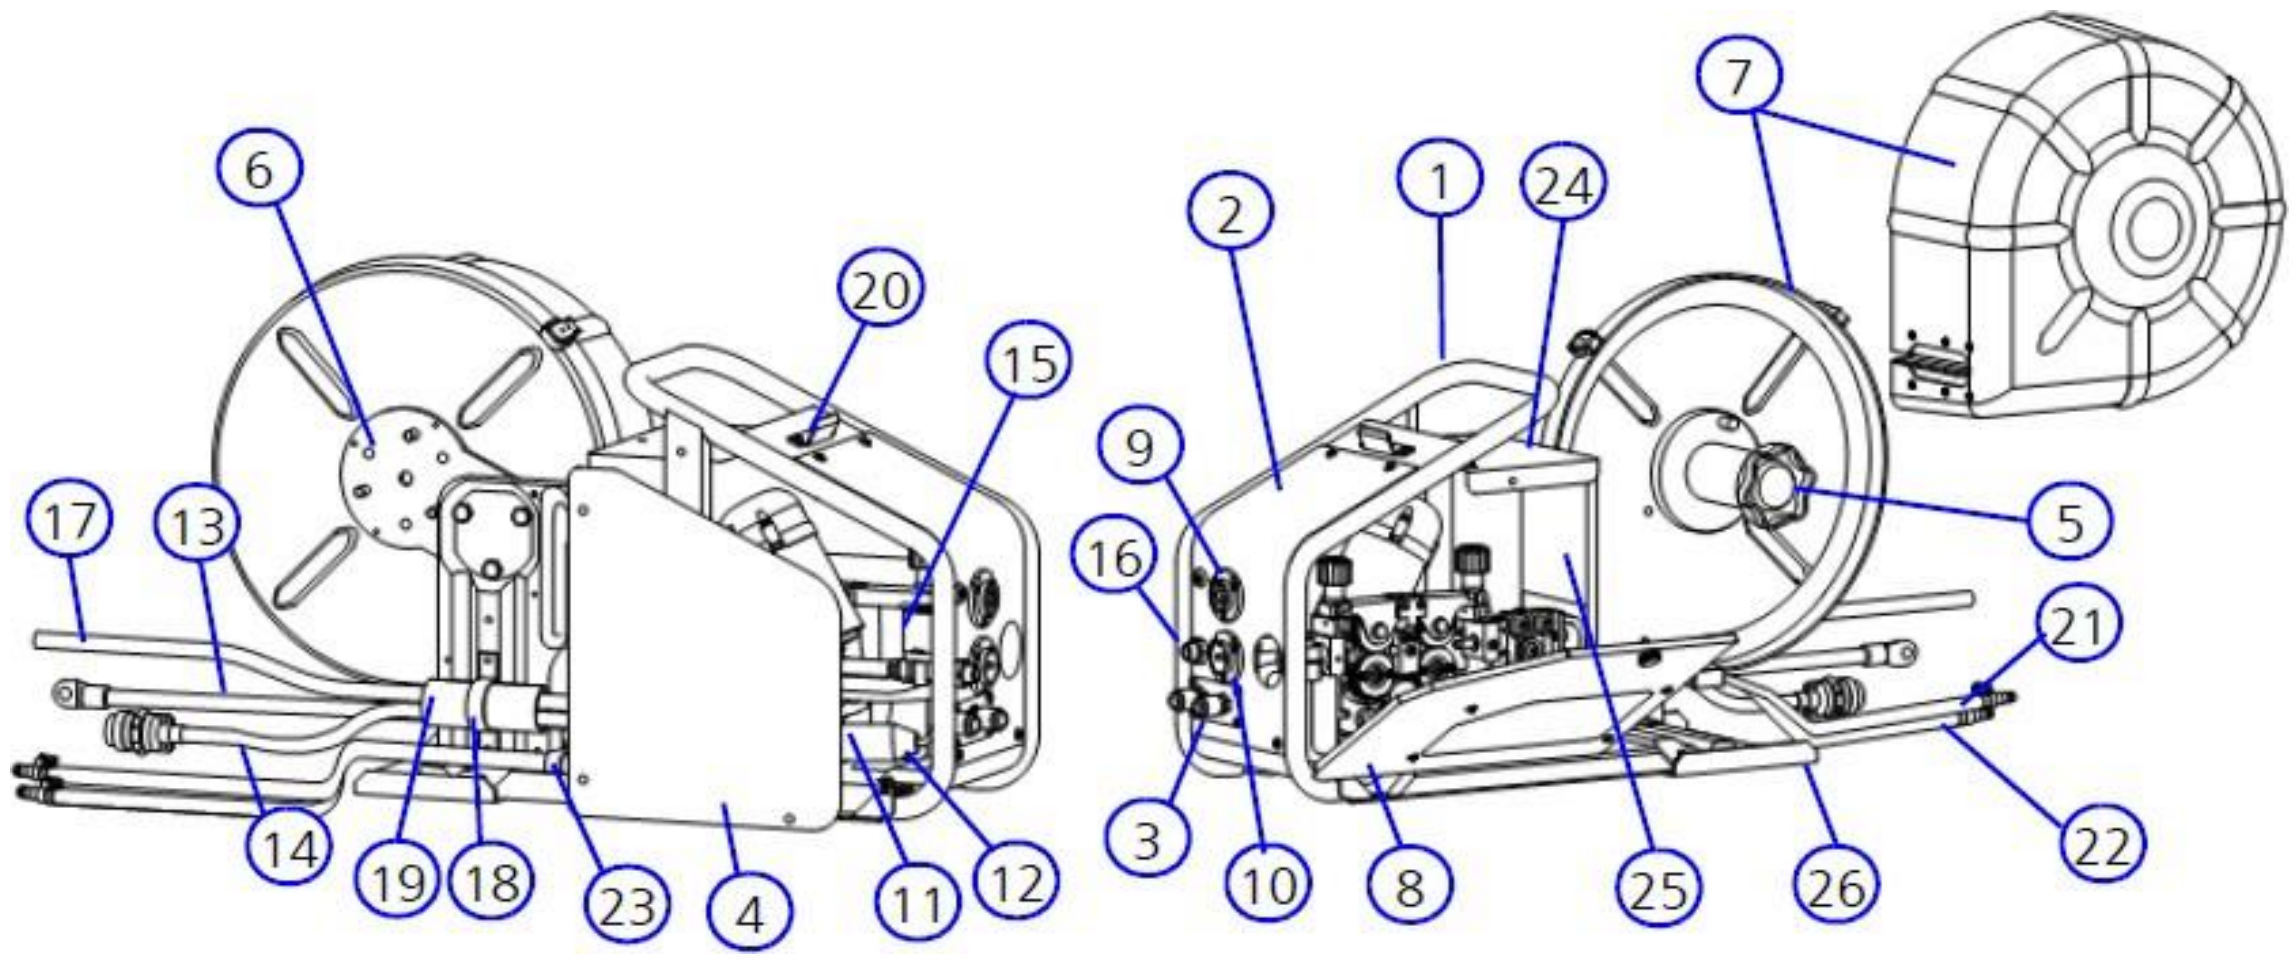

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	枠本体	WSMKH00001	1	
2	前パネル	WSMKF00001	1	枠本体2
3	カバー	WSMFP001TA	1	
4	側板	WSMKS00001	1	
5	スプール軸	MDS00012	1	ボルト3個付(YZA226)
5-1	ノブネジ	YWA22	(1)	038004　NO.5に含む
6	スプール軸金具	MDM00008	1	
7	ワイヤカバー(組)	YX-ZZ011	1	MXU00012
8	窓カバー(組)	MKK00074	1	
9	リモコンコンセント	MT25B6GYP	1	
10	トーチスイッチコンセント	MT25B2YP	1	
11	プリント基板	ZUEP1429	1	チューブ内
12	ヒューズ 3A	XBA2E30NR5	1	ヒューズホルダ内
12-1	ヒューズホルダ	F22	1	配線用ヒューズホルダ
13	パワーケーブル	WSMWC00014	1	M10丸端子(2.3M 60SQ)
14	制御ケーブル	WSMWX00008	1	2.1M ｺﾈｸﾀ:YZA/EJE001
15	ガスバルブ(組)	MWX00179	1	ガス金具付
16	ガス用ナット	DMN9/602	1	
17	ガスホース ※1	VSH7.5X1B	6	必要長さ:5.2M
18	ケーブル固定金具	MFS03801	1	
19	ゴムチューブ	MFG50129	1	
20	引っ掛け金具	WSMFP00001	1	
21	給水ホース(組)	WSMWW00001	1	金属(青):YMW22(ﾜｯｼｬ･ﾅｯﾄ付属)
22	排水ホース(組)	WSMWW00002	1	金属(赤):YMW24(ﾜｯｼｬ･ﾅｯﾄ付属)
23	ケーブルクランプ	MFS00002	1	
24	天板	MKT00011	1	
25	仕切り板	WSMKH00009	1	
26	補強板	MKU00091	1	MKX00008(皿小ネジ、ナット付)

※１　ガスホースの販売単位は１Ｍです。ご購入の際は長さを員数で指定し、必要な長さに切ってご使用ください。

≪ＹＷ－４０ＤＧＷ２ＴＡＫ≫　（２／２）【ワイヤ送給装置】

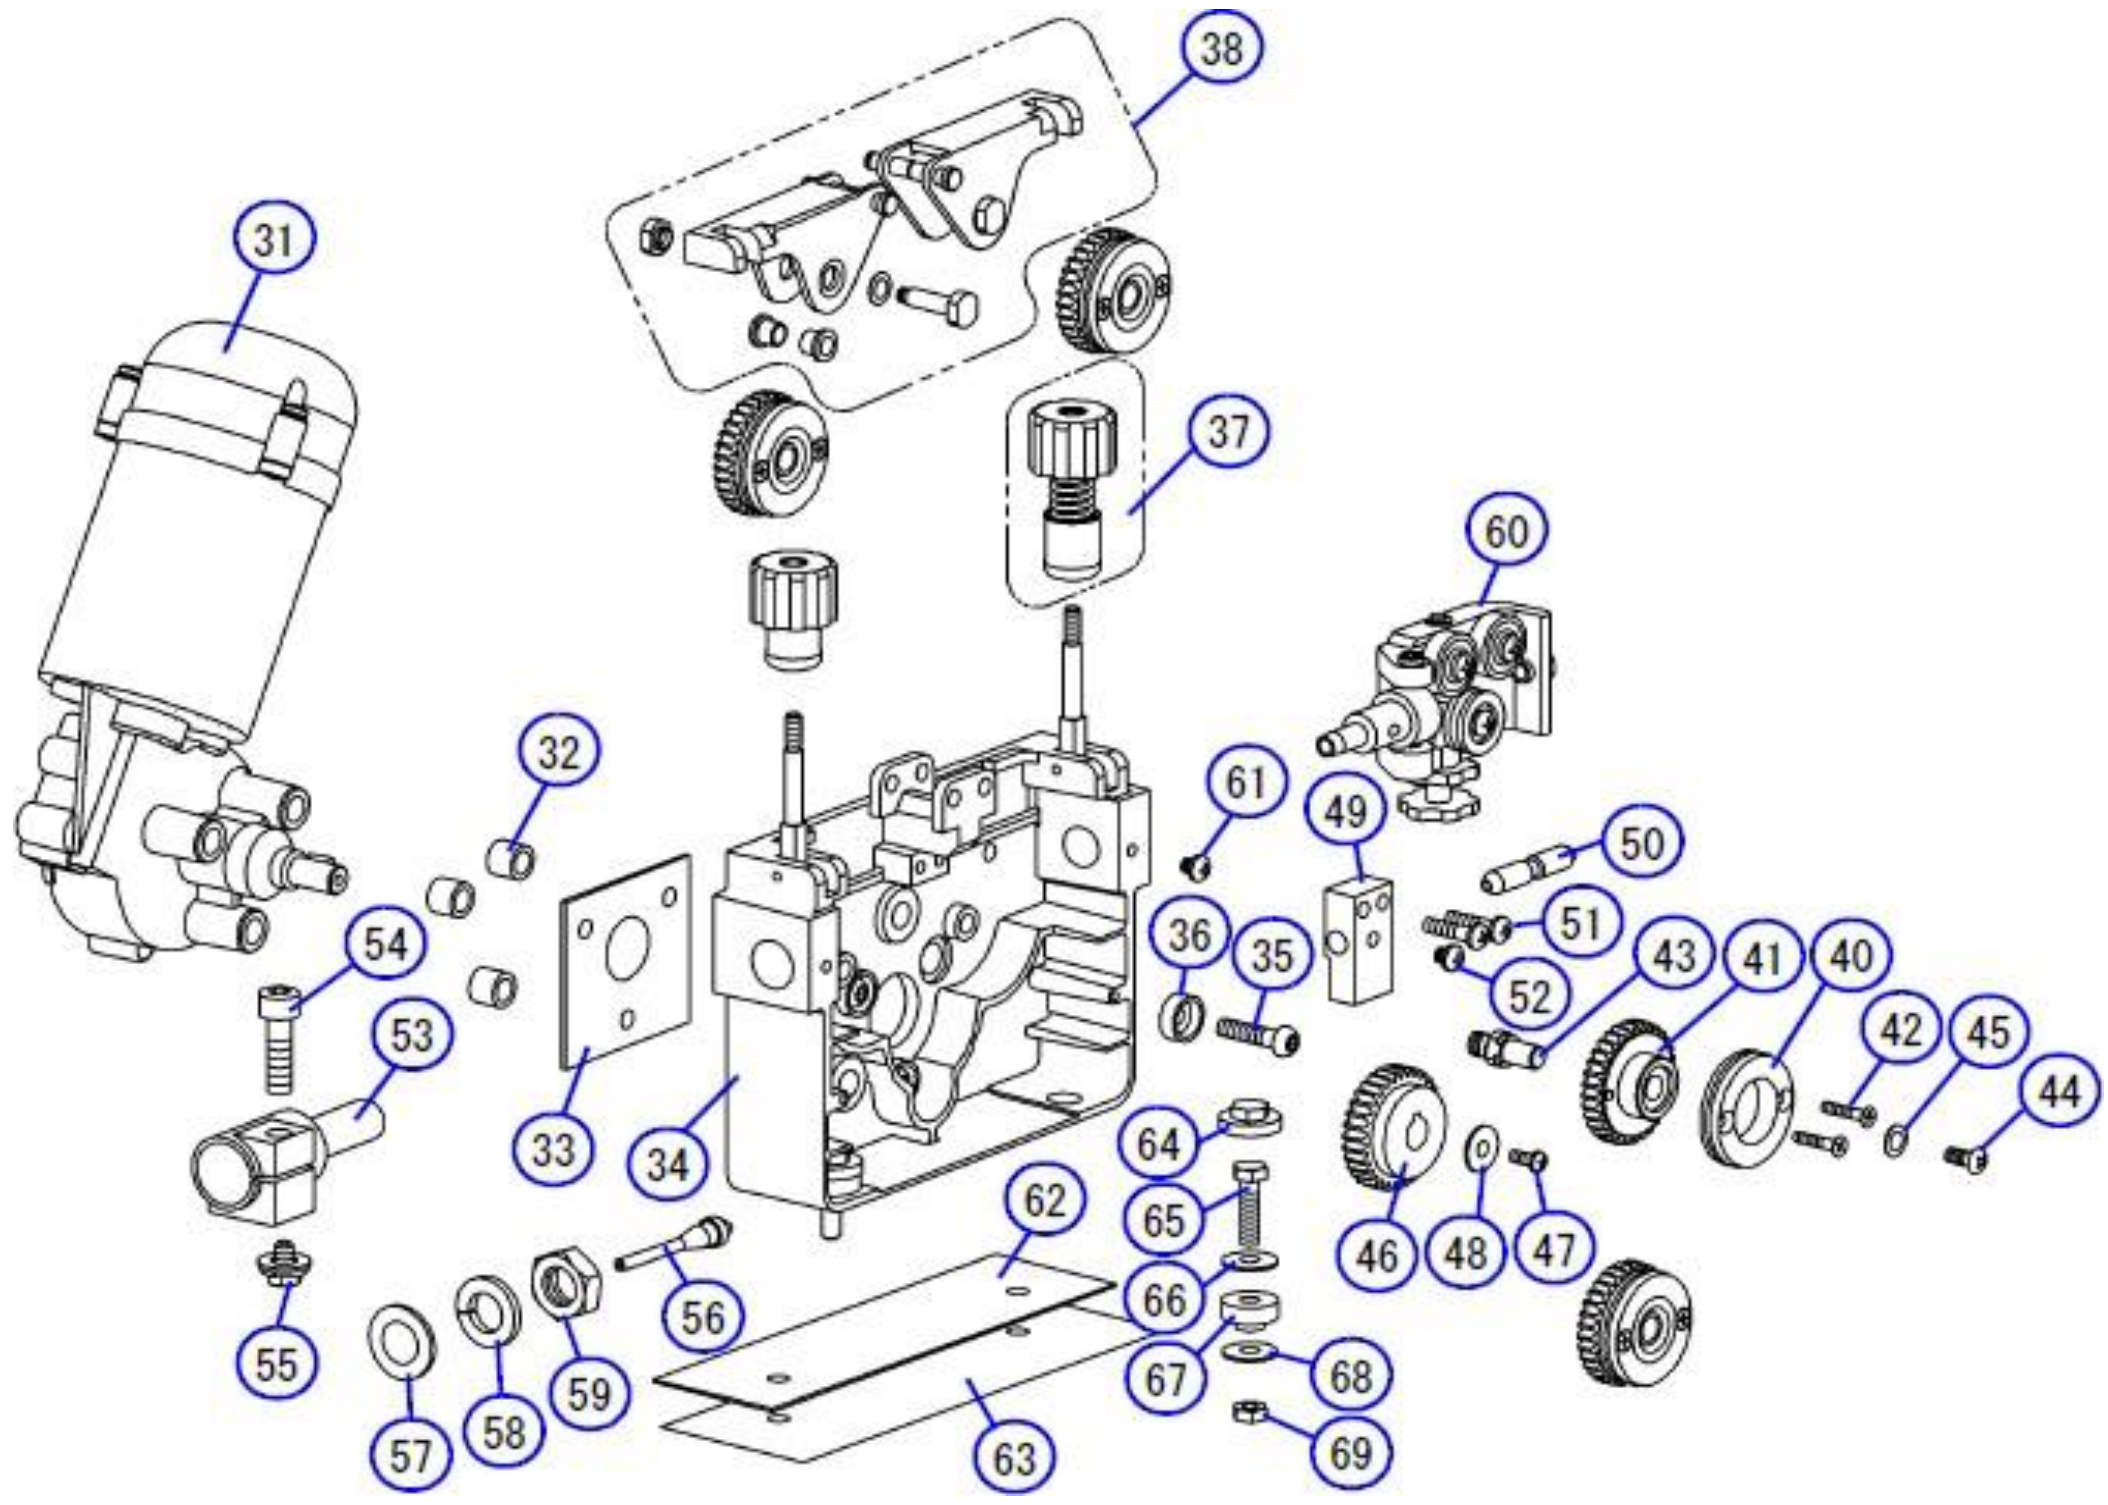

㊲加圧調整部（組）詳細



㊳加圧アーム（組）詳細

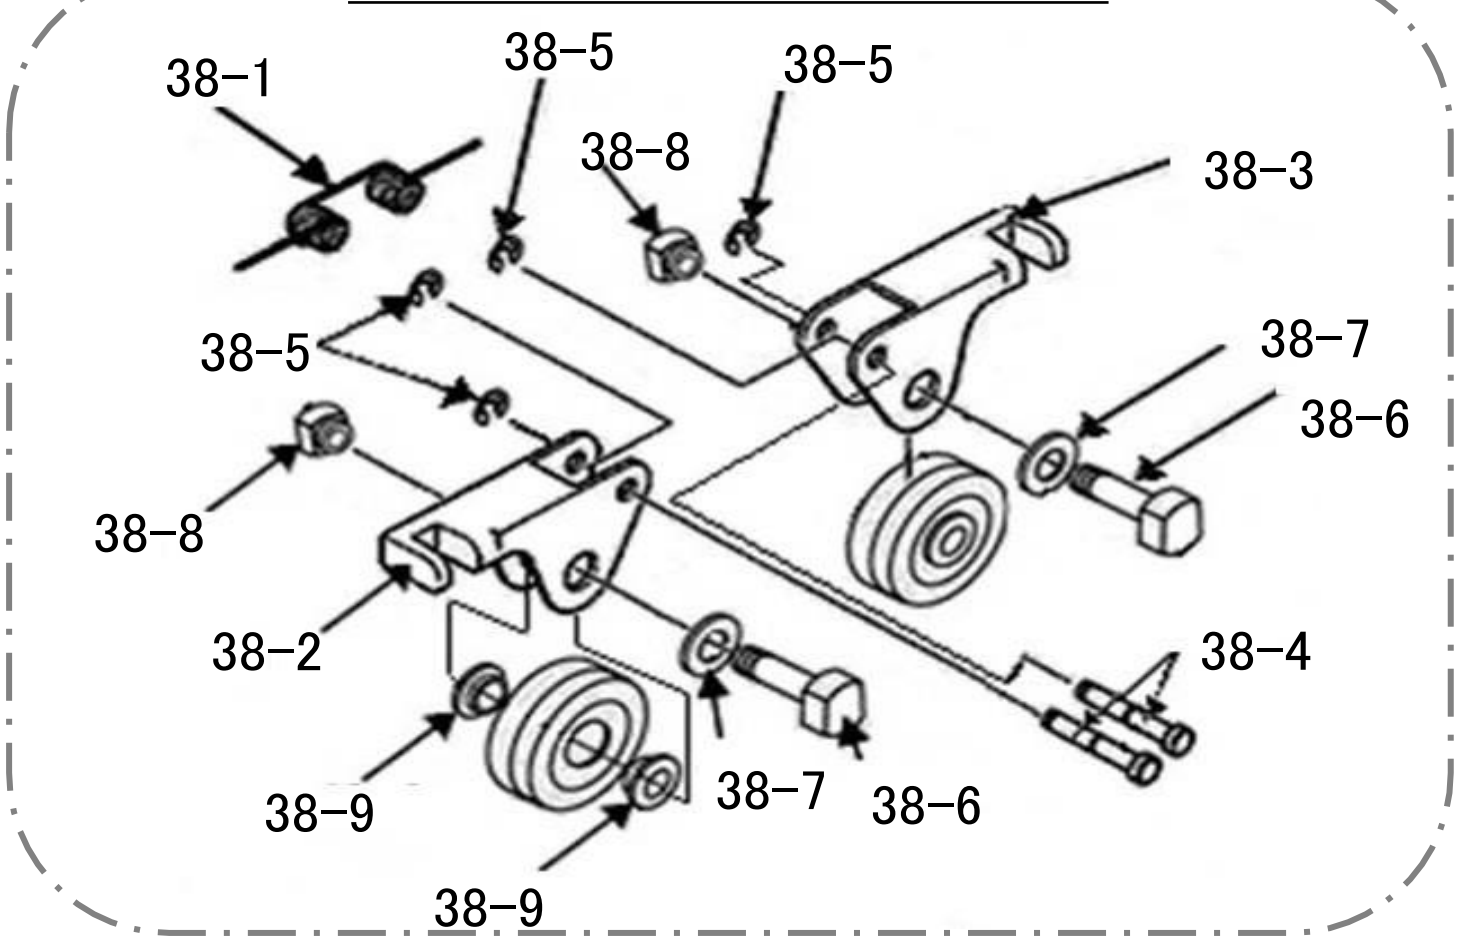

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
37	加圧調整部（組）	MDX00009	2	
37-1	加圧ナット	MMN00014	(2)	
37-2	加圧バネ	MBP00007	(2)	
37-3	加圧調整筒	MNX00017	(2)	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
38-1	加圧アームバネ	MBP00003	(1)	
38-2	加圧アーム	MDA00004	(1)	
38-3	加圧アーム	MDA00005	(1)	
38-4	ピン	MMP00006	(2)	
38-5	E型止め輪	XUC5FP	(4)	
38-6	加圧ローラ軸	MDS00021	(2)	
38-7	波ワッシャ	YWA49	(2)	(WW8)
38-8	軸用ナット	MMN00012	(2)	
38-9	ブッシュ	MMK00008	(4)	

≪ＹＷ－４０ＤＧＷ２ＴＡＫ≫（２／２）【ワイヤ送給装置】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
31	モータ	MDK00027	1	TGF481F36V
32	スペーサ	MFP00086	3	
33	モータ用絶縁シート	MZS00021	1	
34	UFベース(組)	MDB00008	1	加圧ロッド付
35	ボタンボルト	YWA47	3	XVBZ6S25FJ
36	ブッシュ	MZK00006	3	
37	加圧調整部(組)	MDX00009	2	
38	加圧アーム(組)	MDA00007	1	
40	加圧ローラ	MDR00081	4	Φ1.2mm―1.6mm用 1本溝
41	フィードギア(組)	MDG00012	4	(ｷﾞｱ+ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ+ﾄﾒﾜ)ｾｯﾄ品
42	皿小ねじ	YZA94	8	XSS35+12V
43	フィードローラ軸	MDS00009	2	
44	ナベ小ネジ M5X10	YZA89	2	XSN5+10FJ
45	ワッシャ M5	YZA156	2	XWE5FJ
46	駆動ギア	MDR00032	1	
47	セムスネジ M4X10	XYN4+F10S	1	XYN4+F10FJ（S､SW付）
48	ワッシャ	UMW00501	1	M4
49	ワイヤガイド金具	MFC00012	1	
50	センターチューブ 1.6	MGW00018	1	Φ1.2mm-1.6mm用
51	セムスネジ M5X20	YZA172	2	XYN5+C20FJ
52	ナベ小ネジ M5X5	YZA261	1	XSN5+5FJ
53	CC取り付け金具	TSM20181	1	MFC50107
54	六角穴付きボルト	XVE8C28FP	1	M8X28
55	六角ボルト M8X12	XVG8C12	1	XVG8C12FJ
55-1	ワッシャ M8	YZA231	1	XWG8FJ
55-2	スプリングワッシャM8	YZA31	1	XWA8BFJ
56	ワイヤガイド 1.2A	MGW00053	1	Φ1.2mm用
	ワイヤガイド 1.6A	MGW00054	1	Φ1.6mm用 付属品
57	ワッシャ M14	YZA169	1	XWH14FJ
58	スプリングワッシャ M14	XWB14B	1	XWB14BFJ
59	ナット M14	XNH14J	1	XNH14JFJ
60	ワイヤ矯正部(組)	MGU00014	1	
61	ナベ小ネジ M5X15	YZA358	1	XSN5+15FJ
62	UFベース用絶縁シート	MZS00020	1	
63	UFベース用絶縁シート	MZS00022	1	
64	絶縁キャップ	YWA12	2	NCAPM6-20GY
65	六角ボルト M6X25	YZA147	2	XVG6C25FJ
66	ワッシャ M6	YZA203	2	XWE6X18FJ
67	UFベース用絶縁ブッシュ	MZV00604	2	
68	ワッシャ M9	YZA174	2	XWE9E16FJ
69	Uナット M6	YZA204	2	UNUTM6FJ

Panasonic

CO_2/MAG溶接機器

レッド･トーチ

部品表

フルデジタル専用
YT-〇〇ES1, YT-〇〇EE1

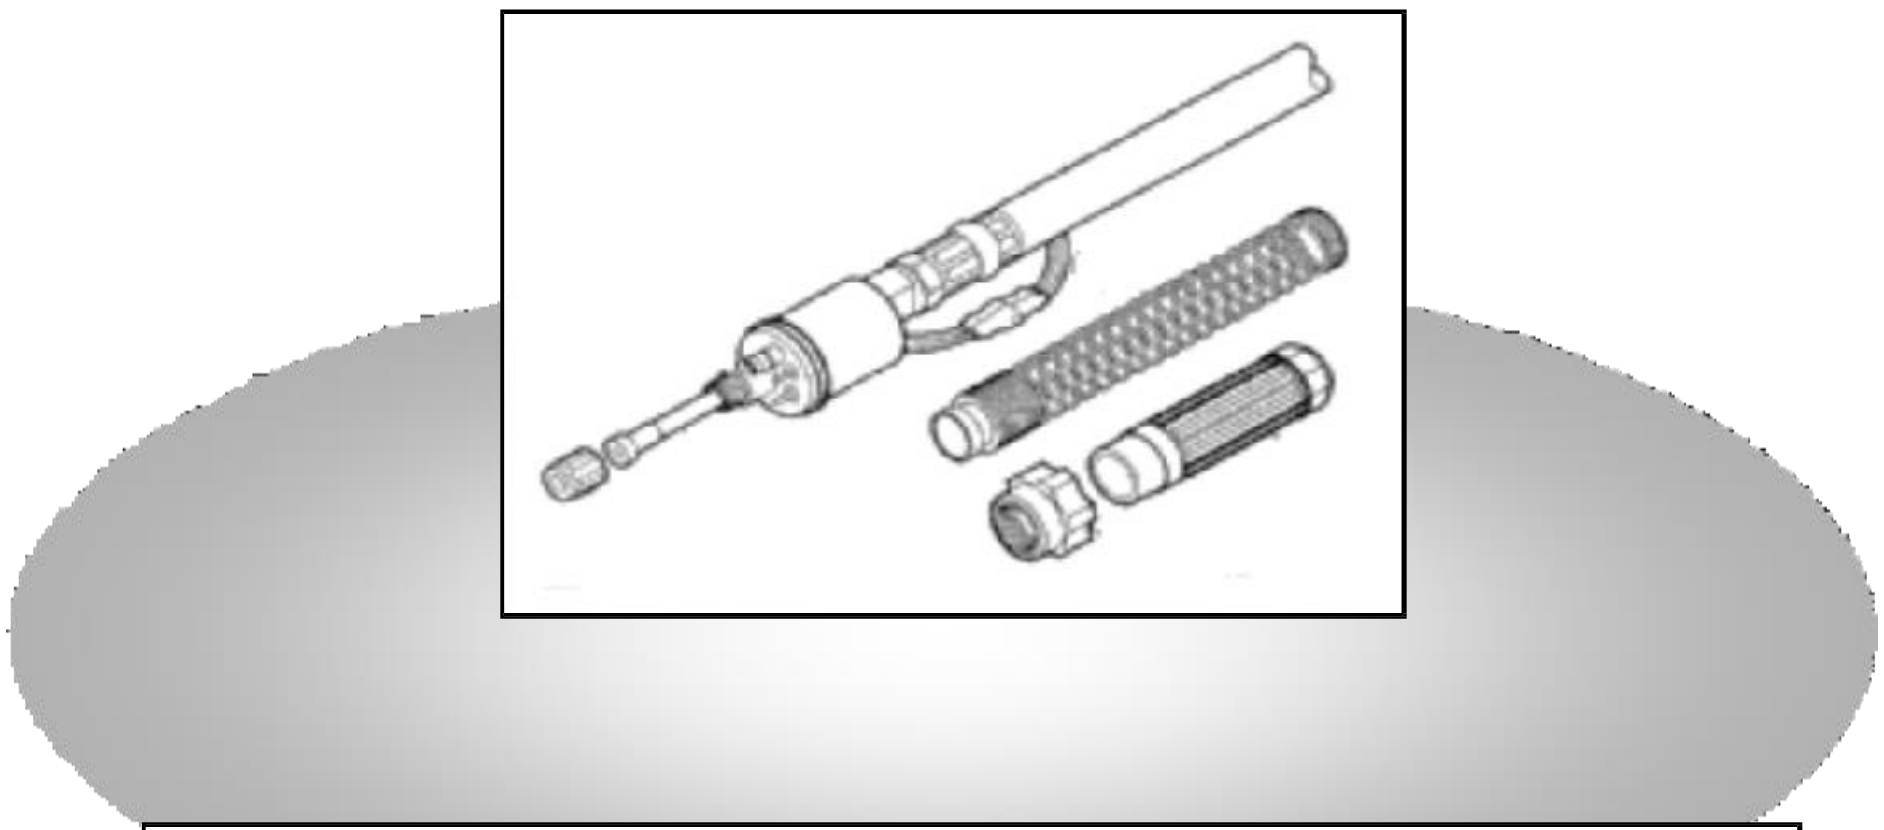

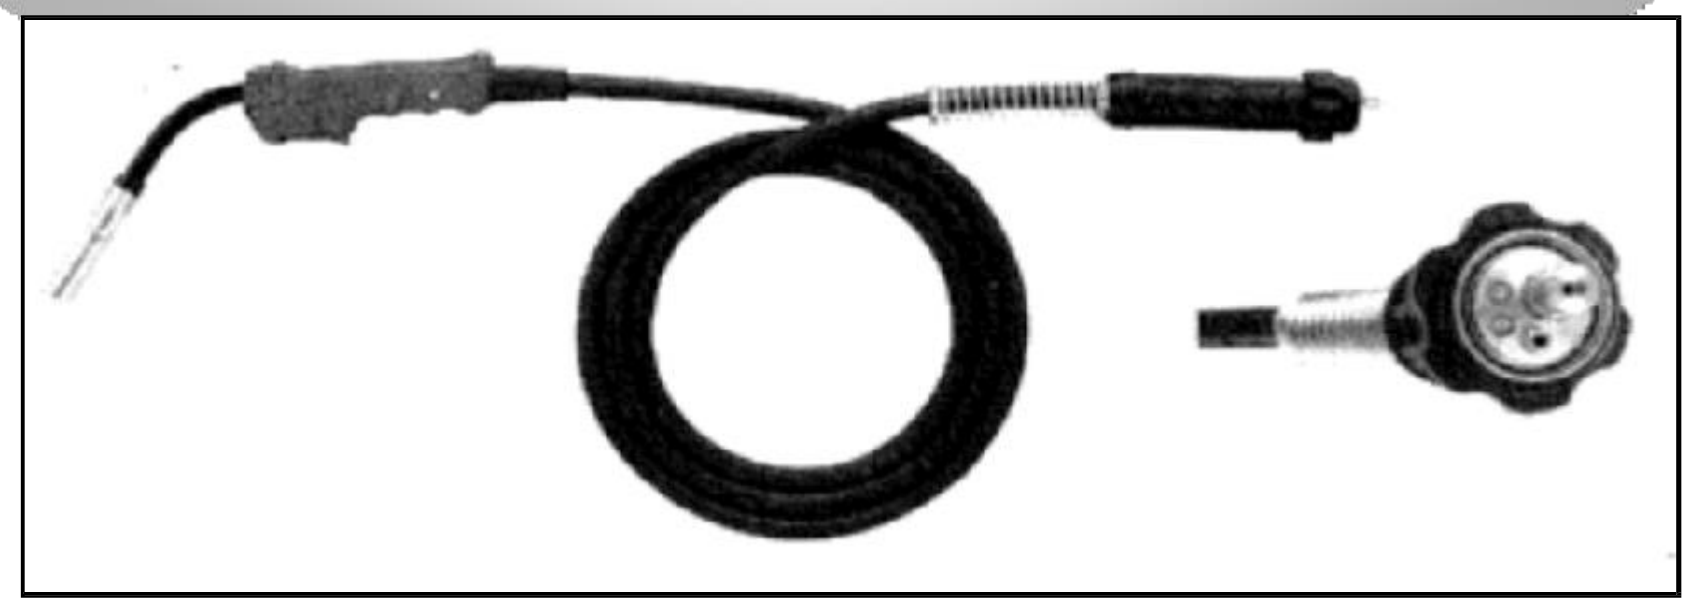

CO2トーチ 一覧	
1．レッドトーチ	
①分離接続タイプ	標準タイプ
②ユニコンタイプ	ワンタッチ式
③フルデジタル専用	ユーロ金具（ワンタッチ式）
2．皮カバータイプ	ケーブル保護皮カバー付
3．ユニコン-Oシリーズ	OTCワンタッチ用

レッド・トーチ フルデジタル専用　部品表

品　番　一　覧

定格電流	製品品番	備考
180A	YT−18ES1	3M
200A	YT−20ES1	3M
350A	YT−35ES1	3M
	YT−35ESM1	4.5M
	YT−35EE1	3M ★軽量タイプ
	YT−35EEM1	4.5M ★軽量タイプ

Y−CO_2ﾄｰﾁｰﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ−001−0406M

フルデジタル専用 (YT-35ES1 YT-35ESM1
YT-35EE1 YT-35EEM1)

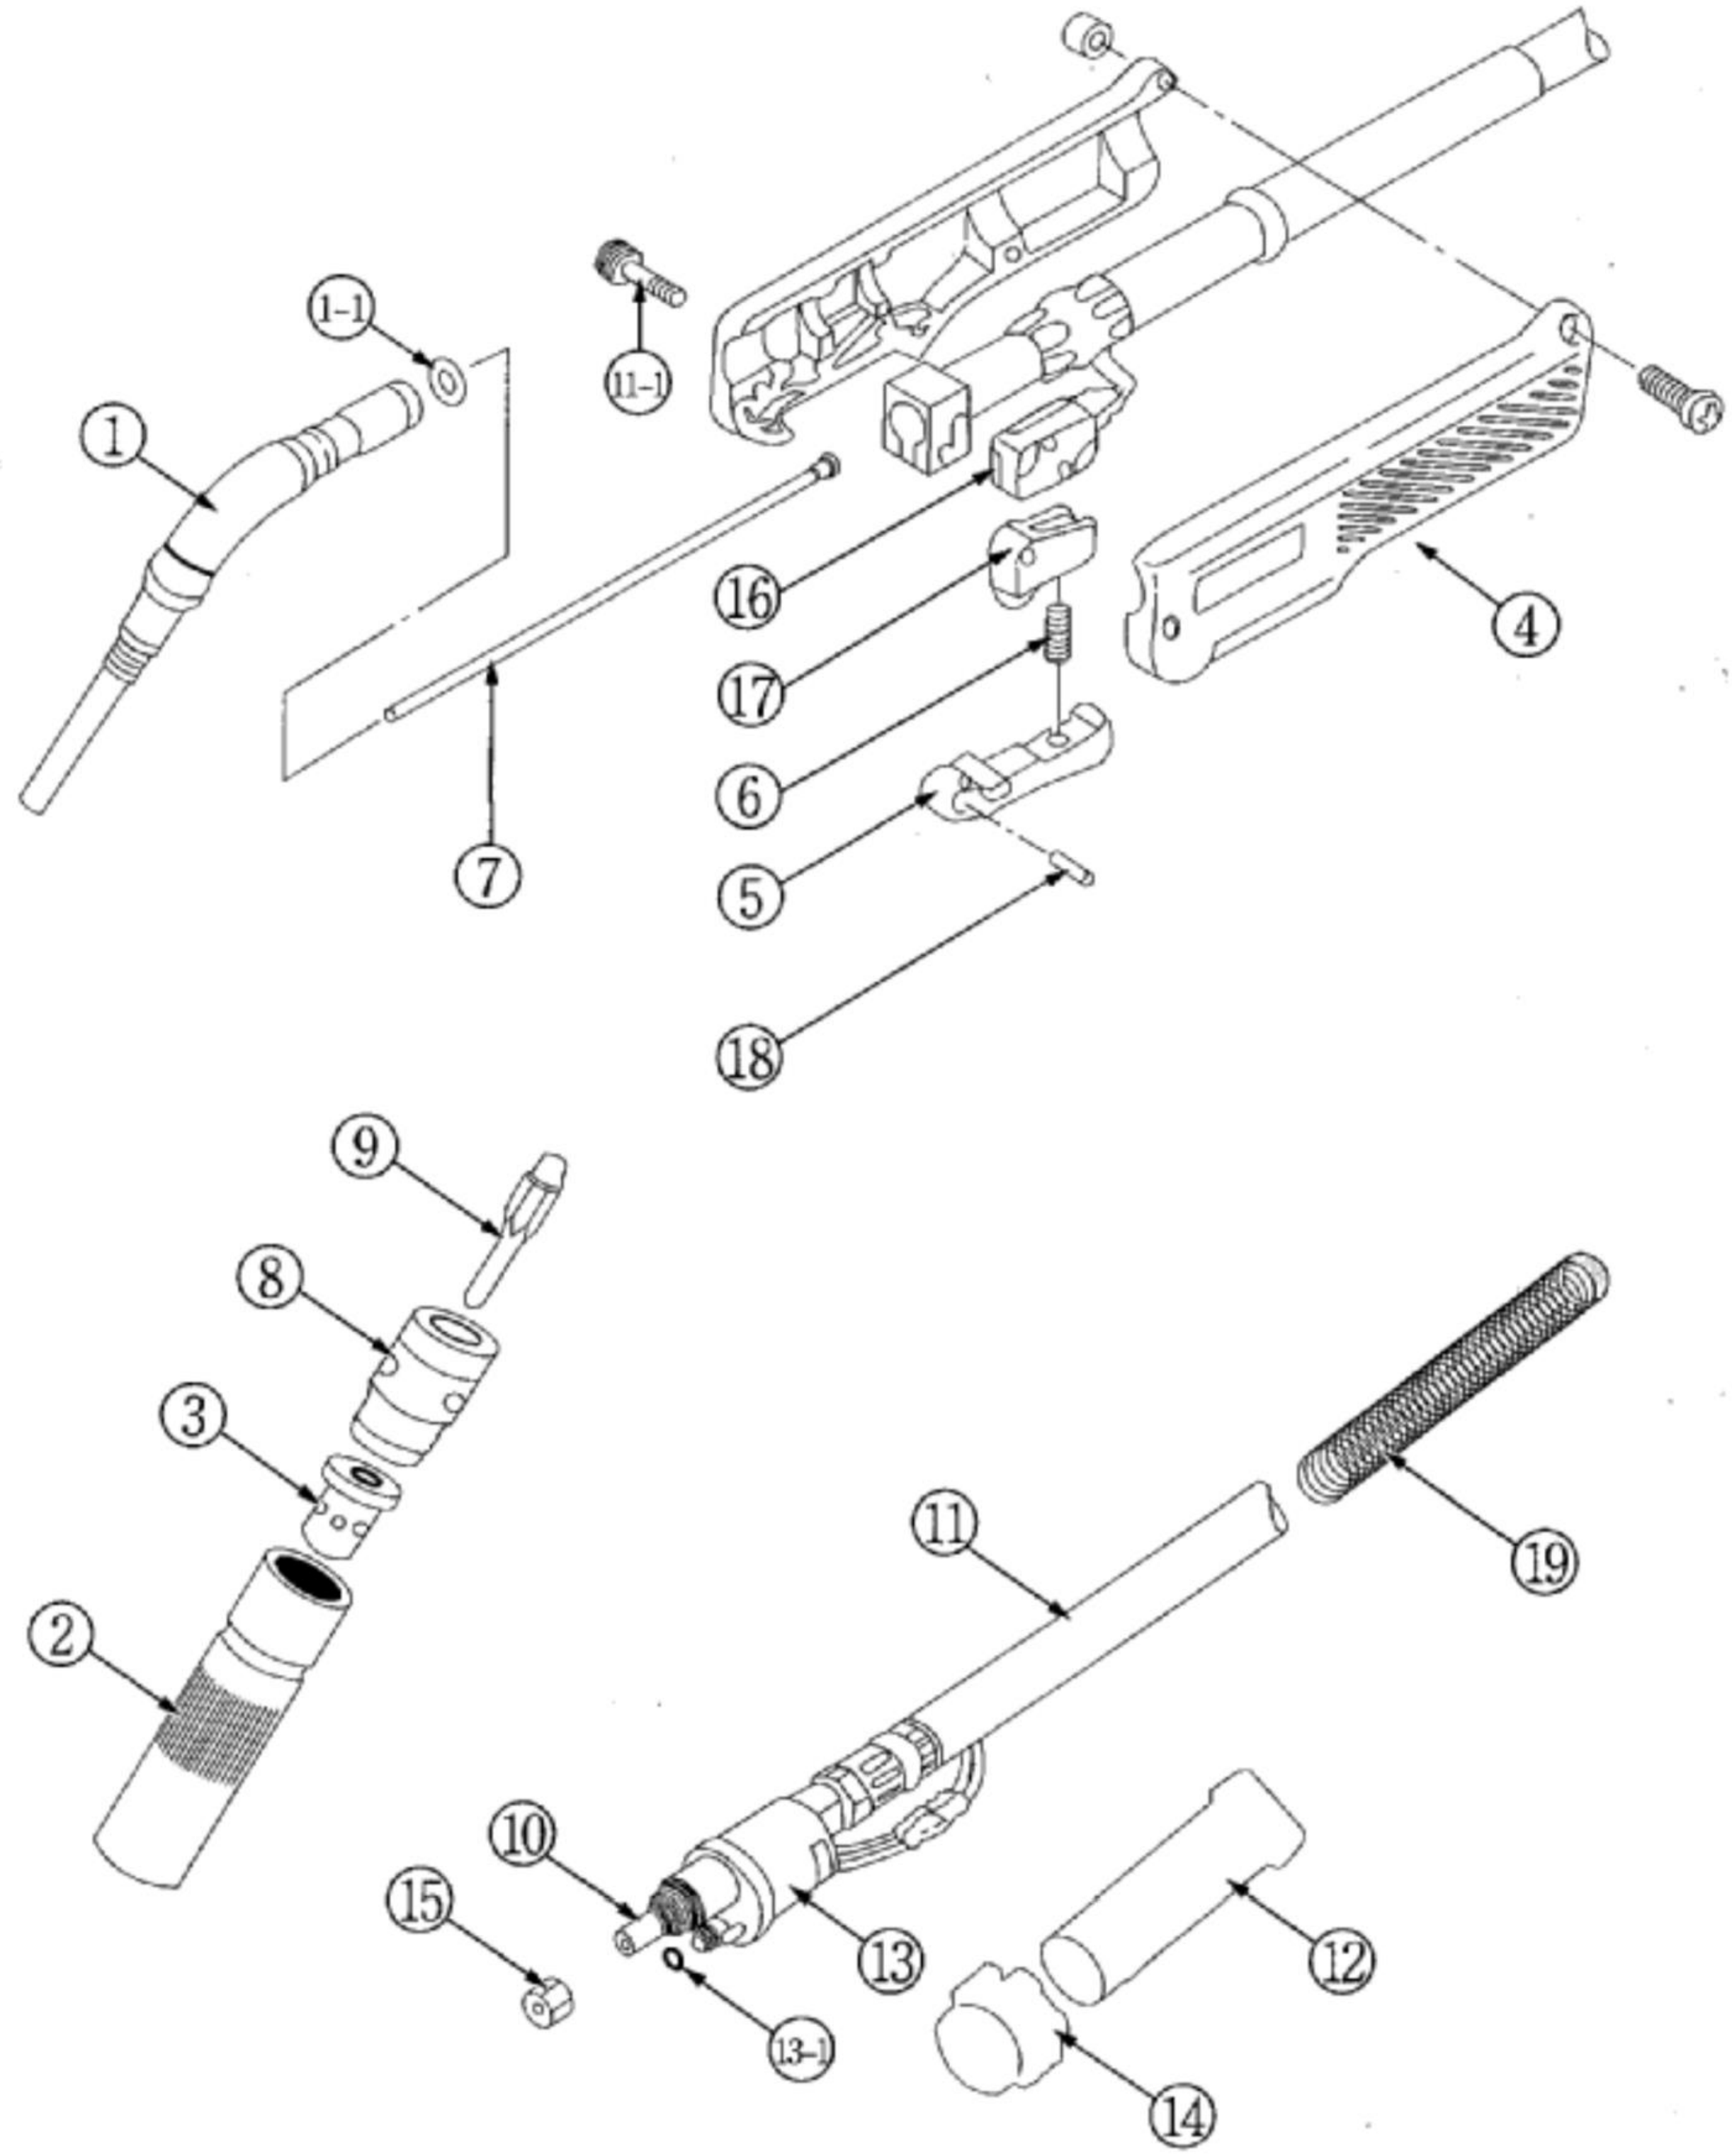

Y-CO2トーチーフルデジタル-001-0406M

YT-35ES1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	1	
2	ノズル S2	TGN00043	1	
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00001	1	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00034	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00143	1	
10	ライナ 0.9-1.0（樹脂）	TDT00368	1	【2012.7～品番変更】オプション
10	ライナ 12A（樹脂）	TDT00352	1	【2012.7～品番変更】オプション
10	ライナ 0.9	TDT00156	1	オプション
11	パワーケーブル	TDX00084	1	3M
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	接続本体	TFM00095	1	
13-1	Oリング	S4	1	
14	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
15	ライナナット	YTA3	1	FA0026
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	ピン	XPJ4B18	1	
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342

YT-35ESM1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	1	
2	ノズル S2	TGN00043	1	
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00001	1	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00034	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00154	1	
10	ライナ 0.9	TDT00155	1	オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00163	1	オプション
10	ライナ 0.9-1.0（樹脂）	TDT00167	1	オプション
11	パワーケーブル	TDX00093	1	4.5M
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	接続本体	TFM00095	1	
13-1	Oリング	S4	1	
14	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
15	ライナナット	YTA3	1	FA0026
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	ピン	XPJ4B18	1	
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342

YT-35EE1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	1	
2	ノズル S2	TGN00043	1	
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00002	1	
5	スイッチレバーS	THL00003	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00036	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00145	1	
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00347	1	【2012.7～品番変更】オプション
10	ライナ 0.8-1.0（樹脂）	TDT00170	1	オプション
11	パワーケーブル	TDX00096	1	3M
11-1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	接続本体	TFM00095	1	
13-1	Oリング	S4	1	
14	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
15	ライナナット	YTA3	1	FA0026
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	ピン	XPJ4B18	1	
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342

YT-35EEM1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	1	
2	ノズル S2	TGN00043	1	
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00002	1	
5	スイッチレバーS	THL00003	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00036	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
10	ライナ 10.-1.4	TDT00154	1	
10	ライナ 0.9	TDT00155	1	オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00164	1	オプション
10	ライナ 0.9-1.0（樹脂）	TDT00168	1	オプション
11	パワーケーブル	TDX00097	1	4.5M
11-1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	接続本体	TFM00095	1	
13-1	Oリング	S4	1	
14	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
15	ライナナット	YTA3	1	FA0026
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	ピン	XPJ4B18	1	
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342

Panasonic

CO$_2$/MAG溶接機器

レッド・トーチ

部品表

皮カバータイプ

YT-○○CC、YT-○○CCW

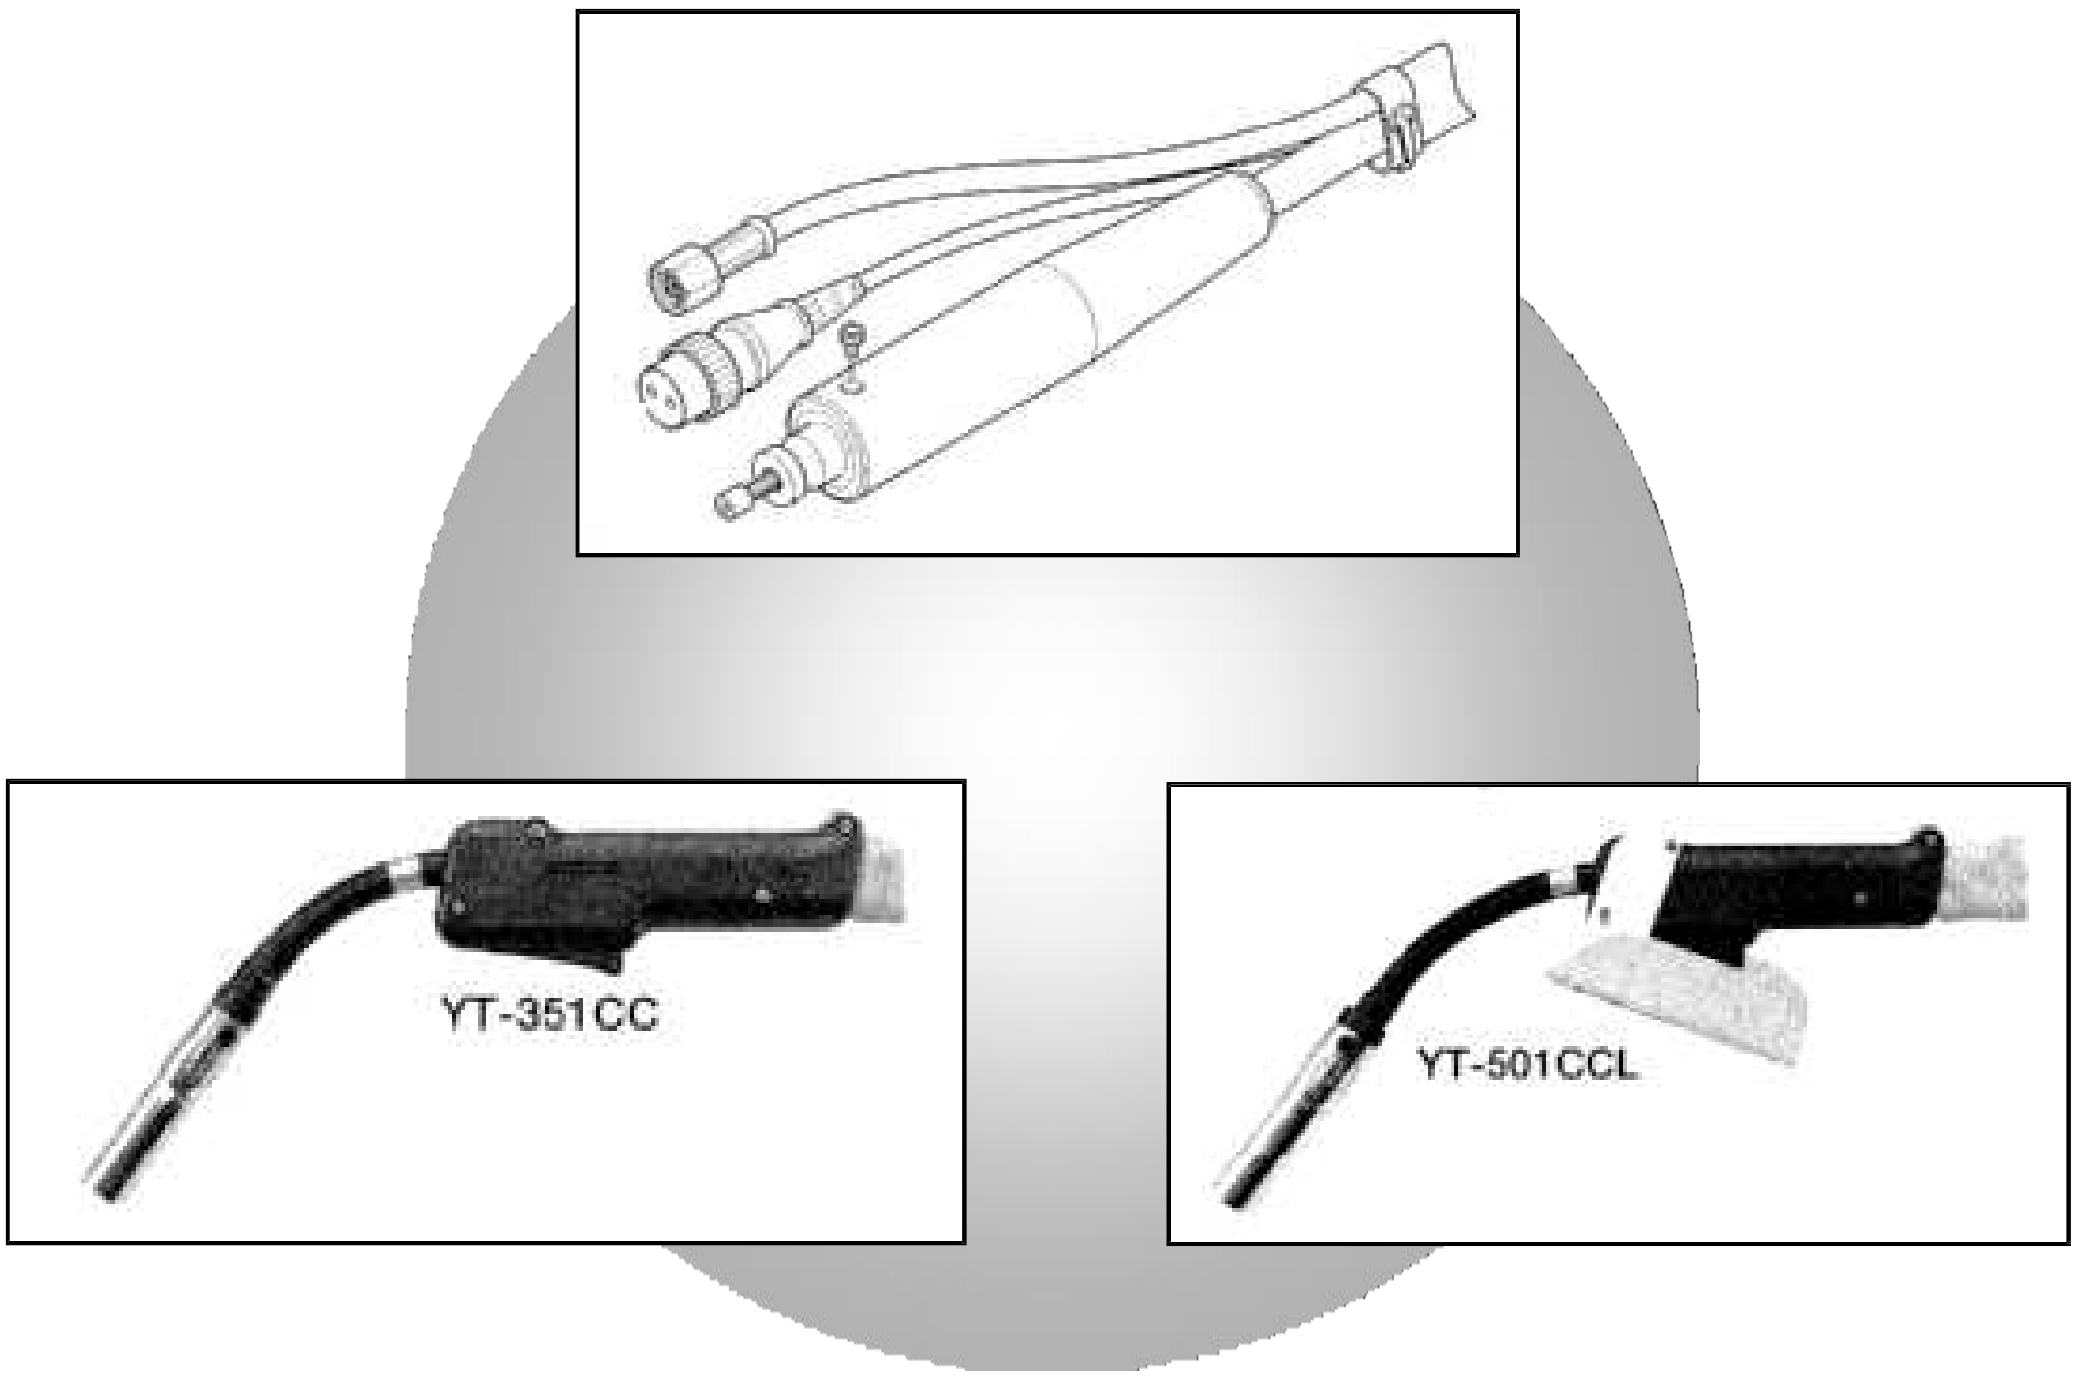

CO2トーチ 商品一覧	
1．レッドトーチ	
①分離接続タイプ	標準タイプ
②ユニコンタイプ	ワンタッチ式
③フルデジタル専用	ユーロ金具（ワンタッチ式）
2．皮カバータイプ	ケーブル保護皮カバー付
3．ユニコン-Oシリーズ	OTCワンタッチ用

レッド・トーチ 皮カバータイプ　部品表

商　品　一　覧

定格電流	製品品番	備考
200A	YT-201CC	
350A	YT-351CC	
	YT-351CCL	6M　　ロット(10本以上)受注生産
	YT-351CCK8	
500A	YT-501CC	
	YT-501CCL	6M
	YT-501CCT6	カーブド形、準耐風式
	YT-501CW	水冷ピストル式
600A	YT-601CCW	
	YT-601CCWC45	4.5M　　水冷カーブド式

Y-CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0406M

皮カバータイプ

YT−501CC　YT−501CCL
YT−501CCT6

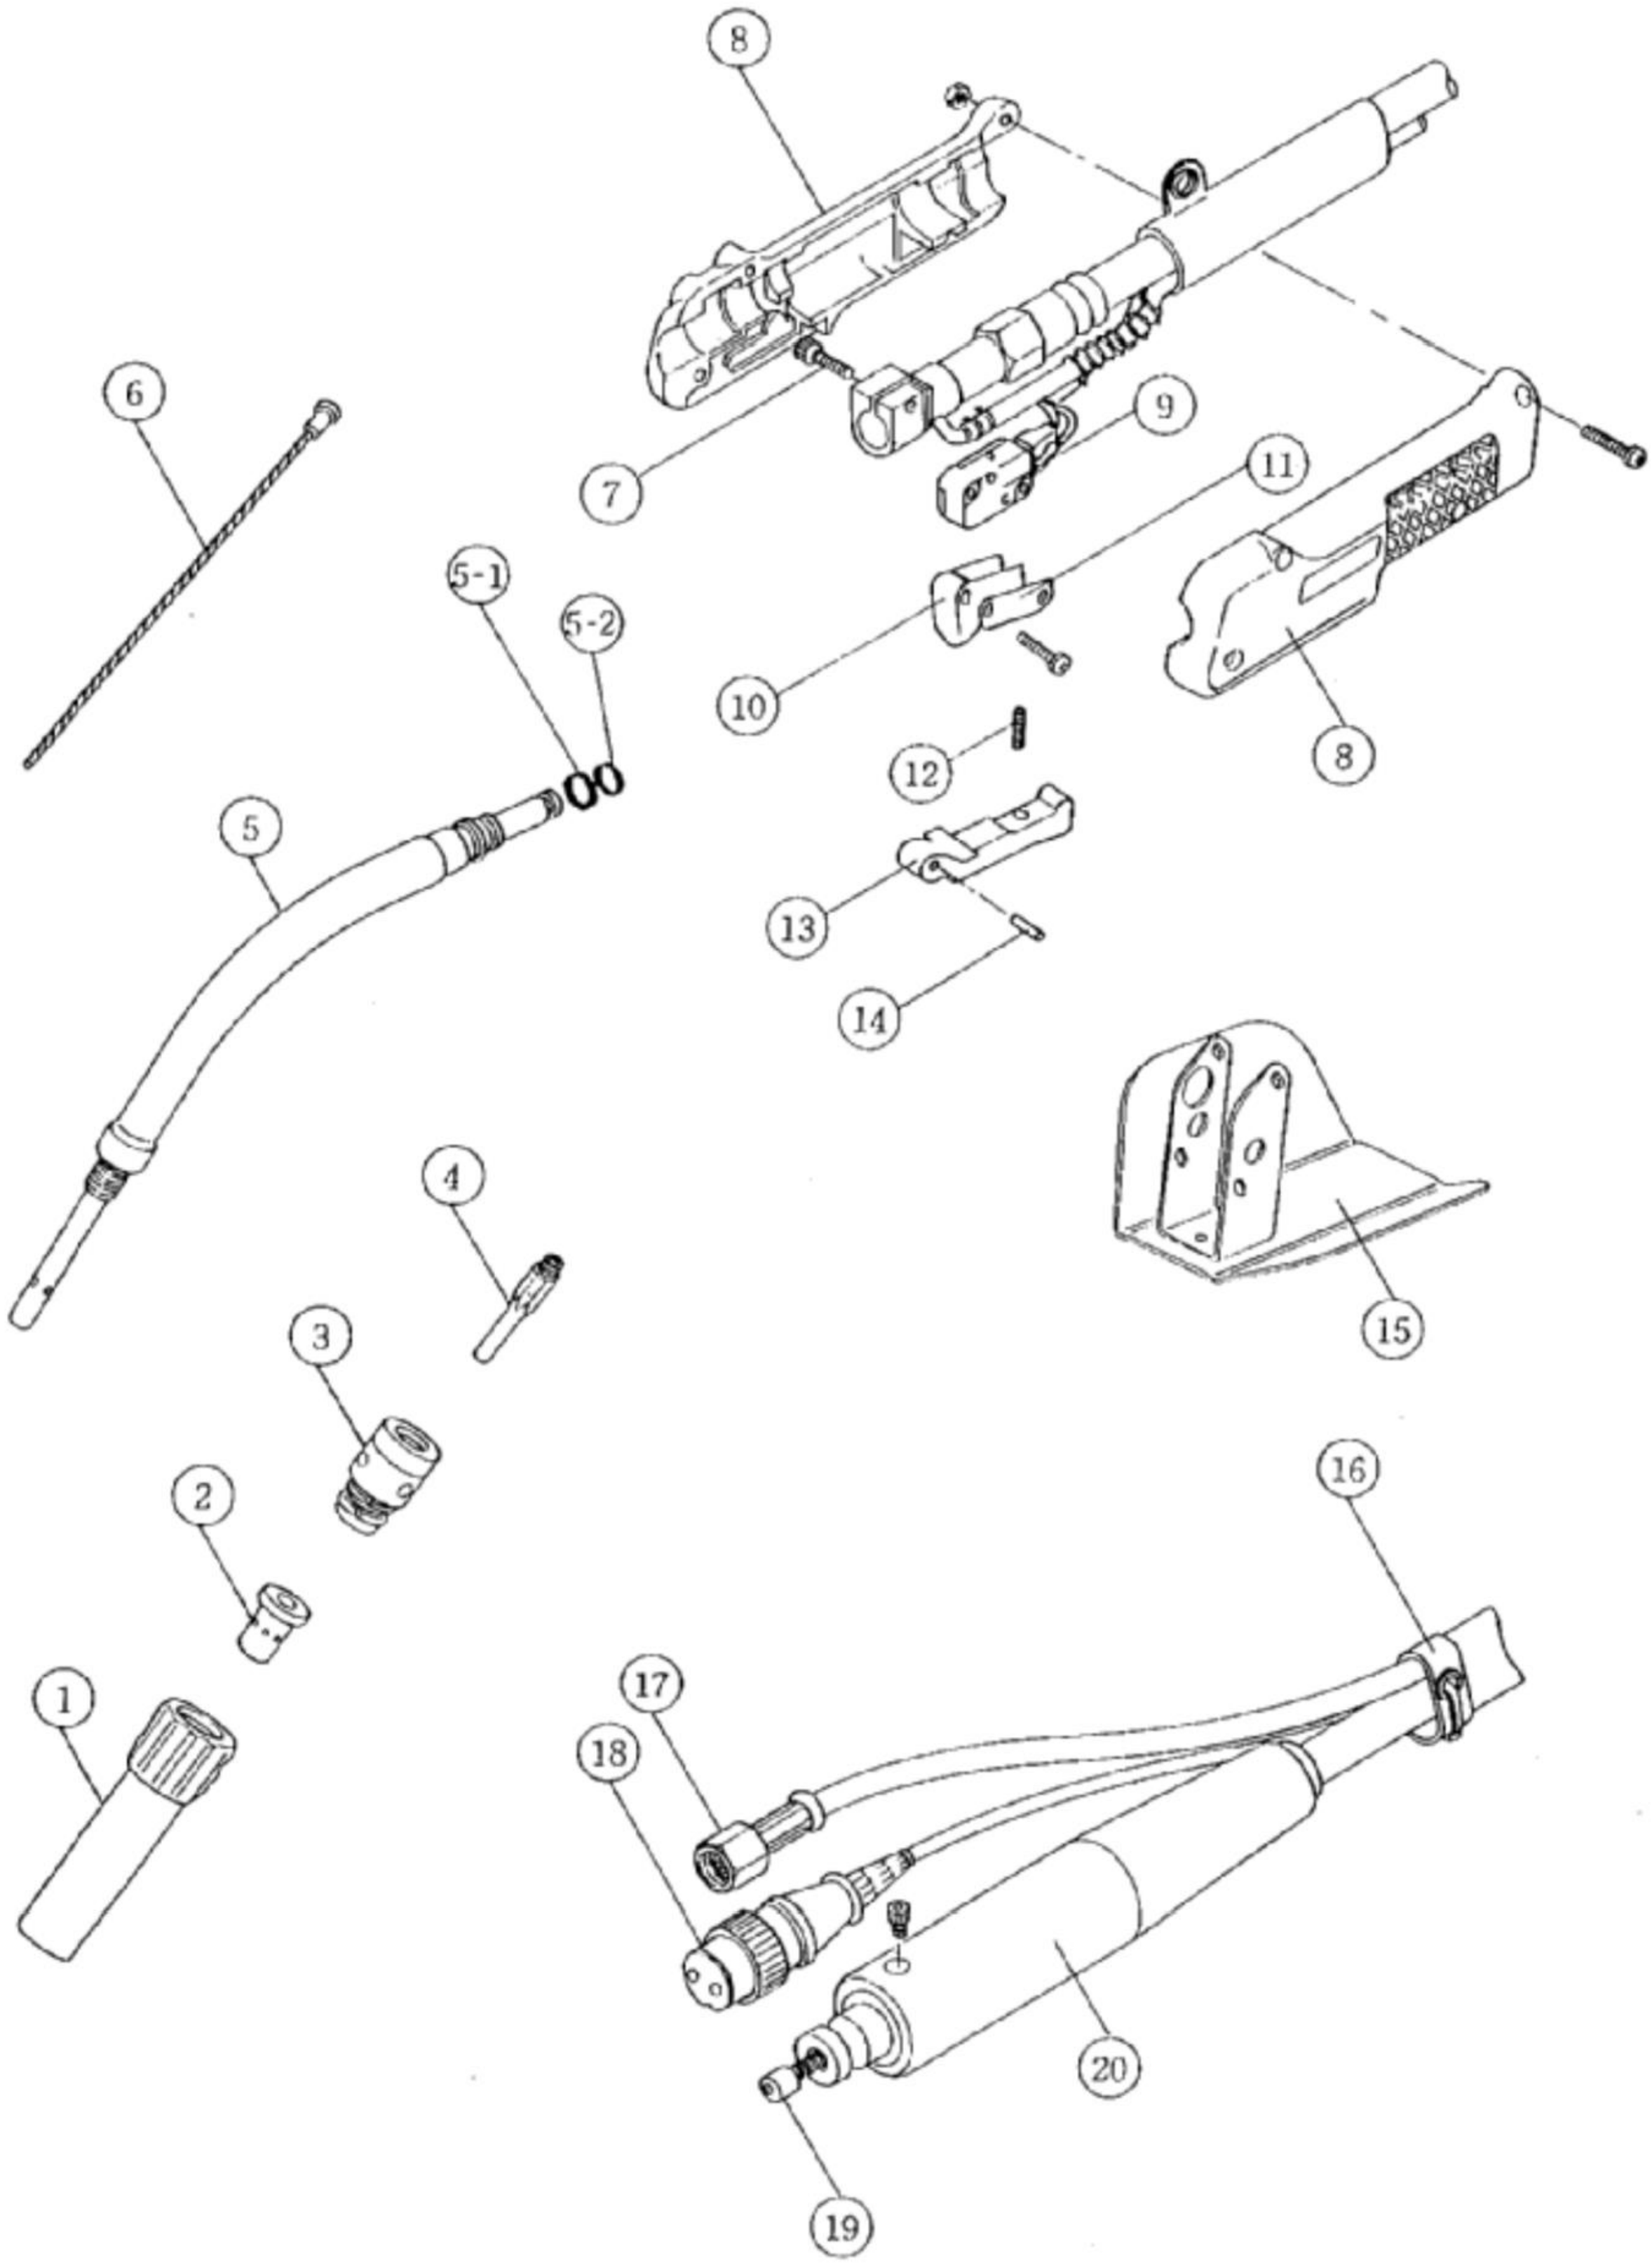

CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ−001−0406M

YT-501CC

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズルS3	TGN00056	1	☆ストレート
2	オリフィス	TGR00902	1	☆
3	インシュレータ	TFZ50107	1	☆
4	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆
4	Z2チップ 1.6	TET01691	1	☆
5	トーチボディ	TCU50121	1	
5-1	Oリング 10V	P10V	1	
5-2	Oリング 8V	P8V	1	
6	インナーチューブ	TGT50112	1	
7	締付ボルト	TMB00502	1	
8	ハンドル	TKC50109	1	
9	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
10	スイッチカバー	TSK50102	1	
11	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
12	スイッチバネ	TBN00402	1	
13	スイッチレバー	THL50107B	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	アークカバー	TKA50117	1	
16	ホースカバー	TWK00001	1	
17	ガスホース(組)	TWG50106	1	3M（取説：TWG50102）
18	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	
19	ライナー 1.2	TDT01206	1	
19	ライナー 1.6	TDT01603	1	
20	パワーケーブル	TDU50107	1	

Y-CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0406M

YT-501CCL

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズルS3	TGN00056	1	ストレート
2	オリフィス	TGR00902	1	
3	インシュレータ	TFZ50107	1	
4	Z2チップ 1.6	TET01691	1	
5	トーチボディ	TCU50121	1	
5-1	Oリング 10V	P10V	1	
5-2	Oリング 8V	P8V	1	
6	インナーチューブ	TGT50112	1	
7	締付ボルト	TMB00502	1	
8	ハンドル	TKC50109	1	
9	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
10	スイッチカバー	TSK50102	1	
11	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
12	スイッチバネ	TBN00402	1	
13	スイッチレバー	THL50107B	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	アークカバー	TKA50117	1	
16	ホースカバー	TWK50159	1	6M
17	ガスホース(組)	TWG50120	1	6M
18	制御ケーブル(組)	TWU50115	1	6M
19	ライナー 1.6	TDT01617	1	6M
20	パワーケーブル	TDU50164	1	6M

YT-501CCT6

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズル	TGN00063	1	
2	オリフィス	TGR01007	1	
3	インシュレータ	TFZ50112	1	
4	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
4	Z2チップ 1.6	TET01691	1	
5	トーチボディ	TCU50165	1	
5-1	Oリング 10V	P10V	1	
5-2	Oリング 8V	P8V	1	
6	インナーチューブ	TGT50112	1	
7	締付ボルト	TMB00502	1	
8	ハンドル	TKC50109	1	
9	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
10	スイッチカバー	TSK50102	1	
11	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
12	スイッチバネ	TBN00402	1	
13	スイッチレバー	THL50107B	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	アークカバー	TKA50117	1	
16	ホースカバー	TWK00001	1	
17	ガスホース(組)	TWG50117	1	
18	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	
19	ライナー 1.2	TDT01206	1	
19	ライナー 1.6	TDT01603	1	
20	パワーケーブル	TDU50117	1	

Panasonic

CO_2/MAG溶接機器

レッド・トーチ

部品表

皮カバータイプ

YT-○○CC、YT-○○CCW

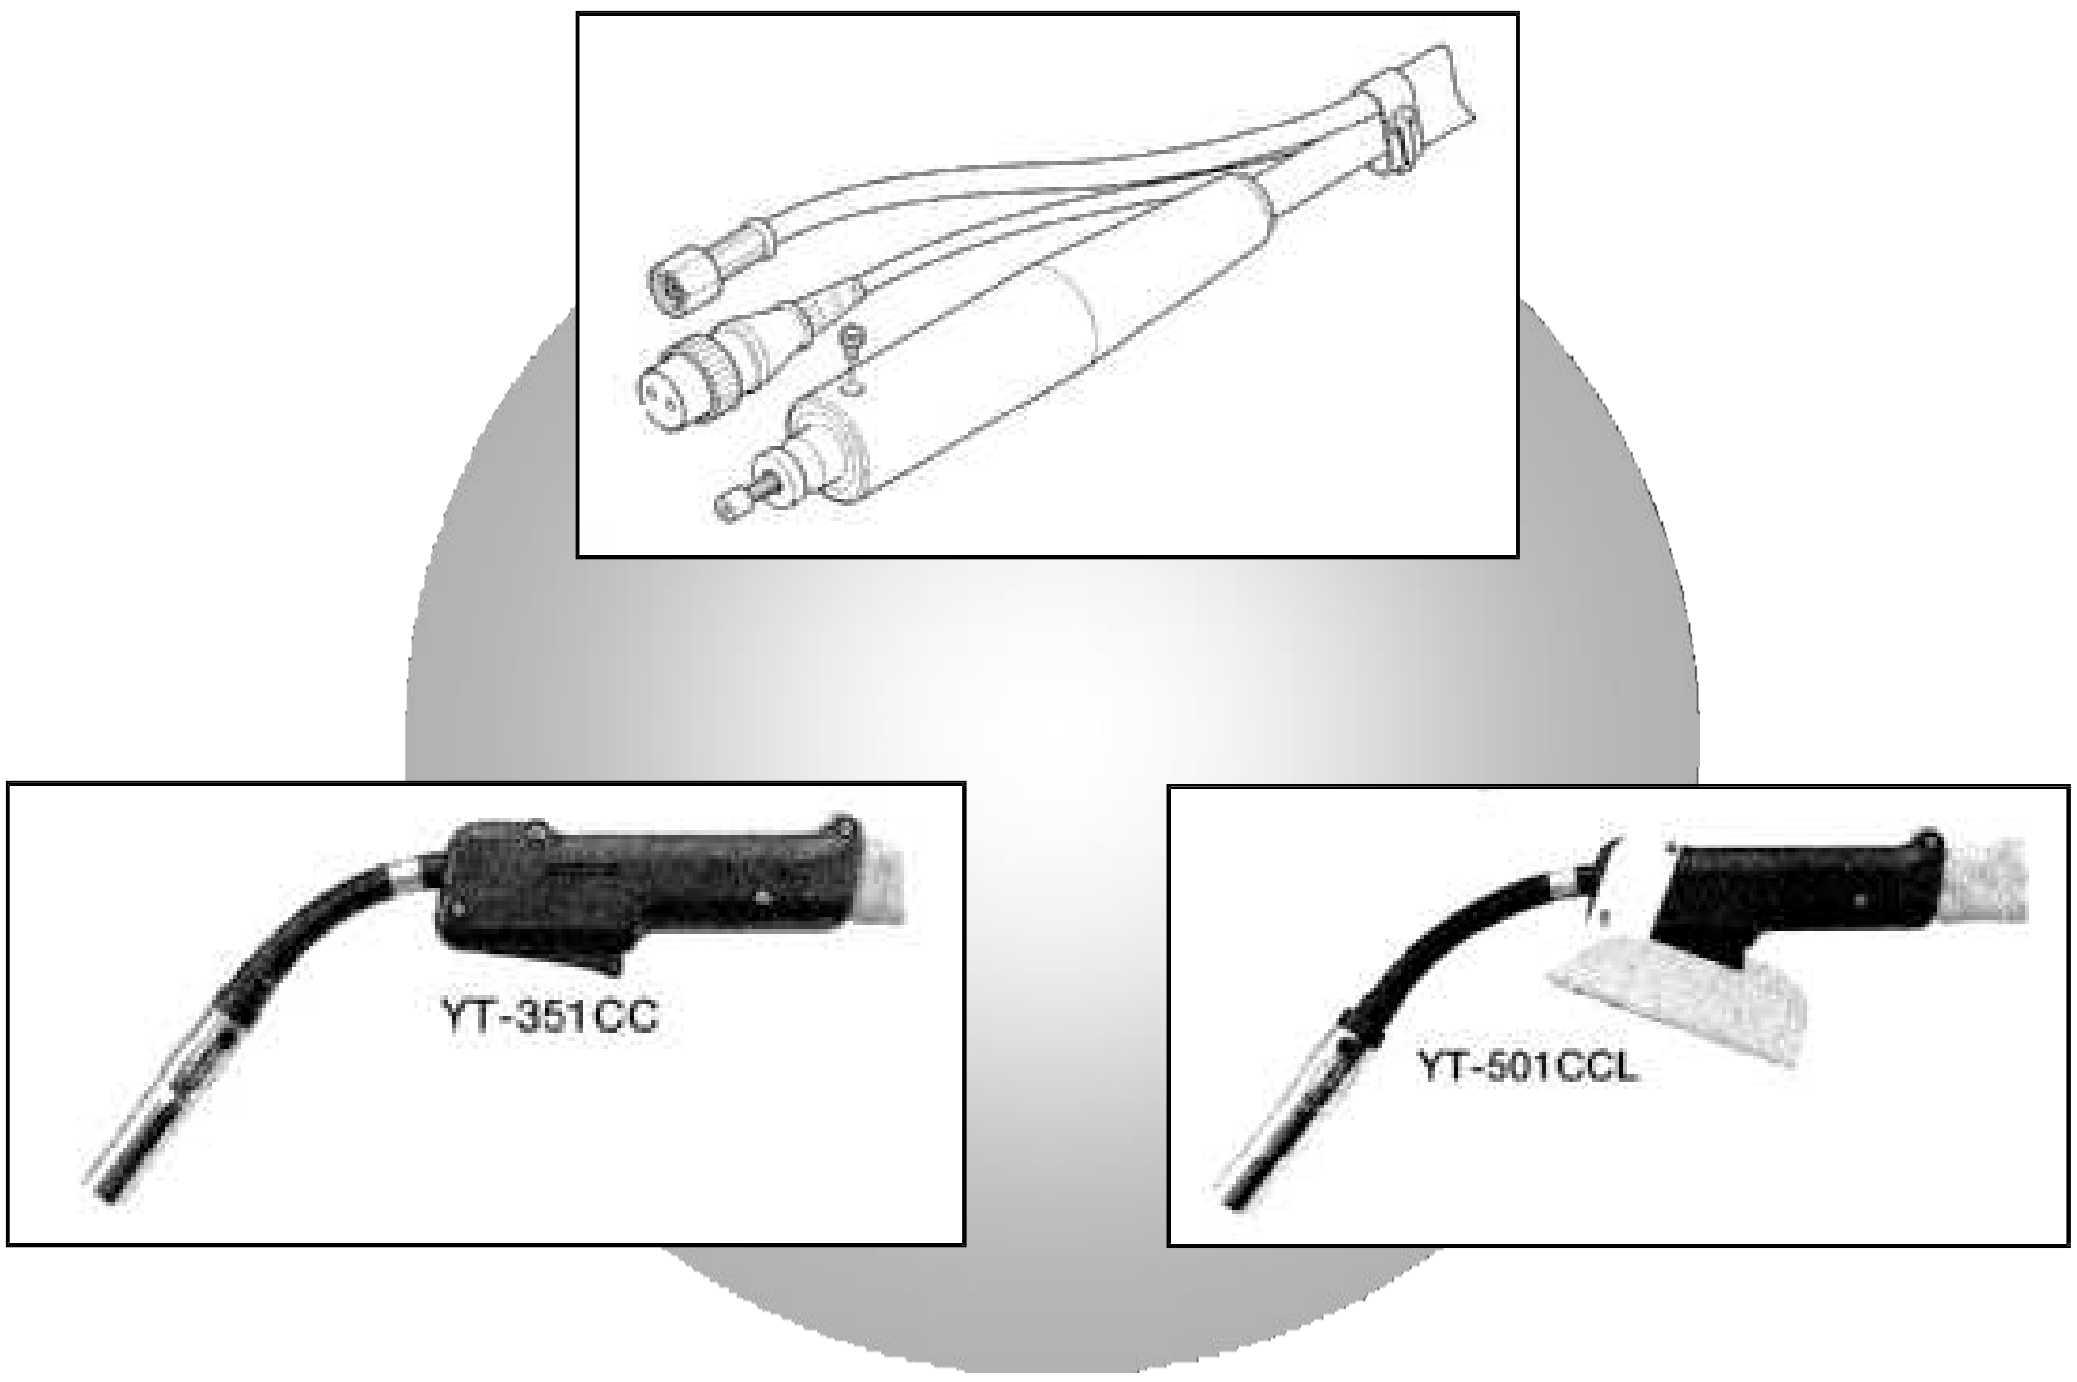

CO2トーチ 商品一覧	
1．レッドトーチ	
①分離接続タイプ	標準タイプ
②ユニコンタイプ	ワンタッチ式
③フルデジタル専用	ユーロ金具（ワンタッチ式）
2．皮カバータイプ	ケーブル保護皮カバー付
3．ユニコン-0シリーズ	OTCワンタッチ用

レッド・トーチ 皮カバータイプ　部品表

商　品　一　覧

定格電流	製品品番	備考
200A	YT-201CC	
350A	YT-351CC	
	YT-351CCL	6M　　　ロット(10本以上)受注生産
	YT-351CCK8	
500A	YT-501CC	
	YT-501CCL	6M
	YT-501CCT6	カーブド形、準耐風式
	YT-501CW	水冷ピストル式
600A	YT-601CCW	
	YT-601CCWC45	4.5M　　　水冷カーブド式

Y-CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0406M

皮カバータイプ　　［ YT−501CW ］

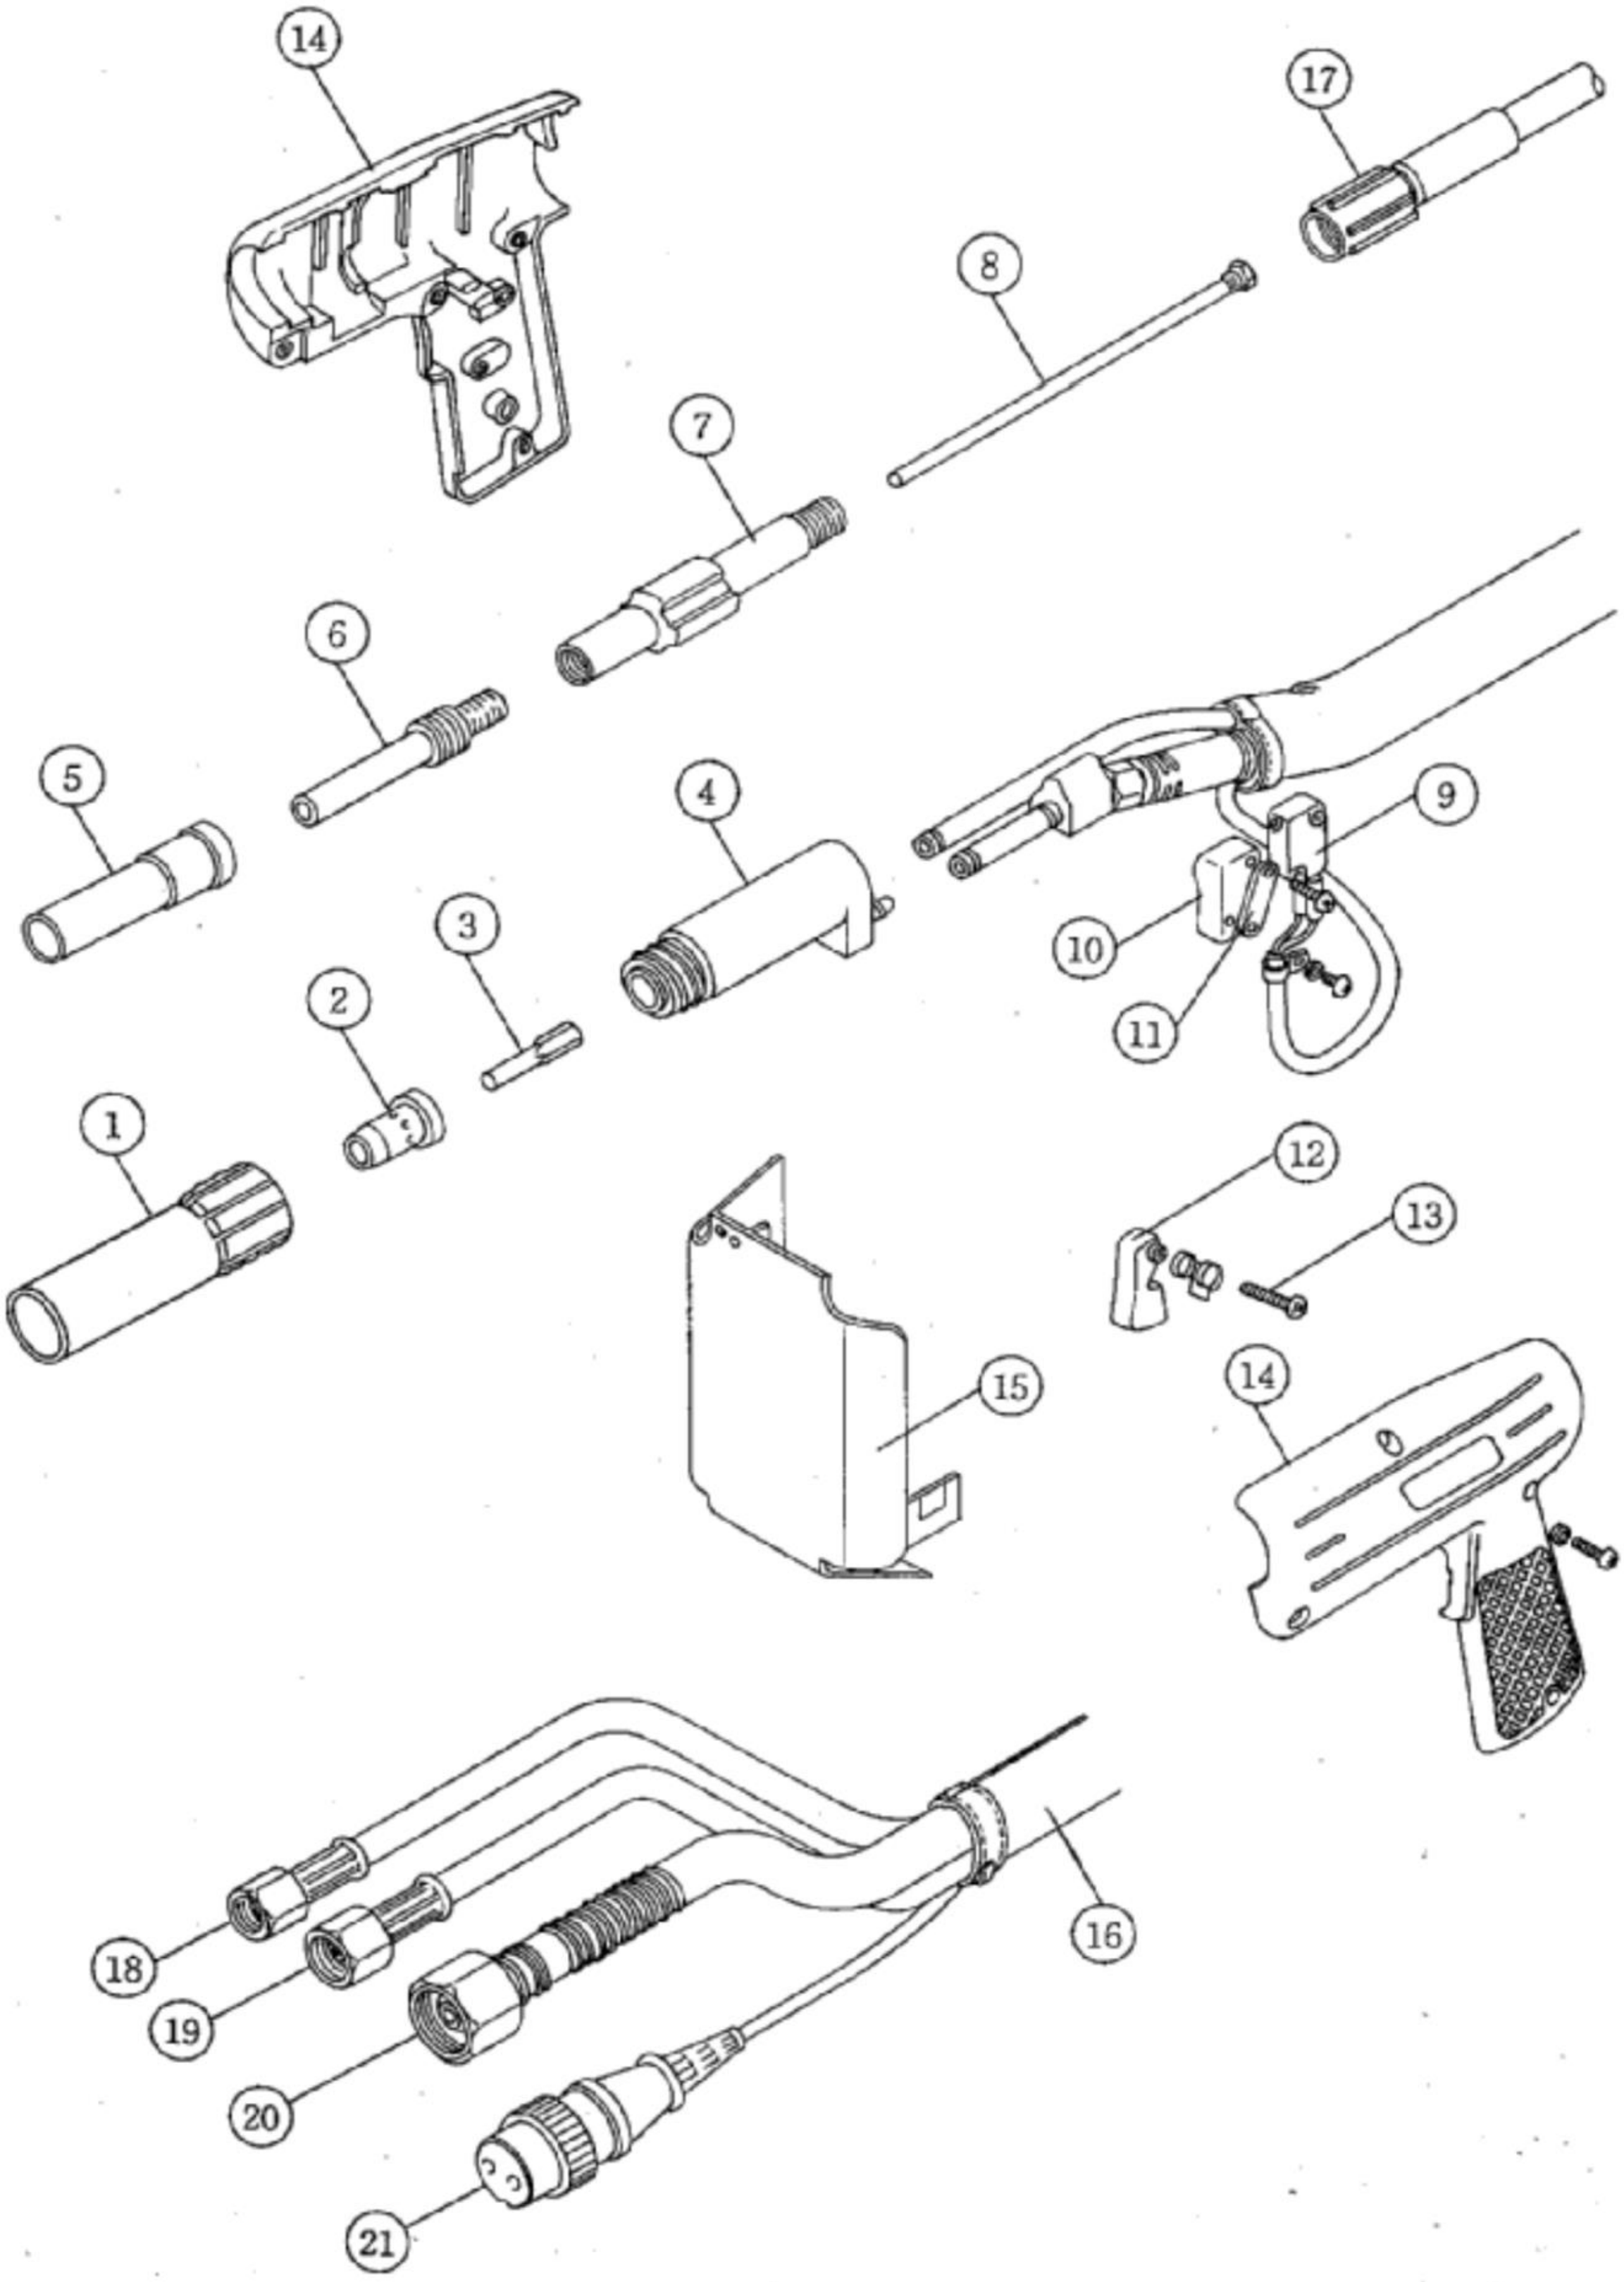

CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ−001−0406M

YT-501CW

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズルS3B	TGN00055	1	☆ストレート 【0502 品名修正】 【0412 部品コード訂正】
2	オリフィス	TGR00902	1	【0412 部品コード訂正】
3	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆
3	Z2チップ 1.6	TET01691	1	☆
4	水筒(組)	TCW50107	1	
5	絶縁ブッシュ	TZV01103	1	
6	チップボディ	TEB50106	1	
7	トーチボディ	TCU50120	1	
8	インナーチューブ	TGT50111	1	
9	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
10	スイッチカバー	TSK50102	1	
11	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
12	スイッチレバー	THL50101	1	【0412 部品コード訂正】
13	スイッチバネ	TBN00801	1	
14	ハンドル	TKP50101	1	
15	アークカバー	TKA50115	1	
16	ホースカバー	TWK00003	1	
17	フレキ 3M	TDF501090300	1	
18	ガスホース(組)	TWG50106	1	3M（取説：TWG50102）
19	水ホース(組)	TWW50104	1	
20	冷却ケーブル(組)	TWR50101	1	
21	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	

Y-CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0502M

Panasonic

CO_2/MAG溶接機器

レッド・トーチ
部品表

皮カバータイプ
YT-○○CC、YT-○○CCW

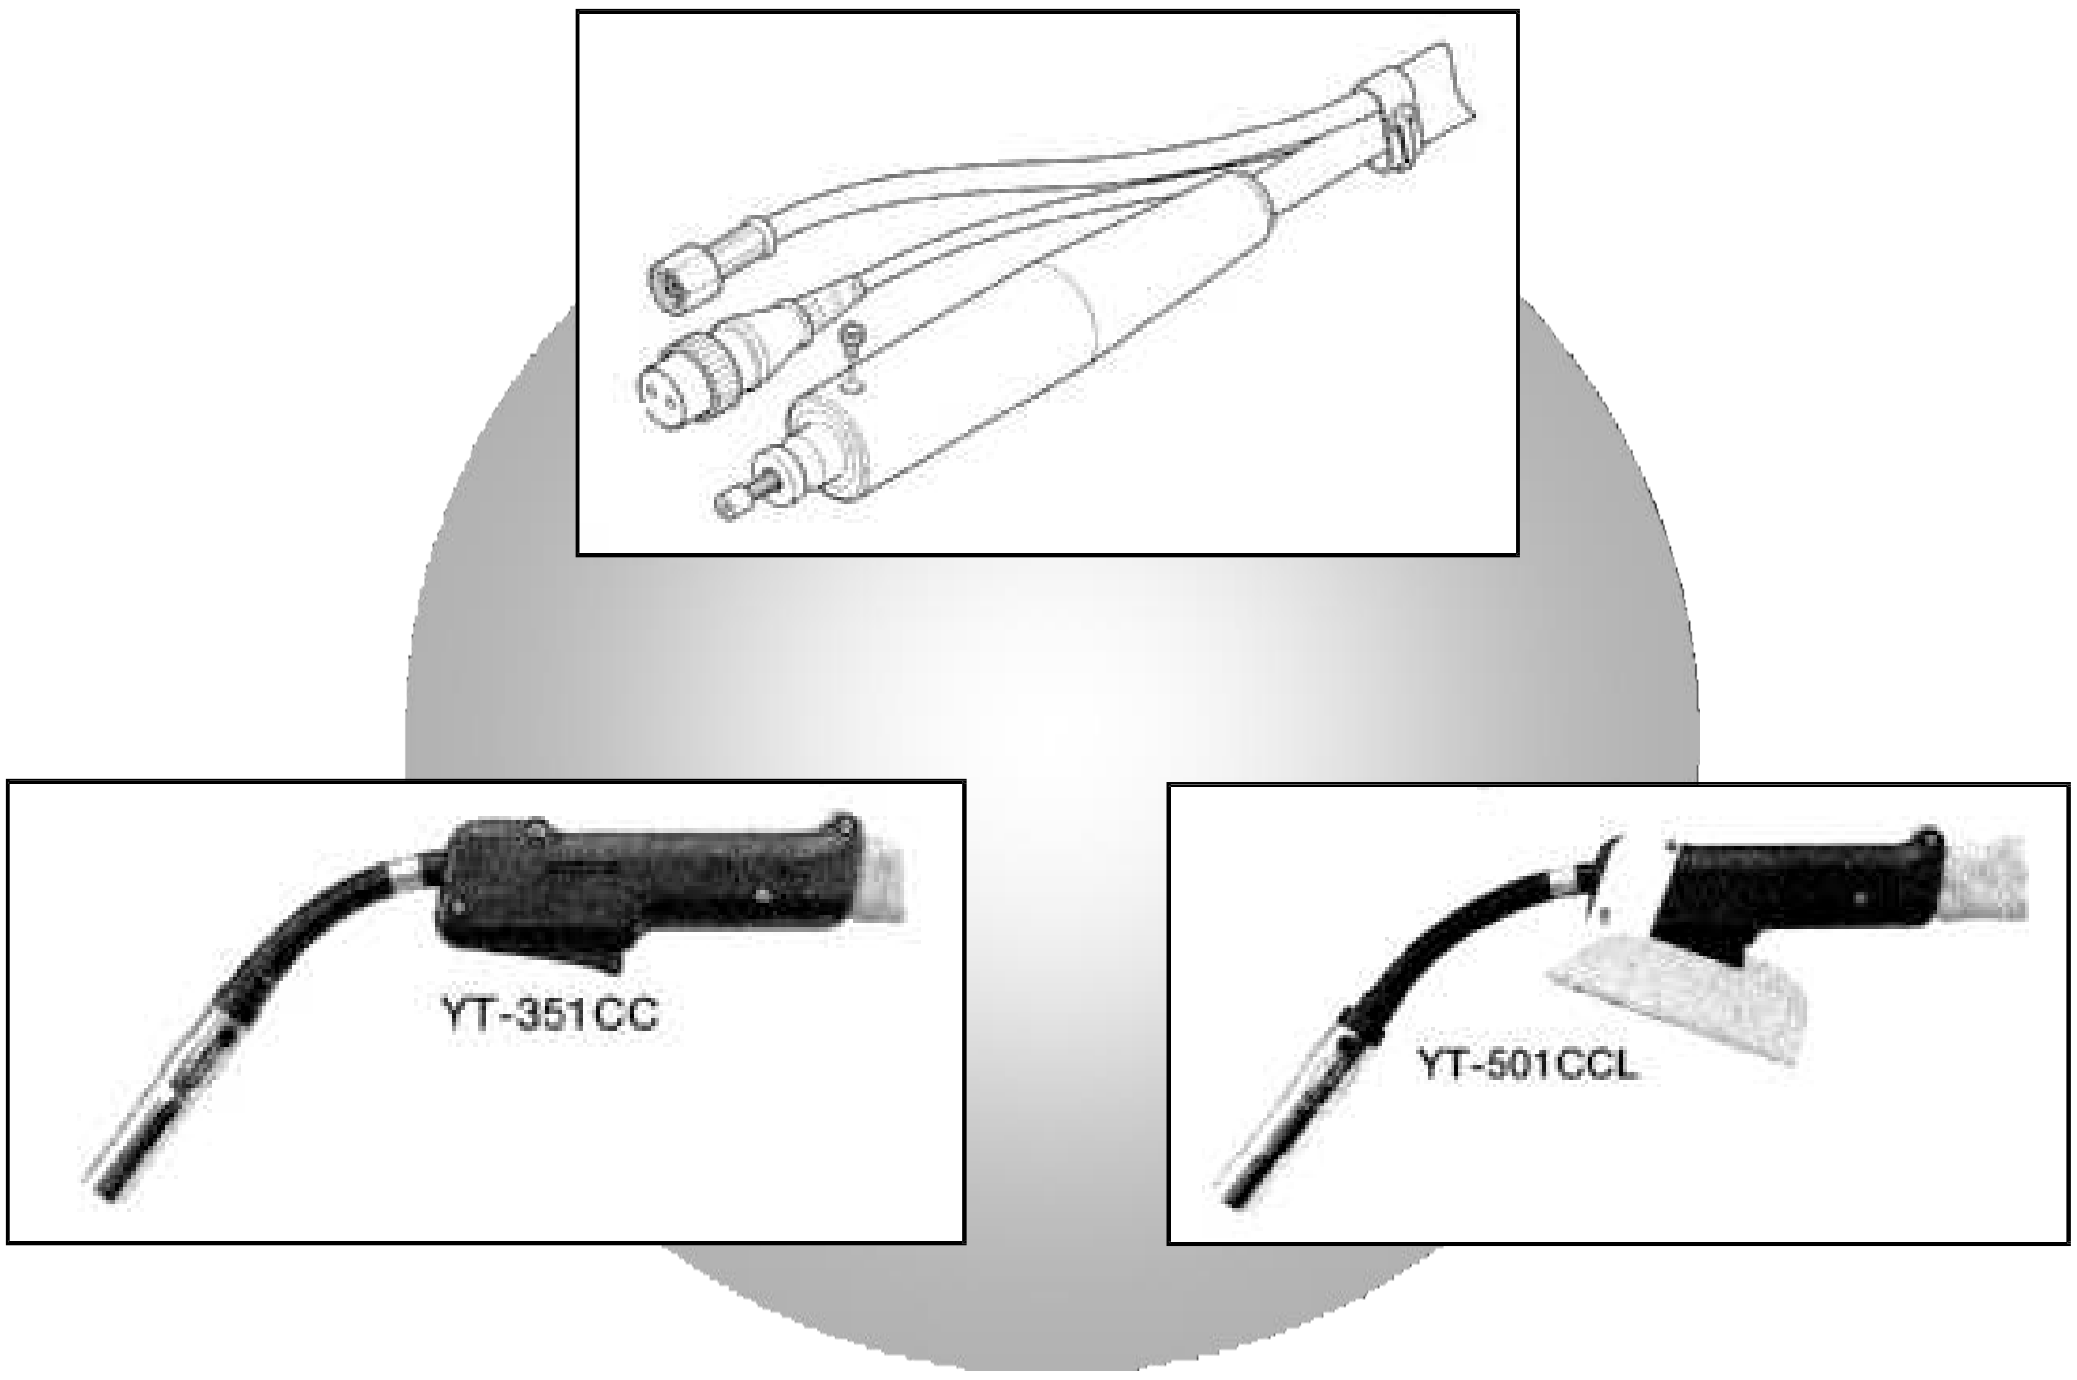

CO2トーチ 商品一覧	
1．レッドトーチ	
①分離接続タイプ	標準タイプ
②ユニコンタイプ	ワンタッチ式
③フルデジタル専用	ユーロ金具（ワンタッチ式）
2．皮カバータイプ	ケーブル保護皮カバー付
3．ユニコン-0シリーズ	0TCワンタッチ用

レッド・トーチ 皮カバータイプ　部品表

商　品　一　覧

定格電流	製品品番	備考
200A	YT-201CC	
350A	YT-351CC	
	YT-351CCL	6M　　　ロット(10本以上)受注生産
	YT-351CCK8	
500A	YT-501CC	
	YT-501CCL	6M
	YT-501CCT6	カーブド形、準耐風式
	YT-501CW	水冷ピストル式
600A	YT-601CCW	
	YT-601CCWC45	4.5M　　水冷カーブド式

Y-CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0406M

皮カバータイプ　【YT-601CCW　YT-601CCWC45】

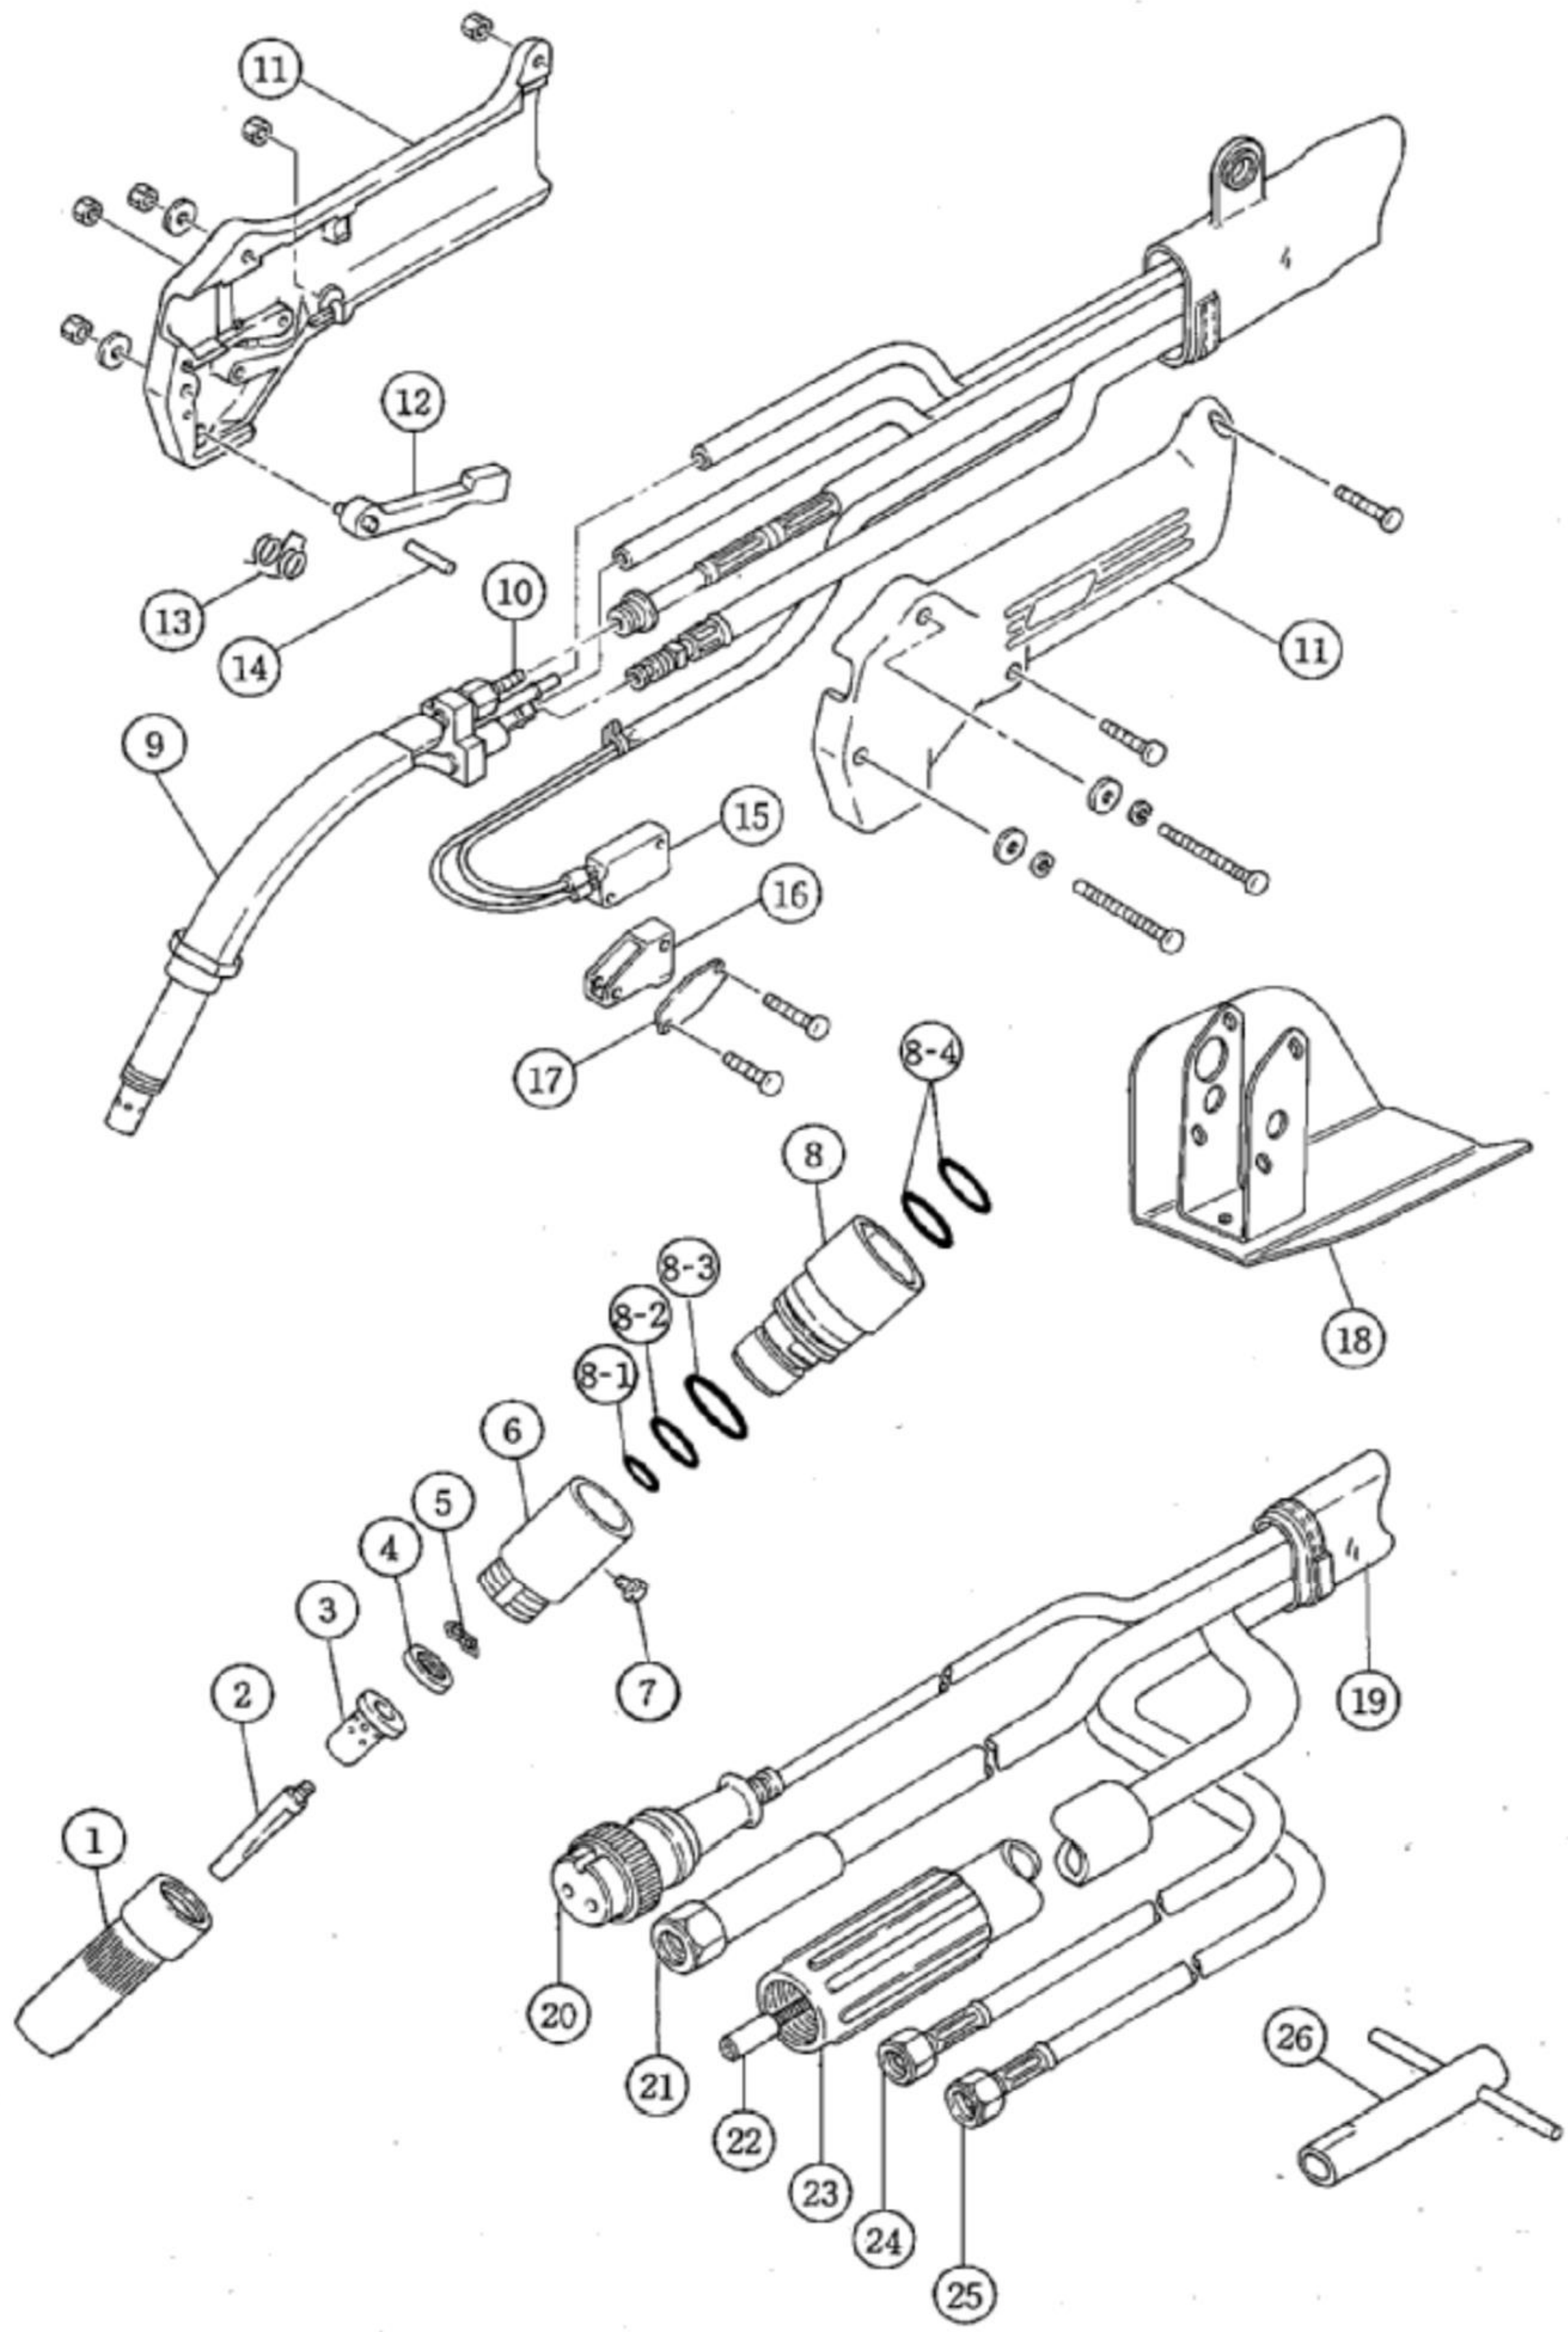

CO2ﾄｰﾁｰ皮ｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ-001-0502M

YT-601CCW

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズル	TGN01628	1	16φオプション
1	ストレートノズル	TGN01912	1	19φ
2	Rチップ 1.2	TET12003	1	☆
2	Rチップ 1.4	TET01448	1	☆
2	Rチップ 1.6	TET01692	1	☆
3	オリフィス	TGR01007	1	
4	止めネジ	TMN01207	1	
5	波ワッシャ	BWW625	1	
6	水筒(組)	TCW60101	1	
7	ノズルネジ	TMB00505	1	
8	絶縁筒(組)	TFZ60101	1	
8-1	Oリング	P12V	1	
8-2	Oリング	P16V	1	
8-3	Oリング	P22V	1	
8-4	Oリング	P21V	1	
9	トーチボディ	TCU50163	1	
10	インナーチューブ(S)	TGT60101	1	
11	ハンドル	TKC50116	1	
12	スイッチレバー	THL50110	1	
13	スイッチバネ	TBN00402	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
16	スイッチカバー	TSK50102	1	
17	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	
19	ホースカバー	TWK00001	1	3M
20	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	3M
21	冷却ケーブル(組)	TWR60101	1	3M
22	ライナー N12	TDT01230	1	3M
22	ライナー N14	TDT01405	1	3M
22	ライナー N16	TDT01619	1	3M
23	フレコン(組)	TDF50114	1	3M
24	ガスホース(組)	TWG50106	1	3M(取説:TWG50102)
25	水ホース(組)	TWW50104	1	3M
26	チップハンドル	THH00801	1	

YT-601CCWC45

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズル	TGN01628	1	16φオプション
1	ストレートノズル	TGN01912	1	19φ
2	Rチップ 1.2	TET12003	1	
2	Rチップ 1.4	TET01448	1	
2	Rチップ 1.6	TET01692	1	
3	オリフィス	TGR01007	1	
4	止めネジ	TMN01207	1	
5	波ワッシャ	BWW625	1	
6	水筒(組)	TCW60101	1	
7	ノズルネジ	TMB00505	1	
8	絶縁筒(組)	TFZ60101	1	
8-1	Oリング	P12V	1	
8-2	Oリング	P16V	1	
8-3	Oリング	P22V	1	
8-4	Oリング	P21V	1	
9	トーチボディ	TCU50163	1	
10	インナーチューブ(S)	TGT60101	1	
11	ハンドル	TKC50116	1	
12	スイッチレバー	THL50110	1	
13	スイッチバネ	TBN00402	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
16	スイッチカバー	TSK50102	1	
17	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	
19	ホースカバー	TWK00002	1	4.5M
20	制御ケーブル(組)	TWU50115	1	4.5M
21	冷却ケーブル(組)	TWR60102	1	4.5M
22	ライナー N12	TDT01253	1	4.5M
22	ライナー N14	TDT01403	1	4.5M
22	ライナー N16	TDT01634	1	4.5M
23	フレコン(組)	TDF50126	1	4.5M
24	ガスホース(組)	TWG50137	1	4.5M
25	水ホース(組)	TWW50114	1	4.5M
26	チップハンドル	THH00801	1	

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

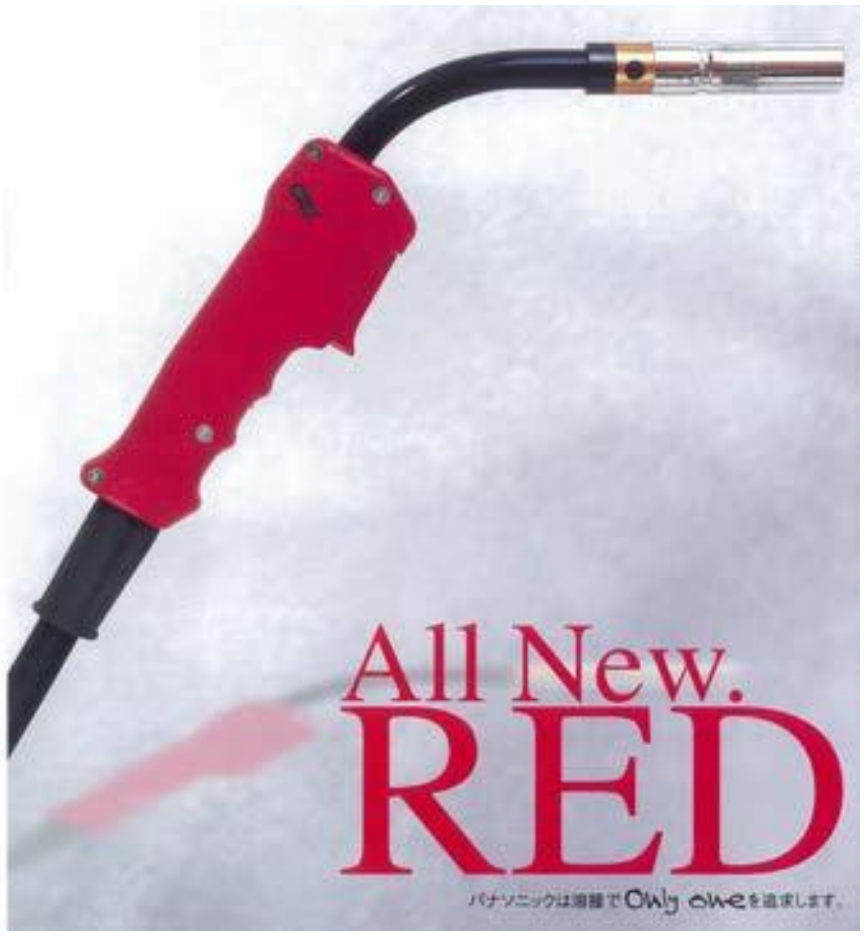

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT−18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT−18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT−20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT−35CF4	3m		★フレキシブル
	YT−35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT−50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ (YT−18CS4 YT−18CSB4 YT−18CSC4 YT−18CSD4)

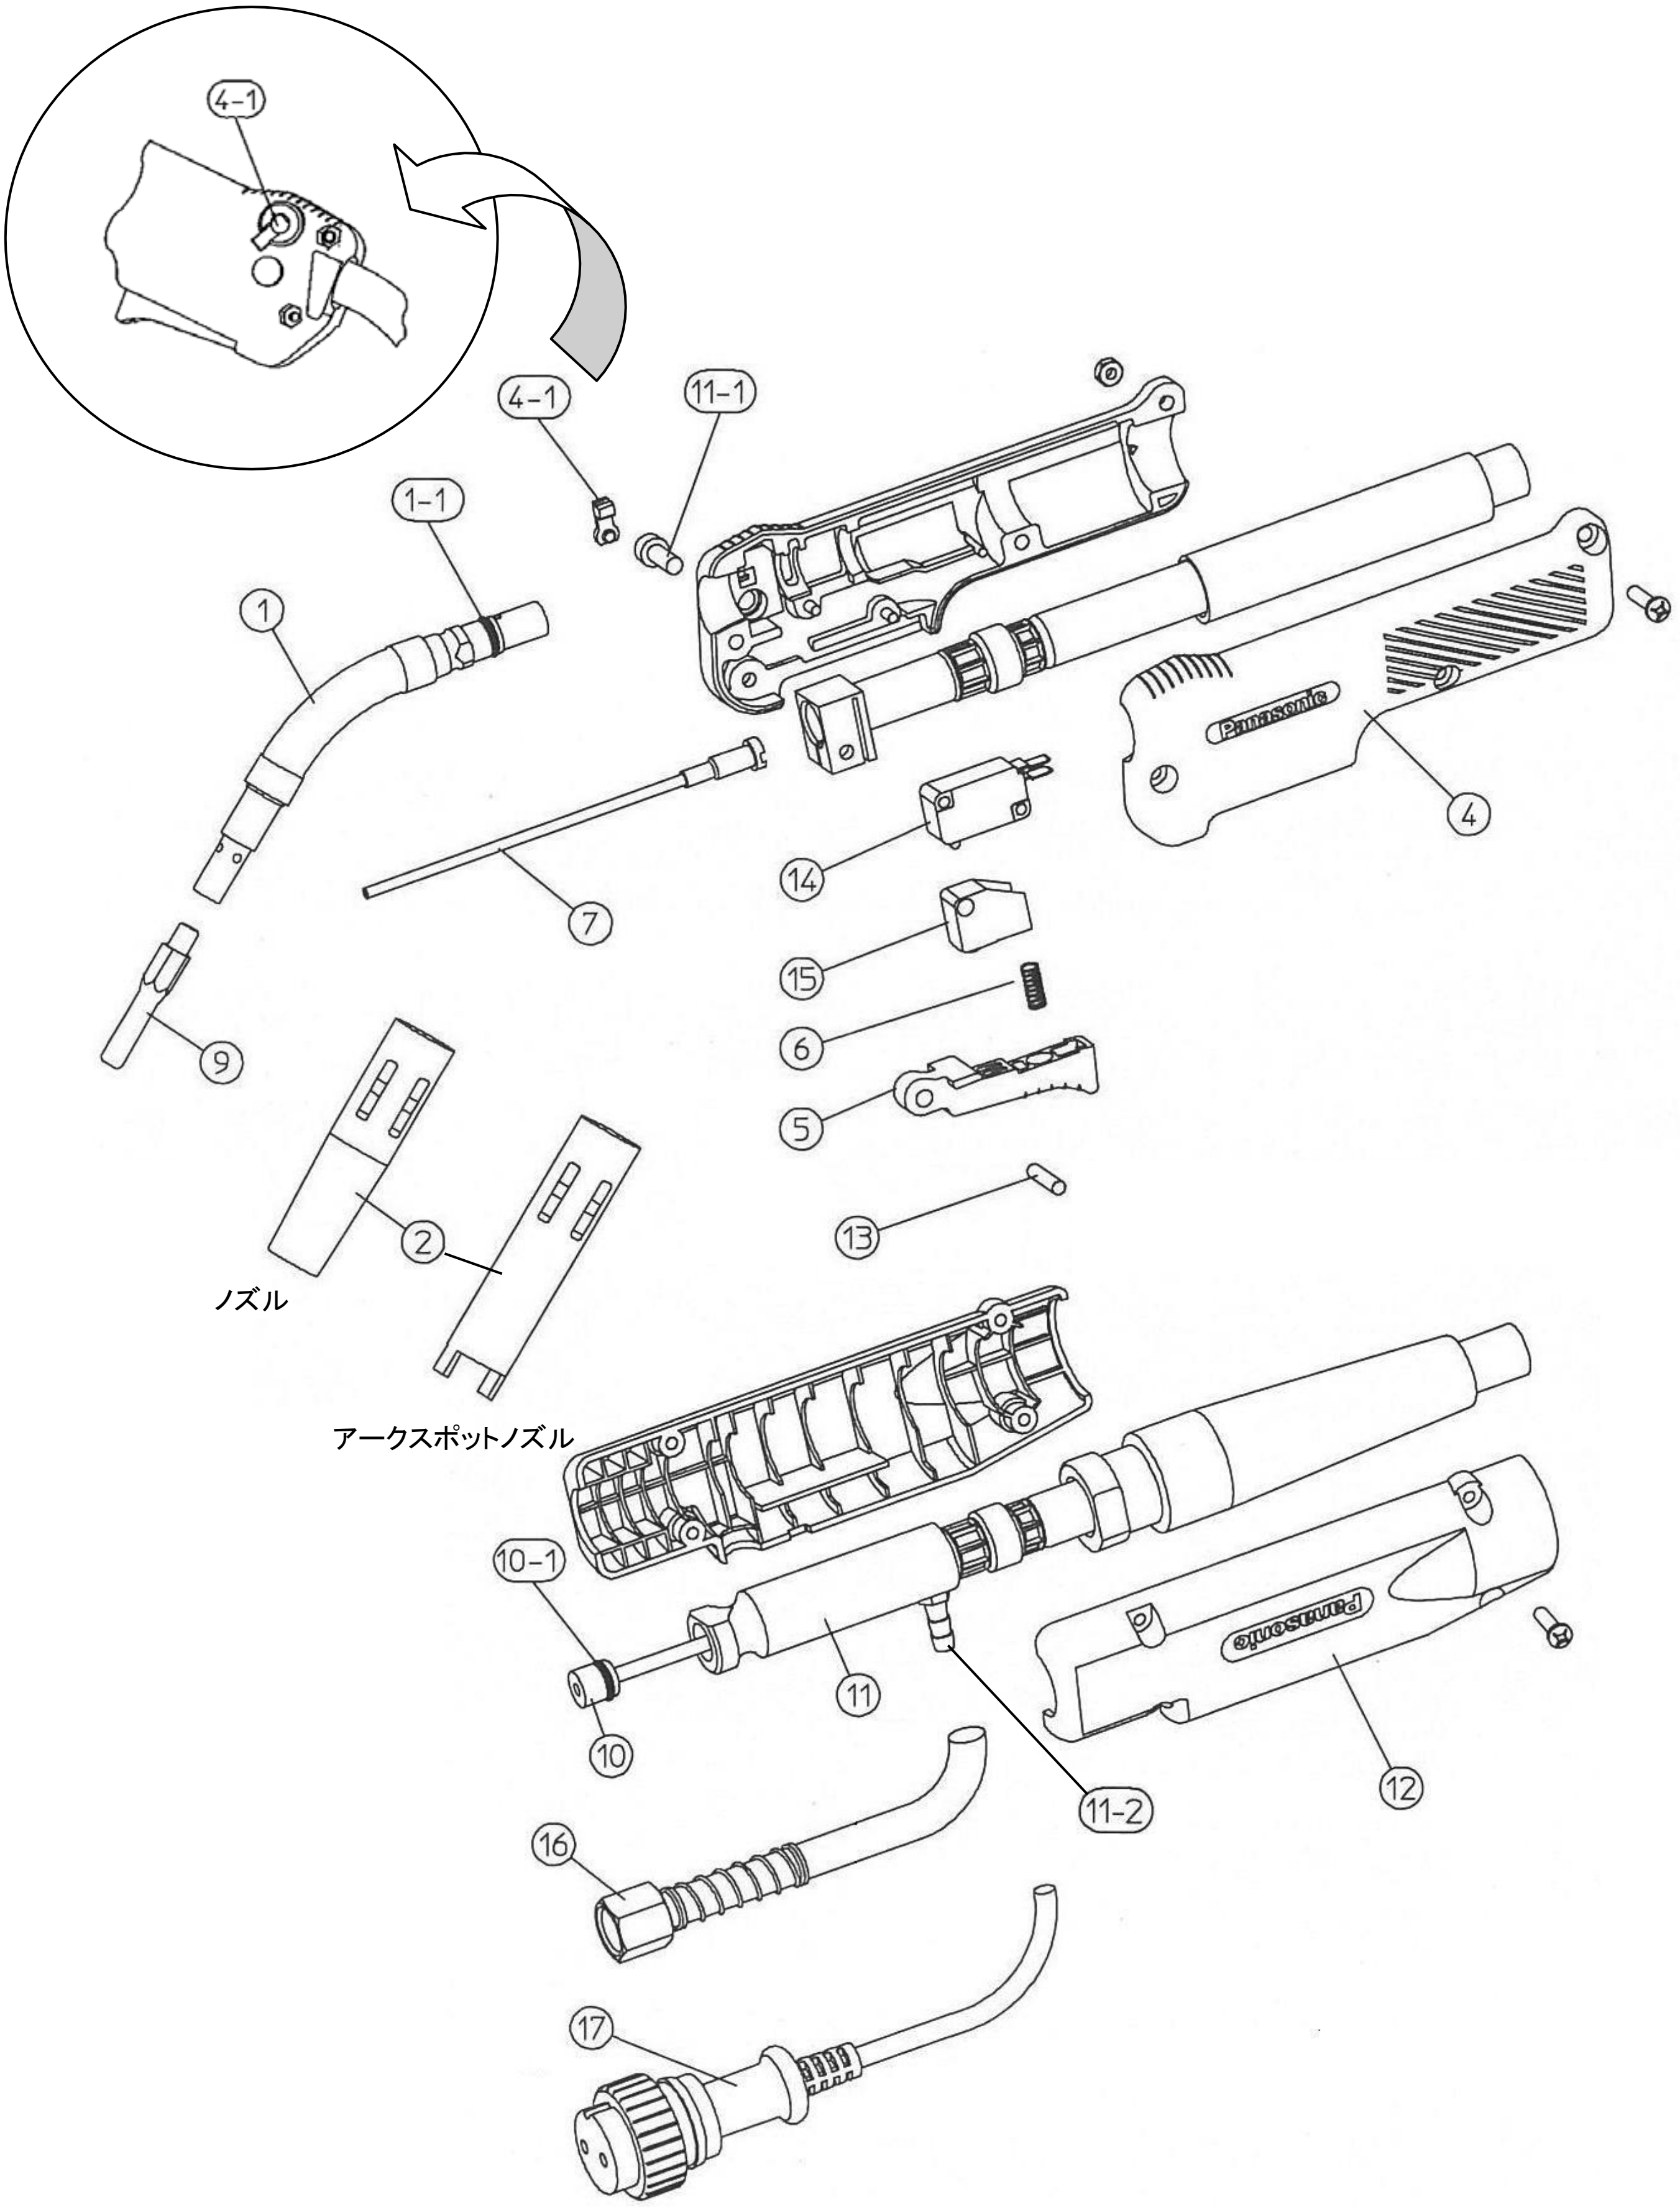

Y−CO2トーチ分離接続−002−0712M

YT－18CS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00606	1	
9	Z2チップ　0.8	TET00841	1	
9	Rチップ　0.6	TET00624	1	☆オプション
10	ライナ 0.6-0.8	TDT00260	1	
10	ライナ 0.8(樹脂)	WSTDT00057	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00240	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Y-CO2トーチ-分離接続-002-0712M

YT−18CSB4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00611	1	
9	Z2チップ 0.8	TET00841	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.8−1.0	TDT00270	1	
10	ライナ 0.8(樹脂)	WSTDT00057	1	☆オプション
10−1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル 3m	TDX00240	1	
11−1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11−2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT−18CSC4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00606	1	
9	Rチップ　0.8	TET00842	1	
10	ライナ 0.8(樹脂)	WSTDT00057	1	
10−1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00240	1	
11−1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11−2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT−18CSD4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00606	1	
9	Rチップ　0.8	TET00842	1	
10	ライナ　0.8(樹脂)	WSTDT00058	1	
10−1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　2m	TDX00241	1	
11−1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11−2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

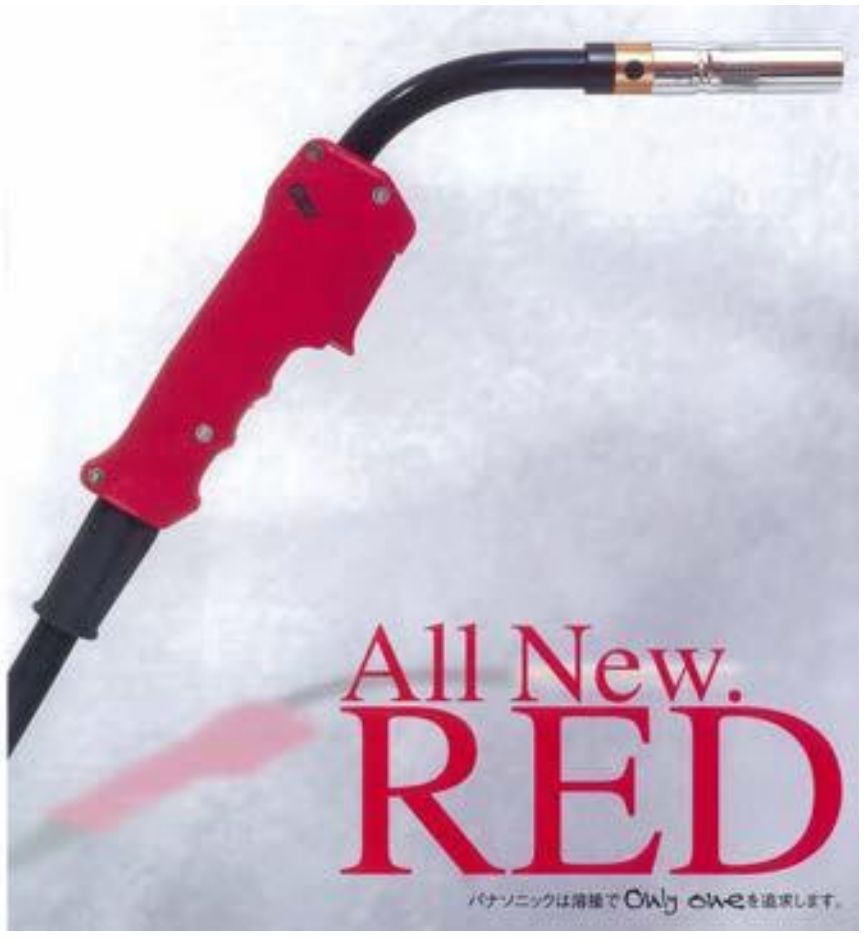

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT−18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT−18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT−20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT−35CF4	3m		★フレキシブル
	YT−35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT−50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ（ YT−20CS4　YT−20CSB4 ）

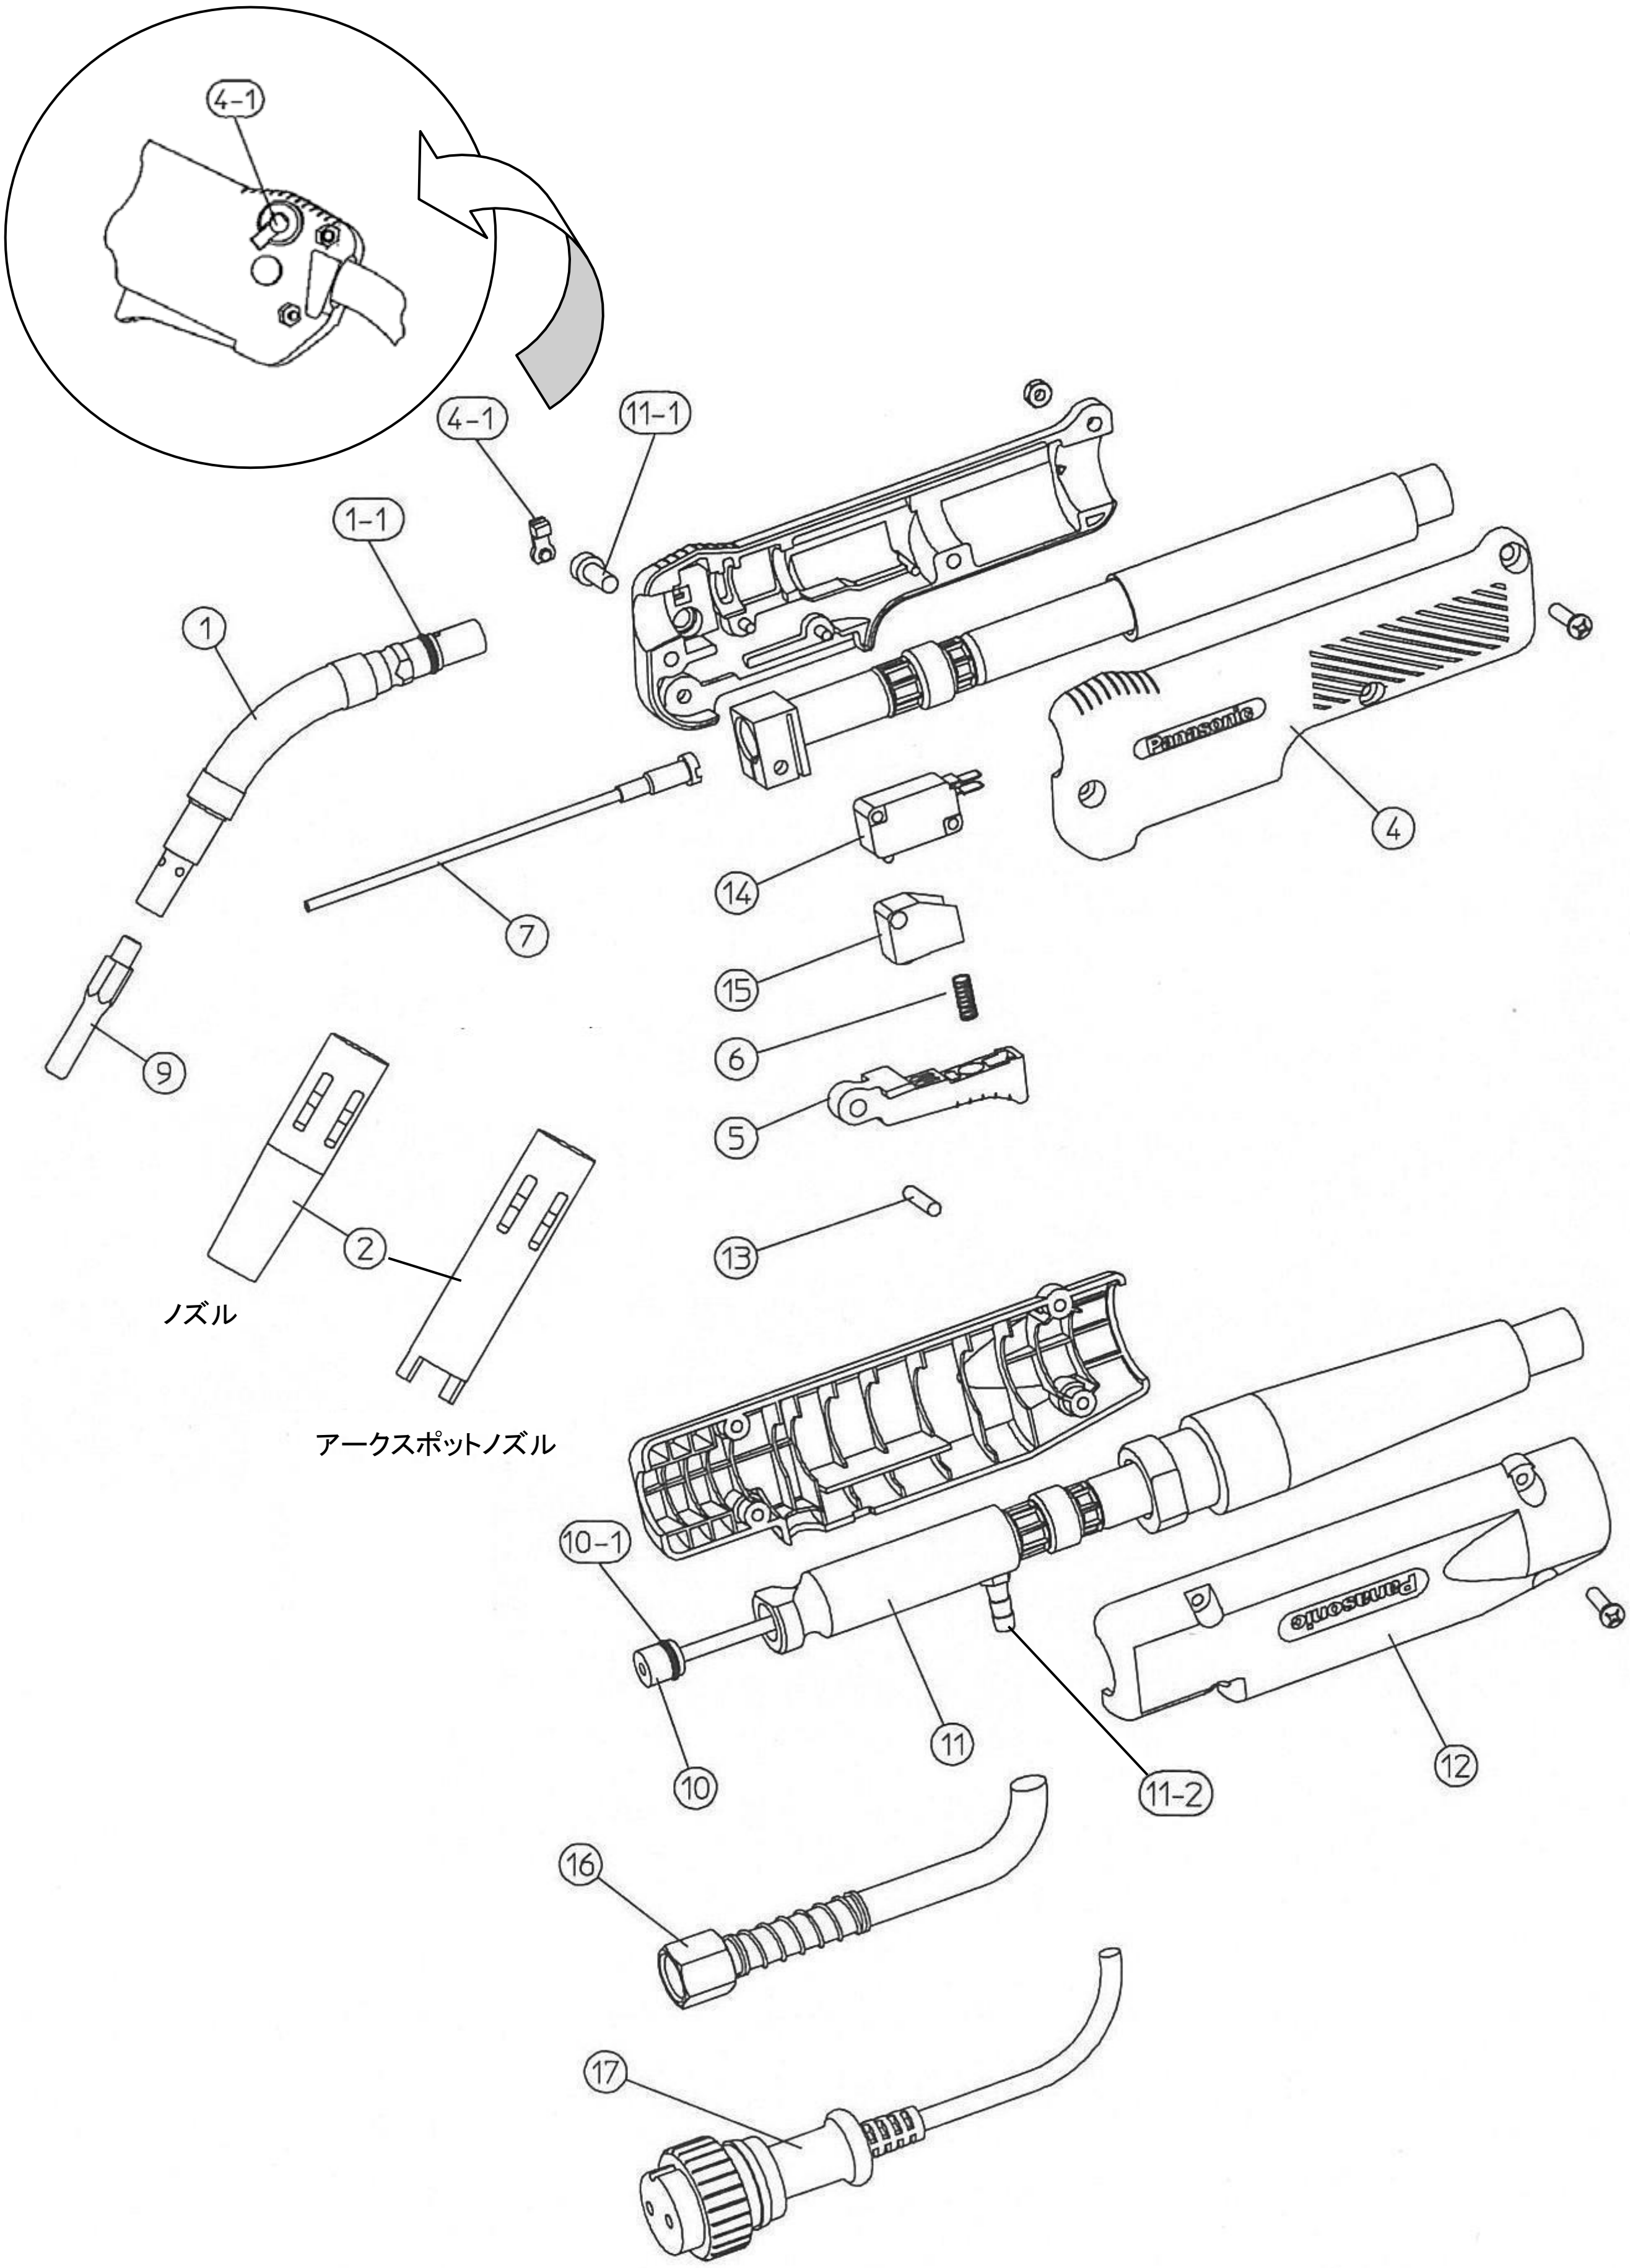

YT－20CS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00607	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆オプション
11	パワーケーブル 3m	TDX00242	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
10	ライナ 0.9-1.0(樹脂)	TDT00008	1	☆オプション
10	ライナ 1.2(樹脂)	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－20CSB4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00612	1	
9	Z2チップ　0.8	TET00841	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.8-1.0	TDT00272	1	
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00008	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00242	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

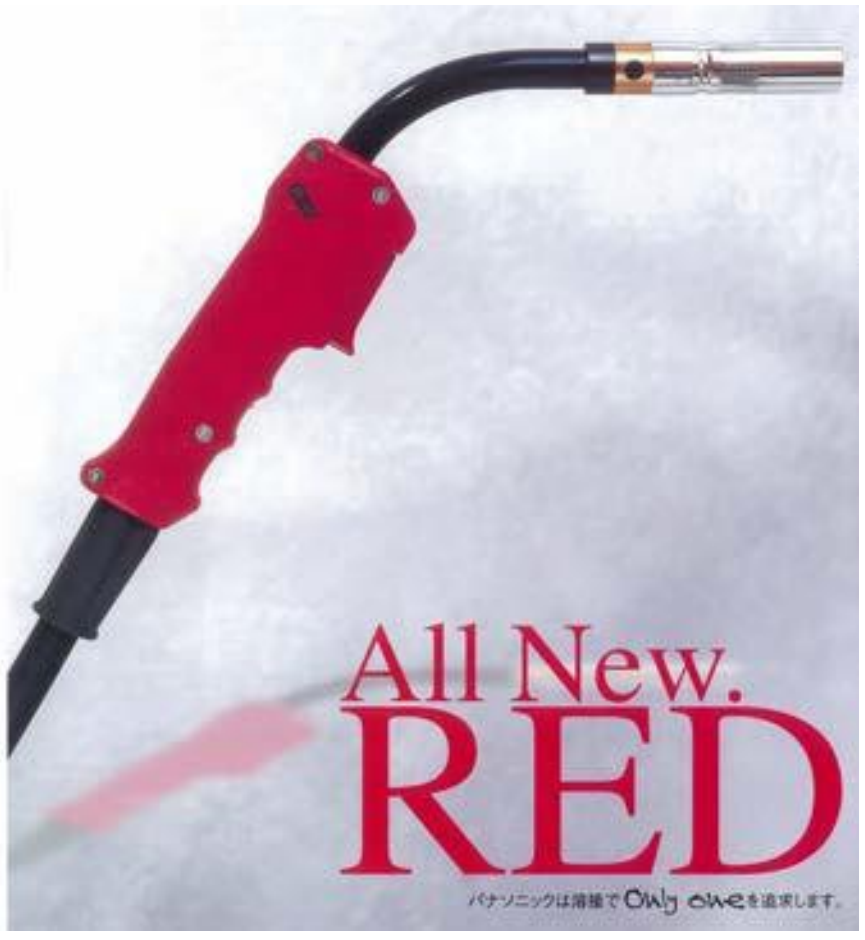

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT-18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT-18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT-20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT-35CF4	3m		★フレキシブル
	YT-35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT-50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ ［ YT−35CE4　　YT−35CEM4 ］

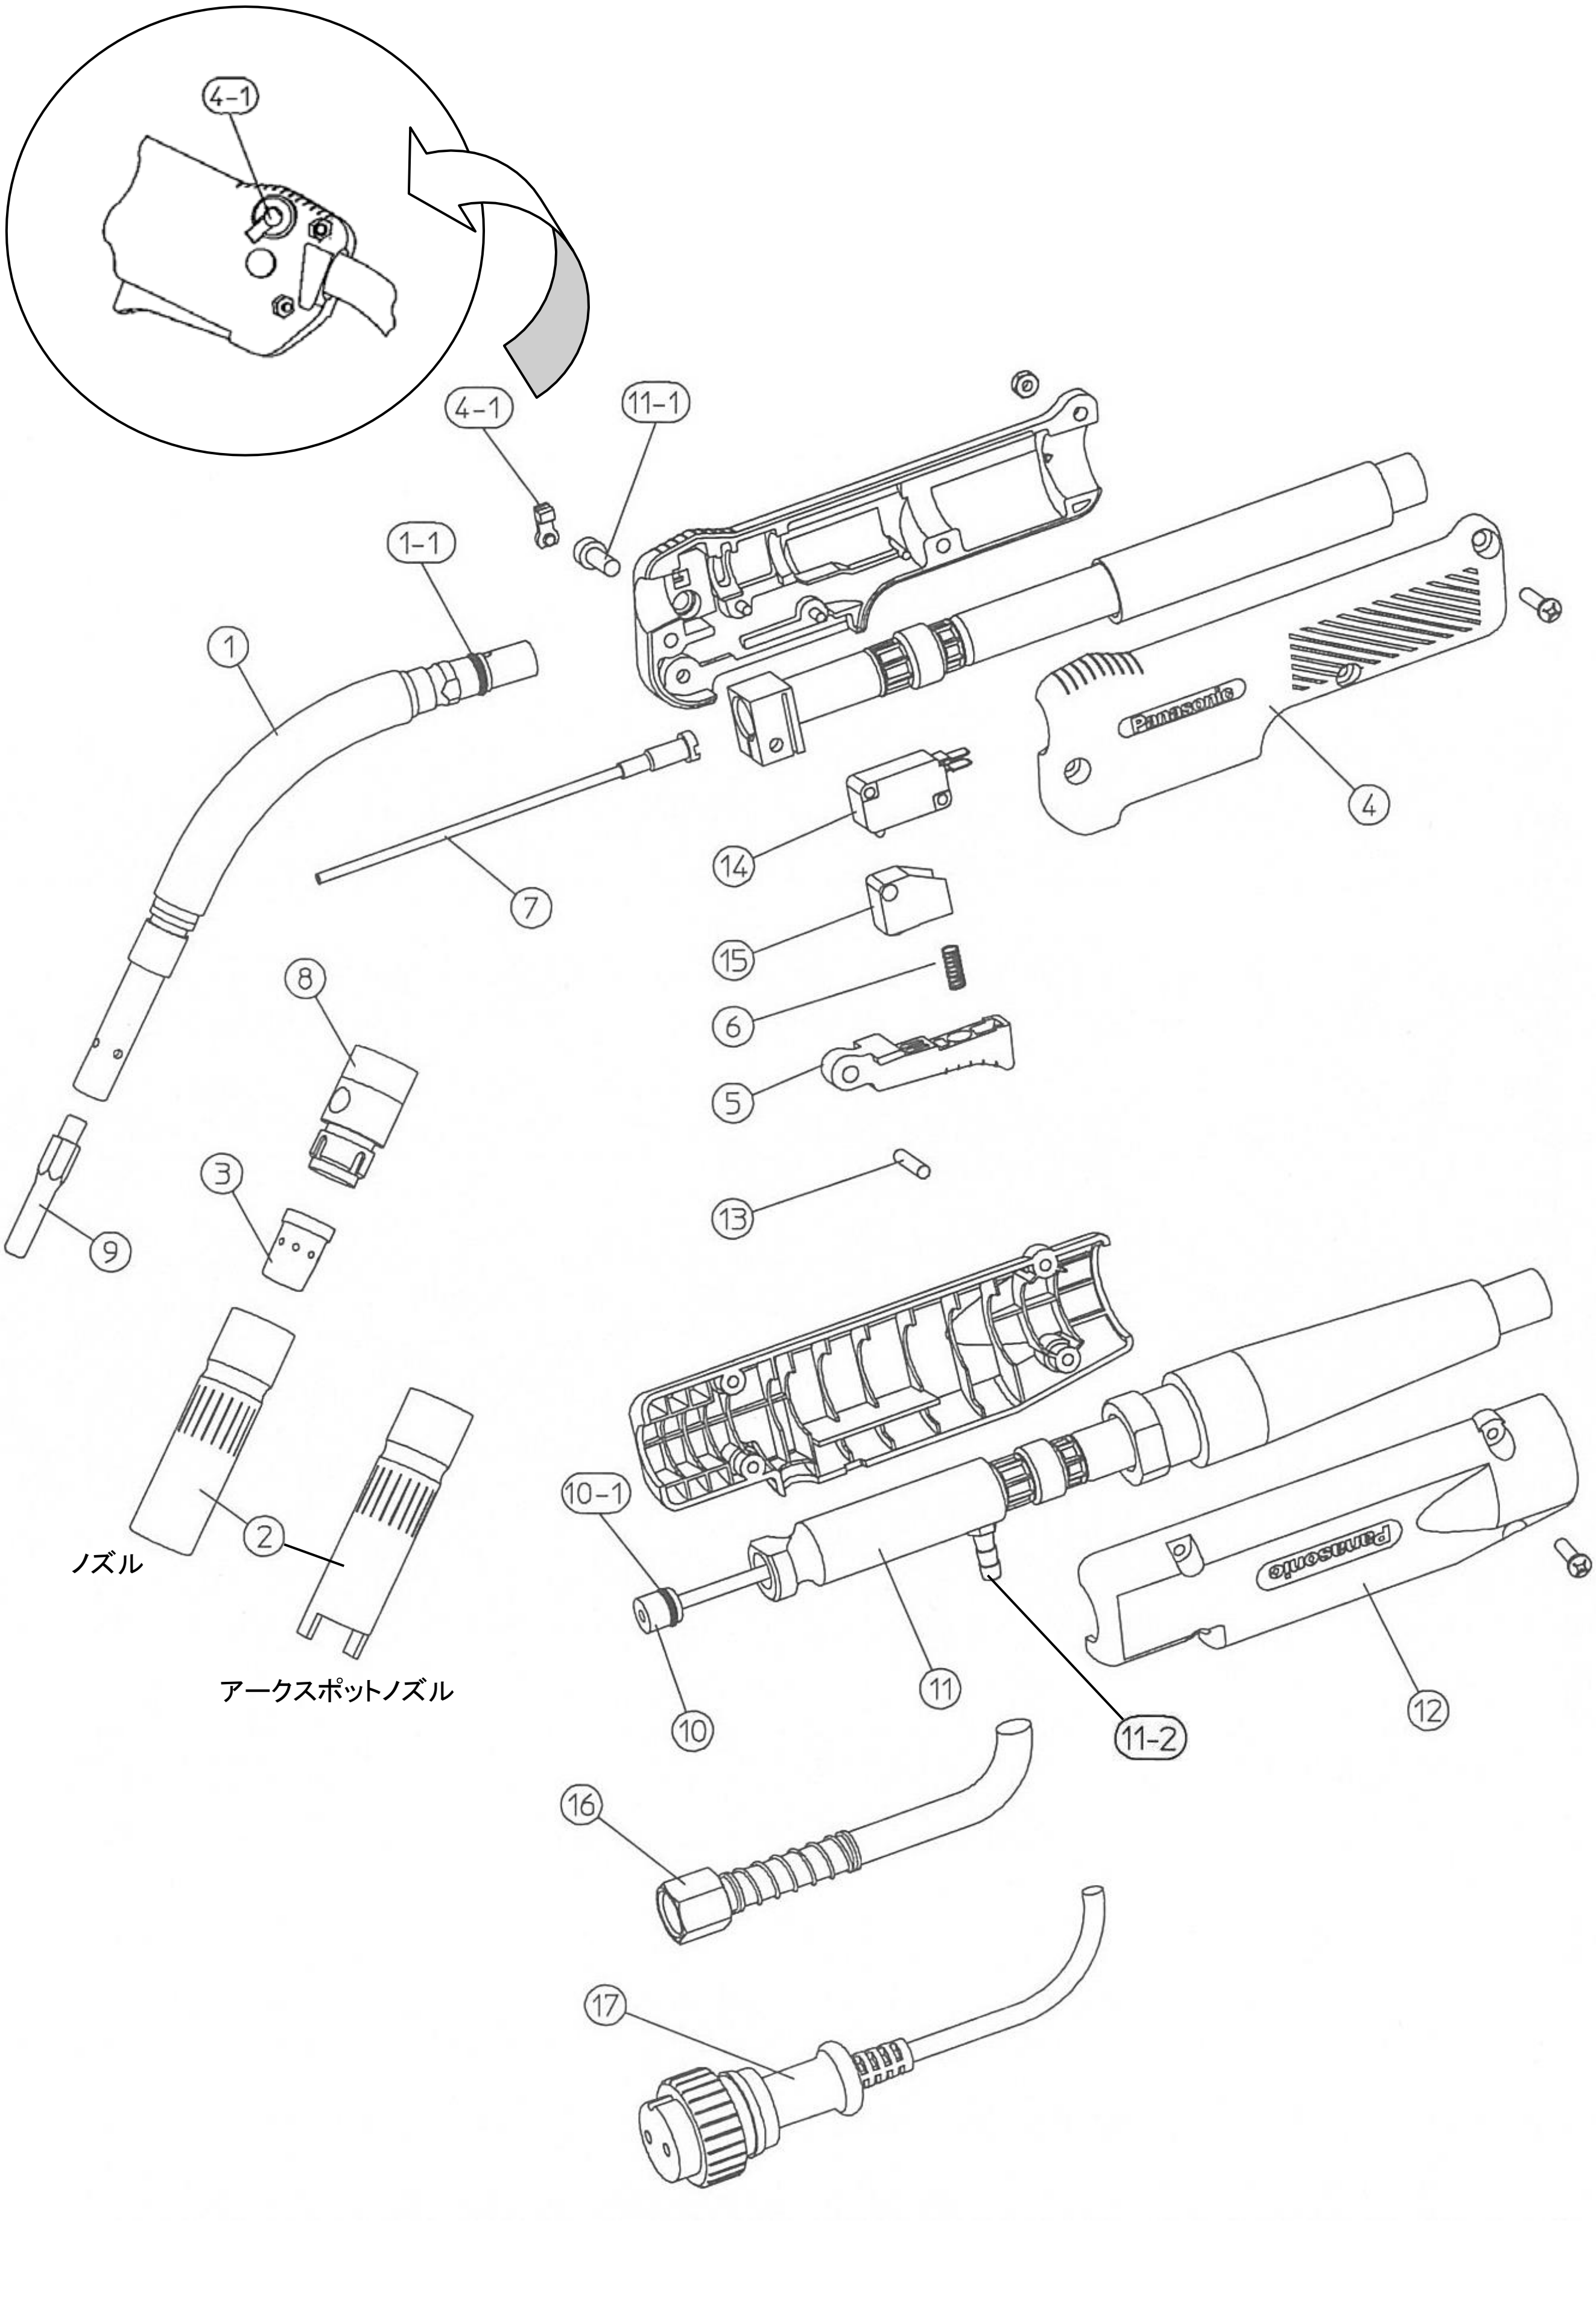

Y-CO2ﾄｰﾁ分離接続-002-0712M

YT－35CE4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00008	1	☆オプション
10	ライナ 1.2(樹脂)	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00243	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CEM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00264	1	
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00255	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

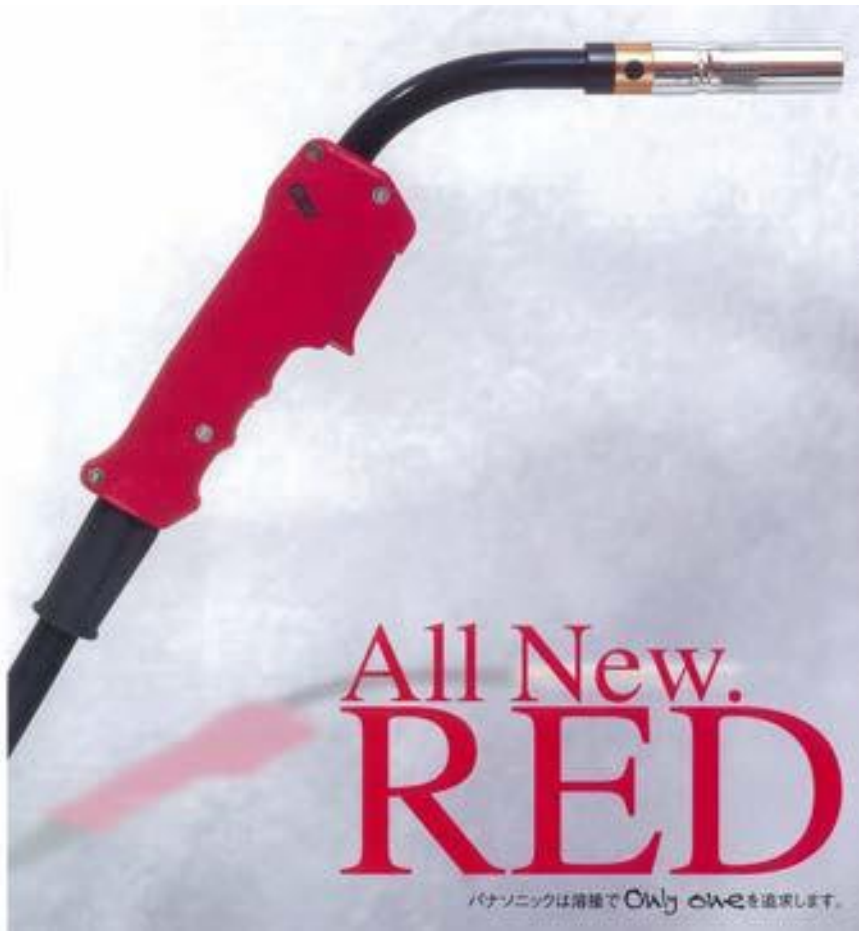

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT−18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT−18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT−20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT−35CF4	3m		★フレキシブル
	YT−35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT−50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ

YT−35CS4　　YT−35CSM4
YT−35CSL4

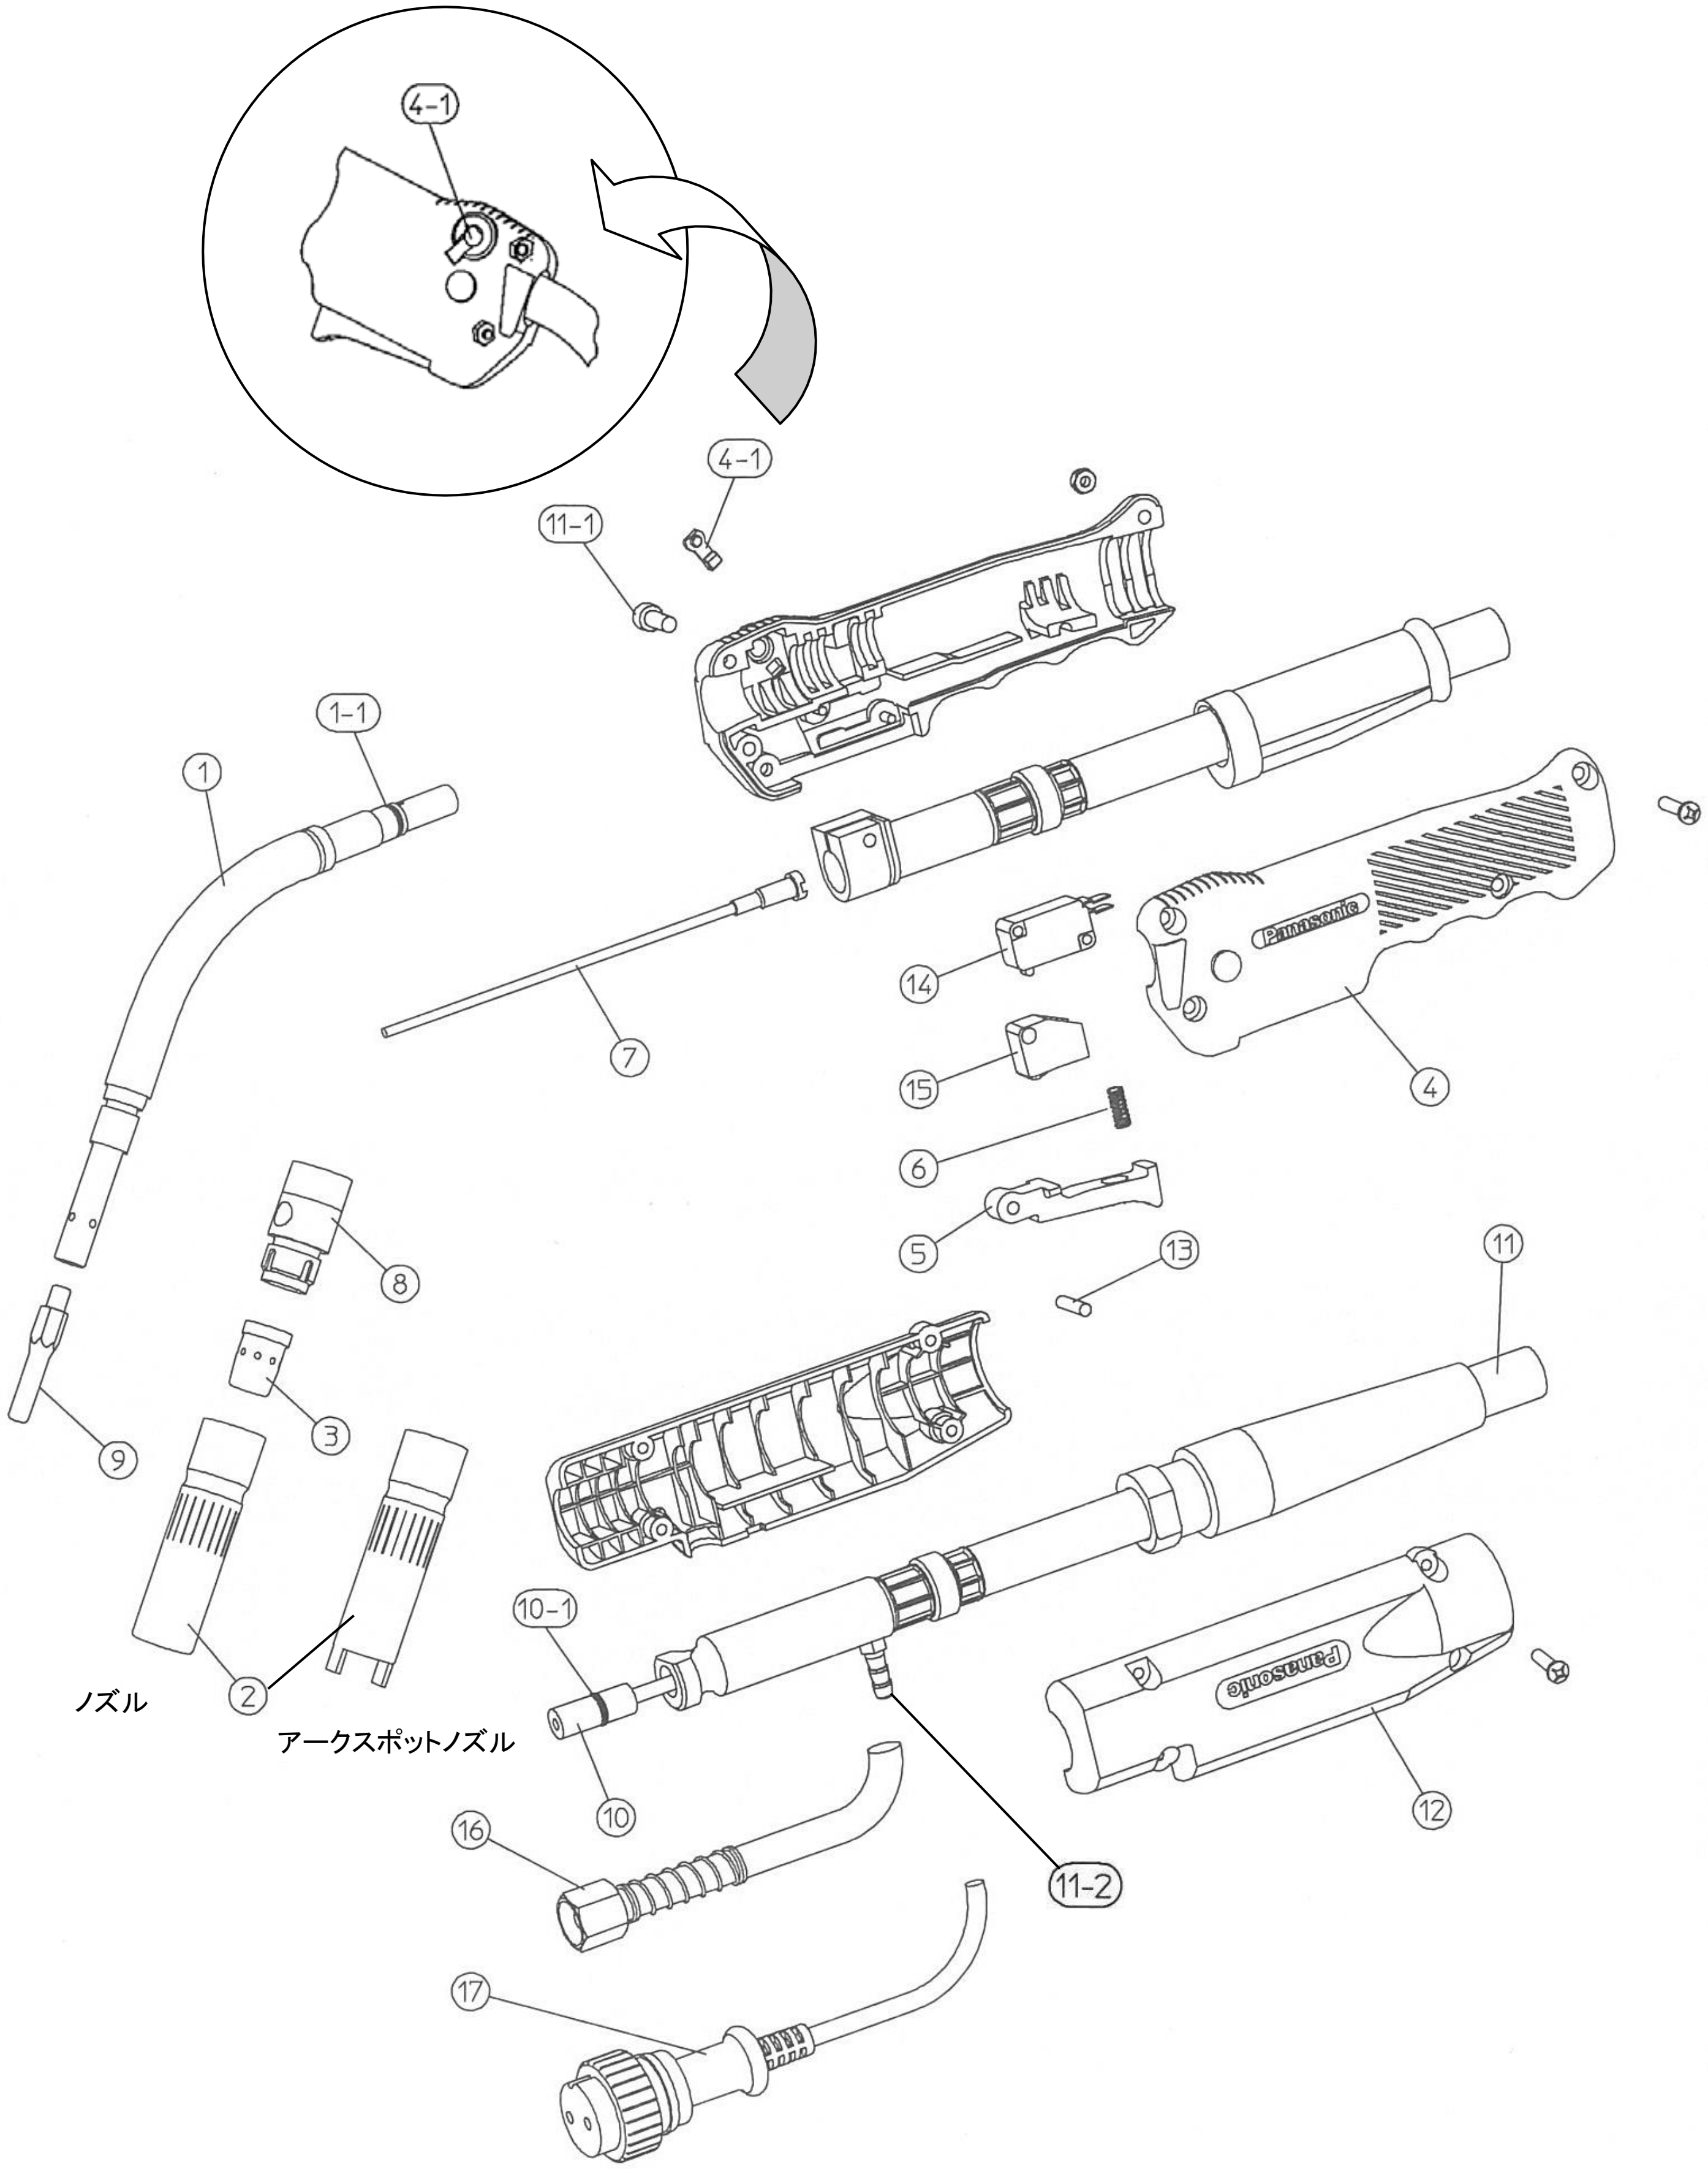

YT－35CS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00234	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

機種構成表

トーチ一覧表

YT－35CSM4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 0.9	TDT00280	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00246	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組）	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組）	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CSL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00266	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル 6m	TDX00249	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Y-CO2トーチ-分離接続-002-0712M

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

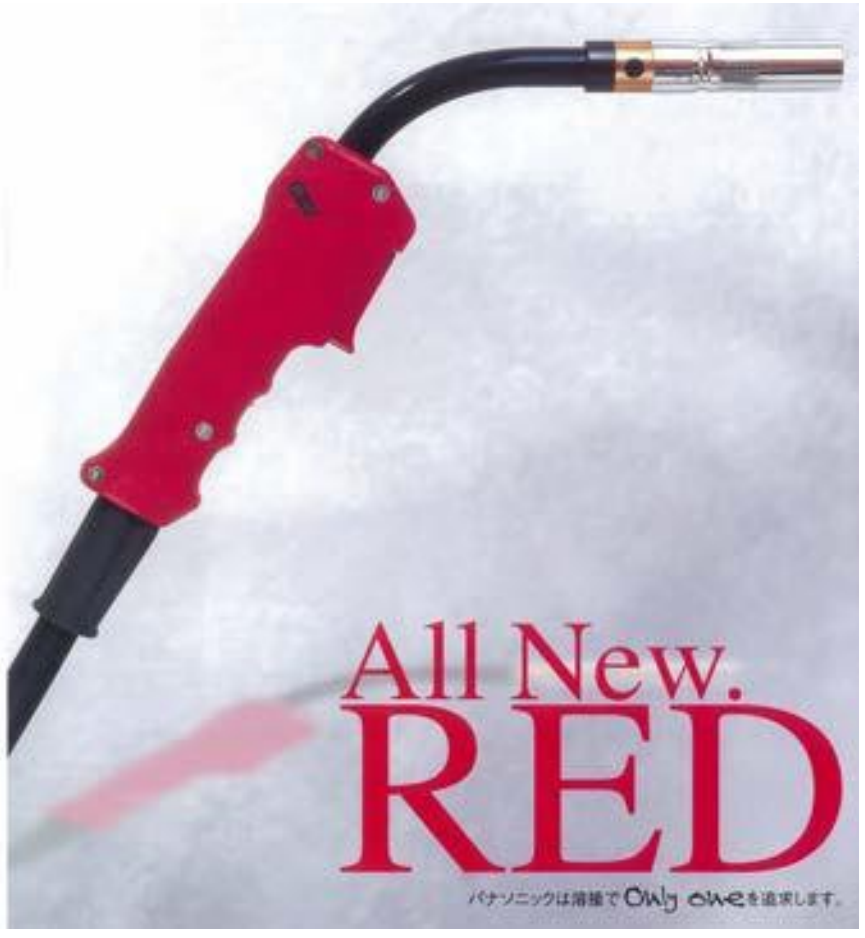

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT-18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT-18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT-20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT-35CF4	3m		★フレキシブル
	YT-35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT-50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

Y-CO2トーチ-分離接続-002-0712M

分離コネクションタイプ 〔 YT−35CSG4 〕

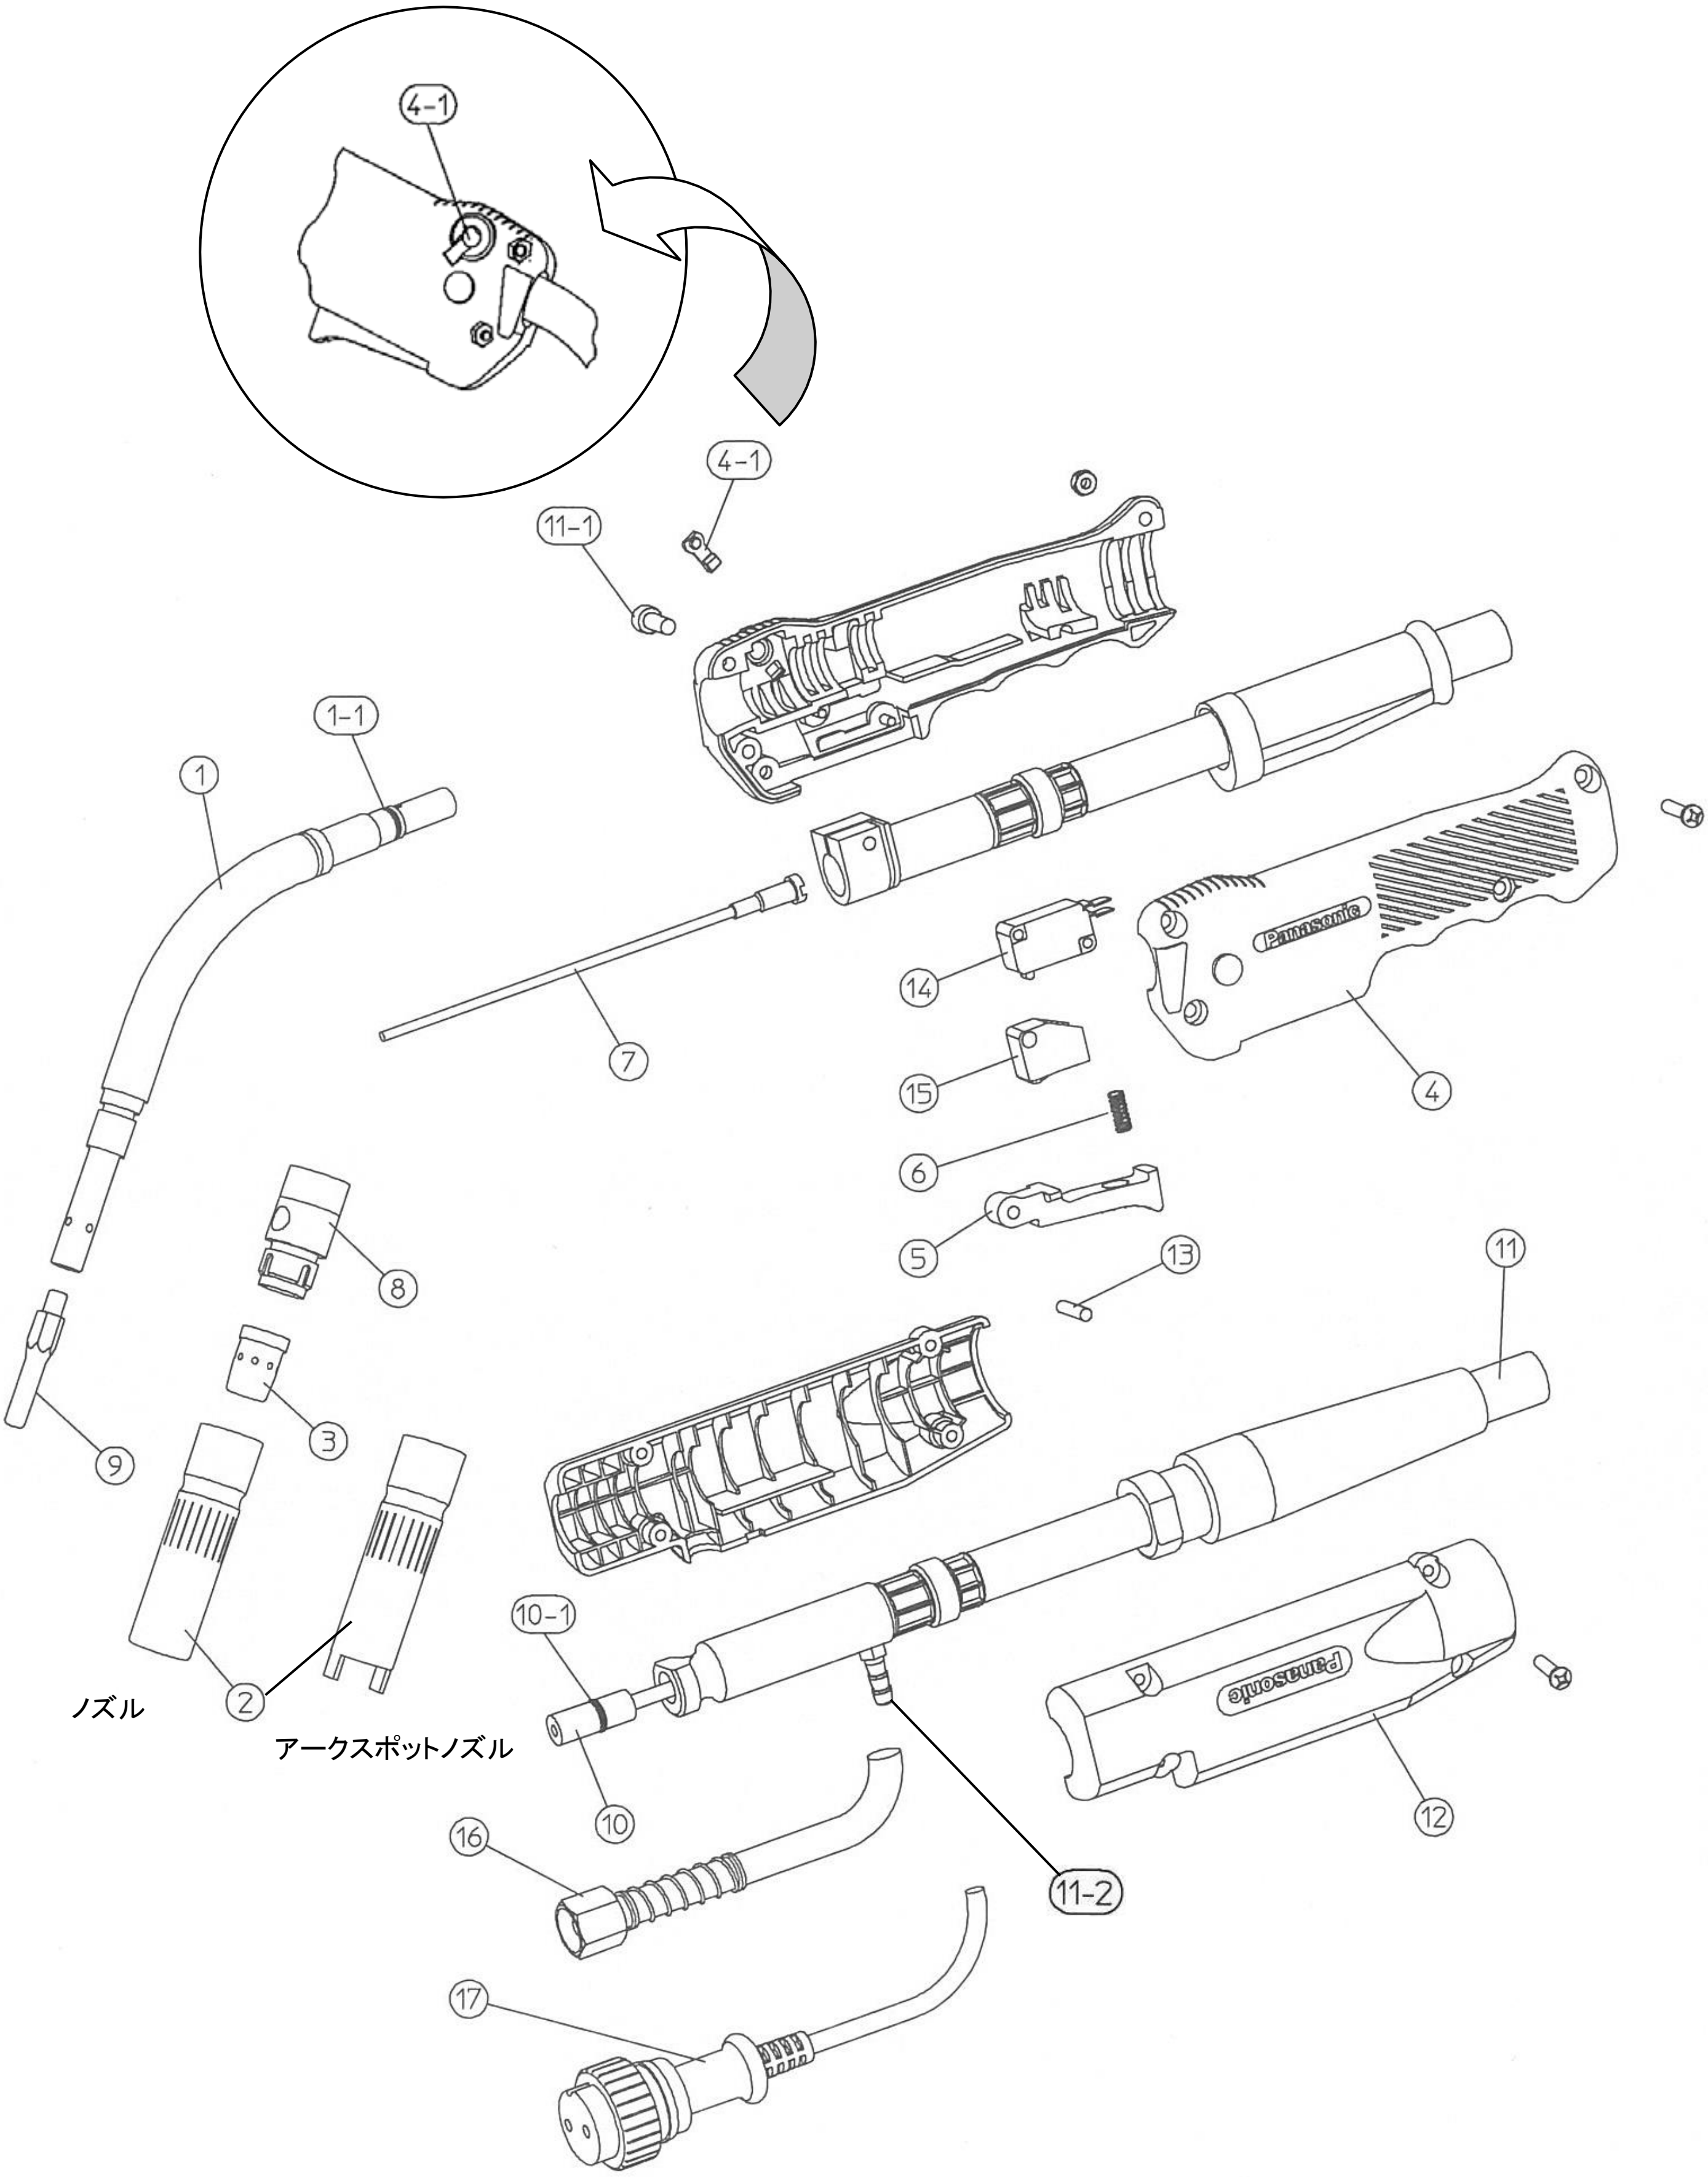

YT－35CSG4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00610	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2A	TGN00038	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Bチップ　1.2	TET01248	1	
9	Bチップ　0.9	TET00942	1	☆オプション
9	Bチップ　1.0	TET01055	1	☆オプション
9	Bチップ　1.4	TET01426	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00234	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

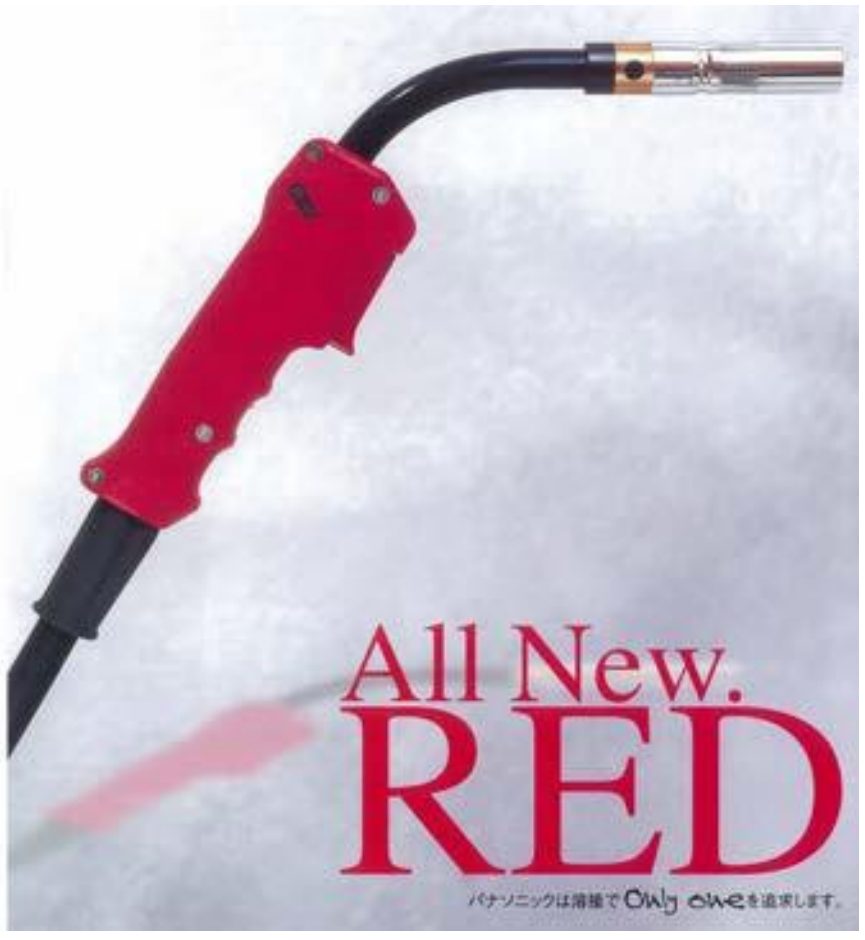

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT-18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT-18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT-20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT-35CF4	3m		★フレキシブル
	YT-35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT-50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ （YT−50CS4　YT−50CSM4　YT−50CSL4）

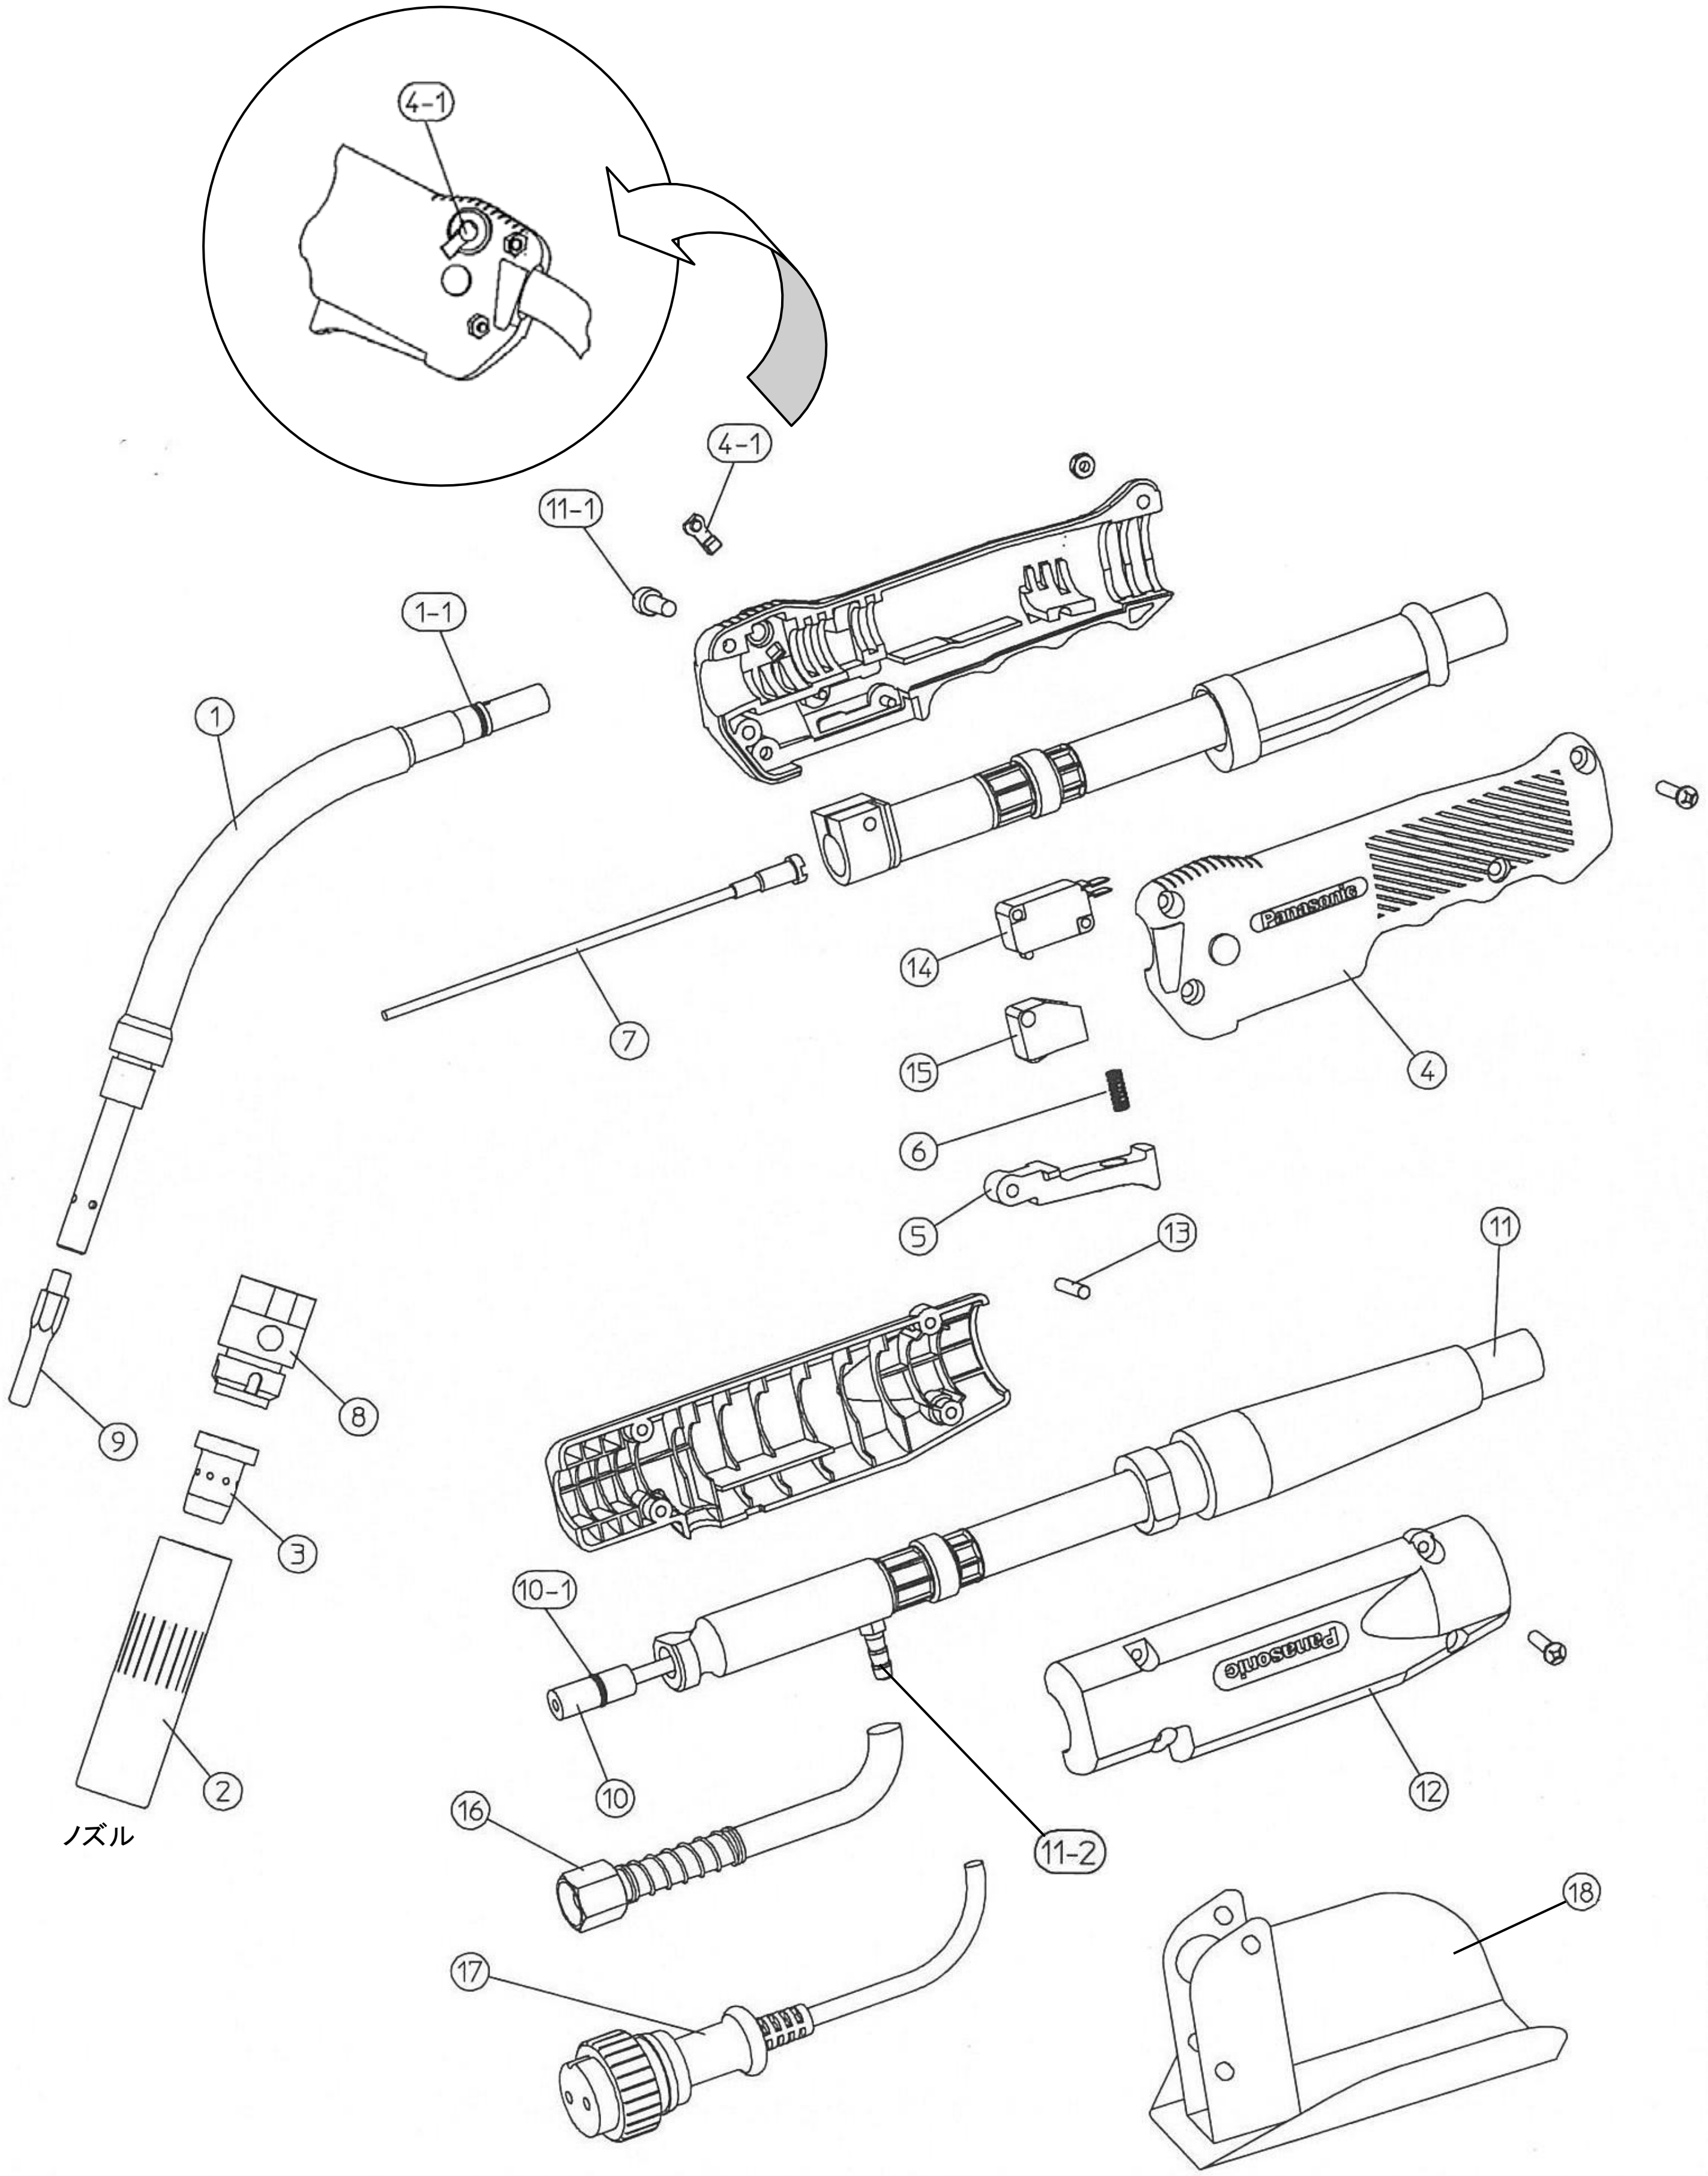

Y-CO2トーチ分離接続-002-0712M

YT－50CS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフィス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00263	1	
10	ライナ　1.2-1.4（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10	ライナ 1.6（樹脂）	TDT00364	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00238	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－50CSM4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフィス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ 1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00267	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00251	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－50CSL4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフィス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00268	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00253	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ
RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

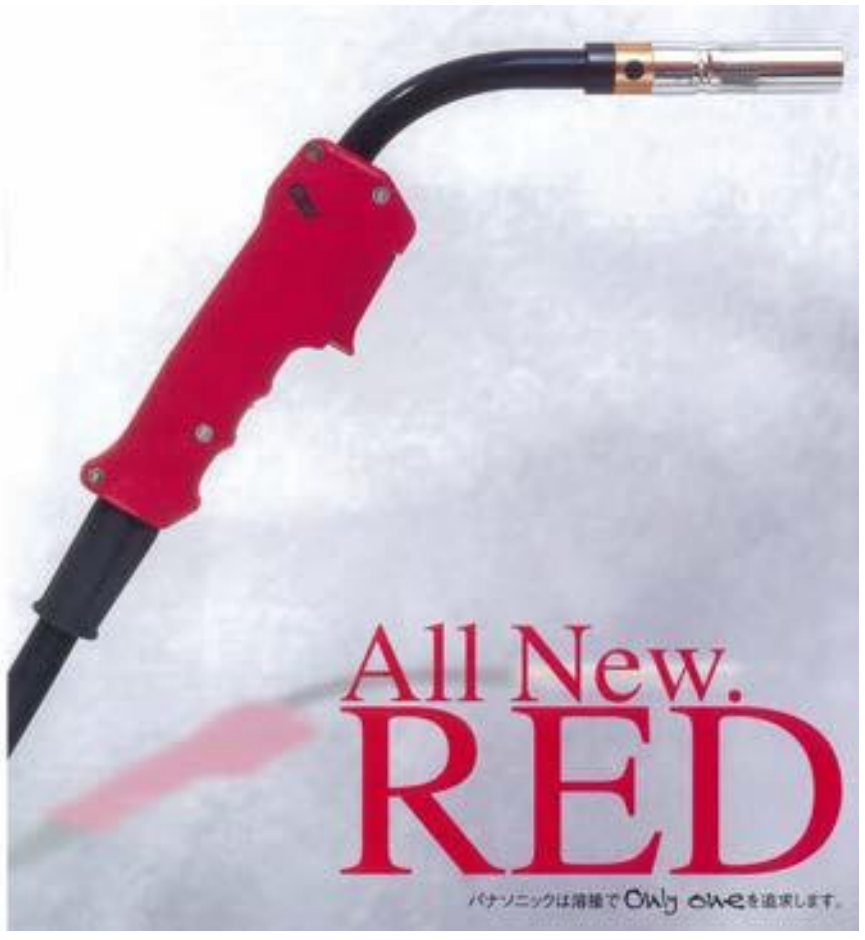

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT-18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT-18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT-20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT-35CF4	3m		★フレキシブル
	YT-35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT-50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ (YT-50CSG4)

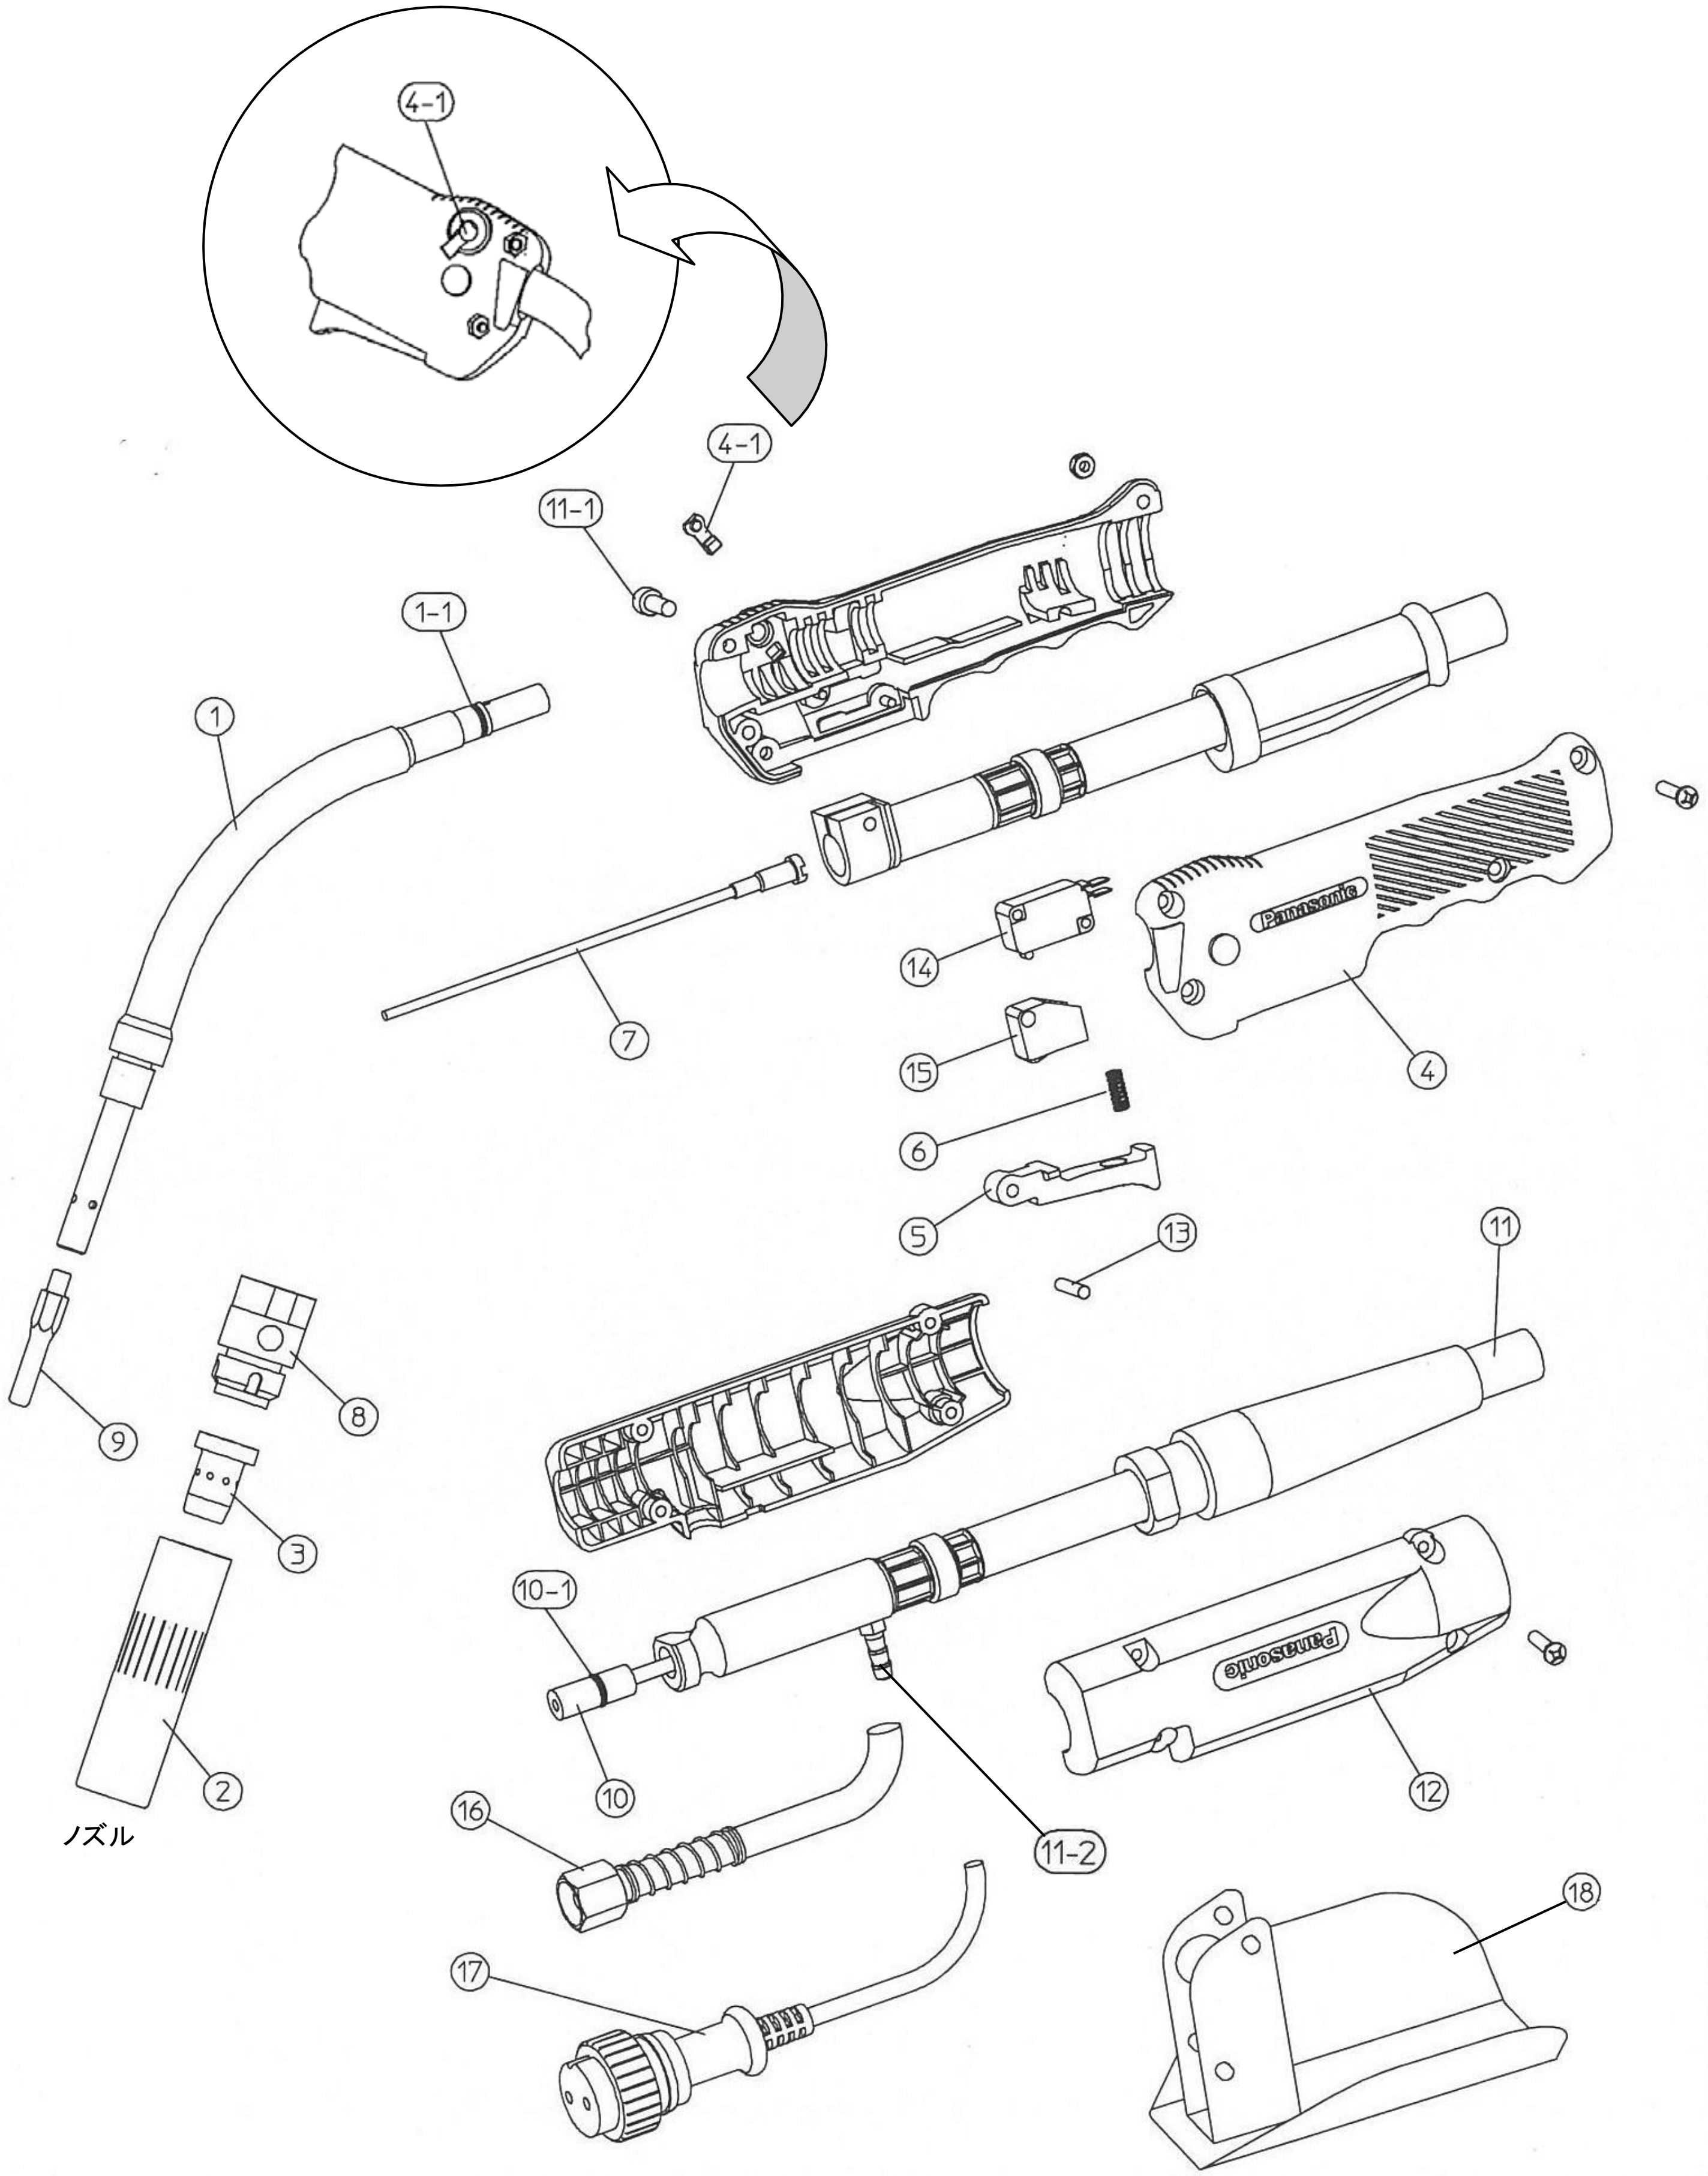

Y-CO2トーチ分離接続-002-0712M

YT－50CSG4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフィス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Bチップ　1.4	TET01426	1	
9	Bチップ　1.2	TET01248	1	☆オプション
9	Bチップ　1.6	TET01669	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00263	1	
10	ライナ　1.2-1.4（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10	ライナ 1.6（樹脂）	TDT00364	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00238	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組）	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組）	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ
（フルデジタル350GZ4専用）

YD-350GZ4

定格電流	製品品番	ーブル	適用ワイヤ径	備考
200A	YT-20CS4TAB	3m	0.9mm	
350A	YT-35CS4TAB	3m	1.2mm	
	YT-35CE4TAB	3m	1.2mm	★軽量タイプ

分離コネクションタイプ （ YT-35CE4TAB （350GZ4専用） ）

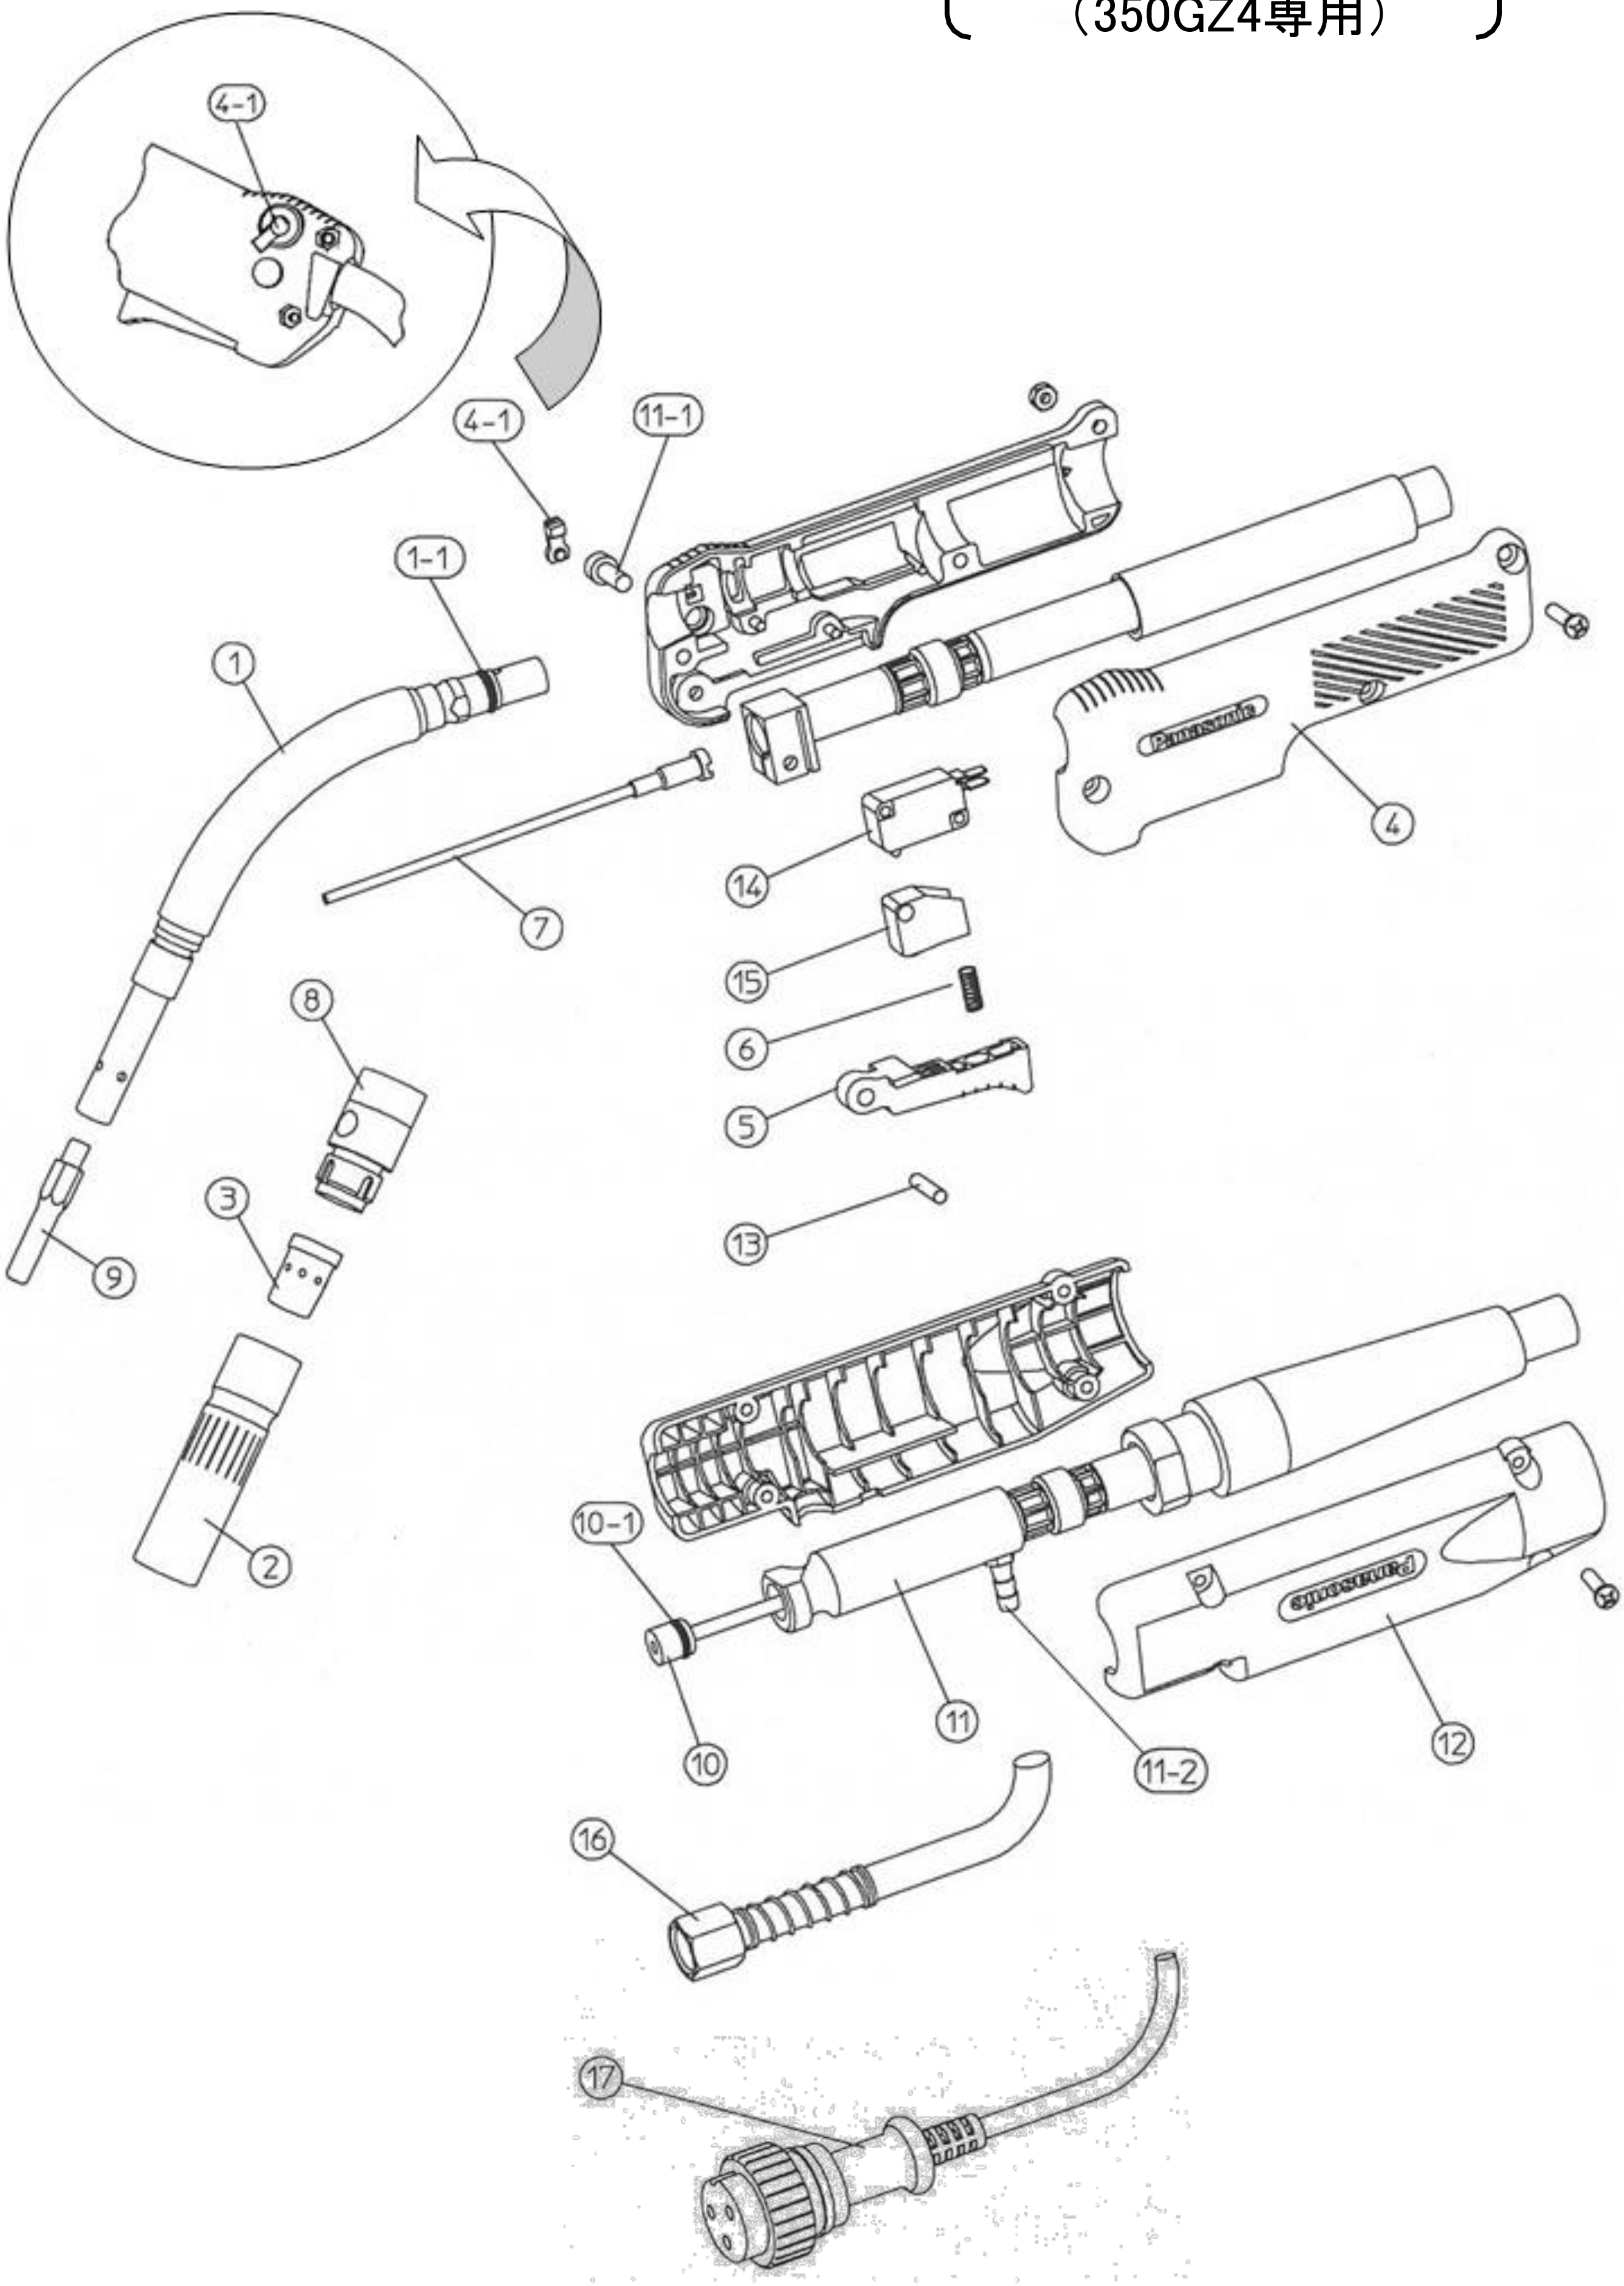

Y-CO2トーチ分離接続-004-0907M

YT－35CE4TAB【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00008	1	☆オプション
	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00337	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWX00042	1	コンセント3P
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO$_2$/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ
（フルデジタル350GZ4専用）

YD−350GZ4

定格電流	製品品番	ーブル	適用ワイヤ径	備考
200A	YT−20CS4TAB	3m	0.9mm	
350A	YT−35CS4TAB	3m	1.2mm	
	YT−35CE4TAB	3m	1.2mm	★軽量タイプ

分離コネクションタイプ （YT−35CS4TAB （350GZ4専用））

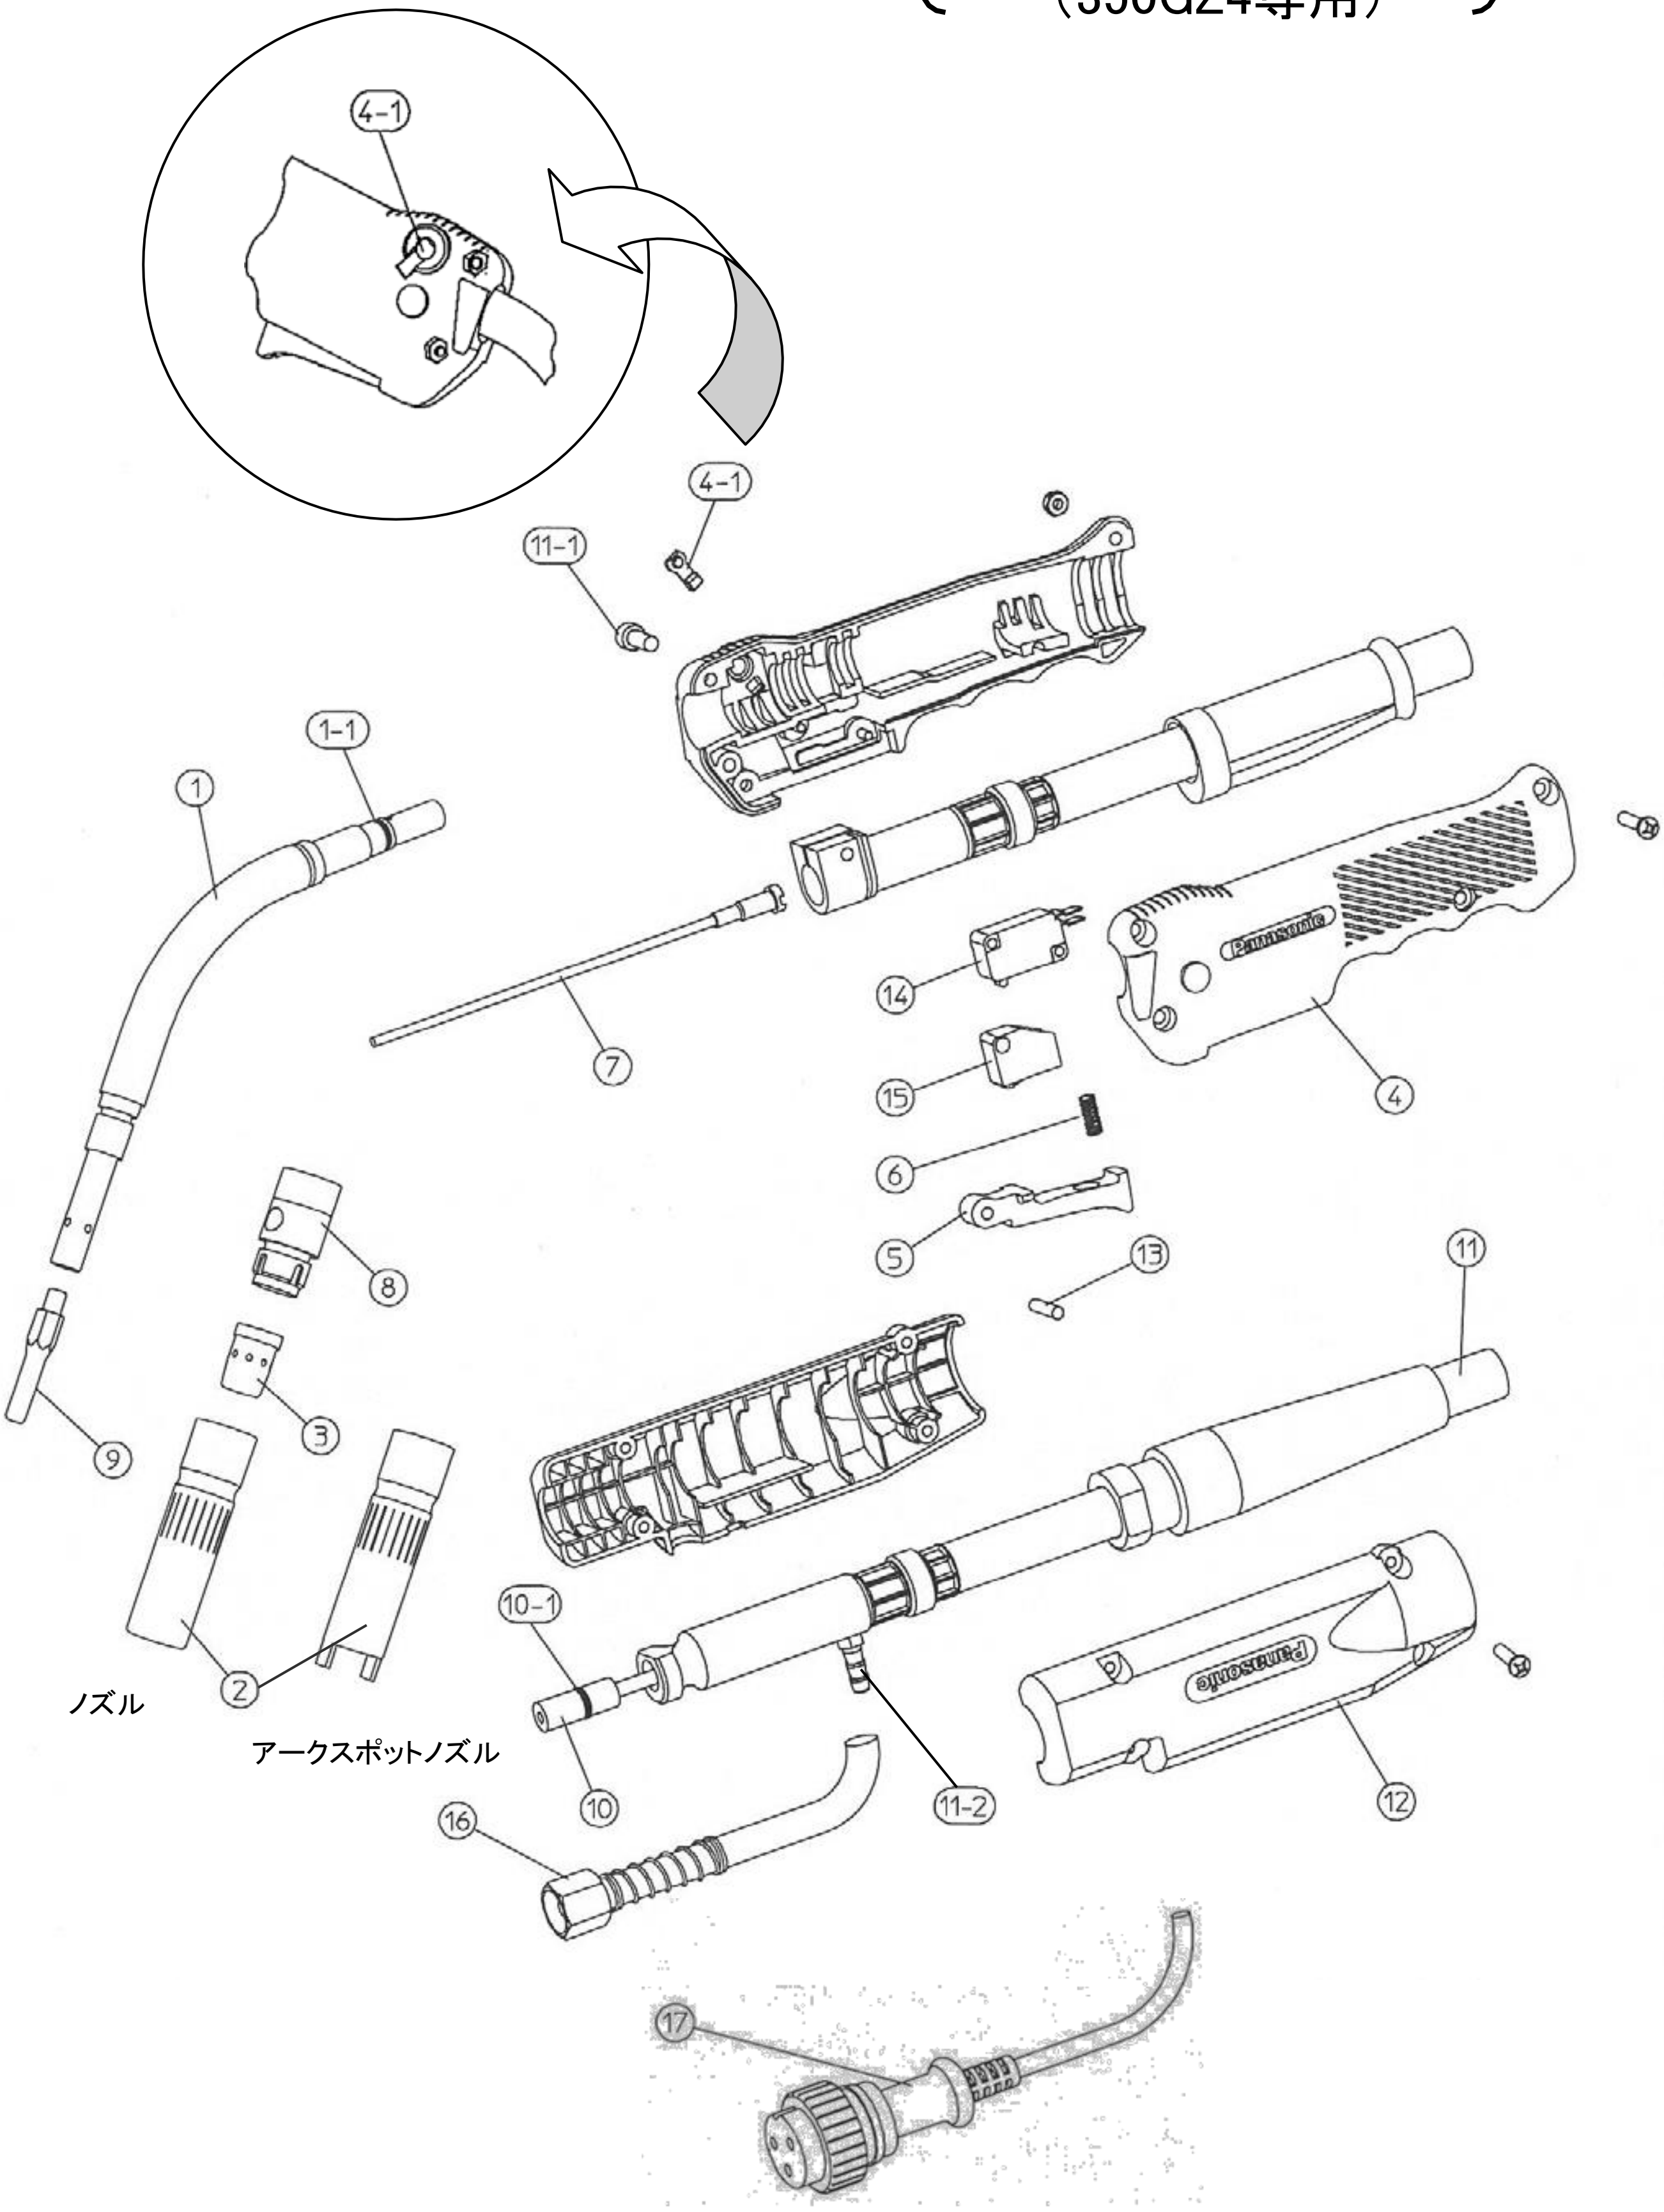

Y-CO2トーチ分離接続-004-0907M

機種構成表 トーチ一覧表

YT－35CS4TAB【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00362	1	☆オプション
	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00326	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWX00042	1	コンセント3P
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO$_2$/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ
（フルデジタル５００ＧＺ４専用）

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考
400A	YT-50CS4TAB	3m	
500A	YT-50CSG4TAB	3m	パルスMAG用

分離コネクションタイプ　【YT−50CS4TAB】
（500GZ4専用）

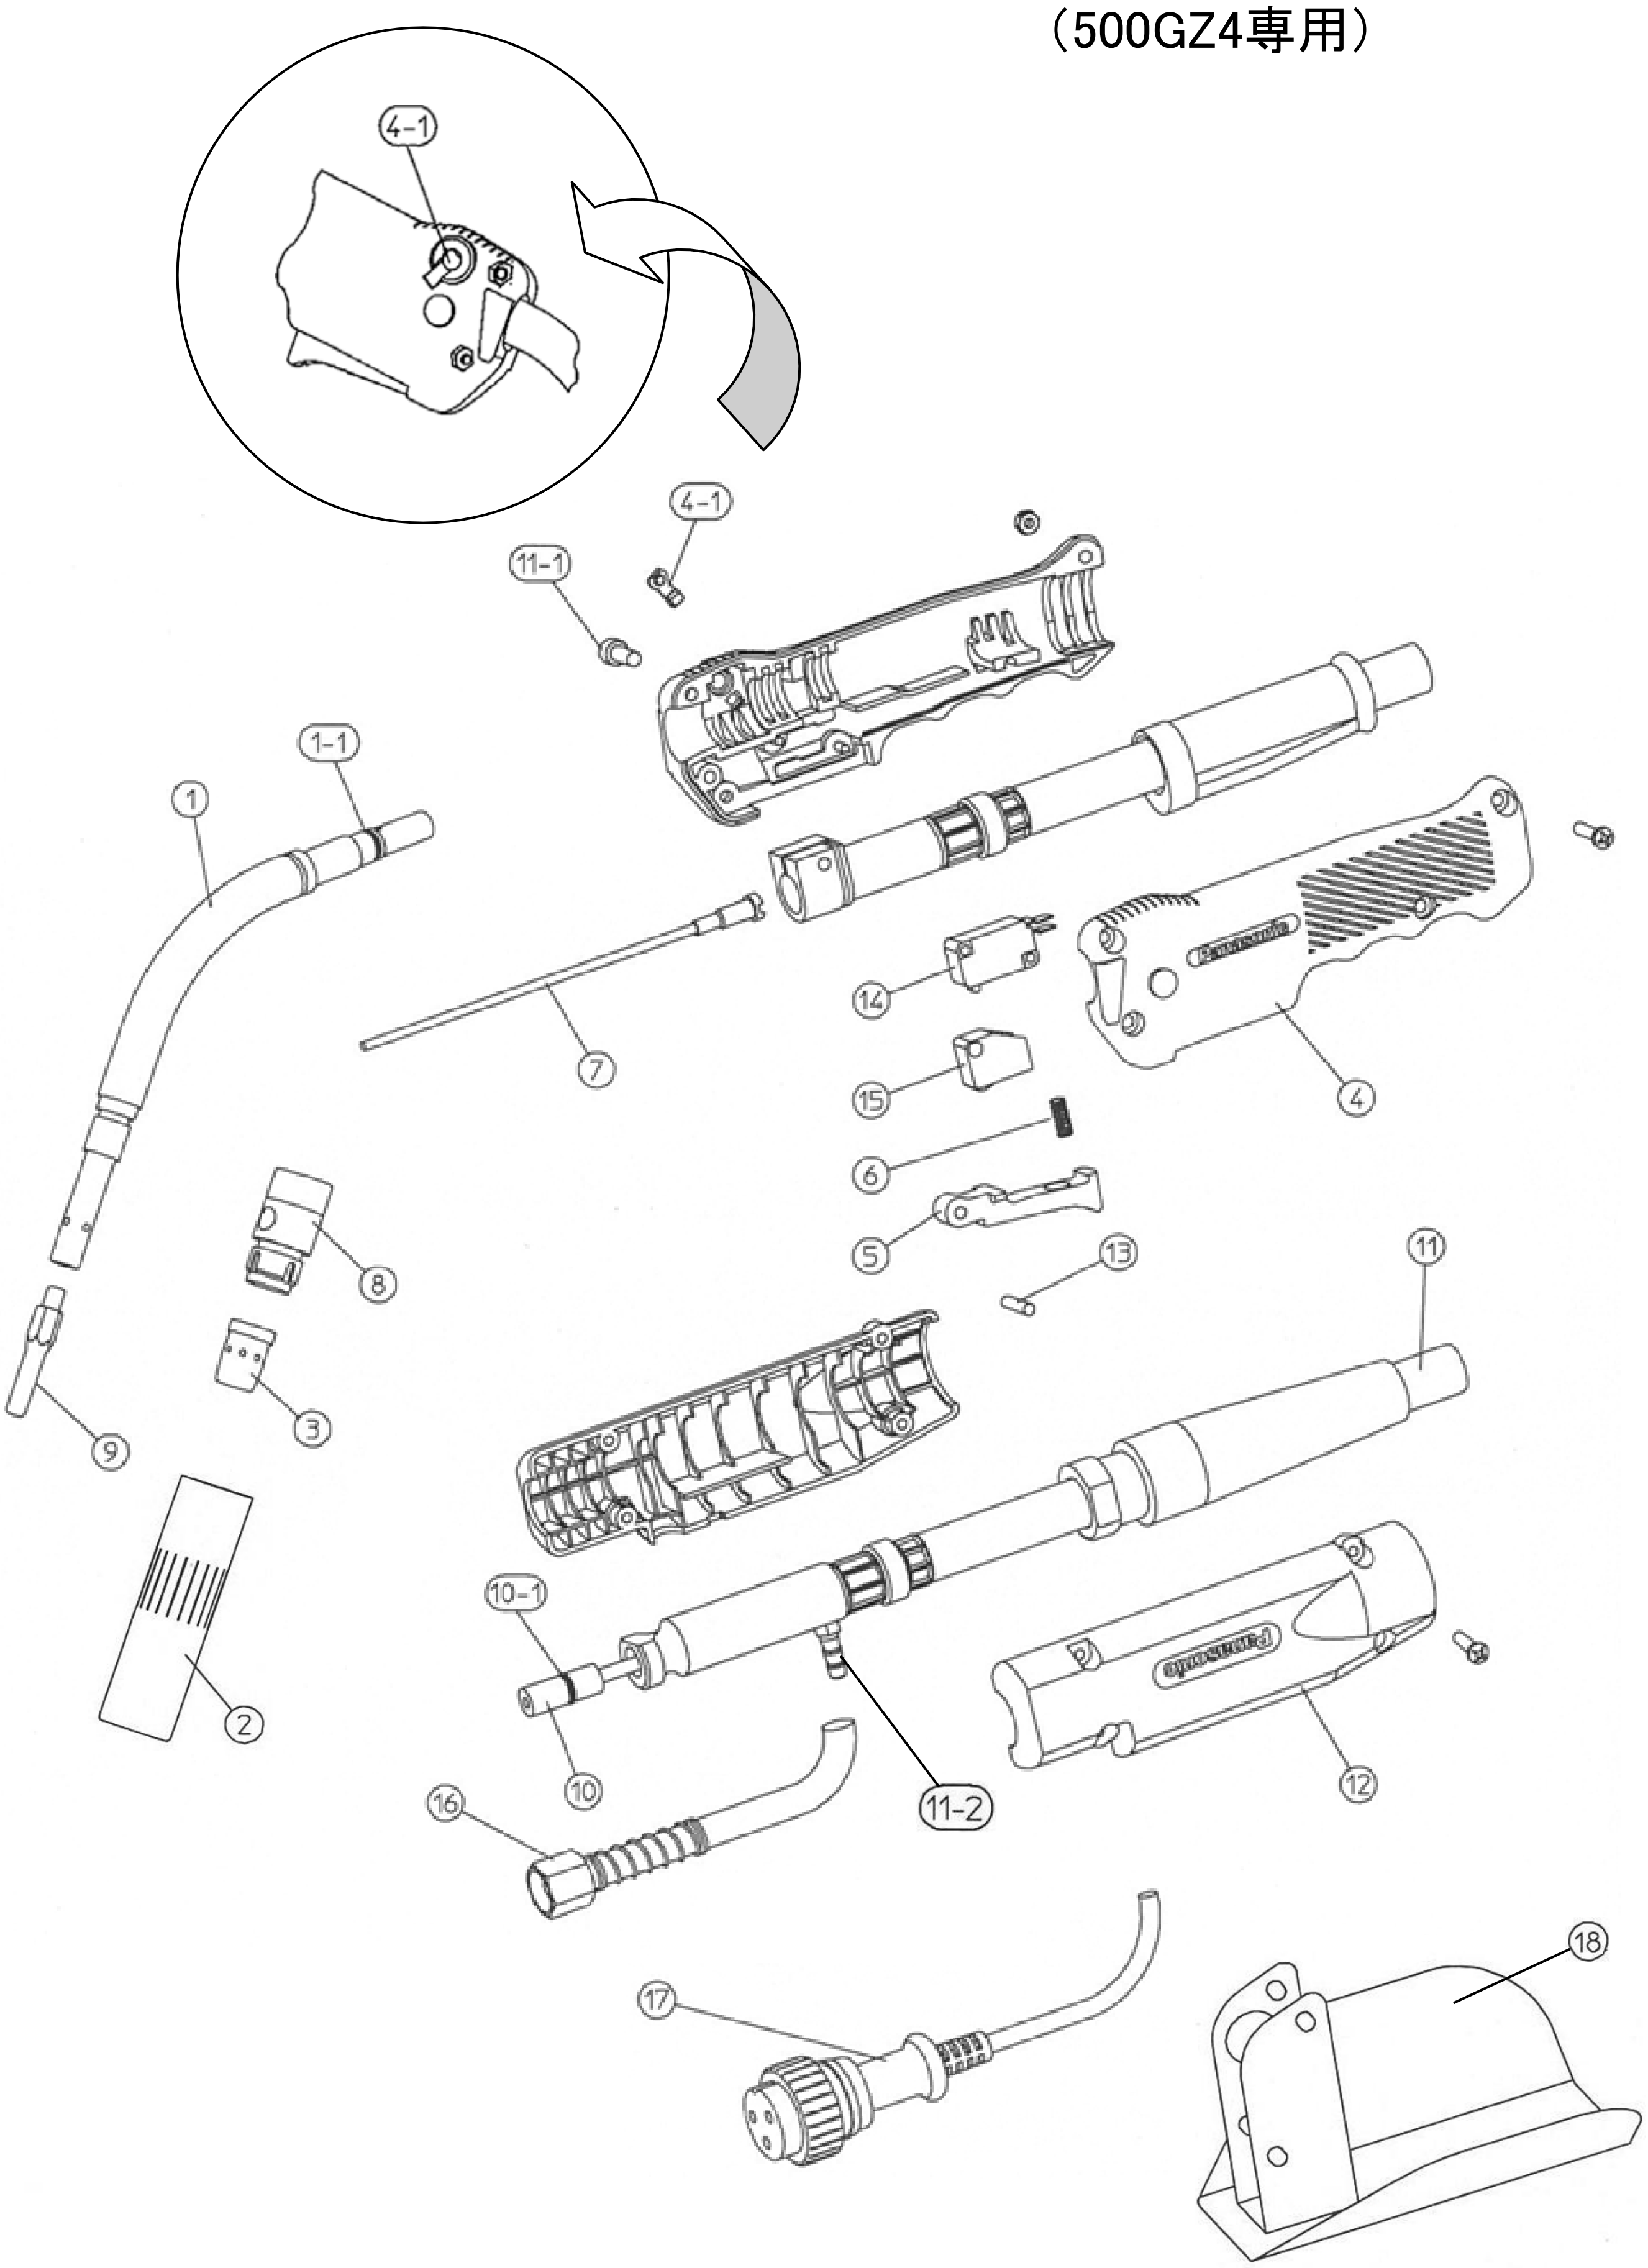

YT－50CS4TAB 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフィス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ 1.4	TET01447	1	
	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆オプション
	Z2チップ 1.6	TET01691	1	☆オプション
	Rチップ 1.4	TET01448	1	☆オプション
	Rチップ 1.2	TET12003	1	☆オプション
	Rチップ 1.6	TET01692	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00263	1	L=3.1m
	ライナ　1.2-1.4 (樹脂)	TDT00350	1	L=3.1m、☆オプション
	ライナ　1.6 (樹脂)	TDT00364	1	L=3.1m、☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00355	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWX00042	1	コンセント3P仕様
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

部品表

分離コネクションタイプ
(フルデジタル２００ＧＴ３専用)

YT－18CSE4

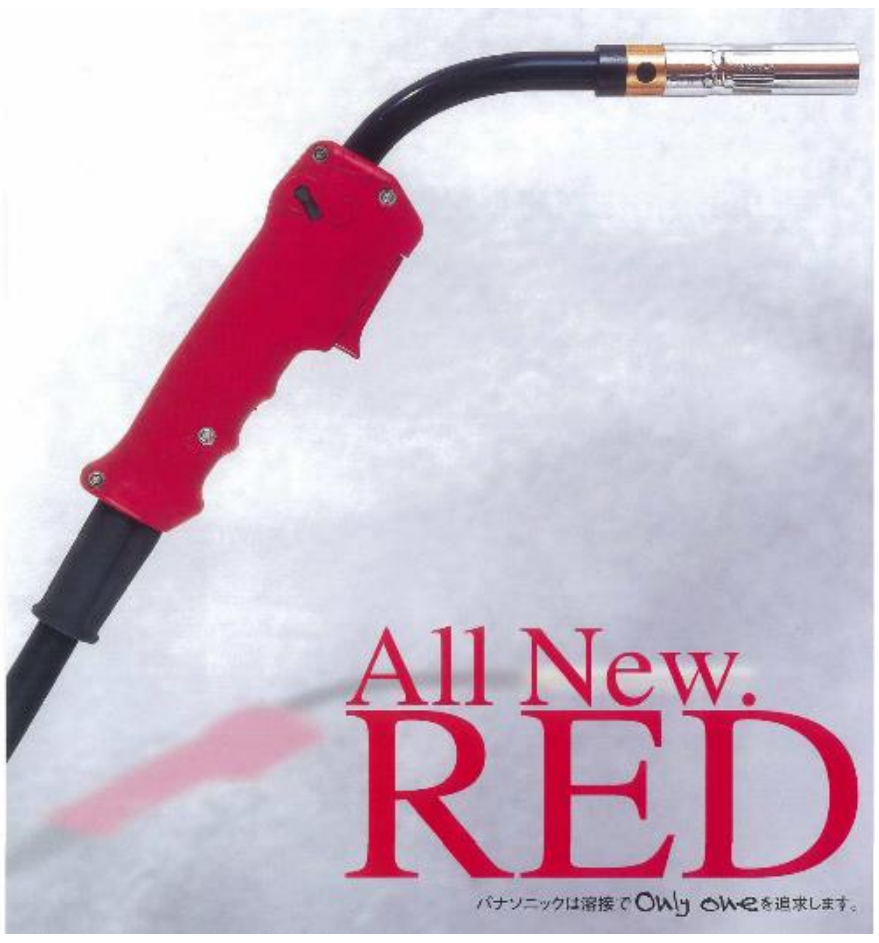

YD-200GT3

レッドトーチ４型

≪ＹＴ－１８ＣＳＥ４≫　【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】
【部品表】

☆ 分離コネクションタイプ (YD-200GT3専用)

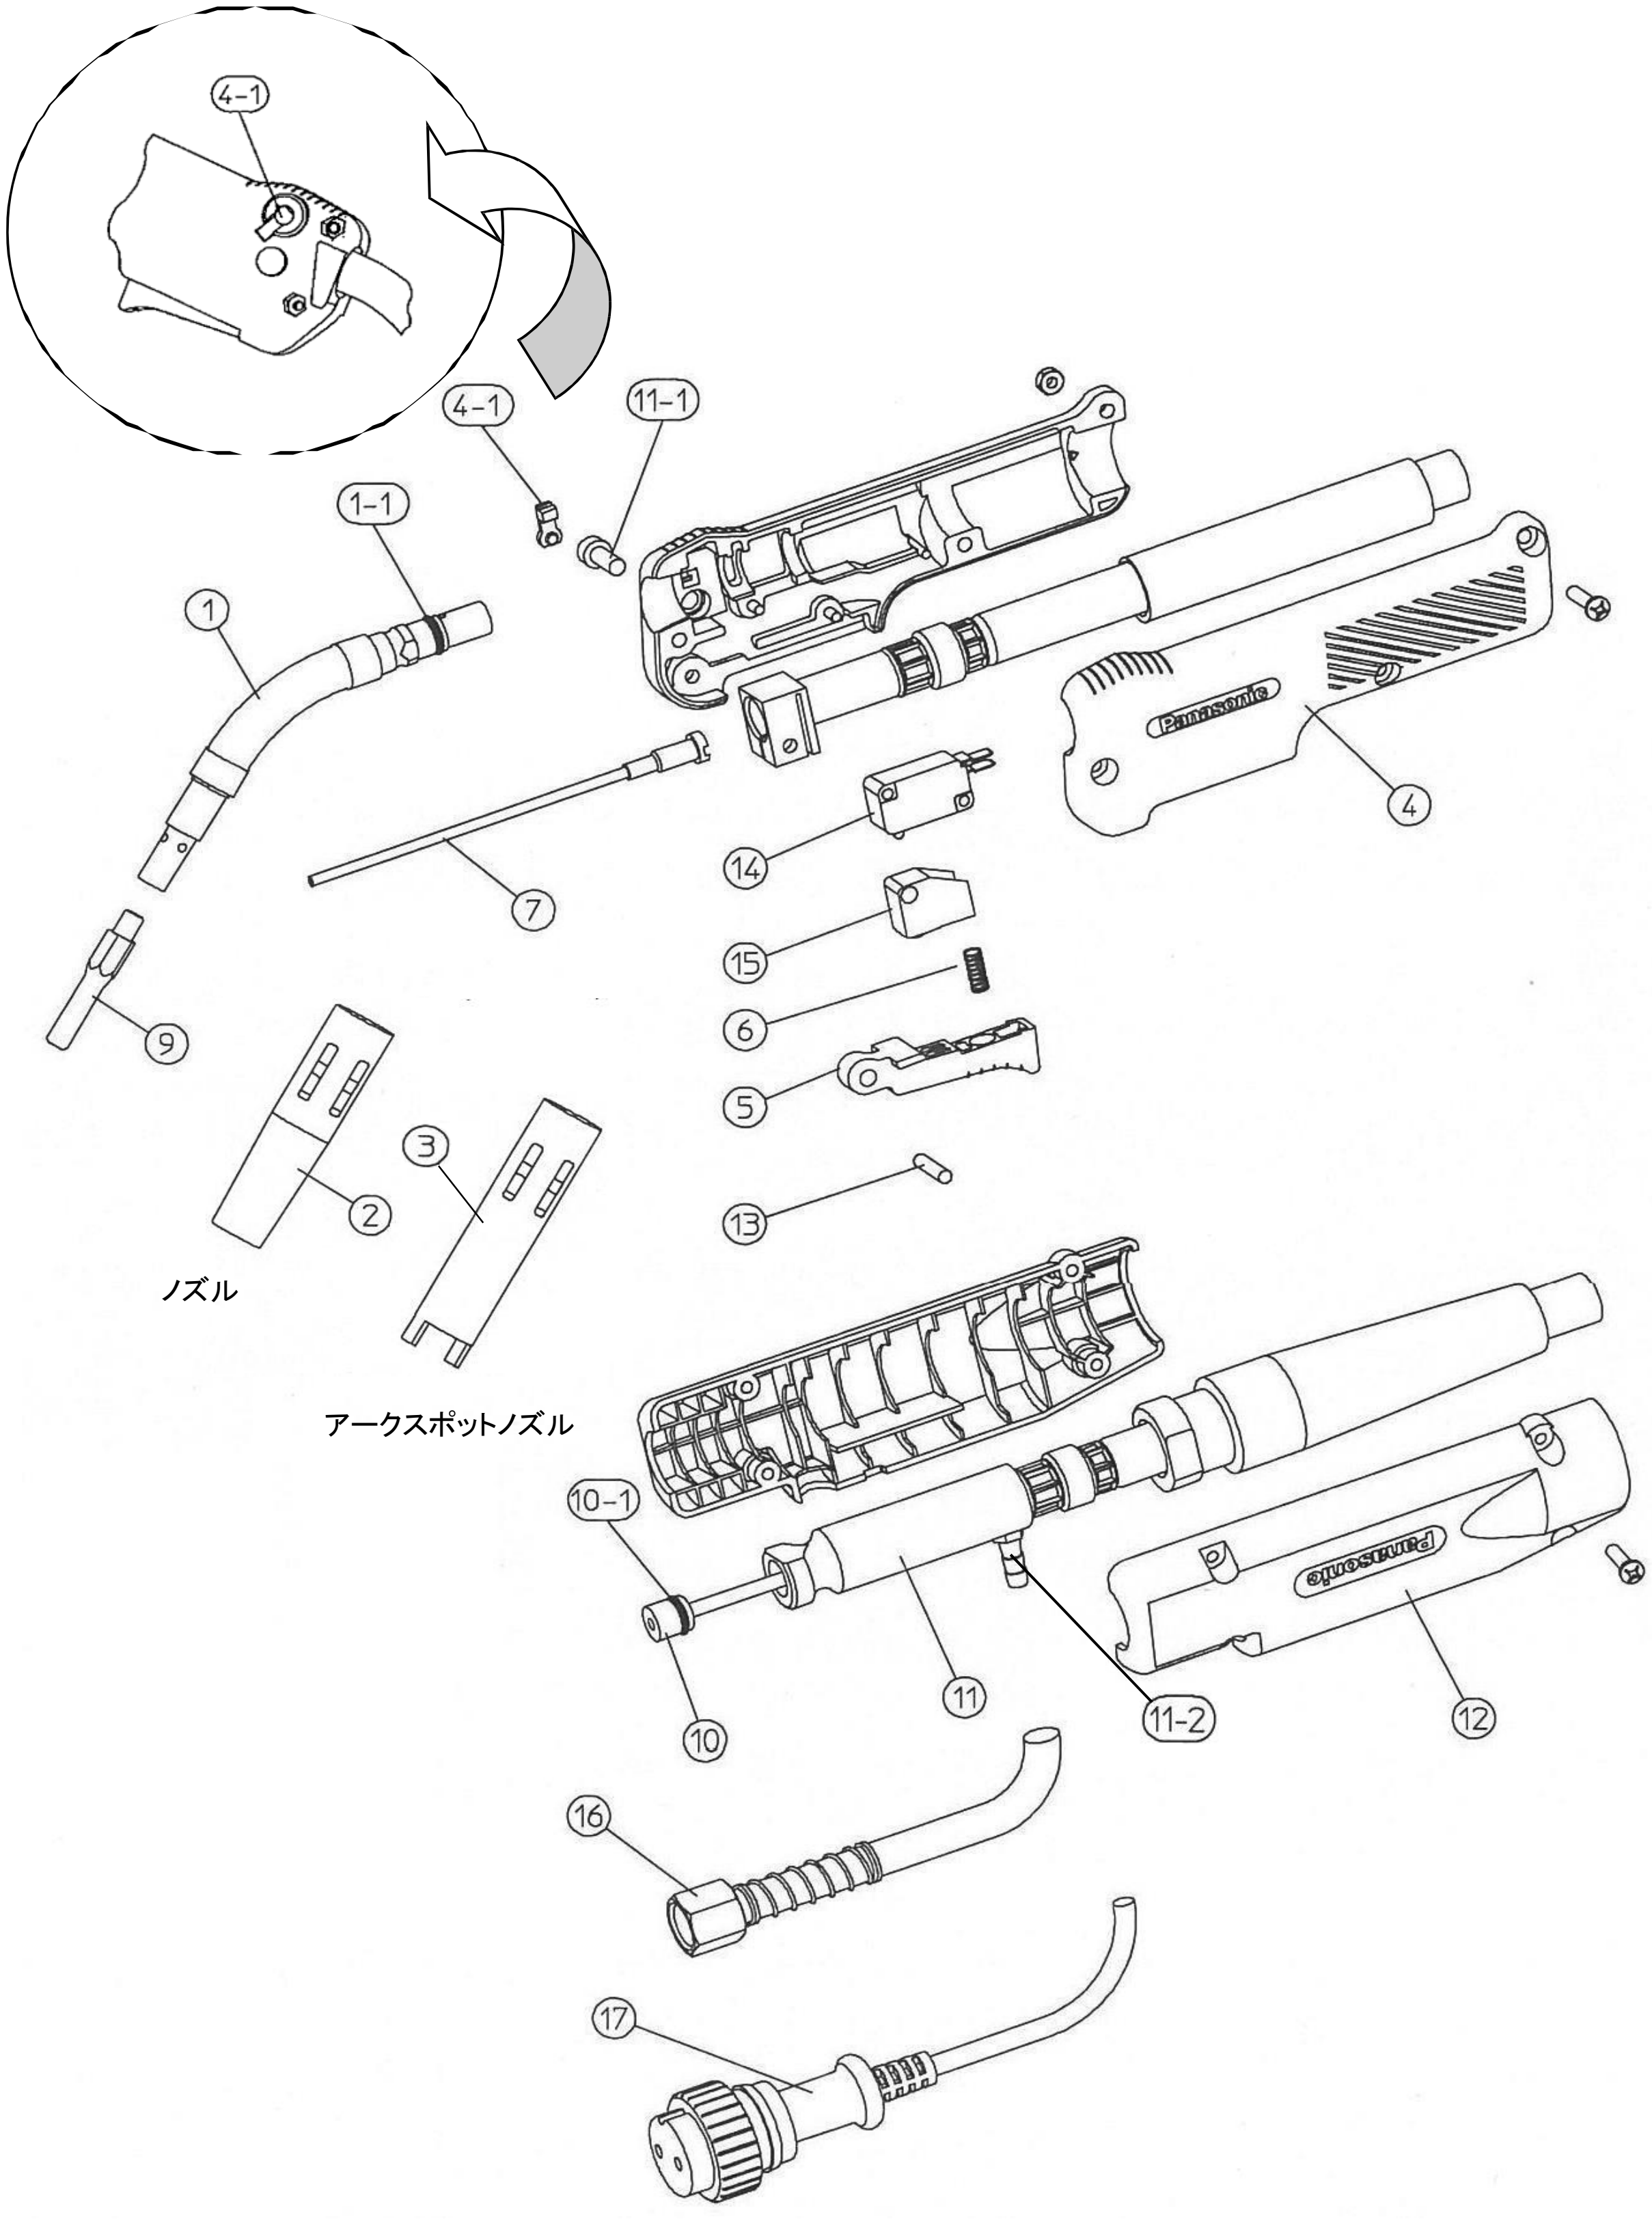

≪ＹＴ－１８ＣＳＥ４≫【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】

【部品表】

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
1	トーチボディー	TCU20111	1	
1-1	ＯリングＧ	P8V	(1)	No.1 に含む
2	ノズル	TGN01208	1	絶縁筒付
3	アークスポットノズル	TGN01210	1	※付属品
4	ハンドルＳ	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	No.4 に含む
5	スイッチレバーＳ	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナーチューブ	TGT00611	1	0.8 mm – 0.9 mm用
9	Ｒチップ 0.8	TET00842	1	
10	ライナー	TDT00005	1	樹脂ライナー 0.8 mm
10-1	ＯリングＧ	P8V	(1)	No.10 に含む
11	パワーケーブル	TDX00240	1	3 m
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	No.11 に含む
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	No.11 に含む
12	保護筒	TFP00018	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～変更】
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース（組）	TWG18102	1	
17	制御ケーブル（組）	TWU18102	1	ファストン端子、キャップ付

☆ 付属品

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
―	ＺⅡチップ 0.9	TET00958	1	
―	ＺⅡチップ 1.0	TET01067	1	
―	六角レンチ	HWK4	1	M8用（対辺6 mm）
―	ライナー	TDT00270	1	コイルライナー 0.8 mm-1.0 mm用

Y-CO2ﾄｰﾁ分離接続-006-1309M

≪ＹＴ－１８ＣＳＥ４≫【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】
【部品表】

☆ オプション部品

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
－	ライナー	TDT00260	－	コイルライナー 0.6 mm － 0.8 mm用
－	ライナー	TDT00270	－	コイルライナー 0.8 mm － 0.9 mm用
－	インナーチューブ	TGT00606	－	0.6 mm － 0.8 mm用
－	Ｓチップ 0.6	TET00630	－	
－	Ｓチップ 0.8	TET00852	－	
－	ＺⅡチップ 0.8	TET00841	－	
－	ＺⅡチップ 0.9	TET00958	－	
－	ＺⅡチップ 1.0	TET01067	－	
－	Ｒチップ 0.9	TET00959	－	
－	Ｒチップ 1.0	TET01068	－	

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

（水冷　500 A）

ＹＴ－５０ＣSW4

≪ＹＴ－５０ＣＳＷ４≫　【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】

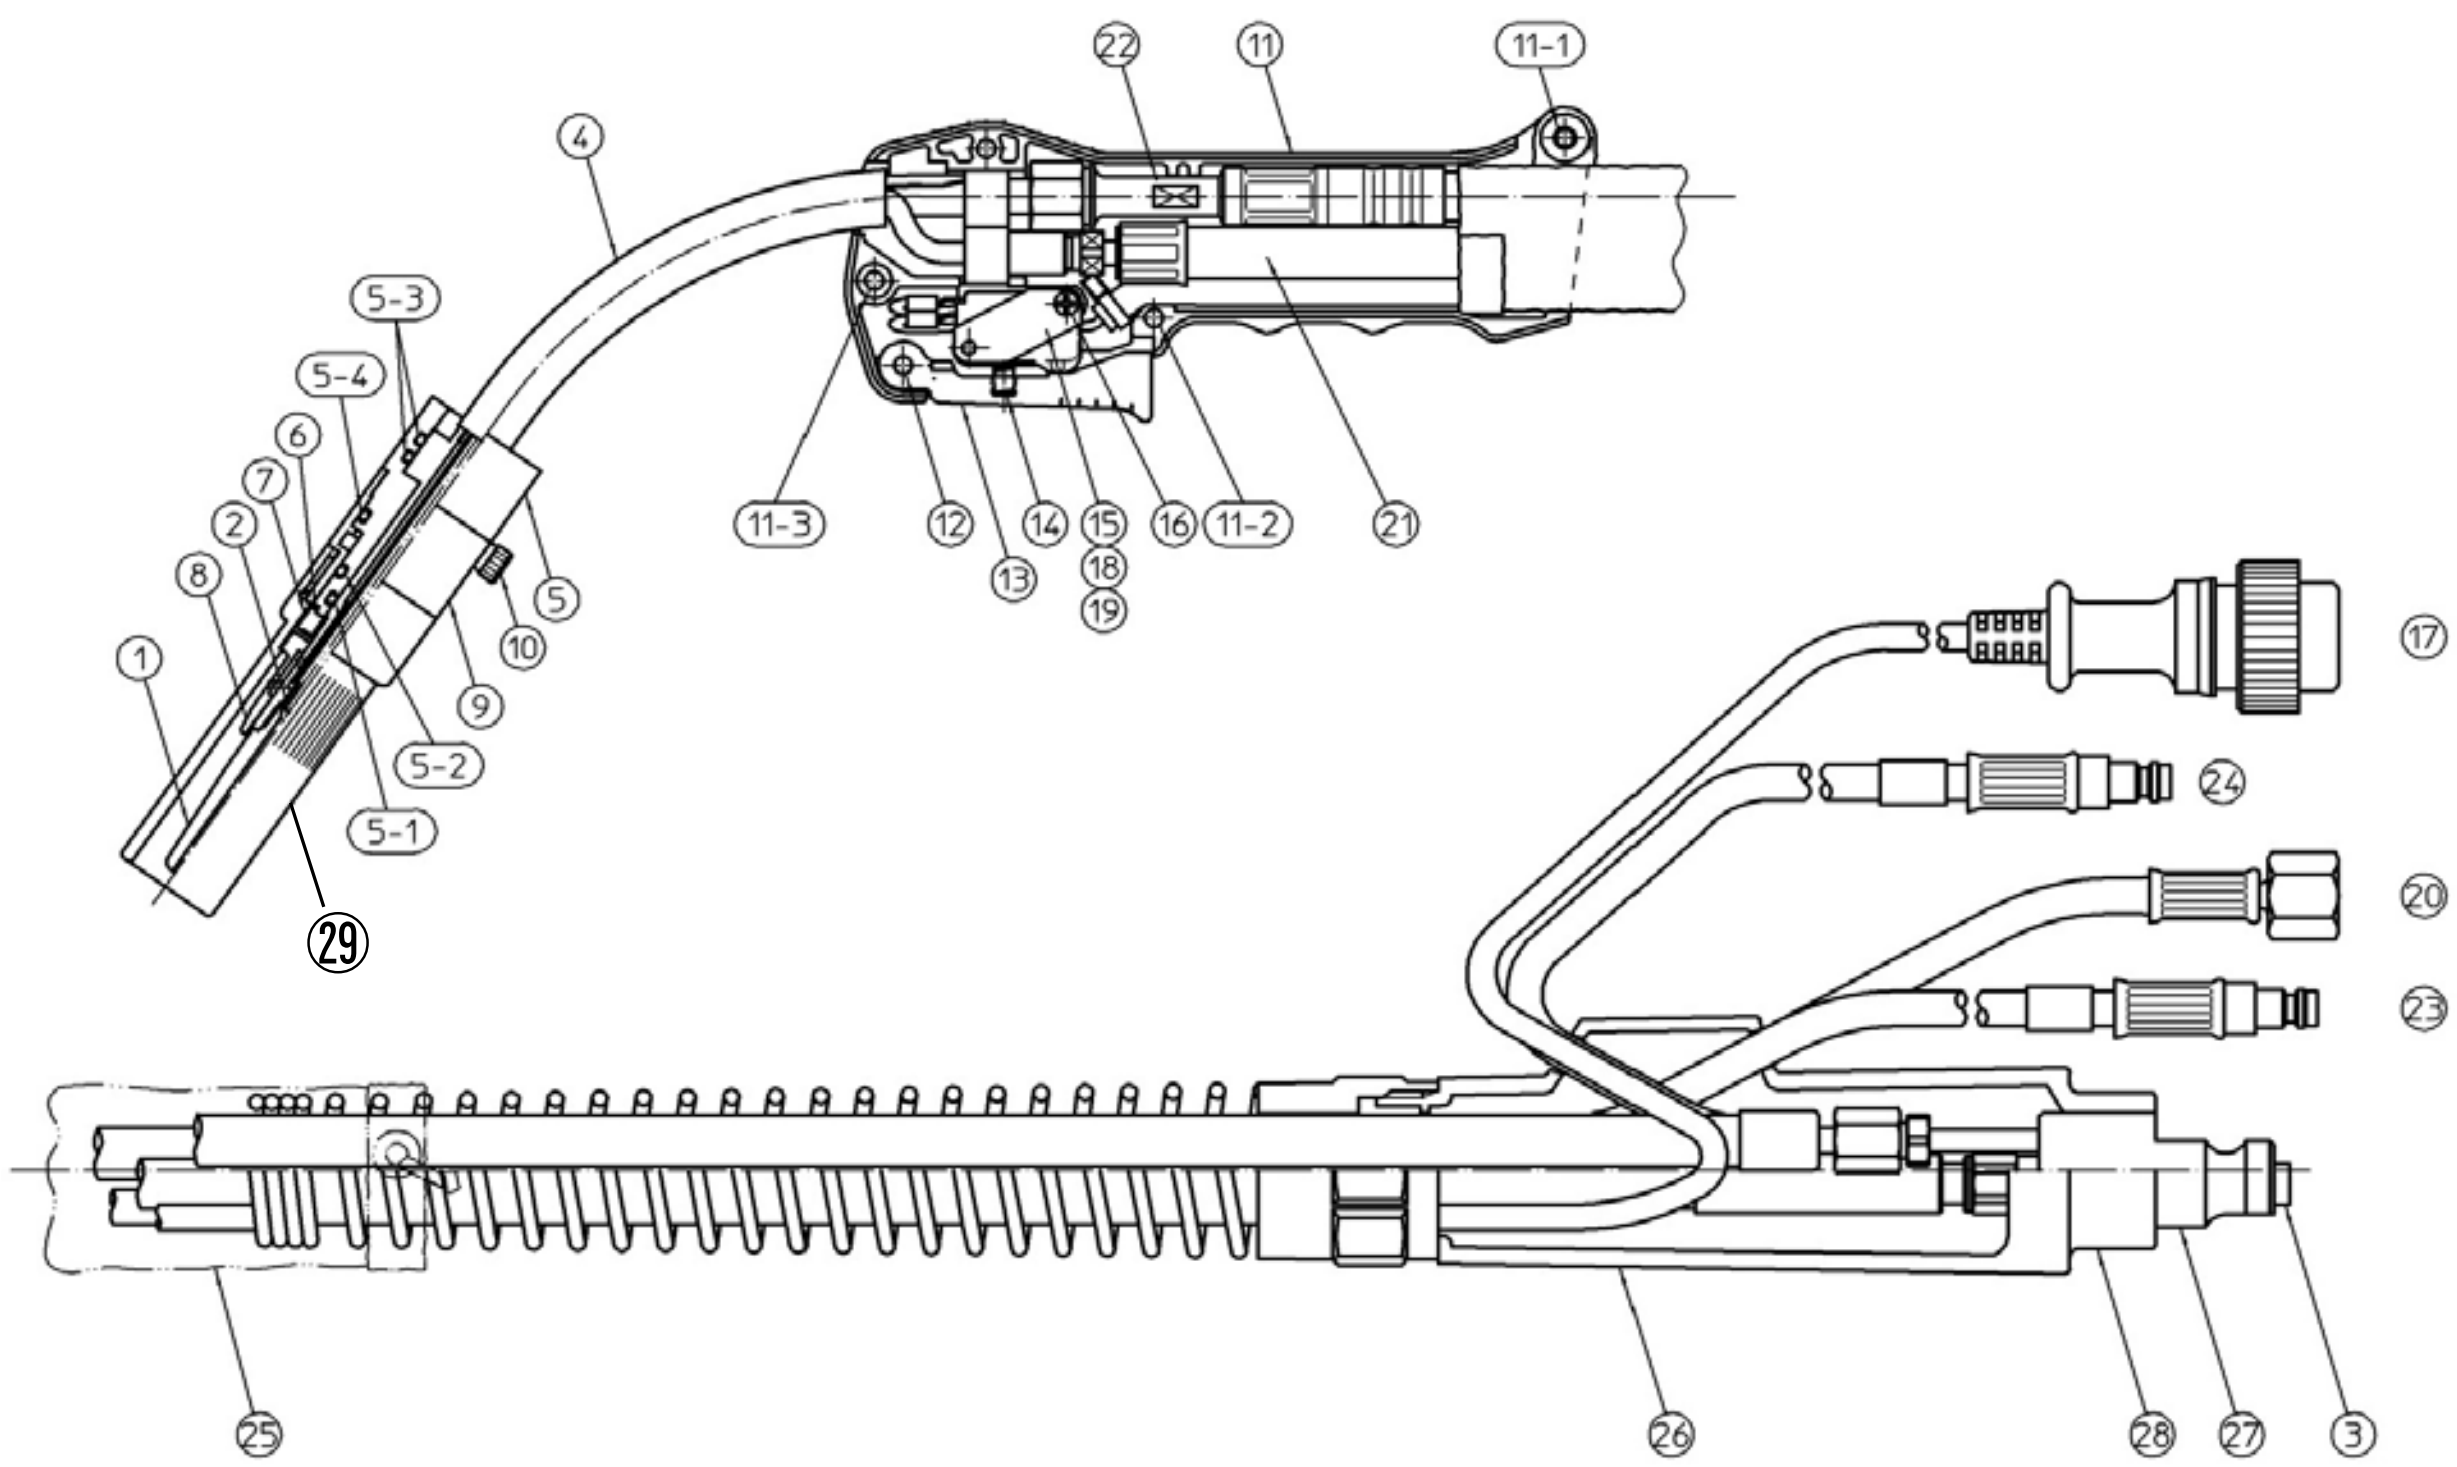

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
1	Ｒチップ 1.4	TET01448	1	1.4 mm 用
2	インナチューブ	TGT60101	1	1.2 mm ～ 1.6 mm 用
3	ライナ Ｎ1.6	TDT01619	1	1.4 mm ～ 1.6 mm 用
4	トーチボディ(組)	TCU50163	1	
5	絶縁筒(組)	TFZ50108	1	
5-1	Ｏリング	P12V	(1)	No.5 に含む
5-2	Ｏリング	P16V	(1)	No.5 に含む
5-3	Ｏリング	P21V	(2)	No.5 に含む
5-4	Ｏリング	P22V	(1)	No.5 に含む
6	波ワッシャー	BWW625	1	
7	止めネジ	TMN01207	1	
8	オリフィス	TGR01007	1	
9	水筒	TCW50113	1	
10	ノズルネジ	TMB00505	1	
11	ハンドルＣ	TKC00039	1	
11-1	ナベ小ネジ	YTW23	(1)	No.11 に含む (XYN4+C16FJ) M4×16
11-2	ナベ小ネジ	YZA363	(2)	No.11 に含む (XYN4+C20FJ) M4×20
11-3	ナベ小ネジ	YTW24	(1)	No.11 に含む (XYN4+C25FJ) M4×25
12	平行ピン	XPJ4B18		(XPJ4B18FJ)

≪ＹＴ－５０ＣＳＷ４≫　【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
13	スイッチレバーＣ	THL00014	1	
14	スイッチバネ	TBN00003	1	
15	押え板	TZS50101	1	
16	ナベ小ネジ	YTW25	1	(XSN3+20FJ)　M3×20
17	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	
18	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
19	スイッチカバー	TSK50102	1	
20	ガスホース(組)	TWG00036	1	
21	冷却ケーブル(組)	TWR00099	1	
22	フレコン(組)	WSTDF00003	1	
23	給水ホース(組)	TWW00030	1	
24	排水ホース(組)	TWW00031	1	
25	ホースカバー	TWK50104	1	
26	保護筒	YTB2	1	(501P2231)
27	接続金具(組)	TFM00164	1	
28	ビス	YTA5	1	(EA0018)
29	ノズル	TGN01912	1	【2018.6追記】

☆ 付属品

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
	Ｒチップ 1.2	TET12003	1	1.2 mm 用
	Ｒチップ 1.6	TET01692	1	1.6 mm 用
	ライナ N1.2	TDT01230	1	1.2 mm 用

☆ オプション部品

NO.	部 品 名	部品コード	使用数	備 考
－	ノズル φ１６	TGN01628		開口径φ16 mm 先絞り小口径ﾀｲﾌﾟ
－	アークカバー	TKA50117		

Panasonic

CO$_2$/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

部品表

分離コネクションタイプ
（3P トーチ専用）

YT−20CS4TAB
YT−35CS4TAB
YT−35CSM4TAB
YT−35CE4TAB

YD−350GZ4

	レッドトーチ４型	
◎	①分離コネクションタイプ	3P専用トーチ
	①分離コネクションタイプ	従来接続タイプ
	②ユーロコネクタタイプ	フルデジタル350GB2（GB1)専用トーチ
	③Ｕｎｉ-Ｃｏｎタイプ	
	④Ｕｎｉ-Ｃｏｎ-Ｏタイプ	ＯＴＣワンタッチ用

◎印：本冊子に記載の構成機器

2009年　7月発行

分離コネクションタイプ （YT−35CSM4TAB（3Pトーチ専用））

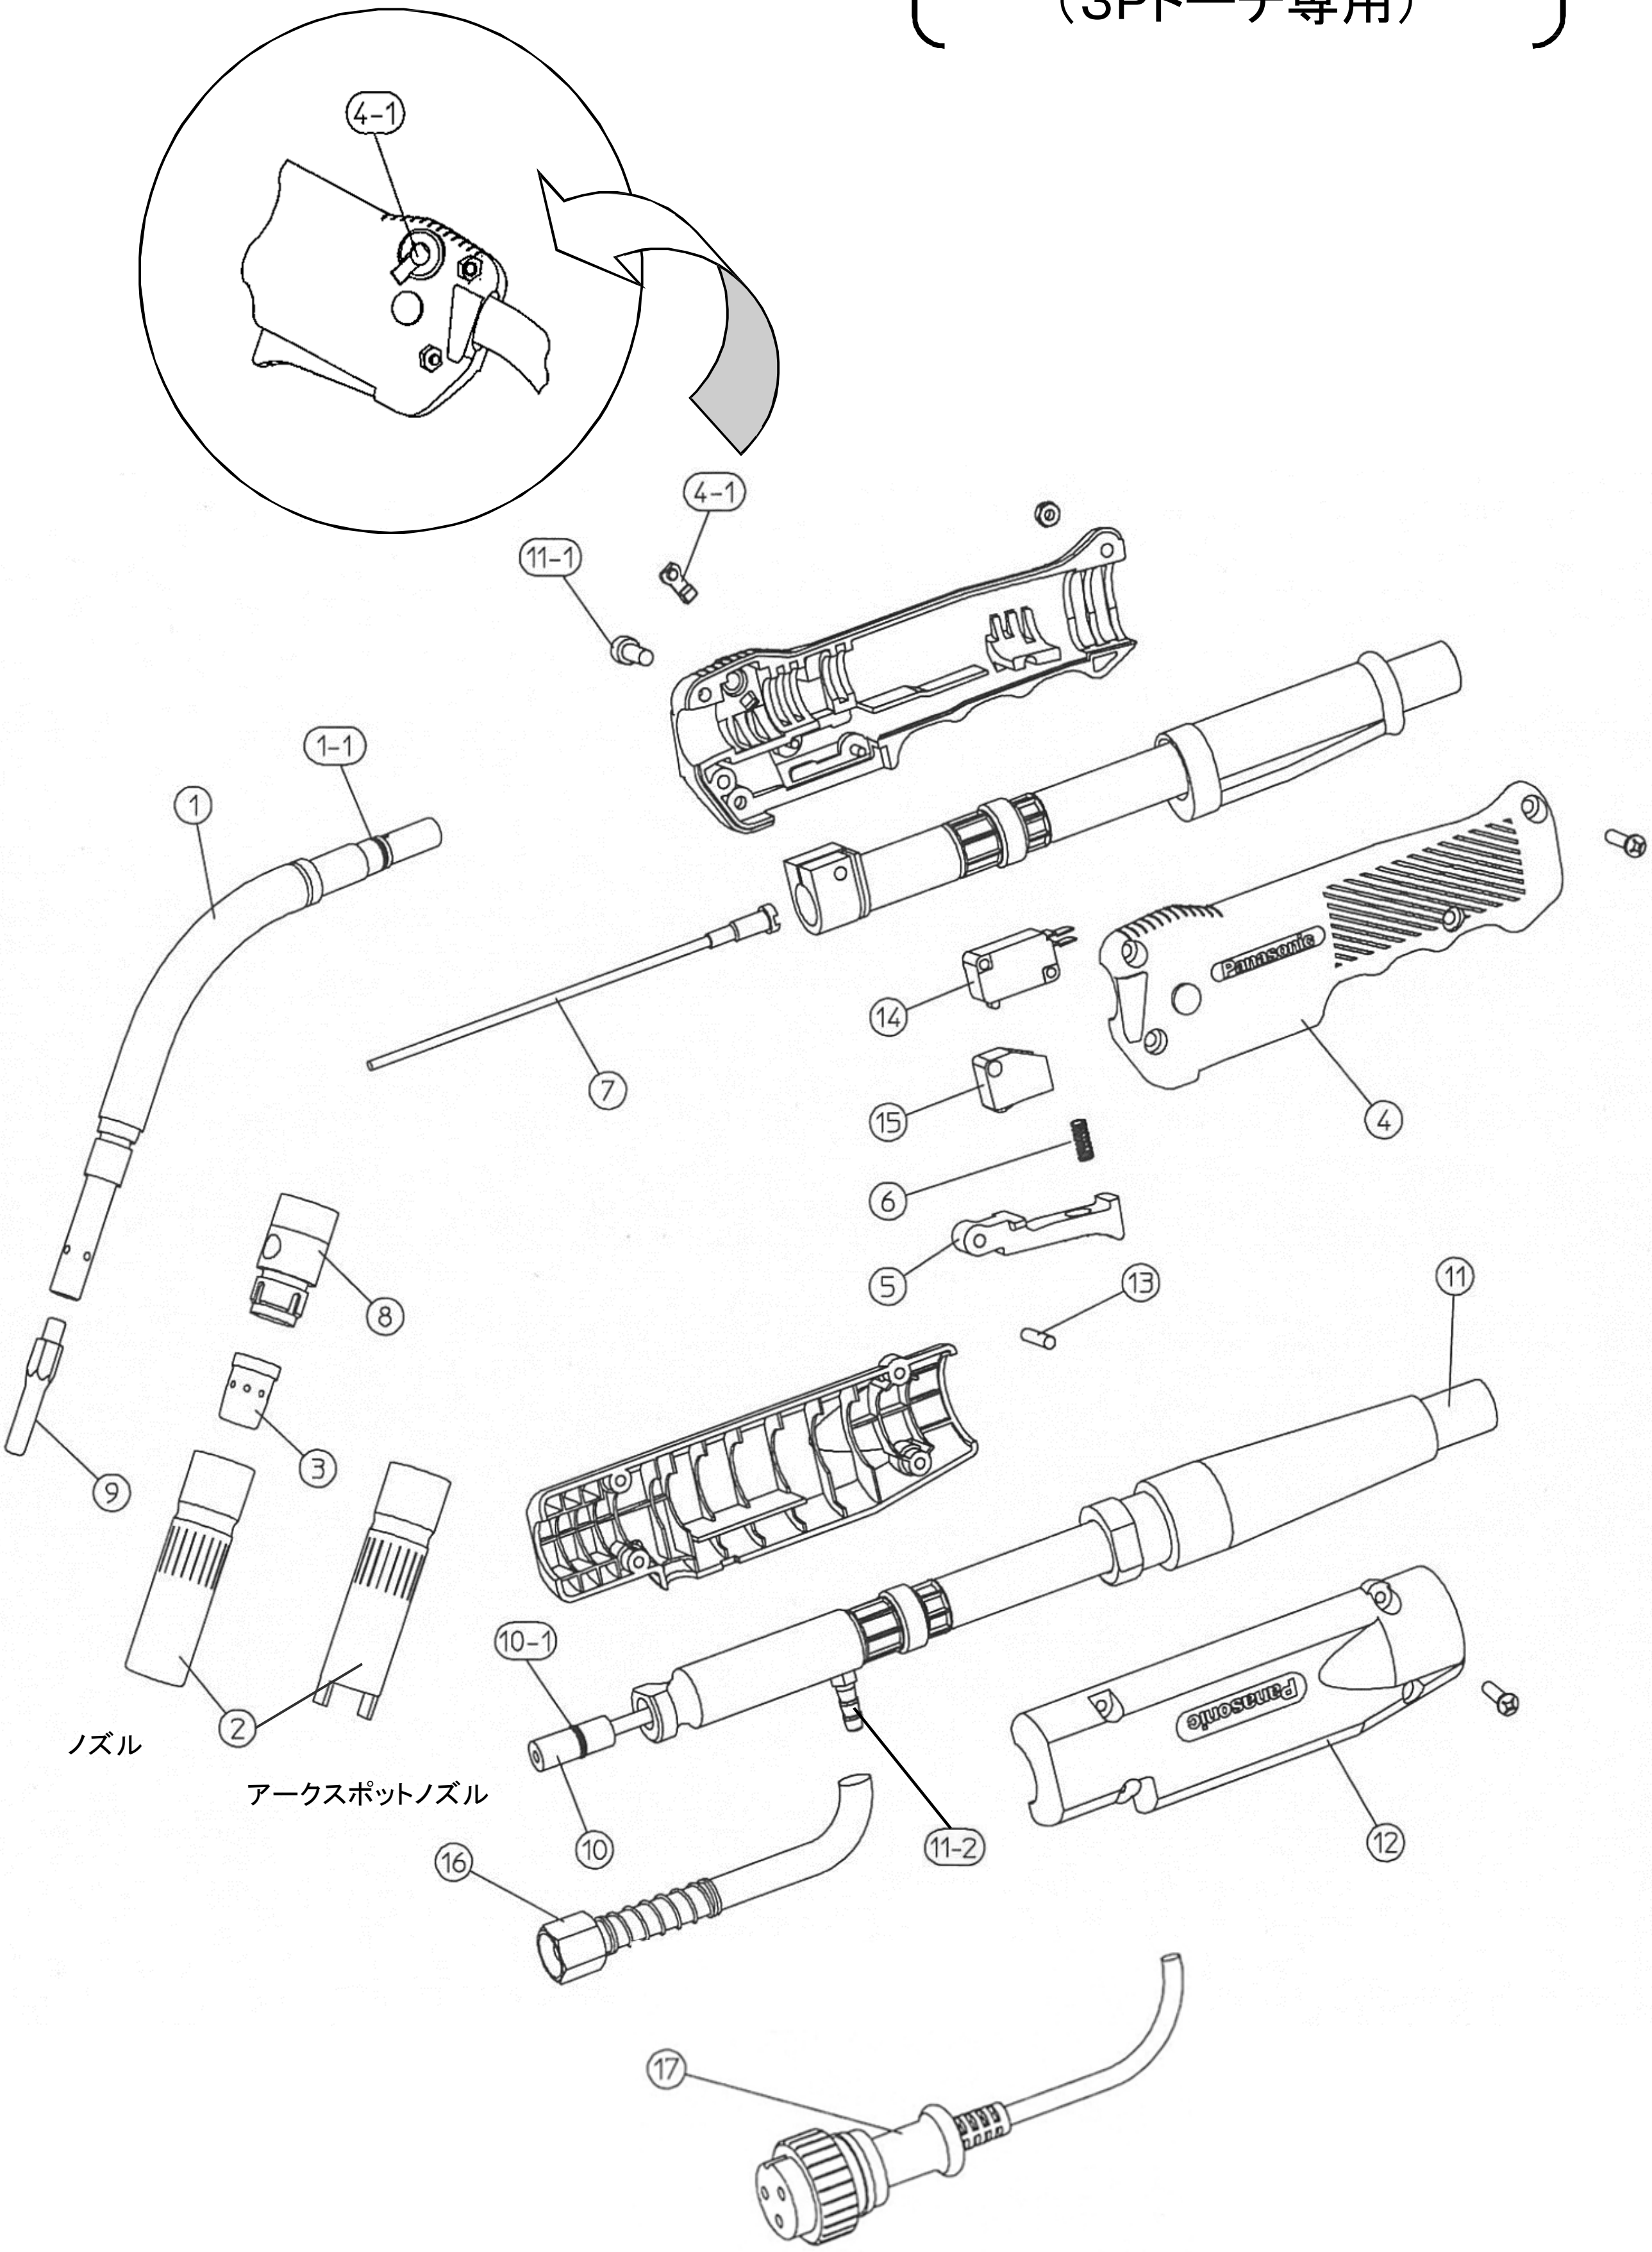

Y−CO2トーチ分離接続−004−0907M

YT－35CSM4TAB【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
	アークスポットノズル	TGN01615	1	小口径　☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
	Z2チップ 1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00265	1	4.6M
	ライナ 0.9	TDT00280	1	4.6M　☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00344	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWX00042	1	新部品、コンセント3P
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

MIG溶接用トーチ

RED MIG TORCH 2

YT-MD2、YT-MDW2
YT-MF2、YT-MFW2 シリーズ

空冷トーチ
(写真はYT-30MD2)

水冷トーチ
(写真はYT-50MFW2)

2型 新)トーチ型式	1型 旧)トーチ型式	冷却方式	送給装置との接続タイプ	仕様			適用アルミワイヤ径(mm)
				定格電流	使用率	ケーブル長	
YT-20MD2	YT-20MD1TAB	空冷	CC金具	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
	YT-20MD1TAC						
YT-30MD2	YT-30MFA1TAB	空冷	CC金具	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
	YT-30MFA1TAC						
YT-40MDW2	YT-50MFW1TAC	水冷	CC金具	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MDW2		水冷	CC金具	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-50MDW2TAD	YT-50MDW1	水冷	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-20MF2	YT-20MF1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MF2	YT-30MFA1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MFW2	YT-50MFW1	水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MFW2		水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)

Y-MIGﾄｰﾁ-003-1006M

≪YT-20MD2≫ （MIGトーチ）

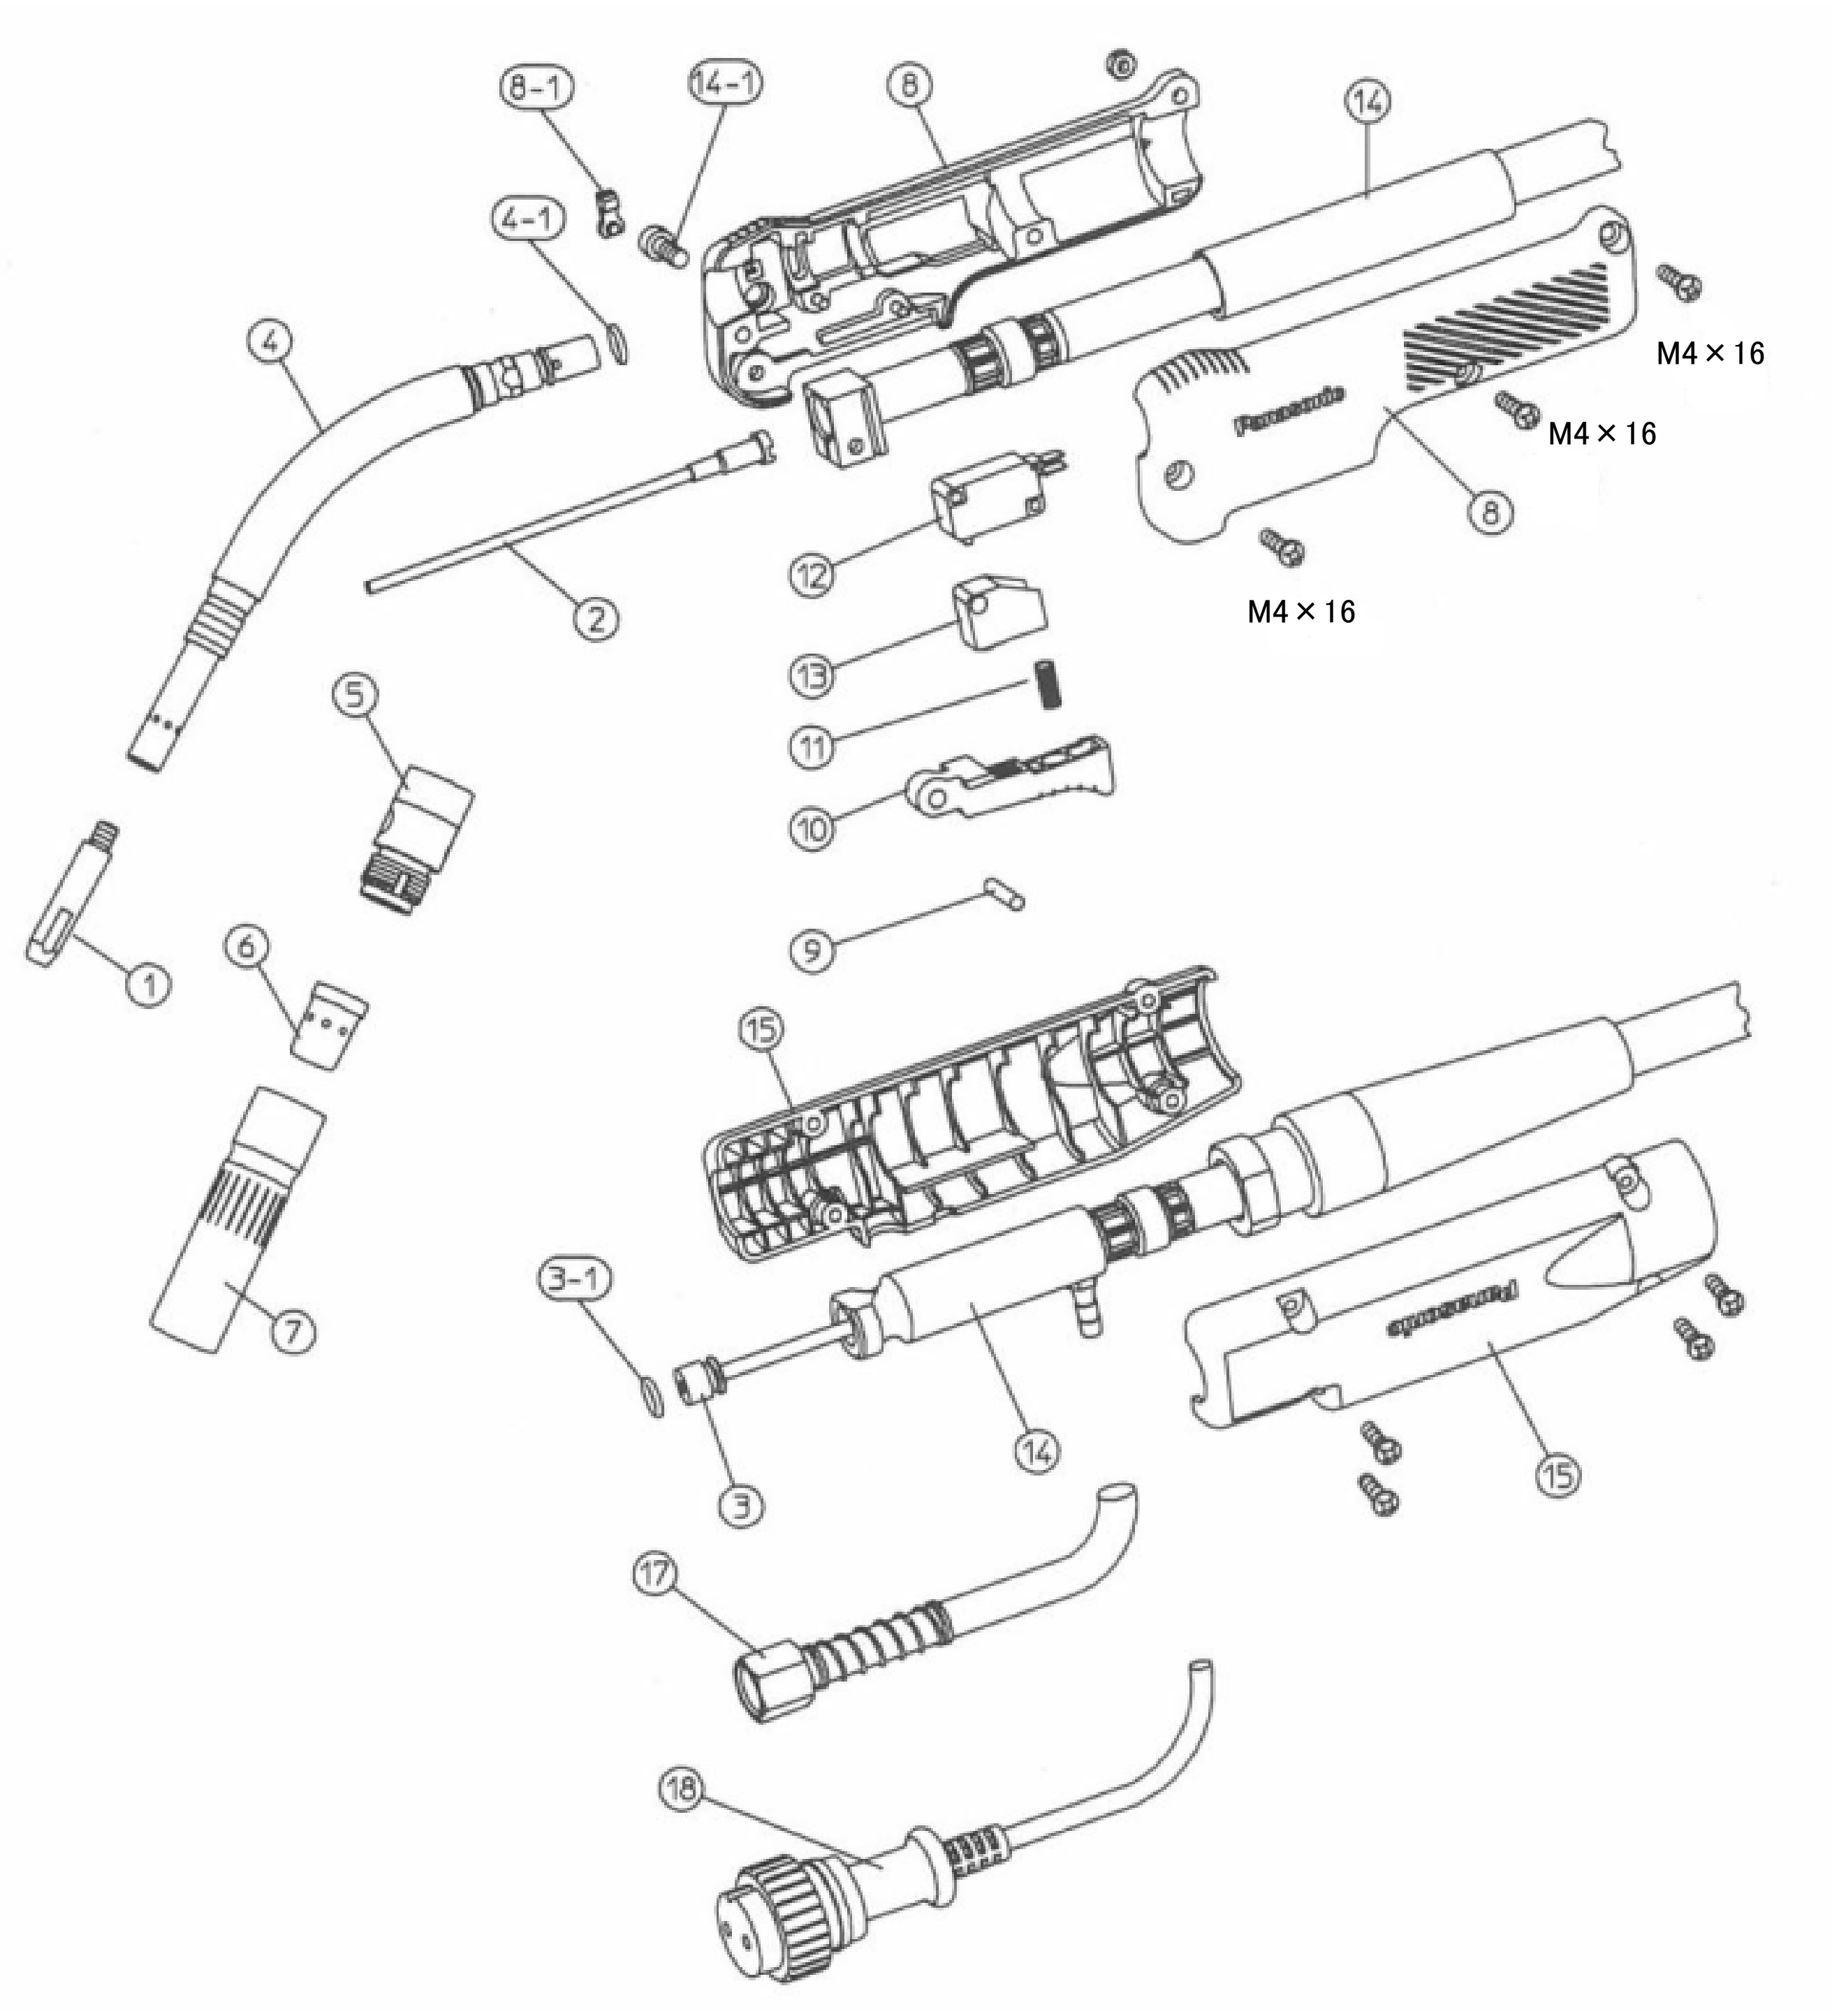

≪YT-20MD2≫（MIGトーチ）

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ 1.2	TET01253	1	
2	インナチューブ	TGT00757	1	標準（アルミ用）
	インナチューブ	TGT00608	1	☆オプション（SUS／軟鋼用）
3	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00345	1	標準（アルミ／SUS用）
	ライナ 0.9-1.0（樹脂）	TDT00371	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ 0.9-1.2（コイル）	TDT00261	1	☆オプション（軟鋼用）
3-1	Oリング	P8V	（1）	
4	トーチボディ	TCX00806	1	
4-1	Oリング	P8V	（1）	
5	インシュレータ	TFZ00002	1	
5-1	スプリング	TBP00001	（1）	
6	オリフィス	TGR01001	1	
7	ノズル S2	TGN00043	1	標準（φ16 ストレート）
7	ノズル S1	TGN00044	1	☆オプション（φ12 小口径）
8	ハンドルS	TKC00030	1	セムスビス 3個付
8-1	パッキン	TZV00002	（1）	
9	ピン	XPJ4B18	1	
10	スイッチレバーS	THL00013	1	
11	スイッチバネ	TBN00003	1	
12	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
13	スイッチカバー	TSK50102	1	
14	パワーケーブル 3m	TDX00243	1	
14-1	締付ボルト	TMB00503	（1）	
15	保護筒	TFP00018	1	
17	ガスホース(組)	TWG18102	1	
18	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	

Panasonic

MIG溶接用トーチ

RED MIG TORCH 2

YT-MD2、YT-MDW2
YT-MF2、YT-MFW2 シリーズ

空冷トーチ
（写真はYT-30MD2）

水冷トーチ
（写真はYT-50MFW2）

2型 新)トーチ型式	1型 旧)トーチ型式	冷却方式	送給装置との接続タイプ	仕様 定格電流	仕様 使用率	仕様 ケーブル長	適用アルミワイヤ径 (mm)
YT-20MD2	YT-20MD1TAB YT-20MD1TAC	空冷	CC金具	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MD2	YT-30MFA1TAB YT-30MFA1TAC	空冷	CC金具	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MDW2	YT-50MFW1TAC	水冷	CC金具	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MDW2		水冷	CC金具	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-50MDW2TAD	YT-50MDW1	水冷	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-20MF2	YT-20MF1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MF2	YT-30MFA1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MFW2	YT-50MFW1	水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MFW2		水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)

≪YT-30MD2≫（MIGトーチ）

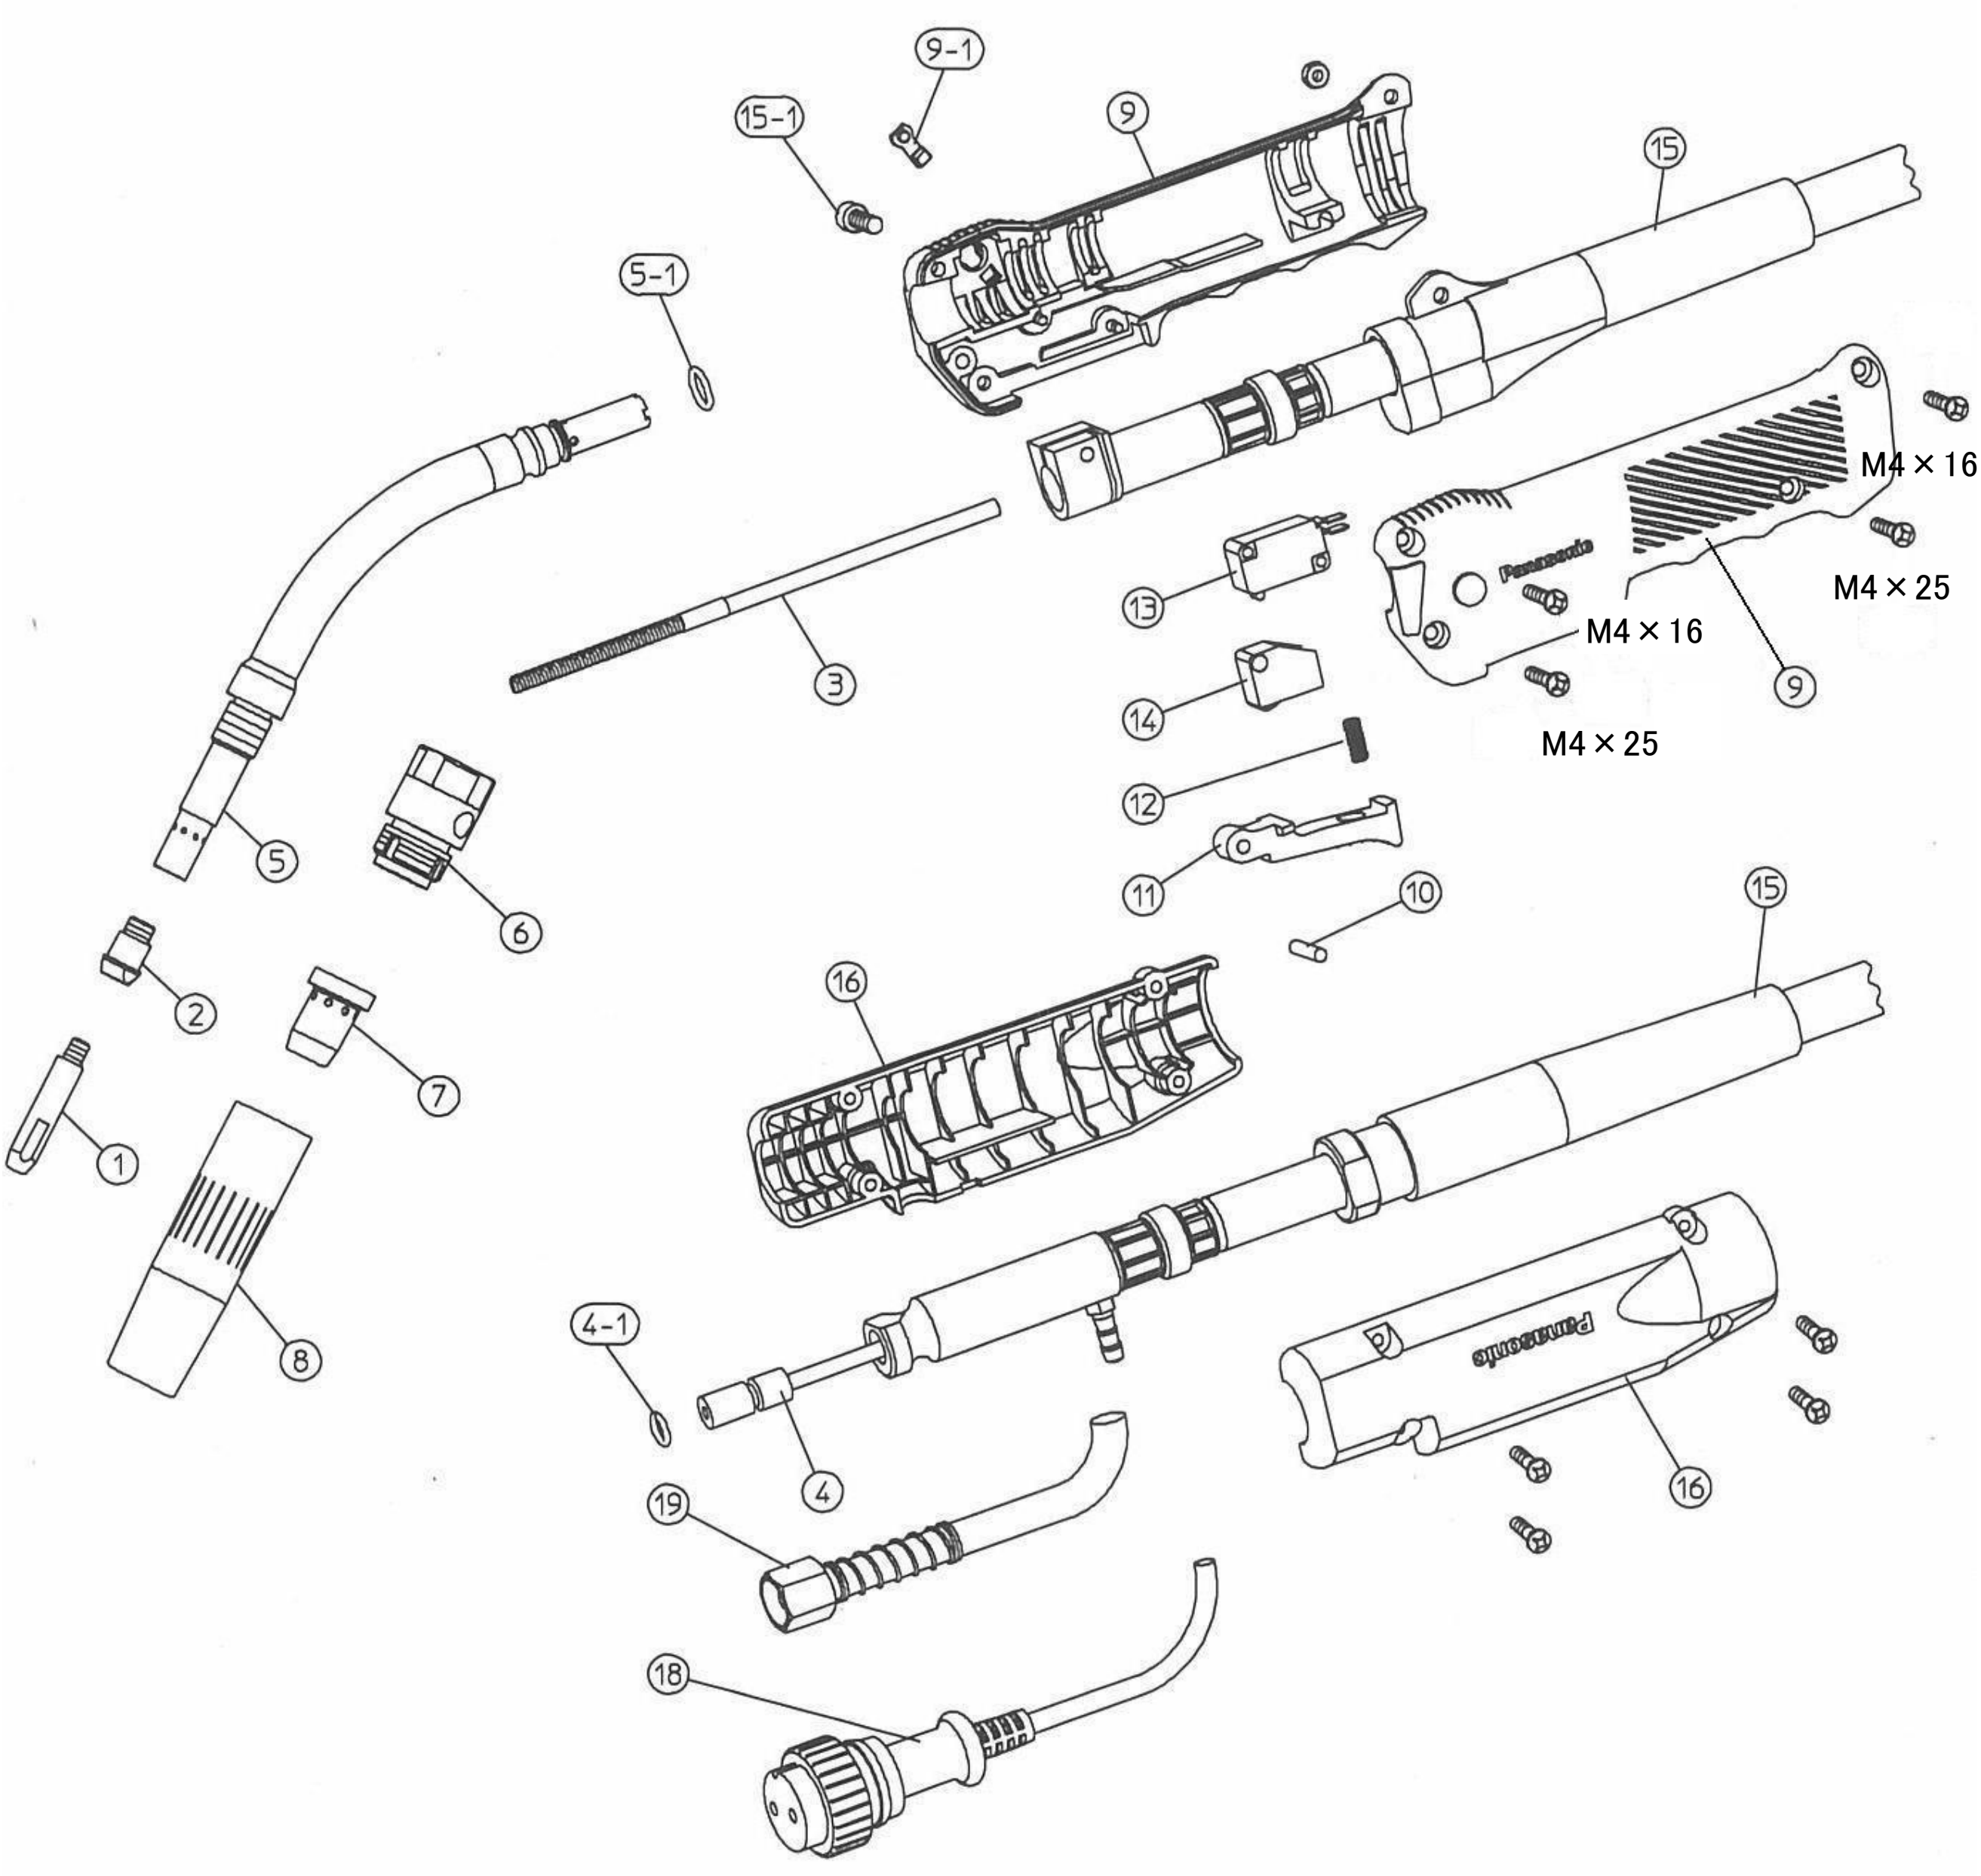

Y-MIGトーチ-003-1006M

≪YT-30MD2≫ （MIGトーチ）

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ　M1.2	TET01253	1	
2	チップアダプタ	TEA00011	1	
3	インナチューブM	TGT00759	1	標準（アルミ用）
	インナチューブ	TGT01222	1	☆オプション（SUS／軟鋼用）
4	ライナ　1.2（樹脂）	TDT00350	1	標準（アルミ／SUS用）
	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00362	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ　1.4-1.6（樹脂）	TDT00364	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ　0.9（コイル）	TDT00279	1	☆オプション（軟鋼用）
	ライナ　1.0-1.4（コイル	TDT00262	1	☆オプション（軟鋼用）
4-1	Oリング	P7	（1）	
5	トーチボディ	TCX00803	1	
5-1	Oリング	P10V	（1）	
6	インシュレータ	TFZ00030	1	
6-1	スプリング	TBP00003	（1）	
7	オリフィス	TGR00016	1	
8	ノズル　S5C	TGN00057	1	標準（φ16 小口径）
	ノズル　S3C	TGN00048	1	☆オプション（φ19 ストレート）
	ノズル　S4B	TGN00059	1	☆オプション（φ14 小口径）
9	ハンドル	TKC00038	1	セムスビス 4個付
9-1	パッキン	TZV00002	（1）	
10	ピン	XPJ4B18	1	
11	スイッチレバー	THL00002	1	
12	スイッチバネ	TBN00003	1	
13	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
14	スイッチカバー	TSK50102	1	
15	パワーケーブル　3m	TDX00357	1	
15-1	締付ボルト	TMB00003	（1）	
16	保護筒	TFP00018	1	
18	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
19	ガスホース(組)	TWG18102	1	

Panasonic

MIG溶接用トーチ

RED MIG TORCH 2

YT-MD2、YT-MDW2
YT-MF2、YT-MFW2 シリーズ

2型 新)トーチ型式	1型 旧)トーチ型式	冷却方式	送給装置との接続タイプ	仕様 定格電流	使用率	ケーブル長	適用アルミワイヤ径(mm)
YT-20MD2	YT-20MD1TAB YT-20MD1TAC	空冷	CC金具	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MD2	YT-30MFA1TAB YT-30MFA1TAC	空冷	CC金具	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MDW2	YT-50MFW1TAC	水冷	CC金具	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MDW2		水冷	CC金具	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-50MDW2TAD	YT-50MDW1	水冷	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-20MF2	YT-20MF1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MF2	YT-30MFA1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MFW2	YT-50MFW1	水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MFW2		水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)

Y-MIGトーチ-003-1006M

≪YT-40MDW2≫ （MIGトーチ）

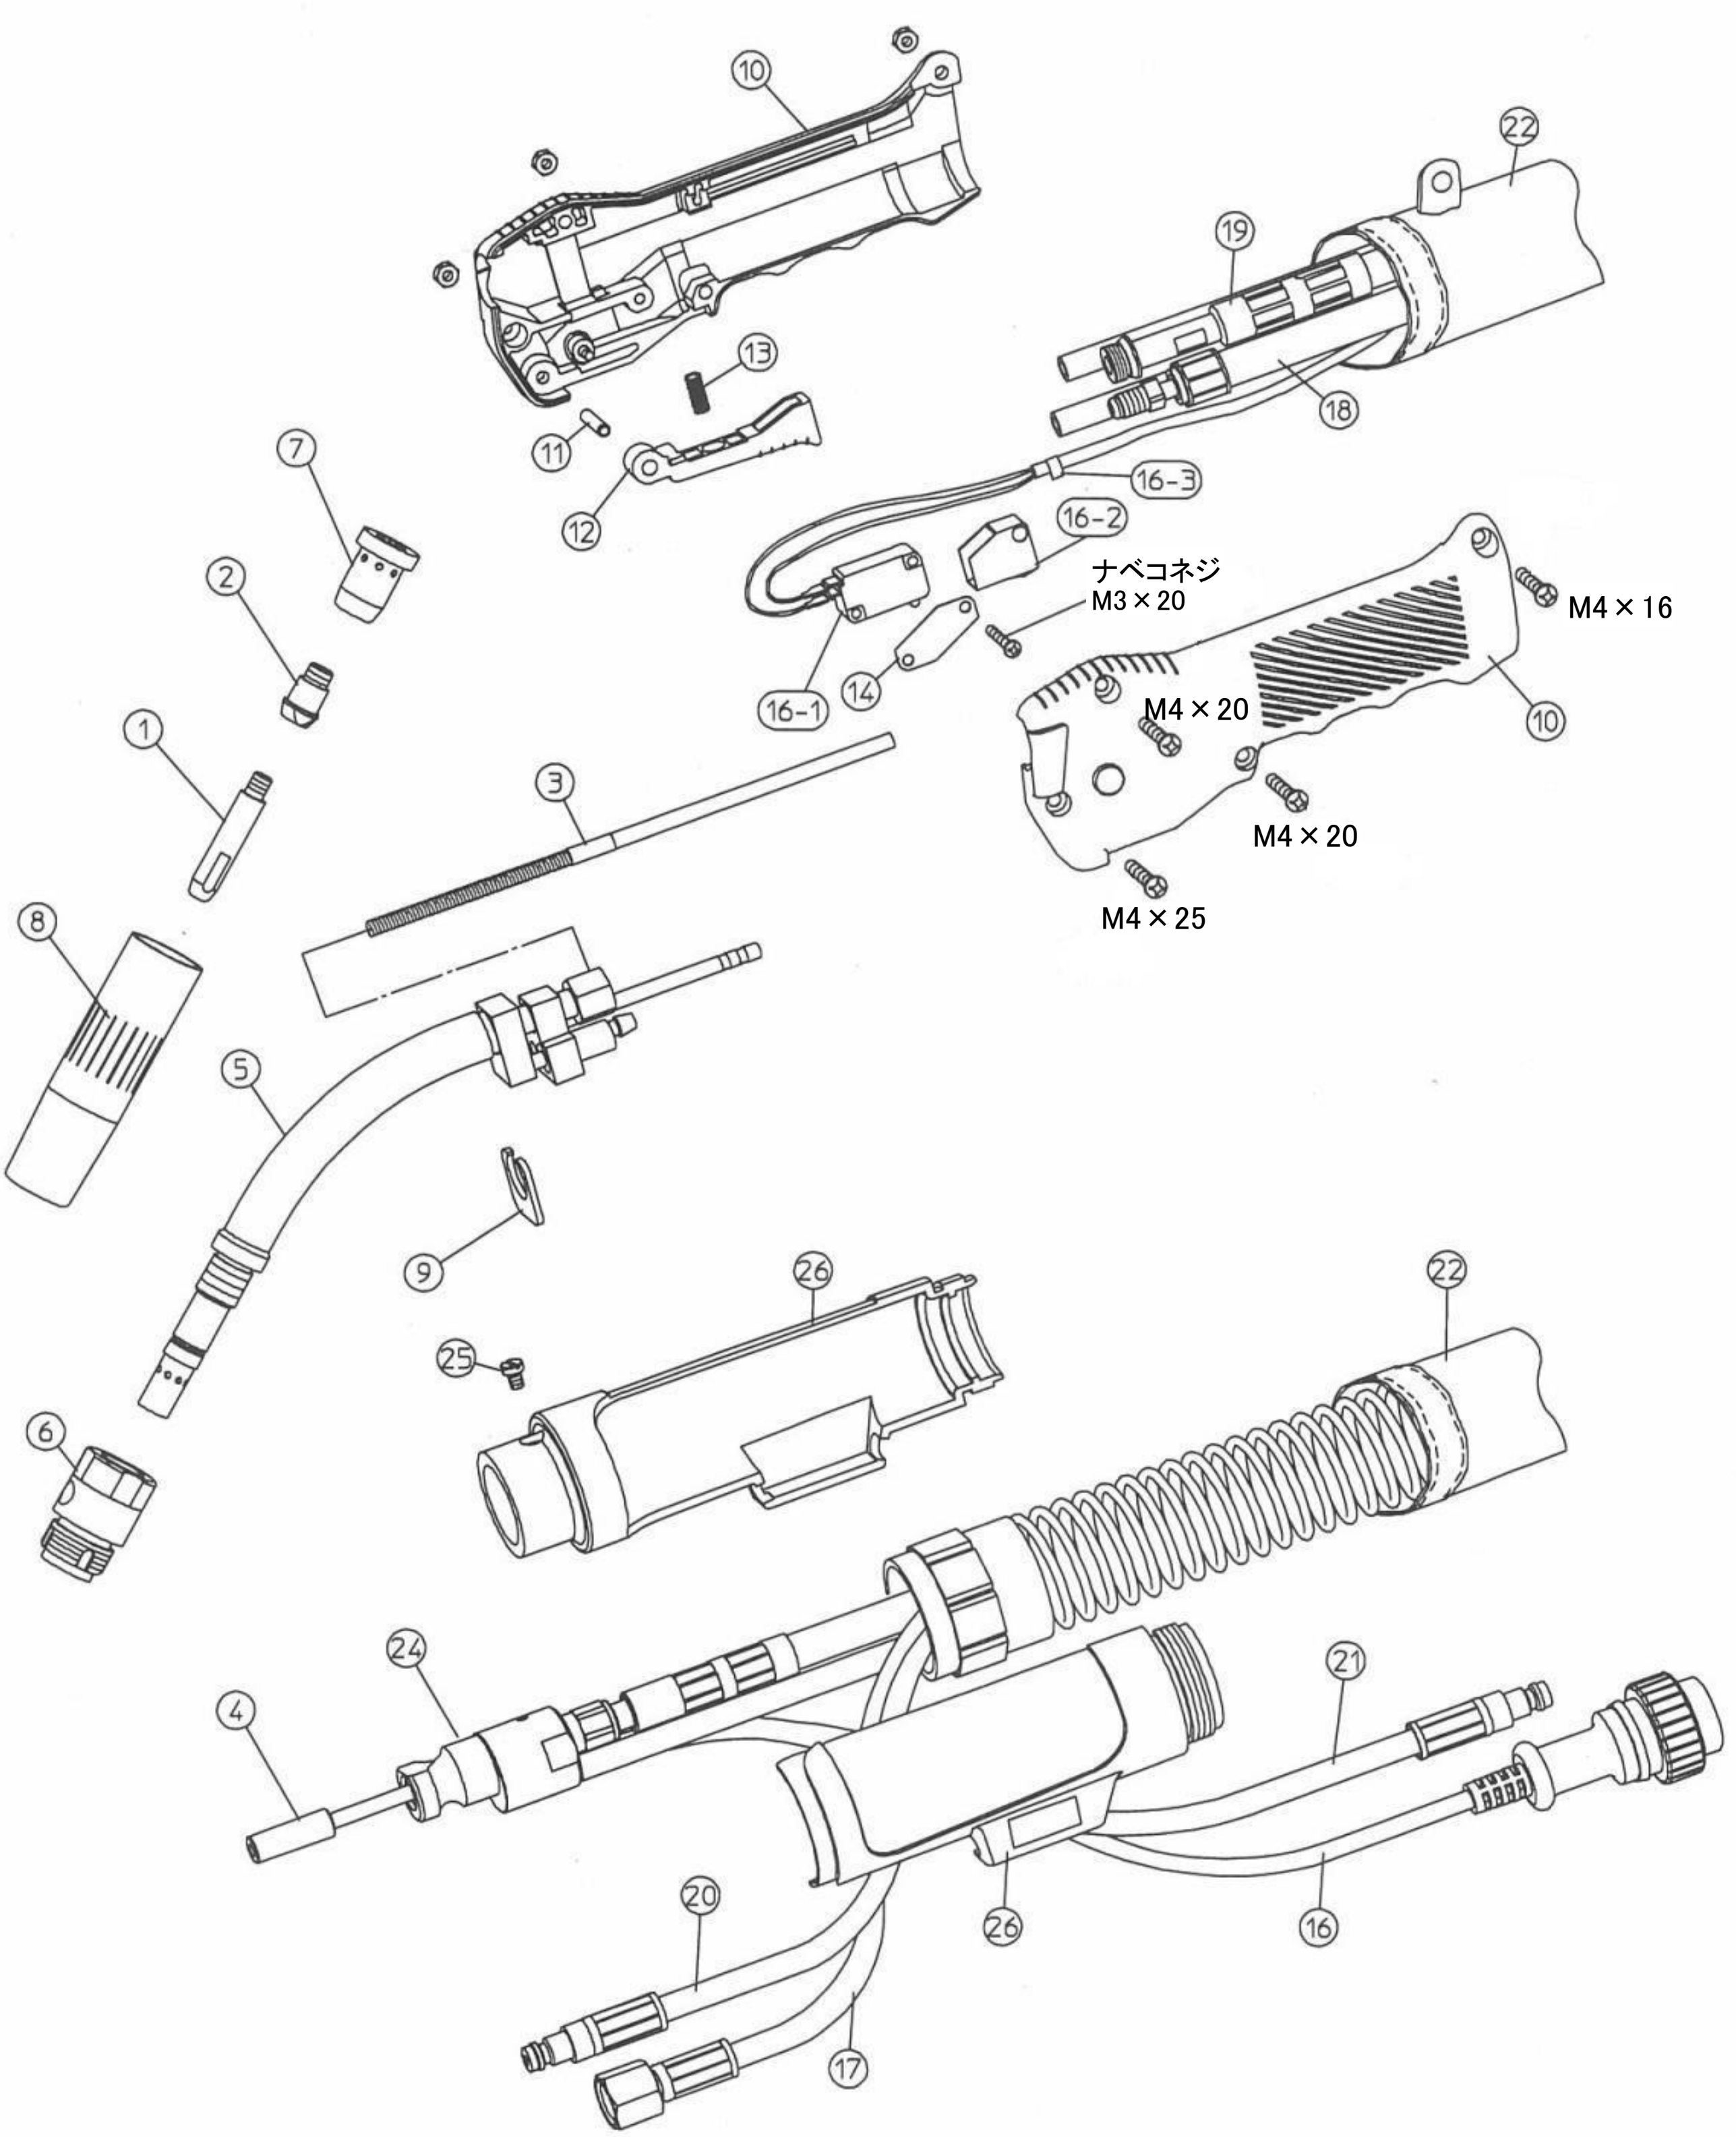

≪YT-40MDW2≫ （MIGトーチ）

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ M1.2	TET01253	1	
2	チップアダプタ	TEA00011	1	
3	インナチューブ　M	TGT00762	1	標準（アルミ用）
	インナチューブ	TGT00771	1	☆オプション（SUS／軟鋼用）
4	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00361	1	標準（アルミ／SUS用）
	ライナ　1.4-1.6（樹脂）	TDT00355	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ　1.2（コイル）	TDT01230	1	☆オプション（軟鋼用）
	ライナ　1.4（コイル）	TDT01405	1	☆オプション（軟鋼用）
	ライナ　1.6（コイル）	TDT01619	1	☆オプション（軟鋼用）
5	トーチボディ	TCX00805	1	
6	インシュレータ	TFZ00030	1	
6-1	スプリング	TBP00003	（1）	
7	オリフィス	TGR00016	1	
8	ノズル　S5C	TGN00057	1	標準（φ16 小口径）
	ノズル　S3C	TGN00048	1	☆オプション（φ19　ストレート）
	ノズル　S4B	TGN00059	1	☆オプション（φ14 小口径）
9	ゴムカバー	TFK00007	1	
10	ハンドルC	TKC00039	1	セムスビス 4個付
11	ピン	XPJ4B18	1	
12	スイッチレバーC	THL00014	1	
13	スイッチバネ	TBN00003	1	
14	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
16	制御ケーブル	TWU50102	1	
16-1	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
16-2	スイッチカバー	TSK50102	1	
16-3	ケーブルカシメリング	TFR01002	1	
17	ガスホース（組）	TWG00036	1	
18	冷却ケーブル(組)	TWR00099	1	
19	フレコン(組)	TDF00016	1	
20	給水ホース(組)	TWW00030	1	
21	排水ホース(組)	TWW00031	1	
22	ホースカバー	TWK00001	1	
24	接続金具	TFM00164	1	
25	ビス	YTA5	1	EA0018
26	保護筒（バネ付）	YTB2	1	501P2231
	チップハンドル	THH00801	1	

Panasonic

MIG溶接用トーチ

RED MIG TORCH 2

YT-MD2、YT-MDW2
YT-MF2、YT-MFW2 シリーズ

2型 新)トーチ型式	1型 旧)トーチ型式	冷却方式	送給装置との接続タイプ	仕様 定格電流	仕様 使用率	仕様 ケーブル長	適用アルミワイヤ径(mm)
YT-20MD2	YT-20MD1TAB YT-20MD1TAC	空冷	CC金具	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MD2	YT-30MFA1TAB YT-30MFA1TAC	空冷	CC金具	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MDW2	YT-50MFW1TAC	水冷	CC金具	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MDW2		水冷	CC金具	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-50MDW2TAD	YT-50MDW1	水冷	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-20MF2	YT-20MF1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MF2	YT-30MFA1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MFW2	YT-50MFW1	水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MFW2		水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ(ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)

Y-MIGﾄｰﾁ-003-1006M

≪YT-50MDW2≫（MIGトーチ）

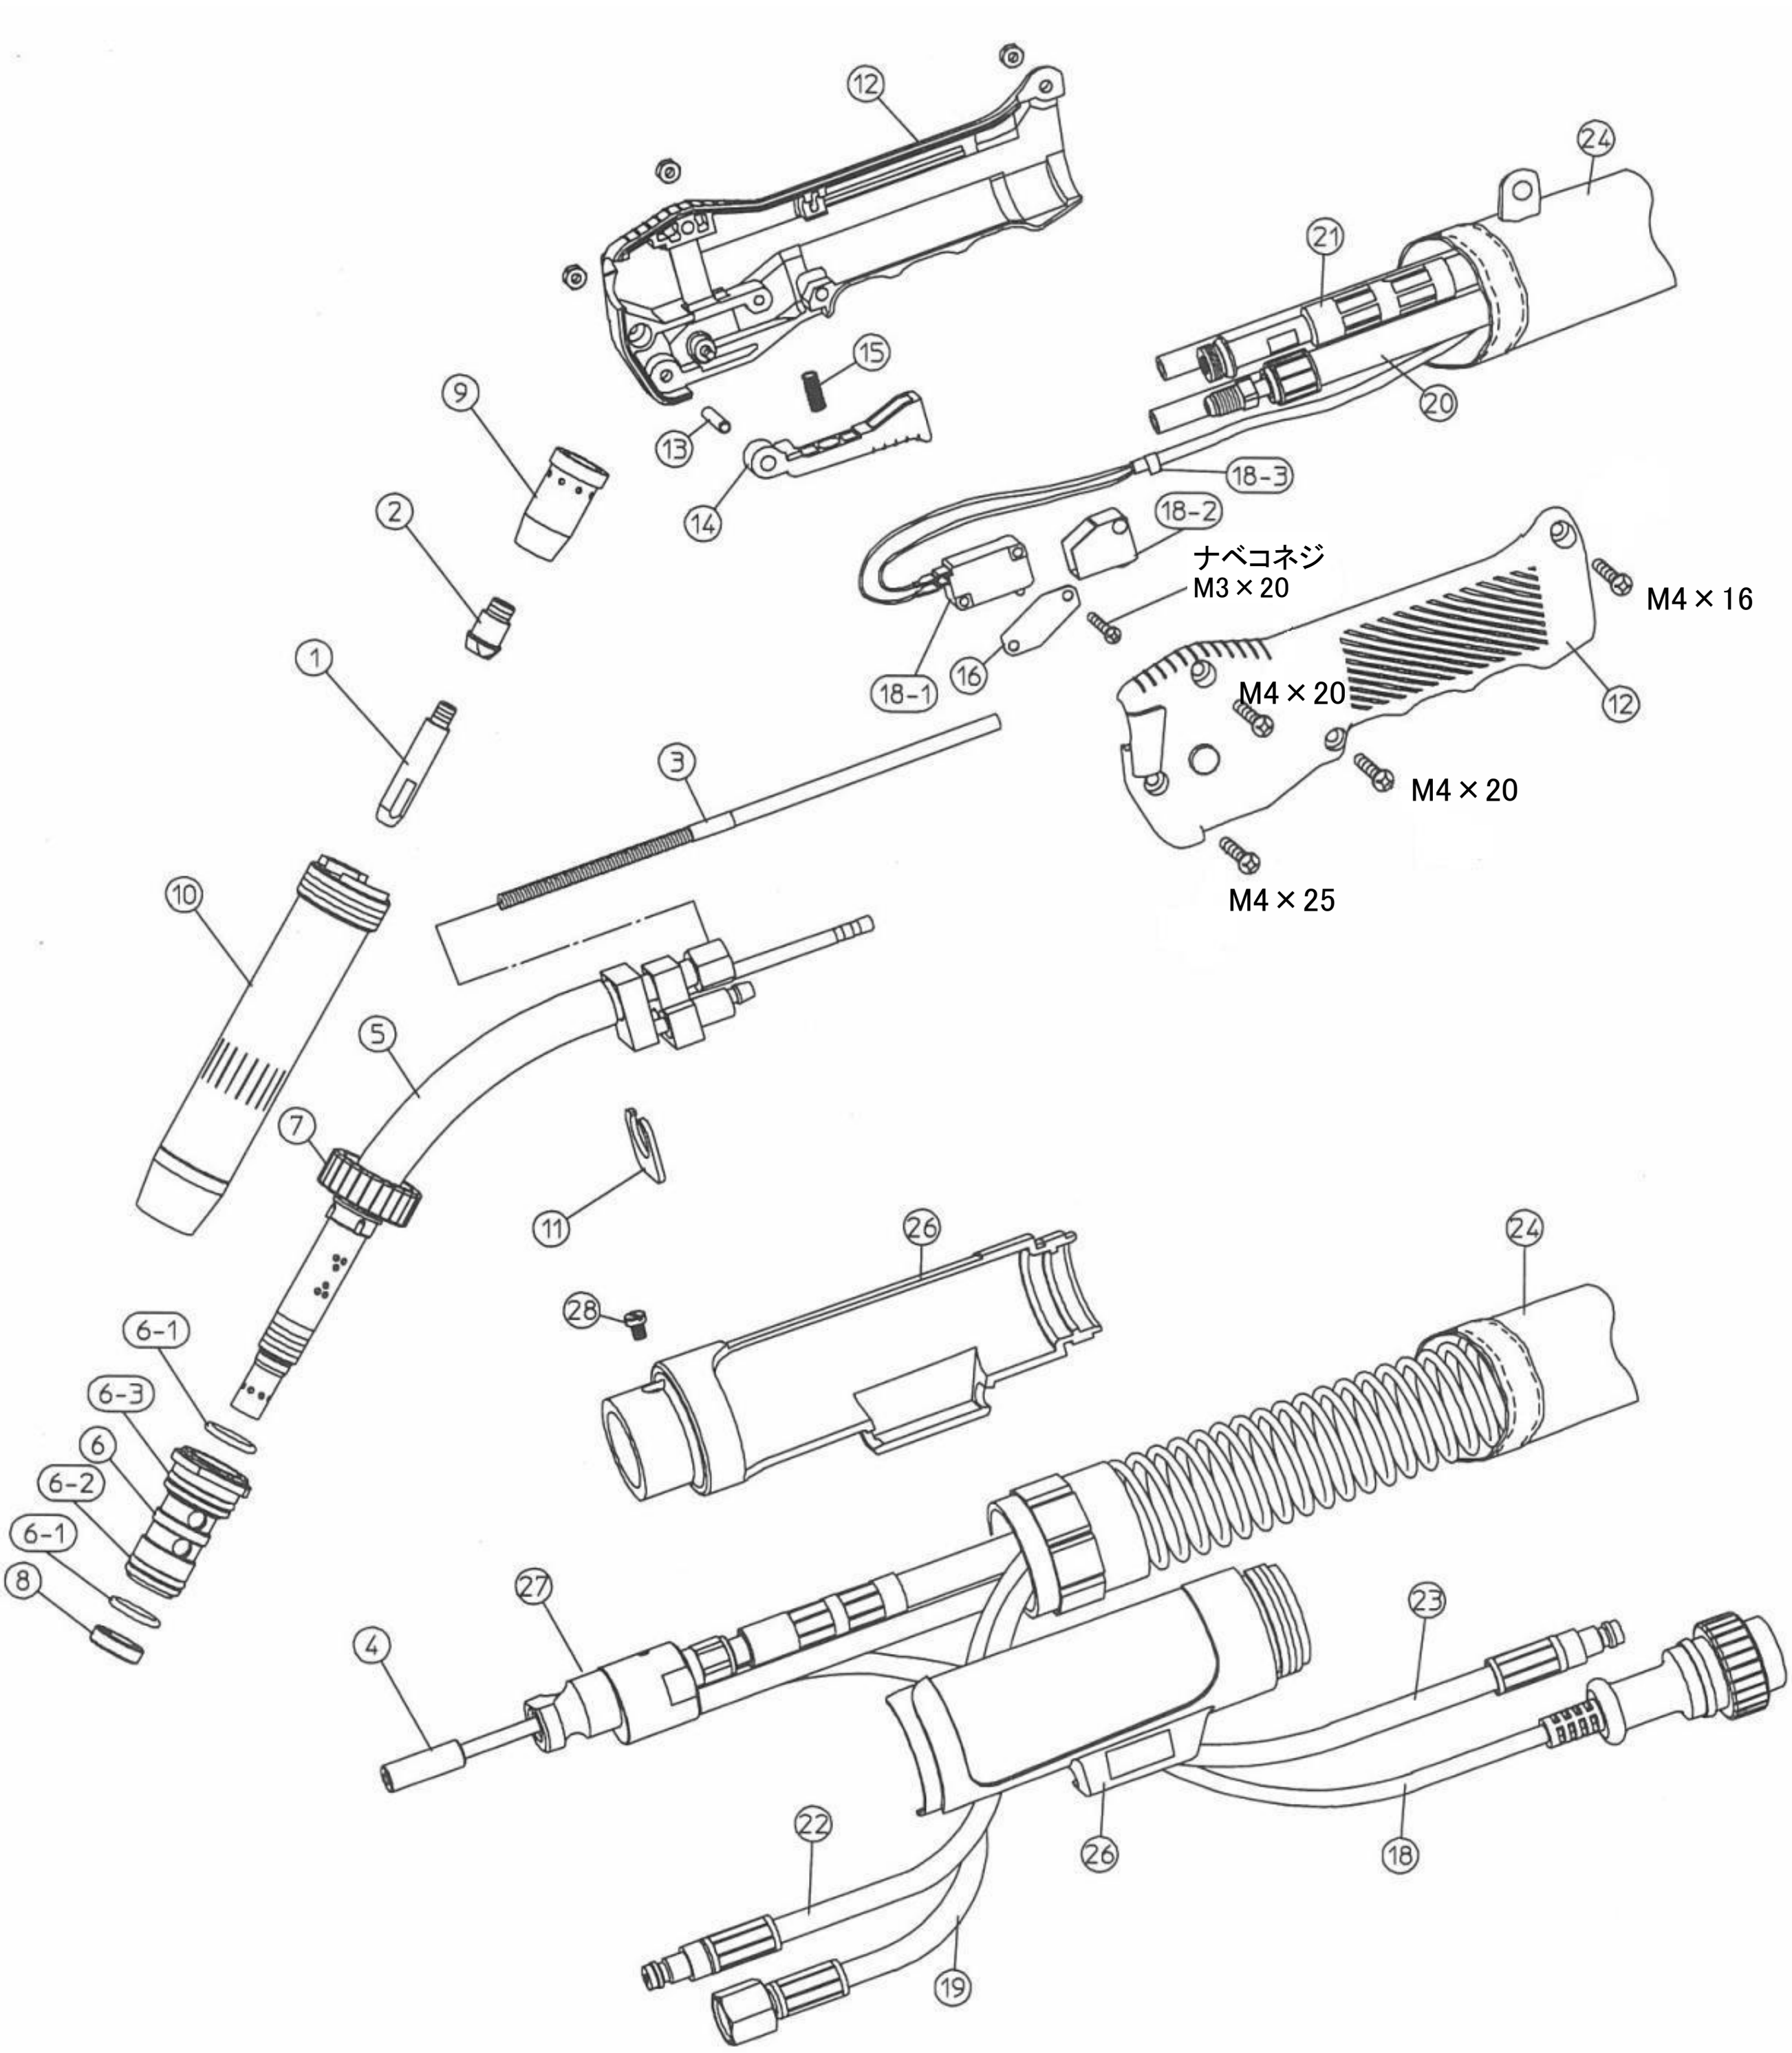

Y-MIGトーチ-003-1006M

≪YT−50MDW2≫ （MIGトーチ）

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ　M1.6	TET01666	1	
2	チップアダプタ	TEA00011	1	
3	インナチューブ　M	TGT00761	1	標準（アルミ用）
	インナチューブ	TGT00777	1	☆オプション（SUS／軟鋼用）
4	ライナ　1.4−1.6（樹脂）	TDT00355	1	標準（アルミ／SUS用）
	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00361	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ　1.2（コイル）	TDT01230	1	☆オプション（軟鋼用）
	ライナ　1.4（コイル）	TDT01405	1	☆オプション（軟鋼用）
	ライナ　1.6（コイル）	TDT01619	1	☆オプション（軟鋼用）
5	トーチボディ	TCX00800	1	
6	インシュレータ	TFZ00031	1	
6−1	Oリング	P14V	（2）	
6−2	Oリング	P16V	（1）	
6−3	Oリング	YTD66	（1）	P20V
7	リング	TGM00007	1	
8	止めネジ	TGM00008	1	
9	オリフィス	TGR00015	1	
10	水筒ノズル(組)	TCW00006	1	φ16.5 小口径
11	ゴムカバー	TFK00007	1	
12	ハンドルC	TKC00039	1	セムスビス 4個付
13	ピン	XPJ4B18	1	
14	スイッチレバーC	THL00014	1	
15	スイッチバネ	TBN00003	1	
16	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
18	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	
18−1	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
18−2	スイッチカバー	TSK50102	1	
18−3	ケーブルカシメリング	TFR01002	1	
19	ガスホース(組)	TWG00036	1	
20	冷却ケーブル(組)	TWR00099	1	
21	フレコン(組)	TDF00016	1	
22	給水ホース(組)	TWW00030	1	
23	排水ホ−ス（組）	TWW00031	1	
24	ホースカバー	TWK00001	1	
26	保護筒（バネ付）	YTB2	1	501P2231
27	接続金具（組）	TFM00164	1	
28	ビス	YTA5	1	EA0018
	チップハンドル	THH00801	1	付属品

Panasonic

MIG溶接用トーチ

RED MIG TORCH 2

YT-MD2、YT-MDW2
YT-MF2、YT-MFW2 シリーズ

2型 新)トーチ型式	1型 旧)トーチ型式	冷却方式	送給装置との接続タイプ	仕様			適用アルミワイヤ径（mm）
				定格電流	使用率	ケーブル長	
YT-20MD2	YT-20MD1TAB YT-20MD1TAC	空冷	CC金具	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO_2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MD2	YT-30MFA1TAB YT-30MFA1TAC	空冷	CC金具	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO_2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MDW2	YT-50MFW1TAC	水冷	CC金具	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO_2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MDW2		水冷	CC金具	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO_2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-50MDW2TAD	YT-50MDW1	水冷	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO_2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)
YT-20MF2	YT-20MF1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 200A ﾊﾟﾙｽMIG 200A CO_2 350A	60% 30% 20%	3m	1.2 (0.9-1.0)
YT-30MF2	YT-30MFA1	空冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 300A ﾊﾟﾙｽMIG 300A CO_2 350A	50% 30% 45%	3m	1.2 (0.9-1.6)
YT-40MFW2	YT-50MFW1	水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 400A ﾊﾟﾙｽMIG 400A CO_2 400A	100% 60% 100%	3m	1.2 (1.4-1.6)
YT-50MFW2		水冷	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ (ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ)	MIG 500A ﾊﾟﾙｽMIG 500A CO_2 500A	80% 60% 100%	3m	1.6 (1.2-1.4)

≪YT-50MFW2≫ （MIGトーチ）

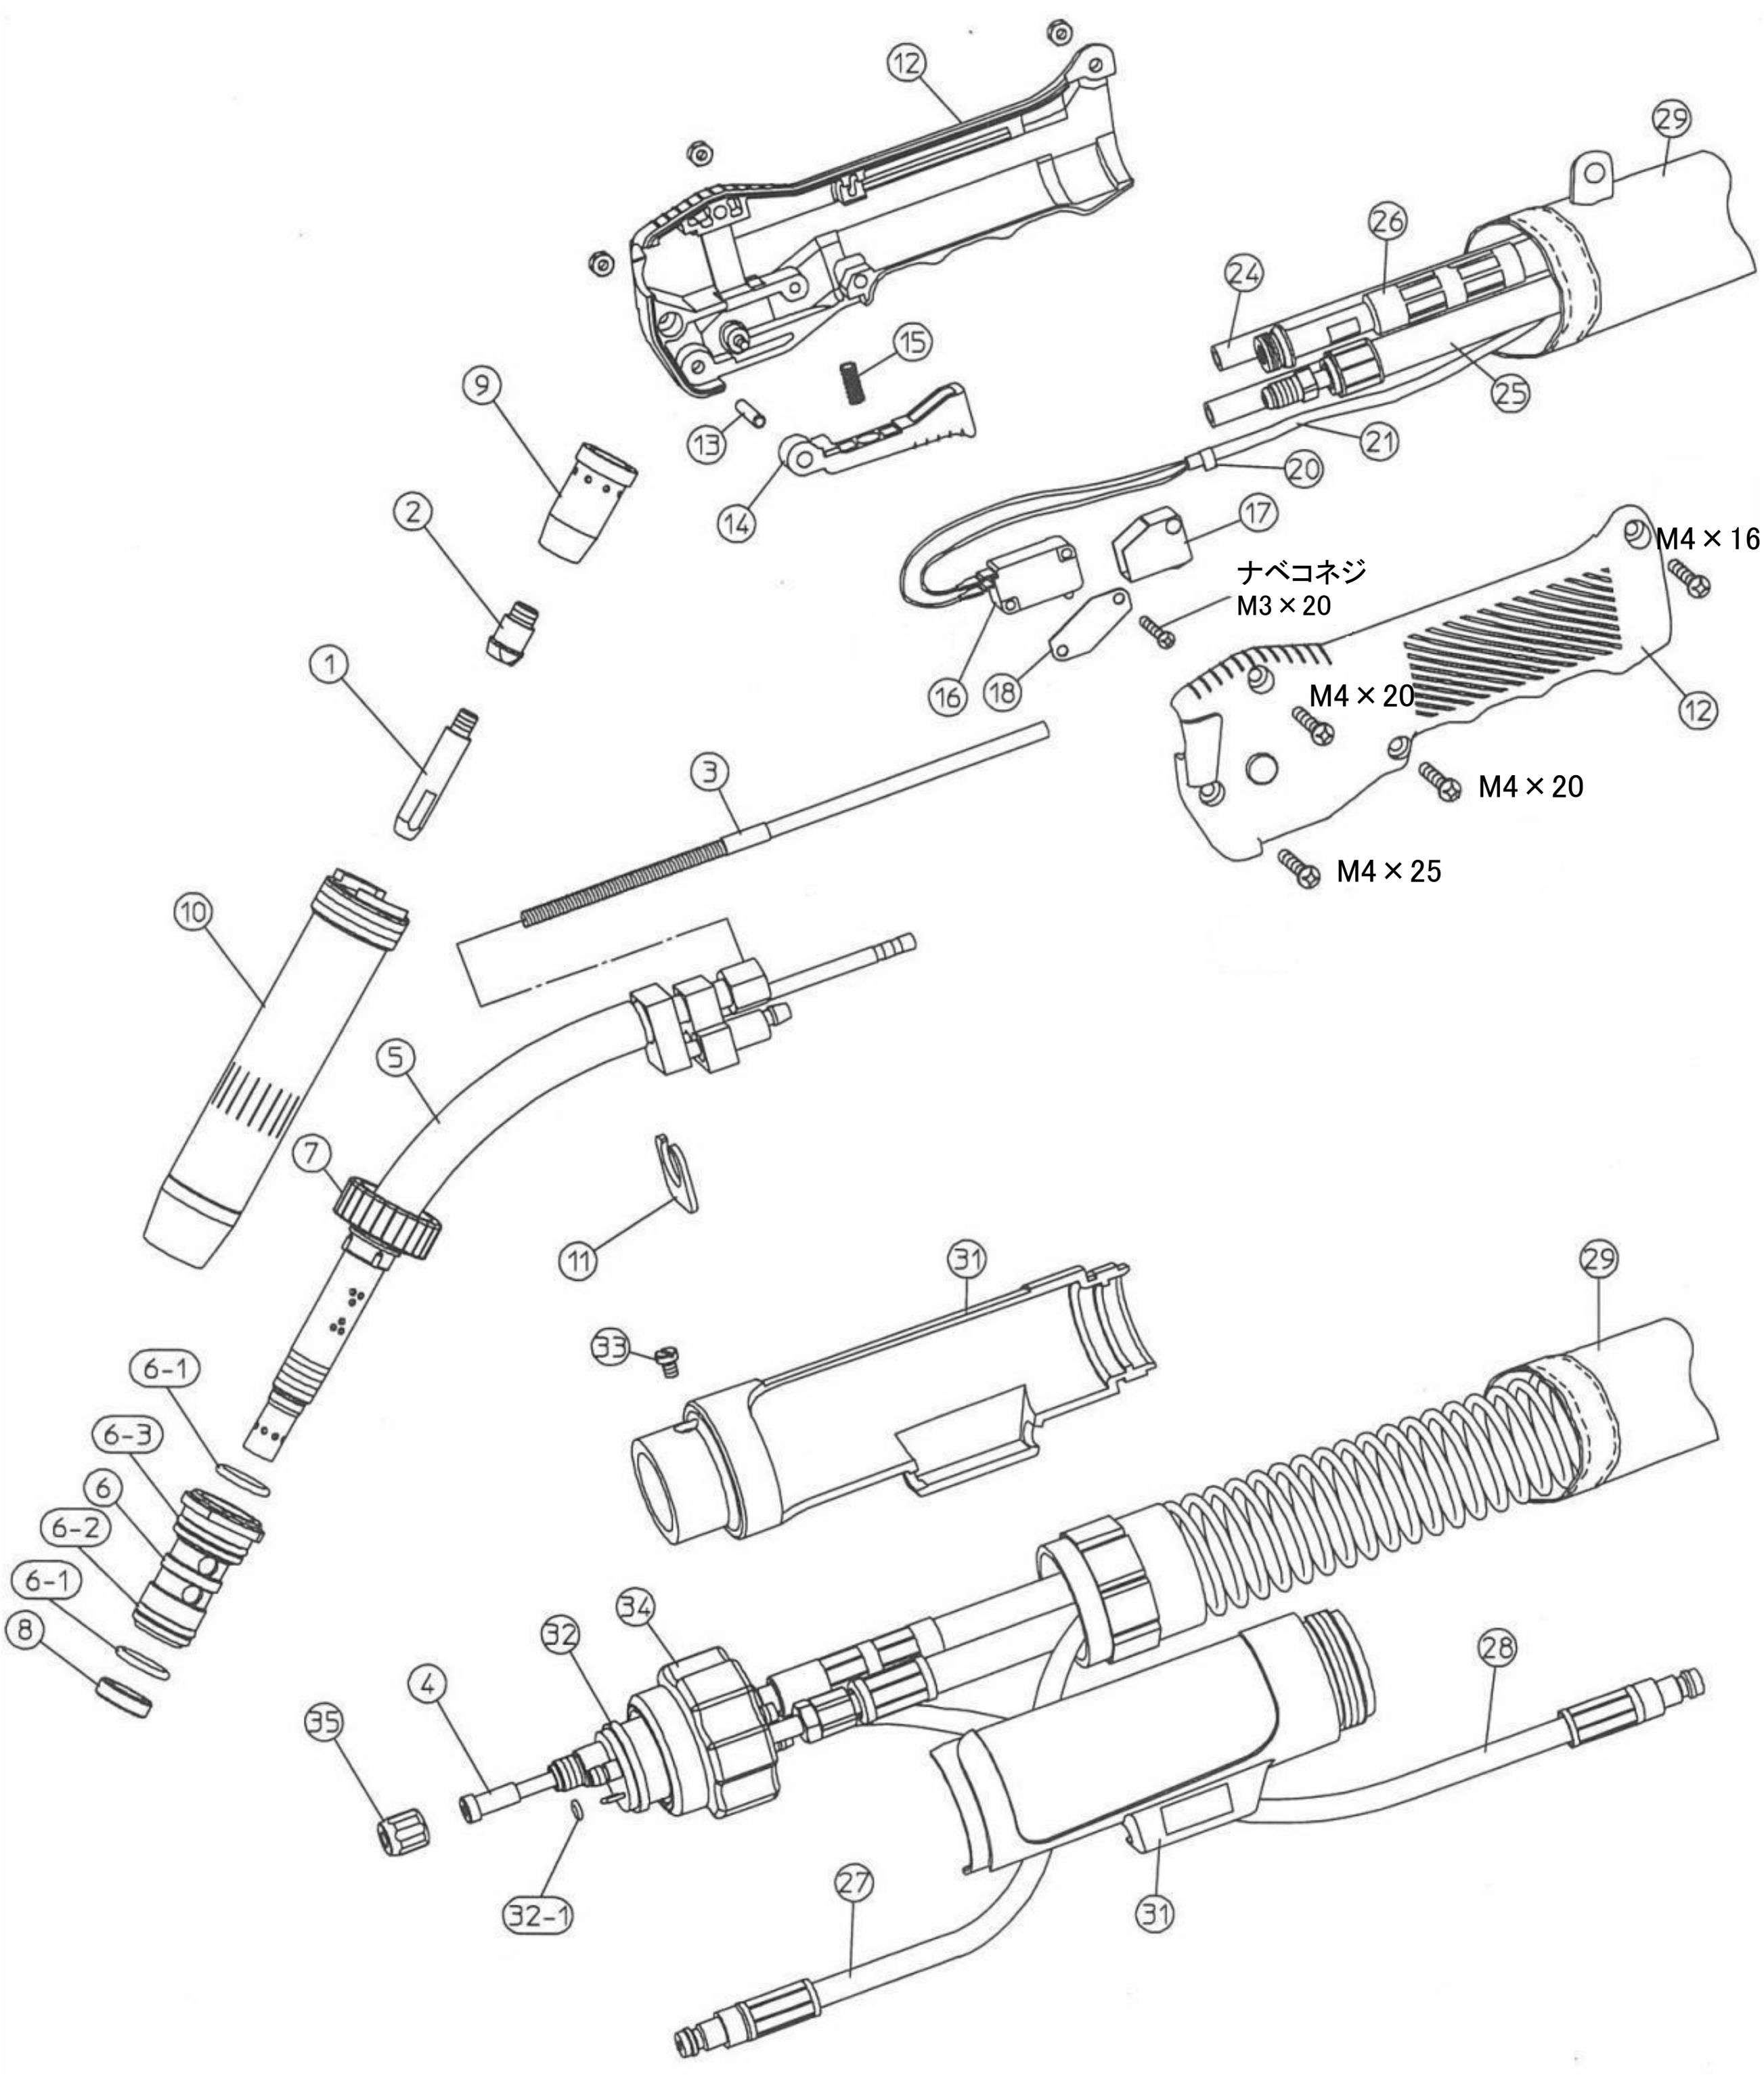

≪YT-50MFW2≫（MIGトーチ）

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ M1.6	TET01666	1	
2	チップアダプタ	TEA00011	1	
3	インナチューブ　M	TGT00761	1	標準（アルミ用）
	インナチューブ	TGT00777	1	☆オプション（SUS／軟鋼用）
4	ライナ 1.4-1.6（樹脂）	TDT00356	1	標準（アルミ／SUS用）
	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00352	1	☆オプション（アルミ／SUS用）
	ライナ　1.2-1.6（コイル）	TDT00273	1	☆オプション（軟鋼用）
5	トーチボディ	TCX00800	1	
6	インシュレータ	TFZ00031	1	
6-1	Oリング P14	P14V	（2）	
6-2	Oリング P16	P16V	（1）	
6-3	Oリング P20	YTD66	（1）	P20V
7	リング	TGM00007	1	
8	止めネジ	TGM00008	1	
9	オリフィス	TGR00015	1	
10	水筒ノズル(組)	TCW00006	1	φ16.5 小口径
11	ゴムカバー	TFK00007	1	
12	ハンドルC	TKC00039	1	セムスビス 4個付
13	ピン	XPJ4B18	1	
14	スイッチレバーC	THL00014	1	
15	スイッチバネ	TBN00003	1	
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
20	ケーブルカシメリング	TFR01002	1	
25	冷却ケーブル(組)	TWR00099	1	
26	フレコン(組)	TDF00016	1	
27	給水ホース(組)	TWW00030	1	
28	排水ホース(組)	TWW00031	1	
29	ホースカバー	TWK00001	1	
31	保護筒（バネ付）	YTB2	1	501P2231
32	接続金具	TFM00116	1	
32-1	Oリング	YTA9	（1）	SS4.5
33	ビス	YTA5	1	EA0018
34	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
35	ライナナット	YTA3	1	FA0026
	チップハンドル	THH00801	1	

Panasonic

MAG/MIG溶接機器

MAG/MIGトーチ
部品表

YT-MF（W）1
YT-CSG３・DSG３
YT-MD（W）1
YT-ME1
シリーズ

水冷溶接トーチ　　空冷溶接トーチ

MAG／MIGトーチ 部品表

型 式 一 覧

使用機種	接続タイプ	定格電流	製品品番	備考
フルデジタル パルスMAG/MIG 350GE2	ユーロコネクタ	200A	YT-20MF1	3M アルミ 1.2
		300A	YT-30MFA1	3M アルミ 1.2 トーチボディショートタイプ
			(YT-30MF1)	3M アルミ ロングタイプ 部品オプション対応
		500A 水冷	YT-50MFW1	3M アルミ 1.2/1.6
		350A	YT-35ESG1	3M 軟 鋼 1.2
パルスMAG 350,500AE2	分離接続	350A	YT-35CSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50CSG3	3M 軟鋼1.6
		500A 水冷	YT-50CWA1	3M 軟鋼1.2/1.6
	ユニコン	350A	YT-35DSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50DSG3	3M 軟鋼1.6
MIG 200AM1	分離接続	200A	YT-20MD1TAA	3M アルミ 1.0
交流パルスMIG 200AC2	CCアダプタ	200A	YT-20MD1	3M アルミ 1.2/1.6
パルスMIG 350、500AL1	CCアダプタ	300A	YT-30ME1	3M アルミ 1.2 ★パルスMIG 300A 30%
		300A	YT-30MD1	3M アルミ 1.2
	ワンタッチフレコン	500A 水冷	YT-50MDW1	3M アルミ 1.2/1.6

◇旧形トーチ

使用機種	接続タイプ	定格電流	製品品番	備考
パルスMAG 350,500AE1 AE2	分離接続	350A	YT-35CSA3	3M 軟鋼（2000年 3月まで）
		500A	YT-50CSA3	
	ユニコン	350A	YT-35DSA3	
		500A	YT-50DSA3	
交流パルスMIG 200AC1	CCアダプタ	200A	YT-203MA	3M アルミ（1998年12月まで）
アークブレーズ 200ZXB	分離接続	300A	YT-303MCK8	3M アルミ、ブレーズ（1999年 3月まで）
アルミMIG 350、500RA(W)	CCアダプタ	300A	YT-303MA	3M アルミ（2000年 3月まで）
	ワンタッチ金具	500A 水冷	YT-503MAW	3M アルミ（2000年 3月まで）
パルスMAG/MIG 350,500HM(W)	分離接続	500A	YT-501MCZ	3M 軟鋼（1999年 3月まで）
	フレコン式	500A 水冷	YT-501MCZW	
	ワンタッチフレコン		YT-502MCAW	3M アルミ （1999年 3月まで）

YT-20MF1

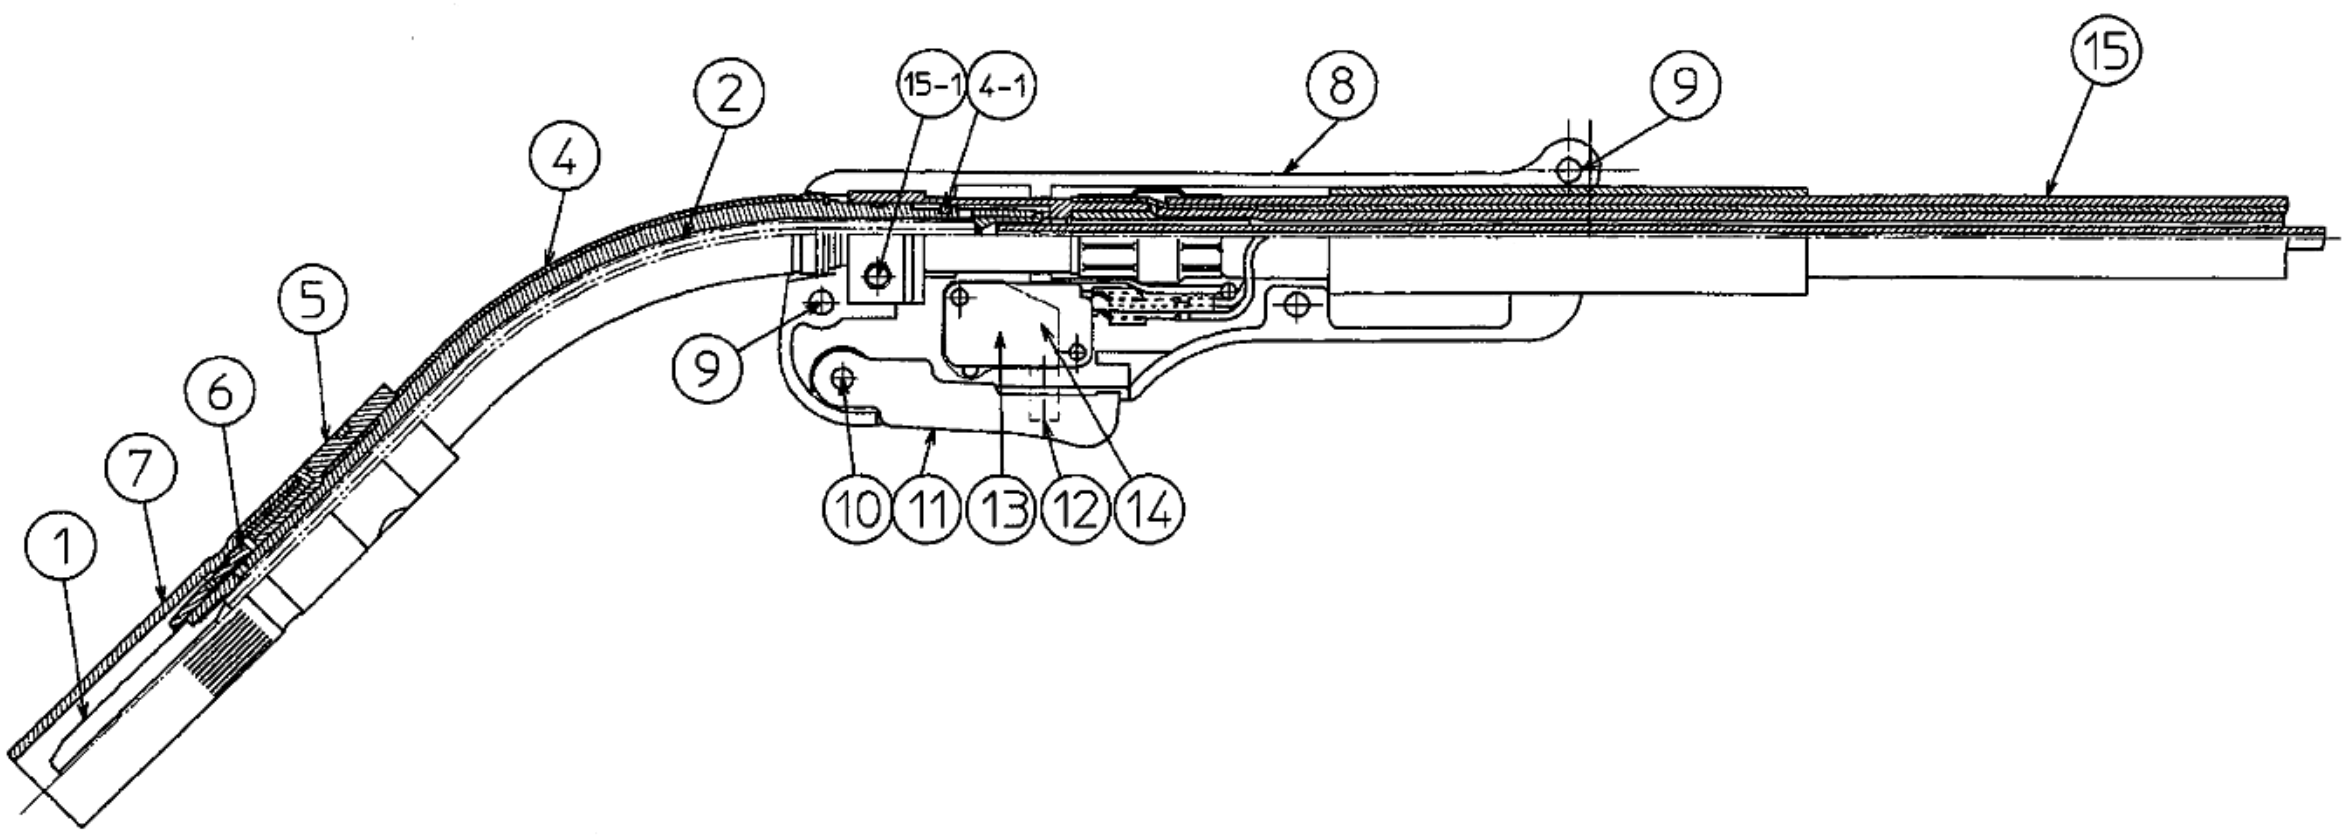

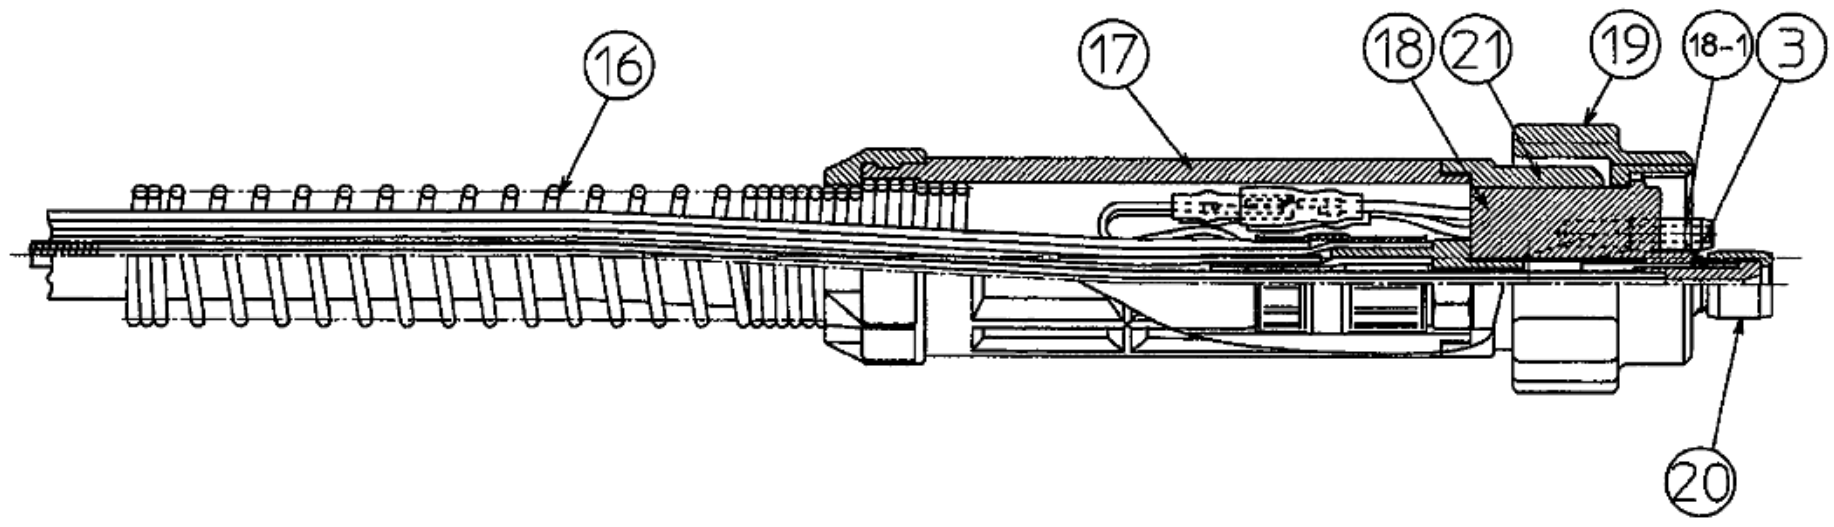

YT-20MF1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ M1.2	TET01253	1	
2	インナチューブ	TGT00085	1	
3	ライナ1.2 樹脂	TDT00347	1	旧：TDT00169（2012.7より）
4	トーチボディ	TCU00009	1	
4-1	Oリング	P8V	(1)	NO.4に含む
5	インシュレータ	TFZ35101	1	
6	オリフィス	TGR01001	1	
7	ノズル M2A	TGN00042	1	
8	ハンドルS	TKC00002	1	
10	ピン	XPJ4B18	1	
11	スイッチレバーS	THL00003	1	
12	スイッチバネ	TBN00003	1	
13	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
14	スイッチカバー	TSK50102	1	
15	パワーケーブル	TDX00096	1	
15-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	NO.15に含む
16	保護バネ	YTA4	1	EA0342
17	保護筒	YTA1	1	BW0195
18	接続本体	TFM00095	1	
18-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5 NO.18に含む （2013.4 部品コード変更）
19	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
20	ライナナット	YTA3	1	FA0026
21	ビス	YTA5	1	EA0018

Panasonic

MAG/MIG溶接機器

MAG/MIGトーチ

部品表

YT-MF（W)１
YT-CSG３・DSG３
YT-MD（W)１
YT-ME1

シリーズ

水冷溶接トーチ

空冷溶接トーチ

Y-MIGトーチ-001-0406M

機種構成表

トーチ一覧表

MAG／MIGﾄｰﾁ 部品表

型 式 一 覧

使用機種	接続ﾀｲﾌﾟ	定格電流	製品品番	備考
ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350GE2	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ	200A	YT-20MF1	3M ｱﾙﾐ 1.2
		300A	YT-30MFA1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ﾄｰﾁﾎﾞﾃﾞｨｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ
			(YT-30MF1)	3M ｱﾙﾐ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 部品ｵﾌﾟｼｮﾝ対応
		500A 水冷	YT-50MFW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
		350A	YT-35ESG1	3M 軟 鋼 1.2
ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE2	分離接続	350A	YT-35CSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50CSG3	3M 軟鋼1.6
		500A 水冷	YT-50CWA1	3M 軟鋼1.2/1.6
	ユニコン	350A	YT-35DSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50DSG3	3M 軟鋼1.6
MIG 200AM1	分離接続	200A	YT-20MD1TAA	3M ｱﾙﾐ 1.0
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC2	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-20MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
ﾊﾟﾙｽMIG 350､500AL1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-30ME1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ★ﾊﾟﾙｽMIG 300A 30%
		300A	YT-30MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	500A 水冷	YT-50MDW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6

◇旧形トーチ

使用機種	接続ﾀｲﾌﾟ	定格電流	製品品番	備考
ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE1 AE2	分離接続	350A	YT-35CSA3	3M 軟鋼（2000年 3月まで）
		500A	YT-50CSA3	
	ユニコン	350A	YT-35DSA3	
		500A	YT-50DSA3	
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-203MA	3M ｱﾙﾐ（1998年12月まで）
ｱｰｸﾌﾞﾚｰｽﾞ 200ZXB	分離接続	300A	YT-303MCK8	3M ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾚｰｽﾞ（1999年 3月まで）
ｱﾙﾐMIG 350､500RA(W)	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-303MA	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
	ﾜﾝﾀｯﾁ金具	500A 水冷	YT-503MAW	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350,500HM(W)	分離接続	500A	YT-501MCZ	3M 軟鋼（1999年 3月まで）
	ﾌﾚｺﾝ式	500A 水冷	YT-501MCZW	
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ		YT-502MCAW	3M ｱﾙﾐ （1999年 3月まで）

YT-30MFA1

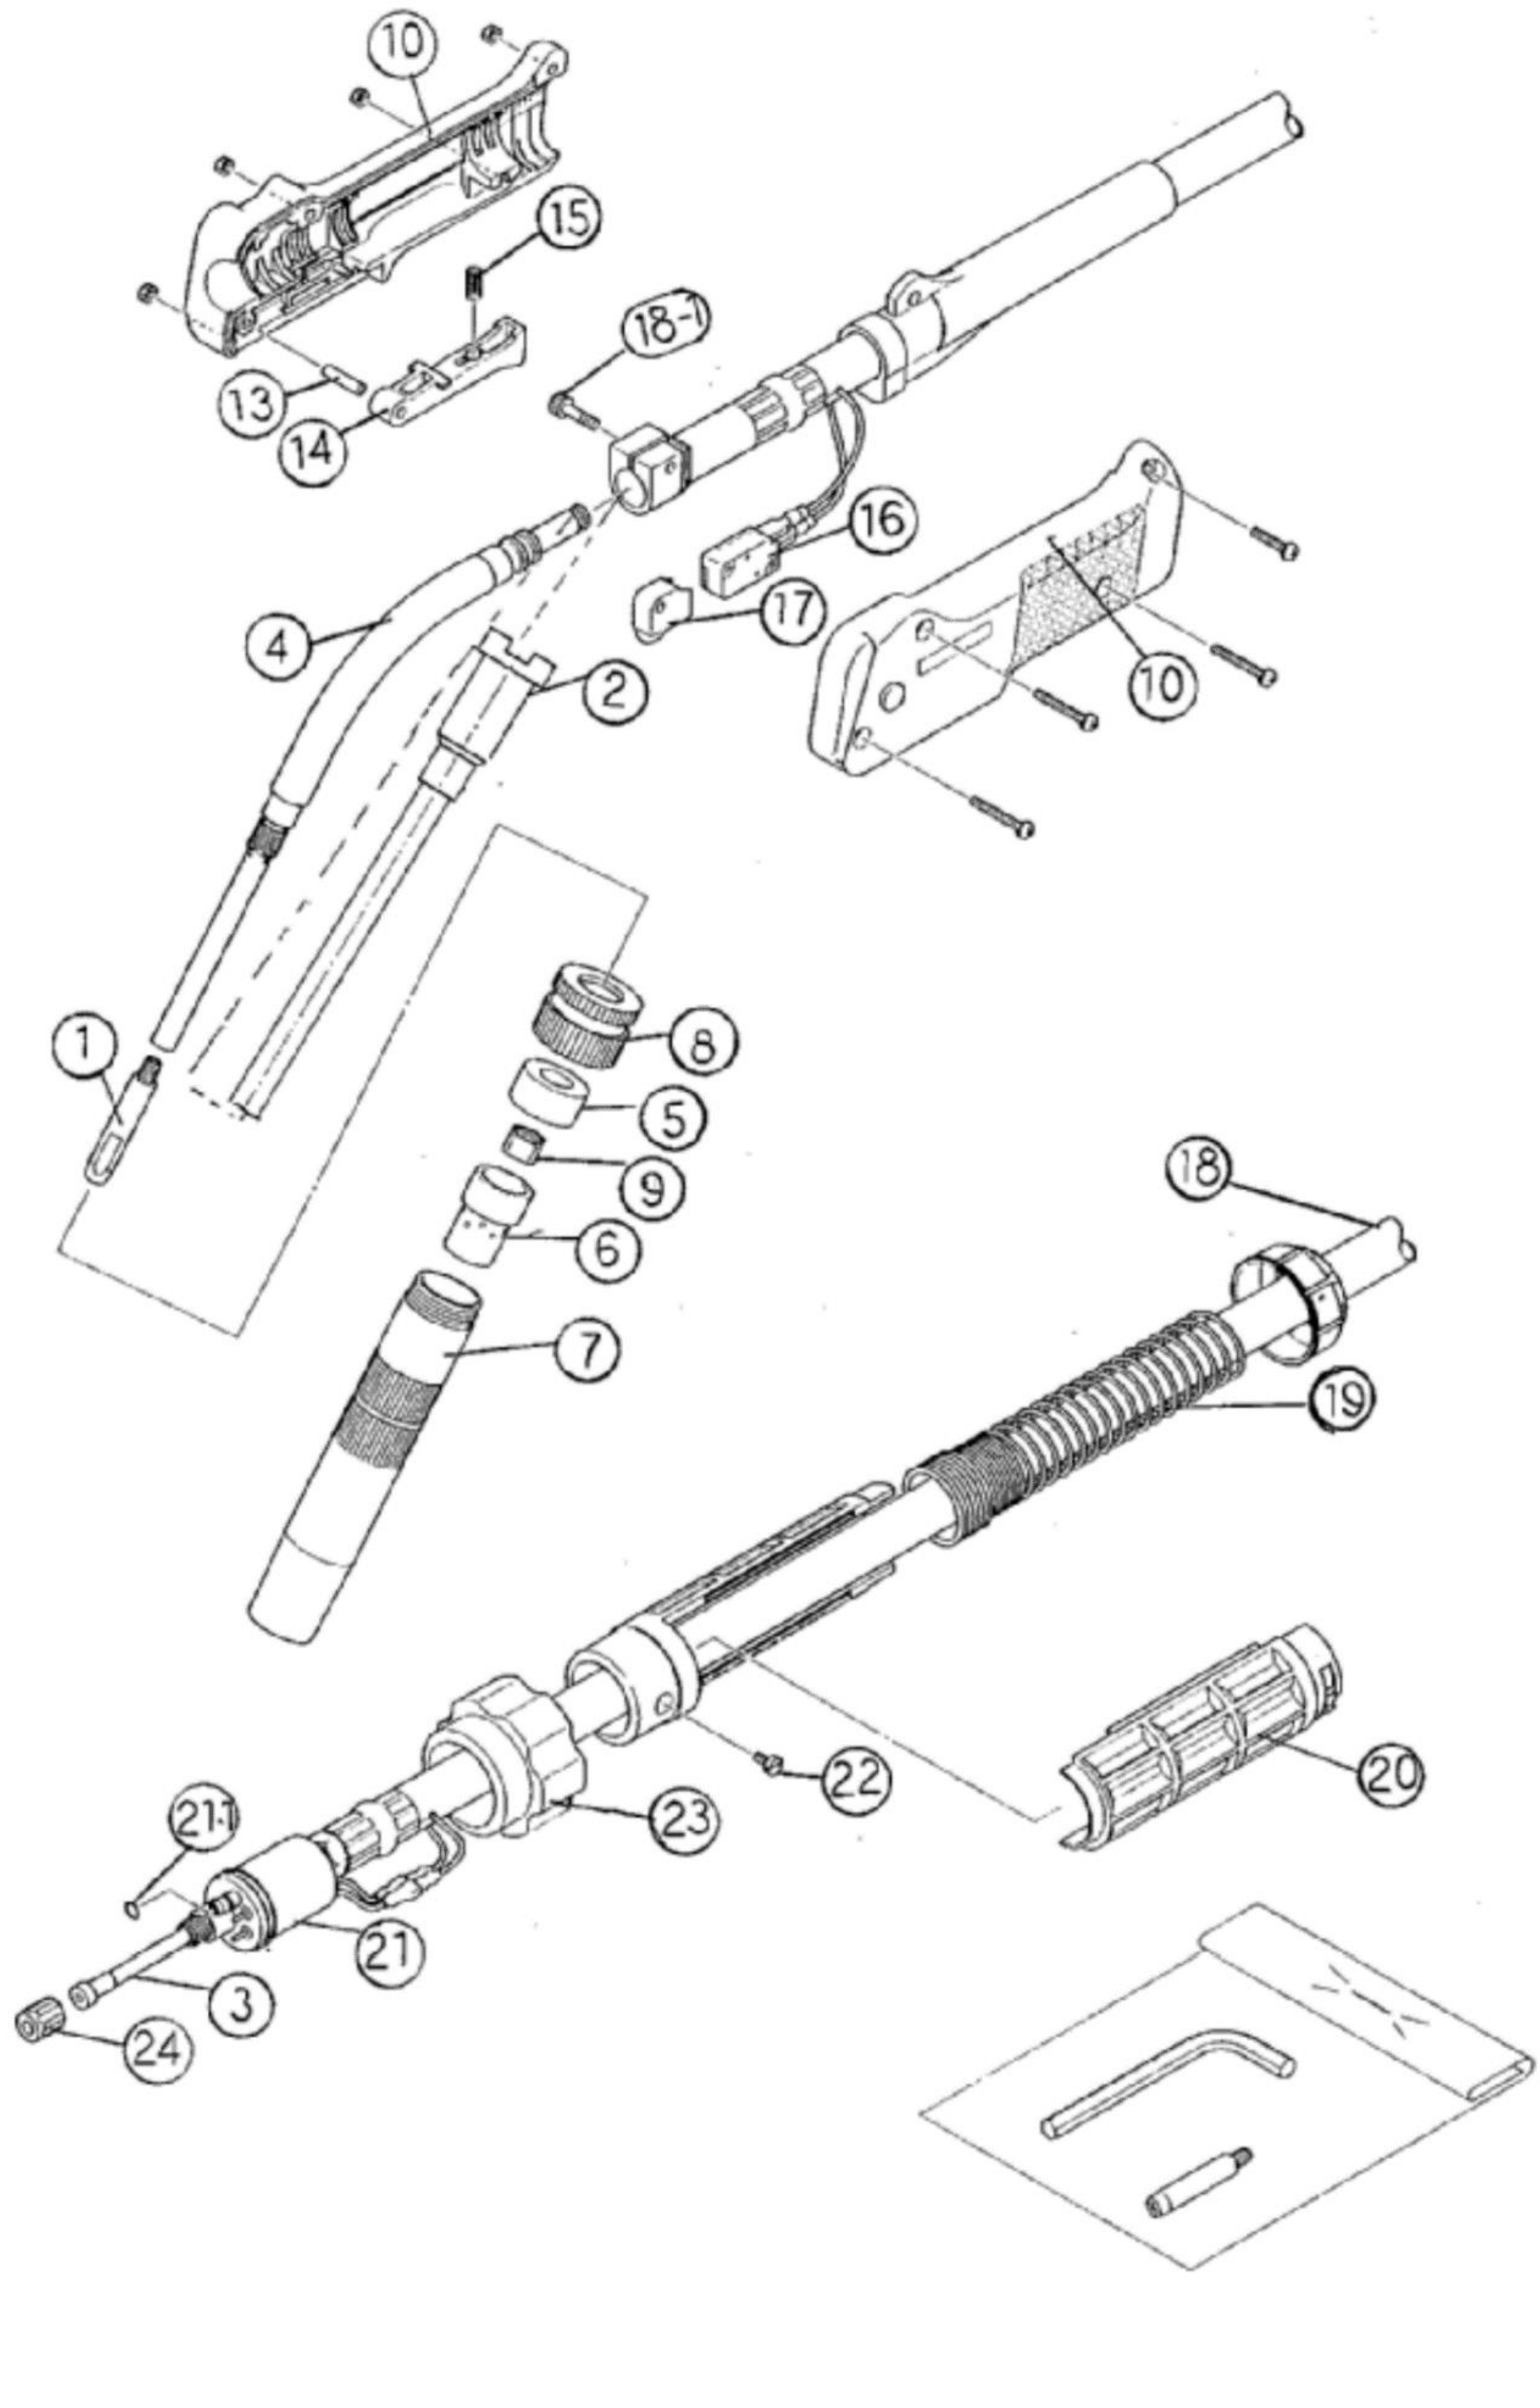

YT-30MFA1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	MIGチップ M1.2	TET01253	1	
2	インナチューブ M	TGT00319	1	
3	ライナ　12A 樹脂	TDT00352	1	旧:TDT00153(2012.7より)
4	トーチボディ	TCX00203	1	
4-1	Oリング	P10V	(1)	NO.4に含む
5	インシュレータ	TFZ00013	1	
6	オリフィス	TGR00010	1	
7	ノズルM	TGN00096	1	
8	ネジ金具	TJM00061	1	
9	止めネジ	TFM00112	1	
10	ハンドルC	TKC00013	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	
14	スイッチレバーC	THL00007	1	
15	スイッチバネ	TBN00402	1	
16	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
17	スイッチカバー	TSK50102	1	
18	パワーケーブル	TDX00124	1	
18-1	締付ボルト	TMB00502	(1)	NO.18に含む
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	保護筒	YTA1	1	BW0195
21	接続本体	TFM00095	1	
21-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5 NO.21に含む (2013.4 部品コード変更)
22	ビス	YTA5	1	EA0018
23	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
24	ライナーナット	YTA3	1	FA0026

Panasonic

MAG/MIG溶接機器

MAG/MIGトーチ

部品表

YT-MF（W)１
YT-CSG３・DSG３
YT-MD（W)１
YT-ME1
シリーズ

水冷溶接トーチ

空冷溶接トーチ

Y-MIGﾄｰﾁ-001-0406M

MAG／MIGﾄｰﾁ 部品表

型 式 一 覧

使用機種	接続ﾀｲﾌﾟ	定格電流	製品品番	備考
ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350GE2	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ	200A	YT-20MF1	3M ｱﾙﾐ 1.2
		300A	YT-30MFA1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ﾄｰﾁﾎﾞﾃﾞｨｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ
			(YT-30MF1)	3M ｱﾙﾐ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 部品ｵﾌﾟｼｮﾝ対応
		500A 水冷	YT-50MFW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
		350A	YT-35ESG1	3M 軟 鋼 1.2
ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE2	分離接続	350A	YT-35CSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50CSG3	3M 軟鋼1.6
		500A 水冷	YT-50CWA1	3M 軟鋼1.2/1.6
	ユニコン	350A	YT-35DSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50DSG3	3M 軟鋼1.6
MIG 200AM1	分離接続	200A	YT-20MD1TAA	3M ｱﾙﾐ 1.0
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC2	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-20MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
ﾊﾟﾙｽMIG 350､500AL1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-30ME1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ★ﾊﾟﾙｽMIG 300A 30%
		300A	YT-30MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	500A 水冷	YT-50MDW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6

◇旧形トーチ

ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE1 AE2	分離接続	350A	YT-35CSA3	3M 軟鋼（2000年 3月まで）
		500A	YT-50CSA3	
	ユニコン	350A	YT-35DSA3	
		500A	YT-50DSA3	
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-203MA	3M ｱﾙﾐ（1998年12月まで）
ｱｰｸﾌﾞﾚｰｽﾞ 200ZXB	分離接続	300A	YT-303MCK8	3M ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾚｰｽﾞ（1999年 3月まで）
ｱﾙﾐMIG 350､500RA(W)	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-303MA	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
	ﾜﾝﾀｯﾁ金具	500A 水冷	YT-503MAW	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350,500HM(W)	分離接続	500A	YT-501MCZ	3M 軟鋼（1999年 3月まで）
	ﾌﾚｺﾝ式	500A 水冷	YT-501MCZW	
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ		YT-502MCAW	3M ｱﾙﾐ （1999年 3月まで）

Y-MIGﾄｰﾁ-001-0406M

YT-35ESG1

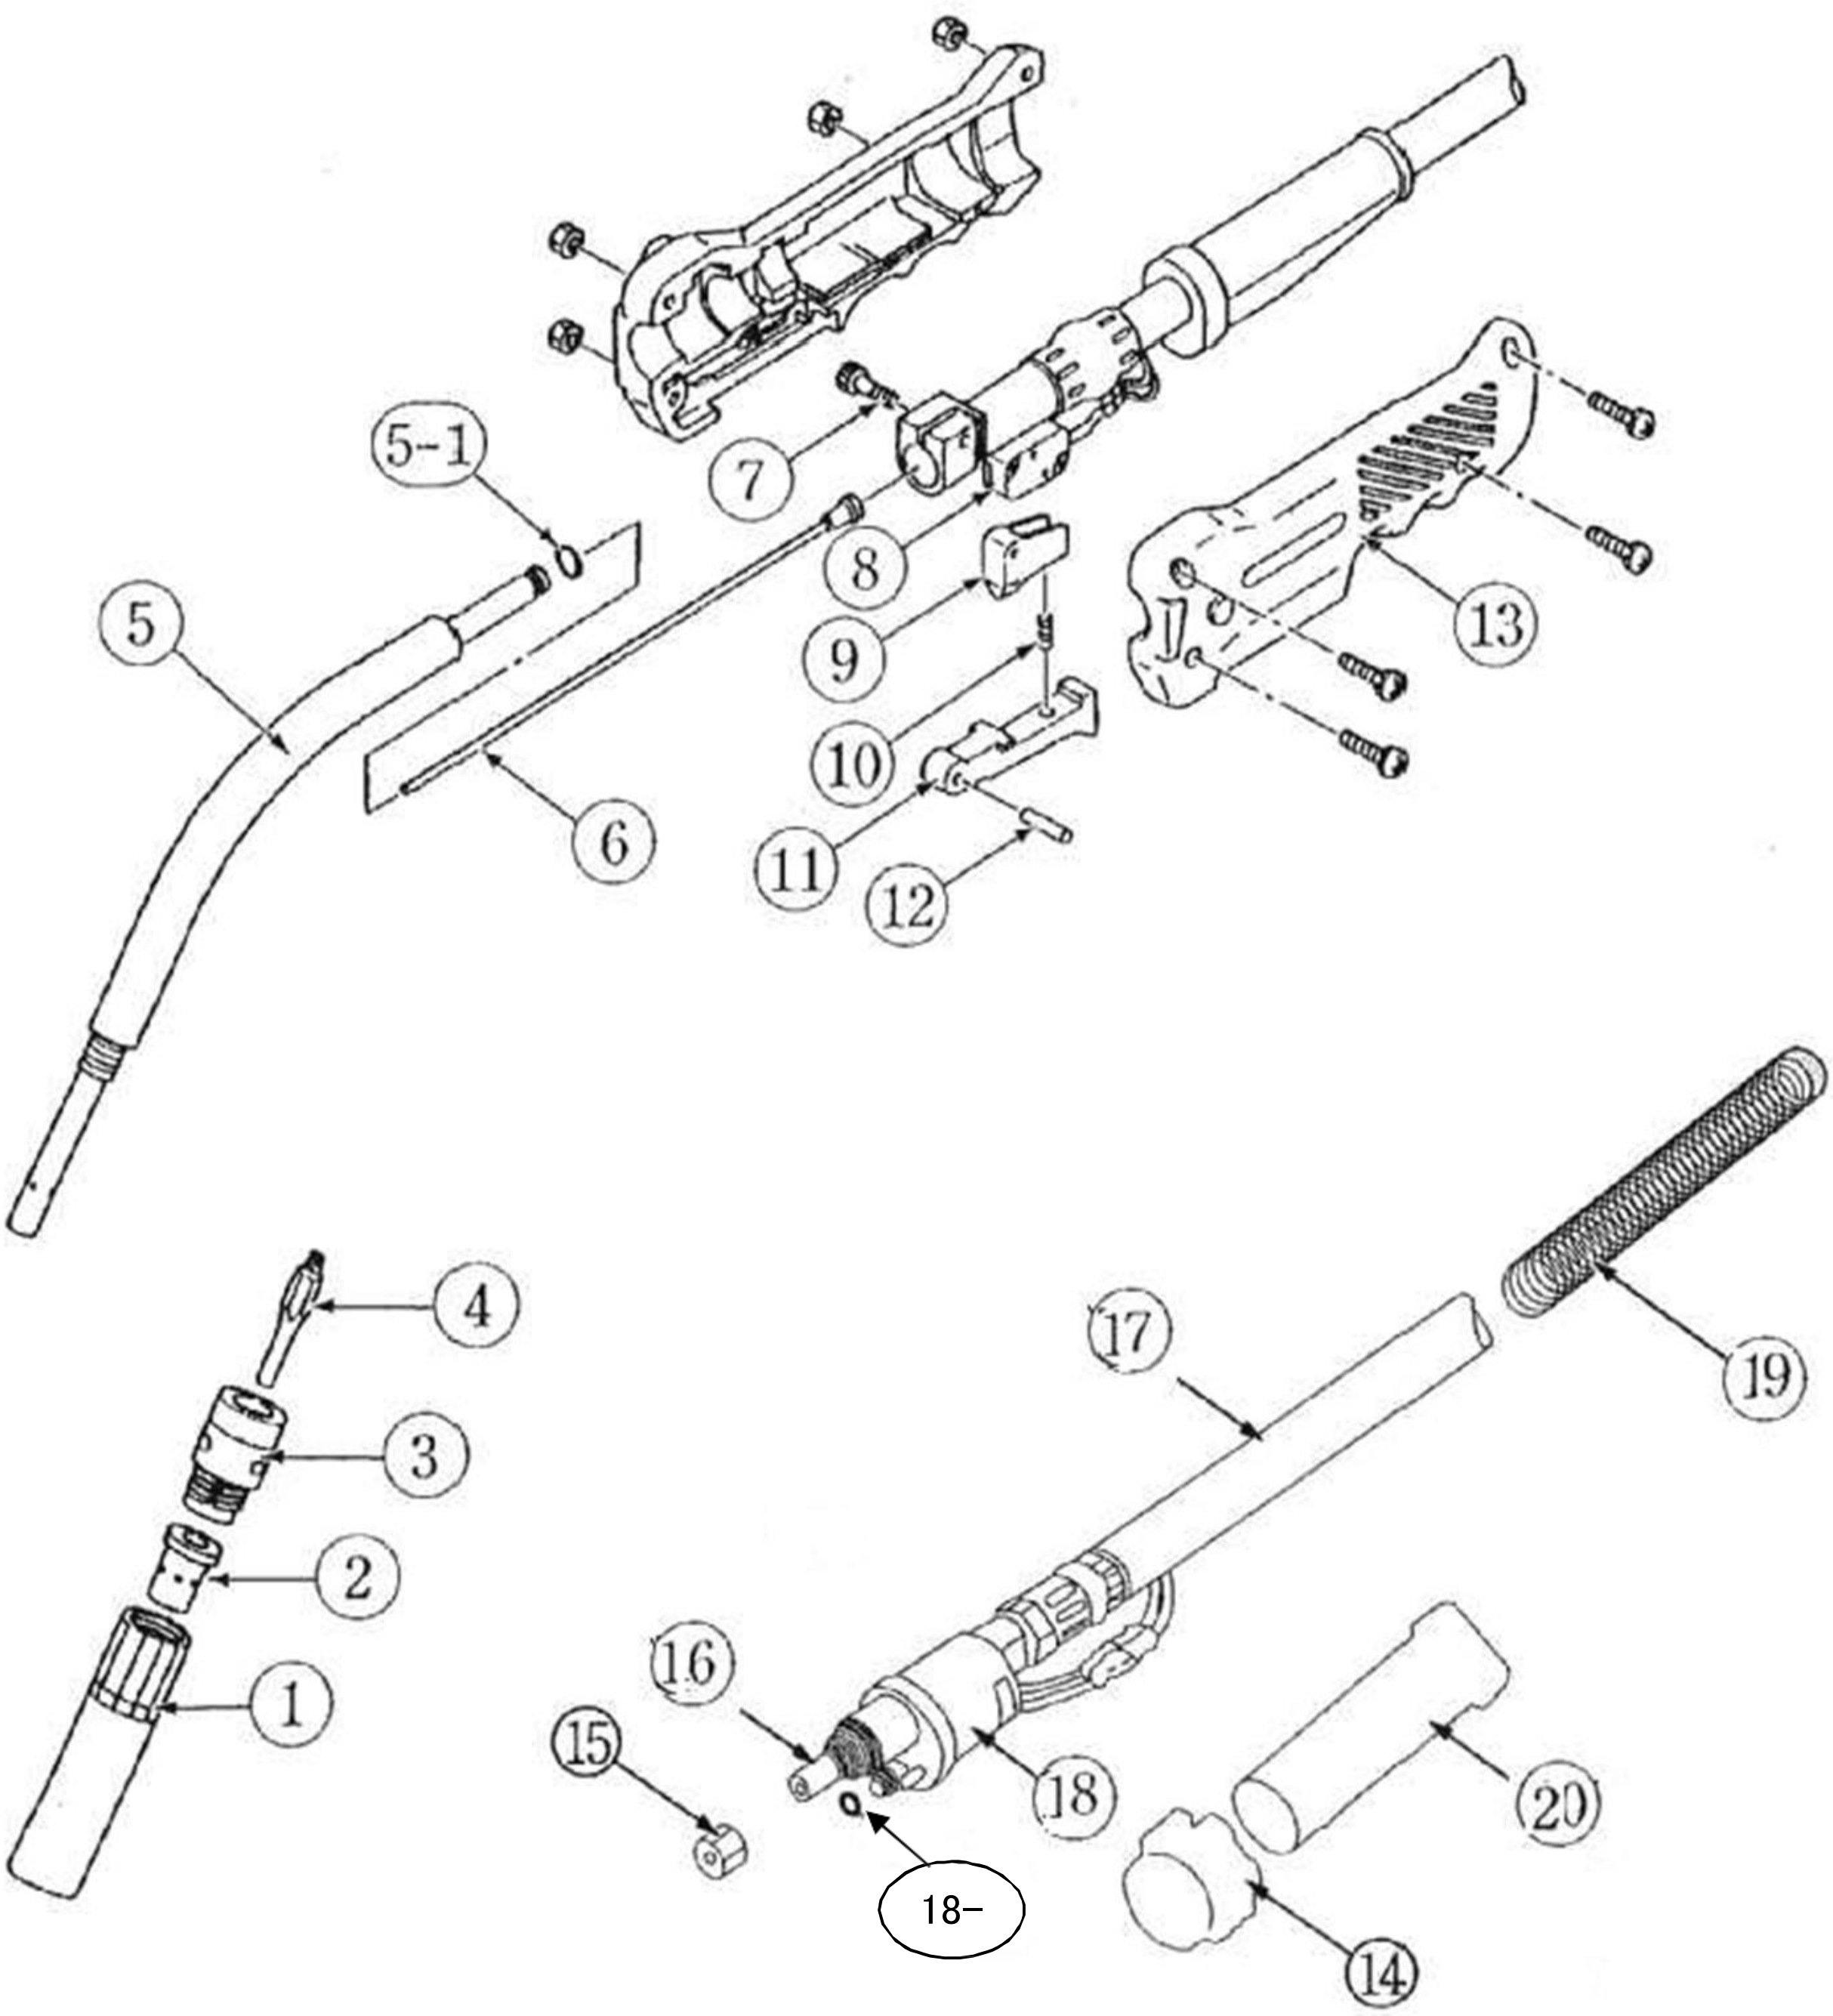

YT-35ESG1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズル S2A	TGN00038	1	
2	オリフィス	TGR01001	1	
3	インシュレータ	TFZ35101	1	
4	Bチップ 1.2	TET01248	1	
5	トーチボディ	TCU43112	1	
5-1	Oリング	P8V	(1)	NO.5に含む
6	インナチューブ	TGT00035	1	
8	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
9	スイッチカバー	TSK50102	1	
10	スイッチバネ	TBN00003	1	
11	スイッチレバーC	THL00002	1	
12	ピン	XPJ4B18	1	
13	ハンドルC	TKC00001	1	
14	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
15	ライナナット	YTA3	1	FA0026
16	ライナ 1.0-1.2	TDT00273	1	旧:TDT00143(2009.4より)
17	パワーケーブル	TDX00084	1	3M
7	締付ボルト	XVE5A15	(1)	NO.17に含む
18	接続本体	TFM00095	1	
18-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5 NO.18に含む (2013.4 部品コード変更)
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	保護筒	YTA1	1	BW0195
	ビス	YTA5	1	EA0018

MAG/MIG溶接機器

MAG/MIGトーチ

部品表

YT-MF（W）1
YT-CSG３・DSG３
YT-MD（W）1
YT-ME1
シリーズ

水冷溶接トーチ

空冷溶接トーチ

Y-MIGトーチ-001-0406M

MAG／MIGﾄｰﾁ 部品表

型 式 一 覧

使用機種	接続ﾀｲﾌﾟ	定格電流	製品品番	備考
ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350GE2	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ	200A	YT-20MF1	3M ｱﾙﾐ 1.2
		300A	YT-30MFA1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ﾄｰﾁﾎﾞﾃﾞｨｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ
			(YT-30MF1)	3M ｱﾙﾐ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 部品ｵﾌﾟｼｮﾝ対応
		500A 水冷	YT-50MFW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
		350A	YT-35ESG1	3M 軟 鋼 1.2
ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE2	分離接続	350A	YT-35CSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50CSG3	3M 軟鋼1.6
		500A 水冷	YT-50CWA1	3M 軟鋼1.2/1.6
	ユニコン	350A	YT-35DSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50DSG3	3M 軟鋼1.6
MIG 200AM1	分離接続	200A	YT-20MD1TAA	3M ｱﾙﾐ 1.0
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC2	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-20MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
ﾊﾟﾙｽMIG 350、500AL1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-30ME1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ★ﾊﾟﾙｽMIG 300A 30%
		300A	YT-30MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	500A 水冷	YT-50MDW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6

◇旧形トーチ

ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE1 AE2	分離接続	350A	YT-35CSA3	3M 軟鋼（2000年 3月まで）
		500A	YT-50CSA3	
	ユニコン	350A	YT-35DSA3	
		500A	YT-50DSA3	
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-203MA	3M ｱﾙﾐ（1998年12月まで）
ｱｰｸﾌﾞﾚｰｽﾞ 200ZXB	分離接続	300A	YT-303MCK8	3M ｱﾙﾐ、ﾌﾞﾚｰｽﾞ（1999年 3月まで）
ｱﾙﾐMIG 350、500RA(W)	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-303MA	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
	ﾜﾝﾀｯﾁ金具	500A 水冷	YT-503MAW	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350,500HM(W)	分離接続	500A	YT-501MCZ	3M 軟鋼（1999年 3月まで）
	ﾌﾚｺﾝ式	500A 水冷	YT-501MCZW	
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ		YT-502MCAW	3M ｱﾙﾐ （1999年 3月まで）

Y-MIGﾄｰﾁ-001-0406M

YT-50CSA3

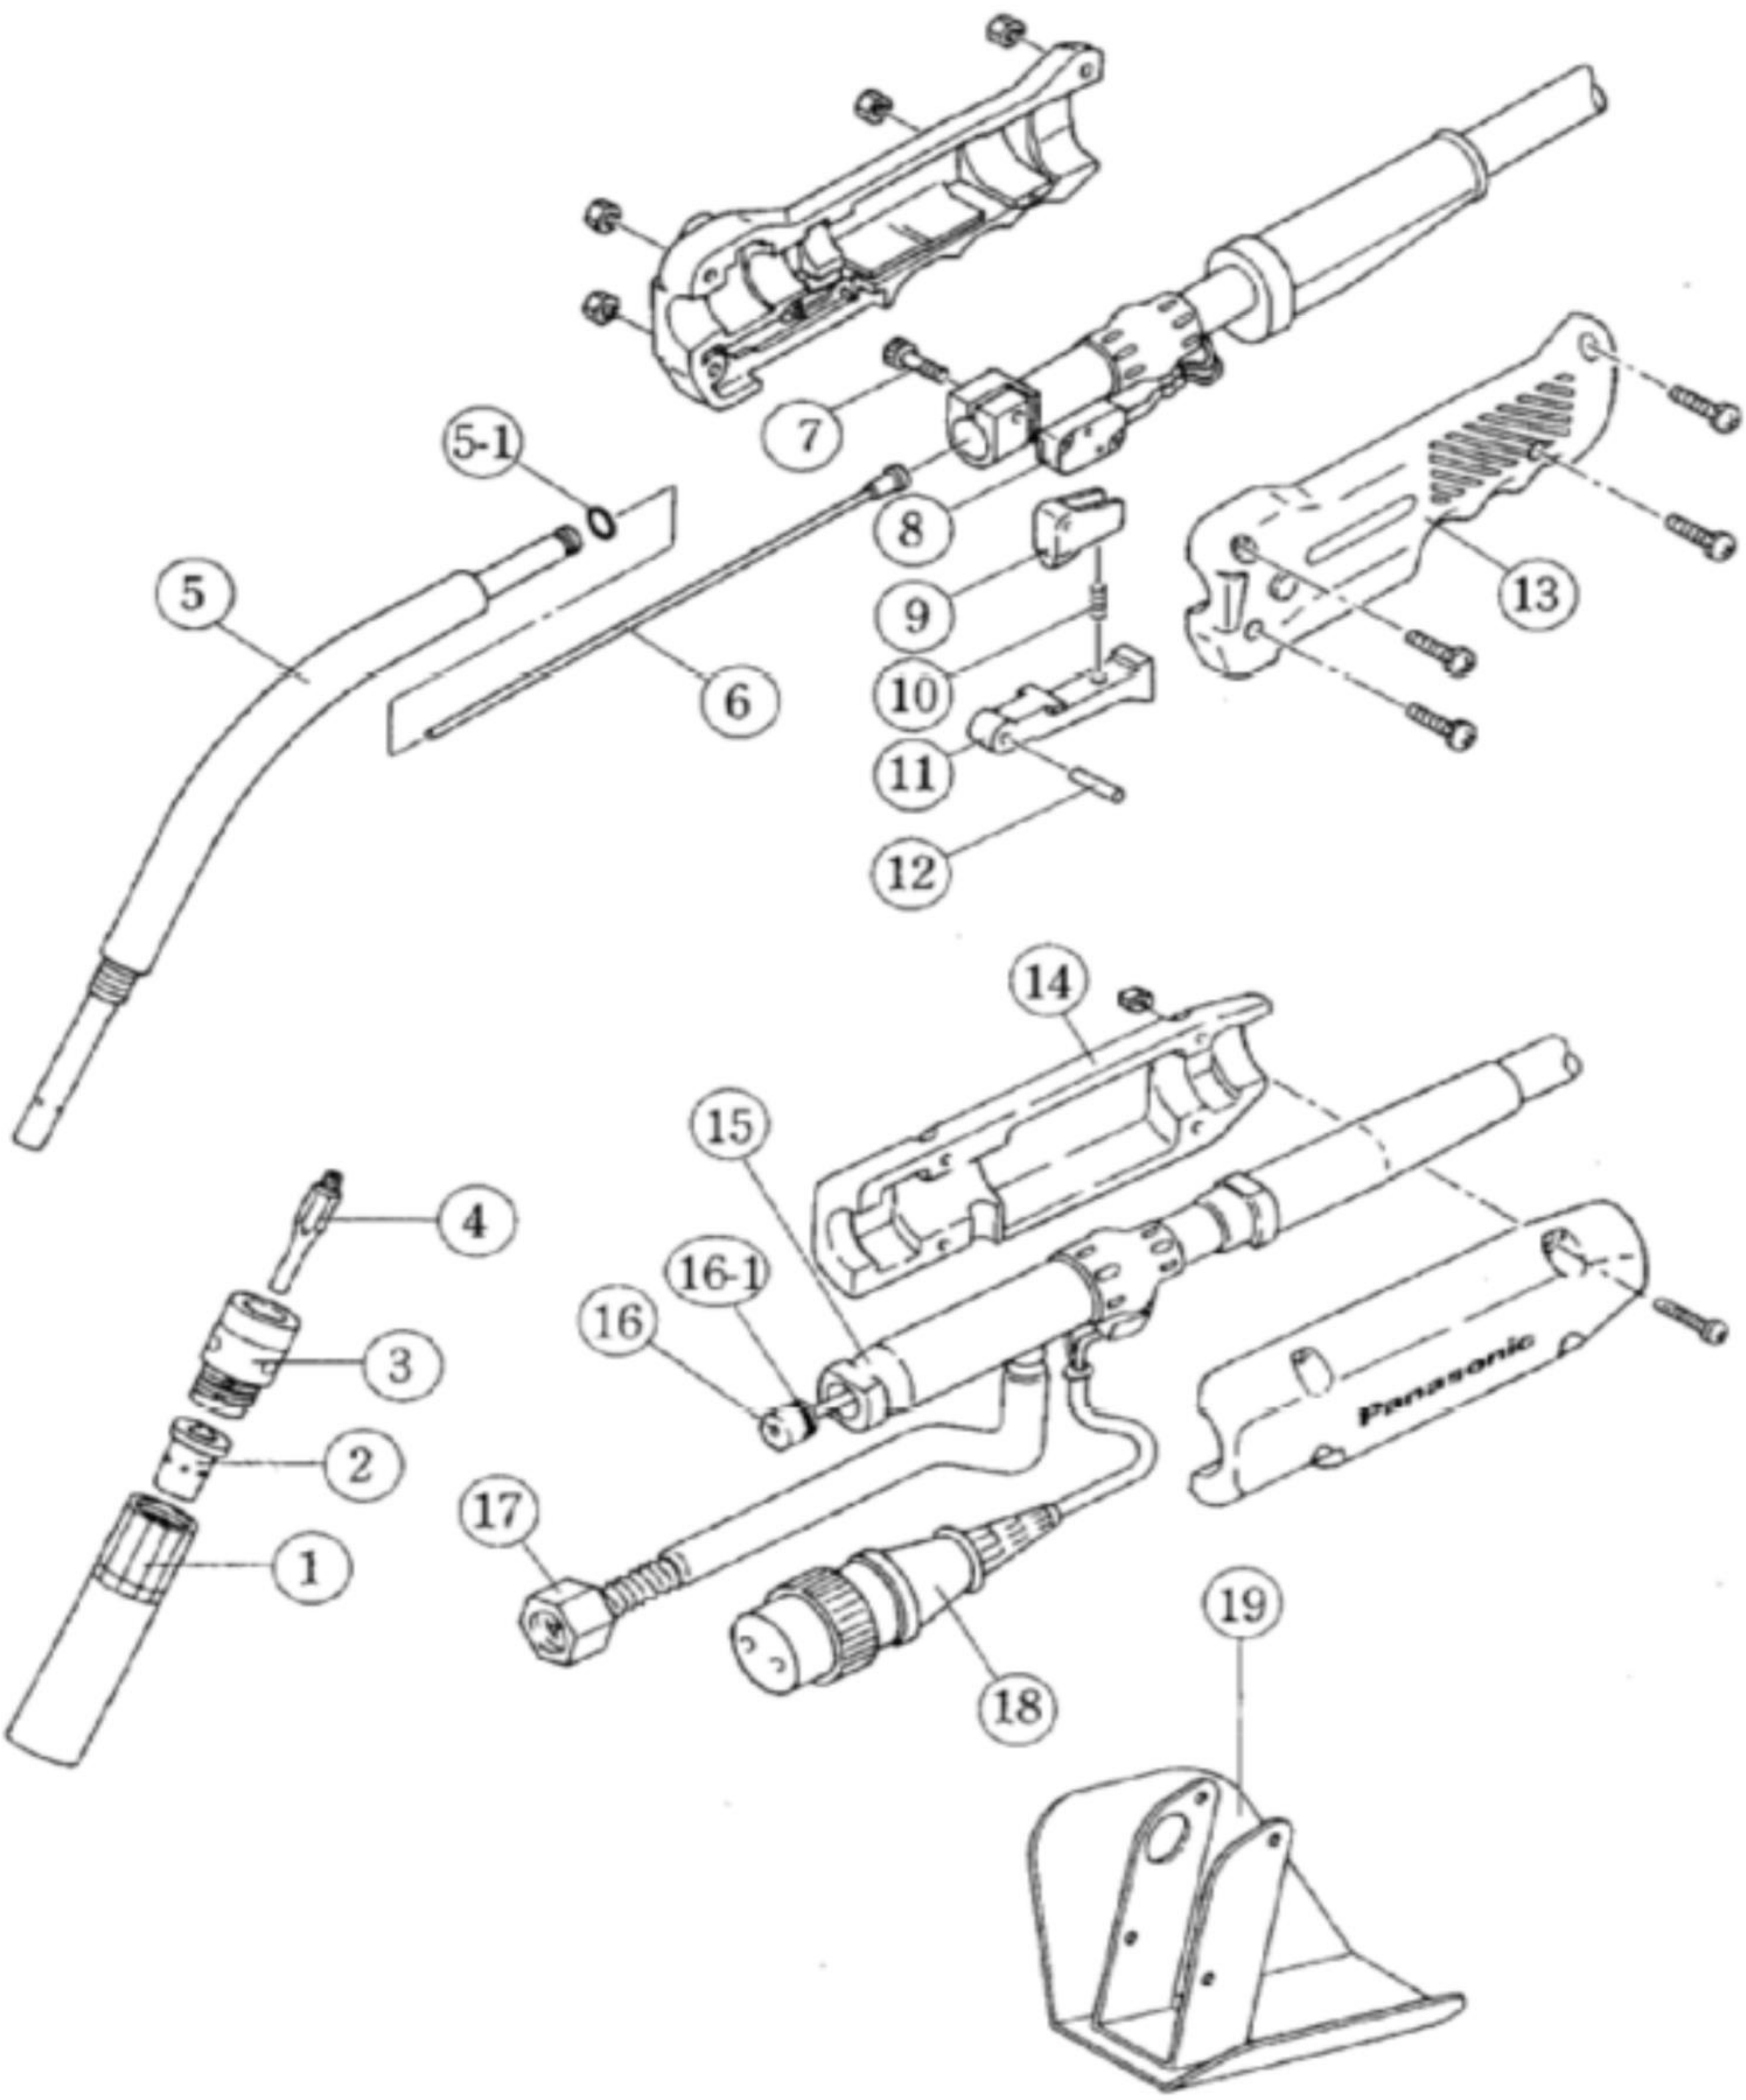

YT-50CSA3

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズルS3	TGN00056	1	ストレート
1	ノズルS5	TGN00065	1	☆ｵﾌﾟｼｮﾝ
2	オリフイス	TGR00902	1	
3	インシュレータ	TFZ50107	1	
4	Bチップ 1.6	TET01669	1	
4	Bチップ 1.2	TET01248	1	☆ｵﾌﾟｼｮﾝ
5	トーチボディ	TCX00006	1	
5−1	Oリング	P8V	（1）	NO.5に含む
6	インナチューブ	TGT00033	1	
8	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
9	スイッチカバー	TSK50102	1	
10	スイッチバネ	TBN00003	1	
11	スイッチレバーC	THL00002	1	
12	ピン	XPJ4B18	1	
13	ハンドルC	TKC00001	1	
14	保護筒	TFP00018	1	
15	パワーケーブル	TDX00008	1	3M
7	締付ボルト	XVE5A15	（1）	NO.15に含む
16	ライナ 1.2−1.6	TDT00263	1	旧：TDT00054（2009.4より）
16−1	Oリング	P7	（1）	NO.16に含む
17	ガスホース(組)	TWG18102	1	
18	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆ｵﾌﾟｼｮﾝ

Panasonic

MAG/MIG溶接機器

MAG/MIGトーチ
部品表

YT-MF（W）1
YT-CSG３・DSG３
YT-MD（W）1
YT-ME1
シリーズ

水冷溶接トーチ

空冷溶接トーチ

MAG／MIGﾄｰﾁ 部品表

型 式 一 覧

使用機種	接続ﾀｲﾌﾟ	定格電流	製品品番	備考
ﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350GE2	ﾕｰﾛｺﾈｸﾀ	200A	YT-20MF1	3M ｱﾙﾐ 1.2
		300A	YT-30MFA1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ﾄｰﾁﾎﾞﾃﾞｨｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ
			(YT-30MF1)	3M ｱﾙﾐ ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 部品ｵﾌﾟｼｮﾝ対応
		500A 水冷	YT-50MFW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
		350A	YT-35ESG1	3M 軟 鋼 1.2
ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE2	分離接続	350A	YT-35CSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50CSG3	3M 軟鋼1.6
		500A 水冷	YT-50CWA1	3M 軟鋼1.2/1.6
	ユニコン	350A	YT-35DSG3	3M 軟鋼1.2
		500A	YT-50DSG3	3M 軟鋼1.6
MIG 200AM1	分離接続	200A	YT-20MD1TAA	3M ｱﾙﾐ 1.0
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC2	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-20MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6
ﾊﾟﾙｽMIG 350､500AL1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-30ME1	3M ｱﾙﾐ 1.2 ★ﾊﾟﾙｽMIG 300A 30%
		300A	YT-30MD1	3M ｱﾙﾐ 1.2
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ	500A 水冷	YT-50MDW1	3M ｱﾙﾐ 1.2/1.6

◇旧形トーチ

ﾊﾟﾙｽMAG 350,500AE1 AE2	分離接続	350A	YT-35CSA3	3M 軟鋼（2000年 3月まで）
		500A	YT-50CSA3	
	ユニコン	350A	YT-35DSA3	
		500A	YT-50DSA3	
交流ﾊﾟﾙｽMIG 200AC1	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	200A	YT-203MA	3M ｱﾙﾐ（1998年12月まで）
ｱｰｸﾌﾞﾚｰｽﾞ 200ZXB	分離接続	300A	YT-303MCK8	3M ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾚｰｽﾞ（1999年 3月まで）
ｱﾙﾐMIG 350､500RA(W)	CCｱﾀﾞﾌﾟﾀ	300A	YT-303MA	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
	ﾜﾝﾀｯﾁ金具	500A 水冷	YT-503MAW	3M ｱﾙﾐ（2000年 3月まで）
ﾊﾟﾙｽMAG/MIG 350,500HM(W)	分離接続	500A	YT-501MCZ	3M 軟鋼（1999年 3月まで）
	ﾌﾚｺﾝ式	500A 水冷	YT-501MCZW	
	ﾜﾝﾀｯﾁﾌﾚｺﾝ		YT-502MCAW	3M ｱﾙﾐ （1999年 3月まで）

YT-50CWA1

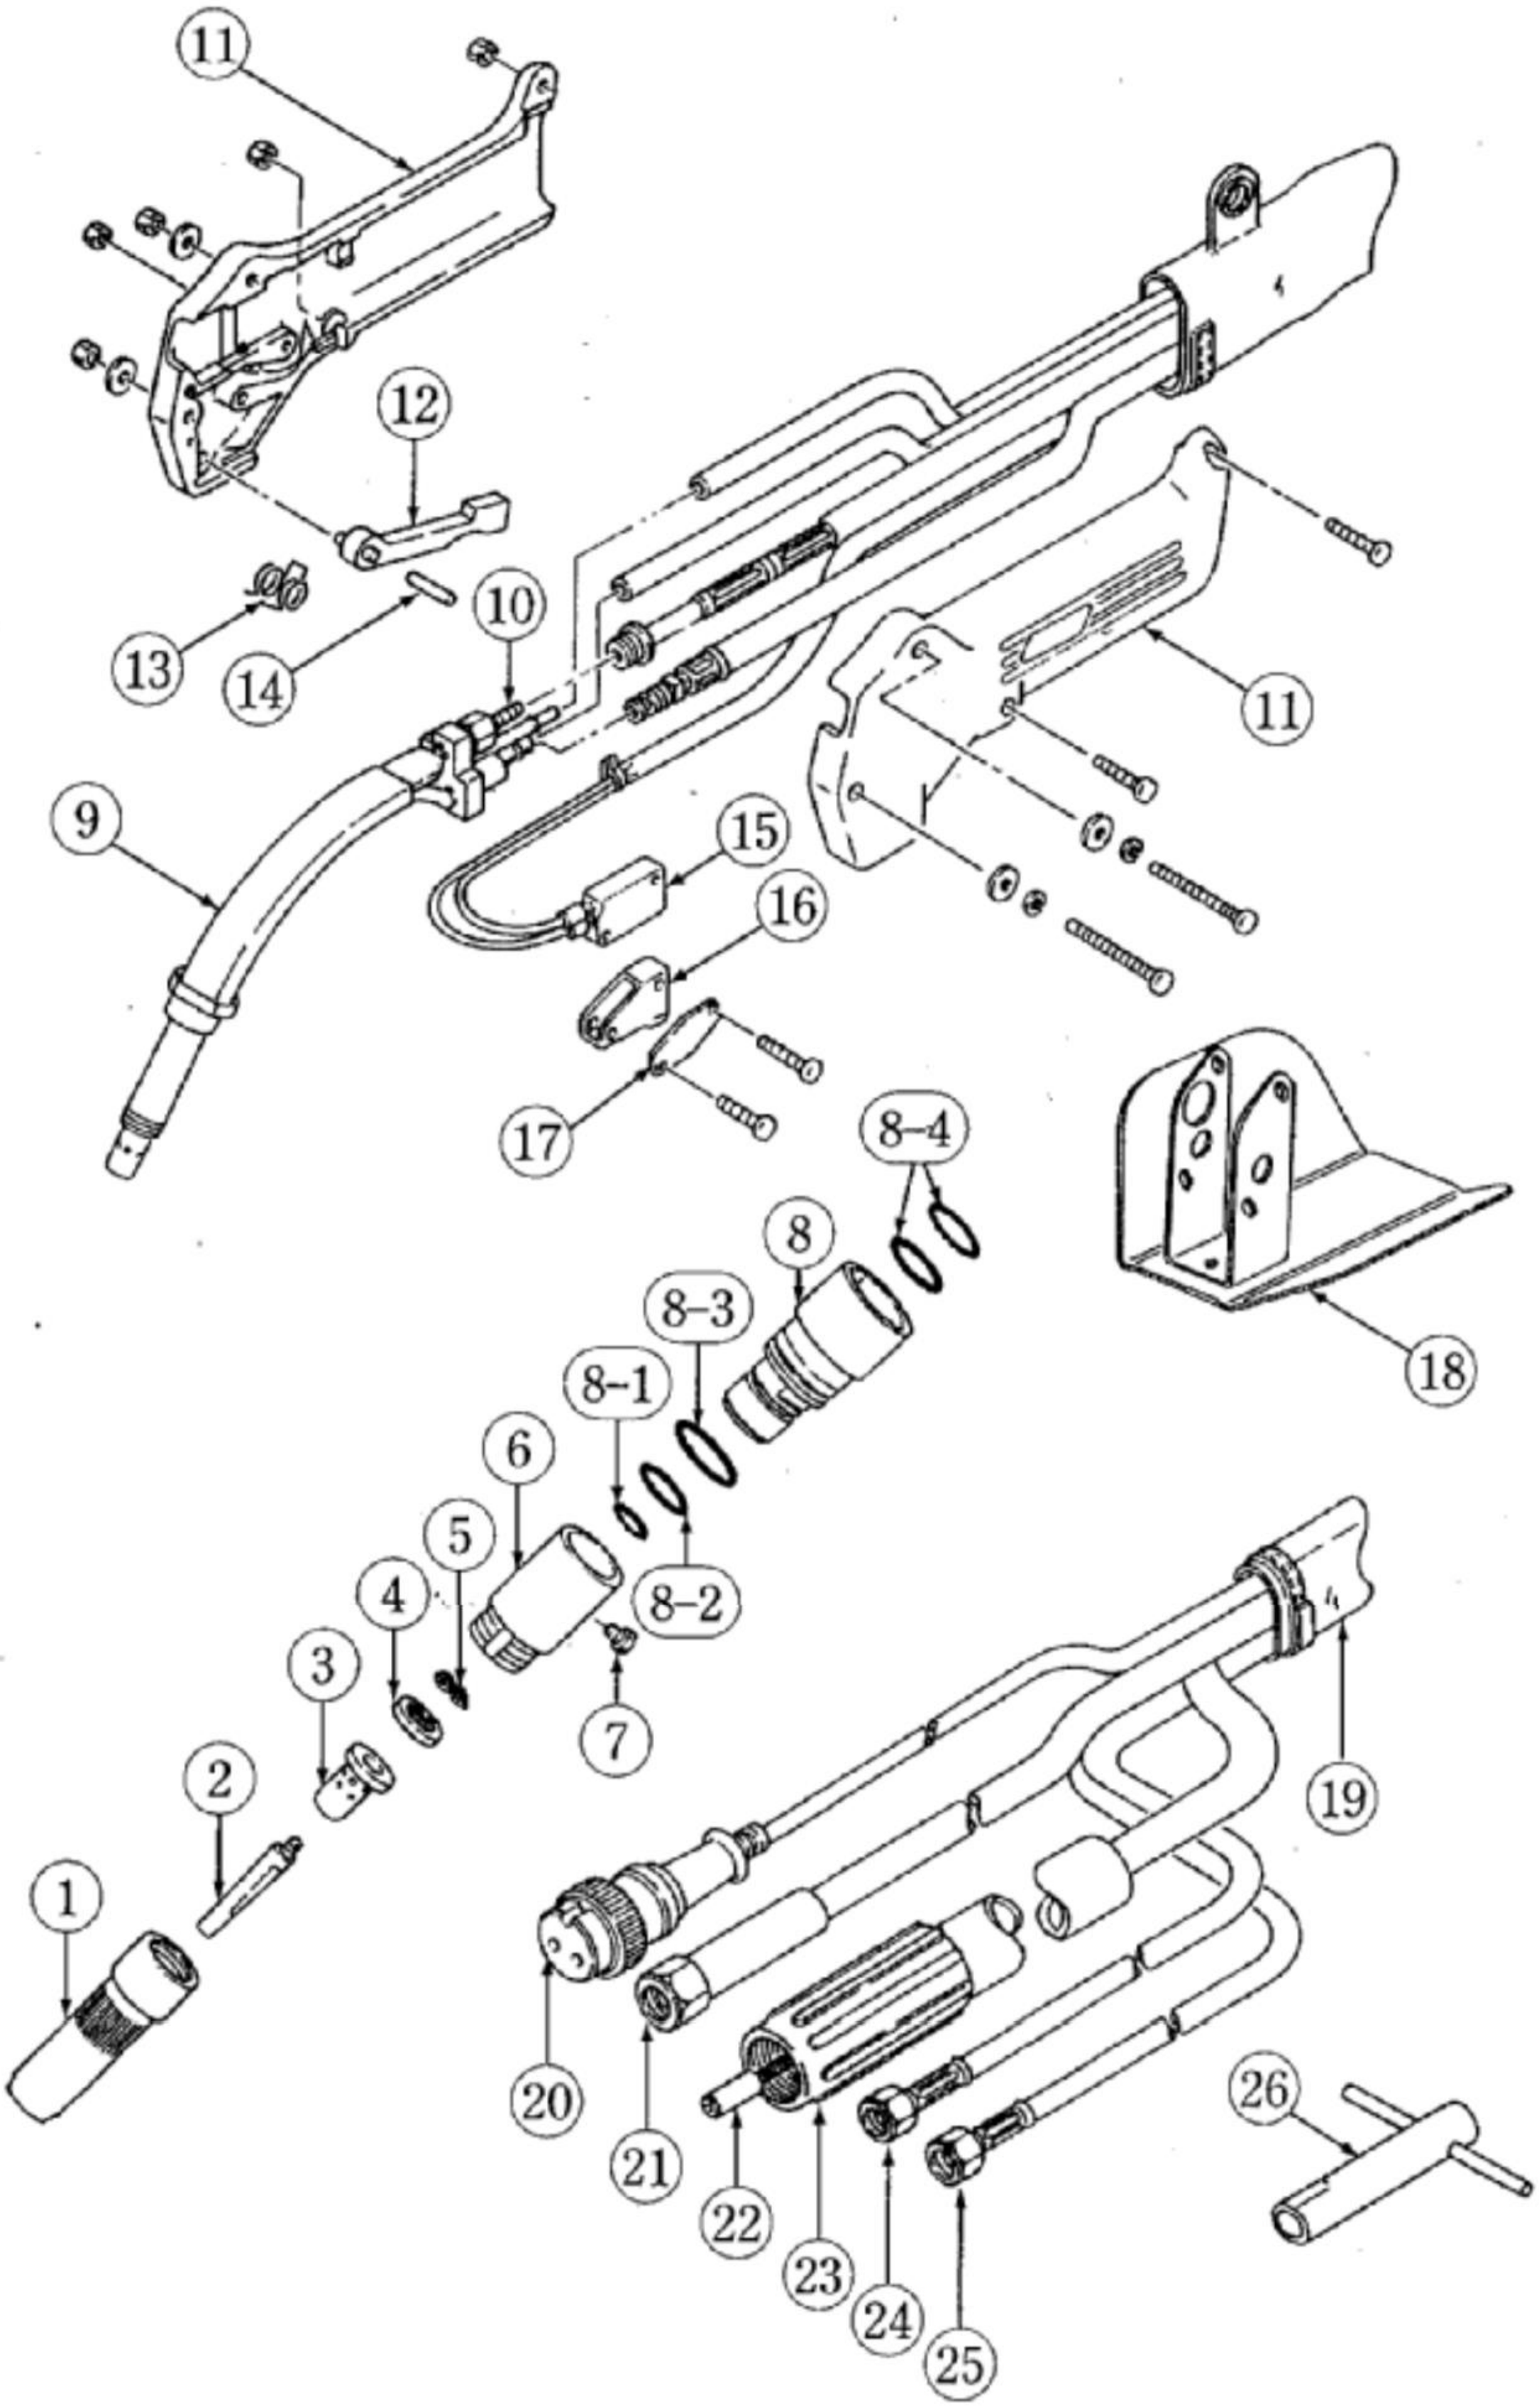

11
12
13
14
10
9
11
15
16
17
8-4
8
8-3
8-1
6
5
4
3
2
1
8-2
7
18
19
20
21
22
23
24
25
26

YT-50CWA1

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	ノズル	TGN01912	1	19mm L86 【2007.3 部品名・備考修正】
2	Bチップ 1.2	TET01248	1	
2	Bチップ 1.6	TET01669	1	
3	オリフィス	TGR01007	1	
4	止めネジ	TMN01207	1	
5	波ワッシャ	BWW625	1	
6	水筒(組)	TCW50113	1	
7	ノズルネジ	TMB00505	(1)	NO.6に含む
8	絶縁筒(組)	TFZ50108	1	
8-1	Oリング	P12V	(1)	NO.8に含む
8-2	Oリング	P16V	(1)	NO.8に含む
8-3	Oリング	P22V	(1)	NO.8に含む
8-4	Oリング	P21V	(2)	NO.8に含む
9	トーチボディ	TCU50163	1	
10	インナチューブ(S)	TGT50127	1	
11	ハンドルC	TKC00014	1	
12	スイッチレバー	THL00008	1	
13	スイッチバネ	TBN00402	1	
14	レバーピン	XPJ4B18	1	
15	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	【2017.8～品番変更】
16	スイッチカバー	TSK50102	1	
17	スイッチ押さえ板	TZS50101	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	
19	ホースカバー	TWK00001	1	
20	制御ケーブル(組)	TWU50102	1	
21	冷却ケーブル(組)	TWR50102	1	
22	ライナ N12	TDT01230	1	
22	ライナ N16	TDT01619	1	
23	フレコン(組)	TDF50114	1	
24	ガスホース(組)	TWG50106	1	3M(取説:TWG50102)
25	水ホース(組)	TWW50104	1	
26	チップハンドル	THH00801	1	

Y-MIGトーチ-001-0703M

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ
（フルデジタル350GB2・GB1専用）

定格電流	製品品番	ーブル	備考
180A	YT−18ES4	3m	180A 標準トーチ
200A	YT−20ES4	3m	200A 標準トーチ
350A	YT−35EE4	3m	★軽量タイプ
	YT−35EEM4	4.5m	★軽量タイプ
	YT−35ES4	3m	350A 標準トーチ
	YT−35ESM4	4.5m	350A 標準4.5mトーチ
	YT−35ESG4	3m	350A パルスMAG用

ユーロコネクタタイプ〔 YT-18ES4 〕

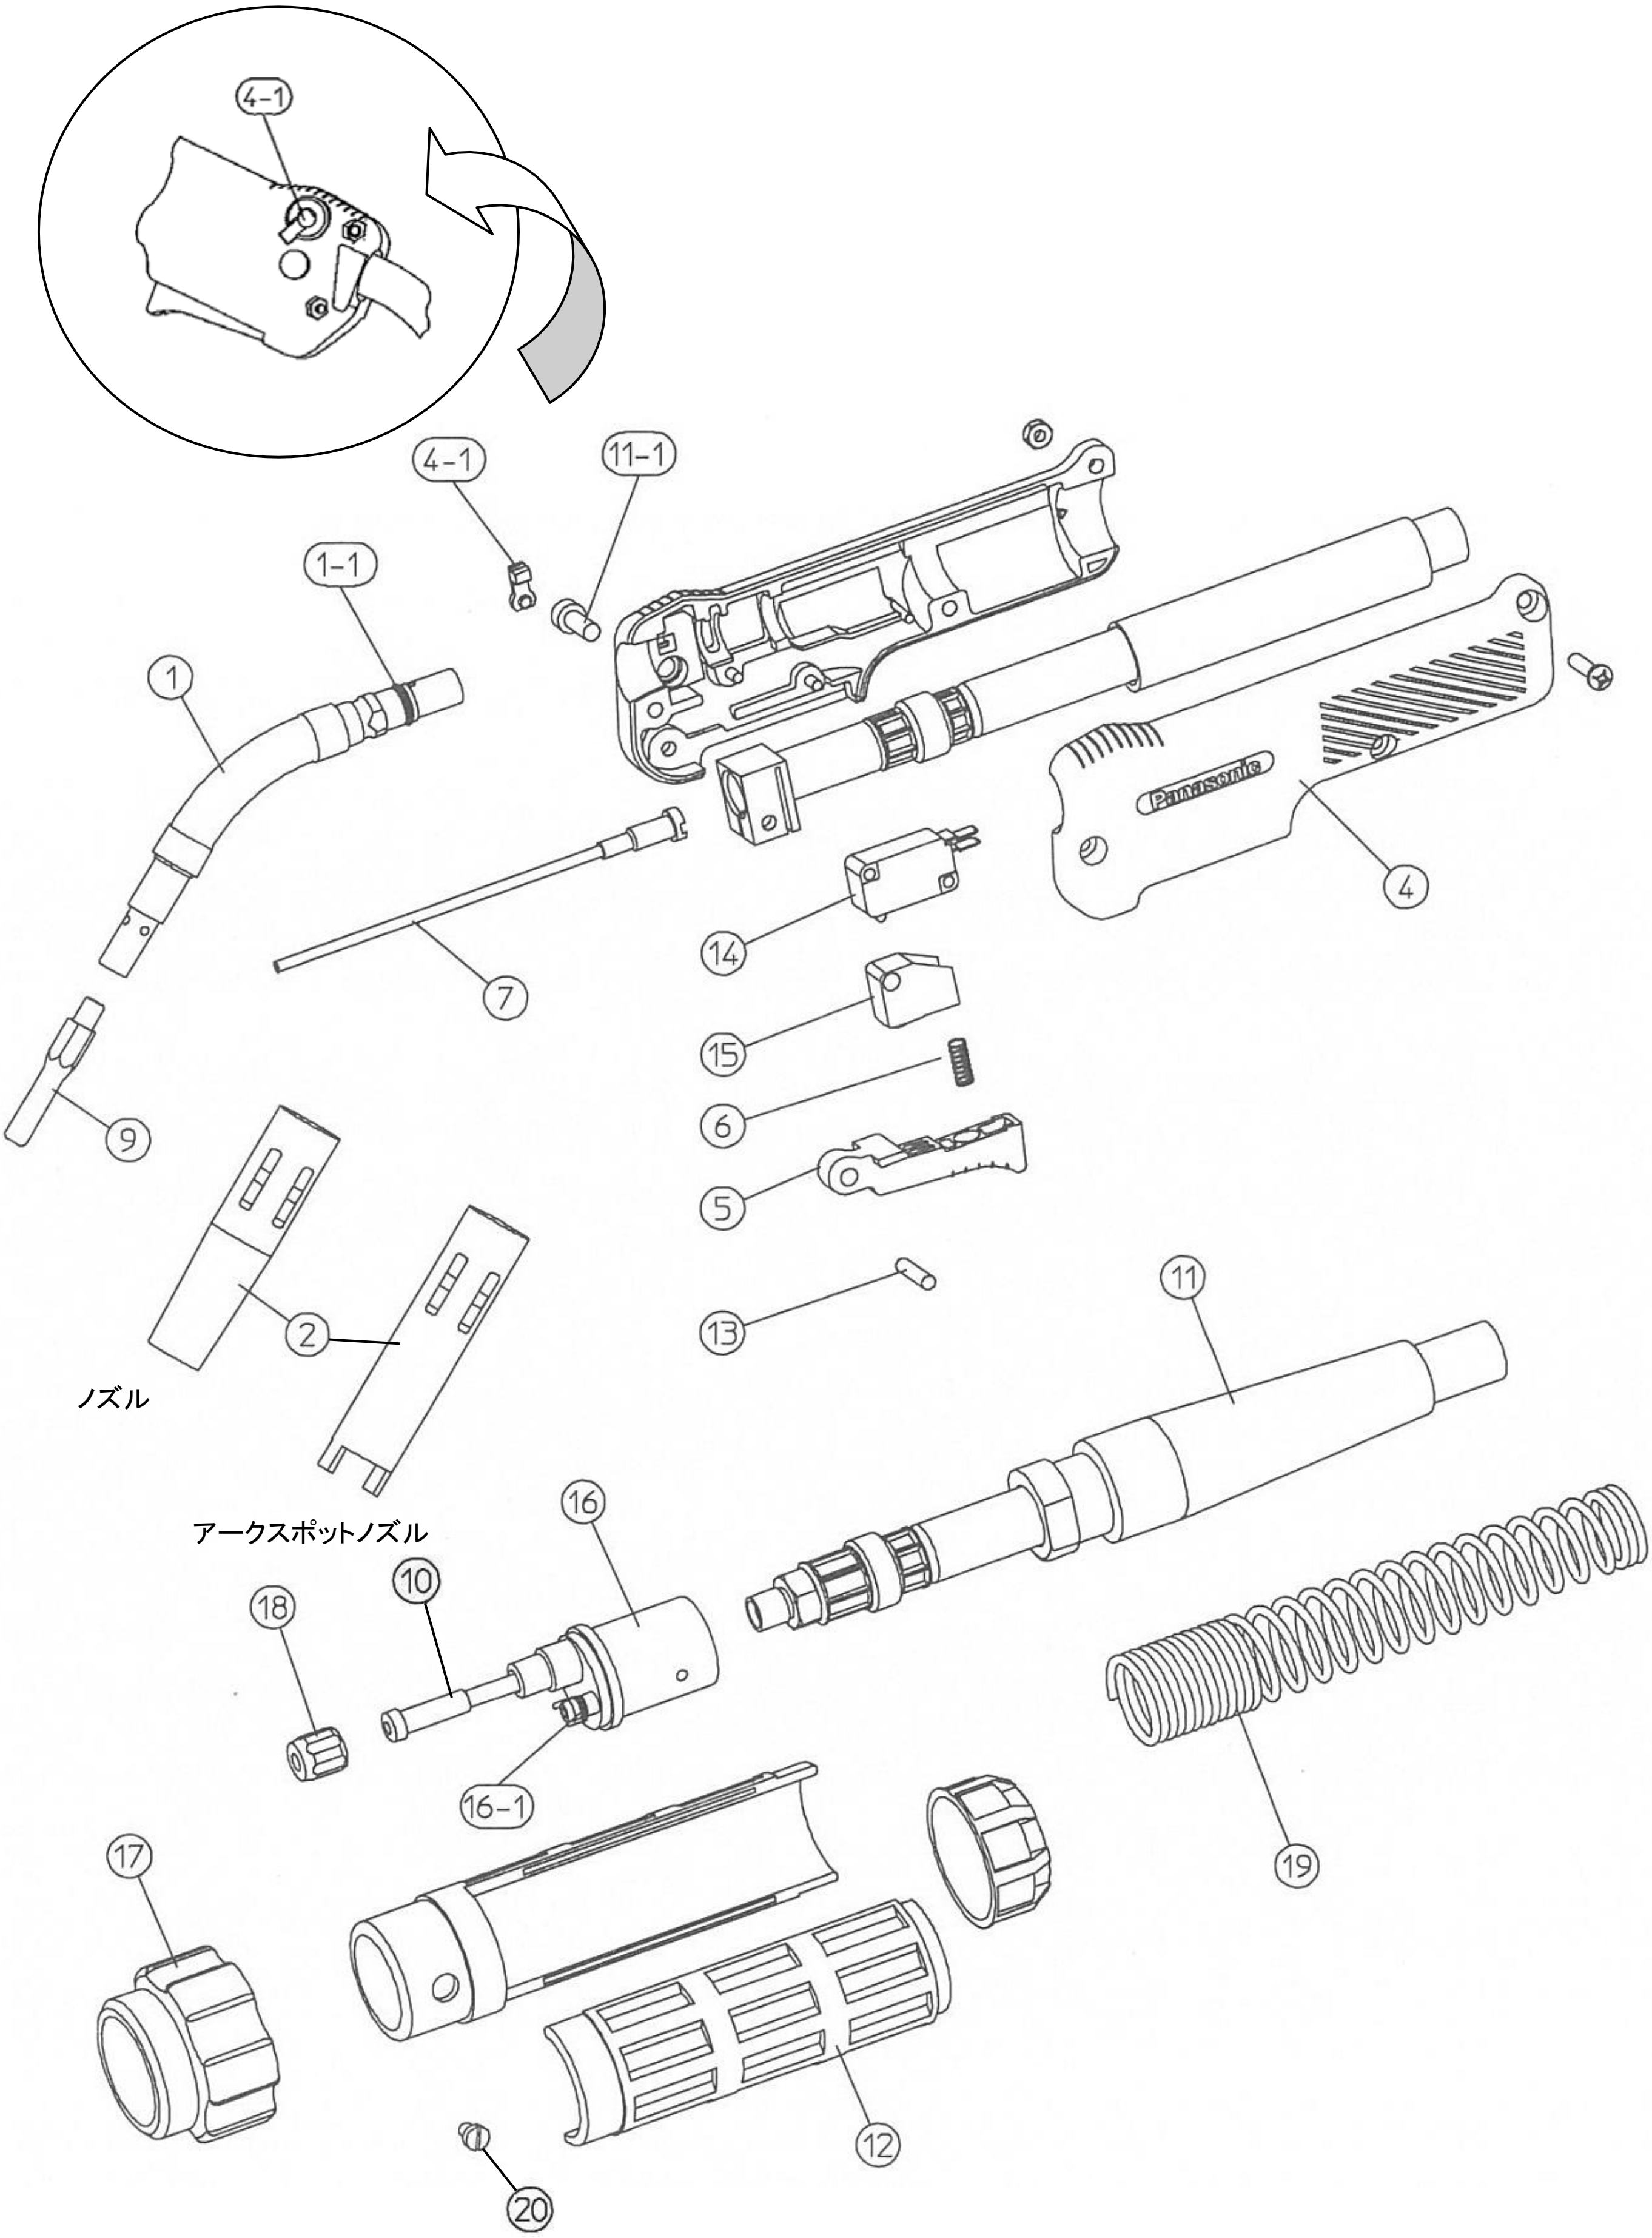

YT－18ES4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00606	1	
9	Z2チップ 0.8	TET00841	1	
9	Rチップ 0.6	TET00624	1	☆オプション
10	ライナ 0.6-0.8	TDT00269	1	
10	ライナ 0.6-0.8 (樹脂)	WSTDT00060	1	☆オプション
11	パワーケーブル 3m	TDX00261	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ
（フルデジタル350GB2・GB1専用）

定格電流	製品品番	ーブル	備考
180A	YT−18ES4	3m	180A 標準トーチ
200A	YT−20ES4	3m	200A 標準トーチ
350A	YT−35EE4	3m	★軽量タイプ
	YT−35EEM4	4.5m	★軽量タイプ
	YT−35ES4	3m	350A 標準トーチ
	YT−35ESM4	4.5m	350A 標準4.5mトーチ
	YT−35ESG4	3m	350A パルスMAG用

ユーロコネクタタイプ〔 YT-20ES4 〕

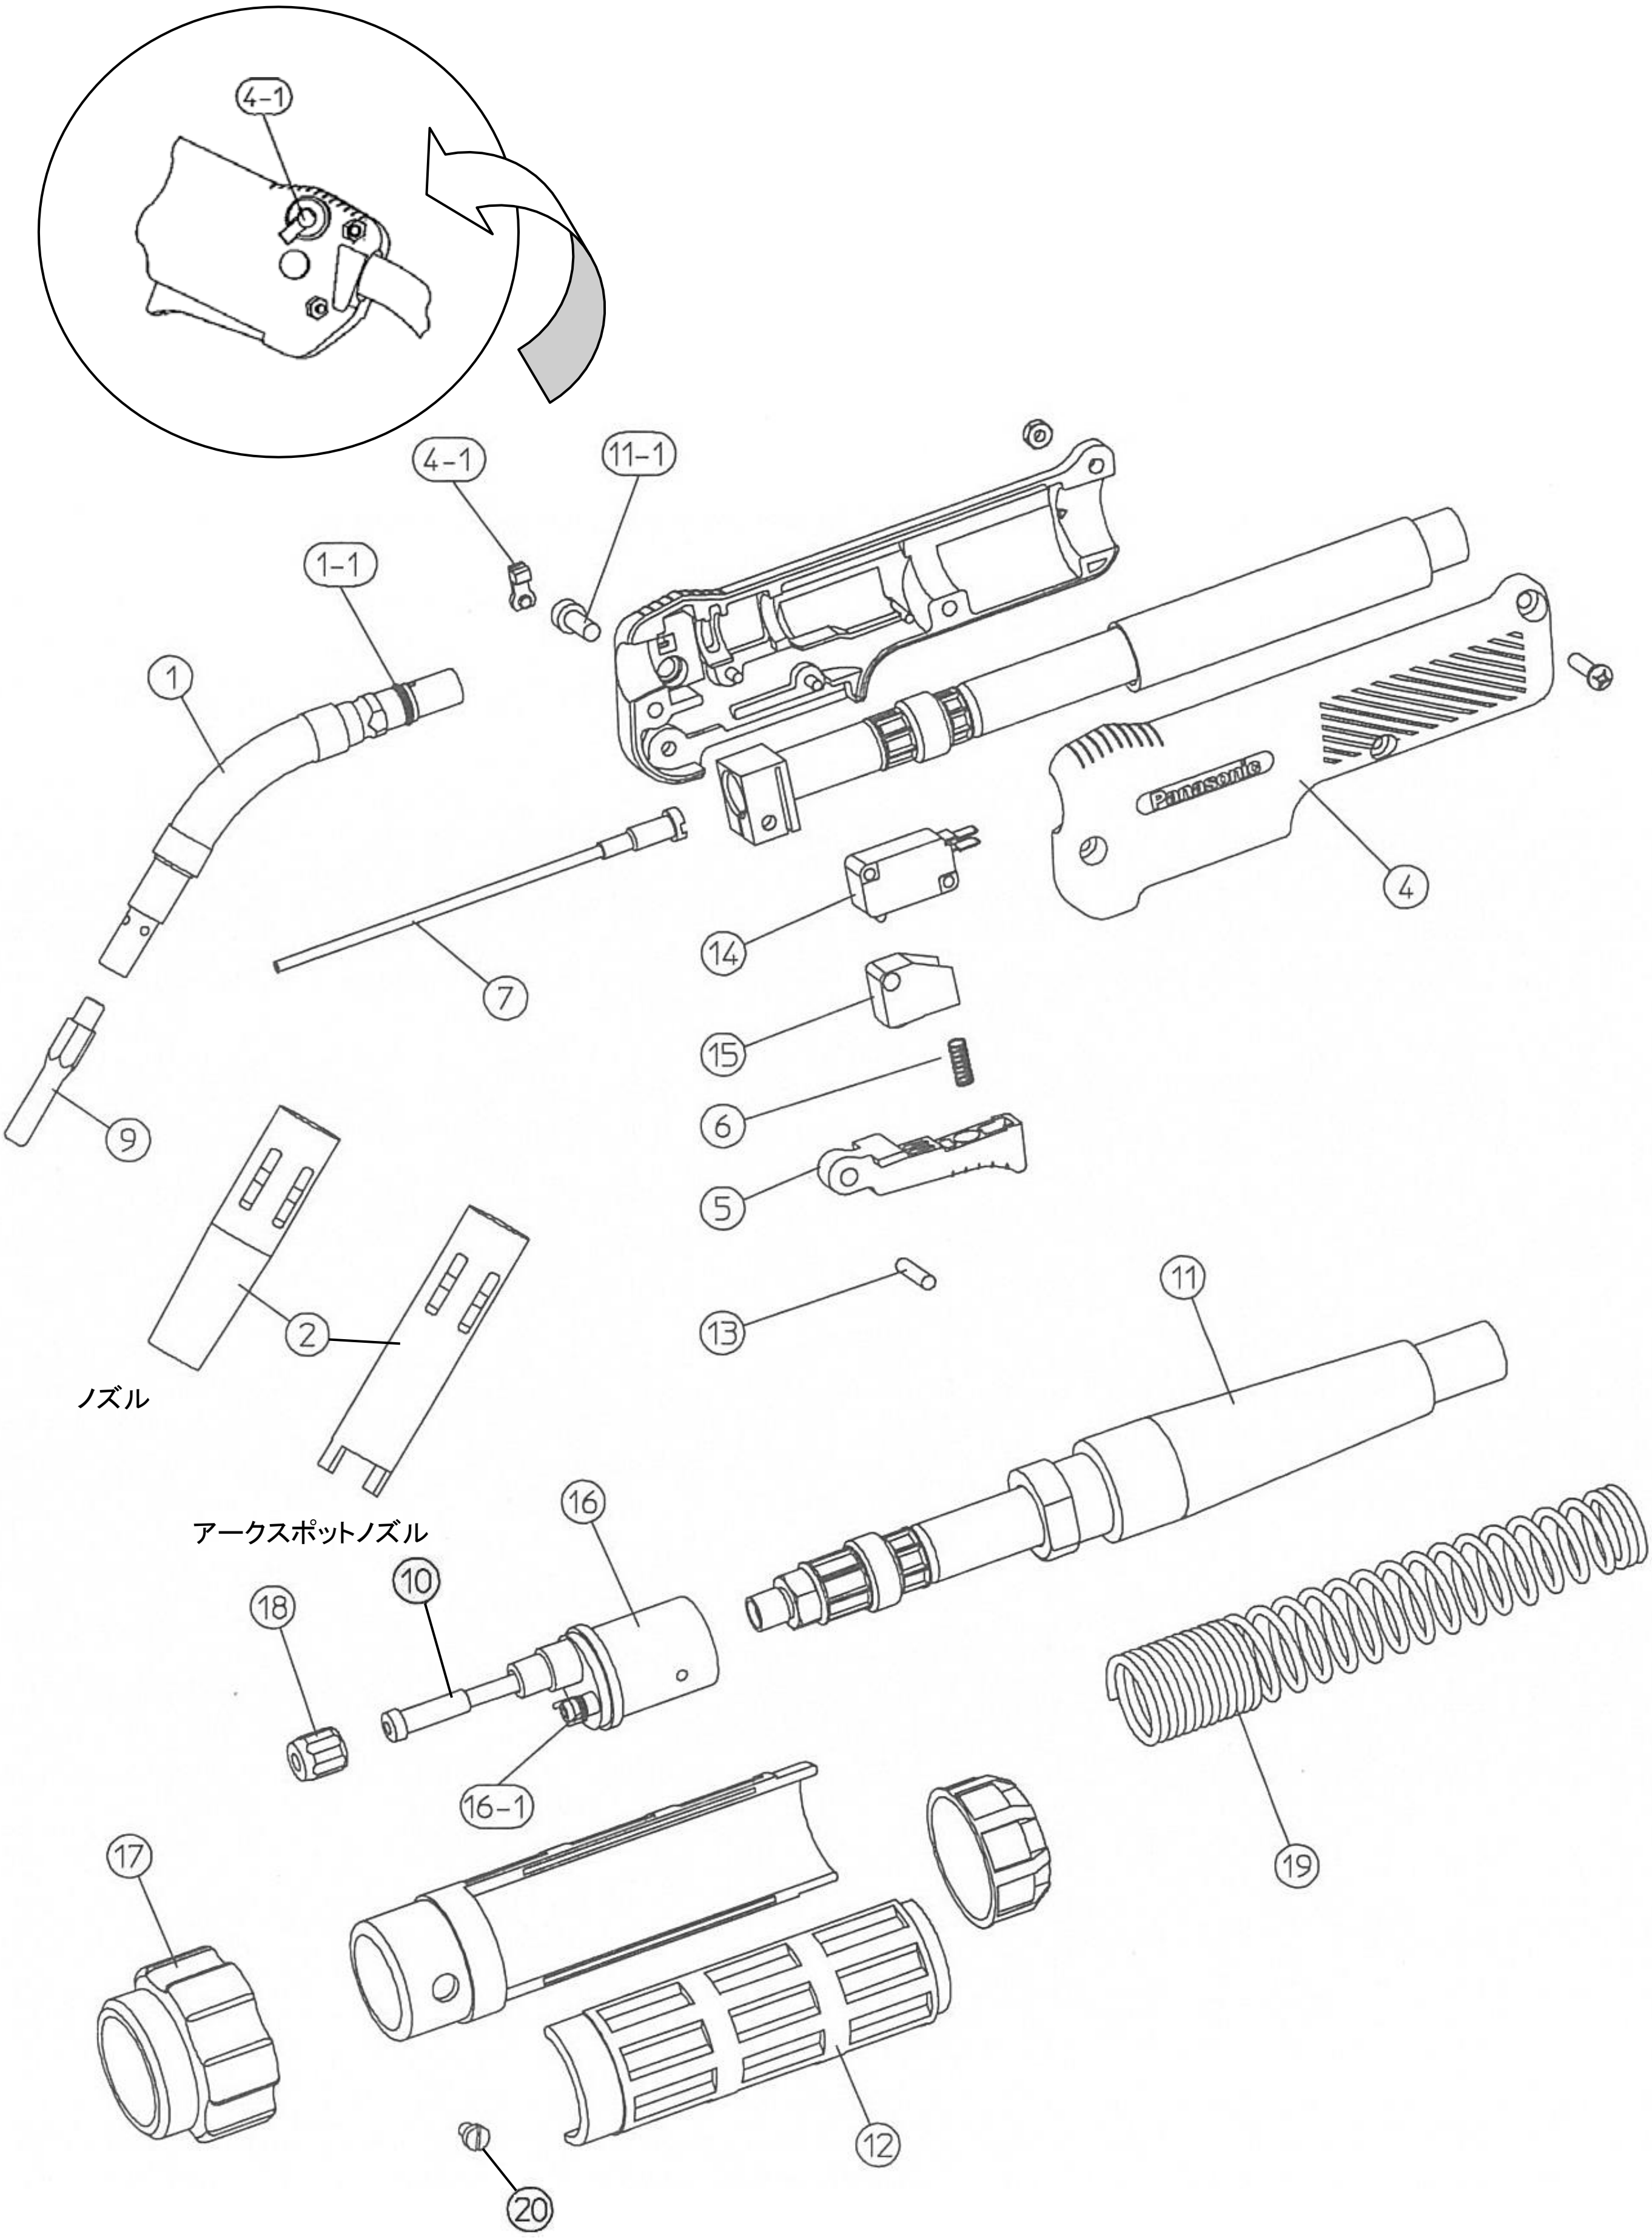

YT－20ES4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00607	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00271	1	
10	ライナ 0.9-1.0(樹脂)	TDT00170	1	☆オプション
10	ライナ 1.2(樹脂)	TDT00347	1	☆オプション
11	パワーケーブル 3m	TDX00085	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ
（フルデジタル350GB2・GB1専用）

定格電流	製品品番	ーブル	備考
180A	YT−18ES4	3m	180A 標準トーチ
200A	YT−20ES4	3m	200A 標準トーチ
350A	YT−35EE4	3m	★軽量タイプ
	YT−35EEM4	4.5m	★軽量タイプ
	YT−35ES4	3m	350A 標準トーチ
	YT−35ESM4	4.5m	350A 標準4.5mトーチ
	YT−35ESG4	3m	350A パルスMAG用

ユーロコネクタタイプ〔 YT-35EE4　YT-35EEM4 〕

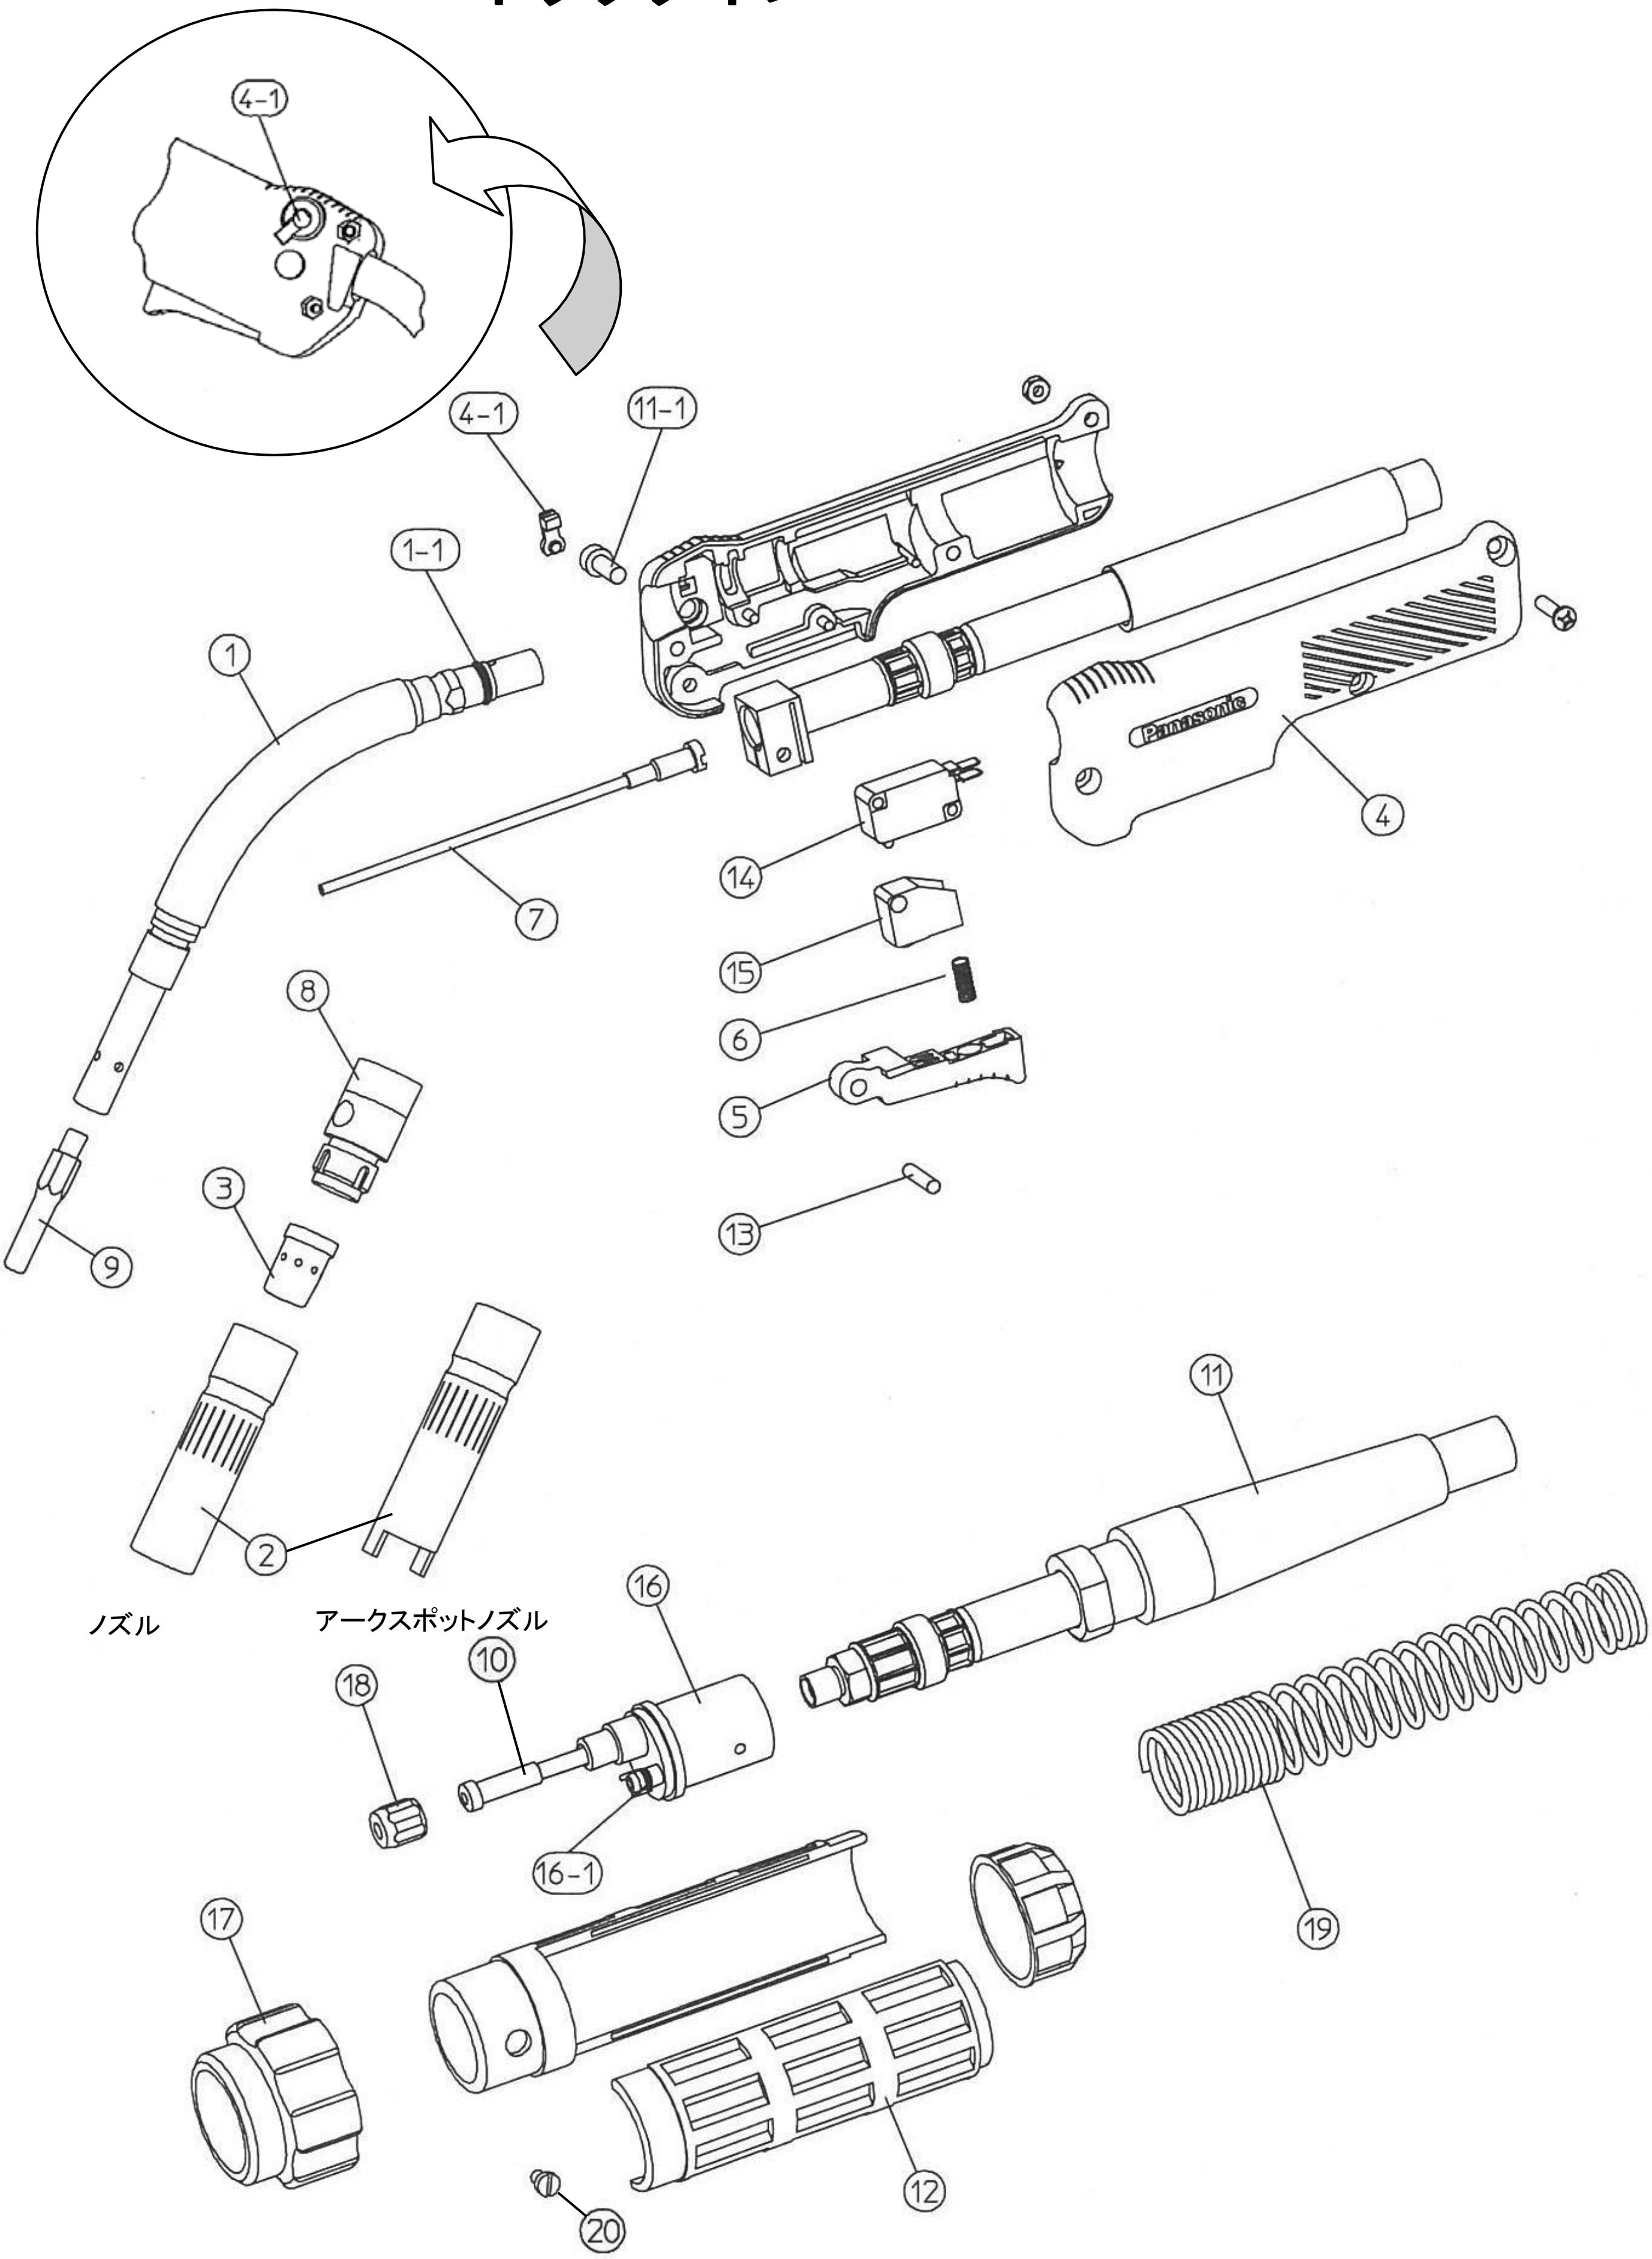

YT－35EE4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00271	1	
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00170	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00347	1	☆オプション
11	パワーケーブル　3m	TDX00096	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35EEM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00274	1	
10	ライナ 1.0 (樹脂)	TDT00168	1	☆オプション
10	ライナ 1.2 (樹脂)	TDT00164	1	☆オプション
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00097	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	(1)	
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ
（フルデジタル350GB2・GB1専用）

定格電流	製品品番	ーブル	備考
180A	YT-18ES4	3m	180A 標準トーチ
200A	YT-20ES4	3m	200A 標準トーチ
350A	YT-35EE4	3m	★軽量タイプ
	YT-35EEM4	4.5m	★軽量タイプ
	YT-35ES4	3m	350A 標準トーチ
	YT-35ESM4	4.5m	350A 標準4.5mトーチ
	YT-35ESG4	3m	350A パルスMAG用

ユーロコネクタタイプ（YT-35ES4　YT-35ESM4）

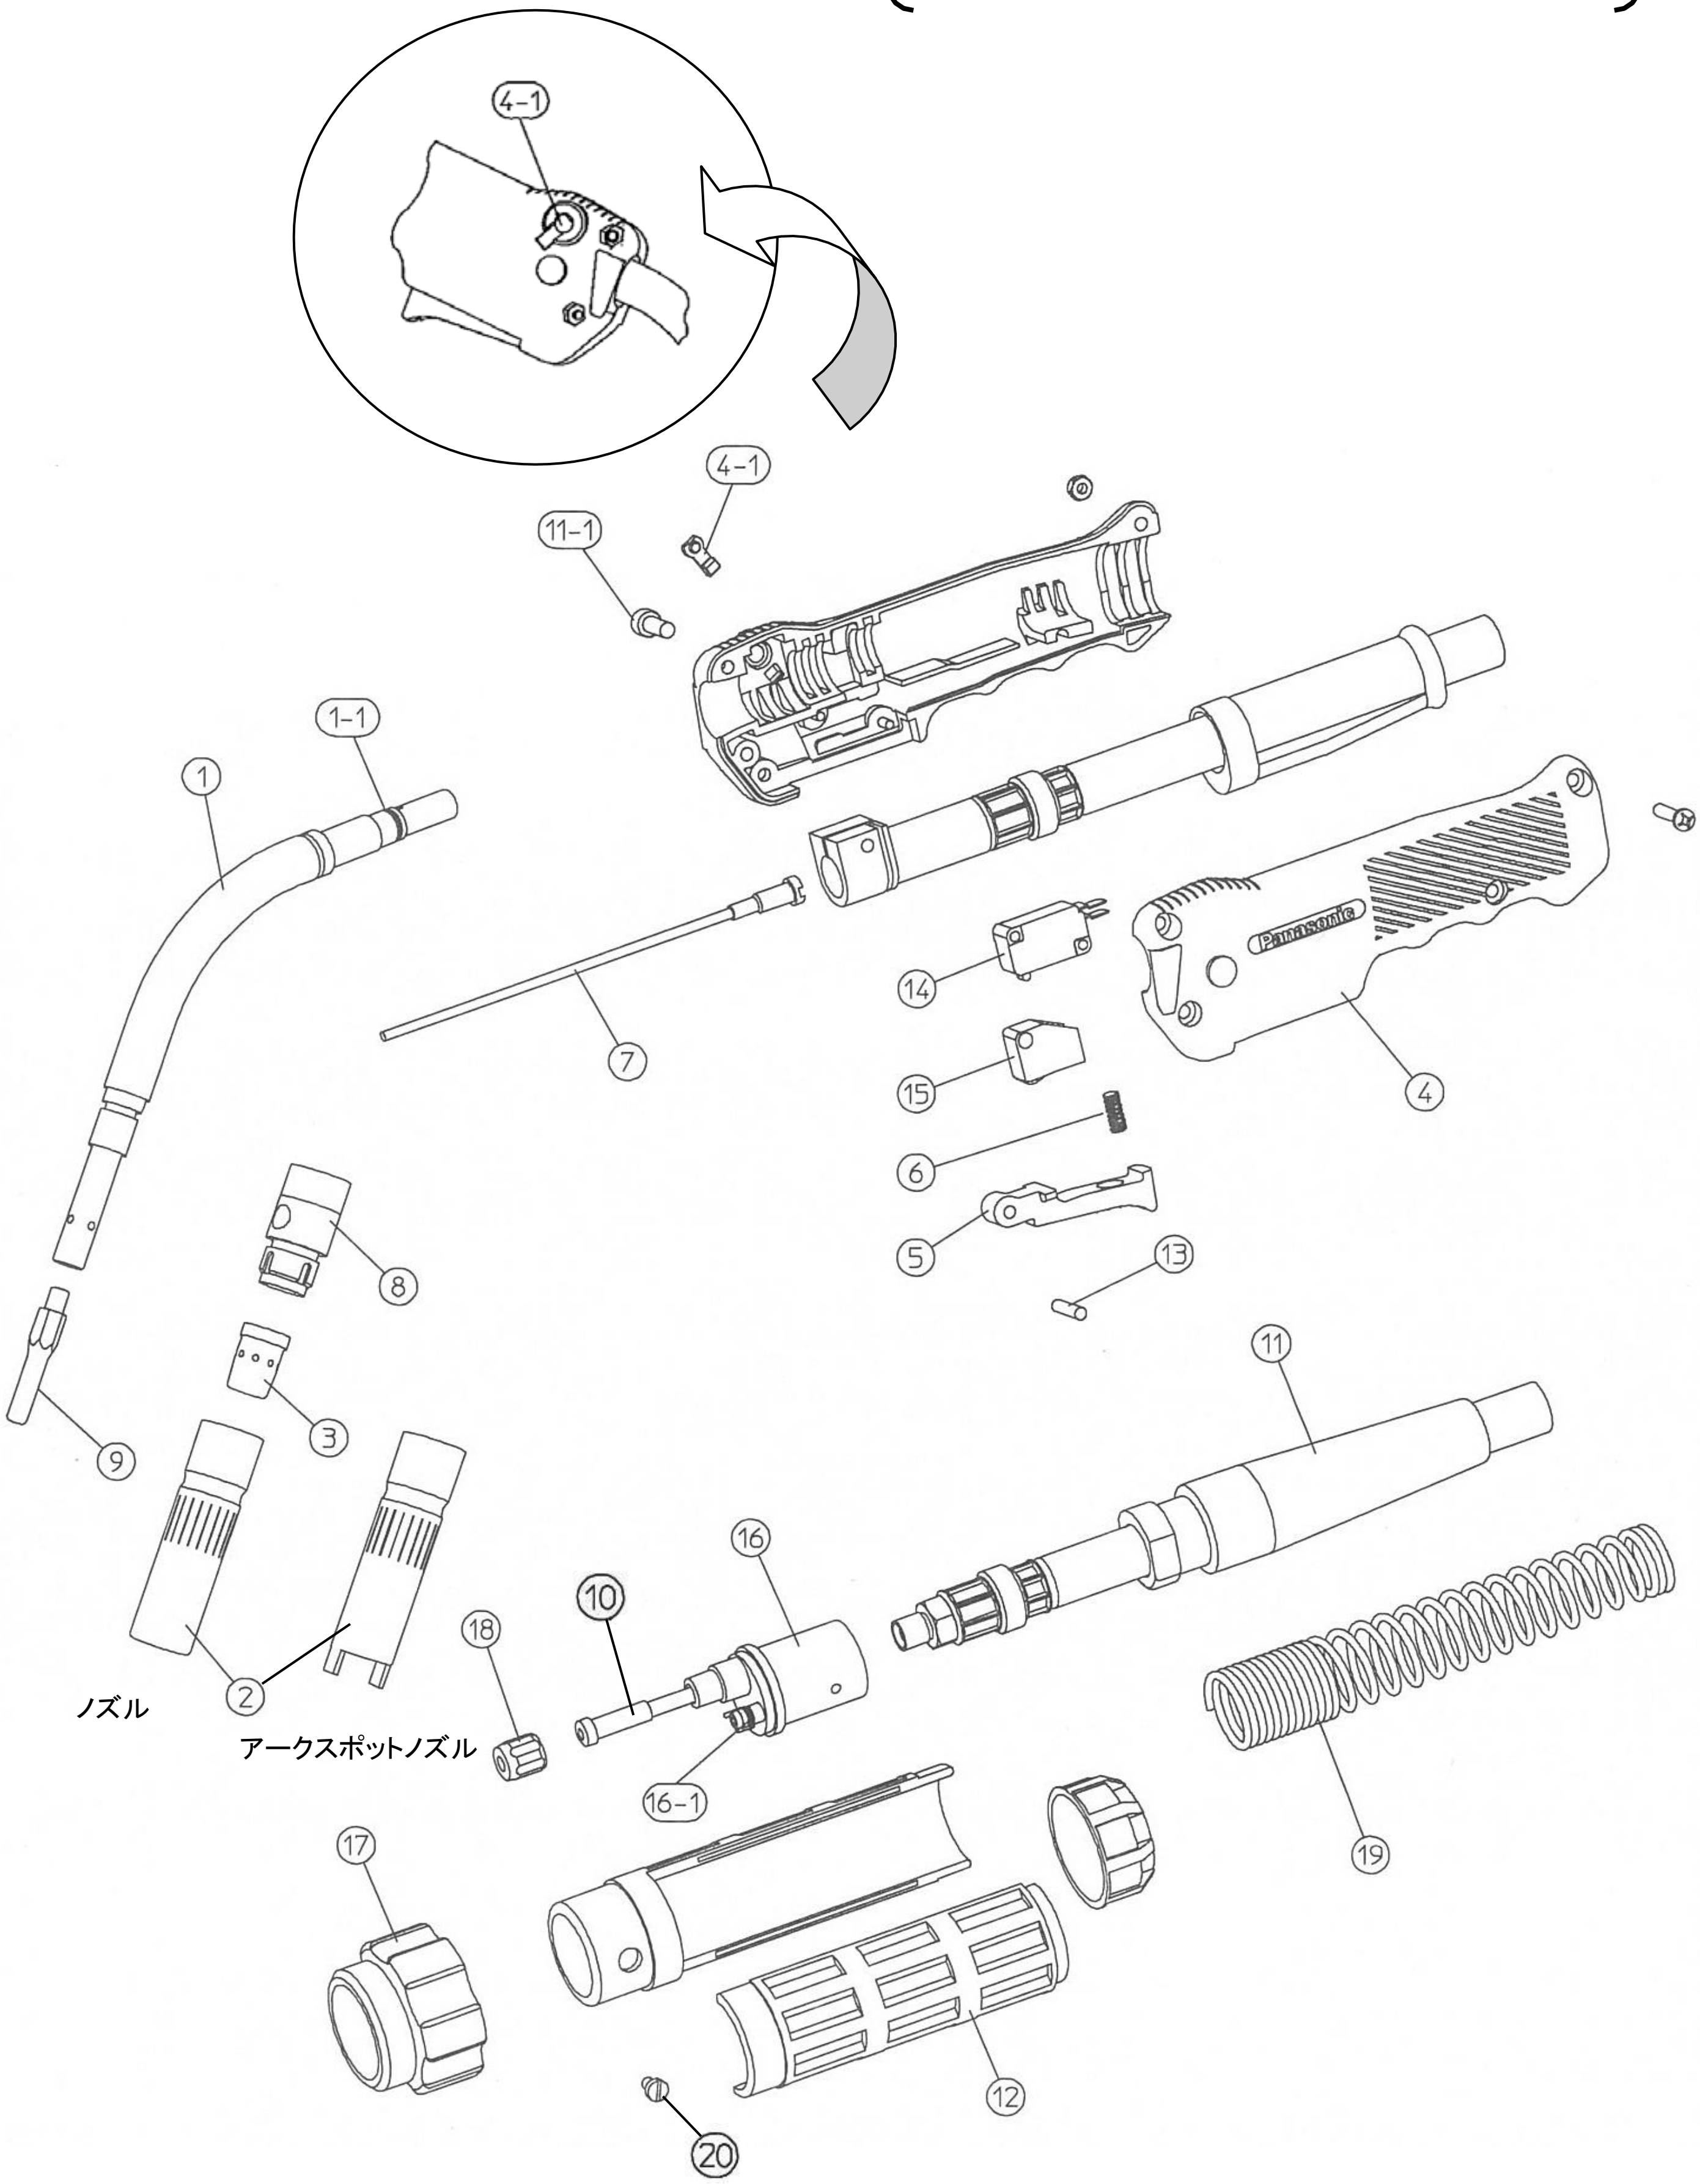

YT－35ES4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00273	1	
10	ライナ 0.9	TDT00281	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00368	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00352	1	☆オプション
11	パワーケーブル　3m	TDX00237	1	☆オプション
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	XVE5C15FP
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35ESM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00274	1	
10	ライナ 1.0（樹脂）	TDT00167	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00163	1	☆オプション
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00248	1	☆オプション
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	XVE5C15FP
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ
（フルデジタル350GB2・GB1専用）

定格電流	製品品番	ーブル	備考
180A	YT−18ES4	3m	180A 標準トーチ
200A	YT−20ES4	3m	200A 標準トーチ
350A	YT−35EE4	3m	★軽量タイプ
	YT−35EEM4	4.5m	★軽量タイプ
	YT−35ES4	3m	350A 標準トーチ
	YT−35ESM4	4.5m	350A 標準4.5mトーチ
	YT−35ESG4	3m	350A パルスMAG用

ユーロコネクタタイプ （YT-35ESG4）

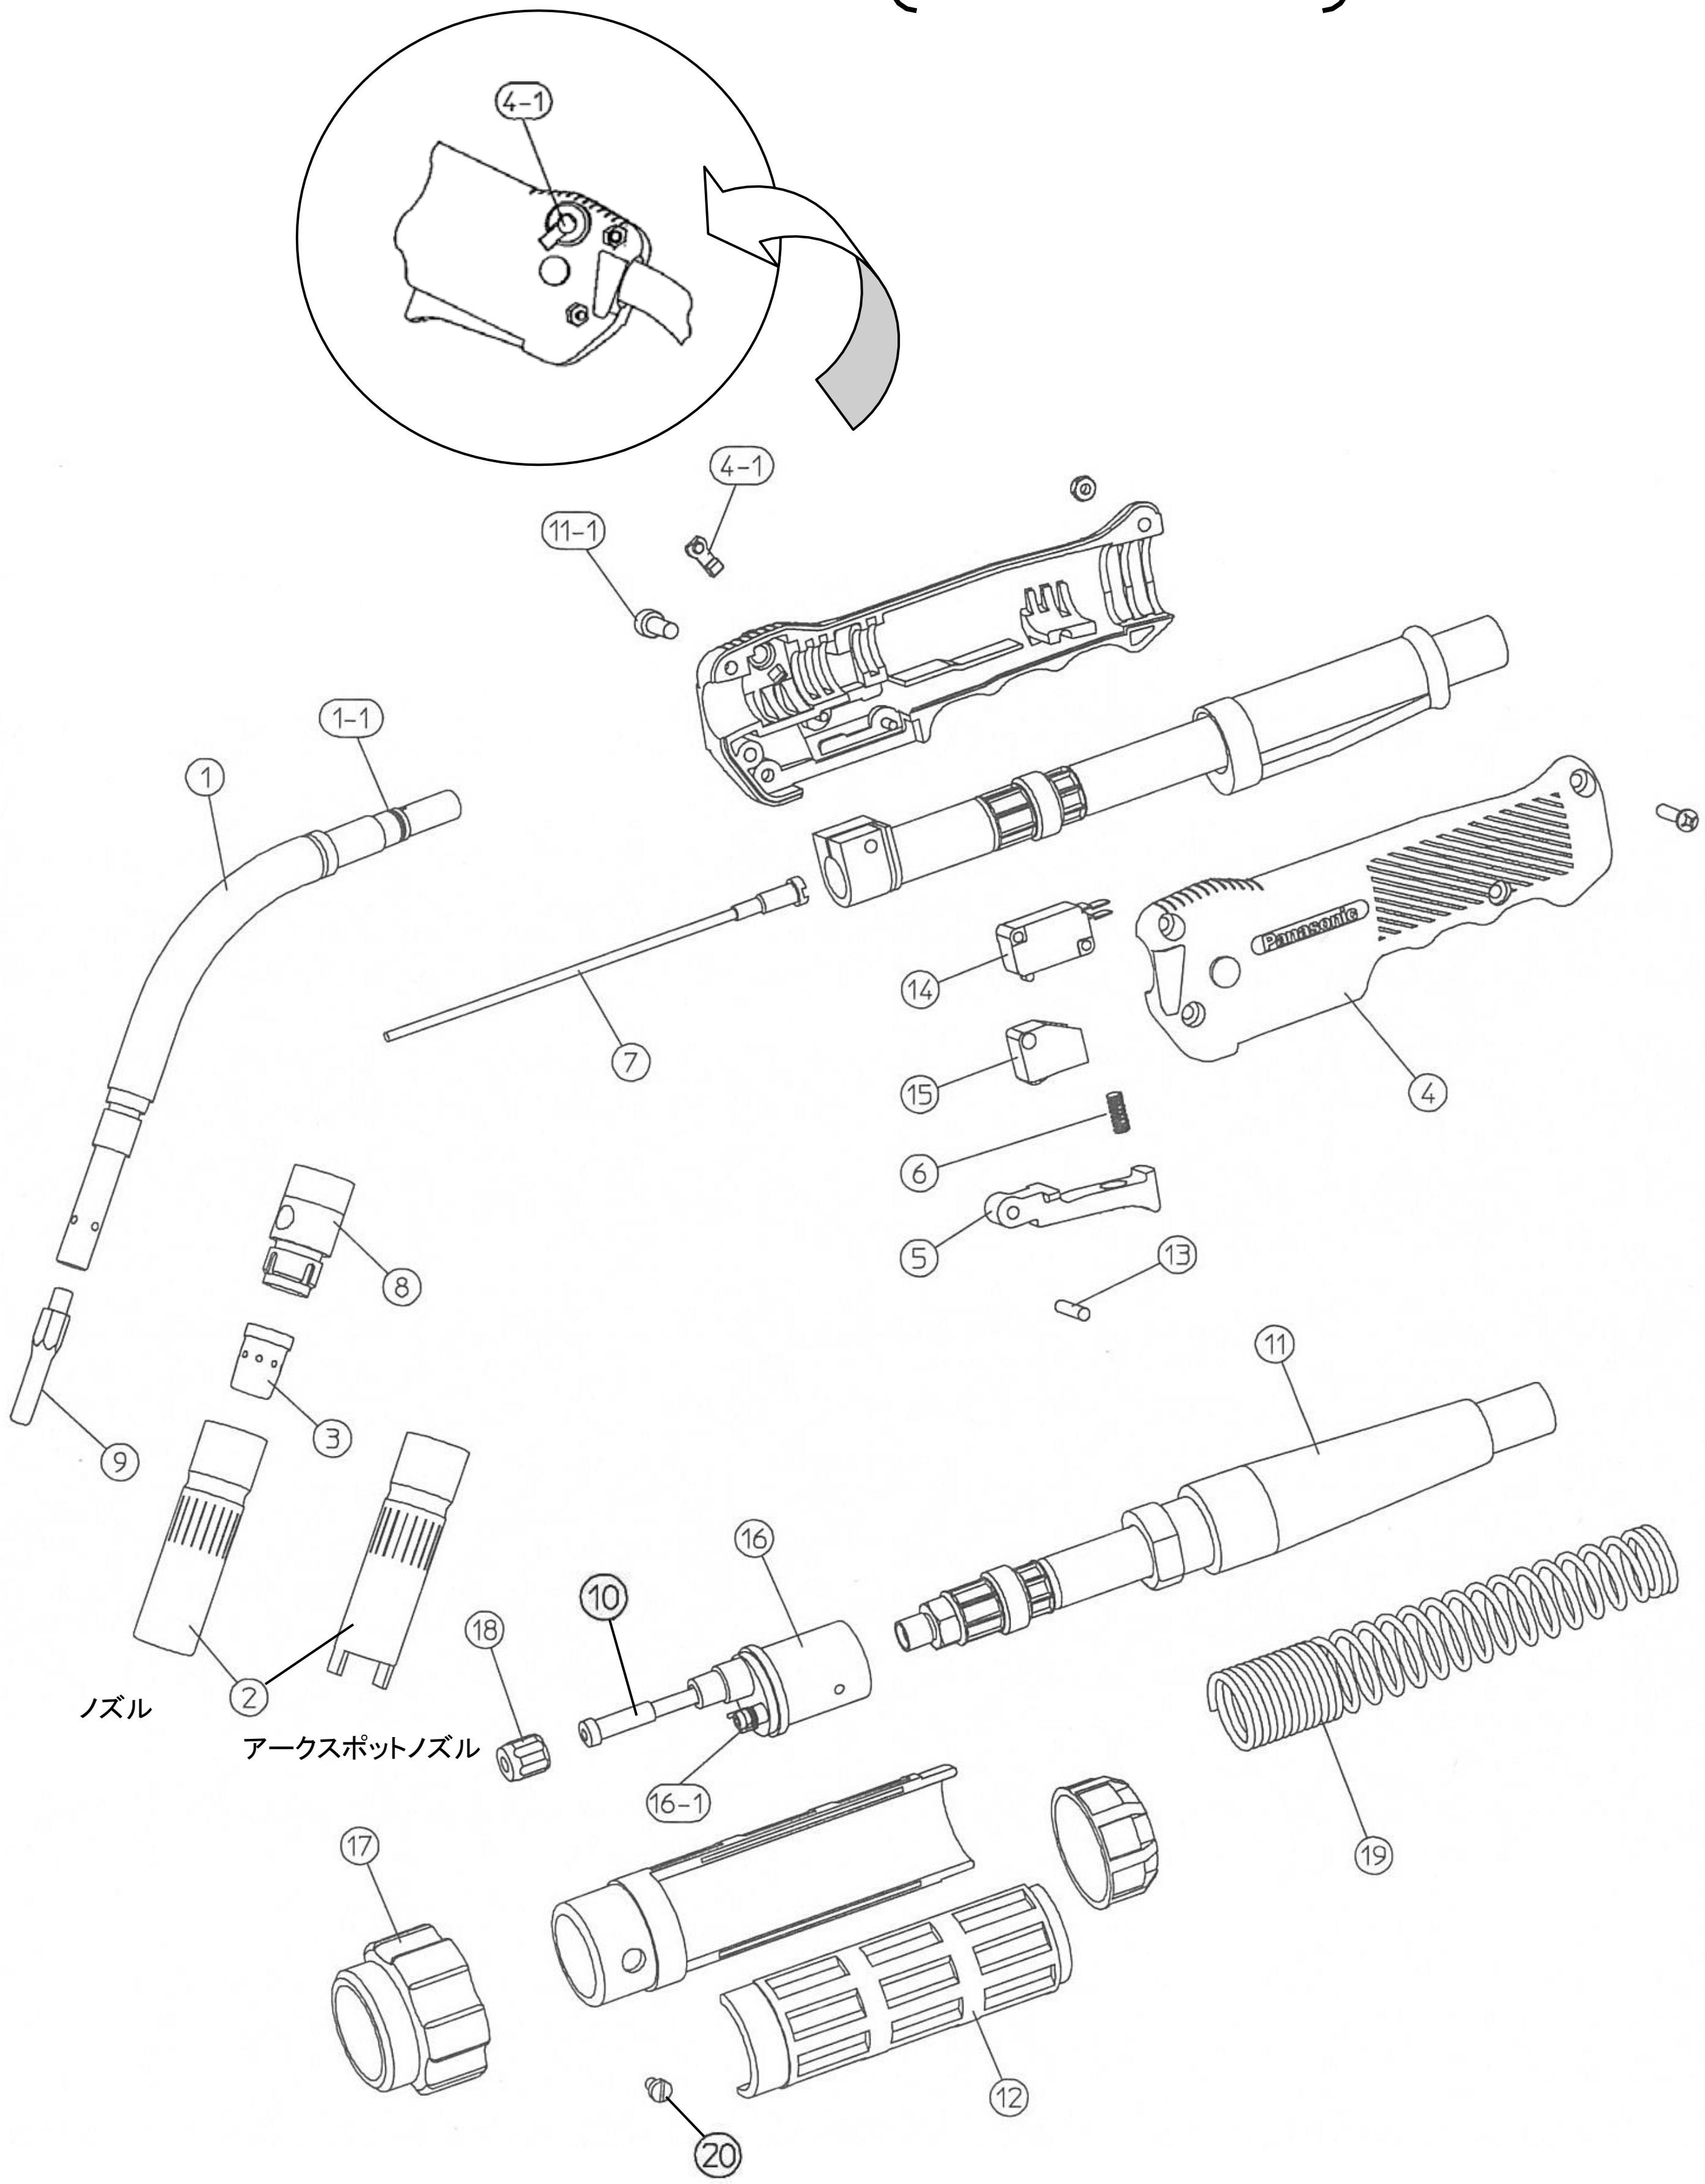

YT－35ESG4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00610	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2A	TGN00038	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Bチップ　1.2	TET01248	1	
9	Bチップ　0.9	TET00942	1	☆オプション
9	Bチップ　1.0	TET01055	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00273	1	
10	ライナ 0.9	TDT00281	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00368	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00352	1	☆オプション
11	パワーケーブル　3m	TDX00237	1	☆オプション
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	XVE5C15FP
12	保護筒	YTA1	1	BW0195
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	接続本体	TFM00095	1	
16-1	Oリング	YTA9	(1)	SS4.5
17	アダプタナット	YTA2	1	BW0020
18	ライナナット	YTA3	1	FA0026
19	保護バネ	YTA4	1	EA0342
20	ビス	YTA5	1	EA0018
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

ユーロコネクタタイプ

フルデジタル400NE1用

（YT-35ES4TAB / 35ESG4TAB）

ユーロコネクタタイプ　YT-35ES4TAB

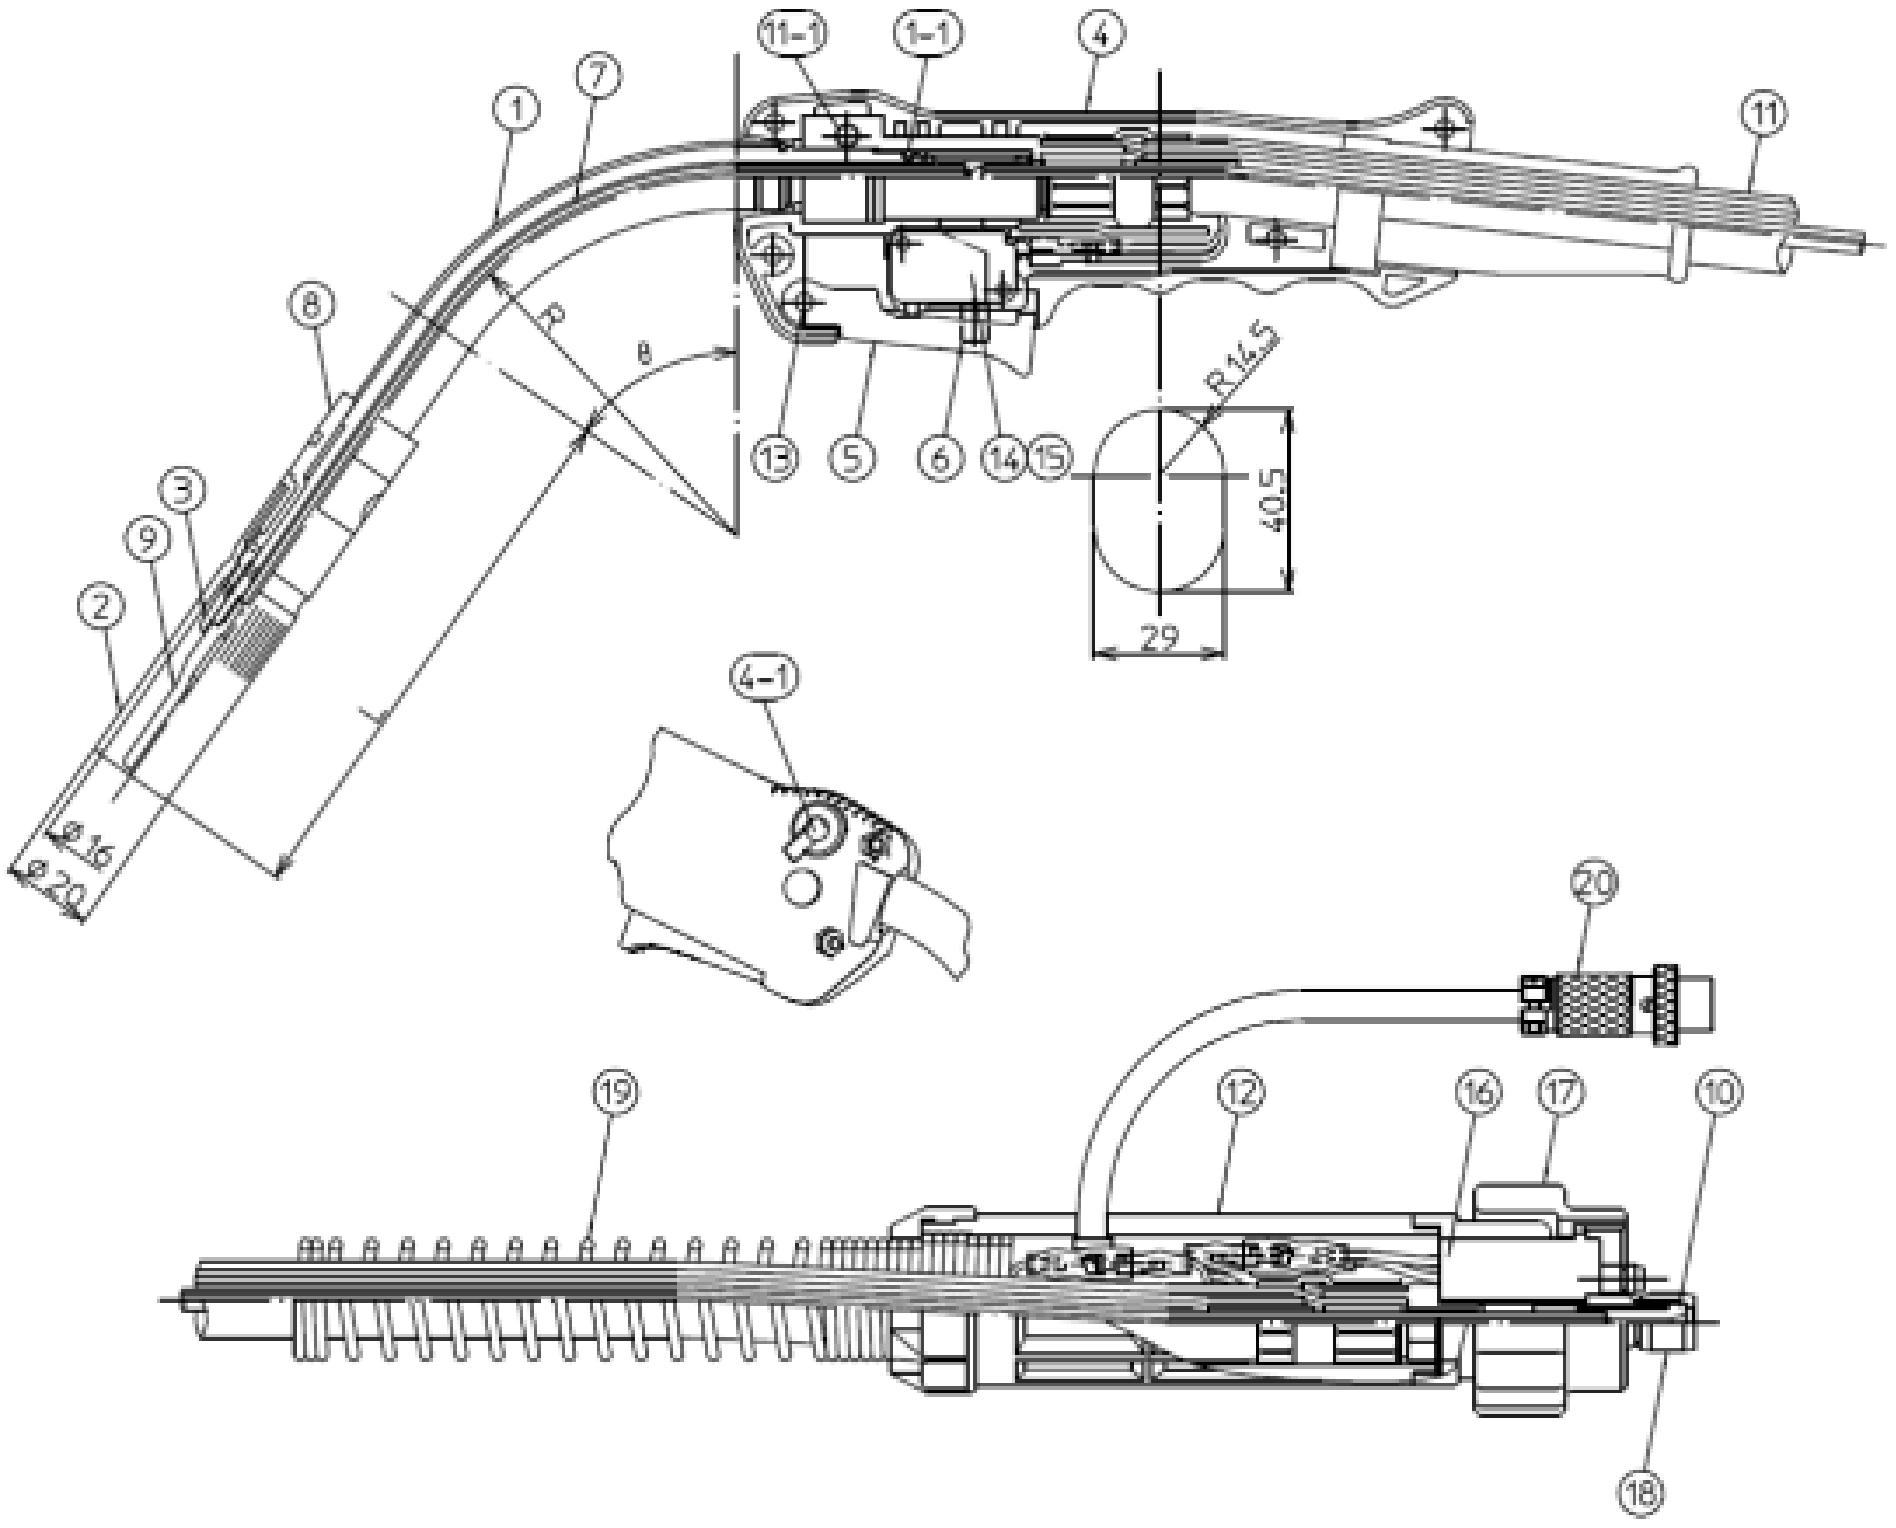

No	名　称	Decription	品　番 Part No.	数量 Q'ty	備 考	Remarks
1	トーチボディ	Torch body	TCU35022	1		
1-1	O リング	O-ring	P8V	(1)	No.1 に含む	Included in #1.
2	ノズル	Nozzle	TGN00043	1		
3	オリフィス	Orifice	TGR01001	1		
4	ハンドル C	Handle C	TKC00029	1		
4-1	パッキン	Packing	TZV00002	(1)	No.4 に含む	Included in #4.
5	スイッチレバー C	Switch lever C	THL00002	1		
6	スイッチバネ	Switch spring	TBN00003	1		
7	インナーチューブ	Inner tube	TGT00609	1	0.9 mm ～ 1.4 mm ワイヤ用	For 0.9 mm to 1.4 mm wires
8	インシュレータ	Insulator	TFZ35101	1		
9	チップ	Contact tip	TET01296	1		
10	ライナー	Liner	TDT00273	1		
11	パワーケーブル	Power cable	WSTDX00058	1		
11-1	締付ボルト	Clamping bolt	XVE5A15	(1)	No.11 に含む	Included in #11.
12	保護筒	Protection tube	WSTFP0003	1		
13	ピン	Pin	XPJ4B18FJ	1		
14	マイクロスイッチ	Micro switch	MTNS000314	1		
15	スイッチカバー	Switch cover	TSK50102	1		
16	接続本体	Connection body	TFM00095	1		
16-1	O リング	O-ring	SS4.5	(1)	No.16 に含む	Included in #16.
17	アダプタナット	Adapter nut	MTNK005529	1		
18	ライナーナット	Liner nut	FA0026	1		
19	保護バネ	Protection spring	EA0342	1		
20	電圧線組	Voltage cable	WSTWX00014	1		

別売部品

（1）ライナー / Liners

ワイヤ径 /Wire size (mm)	YT-35ES4TAB	
	コイル /Coil	樹脂 /Plastic
0.9	TDT00281	TDT00368
1.0	TDT00273	
1.2		TDT00352
1.4		TDT00356

（2）チップ / Contact tip

ワイヤ径 /Wire size (mm)	Z Ⅱ チップ / ZII tip	R チップ / R tip
0.9	TET00958	TET00959
1.0	TET01067	TET01068
1.2	TET01296	TET12003
1.4	TET01447	TET01448

ユーロコネクタタイプ　YT-35ESG4TAB

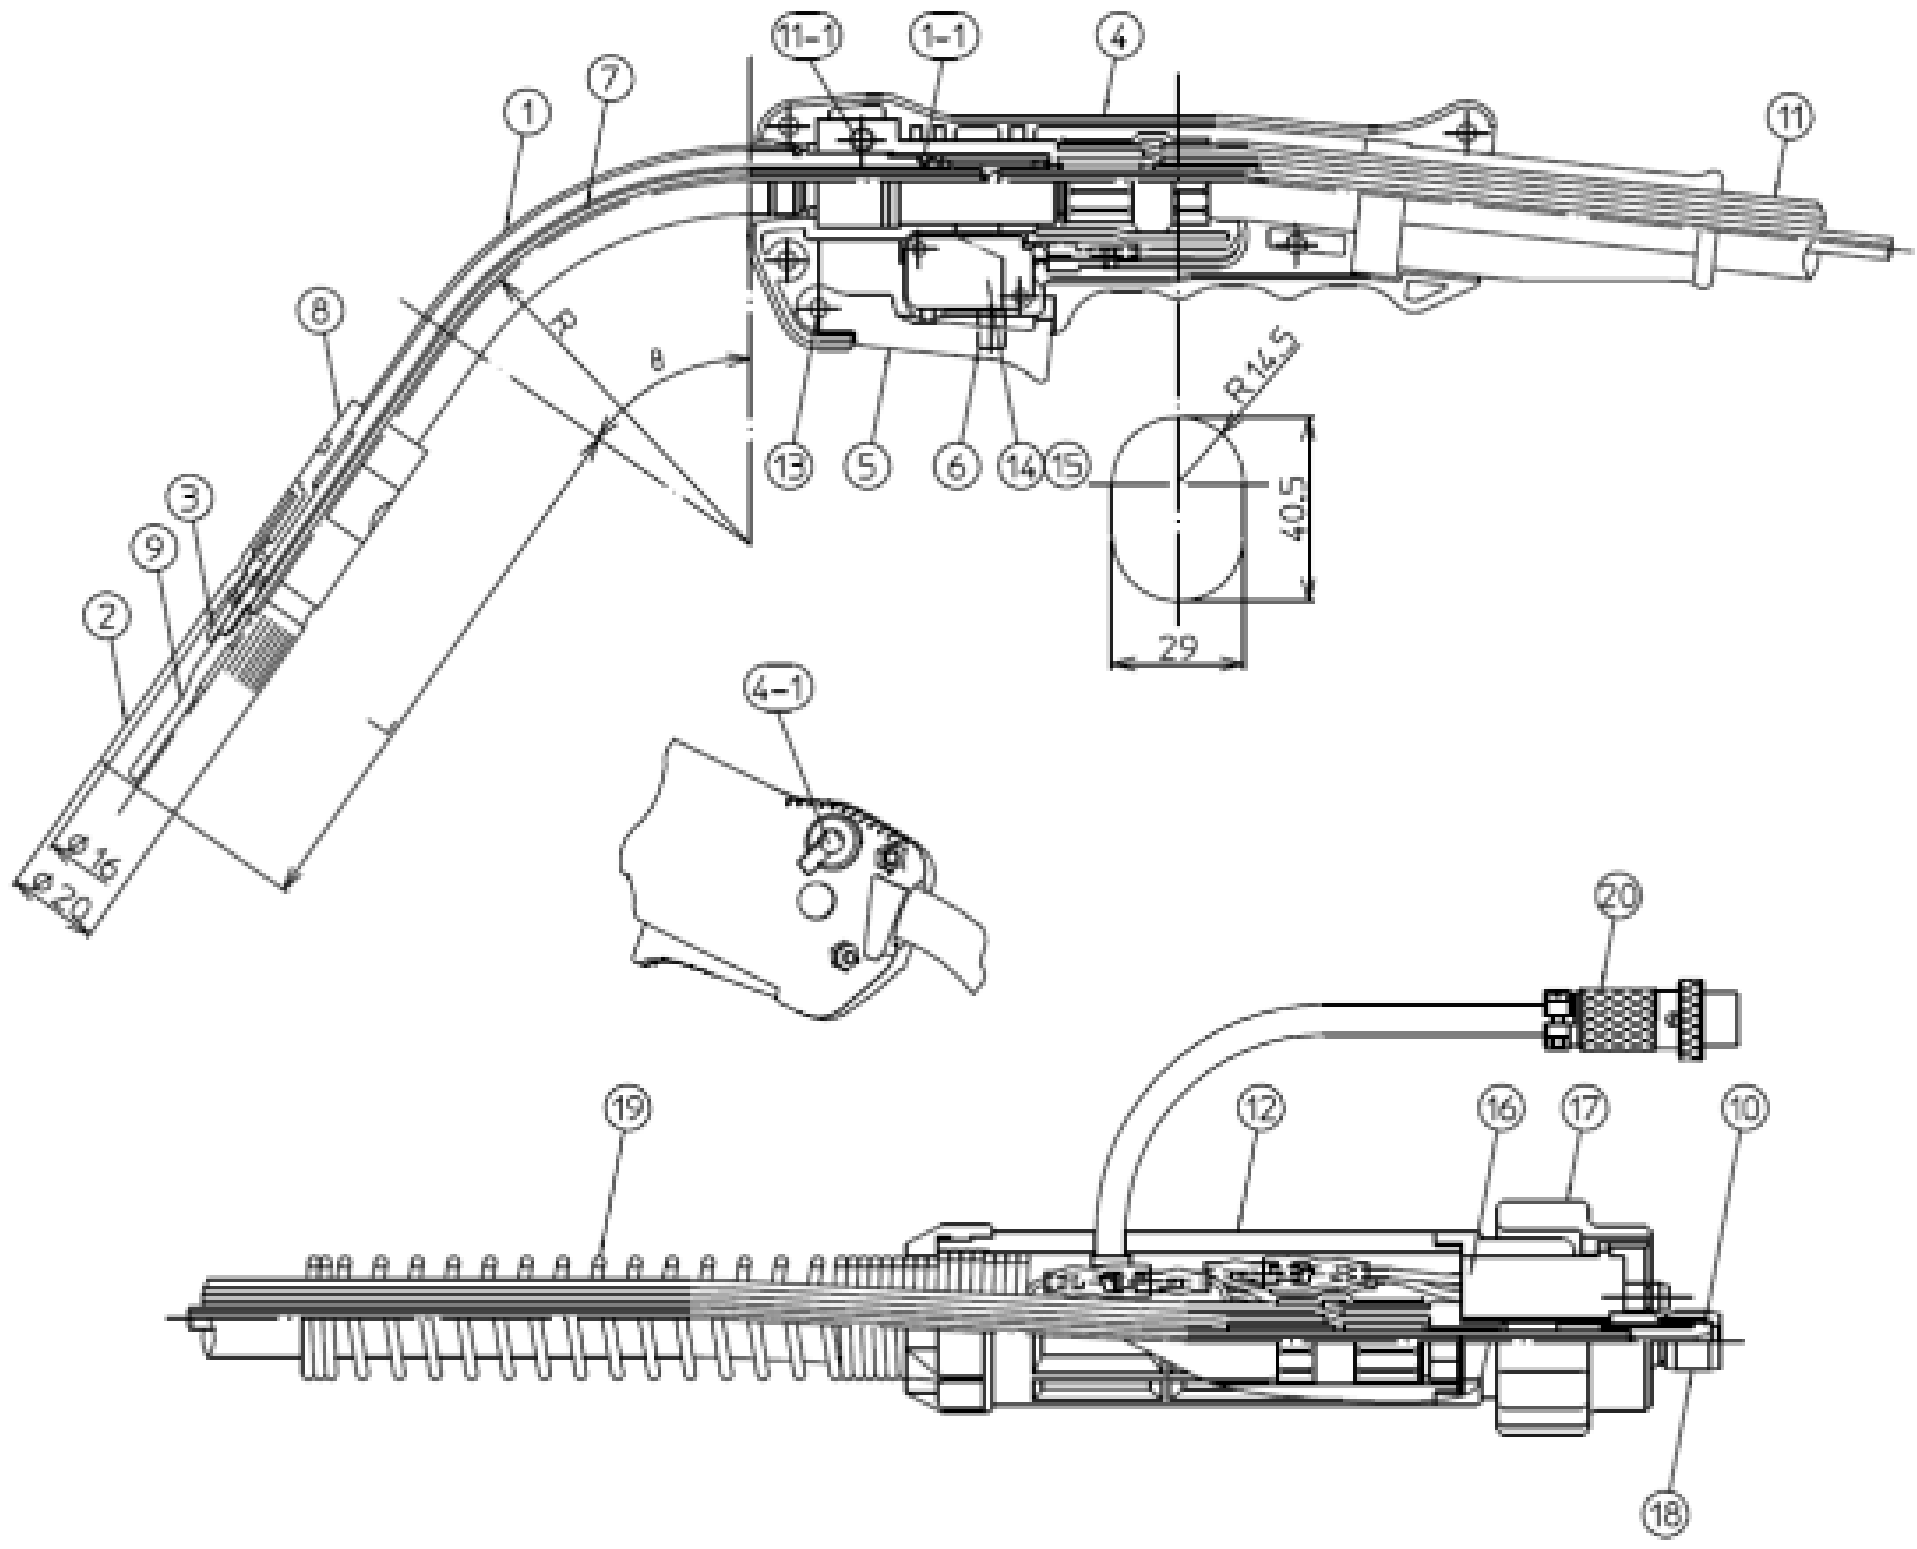

No	名　称	Decription	品　番 Part No.	数量 Q'ty	備 考	Remarks
1	トーチボディ	Torch body	TCX00610	1		
1-1	O リング	O-ring	P8V	(1)	No.1 に含む	Included in #1.
2	ノズル	Nozzle	TGN00038	1		
3	オリフィス	Orifice	TGR01001	1		
4	ハンドル C	Handle C	TKC00029	1		
4-1	パッキン	Packing	TZV00002	(1)	No.4 に含む	Included in #4.
5	スイッチレバー C	Switch lever C	THL00002	1		
6	スイッチバネ	Switch spring	TBN00003	1		
7	インナーチューブ	Inner tube	TGT00609	1	0.9 mm ～ 1.4 mm ワイヤ用	For 0.9 mm to 1.4 mm wires
8	インシュレータ	Insulator	TFZ35101	1		
9	チップ	Contact tip	TET01248	1		
10	ライナー	Liner	TDT00273	1		
11	パワーケーブル	Power cable	WSTDX00058	1		
11-1	締付ボルト	Clamping bolt	XVE5A15	(1)	No.11 に含む	Included in #11.
12	保護筒	Protection tube	WSTFP00003	1		
13	ピン	Pin	XPJ4B18FJ	1		
14	マイクロスイッチ	Micro switch	MTNS000314	1		
15	スイッチカバー	Switch cover	TSK50102	1		
16	接続本体	Connection body	TFM00095	1		
16-1	O リング	O-ring	SS4.5	(1)	No.16 に含む	Included in #16.
17	アダプタナット	Adapter nut	MTNK005529	1		
18	ライナーナット	Liner nut	FA0026	1		
19	保護バネ	Protection spring	EA0342	1		
20	電圧線組	Voltage cable	WSTWX00014	1		

別売部品

(1) ライナー / Liners

ワイヤ径 /Wire size (mm)	YT-35ES4TAB	
	コイル /Coil	樹脂 /Plastic
0.9	TDT00281	TDT00368
1.0	TDT00273	
1.2		TDT00352
1.4		TDT00356

(2) チップ / Contact tip

ワイヤ径 /Wire size (mm)	B チップ / B tip
0.9	TET00942
1.0	TET01055
1.2	TET01248
1.4	TET01426

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

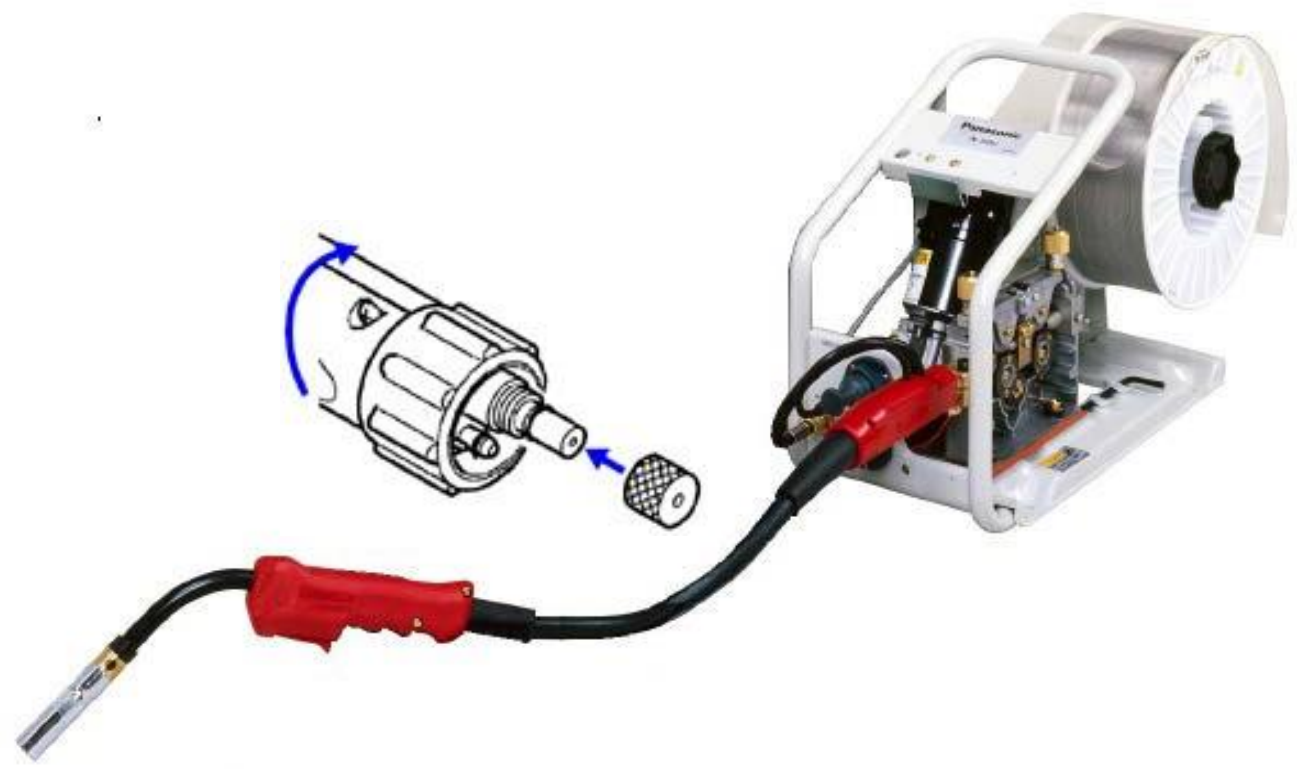

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT-20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35DF4	3m		★フレキシブル
	YT-35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

機種構成表

トーチ一覧表

Uni－Con(ユニコン)タイプ　〔 YT-18DS4 〕

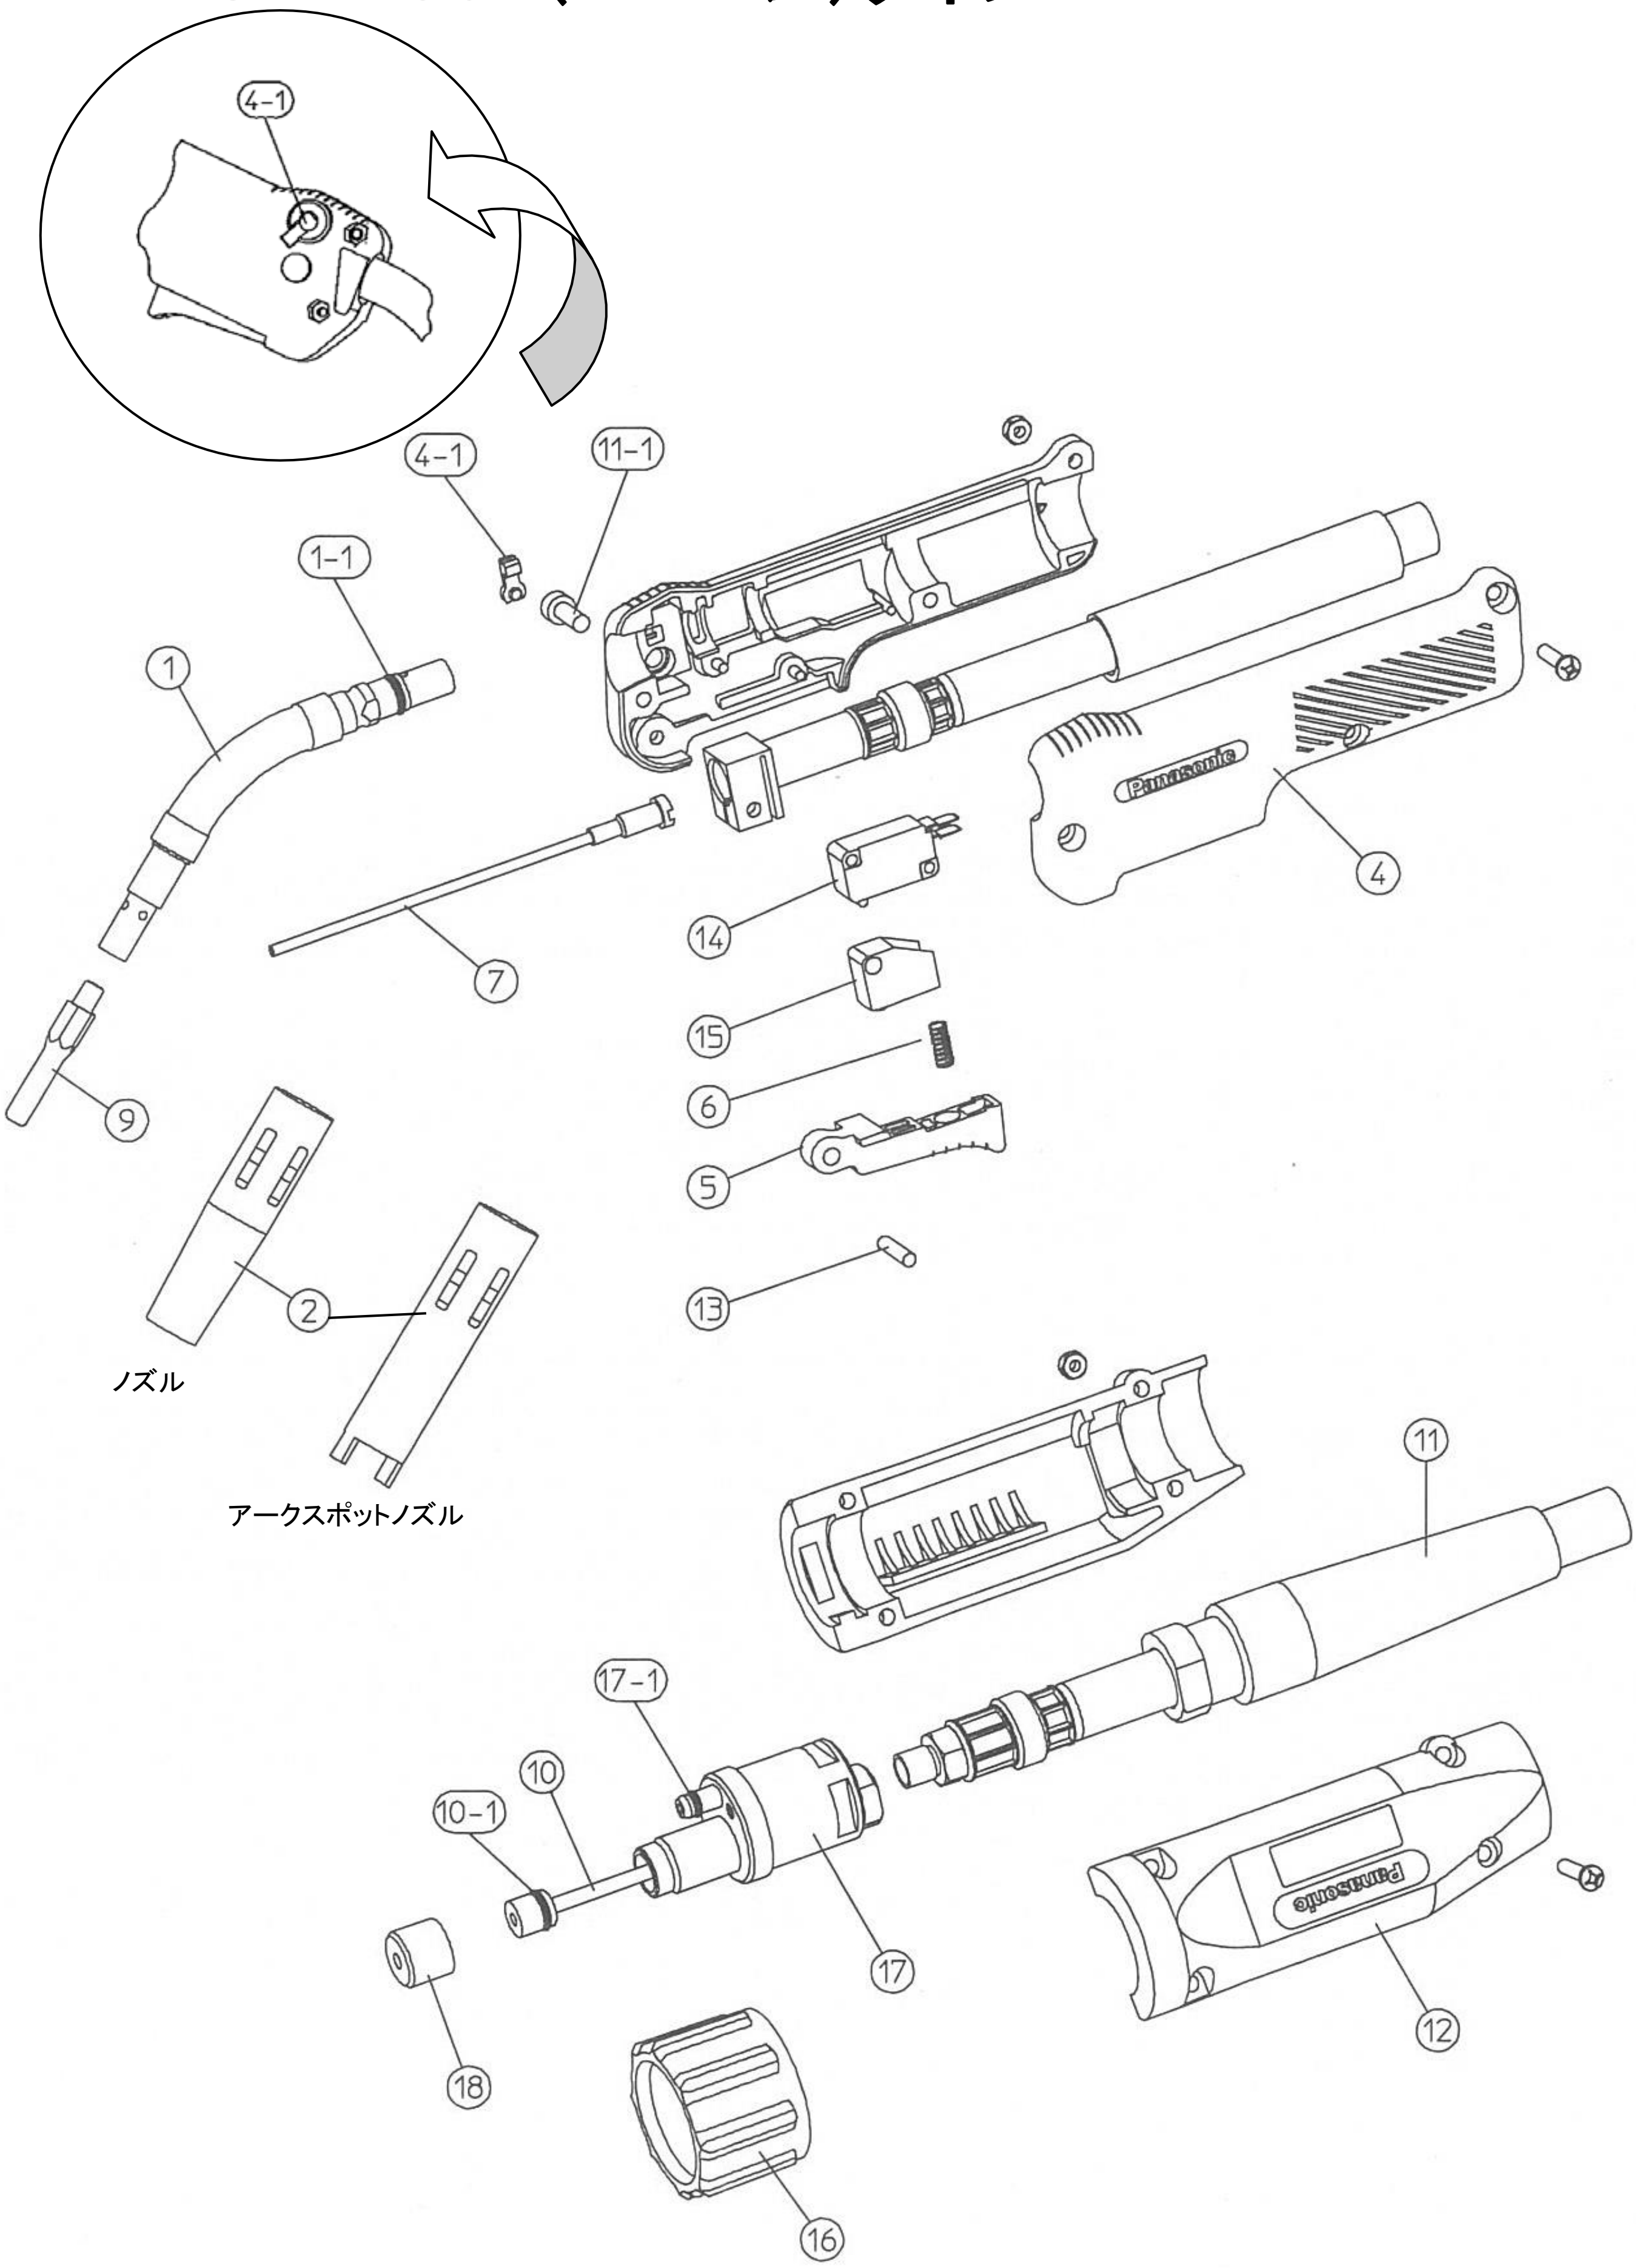

YT－18DS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00606	1	
9	Z2チップ 0.8	TET00841	1	
9	Rチップ 0.6	TET00624	1	☆オプション
10	ライナ 0.6−0.8	TDT00260	1	
10	ライナ 0.8（樹脂）	WSTDT00057	1	☆オプション
10−1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル 3m	TDX00256	1	
11−1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17−1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Y−CO2トーチ−ユニコン−002−0801M

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

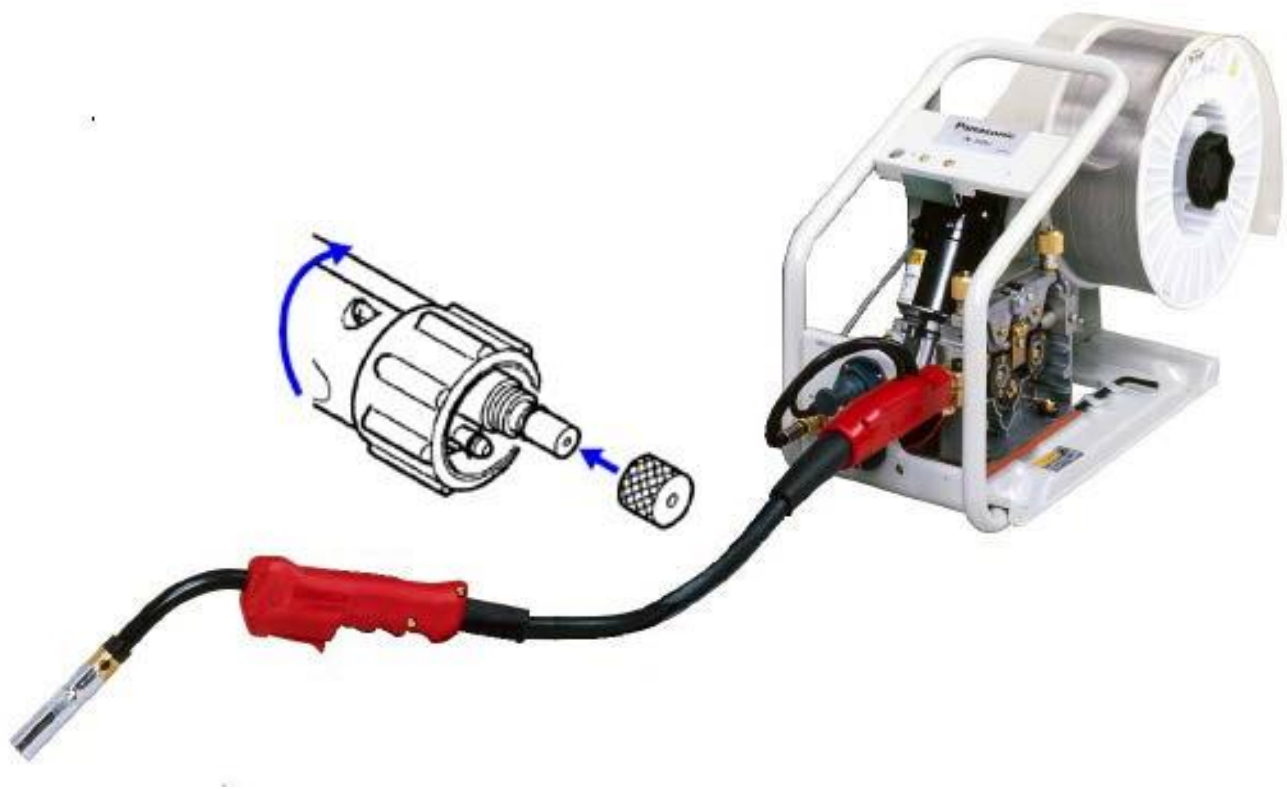

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT−20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35DF4	3m		★フレキシブル
	YT−35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y−CO2トーチ−ユニコン−002−0801M

Uni－Con（ユニコン）タイプ　〔 YT-20DF4 〕

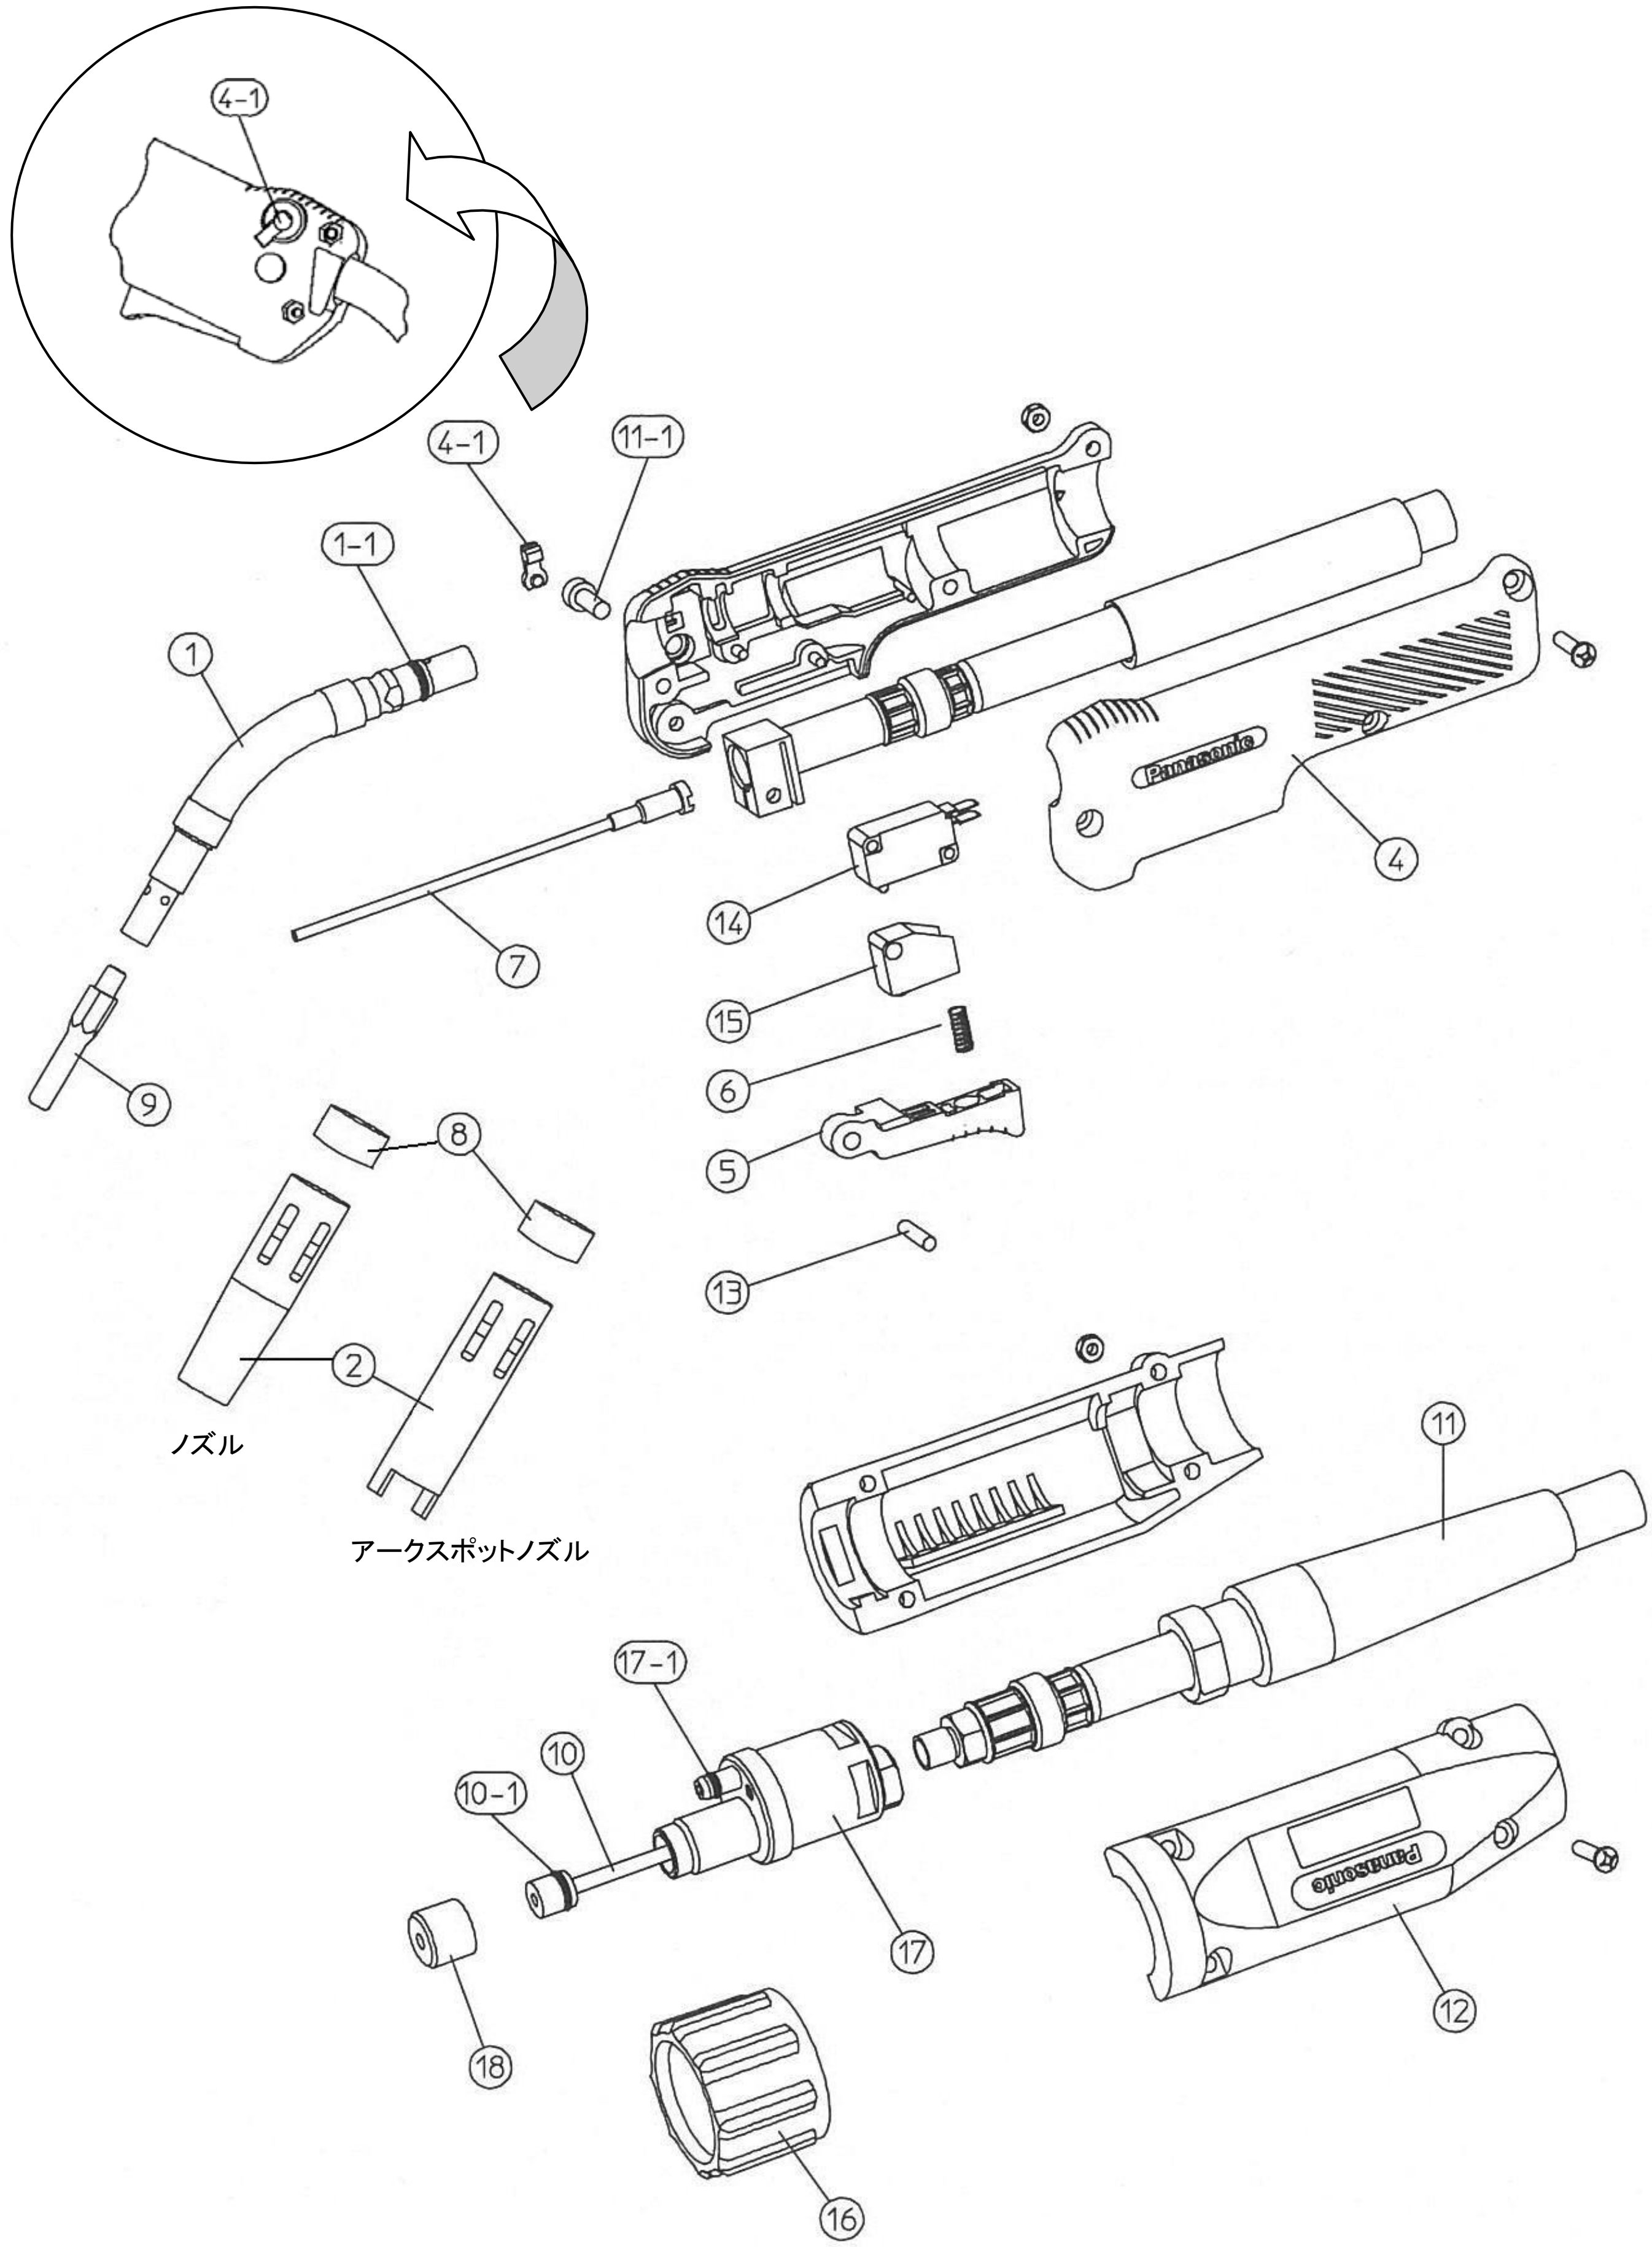

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

YT－20DF4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20113	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル	TGN01311	1	
2	アークスポットノズル	TGN01672	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00613	1	
8	インシュレータ	TFZ20102	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
10	ライナ 0.9-1.0(樹脂)	TDT00008	1	☆オプション
10	ライナ 1.2 (樹脂)	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル 3m	TDX00257	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

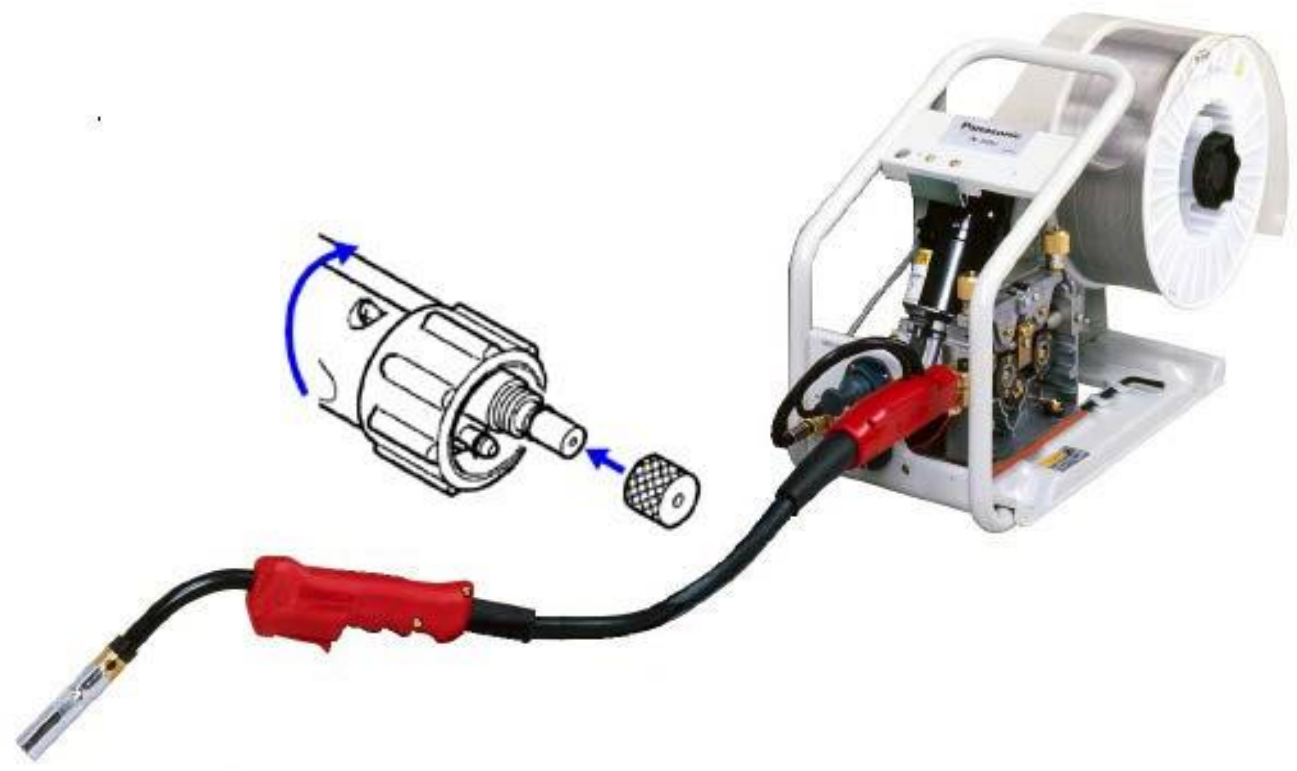

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT-20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35DF4	3m		★フレキシブル
	YT-35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Uni－Con（ユニコン）タイプ　［ YT-20DS4 ］

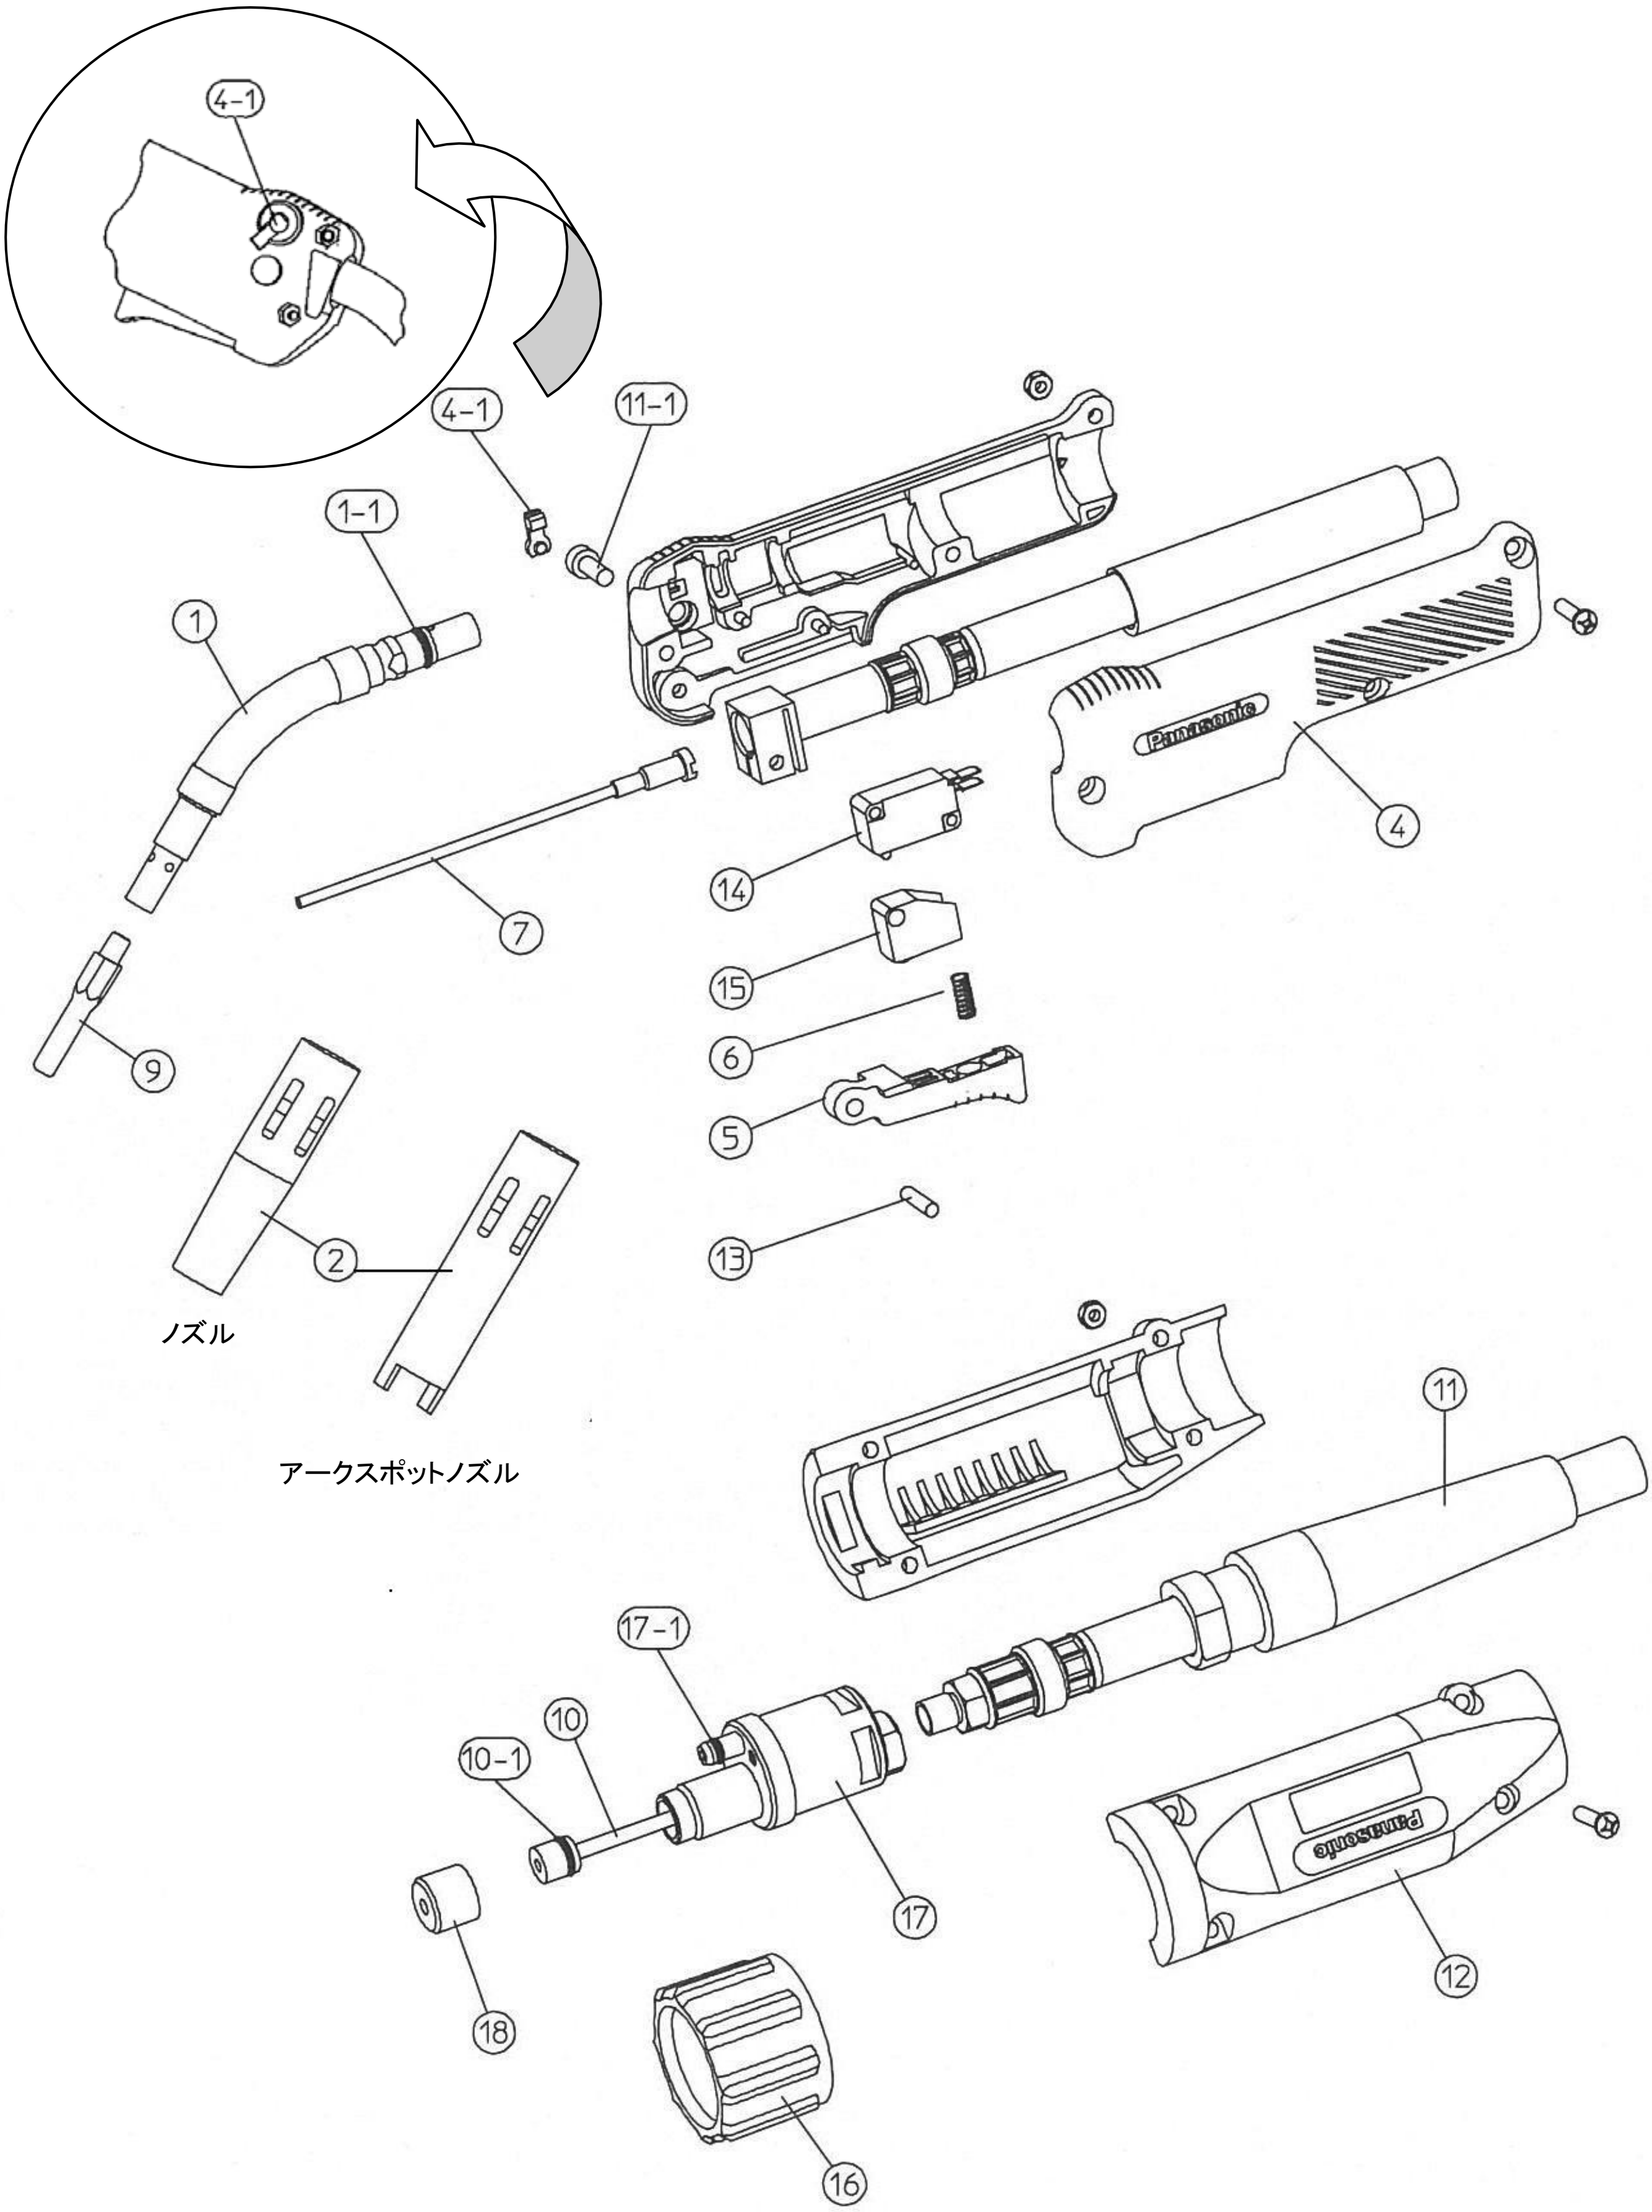

ＹＴ－２０ＤＳ４【ＣＯ２／ＭＡＧ溶接用４型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU20111	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	絶縁筒付ノズル	TGN01208	1	
2	アークスポットノズル	TGN01210	1	☆オプション
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00607	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00008	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00257	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

CO$_2$/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Uni－con（ユニコン）タイプ

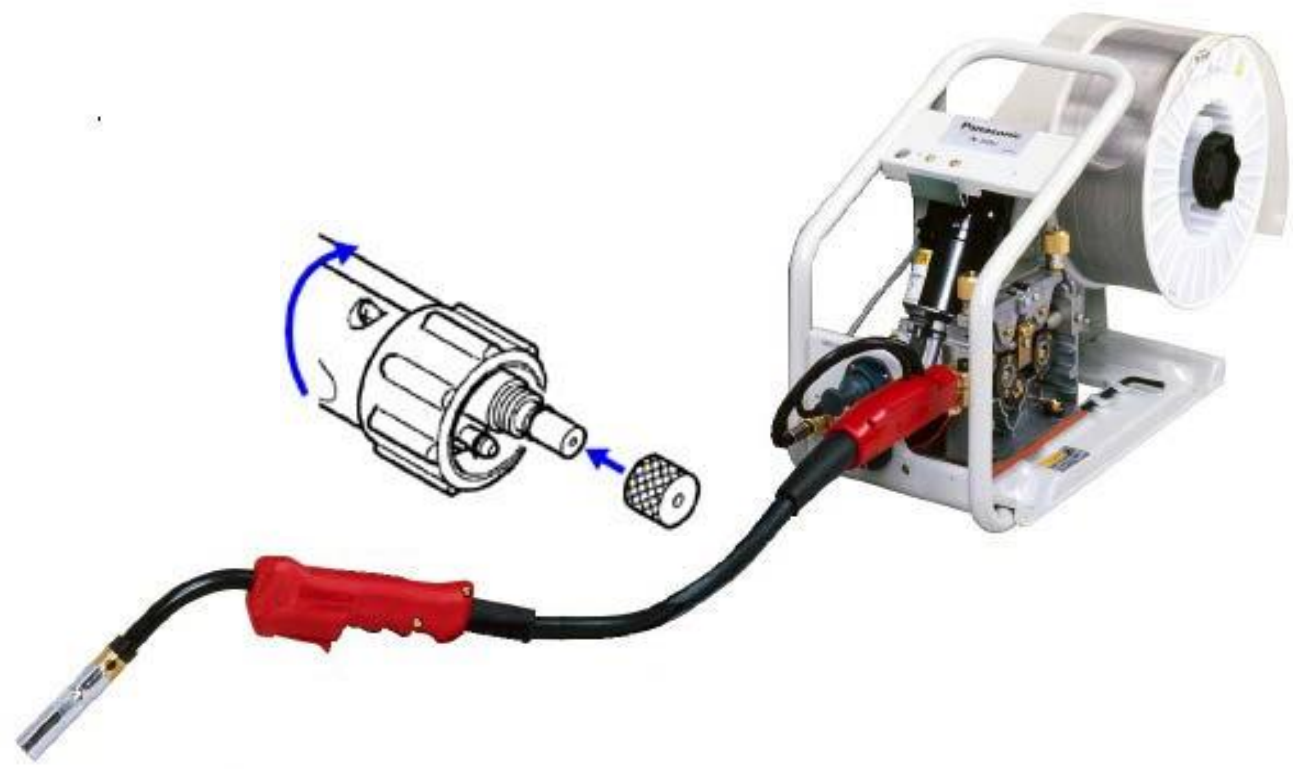

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT-20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35DF4	3m		★フレキシブル
	YT-35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

Uni－Con（ユニコン）タイプ ［ YT−35DE4　YT−35DEM4 ］

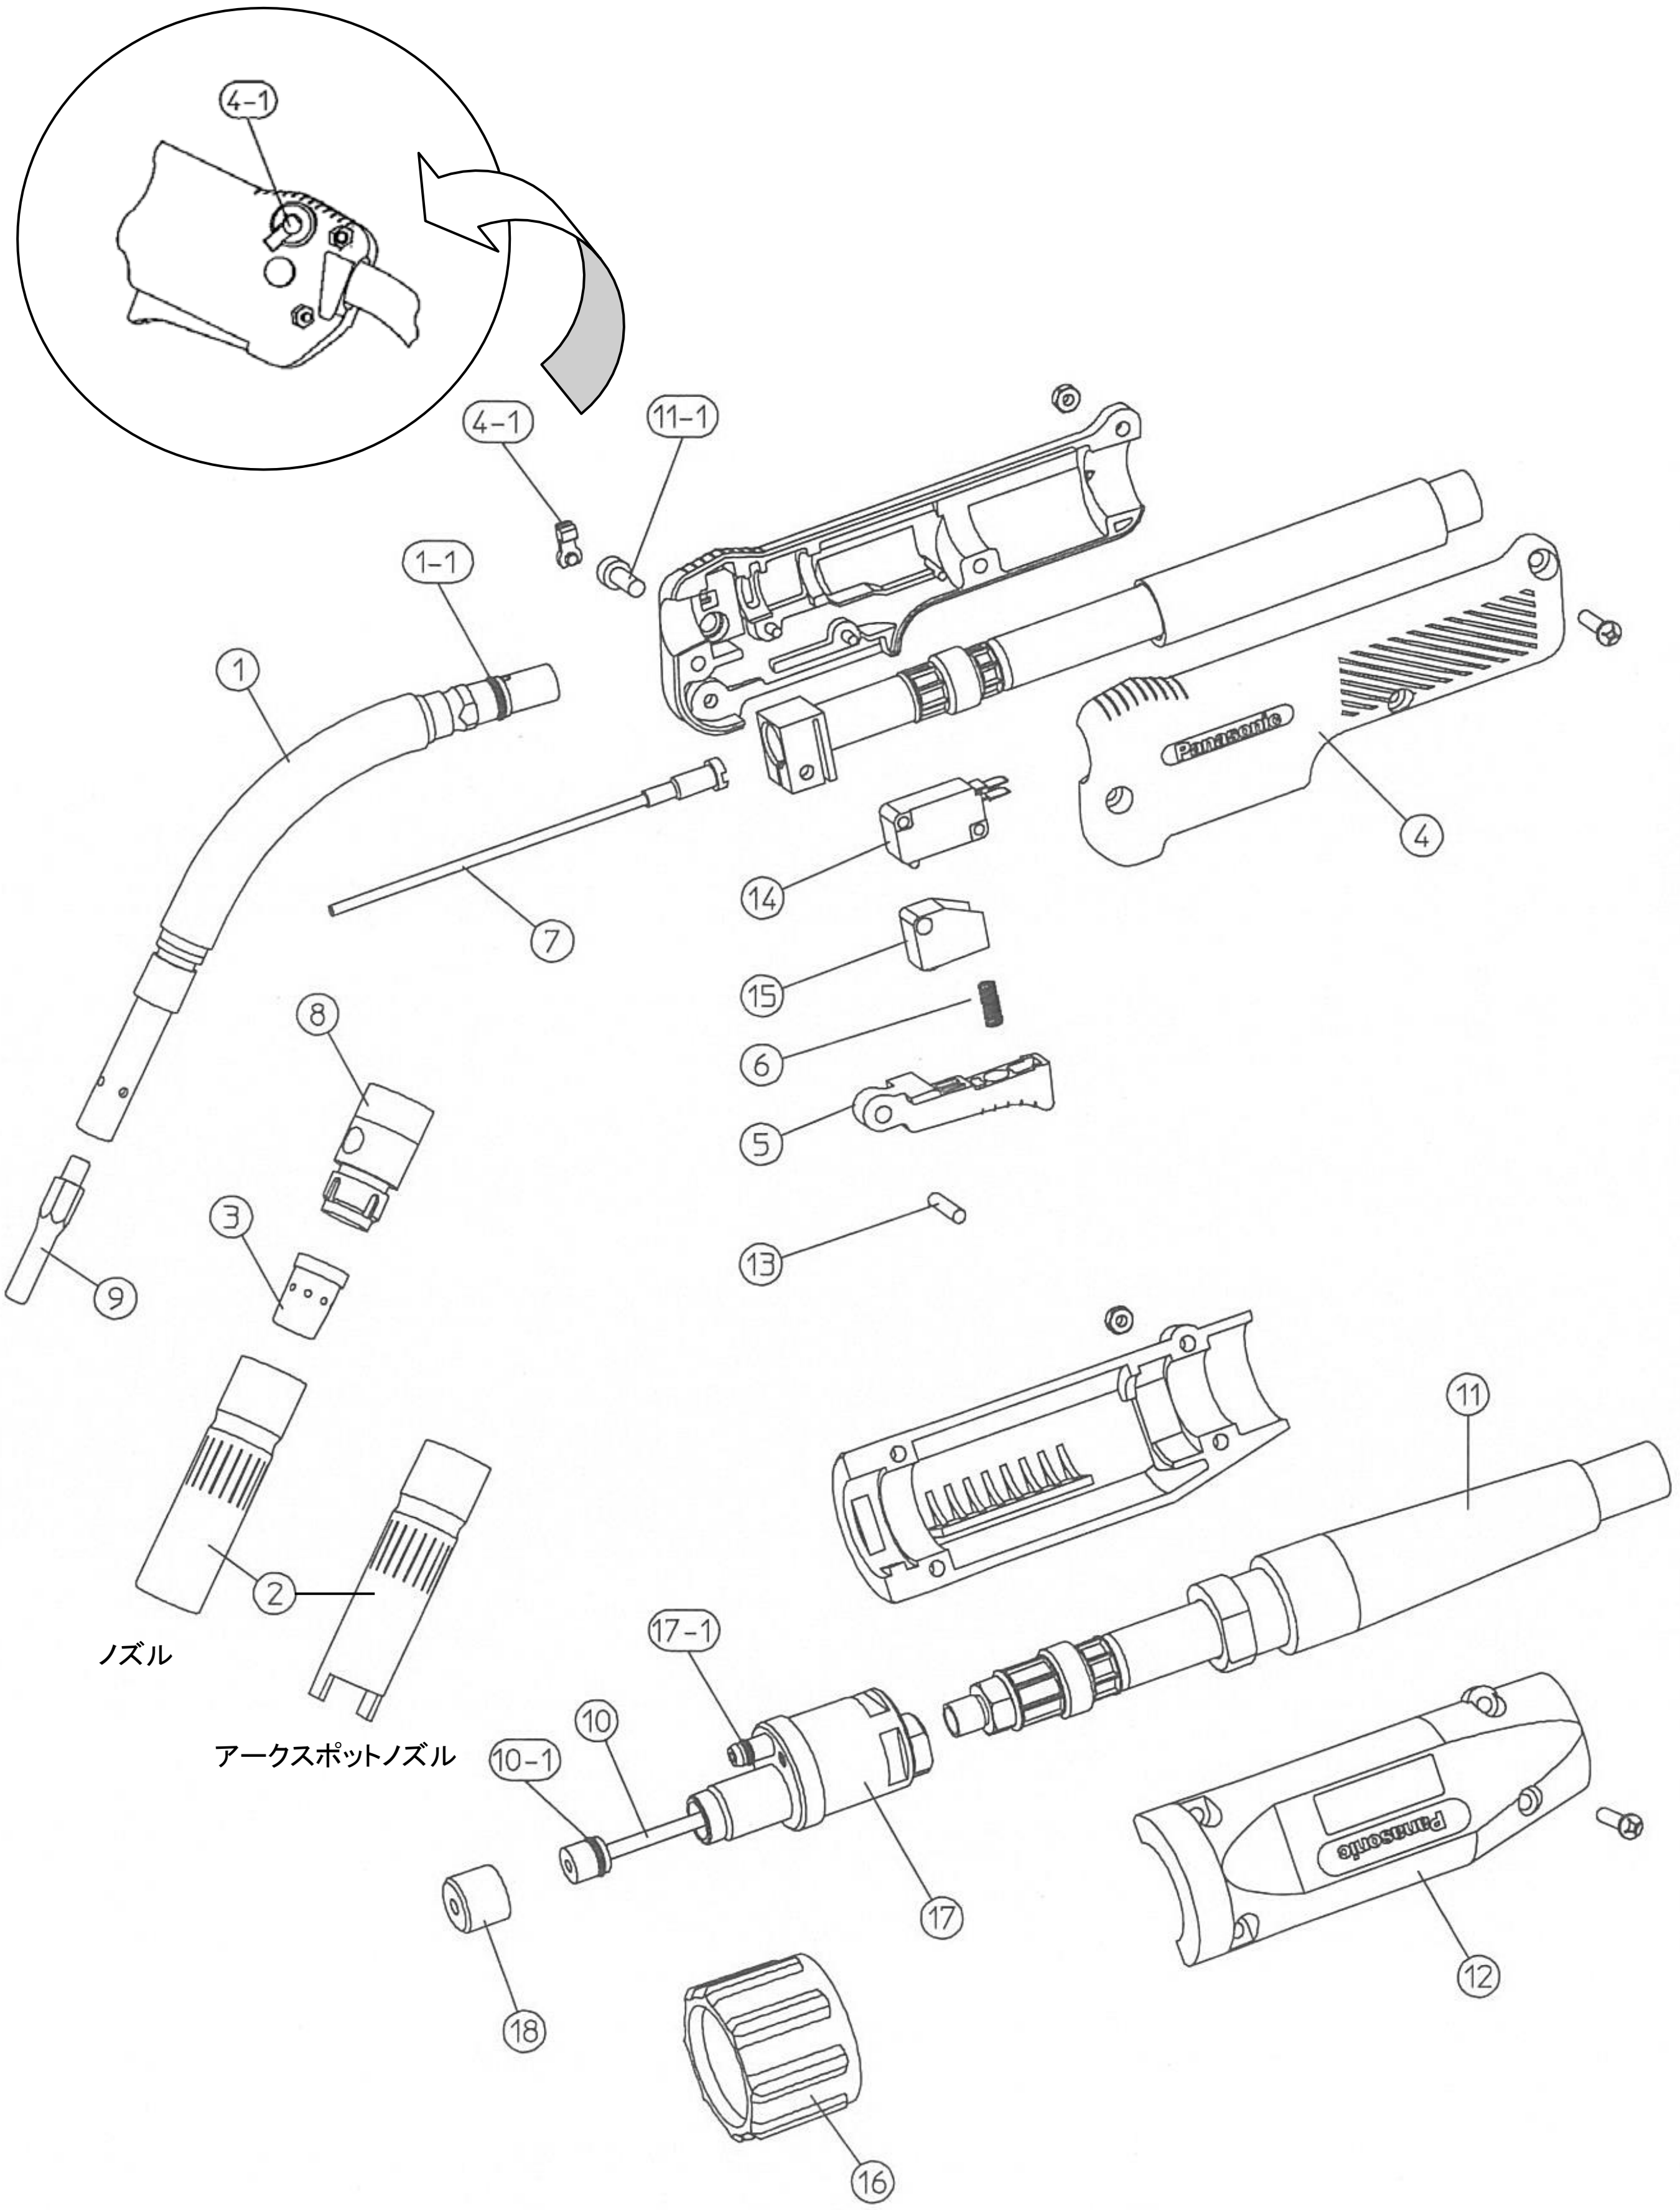

YT-35DE4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9-1.2	TDT00261	1	
10	ライナ　0.9-1.0 (樹脂)	TDT00008	1	☆オプション
10	ライナ 1.2 (樹脂)	TDT00345	1	☆オプション
10-1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00258	1	
11-1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT−35DEM4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35056	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルS	TKC00030	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーS	THL00013	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00608	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 0.9−1.2	TDT00264	1	
10−1	Oリング	P8V	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00259	1	
11−1	締付ボルト	TMB00503	1	
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17−1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT−20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35DF4	3m		★フレキシブル
	YT−35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y−CO2トーチ−ユニコン−002−0801M

Uni－Con（ユニコン）タイプ

YT－35DF4
YT－35DFM4　YT－35DFL4

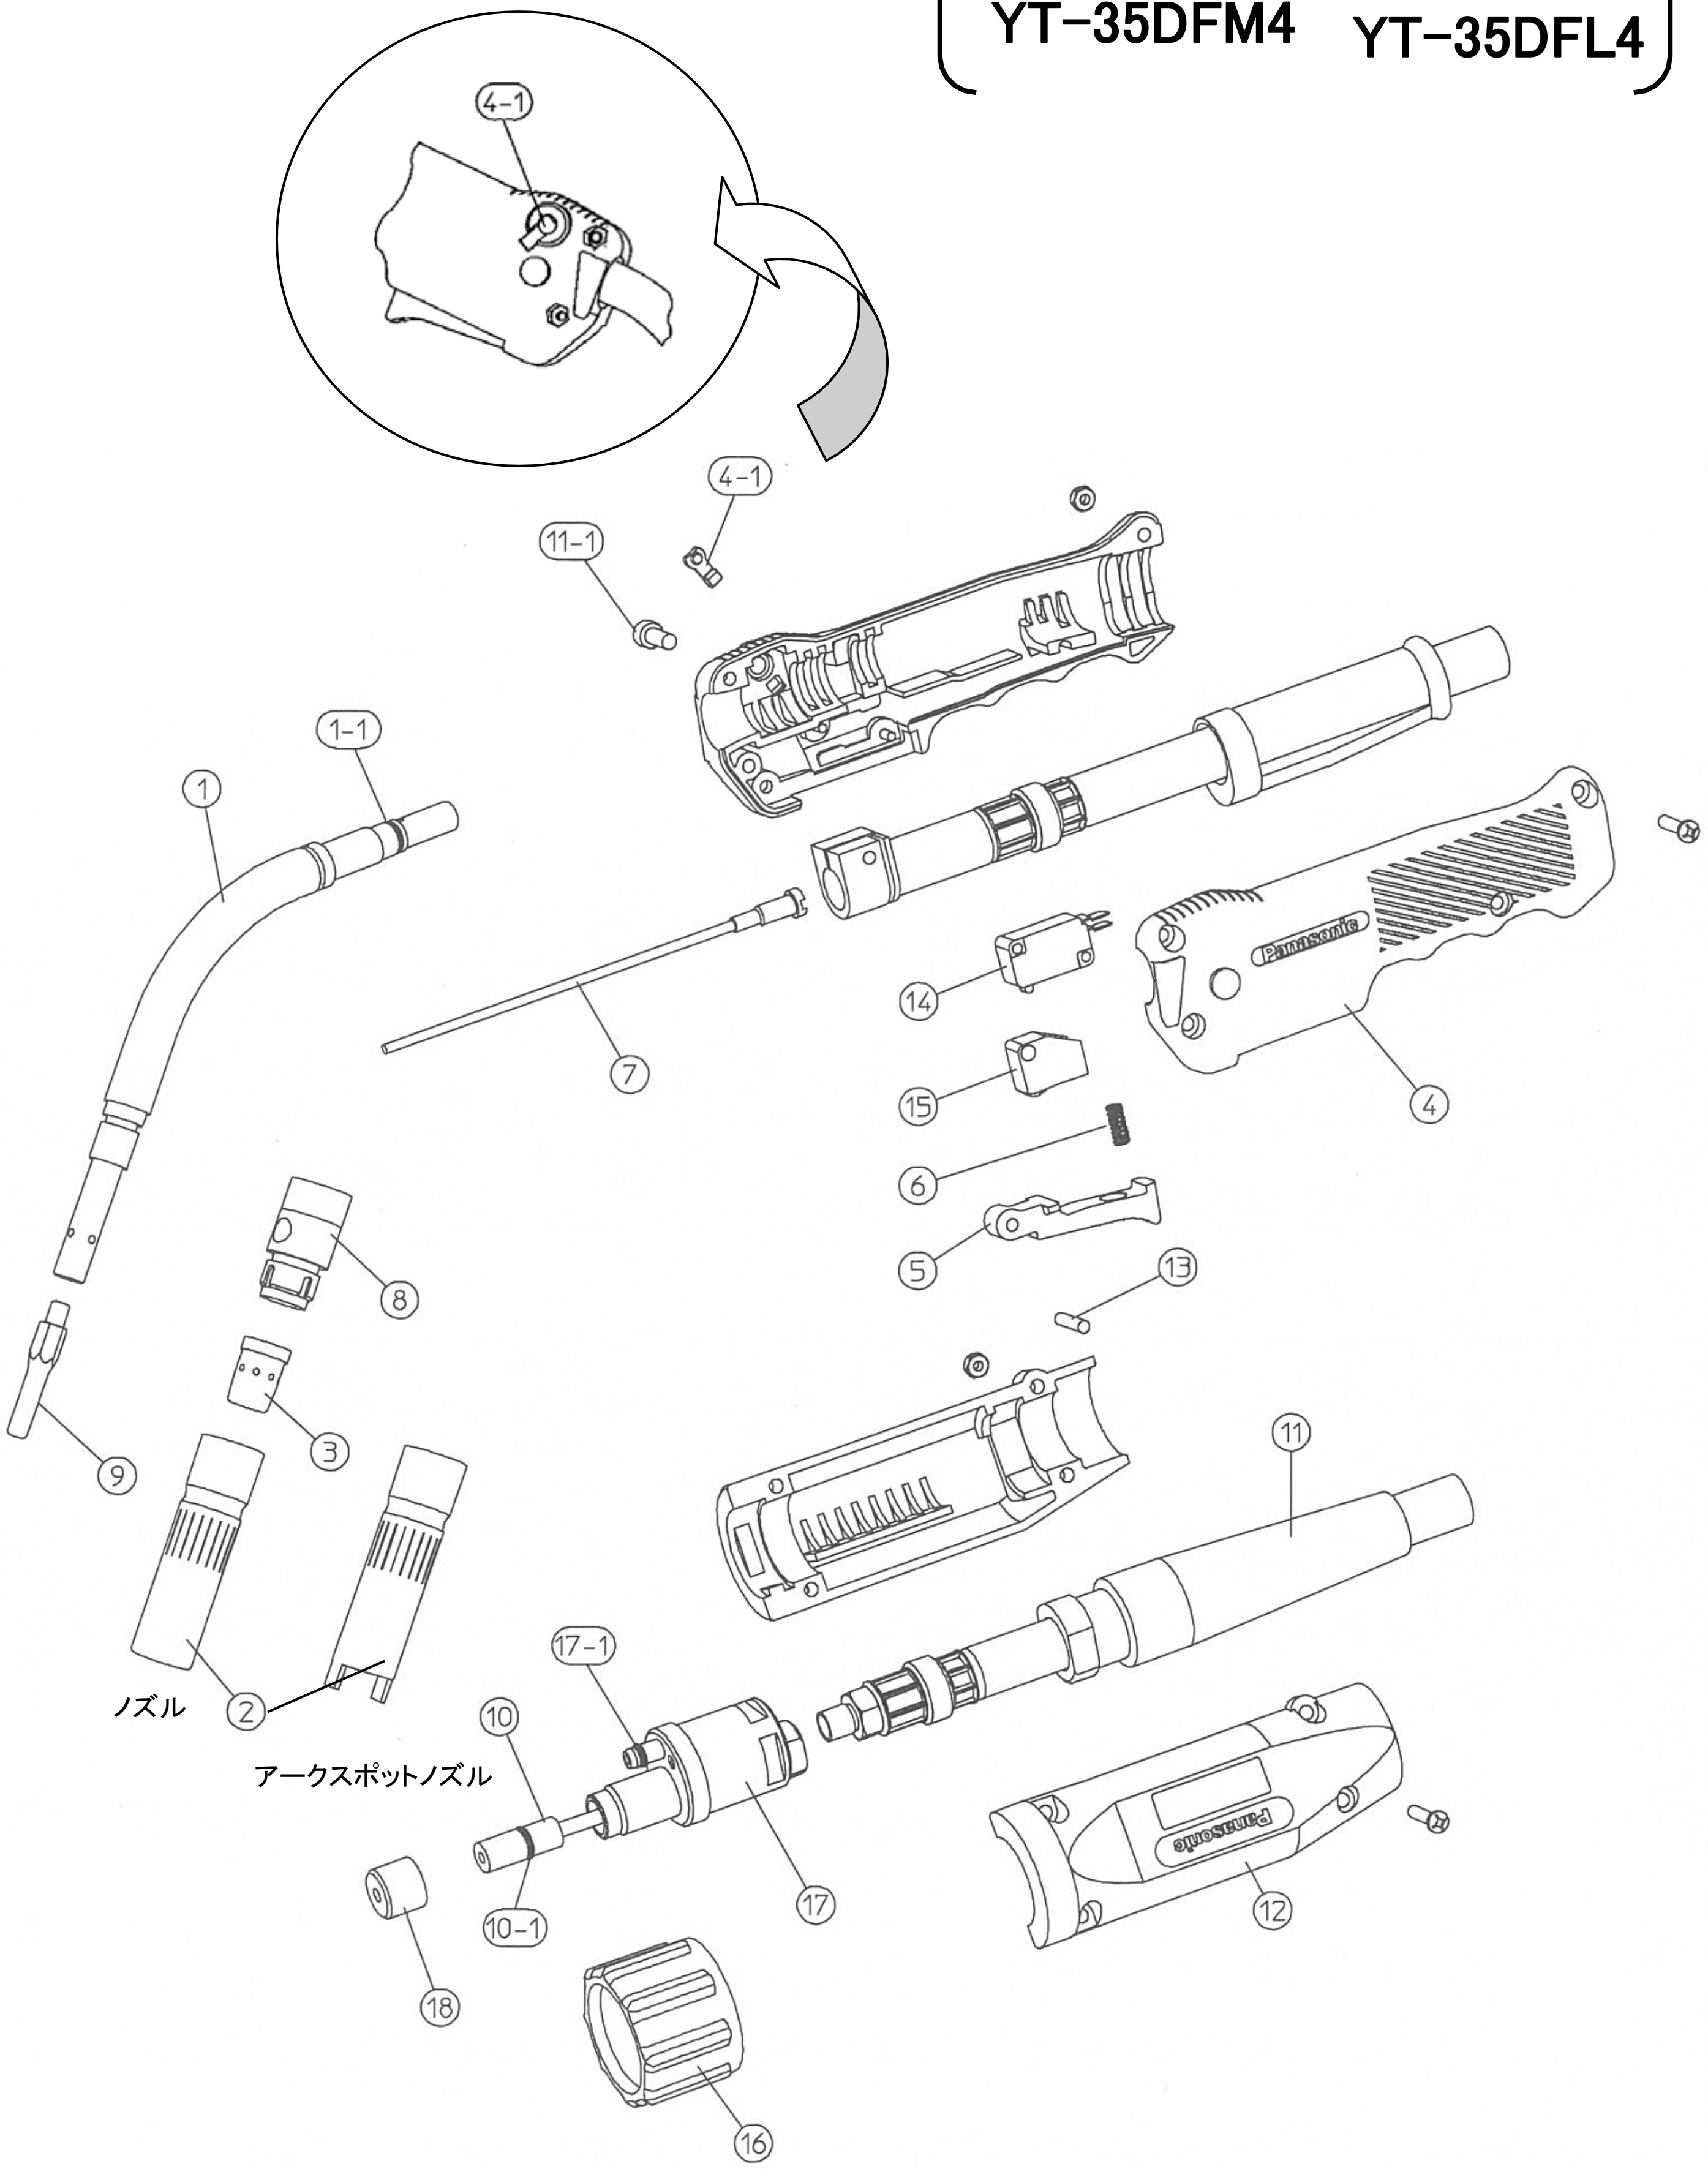

YT-35DF4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00235	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組）	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-35DFM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 0.9	TDT00280	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00247	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-35DFL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフイス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00266	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00250	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT-20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35DF4	3m		★フレキシブル
	YT-35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

Uni－Con（ユニコン）タイプ （YT-35DS4　YT-35DSM4　YT-35DSL4）

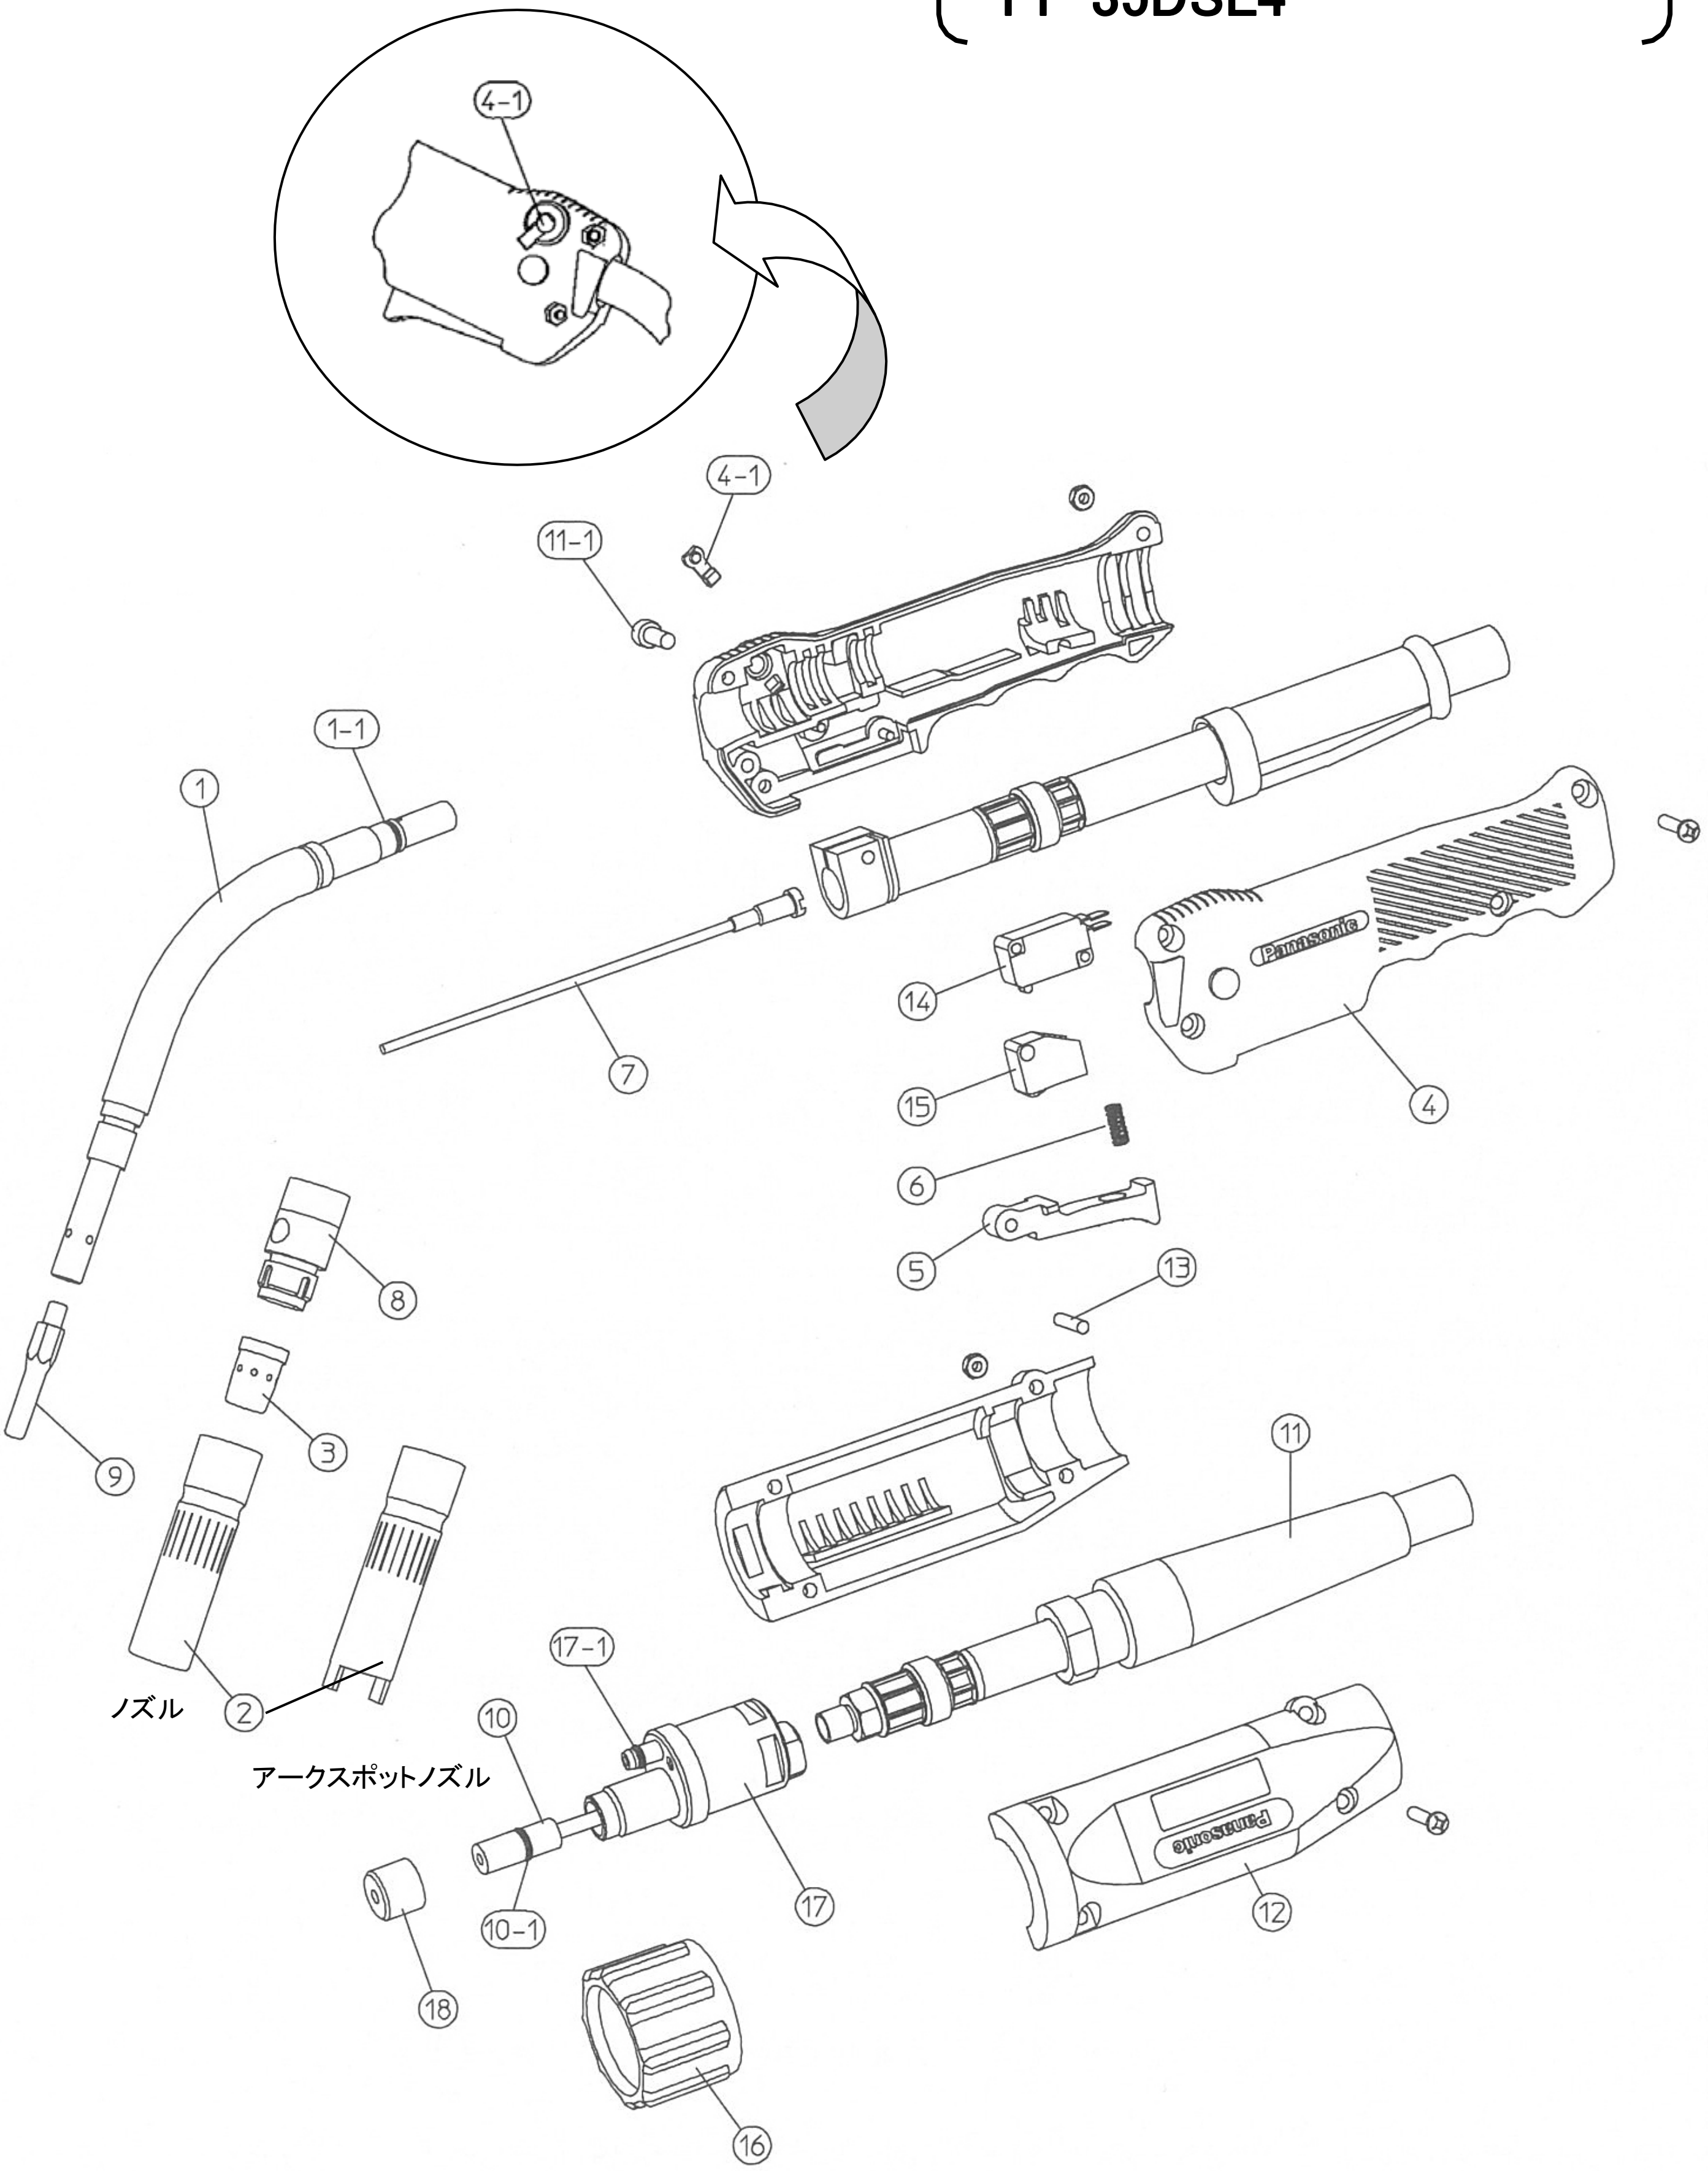

YT-35DS4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00235	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組）	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-35DSM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 0.9	TDT00280	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00247	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-35DSL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00266	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00250	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

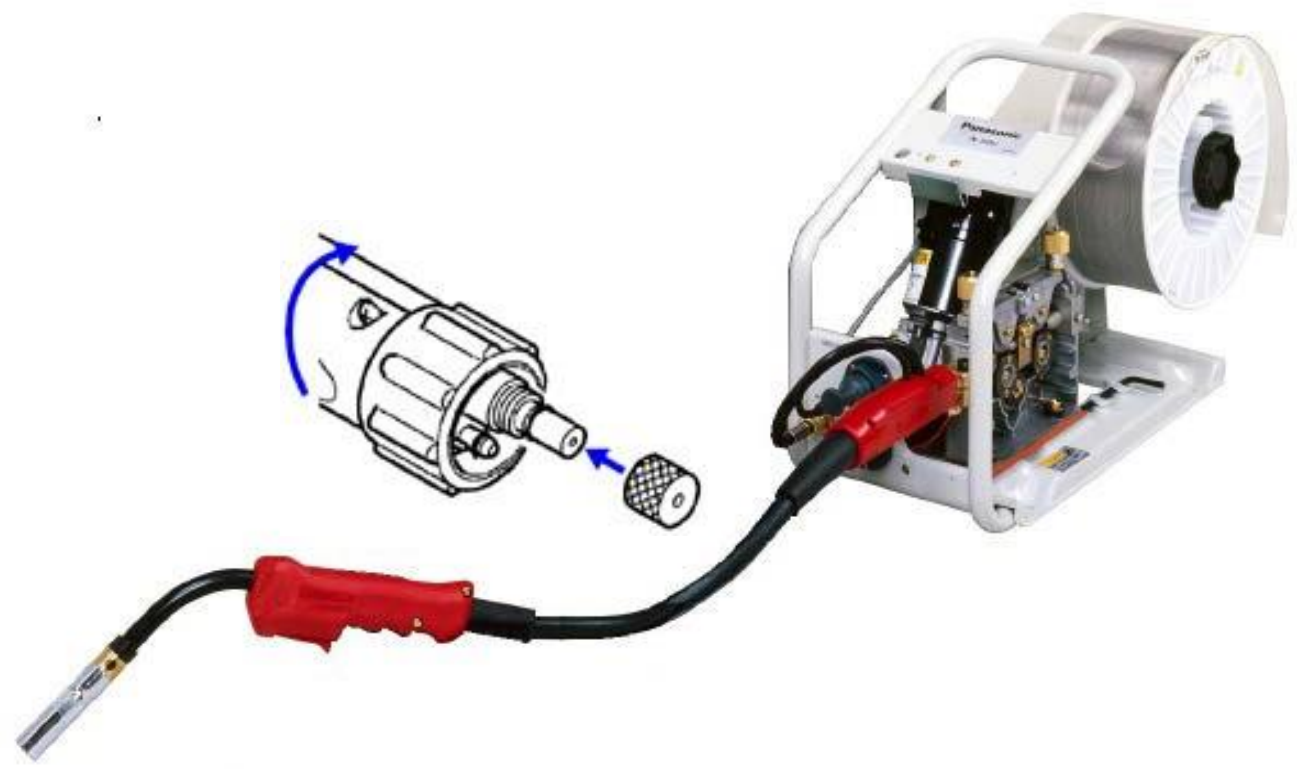

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT−20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35DF4	3m		★フレキシブル
	YT−35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Y−CO2トーチ−ユニコン−002−0801M

Uni－Con（ユニコン）タイプ （YT-50DE4　YT-50DEM4　YT-50DEL4）

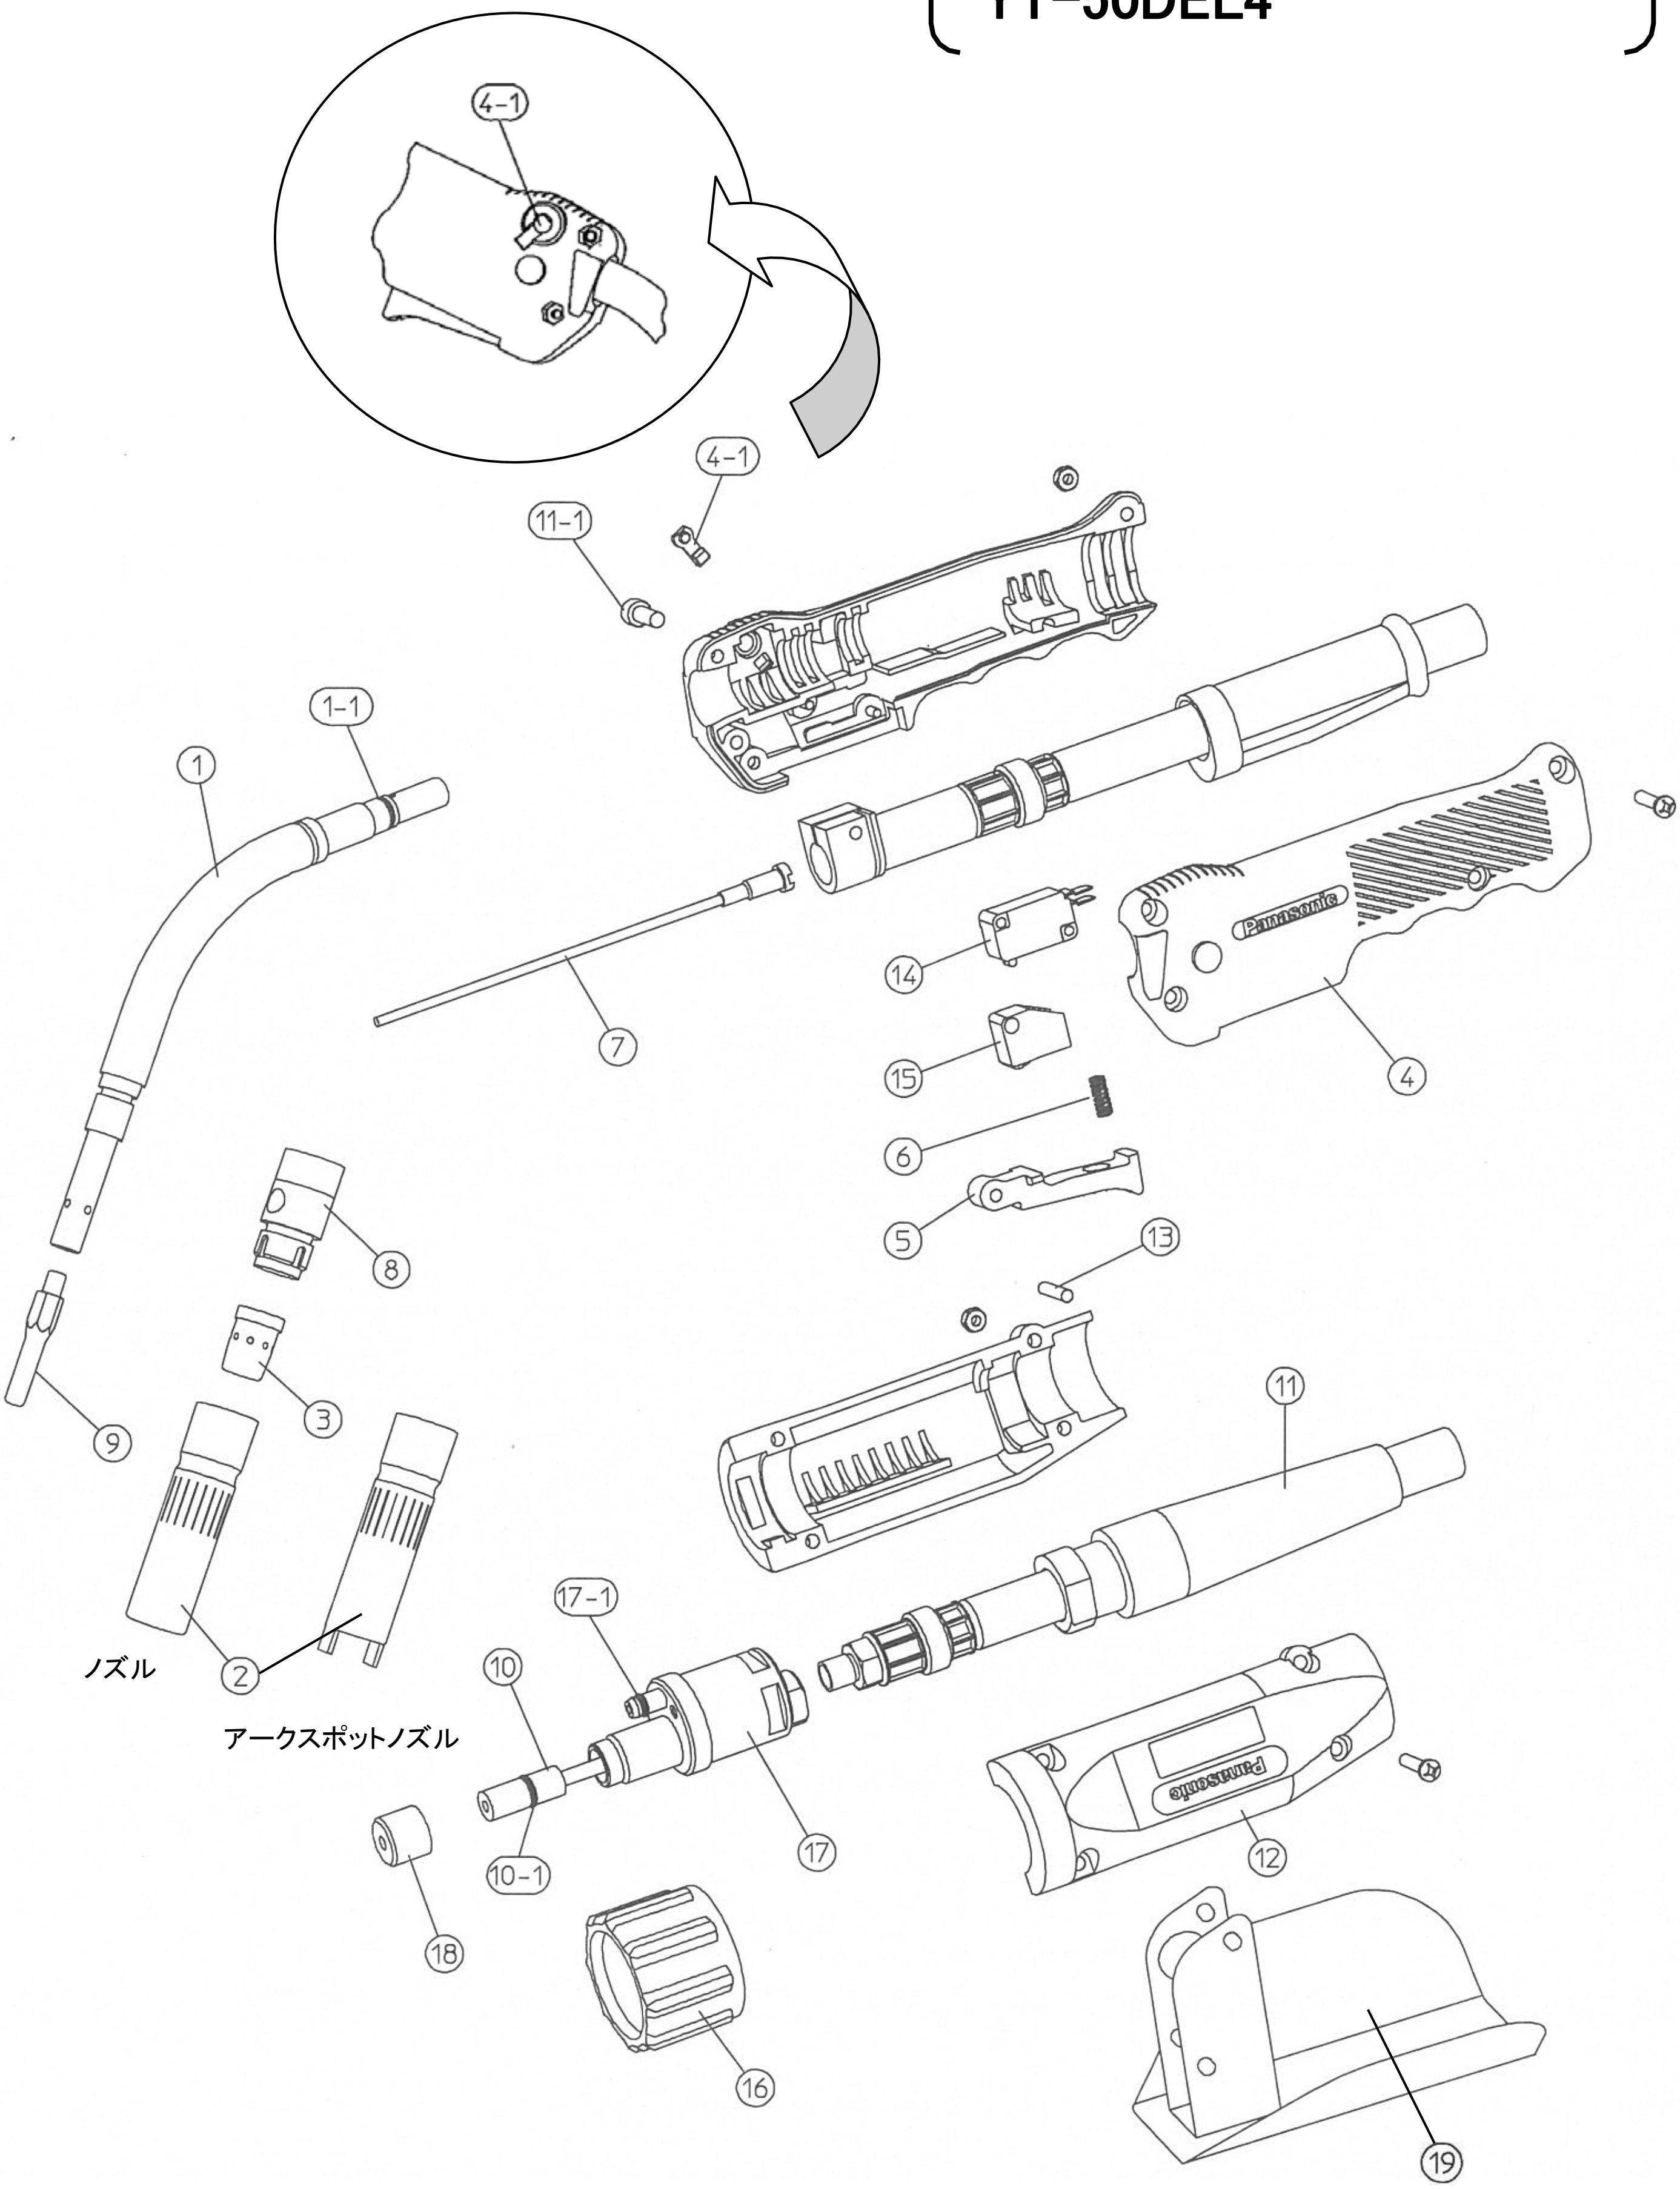

Y-CO2トーチ-ユニコン-002-0801M

YT-50DE4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフイス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 1.6	TDT00263	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10	ライナ 1.6 (樹脂)	TDT00364	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00270	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-50DEM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフイス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 1.6	TDT00267	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00271	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT−50DEL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフイス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2−1.4	TDT00266	1	
10	ラ イ ナ 1.6	TDT00268	1	☆オプション
10−1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00272	1	
11−1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17−1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

Ｕｎｉ－ｃｏｎ（ユニコン）タイプ

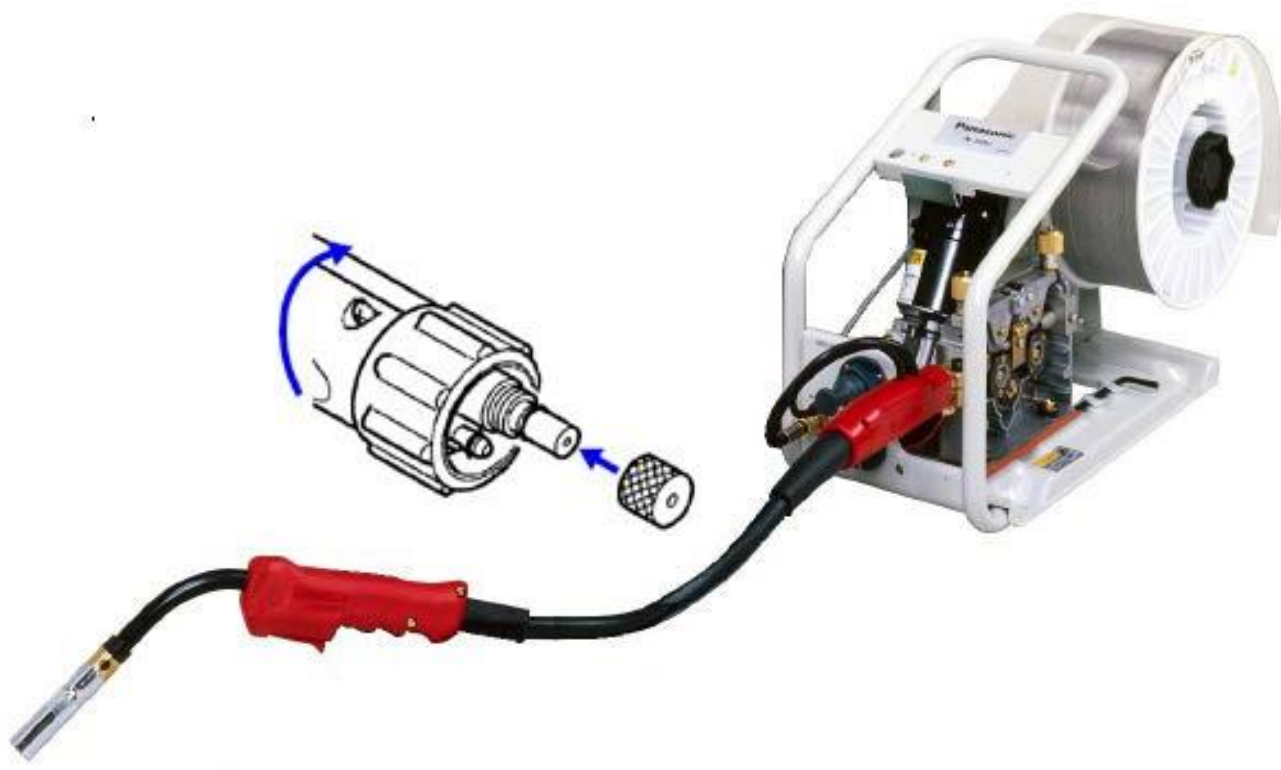

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18DS4	3m	180A標準トーチ	
200A	YT−20DS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20DF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35DS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35DSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35DSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35DF4	3m		★フレキシブル
	YT−35DFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35DFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50DE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50DEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50DEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50DS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50DSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50DSL4	6m	500A標準6mトーチ	

Uni－Con（ユニコン）タイプ （YT－50DS4　YT－50DSM4　YT－50DSL4）

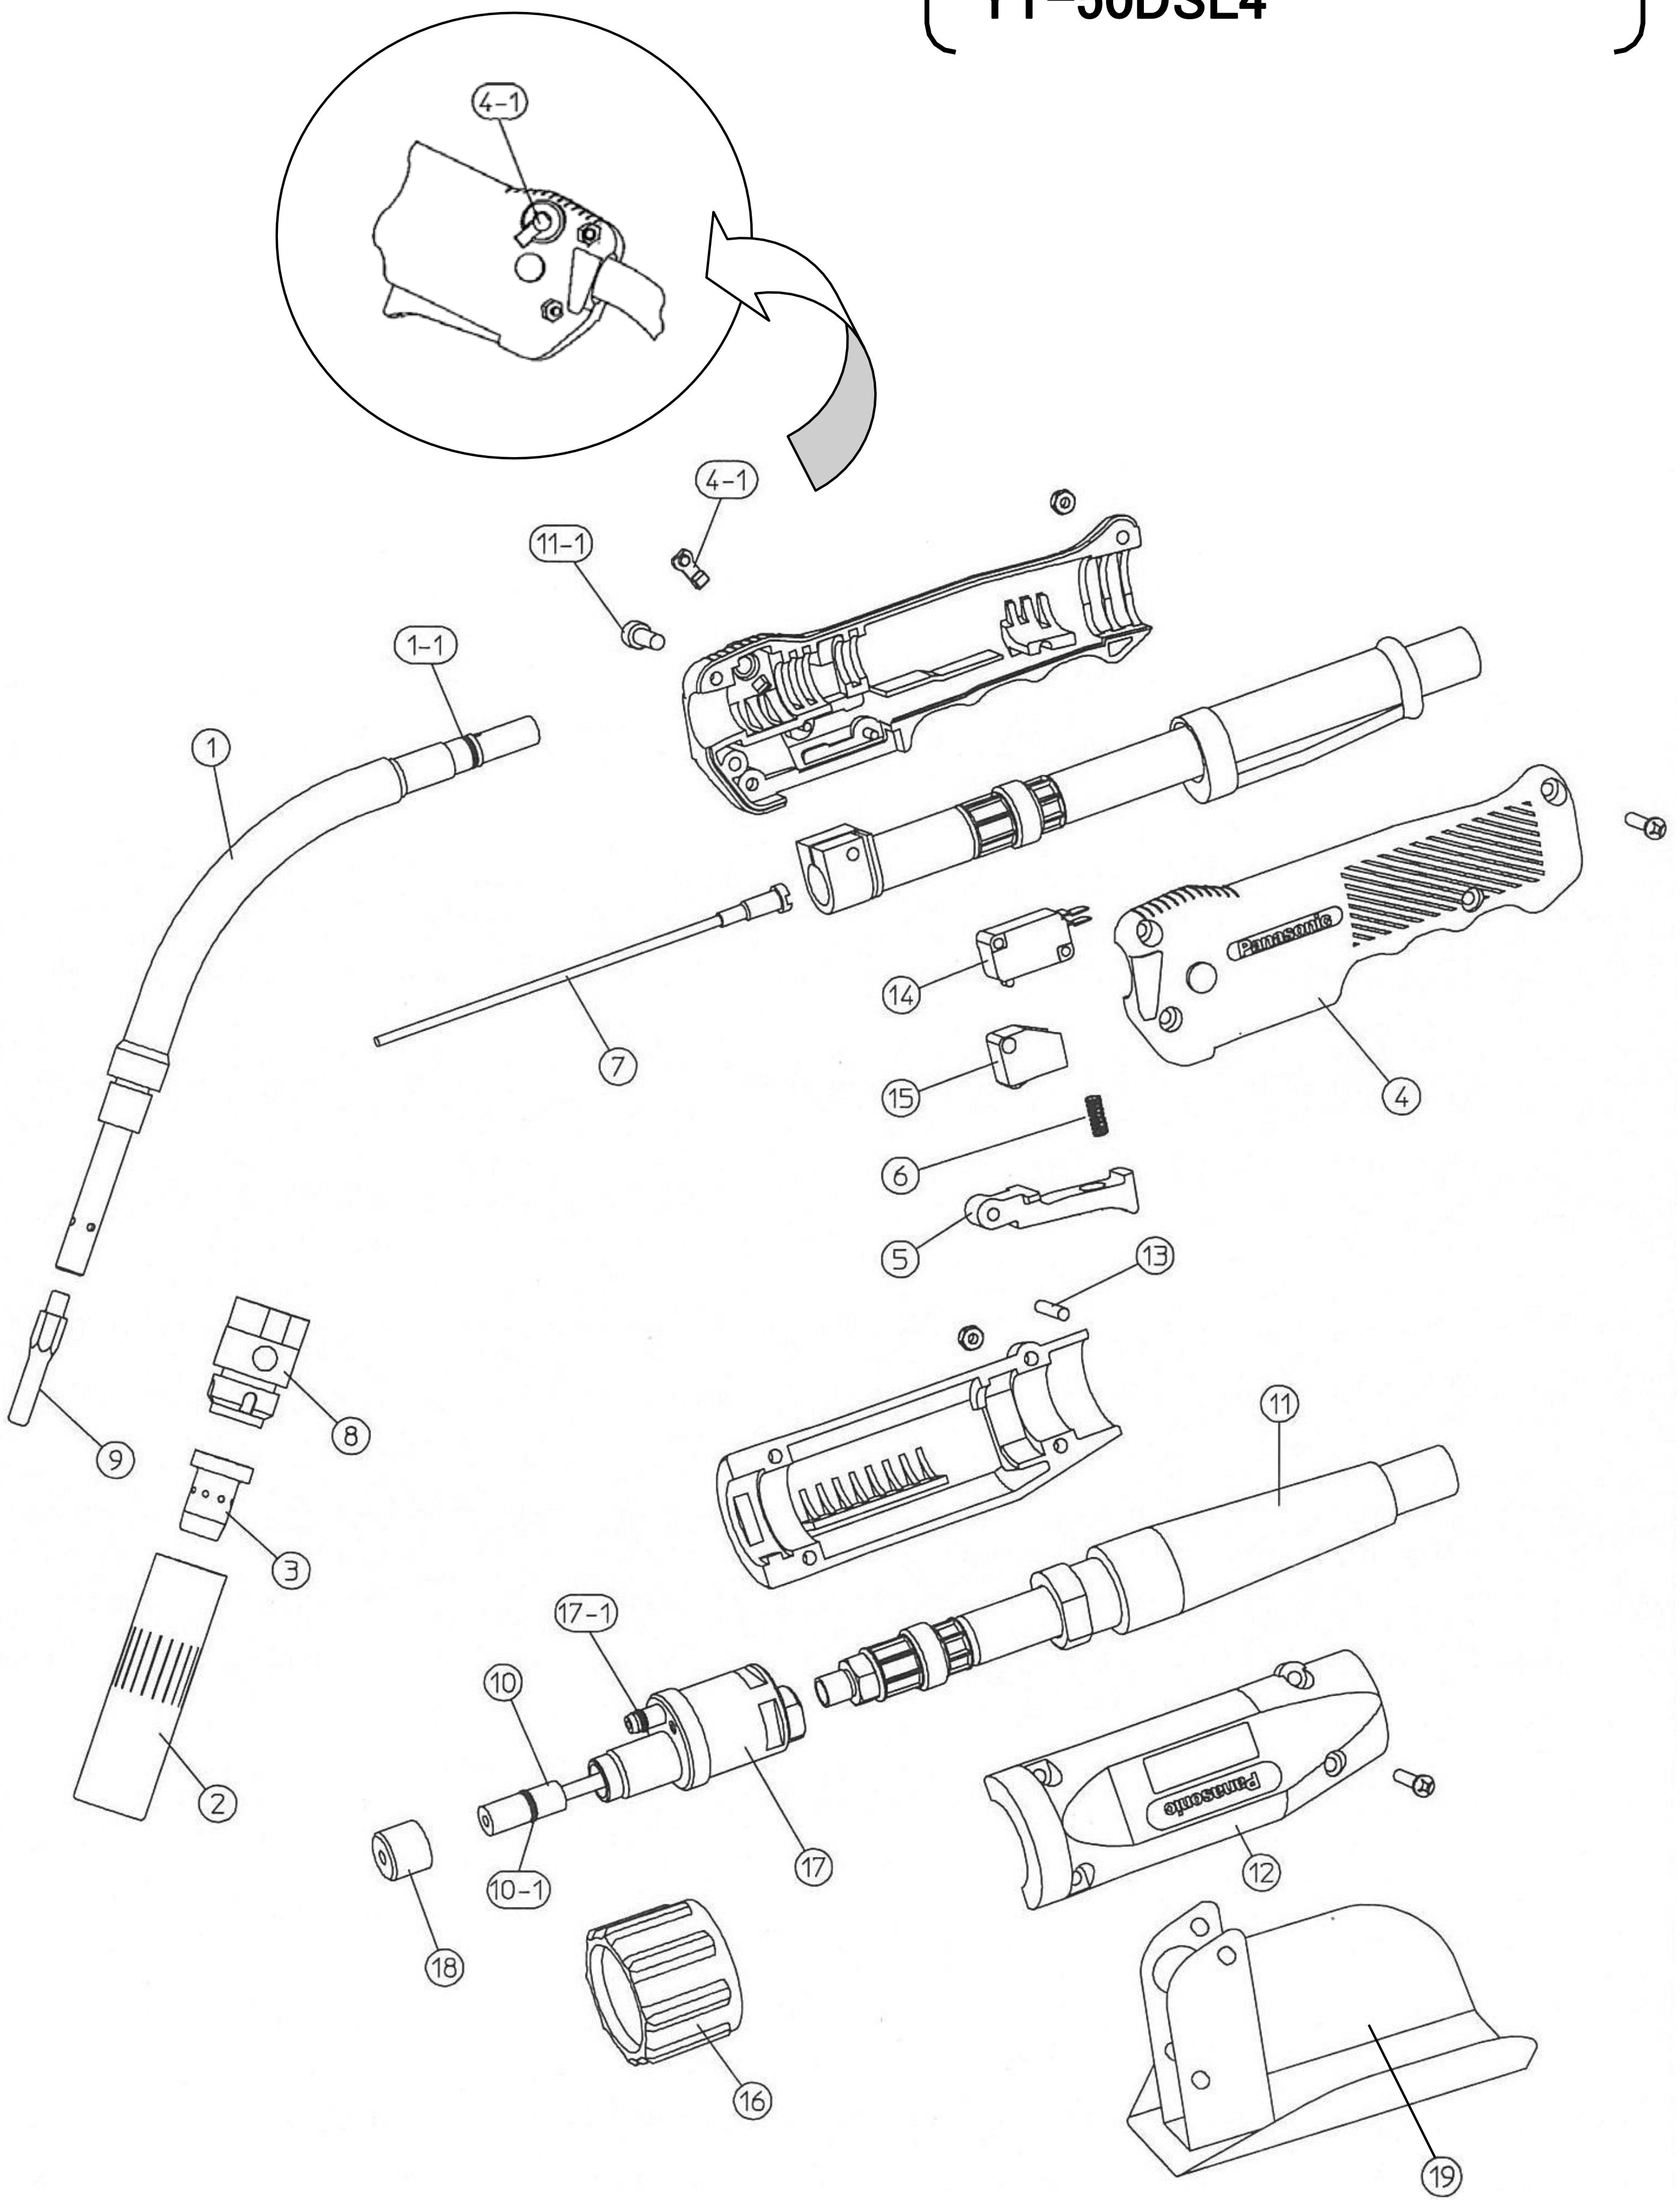

Y－CO2トーチーユニコン－002－0801M

YT-50DS4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	30個以上
3	オリフイス	TGR00902	1	50個以上
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00263	1	
10	ライナ　1.2-1.4（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10	ライナ 1.6(樹脂)	TDT00364	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00239	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT-50DSM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフイス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.6	TDT00267	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00252	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17-1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT−50DSL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCX00006	1	
1−1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S3	TGN00056	1	
3	オリフイス	TGR00902	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4−1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00033	1	
8	インシュレータ	TFZ50107	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2−1.6	TDT00268	1	
10−1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00254	1	
11−1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
12	保護筒	TFP00004	1	
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	アダプタナット	TMN00005	1	
17	接続本体(組)	TFM00024	1	
17−1	Oリング	P4V	(1)	
18	ライナナット	TMN00007	1	
19	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

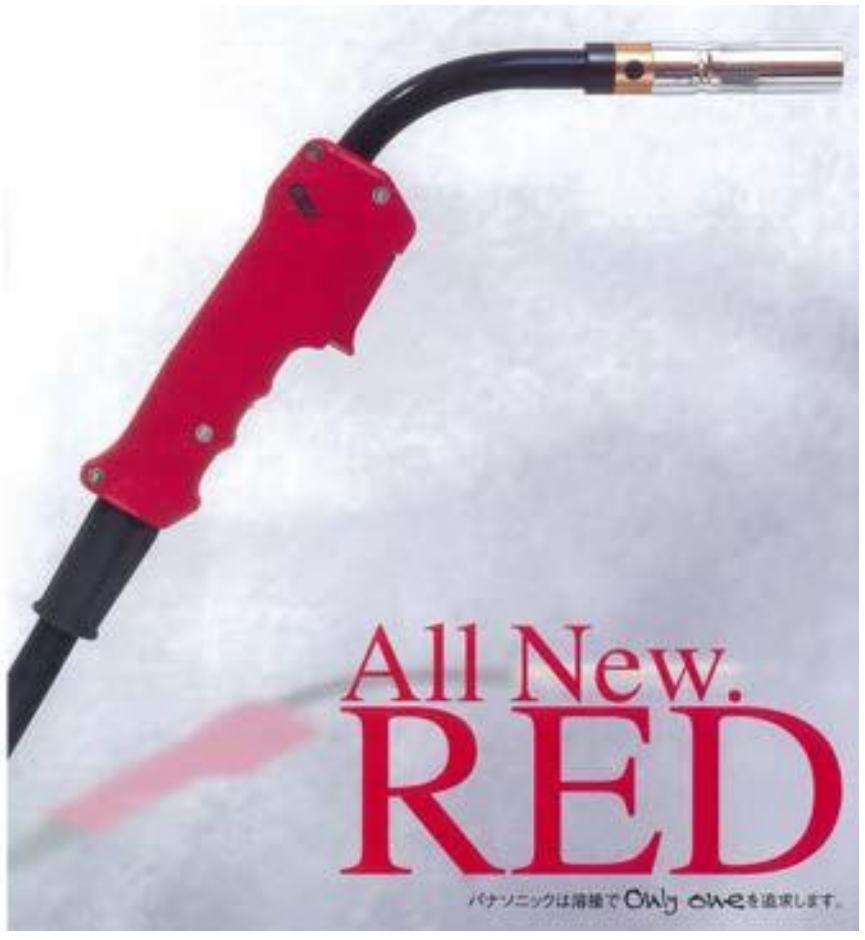

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT−18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT−18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT−18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT−20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT−20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT−20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT−35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT−35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT−35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT−35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT−35CF4	3m		★フレキシブル
	YT−35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT−35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT−50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT−50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT−50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT−50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT−50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT−50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT−50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

Y−CO2トーチ−分離接続−002−0712M

分離コネクションタイプ （YT−35CF4　YT−35CFM4　YT−35CFL4）

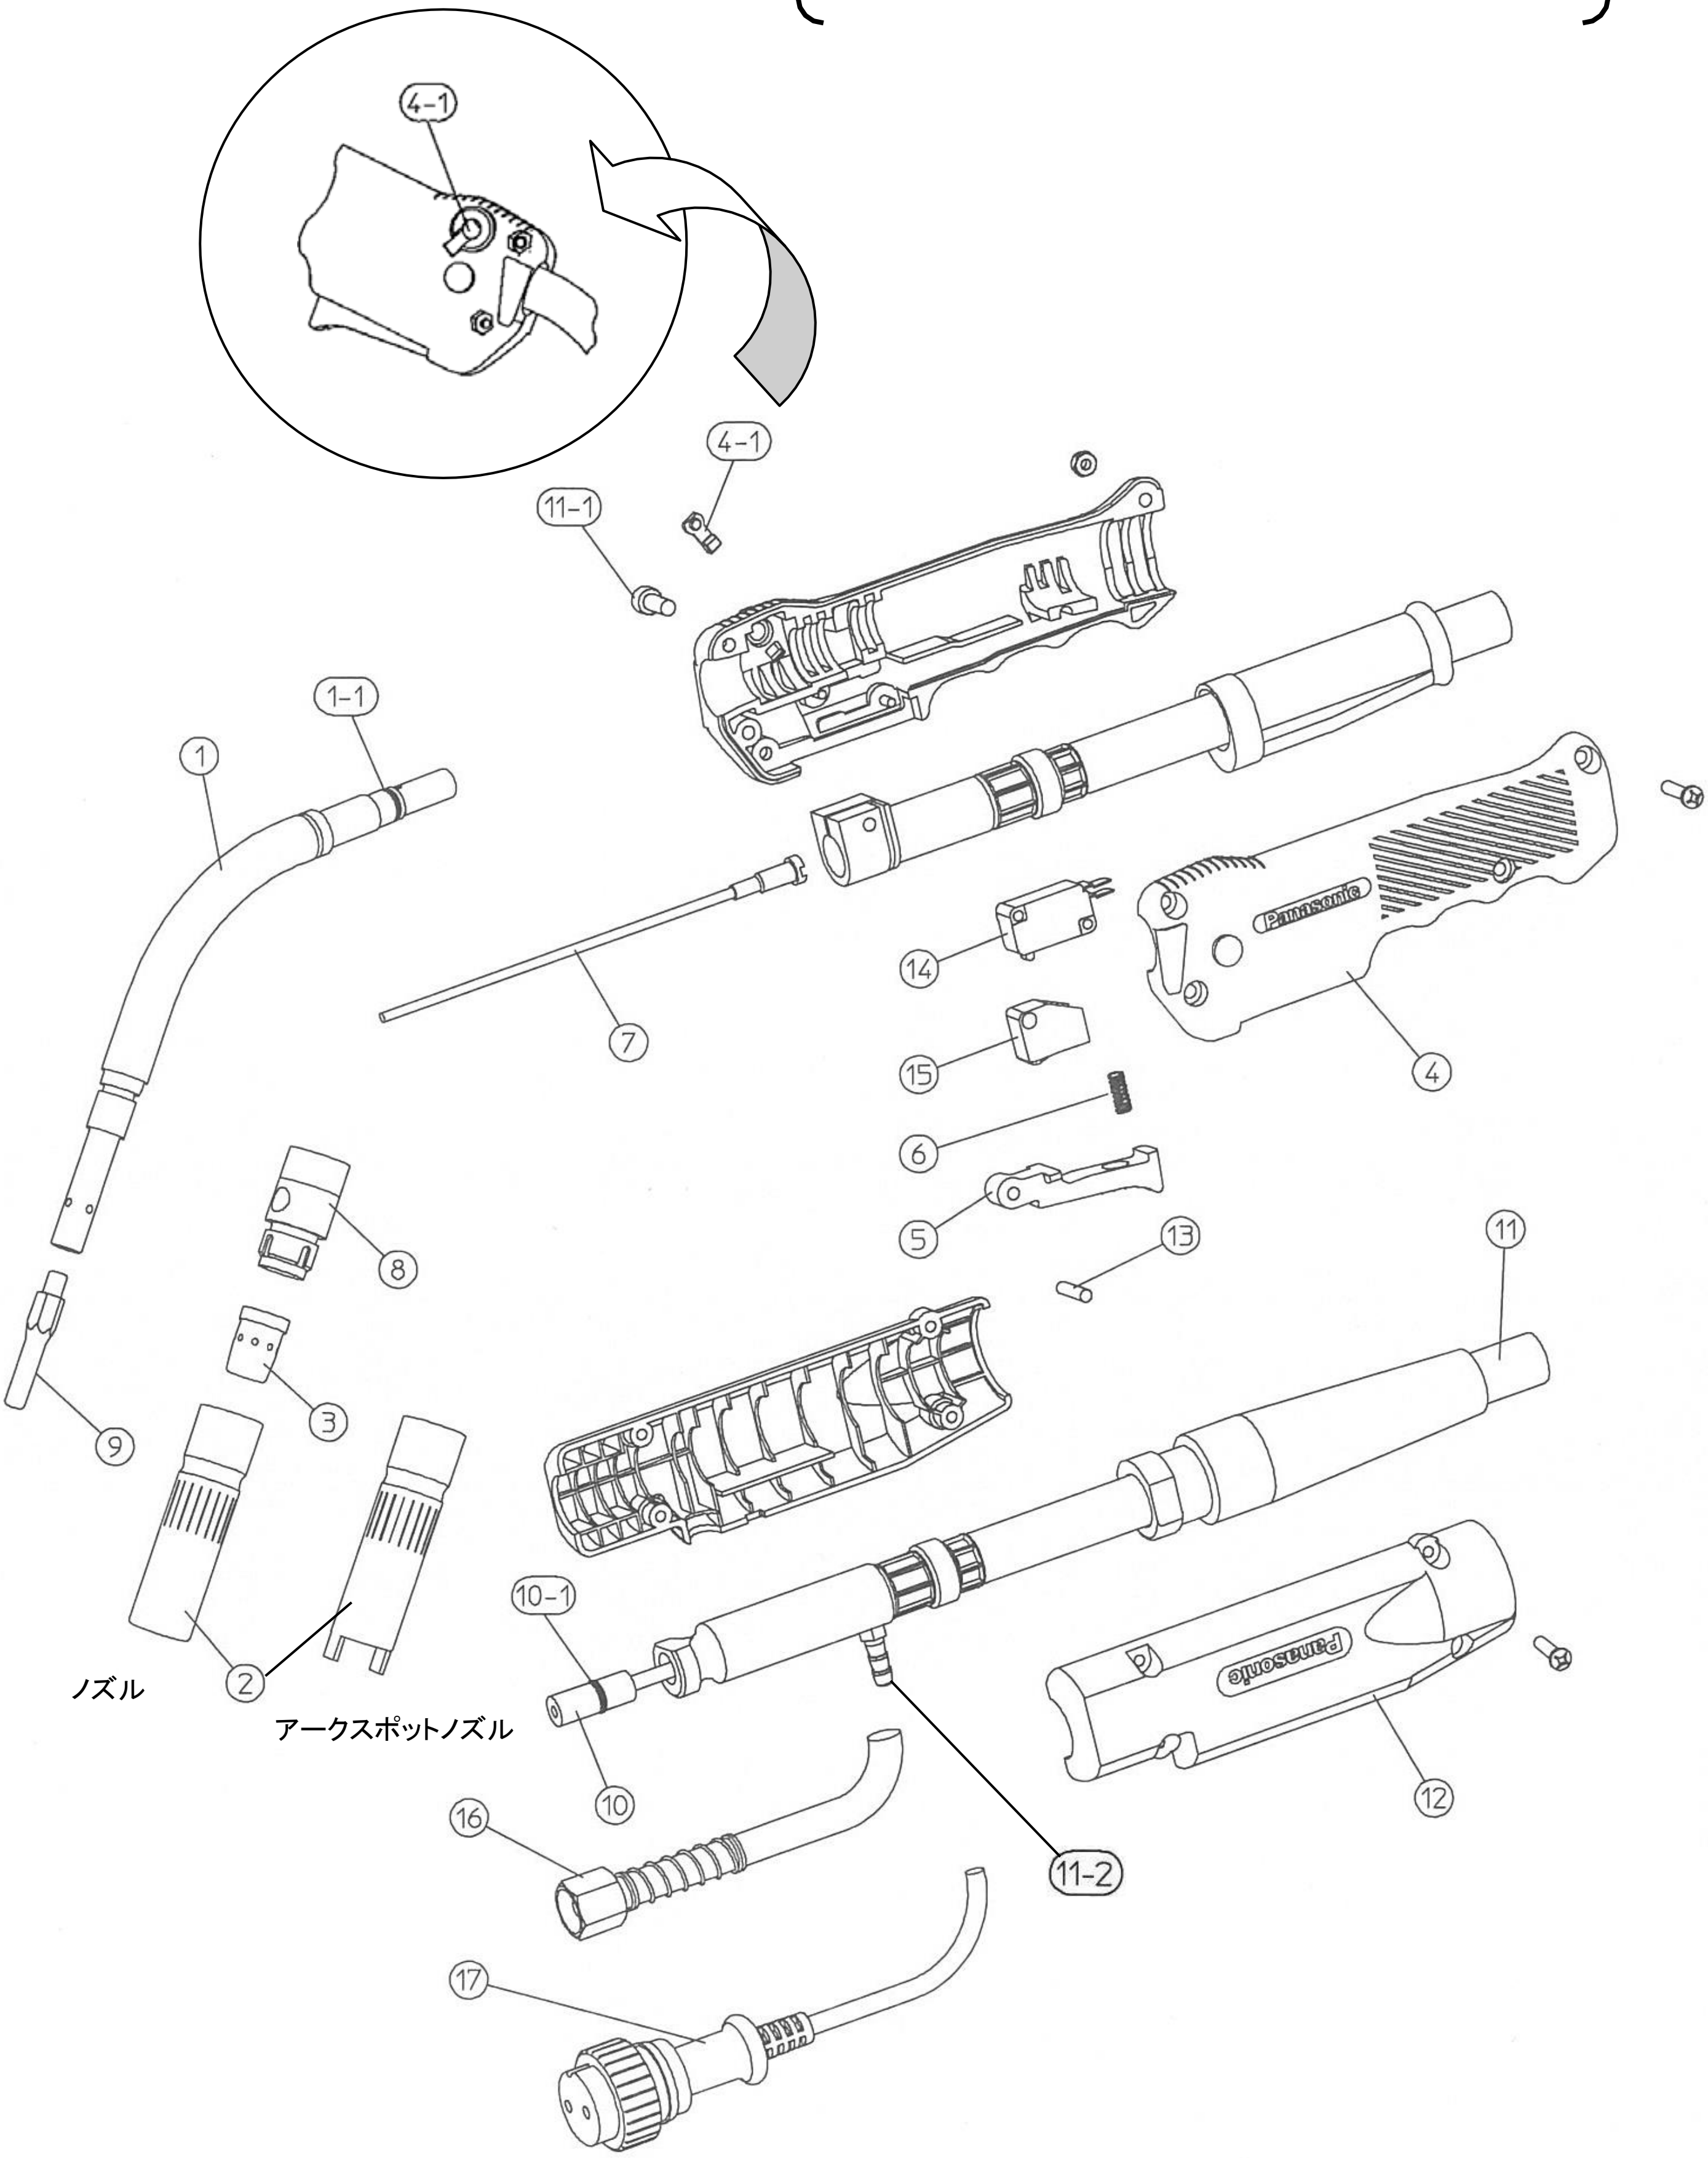

Y−CO2トーチ分離接続−002−0712M

機種構成表

トーチ一覧表

YT－35CF4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0（樹脂）	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ 1.2（樹脂）	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00234	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CFM4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.2	TDT00265	1	
10	ライナ 0.9	TDT00280	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00246	1	☆オプション
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CFL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35001	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00615	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
10	ライナ 1.2	TDT00266	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00249	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

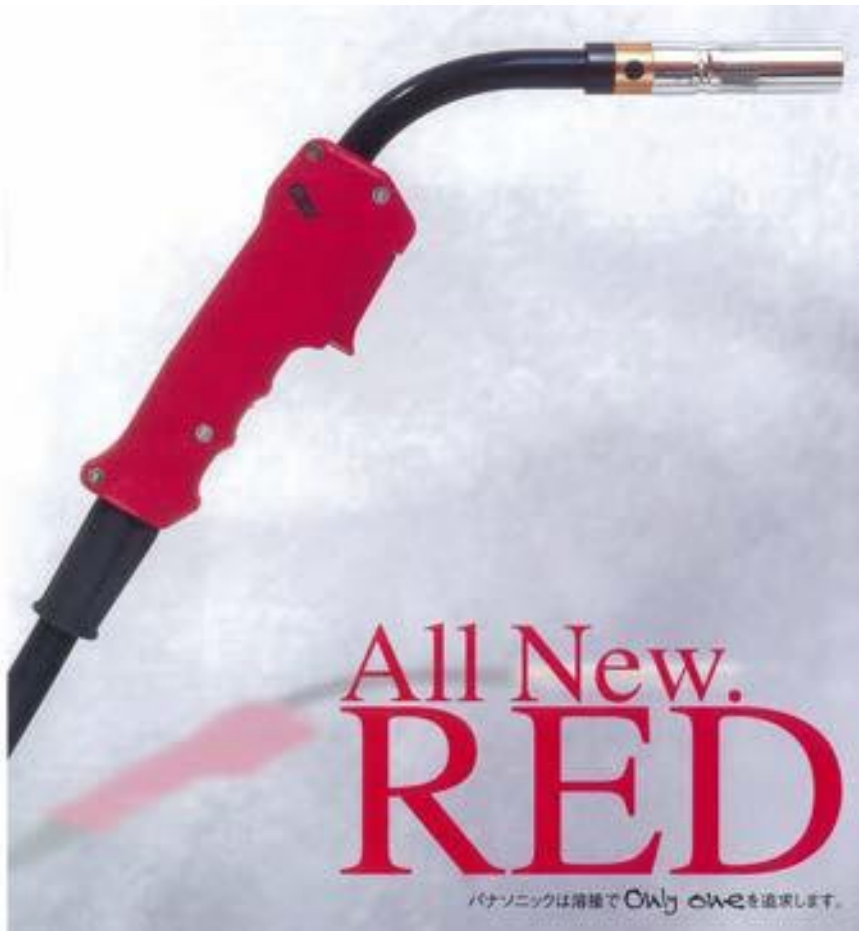

定格電流	製品品番	ケーブル長	備考	
180A	YT-18CS4	3m	180A標準トーチ	
	YT-18CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-18CSC4	3m	ステンレス用	
	YT-18CSD4	2m	アルミ用	
200A	YT-20CS4	3m	200A標準トーチ	
	YT-20CSB4	3m	0.8mmφ～1.0mmφ仕様	
	YT-20CF4	3m		★フレキシブル
350A	YT-35CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-35CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-35CS4	3m	350A標準トーチ	
	YT-35CSM4	4.5m	350A標準4.5mトーチ	
	YT-35CSL4	6m	350A標準6mトーチ	
	YT-35CSG4	3m	350AパルスMAG用	
	YT-35CF4	3m		★フレキシブル
	YT-35CFM4	4.5m		★フレキシブル
	YT-35CFL4	6m		★フレキシブル
500A	YT-50CE4	3m		★軽量タイプ
	YT-50CEM4	4.5m		★軽量タイプ
	YT-50CEL4	6m		★軽量タイプ
	YT-50CS4	3m	500A標準トーチ	
	YT-50CSM4	4.5m	500A標準4.5mトーチ	
	YT-50CSL4	6m	500A標準6mトーチ	
	YT-50CSG4	3m	500AパルスMAG用	

分離コネクションタイプ (YT−50CE4　YT−50CEM4　YT−50CEL4)

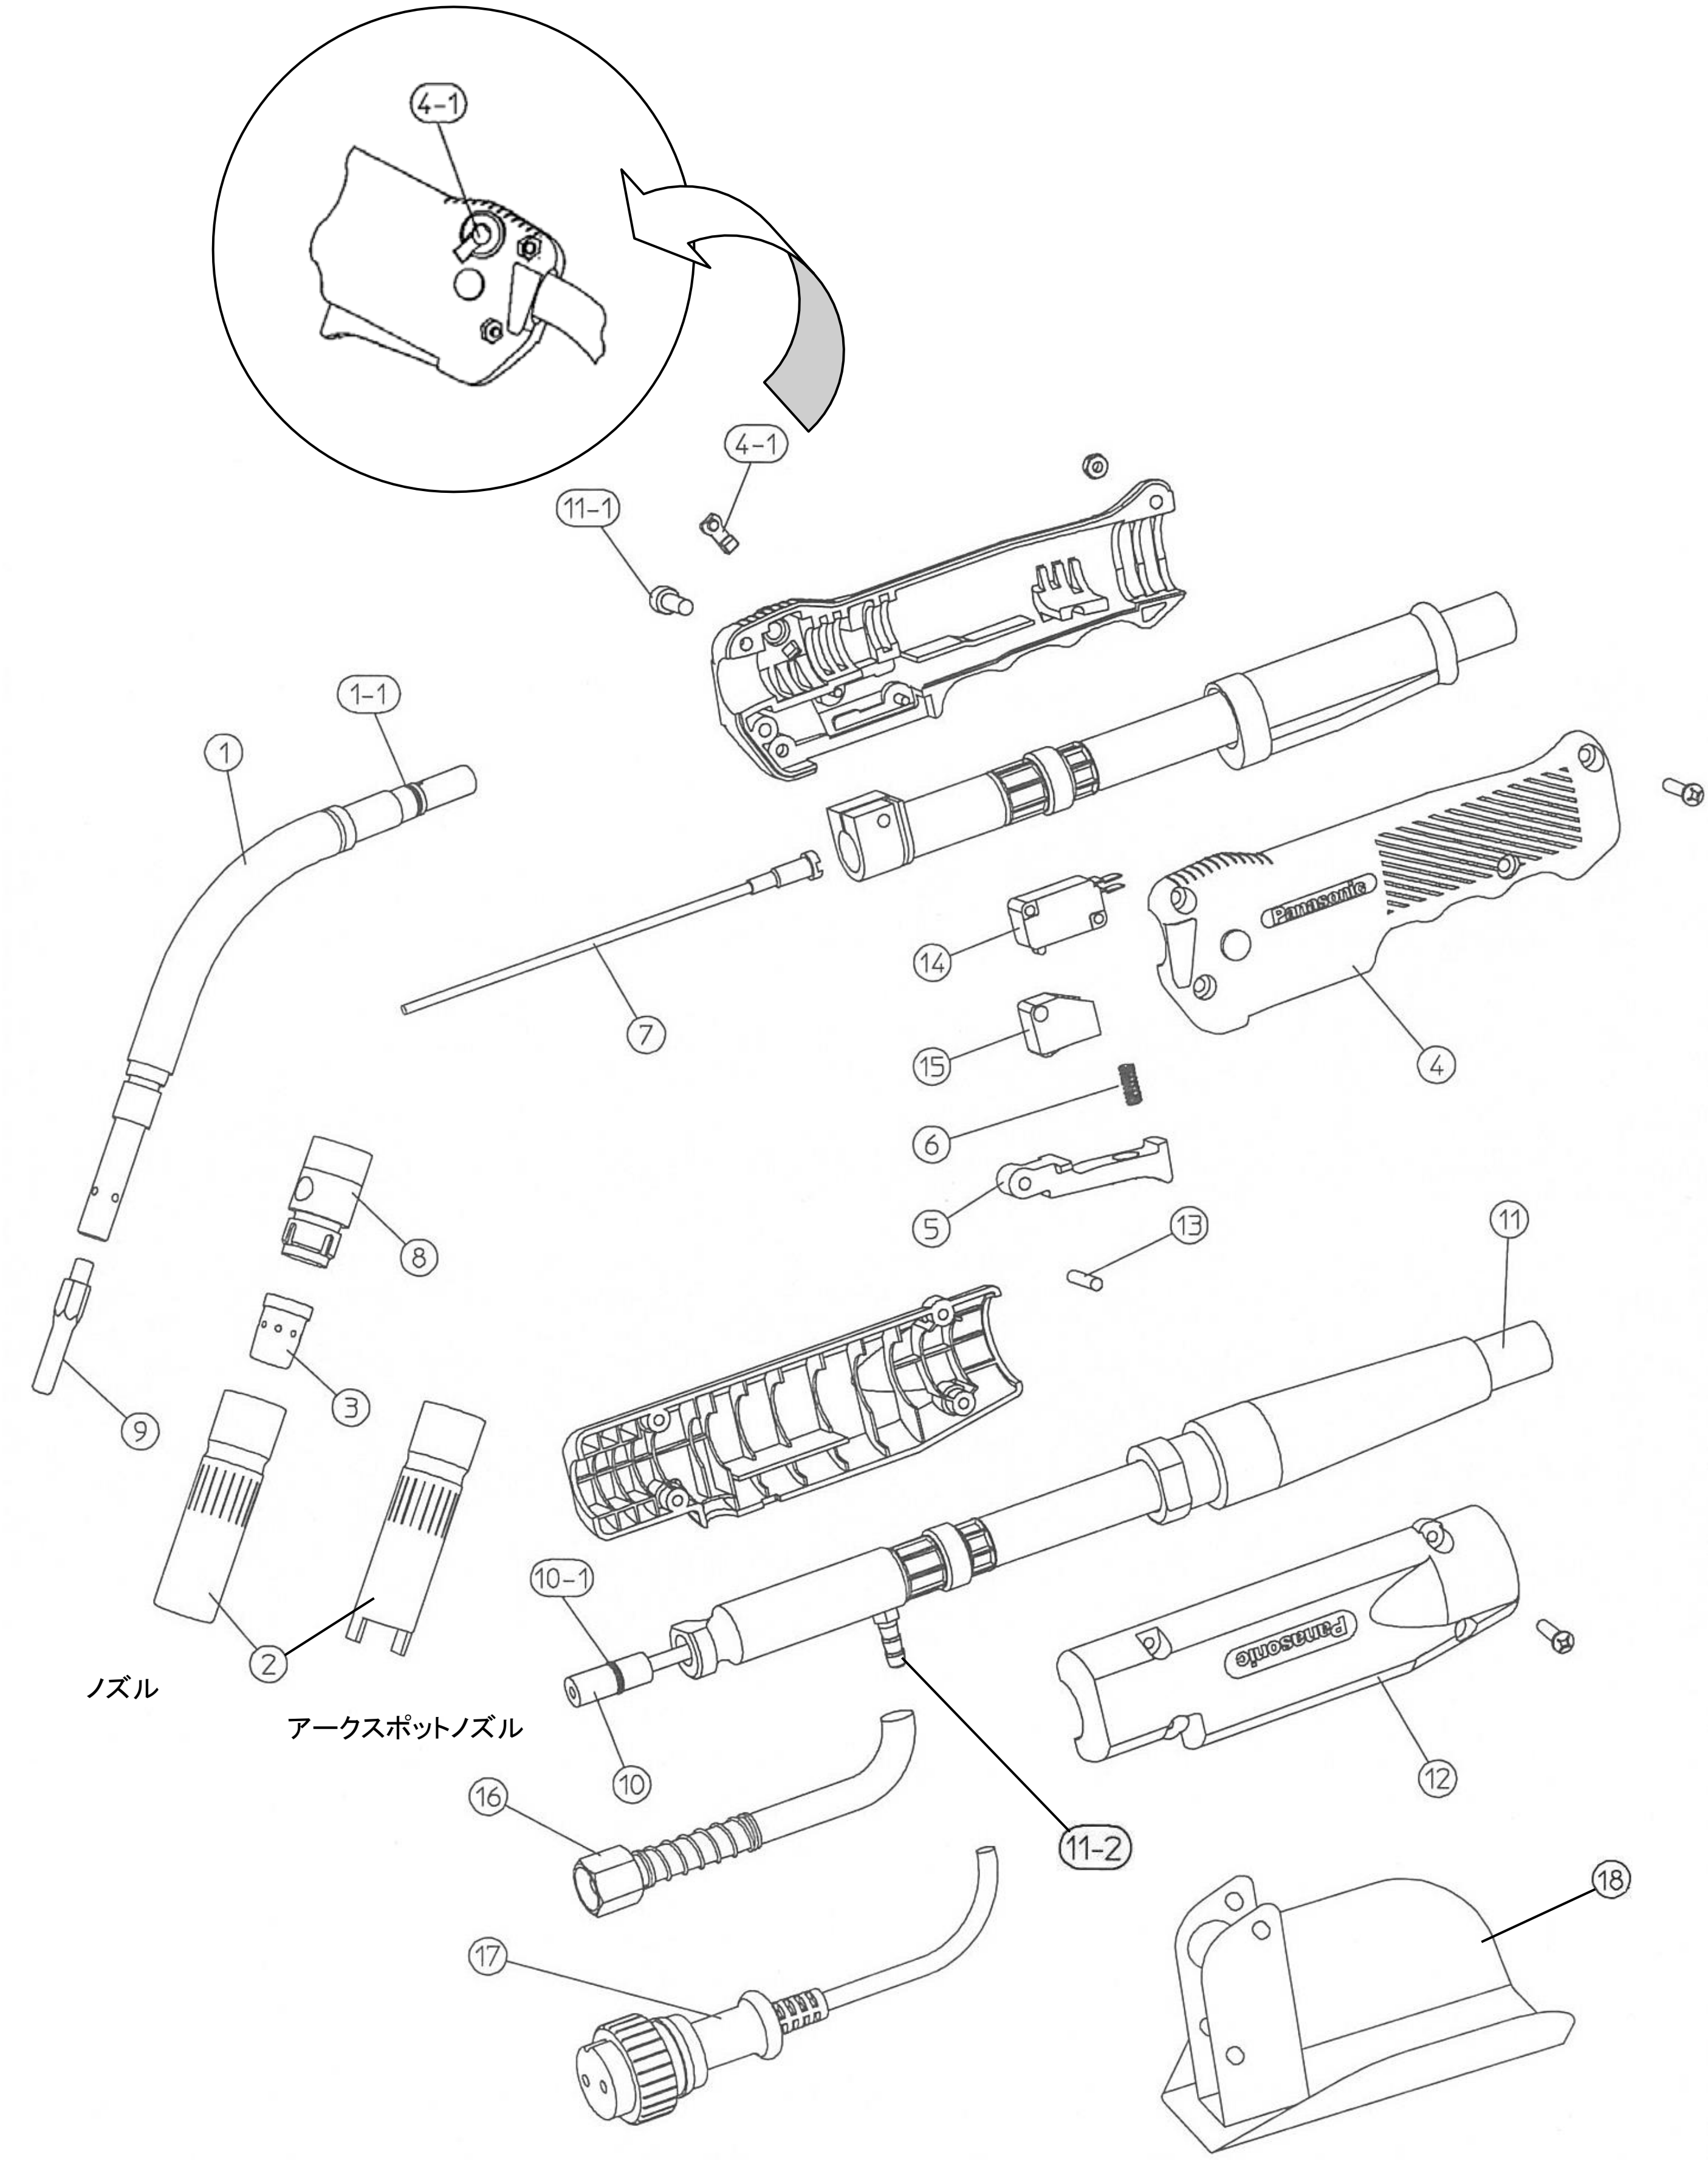

YT－50CE4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 1.6	TDT00263	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10	ライナ 1.6(樹脂)	TDT00364	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00267	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－50CEM4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 1.6	TDT00267	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00268	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C（4個）付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組）	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組）	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－50CEL4 【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU43112	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00035	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.6	TET01691	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00266	1	
10	ライナ 1.6	TDT00268	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00269	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	(1)	
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN14+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
18	アークカバー	TKA50117	1	☆オプション
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

Panasonic

CO_2/MAG溶接用トーチ

RED TORCH 4

分離コネクションタイプ

＊高使用率トーチ＊

定格電流	製品品番	ケーブル長
350A	YT−35CH4	3m
	YT−35CHM4	4.5m
	YT−35CHL4	6m

高使用率トーチ
（分離コネクション）

YT−35CH4　YT−35CHM4
YT−35CHL4

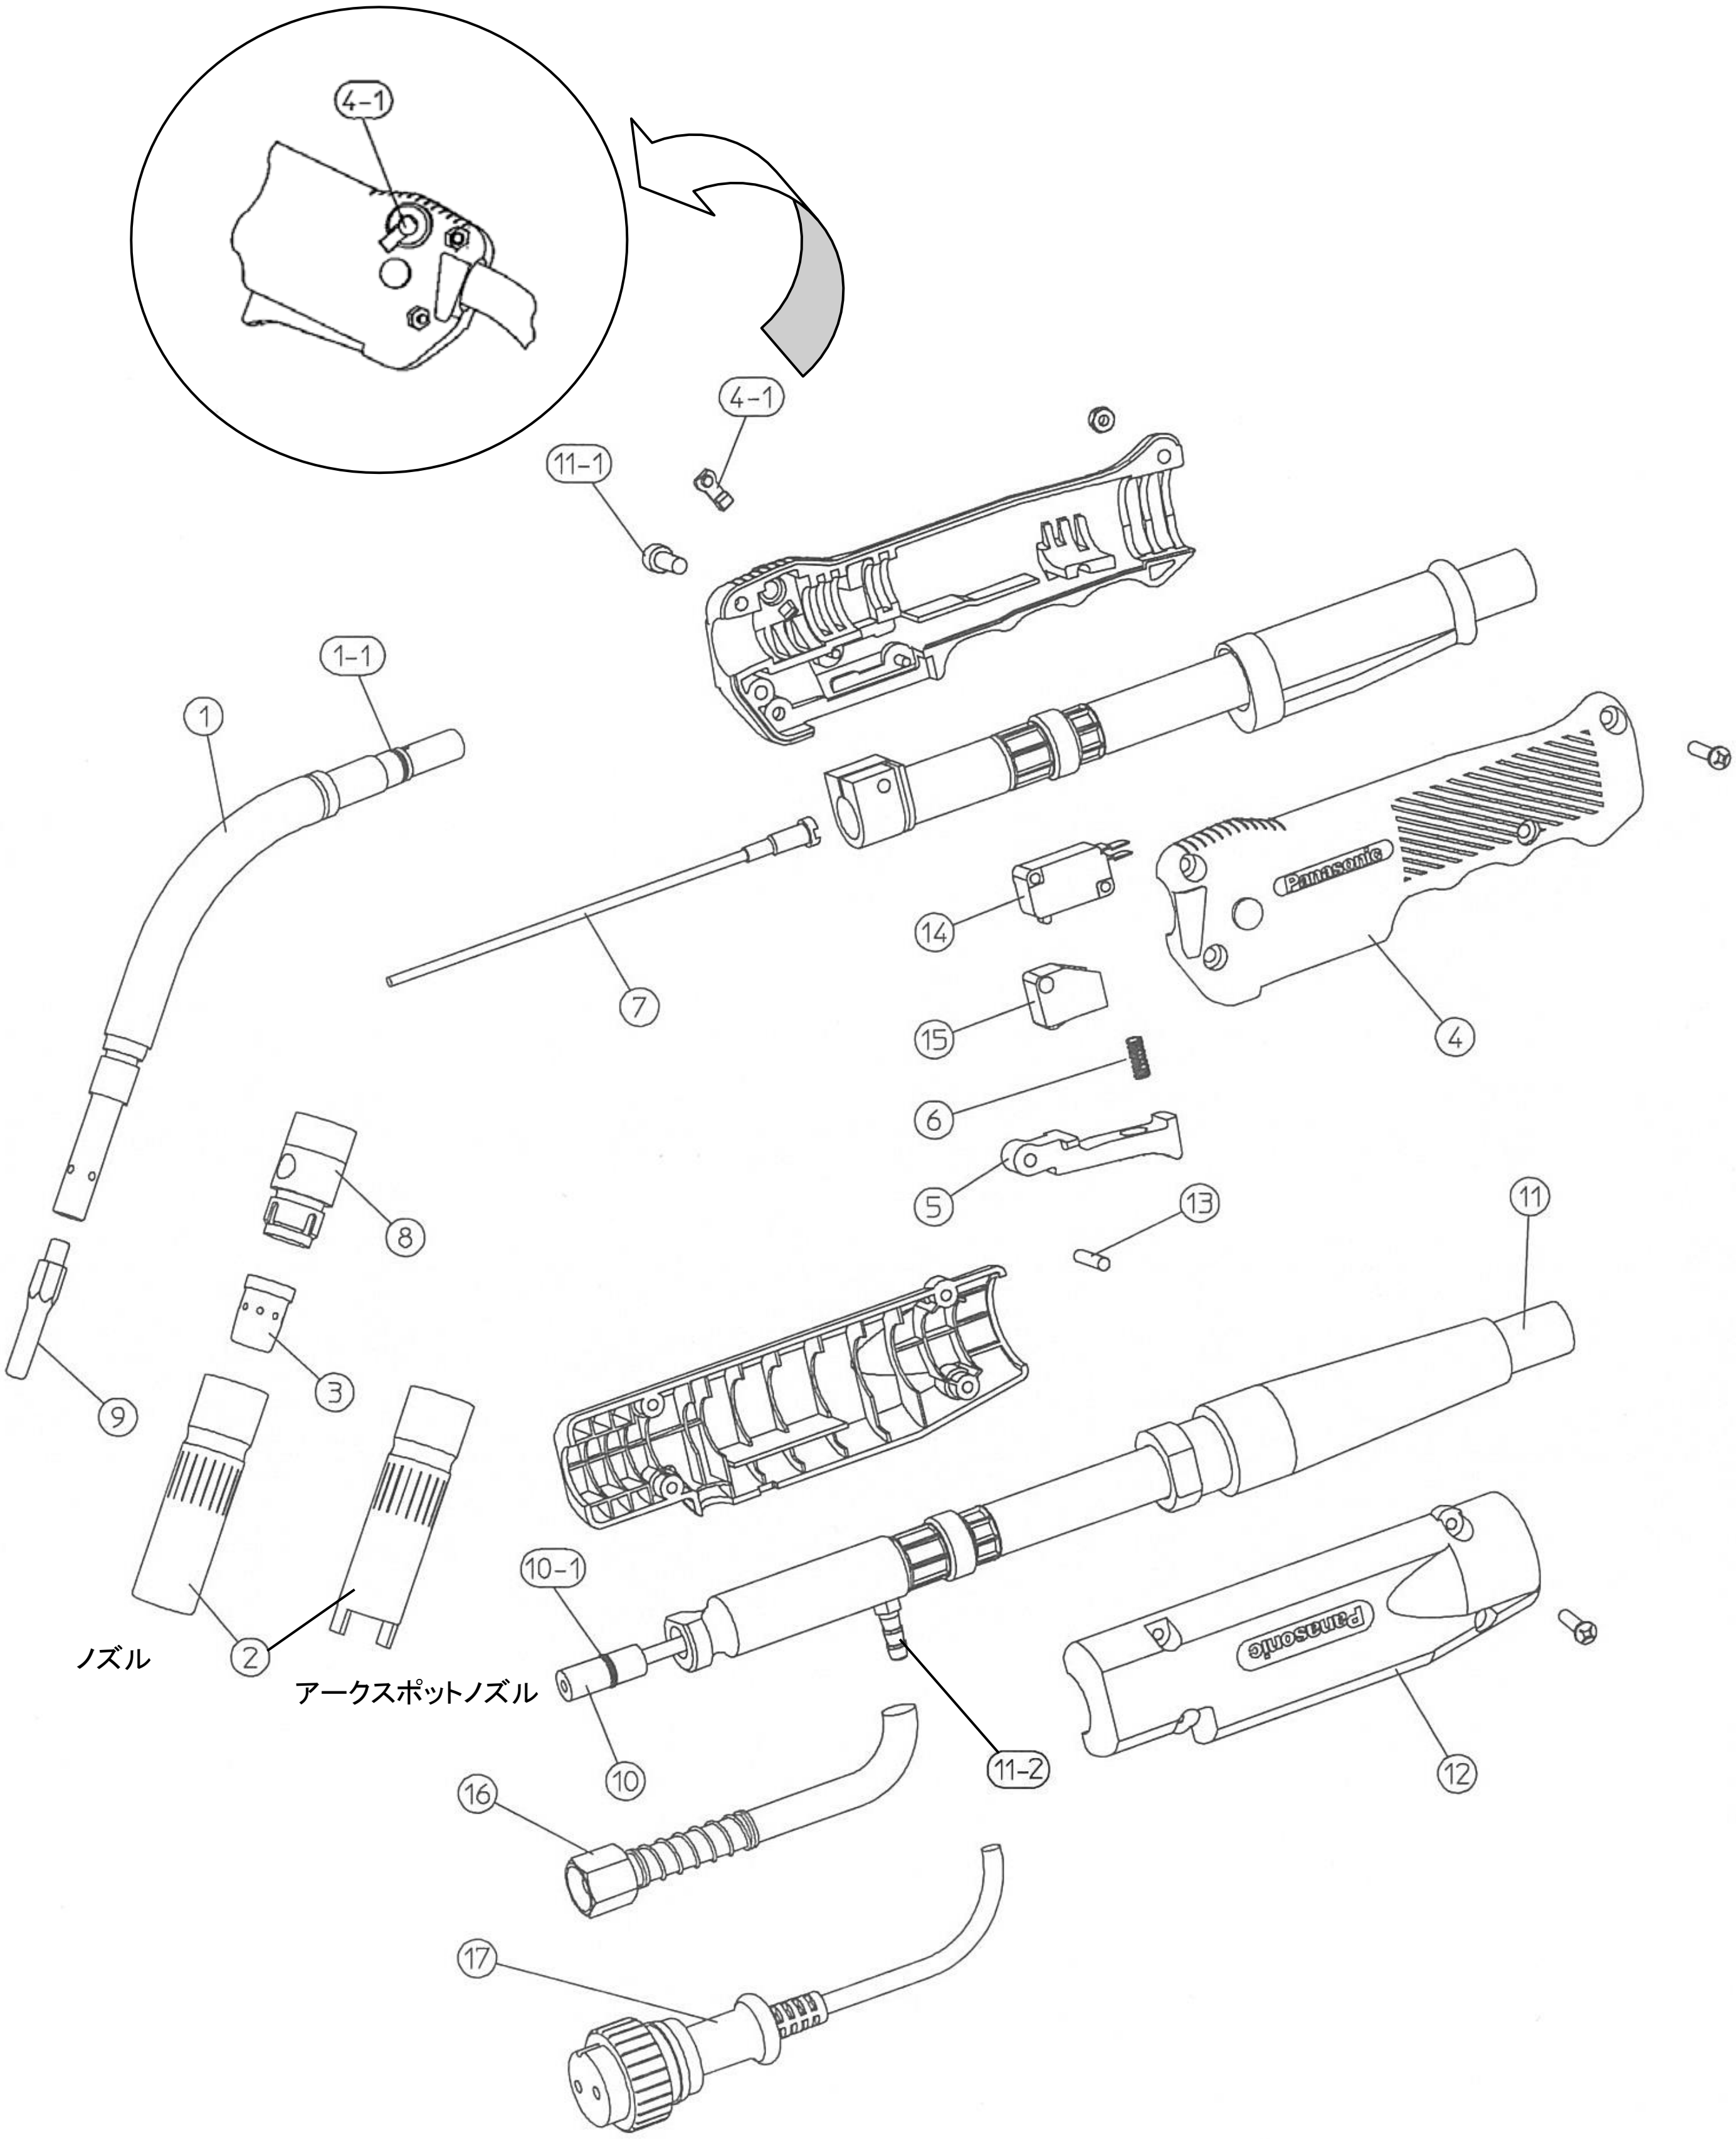

Y-CO2トーチ分離接続-003-0802M

YT－35CH4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00262	1	
10	ライナ 0.9	TDT00279	1	☆オプション
10	ライナ　0.9-1.0(樹脂)	TDT00362	1	☆オプション
10	ライナ　1.2-1.4(樹脂)	TDT00350	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　3m	TDX00267	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN4+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CHM4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ 1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ 0.9	TET00958	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.0	TET01067	1	☆オプション
9	Z2チップ 1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.0-1.4	TDT00265	1	
10	ライナ 0.9	TDT00280	1	☆オプション
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　4.5m	TDX00268	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN4+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品

YT－35CHL4【CO2／MAG溶接用4型トーチ】

No.	部品名	部品コード	使用数	備考
1	トーチボディ	TCU35022	1	
1-1	Oリング	P8V	(1)	
2	ノズル　S2	TGN00043	1	
2	アークスポットノズル	TGN01615	1	☆オプション
3	オリフィス	TGR01001	1	
4	ハンドルC	TKC00029	1	
4-1	パッキン	TZV00002	(1)	
5	スイッチレバーC	THL00002	1	
6	スイッチバネ	TBN00003	1	
7	インナチューブ	TGT00609	1	
8	インシュレータ	TFZ35101	1	
9	Z2チップ　1.2	TET01296	1	
9	Z2チップ　1.4	TET01447	1	☆オプション
10	ライナ 1.2-1.4	TDT00266	1	
10-1	Oリング	P7	(1)	
11	パワーケーブル　6m	TDX00269	1	
11-1	締付ボルト	XVE5A15	1	XVE5C15FP
11-2	ガスニップル	TJH00604	(1)	
12	保護筒	TFP00018	1	保護筒TFP00002に ビスXTN4+16C(4個)付
13	ピン	XPJ4B18	1	XPJ4B18FJ
14	マイクロスイッチ	MTNS000314AA	1	
15	スイッチカバー	TSK50102	1	
16	ガスホース(組)	TWG18102	1	
17	制御ケーブル(組)	TWU18102	1	
	六角レンチ	HWK4	1	付属品