

機関認証情報設定ツール 操作マニュアル

XC-STFR3J-MN 専用

Version 1.0

パナソニック コネクト株式会社
現場ソリューションカンパニー

機関認証情報設定ツールのご使用の前に

注意事項

機関認証情報設定ツールは、資格確認端末内における機関認証情報を編集するツールであり、以下の場合に使用します。

- ・ 機関認証用電子証明書の入れ替えをおこなう場合
- ・ 顔認証用アカウント（デバイスID）のパスワード変更をおこなった場合
- ・ 新規に顔認証用アカウント（デバイスID）を登録する場合

ご注意：

- ・ 機関認証情報設定ツールは、パナソニック 顔認証付きカードリーダー XC-STFR3J-MN 専用です。
- ・ 本ツールの動作には、1920x1080以上（2k）のモニターが必要です。
- ・ 本ツールの使用にあたっては、事前に取扱説明書（準備編）に従い機器接続をおこなってください。
- ・ 本ツールを使用前に顔認証付きカードリーダーアプリケーションを必ず終了してください。

なお、顔認証付きカードリーダーアプリケーションの終了には時間が要しますので、少し時間空けて（30秒程度）ツールを起動してください。

機関認証情報設定ツール


目次

1. 機関認証情報設定ツールの起動方法
2. 機関認証情報設定ツール 設定方法

1. 機関認証情報設定ツールの起動方法


- ① 顔認証付きカードリーダーのアプリ管理画面から、「アプリ終了」を選択します。
(端末画面が消灯し、背面インジケーターが「青」になっていることを確認します。)

顔認証付きカードリーダー
アプリ管理画面

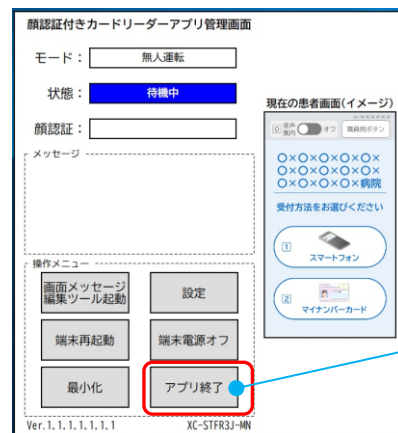

● 顔認証付きカードリーダー
アプリ管理画面から
「アプリ終了」を選択します。

顔認証付きカードリーダー
背面

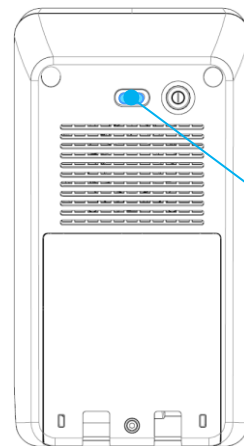

● 背面インジケーター (LED)

顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面が終了し、
背面インジケーターが「青」になっていることを確認します。

顔認証付きカードリーダーのアプリケーションソフトの終了
まで、お待ちください。

【注意】


本ツール（機関認証情報設定ツール）は、
顔認証付きカードリーダーのアプリケーションソフトと
同時に動作させることはできません。
必ずアプリ終了後に、ツールを起動してください。

- ② デスクトップ上の認証情報設定ツール のアイコンをダブルクリックし、機関認証情報設定ツールが起動します。

認証情報設定ツール
アイコン



認証情報設定ツール
画面（ツール起動後）

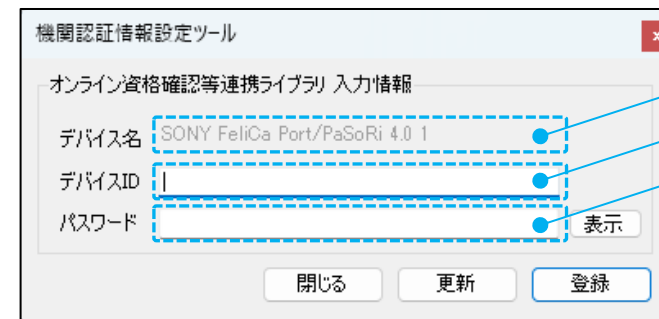

● 「SONY FeliCa . . . 」と表示される
デバイスID入力欄
● パスワード入力欄

2. 機関認証情報設定ツール 設定方法

- ① 顔認証用アカウントの情報（※1）を入力し、登録／更新ボタンをクリックします。

※1 「医療機関等向け 資格確認端末のセットアップ手順書 資格確認端末編【Windows11】」にて作成した顔認証用アカウントの情報を入力してください。

「医療機関等向け 資格確認端末のセットアップ手順書 資格確認端末編【Windows11】」は、医療機関等向け総合ポータルサイトからご確認いただけます。

機関認証情報設定ツール

オンライン資格確認等連携ライブラリ 入力情報

デバイス名 SONY FeliCa Port/PaSoRi 4.0 1

デバイスID

パスワード 表示

閉じる 更新 登録

F0から始まる顔認証用アカウントのIDを入力

顔認証用アカウントのパスワードを入力

新規に登録を行う場合にクリック

更新を行う場合にクリック

- ② 「登録／更新に成功しました。」というメッセージが表示されると設定完了です。

機関認証情報更新ツール

オンライン資格確認等連携ライブラリ 入力情報

デバイス名 SONY FeliCa Port/PaSoRi 4.0 1

デバイスID F0test03

パスワード ●●●● 表示

閉じる 更新 登録

更新に成功しました。

OK