


WX-ST200/ST400/ST210/ST250/ST510

バージョンアップ手順書

はじめに

バージョンアップの作業は、以下の操作手順で実施します。

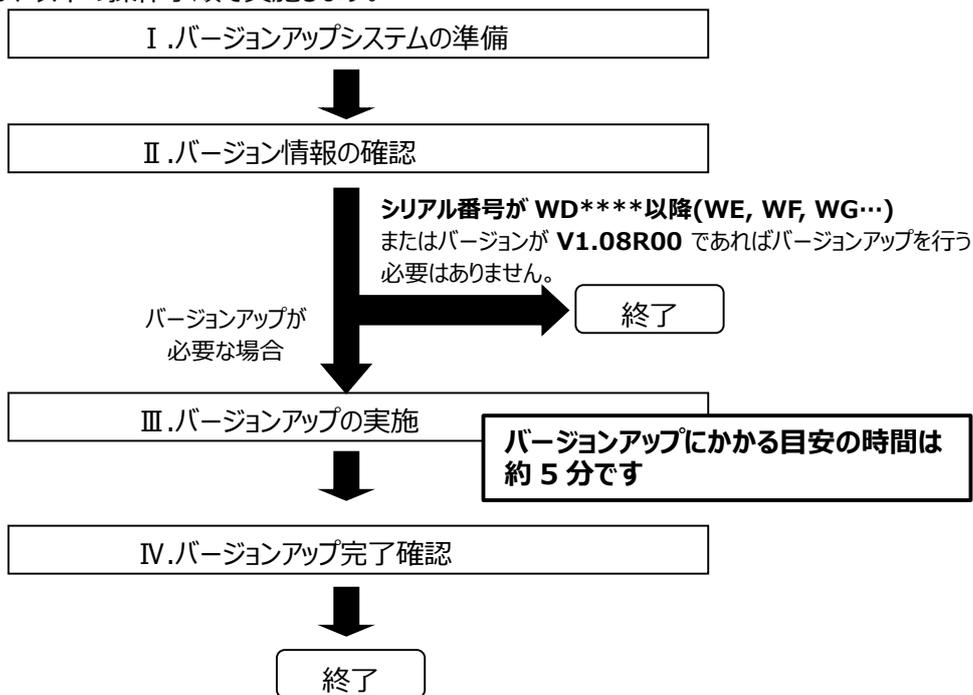

I. バージョンアップシステムの準備

ワイヤレスマイクのバージョンアップには、設定支援ソフトが必要です。

作業には、以下のものが必要となります。

○PC

○USB2.0 ケーブル

○ワイヤレスマイク(WX-ST200、WX-ST400、WX-ST210、WX-ST250)、
ポータブル送信機(WX-ST510)

○設定支援ソフト ※ドライバーのインストールについては取扱説明書「インストールのしかた」を参照してください

○新しいファームウェア

・ワイヤレスマイクロホン/ポータブル送信機 アプリケーション用:

WX-ST200_400_210_250_510_APL_V1.08R00.hex


新しいファームウェアはフォルダ内に同梱しております。

設定支援ソフトは以下の URL からダウンロード可能です。

URL : https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_sound_micro-wireless_1-9ghz_software-dl

Ⅱ.バージョン情報の確認


1. ワイヤレスマイク、またはポータブル送信機の電源を ON にし、PC に接続してください。

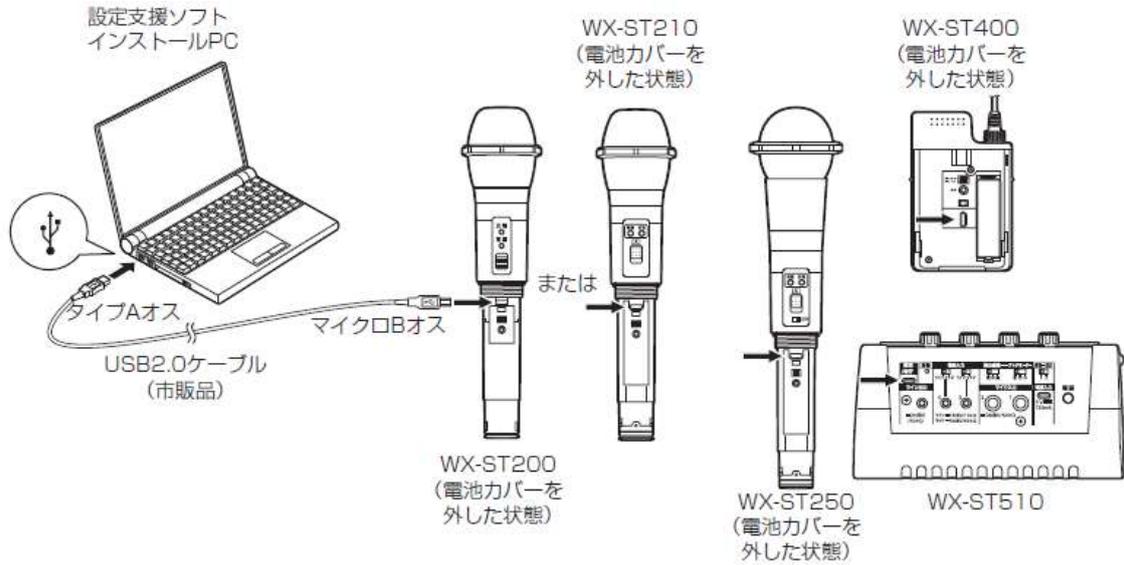


2. 設定支援ソフトのバージョンアップタブを選択してください



3. 接続機器でマイクを選択し、接続ボタンを押してください(ポータブル送信機の場合も「マイク」を選択)

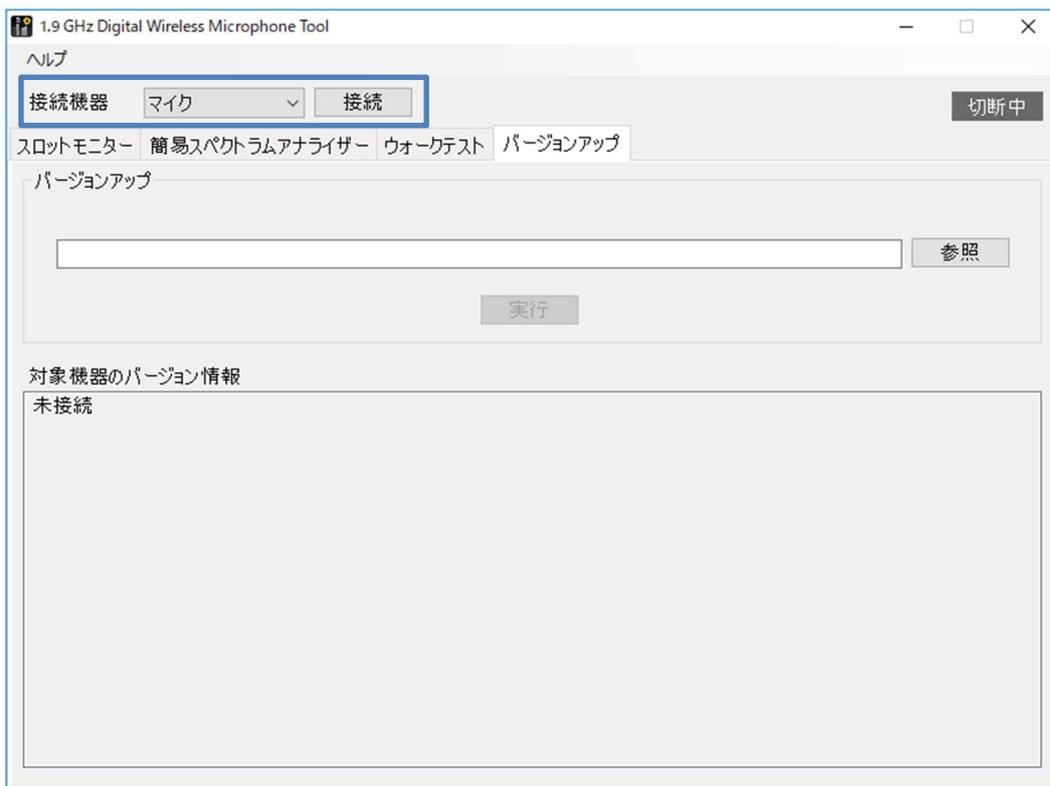


正しく接続すると、「接続中」の表示となり、接続したマイクのバージョン情報が表示されます。

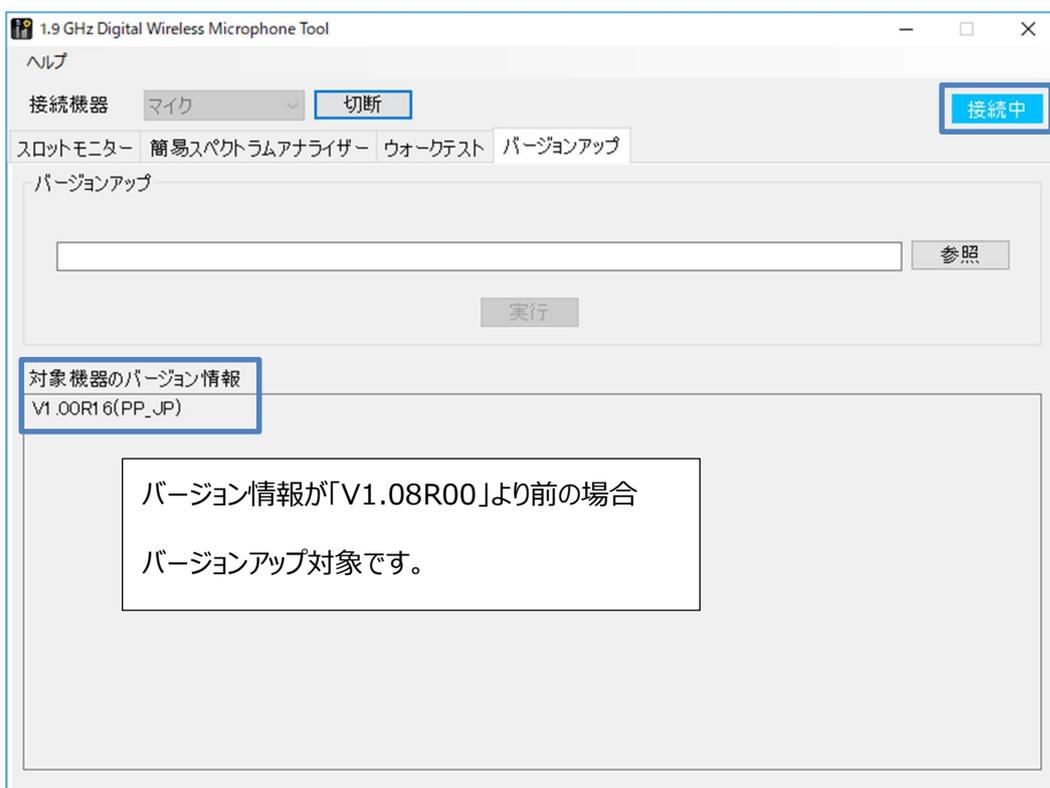


Ⅲ. バージョンアップの実施

1. Ⅱの手順 1～3 と同様の手順で、バージョンアップ画面を表示します
2. 参照からバージョンアップファイルを選択し、実行を押してください

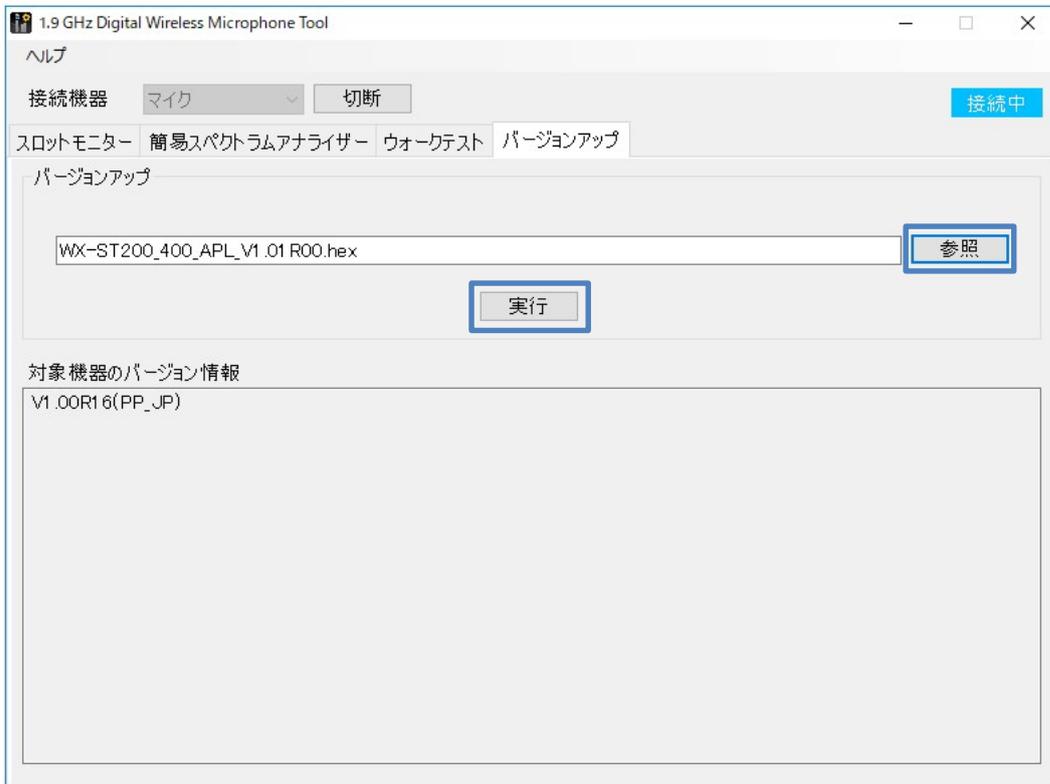


3. バージョンアップを実行します。「はい」のボタンを押してください。

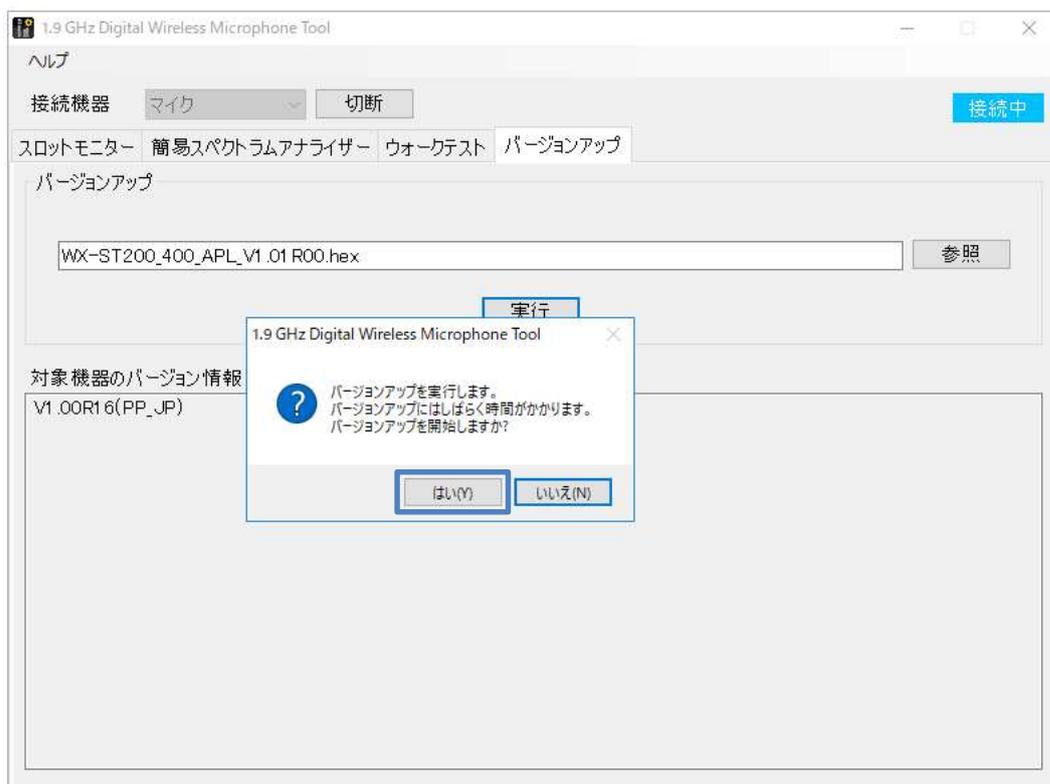



IV.バージョンアップ完了確認

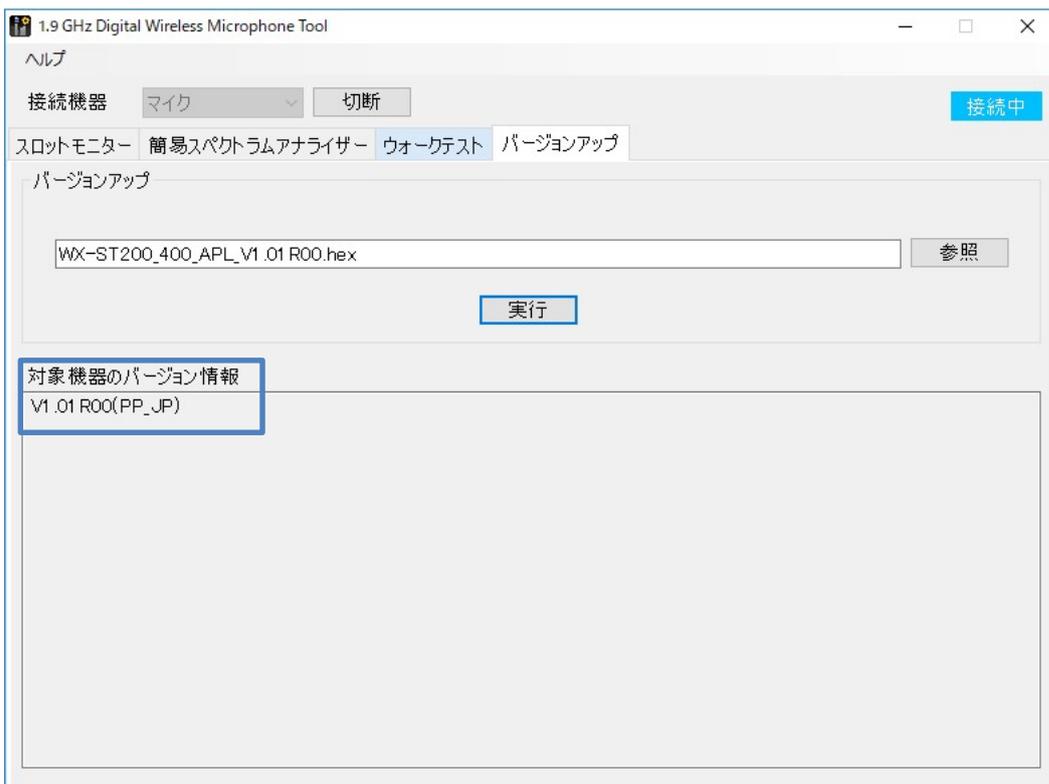

対象機器のバージョン情報が「V1.08R00」に更新されていればバージョンアップは完了です。
(上図は、V1.01R00 のソフトに更新した場合の例です)