
S P E C F I L E

品番： **ET-FMP50**
品名： **メディアプロセッサ
(ボックス型)**



機器仕様

本体（仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

タイプ		ボックス型
接続端子	LAN 端子	RJ-45 x 1 系統、 ネットワーク接続用 (10Base-T/100Base-TX、1000Base-T、NDI® 対応)
	HDMI™ 1/2/3/4 出力端子	HDMI™ x 4 系統、 音声信号：リニア PCM、サンプリング周波数：44.1 kHz/48 kHz、16 ビット、2 チャンネル
	音声出力端子	3.5 mm ステレオミニジャック 0 V[rms] ~ 2.0 V [rms] (可変)、出力インピーダンス 2.2 k Ω以下
ストリーミング再生対応コンテンツ NDI®		画像圧縮方式：High Bandwidth NDI®
		画像解像度 / フレームレート：1920 x 1080/60fps、1920 x 1080/50fps
		音声信号：リニア PCM、サンプリング周波数：44.1 kHz/48 kHz、16 ビット、2 チャンネル
最大出力解像度		3840 x 2160/60p ¹ x 1 または 1920 x 1080/60p x 4 ²
映像フォーマット		HAP ³ / H.264 ⁴ 、8 ビット、3840 x 2160 ドット、60p、YpPr 4:2:0、300 Mbps / H.265 ⁵ 、8 ビット、4096 x 4096 ドット、60p、YpPr 4:2:0、300 Mbps カラーフォーマット：RGB 色深度：8 bit
音声フォーマット		AAC-LC、16 ビット、ステレオ
容量		4 TB
オペレーティングシステム		Linux
使用電源		AC 100V 50Hz/60Hz
最大消費電力		64 W
外形寸法	横幅	約 210 mm
	高さ	約 44 mm (脚含まず)
	奥行き	約 295 mm
質量		約 2.0 kg (AC アダプターおよびコード類を含まず)
環境条件	使用環境温度	0-40 °C
	使用環境湿度	10-80 % (非結露)

1 HDMI™ OUT 1のみ、HDMI™ OUT 2/3/4 は 1920x1080/60p が最大解像度です。

2 4 系統の HDMI™ 出力を同時使用時。

3 2024 年度第 4 四半期より対応予定。互換性のあるプロファイル：(暫定)

4 互換性のあるプロファイル：Baseline, Main, High (4:2:0)


5 互換性のあるプロファイル：Main (4:2:0)

別売品


ラック取付キット (2 台設置用)	ET-PKFMJ2
ラック取付キット (1 台設置用)	ET-PKFMJ1

本体

■前面

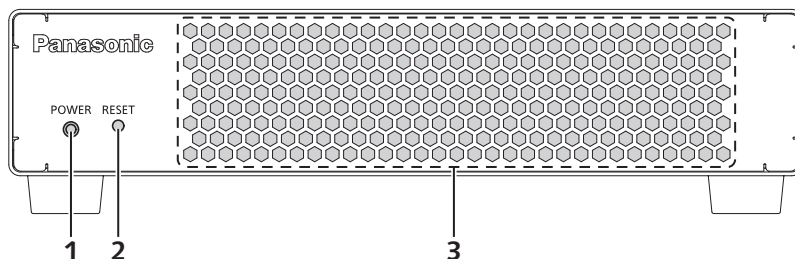


■後面

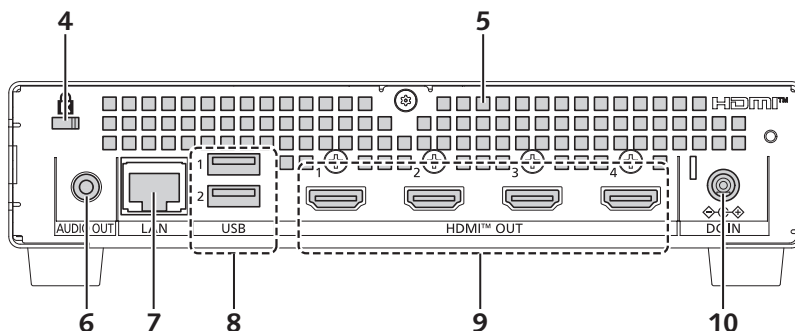

1	電源インジケータ (POWER) 本機の状態を表示します。	6	〈AUDIO OUT〉端子 音声信号を出力する端子です。
2	〈RESET〉ボタン ネットワーク設定を初期化するボタンです。 長押しすると、[システム] メニュー→[ネットワーク] ページの 設定内容を初期化したうえで再起動します。	7	〈LAN〉端子 ネットワークに接続する端子です。
3	吸気口	8	〈USB〉端子 本機では使用しません。
4	セキュリティースロット このセキュリティースロットは、Kensington 社製セキュリティ ケーブルに対応しています。	9	〈HDMI™ OUT 1〉端子 / 〈HDMI™ OUT 2〉端子 / 〈HDMI™ OUT 3〉端子 / 〈HDMI™ OUT 4〉端子 HDMI 信号を出力する端子です。
5	排気口	10	〈DC IN〉端子 付属の AC アダプターを接続します。

■側面

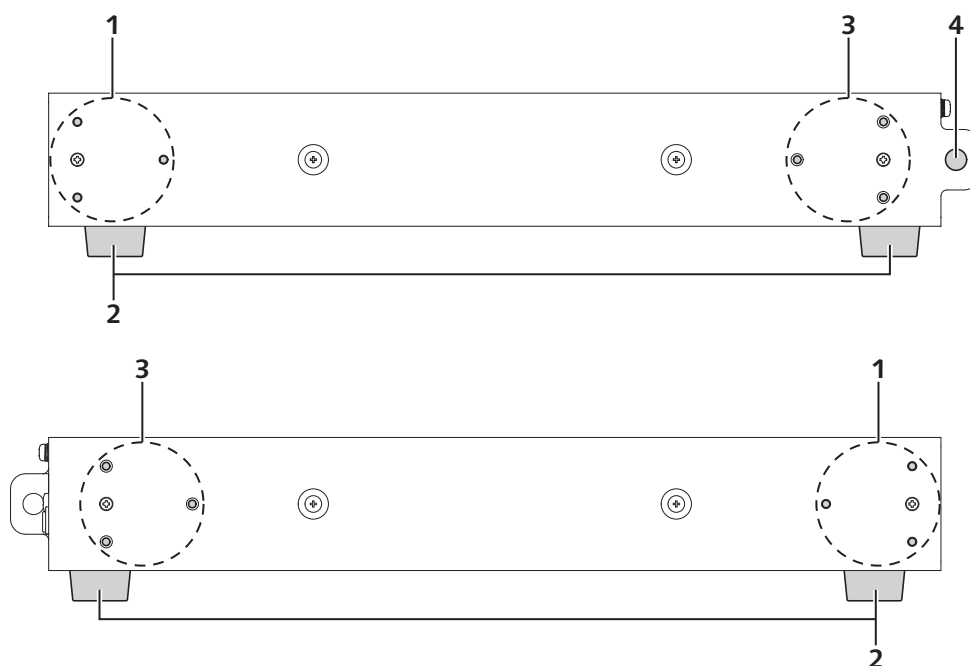



1	ラックマウント金具取付位置 ラックに取り付ける場合に、この3つのねじ穴を使用します。本機を左右に2台連結する場合にも使用します。	3	連結アングル取付位置 本機を左右に2台連結する場合に、この3つのねじ穴を使用します。
2	ゴム脚 ゴム脚は取り外し可能です。	4	ワイヤー取付穴 市販の落下防止用のワイヤーを取り付ける穴です。盗難防止用のワイヤーや南京錠などを取り付けることもできます。

■お知らせ


- 本機に直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

外形寸法図

単位：mm
 (注)この図面は正確な縮尺ではありません。

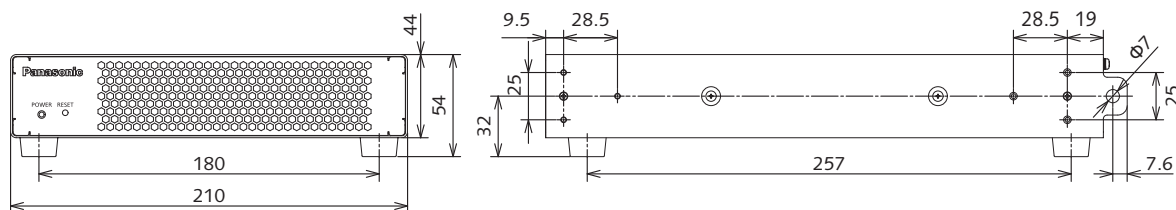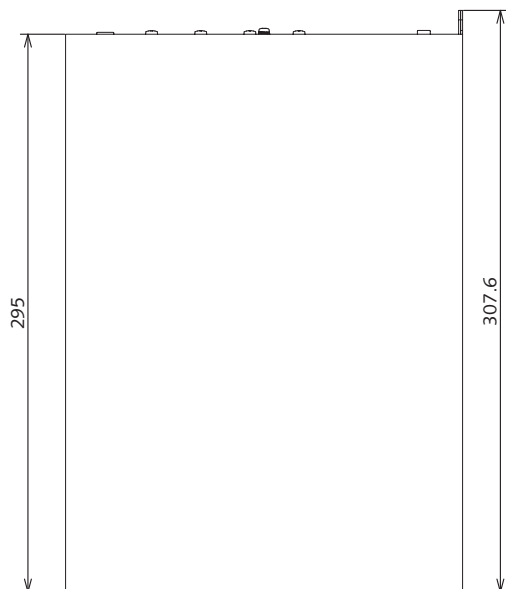

■ラック取付キット（品番：ET-PKFMJ1）を取り付けた場合

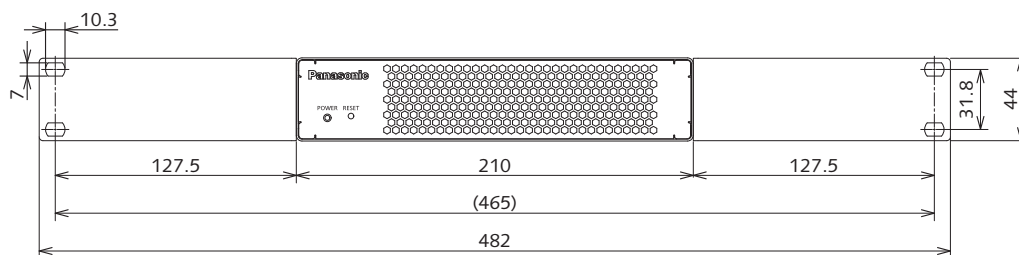

■ラック取付キット（品番：ET-PKFMJ2）を取り付けた場合

