

■機器概要

本金具は、パナソニックの適合プロジェクターを縦向きに天井からつり下げて設置し、ポートレートモードで使用する際に必要な専用取り付け金具です。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

上下方向補正角度	±3°
左右傾き補正角度	±5°
左右方向補正角度	±1.2°
組立て外形寸法	横幅 344 mm 高さ 1054~1534 mm 奥行 303 mm
質量	13.5 kg ^{※1}
適合プロジェクター	PT-RZ475/RZ470K/RZ470W/RW430K/RW430W

※1 平均値です。各製品で異なる場合があります。


<構成部品> <ul style="list-style-type: none"> ●アタッチプレート.....1個 ●プロジェクター取り付け金具.....1個 ●アジャストポールA.....1本 ●アジャストポールB.....1本 ●角度調整金具.....1個 ●ボール支持金具.....1個 ●ボール固定金具.....1個 	<ul style="list-style-type: none"> ●座金組み込み六角ボルト(M6×80).....4本 ●座金組み込みねじ(M4×10).....4本 ●座金組み込み六角ボルト(M6×16).....24本 ●ワッシャー(M6).....4個 ●六角ナット(M6).....4個 ●落下防止用ワイヤー.....1式
--	---

■お願い


- 工事にあたっては、専門の工事業者が行ってください。 ●天井取り付け部の強度を十分確保してください。
- 工事にあたっては、本金具の施工説明書をよくお読みのうえ行ってください。
- ねじ類の締めつけの際は、電動ドライバーやインパクトドライバーを使用しないでください。
トルクドライバーまたは、六角トルクレンチをご使用のうえ、規定値の締めつけトルクで締めつけてください。
- ご使用を終了した製品は、専門の工事業者にご依頼のうえ、速やかに撤去してください。

■外形寸法図

<本金具を組み立てプロジェクターを装着した図>

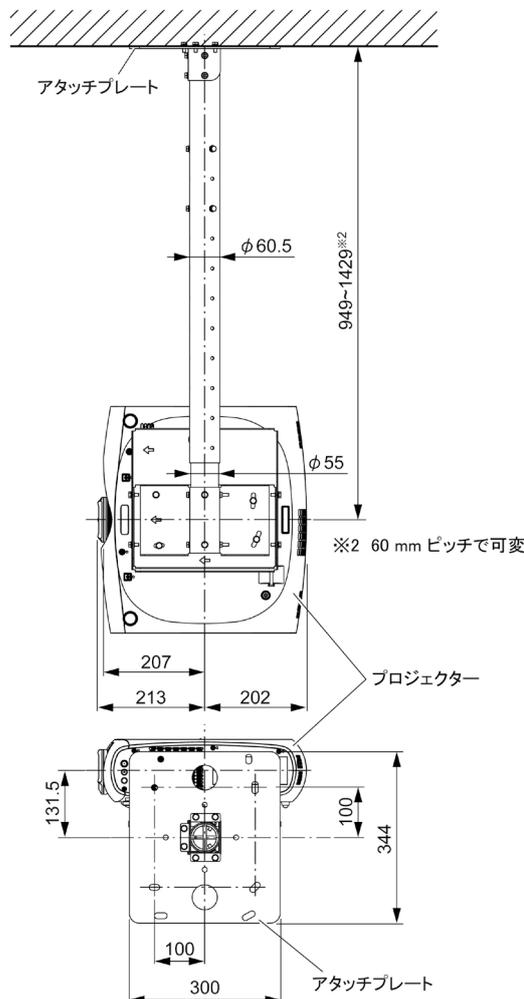

<アタッチプレート>

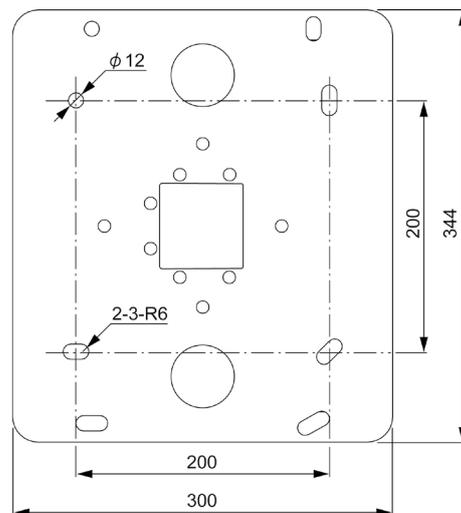

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)