

■LC-Viewのおもな仕様

	スタンダードモデル	スピーカー内蔵モデル	タッチパネル付 スピーカー内蔵モデル
品番	CF-L15TQJM	CF-L15TMJM	CF-L15TRJM
液晶	14.5型(対角37 cm) TFTカラー(アンチグレアハードコート加工)		
画素構成・ピッチ・最大同時表示色	1024×768ドット・0.288 mm×0.288 mm・26万色		
バックライト	冷陰極管4本		
表面輝度(最大)	200 cd/m ²	200 cd/m ²	160 cd/m ²
プリセット数	工場出荷時プリセット数:15、ユーザープリセット数:7		
Windows95プラグ&プレイ対応	VESA DDC1、DDC2 LEVEL B		
LED表示	LED:(緑)POWER/(オレンジ)SAVE		
電源	ACアダプターDC15V(入力電圧AC 100V 50/60 Hz)		
消費電力(DC入力)	約30 W	約33 W	約33 W
パワーマネジメント機能	スタンバイモード機能(VESA DPMS方式準拠・消費電力約3.0 W以下)		
映像入力インターフェース	アナログRGB 15ピン(ミニD-SUB15ピン)		
音声入力	—	ステレオミニジャック	
音声出力	—	スピーカー:ステレオ(1W+1W) ヘッドホン端子:ステレオミニジャック	
タッチパネル/シリアル入出力	—		抵抗膜方式/ミニDIN6ピン
外形寸法	幅364×奥行150×高さ368 mm(チルト・スイーベルスタンド装着時) 幅364×奥行63×高さ298 mm(本体のみ)		
質量(スタンド含む/本体のみ)	5.0 kg/3.2 kg	5.0 kg/3.2 kg	5.4 kg/3.6 kg
付属品	チルト・スイーベルスタンド(チルト角度5~35°、スイーベル±60°)、 ACアダプター、ACコード、信号ケーブル(2 m)、取扱説明書 他 [CF-L15TMJM/TRJM]スピーカーケーブル(2 m) [CF-L15TRJM]入力ペン、シリアルインターフェースケーブル(2 m)、 Windows®3.1、Windows®95対応タッチパネルデバイスドライバ 3.5インチFD(PC/AT互換機専用)		
調整スイッチ(本体下面) ※はTMJM/TRJMのみ	●プッシュスイッチ:POWER ●タクトスイッチ:MENU、UP、DOWN、 SELECT、MEMORY、RESET、AUTO ●ヘッドホン端子* ●ボリューム:コントラスト調整、輝度調整、音量調整*		

■プリセット対応入力モード一覧表

入力信号	表示サイズ (ドット)	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ドット周波数 (MHz)
VGA	640×480	31.47	59.94	25.18
	640×400	31.47	70.09	25.18
	640×350	31.47	70.09	25.18
SVGA	800×600	46.88	75.00	49.50
	800×600	48.09	72.19	50.00
	800×600	37.88	60.32	40.00
XGA	800×600	35.16	56.25	36.00
	1024×768	56.48	70.07	75.00
VESA	1024×768	48.36	60.00	65.00
	640×480	37.86	72.81	31.50
	640×400	37.86	84.13	31.50
PC-98	640×400	37.86	84.13	31.50
	640×350	37.86	84.13	31.50
Macintosh	640×400	24.82	56.41	21.05
	640×480	35.00	66.67	30.24
	832×624*2	49.72	74.55	57.28
Panacom M	1024×768	60.24	75.00	80.00
	640×400	26.37	59.94	22.79

●上記モードに加え、「AUTO」(自動調整)ボタンにより、下記範囲において対応可能。(ただし、上記プリセットモードと同じ表示サイズで、
インターレースのみ) 水平周波数:20 kHz~61 kHz 垂直周波数:50 Hz~90 Hz(XGAの場合:50~77 Hz)

●パソコンからのビデオ信号出力がインターレース方式の場合は表示できません。

※1 タッチパネル付スピーカー内蔵モデル(CF-L15TRJM)は、PC-98、Macintoshには対応していません。


※2 832×624ドットの拡大表示では、819×614ドットが表示されます。

■おもなオプション

品名	品番	標準価格(税別)
壁掛けアタッチメント	CF-LWUA	29,000円
アームスタンド	CF-SYD001	オープン価格*
マッキントッシュ用変換アダプター	CF-SYA017A	3,800円
PC-98用変換アダプター※	CF-SYA017B	1,680円

※D-SUB15ピンのアナログRGBポートを内蔵しているPC-98シリーズ用

*オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

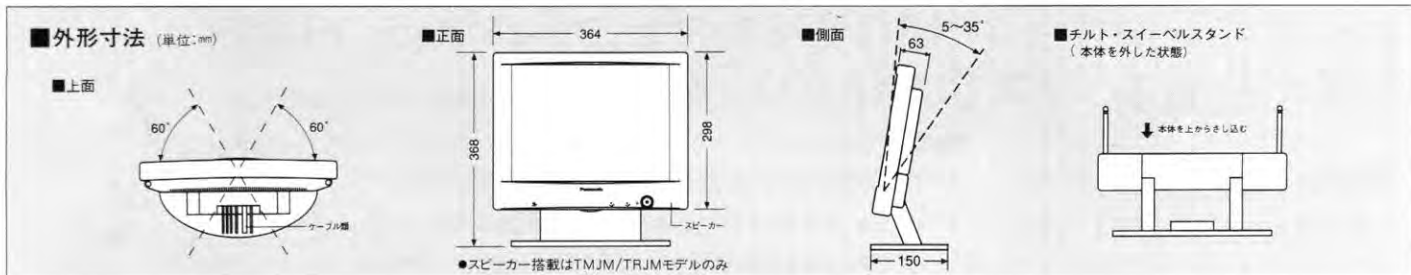

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

●液晶ディスプレイ補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他付記事項

●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●本カタログに記載されている商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●TFTカラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。予めご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニックコンピュータカンパニー
〒101 東京都千代田区外神田6丁目13番10号シグニーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナルコンピュータ事業部
〒570 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログについてのお問い合わせは、

テクニカルサポートセンター

TEL.0120-87-3029(フリーダイヤル)

FAX.06-908-4011

受付時間 10:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)

このカタログの記載内容は1997年6月現在のものです。

[CF-JLCC14-76]

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。

●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。

上手に使って上手に節電