


Panasonic®

取扱説明書 詳細編

液晶プロジェクター 業務用

品番 PT-LMZ460J
PT-LMW460J

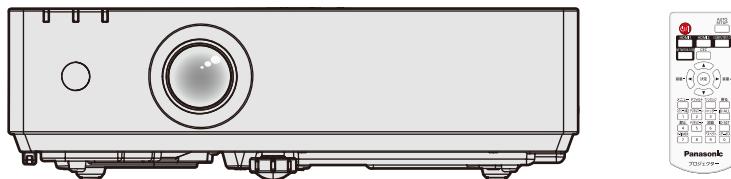

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に“安全上のご注意”(☞ 4～7ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体の製造番号をお確かめください。



もくじ

安全上のご注意 4

第1章 はじめに

ご使用になる前に 12
製品の意図する使い方 12
本機の運搬について 12
本機の設置について 12
設置上のご注意 13
使用上のご注意 14
セキュリティーに関するお願い 15
無線 LAN に関するお願いとお知らせ 16
本機が対応するアプリケーションソフトについて 17
保管について 17
廃棄について 17
本機の取り扱いについて 17
付属品の確認 19
別売品 19
各部の名称とはたらき 20
リモコン 20
本体 21
リモコンの準備 24
電池を入れる、取り出す 24
本機を複数台使用するときは 24

第2章 準備

設置する 26
設置形態 26
設置オプション（別売品）について 27
投写関係 27
接続する 31
接続の前に 31
映像機器との接続（例） 31
コンピューターとの接続（例） 32

第3章 基本的な使い方

電源を入れる / 切る 34
電源コードを接続する 34
電源インジケーターについて 34
電源を入れる 36
初期設定画面が表示されたら 36
管理者アカウント設定画面が表示されたら 38
調整・選択をする 40
電源を切る 41
投写する 42
投写する映像を選択する 42
映像の映り具合を調整する 44

アジャスター脚の調整 44
リモコンで操作する 45
シャッター機能を使う 45
消音機能を使う 45
音量を調整する 46
静止機能を使う 46
オートセットアップ機能を使う 46
スクリーン補正機能を使う 47
デジタルズーム機能を使う 47
映像の縦横比を切り換える 48
プレゼンテーションタイマー機能を使う 48
ファンクションボタンを使う 49
ステータス機能を使う 49
HDMI-CEC 機能を使う 50
リモコンの ID ナンバーを設定する 50

第4章 調整と設定

オンスクリーンメニューについて 52
メニュー画面の操作方法 52
メインメニュー 53
サブメニュー 54
【映像調整】メニューについて 56
[映像モード] 56
[コントラスト] 56
[明るさ] 56
[色の濃さ] 57
[色あい] 57
[シャープネス] 57
[色温度設定] 57
[ガンマ選択] 58
[アドバンスドメニュー] 58
[デイライトビュー] 58
[デジタルシネマリアリティー] 59
[ダイナミックコントラスト] 59
[RGB/YC _B C _R] / [RGB/YP _B P _R] 60
[RGB システム] 60
【位置調整】メニューについて 62
[リアルタイム台形補正] 62
[スクリーン補正] 62
[シフト] 66
[ドットクロック] 66
[クロックフェーズ] 67
[オーバースキャン] 67
[アスペクト] 67
[フレームロック] 68
[クランプ位置] 68
【表示言語】メニューについて 69
表示言語を切り換える 69

もくじ

[表示オプション] メニューについて	70	メモリービューアーを終了する	101
[オンスクリーン表示]	70	NETWORK 入力で表示する	102
[HDMI 信号レベル]	71	使用できるアプリケーションソフト	102
[スクリーン設定]	71	端末を接続する	102
[スタートアップロゴ]	72	端末との接続を終了する	102
[シャッター設定]	72	ネットワーク接続について	103
[オートセットアップ設定]	72	有線 LAN で接続する	103
[入力検出]	73	無線 LAN で接続する	104
[バックカラー]	73	「Presenter Light ソフトウェア」について	108
[プレゼンテーションタイマー]	73	WEB 制御機能について	109
[その他の機能]	74	設定に使用できるコンピューター	109
[プロジェクター設定] メニューについて	76	WEB ブラウザーからのアクセスのしかた	109
[ステータス]	76	HDMI-CEC 機能を使う	124
[プロジェクター ID]	76	CEC 対応機器を接続する	124
[起動方法]	76	本機と CEC 対応機器の設定	124
[投写方式]	77	本機のリモコンで CEC 対応機器を操作する	124
[ECO マネージメント]	77	運動制御について	125
[RS-232C]	80		
[ファンクションボタン]	81		
[音声設定]	81		
[テストパターン]	83		
[フィルターカウンター]	83		
[HDMI CEC]	84		
[全設定初期化]	86		
[セキュリティ] メニューについて	87		
[パスワード設定]	87	第 6 章 点検とお手入れ	
[パスワード変更]	87	光源 / 温度インジケーター	127
[テキスト設定]	88	インジケーターが点灯したら	127
[テキスト変更]	88	お手入れ / 部品交換	128
[メニューロック]	88	お手入れ / 部品交換の前に	128
[メニューロックパスワード]	88	お手入れ	128
[操作設定]	89	部品交換	131
[ネットワーク] メニューについて	90	故障かな！？	132
[有線 LAN]	90	【自己診断】の表示について	134
[プロジェクターナンバー]	90		
[ネットワークステータス]	91		
[管理者アカウント]	91		
[ネットワークセキュリティ]	93		
[ネットワークコントロール]	94		
[PJLink]	94		
[メモリービューアー]	96		
[初期化]	98		
		第 7 章 その他	
		付録	136
		PJLink 機能を使用する	136
		LAN 経由の制御コマンドについて	137
		〈SERIAL IN〉端子について	140
		〈COMPUTER 1 IN〉端子 / 〈COMPUTER 2 IN〉端子のピン配列と信号名	142
		仕様	143
		外形寸法図	146
		対応信号リスト	147
		プラグアンドプレイ対応信号リスト	148
		天つり金具取り付け時の注意事項	150
		さくいん	151
		保証とアフターサービス	153
		保証書	153
		補修用性能部品の保有期間	153
		修理のご依頼について	153
MEMORY VIEWER 入力で表示する	100		
メモリービューアー機能で投写できる画像	100		
USB メモリー使用上のお願い	100		
メモリービューアー画面を表示する	101		
静止画を再生する	101		
スライドショーを実行する	101		

第 5 章 機能の操作

MEMORY VIEWER 入力で表示する	100
メモリービューアー機能で投写できる画像	100
USB メモリー使用上のお願い	100
メモリービューアー画面を表示する	101
静止画を再生する	101
スライドショーを実行する	101

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

電源について

異常・故障時には直ちに使用を中止する

	<p>■ 異常があったときは、電源プラグを抜く 【内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、異音が発生したとき】 (そのまま使用すると、火災や感電の原因になったり、視力障害を引き起こす原因になったりします。) ⇒ 異常の際、電源プラグをすぐに抜けるように、コンセントを本機の近くに取り付けるか、配線用遮断装置を容易に手が届く位置に設置してください。 ⇒ 本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。 ⇒ お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>■ 電源プラグ（コンセント側）や、電源コネクター（本体側）は、根元まで確実に差し込む (差し込みが不完全であると、感電や発熱による火災の原因になります。) ⇒ 傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。</p> <p>■ 電源プラグのほこりなどは、定期的にとる (プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。) ⇒ 半年に一度はプラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。 ⇒ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。</p>
	<p>■ 電源コード・プラグが破損するようなことはしない 【傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど】 (傷んだまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。) ⇒ 電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない (たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。)</p> <p>■ 付属の電源コード以外は使用しない (付属以外の電源コードを使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあります。また、付属の電源コードを使い、コンセント側でアースを取らないと感電の原因になります。)</p>
	<p>■ ぬれた手で電源プラグや電源コネクターに触れない (感電の原因になります。)</p>



警告 (つづき)

電源について



接触禁止

- 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない
(感電の原因になります。)



- 放熱を妨げない
[布や紙などの上に置かない (吸気口に吸着することがあります)、風通しが悪く狭い所に押し込まない]
(内部が高温になり、火災の原因になることがあります。
⇒ 吸排気を妨げないよう、周辺の壁やものから排気口までは 1 m 以上、吸気口までは 50 cm 以上離して設置してください。)
- カーペットやスポンジマットなどのやわらかい面の上で本機を使用しない
(内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。)
- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない
(火災や感電の原因になることがあります。また、油により樹脂が劣化し、天井取り付け設置の場合に落下するおそれがあります。)
- 荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しない
(落下などによる本機の破損・変形や、大きな事故やけがの原因になります。)
- 人が通る場所にプロジェクターを設置しない
(ぶつかったり、電源コードに足を引っかけたりして、火災や感電、けがの原因になることがあります。)
- 使用中は投写レンズを絶対にのぞかない
■ 光学器具（ルーペや反射鏡など）を使用して、投写光束内に進入しない
(投写レンズからは強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。
⇒ 使用中に本機から離れる場合は、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてください。
⇒ 特にお子様にはご注意ください。)
- 内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない
(ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
⇒ 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
⇒ 水などの液体が内部に入ったときは、販売店にご相談ください。
⇒ 特にお子様にはご注意ください。)



「本体に表示したマーク」



警告(つづき)

ご使用・設置について



分解禁止

■ 分解や改造をしない

(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。また、使用機器の故障の原因になります。)
⇒ 内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれあり
サービスマン以外の方は
ケースをあけないでください。
内部には高電圧部分が数多く
あり、万一さわると危険です。


「本体に表示した事項」

(危険なレーザー放射にさらされる原因になることがあります。)

⇒ 本機はレーザーモジュールを内蔵しています。取扱説明書に指定した手順で操作や調整を行ってください。



「本体内部に表示した事項」

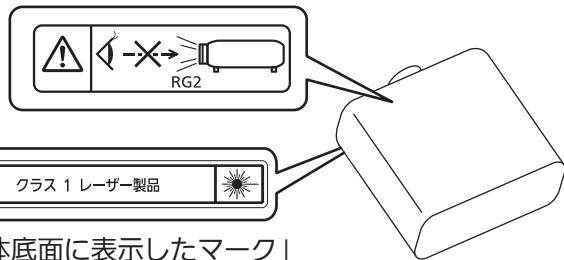

「本体底面に表示したマーク」



■ 天井取り付けなどの設置工事は、工事専門業者または販売店に依頼する

(工事の不備により、落下事故の原因となります。)

■ パナソニック コネクト株式会社が指定した天つり金具を使用する

(天つり金具の不備により、落下事故の原因となります。)

⇒ 天つり金具に付属のワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

付属品・消耗品について



■ 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

[液が目に入ったら目をこすらない]

(失明のおそれや、液が身体や衣服に付着した場合、皮膚の炎症やけがの原因になります。)

⇒ すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

■ 電池は誤った使い方をしない

- 指定された電池以外は使用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 加熱・分解したり水などの液体や火の中へ入れたりしない。
- +と-を針金などで接続しない。
- +と-を逆に入れない。
- ネックレスやヘアピンなど金具が使用されているものと一緒に持ち運んだり保管したりしない。
- 新旧の電池や違う種類の電池を混せて使わない。
- 被覆のはがれた電池は使わない。(電池には安全のために被覆がかぶせてあります。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。)
(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。)

■ 付属の乾電池は、乳幼児の手の届く所に置かない

(誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。)

⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



■ 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

(そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。)

 注意

電源について

電源プラグ
を抜く

- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
(電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因になることがあります。)
- お手入れ、部品交換の際は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電の原因になることがあります。)



- 電源コードを取り外すときは、必ず電源プラグ(コンセント側)や、電源コネクター(本体側)を持って抜く
(コードを引っ張るとコードが破損し、感電、ショートによる火災の原因になることがあります。)

ご使用・設置について



- 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない
(バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。また、本機の破損や変形の原因になることがあります。)
- 異常に温度が高くなる所に置かない
(外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
⇒ 直射日光の当たる所や、熱器具などの近くには、設置・保管をしないでください。)
- 塩害が発生する所、腐食性ガスが発生する所に設置しない
(腐食による落下の原因になることがあります。また、本機の故障の原因になることがあります。)
- 使用中は投写レンズの前に立たない
(投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前に立つと衣服を傷めたり、やけどの原因になります。)
- 使用中は投写レンズの前にものを置かない
- 投写レンズの前にものを置いて遮光しない
(投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前にものを置くと、火災やものの破損、本機の故障の原因になることがあります。)
- <AUDIO OUT> 端子には、ヘッドホンやイヤホンを接続しない
(ヘッドホンやイヤホンからの過剰な音圧により、難聴の原因になることがあります。)



「本体に表示したマーク」



- 移動させる場合は、必ず接続線を外す
(コードの破損などにより、火災や感電の原因になることがあります。)
- 天つり設置する場合は、取り付けねじや電源コードが天井内部の金属部と接触しないように設置する
(天井内部の金属部と接触して、感電の原因になります。)

付属品・消耗品について



- 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出す
(電池の液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。)

お手入れについて



- エアフィルターユニットは、ぬれたまま本体に取り付けない
(感電や故障の原因になります。
⇒ エアフィルターユニットを洗浄したあとは、十分に乾燥させてから取り付けてください。)



- 使用時間 20 000 時間ごとを目安に、内部の清掃を販売店に依頼する
(本機の内部にほこりがたまつたままで使用を続けると、火災の原因になることがあります。
⇒ 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。
⇒ 内部清掃費用については販売店にご相談ください。)

■商標などについて

- SOLID SHINE はパナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。
- Crestron Connected、Crestron Connected ロゴ、Crestron Fusion、Crestron RoomView、RoomView は、Crestron Electronics, Inc. の、米国および / または各国での商標または登録商標です。
- HDBaseT™ は HDBaseT Alliance の商標です。
- Windows および Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、OS X、macOS、iPad、iPhone、iPod touch、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android および Google Chrome は Google LLC の商標です。
- QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
- Adobe、Acrobat、Reader は、アドビシステムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- オンスクリーンメニューに使用しているフォントの一部は、株式会社リコーが製作・販売した、リコービットマップフォントです。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では® や™ マークは明記していません。

当製品に関するソフトウェア情報

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック コネクト株式会社が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニック コネクト株式会社にライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記(3)～(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての默示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、各オープンソースソフトウェアのライセンス条件をご参照ください。

オープンソースソフトウェアライセンスは本製品のファームウェアに格納されており、WEB ブラウザーを使用して本機にアクセスすることでダウンロードできます。詳しくは“WEB 制御機能について”（☞ 109 ページ）をご覧ください。

パナソニック コネクト株式会社は、本製品の発売から少なくとも 3 年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口 (E メール) : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

「Presenter Light」は下記のソフトウェアを使用します。

A portion of this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

■本書内のイラストについて

- プロジェクター本体、メニュー画面 (OSD) などのイラストは、実際とは異なることがあります。
- ご使用のコンピューターのモデルや OS の種類によって、実際にコンピューターの画面に表示されるものとは異なることがあります。

■参照ページについて

- 本書では、参照ページを（☞ 00 ページ）のように示しています。

■用語について

- 本書では付属品の「ワイヤレスリモコン」を「リモコン」と記載しています。
- 同じ機能を搭載するボタンの名称は、リモコンとコントロールパネルで異なることがあります。本書のメニュー画面の操作手順では、リモコンの操作を基本として記載しています。

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

JIS C 61000-3-2 適合品
本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本機は、IEC 60825-1:2014 に適合したクラス 1 レーザー製品です。



これらのシンボルマークは、ヨーロッパ連合 (EU) をはじめとするリサイクルシステムを備えた国にのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。



本機の特長

視認性の高い大画面映像

- ▶ SOLID SHINE レーザー光源、高コントラスト比、デイライトビュー機能により、明るい場所でもはっきりと見える鮮明で緻密な大画面投写が可能になります。

高信頼性

- ▶ SOLID SHINE レーザー光源の採用により、20 000 時間^{*1} の長期運用が可能。

*1 使用時間の目安とは、[プロジェクター設定] メニュー → [ECO マネジメント] → [光源電力] を [ノーマル] に、[映像調整] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [2] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時にに対しておおよそ半減するまでの時間です。

軽量コンパクト、柔軟な設置性

- ▶ わずか約 4.2 kg の軽量コンパクトボディで、持ち運びや設置調整が容易です。
- ▶ 1.2 倍ズームレンズ、デジタルズーム拡張機能、6 点補正機能^{*1} に加え、新たにデジタル画像シフト機能により、柔軟な設置が可能になります。

*1 PT-LMZ460J のみ

優れた拡張性

- ▶ 将来のシステム更新に備えて、4K 映像信号^{*1} の入力に対応。
- ▶ 別売のワイヤレスモジュールを取り付ければ、ワイヤレス投写も可能。表示する QR コードを読み取るだけで、無線 LAN 接続の設定が便利。
- ▶ CEC 連携制御対応の HDMI 端子を備え、多様なデバイスとの連動動作が可能。

*1 4K/30p まで対応。解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。

PT-LMZ460J: 1 920 × 1 200 ドット
PT-LMW460J: 1 280 × 800 ドット

投写するまでの手順

詳しくは各ページをご覧ください。

1. 本機を設置する
(☞ 26 ページ)

2. 本機と外部機器を接続する
(☞ 31 ページ)

3. 電源コードを接続する
(☞ 34 ページ)

4. 電源を入れる
(☞ 36 ページ)

5. 初期設定をする
(☞ 36 ページ)
• 本機をご購入後、初めて電源を入れてご使用になる場合に行う手順です。

6. 投写する映像を選択する
(☞ 42 ページ)

7. 映像の映り具合を調整する
(☞ 44 ページ)

第1章 はじめに

ご使用の前に知っておいていただきたい内容やご確認いただきたい内容について説明しています。

ご使用になる前に

製品の意図する使い方

本機は、映像機器やコンピューターからの映像信号を、静止画や動画としてスクリーンなどに投写することを目的としています。

本機の運搬について

- 運搬の際は、本機の底面を持つようにし、過度の振動や衝撃を加えないようお取り扱いください。内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- アジャスター脚を伸ばした状態で運搬しないでください。アジャスター脚が破損するおそれがあります。
- 別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を装着した状態で本機を移動したり運搬したりしないでください。ワイヤレスモジュールが破損するおそれがあります。

本機の設置について

■屋外に設置しないでください

本機は室内でご使用ください。

■以下の場所には設置しないでください

- 車両・船舶など、振動や衝撃が加わる場所：内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- 海の近くや腐食性ガスが発生する場所：腐食により製品が落下するおそれがあります。また、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。
- エアコンの吹き出し口の近く：使用環境によっては、排気口からの熱せられた空気や、空調からの温風・冷風の影響で、まれに画面に「ゆらぎ」が発生することがあります。本機の前面に自機、あるいは他機の排気や、空調からの風が回り込むような設置がないように注意してください。
- 照明器具（スタジオ用ランプなど）の近くなどの温度変化が激しい場所：光源の寿命などに影響を及ぼすおそれや、熱により本体が変形し、故障の原因になることがあります。
- 本機の使用環境温度をお守りください。
- 高圧電線や動力源の近く：妨害を受けることがあります。

■天井取り付けなどの設置工事は、必ず工事専門業者、または販売店にご依頼ください

本機を天つり設置する場合や、高所へ設置する場合は、性能、安全確保のため、工事専門業者またはお求めの販売店に施工を依頼してください。

■フォーカス調整について

高輝度プロジェクターのレンズは、光源からの光による熱の影響で、電源を入れた直後はフォーカスが安定しません。フォーカスの調整は、映像を映した状態で30分以上経過したのちに行うことをお勧めします。


■海拔2,700m以上の場所に設置しないでください

■周囲温度が45°Cを超える場所で使用しないでください

本機を使用する場所の海拔高度が高すぎたり、周囲温度が高すぎたりすると、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。


ただし、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合は、周囲温度が40°Cを超える場所で使用しないでください。

■360°全方位への投写が可能です

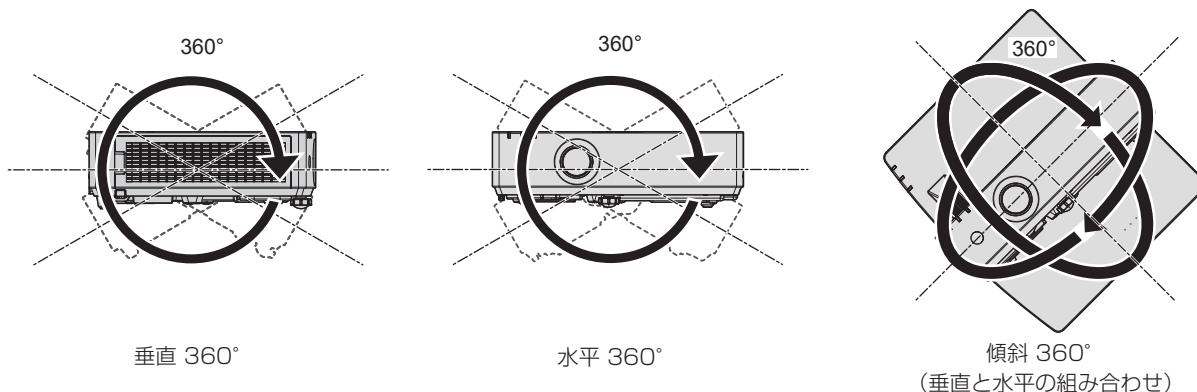


設置上のご注意

- ・アジャスター脚は、床置き設置およびその際の角度調整にのみ使用してください。それ以外の用途で使用すると、本機が破損するおそれがあります。
- ・プロジェクターをアジャスター脚による床置き設置や天つり金具による天つり設置以外の方法で設置して使用する場合は、プロジェクターの固定を天つり用ねじ穴（図示）4か所を使用して行ってください。
またその際は、スペーサー（金属製）を挟むなどの方法で、プロジェクター底面の天つり用ねじ穴と設置面との間にすき間が生じないようにしてください。
- ・固定ねじの締めつけの際は、トルクドライバーまたは、六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めしてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
(ねじ径：M4、プロジェクター内部ねじ穴深さ：8 mm、ねじの締めつけトルク：1.25 ± 0.2 N·m)

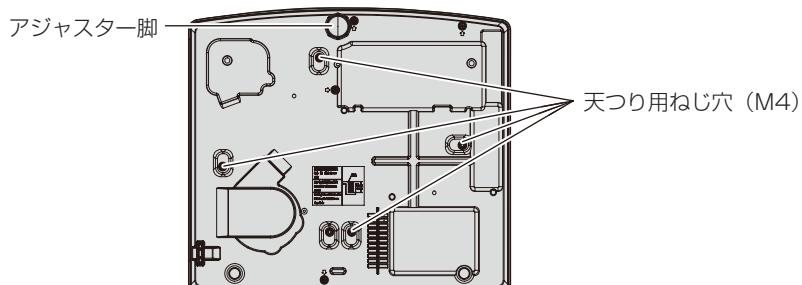

天つり用ねじ穴 (M4) とアジャスター脚の位置

- ・本機を積み重ねて使用しないでください。
- ・本機を天面で支えて使用しないでください。
- ・本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
- ・空調の冷風や温風が、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。

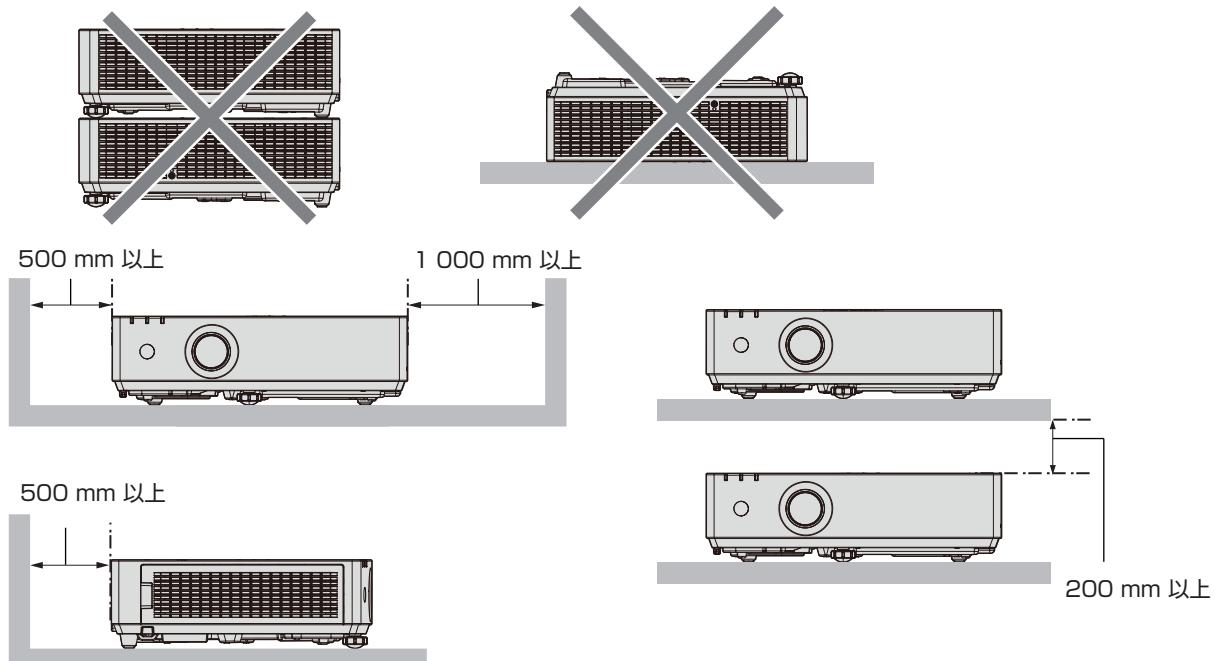


- 本機を密閉した空間に設置しないでください。
密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。
- 設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。

使用上のご注意

■障害距離 (IEC 62471-5 : 2015)

被ばく放出量が、リスクグループ2の被ばく放出限界 (AEL) と一致する投写レンズ面からの距離を、障害距離 (HD) または安全距離といいます。また、被ばく放出量が、リスクグループ2で許容されている被ばく放出限界を超える領域を障害区域 (HZ) といいます。

障害距離の内側となる障害区域では、プロジェクターからの投写光を絶対にのぞき込まないでください。瞬間的であっても直接照射により目を痛める可能性があります。障害区域外からであれば、プロジェクターからの投写光を意図的にのぞき込むことを除いて、どんな状況でも安全であるとみなされます。

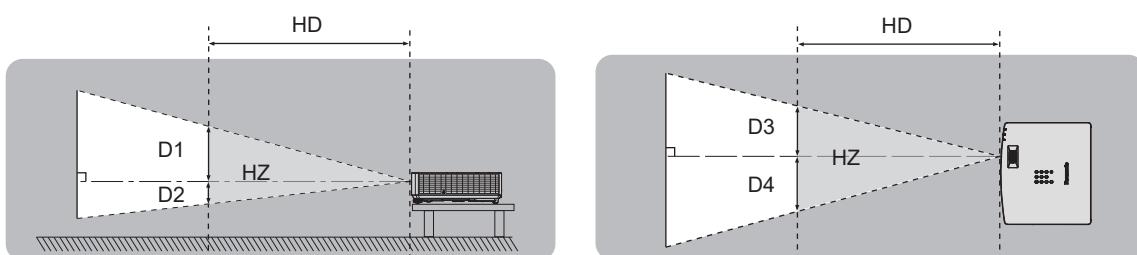

■リスクグループ

障害距離が1m以下である場合、そのプロジェクターはリスクグループ2に分類されます。障害距離が1mを超える場合はリスクグループ3に分類され、民生用ではなく業務用になります。

リスクグループ3の場合、障害区域内で投写光をのぞき込むと、瞬間的であっても直接照射により目を痛める可能性があります。


リスクグループ2の場合、意図的に投写光をのぞき込む場合を除いて、すべての状況で目を痛めることなく安全に使用できます。

本機は、リスクグループ2に分類されます。

■ 使用中は投写レンズを絶対にのぞかないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)

■ 光学器具（ルーペや反射鏡など）を使用して、投写光束内に進入しないでください

投写レンズからは強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。



「本体に表示したマーク」

セキュリティーに関するお願い

本製品をご使用になる場合、次のような被害に遭うことが想定されます。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい

- 悪意の第三者による本製品の不正操作

- 悪意の第三者による本製品の妨害や停止

セキュリティー対策を十分に行ってください。

- パスワードはできるだけ推測されにくいものにしてください。

- パスワードは定期的に変更してください。

- パナソニック コネクト株式会社およびその関係会社が、お客様に対して直接パスワードを照会することはありません。直接問い合わせがあっても、パスワードを答えないでください。

- ファイアウォールなどの設定により、安全性が確保されたネットワークをご使用ください。

■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピューターなどと無線アクセスポイントとの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波が届く範囲内であれば障害物（壁など）を越えてあらゆる場所からアクセスできるため、セキュリティー設定に不足があると、次のような問題が発生するおそれがあります。

- 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次のような通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報

- メールの内容

- 不正に侵入される

悪意ある第三者により個人や会社内のネットワークへ無断でアクセスされ、次のような不正行為を受ける可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）

- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）

- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）

- コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

本来、無線 LAN アダプターや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティーに関する設定が行われていない場合があります。お客様がセキュリティー問題発生の可能性を少なくするためにには、無線 LAN 機器をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティーに関するすべての設定を、それぞれの無線 LAN 機器の取扱説明書に従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティー設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

本機を無線 LAN で使用する際のセキュリティー設定について、お客様ご自身で対処できない場合には、「パナソニック 業務用プロジェクターサポートセンター」(☞ 16 ページ) までお問い合わせください。

セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

無線 LAN に関するお願いとお知らせ

本機の無線 LAN 接続機能使用時は、2.4 GHz 帯域の電波を使用します。無線局の免許は必要ありませんが、以降の内容を十分理解してご使用ください。

本機で無線 LAN 機能を使用するためには、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付ける必要があります。

■ほかの無線機器の近くでは使用しないでください

次の機器は、本機と同じ帯域の電波を使用している可能性があります。これらの近くで本機を使用すると、電波の干渉により通信できなくなったり、通信速度が遅くなったりする場合があります。

- 電子レンジなど
- 産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
- 特定小電力無線局

■本機の近くでは、携帯電話・テレビ・ラジオができるだけ使用しないでください

携帯電話・テレビ・ラジオなどは、本機とは違う帯域の電波を使用していますので、無線 LAN の通信や、これらの機器の送受信には影響ありません。しかし、本機からの電波により、音声や映像にノイズが発生することがあります。

■鉄筋・金属・コンクリートなどは、無線 LAN 通信の電波を通しません

木材やガラス（金属メッシュ入りガラスを除く）などの壁や床を通して通信することはできますが、鉄筋・金属・コンクリートなどの壁や床を通して通信することはできません。

■静電気が多く発生するような場所では、できるだけ本機を使用しないでください

静電気やノイズが多く発生するような場所で本機を使用する場合、無線 LAN、または有線 LAN での通信が切れやすくなります。

まれに静電気やノイズにより LAN 接続ができなくなる場合がありますので、その場合は本機の電源を切ったあとに電源プラグをコンセントから抜き、問題となる静電気やノイズ源を取り除いたあとに本機の電源を入れ直してください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

パナソニック 業務用プロジェクトーサポートセンター： 0120-872-601

本機が対応するアプリケーションソフトについて

本機は、次のアプリケーションソフトに対応しています。各アプリケーションソフトの詳細やダウンロードについては、WEBサイト(<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>)をご覧ください。

●ロゴ転送ソフトウェア

スタート時に投影する会社ロゴマークなどユーザー独自の画像を、プロジェクターに転送するアプリケーションソフトです。

●複数台監視制御ソフトウェア

インターネットに接続された複数台のディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）を監視・制御するアプリケーションソフトです。

●予兆監視ソフトウェア

インターネット内にあるディスプレイやその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するプラグインソフトです。「予兆監視ソフトウェア」は、「複数台監視制御ソフトウェア」にあらかじめ組み込まれています。このプラグインソフトの予兆監視機能を使用する場合は、「複数台監視制御ソフトウェア」を、ご使用のコンピューターにインストールしてください。予兆監視機能を有効にすると、ディスプレイの消耗品交換、各部清掃、部品交換のおおよその時期を通知し、事前にメンテナンスを実施することが可能になります。

予兆監視機能は、「複数台監視制御ソフトウェア」をコンピューターへのインストール後90日間に限り、無料で最大2048台のディスプレイを登録してご使用いただけます。90日以降も継続して予兆監視機能を使用する場合は、「予兆監視ソフトウェア」のライセンス(ET-SWA100シリーズ)をご購入のうえ、アクティベーションを行う必要があります。また、ライセンスの種類によって監視できるディスプレイの登録台数が異なります。詳しくは、「複数台監視制御ソフトウェア」の取扱説明書をご覧ください。

●Presenter Light ソフトウェア

コンピューターの画面を、無線LANまたは有線LANでプロジェクターへ送信するための、Windowsコンピューター対応のアプリケーションソフトです。

●Wireless Projector

PDFや画像などのファイルを、プロジェクターへ無線LANで送信して投写するための、iOS/Android用アプリケーションソフトです。

保管について

本機を保管しておく場合は、乾燥した室内に保管してください。

廃棄について

製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

または、次のWEBサイトをご覧ください。

https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector_recycl

なお、製品を分解せずに廃棄してください。

本機の取り扱いについて

■美しい映像をご覧いただくために

より高いコントラストで美しい映像をご覧いただくには、適切な環境を整えてください。スクリーン面に外光や照明などの光が入らないように、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、スクリーン面近くの照明を消してください。

■投写レンズについて

●投写レンズ面は素手でさわらないでください

投写レンズ面に指紋や汚れが付着すると、それらが拡大されてスクリーンに映り、美しい映像をご覧いただくための妨げとなります。

●投写中にレンズをふかないでください

投写中にレンズの前面をふくと、レンズに異物が固着したり、レンズの表面を傷つけたりすることができます。



「本体に表示したマーク」

■液晶パネルについて

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で製造されていますが、まれに画素の欠けや、常時点灯する画素が発生する場合があります。これらの現象は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、静止画を長時間投写すると、液晶パネルに映像の残像が生じる場合がありますので、その場合は全白画面を1時間以上投写してください。なお、残像が完全に消えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■光学部品について

ご使用になる環境温度が高い場合や、ほこり、たばこなどの煙が多い環境下では、1年未満のご使用でも、液晶パネルや偏光板などの光学部品の交換サイクルが短くなる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■動作中に移動させたり、振動や衝撃を与えたいためにご注意ください

内部部品の寿命が早まったり、故障したりするおそれがあります。

■光源について

本機の光源には、レーザーダイオードを使用しており、下記のような特性があります。

- 使用環境温度によって、光源の輝度が低下します。

　　温度が高くなるほど、光源の輝度の低下が大きくなります。

- 使用時間にともない、光源の輝度が低下します。

明るさが著しく低下した場合や、光源が点灯しなくなった場合は、内部清掃または光源ユニットの交換を販売店に依頼してください。

■コンピューターや外部機器との接続について

コンピューターまたは外部機器を接続する際は、電源コードやシールドされたケーブルの使用も含め、本書の内容をよくご確認のうえ実施してください。

付属品の確認

以下の付属品が入っていることを確認してください。< >は個数です。

ワイヤレスリモコン<1>
(N2QAYA000241)




単4形乾電池<2>



(リモコン用)

電源コード<1>
(K2CG3YY00113)



お願い

- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 付属の電源コードは本機以外の機器では使用しないでください。
- 付属品を紛失してしまった場合、販売店にご相談ください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。

お知らせ

- 付属品の品番は、予告なく変更する可能性があります。

別売品

別売品(品名)	品番
天つり金具	ET-PKL100H (高天井用)、ET-PKL100S (低天井用)、ET-PKL420B (取付用ベース金具)
天つり金具用アタッチメント金具 ^{*1}	ET-PAD100
交換用フィルタユニット	ET-RFL400
予兆監視ソフトウェア (基本ライセンス/3年ライセンス)	ET-SWA100 シリーズ ^{*2}
ワイヤレスモジュール	AJ-WM50GT

*1 既設の天つり金具(品番: ET-PKV100H (高天井用)、ET-PKV100S (低天井用))に本機を取り付ける場合は、天つり金具(品番: ET-PKL420B (取付用ベース金具))と天つり金具用アタッチメント金具(品番: ET-PAD100)を組み合わせて使用します。

*2 ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。


お知らせ

- ワイヤレスモジュール(品番: AJ-WM50GT)は、本機への取り付けを含めて0°C ~ 40°Cの環境下でご使用ください。
- 別売品の品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 本機に対応する別売品は、予告なく追加・変更する可能性があります。

最新の情報については、WEBサイト(<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>)をご覧ください。

各部の名称とはたらき

リモコン

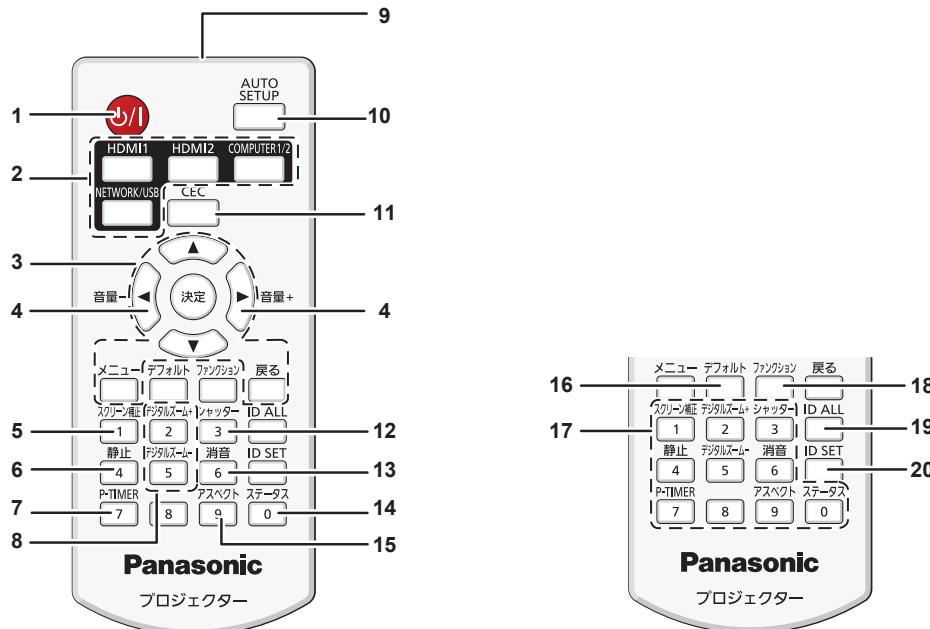

- 電源〈S/I〉ボタン (S:スタンバイ、I:電源入)
投影状態のとき、本機の電源を切った状態（スタンバイ状態）にします。また、電源が切れている状態（スタンバイ状態）のとき、本機を投影状態にします。
- 入力選択(〈HDMI 1〉、〈HDMI 2〉、〈COMPUTER 1/2〉、〈NETWORK/USB〉)ボタン
投影する入力を切り替えます。（☞ 42 ページ）
- 〈メニュー〉ボタン、〈戻る〉ボタン、〈決定〉ボタン、
▲▼◀▶ボタン
メニュー画面の操作に使用します。（☞ 52 ページ）
また、▲▼◀▶ボタンは【セキュリティ】のパスワード入力や文字の入力にも使用します。
- 〈音量-〉ボタン / 〈音量+〉ボタン
内蔵スピーカーまたは音声出力の音量を調整します。
(☞ 46 ページ)
- 〈スクリーン補正〉ボタン
デジタルズーム拡張機能で投影距離を拡張する、またはゆがみを補正したい場合に使用します。（☞ 47 ページ）
- 〈静止〉ボタン
映像を一時的に静止し、音声を消したい場合に使用します。
(☞ 46 ページ)
- 〈P-TIMER〉ボタン
プレゼンテーションタイマー機能を操作します。
(☞ 48 ページ)
- 〈デジタルズーム+〉ボタン / 〈デジタルズーム-〉ボタン
映像を拡大および縮小します。（☞ 47 ページ）
- リモコン発信部
- 〈AUTO SETUP〉ボタン
映像を投影中に、オートセットアップ機能を用いて自動調整します。

お願い

- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。
- リモコンを分解・修理しないでください。
- リモコン裏面の注意書きに記載されている次の内容をお守りください。
 - 新旧・異種の電池は混用しない。
 - 電池の極性 (+, -) を正しく入れる。
 - このほか、“安全上のご注意”に記載されている電池に関する内容をお読みください。

注意

- 新旧・異種の電池は混用しないでください。
- 電池の + ⊖ は正しく入れてください。

品番：N2QAYA000241

中国製


リモコン裏面の注意書き

お知らせ


- リモコンを直接本体のリモコン受信部に向けて操作する場合は、リモコン受信部正面より約 20 m 以内で操作してください。また、上下左右に±30°まで操作できますが、操作可能距離が短くなることがあります。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると、正しく動作しないことがあります。
- リモコンからの信号を、スクリーンに反射させて本機を操作できます。ただし、スクリーン特性による光反射ロスにより、操作有効範囲が制限されることがあります。
- 本体のリモコン受信部に蛍光灯などの強い光が当たっていると、操作できなくなることがあります。できるだけ光源から離して設置してください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が点滅します。

本体



■ 前面

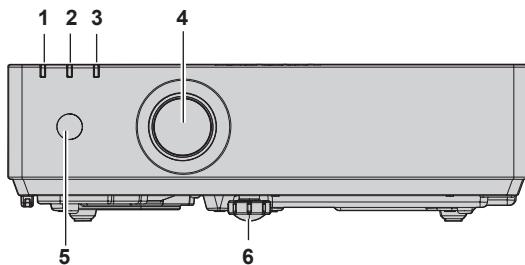


■ 側面

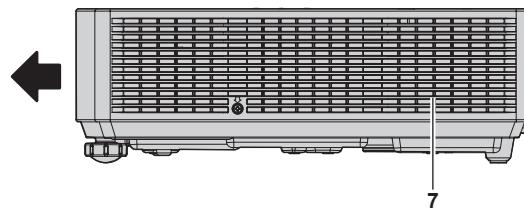


■ 後面

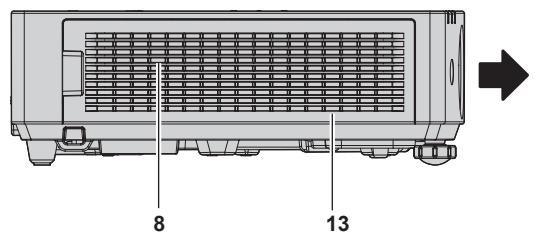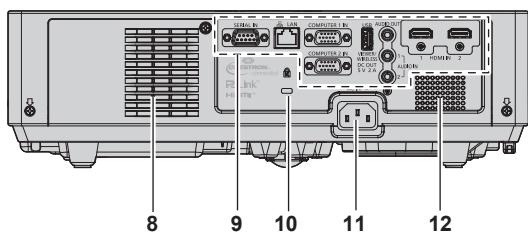

■ 天面

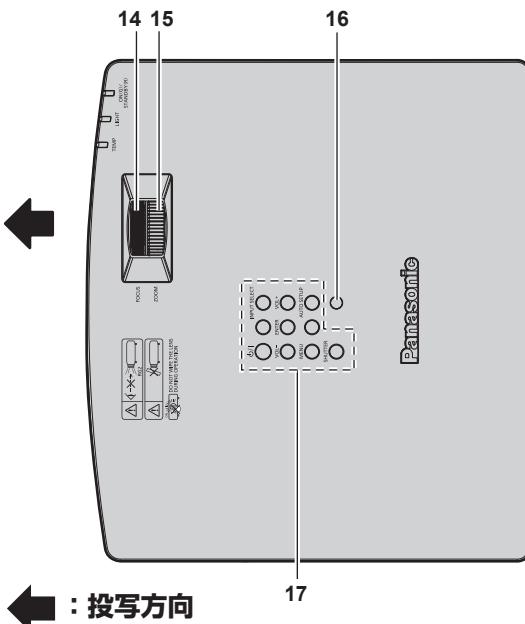

■ 底面

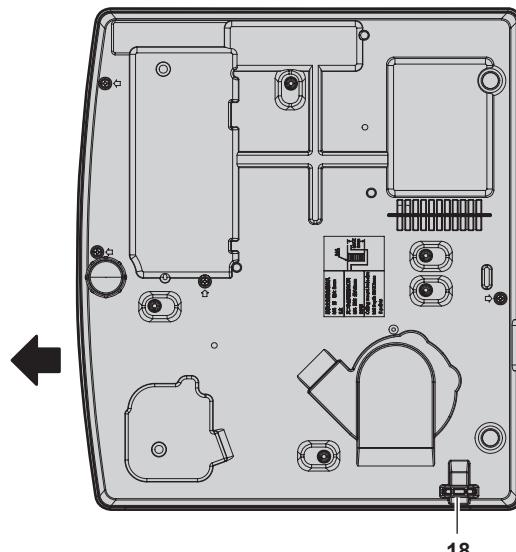


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 電源インジケーター <ON (G) /STANDBY (R)> | 10 セキュリティースロット |
| 電源の状態を表示します。 | このセキュリティースロットは、Kensington 社製セキュリティーケーブルに対応しています。 |
| 2 光源インジケーター <LIGHT> | 11 <AC IN> 端子 |
| 光源の状態を表示します。 | 付属の電源コードを接続します。 |
| 3 溫度インジケーター <TEMP> | 12 スピーカー |
| 内部温度の状態を表示します。 | 13 エアフィルターカバー |
| 4 投写レンズ | 内部にエアフィルタユニットがあります。 |
| 5 リモコン受信部 | 14 フォーカスリング |
| 6 アジャスター脚 | フォーカスを調整します。 |
| 設置姿勢を調整します。 | 15 ズームリング |
| 7 排気口 | ズームを調整します。 |
| 8 吸気口 | 16 照度センサー |
| 9 接続端子部 (☞ 23 ページ) | 17 本体操作部 (☞ 22 ページ) |
| | 18 セキュリティーバー |
| | 盗難防止用にワイヤーなどを取り付けることができます。 |

お願い

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
本機内部の冷却が妨げられることで、部品が早期に劣化するおそれがあります。

■ 本体操作部

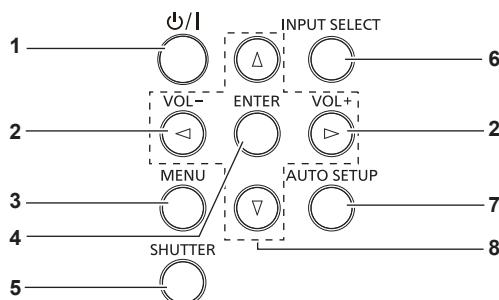


- | | |
|---|---|
| 1 電源 <P/I> ボタン (P:スタンバイ、I:電源入) | 5 <SHUTTER> ボタン
(<シャッター> ボタン) |
| 投写状態のとき、本機の電源を切った状態（スタンバイ状態）にします。また、電源が切れている状態（スタンバイ状態）のとき、本機を投写状態にします。 | 映像と音声を一時的に消したい場合に使用します。(☞ 45 ページ) |
| 2 <VOL-> ボタン / <VOL+> ボタン
(<音量-> ボタン / <音量+> ボタン) | 6 <INPUT SELECT> ボタン
(<入力選択> ボタン) |
| 内蔵スピーカーまたは音声出力の音量を調整します。
(☞ 46 ページ) | 投写する入力を切り替えます。(☞ 42 ページ) |
| 3 <MENU> ボタン
(<メニュー> ボタン) | 7 <AUTO SETUP> ボタン |
| メインメニューを表示したり、消したりします。(☞ 52 ページ) | 映像を投写中に、オートセットアップ機能を用いて自動調整します。 |
| サブメニューが表示されているときは、1つ前の画面に戻ります。 | 8 ▲▼◀▶ ボタン |
| 4 <ENTER> ボタン
(<決定> ボタン) | メニュー画面の項目選択や、設定の切り替えおよびレベルの調整をします。
また、[セキュリティー] メニューのパスワード入力や文字の入力にも使用します。 |
| メニュー画面の項目の決定や実行をします。 | |

お知らせ

- リモコンには () 内の名称が印字されています。

■接続端子部

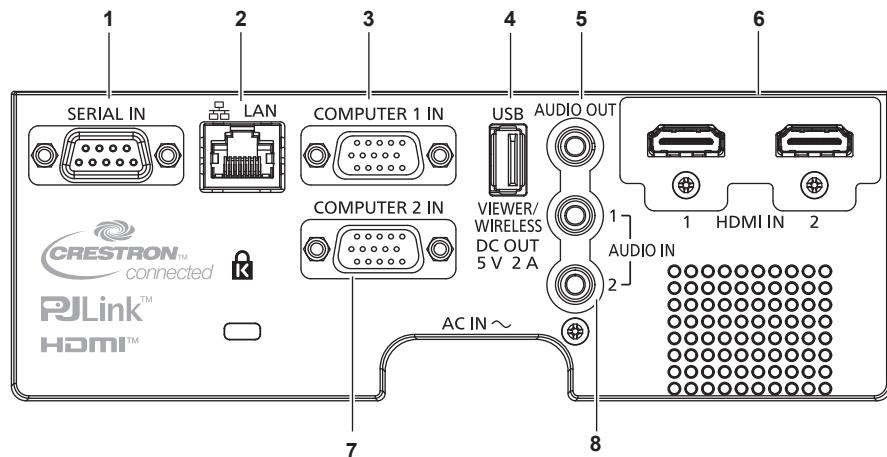

1 〈SERIAL IN〉 端子

コンピューターを接続して本機を外部制御するための RS-232C 準拠の入力端子です。

2 〈LAN〉 端子

ネットワーク接続する LAN 端子です。
画像転送用アプリケーションソフトからの、画像転送にも対応しています。(☞ 103 ページ)

3 〈COMPUTER 1 IN〉 端子

RGB 信号または YC_BC_R/YP_BP_R 信号を入力する端子です。

4 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子

メモリービューア機能を使用するときに、USB メモリーを取り付ける端子です。(☞ 100 ページ)
また、無線 LAN 機能を使用するときに、別売品のワイヤレスモジュール (品番:AJ-WM50GT) を直接取り付ける端子です。(☞ 104 ページ)
さらに、給電用 (DC5V、最大 2A) としても使用できます。

5 〈AUDIO OUT〉 端子

本機に入力された音声信号を出力する端子です。

6 〈HDMI IN 1〉 端子 / 〈HDMI IN 2〉 端子

HDMI 信号を入力する端子です。

7 〈COMPUTER 2 IN〉 端子

RGB 信号または YC_BC_R/YP_BP_R 信号を入力する端子です。

8 〈AUDIO IN 1〉 端子 / 〈AUDIO IN 2〉 端子

音声信号を入力する端子です。

お願い

- [プロジェクター設定] メニュー → [ECO マネジメント] → [スタンバイモード] を [ノーマル] に設定している場合、本機がスタンバイ状態でも、〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子を使用して給電できます。[ECO] に設定している場合は、スタンバイ状態で給電できません。
- 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子に定格 (DC5 V、最大 2 A) を超える外部機器を接続した場合、エラーを検出して給電を停止します。給電が停止した場合は、外部機器を取り外したうえで本機の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントに接続し直してください。
- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。
ノイズや配線長の影響で信号が劣化するおそれがあります。

リモコンの準備

電池を入れる、取り出す




図1




図2

- 1) ふたを開ける（図1）
- 2) 電池を入れ、ふたを閉じる（●側から先に入れます）（図2）
 - 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

本機を複数台使用するときは

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々のIDナンバーを設定することにより、1つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

IDナンバーを設定して使用する場合は、初期設定終了後、まず本体のIDナンバーを設定し、次にリモコンのIDナンバーを設定します。初期設定については、“初期設定画面が表示されたら”（☞ 36ページ）をご覧ください。工場出荷時、本機（本体とリモコン）のIDナンバーは【オール】に設定されていますので、そのままお使いいただけます。必要に応じて、本体とリモコンのIDナンバーを設定してください。

リモコンのIDナンバーの設定について、詳しくは“リモコンのIDナンバーを設定する”（☞ 50ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 本体のIDナンバーは、[プロジェクター設定]メニュー→[プロジェクターID]で設定してください。





第2章 準備

設置や接続など、ご使用前に行なっていただく内容について説明しています。

設置する

設置形態

本機の設置形態は次のとおりです。設置形態に応じて [プロジェクター設定] メニュー → [投写方式] (☞ 77 ページ) を設定してください。

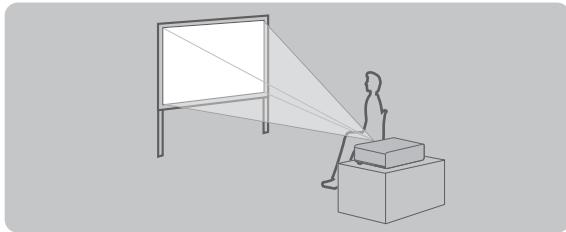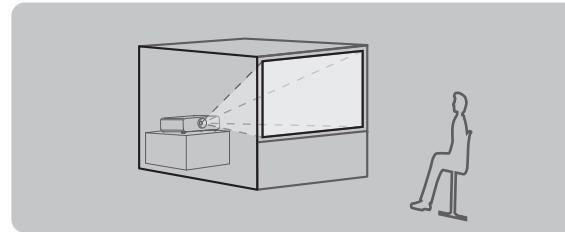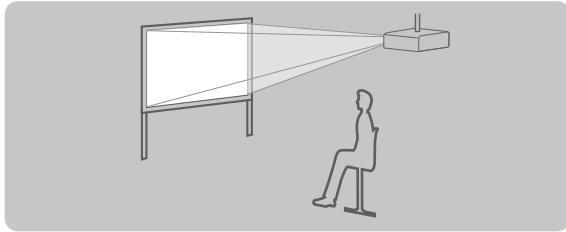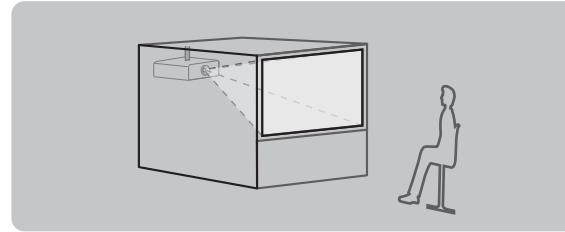
床置き設置で前方に投写する場合		床置き設置で後方から投写する場合 (透過式スクリーン使用)	
メニュー項目	設定値	メニュー項目	設定値
[投写方式]	[オート] または [フロント / 床置き]	[投写方式]	[リア / 床置き]
天つり設置で前方に投写する場合		天つり設置で後方から投写する場合 (透過式スクリーン使用)	
メニュー項目	設定値	メニュー項目	設定値
[投写方式]	[オート] または [フロント / 天つり]	[投写方式]	[リア / 天つり]

お知らせ

- 本機は角度センサーを内蔵しています。フロント投写の場合、[プロジェクター設定] メニュー → [投写方式] を [オート] に設定すると、本機の姿勢を自動的に検出します。リア投写の場合は、[投写方式] を [リア / 床置き] または [リア / 天つり] に設定してください。

■ 角度センサーについて

本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲は、次のとおりです。

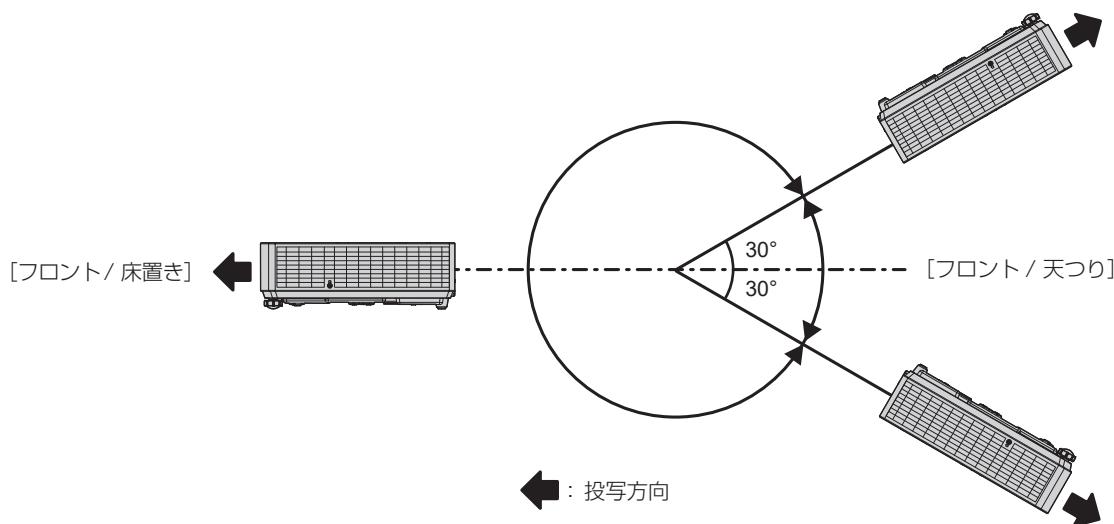

設置オプション（別売品）について

別売品の天つり金具が必要です。天つり金具（品番：ET-PKL100H（高天井用）またはET-PKL100S（低天井用））と、天つり金具（品番：ET-PKL420B（取付用ベース金具））を組み合わせて設置してください。

品番：ET-PKL100H（高天井用）、ET-PKL100S（低天井用）、ET-PKL420B（取付用ベース金具）

既設の天つり金具（品番：ET-PKV100H（高天井用）またはET-PKV100S（低天井用））に本機を取り付ける場合は、天つり金具（品番：ET-PKL420B（取付用ベース金具））と天つり金具用アタッチメント金具（品番：ET-PAD100）を組み合わせて設置してください。

- 必ず、本機専用の天つり金具をご使用ください。
- 本機の取り付けおよび設置については、天つり金具の施工説明書をご覧ください。

お願い

- 天つり金具の取り付け工事は、性能、安全確保のため、必ずお求めの販売店または工事専門業者に施工を依頼してください。


投写関係

本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離を参考にして設置してください。

お願い

- 設置する前に“ご使用になる前に”（☞ 12ページ）をお読みください。

投写関係図

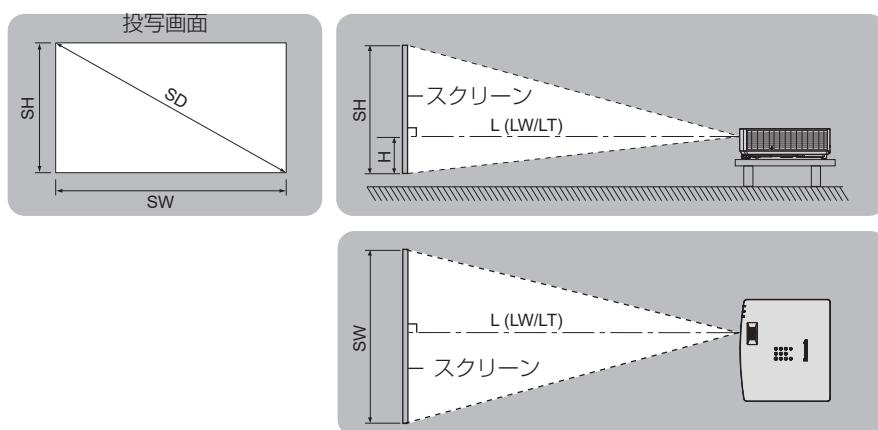


お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせることを前提に表現しています。
- このイラストは正確な縮尺ではありません。

L (LW/LT) *1	投写距離
SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
H	レンズセンターから投写画面下端までの距離
SD	投写画面サイズ

*1 LW：最短投写距離
LT：最長投写距離

[スクリーン補正]による投写範囲

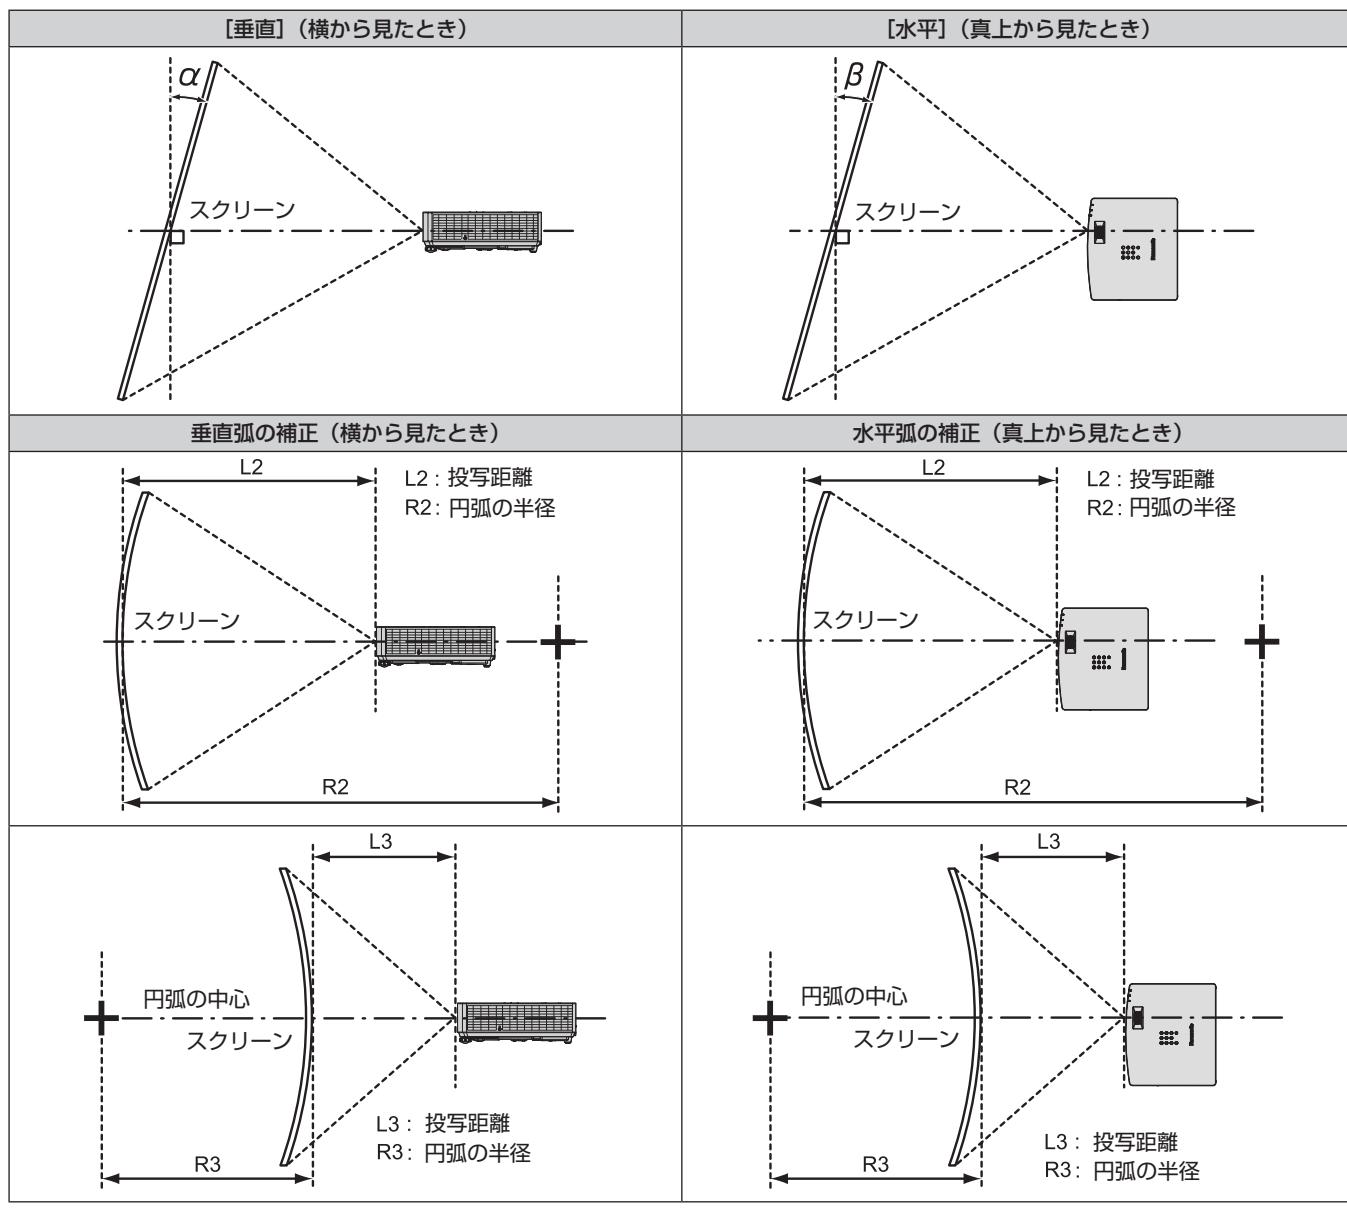

品番	[台形補正]のみ		[台形補正]と[曲面スクリーン補正]の併用時				[曲面スクリーン補正]のみ	
	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	R2/L2 の 最小値	R3/L3 の 最小値	R2/L2 の 最小値	R3/L3 の 最小値
PT-LMZ460J	± 25	± 35	± 25	± 35	0.6	0.5	0.4	0.4
PT-LMW460J	± 35	± 35	± 35	± 35	0.6	0.5	0.4	0.4

お知らせ

- [スクリーン補正]を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部を切り取った円弧の形状にしてください。

投写距離

記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。

また、[スクリーン補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

お知らせ

- デジタルズーム拡張機能を使用すると、解像度が低下する場合があります。また、本機能を使用すると、台形補正、曲面スクリーン補正および6点補正の設定はできません。コーナー補正機能の補正量にも制限がかかります。
- デジタルズーム拡張機能について、詳しくは [位置調整] メニュー → [スクリーン補正] → [デジタルズーム拡張] (☞ 63ページ) をご覧ください。

■画面アスペクト比 16:10 のとき

(単位:m)

スローレシオ	光学ズーム 1.36-1.64:1		デジタルズーム拡張 ¹ 1.36-2.05:1 (換算値)	レンズセンターから投写画面下端までの距離 (H) ²
	対角 (SD)	最短投写距離 (LW)		
0.76 (30型)	0.86	1.04	1.30	0.046
1.02 (40型)	1.16	1.40	1.76	0.062
1.27 (50型)	1.45	1.75	2.20	0.077
1.52 (60型)	1.74	2.10	2.64	0.093
1.78 (70型)	2.04	2.47	3.09	0.108
2.03 (80型)	2.33	2.82	3.53	0.124
2.29 (90型)	2.63	3.18	3.98	0.140
2.54 (100型)	2.92	3.53	4.42	0.155
3.05 (120型)	3.52	4.25	5.32	0.186
3.81 (150型)	4.40	5.31	6.65	0.232
5.08 (200型)	5.87	7.09	8.87	0.309
6.35 (250型)	7.35	8.87	11.09	0.387
7.62 (300型)	8.82	10.65	13.32	0.464

*1 光学ズームを併用し、[デジタルズーム拡張] を [80%] に設定した場合

*2 光学ズームのみ

■画面アスペクト比 16:9 のとき

(単位:m)

スローレシオ	光学ズーム 1.36-1.64:1		デジタルズーム拡張 ¹ 1.36-2.05:1 (換算値)	レンズセンターから投写画面下端までの距離 (H) ²
	対角 (SD)	最短投写距離 (LW)		
0.76 (30型)	0.88	1.07	1.34	0.027
1.02 (40型)	1.19	1.44	1.81	0.036
1.27 (50型)	1.49	1.80	2.26	0.045
1.52 (60型)	1.79	2.16	2.71	0.054
1.78 (70型)	2.10	2.54	3.18	0.063
2.03 (80型)	2.40	2.90	3.63	0.072
2.29 (90型)	2.71	3.27	4.10	0.081
2.54 (100型)	3.01	3.63	4.55	0.090
3.05 (120型)	3.61	4.37	5.46	0.108
3.81 (150型)	4.52	5.46	6.83	0.134
5.08 (200型)	6.04	7.29	9.12	0.179
6.35 (250型)	7.55	9.12	11.40	0.224
7.62 (300型)	9.07	10.95	13.69	0.269

*1 光学ズームを併用し、[デジタルズーム拡張] を [80%] に設定した場合

*2 光学ズームのみ

■画面アスペクト比4:3のとき

(単位:m)

スローレシオ	光学ズーム 1.63-1.97:1		デジタルズーム拡張 ¹ 1.63-2.46:1(換算値)	レンズセンターから投写画面下端までの距離(H) ²
対角(SD)	最短投写距離(LW)	最長投写距離(LT)	最長投写距離(LT)	
0.76(30型)	0.97	1.18	1.48	0.052
1.02(40型)	1.31	1.59	2.00	0.070
1.27(50型)	1.64	1.99	2.49	0.088
1.52(60型)	1.97	2.38	2.99	0.105
1.78(70型)	2.31	2.80	3.50	0.123
2.03(80型)	2.64	3.19	4.00	0.140
2.29(90型)	2.98	3.61	4.51	0.158
2.54(100型)	3.31	4.00	5.01	0.175
3.05(120型)	3.98	4.81	6.02	0.210
3.81(150型)	4.98	6.02	7.53	0.263
5.08(200型)	6.65	8.03	10.05	0.350
6.35(250型)	8.32	10.05	12.56	0.438
7.62(300型)	9.99	12.06	15.08	0.526

¹ 光学ズームを併用し、[デジタルズーム拡張]を[80%]に設定した場合² 光学ズームのみ

投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズSD(m)をご確認のうえ、それぞれの計算式で投写距離を求めてください。

式の単位はすべてmです。(次の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。)

投写距離を、画面サイズ呼称(インチ数値)を用いて計算する場合は、インチ数値を0.0254倍したものを投写距離計算式のSDに代入してください。

アスペクト比		16:10	16:9	4:3
投写画面高さ(SH)		= 0.530 × SD	= 0.490 × SD	= 0.6 × SD
投写画面幅(SW)		= 0.848 × SD	= 0.872 × SD	= 0.8 × SD
投写距離(L) ¹	光学ズーム	最短(LW) = 1.1614 × SD - 0.0265	= 1.1936 × SD - 0.0265	= 1.3147 × SD - 0.0265
		最長(LT) = 1.4011 × SD - 0.0264	= 1.4400 × SD - 0.0264	= 1.5861 × SD - 0.0264
	デジタルズーム拡張	最短(LW) = 1.1614 × SD / X - 0.0265	= 1.1936 × SD / X - 0.0265	= 1.3147 × SD / X - 0.0265
		最長(LT) = 1.4011 × SD / X - 0.0264	= 1.4400 × SD / X - 0.0264	= 1.5861 × SD / X - 0.0264


*1 Xに[デジタルズーム拡張]で設定した数値を代入してください。(100%=1.00, 99%=0.99, …)

接続する

接続の前に

- 接続の前に、本機と接続する外部機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 各機器の電源を切ってからケーブルの接続をしてください。
- 次に示す内容に注意して、ケーブルを接続してください。行わない場合、故障の要因になります。
 - ケーブルを本機、あるいは本機と接続する外部機器に接続するときは、事前に周辺の金属に触れるなどして身体から静電気を除去してください。
 - 本機と、本機に接続する機器とを接続するケーブルは、必要以上に長くしないでください。長くするほどノイズの影響を受けやすくなります。巻いた状態で使用するとアンテナになりますので、さらにノイズの影響を受けやすくなります。
 - ケーブル接続時は、GNDが先に接続されるように、接続する機器の接続端子部にまっすぐに挿入してください。
- システム接続に必要な接続ケーブルは、各機器の付属品、別売品がない場合は接続される外部機器に合わせて準備してください。
- 映像機器からの映像信号にジッター成分が多い場合は、画像がふらつくことがあります。この場合はタイムベースコレクター(TBC)の接続が必要です。
- コンピューターの機種やご使用のグラフィックスカードによっては、本機と接続して使用できないものもあります。
- 本機を映像機器から離れた場所に設置する場合は、延長器などを使用して接続してください。長いケーブルを使用して直接本機に接続すると、本機が正常に映像を表示できることがあります。
- 本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト”(☞ 147ページ)をご覧ください。


映像機器との接続（例）

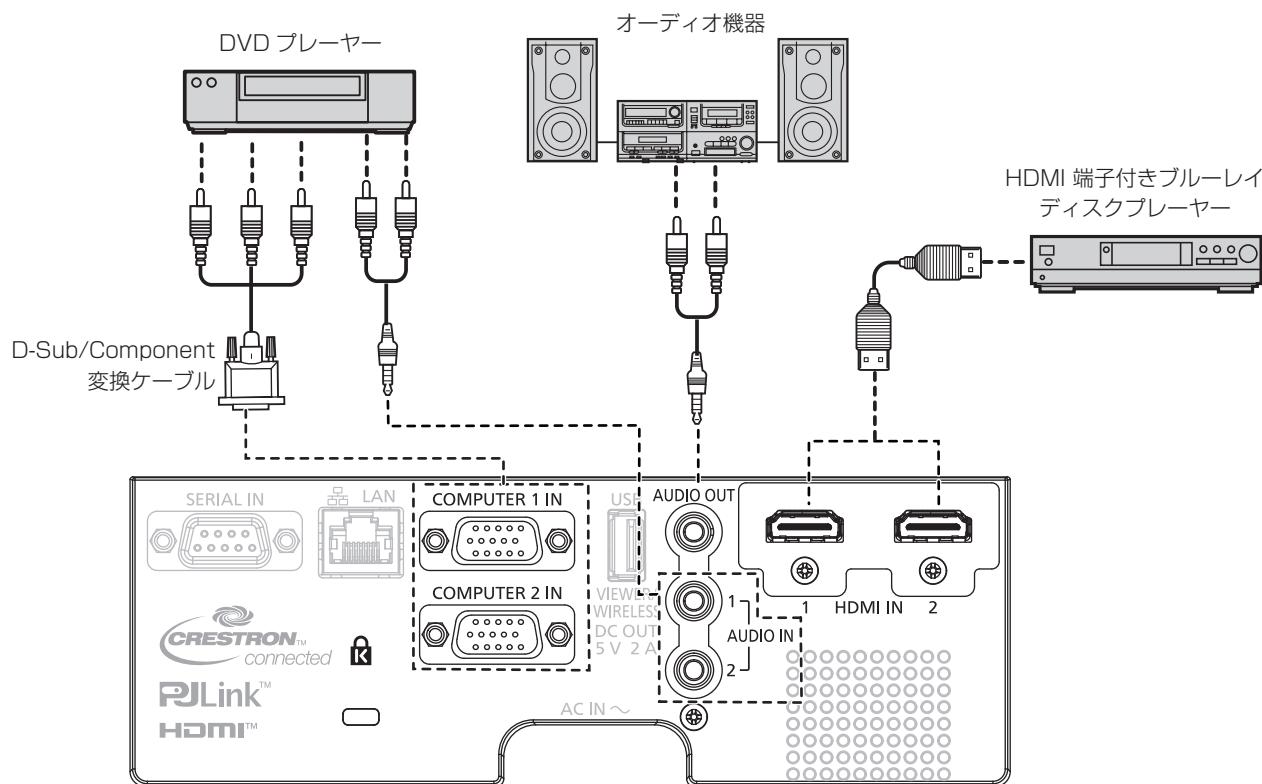

お知らせ

- HDMIケーブルは、HDMI規格に適合しているHDMI High Speedケーブルをご使用ください。また、4K映像信号を入力する場合は、4K映像信号の伝送に対応したHDMIケーブルをご使用ください。使用しているHDMIケーブルの対応伝送速度を超える映像信号を入力した場合、映像が途切れ、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機の〈HDMI IN 1〉端子 / 〈HDMI IN 2〉端子は、HDMI/DVI変換ケーブルを使用することで、DVI-D端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像がでないと正常に動作しないことがあります。
- 音声を出力する場合は、[プロジェクター設定]メニュー→[音声設定]→[音声入力選択]を正しく設定してください。
- 〈AUDIO OUT〉端子にケーブルを接続すると、内蔵スピーカーから音声はでません。

コンピューターとの接続（例）

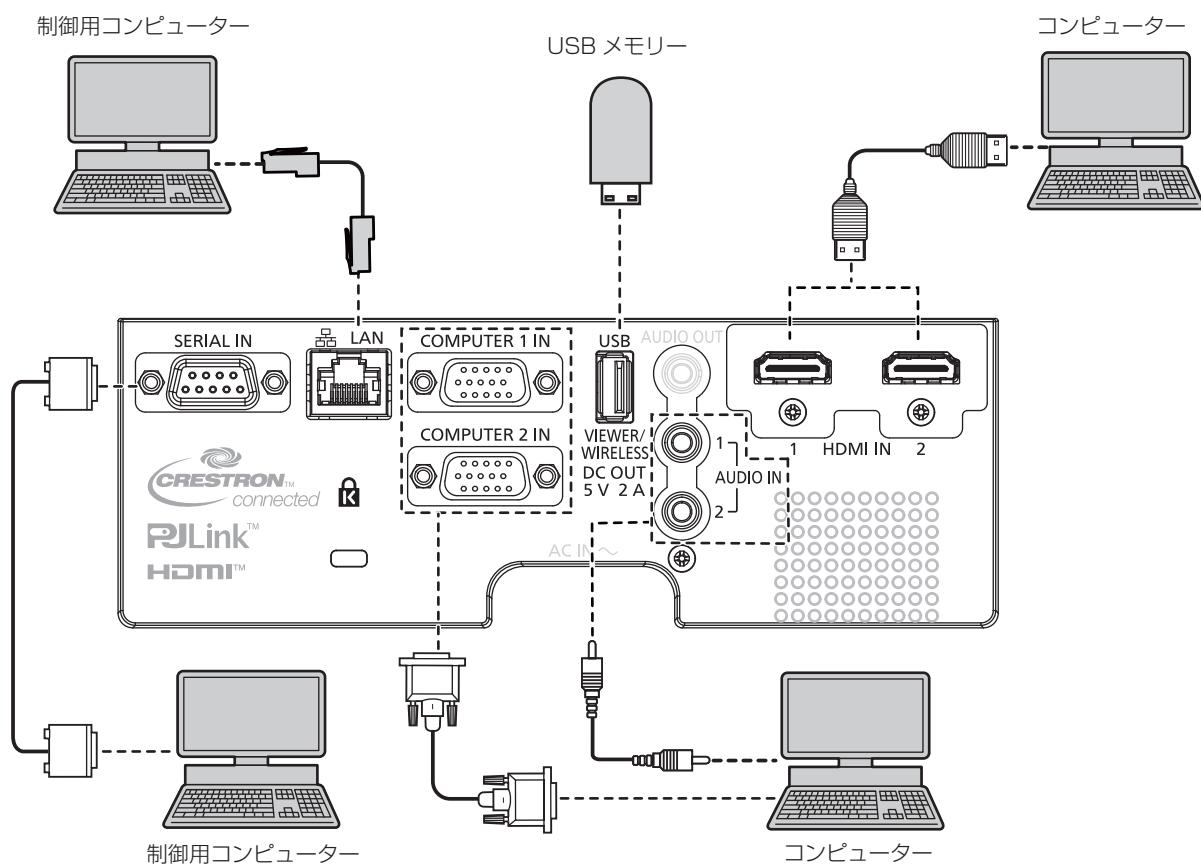

お願い

- コンピューター や外部機器に接続する際、それぞれの機器に付属の電源コードと、シールドされた市販のケーブルを使用してください。

お知らせ

- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。また、4K 映像信号を入力する場合は、4K 映像信号の伝送に対応した HDMI ケーブルをご使用ください。使用している HDMI ケーブルの対応伝送速度を超える映像信号を入力した場合、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機の〈HDMI IN 1〉端子 / 〈HDMI IN 2〉端子は、HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像がでないなど正常に動作しないことがあります。
- レジューム機能（ラストメモリー）を持つコンピューターを使用して本機を動作させるには、レジューム機能のリセットが必要になることがあります。

第3章 基本的な使い方


まず使っていただくための操作方法について説明しています。

電源を入れる / 切る

電源コードを接続する

付属の電源コードを使用して、本体の〈AC IN〉端子に奥までしっかりと差し込んでください。
電源コードの詳しい取り扱いについては“安全上のご注意”（☞ 4ページ）をご覧ください。

取り付け方

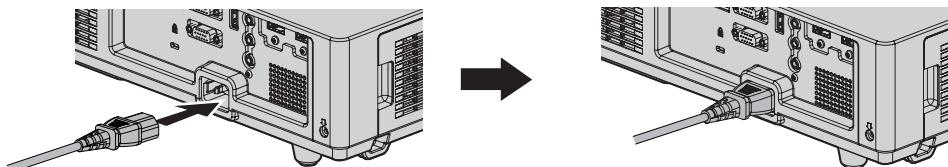


- 1) 本体背面の〈AC IN〉端子と、電源コードのコネクターの形状を確認し、向きを合わせて奥までしっかりと差し込む

取り外し方

- 1) 本機がスタンバイ状態になっていることを確認し、コンセントから電源プラグを抜く
- 2) 本体の〈AC IN〉端子から電源コードのコネクターを持って抜く

電源インジケーターについて

電源の状態を表示します。電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉の状態をよく確認し、操作してください。

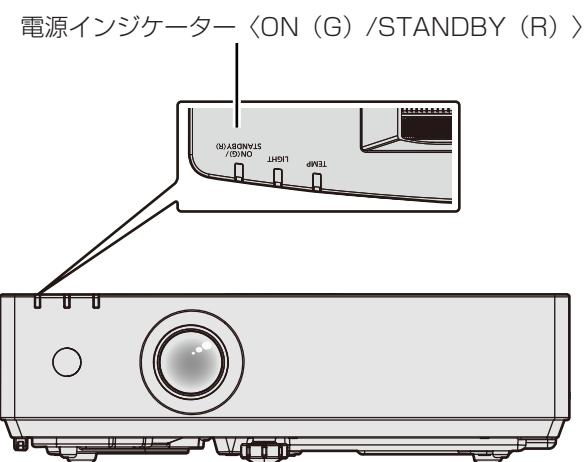

第3章 基本的な使い方 — 電源を入れる / 切る

点灯状況		本機の状態
消灯		電源プラグがコンセントに接続されていません。
赤色	点灯	<p>電源が切れています。(スタンバイ状態です。) 電源〈S/I〉ボタンを押すと、本機は投写を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 本機の設定は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] が [ECO] 光源インジケーター〈LIGHT〉、温度インジケーター〈TEMP〉点滅時は電源〈S/I〉ボタンを押しても投写を開始しないことがあります。(☞ 127 ページ)
	点滅 ^{*1}	<p>電源が切れています。(スタンバイ状態です。) 電源〈S/I〉ボタンを押すと、本機は投写を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 消費電力が高い状態になっています。本機の設定は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] が [ノーマル] 以下の本機の設定はいずれか、または両方になっています。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オン] [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オン] 本機を次のとおり設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過すると、赤色点灯に移行します。 所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オン] [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オフ] 光源インジケーター〈LIGHT〉、温度インジケーター〈TEMP〉点滅時は電源〈S/I〉ボタンを押しても投写を開始しないことがあります。(☞ 127 ページ)
	点滅 ^{*2}	<p>電源が切れています。(スタンバイ状態です。) 電源〈S/I〉ボタンを押すと、本機は投写を開始します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 消費電力が高い状態になっています。本機の設定は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] が [ノーマル] [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] が [オフ] [プロジェクターセットアップ] メニュー → [音声設定] → [スタンバイ時動作] が [オフ] 光源インジケーター〈LIGHT〉、温度インジケーター〈TEMP〉点滅時は電源〈S/I〉ボタンを押しても投写を開始しないことがあります。(☞ 127 ページ)
緑色	点灯	投写状態です。
	点滅 ^{*3}	<p>パワーマネージメント機能が働いて、光源を消灯しています。 信号が入力される、またはボタン操作をすると、光源が点灯して投写状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 本機の設定は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [パワーマネージメント] が [待機]
	点滅 ^{*4}	<p>シャッター機能を使用中(シャッター:クローズ)で、光源を消灯しています。 リモコンの〈シャッター〉ボタンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押すと、光源が点灯して投写状態になります。</p>
オレンジ色	点灯	電源を切る準備をしています。 しばらくすると、電源が切れます。(スタンバイ状態になります。)

*1 点灯 0.5 秒 → 消灯 0.5 秒の周期で点滅します。

*2 点灯 2.75 秒 → 消灯 0.25 秒の周期で点滅します。

*3 点灯 2.0 秒 → 消灯 2.0 秒の周期で点滅します。


*4 点灯 0.75 秒 → 消灯 0.75 秒の周期で点滅します。

お知らせ

- 電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉がオレンジ色に点灯中は、ファンが回転し、本機を冷却しています。
- 電源を切ったあとの約 5 秒間は、電源を入れても点灯しません。電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅してから、電源を入れ直してください。
- スタンバイ状態(電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅)でも、電力を消費しています。消費電力については、“消費電力”(☞ 144 ページ)をご覧ください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が点滅します。

電源を入れる

電源を入れる前に、 “接続する” (☞ 31 ページ) を参考に、外部機器との接続を確認してください。

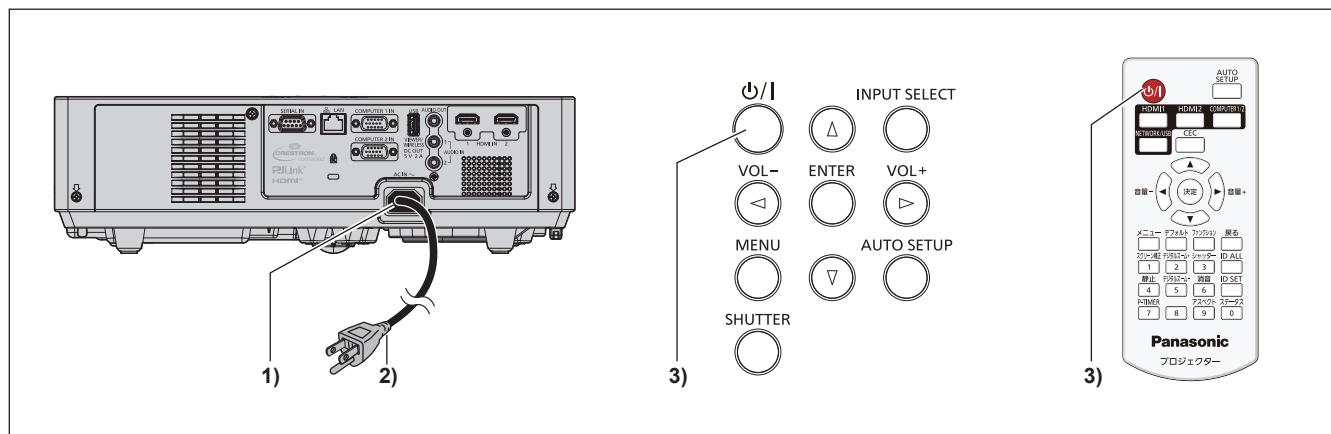

1) 本体に電源コードを接続する

2) 電源プラグをコンセントに接続する

- 電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が点灯 / 点滅してスタンバイ状態になります。

3) 電源〈P/I〉ボタンを押す

- 電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでに時間がかかります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに電源を入れると、電源を入れてから約 1 秒後に映像が投写されます。所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。

初期設定画面が表示されたら

本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、投写開始後に **【初期設定】** 画面、**【管理者アカウント】** 画面が表示されます。[プロジェクターセットアップ] メニュー → [全設定初期化] を実行した場合、投写開始後に **【初期設定】** 画面が表示されます。[ネットワーク] メニュー → [初期化] を実行した場合、投写開始後に **【管理者アカウント】** 画面が表示されます。ご使用になる場合や状況に応じて設定してください。

それ以外の場合でも、メニュー操作で設定を変更できます。

なお、**【初期設定】** 画面を表示中に〈メニュー〉ボタンまたは〈戻る〉ボタンを押すと、1 つ前の画面に戻ることができます。

お知らせ

- 初回使用の際は、メニュー画面をはっきり表示させるため、本体の投写レンズ部分にあるズームリング、フォーカスリング (☞ 21 ページ) での調整が必要になる場合があります。詳しくは “映像の映り具合を調整する” (☞ 44 ページ) をご覧ください。

初期設定（表示言語）

オンスクリーンに表示させる言語を選択してください。

初期設定終了後は、**【表示言語】** メニューで言語を変更できます。


1) ▲▼◀▶ ボタンで表示言語を選択する



2) 〈決定〉ボタンを押し、次の初期設定を行う

初期設定（本体設定）

必要に応じて各項目の設定を変更してください。

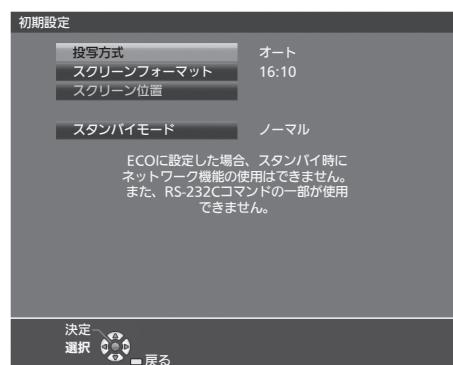

1) ▲▼ボタンで項目を選択する

項目	概要
【投写方式】	設置形態に応じて【投写方式】を設定します。
【スクリーンフォーマット】	スクリーンのフォーマット（縦横比）を設定します。
【スクリーン位置】	スクリーンの表示位置を設定します。
【スタンバイモード】	スタンバイ時の動作モードを設定します。

2) ◀▶ボタンで設定を切り換える

- すべての設定が終わったら、手順 3) に進みます。

3) 〈決定〉ボタンを押す

- 設定値を確定し、初期設定を終了します。

【投写方式】を設定する場合

画面表示が上下逆になったり、反転して映ったりしている場合に、設定を変更してください。詳しくは、“設置形態”（☞ 26 ページ）をご覧ください。

初期設定終了後は、[プロジェクター設定] メニュー → [投写方式] で設定を変更できます。

1) ▲▼ボタンで【投写方式】を選択する

2) ◀▶ボタンで設定を切り換える

- [オート] に設定すると、内蔵の角度センサーで本機の姿勢を検出し、[フロント / 床置き] または [フロント / 天つり] に自動的に切り替えます。スクリーン前方に設置するフロント投写の場合は、通常は [オート] に設定して使用してください。
- 本機をスクリーン後方（透過式スクリーン使用）に設置する場合は、[リア / 床置き] または [リア / 天つり] を選択してください。

[スクリーンフォーマット] および [スクリーン位置] を設定する場合

ご使用のスクリーンに合わせて、スクリーンのフォーマット（縦横比）と表示位置を設定してください。初期設定終了後は、[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] → [スクリーンフォーマット] / [スクリーン位置] で設定を変更できます。

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーンフォーマット] を選択する
- 2) ◀▶ボタンでスクリーンのフォーマット（縦横比）を選択する
- 3) ▲▼ボタンで [スクリーン位置] を選択する
 - [16 : 10] を選択した場合、[スクリーン位置] は変更できません。
 - [16 : 9] または [4 : 3] を選択した場合は、手順 4) に進みます。
- 4) ◀▶ボタンで映像位置を選択する
 - [中央] / [高] / [低] または [中央] / [左] / [右] の中から選択してください。

[スタンバイモード] を設定する場合


スタンバイ時の動作モードを設定してください。初期設定終了後は、[プロジェクター設定] メニュー → [ECOマネージメント] → [スタンバイモード] で設定を変更できます。

- 1) ▲▼ボタンで [スタンバイモード] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで動作モードを選択する
 - 工場出荷時の設定は、スタンバイ時にもネットワーク機能を使用できる [ノーマル] です。
 - スタンバイ時の消費電力を低く抑える場合は、[ECO] に設定してください。

管理者アカウント設定画面が表示されたら


本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、投写開始後に [初期設定] 画面、[管理者アカウント] 画面が表示されます。[プロジェクター設定] メニュー → [全設定初期化] を実行した場合、投写開始後に [初期設定] 画面が表示されます。[ネットワーク] メニュー → [初期化] を実行した場合、投写開始後に [管理者アカウント] 画面が表示されます。ご使用になる場合や状況に応じて設定してください。

本機のネットワーク機能を使用する場合は、管理者アカウントのユーザー名とパスワードを設定してください。あとで [ネットワーク] メニュー → [管理者アカウント] で設定することもできます。

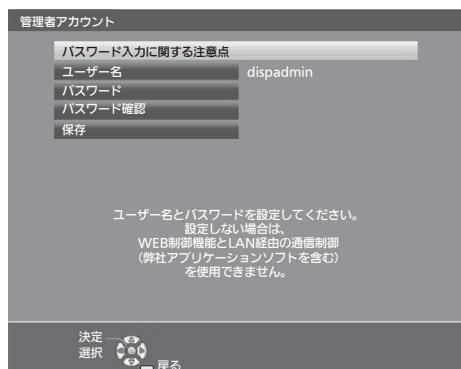**[パスワード入力に関する注意点]**

管理者アカウントのパスワードに関する注意点を表示します。

- 1) ▲▼ボタンで [パスワード入力に関する注意点] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード入力に関する注意点] 画面が表示されます。
 - 〈メニュー〉ボタンを押すと、[管理者アカウント] 画面に戻ります。

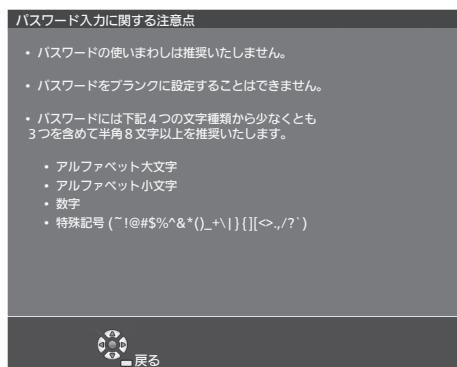

管理者アカウントを設定する場合

管理者権限を持つアカウントのユーザー名とパスワードを設定します。

1) ▲▼ボタンで【ユーザー名】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【ユーザー名】画面が表示されます。
- 工場出荷時、管理者アカウントのユーザー名は「dispadmin」に設定されています。

2) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する

- 最大 16 文字を入力できます。

3) ユーザー名の入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで【確定】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【管理者アカウント】画面が表示されます。

4) ▲▼ボタンで【パスワード】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【パスワード】画面が表示されます。

5) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する

- 最大 16 文字を入力できます。
- ブランクには設定できません。

6) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで【確定】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【管理者アカウント】画面が表示されます。

7) ▲▼ボタンで【パスワード確認】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【パスワード確認】画面が表示されます。

8) 手順 5) で入力したパスワードを入力する

9) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで【確定】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 【管理者アカウント】画面が表示されます。

10) ▲▼ボタンで【保存】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。


11) ◀▶ボタンで【はい】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- パスワードに設定できる文字列の制約については、「[パスワード入力に関する注意点]」(☞ 38 ページ) をご覧ください。
- 【管理者アカウント】画面で〈メニュー〉ボタンを押すことで、管理者アカウントのパスワードを設定せずに次の操作に進むことができますが、本機のネットワーク機能は使用できません。WEB 制御機能を使用したり、LAN 経由で通信制御（アプリケーションソフトでの操作を含む）をしたりする場合は、パスワードを設定してください。
- 【管理者アカウント】画面で〈メニュー〉ボタンを押した場合、次回以降、電源を入れたときに【管理者アカウント】画面は表示されません。ネットワーク機能を使用する場合は、[ネットワーク] メニュー → 【管理者アカウント】でパスワードを設定してください。
- 管理者アカウントのユーザー名とパスワードは、WEB 制御画面の「[パスワード設定]」ページ（管理者アカウントでアクセスした場合）(☞ 120 ページ) でも変更できます。
- 管理者権限を持たない標準ユーザー アカウントのユーザー名とパスワードは、WEB 制御画面の「[パスワード設定]」ページ（管理者アカウントでアクセスした場合）(☞ 120 ページ) で設定できます。

調整・選択をする

フォーカス調整は、映像を映した状態で30分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

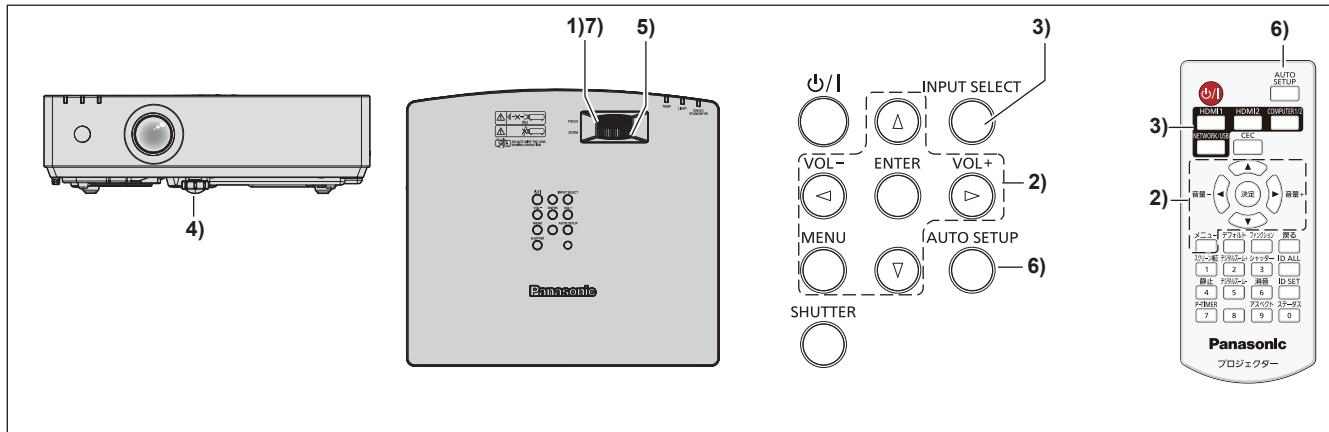


- 1) フォーカスリングを操作して、投写画面のフォーカスをおおまかに合わせる（☞ 44ページ）
- 2) 設置形態に応じて、【プロジェクター設定】メニュー→【投写方式】の設定を変更する（☞ 26ページ）
 - メニューの操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。
- 3) リモコンの入力選択ボタンまたは本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力を選択する（☞ 42ページ）
 - リモコンで使用できるボタンは、次のとおりです。
〈HDMI 1〉ボタン、〈HDMI 2〉ボタン、〈COMPUTER1/2〉ボタン、〈NETWORK/USB〉ボタン
- 4) 投写角度をアジャスター脚で調整する（☞ 44ページ）
- 5) ズームリングを操作して、投写画面の大きさをスクリーンに合わせる（☞ 47ページ）
- 6) 入力信号がアナログRGB信号の場合は、〈AUTO SETUP〉ボタンを押す
- 7) 再度、フォーカスリングでフォーカスを調整する

お知らせ

- [デジタルズーム拡張] メニューで投写画面の大きさを調整できます。ただし、デジタルズーム拡張機能を使用すると、解像度が低下する場合があります。詳しくは “[デジタルズーム拡張] を設定する場合”（☞ 63ページ）をご覧ください。
- 本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、投写開始後に【初期設定】画面、【管理者アカウント】画面が表示されます。【プロジェクター設定】メニュー→【全設定初期化】を実行した場合、投写開始後に【初期設定】画面が表示されます。【ネットワーク】メニュー→【初期化】を実行した場合、投写開始後に【管理者アカウント】画面が表示されます。詳しくは、“初期設定画面が表示されたら”（☞ 36ページ）、“管理者アカウント設定画面が表示されたら”（☞ 38ページ）をご覧ください。

電源を切る

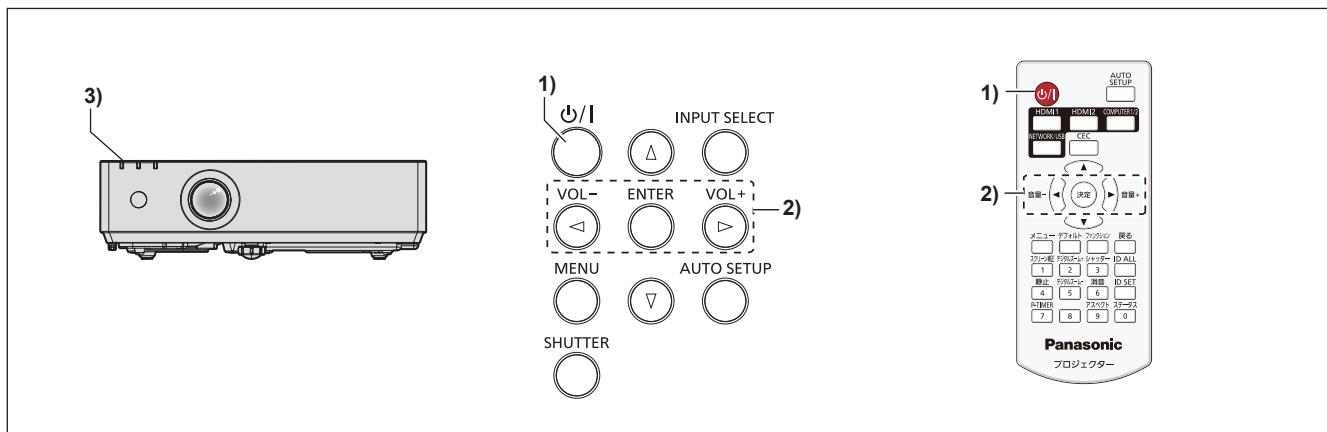

1) 電源〈 \odot/I 〉ボタンを押す

- ・【電源オフ】確認画面が表示されます。

2) $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ボタンで【はい】を選択し、〈決定〉ボタンを押す

(または、電源〈 \odot/I 〉ボタンを再度押す)

- ・映像の投写が停止し、本体の電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉がオレンジ色に点灯します。(ファンは回転したままで。)

3) 本体の電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅するまで待つ

- ・電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色の点灯 / 点滅に変わりスタンバイ状態になります。

4) コンセントから電源プラグを抜く

お知らせ

- ・電源を切ったあとの約5秒間は、電源を入れても点灯しません。
- ・電源〈 \odot/I 〉ボタンを押して電源を切っても、電源プラグをコンセントに接続していると、電力が消費されます。
【プロジェクター設定】メニュー→【ECO マネージメント】→【スタンバイモード】を【ECO】に設定した場合、一部機能の利用が制限されますが、スタンバイ時の消費電力を節約できます。
- ・投写中に電源プラグをコンセントから抜いたり、天つり設置時などに電源ブレーカーで電源を落としたりすることができるダイレクトパワーオフに対応しています。しかし、電源を切る直前に行った設定や調整内容が反映されないことがあります。


投写する

外部機器の接続 (☞ 31 ページ)、電源コードの接続 (☞ 34 ページ) を確認し、電源を入れる (☞ 36 ページ) と投写を開始します。投写する映像を選択し、映像の映り具合を調整してください。

投写する映像を選択する

投写する映像の入力を切り替えます。入力の切り替え方法は、次のとおりです。

- ・リモコンの入力選択ボタンを押して、投写する映像の入力を直接指定する。
- ・本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力ガイドを表示し、投写する映像の入力を選択する。

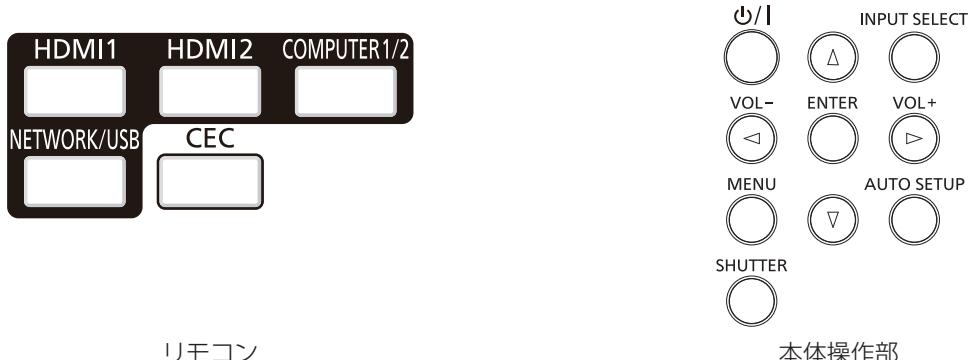

リモコンでダイレクトに入力を切り換える

リモコンの入力選択ボタンで、投写する映像の入力を直接指定して切り換えることができます。

1) 入力選択 (〈HDMI 1〉、〈HDMI 2〉、〈COMPUTER1/2〉、〈NETWORK/USB〉) ボタンを押す

リモコンボタン	入力	用途
〈HDMI 1〉	HDMI1	HDMI 1 に入力を切り替えます。 〈HDMI IN 1〉 端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈HDMI 2〉	HDMI2	HDMI 2 に入力を切り替えます。 〈HDMI IN 2〉 端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈COMPUTER 1/2〉	COMPUTER1	COMPUTER1 または COMPUTER2 に入力を切り替えます。 〈COMPUTER 1 IN〉 / 〈COMPUTER 2 IN〉 端子に入力されている信号の映像が投写されます。 すでにいずれかの入力が選択されている場合は、ボタンを押すごとに入力が切り換わります。
	COMPUTER2	
〈NETWORK/USB〉	MEMORY VIEWER	MEMORY VIEWER または NETWORK に入力を切り替えます。 すでにいずれかの入力が選択されている場合は、ボタンを押すごとに入力が切り換わります。 • MEMORY VIEWER : メモリービューアー機能を用いて、USB メモリーに記録されている静止画を表示します。(☞ 100 ページ) • NETWORK : パナソニック コネクト株式会社の画像転送用のアプリケーションソフトを用いて、端末から無線 LAN/ 有線 LAN で伝送される映像を表示します。(☞ 102 ページ)
	NETWORK	

- ・入力切り換え時に、一時的に詳細表示または簡易表示の入力ガイドが表示されます。入力ガイドについては、「本体操作部で入力を切り換える」(☞ 43 ページ) および [表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [入力ガイド] をご覧ください。


お願い

- ・外部機器や再生するブルーレイディスク、DVD などによっては、正常に映像が映らないことがあります。その場合は、入力している信号に応じて次のメニュー項目を設定してください。
 - [映像調整] メニュー → [RGB/YC_BC_R]
 - [映像調整] メニュー → [RGB/YP_EP_R]
 - [映像調整] メニュー → [RGB システム]
- ・投写するスクリーンと映像の縦横比を確認し、[位置調整] メニュー → [アスペクト] で最適な縦横比に切り換えてください。

お知らせ


- ・NETWORK 入力は、パナソニック コネクト株式会社の画像転送用のアプリケーションソフトを用いて、コンピューター (iPad/iPhone/iPod touch、Android 端末を含む) から有線 LAN/ 無線 LAN を介して本機に画像を転送して表示する場合に選択します。画像転送用のアプリケーションソフト「Presenter Light ソフトウェア」、「Wireless Projector」については、次の WEB サイトを参照してください。
<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>

- COMPUTER1/COMPUTER2/HDMI 1/HDMI 2のいずれかの入力を選択していて、信号が入力されていない場合は、次の画面が表示されます。お使いのコンピューターの出力設定を確認してください。

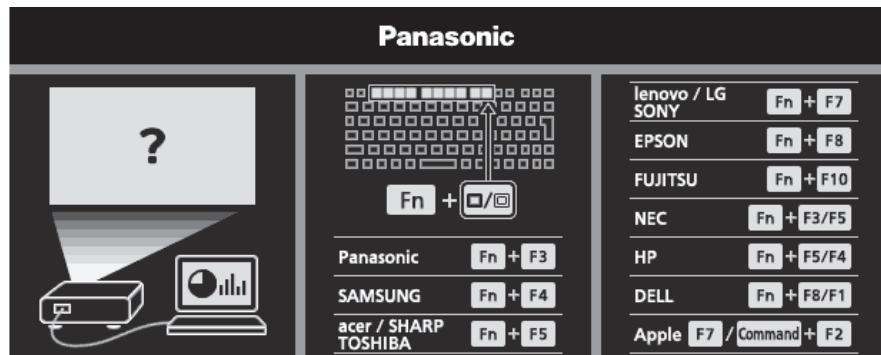

本体操作部で入力を切り換える

本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンで、投写する映像の入力を切り換えることができます。〈INPUT SELECT〉ボタンを押すと、詳細表示または簡易表示の入力ガイドが表示されます。

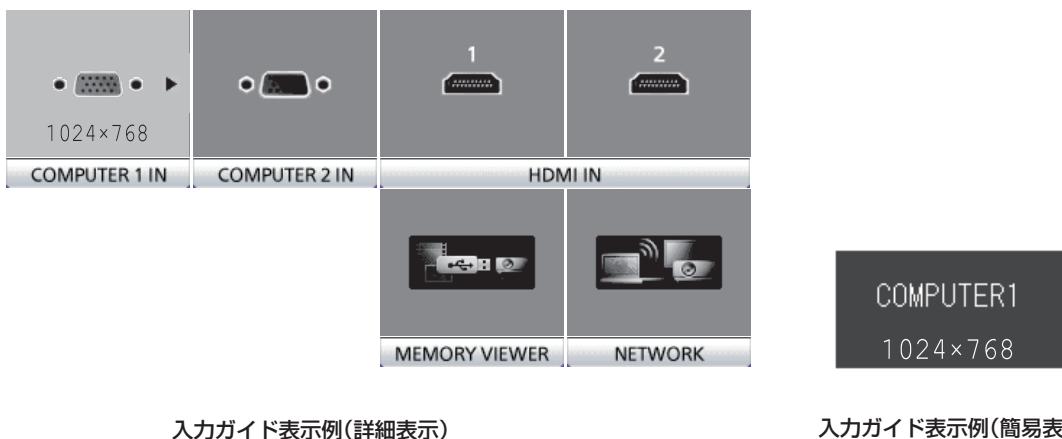

入力ガイド表示例(詳細表示)

入力ガイド表示例(簡易表示)


- 1) 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押す
 - 入力ガイドが表示されます。
- 2) 再度〈INPUT SELECT〉ボタンを押す
 - 〈INPUT SELECT〉ボタンを押すごとに、切り換え可能な入力が切りわります。
 - 詳細表示の入力ガイドを表示中は、本体操作部またはリモコンの△▼◀▶ボタンで入力を選択することもできます。

お知らせ

- 入力ガイドの詳細表示 / 簡易表示の切り換えは、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [入力ガイド] で設定できます。
- [表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [入力ガイド] を [オフ] に設定している場合、入力ガイドは表示されません。

映像の映り具合を調整する

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像や位置がずれている場合は、投写角度、ズームとフォーカスを調整してください。

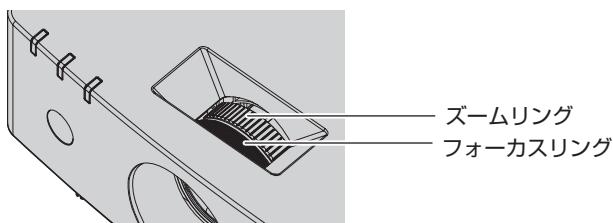

1) 投写角度を調整する

- 投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。
 - 本機がスクリーンより下向きになっている場合は、アジャスター脚を伸ばして投写画面が長方形になるように調整します。
- 詳しくは“アジャスター脚の調整”をご覧ください。(☞ 44 ページ)

2) ズームとフォーカスを調整する

- ズームリングを回して投写画面の大きさをスクリーンに合わせます。
- フォーカスリングを回してフォーカスを調整します。


お知らせ

- フォーカス調整は、映像を映した状態で30分以上経過したのちに行うことをお勧めします。
- フォーカスを調整すると、投写画面の大きさも若干変化します。映像の映り具合に応じて、手順1)と2)の操作を繰り返して最良の状態になるよう調整してください。
- 投写映像にゆがみが発生している場合は、[位置調整]メニュー→[スクリーン補正]で補正してください。

アジャスター脚の調整

投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。

スクリーンが下向きに傾いている場合は、アジャスター脚を伸ばして投写画面が長方形になるように調整します。図のようにアジャスター脚を回すと脚を伸ばすことができます。また、逆に回すと元に戻すことができます。

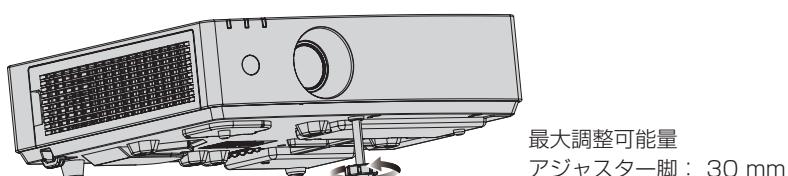

お願い

- 光源点灯中にアジャスター脚を調整するときは、手などで吸排気を妨げないよう注意してください。(☞ 21 ページ)

リモコンで操作する



シャッター機能を使う

会議の休憩時間や準備などの一定時間だけ本機を使用しない場合には、映像と音声を一時的に消すことができます。

シャッター

3 ボタン

1) <シャッター> ボタンを押す

- 映像と音声が消えます。
- 本体操作部の <SHUTTER> ボタンを押しても操作できます。

2) 再度 <シャッター> ボタンを押す

- 映像と音声がでます。

お知らせ

- シャッター機能を使用中（シャッター：クローズ）は、電源インジケーター <ON (G) /STANDBY (R)> が点灯 0.75 秒 → 消灯 0.75 秒の周期で緑色点滅します。
- シャッター機能を使用中（シャッター：クローズ）でも、電源 <S/I> ボタン、入力選択（<HDMI 1>、<HDMI 2>、<COMPUTER1/2>、<NETWORK/USB>）ボタンの操作ができます。
- 使用環境温度が 0 ℃付近でシャッター機能を使用すると、ウォームアップのため、光源が薄暗く点灯することがあります。

消音機能を使う

音声を一時的に消すことができます。

消音

6 ボタン

1) <消音> ボタンを押す

- 音声が消えます。

2) 再度 <消音> ボタンを押す

- 音声がでます。

音量を調整する

内蔵スピーカーおよび音声出力の音量を調整できます。



1) リモコンの〈音量→〉ボタン / 〈音量+〉ボタンを押す

〈音量+〉	音を大きくします。
〈音量→〉	音を小さくします。

お知らせ

- 本体操作部の〈VOL-〉ボタン / 〈VOL+〉ボタンでも操作できます。

静止機能を使う

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静止し、音声を消すことができます。



1) 〈静止〉ボタンを押す

- 映像が静止し、音声が消えます。

2) 再度〈静止〉ボタンを押す

- 映像の静止が解除され、音声がでます。

お知らせ

- 静止中は、投写画面の左下に「[静止]」と表示されます。
- 動画の静止を解除したときに、映像が一時的に消えたり、乱れたりすることがあります。

オートセットアップ機能を使う

コンピューター信号のようなドット構成されたアナログ RGB 信号入力時のドットクロック、クロックフェーズ、映像位置を自動で調整できます。

自動調整時は、最外郭が明るい白枠で、白黒がはっきりしたキャラクター文字などを含む画像を入力することをお勧めします。写真や CG のような中間調を含む画像は適しません。



1) 〈AUTO SETUP〉ボタンを押す

お知らせ

- 本体操作部の〈AUTO SETUP〉ボタンでも操作できます。
- 自動調整してもクロックフェーズがずれていることがあります。このときは、[位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (☞ 67 ページ) で調整してください。
- 画面の端がわからないような画像や暗い画像を入力すると、自動調整をしても正しく調整できていないことがあります。このときは、次の設定を調整してください。
 - [位置調整] メニュー → [ドットクロック] (☞ 66 ページ)
 - [位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (☞ 67 ページ)
 - [位置調整] メニュー → [シフト] (☞ 66 ページ)
- コンピューターのモデルや入力信号によっては自動調整できないことがあります。
- 自動調整中、数秒間画像が乱れる場合がありますが、異常ではありません。
- 自動調整中にリモコンのいずれかのボタンを押すと、自動調整を取り消すことができます。
- オートセットアップが可能な信号であっても、動画映像が入力されている状態でオートセットアップ機能を使用した場合、正しく調整できないことがあります。

スクリーン補正機能を使う

投写映像の多様なゆがみを補正します。独自の画像処理技術により特殊な形状のスクリーンにスクエアな映像を投写できます。

プロジェクターを設置する際、投写したい画面サイズに対し、投写距離が光学ズームの調整可能範囲を超える場合は、デジタルズーム拡張機能で投写距離を拡張することもできます。

スクリーン補正

1 ボタン

1) <スクリーン補正> ボタンを押す

- ・[スクリーン補正] 画面が表示されます。

2) ▲▼ボタンで調整する項目を選択する

[デジタルズーム拡張]	投写距離が光学ズームの調整可能範囲を超える場合に調整し、投写距離を拡張します。
[デジタル画像シフト]	[デジタルズーム拡張] が [オフ] または [100%] 以外に設定している場合は、画像の位置を調整します。
[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
[コーナー補正]	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整します。
[曲面スクリーン補正]	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整します。
[6点補正] *1	投写映像が柱の角や奥まった角を含む面でゆがむ場合に調整します。

*1 PT-LMZ460Jのみ

- ・[デジタルズーム拡張] を調整する場合は、◀▶ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。
- ・[デジタルズーム拡張] 以外を調整する場合は、手順 3) に進みます。

3) <決定> ボタンを押す

- ・[デジタル画像シフト] 画面、[台形補正] 画面、[コーナー補正] 画面、[曲面スクリーン補正] 画面、[6点補正] 画面が表示されます。

お知らせ

- ・詳しくは、[位置調整] メニュー → [スクリーン補正] (☞ 62 ページ) をご覧ください。

デジタルズーム機能を使う

(コンピューター系信号入力時のみ)

映像を拡大したり、映像の拡大場所を移動したりします。

デジタルズーム+

2 ボタン

デジタルズーム-

5 ボタン


1) <デジタルズーム -> ボタン / <デジタルズーム +> ボタンを押す

- ・リモコン操作から実行すると、[デジタルズーム] 個別調整画面は表示されず、移動画面が表示されます。
- ・メニュー操作から実行すると、[デジタルズーム] 個別調整画面が表示されます。詳しくは、[表示オプション] メニュー → [その他の機能] → [デジタルズーム] (☞ 75 ページ) をご覧ください。

2) 次のボタン操作で拡大場所を移動したり、倍率を調整したりする

- ・<デジタルズーム -> ボタン / <デジタルズーム +> ボタンを 3 秒以上押すか、<メニュー> ボタンを押すと、デジタルズームの調整値が解除されます。

操作メニュー / ボタン	操作	変化内容
	▲ ボタンを押す	画像が下へ移動します。
	▼ ボタンを押す	画像が上へ移動します。
	◀ ボタンを押す	画像が右へ移動します。
	▶ ボタンを押す	画像が左へ移動します。
	〈デジタルズーム +〉 ボタンを押す	倍率が上がります。
	〈デジタルズーム -〉 ボタンを押す	倍率が下がります。

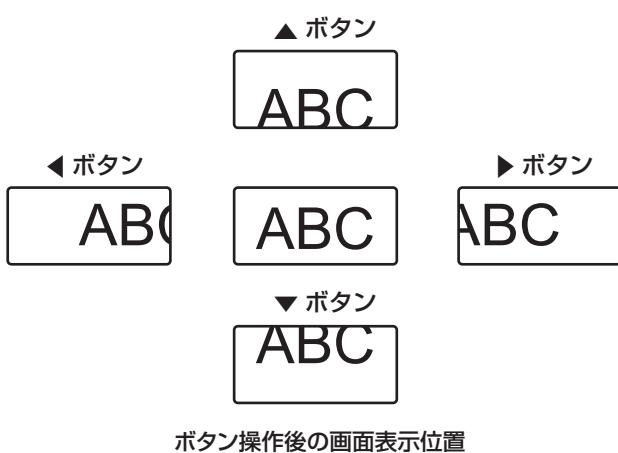

ボタン操作後の画面表示位置

お知らせ

- 移動画面に倍率は表示されません。
- デジタルズーム中に入力信号の種類が変わると、デジタルズームの調整値が解除されます。
- デジタルズーム中は、静止機能は無効になります。
- 一部のコンピューター系信号ではデジタルズームは動作しません。

映像の縦横比を切り換える

入力に応じて映像の縦横比（アスペクト比）を切り換えることができます。

アスペクト

9 ボタン

1) 〈アスペクト〉 ボタンを押す

- ボタンを押すごとに、設定が切り換わります。

お知らせ

- 詳しくは、[位置調整] メニュー → [アスペクト] (☞ 67 ページ) をご覧ください。

プレゼンテーションタイマー機能を使う

プレゼンテーションタイマーを操作できます。

経過時間、または設定した時間に対する残り時間を確認しながらプレゼンテーションなどを行うことができます。

P-TIMER

7 ボタン

1) 〈P-TIMER〉 ボタンを押す

- カウントを開始します。

2) 再度〈P-TIMER〉ボタンを押す

- カウントを停止します。

お知らせ

- プレゼンテーションタイマーを使用中は、投写画面の右下に経過時間または残り時間が表示されます。
- カウント停止中に〈P-TIMER〉ボタンを押すと、カウントを再開します。
- 〈P-TIMER〉ボタンを3秒以上長押しすると、プレゼンテーションタイマーを終了します。
- プレゼンテーションタイマー機能の設定など詳細については、[表示オプション]メニュー→[プレゼンテーションタイマー]（☞73ページ）をご覧ください。

ファンクションボタンを使う

リモコンの〈ファンクション〉ボタンによく使うメニュー項目を割り当てることで、簡単なショートカットボタンとして使用できます。

ファンクション
ボタン

1) 〈ファンクション〉ボタンを押す

〈ファンクション〉ボタンへの割り当てを設定する場合

- 〈メニュー〉ボタンを押して、割り当てるメニュー項目（メインメニュー、サブメニュー、または詳細メニュー）を表示させる
 - メニューの操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞52ページ）をご覧ください。
- 〈ファンクション〉ボタンを3秒以上押し続ける

お知らせ

- 設定が完了すると、割り当てたメニュー項目がメニュー下部の操作ガイド部分に、[割り当て機能]として表示されます。
- 割り当てる解除は、[プロジェクター設定]メニュー→[ファンクションボタン]（☞81ページ）で行います。


ステータス機能を使う

本体の情報を表示します。

ステータス
ボタン

1) 〈ステータス〉ボタンを押す

- [ステータス]画面が表示されます。

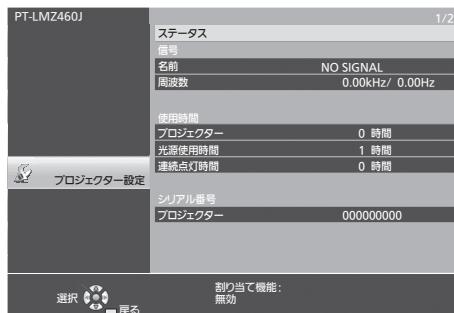

お知らせ

- メニュー操作でも本体の状態を表示できます。詳しくは、[プロジェクター設定]メニュー→[ステータス]（☞76ページ）をご覧ください。

HDMI-CEC 機能を使う

HDMI-CEC 操作画面を表示できます。



1) <CEC> ボタンを押す

- HDMI-CEC 操作画面が表示されます。

お知らせ

- 詳しくは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [HDMI CEC] (☞ 84 ページ) をご覧ください。

リモコンの ID ナンバーを設定する

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々の ID ナンバーを設定することにより、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

本体の ID ナンバーを設定したあと、同じ ID ナンバーをリモコンに指定してください。

本機の ID ナンバーは、工場出荷時、[オール] に設定されています。1 台だけでご使用の場合は、リモコンの <ID ALL> ボタンを押してください。また、本体の ID がわからない場合でも、リモコンの <ID ALL> ボタンを押せば制御できます。



1) <ID SET> ボタンを押す

2) 5 秒以内に、本体側で設定した 1 衔または 2 衔の ID ナンバーを、数字 (<0> ~ <9>) ボタンを押して設定する

- <ID ALL> ボタンを押した場合は、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。

お願い

- リモコンの ID ナンバー指定は、本体がなくても可能なため、リモコンの <ID SET> ボタンは不用意に押さないでください。<ID SET> ボタンを押した場合は、5 秒以内に数字 (<0> ~ <9>) ボタンを押さないと <ID SET> ボタンを押す以前の ID ナンバーに戻ります。
- リモコンに入力された ID ナンバーの指定は、再度指定しない限り記憶しています。ただし、リモコンの電池が消耗したまま放置しておくと消去されます。乾電池を交換した場合は、同じ ID ナンバーを再度設定してください。

お知らせ

- リモコンの ID ナンバーを [0] に設定した場合は、[オール] に設定した場合と同様に、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。
- 本体の ID ナンバーは、[プロジェクター設定] メニュー → [プロジェクター ID] で設定してください。(☞ 76 ページ)

第4章 調整と設定

オンスクリーンメニューを使ってできる設定や調整方法について説明しています。

オンスクリーンメニューについて

本機の各種設定や調整は、オンスクリーンメニュー（メニュー画面）を使用します。


メニュー画面の操作方法

操作の手順

メニュー
ボタン


1) リモコンの〈メニュー〉ボタンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押す

- メインメニュー画面が表示されます。

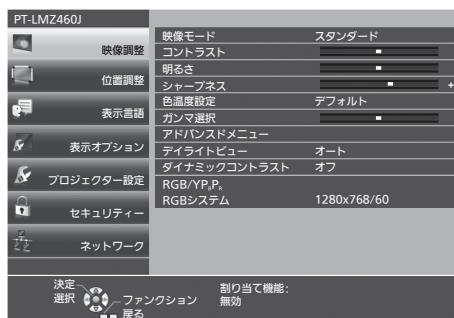


2) ▲▼ボタンを押してメインメニュー項目を選択する

- 選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。

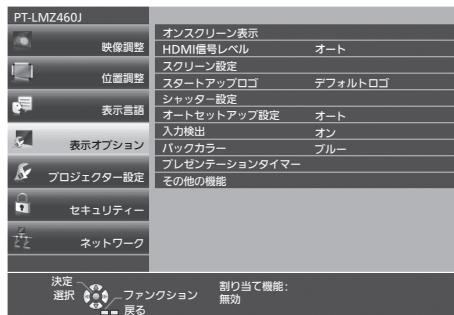


3) 〈決定〉ボタンを押す

- 選択したメインメニューのサブメニューの操作ができます。

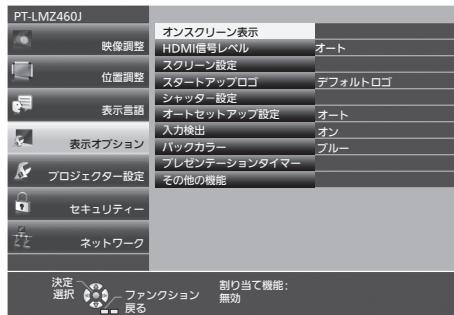

4) ▲▼ボタンを押してサブメニュー項目を選択し、◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押して設定の切り換えや調整を行う

- 項目によっては◀▶ボタンを押すごとに、下図のように順繰りに項目が切り換わります。



- 項目によっては◀▶ボタンを押すと、下図のようなバースケールの個別調整画面が表示されます。



お知らせ

- メニュー画面を表示中に〈メニュー〉ボタンを押すと、1つ上の階層のメニュー画面に戻ります。〈戻る〉ボタンを押すことでも同様に操作できます。
- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が灰色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。なお、メニュー画面の項目が灰色文字で表示され、その項目の調整や設定ができない状態である場合は、該当のメニューを選択した状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、その要因となる項目が表示されます。
- 信号が入力されていない場合でも、調整できるものがあります。
- 約5秒間何も操作しないで放置していると、個別調整画面は自動的に消えます。
- メニューの項目については“メインメニュー”(☞53ページ)や“サブメニュー”(☞54ページ)をご覧ください。

調整値を工場出荷時の状態に戻す

リモコンの〈デフォルト〉ボタンを押すと、メニュー項目で調整した値が工場出荷時の状態に戻ります。

デフォルト



ボタン

1) リモコンの〈デフォルト〉ボタンを押す

お知らせ

- すべての設定を一度に工場出荷時の状態には戻せません。
- サブメニュー項目で調整した値を、一度に工場出荷時の状態に戻すには、[プロジェクター設定]メニュー→[全設定初期化]で行います。
- リモコンの〈デフォルト〉ボタンを押しても、工場出荷時の状態に戻らない項目もあります。それらの項目は個別に操作してください。

メインメニュー

メインメニューには以下の項目があります。

メインメニューを選択すると、カーソルがサブメニューに移動します。

メインメニュー項目		ページ
	[映像調整]	56
	[位置調整]	62
	[表示言語]	69
	[表示オプション]	70
	[プロジェクター設定]	76
	[セキュリティ]	87
	[ネットワーク]	90

サブメニュー

各サブメニュー項目の設定・調整ができます。

[映像調整]



サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[映像モード]	[スタンダード]	56
[コントラスト]	[0]	56
[明るさ]	[0]	56
[色の濃さ]	[0]	57
[色あい]	[0]	57
[シャープネス]	[9]	57
[色温度設定]	[デフォルト]	57
[ガンマ選択]	[0]	58
[アドバンスドメニュー]	—	58
[デイライトビュー]	[オート]	58
[デジタルシネマリアリティー]	[オン]	59
[ダイナミックコントラスト]	[オフ]	59
[RGB/YC _B C _R] / [RGB/YPBPR]	[オート]	60
[RGB システム]	[1280x768/60] *1	60

*1 入力信号により異なります。

[位置調整]



サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[リアルタイム台形補正]	[オン]	62
[スクリーン補正]	—	62
[シフト]	—	66
[ドットクロック]	[0]	66
[クロックフェーズ]	[0]	67
[オーバースキャン]	[0] *1	67
[アスペクト]	[ノーマル] *1	67
[フレームロック]	[オン]	68
[クランプ位置]	[24] *1	68

*1 入力信号により異なります。

[表示言語]



項目の詳細 (☞ 69 ページ)

[表示オプション]



サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[オンスクリーン表示]	—	70
[HDMI 信号レベル]	[オート]	71
[スクリーン設定]	—	71
[スタートアップロゴ]	[デフォルトロゴ]	72
[シャッター設定]	—	72
[オートセットアップ設定]	[オート]	72
[入力検出]	[オン]	73
[バックカラー]	[ブルー]	73
[プレゼンテーションタイマー]	—	73
[その他の機能]	—	74

[プロジェクト設定]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[ステータス]	—	76
[プロジェクトID]	[オール]	76
[起動方法]	[ラストメモリー]	76
[投写方式]	[オート]	77
[ECO マネージメント]	—	77
[RS-232C]	—	80
[ファンクションボタン]	—	81
[音声設定]	—	81
[テストパターン]	—	83
[フィルターカウンター]	—	83
[HDMI CEC]	[オン]	84
[全設定初期化]	—	86

[セキュリティ]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[パスワード設定]	[オフ]	87
[パスワード変更]	—	87
[テキスト設定]	[オフ]	88
[テキスト変更]	—	88
[メニューロック]	[オフ]	88
[メニューロックパスワード]	—	88
[操作設定]	—	89

[ネットワーク]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[有線 LAN]	—	90
[プロジェクト名]	—	90
[ネットワークステータス]	—	91
[管理者アカウント]	—	91
[ネットワークセキュリティ]	—	93
[ネットワークコントロール]	—	94
[PJLink]	—	94
[メモリービューア]	—	96
[初期化]	—	98

お知らせ

- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。
調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が灰色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。
- サブメニューの項目、および工場出荷時の値は、選択している入力により表示が異なります。

[映像調整] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [映像調整] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。
メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

[映像モード]

ご覧になる映像や視聴環境に合わせて最適な映像モードに設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [映像モード] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - [映像モード] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スタンダード]	ビデオ系全般に適した画像になります。
[ダイナミック]	明るい場所で使用する場合に適した画像になります。
[簡易 DICOM]	DICOM Part14 グレースケール規格に近い画像になります。
[ホワイトボード]	ホワイトボードへの投写に適した画像になります。
[シネマ] ^{*1}	映画コンテンツに適した画像になります。
[ナチュラル] ^{*2}	比較的暗い環境で使用する場合に適した画像になります。

^{*1} ビデオ系信号入力時

^{*2} コンピューター系信号入力時

お知らせ

- DICOM とは「Digital Imaging and Communication in Medicine」の略称で、医療用画像機器のための規格です。DICOM の名称を用いていますが、本機は医療機器ではありませんので、表示画像を診断などの用途に使用しないでください。

[コントラスト]

色の明暗度を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [コントラスト] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - [コントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	画面が明るくなります。	-32 ~ +32
◀ボタンを押す	画面が暗くなります。	

お願い

- [明るさ] と [コントラスト] を調整する必要がある場合には、[明るさ] を先に調整してください。

[明るさ]

画面の暗い部分（黒色）を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [明るさ] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - [明るさ] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が明るくなります。	-32 ~ +32
◀ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が暗くなります。	

[色の濃さ]

(ビデオ系信号入力時のみ)

色の濃さを調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [色の濃さ] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[色の濃さ] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	色が濃くなります。	-32 ~ +32
◀ボタンを押す	色が薄くなります。	

[色あい]

(ビデオ系信号入力時のみ)

肌色の部分を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [色あい] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[色あい] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	色あいが変化し肌色が緑色がかります。	-32 ~ +32
◀ボタンを押す	色あいが変化し肌色が赤紫色がかります。	

[シャープネス]

映像のシャープ感を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [シャープネス] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[シャープネス] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	輪郭がシャープになります。	0 ~ +15
◀ボタンを押す	輪郭がやわらかくなります。	

[色温度設定]

映像の白色部分が青みがかったり、赤みがかったりする場合に切り換えます。

- 1) ▲▼ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切りわります。

[デフォルト]	工場出荷時の状態です。
[高]	青みがかかった映像になります。映像の白色部分が赤みがかっている場合に選択します。
[低]	赤みがかかった映像になります。映像の白色部分が青みがかっている場合に選択します。

[ガンマ選択]

コントラストのバランスを調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [ガンマ選択] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[ガンマ選択] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	中間階調が明るくなります。	-8 ~ +7
◀ボタンを押す	中間階調が暗くなります。	

[アドバンスドメニュー]

映像をさらに詳細に調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [アドバンスドメニュー] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[アドバンスドメニュー]画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [コントラスト R] ~ [ブライト B] を選択する
- 4) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・各調整項目の個別調整画面が表示されます。
- 5) ◀▶ボタンでレベルを調整する

調整項目	操作	変化内容	調整範囲
[コントラスト R]	▶ボタンを押す	明るい部分の赤色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	明るい部分の赤色が弱くなります。	
[コントラスト G]	▶ボタンを押す	明るい部分の緑色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	明るい部分の緑色が弱くなります。	
[コントラスト B]	▶ボタンを押す	明るい部分の青色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	明るい部分の青色が弱くなります。	
[ブライト R]	▶ボタンを押す	暗い部分の赤色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	暗い部分の赤色が弱くなります。	
[ブライト G]	▶ボタンを押す	暗い部分の緑色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	暗い部分の緑色が弱くなります。	
[ブライト B]	▶ボタンを押す	暗い部分の青色が強くなります。	-32 ~ +32
	◀ボタンを押す	暗い部分の青色が弱くなります。	

[デイライトビュー]

明るい照明下で映像を投写する場合でも、映像を最適な鮮やかさに補正します。

- 1) ▲▼ボタンで [デイライトビュー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[デイライトビュー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	補正なしの状態です。
[1]	映像の鮮やかさを弱めに補正します。
[2]	映像の鮮やかさを中程度に補正します。
[3]	映像の鮮やかさを強めに補正します。
[オート]	照度センサーで設置環境の明るさを検出して、映像の鮮やかさを自動的に補正します。

お知らせ

- ・[プロジェクター設定] メニュー → [投写方式] を [リア / 床置き] または [リア / 天つり] に設定している場合、[オート] は設定できません。
- ・プロジェクターの天面にものなどを置くと照度センサーが陰に入り、明るさを正しく検出できないことがあります。この場合、[オート] に設定していても適切に動作しないことがあります。

[デジタルシネマリアリティー]

次の信号が入力されたとき、シネマ処理をして垂直解像度をさらに上げ、画質を向上させます。

480/60i、576/50i、1080/60i、1080/50i 信号

- 1) ▲▼ボタンで [デジタルシネマリアリティー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[デジタルシネマリアリティー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	シネマ処理をしません。
[オン]	シネマ処理をします。

[ダイナミックコントラスト]

映像に合わせて自動的に光源の調光と信号補正を行うことで、最適なコントラストの画像にします。

- 1) ▲▼ボタンで [ダイナミックコントラスト] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[ダイナミックコントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	ダイナミックコントラスト機能を無効にします。
[1]	光源の調光と信号を弱めに補正します。
[2]	光源の調光と信号を強めに補正します。
[ユーザー]	入力中の映像信号が、ある一定の明るさレベル以下になった場合に一時的に光源を消灯できます。 詳しくは、“光源の消灯条件を設定する場合”(☞ 59 ページ)をご覧ください。

お知らせ

- ・[ダイナミックコントラスト] は、信号が入力されているときのみ調整できます。メニュー画面 (OSD) や入力ガイドなどのオンスクリーン表示、テストパターン、警告メッセージを表示されていないときのみ設定が有効になります。

光源の消灯条件を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [ダイナミックコントラスト] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[ダイナミックコントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[ダイナミックコントラスト] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで設定したい項目を選択する
 - ・◀▶ボタンを押すごとに、その詳細設定の項目が切り換ります。

第4章 調整と設定 — [映像調整] メニューについて

設定項目	内容	
[消灯検出タイマー] (消灯するまでの時間設定)	[無効]	光源を消灯しません。
	[0.5s] ~ [10.0s]	設定した時間の間、入力中の映像信号の明るさレベルが [消灯検出信号レベル] で設定した値を下回り続けると、光源を消灯します。項目は、[0.5s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から選択します。 [0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。
[消灯検出信号レベル] (消灯する信号の明るさレベルの設定)	[0%] ~ [5%]	[消灯検出タイマー] で光源を消灯する場合の映像信号の明るさレベルを設定します。 1 % 単位で設定できます。(出荷設定値 0 %)

お知らせ

- ・[消灯検出タイマー] を [無効] に設定している場合、[消灯検出信号レベル] は設定できません。
- ・[消灯検出タイマー] を [無効] 以外に設定している場合、この機能が働いて光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する条件は次のとおりです。
 - 入力中の映像信号の明るさレベルが、[消灯検出信号レベル] で設定した値を超えたとき
 - 入力信号がなくなったとき
 - メニュー画面 (OSD) や入力ガイドなどのオンスクリーン表示、テストパターン、警告メッセージを表示するとき
- ・アナログ信号の映像を投写している場合、映像信号の明るさレベルを検出するときに信号ノイズの影響を受けることがあります。この場合、[消灯検出信号レベル] で設定した明るさレベルを下回る映像であっても、信号としては下回っていないものと判別されます。

[RGB/YC_BC_R] / [RGB/YP_BP_R]

本機は入力信号を自動判別しますが、不安定な信号を入力している場合は、手動でシステム方式を設定します。入力信号に合ったシステム方式を設定してください。

- 1) ▲▼ボタンで [RGB/YC_BC_R] または [RGB/YP_BP_R] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - ・[RGB/YC_BC_R] または [RGB/YP_BP_R] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。
 - ・通常は [オート] に設定してください。[オート] で正常に映らない場合は、入力している信号に合わせて [RGB]、[YC_BC_R] または [YP_BP_R] に設定してください。

接続端子	システム方式	
⟨COMPUTER 1 IN⟩ 端子、 ⟨COMPUTER 2 IN⟩ 端子	480/60i、576/50i、 480/60p、576/50p 信号	[オート]、[RGB]、[YC _B C _R] から選択します。
	上記以外のビデオ系信号	[オート]、[RGB]、[YP _B P _R] から選択します。
⟨HDMI IN 1⟩ 端子、 ⟨HDMI IN 2⟩ 端子	480/60i、576/50i、 480/60p、576/50p 信号	[オート]、[RGB]、[YC _B C _R] から選択します。
	上記以外の信号	[オート]、[RGB]、[YP _B P _R] から選択します。

お知らせ

- ・本機が投写できる映像信号について、詳しくは “対応信号リスト” (☞ 147 ページ) をご覧ください。
- ・接続する一部の外部機器では、正常に動作しないことがあります。

[RGB システム]

(アナログ RGB 信号入力時のみ)

本機は入力信号を自動判別しますが、入力している信号によっては映像が正常に映らないことがあります。その場合は、入力信号に合った項目に設定してください。

- 1) ▲▼ボタンで [RGB システム] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[RGB システム] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - ・入力している信号によって設定できる項目が異なります。

第4章 調整と設定 — [映像調整] メニューについて

選択項目	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック周波数 (MHz)
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)	
[1280x768/60]	1 280 x 768	47.7	60.0	80.1
[1366x768/60]	1 366 x 768	47.7	60.0	84.7
[1400x1050/60]	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6
[1680x1050/60]	1 680 x 1 050	65.2	60.0	147.1
[1440x900/50]	1 440 x 900	46.3	50.0	87.4
[1600x900/50]	1 600 x 900	46.3	50.0	97.0
[1440x900/60]	1 440 x 900	55.9	60.0	106.5
[1600x900/60]	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0
[1024x768/50]	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9
[1280x768/50]	1 280 x 768	39.6	50.0	65.2
[1366x768/50]	1 366 x 768	39.6	50.0	69.9
[1400x1050/50]	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9
[1680x1050/50]	1 680 x 1 050	54.1	50.0	120.2
[1280x1024/60]	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0
[1400x1050/60]	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0

お知らせ

- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しないことがあります。

[位置調整] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [位置調整] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

[リアルタイム台形補正]

本機を傾けて設置している場合に発生する台形ひずみを自動で補正します。

- 1) ▲▼ボタンで [リアルタイム台形補正] を選択する
- 2) ◀▶または〈決定〉ボタンを押す
 - [リアルタイム台形補正] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで調整する項目を選択する

[オン]	リアルタイム台形補正機能を自動実行します。
[オフ]	リアルタイム台形補正機能を自動実行しません。

お知らせ

- 設置の状況によっては、台形ひずみを完全に補正できないことがあります。その場合は、[位置調整] メニュー → [スクリーン補正] で調整してください。
- [リアルタイム台形補正] が [オン] に設定されている場合、プロジェクターを再起動すると [スクリーン補正] の設定値はリセットされます。
- 次の場合、[リアルタイム台形補正] は設定できません。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] を [フロント / 天つり] または [リア / 天つり] に設定している場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] を [オート] に設定していて、実際の設置状態が天つり設置の場合

[スクリーン補正]

投写映像の多様なゆがみを補正します。独自の画像処理技術により特殊な形状のスクリーンにスクエアな映像を投写できます。

投写距離が光学ズームの調整可能範囲を超える場合は、デジタルズーム拡張機能で投写距離を拡張することもできます。

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで調整する項目を選択する

[デジタルズーム拡張]	投写距離が光学ズームの調整可能範囲を超える場合に調整し、投写距離を拡張します。
[デジタル画像シフト]	[デジタルズーム拡張] が [オフ] または [100%] 以外に設定している場合は、画像の位置を調整します。
[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
[コーナー補正]	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整します。
[曲面スクリーン補正]	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整します。
[6点補正] *1	投写映像が柱の角や奥まった角を含む面でゆがむ場合に調整します。

*1 PT-LMZ460Jのみ

お知らせ

- [デジタルズーム拡張] が [オフ] 以外を選択した場合は、[台形補正]、[曲面スクリーン補正]、[6点補正] の設定はできません。
- [台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正]、[6点補正] は、いずれかの設定のみ有効です。[台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正]、[6点補正] のいずれかの項目を調整後に、他の項目を調整すると、元の項目の調整値はリセットされます。
- [台形補正]、[曲面スクリーン補正]、[6点補正] のいずれかの項目を調整した後に、[デジタルズーム拡張] を調整すると、元の項目の調整値はリセットされます。
- [コーナー補正] を調整した後に、[デジタルズーム拡張] を調整すると、[コーナー補正] の調整値は [デジタルズーム拡張] の調整値にリセットされます。
- [コーナー補正] を調整すると、[デジタルズーム拡張] が [オフ] に切り換わります。
- [スクリーン補正] の補正量が多くなるほど画質が劣化します。できるだけ補正量が少なくなるように設置してください。
- [スクリーン補正] で各種調整をすると、映像のサイズも変化します。

[デジタルズーム拡張] を設定する場合

投写距離が光学ズームの調整可能範囲を超える場合に投写映像のサイズを調整し、投写距離を拡張します。

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [デジタルズーム拡張] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	デジタルズーム拡張機能を無効にします。
[100%] ~ [80%]	プロジェクターの光学ズームの調整可能範囲を超える投写距離に応じて設定します。 ボタンを押すごとに、値が 1% 単位で切り換わります。 詳しくは、“投写関係” (☞ 27 ページ) をご覧ください。

- [オフ] または [100%] 以外に設定する場合は、手順 5) に進みます。
- 5) ▲▼ボタンで [デジタル画像シフト] を選択する
 - 6) 〈決定〉ボタンを押す
 - [デジタル画像シフト] 画面が表示されます。
 - 7) ▲▼◀▶ボタンで調整する

項目	操作	変化内容
[水平]	▶ボタンを押す	映像位置が右へ移動します。
	◀ボタンを押す	映像位置が左へ移動します。
[垂直]	▲ボタンを押す	映像位置が上へ移動します。
	▼ボタンを押す	映像位置が下へ移動します。


お知らせ

- [デジタルズーム拡張] 機能はコーナー補正により実現されており、使用すると解像度が低下する場合があります。
投影距離が光学ズームの調整可能範囲内にある場合は、この機能は推奨いたしません。

[台形補正] を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [台形補正] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - [台形補正] 個別調整画面が表示されます。
- 5) ▲▼◀▶ボタンで調整する

調整項目	操作	変化内容
[水平]	◀ボタンを押す	左側が小さくなります。
	▶ボタンを押す	右側が小さくなります。

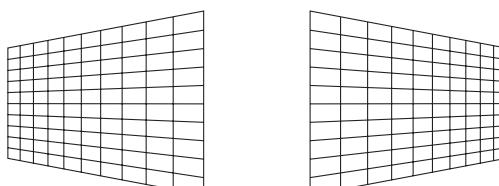


調整項目	操作	変化内容	
[垂直]	▲ボタンを押す	上側が小さくなります。	
	▼ボタンを押す	下側が小さくなります。	

お知らせ

- 補正量が多くなればなるほど画質が劣化し、フォーカスが合いにくくなります。できるだけ補正量が少なくなるように設置してください。

[コーナー補正] を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [コーナー補正] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - [コーナー補正] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで調整する項目を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [コーナー補正] 個別調整画面が表示されます。
- 6) ▲▼◀▶ボタンで調整する

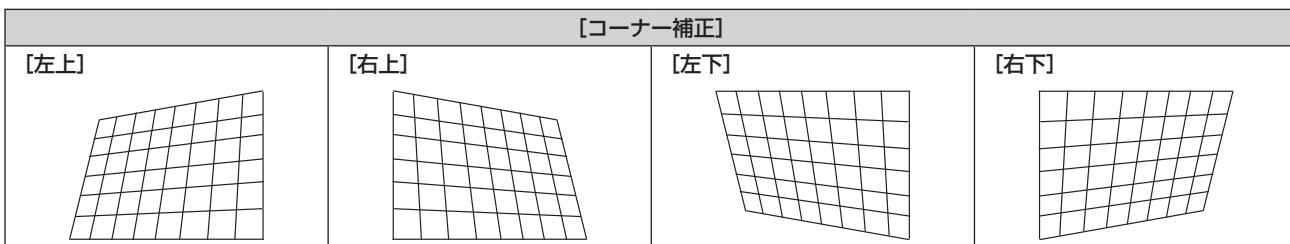

お知らせ

- 個別調整画面を表示中に〈決定〉ボタンを押すことで、別の項目の個別調整画面に切り換えできます。
- 補正量によっては、映像の縦横比（アスペクト比）が変化することがあります。

[曲面スクリーン補正] を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [曲面スクリーン補正] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - [曲面スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで調整する項目を選択する

[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
[弧]	投写映像が弧にゆがむ場合に調整します。

- 6) 〈決定〉ボタンを押す
 - [台形補正] または [弧] 個別調整画面が表示されます。

[台形補正] を調整する

1) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

- 詳細については、 “[スクリーン補正]” → “[台形補正] を設定する場合” (☞ 63ページ) をご覧ください。

[弧] を調整する

1) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

調整項目	操作	変化内容
[水平]	◀ ボタンを押す	上下の横線がふくらみます。
	▶ ボタンを押す	上下の横線がへこみます。
[垂直]	▼ ボタンを押す	左右の縦線がふくらみます。
	▲ ボタンを押す	左右の縦線がへこみます。


お知らせ

- 個別調整画面を表示中に〈決定〉ボタンを押すことで、別の項目の個別調整画面に切り換えできます。

[6点補正] を設定する場合

(PT-LMZ460Jのみ)

- 1) ▲▼ボタンで [スクリーン補正] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [6点補正] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - [6点補正] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで調整する項目を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [6点補正] 個別調整画面が表示されます。
- 6) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

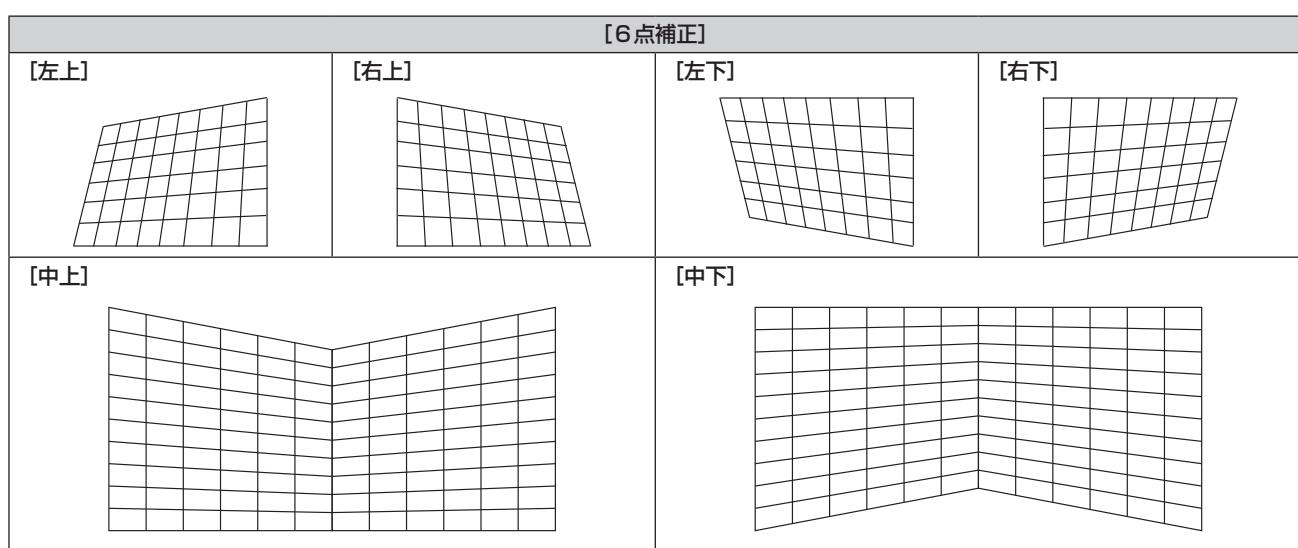

お知らせ

- 個別調整画面を表示中に〈決定〉ボタンを押すことで、別の項目の個別調整画面に切り換えできます。





[シフト]

(COMPUTER1 入力 / COMPUTER2 入力時のみ)

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像位置がずれている場合は、上下左右に映像位置を移動します。

- 1) ▲▼ボタンで [シフト] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [シフト] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ボタンで位置を調整する

調整方向	操作	変化内容
垂直位置（上下）調整	▲ボタンを押す	映像位置が上へ移動します。
	▼ボタンを押す	映像位置が下へ移動します。
水平位置（左右）調整	▶ボタンを押す	映像位置が右へ移動します。
	◀ボタンを押す	映像位置が左へ移動します。





お知らせ

- 【シフト】調整の際、入力信号によっては有効調整範囲を超え、画像位置が変化しない範囲が存在します。有効調整範囲内でお使いください。

[ドットクロック]

(COMPUTER1 入力 / COMPUTER2 入力時のみ)

縦縞模様を投写したときに発生するノイズを軽減する際に調整します。

縞模様を投写したときに、周期的な縞模様（ノイズ）が発生することがあります。この場合にもっともノイズが少なくなるように調整してください。

- 1) ▲▼ボタンで [ドットクロック] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - [ドットクロック] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで調整する
 - 調整値は、[-32] ~ [+32] まで変化します。

お願い

- 【クロックフェーズ】より先に調整してください。

[クロックフェーズ]

(COMPUTER1 入力 / COMPUTER2 入力時のみ)

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、最適な画像になるように調整します。

1) ▲▼ボタンで [クロックフェーズ] を選択する

2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す

- [クロックフェーズ] 個別調整画面が表示されます。

3) ◀▶ボタンで調整する

- 調整値は、[-16] ~ [+16] まで変化します。ノイズが少なくなるように調整してください。

お知らせ

- 信号によっては調整できない場合があります。

- 入力しているコンピューターの出力が不安定であると最適値がない場合があります。

- ドットクロック周波数が 162 MHz 以上の映像信号を入力している場合は、[クロックフェーズ] の調整をしてもノイズが少なくならないことがあります。

[オーバースキャン]

(ビデオ系信号入力時のみ)

投写映像の周辺で文字や映像が欠ける場合に調整します。

1) ▲▼ボタンで [オーバースキャン] を選択する

2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す

- [オーバースキャン] 個別調整画面が表示されます。

3) ◀▶ボタンで調整する

- 調整値は、[0] ~ [+3] まで変化します。

[アスペクト]

映像の縦横比（アスペクト比）を切り換えます。

[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] → [スクリーンフォーマット] で選択したスクリーンの範囲内でアスペクトを切り換えます。[スクリーンフォーマット] を先に設定してください。（☞ 71 ページ）

1) ▲▼ボタンで [アスペクト] を選択する

2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す

- [アスペクト] 個別調整画面が表示されます。

3) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切りわります。

[ノーマル]	入力信号のアスペクト比のまま表示します。
[ワイド]	標準信号入力時 ^{*1} は、アスペクト比を 16:9 に変換して表示します。ワイド信号入力時 ^{*2} は、入力信号のアスペクト比のまま表示します。
[H フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の幅をすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも縦長のアスペクト比を持つ信号は、画像の上下が切れて表示されます。
[V フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の高さをすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも横長のアスペクト比を持つ信号は、画像の左右が切れて表示されます。
[フル]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲全体に映像を表示します。入力信号とスクリーン範囲のアスペクト比が異なる場合は、[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトに変換して表示します。
[リアル]	入力信号の解像度のまま表示します。

*1 標準信号入力時とは、アスペクト比 4:3、5:4 の信号入力時です。

*2 ワイド信号入力時とは、アスペクト比 16:10、16:9、15:9 の信号入力時です。

お知らせ

- 入力信号によっては、設定できないサイズモードがあります。
- 入力信号と異なるアスペクト比を選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点に注意して、アスペクト比を選択してください。
- 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店やホテルなどの場所で、本機を使用して画面の圧縮や引き伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。本機のアスペクト調整、ズーム機能などの機能を利用するときはご注意ください。
- ワイド画面ではない従来（通常）の4:3の映像をワイド画面で投写すると、周辺画像が一部見えなくなることや、変形して見えることがあります。制作者の意図を尊重したオリジナルの映像は、4:3の映像でご覧ください。

[フレームロック]

(コンピューター系信号入力時のみ)

一部の信号においてフレームロック機能を設定できます。

- 1) ▲▼ボタンで [フレームロック] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈決定〉ボタンを押す
 - [フレームロック] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切りわりります。

[オン]	フレームをロックします。入力信号の垂直走査周波数に表示映像が同期します。
[オフ]	フレームロック機能をオフにします。フリッカーが気になる場合に設定してください。

[クランプ位置]

映像の黒部分がつぶれている場合や、緑色になっている場合に最良点に調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [クランプ位置] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで調整する

状態	最適値の目安	調整範囲
黒部分がつぶれている	黒部分のつぶれが最も改善する点が最適値です。	1 ~ 255
黒部分が緑色になっている	緑色部分が黒くなり、つぶれが改善する点が最適値です。	

お知らせ

- [クランプ位置] の調整ができるのは、〈COMPUTER 1 IN〉端子または〈COMPUTER 2 IN〉端子に信号を入力した場合のみです。
- 信号によっては調整できない場合があります。

[表示言語] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示言語] を選択し、サブメニューを表示させます。
メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

表示言語を切り換える

オンスクリーン表示の言語を切り替えます。

1) ▲▼ボタンで表示言語を選択し、〈決定〉ボタンを押す



- 切り換えた言語で各種メニュー、調整画面、操作ボタン名などが表示されます。
- 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ノルウェー語、デンマーク語、ポーランド語、チェコ語、ルーマニア語、ハンガリー語、ロシア語、トルコ語、アラビア語、カザフ語、ベトナム語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、日本語、タイ語への切り換えができます。

お知らせ

- 工場出荷時、および [プロジェクター設定] メニュー → [全設定初期化] を実行した場合、日本語でオンスクリーン表示するように設定されています。

[表示オプション] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示オプション] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

[オンスクリーン表示]

オンスクリーン表示を設定します。

[入力ガイド] を設定する場合

入力切り換え時に表示する入力ガイドの設定をします。入力ガイドは、現在選択している入力と入力信号名を表示する画面です。

- 1) ▲▼ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [入力ガイド] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[詳細表示]	入力端子をグラフィック表示し、選択中の入力端子部分に入力信号の名称または解像度を表示します。
[オフ]	入力ガイドを表示しません。
[簡易表示]	選択中の入力端子名と入力信号名を表示します。

お知らせ

- [詳細表示] に設定している場合、入力ガイド表示中に本体操作部またはリモコンの ▲▼◀▶ ボタンで入力を選択することができます。

[OSD ポジション] を設定する場合

メニュー画面（OSD）の位置を設定します。この設定に連動して、個別調整画面の表示位置も切り換わります。

- 1) ▲▼ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [OSD ポジション] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

項目	メニュー画面（OSD）	個別調整画面
[中央]	画面の中央部に設定します。	画面の中央部に表示されます。
[左上]	画面の左上部に設定します。	画面の上部に表示されます。
[右上]	画面の右上部に設定します。	画面の上部に表示されます。
[左下]	画面の左下部に設定します。	画面の下部に表示されます。
[右下]	画面の右下部に設定します。	画面の下部に表示されます。

[OSD サイズ] を設定する場合

(PT-LMZ460Jのみ)

メニュー画面（OSD）の表示の大きさを設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [OSD サイズ] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	通常はこちらを選択してください。
[倍角]	[ノーマル] 設定時の倍角のフォントサイズでメニュー画面を表示します。メニュー画面のサイズは縦／横それぞれ2倍になります。

[警告メッセージ] を設定する場合

警告メッセージの表示 / 非表示を設定します。

1) ▲▼ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで [警告メッセージ] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	警告メッセージを表示します。
[オフ]	警告メッセージを表示しません。

お知らせ

- [オフ] に設定すると、本機を使用中に [温度警告] などの警告状態を検出しても、投写画面上に警告メッセージが表示されなくなります。フィルターのお手入れ / 交換を促すメッセージも表示されません。

[HDMI信号レベル]

本機の〈HDMI IN 1〉端子 / 〈HDMI IN 2〉端子を使用して外部機器と接続しているときに、正常な映像が映らない場合に設定を切り換えます。

1) ▲▼ボタンで [HDMI信号レベル] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[64-940]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）のHDMI端子出力を、〈HDMI IN 1〉端子、〈HDMI IN 2〉端子に入力している場合などに選択します。
[0-1023]	外部機器（コンピューターなど）のDVI-D端子出力を、変換ケーブルなどを使用して〈HDMI IN 1〉端子、〈HDMI IN 2〉端子に入力している場合などに選択します。 コンピューターなどのHDMI端子出力を、〈HDMI IN 1〉端子、〈HDMI IN 2〉端子に入力している場合も同様です。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- 信号レベルの表示は、入力が30 bit時の表示としています。

[スクリーン設定]

スクリーンサイズを設定します。

投写映像のアスペクト比変更の際に、設定したスクリーンに合わせて最適な映像位置に補正します。ご使用のスクリーンに合わせて設定してください。

1) ▲▼ボタンで [スクリーン設定] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [スクリーン設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで [スクリーンフォーマット] を選択する

4) ◀▶ボタンで [スクリーンフォーマット] の項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スクリーンフォーマット]		[スクリーン位置] 選択時の設定項目
[16:10]		設定できません。
[16:9]		垂直位置を [中央]、[高]、[低] から選択します。
[4:3]		水平位置を [中央]、[左]、[右] から選択します。

- [16:10] に設定した場合、[スクリーン位置] は変更できません。
- [16:9] または [4:3] に設定した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ボタンで [スクリーン位置] を選択する

6) ◀▶ボタンで映像位置を設定する

[スタートアップロゴ]

電源を入れたときのロゴ表示を設定します。

1) ▲▼ボタンで [スタートアップロゴ] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルトロゴ]	Panasonic ロゴを表示します。
[ユーザーLOGO]	ユーザーが登録した画像を表示します。
[オフ]	スタートアップロゴ表示を無効にします。

お知らせ

- [ユーザーLOGO] を選択した場合、スタートアップロゴの表示は約 15 秒間維持されます。
- [ユーザーLOGO] の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。ロゴ転送ソフトウェアの詳細やダウンロードについては、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに投写を開始した際はスタートアップロゴを表示しません。
所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ECO マネージメント] → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。

[シャッター設定]

電源を入れたときに自動でシャッター機能を有効 / 無効 (シャッター:クローズ / オープン) にする設定をします。

1) ▲▼ボタンで [シャッター設定] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [シャッター設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで [スタートアップ] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

[オフ]	電源を入れたときにシャッター機能無効の状態 (シャッター: オープン) で投写状態になります。
[オン]	電源を入れたときにシャッター機能有効の状態 (シャッター: クローズ) で投写状態になります。

[オートセットアップ設定]

オートセットアップの自動実行を設定します。

会議などで未登録の信号を頻繁に入力する場合、その都度 〈AUTO SETUP〉 ボタンを押さなくてもドットクロック、クロックフェーズ、映像位置を自動で調整できます。

1) ▲▼ボタンで [オートセットアップ設定] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	投写中の映像が、未登録の信号に変わった場合、自動的にオートセットアップを行います。
[ボタン]	〈AUTO SETUP〉 ボタンを押したときにオートセットアップを行います。

[入力検出]

入力検出機能の有効 / 無効を設定します。

入力検出機能を有効にすると、電源を入れたときに入力信号がある入力を自動的に選択して投写を開始します。また、選択中の入力が無信号のときに〈AUTO SETUP〉ボタンを押すと、入力信号がある入力に自動的に切り換わります。

- 1) ▲▼ボタンで [入力検出] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	入力検出機能を有効にします。
[オフ]	入力検出機能を無効にします。

[バックカラー]

信号が入力されていないときの投写画面の表示を設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [バックカラー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ブルー]	投写画面全体に青色を表示します。
[ブラック]	投写画面全体に黒色を表示します。
[デフォルトロゴ]	投写画面にPanasonicロゴを表示します。
[ユーザーロゴ]	投写画面にユーザーが登録した画像を表示します。

お知らせ

- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。ロゴ転送ソフトウェアの詳細やダウンロードについては、WEBサイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。

[プレゼンテーションタイマー]

プレゼンテーションタイマー機能の設定と操作をします。

モードを設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [プレゼンテーションタイマー] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [プレゼンテーションタイマー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [モード] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[カウントアップ]	カウントを開始したときからの経過時間を表示します。
[カウントダウン]	[タイマー] で設定した時間に対する残り時間を表示します。

カウントダウンタイマーを設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [プレゼンテーションタイマー] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [プレゼンテーションタイマー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [タイマー] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで時間を設定する
 - 1分から180分の間で1分刻みで設定できます。
 - 工場出荷時の値は10分です。

お知らせ

- ・[タイマー] は、[モード] を [カウントダウン] に設定している場合に設定できます。

プレゼンテーションタイマーを使用する場合

- 1) ▲▼ボタンで [プレゼンテーションタイマー] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[プレゼンテーションタイマー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択し、〈決定〉ボタンを押す

[開始]	カウントを開始します。
[ストップ]	カウントを停止します。
[再スタート]	カウントを再開します。
[リセット]	カウントがリセットされます。
[終了]	プレゼンテーションタイマーを終了します。

- ・[開始] または [再スタート] を選択した場合、投写画面の右下に、経過時間または残り時間が表示されます。
- ・[ストップ] を選択した場合、投写画面の右下に、停止した時の経過時間または残り時間が表示されます。

お知らせ

- ・プレゼンテーションタイマーの操作は、リモコンの〈P-TIMER〉ボタンでも操作できます。（☞ 48ページ）
- ・経過時間または残り時間を表示中、[セキュリティー] メニュー → [テキスト設定]（☞ 88ページ）で設定したセキュリティーメッセージは表示されません。
- ・メニュー画面表示中は、経過時間または残り時間は表示されません。
- ・[モード] を [カウントアップ] に設定している場合、スタート時間は “000:00” になります。
- ・[モード] を [カウントダウン] に設定している場合、スタート時間は [タイマー] で設定した値になります。
- ・タイマーゲージは、[カウントアップ] のときは時計回り、[カウントダウン] のときは反時計回りに回転します。

[その他の機能]

リモコンのボタン操作の代わりにメニュー操作でも同じ機能の操作ができます。

自動位置補正機能を使う

コンピューター信号のようなドット構成されたアナログRGB信号入力時の解像度、クロックフェーズ、映像位置を自動で調整できます。

- 1) ▲▼ボタンで [その他の機能] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[その他の機能] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [オートセットアップ] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す

静止機能を使う

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静止し、音声を消すことができます。

- 1) ▲▼ボタンで [その他の機能] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[その他の機能] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [静止] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・映像が静止し、音声が消えます。

お知らせ

- ・静止中にもう一度 [静止] を選択すると、映像の静止が解除され、音声がでます。
- ・静止中は、投写画面の左下に [静止] と表示されます。

シャッター機能を使う

シャッター機能を使用するかどうか（有効（シャッター：クローズ）／無効（シャッター：オープン））を切り替えます。

- 1) ▲▼ボタンで【その他の機能】を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - 【その他の機能】画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで【シャッター】を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - 映像と音声が消えます。

お知らせ

- シャッター機能を使用中（シャッター：クローズ）でも、電源〈**待機/電源**〉ボタン、入力選択（〈HDMI 1〉、〈HDMI 2〉、〈COMPUTER1/2〉、〈NETWORK/USB〉）ボタン、〈INPUT SELECT〉ボタンの操作ができます。

デジタルズーム機能を使う

（コンピューター系信号入力時のみ）

投写映像を拡大できます。

- 1) ▲▼ボタンで【その他の機能】を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - 【その他の機能】画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで【デジタルズーム】を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - 中央部分を1.5倍に拡大した映像が表示され、【デジタルズーム】個別調整画面が表示されます。
- 5) ◀▶ボタンで拡大倍率を調整する
 - 1.0倍から3.0倍まで0.1単位で拡大倍率を調整できます。
- 6) 〈決定〉ボタンを押す
 - 画面の左下に操作ガイドが表示されます。
- 7) 拡大場所を移動する
 - 拡大倍率が1.0倍の場合は移動できません。

お知らせ

- 静止機能を使用中は、デジタルズーム機能を使用できません。
- 入力信号によってはデジタルズーム機能が動作しないことがあります。
- デジタルズーム中に入力信号の種類が変わると、デジタルズームの調整値が解除されます。

[プロジェクター設定] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [プロジェクター設定] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52 ページ）をご覧ください。

[ステータス]

本機の状態を表示します。

- 1) ▲▼ボタンで [ステータス] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ステータス] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンを押してページを切り換える
 - ボタンを押すごとに、ページが切り換わります。

[信号]	[名前]	入力信号名を表示します。
	[周波数]	入力信号の周波数を表示します。
[使用時間]	[プロジェクター]	プロジェクターの稼働時間を表示します。
	[光源使用時間]	光源の使用時間を表示します。
	[連続点灯時間]	光源が点灯してからの経過時間が表示されます。 シャッター機能を使用するなど光源が一時的に消灯した場合には、経過時間がリセットされます。
[シリアル番号]	[プロジェクター]	本機のシリアル番号を表示します。
[VERSION]	[MAIN]	本機のメインマイコンのバージョンを表示します。
	[SUB]	本機のサブマイコンのバージョンを表示します。
	[LD]	本機の光源モジュールのドライバーバージョンを表示します。

お知らせ

- ネットワークの状態については、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス]（☞ 98 ページ）をご覧ください。

[プロジェクター ID]

本機には ID ナンバーの設定機能があり、本機を複数台並べて使用する場合、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

- 1) ▲▼ボタンで [プロジェクター ID] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [プロジェクター ID] 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでプロジェクター ID を選択する
 - [オール]、[1] ~ [64] の一覧から選択してください。

[オール]	ID ナンバーを設定しないで制御する場合に設定します。
[1] ~ [64]	ID ナンバーを指定して個別制御する場合に設定します。

お知らせ

- ID ナンバーを指定して個別制御する場合は、リモコンの ID ナンバーを本機の ID ナンバーに合わせる必要があります。
- ID ナンバーを [オール] に設定すると、リモコンまたはコンピューターで制御の際、ID ナンバーを何番に指定しても本機は動作します。本機を複数台並べて設置する場合、ID ナンバーを [オール] に設定していると、他の ID ナンバーを設定した本機と分けて制御できなくなります。
- リモコンの ID ナンバーを設定する方法は “リモコンの ID ナンバーを設定する”（☞ 50 ページ）をご覧ください。

[起動方法]

電源プラグをコンセントに接続して通電を開始したときの起動方法を設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [起動方法] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ラストメモリー]	電源プラグをコンセントから抜いたり、電源ブレーカーで電源を落としたりする前の状態で起動します。
[スタンバイ]	スタンバイ状態で起動します。
[オン]	すぐに投写を開始します。

[投写方式]

本機の設置状態に合わせて、投写方式を設定します。

画面表示が上下逆になったり、反転して映ったりしている場合は、投写方式を変更してください。

1) ▲▼ボタンで [投写方式] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	内蔵の角度センサーで本機の姿勢を自動的に検出し、[フロント / 床置き] または [フロント / 天つり] に切り替えます。フロント投写の場合、通常は [オート] に設定して使用してください。
[フロント / 床置き]	スクリーン前方にある机の上などに設置する場合
[フロント / 天つり]	スクリーン前方に、プロジェクター用天つり金具（別売品）を使用して設置する場合
[リア / 床置き]	スクリーン後方（透過式スクリーン使用）にある机の上などに設置する場合
[リア / 天つり]	スクリーン後方（透過式スクリーン使用）に、プロジェクター用天つり金具（別売品）を使用して設置する場合

お知らせ

- 本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲について、詳しくは“角度センサーについて”（☞ 26ページ）をご覧ください。

[ECO マネージメント]

消費電力を抑えたり光源寿命を向上させる [ECO マネージメント] を設定します。

[省エネ設定] を設定する場合

[環境照度連動] 、 [無信号連動] の2つの機能を有効にするかどうかを設定します。

1) ▲▼ボタンで [ECO マネージメント] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [ECO マネージメント] 画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで [省エネ設定] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	省エネ設定を有効にします。
[オフ]	省エネ設定を無効にします。

- [オン] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ボタンで [環境照度連動] 、 [無信号連動] を選択する

[環境照度連動]	環境照度連動機能の設定をします。機能を有効にすると、設置場所の明るさにより、光源の電力を調整します。
[無信号連動]	無信号連動機能の設定をします。機能を有効にすると、無信号時に光源の電力を下げます。

6) ◀▶ボタンで設定を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	選択した機能を有効にします。
[オフ]	選択した機能を無効にします。

お知らせ

- [省エネ設定] が [オフ] の場合、[環境照度連動] 、 [無信号連動] の設定はできません。
- プロジェクターの天面にものなどを置くと照度センサーが陰に入り、明るさを正しく検出できないことがあります。この場合、[環境照度連動] を [オン] に設定していても適切に動作しないことがあります。

[光源電力] を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [ECOマネージメント] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ECOマネージメント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [光源電力] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	高い輝度が必要なときに選択します。光源電力は 100 % で、使用時間の目安は約 20 000 時間 ^{*1} です。
[ECO]	輝度は [ノーマル] より低下しますが、光源の使用時間に対する輝度低下を抑えたいときに選択します。光源電力は 70 % で、使用時間の目安は約 24 000 時間 ^{*1} です。
[静音]	低騒音での運用を優先する場合に選択します。光源電力は 70 % で、使用時間の目安は約 20 000 時間 ^{*1} です。
[ユーザー]	好みの画面の明るさに設定する場合に選択します。

*1 [映像調整] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [2] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時にに対しておおよそ半減するまでの時間です。
使用時間の数値は目安であり、保証時間ではありません。

- [ユーザー] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

- 5) ▲▼ボタンで [光出力] を選択する

- 6) ◀▶ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間（目安）	
▶ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	
◀ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	50 % ^{*1} ~ 100 %

*1 光出力を小さくするほど、画質が劣化する傾向があります。

お知らせ

- 光源それぞれの特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、使用時間の目安に達しないことがあります。
- 使用時間とは、プロジェクターを連続して使い続けた場合に光源の輝度が半減するまでの時間です。使用時間は目安であり、保証期間ではありません。
- 使用時間が 10 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となることがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

[パワーマネージメント] を設定する場合

入力信号がない状態が続くと、自動的に本機の電源をスタンバイ状態または待機状態にする機能です。スタンバイ状態または待機状態の選択と、パワーマネージメント機能が働くまでの時間を設定できます。

- 1) ▲▼ボタンで [ECOマネージメント] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ECOマネージメント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [パワーマネージメント] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[シャットダウン]	信号入力がない状態が 30 秒続くとカウントダウンタイマーが表示され、[タイマー] で設定した時間が経過すると、光源が消灯し、クリーニングののちにスタンバイ状態になります。
[オフ]	パワーマネージメント機能を無効にします。
[待機]	信号入力がない状態が 30 秒続くとカウントダウンタイマーが表示され、[タイマー] で設定した時間が経過すると、光源が消灯し、クリーニングののちに待機状態になります。 待機中に信号を入力すると、またはボタン操作をすると、光源が点灯して投写状態になります。

- [オフ] 以外を選択した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ボタンで【タイマー】を選択する

6) ◀▶ボタンで設定時間を切り換える

- ボタンを押すごとに、設定時間が切り換わります。
- パワーマネージメント機能が働いて光源が消灯するまでの時間を5分から120分の間で5分刻みで設定できます。

お知らせ

- MEMORY VIEWERの入力でもパワーマネージメント機能が動作します。入力信号がない状態と判別する条件は次のとおりです。
 - <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子にUSBメモリーが取り付けられていない
- NETWORK入力でパワーマネージメント機能が動作しません。

[スタンバイモード] を設定する場合

スタンバイ時の電力と、[高速スタートアップ] の機能を有効にするかどうかを設定します。

1) ▲▼ボタンで【ECOマネージメント】を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- 【ECOマネージメント】画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで【スタンバイモード】を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	スタンバイ時にネットワーク機能を使用する場合に選択します。
[ECO]	スタンバイ時の消費電力を低く抑えたい場合に選択します。

- [ノーマル] を選択した場合は、手順 5) に進みます。

5) ▲▼ボタンで【高速スタートアップ】を選択する

6) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	【高速スタートアップ】の機能を無効にします。
[オン]	スタンバイ状態になってから【有効期間】で設定した時間が経過するまでの間、【高速スタートアップ】の機能を有効にします。【高速スタートアップ】の機能が有効になっている期間中は、電源を入れてから投写を開始するまでの時間が短縮されます。

- [オン] を選択した場合は、手順 7) に進みます。

7) 〈決定〉ボタンを押す

- 【高速スタートアップ】画面が表示されます。

8) ◀▶ボタンで【有効期間】を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[30分]	スタンバイ状態になってから【高速スタートアップ】の機能を無効にするまでの時間を設定します。
[60分]	好みの有効期間を選択してください。
[90分]	

お知らせ

- [スタンバイモード] を【ノーマル】に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能が使えます。
- [スタンバイモード] を【ノーマル】に設定している場合、本機がスタンバイ状態でも、<USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子を使用して給電できます。【ECO】に設定している場合は、スタンバイ状態で給電できません。
- [スタンバイモード] を【ECO】に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能と音声出力機能が使えません。また、RS-232C コマンドの一部が使えません。
- [スタンバイモード] を【ECO】に設定した場合、【ノーマル】設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでに時間がかかります。
- [スタンバイモード] が【ECO】に設定されている場合、【高速スタートアップ】は設定できません。
- 【高速スタートアップ】を【オン】に設定している場合、【高速スタートアップ】の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時の消費電力が高くなります。
- 【高速スタートアップ】を【オン】に設定している場合、スタンバイ状態になってから【有効期間】で設定した時間が経過すると、【高速スタートアップ】の機能が無効になり、【高速スタートアップ】を【オフ】に設定した場合と同じ起動時間、同じ消費電力になります。

第4章 調整と設定 — [プロジェクトー設定] メニューについて

- ・[高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時に電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色点滅します。また、[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オフ] に設定している場合は、スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過すると、電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色点灯に移行します。[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オン] に設定している場合は、[高速スタートアップ] を [オン] に設定していても電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉は赤色点灯に移行しません。
- ・[高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ状態であっても稼働中としてプロジェクトー使用時間が加算されます。

[RS-232C]

〈SERIAL IN〉端子の通信条件を設定します。“〈SERIAL IN〉端子について”（☞ 140 ページ）をご覧ください。

〈SERIAL IN〉端子の通信条件を設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [RS-232C] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[RS-232C] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [通信速度] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[9600]	適切な通信速度を選択してください。
[19200]	
[38400]	

- 5) ▲▼ボタンで [パリティー] を選択する
- 6) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ・ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[無し]	パリティーの条件を選択してください。
[偶数]	
[奇数]	

既存のプロジェクトーの制御コマンドを使用する場合

本機をコンピューターで制御する際に、以前に購入した弊社プロジェクトーの制御コマンドを使用する場合に設定します。既存の弊社プロジェクトー用制御ソフトウェア等を引き続き使用できます。

- 1) ▲▼ボタンで [RS-232C] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[RS-232C] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [エミュレート] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
 - ・[エミュレート] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで項目を選択する

[オフ]	既存のプロジェクトーの制御コマンドを使用しません。
[D3500]	D3500 系
[D4000]	D4000 系
[D/W5k シリーズ]	D5700 系、DW5100 系、D5600 系、DW5000 系、D5500 系
[D/W/Z6k シリーズ]	DZ870 系、DW830 系、DX100 系、DZ780 系、DW750 系、DX820 系、DZ770 系、DW740 系、DX810 系、DZ680 系、DW640 系、DX610 系、DW730 系、DX800 系、DZ6710 系、DZ6700 系、DW6300 系、D6000 系、D5000 系、DZ570 系、DW530 系、DX500 系、RZ970 系、RW930 系、RX110 系、RZ770 系、RZ660 系、RW730 系、RW620 系、RZ670 系、RW630 系、RZ575 系、RZ570 系

[L730 シリーズ]	L730 系、L720 系、L520 系
[L780 シリーズ]	L780 系、L750 系
[L735 シリーズ]	L735 系
[L785 シリーズ]	L785 系
[F/W シリーズ]	FW430 系、FX400 系、FW300 系、F300 系、F200 系、FW100 系、F100 系
[LZ370]	LZ370 系
[LB/W シリーズ]	LB3 系、LB2 系、LB1 系、ST10 系、LB90 系、LW80NT 系、LB80 系、LB78 系、LB75 系
[VX500 シリーズ]	VW435N 系、VW440 系、VW430 系、VX505N 系、VX510 系、VX500 系、VW330 系、VX400NT 系、VX400 系、VX41 系
[EZ570 シリーズ]	EZ570 系、EW630 系、EW530 系、EX600 系、EX500 系
[VW431D]	VW431D 系

6) 〈決定〉ボタンを押す

[ファンクションボタン]

リモコンの〈ファンクション〉ボタンに現在割り当てられている機能を表示します。また、その割り当て設定を解除します。

〈ファンクション〉ボタンへの割り当てを解除する場合

- 1) ▲▼ボタンで [ファンクションボタン] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ファンクションボタン] 画面が表示されます。
- 3) 〈決定〉ボタンを押す
- 4) 確認画面が表示されるので、◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- オンスクリーンメニューを表示させ、割り当てを解除したいメニュー項目（メインメニュー、サブメニュー、または詳細メニュー）を選択したうえで、〈ファンクション〉ボタンを3秒以上押し続けることでも解除できます。

[音声設定]

音声機能の詳細を設定します。

音量を調整する場合

- 1) ▲▼ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [音量] を選択する
- 4) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	音が大きくなります。	0 ~ 63
◀ボタンを押す	音が小さくなります。	

消音状態に設定する場合

- 1) ▲▼ボタンで [音声設定] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [音声設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [消音] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	音声を出力します。
[オン]	消音します。

スタンバイ状態での音声出力を設定する場合

- ▲▼ボタンで [音声設定] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
 - 【音声設定】画面が表示されます。
- ▲▼ボタンで [スタンバイ時動作] を選択する
- ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	スタンバイ時は音声を出力しません。
[オン]	スタンバイ時に音声を出力します。

お知らせ

- 【プロジェクター設定】メニュー → [ECO マネージメント] → [スタンバイモード] を [ECO] に設定しているときは、スタンバイ状態での音声出力はできません。
- [スタンバイ時動作] を [オン] に設定している場合、スタンバイ時にリモコンの〈音量 -〉ボタン / 〈音量 +〉ボタンまたは本体操作部の〈VOL+〉ボタン / 〈VOL-〉ボタンで音量を調整できます。
- 【音声設定】の [スタンバイ時動作] を [オン] に設定している場合は、[高速スタートアップ] を [オン] に設定していても電源インジケーター〈ON (G) / STANDBY (R)〉は赤色点灯に移行しません。

接続機器からの音声入力を設定する場合

- ▲▼ボタンで [音声設定] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
 - 【音声設定】画面が表示されます。
- ▲▼ボタンで [音声入力選択] の設定したい項目を選択する

[COMPUTER1]	COMPUTER1 入力時に出力する音声を設定します。
[COMPUTER2]	COMPUTER2 入力時に出力する音声を設定します。
[HDMI1]	HDMI1 入力時に出力する音声を設定します。
[HDMI2]	HDMI2 入力時に出力する音声を設定します。
[MEMORY VIEWER]	MEMORY VIEWER 入力時に出力する音声を設定します。
[NETWORK]	NETWORK 入力時に出力する音声を設定します。

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[AUDIO IN 1]	設定した入力端子からの映像投写時に、〈AUDIO IN 1〉端子に接続した音声を出力します。
[AUDIO IN 2]	設定した入力端子からの映像投写時に、〈AUDIO IN 2〉端子に接続した音声を出力します。
[HDMI1 AUDIO IN] *1	HDMI1 の音声を出力します。
[HDMI2 AUDIO IN] *2	HDMI2 の音声を出力します。
[NETWORK AUDIO IN] *3	NETWORK の音声を出力します。

*1 入力が HDMI1 の場合のみ

*2 入力が HDMI2 の場合のみ

*3 入力が NETWORK の場合のみ

[テストパターン]

本機内蔵のテストパターンを表示します。

[コントラスト] や [明るさ] などの [映像調整] メニューの設定内容は、テストパターンには反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

- 1) ▲▼ボタンで [テストパターン] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - 全白のテストパターンが表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでテストパターンを切り換える
 - ボタンを押すごとに、テストパターンが切り換わります。

全白	
カラーバー（縦）	
カラーバー（横）	
十字	
十字（反転）	
クロスハッチ	

[パターン切換] の操作ガイドとともにテストパターンが表示されます。お好みのテストパターンを選択してください。

お知らせ

- リモコンの〈ファンクション〉ボタンに [テストパターン] を割り当てている場合、〈ファンクション〉ボタンを押すと全白のテストパターンが表示されます。

[フィルターカウンター]

フィルターの使用時間を確認したり、フィルターのお手入れ / 交換の周期を設定したりします。また、フィルターの使用時間をリセットできます。

- 1) ▲▼ボタンで [フィルターカウンター] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [フィルターカウンター] 画面が表示されます。

[フィルターカウンター]	フィルターの使用時間を表示します。
[タイマー]	フィルターのお手入れ / 交換の周期を設定します。
[フィルターカウンターリセット]	フィルターの使用時間をリセットします。

[タイマー] を設定する場合

定期的にフィルターのお手入れ / 交換を行いたい場合に、その周期を時間で設定します。フィルターの使用時間が設定した時間に到達すると、投写画面上にフィルターのお手入れ / 交換を促すメッセージ [フィルターカウターが設定時間に到達しました] が表示されます。

- 1) ▲▼ボタンで [フィルターカウンター] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [フィルターカウンター] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [タイマー] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	メッセージを表示しない場合に選択します。
[1000 時間]～[20000 時間]	メッセージを表示する場合に選択します。フィルターのお手入れ / 交換周期を設定できます。

[フィルターカウンター] をリセットする場合

フィルターの使用時間をリセットします。

- 1) ▲▼ボタンで [フィルターカウンター] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [フィルターカウンター] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [フィルターカウンターリセット] を選択する
- 4) 〈決定〉ボタンを押す
- 5) 確認画面が表示されるので、◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [フィルターカウンター] の表示が [0 時間] になります。

[HDMI CEC]

HDMI の CEC (Consumer Electronics Control) 機能の設定をします。

CEC は、HDMI ケーブルで接続された外部機器との間で機器制御信号をやりとりすることで実現している機能で、本機のリモコンを使用して CEC 対応の外部機器（以下「CEC 対応機器」という。）の操作を行ったり、本機と CEC 対応機器との間で電源入 / 切の状態を連動させたりすることができます。

CEC 機能の使い方について、詳しくは “HDMI-CEC 機能を使う” (☞ 124 ページ) をご覧ください。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI CEC] を選択する

- 2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	CEC 機能を有効にします。
[オフ]	CEC 機能を無効にします。

CEC 対応機器を操作する場合

〈HDMI IN 1〉端子または 〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器を操作します。

[HDMI-CEC 操作] は、HDMI1 入力または HDMI2 入力を選択している場合に操作できます。あらかじめ操作したい機器が接続されている入力に切り換えてください。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI CEC] を選択する

- 2) ◀▶ボタンで [オン] を選択する

- 3) 〈決定〉ボタンを押す

- [HDMI CEC] 画面が表示されます。

- 4) ▲▼ボタンで [HDMI1] または [HDMI2] を選択する

- 操作したい CEC 対応機器が接続されている入力に合わせて選択してください。
- 操作したい機器が表示されている場合は手順 6) に進んでください。

- 5) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- 一つの入力に複数の CEC 対応機器が接続されている場合に切り換えできます。
- 操作したい機器を選択してください。

- 6) ▲▼ボタンで [HDMI-CEC 操作] を選択する

- 7) 〈決定〉ボタンを押す

- HDMI-CEC 操作画面が表示されます。

- 8) HDMI-CEC 操作画面の表示項目を選択して機器を操作する

- 操作について、詳しくは “HDMI-CEC 機能を使う” (☞ 124 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- 〈HDMI IN 1〉端子および 〈HDMI IN 2〉端子に CEC 対応機器が接続されていない場合は、[HDMI1] および [HDMI2] に機器は表示されず、[---] と表示されます。
- HDMI-CEC 操作画面は、〈戻る〉ボタンまたは〈メニュー〉ボタンを押すと消えます。

メニューコードを変更する場合

CEC 対応機器の操作メニューを呼び出すメニューコードは、機器のメーカーによって異なります。本機の HDMI-CEC 操作画面から CEC 対応機器の操作メニューを呼び出せない場合は、メニューコードの設定を変更してください。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI CEC] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [オン] を選択する
- 3) 〈決定〉ボタンを押す
 - [HDMI CEC] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [メニューコード] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに項目が切り換わります。
 - [1] ~ [6] の中から選択してください。

連動制御を設定する場合

本機と CEC 対応機器との連動制御について設定します。

[プロジェクター -> 機器]

本機から CEC 対応機器への連動制御の設定をします。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI CEC] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [オン] を選択する
- 3) 〈決定〉ボタンを押す
 - [HDMI CEC] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [プロジェクター -> 機器] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[無効]	本機から CEC 対応機器への電源連動制御を無効にします。 CEC 対応機器の電源状態を、本機の電源状態に連動させない場合に選択します。
[電源オフ]	電源オフ連動を有効にします。 本機の電源を切ってスタンバイ状態にすると、〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されているすべての CEC 対応機器がスタンバイ状態になります。 電源オン連動は無効です。
[電源オン / オフ]	電源オン連動と電源オフ連動を有効にします。 本機の電源を入れて投写を開始すると、〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源が入ります。 本機の電源を切ってスタンバイ状態にすると、〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されているすべての CEC 対応機器がスタンバイ状態になります。

[機器 -> プロジェクター]

CEC 対応機器から本機への連動制御の設定をします。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI CEC] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [オン] を選択する
- 3) 〈決定〉ボタンを押す
 - [HDMI CEC] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [機器 -> プロジェクター] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

第4章 調整と設定 — [プロジェクトー設定] メニューについて

[無効]	CEC 対応機器から本機への電源連動制御を無効にします。 本機の電源状態を、CEC 対応機器の電源状態に連動させない場合に選択します。
[電源オン]	電源オン連動を有効にします。 本機がスタンバイ状態のとき、〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源を入れるとまたは CEC 対応機器の再生を始めると、本機の電源が入って投写を開始するとともに、連動元の CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。また、本機が電源オン状態のとき、CEC 対応機器の再生を始めると、その CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。 電源オフ連動は無効です。
[電源オン / オフ]	電源オン連動と電源オフ連動を有効にします。 本機がスタンバイ状態のとき、〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源を入れるとまたは CEC 対応機器の再生を始めると、本機の電源が入って投写を開始するとともに、連動元の CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。また、本機が電源オン状態のとき、CEC 対応機器の再生を始めると、その CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。 〈HDMI IN 1〉端子および〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源を切ると、本機はスタンバイ状態になります。

お知らせ

- CEC 対応機器が CEC 1.4 に対応していない場合、記載されている連動制御に対応していない可能性があります。
- 接続された CEC 対応機器によって、連動制御が正常に動作しないことがあります。

[全設定初期化]

各種設定値を工場出荷時の値に戻します。

- ▲▼ボタンで [全設定初期化] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
- [全設定初期化] 画面が表示されるので、◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
- しばらくして電源切の確認画面が表示されたら、〈決定〉ボタンを押す
 - 電源を切る操作以外は無効です。

お知らせ

- [セキュリティー] メニュー → [パスワード設定] を [オン] に設定している場合、[全設定初期化] を選択して〈決定〉ボタンを押すと、[パスワード設定] 画面が表示されます。本機に設定したセキュリティーパスワードを入力してから操作を続けてください。
- [全設定初期化] を実行すると、設定値を反映させるためにプロジェクターはスタンバイ状態になります。
- [全設定初期化] を実行しても、次の設定値は初期化されません。
 - [スタンバイモード]
 - [RS-232C] → [エミュレート] / [通信速度]
 - [フィルターカウンター]
 - [ネットワーク]
- [ネットワーク] の設定値を初期化する場合は、[ネットワーク] メニュー → [初期化] を実行してください。
- [全設定初期化] を実行した場合、次回投写開始時に [初期設定] 画面が表示されます。

[セキュリティ] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [セキュリティ] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

- 初めてご使用になる場合

初期パスワード：▲▶▼◀▲▶▼◀ボタンの順に押し、〈決定〉ボタンを押してください。

お願い

- [セキュリティ] メニューを選択し、〈決定〉ボタンを押すと、パスワードの入力が求められます。設定したセキュリティーパスワードを入力してから [セキュリティ] メニューの操作を続けてください。
- 以前にパスワードを変更した場合、変更後のパスワードを入力し、〈決定〉ボタンを押してください。

お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、*印で表示されます。
- パスワードを間違えると、画面上にエラーメッセージが表示されます。再度正しいパスワードを入力してください。

[パスワード設定]

セキュリティーパスワード入力を設定します。

セキュリティーパスワード入力を有効にすると、次の場合に [パスワード設定] 画面を表示させ、セキュリティーパスワードの入力を求めるようになります。

- 電源プラグをコンセントに接続して電源を入れたとき
- [プロジェクター設定] メニュー → [全設定初期化] を実行時
- [ネットワーク] メニュー → [初期化] を実行時

1) ▲▼ボタンで [パスワード設定] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティーパスワード入力を無効にします。
[オン]	セキュリティーパスワード入力を有効にします。

お知らせ

- 工場出荷時、または [プロジェクター設定] メニュー → [全設定初期化] を実行したあとの設定は、[オフ] になっています。必要に応じて [オン] に設定してください。
- 電源を入れたときのセキュリティーパスワード入力は、[オン] に設定したあと、一度電源を切って電源プラグをコンセントに差し直すまで有効になりません。電源を入れたときのセキュリティーパスワード入力を誤ると、電源〈山/I〉ボタンでの操作に限定されます。

[パスワード変更]

セキュリティーパスワードを変更します。

1) ▲▼ボタンで [パスワード変更] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [パスワード変更] 画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ボタンや、数字（〈0〉～〈9〉）ボタンでパスワードを設定する

- 最大8つのボタン操作を設定できます。

4) 〈決定〉ボタンを押す

5) 確認のため、再度パスワードを入力する

6) 〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、*印で表示されます。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。
- セキュリティーパスワードに数字を用いた場合、リモコンを紛失すると、セキュリティーパスワードの初期化が必要になります。初期化方法については、販売店にご相談ください。

[テキスト設定]

投写中の映像に、セキュリティーメッセージ（文字）を重ねて表示させます。

1) ▲▼ボタンで [テキスト設定] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティーメッセージを表示しません。
[オン]	[セキュリティー] メニュー → [テキスト変更] で設定したテキストを表示します。

[テキスト変更]

[テキスト設定] で [オン] を選択したときに表示する文字を登録、変更します。

1) ▲▼ボタンで [テキスト変更] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [テキスト変更] 画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する

4) ▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- テキストが変更されます。
- 最大 22 文字まで入力できます。

[メニューロック]

〈メニュー〉ボタンでメニューを表示し、メニュー操作できるかどうかを設定します。

1) ▲▼ボタンで [メニューロック] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	メニュー操作を有効にします。
[オン]	メニュー操作を無効にします。

お知らせ

- 工場出荷時、または [プロジェクト設定] メニュー → [全設定初期化] を実行した後の設定は、[オフ] になっています。必要に応じて [オン] に設定してください。
- [メニューロック] を [オン] に設定している場合、〈メニュー〉ボタンを押すと [メニューロックパスワード] 画面が表示されます。設定したメニューロックパスワードを入力すると、メニュー操作が有効になります。この場合、本機がスタンバイ状態になるまでメニュー操作有効の状態が維持されます。

[メニューロックパスワード]

メニューロックパスワードを変更します。

1) ▲▼ボタンで [メニューロックパスワード] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [メニューロックパスワード] 画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する

- 最大 16 文字まで入力できます。

4) ▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- 中止する場合は [キャンセル] を選択してください。

お願い

- 工場出荷時、または [プロジェクト設定] メニュー → [全設定初期化] を実行したあと、初期のパスワードは「AAAA」です。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。
- パスワードを初期設定に戻す場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

[操作設定]

本体操作部とリモコンのボタン操作の有効 / 無効を設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する

[本体操作部]	本体操作部からの制御の制限を設定できます。
[リモコン]	リモコンからの制御の制限を設定できます。

- 4) ◀▶ボタンで [有効] または [無効] を切り換える
 - 本体操作部またはリモコンからの制御の制限を設定できます。
- [有効] から [無効] に切り換える場合は、手順 5) に進みます。

[有効]	すべてのボタン操作を有効にします。
[無効]	すべてのボタン操作を無効にします。

- 5) 確認画面が表示されるので、◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- [無効] に設定した側のボタンで操作すると、[パスワード設定] 画面が表示されます。続けて操作する場合はセキュリティーパスワードを入力してください。
- [パスワード設定] 画面は約 10 秒間何も操作しなければ消えます。
- [本体操作部] と [リモコン] の操作を両方とも [無効] にした場合、電源を切る（スタンバイ状態にする）ことができなくなります。
- リモコンのボタン操作を無効にしても、リモコンの〈ID ALL〉ボタンと〈ID SET〉ボタンの操作は有効です。

[ネットワーク] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [ネットワーク] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（☞ 52ページ）をご覧ください。

- 本機で無線 LAN 機能を使用するためには、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付ける必要があります。

[有線 LAN]

有線 LAN を利用するための接続設定をします。

- ▲▼ボタンで [有線 LAN] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
 - [有線 LAN 詳細設定] 画面が表示されます。
- ▲▼ボタンで各項目を選択し、メニューの操作指示に従って設定を変更する

[DHCP]	[オン]	プロジェクトを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在し、IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。
	[オフ]	プロジェクトを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在しない場合など、IP アドレスを指定するときに選択します。
[IP アドレス]	[DHCP] を [オフ] に設定した場合に IP アドレスを入力します。	
[サブネットマスク]	[DHCP] を [オフ] に設定した場合にサブネットマスクを入力します。	
[デフォルトゲートウェイ]	[DHCP] を [オフ] に設定した場合にデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。	
[DNS1]	[DHCP] を [オフ] に設定した場合に優先 DNS サーバーのアドレスを入力します。	
[DNS2]	[DHCP] を [オフ] に設定した場合に代替 DNS サーバーのアドレスを入力します。	

- 設定変更を完了後、[確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- 各項目の設定内容については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 有線 LAN と無線 LAN を同一セグメントで使用することはできません。
- [DHCP] を [オン] に設定して使用する場合は、DHCP サーバーが立ち上がっていることを確認してください。

■ 工場出荷時の設定

- 工場出荷時、あらかじめ次のように設定されています。

[DHCP]	[オフ]
[IP アドレス]	192.168.10.100
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.10.1
[DNS1] / [DNS2]	(空白)

[プロジェクタ名]

プロジェクタ名を変更できます。DHCP サーバーを利用する場合などにプロジェクタ名を変更してください。

- ▲▼ボタンで [プロジェクタ名] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
 - [プロジェクタ名] 画面が表示されます。
- ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 最大 8 文字を入力できます。
- プロジェクタ名の入力を完了後、▲▼ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - 中止する場合は [キャンセル] を選択してください。

お知らせ

- プロジェクタ名の工場出荷時の設定は、「Namexxxx」です。xxxx は、製品ごとに付与されている固定値です。

[ネットワークステータス]

本機のネットワーク状態を表示します。

- 1) ▲▼ボタンで [ネットワークステータス] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ネットワークステータス] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで表示画面を切り換える
 - ボタンを押すごとに、ページが切り換わります。
[有線 LAN] (1/3 ページ) 、 [無線 LAN] (2/3 ページ) 、 [Presenter Light] (3/3 ページ)

[有線 LAN]	[DHCP]	DHCP サーバーの利用状態を表示します。
	[IP アドレス]	IP アドレスを表示します。
	[サブネットマスク]	サブネットマスクを表示します。
	[デフォルトゲートウェイ]	デフォルトゲートウェイを表示します。
	[DNS1]	優先 DNS サーバーのアドレスを表示します。
	[DNS2]	代替 DNS サーバーのアドレスを表示します。
	[MAC アドレス]	MAC アドレスを表示します。
[無線 LAN]	[SSID]	SSID の文字列を表示します。
	[IP アドレス]	IP アドレスを表示します。
[Presenter Light]	[LOGIN PASSWORD]	Presenter Light で使用するログインパスワードを表示します。

お知らせ

- 本機のオンスクリーンメニュー（メニュー画面）には、無線 LAN のネットワーク設定をする項目はありません。本機に別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を装着したうえで、コンピューターから本機にアクセスして無線 LAN の設定をしてください。詳しくは、“WEB 制御機能について” → “[LAN 設定] ページ” → “無線 LAN 接続の場合”（☞ 115 ページ）をご覧ください。
- [無線 LAN] (2/3 ページ) には、スマートフォンとの接続設定を容易にする QR コードが表示されています。QR コードを使用してスマートフォンを本機に直接接続する場合は、“QR コードを使用する場合”（☞ 106 ページ）をご覧ください。
- 次の場合、SSID、IP アドレス（無線 LAN）、QR コードは表示されません。
 - <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子に、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けていない場合
 - WEB 制御機能について → “[LAN 設定] ページ” → [無線 LAN] を [無効] に設定している場合（☞ 114 ページ）


[管理者アカウント]

管理者アカウントのユーザー名とパスワードを設定します。

[パスワード入力に関する注意点]

管理者アカウントのパスワードに関する注意点を表示します。

- 1) ▲▼ボタンで [管理者アカウント] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [パスワード入力に関する注意点] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード入力に関する注意点] 画面が表示されます。

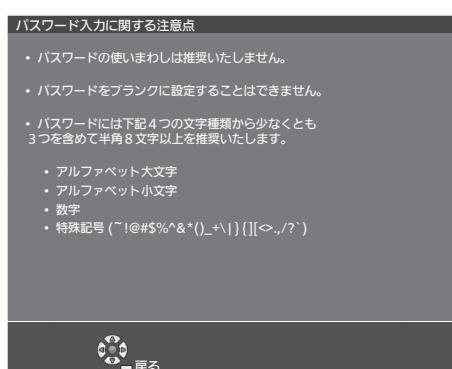

はじめて管理者アカウントを設定する場合

管理者権限を持つアカウントのユーザー名とパスワードを設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [管理者アカウント] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [ユーザー名] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [ユーザー名] 画面が表示されます。
 - 工場出荷時、管理者アカウントのユーザー名は「dispadmin」に設定されています。
- 4) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 最大 16 文字を入力できます。
- 5) ユーザー名の入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 最大 16 文字を入力できます。
 - ブランクには設定できません。
- 8) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ボタンで [パスワード確認] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード確認] 画面が表示されます。
- 10) 手順 7) で入力したパスワードを入力する
- 11) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 12) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 13) ◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- パスワードに設定できる文字列の制約については、”[パスワード入力に関する注意点]” (☞ 91 ページ) をご覧ください。
- 管理者アカウントのパスワードを設定していない場合（ブランクの状態になっている場合）、本機のネットワーク機能は使用できません。WEB 制御機能を使用したり、LAN 経由で通信制御（アプリケーションソフトでの操作を含む）をしたりする場合は、パスワードを設定してください。
- 管理者権限を持たない標準ユーザー アカウントのユーザー名とパスワードは、WEB 制御画面の “[パスワード設定] ページ（管理者アカウントでアクセスした場合）” (☞ 120 ページ) で設定できます。

管理者アカウントの設定を変更する場合

管理者権限を持つアカウントのユーザー名およびパスワードの設定を変更します。

- 1) ▲▼ボタンで [管理者アカウント] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [変更前] の [ユーザー名] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [ユーザー名] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 現在のユーザー名を入力してください。
- 5) ユーザー名の入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。

- 6) ▲▼ボタンで [変更前] の [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 現在のパスワードを入力してください。
- 8) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ボタンで [変更後] の [ユーザー名] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [ユーザー名] 画面が表示されます。
- 10) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 変更後のユーザー名を入力してください。
 - ユーザー名を変更しない場合は、現在のユーザー名を入力してください。
 - 最大 16 文字を入力できます。
- 11) ユーザー名の入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 12) ▲▼ボタンで [変更後] の [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード] 画面が表示されます。
- 13) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 変更後のパスワードを入力してください。
 - パスワードを変更しない場合は、現在のパスワードを入力してください。
 - 最大 16 文字を入力できます。
- 14) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 15) ▲▼ボタンで [変更後] の [パスワード確認] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード確認] 画面が表示されます。
- 16) 手順 13) で入力したパスワードを入力する
- 17) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [管理者アカウント] 画面が表示されます。
- 18) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 19) ◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- パスワードに設定できる文字列の制約については、" [パスワード入力に関する注意点]" (☞ 91 ページ) をご覧ください。
- 管理者アカウントのユーザー名とパスワードは、WEB 制御画面の "[パスワード設定]" ページ (管理者アカウントでアクセスした場合) (☞ 120 ページ) でも変更できます。
- 管理者権限を持たない標準ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードは、WEB 制御画面の "[パスワード設定]" ページ (管理者アカウントでアクセスした場合) (☞ 120 ページ) で設定できます。

[ネットワークセキュリティ]

LAN を介した外部からの攻撃や不正利用から本機を保護するための設定を行います。

[ネットワークセキュリティ] メニューの設定を行うためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。(☞ 91 ページ)

[コマンドプロテクト]

コマンドコントロール機能を使用する際の接続認証について設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [ネットワークセキュリティ] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [ネットワークセキュリティ] 画面が表示されます。

3) ◀▶ボタンで [コマンドプロテクト] の設定を切り換える

[有効]	プロテクトモードで本機に接続します。 管理者アカウントのユーザー名とパスワードを使用して接続認証を行います。
[無効]	非プロテクトモードで本機に接続します。 接続認証を行いません。

- 設定を切り換えると、確認画面が表示されます。

4) ◀▶ボタンで [実行] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- [コマンドプロテクト] 確認画面が表示されます。

5) ▲▼ボタンで [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- [パスワード] 画面が表示されます。

6) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する

- 管理者アカウントのパスワードを入力してください。

7) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

- [コマンドプロテクト] 画面が表示されます。

8) ▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- [コマンドプロテクト] を [無効] に設定すると、接続認証を行わないためネットワーク上の脅威に対して脆弱になります。リスクを認識のうえ運用してください。
- コマンドコントロール機能の使い方について詳しくは、" LAN 経由の制御コマンドについて" をご覧ください。(☞ 137 ページ)

[ネットワークコントロール]

ネットワーク経由での本機の制御について設定します。

本機でネットワーク機能を使用するためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。
(☞ 91 ページ)

1) ▲▼ボタンで [ネットワークコントロール] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

- [ネットワークコントロール] 画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで各項目を選択し、◀▶ボタンで設定を変更する

[WEB 制御]	WEB 制御したい場合、[オン] に設定します。
[コマンドコントロール]	〈SERIAL IN〉端子の制御コマンド形式 (☞ 140 ページ) で制御したい場合、[オン] に設定します。 "LAN 経由の制御コマンドについて" (☞ 137 ページ) をご覧ください。
[コマンドポート]	コマンドコントロールで使用するポート番号を設定します。
[Crestron Connected(TM)]	Crestron 社の Crestron Connected で制御したい場合、[オン] に設定します。
[AMX D.D.]	AMX 社のコントローラーで制御したい場合、[オン] に設定します。 この機能を [オン] に設定すると、「AMX デバイスディスカバリー」による検知を有効にすることができます。詳細については、AMX 社の WEB サイトをご覧ください。 URL http://www.amx.com/

4) ▲▼ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- 管理者アカウントのパスワードを設定していない場合（ブランクの状態になっている場合）、本機のネットワーク機能は使用できません。WEB 制御機能を使用したり、LAN 経由で通信制御（アプリケーションソフトでの操作を含む）をしたりする場合は、パスワードを設定してください。

[PJLink]

PJLink プロトコルを使用して本機を制御・監視する PJLink 機能について設定します。

本機で PJLink 機能を使用するためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。(☞ 91 ページ)

お知らせ

- 管理者アカウントのパスワードを設定していない場合（ブランクの状態になっている場合）、本機のネットワーク機能は使用できません。WEB制御機能を使用したり、LAN経由で通信制御（アプリケーションソフトでの操作を含む）をしたりする場合は、パスワードを設定してください。

[PJLink パスワード]

本機への接続時に要求するセキュリティ認証用パスワードを設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [PJLink] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [PJLink パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink パスワード] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [変更前] の [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 現在の PJLink パスワードを入力してください。
 - 工場出荷時、パスワードはブランクに設定されています。
- 6) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink パスワード] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ボタンで [変更後] の [パスワード] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼◀▶ボタンで文字を選択し、〈決定〉ボタンを押して入力する
 - 変更後のパスワードを入力してください。
 - 最大 32 文字の英数記号を入力できます。
- 9) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink パスワード] 画面が表示されます。
- 10) ▲▼ボタンで [パスワード確認] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [パスワード確認] 画面が表示されます。
- 11) 手順 8) で入力したパスワードを入力する
- 12) パスワードの入力を完了後、▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink パスワード] 画面が表示されます。
- 13) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 14) ◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- PJLink パスワードは、WEB 制御画面の “[パスワード設定] ページ（管理者アカウントでアクセスした場合）”（☞ 120 ページ）でも変更できます。

[PJLink コントロール]

PJLink プロトコルを使用した制御機能の有効 / 無効を設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [PJLink] を選択する
- 2) 〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [PJLink コントロール] を選択する

4) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	PJLink プロトコルで制御する場合に選択します。
[オフ]	PJLink プロトコルで制御しない場合に選択します。

[PJLink 通知]

PJLink の通知機能の有効 / 無効を設定します。

- ▲▼ボタンで [PJLink] を選択する
- 〈決定〉ボタンを押す
 - [PJLink] 画面が表示されます。
- ▲▼ボタンで [PJLink 通知] を選択する
- ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	PJLink の通知機能を使用しない場合に選択します。
[オン]	PJLink の通知機能を使用する場合に選択します。

- [オン] を選択した場合は、手順 5) に進んでください。

- ▲▼ボタンで [通知先 IP アドレス 1]、[通知先 IP アドレス 2] を選択し、〈決定〉ボタンを押す
 - [通知先 IP アドレス 1] または [通知先 IP アドレス 2] 画面が表示されます。
 - 本機のステータスを通知するコンピューターの IP アドレスを入力してください。
- IP アドレスを入力し、▲▼◀▶で [確定] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

[メモリービューアー]

メモリービューアーの動作について設定します。

お知らせ

- [メモリービューアー] メニューは、MEMORY VIEWER 入力を選択している場合のみに操作や設定ができます。
- メモリービューアー機能の使い方については、“MEMORY VIEWER 入力で表示する” (☞ 100 ページ) をご覧ください。

[セットスライド]

スライドショーを開始します。スライドショーについて詳しくは、”スライドショーを実行する” (☞ 101 ページ) をご覧ください。

[スライド効果]

スライドショーで画像が切り換わるときの画面切換効果を設定します。

- ▲▼ボタンで [スライド効果] を選択する
- ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[右にスライド]	左から右に向けて画像が切り換わります。
[下にスライド]	上から下に向けて画像が切り換わります。

- ▲▼ボタンで [適用] を選択する

- 〈決定〉ボタンを押す
 - 設定内容が反映されます。

[ソート順]

スライドショーで再生する画像の順序を設定します。

- ▲▼ボタンで [ソート順] を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[名前順]	ファイルまたはフォルダーの名前の昇順で再生します。
[時間順]	ファイルまたはフォルダーの保存日時の古いものから順に再生します。
[サイズ順]	ファイルまたはフォルダーのデータサイズが小さいものから順に再生します。
[拡張子順]	ファイルの拡張子の種類ごとに名前の昇順で再生します。

3) ▲▼ボタンで【適用】を選択する

4) 〈決定〉ボタンを押す

- 設定内容が反映されます。

[回転]

画像の回転方向を設定します。

1) ▲▼ボタンで【回転】を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[回転なし]	画像を回転させません。
[90°]	画像を時計方向に90°回転させます。
[180°]	画像を時計方向に180°回転させます。
[270°]	画像を時計方向に270°(反時計方向に90°)回転させます。

3) ▲▼ボタンで【適用】を選択する

4) 〈決定〉ボタンを押す

- 設定内容が反映されます。

[ベストフィット]

画像を投写画面に合わせて表示するかどうかを設定します。

1) ▲▼ボタンで【ベストフィット】を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	画像の画素数のままで表示します。
[オン]	[表示オプション]メニュー→[スクリーン設定]で設定したスクリーンに合わせて画像を表示します。

3) ▲▼ボタンで【適用】を選択する

4) 〈決定〉ボタンを押す

- 設定内容が反映されます。

[リピート]

スライドショーで繰り返し再生するかどうかを設定します。

1) ▲▼ボタンで【リピート】を選択する

2) ◀▶ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	最後のファイルを再生後、スライドショーを終了してサムネイル表示に戻ります。
[オン]	最後のファイルを再生後、先頭のファイルに戻って再生を繰り返します。

3) ▲▼ボタンで【適用】を選択する

4) 〈決定〉ボタンを押す

- 設定内容が反映されます。

[初期化]

[ネットワーク] の各種設定値を工場出荷時の値に戻します。

1) ▲▼ボタンで [初期化] を選択する

2) 〈決定〉ボタンを押す

3) [初期化] 画面が表示されるので、◀▶ボタンで [はい] を選択し、〈決定〉ボタンを押す

お知らせ

- [セキュリティー] メニュー → [パスワード設定] を [オン] に設定している場合、[初期化] を選択して〈決定〉ボタンを押すと、[パスワード設定] 画面が表示されます。本機に設定したセキュリティーパスワードを入力してから操作を続けてください。
- [初期化] を実行した場合、次回投写開始時に [管理者アカウント] 画面が表示されます。

第5章 機能の操作

各種機能の使い方について説明しています。

MEMORY VIEWER 入力で表示する

メモリービューアーは、USB メモリーに記録されている静止画を投写映像として表示する機能です。

メモリービューアー機能で投写できる画像

本機のメモリービューアー機能では、以下の画像ファイルを再生できます。

	拡張子	フォーマット	説明
静止画	jpg / jpeg	Baseline coding 24 bits プログレッシブ RGB 24 bits	解像度：8 x 8 ~ 10 000 x 10 000 解像度：8 x 8 ~ 1 920 x 1 200
	bmp	Palette-based 1, 4, 8 bits RGB 24, 32 bits	最大解像度：1 920 x 1 200
	png	True color 24 bits/48 bits	最大解像度：1 920 x 1 200
	gif	Palette-based 1, 4, 8 bits	Palette - 24 bits color spaces 最大解像度：1 920 x 1 200
	tif / tiff	—	最大解像度：1 920 x 1 200

お知らせ

- 再生できるファイルのサイズは最大 2 GB です。
- 本機で認識できるフォルダー / ファイルの数は、合計 1 000 までです。
- DRM (Digital Rights Management、デジタル著作権管理) で保護されたファイルは再生できません。
- 対応フォーマットのファイルでも再生できない場合があります。

USB メモリー使用上のお願い

次のことをお守りください。

- USB メモリーを幼い子供の手が届く場所に保管しないでください。誤って口に入れると窒息するおそれがあります。
- 発煙や異臭を察知した場合は、本機から取り外して、製造元に連絡してください。
- USB メモリーに水、薬品、石油製品などをこぼさないでください。短絡または火災の原因になります。
- USB 端子部分に異物や金属品を入れないでください。保存データの損失または破壊の原因になります。
- USB メモリーからデータを読み出している間は、本機から無理に取り外さないでください。データの損失または破壊の原因になります。
- 湿度の高い所、ほこりの多い所に置かないでください。
- 静電気や電磁波が発生する所に置かないでください。

お知らせ

- 市販の USB メモリーに対応しています。
- FAT16 または FAT32 でフォーマットしたもの以外は使用できません。

USB メモリーを取り付ける

1) <USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子に USB メモリーをしっかりと奥まで挿す

お願い

- USB メモリーを挿す際は、端子の向きに注意して傷めないようにしてください。
- USB 延長ケーブルや USB ハブを使用せずに、USB メモリーを本機の <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子に直接挿してください。

USB メモリーを取り外す

1) USB メモリー上のインジケーターが点滅していないことを確認して取り外す

お願い

- USB メモリーを取り外すときは以下の点に注意してください。
 - 装着した USB メモリーのインジケーターが点滅しているときは、本機がデータを読み出していることを示します。点滅中は USB メモリーを取り外さないでください。
 - インジケーターなどのモニター機能を備えていない USB メモリーを使用している場合、データの読み出し状況が把握できません。そのため、メモリービューアーを終了する、または本機の電源を切ってから、取り外してください。
 - USB メモリーの取り付けと取り外しを短時間で行わないでください。取り付けてから少なくとも 5 秒待ってから取り外し、再び取り付ける場合は、取り外してから少なくとも 5 秒待ってください。本機が USB メモリーの取り付け有無を認識するには約 5 秒を要します。

メモリービューウー画面を表示する

- 1) リモコンの〈NETWORK/USB〉ボタンを押して、入力をMEMORY VIEWERに切り換える
 - 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力選択メニューから選択することもできます。
- 2) 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子にUSBメモリーをしっかりと挿入する
 - 待機画面「please press ENTER」が表示され、画面左下にUSBメモリーのアイコンが表示されます。
- 3) リモコンの〈決定〉ボタンを押す
 - 画面にUSBメモリーのルートディレクトリーがサムネイル表示されます。

静止画を再生する

- 1) リモコンの▲▼◀▶ボタンでメモリービューウー画面上の再生したいファイルを選択する
- 2) リモコンの〈決定〉ボタンを押す
 - 全画面に静止画が表示されます。
- 3) ▶ボタンで次の画像、◀ボタンで前の画像に切り換える
- 4) リモコンの〈決定〉ボタンを押す
 - サムネイル表示に戻ります。

お知らせ

- 記録画素数が最大表示ドット数^{*1}よりも小さい場合は、アスペクト比を維持したまま拡大表示されます。
- 記録画素数が最大表示ドット数^{*1}よりも大きい場合は、アスペクト比を維持したまま縮小表示されます。
- 記録画素数が最大表示ドット数^{*1}と同じである場合、拡大表示または縮小表示されないため、画質の劣化を低減できます。

^{*1} 各製品の最大表示ドット数は次のとおりです。

PT-LMZ460J : 1 920 x 1 200

PT-LMW460J : 1 280 x 800

スライドショーを実行する

同一フォルダー内のすべての静止画を、[メモリービューウー]メニューの[スライド効果]、[ソート順]などで設定された仕様で連続投写されます。

- 1) リモコンの▲▼◀▶ボタンで投写したいファイルを選択する
- 2) 〈メニュー〉ボタンで[メモリービューウー] → [セットスライド]を選択する
- 3) リモコンの〈決定〉ボタンを押す
 - スライドショーが開始されます。
 - 再生中に〈決定〉ボタンを押すと、サムネイル表示に戻ります。

お知らせ

- スライドショー再生中に〈メニュー〉ボタンを押すと、再生を終了し、メニューが表示されます。メニュー表示が消えると続けて再生されます。

メモリービューウーを終了する

- 1) リモコンの▲▼◀▶ボタンでサムネイル表示左上のを選択する
- 2) リモコンの〈決定〉ボタンを押す
 - 待機画面「please press ENTER」に戻ります。
 - 再生している画像ファイルが保存されているフォルダーの階層によっては、待機画面に戻るまで手順1)と2)の操作を繰り返す必要があります。

お知らせ

- MEMORY VIEWER以外の入力に切り換えることでも、メモリービューウーを終了できます。

NETWORK 入力で表示する

パナソニック コネクト株式会社のアプリケーションソフトを使用して、LAN 接続した端末から送信された画像を投写映像として表示することができます。

無線 LAN で接続する場合は、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）が必要です。

使用できるアプリケーションソフト

NETWORK 入力で使用する画像転送用アプリケーションソフトは次のとおりです。

- Presenter Light ソフトウェア (Windows コンピューター対応)
- Wireless Projector for iOS、Wireless Projector for Android

お知らせ

- 画像転送用のアプリケーションソフト「Presenter Light ソフトウェア」、「Wireless Projector」については、次の WEB サイト を参照してください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>

端末を接続する

1) <NETWORK/USB> ボタンを押し、NETWORK に入力を切り換える

- <NETWORK/USB>ボタンを押すごとに、MEMORY VIEWER 入力と NETWORK 入力が切り換わります。
- 入力が NETWORK に切り換わると、待ち受け画面が表示されます。

2) 画像転送用アプリケーションソフトを起動した端末で本機に接続する

- 端末側の操作で本機に送信された画像が投写映像として表示されます。

お知らせ

- アプリケーションソフトを使用した本機への接続方法については、各アプリケーションソフトの説明書などをご覧ください。
- 待ち受け画面の説明について、“無線 LAN で接続する場合” (☞ 104 ページ) を参照してください。

端末との接続を終了する

1) 端末側で切断処理をする

- 接続終了後は待ち受け画面が表示されます。

お知らせ

- 端末の電源を切るなど、適切な切断処理を行わずに強制的に接続を終了した場合、待ち受け画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。

ネットワーク接続について

本機はネットワーク機能を備えており、コンピューターと接続することにより次のようなことができます。

• WEB 制御

コンピューターから本機にアクセスすることで、本機の設定や調整、状態表示などができます。

詳しくは、“WEB 制御機能について”（☞ 109 ページ）をご覧ください。

• 複数台監視制御ソフトウェア

インターネットに接続された複数台のディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）を監視・制御するソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」を使用できます。

また、インターネット内にあるディスプレイやその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するプラグインソフト「予兆監視ソフトウェア」の機能も使用できます。

詳しくは、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。

• 画像転送用アプリケーションソフト

パナソニック コネクト株式会社の画像転送用アプリケーションソフトを使用して、端末から送信された画像を投写映像として表示することができます。

Windows コンピューターに対応した画像転送用のアプリケーションソフト「Presenter Light ソフトウェア」の使用方法については、「Presenter Light ソフトウェア」の取扱説明書をご覧ください。「Presenter Light ソフトウェア」のアプリケーションソフトは、WEB ブラウザーを用いて本機にアクセスすることで入手できます。入手方法については、“「Presenter Light ソフトウェア」について”（☞ 108 ページ）をご覧ください。「Presenter Light ソフトウェア」の取扱説明書とアプリケーションソフトは、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) からダウンロードすることができます。

iPad/iPhone/iPod touch、Android 端末に対応した画像転送用アプリケーションソフト「Wireless Projector」については、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。

• PJLink

PJLink プロトコルを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。

詳しくは、“PJLink 機能を使用する”（☞ 136 ページ）をご覧ください。

• コマンドコントロール

制御コマンドを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。


詳しくは、“LAN 経由の制御コマンドについて”（☞ 137 ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 本機でネットワーク機能を使用するためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。（☞ 91 ページ）
- 管理者アカウントのパスワードを設定していない場合（ブランクの状態になっている場合）、本機のネットワーク機能は使用できません。WEB 制御機能を使用したり、LAN 経由で通信制御（アプリケーションソフトでの操作を含む）をしたりする場合は、パスワードを設定してください。

有線 LAN で接続する

一般的なネットワーク接続例

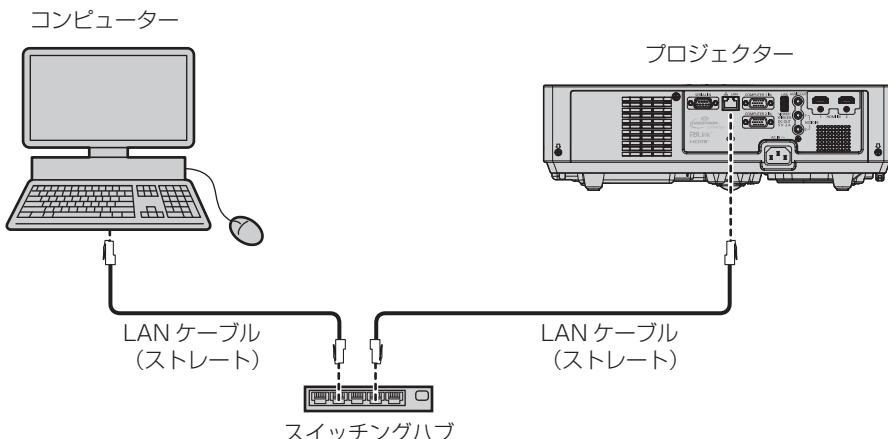

お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

お知らせ

- 有線 LAN 接続でネットワーク機能を使用する場合は、LAN ケーブルが必要です。

第5章 機能の操作 – ネットワーク接続について

- LANケーブルはストレートまたはクロス結線で、CAT5以上対応のものをご使用ください。システムの構成によってストレート/クロスのいずれか、または両方のケーブルを使用可能かが異なりますので、ネットワーク管理者にご確認ください。本機については、ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動的に判別します。
- LANケーブル長は100m以下のものをご使用ください。

本機の設定

- 1) 本機とコンピューターをLANケーブルで接続する
- 2) 本機の電源を入れる
- 3) メインメニューから【ネットワーク】メニュー→【有線LAN】を選択し、〈決定〉ボタンを押す
- 4) 【有線LAN】の設定を行う
 - 詳細については【有線LAN】(☞90ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に確認してから行ってください。
- 無線LANと有線LANを同一セグメントで使用することはできません。

■工場出荷時の設定

- 工場出荷時、あらかじめ次のように設定されています。

[DHCP]	[オフ]
[IPアドレス]	192.168.10.100
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.10.1
[DNS1] / [DNS2]	(空白)

コンピューターの操作


- 1) コンピューターの電源を入れる
- 2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う
 - 本機の設定が工場出荷の状態であれば、コンピューター側のネットワーク設定を次のようにすると、そのままお使いになります。

[IPアドレス]	192.168.10.101
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.10.1

無線LANで接続する


無線LANでネットワーク機能を使用する場合は、別売品のワイヤレスモジュール(品番: AJ-WM50GT)が必要です。

接続例

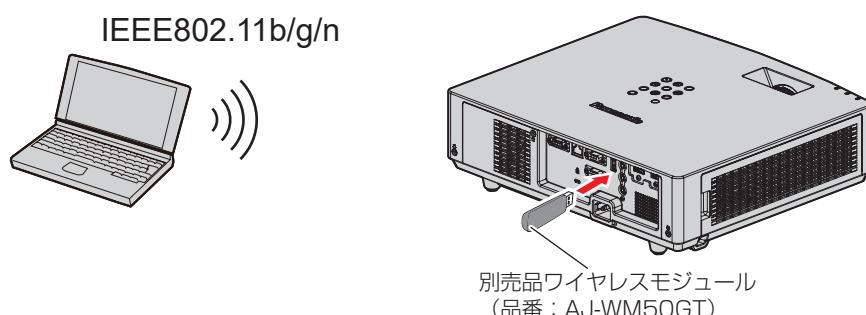

本機の準備と確認

- 1) 本機の電源を入れる
- 2) 別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子にしっかりと奥まで挿す
- 3) リモコンの〈NETWORK/USB〉ボタンを押して NETWORK に入力を切り換える
 - NETWORK 入力の待ち受け画面が表示されます。待ち受け画面には、QR コード、ログインパスワード（自動生成される 4 衞の数字）、プロジェクター名、SSID、IP アドレス（無線 LAN）、IP アドレス（有線 LAN）が表示されます。
 - 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力ガイドを表示したうえで、▲▼◀▶ボタンで NETWORK に切り換えることもできます。

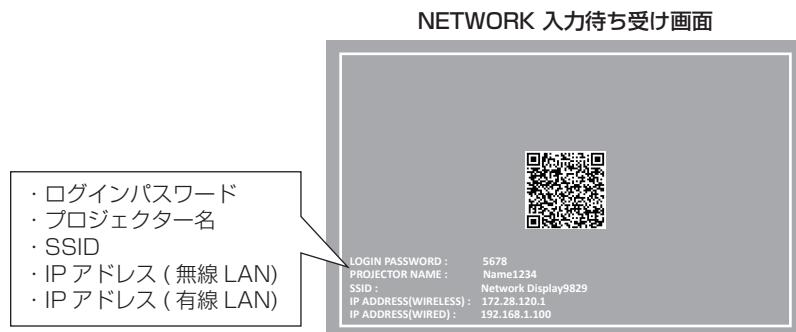

お願い

- ワイヤレスモジュールを装着した状態で本機を移動したり運搬したりしないでください。ワイヤレスモジュールが破損するおそれがあります。
- ワイヤレスモジュールのインジケーターは、本機がスタンバイ状態では消灯し、電源オン時は青色点灯し、無線通信中は青色点滅します。インジケーターが点滅中は取り外さないでください。
- 本機の電源を入れてもワイヤレスモジュールのインジケーターが点灯 / 点滅しない場合は、一度ワイヤレスモジュールを取り外し、再びワイヤレスモジュールを〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子に挿入してください。
- 本機の電源を入れたあと、待ち受け画面に IP アドレス（無線 LAN）が表示されてから、本機にネットワーク接続してください。

お知らせ

- NETWORK 入力待ち受け画面には、スマートフォンとの接続設定を容易にする QR コードが表示されています。QR コードを使用してスマートフォンを本機に直接接続する場合は、“QR コードを使用する場合”（☞ 106 ページ）をご覧ください。
- 次の場合、SSID、IP アドレス（無線 LAN）、QR コードは表示されません。
 - 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子に、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けていない場合
 - WEB 制御機能について→ “[LAN 設定] ページ” → [無線 LAN] を [無効] に設定している場合（☞ 114 ページ）
- 無線 LAN と有線 LAN を同一セグメントで使用することはできません。
- ワイヤレスモジュールは、次の設定がされています。[SSID]、[チャンネル]、[キー] の設定は WEB ブラウザーから本機にアクセスして実行してください。

[SSID]	Network Displayxxxx (xxxx は、製品ごとに付与されている固定値です。)
[チャンネル]	1
[IP アドレス]	172.28.120.1
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	0.0.0.0
[暗号化]	WPA2-PSK(AES)
[キー]	panasonic

コンピューターの設定

- 1) コンピューターの電源を入れる
- 2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う
 - ネットワーク管理者の指示に従って、コンピューターと本機の各ネットワーク項目の設定を行ってください。
- 3) 本機に設定されているネットワークに接続する
 - Windows コンピューターの場合、タスクトレイ（コンピューター画面の右下）の をクリックして、本機に設定されている [SSID] と同じ名前を選択し、ワイヤレス接続用のパスワードを入力します。
 - 工場出荷時のワイヤレス接続用パスワードは「panasonic」です。

お知らせ

- OS 標準の無線 LAN 接続ユーティリティーを使用する場合は、使用するユーティリティーの操作手順に従って接続してください。

QR コードを使用する場合

本機が表示する QR コードをスマートフォンのカメラで読み取るだけで、スマートフォンを本機に無線 LAN 接続できます。

■ 対応端末

iPhone : iOS 11 以降

Android 端末 : Android 7.0 以降

お知らせ

- QR コードの読み取りに対応した端末、QR コードの読み取りに対応したカメラのアプリケーションソフトが必要です。
- 本機で動作確認済みの端末については、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、パナソニック コネクト株式会社が独自に取り決めた項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。
- この QR コードは、「Wireless Projector」を使用してプロジェクターに接続する際に使用する QR コードではありません。

■ QR コードを OSD に表示する場合

オプションメニュー (OSD) に表示された QR コードを読み取る場合の本機の操作です。

- 1) <メニュー> ボタンを押して、メインメニューの [ネットワーク] メニューを開く
 - ・[ネットワーク] 画面が表示されます。
- 2) ▲▼ボタンで [ネットワークステータス] を選択して <決定> ボタンを押す
 - ・[ネットワークステータス] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで表示画面を切り換えて [無線 LAN] (2/3 ページ) を表示する
 - ・QR コードが表示されます。




お知らせ

- 次の場合、SSID、IP アドレス（無線 LAN）、QR コードは表示されません。
 - <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 端子に、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けていない場合
 - WEB 制御機能について→ “[LAN 設定] ページ” → [無線 LAN] を「無効」に設定している場合（☞ 114 ページ）

■ QR コードを NETWORK 入力待ち受け画面に表示する場合

NETWORK 入力待ち受け画面に表示された QR コードを読み取る場合の本機の操作です。

- 1) リモコンの <NETWORK/USB> ボタンを押して NETWORK に入力を切り換える
 - ・本体操作部の <INPUT SELECT> ボタンを押して入力ガイドを表示したうえで、▲▼◀▶ ボタンで NETWORK に切り換えることもできます。
 - ・QR コードが表示されます。

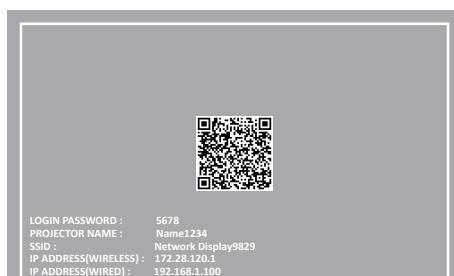

お知らせ

- 次の場合、SSID、IP アドレス（無線 LAN）、QR コードは表示されません。
 - 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子に、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けていない場合
 - WEB 制御機能について→ “[LAN 設定] ページ” → [無線 LAN] を [無効] に設定している場合 (☞ 114 ページ)

■スマートフォンの操作

- 1) QR コードの読み取りに対応したカメラのアプリケーションソフトを起動する
- 2) OSD または NETWORK 入力待ち受け画面に表示されている QR コードをカメラで読み取る
- 3) スマートフォンの画面に表示された通知をタップする
 - 接続確認のメッセージが表示された場合は「接続」または「確認」をタップしてください。
 - 本機と無線 LAN 接続されます。

「Presenter Light ソフトウェア」について

(無線 LAN で接続する場合は、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）が必要です。) Windows コンピューターに対応した画像転送用のアプリケーションソフト「Presenter Light ソフトウェア」を用いて、有線 LAN/ 無線 LAN を介して本機に画像・音声を転送できます*1。

*1 画像・音声転送時に音が途切れたり、雑音が入ったりすることがあります。そのような場合には、アプリケーションソフト側の音声設定で音声出力を [しない] に設定してください。


「Presenter Light」をコンピューターにダウンロードする

1) コンピューターの WEB ブラウザからプロジェクターにアクセスします。

- 詳しくは“WEB ブラウザーからのアクセスのしかた”(☞ 109 ページ)をご覧ください。

2) [ダウンロード] をクリックする

- 「Presenter Light」のダウンロード画面が表示されます。

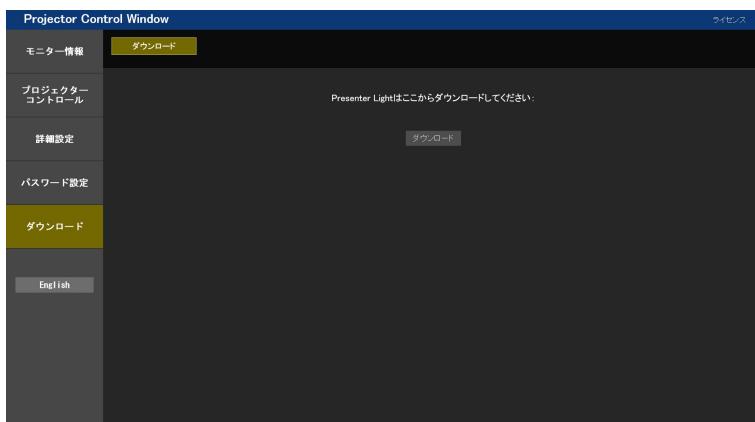

3) [ダウンロード] をクリックする

- 圧縮ファイル「Presenter Light.zip」のダウンロード確認画面が表示されます。

4) 「Presenter Light.zip」を保存して解凍する

- 解凍すると「Presenter Light」フォルダーが生成され、その下に実行ファイル「Presenter Light.exe」と、Presenter Light ソフトウェアが使用しているオープンソースソフトウェアのライセンスを収録した「License」フォルダーが展開されます。
- Presenter Light ソフトウェアを使用の際は直接「Presenter Light.exe」を実行するので、起動に便利な所に保存したり、ショートカットを作成したりしてください。コンピューターへのインストールは不要です。

お知らせ

- Presenter Light ソフトウェアの使用方法と最新バージョンのダウンロードについては、WEB サイト (<https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector>) をご覧ください。

WEB制御機能について

(無線LANで接続する場合は、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）が必要です。)

WEB制御機能を使用して、コンピューターから下記のような操作ができます。

- プロジェクターの設定と調整
- プロジェクターの状態表示
- プロジェクターが異常時にEメールメッセージを送信

また、本機は「Crestron Connected」に対応しており、Crestron Electronics, Inc. の以下のアプリケーションソフトを使用できます。

- RoomView Express
- Crestron Fusion

お知らせ

- Eメール機能をご使用になる場合は、Eメールサーバーと通信する必要があります。あらかじめEメールが利用できることを確認してください。
- 「Crestron Connected」はネットワークに接続された複数のシステムの様々な機器を、コンピューターで一括して管理・制御する Crestron Electronics, Inc. 製のシステムです。
- 「Crestron Connected」の詳細については、Crestron Electronics, Inc. のWEBサイトをご覧ください。(英語表示のみとなります。)
URL <https://www.crestron.com>
- また、「RoomView Express」は、Crestron Electronics, Inc. のWEBサイトよりダウンロードしてください。(英語表示のみとなります。)
URL <https://www.crestron.com/resources/get-roomview>

設定に使用できるコンピューター

WEB制御機能を使用するには、WEBブラウザーが必要です。あらかじめWEBブラウザーが使用できることを確認してください。

OS	対応ブラウザー
Windows	Microsoft Edge
Mac OS	Safari 11.0/12.0/13.0/14.0/15.0
iOS	Safari (iOS 11、iOS 12、iOS 13、iOS 14、iOS 15搭載版)
Android	Google Chrome (Android 7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0搭載版)

WEBブラウザからのアクセスのしかた

1) コンピューターのWEBブラウザーを起動する

2) WEBブラウザーのURL入力欄に本機で設定したIPアドレスを入力する

- 初期設定画面(☞36ページ)または[ネットワーク]メニュー→[管理者アカウント](☞91ページ)で、すでに管理者アカウントのユーザー名とパスワードを設定している場合は手順7)に進んでください。
- 管理者アカウントがまだ設定されていない場合は、[パスワード設定]ページが表示されます。



3) [ユーザー名]に、管理者アカウントとして使用するユーザー名を入力する

- 工場出荷時、管理者アカウントのユーザー名は「dispadmin」に設定されています。

4) [パスワード]に、管理者アカウントに設定するパスワードを入力する

- パスワードをブランクに設定することはできません。
- 半角8文字以上のパスワードを推奨します。

- パスワードには、次の4つの文字種類のうち少なくとも3つを含めることを推奨します。
 - アルファベット大文字
 - アルファベット小文字
 - 数字
 - 特殊記号 (~!@#\$%^&*()_+{}[]<.,/?`)

5) [パスワード (再入力)] に、手順4) で入力したパスワードを入力する

6) [変更] をクリックする

- 管理者アカウントの設定が完了します。

7) 表示されたログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力する



このサイトにアクセスするにはサインインしてください
http://192.168.10.100 では認証が必要となります
このサイトへの接続は安全ではありません

ユーザ名

パスワード

- 管理者権限を持つアカウントのユーザー名とパスワード、または管理者権限を持たない標準ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力してください。
- 標準ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードは、管理者アカウントでログインしたのちに [パスワード設定] ページで設定してください。詳しくは、“[パスワード設定] ページ（管理者アカウントでアクセスした場合）”（☞ 120 ページ）をご覧ください。

8) [サインイン] または [OK] をクリックする

お願い

- ユーザー名やパスワードを入力する画面が、すでに開いている他のウィンドウで見えないことがあります。その場合は、手前にあるウィンドウを最小化して入力画面を表示してください。

お知らせ

- WEB ブラウザーで制御する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] で [WEB 制御] を [オン] に設定してください。
- WEB ブラウザーを同時に複数立ち上げて、設定や制御をすることは避けてください。また、複数台のコンピューターから同一のプロジェクトに対して設定や制御をすることも避けてください。
- パスワードを3回続けて間違えると、数分間ロックされます。
- 本機の設定ページには、WEB ブラウザーの JavaScript 機能を利用している項目があります。WEB ブラウザーがこの機能を使用していない設定になっている場合には、正常にコントロールできない場合があります。
- WEB 制御の画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- WEB 制御の画面更新時に、画面が一瞬白くなることがあります。故障ではありません。
- [パスワード設定] ページの画面右上の [ライセンス] をクリックすると、オープンソースソフトウェアライセンスのダウンロードページが表示されます。
- コンピューターの画面イラストについて
お客様がお使いの OS や WEB ブラウザー、コンピューターの種類によっては画面の大きさや表示が本書と異なることがあります。

アカウントごとの権限

管理者アカウントは、全機能を使用できます。標準ユーザー アカウントは、使用できる機能に制限があります。目的に応じて、使用するアカウントを選択してください。

管理者 / 標準ユーザーの欄に **✓** がある機能は、それぞれのアカウントで操作できることを示しています。

項目	機能	管理者	標準ユーザー	ページ
[モニター情報]	[プロジェクターアクセス]	✓	✓	112
	エラー情報ページ	✓	✓	112
	[ネットワーク情報]	✓	✓	112
[プロジェクターコントロール]	[基本制御]	✓	✓	113
	[詳細制御]	✓	✓	113
[詳細設定]	[LAN 設定]	✓	—	114
	[接続テスト]	✓	—	115
	[ECO マネージメント設定]	✓	—	115
	[ネットワークセキュリティ]	✓	—	116
	[ソフトウェア連携]	✓	—	116
	[E メール設定]	✓	—	116
	[認証サーバー設定]	✓	—	118
	[ポート設定]	✓	—	120
	[Crestron tools]	✓	—	120
	[管理者] のユーザー名	✓	—	121
[パスワード設定]	[ユーザー] のユーザー名	✓	—	121
	[管理者] のパスワード	✓	—	121
	[ユーザー] のパスワード	✓	✓	121、122
	[PJLink] のパスワード	✓	—	122
	[ダウンロード]	Presenter Light のダウンロード	✓	108
[ライセンス] ^{*1}	ライセンスダウンロードページ	✓	✓	122

*1 管理者アカウントを設定していない場合でも、本機へのアクセス時に表示される [パスワード設定] ページからライセンスをダウンロードできます。

各項目の説明



1 ページ切り換えタブ

クリックすると、ページが切りわります。

2 [モニター情報]

この項目をクリックすると、プロジェクターの状態が表示されます。

3 [プロジェクターコントロール]

この項目をクリックすると、[プロジェクターコントロール] ページが表示されます。

4 [詳細設定]

この項目をクリックすると、[詳細設定] ページが表示されます。

5 [パスワード設定]

この項目をクリックすると、[パスワード設定] ページが表示されます。

6 [ダウンロード]

この項目をクリックすると、Presenter Light ソフトウェアのダウンロードページが表示されます。（☞ 108 ページ）


7 [ライセンス]

クリックすると、オープンソースソフトウェアライセンスのダウンロードページが表示されます。

[プロジェクター情報] ページ

[モニター情報] → [プロジェクター情報] をクリックします。

以下の項目における本機の状態を表示します。

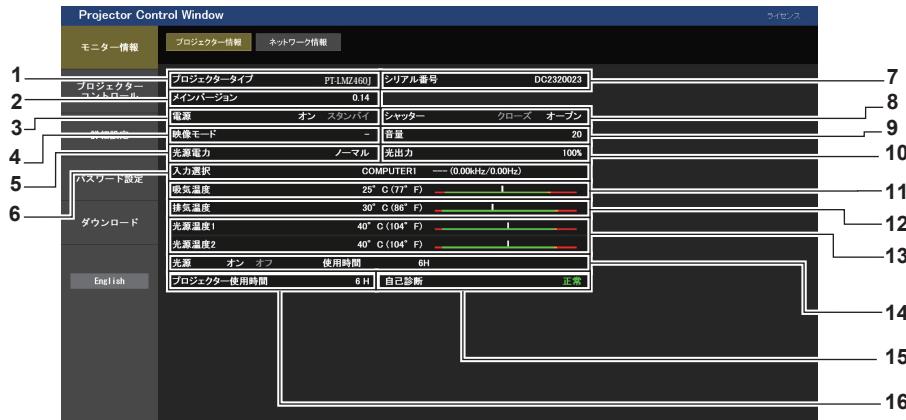

エラー情報ページ

[プロジェクター情報] 画面の [自己診断] 情報表示欄に [エラー (詳細表示)] または [警告 (詳細表示)] が表示されたとき、その部分をクリックするとエラー / 警告内容が表示されます。

- エラーの内容によっては、プロジェクター保護のためスタンバイ状態になります。



[ネットワーク情報] ページ

[モニター情報] → [ネットワーク情報] をクリックします。

現在のネットワークの設定情報が表示されます。

第5章 機能の操作 — WEB制御機能について



1 [無線 LAN]

別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合は、無線 LAN の設定内容を表示します。

2 [有線 LAN]

有線 LAN の設定内容を表示します。

[基本制御] ページ

[プロジェクターコントロール] → [基本制御] をクリックします。



1 [入力切換]

投写する映像の入力を切り替えます。

2 [音量]

音量を調整します。

3 [映像モード]

映像モードを切り替えます。

4 [シャッター]

シャッターの状態（[クローズ]：シャッター機能有効、[オープン]：シャッター機能無効）を切り替えます。

5 [電源]

電源の切 / 入を行います。

[詳細制御] ページ

[プロジェクターコントロール] → [詳細制御] をクリックします。



1 [画角調整]

画角に関する項目を操作します。

2 [画質調整]

画質に関する項目を操作します。

[LAN 設定] ページ

[詳細設定] → [LAN 設定] をクリックします。

1) [LAN 設定] をクリックする

- [LAN 設定] をクリックすると、[CAUTION!] 画面が表示されます。



2) 設定を変更したい項目にチェックを入れる

- [無線 LAN] の設定は、別売品のワイヤレスモジュール(品番: AJ-WM50GT)を取り付けている場合のみ、選択できます。


3) [次へ] ボタンをクリックする

- 現在の設定内容が表示されます。

4) [変更] ボタンをクリックする

- 設定変更画面が表示されます。

有線 LAN 接続の場合

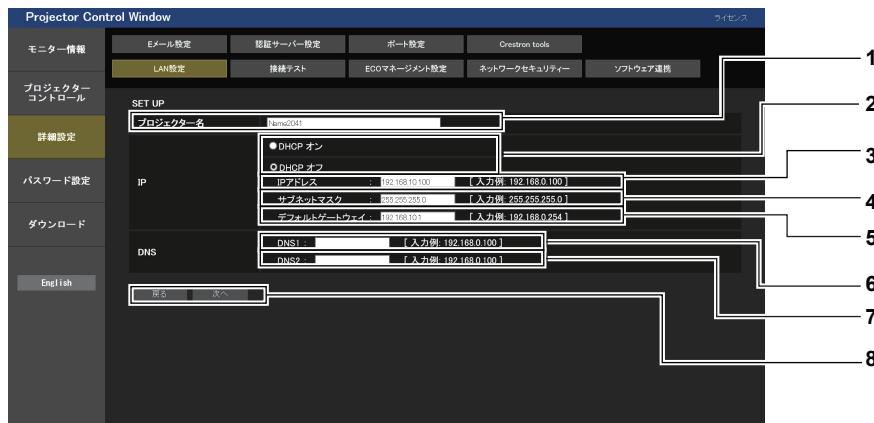

1) [プロジェクター名]

プロジェクターの名前を入力します。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。

2) [DHCP オン] / [DHCP オフ]

DHCP クライアント機能を有効にする場合は [DHCP オン] にします。

3) [IP アドレス]

DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを入力します。

4) [サブネットマスク]

DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。

5) [デフォルトゲートウェイ]

DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイ アドレスを入力します。

6) [DNS1]

DHCP サーバーを利用しない場合は優先 DNS サーバーアドレスを入力します。

入力使用可能文字：数字 (0 ~ 9) 、ピリオド (.)
(例：192.168.0.253)

7) [DNS2]

DHCP サーバーを利用しない場合は代替 DNS サーバーアドレスを入力します。

入力使用可能文字：数字 (0 ~ 9) 、ピリオド (.)
(例：192.168.0.254)

8) [戻る] / [次へ]


[戻る] ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。[次へ] ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示されます。[送信] ボタンをクリックして設定を更新します。

お知らせ

- ・ブラウザの「戻る」または「進む」機能を使用した場合、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されることがあります。その場合、以降の動作は保証されませんので、再度 [LAN 設定] をクリックしてください。
- ・LAN で接続中に LAN 設定を変更すると、接続が途切れる場合があります。

無線 LAN 接続の場合

(本機にワイヤレスモジュールを取り付けている場合のみ)

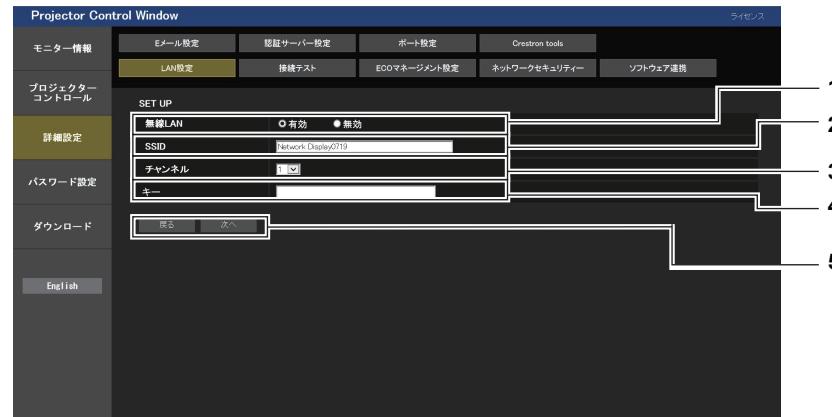

- [無線 LAN]**
無線 LAN 機能を使用する場合は [有効] を選択してください。
- [SSID]**
使用する SSID を設定します。
- [チャンネル]**
使用するチャンネルを設定します。
- [キー]**
接続キーを設定します。
8 ~ 15 文字の半角英数字で入力します。
- [戻る] / [次へ]**
[戻る] ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。
[変更] ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示されます。
[送信] ボタンをクリックして設定を更新します。

お知らせ

- ・LAN で接続中に LAN 設定を変更すると、接続が途切れる場合があります。
- ・[LAN 設定] ページは、[ネットワーク] メニュー → [初期化] (☞ 98 ページ) を実行すると、工場出荷時の設定に戻ります。


[接続テスト] ページ

メールサーバー、POP サーバー、DNS サーバーなどとネットワークが接続しているかを確認できます。
[詳細設定] → [接続テスト] をクリックします。

- [接続先の IP アドレス]**
テストするサーバーの IP アドレスを入力します。
- [送信]**
接続テストを実行します。
- 接続できた場合の表示例**
- 接続できなかった場合の表示例**

[ECO マネージメント設定] ページ

プロジェクターの ECO マネージメント機能に関する設定を行うことができます。
[詳細設定] → [ECO マネージメント設定] をクリックします。

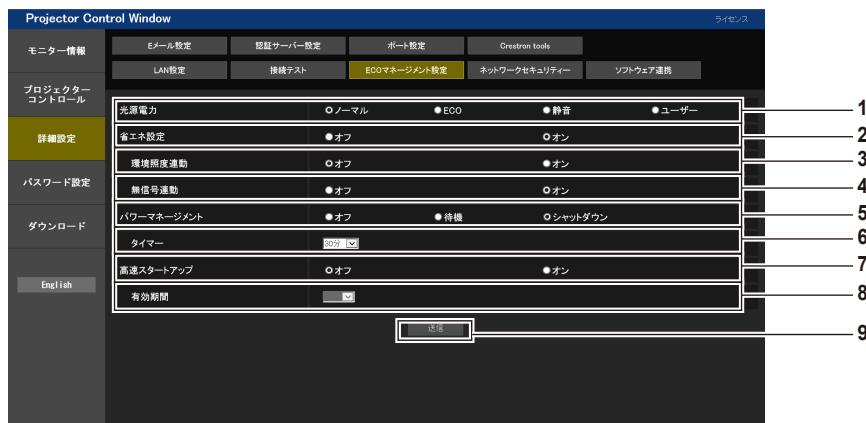

- 1 [光源電力]
[光源電力] の設定を選択します。
- 2 [省エネ設定]
[環境照度連動]、[無信号連動] の設定を行う場合は [オン] にします。
- 3 [環境照度連動]
環境照度連動機能の有効（[オン]）／無効（[オフ]）を選択します。
- 4 [無信号連動]
無信号連動機能の有効（[オン]）／無効（[オフ]）を選択します。

- 5 [パワーマネージメント]
[パワーマネージメント] の設定を選択します。
- 6 [タイマー]
パワーマネージメント機能を使用する場合、ランプを消すまでの時間を選択します。
- 7 [高速スタートアップ]
[高速スタートアップ] の設定を選択します。
- 8 [有効期間]
スタンバイ状態になってから、[高速スタートアップ] の機能が無効になるまでの有効期間を選択します。
- 9 [送信]
設定を更新します。

お知らせ

- [ECOマネージメント設定] ページの各種設定など詳細については、[プロジェクター設定] メニュー → [ECOマネージメント] (☞ 77 ページ) をご覧ください。

[ネットワークセキュリティ] ページ

LAN を介した外部からの攻撃や不正利用から本機を保護するための設定を行います。
[詳細設定] → [ネットワークセキュリティ] をクリックします。



- 1 [コマンドプロテクト]
コマンドコントロール機能を使用する際の接続認証について設定します。
[無効] : 非プロテクトモードで本機に接続します。接続認証を行いません。
[有効] : プロテクトモードで本機に接続します。管理者アカウントのユーザー名とパスワードを使用して接続認証を行います。

- 2 [送信]
設定を更新します。
[コマンドプロテクト] の [無効] を選択した状態で [送信] をクリックした場合は確認画面が表示されます。確認画面の [OK] をクリックすると、設定の更新が実行されます。

お知らせ

- [コマンドプロテクト] を [無効] に設定すると、接続認証を行わないとネットワーク上の脅威に対して脆弱になります。リスクを認識のうえ運用してください。
- コマンドコントロール機能の使い方について詳しくは、“LAN 経由の制御コマンドについて”をご覧ください。(☞ 137 ページ)

[ソフトウェア連携] ページ

プッシュ通知機能の設定をします。本機にエラー発生などの状態変化があった場合に、「複数台監視制御ソフトウェア」などの本機と連携するアプリケーションソフトに対して情報更新のプッシュ通知を行います。

[詳細設定] → [ソフトウェア連携] をクリックします。



1 [状態通知]

プッシュ通知機能を使用する場合は「有効」にします。

2 [通知先 IP アドレス]

通知先の IP アドレスを入力します。

3 [通知先ポート番号]

通知先のポート番号を入力します。

4 [送信]

設定を更新します。

[Eメール設定] ページ

異常時や光源の使用時間が設定値になったとき、あらかじめ設定しておいた E メールアドレス（最大2か所）にメールを送信できます。

[詳細設定] → [Eメール設定] をクリックします。



1 [許可]

E メール機能を使用する場合は「有効」を選択してください。

2 [SMTP サーバー名]

E メールサーバー (SMTP) の IP アドレスかサーバー名を入力してください。サーバー名を入力する場合は、DNS サーバーの設定が必要です。

3 [送信者メールアドレス]

プロジェクターの E メールアドレスを入力してください。（半角で 63 文字まで）

4 [メモ]

E メールの発信元がわかりやすいように、プロジェクターの設置場所などを入力できます。（半角で 63 文字まで）

5 [最短送信間隔]

温度警告メールの最短時間間隔を変更できます。初期値は 60 分です。この場合、温度警告メールを送信後 60 分間は、再び警告温度になってしまってもメールを送信できません。

6 [吸気温度]

温度警告メール用の設定温度を変更できます。この値を超えた場合、温度警告メールを送信します。



- 7 [E メールアドレス 1]、[E メールアドレス 2]
送信する宛先の E メールアドレスを入力してください。2つの E メールアドレスを使わない場合は、[E メールアドレス 2] を未記入にします。

8 E メールを送信する条件の設定

E メールを送信する条件を選択します。

[メール内容] :

[通常] か [簡易] を選択します。

[エラー発生時] :

自己診断でエラーが発生した場合に送信します。

[吸気温度] :


吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送信します。

- 9 [送信]
設定を更新します。

[認証サーバー設定] ページ

メール送信に POP 認証または SMTP 認証が必要な場合は認証項目を設定します。

[詳細設定] → [認証サーバー設定] をクリックします。

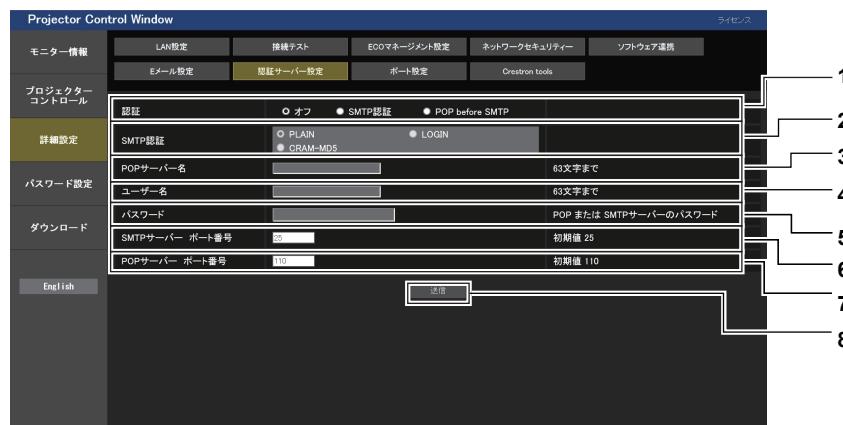

- 1 [認証]
インターネットプロバイダー側が指示する認証方式を選択します。

- 2 [SMTP 認証]
SMTP 認証を選択した場合に設定します。

- 3 [POP サーバー名]
POP サーバー名を入力します。
使用可能文字：
英数字 (A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9)

- 4 [ユーザー名]
POP サーバーまたは SMTP サーバーのユーザー名を入力します。

- 5 [パスワード]
POP サーバーまたは SMTP サーバーのパスワードを入力します。

- 6 [SMTP サーバー ポート番号]
SMTP サーバーのポート番号を入力します。
(通常は 25 番です)

- 7 [POP サーバー ポート番号]
POP サーバーのポート番号を入力します。
(通常は 110 番です)

- 8 [送信]
設定を更新します。

送信するメール内容

E メール設定時のメール送信例

Eメール設定を行ったときはこのようなメールを発信します。

エラー時のメール送信例

エラーになったときはこのようなメールを発信します。

お知らせ

- 無線 LAN の情報は、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付けている場合に表示されます。

[ポート設定] ページ

コマンドコントロールで使用するポート番号を設定してください。

[詳細設定] → [コマンドポート設定] をクリックします。



1 [コマンドポート]

コマンド制御で使用するポート番号を入力します。


2 [コマンドポートのセット]

設定を更新します。

[Crestron tools] ページ

Crestron のコントロールシステムをプロジェクターに接続するために必要な情報を設定します。

[詳細設定] → [Crestron tools] をクリックします。

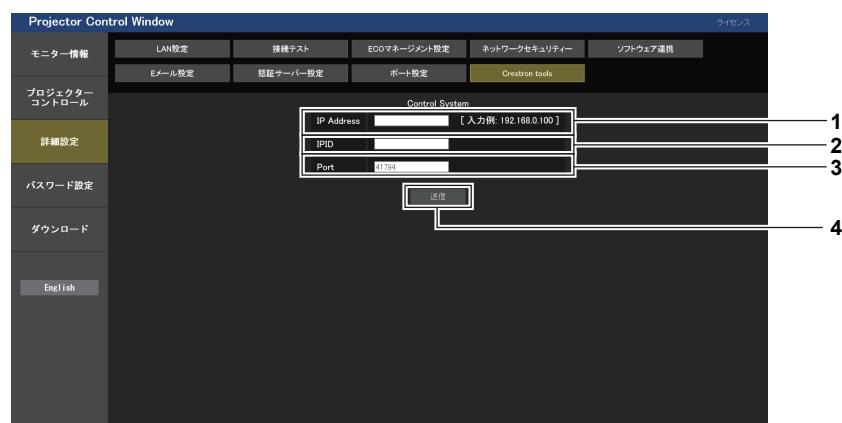

1 [IP Address]

コントロールシステムの IP アドレスを設定します。

2 [IPID]

コントロールシステムの IPID を設定します。

3 [Port]

コントロールシステムのポート番号を設定します。

4 [送信]


設定を更新します。

お知らせ

- プロジェクター本体の設定を確認する情報が表示されている場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [Crestron Connected (TM)] (☞ 94 ページ) を [オン] に設定してください。

[パスワード設定] ページ (管理者アカウントでアクセスした場合)

[パスワード設定] をクリックします。

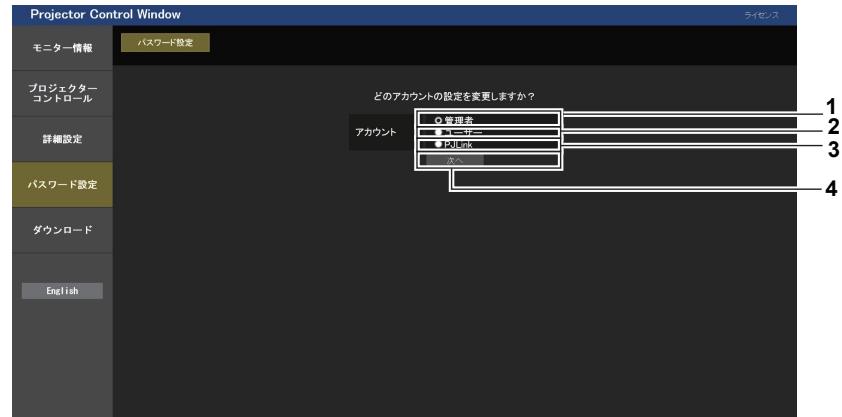

- 1 [管理者]**
管理者の設定を変更する場合に選択します。
- 2 [ユーザー]**
標準ユーザー アカウントの設定を変更する場合に選択します。
- 3 [PJLink]**
PJLink アカウントの設定を変更する場合に選択します。
- 4 [次へ]**
パスワードの設定を変更する画面を表示します。

[管理者]について

管理者アカウントのユーザー名とパスワードの設定ができます。



- 1 [変更アカウント]**
変更するアカウントが表示されます。
- 2 [変更前]**
[ユーザー名] :
変更前のユーザー名を入力します。
[パスワード] :
変更前のパスワードを入力します。
- 3 [変更後]**
[ユーザー名] :
変更後のユーザー名を入力します。 (半角で 16 文字まで)
[パスワード] :
変更後のパスワードを入力します。 (半角で 16 文字まで)
[パスワード(再入力)] :
変更後のパスワードを再度入力します。
- 4 [変更]**
パスワードの変更を確定します。

お知らせ

- 「複数台監視制御ソフトウェア」など、LAN 経由の通信制御を使用したアプリケーションソフトに本機をすでに登録している場合、[管理者] のユーザー名またはパスワードを変更すると、本機との通信ができなくなります。[管理者] のユーザー名またはパスワードを変更した場合は、ご使用のアプリケーションソフトの登録情報を更新してください。

[ユーザー]について

標準ユーザー アカウントのユーザー名とパスワードの設定ができます。



- 1 [変更アカウント]**
変更するアカウントが表示されます。
- 2 [変更後]**
[ユーザー名] :
変更後のユーザー名を入力します。 (半角で 16 文字まで)
[パスワード] :
変更後のパスワードを入力します。 (半角で 16 文字まで)
[パスワード(再入力)] :
変更後のパスワードを再度入力します。
- 3 [変更]**
パスワードの変更を確定します。

[PJLink]について

PJLinkアカウントのパスワードの変更ができます。



- 1 [変更アカウント]**
変更するアカウントが表示されます。
- 2 [変更後]
[パスワード] :**
変更後のパスワードを入力します。（半角で32文字まで）
- 3 [変更]**
パスワードの変更を確定します。


[パスワード設定]ページ (標準ユーザー アカウントでアクセスした場合)

標準ユーザー アカウントのパスワードの変更ができます。



- 1 [旧パスワード]**
変更前のパスワードを入力します。
- 2 [新パスワード]**
変更後のパスワードを入力します。（半角で16文字まで）
- 3 [確認 (再入力)]**
変更後のパスワードを再度入力します。
- 4 [変更]**
パスワードの変更を確定します。

ライセンスダウンロードページ

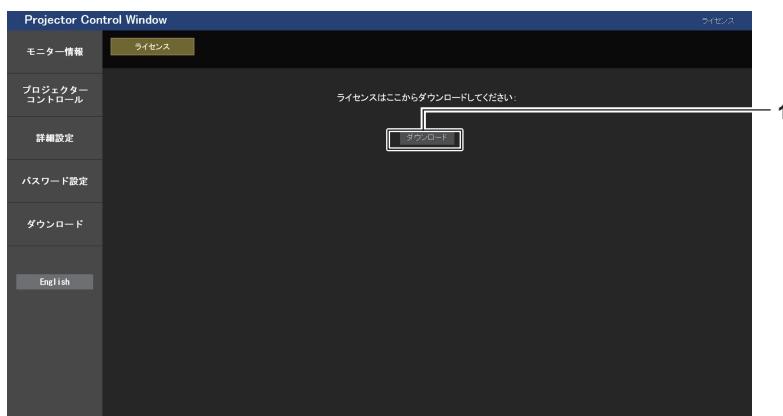

1 [ダウンロード]

クリックすると、本機で使用しているオープンソースソフトウェアのライセンスをダウンロードできます。保存先を指定してダウンロードしてください。

お知らせ


- 提供するライセンスはテキストファイルで、本機のファームウェアに zip 形式の圧縮ファイルで格納されています。
ファイル名 : License.zip

HDMI-CEC機能を使う

HDMI-CEC機能は、本機のリモコンでCEC対応機器の基本操作または本機とCEC対応機器の連動制御を可能にする機能です。

CEC対応機器を接続する

〈HDMI IN 1〉端子または〈HDMI IN 2〉端子にCEC対応機器を接続します。

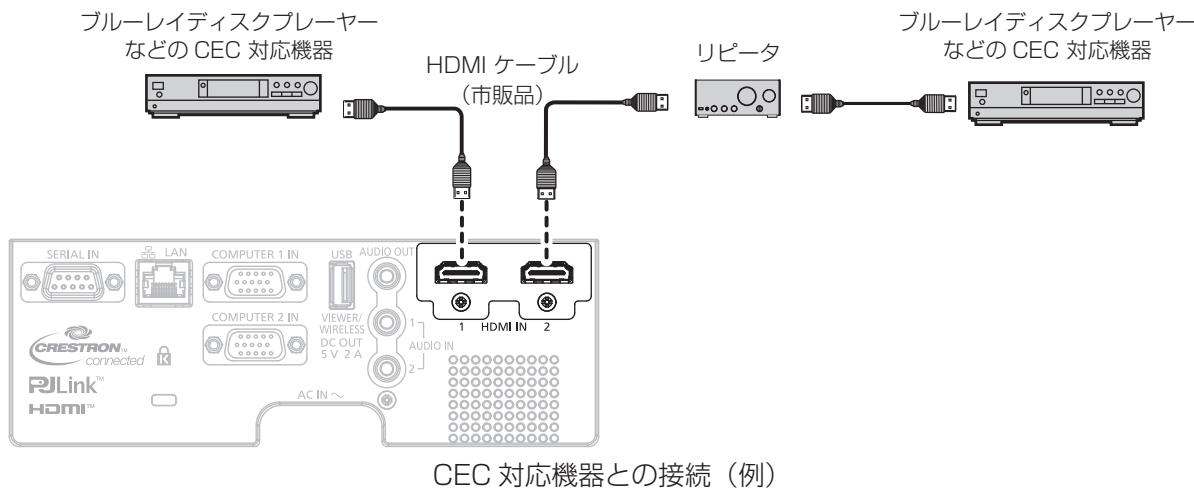

本機とCEC対応機器の設定

HDMI-CEC機能を使用する前に、本機側とCEC対応機器側で設定を行う必要があります。


- CEC対応機器側：HDMI-CEC機能が動作するように設定します。
- 本機側：[プロジェクターセットアップ]メニュー→[HDMI CEC]を[オン]に設定します。（☞84ページ）

お知らせ

- CEC対応機器の電源を入れたのちに本機の電源を入れ、HDMI1入力またはHDMI2入力を選択してCEC対応機器からの映像が正しく表示されることを確認してください。

本機のリモコンでCEC対応機器を操作する

HDMI-CEC操作画面からCEC対応機器の操作メニューを呼び出すことで、本機のリモコンを使用して機器操作ができます。リモコンの数字ボタン(〈2〉、〈5〉、〈8〉)でHDMI-CEC操作画面の表示項目を選択してください。HDMI-CEC操作画面を表示させる手順については、“CEC対応機器を操作する場合”（☞84ページ）をご覧ください。

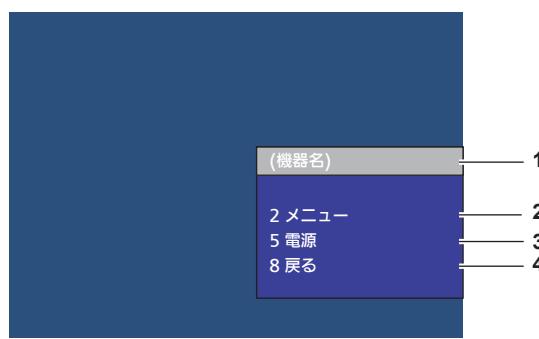

- 1 操作する機器名を表示します。
- 2 [メニュー]
CEC対応機器の操作メニューを呼び出します。
- 3 [電源]
機器の電源を切／入します。
- 4 [戻る]
CEC対応機器の操作メニューを一つ前の表示に戻します。

お知らせ

- HDMI-CEC操作画面からCEC対応機器の操作メニューを呼び出せない場合は、メニューコードの設定を変更してください。操作について、詳しくは“メニューコードを変更する場合”（☞85ページ）をご覧ください。
- CEC対応機器の操作メニューを操作できない場合は、[プロジェクターセットアップ]メニュー→[HDMI CEC]を[オフ]から[オン]に設定し直してください。改善される場合があります。
- HDMI-CEC操作画面を表示中は、リモコンの数字ボタンのみを使用でき、その他のボタン操作は無効になります。

CEC 対応機器のメニュー操作

CEC 対応機器の操作メニューが表示されている場合、本機のリモコンの▲▼◀▶ボタンおよび<決定>ボタンでメニュー操作が可能です。

連動制御について

[プロジェクターセットアップ] メニュー → [HDMI CEC] → [プロジェクター -> 機器] / [機器 -> プロジェクター] を [無効] 以外に設定することで、以下の連動動作を行います。

[プロジェクター -> 機器] の連動

■ 設定が [電源オフ]、[電源オン / オフ] の場合

- 本機の電源を切ると、接続されているすべての CEC 対応機器の電源が切れます。

■ 設定が [電源オン / オフ] の場合

- 本機の電源を入れて投写を開始すると、〈HDMI IN 1〉端子または〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源が入ります。

[機器 -> プロジェクター] の連動

■ 設定が [電源オン]、[電源オン / オフ] の場合

- 本機がスタンバイ状態のとき、CEC 対応機器の電源を入れると、本機の電源が入り、その CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。
- 本機がスタンバイ状態のとき、CEC 対応機器の再生を始めると、本機の電源が入り、その CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。
- 本機が電源オン状態のとき、CEC 対応機器の再生を始めると、その CEC 対応機器が接続されている入力に切り換わります。

■ 設定が [電源オン / オフ] の場合

- 〈HDMI IN 1〉端子または〈HDMI IN 2〉端子に接続されている CEC 対応機器の電源を切ると、本機はスタンバイ状態になります。

お知らせ

- 本機または CEC 対応機器が起動中の場合など、機器の状態によっては正しく連動動作しないことがあります。
- CEC 対応機器が CEC 1.4 に対応していない場合、記載されている連動制御に対応していない可能性があります。
- 接続された CEC 対応機器によって、連動制御が正常に動作しないことがあります。

第6章 点検とお手入れ

異常時の点検方法とお手入れ／部品交換の方法について説明しています。


光源 / 温度インジケーター

インジケーターが点灯したら

本機内部に異常が発生すると、光源インジケーター〈LIGHT〉・温度インジケーター〈TEMP〉が点灯や点滅でお知らせします。インジケーターの状態を調べて、次の処置を行ってください。

お願い

- 処置を行う際に電源を切るときは、“電源を切る”（☞ 41ページ）の手順を必ずお守りください。

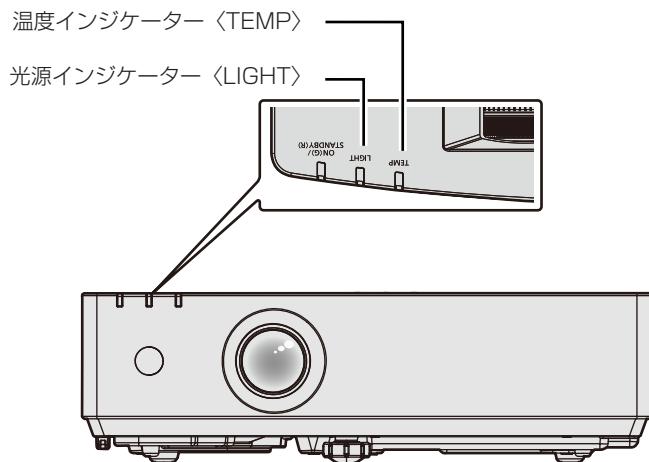

光源インジケーター〈LIGHT〉

点灯状況	赤色点滅 (1回)	赤色点滅 (2回)	赤色点滅 (3回)
状態	光源の一部の素子が故障して、光出力が低下している	蛍光体ホイールが故障して、使用している途中に光源が消灯した、または光源が点灯しない	光源が点灯しない、または使用している途中に光源が消灯した
処置方法	電源プラグをコンセントから抜いて、もう一度電源を入れてください。光源インジケーター〈LIGHT〉が点灯や点滅をしなくなる可能性があります。		

お知らせ

- 処置をしても光源インジケーター〈LIGHT〉が点灯や点滅する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

温度インジケーター〈TEMP〉

点灯状況	赤色点滅 (3回)	赤色点滅 (2回)
状態	フィルターが目づまりしている。 あるいは、内部が高温になっている（警告）	フィルターが目づまりしている あるいは、内部が高温になっている（スタンバイ状態）
お調べください	<ul style="list-style-type: none"> 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。 気温の高い所で使用していませんか。 エアフィルターユニットが汚れていませんか。 	
処置方法	<ul style="list-style-type: none"> 吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。 適切な使用環境温度下^{*1}でご使用ください。 海拔 2,700 m 以上の場所では使用しないでください。 エアフィルターユニットのお手入れ、または交換をしてください。（☞ 131ページ） 	

*1 本機の使用環境温度について、詳しくは“使用温度”（☞ 144ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 処置をしても温度インジケーター〈TEMP〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。

お手入れ / 部品交換

お手入れ / 部品交換の前に

- お手入れや部品交換を行うときは、必ず電源を切ってください。
- 電源を切るときは、“電源を切る”（☞ 41 ページ）の手順を必ずお守りください。

お手入れ

外装ケース

汚れやほこりはやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、または台所用洗剤を使用しないでください。使用すると外装ケースが変質するおそれがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

レンズの前面

レンズの前面に付着したごみやほこりは、清潔なやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 毛羽立った布、油分・水分を含んだ布、ほこりの付いた布でふかないでください。
- レンズは傷つきやすいため、強くこすらないでください。

お願い

- レンズに堅いものを当たり、レンズの前面を強くぶいたりすると傷つくおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。



投写中にレンズをふかない

投写中にレンズの前面をふくと、レンズに異物が固着したり、レンズの表面を傷つけたりすることがあります。

エアフィルターユニット

本機に標準で取り付けられているエアフィルターユニットのお手入れのしかたです。

このエアフィルターユニットは、別売品の交換用フィルターユニット（品番：ET-RFL400）と同じものです。次の場合は、エアフィルターユニットを取り外して、エアフィルターの目づまり状態を確認してください。エアフィルターが目づまりしている場合は、エアフィルターユニットのお手入れを行ってください。

- 投写画面上に「エアフィルター クリーニング」というメッセージが表示された場合
- 温度インジケーター〈TEMP〉が赤色点滅（3回）（☞ 127 ページ）している場合
- 投写画面上にフィルターのお手入れを促すメッセージ【フィルターカウンターが設定時間に到達しました】が表示された場合

お願い

- フィルターのお手入れを行う前に、必ず電源を切ってください。（☞ 34、41 ページ）
- プロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットなどが落下しても安全な場所で実施してください。

お知らせ

- フィルターの使用時間は、[プロジェクター設定] メニュー → [フィルターカウンター]（☞ 83 ページ）で確認できます。
- 洗浄によるリサイクルは2回を目安に新品と交換することをお勧めします。
- 洗浄後のフィルターの性能は、初期に比べて低下することがあります。
- エアフィルターユニットが目づまりするまでの時間は、使用環境によって大きく異なります。

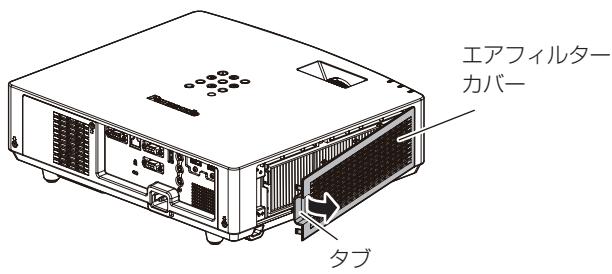
エアフィルタユニットを取り外す

図1

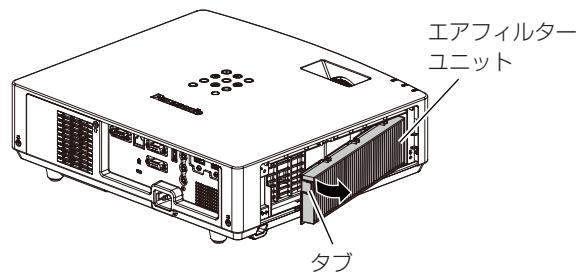


図2

1) プロジェクターの電源を切る

- 電源を切るときは、“電源を切る”（☞ 41ページ）の手順を必ずお守りください。

2) エアフィルタカバーを取り外す（図1）

- エアフィルタカバーの左側のタブに指をかけて、図の矢印の方向に開け、取り出します。

3) エアフィルタユニットを取り出す（図2）

- エアフィルタユニットの左側のタブに指をかけて、図の矢印の方向に開け、取り出します。
- エアフィルタユニットを取り出したあと、本体側エアフィルタユニット収納部にごみやほこりがある場合は取り除いてください。
- エアフィルタユニットを取り外したら、次の“エアフィルタユニットをお手入れする”（☞ 129ページ）に進んでください。

お知らせ

- プロジェクターを使用するときは、必ずエアフィルタユニットを取り付けてください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。


エアフィルタユニットをお手入れする

図1

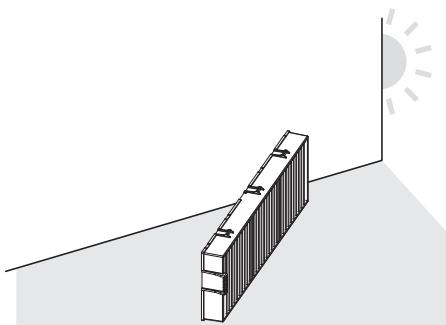


図2

1) エアフィルタユニットを洗浄する（図1）

- エアフィルタユニットを、水またはぬるま湯につけて、軽くゆすぎます。
 - ブラシなどの洗浄器具は使用しないでください。
 - ゆすぐ際は、エアフィルタユニットの枠を持ち、フィルター部に強い力をかけないようにしてください。
- 2～3回、新しい水ですすぎ洗いします。
 - すすぎが不十分だとおいの原因になります。

2) エアフィルタユニットを乾燥させる（図2）


- ほこりが少なく、直射日光の当たらない風通しの良い所で自然乾燥させます。
- ドライヤーなどの乾燥器具を用いて乾燥させないでください。
- エアフィルタユニットが乾燥したら、次の“エアフィルタユニットを取り付ける”（☞ 130ページ）に進んでください。

お願い

- エアフィルターユニットを洗浄した際は、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。ぬれたまま取り付けると、感電や故障の原因になります。
- エアフィルターユニットを分解しないでください。

お知らせ

- エアフィルターユニットが破損した場合や洗っても汚れが目立つ場合は、別売品の新しい交換用フィルターユニット（品番：ET-RFL400）に交換してください。

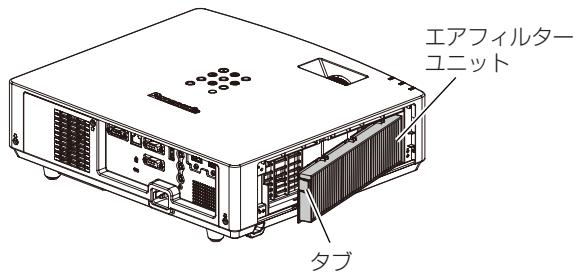エアフィルターユニットを取り付ける**1) エアフィルターユニットをプロジェクター本体に取り付ける**

- エアフィルターユニットのタブを図の左側になるように持ち、図の右側から先に入れた後、タブを力チップ音がするまで押し込みます。
- 押し込む際は、フィルターのプリーツ（ひだ）を押さないようご注意ください。

2) エアフィルターカバーを取り付ける

- “エアフィルターユニットを取り外す”（☞ 129ページ）の手順**2**と逆の手順でエアフィルターカバーを閉じます。力チップ音がするまでしっかりと押し込んでください。
- エアフィルターユニットをプロジェクター本体に取り付けたら、次の“フィルターカウンターをリセットする”（☞ 130ページ）に進んでください。

お知らせ

- プロジェクターを使用するときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けてください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。

フィルターカウンターをリセットする**1) プロジェクターの電源を入れる****2) リモコンの〈メニュー〉ボタンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押す**

- メインメニュー画面が表示されます。

3) ▲▼ボタンで【プロジェクター設定】を選択する**4) 〈決定〉ボタンを押す**

- 【プロジェクター設定】画面が表示されます。

5) ▲▼ボタンで【フィルターカウンター】を選択する**6) 〈決定〉ボタンを押す**

- 【フィルターカウンター】画面が表示されます。

7) ▲▼ボタンで【フィルターカウンターリセット】を選択し、〈決定〉ボタンを押す**8) 確認画面が表示されるので、◀▶ボタンで【はい】を選択し、〈決定〉ボタンを押す**

- 【プロジェクター設定】メニュー→【フィルターカウンター】→【フィルターカウンター】の表示が【0時間】になります。

お知らせ

- フィルターカウンターをリセットせずに使用すると、実際のフィルター使用時間（カウンター数値）が確認できなくなります。

部品交換

エアフィルターユニット

エアフィルターユニットのお手入れをしても、汚れが目立つようになったら交換時期です。
交換用フィルターユニット（品番：ET-RFL400）は別売品です。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

お願い

- フィルターの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。（☞ 41 ページ）
- プロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットなどが落下しても安全な場所で実施してください。

お知らせ

- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。

エアフィルターユニットの交換手順

1) エアフィルターユニットを取り外す

- “エアフィルターユニットを取り外す”（☞ 129 ページ）をご覧ください。

2) 別売品の交換用フィルターユニット（品番：ET-RFL400）を取り付ける

- “エアフィルターユニットを取り付ける”（☞ 130 ページ）をご覧ください。

3) フィルターカウンターをリセットする

- “フィルターカウンターをリセットする”（☞ 130 ページ）をご覧ください。

お願い

- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- フィルターカウンターをリセットせずに使用すると、実際のフィルター使用時間（カウンター数値）が確認できなくなります。

故障かな！？

もう一度次の点をお調べください。詳しくは、対応するページをご覧ください。

症状	ここをお調べください	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 電源プラグを差し込んでいるコンセントは通電していますか。 ブレーカーが落ちていませんか。 光源インジケーター〈LIGHT〉、温度インジケーター〈TEMP〉が点灯または点滅していませんか。 	127
映像がでない	<ul style="list-style-type: none"> 外部機器との接続は正しく行われていますか。 映像入力は正しく選択されていますか。 【明るさ】の調整が最小になっていませんか。 本機に接続している外部機器は、正常に動作していますか。 シャッター機能を使用していませんか。 	31 42 56 — 45、75
映像がボヤけている	<ul style="list-style-type: none"> レンズのフォーカスは合っていますか。 投写距離は適切ですか。 レンズが汚れていませんか。 本機がスクリーンに対して垂直に設置されていますか。 	44 27 17 —
色が薄い / 色あいが悪い	<ul style="list-style-type: none"> 【色の濃さ】または【色あい】は正しく調整されていますか。 本機に接続している外部機器は正しく調整されていますか。 コンピューターケーブルが切れていませんか。 	57、57 — —
音声がでない	<ul style="list-style-type: none"> 音声入力端子に外部機器が正しく接続されていますか。 音量が最小になっていませんか。 シャッター機能を使用していませんか。 消音機能を使用していませんか。 【音声設定】の音声入力選択は正しく設定されていますか。 〈AUDIO OUT〉端子にケーブルを接続していませんか。ケーブルを接続していると、内蔵スピーカーから音声はでません。 	31、32 46、81 45、75 45、81 82 31、82
リモコンがはたらかない	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池が消耗していませんか。 乾電池の極性は正しくセットされていますか。 リモコンと本体のリモコン受信部の間に障害物はありませんか。 リモコン操作有効範囲を超えた場所でリモコンを操作していませんか。 蛍光灯などの影響を受けていませんか。 【操作設定】の【リモコン】の設定が【無効】になっていませんか。 ID ナンバーの設定の操作を間違えていませんか。 	— 24 21 21 21 89 50
本体操作部のボタンがはたらかない	<ul style="list-style-type: none"> 【操作設定】の【本体操作部】の設定が【無効】になっていませんか。 	89
正常な映像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> 映像を出力する外部機器側に異常はありませんか。 本機が対応できない信号を入力していませんか。 	— 147
コンピューターからの映像がでない	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルが長くありませんか。(D-Sub ケーブルの場合は 10 m 以下にしてください。) ノート型コンピューターの外部映像出力が、正しく設定されていますか。(例:「Fn」+「F3」あるいは「Fn」+「F10」キーを同時に押すと、外部出力設定が切り替わることがあります。コンピューターのモデルによって異なりますので、コンピューター付属の説明書をご覧ください。) 	— 42
HDMI 対応機器の映像がない、乱れる	<ul style="list-style-type: none"> HDMI ケーブルが確実に接続されていますか。 本機の電源および外部機器の電源を切／入してください。 本機が対応できない信号を入力していませんか。 	31 — 147
HDMI 対応機器の音声がない	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器の音声をリニア PCM に設定してください。 	—
給電できない	<ul style="list-style-type: none"> 【ECO マネージメント】の【スタンバイモード】が【ECO】になっていませんか。 〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉端子に定格 (DC5 V、最大 2 A) を超える外部機器を接続していませんか。 	79 23

第6章 点検とお手入れ — 故障かな！？

症状	ここをお調べください	ページ
動作音が大きくなつた	本機内部の温度が高くなると、自動的に内蔵冷却ファンの回転数が上がり、動作音が大きくなります。内部温度が異常値に達した場合は、インジケーターが点灯・点滅します。	127
	● 周囲温度が高くなつていませんか。	12
	● エアフィルタユニットが汚れていませんか。	128
	● 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。	13

お願い

- 表の内容を確認後、正常に動作しない場合は販売店にご相談ください。

[自己診断] の表示について

[自己診断] は、WEB 制御機能の [モニター情報] → [プロジェクト情報] 画面で確認できます。

エラーや警告が発生した場合に表示される記号とその内容は、次の表のとおりです。“対応番号”をご確認のうえ、“エラーや警告への対応” (☞ 134 ページ) の対応に従ってください。

エラー / 警告表示	内容	対応番号
U11	吸気温度警告	1
U13	排気温度警告	1
U21	吸気温度エラー	1
U23	排気温度エラー	1
FL5	光源バンク 1 警告	2
FL6	光源バンク 2 警告	2
FH0	蛍光体ホイールエラー	2
H11	吸気温度センサー エラー	2
H13	排気温度センサー エラー	2
U04	フィルター目づまり警告	4
FL1	光源ユニットエラー	3
FE1	液晶パネル赤ファンエラー	2
FE2	液晶パネル緑ファンエラー	2
FE5	光源ファンエラー	2
FE6	電源ファンエラー	2
FE7	モーターファンエラー	2
F50	液晶パネル赤ファン警告	2
F51	液晶パネル緑ファン警告	2
F54	光源ファン警告	2
F55	電源ファン警告	2
F56	モーターファン警告	2
U25	光源温度 1 エラー	1
U27	光源温度 2 エラー	1
F16	角度センサー エラー	2
H14	光源温度センサー 1 エラー	2
H16	光源温度センサー 2 エラー	2
U16	光源温度 1 警告	1
U18	光源温度 2 警告	1
F18	気圧センサー エラー	2
F61	光源ドライバ通信エラー	2
U78	フィルター目づまりエラー	4

お知らせ

- 自己診断表示と故障の内容が異なることがあります。
- 表に記載されていないエラー / 警告が表示された場合は、販売店にご相談ください。

■ エラー・警告への対応

対応番号	対応
1	使用環境温度が高すぎます。適切な使用環境温度下 ^{*1} でご使用ください。
2	電源プラグをコンセントから抜いてもう一度電源を入れても表示が消えない場合は、販売店にご相談ください。
3	光源点灯に失敗しています。再び電源を入れても点灯しない場合は、販売店にご相談ください。
4	フィルターのお手入れまたは交換をしてください。(☞ 128 ページ)

*1 本機の使用環境温度については、“使用温度” (☞ 144 ページ) をご覧ください。

第7章 その他

本機の仕様やアフターサービスについて説明しています。

付録

PJLink 機能を使用する

本機のネットワーク機能はPJLink クラス1、クラス2に対応しており、PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターの設定や、プロジェクターの状態問い合わせの操作ができます。

お知らせ

- 本機でPJLink機能を使用するためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。(☞ 91ページ)

PJLink コマンド

本機が対応するPJLinkコマンドです。

- 表内のXは任意の文字です。

クラス	コマンド	制御内容	パラメーター / 応答文字列	備考	
1	POWR	電源制御	0 1	スタンバイ 電源入	
1	POWR ?	電源状態問い合わせ	0 1 2	スタンバイ 電源入 電源を切る準備中	
1, 2	INPT	入力切り換え	11 12 31 32 41 51	COMPUTER1 COMPUTER2 HDMI1 HDMI2 MEMORY VIEWER NETWORK	
1	AVMT	シャッター制御 / 音声出力制御	20 21 30 31	消音機能 無効 消音機能 有効(消音) シャッター機能 無効(シャッター:オープン)、消音機能 無効 シャッター機能 有効(シャッター:クローズ)、消音機能 有効(消音)	
1	AVMT ?	シャッター状態 / 音声出力状態問い合わせ	21 30 31	シャッター機能 無効(シャッター:オープン)、消音機能 有効(消音) シャッター機能 無効(シャッター:オープン)、消音機能 無効 シャッター機能 有効(シャッター:クローズ)、消音機能 有効(消音)	
1	ERST ?	エラー状態問い合わせ	xxxxxx	1バイト目 2バイト目 3バイト目 4バイト目 5バイト目 6バイト目	ファンエラーを意味し、0または2で応答します 光源エラーを意味し、0～2で応答します 温度エラーを意味し、0～2で応答します 0で応答します フィルターエラーを意味し、0～2で応答します その他のエラーを意味し、0～2で応答します
• 0=エラーを検知していない • 1=警告 • 2=エラー					
1	LAMP ?	光源状態問い合わせ	AAAAA X	AAAAA : 光源使用時間 X : 0=光源消灯、1=光源点灯	
1, 2	INST ?	入力切り替え一覧問い合わせ	11 12 31 32 41 51	—	
1	NAME ?	プロジェクターナー名問い合わせ	xxxxx	[ネットワーク] メニュー → [プロジェクターナー名] で設定した名称を応答します	
1	INF1 ?	メーカー名問い合わせ	Panasonic	メーカー名を応答します	
1	INF2 ?	機種名問い合わせ	PT-LMZ460J PT-LMW460J	機種名を応答します	
1	INFO ?	その他情報問い合わせ	xxxxx	バージョン番号などを応答します	
1	CLSS ?	クラス情報問い合わせ	2	PJLinkのクラスを応答します	
2	SNUM ?	シリアル番号問い合わせ	xxxxxxxx	シリアル番号を応答します	

クラス	コマンド	制御内容	パラメーター / 応答文字列	備考
2	SVER ?	ソフトウェアバージョン問い合わせ	xxxxxxxx	バージョン番号を応答します
2	INNM ?	入力名称問い合わせ	COMPUTER1 COMPUTER2 HDMI1 HDMI2 MEMORY VIEWER NETWORK	入力名称を応答します
2	IRES ?	入力信号解像度問い合わせ	AAAAxB BBBB	AAAA : 水平解像度 BBBB : 垂直解像度
2	RRES ?	推奨解像度問い合わせ	1920 x 1200 1280 x 800	PT-LMZ460J PT-LMW460J
2	FILT ?	フィルター使用時間問合せ	xxxxx	フィルターの使用時間を応答します
2	RFIL ?	フィルター交換型番問合せ	ET-RFL400	交換用フィルターユニットの品番を応答します
2	SVOL	スピーカー音量	0 1	音を小さくします 音を大きくします
2	FREZ	フリーズ制御	0 1	静止機能無効 静止機能有効（静止）
2	FREZ ?	フリーズ状態問い合わせ		
2	LKUP	リンクアップ通知	xx:xx:xx:xx:xx:xx	PJLink の通信が可能になったときに、MAC アドレスを通知します
2	SRCH	プロジェクター検索	ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx	同一ネットワーク内に接続されている、PJLink の通信が可能なプロジェクターが、その MAC アドレスを応答します

PJLink セキュリティ認証

PJLink コマンドの通信にはセキュリティ認証手続き用の PJLink パスワードが必要です。

PJLink パスワードは、[ネットワーク] メニュー → [PJLink] → [PJLink パスワード] (☞ 95 ページ)、または WEB 制御画面の [パスワード設定] ページ (☞ 120 ページ) から設定できます。

認証手続きをせずに PJLink コマンドの通信を行う場合は、PJLink パスワードをブランクに設定してください。工場出荷時、PJLink パスワードはブランクに設定されています。

- PJLink に関する仕様については、(社) ビジネス機械・情報システム産業協会の WEB サイトをご覧ください。
URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/>

LAN 経由の制御コマンドについて

〈SERIAL IN〉端子経由で制御するコマンド形式を用いて、〈LAN〉端子で制御することができます。

使用できるコマンド例については、“制御コマンド” (☞ 142 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- LAN 経由でコマンドを送受信するためには、管理者アカウントのパスワードを設定する必要があります。(☞ 91 ページ)

プロテクトモードで接続する場合

接続方法

[ネットワーク] メニュー → [ネットワークセキュリティ] → [コマンドプロテクト] を [有効] に設定している場合の接続方法です。

1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号（初期設定値 = 1024）を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	空白	乱数部	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII 文字列)	.. 0x20	'1' 0x31	.. 0x20	"zzzzzzzz" (ASCII コード 16 進数)	(CR) 0x0d
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

- モード : 1 = プロテクトモード
- 例) プロテクトモード時の応答 (乱数部は不定値)
"NTCONTROL 1 23181e1e" (CR)

3) MD5 アルゴリズムを用いて以下のデータから 32 バイトのハッシュ値を生成する

- "xxxxxx:yyyyyy:zzzzzzzz"

xxxxxx	管理者アカウントのユーザー名
yyyyyy	管理者アカウントのパスワード
zzzzzzzz	手順 2) で取得した 8 バイトの乱数

コマンドデータ形式

コマンドを送受信する際のデータ形式です。

■送信データ

	ヘッダー			データ部	終端記号
コマンド例	ハッシュ値 "接続方法" (☞ 137 ページ)	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	32 bytes	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信 (ハッシュ値は管理者アカウントに設定したユーザー名、パスワードおよび取得した乱数より算出)
"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

■受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターの電源が入っている場合
"00001" (CR)

■エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
	"ERRA"	パスワード不一致	
データ長	4 bytes	—	1 byte

お知らせ

- 本機は、コマンドを送信した直後にネットワークとの接続を自動的に切断します。悪意の第三者による本製品の不正操作の防止など、セキュリティー上の観点からこのような仕様とされています。連続してコマンドを送信する場合は、その都度ネットワーク接続の要求を行ったうえで送信してください。詳しくは、"サーバー-クライアント間の通信フロー" (☞ 140 ページ) をご覧ください。

非プロテクトモードで接続する場合

接続方法

[ネットワーク] メニュー → [ネットワークセキュリティ] → [コマンドプロテクト] を [無効] に設定している場合の接続方法です。

1) プロジェクターのIPアドレスとポート番号（初期設定値=1024）を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IPアドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IPアドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII文字列)	' '	'0' 0x30	(CR) 0x0d
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

- モード: 0=非プロテクトモード
- 例) 非プロテクトモード時の応答
"NTCONTROL 0" (CR)

コマンドデータ形式

コマンドを送受信する際のデータ形式です。

■送信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信
"00QPW" (CR)

■受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターの電源がスタンバイ状態の場合
"00000" (CR)

■エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
データ長	4 bytes	—	1 byte

お知らせ


- 本機は、コマンドを送信した直後にネットワークとの接続を自動的に切断します。悪意の第三者による本製品の不正操作の防止など、セキュリティ上の観点からこのような仕様としています。連続してコマンドを送信する場合は、その都度ネットワーク接続の要求を行ったうえで送信してください。詳しくは、“サーバー－クライアント間の通信フロー”（☞ 140 ページ）をご覧ください。

サーバー－クライアント間の通信フロー

LAN 経由でコマンドを送受信する場合は、次に示す通信フローを参考にしてください。

サーバー：プロジェクター


クライアント：コンピューターなどの制御装置

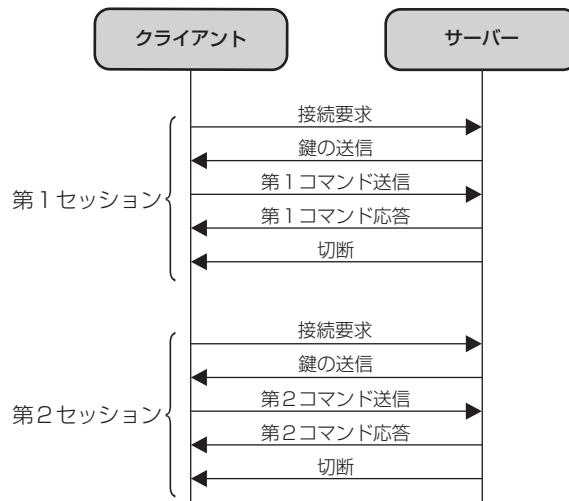

〈SERIAL IN〉端子について

本機の接続端子部の〈SERIAL IN〉端子は RS-232C に準拠しており、コンピューターと接続して本機をコンピューターで制御できます。

接続

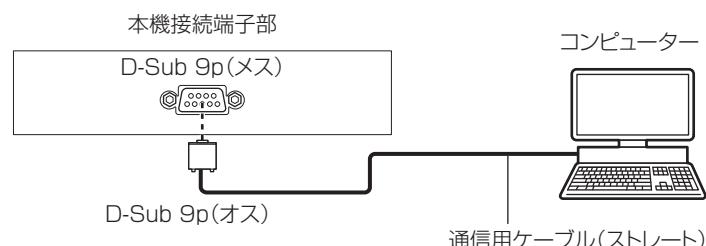

ピン配列と信号名


外側から見た図	ピン No.	信号名	内容
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	送信データ
	(3)	RXD	受信データ
	(4)	—	NC
	(5)	GND	グラウンド
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	内部で接続されています
	(8)	RTS	内部で接続されています
	(9)	—	NC

通信条件（工場出荷時の状態）


信号レベル	RS-232C 準拠
同期方式	調歩同期
ボーレート	9 600 bps
パリティー	なし
キャラクター長	8 ビット
ストップビット	1 ビット
X パラメーター	なし
S パラメーター	なし

基本フォーマット

コンピューターからの伝送は STX で開始され、続いて ID、コマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信します。パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。

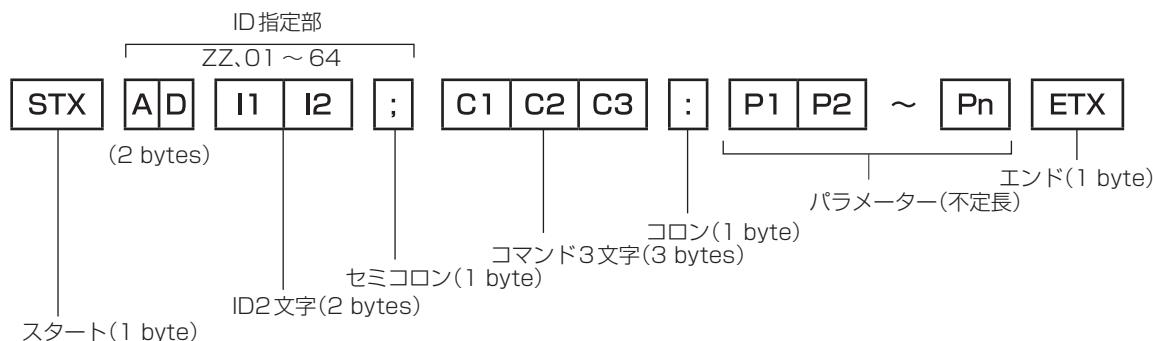

基本フォーマット（サブコマンドあり）

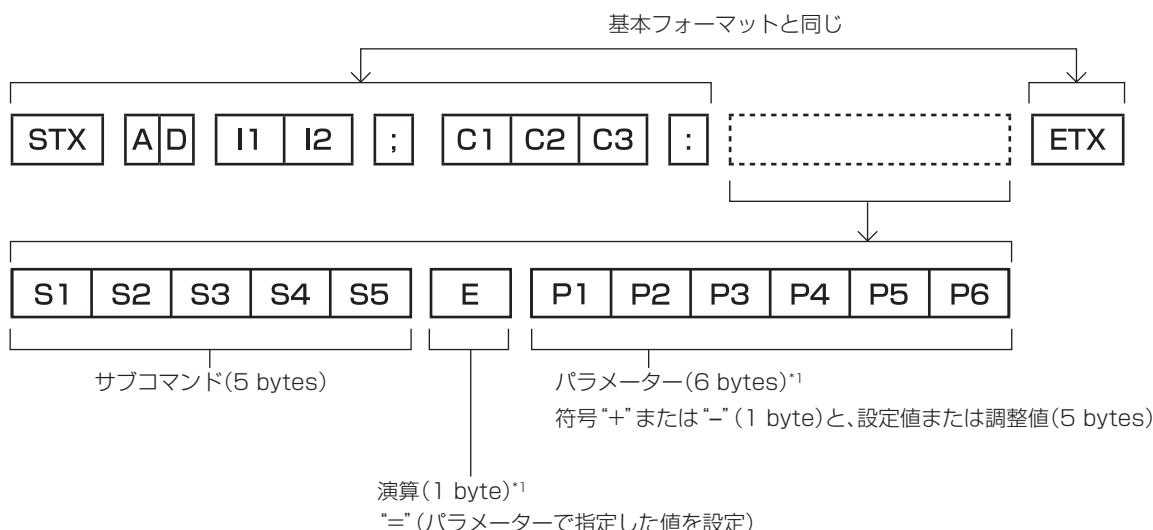

*1 パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、演算 (E) とパラメーターは必要ありません。

お願い

- 光源の点灯開始直後にコマンドを送信すると、応答が遅く返ってきたり、コマンドが実行できなかったりすることがあります。60 秒経過後に送受信してください。
- 複数のコマンドを送信する場合は、必ず本機からの応答を受け取ってから 0.5 秒以上経過後に次のコマンドを送信してください。パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、コロン (:) は必要ありません。

お知らせ

- コマンドが実行できない場合、本機から「ER401」という応答がコンピューター側に送信されます。
- 無効なパラメーターを送信すると、本機から「ER402」という応答がコンピューター側に送信されます。
- RS-232C での ID 送信は、ZZ (オール) と 01 ~ 64 の対応になっています。
- ID 指定でコマンドを送信した場合、以下のときのみコンピューターへの応答を返します。
 - 本機 ID と一致した場合
 - 本機の [プロジェクト ID] (☞ 76 ページ) が [オール] の場合
- STX と ETX はキャラクターコードです。STX は 16 進数で表すと 02、ETX は 16 進数で表すと 03 となります。

ケーブル仕様

コンピューターと接続する場合

本機側 (<SERIAL IN>端子)	1	NC	NC	1	コンピューター側 (DTE仕様)
	2			2	
	3			3	
	4	NC	NC	4	
	5			5	
	6	NC	NC	6	
	7			7	
	8			8	
	9	NC	NC	9	

制御コマンド

コンピューターで本機を制御する際のコマンドです。

■操作コマンド

コマンド	内容	パラメーター / 応答文字列	備考 (パラメーター)
PON	電源入	—	電源が入っているかを確認する場合は、“電源問い合わせ”コマンドを使用してください。
POF	電源スタンバイ	—	
QPW	電源状態問い合わせ	000 001	スタンバイ 電源入
IIS	入力信号切り換え	RG1 RG2 HD1 HD2 MV1 NWP	COMPUTER1 COMPUTER2 HDMI1 HDMI2 MEMORY VIEWER NETWORK
OSH	シャッター制御	0	シャッター機能 オフ (シャッター：オープン)
QSH	シャッター状態問い合わせ	1	シャッター機能 オン (シャッター：クローズ)
Q\$L	光源使用時間問い合わせ	—	応答は 0 ~ 99999
Q\$S	光源点灯状態問い合わせ	0 1 2 3	スタンバイ 光源点灯制御中 光源点灯 光源消灯制御中
VSE	アスペクト切り換え	1 2 5 6	ノーマル ワイド リアル フル
QS1	アスペクト設定問い合わせ	9 10	H フィット V フィット

<COMPUTER 1 IN> 端子 / <COMPUTER 2 IN> 端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	R/P _R	(9)	+5 V
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	—	(12)	DDC データ
	(5)	GND	(13)	HD/SYNC
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	DDC クロック
	(8)	GND		

仕様

本機の仕様は次のとおりです。

表示方式	透過型液晶パネル3枚 3原色方式	
表示素子	有効表示域サイズ	0.64型×3(アスペクト比16:10)
	有効画素数	PT-LMZ460J 2 304 000画素(1 920×1 200ドット) PT-LMW460J 1 024 000画素(1 280×800ドット)
投写レンズ	レンズ仕様	ズームレンズ、スローレシオ1.36-1.64:1
	ズーム	マニュアル(1.2X)
	フォーカス	マニュアル
	レンズシフト	固定
	焦点距離	19.1 mm~23.0 mm
	F値	1.61~1.76
	レンズ交換	不可
光源	レーザーダイオード	
投写画面サイズ	30~300型	
光出力 ^{*1}	4 600 lm	[映像モード]を[ダイナミック]、[光源電力]を[ノーマル]、[ディライトビュー]を[オフ]、[省エネ設定]を[オフ]に設定時
コントラスト比 ^{*1}	3 000 000:1	[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時
周辺照度比 ^{*1}	85 %	
スピーカー	4.0 cm 円型 1個 10 W(モノラル)	
対応走査周波数	水平	15.6 kHz~91.1 kHz
	垂直	24 Hz~85 Hz
対応信号	HDMI信号入力	ビデオ系信号解像度: 480/60p, 576/50p~4 096×2 160/30p コンピューター系信号解像度: 640×480~1 920×1 200(ノンインターレース) ドットクロック周波数: 25 MHz~297 MHz
	COMPUTER信号入力	ビデオ系信号解像度: 480i/576i~1 920×1 080 コンピューター系信号解像度: 640×480~1 920×1 200(ノンインターレース) ドットクロック周波数: 13.5 MHz~162 MHz

*1 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附録Bに基づいています。

第7章 その他—付録

接続端子	〈HDMI IN 1〉 端子	計 2 系統	HDCP 対応、Deep Color 対応
	〈HDMI IN 2〉 端子	音声信号	リニア PCM (サンプリング周波数 : 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
	〈LAN〉 端子	1 系統	RJ-45 ネットワーク接続用 PJLink (クラス 2) 対応 10Base-T/100Base-TX
	〈COMPUTER 1 IN〉 端子	1 系統	高密度 D-Sub 15 p (メス) 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN 時 1.0 V [p-p] 75 Ω)
		RGB 信号	HD/SYNC TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応
		YPbPr 信号	Y : 1.0 V [p-p] 同期信号を含む、PbPr : 0.7 V [p-p] 75 Ω
	〈COMPUTER 2 IN〉 端子	1 系統	高密度 D-Sub 15 p (メス) 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN 時 1.0 V [p-p] 75 Ω)
		RGB 信号	HD/SYNC TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応
		YPbPr 信号	Y : 1.0 V [p-p] 同期信号を含む、PbPr : 0.7 V [p-p] 75 Ω
	〈AUDIO IN 1〉 端子 〈AUDIO IN 2〉 端子	計 2 系統	M3 ステレオミニジャック 0.5 V [rms]、入力インピーダンス 22 kΩ 以上
騒音 [*]	〈AUDIO OUT〉 端子	1 系統	M3 ステレオミニジャック (モニター出力、ステレオ対応可) 0 V [rms] ~ 2.0 V [rms] (可変)、出力インピーダンス 2.2 kΩ 以下
	〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子	1 系統	USB コネクター (タイプ A)、メモリービューア機能 / ワイヤレスモジュール (別売品: AJ-WM50GT) 接続用、給電用 (DC5 V、最大 2 A)
使用環境条件	〈SERIAL IN〉 端子	1 系統	D-Sub 9 p (メス) RS-232C 準拠 コンピューター制御用
		35 dB	[ECO マネージメント] の [光源電力] を [ノーマル] または [ECO] に設定時
		24 dB	[ECO マネージメント] の [光源電力] を [静音] に設定時
投写方式	使用温度	0 °C ~ 45 °C ^{*2*3}	
	使用湿度	20 % ~ 80 % (結露のないこと)	
使用電源		[フロント / 天つり]、[フロント / 床置き]、[リア / 天つり]、[リア / 床置き]	
定格電流		PT-LMZ460J	2.6 A
消費電力		PT-LMW460J	2.5 A
消費電力 (スタンバイ時)		PT-LMZ460J	240 W
		PT-LMW460J	230 W
		約 0.4 W	[スタンバイモード] を [ECO] に設定時
		約 14 W	[スタンバイモード] を [ノーマル]、[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オフ]、[ECO マネージメント] の [高速スタートアップ] を [オフ] に設定、〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子接続なし時
		約 45 W	[スタンバイモード] を [ノーマル]、[音声設定] の [スタンバイ時動作] を [オン]、[ECO マネージメント] の [高速スタートアップ] を [オフ] に設定、〈USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)〉 端子給電 (2 A) 時
		PT-LMZ460J	約 72 W
		PT-LMW460J	約 60 W

*1 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。

*2 海拔 2 700 m 以上の場所ではご使用いただけません。

次の使用環境では、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。

- 海拔 700 m 未満、かつ使用環境温度が 36 °C 以上の場合
- 海拔 700 m 以上 ~ 1 400 m 未満、かつ使用環境温度が 34 °C 以上の場合
- 海拔 1 400 m 以上 ~ 2 100 m 未満、かつ使用環境温度が 32 °C 以上の場合
- 海拔 2 100 m 以上 ~ 2 700 m 未満、かつ使用環境温度が 30 °C 以上の場合

*3 別売品のワイヤレスモジュール (品番: AJ-WM50GT) を取り付けている場合の使用環境温度は、0 °C ~ 40 °C になります。

外形寸法	横幅	349 mm
	高さ	105 mm (脚最小时)
	奥行	309 mm
質量 ^{*1}		約 4.2 kg
外装	材料	樹脂成型品
	色	白
電源コードの長さ		2.0 m
レーザー規格分類	レーザークラス	クラス 1 (IEC 60825-1:2014)
	リスクグループ	リスクグループ 2 (IEC 62471-5:2015)
無線 LAN ^{*2}	準拠規格	IEEE802.11b/g/n
	伝送方式	DSSS、OFDM
	周波数範囲 (チャンネル)	2 412 MHz ~ 2 462 MHz (1 ~ 11 ch)
	データ転送速度 (規格値)	IEEE802.11n 最大 144 Mbps IEEE802.11g 最大 54 Mbps IEEE802.11b 最大 11 Mbps
	暗号化方式	WPA2-PSK(AES)
	使用電源	DC 3 V (単4形マンガンまたはアルカリ乾電池2本)
リモコン	操作距離	約 20 m 以内 (受信部正面)
	質量	63 g (乾電池含む)
	外形寸法	横幅 : 44 mm 高さ : 105 mm 奥行 : 20.5 mm

^{*1} 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。


^{*2} 本機で無線 LAN 機能を使用するためには、別売品のワイヤレスモジュール（品番：AJ-WM50GT）を取り付ける必要があります。

お知らせ

- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では使用しないでください。
(This projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

外形寸法図

単位：mm

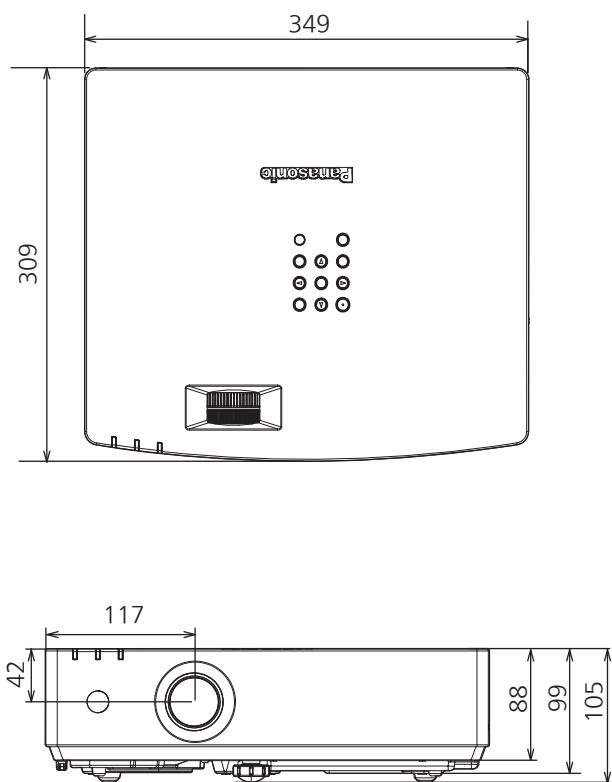

* 各製品で寸法は異なる場合があります。

対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。

対応信号欄に✓がある信号に対応しています。

- 信号種欄の内容は次のとおりです。

- V : ビデオ系信号

- C : コンピューター系信号

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック周波 数 (MHz)	対応信号	
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)		COMPUTER	HDMI
V	480i (525i)	712 x 483i	15.7	59.9	13.5	✓	—
	576i (625i)	702 x 576i	15.6	50.0	13.5	✓	—
	480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓
	576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓
	720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*1}	74.3	✓	✓
	720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓
	1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	✓	✓
	1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓
	1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	✓	✓
	1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	✓	✓
	1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	✓	✓
	1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	✓	✓
	1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	✓	✓
	1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	✓	✓
	3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	✓
	3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
	3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	✓
	4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	✓
	4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
	4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	✓
C	640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓
	800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	✓	✓
	1024 x 768/50 ^{*2}	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	✓	✓
	1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓
	1024 x 768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	✓	✓
	1024 x 768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	✓	✓
	1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	✓	✓
	1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	✓	✓
	1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	✓	✓
	1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	✓	✓
	1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	✓	✓
	1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓	✓
	1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	✓	✓
	1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	✓	✓
	1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	✓	✓
	1280 x 1024/60 ^{*2}	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	✓	✓
	1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	✓	✓
	1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	✓	✓
	1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	✓	✓
	1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	✓	✓
	1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	✓	✓
	1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	✓	✓
	1600 x 900/60 ^{*2}	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓
	1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓

信号種	信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック周波 数 (MHz)	対応信号	
			水平 (kHz)	垂直 (Hz)		COMPUTER	HDMI
C	1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	✓	✓
	1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	✓	✓
	1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	✓	✓
	1920 x 1200/60 ^{*3}	1 920 x 1 200	74.0	60.0	154.0	✓	✓

*1 1/1.001倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

*2 該当のアナログ信号を入力している場合、[映像調整] メニュー → [RGB-SYSTEM] でその信号に合った設定にしたときに表示できます。デジタル信号の場合は、[RGB-SYSTEM] の設定は不要です。

*3 VESA CTV-RB (Reduced Blanking) 準拠

お知らせ

- PT-LMZ460J の表示ドット数は 1 920 x 1 200、PT-LMW460J の表示ドット数は 1 280 x 800 です。解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- 対応信号リストに掲載されている信号であっても、特殊な方式で映像信号が記録されている場合は、本機で表示できないことがあります。

プラグアンドプレイ対応信号リスト

プラグアンドプレイに対応する映像信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がある信号は、プロジェクターの EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。プラグアンドプレイ対応信号欄に✓がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピューター側で解像度の選択ができないことがあります。

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック周波数 (MHz)	プラグアンドプレイ対応信号	
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		COMPUTER	HDMI
480i (525i)	712 x 483i	15.7	59.9	13.5	—	—
576i (625i)	702 x 576i	15.6	50.0	13.5	—	—
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	—	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	—	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	—	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	—	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	—	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	—	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	—	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0	74.3	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	—	—
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	—	—
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	—	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	—	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0	297.0	—	✓
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	✓
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0	297.0	—	✓
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓
800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	—	—
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓
1024 x 768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	✓	✓
1024 x 768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	✓	✓
1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	—	—
1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	—	—
1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	—	—

第7章 その他—付録

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドット クロック周波数 (MHz)	プラグアンドプレイ対応信号	
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		COMPUTER	HDMI
1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	—	—
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	—	—
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	—	—
1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	—	—
1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	—	—
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	—	—
1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	✓	✓
1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	—	—
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	—	—
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	—	—
1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	—	—
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	—	—
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	—	—
1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	—	—
1920 x 1200/60 ^{*1}	1 920 x 1 200	74.0	60.0	154.0	✓ ^{*3}	✓ ^{*3}

*1 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

*2 PT-LMW460J のみです。


*3 PT-LMZ460J のみです。

天つり金具取り付け時の注意事項

- 本製品を天井に取り付ける場合は、パナソニック コネクト株式会社指定の別売品の天つり金具（品番：ET-PKL100H（高天井用）またはET-PKL100S（低天井用））と、天つり金具（品番：ET-PKL420B（取付用ベース金具））を組み合わせて設置してください。
品番：ET-PKL100H（高天井用）、ET-PKL100S（低天井用）、ET-PKL420B（取付用ベース金具）
- 既設の天つり金具（品番：ET-PKV100H（高天井用）またはET-PKV100S（低天井用））に本機を取り付ける場合は、天つり金具（品番：ET-PKL420B（取付用ベース金具））と天つり金具用アタッチメント金具（品番：ET-PAD100）を組み合わせて設置してください。
- 取り付けの際は、天つり金具に付属の落下防止セットを取り付けてご使用ください。
- 天井取り付けなどの設置工事は、工事専門業者にご依頼ください。
- パナソニック コネクト株式会社製以外の天つり金具の使用、および天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者にご依頼のうえ速やかに撤去してください。
- ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーまたは六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めつけてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
(ねじの締めつけトルク： $1.25 \pm 0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$)
- 詳しくは、天つり金具の施工説明書をお読みください。
- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。


■ プロジェクター固定用ねじ穴仕様（本体底面）

単位：mm

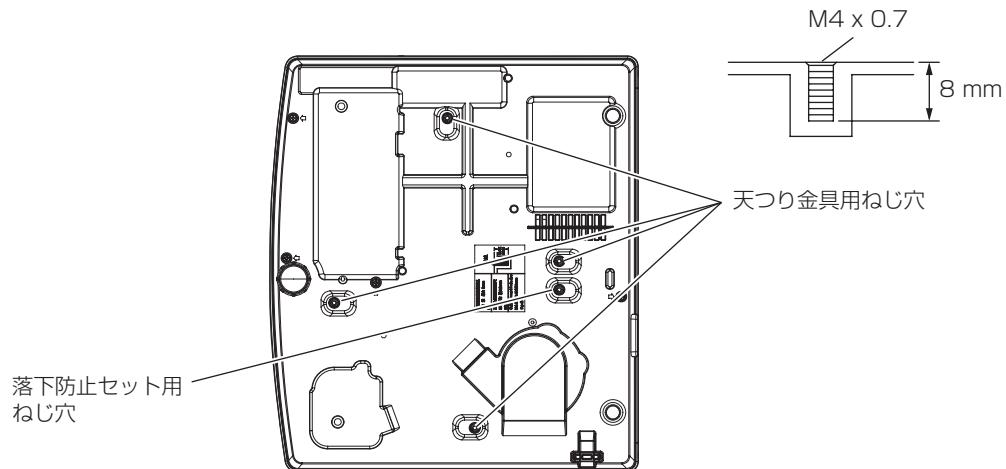

■ プロジェクター固定用ねじ穴寸法図（本体底面）

単位：mm

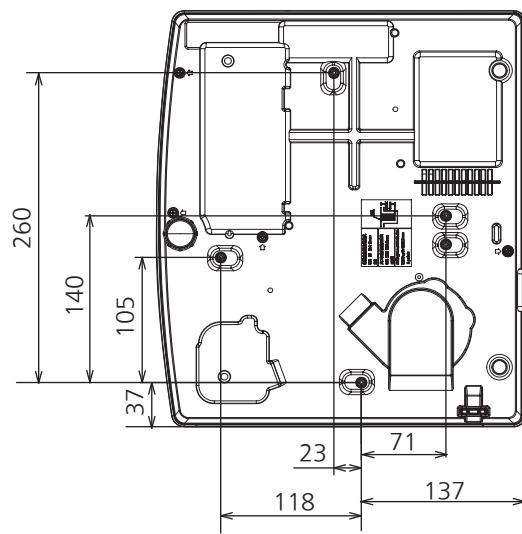

さくいん

A	
〈AC IN〉 端子	22, 34
〈AUTO SETUP〉 ボタン	
本体	22
リモコン	20
C	
〈CEC〉 ボタン	
リモコン	20
〈COMPUTER 1/2〉 ボタン	
リモコン	20
E	
〈ENTER〉 ボタン	
本体	22
H	
〈HDMI 1〉 ボタン	
リモコン	20
〈HDMI 2〉 ボタン	
リモコン	20
[HDMI CEC]	84
[HDMI 信号レベル]	71
I	
〈ID ALL〉 ボタン	
リモコン	20, 50
〈ID SET〉 ボタン	
リモコン	50
〈INPUT SELECT〉 ボタン	
本体	22
M	
〈MENU〉 ボタン	
本体	22
N	
〈NETWORK/USB〉 ボタン	
リモコン	20
P	
〈P-TIMER〉 ボタン	
リモコン	20
[PJLink]	94
「Presenter Light ソフトウェア」について	108
R	
[RGB/YC _B C _R]	60
[RGB/YP _B P _R]	60
[RGB システム]	60
[RS-232C]	80
S	
〈SERIAL IN〉 端子	140
〈SHUTTER〉 ボタン	
本体	22
あ	
[明るさ]	56
アジャスター脚の調整	44
[アスペクト]	67
〈アスペクト〉 ボタン	
リモコン	20, 48
[アドバンスドメニュー]	58
アフターサービス	151
アプリケーションソフトについて	17
安全上での注意	4
い	
[位置調整]	62
[色あい]	57
[色温度設定]	57
[色の濃さ]	57
う	
運搬上の留意点	12
え	
エアフィルタユニット	131
[映像調整]	56
[映像モード]	56
お	
[オートセットアップ設定]	72
[オーバースキャン]	67
お手入れ	128
オンスクリーンメニュー	52
か	
[音声設定]	81
温度インジケーター	127
〈音量〉 ボタン	
リモコン	20, 46
〈音量+〉 ボタン	
リモコン	20, 46
き	
[起動方法]	76
[曲面スクリーン補正]	64
く	
[クランプ位置]	68
[クロックフェーズ]	67
け	
〈決定〉 ボタン	
リモコン	20
こ	
光源 / 温度インジケーター	127
[光源電力]	78
工場出荷時の状態に戻す	53
[高速スタートアップ]	79
[コーナー補正]	64
ご使用になる前に	12
[コントラスト]	56
さ	
サブメニュー	54
し	
[自己診断] の表示	134
[シフト]	66
[シャープネス]	57
〈シャッター〉 ボタン	
本体	45
[シャッター設定]	72
〈シャッター〉 ボタン	
リモコン	20, 45
修理のご依頼の前に	132
仕様	143
〈消音〉 ボタン	
リモコン	45
使用上の留意点	17
[初期化]	98
初期設定	36
す	
[スクリーン設定]	71
[スクリーン補正]	62
〈スクリーン補正〉 ボタン	
リモコン	20, 47
[スタートアップロゴ]	72
[ステータス]	76
〈ステータス〉 ボタン	
リモコン	49
[スライド効果]	96
せ	
〈静止〉 ボタン	
リモコン	20, 46
[セキュリティー]	87
セキュリティーに関するお願い	14
接続	31
設置	26
設置形態	26
設置に関する留意点	12
[セットスライド]	96
そ	
[操作設定]	89
[ソート順]	96
[その他の機能]	74
た	
対応信号リスト	147, 148
[ダイナミックコントラスト]	59
て	
[テキスト設定]	88
[テキスト変更]	88
[デジタルシネマリアティー]	59
デジタルズーム拡張	63
〈デジタルズーム→〉 ボタン	
リモコン	47
〈デジタルズーム+〉 ボタン	
リモコン	47
[テストパターン]	83
〈デフォルト〉 ボタン	
リモコン	20, 53
電源インジケーター	34
電源コード	34
電源コードの接続	34
電源ボタン	
本体	22
リモコン	20
電源を入れる	36
電源を切る	41
天つり金具取り付け時の注意事項	150
と	
投写する	42
投写する映像の選択	42
[投写方式]	77
[ドットクロック]	66
に	
[入力検出]	73
入力信号切り換え	42
ね	
[ネットワーク]	90
[ネットワークコントロール]	94
[ネットワークステータス]	91
[ネットワークセキュリティー]	93
ネットワーク接続	100
は	
廃棄について	17
[パスワード設定]	87
[パスワード変更]	87
[バックカラー]	73
ひ	
[表示オプション]	70
表示言語	69
ふ	
〈ファンクション〉 ボタン	
リモコン	20
付属品の確認	19
部品交換	131
[フレームロック]	68
[プレゼンテーションタイマー]	73
[プロジェクト-ID]	76
[プロジェクト設定]	76
[プロジェクト名]	90
へ	
[ベストフィット]	97
ほ	
保証とアフターサービス	151
本体	21
む	
無線 LAN で接続する	104
め	
メインメニュー	53
メニュー画面の操作方法	52
メニュー項目	54
〈メニュー〉 ボタン	
リモコン	52
[メニューロック]	88
[メニューロックパスワード]	88
メモリービューウー	96
も	
〈戻る〉 ボタン	
リモコン	20
の	
[有線 LAN]	90
有線 LAN で接続する	103
う	
ランプインジケーター	127
り	
[リアルタイム台形補正]	62

さくいん

[リピート]	97
リモコン	20
リモコン操作	45
ろ	
6点補正	65

保証とアフターサービス

よくお読みください

故障・修理・お取扱い・メンテナンス

などご相談は、まず、

お買い上げの販売店

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、パナソニック 業務用プロジェクターサポートセンター（下記）までご連絡ください。

* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。万一、保証期間内に故障を生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体 3 年間または
プロジェクター使用時間 20 000 時間の
早い方

補修用性能部品の保有期間

8年

パナソニック コネクト株式会社では、プロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年間保有しています。

* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理のご依頼について

この取扱説明書を再度ご確認のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。

■ 保証期間中の修理は…

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は…

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ ご連絡いただきたい内容

品名	液晶プロジェクター
品番	PT-LMZ460J PT-LMW460J
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

パナソニック 業務用プロジェクターサポートセンター

電話 フリー
ダイヤル



0120-872-601

※携帯電話からもご利用になれます。

営業時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）
9:00～17:30 (12:00～13:00は受付のみ)

URL https://connect.panasonic.com/jp-ja/projector_support

* 文書や電話でお答えすることができます。また、返事を差しあげるのにお時間をいただくことがあります。

* お電話の際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号