


製品仕様書

コントロールパネル (CCP-MA032-1-W)

■外形図 (単位: mm) ・ 回路図

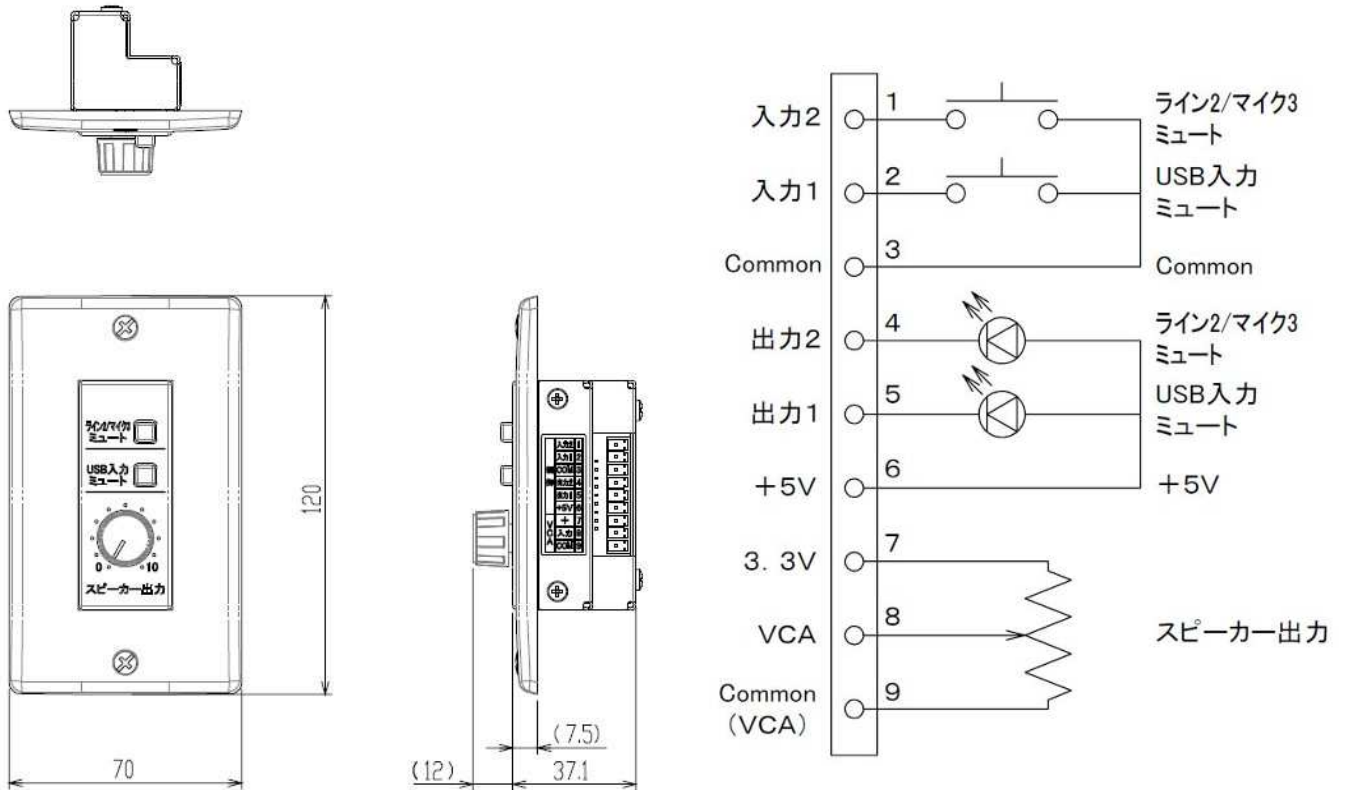

■製品仕様


[ライン/マイク3 ミュート]	スイッチ: モーメンタリー式	LED色: 橙色
[USB入力ミュート]	スイッチ: モーメンタリー式	LED色: 橙色
[VCA ボリューム]	10 k Ω Bカーブ	
[使用温度範囲]	0~40 °C	
[寸法]	40 mm (幅) × 110 mm (高さ) × 37.8 mm (奥行)	
[質量]	約148 g	
[仕上げ]	フェイスパネル: AVライトグレー塗装 色 (マンセルN8近似色)	
[適合ボックス]	その他: 三価クロメートメッキ JIS-C8340 1個用スイッチボックス	

■付属品

- 取扱説明書 1部
- 新金フルカラープレート 1枚
- ボックスねじ (皿小ねじM4×35) 2本

■ 接続図

WA-MA032 の端子には、工場出荷時点でヘッダーが取り付けられています。

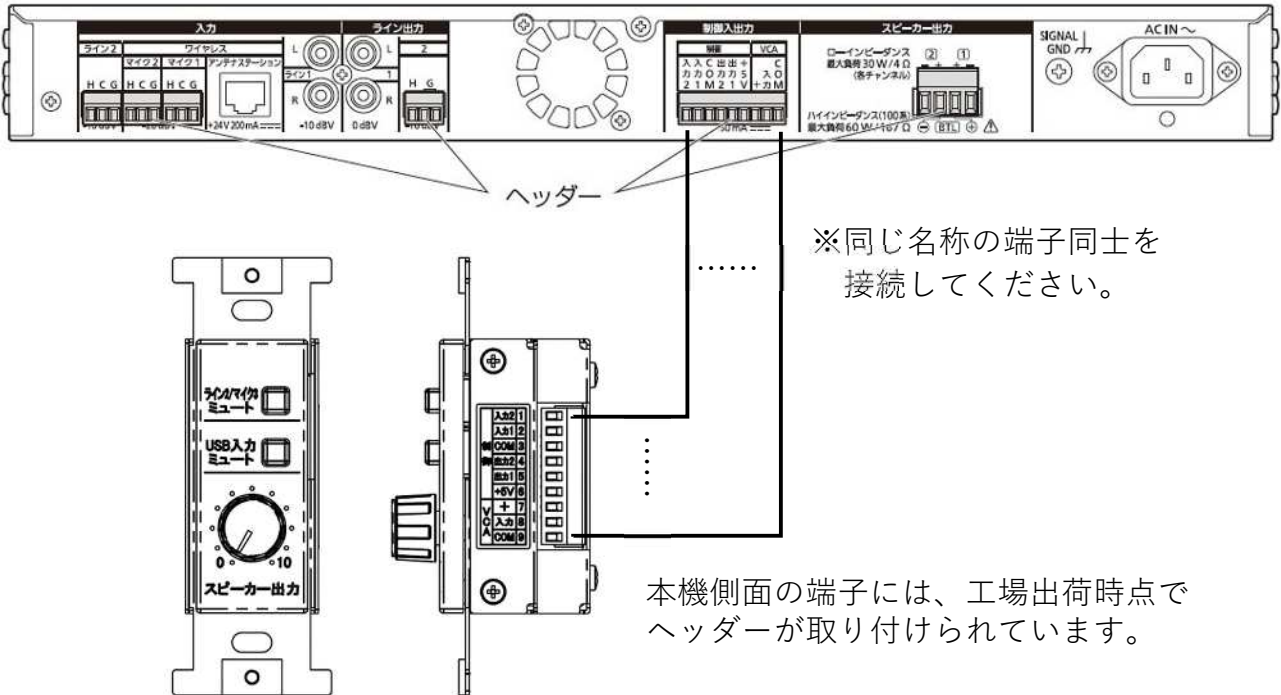

1. 埋込みボックス（別途調達：J I S - C 8 3 4 0 適合品）を壁に埋め込みます。
2. コントロールパネル本体の端子台コネクタに電線を接続します。
※接続図をご覧ください。
3. 付属のねじ（2本）を使って、コントロールパネル本体を埋め込みボックスに取り付けます。
4. 付属のプレートコントロールパネル本体に取り付けます。

