

溶接モニタリングソフト

YX-00SG1

溶接ログを収集・管理・見える化し、トレーサビリティ確保と品質管理

500VR1



400VP1



350VR1



350VZ1



CSVファイル

- 複数台の溶接機を一元管理 > 最大10台まで接続可能
- データ自動保存機能 > 溶接ごとのCSVファイル
- 解析ソフトを標準付属 > 溶接データをグラフ化
- 溶接情報の一括管理 > 溶接品質の向上をアシスト
- 見やすい画面構成 > 図や文字で溶接情報を表示

パナソニックは溶接で **Only one** を追求します。

■接続方法


シリアル接続




1対1

③シリアルケーブル

②パソコン




LAN接続

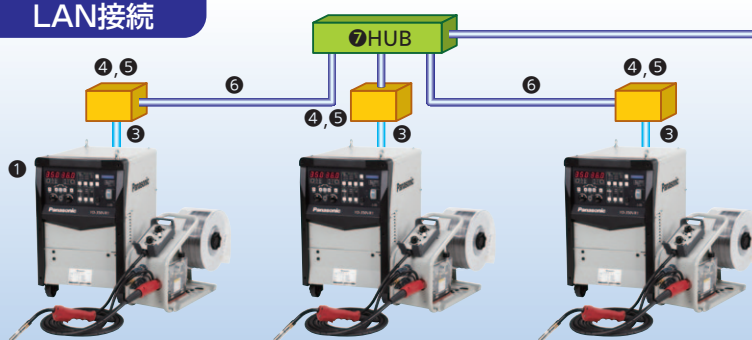

1対複数台
(最大10台)

②パソコン



■必要機器(お客様手配となります)

No	機器名称	シリアル接続※1	LAN接続※2	仕様
①	フルデジタル溶接機	1台	n台	適応機種: 350/500VR1, 400VP1, 350VZ1, 350/500GB2, 350GE2, 700VH1
②	パソコン	1台	1台	「推奨動作環境」を参照のこと
③	シリアルケーブル	1本	n本	D-sub9ピン(メス-メス)、インターリンク、10m以内
④	ジェンダーチェンジャー	—	n個	D-sub9ピン(オス-オス)
⑤	シリアル-LAN変換器	—	n台	推奨品については弊社営業までお問合せください
⑥	LANケーブル	—	任意	カテゴリ - 5以上
⑦	スイッチングHUB	—	任意	10/100BASE-T、スイッチングHUB
⑧	IPアドレス	—	n個	各シリアル-LAN変換器へ割り当てる

※1. シリアル接続時のご注意: パソコンにシリアルポートが無くUSBポートがある場合は、別途シリアル-USB変換器が必要です。

【推奨品については弊社営業までお問合せください】

※2. LAN接続時のご注意: 1台のパソコンで接続可能な溶接機の台数は最大10台です(n=1~10)。LAN接続に関しては、お客様社内のネットワーク管理者にご相談ください。

■豊富な溶接情報を取得可能

ファイル保存形式	CSVファイル
データ分解能	200 msec ~ 20 sec
取得可能な溶接情報項目	指令電流(A)、指令電圧(V)、出力電流(A)、出力電圧(V)、短絡回数(回/sec)、モーター電流(A)、モーター回転数(r/min)、溶接回数(回)、ワイヤ送給量(m)、溶接時間(sec)、全溶接時間(sec)、日付(年/月/日)、時刻(時/分/秒)、各種アラーム上下限值および判定結果

■推奨動作環境

CPU	2.0GHz以上のシングルコアCPU または 1.0GHz以上のマルチコアCPU
対応OS※3	Windows7(32/64bit, Home Premium/Professional)、Windows10(32/64bit, Home Premium/Professional)
メモリー	1GB以上
HDD	インストール用として200MB以上、データ保存用として120GB以上※4
インターフェイス	溶接電源と通信インターフェイス: RS232C(D-Sub9ピン)
必要ソフト	「Microsoft.NET Framework 4.61以降」のインストールが必要
表示解像度	1 024 × 768以上

※3. Windows7, 10は、管理者権限モード(管理者として実行)にてご使用ください。Windows2000 及び XP については対応外となります。ご注意ください。

※4. 溶接データをHDDに保存するためには、溶接機10台接続時、年間で100GB~200GBの空き容量が必要です。

溶接データは約100 KB/分(溶接データ+個別保存用データ)となります。HDDに余裕のないパソコンをお使いの場合は、

・「個別保存用データの随時保存」のチェックを外す。(SG1で選択する)

・保存した溶接データをCDやDVDなどの外部記憶メディアに退避する。などの措置を行ってください。(詳細はCD内のヘルプをご参照ください)

※本製品は溶接出力を数値としてPCに取り込むソフトです。溶接欠陥の検出や溶接品質を保証するものではありません。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。



お問い合わせは...

パナソニック株式会社
プロセスオートメーション事業部
プロセスイノベーションセンター

〒561-0854 大阪府豊中市稲津町3丁目1番1号
☎大阪(06)6866-8556 FAX(06)6862-1441

パナソニック
スマートファクトリーソリューションズ株式会社

ホームページ: <http://panasonic.com/jp/company/psfs.html>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2019年7月現在のものです。

2-004P

■プロセスイノベーションセンター 熱加工システム総括部/営業所
●北海道(011)222-4834 ●東北(022)304-2707 ●東部(048)652-0133 ●新潟(025)250-5074 ●長野(0263)26-5144
●静岡(054)255-7761 ●中部(0561)63-9114 ●北陸(050)3535-8223 ●西部(06)6866-8535 ●兵庫(078)927-8835
●岡山(086)235-2214 ●中国(082)235-3060 ●四国(087)818-1061 ●九州(092)414-3076

■FAテクニカルセンター/各種サンプルの施工・実験を承ります。●東部(048)654-9871 ●中部(0561)63-1644 ●大阪(06)6866-8672

■アフターサービスに関するお問い合わせは...CS(カスタマーサービス)センターへ ●北海道(011)763-0004 ●東北(022)304-2717

●東部/溶接機(048)668-7351 ●東部/ロボット(048)668-7361 ●静岡(054)205-7613 ●中部(0561)61-3201

●北陸(076)269-1535 ●西部(06)6866-8748 ●中国(086)801-0712 ●九州(092)461-7705

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログの記載内容は改善等のため予告なく変更する場合があります。

※Windowsは米国Microsoft社の米国及び他の国における登録商標です。

宣伝物注文略号

カ7004